


BRS-002 - Leveranceophør

Indholdsfortegnelse

[>> Link til ændringslog >>](#)

Overblik

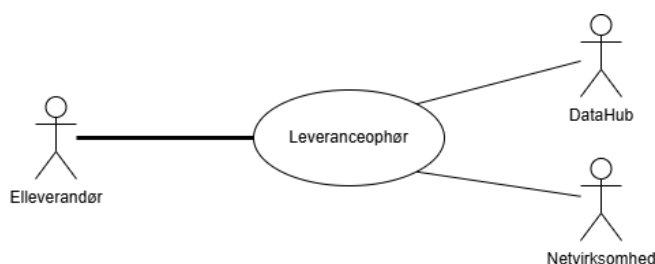

Figur 1 – Use case diagram for leveranceophør

En elleverandør fortsætter med at være ansvarlig for et målepunkt, indtil en anden elleverandør overtager målepunktet, målepunktet nedlægges, eller elleverandøren giver besked om leveranceophør til DataHub med det gældende varsel efter denne proces.


Processen leveranceophør skal anvendes, når kontrakten med kunden ophører, og den nuværende elleverandør ikke har modtaget en stopmeddelelse på grund af flytning eller leverandørskift.

Ønsket skæringsdato angives ved indmelding af leveranceophøret.


Leveranceophøret er først fuldt gennemført, når netvirksomheden som led i processen har afbrudt målepunktet, svarende til faktisk skæringsdato.

Processen har derfor en ønsket skæringsdag og en faktisk skæringsdag, hvor sidstnævnte er datoen, hvorfra elleverandørens ansvar for målepunktet ophører.


Oversigt over udvekslinger

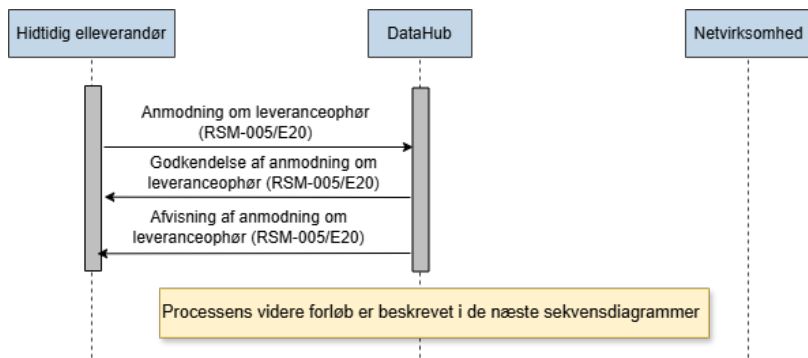

Figur 2 – Sekvensdiagram for Leveranceophør (delproces 1 - Anmodning om leveranceophør)

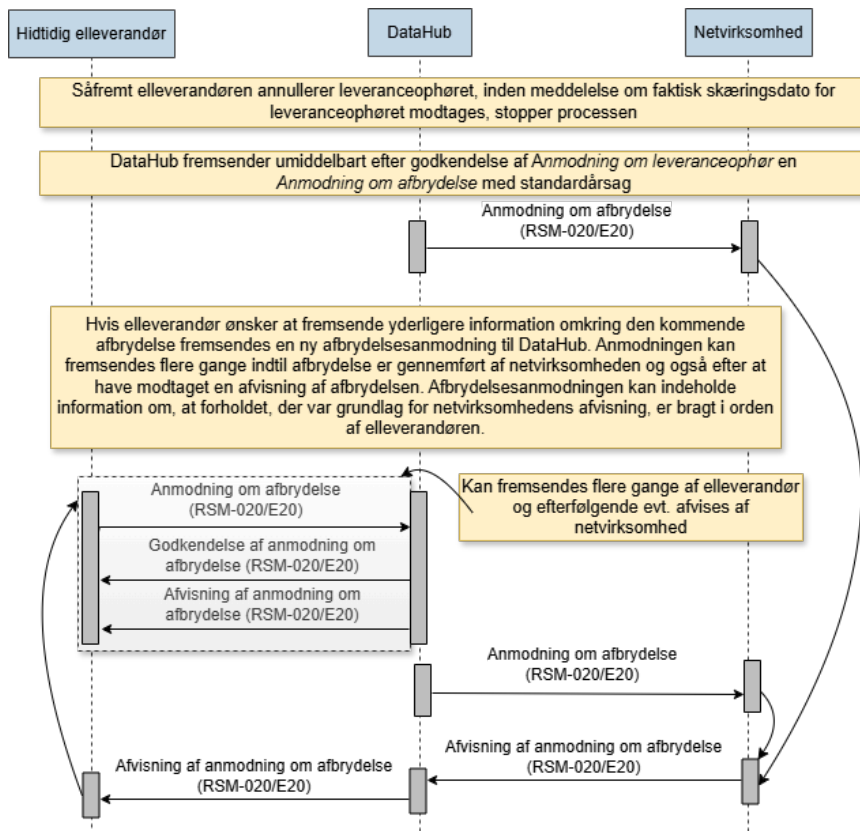

Figur 3 – Sekvensdiagram for Leveranceophør (delproces 2a - Anmodning om afbrydelse og delproces 2b - Afvisning af anmodning om afbrydelse)

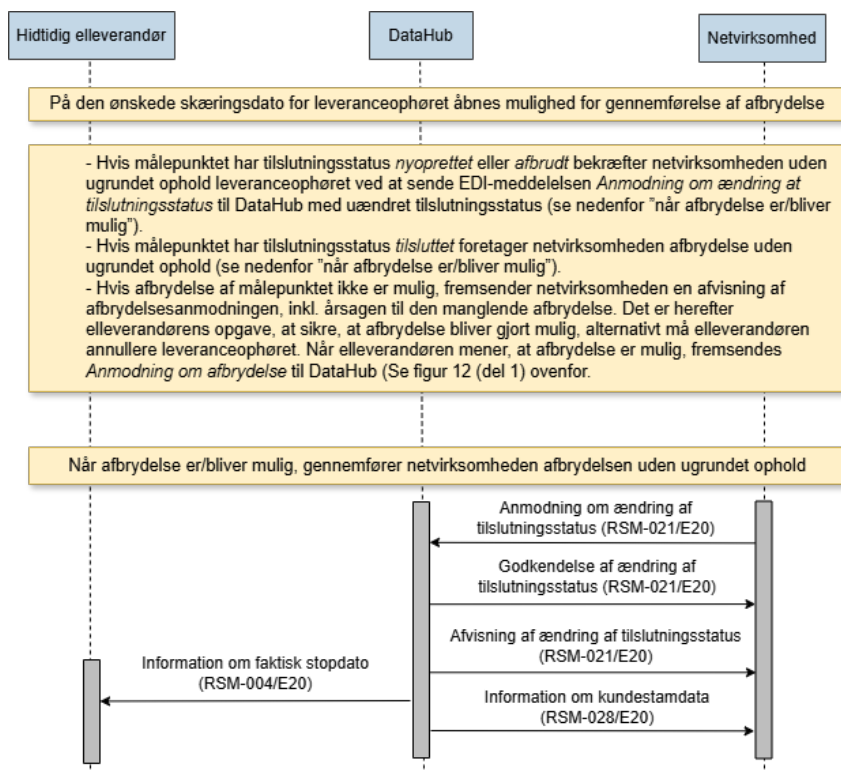

Figur 4 – Sekvensdiagram for Leveranceophør (delproces 3 - Effektivering af afbrydelsesanmodning)

Starttilstand

Elleverandørens kontrakt med kunden ophører, og kunden er informeret om afbrydelse efter gældende regler.

Procesforløb

Delproces 1 - Anmodning om leveranceophør

Elleverandør sender anmodning om leveranceophør

Elleverandøren sender anmodning om leveranceophør på målepunktet med en ønsket skæringsdag for ophøret (typisk dagen efter kundens kontraktudløb) med EDI-meddelelsen *Anmodning om leveranceophør*.

DataHub svarer på anmodning om leveranceophør

Som svar på elleverandørens anmeldelse, sender DataHub en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist).

Ved afvisning skal DataHub angive en af de begrundelser, der er angivet nedenfor under  B

[RS-002 - Leveranceophør | Valideringsregler](#).

DataHub sender anmodning om afbrydelse

Umiddelbart efter accept af anmodning om leveranceophør er sendt til elleverandør, sender DataHub EDI-meddelelsen *Anmodning om afbrydelse* til netvirksomheden med forretningsårsag *Leveranceophør* og ønsket skæringsdato.

Fortsættelse af proces

Hvis netvirksomheden kan acceptere anmodningen om afbrydelse, afventer netvirksomheden den ønskede skæringsdato, hvor afbrydelsen kan finde sted, jævnfør [BR S-002 - Leveranceophør | Delproces 3 Effektivering af afbrydelsesanmodning](#).

Elleverandøren har mulighed for at sende yderligere information om afbrydelsen via en afbrydelsesanmodning som en del af det eksisterende leveranceophør, jævnfør [BRS-002 - Leveranceophør | Delproces 2a Anmodning om afbrydelse fra elleverandør](#).

Hvis netvirksomheden ikke kan acceptere anmodningen, sender netvirksomheden en afvisning til DataHub, jævnfør [BRS-002 - Leveranceophør | Delproces 2b Netvirksomhedens afvisning af anmodning om afbrydelse](#). Det kan f.eks. være ved manglende adgang til måleren.

Delproces 2a - Anmodning om afbrydelse

Elleverandør sender supplerende information

Såfremt elleverandøren har yderligere informationer i forbindelse med afbrydelsen, har elleverandøren mulighed for at fremsende en afbrydelsesanmodning med yderligere information. Det kan f.eks. være information om fogedinddragelse og aftale af tidspunkt.

Elleverandøren sender en afbrydelsesanmodning til DataHub med EDI-meddelelsen *Anmodning om afbrydelse* med forretningsårsag *Leveranceophør* med den supplerende information.

Meddelelsen indeholder både en forretningsårsag og et bemærkningsfelt, som med fordel kan udfyldes med supplerende information.

Elleverandøren kan fremsende alle de afbrydelsesanmodninger, elleverandøren mener, der er behov for.

En sådan anmodning kan sendes til DataHub fra det tidspunkt elleverandøren, hvor har modtaget EDI-meddelelsen *Godkendelse af anmodning om leveranceophør* fra DataHub, og indtil afbrydelse har fundet sted.

DataHub svarer på anmodning om afbrydelse

Som svar på anmodningen om afbrydelse, sender DataHub en EDI-meddelelse med accept eller afvisning af modtagelse af anmodningen.

Ved afvisning skal DataHub angive en af de begrundelser, der er givet nedenfor under [BRS-002 - Leveranceophør | Valideringsregler for meddelelse om afbrydelse](#).

Denne validering fra DataHub er alene en kontrol af, om meddelelsen formelt set er i orden.

DataHub videresender anmodning

Ved accept videresender DataHub afbrydelsesanmodningen fra elleverandøren til netvirksomheden inden for den gældende tidsfrist.

Fortsættelse af proces

Hvis netvirksomheden ikke kan acceptere anmodningen om afbrydelse, sender netvirksomheden en afvisning til DataHub, jævnfør [BRS-002 - Leveranceophør | Delproces 2b Netvirksomhedens afvisning af anmodning om afbrydelse](#).

Hvis netvirksomheden kan acceptere anmodningen om afbrydelse, afventer netvirksomheden den ønskede skæringsdato, hvor afbrydelsen kan finde sted, jævnfør [BR S-002 - Leveranceophør | Delproces 3 Effektivisering af afbrydelsesanmodning](#).

Som nævnt kan elleverandøren sende yderligere afbrydelsesanmodninger, jævnfør [BRS-002 - Leveranceophør | Delproces 2a Anmodning om afbrydelse fra elleverandør](#).

Delproces 2b - Afvisning af anmodning om afbrydelse

Netvirksomheden afviser anmodning om afbrydelse

Hvis netvirksomheden ikke kan acceptere anmodningen om afbrydelse, sender netvirksomheden en EDI-meddelelsen *Afvisning af anmodning om afbrydelse* med en afvisningsårsag og en evt. bemærkning. Ved angivelse af årsagskode *Andet* bør bemærkningsfeltet udfyldes.

DataHub videresender afvisning


DataHub registrerer en evt. afvisning og sender EDI-meddelelsen *Afvisning af anmodning om afbrydelse* indeholdende afvisningsårsag og en evt. bemærkning til elleverandøren.

Fortsættelse af proces

Når forudsætningerne for en afbrydelse er blevet bragt på plads, kan elleverandøren indsende en ny *Anmodning om afbrydelse* til DataHub, jævnfør [BRS-002 - Leveranceophør | Delproces 2a Anmodning om afbrydelse fra elleverandør](#). Såfremt der igen sker afvisning fra netvirksomhedens side, kan processen gentages flere gange af elleverandøren, indtil afbrydelse bliver mulig.

Delproces 3 - Effektivering af afbrydelsesanmodning

Når den ønskede skæringsdato nås, og der ikke foreligger afbrydelsesanmodninger, der giver anledning til afvisning, så kontrollerer netvirksomheden tilslutningsstatus for målepunktet og fortsætter processen afhængig af målepunktets tilslutningsstatus.


 Der kan være regler for afbrydelse og genåbning, der er reguleret i standardaftalen mellem netvirksomheder og elleverandører. Energinet vejleder ikke i aftalens indhold.

Netvirksomhed sender anmodning

Hvis aktuel tilslutningsstatus for målepunktet er *Nyoprettet*, fremsender netvirksomheden EDI-meddelelsen *Anmodning om ændring af tilslutningsstatus* til DataHub med uændret tilslutningsstatus, dvs. tilslutningsstatus *Nyoprettet*, uden ugrundet ophold.

Hvis aktuel tilslutningsstatus for målepunktet er *Afbrudt*, fremsender netvirksomheden EDI-meddelelsen *Anmodning om ændring af tilslutningsstatus* til DataHub med uændret tilslutningsstatus, dvs. tilslutningsstatus *Afbrudt*, uden ugrundet ophold.

Hvis aktuel tilslutningsstatus for målepunktet er *Tilsluttet*, igangsætter netvirksomheden afbrydelse af målepunktet uden ugrundet ophold. Dette indebærer, at netvirksomheden afbryder målepunktet fysisk (dvs. lukker for strømmen) samt sender EDI-meddelelsen *Anmodning om ændring af tilslutningsstatus* til DataHub med tilslutningsstatus *Afbrudt* og en gyldighedsdato, som samtidig bliver den faktiske skæringsdag.

 Den ønskede skæringsdag er den tidligste dato, hvorpå netvirksomheden må afbryde målepunktet eller bekræfte leveranceophøret som led i denne proces.

Netvirksomheden må desuden først indsende EDI-meddelelsen *Anmodning om ændring af tilslutningsstatus* til DataHub, efter at målepunktet er blevet fysisk afbrudt.

DataHub svarer på anmodning

Som svar på netvirksomhedens anmeldelse, sender DataHub en meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist).

Ved afvisning skal DataHub angive en af de begrundelser, der er givet under [BRS-002 - Leveranceophør | Valideringsregler for meddelelse om afbrydelse](#).

DataHub opdaterer stamdata

Ved godkendelse foretager DataHub følgende:

- Dato for indsendelse af målepunktsstamdata sættes som faktisk skæringsdag for leveranceophøret. Dvs. faktisk gyldighedsdato kan afvige fra ønsket gyldighedsdato.
- Tilslutningsstatus sættes til *Afbrudt* - eller til *Nyoprettet*, hvis målepunktet i forvejen har tilslutningsstatus *nyoprettet* (se evt. også [BRS-002 - Leveranceophør | Netvirksomhed s](#)

[ender anmodning](#)).

- Kundenavn(e) sættes til (*ukendt*).
- Elleverandør fjernes.

Særligt vedr. elvarme

Hvis der er elvarme på målepunktet, fastholdes elvarmemarkeringen i op til to kalenderdage efter leveranceophøret, dvs. 2 dage ud over skæringsdatoen.

Hvis der gennemføres en tilflytning inden for de 2 dage, og den nye kunde og elleverandør er identisk med den tidligere kunde og elleverandør, så ændres elvarmestatus ikke, medmindre elleverandøren anvender [BRS-041 - Håndtering af elvarme](#).

Hvis der ikke gennemføres en tilflytning inden for de 2 dage, eller hvis der gennemføres en tilflytning, hvor den nye kunde og elleverandør ikke er identisk med den tidligere kunde og elleverandør, så fjernes elvarmen pr. skæringsdatoen for leveranceophøret. I den forbindelse sender DataHub kundestamdata som beskrevet i [BRS-041 - Håndtering af elvarme | DataHub videresender kundestamdata](#). Nedlæggelse af elvarmemålepunktet sker desuden som beskrevet i [BRS-041 - Håndtering af elvarme | Delproces 2b Nedlæggelse af elvarmemålepunkt](#), dog undtaget udsendelse af information til elleverandør.

Evt. efterfølgende tilføjelse af elvarme skal ske via [BRS-041 - Håndtering af elvarme](#).

DataHub sender information om stop

Efter stamdataopdateringen sender DataHub EDI-meddelelse *Information om faktisk stopdato* til hidtidig elleverandør med den faktiske skæringsdag for leveranceophør som gyldighedsdato.

Hvis der er registreret fremtidige leverandørskift og eventuel fraflytning for målepunktet, annulleres disse processer, og der sendes der også en meddelelse *Information om stop af leverance* med forretningsårsag *Leveranceophør* til fremtidige elleverandør(er).

For elleverandør gælder følgende efter *Information om faktisk stopdato* er modtaget:

- Annullering af leveranceophør (som beskrevet under [BRS-002 - Leveranceophør | Annullering](#)) kan ikke længere gennemføres.
- [BRS-001 - Leverandørskift](#) kan ikke gennemføres.
- [BRS-039 - Anmodning om serviceydelse](#) kan ikke gennemføres.
- [BRS-015 - Opdatering af kundestamdata](#) kan ikke gennemføres.
- [BRS-009 - Tilflytning](#) kan gennemføres, men kun med en tilflytningsdato som tidligst kan være lig faktisk stopdato for leveranceophøret. Hvis elvarme var registreret på målepunktet, vil DataHub fremsende e-mail til ny elleverandør om dette som beskrevet under [BRS-009 - Tilflytning | DataHub sender e mails i særlige tilfælde](#).

DataHub sender kundestamdata

DataHub sender ligeledes EDI-meddelelsen *Information om kundestamdata* til netvirksomheden med den faktiske skæringsdag for leveranceophøret som gyldighedsdato. Dette sker for at sikre, at netvirksomheden bliver opmærksom på, at der ikke længere er elleverandør og kunde(r) på målepunktet

⚠ Ansvaret for forbrug og betaling overgår til netvirksomheden ved gennemførelse af leveranceophør.

i Hvis der er behov for ændring i pristilknytninger som følge af leveranceophør, så skal [BRS-037 - Afregningsstamdata for et målepunkt tilknytning af abonnemeter, gebyrer og tariffer](#) anvendes.

Ved manglende afbrydelse inden for tidsfrist


Hvis netvirksomheden ikke får sendt EDI-meddelelsen *Anmodning om ændring af tilslutningsstatus* til DataHub inden for den gældende tidsfrist (et kalenderår), vil processen blive annulleret af DataHub. De berørte aktører bliver orienteret herom med meddelelsen *Information om annullering pga. manglende afbrydelse*. Processen er herefter afsluttet.

Annullering

Den hidtidige elleverandør har mulighed for at annullere et leveranceophør, efter at det er meldt til DataHub. Denne proces beskrives i det følgende.

i Et leveranceophør kan ligeledes annulleres af krydsende processer, f.eks. tilflytning eller leverandørskift, og i disse tilfælde udsendes EDI-meddelelsen *Information om annullering pga. anden proces* med forretningsårsag *Proces stoppet pga. anden proces*. Nærmere detaljer for de særlige tilfælde, hvor et leveranceophør kan annulleres som følge af leverandørskift omfattet af særregler i forbindelse med leveranceophør, er beskrevet under [BRS-001 - Leverandørskift](#).

Oversigt over udvekslinger

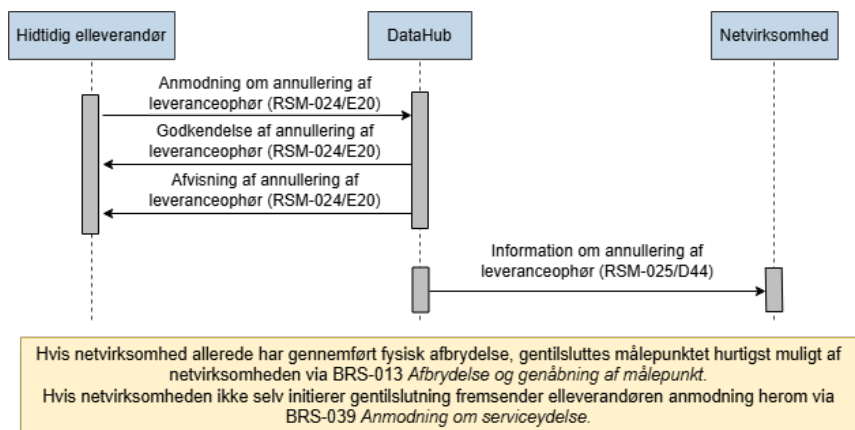

Figur 5 – Sekvensdiagram for Annullering af Leveranceophør

Procesforløb

Hvis den hidtidige elleverandør ønsker at annullere et leveranceophør, efter at det er meldt til DataHub, sender elleverandøren EDI-meddelelsen *Anmodning om annullering af leveranceophør* til DataHub.


DataHub validerer meddelelsen jævnfør nedenstående valideringsregler for annullering. Som svar på elleverandørens annulleringsmeddelelse, sender DataHub en EDI-meddelelse med svarstatus (godkendt/afvist).

DataHub vil ved godkendelse af annullering sende en *Information om annullering af leveranceophør* til netvirksomheden, således at netvirksomheden indstiller afbrydelsen af målepunktet.

Såfremt fysisk afbrydelse allerede har fundet sted, når annulleringsmeddelelsen modtages, skal netvirksomheden hurtigst muligt gentilslutte målepunktet.

Når gentilslutning er gennemført, fremsendes besked til DataHub med [BRS-013 - Afbrydelse og gentilslutning af målepunkt](#). Såfremt gentilslutning ikke sker på netvirksomhedens eget initiativ, kan elleverandøren anmode herom ved at fremsende [BRS-039 - Anmodning om serviceydelse](#).

Valideringsregler

 **BEMÆRK:** Valideringsreglerne er under udarbejdelse, og nedenstående giver derfor ikke nødvendigvis et retvisende billede.

Valideringsregler for anmodning om leveranceophør

Validering	Fejlkode
Målepunktet er identificerbart	E10
Elleverandør er legitim aktør til målepunktet	E16
Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist	E17
Målepunktet er registreret som et forbrugs- eller produktionsmålepunkt	D18
Målepunktet har status nyoprettet, tilsluttet eller afbrudt	D16

Der findes ikke et indmeldt leveranceophør på målepunkt eller en aktiv afventende flytning eller leverandørskifte (efter udløb af annulleringsfrist)	E22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Valideringsregler for meddelelse om afbrydelse

Validering	Fejlkode
Målepunktet er identificerbart	E10
Målepunktet er registreret som et forbrugs- eller produktionsmålepunkt	D18
Målepunktet er ikke registreret som nedlagt	D16
Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist	E17
Hvis målepunkt har status <i>nyoprettet</i> i DataHub skal tilslutningsstatus være <i>nyoprettet</i>	D16

Valideringsregler for annullering

Validering	Fejlkode
Målepunktet er identificerbart	E10
Målepunktet er lig med målepunkt i oprindelig meddelelse	D05
Elleverandøren er samme elleverandør som ved anmodning	E16
Tidspunktet for modtagelsen af meddelelsen er indenfor den officielle tidsfrist	E17
Referencen er til den oprindelige anmodning fra elleverandøren	D06

Tidsfrister

Afsender	Modtager	Tidsfrist
Hidtidig elleverandør	DataHub	Elleverandøren skal sende EDI-meddelelse om leveranceophør til DataHub senest 3 arbejdsdage før

		<p>ønsket skæringsdato.</p> <p>Anmodningen kan tidligst fremsendes 60 kalenderdage før ønsket skæringsdato.</p>
Hidtidig elleverandør	DataHub	Tidligste indsendelse af serviceanmodning er umiddelbart efter godkendelse af leveranceophør
DataHub	Hidtidig elleverandør	DataHub skal sende godkendelse/afvisning senest 1 time efter modtagelse af anmodningen.
DataHub	Netvirksomhed	DataHub fremsender <i>Anmod om afbrydelse</i> til netvirksomheden senest en 1 time efter godkendelse af <i>Anmodning om leveranceophør</i> .
Hidtidig elleverandør	DataHub	Elleverandøren kan annullere leveranceophøret, indtil DataHub har godkendt netvirksomhedens besked om, at afbrydelse er gennemført.
DataHub	Netvirksomhed	Senest 1 time efter godkendelse af annullering af et leveranceophør sender DataHub <i>Information om annullering af leveranceophør</i> til netvirksomhed.
Netvirksomhed	DataHub	<p>Indsendelsen af stamdatameddelelsen skal ske på dagen, hvor afbrydelsen gennemføres fysisk.</p> <p>Bemærk at gyldighedsdatoen i meddelelsen skal være lig indsendelsesdatoen.</p>
DataHub	Hidtidig elleverandør	DataHub sender EDI-meddelelse om faktisk skæringsdato til hidtidig

		elleverandør senest 1 time efter godkendelse af afbrydelsen.
DataHub	Netvirksomhed	DataHub sender EDI-meddelelse med kundestamdata til netvirksomhed senest 1 time efter godkendelse af afbrydelsen.

Dataindhold

For den udtømmende liste over datafelter henvises til *EDI-transaktioner for det danske elmarked*.

Nedenfor nævnes de betydende datafelter, som indgår i de enkelte datastrømme. Ved betydende skal forstås de data, som har betydning for den procesmæssige håndtering i relation til DataHub.

Anmodning om leveranceophør (RSM-005/E20)

RSM-meddelelse	Anmodning om ophør af leverance	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsårsag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Slutdato for leverance		

Godkendelse af anmodning om leveranceophør (RSM-005/E20)

RSM-meddelelse	Godkendelse af anmodning om ophør af leverance	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsårsag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Reference		Reference til <i>Anmod om leveranceophør</i>

Afvisning af anmodning om leveranceophør (RSM-005/E20)

RSM-meddelelse		Afvisning af anmodning om ophør af leverance	
Navn	Værdi	Bemærkning	
Forretningsårsag	E20	Leveranceophør	
MålepunktsID			
Reference		Reference til <i>Anmod om leveranceophør</i>	
Afvisningsårsag			

Anmodning om afbrydelse (RSM-020/E20)

RSM-meddelelse	Anmodning om serviceydelse	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsårsag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Serviceart	D08 D09 D10 D11 D12 D13	Afbrydelse ved leveranceophør (anvendes kun af DataHub) Kommunen skal inddrages i afbrydelsen Politiet skal inddrages i afbrydelsen Fogedretten skal inddrages i afbrydelsen Afbrydelse - anmodet af kunde Anden årsag
Ønsket udførelsesdato		Dato skal være indmeldt skæringsdag eller senere dato
Aktør		Elleverandørens GLN (udfyldes af DataHub)
Bemærkning		Det er aktørens ansvar, at indhold er i overensstemmelse med

		persondataforordningen (GDPR).
--	--	--------------------------------

Godkendelse af anmodning om afbrydelse (RSM-020/E20)

RSM-meddelelse	Godkendelse af anmodning om serviceydelse	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsårsag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Reference		Reference til <i>Anmodning om afbrydelse</i>
Bemærkning		<p>Det er aktørens ansvar, at indhold er i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR)</p> <p>Ved svar er det muligt at overskrive tidligere indsendt bemærkning, men anbefaling er, at modtager indsætter svar efter den tidligere bemærkning. Herved vil historik være nemmere tilgængelig.</p>

Afvisning af anmodning om afbrydelse (RSM-020/E20)

(afvisning fra DataHub på baggrund af validering af elleverandørens anmodning om afbrydelse)

RSM-meddelelse	Afvisning af anmodning om serviceydelse	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsårsag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Reference		Reference til <i>Anmodning om afbrydelse</i>

Afvisningsårsag		
Bemærkning		<p>Det er aktørens ansvar, at indhold er i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR).</p> <p>Ved svar er det muligt at overskrive tidligere indsendt bemærkning, men anbefaling er, at modtager indsætter svar efter den tidligere bemærkning. Herved vil historik være nemmere tilgængelig.</p>

Afvisning af anmodning om afbrydelse (RSM-020/E20)

(afvisning fra netvirksomhed, som videresendes til elleverandør)

RSM-meddelelse	Afvisning af anmodning om serviceydelse	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsår sag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Reference		I afvisningen fra netvirksomhed: Reference til <i>Anmodning om serviceydelse</i> (RSM-020) I afvisningen der videresendes til elleverandør: Reference til <i>Anmodning om leveranceophør</i> (RSM-005)
Afvisningsårsag	D41	Kommunen skal inddrages i afbrydelsen
	D42	Politiet skal inddrages i afbrydelsen
	D43	Fogedretten skal inddrages i afbrydelsen
	D44	Anden afvisningsårsag
	D58	Ingen adgang til måler
	D45	Afvisningsårsag 5

Information om faktisk stopdato (RSM-004/E20)

RSM-meddelelse	Generisk information	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsårsag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Skæringsdato		Dato for stop af leverance

Anmodning om ændring af tilslutningsstatus (RSM-021/E20)

RSM-meddelelse	Anmodning om opdatering af målepunktsstamdata	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsårsag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Gyldighedsdato		Skal være dags dato
Tilslutningsstatus		Afbrudt / Nyoprettet
Øvrige stamdata fremsendes af netvirksomhed jævnfør Stamdata .		

Godkendelse af ændring af tilslutningsstatus (RSM-021/E20)

RSM-meddelelse	Godkendelse af opdatering af målepunktsstamdata	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsår sag	E20	Leveranceophør


MålepunktsID		
Reference		Reference til <i>Anmodning om ændring af tilslutningsstatus</i>

Afvisning af ændring af tilslutningsstatus (RSM-021/E20)

RSM-meddelelse	Afvisning af af opdatering af målepunktsstamdata	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsår ag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Reference		Reference til <i>Anmodning om ændring af tilslutningsstatus</i>
Afvisningsår ag		

Information om kundestamdata (RSM-028/E20)

RSM-meddelelse	Information om kundestamdata	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsår ag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Gyldighedsdato		Dato for leveranceophør
Elvarme		
Elvarmeafgifts dato		

Kundenavn 1	(ukendt)	Sættes til (ukendt)
Kundenavn 2		Sættes til blank
Elleverandørssatus	Inaktiv	Sættes til <i>Ingen elleverandør</i>
Øvrige stamdata fremsendes til forsyningspligtig elleverandør jævnfør  tamdata .		

Information om annullering pga. manglende afbrydelse (RSM-004/D41)

RSM-meddelelse	Generisk information	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsårsag	D41	Annullering pga. manglende afbrydelse
MålepunktsID		
Skæringsdato		

Anmodning om annullering af leveranceophør (RSM-024/E20)

RSM-meddelelse	Anmodning om annullering	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsårsag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Reference		Reference til <i>Anmodning om leveranceophør</i>

Godkendelse af annullering af leveranceophør (RSM-024/E20)

RSM-meddelelse	Godkendelse af annullering

Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsårs ag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Reference		Reference til <i>Anmodning om annullering af leveranceophør</i>

Afvisning af annullering af leveranceophør (RSM-024/E20)

RSM- meddelelse	Afvisning af annullering	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsårs ag	E20	Leveranceophør
MålepunktsID		
Reference		Reference til <i>Anmodning om annullering af leveranceophør</i>
Afvisningsårs ag		

Information om annullering af leveranceophør (RSM-025/D44)

RSM-meddelelse	Information om annullering	
Navn	Værdi	Bemærkning
Forretningsårsag	D44	Annullering af leveranceophør
MålepunktsID		
Skæringsdato		

Identifikation af proces og transaktioner

I dette skema er angivet de entydige navne for forretningsprocessen og de anvendte EDI-transaktioner.

BRS-ID	BRS-002
BRS-navn	Leveranceophør
EDI-transaktioner:	
RSM-ID	RSM-004
RSM-navn	Generisk information
RSM-ID	RSM-005
RSM-navn	Ophør af leverance
RSM-ID	RSM-020
RSM-navn	Anmodning om serviceydelse
RSM-ID	RSM-021
RSM-navn	Opdatering af målepunktsstamdata
RSM-ID	RSM-024
RSM-navn	Annullering
RSM-ID	RSM-025
RSM-navn	Information om annullering
RSM-ID	RSM-028
RSM-navn	Information om kundestamdata

Ændringslog

Version	Dato	Ændringer siden sidste version
4.2.6	2025-08-25	Navne på en række forretningsårsagskoder er opdateret som følge af generel revision af navngivning.
4.2.6	2025-06-24	<ul style="list-style-type: none">RSM- og meddelelsesnavne er opdateret som følge af en generel revision af navngivning i RSM'er og BRS'er med det

		<p>formål at forbedre og ensrette de anvendte begreber.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Links til beskrivelserne af forretningstransaktionerne (RSM'erne) er tilføjet i afsnittet "Identifikation af proces og transaktioner". • Meddelelsen <i>Information om annullering pga. manglende afbrydelse</i> er tilføjet under afsnittet "Dataindhold". • I bemærkning vedr. annullering grundet krydsende processer er meddelelsesnavn og forretningsårsag tilføjet.
4.2.5	2025-05-28	I afsnittet om annullering er indsat en bemærkning vedr. annullering ved krydsende processer samt en henvisning til særreglerne ved leverandørskift i forbindelse med leveranceophør beskrevet i BRS-001.
4.2.4	2025-03-13	<ul style="list-style-type: none"> • Overbliksaftsnittet er komprimeret, så kun den væsentligste information medtages. Øvrige detaljer findes i den resterende tekst. • Der er tilføjet navne for de enkelte delprocesser i teksten til sekvensdiagrammerne. • Bemærkning vedr. forbrugsopgørelser er fjernet fra sekvensdiagram. • Der er tilføjet en opfordring til udfyldelse af både årsagskode og bemærkningsfelt i elleverandørens afbrydelsesanmodning samt en opfordring til udfyldelse af bemærkningsfelt ved brug af årsagskode <i>Andet</i> i netvirksomhedens afvisning af anmodning om afbrydelse. • I forbindelse med effektueringen af afbrydelsen er der indsat bemærkning vedr. standardaftalen mellem netvirksomheder og elleverandører. • Der er indsat kommentarer i relation til evt. elvarme på målepunktet. • I afsnittet "Dataindhold" er der tilføjet koder for serviceart under beskrivelsen af Anmodning om afbrydelse samt koder for afvisningsårsag under beskrivelse af Afvisning af anmodning om afbrydelse. • Der er foretaget en række mindre sproglige justeringer, og links er opdateret.
4.2.3	2024-11-21	RSM-022 er fjernet fra oversigten i afsnittet "Identifikation af proces og transaktioner", da denne RSM ikke anvendes i BRS-

		002.	
4.2.2	2023-11-09	Ændringslog er tilføjet direkte på siden som erstatning for den tidligere samlede ændringslog for alle BRS'er.	
4.2.1	2022-06-30	<p>Indholdet af forretningsprocessen stemmer overens med indholdet af den tilsvarende BRS fra det tidligere samlede BRS-dokument "Forretningsprocesser for det danske elmarked til DataHub 3 (EDI guide - BRS)", version 4.2.</p> <p>Dog er nedennævnte rettelser foretaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nummerering af overskrifter/afsnit er fjernet, da dette ikke understøttes som standard i det nye digitale format. • Referencer til de tidligere overskrifts-/afsnitsnumre er opdateret, inkl. tilføjelse af direkte links. • Nummerering af figurer er opdateret, så der alene anvendes fortløbende nummerering inden for samme BRS. • Indholdsfortegnelse er tilføjet. • Mindre layoutmæssige ændringer er gennemført i tabeller. • Større eller mindre redaktionelle ændringer er foretaget, herunder mindre omformuleringer og præciseringer, nye afsnitsinddelinger og overskrifter samt omrokering af indhold. Ændringerne er af rent sproglig og formatmæssig karakter og medfører ikke ændringer af den faktiske proces. 	