


## 机と猫耳のブロック・ジオラマ

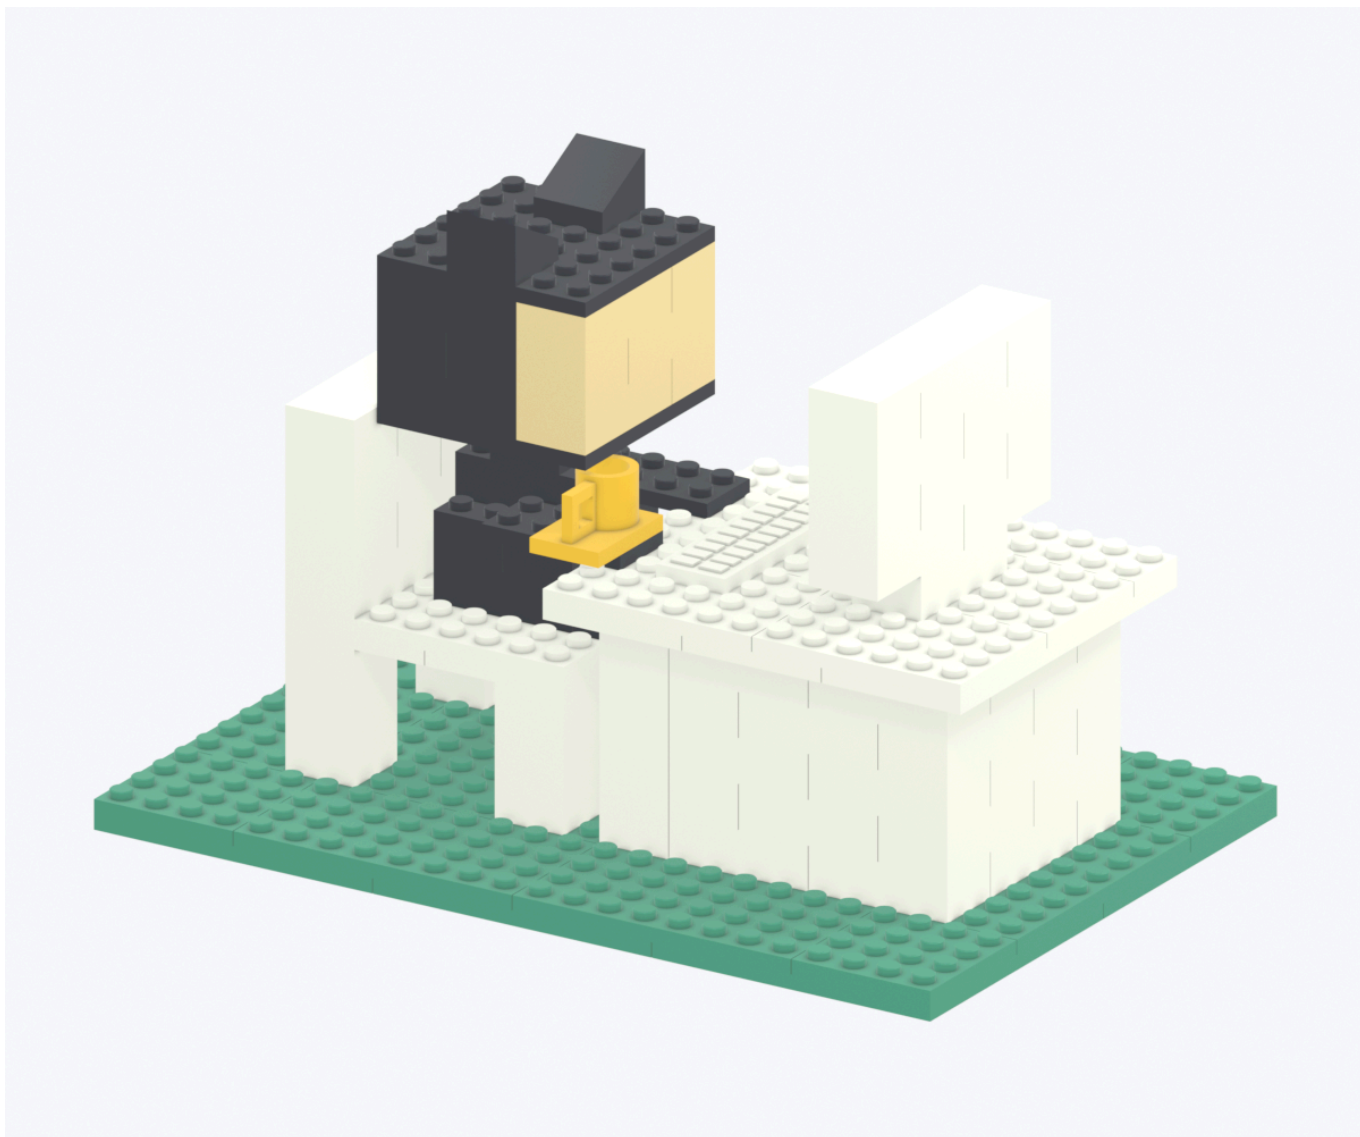

191.8 × 127.8 × 128.0 mm / 137個 / 15型 / 37工程 / 5色

写真の机・椅子・黒い猫耳キャラクター・淡いページの無地の顔・黄色いマグを、分割印刷して積む独立設計です。8 mmピッチ、本体9.6 mm、プレート3.2 mm。箱・印字・公式ロゴは作りません。

### P1S・0.2 mmノズル・PLA / NOT\_SLICED

デジタル試作です。実機の嵌合・反り・保持・強度・転倒・耐久性は未評価。プレート・PLA銘柄・実プロファイルは未確認。全数印刷の前に試験片を確認してください。

このPDFの図はCGまたはCAD投影・断面、あるいは明記した外接枠配置図です。実物写真ではありません。番号は案内用で、部品に刻印されていません。同じ型・色は交換可能です。

[English PDF](#) / 対話ガイドは「日本語 / English」で状態を保って切替できます。動画の日本語焼込みは残し、英語の同期字幕とSRT/VTTを同梱しています。

# まず試す / 印刷と組立は別の順序

## 1. ゆるい1組だけ

`coupons/01-loose-pair-NOT_SLICED.3mf`

FIT-M-D470（オス径4.70）と FIT-F-CP12（メスの半径方向クリアランス+0.12）。オス径補正とメスの半径設定は独立です。指で軽く着座・取り外しできるか確認します。試験片は完成137個のBOMに含みません。

## 2. 本番の2×2と2×4を各2個

`coupons/02-representative-NOT_SLICED.3mf`

本番はオス4.80 / メス半径+0.04の未評価候補。試験片のゆるさだけで本番を合格にしません。設定変更が必要なら全生成物を同じ版に再生成し、STLだけを勝手に拡大しないでください。

## 3. 台座の継ぎ目、次に本番台座

`coupons/03-base-joint-NOT_SLICED.3mf`

8×8を2枚、X方向に並べます。4×8の長辺をXへ向け、下角X=32、Y=0に置き、X=64の継ぎ目をまたぎます。上段はZ=3.2。反り・整列・保持を確認してから本番台座、机、残りを少量ずつ印刷します。

## スライサー


ZIPを展開し、形状3MFを読み込み、P1S・0.2 mmノズル・実際のPLA/プレートのプロファイルを選択。STLはmm・100%。同じ部品のSTLと3MFを重複読みしないでください。単色プレートなのでAMSは必須ではありません。

開いた下面をベッドへ。入口・内部空洞をサポートやbrimで埋めないこと。屋根ブリッジ、マグの取っ手の5.2 mmブリッジ、キー浮彫0.7 mm、スタッドの各層を確認。部品間10 mm、端10 mmは名目余白です。実プレートの除外領域・brim・支持材・ツールパスは未検証です。


**中止条件：**孔の閉塞、着座しない、強い力・工具が必要、白化、割れ、保持不足、反り。負のクリアランスは初回に使いません。マグは飲食用ではありません。小部品を乳幼児へ渡さないでください。

# 完成寸法 / 実CADからの正投影


R1 / FRONT / mm

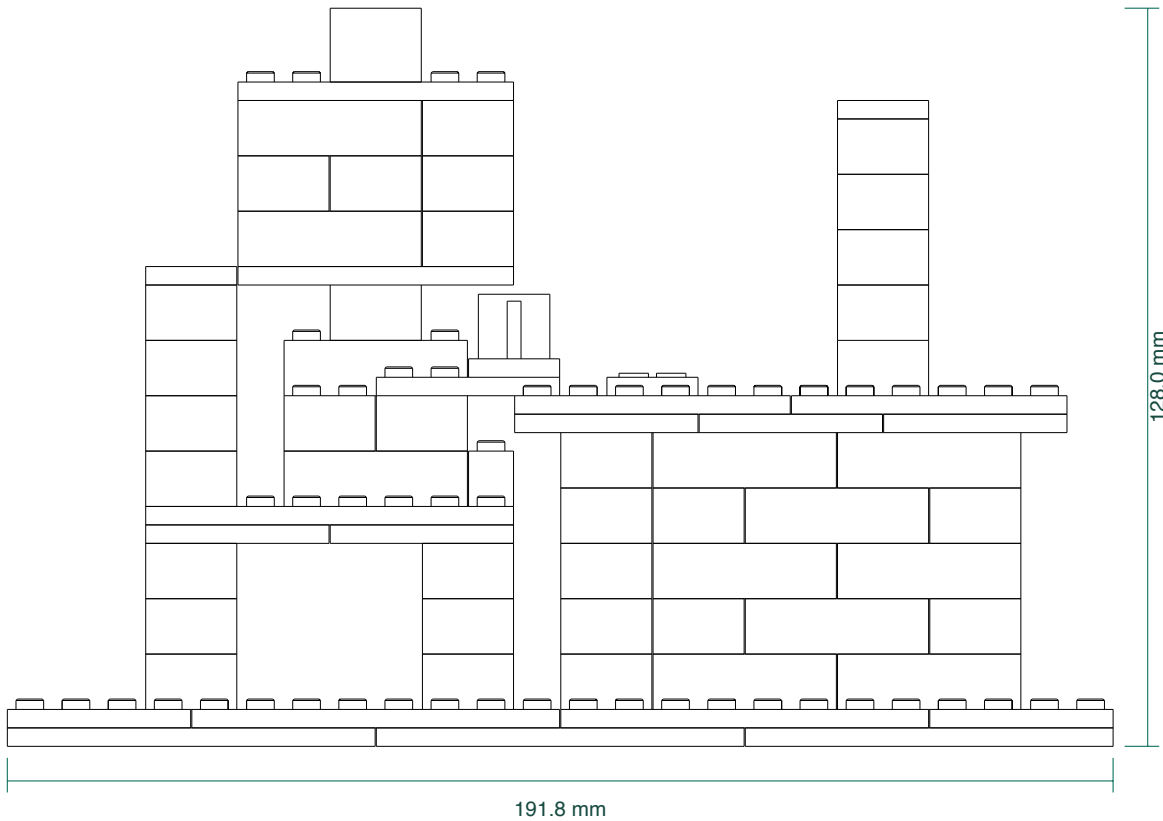

R1 / TOP / mm

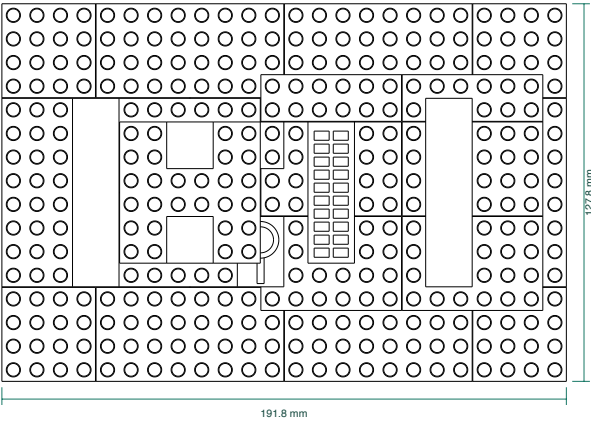


R1 / RIGHT / mm

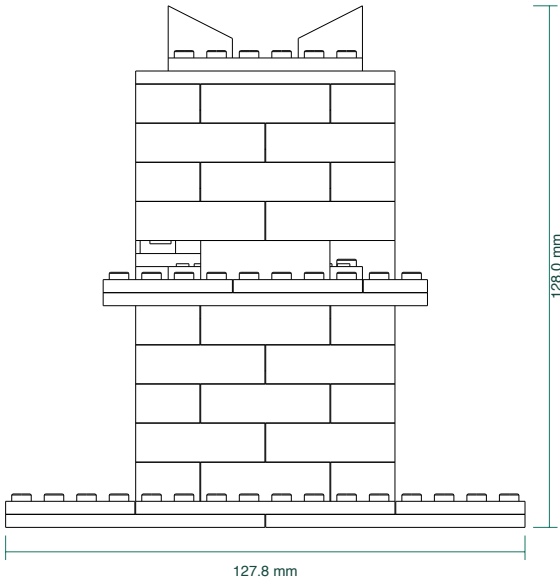


FreeCAD BRepをTechDrawで投影した隠線除去図。外寸には耳と最上部スタッドを含みます。写真の計測値ではなく、この独立設計の寸法です。台座は191.8×127.8、本体厚6.4、露出スタッド込み8.2 mm。

開いた下面 / 接続の断面


B-2x4 / TOP

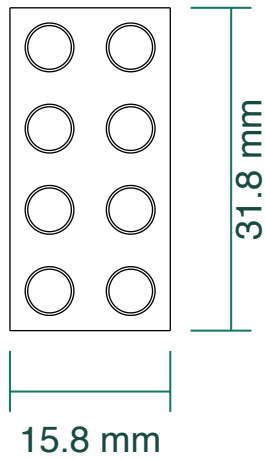

B-2x4 / OPEN BOTTOM

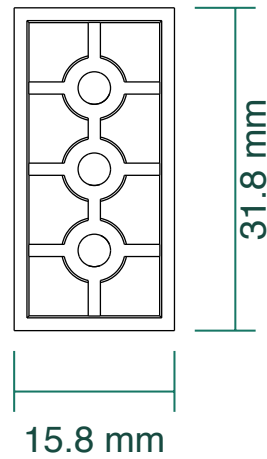


B-2x4 / SECTION Y=4 mm

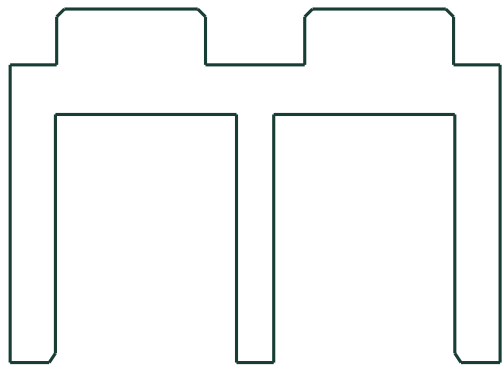

BODY 9.6 / STUD 1.8 / ROOF 1.6 mm

B-2x4 / SECTION Y=8 mm

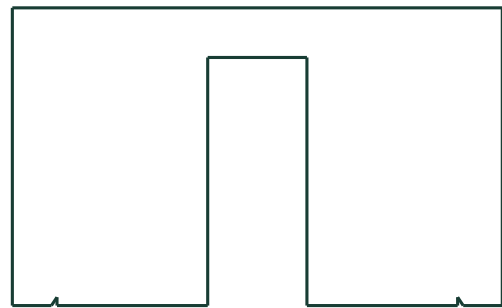

BODY 9.6 / STUD 1.8 / ROOF 1.6 mm

B-2x4のCAD投影・実BRep平面断面。外寸15.8×31.8×9.6、スタッド径4.8、高さ1.8。ピッチ8、中心は4から8刻み。積層は9.6または3.2で、スタッド高を毎段加算しません。

下面は屋根を残した開放空洞、壁・筒・1.2 mmリップ。通常屋根1.6、プレート屋根1.0。標準外壁1.46、入口最小1.26、筒内径3.2 mm。スタッド頭上の名目余裕は薄プレートで0.4 mm。寸法が適正でも摩擦保持を保証しません。

部品表 / 完成品だけを数える

| 型ID (STL名) | 色      | 個数 | 実外接寸法 mm           |
|------------|--------|----|--------------------|
| B-1x2      | 黒      | 2  | 7.8 × 15.8 × 11.4  |
| B-2x2      | 薄いベージュ | 3  | 15.8 × 15.8 × 11.4 |
| B-2x2      | 黒      | 1  | 15.8 × 15.8 × 11.4 |
| B-2x2      | 白      | 30 | 15.8 × 15.8 × 11.4 |
| B-2x4      | 薄いベージュ | 3  | 15.8 × 31.8 × 11.4 |
| B-2x4      | 黒      | 14 | 15.8 × 31.8 × 11.4 |
| B-2x4      | 白      | 43 | 15.8 × 31.8 × 11.4 |
| EAR-2x2    | 黒      | 2  | 15.8 × 15.8 × 12.8 |
| KEY-2x6    | 白      | 1  | 15.8 × 47.8 × 3.9  |
| MUG-2x3    | 黄色     | 1  | 15.8 × 23.8 × 14.4 |
| P-2x4      | 黒      | 2  | 15.8 × 31.8 × 5.0  |
| P-2x6      | 白      | 2  | 15.8 × 47.8 × 5.0  |
| P-4x10     | 白      | 3  | 31.8 × 79.8 × 5.0  |
| P-4x4      | 緑      | 4  | 31.8 × 31.8 × 5.0  |
| P-4x6      | 白      | 4  | 31.8 × 47.8 × 5.0  |
| P-4x8      | 緑      | 6  | 31.8 × 63.8 × 5.0  |
| P-4x8      | 白      | 4  | 31.8 × 63.8 × 5.0  |
| P-6x6      | 黒      | 2  | 47.8 × 47.8 × 5.0  |
| P-8x8      | 緑      | 8  | 63.8 × 63.8 × 5.0  |
| T-2x8      | 白      | 2  | 15.8 × 63.8 × 3.2  |

合計137個、15種類。試験片8型・代表部品試験・台座試験はこの表の外です。同じ型のSTLは1ファイルですが、必要数だけ印刷します。STLには単位情報がないためmmで扱います。

全slotと全組立候補は data/plate-to-assembly.csv、逆引きは data/print-manifest.json、個体の位置・向きは data/instances.csv。オフライン3Dガイドで同じ対応を操作できます。

# 3MFの取り出し元 / 両方向で探す

| 本番ファイル（印刷順の例）              | 独立部品数 | 色      |
|----------------------------|-------|--------|
| 0-green-01-NOT_SLICED.3mf  | 10    | 緑      |
| 0-green-02-NOT_SLICED.3mf  | 8     | 緑      |
| 0-white-01-NOT_SLICED.3mf  | 19    | 白      |
| 0-white-02-NOT_SLICED.3mf  | 54    | 白      |
| 0-white-03-NOT_SLICED.3mf  | 16    | 白      |
| 0-black-01-NOT_SLICED.3mf  | 23    | 黒      |
| 0-yellow-01-NOT_SLICED.3mf | 1     | 黄色     |
| 0-beige-01-NOT_SLICED.3mf  | 6     | 薄いベージュ |

**印刷順と組立順は違います。** 下記の工程表では、各個体についてslot割当の一例を示します。同じ型・色の別slotも使えます。物理シリアル番号ではありません。

ファイル名 → slot → 型/色 → 全組立候補 → 工程/位置/向き、また個体 → 全ファイル/slotを、index.htmlから双方向にたどれます。すべての候補はCSVへも保存しています。

3MFをスライサーで自動整列・再配置した時は、元のslot位置図と場所が変わります。型・色・数量を照合してください。全8枚の3MF、BOM、組立個体、工程の合計は137個で一致します。

## 座標と向き



X：椅子から机へ。Y：手前から奥へ。Z：上へ。写真に近い視点は斜め+X/−Y。顔は+Xです。各表の位置は配置範囲の下角、回転はZ軸右手回り。詳細のtranslation\_mmは部品ローカル原点の座標です。

## 組立・取り外し

全工程は上から差し込みます。頭を付ける前に黄色いマグ。大きな面は真上から押し、部品をこじらないこと。背もたれ・首などは頭がない間に作る順序です。完成後は逆順で外し、マグより先に頭を外します。

# 工程 01 / 緑の台座・下段

追加 6個 / 上から↓ 平らな机で6枚を並べる。まだ互いに固定されていません。

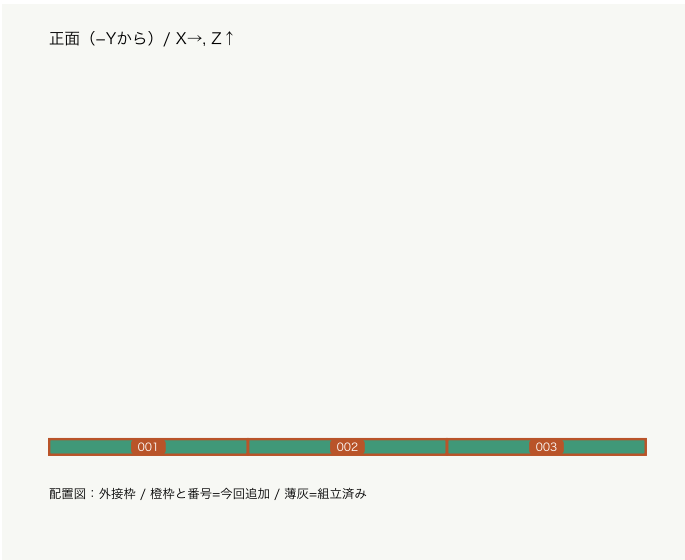
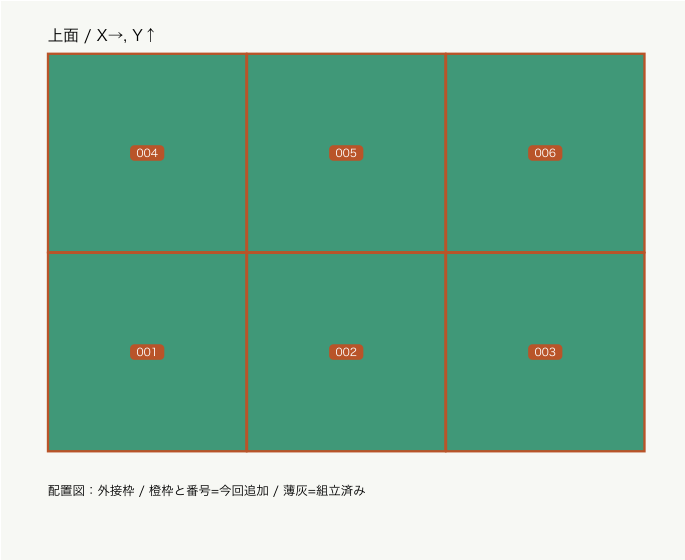


| 個体ID / 役割     | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                   |
|---------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| O-001<br>台座下段 | P-8x8<br>緑 | 0.0, 0.0, 0.0<br>Z回転 0°    | 0-green-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 1 (割当例) |
| O-002<br>台座下段 | P-8x8<br>緑 | 64.0, 0.0, 0.0<br>Z回転 0°   | 0-green-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 2 (割当例) |
| O-003<br>台座下段 | P-8x8<br>緑 | 128.0, 0.0, 0.0<br>Z回転 0°  | 0-green-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 3 (割当例) |
| O-004<br>台座下段 | P-8x8<br>緑 | 0.0, 64.0, 0.0<br>Z回転 0°   | 0-green-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 4 (割当例) |
| O-005<br>台座下段 | P-8x8<br>緑 | 64.0, 64.0, 0.0<br>Z回転 0°  | 0-green-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 5 (割当例) |
| O-006<br>台座下段 | P-8x8<br>緑 | 128.0, 64.0, 0.0<br>Z回転 0° | 0-green-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 6 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 02 / 緑の台座・継ぎ目をまたぐ上段

追加 12個 / 上から↓ 下段のX=64/128、Y=64の継ぎ目を上段でまたぎます。

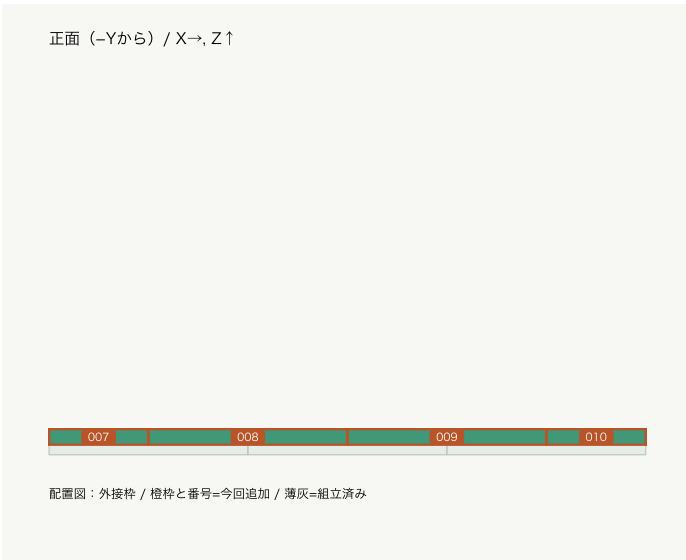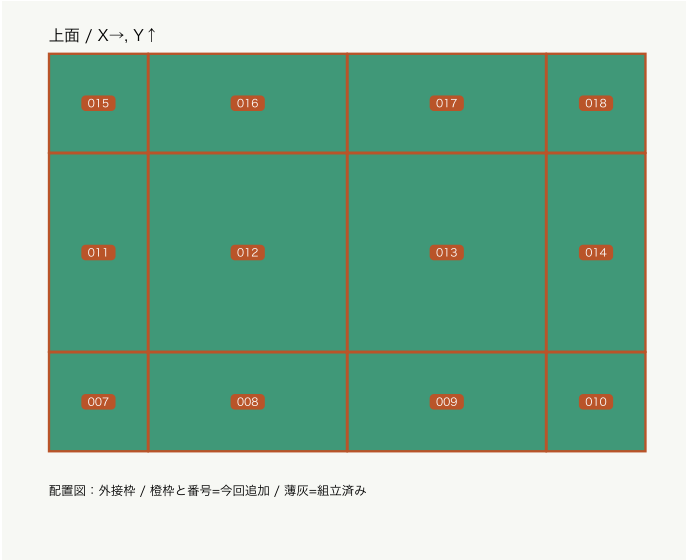


| 個体ID / 役割     | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                    |
|---------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| O-007<br>台座上段 | P-4x4<br>緑 | 0.0, 0.0, 3.2<br>Z回転 0°    | 0-green-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 5 (割当例)  |
| O-008<br>台座上段 | P-4x8<br>緑 | 32.0, 0.0, 3.2<br>Z回転 90°  | 0-green-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 9 (割当例)  |
| O-009<br>台座上段 | P-4x8<br>緑 | 96.0, 0.0, 3.2<br>Z回転 90°  | 0-green-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 10 (割当例) |
| O-010<br>台座上段 | P-4x4<br>緑 | 160.0, 0.0, 3.2<br>Z回転 0°  | 0-green-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 6 (割当例)  |
| O-011<br>台座上段 | P-4x8<br>緑 | 0.0, 32.0, 3.2<br>Z回転 0°   | 0-green-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 1 (割当例)  |
| O-012<br>台座上段 | P-8x8<br>緑 | 32.0, 32.0, 3.2<br>Z回転 0°  | 0-green-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 7 (割当例)  |
| O-013<br>台座上段 | P-8x8<br>緑 | 96.0, 32.0, 3.2<br>Z回転 0°  | 0-green-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 8 (割当例)  |
| O-014<br>台座上段 | P-4x8<br>緑 | 160.0, 32.0, 3.2<br>Z回転 0° | 0-green-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 2 (割当例)  |
| O-015<br>台座上段 | P-4x4<br>緑 | 0.0, 96.0, 3.2<br>Z回転 0°   | 0-green-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 7 (割当例)  |
| O-016<br>台座上段 | P-4x8<br>緑 | 32.0, 96.0, 3.2<br>Z回転 90° | 0-green-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 3 (割当例)  |
| O-017<br>台座上段 | P-4x8<br>緑 | 96.0, 96.0, 3.2<br>Z回転 90° | 0-green-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 4 (割当例)  |
| O-018<br>台座上段 | P-4x4<br>緑 | 160.0, 96.0, 3.2<br>Z回転 0° | 0-green-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 8 (割当例)  |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 03 / 椅子の脚・1段目

追加 4個 / 上から ↓


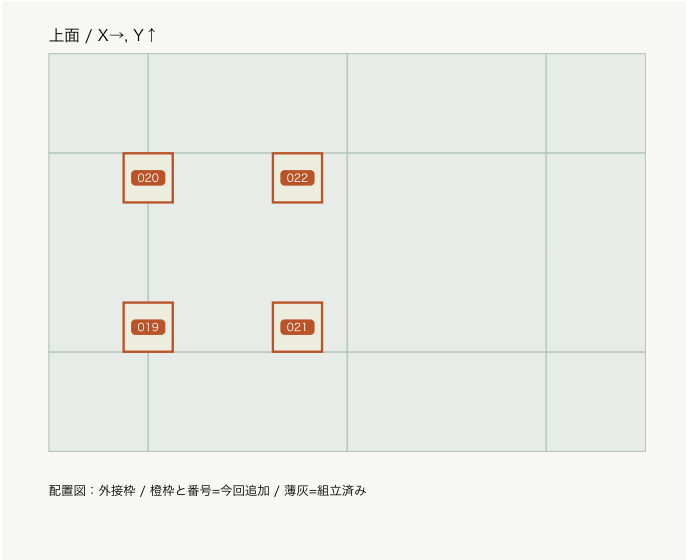


| 個体ID / 役割    | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き           | 取り出し元の例                                    |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| O-019<br>椅子脚 | B-2x2<br>白 | 24.0, 32.0, 6.4<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 41 (割当例) |
| O-020<br>椅子脚 | B-2x2<br>白 | 24.0, 80.0, 6.4<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 42 (割当例) |
| O-021<br>椅子脚 | B-2x2<br>白 | 72.0, 32.0, 6.4<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 43 (割当例) |
| O-022<br>椅子脚 | B-2x2<br>白 | 72.0, 80.0, 6.4<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 44 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 04 / 椅子の脚・2段目

追加 4個 / 上から ↓

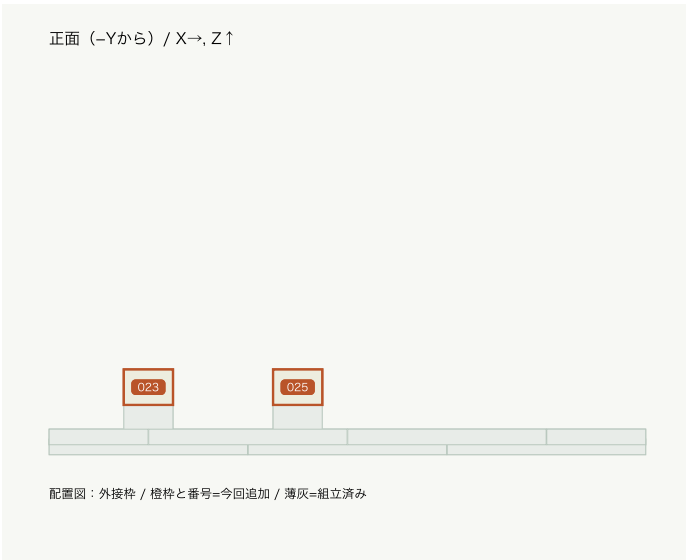
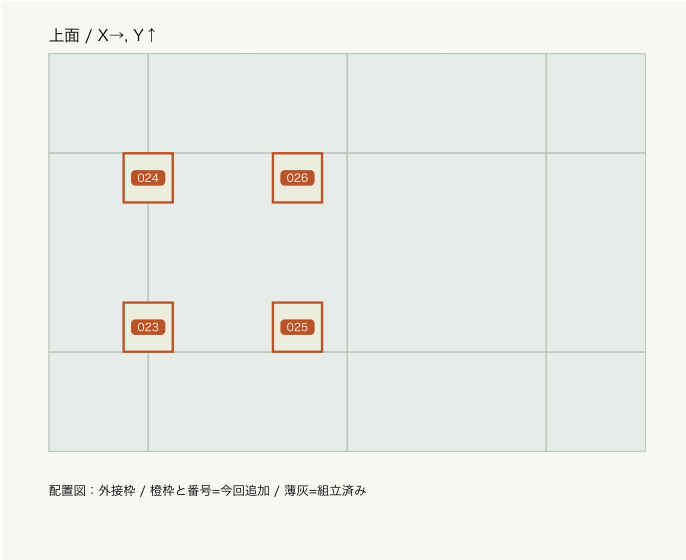


| 個体ID / 役割    | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                    |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| O-023<br>椅子脚 | B-2x2<br>白 | 24.0, 32.0, 16.0<br>Z回転 0° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 45 (割当例) |
| O-024<br>椅子脚 | B-2x2<br>白 | 24.0, 80.0, 16.0<br>Z回転 0° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 46 (割当例) |
| O-025<br>椅子脚 | B-2x2<br>白 | 72.0, 32.0, 16.0<br>Z回転 0° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 47 (割当例) |
| O-026<br>椅子脚 | B-2x2<br>白 | 72.0, 80.0, 16.0<br>Z回転 0° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 48 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 05 / 椅子の脚・3段目

追加 4個 / 上から ↓

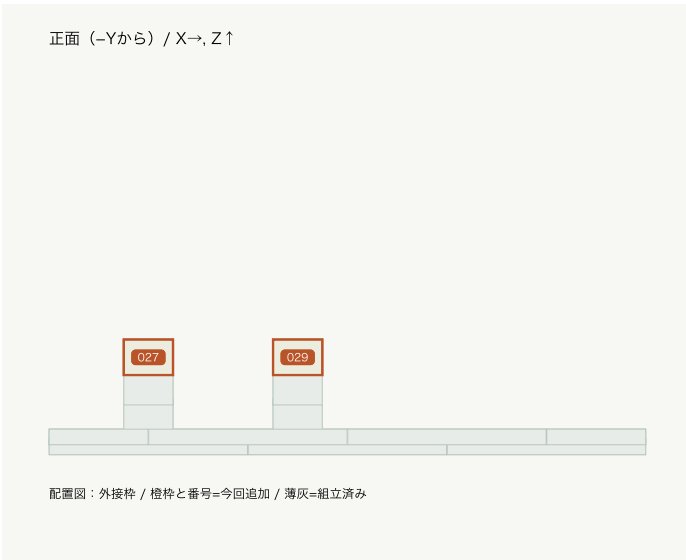
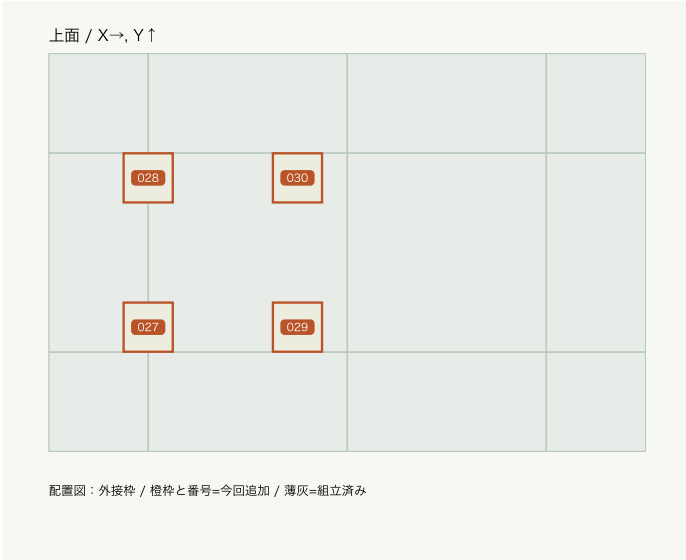


| 個体ID / 役割    | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                    |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| O-027<br>椅子脚 | B-2x2<br>白 | 24.0, 32.0, 25.6<br>Z回転 0° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 49 (割当例) |
| O-028<br>椅子脚 | B-2x2<br>白 | 24.0, 80.0, 25.6<br>Z回転 0° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 50 (割当例) |
| O-029<br>椅子脚 | B-2x2<br>白 | 72.0, 32.0, 25.6<br>Z回転 0° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 51 (割当例) |
| O-030<br>椅子脚 | B-2x2<br>白 | 72.0, 80.0, 25.6<br>Z回転 0° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 52 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 06 / 机の中空脚・1段目

追加 8個 / 上から↓ 右の中空台脚と左の2本脚。前段と継ぎ目を交差させます。

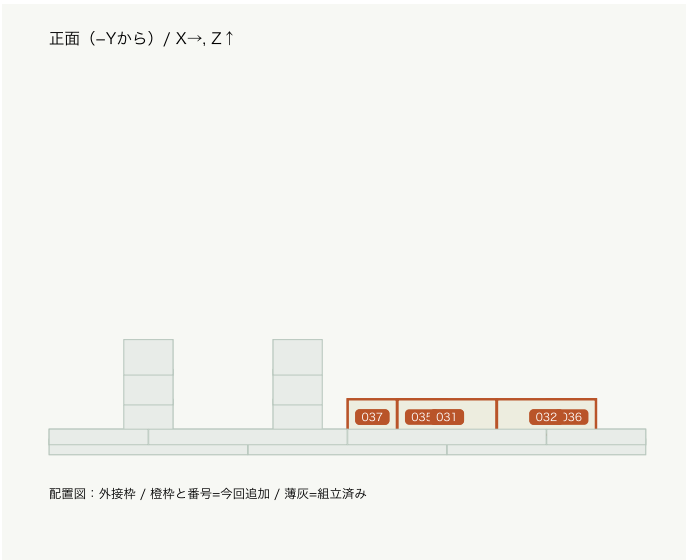
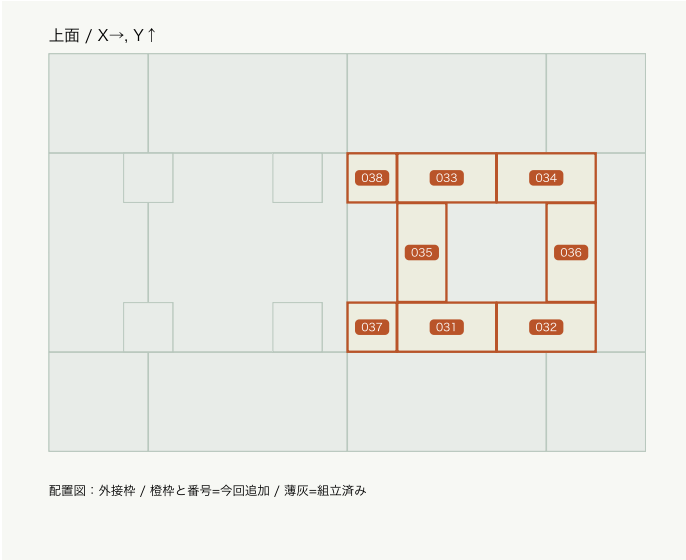


| 個体ID / 役割             | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                    |
|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>O-031</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 32.0, 6.4<br>Z回転 90° | O-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 17 (割当例) |
| <b>O-032</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 144.0, 32.0, 6.4<br>Z回転 90° | O-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 18 (割当例) |
| <b>O-033</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 80.0, 6.4<br>Z回転 90° | O-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 19 (割当例) |
| <b>O-034</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 144.0, 80.0, 6.4<br>Z回転 90° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 1 (割当例)  |
| <b>O-035</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 48.0, 6.4<br>Z回転 0°  | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 2 (割当例)  |
| <b>O-036</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 160.0, 48.0, 6.4<br>Z回転 0°  | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 3 (割当例)  |
| <b>O-037</b><br>机左脚   | B-2x2<br>白 | 96.0, 32.0, 6.4<br>Z回転 0°   | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 53 (割当例) |
| <b>O-038</b><br>机左脚   | B-2x2<br>白 | 96.0, 80.0, 6.4<br>Z回転 0°   | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 54 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 07 / 机の中空脚・2段目

追加 8個 / 上から↓ 右の中空台脚と左の2本脚。前段と継ぎ目を交差させます。

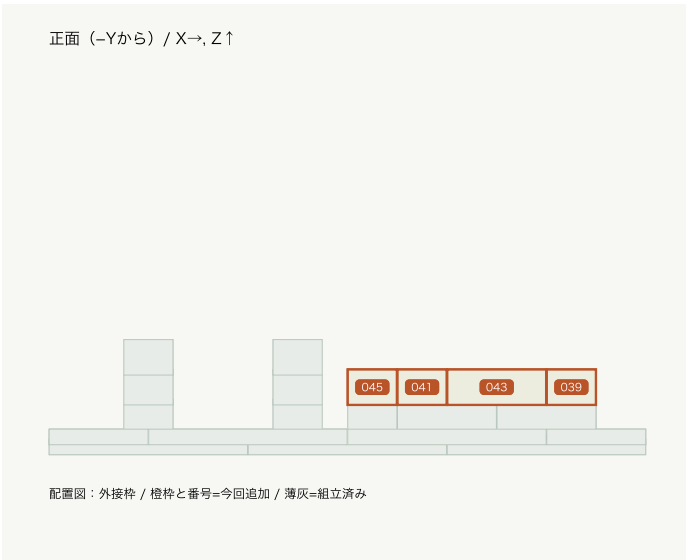
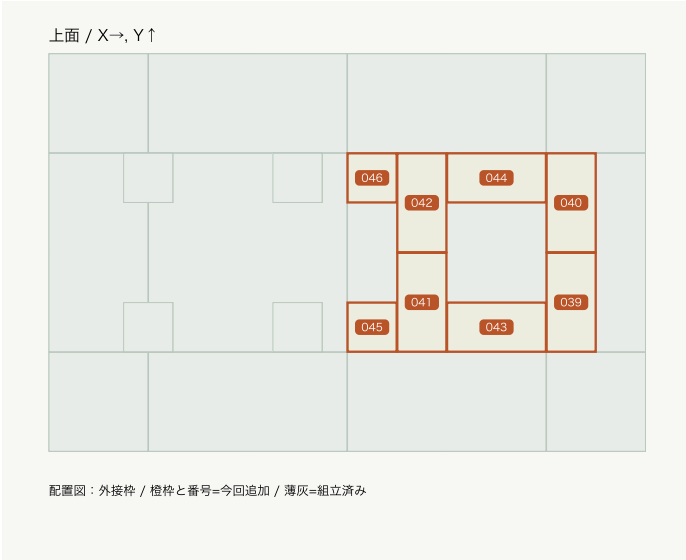


| 個体ID / 役割             | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き              | 取り出し元の例                                   |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>O-039</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 160.0, 32.0, 16.0<br>Z回転 0°  | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 4 (割当例) |
| <b>O-040</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 160.0, 64.0, 16.0<br>Z回転 0°  | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 5 (割当例) |
| <b>O-041</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 32.0, 16.0<br>Z回転 0°  | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 6 (割当例) |
| <b>O-042</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 64.0, 16.0<br>Z回転 0°  | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 7 (割当例) |
| <b>O-043</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 128.0, 32.0, 16.0<br>Z回転 90° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 8 (割当例) |
| <b>O-044</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 128.0, 80.0, 16.0<br>Z回転 90° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 9 (割当例) |
| <b>O-045</b><br>机左脚   | B-2x2<br>白 | 96.0, 32.0, 16.0<br>Z回転 0°   | 0-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 1 (割当例) |
| <b>O-046</b><br>机左脚   | B-2x2<br>白 | 96.0, 80.0, 16.0<br>Z回転 0°   | 0-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 2 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 08 / 机の中空脚・3段目

追加 8個 / 上から↓ 右の中空台脚と左の2本脚。前段と継ぎ目を交差させます。

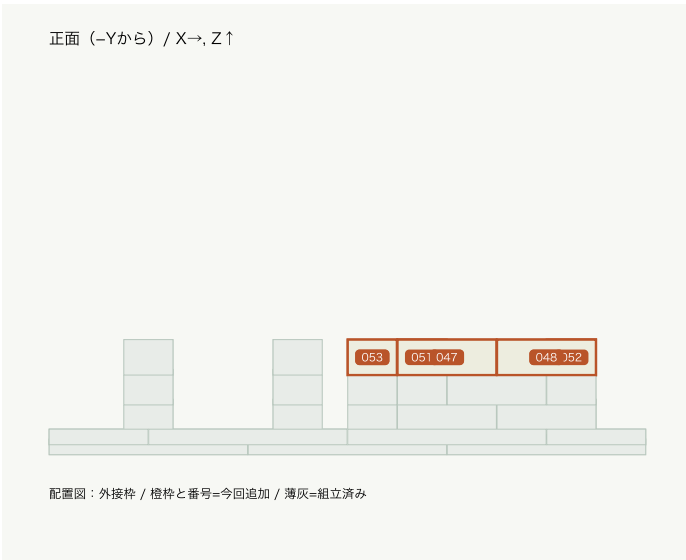
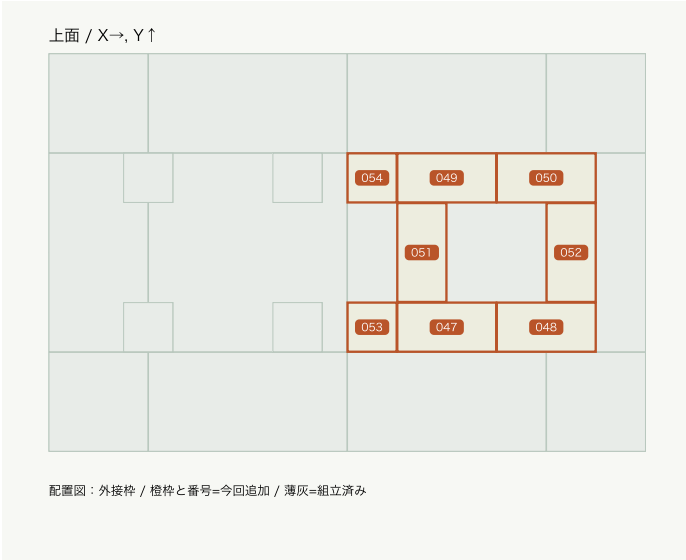


| 個体ID / 役割             | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き              | 取り出し元の例                                    |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>O-047</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 32.0, 25.6<br>Z回転 90° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 10 (割当例) |
| <b>O-048</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 144.0, 32.0, 25.6<br>Z回転 90° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 11 (割当例) |
| <b>O-049</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 80.0, 25.6<br>Z回転 90° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 12 (割当例) |
| <b>O-050</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 144.0, 80.0, 25.6<br>Z回転 90° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 13 (割当例) |
| <b>O-051</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 48.0, 25.6<br>Z回転 0°  | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 14 (割当例) |
| <b>O-052</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 160.0, 48.0, 25.6<br>Z回転 0°  | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 15 (割当例) |
| <b>O-053</b><br>机左脚   | B-2x2<br>白 | 96.0, 32.0, 25.6<br>Z回転 0°   | 0-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 3 (割当例)  |
| <b>O-054</b><br>机左脚   | B-2x2<br>白 | 96.0, 80.0, 25.6<br>Z回転 0°   | 0-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 4 (割当例)  |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 09 / 机の中空脚・4段目

追加 8個 / 上から↓ 右の中空台脚と左の2本脚。前段と継ぎ目を交差させます。

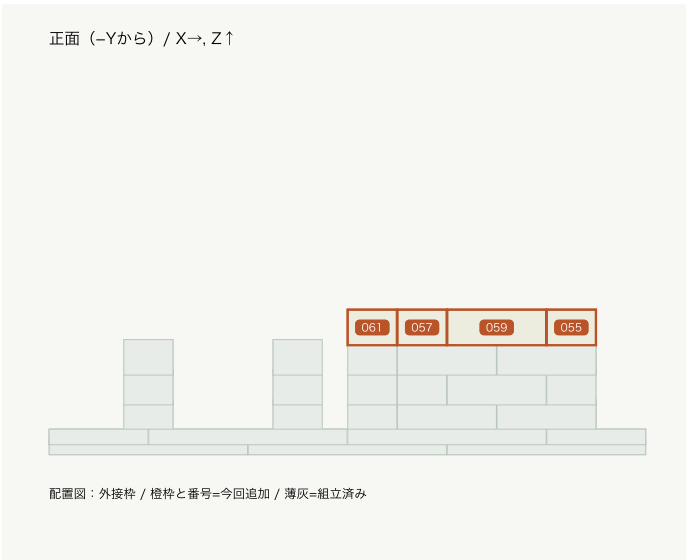
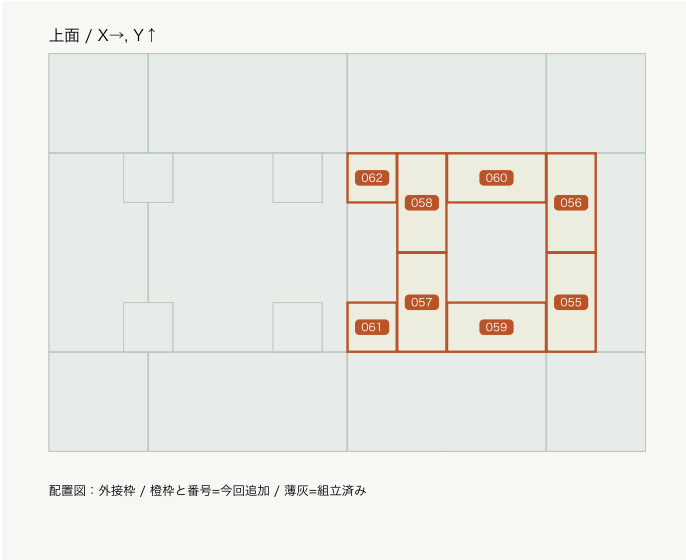


| 個体ID / 役割      | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き              | 取り出し元の例                                    |
|----------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| O-055<br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 160.0, 32.0, 35.2<br>Z回転 0°  | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 16 (割当例) |
| O-056<br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 160.0, 64.0, 35.2<br>Z回転 0°  | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 17 (割当例) |
| O-057<br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 32.0, 35.2<br>Z回転 0°  | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 18 (割当例) |
| O-058<br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 64.0, 35.2<br>Z回転 0°  | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 19 (割当例) |
| O-059<br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 128.0, 32.0, 35.2<br>Z回転 90° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 20 (割当例) |
| O-060<br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 128.0, 80.0, 35.2<br>Z回転 90° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 21 (割当例) |
| O-061<br>机左脚   | B-2x2<br>白 | 96.0, 32.0, 35.2<br>Z回転 0°   | O-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 5 (割当例)  |
| O-062<br>机左脚   | B-2x2<br>白 | 96.0, 80.0, 35.2<br>Z回転 0°   | O-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 6 (割当例)  |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 10 / 机の中空脚・5段目

追加 8個 / 上から↓ 右の中空台脚と左の2本脚。前段と継ぎ目を交差させます。

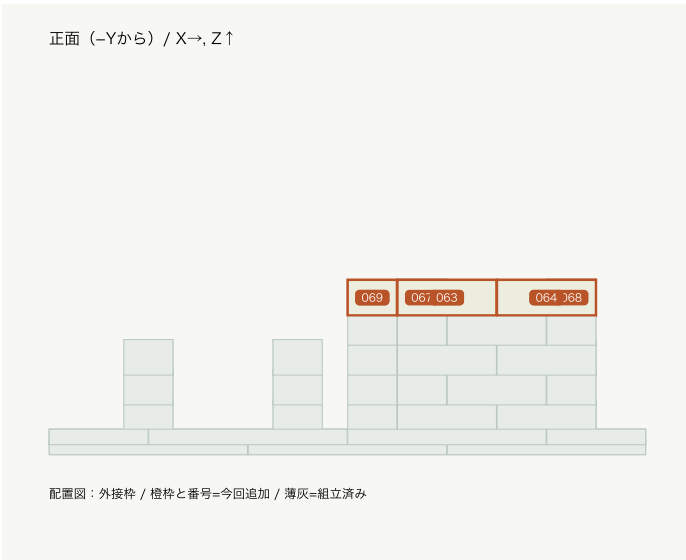
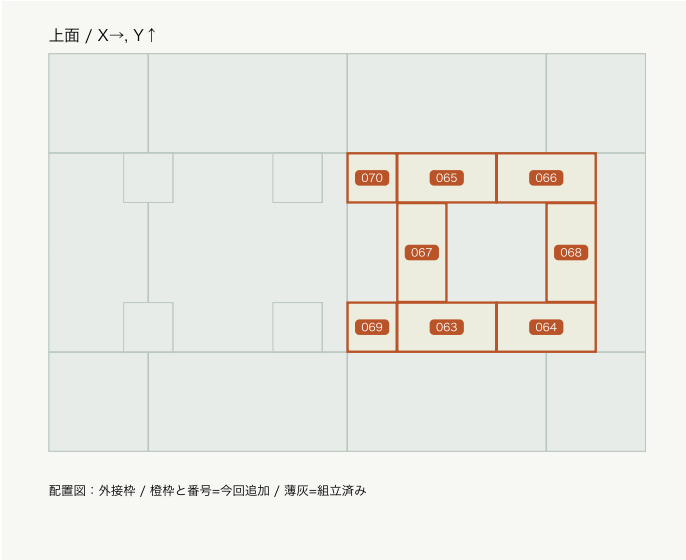


| 個体ID / 役割             | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き              | 取り出し元の例                                    |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>O-063</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 32.0, 44.8<br>Z回転 90° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 22 (割当例) |
| <b>O-064</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 144.0, 32.0, 44.8<br>Z回転 90° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 23 (割当例) |
| <b>O-065</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 80.0, 44.8<br>Z回転 90° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 24 (割当例) |
| <b>O-066</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 144.0, 80.0, 44.8<br>Z回転 90° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 25 (割当例) |
| <b>O-067</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 112.0, 48.0, 44.8<br>Z回転 0°  | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 26 (割当例) |
| <b>O-068</b><br>机中空台脚 | B-2x4<br>白 | 160.0, 48.0, 44.8<br>Z回転 0°  | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 27 (割当例) |
| <b>O-069</b><br>机左脚   | B-2x2<br>白 | 96.0, 32.0, 44.8<br>Z回転 0°   | 0-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 7 (割当例)  |
| <b>O-070</b><br>机左脚   | B-2x2<br>白 | 96.0, 80.0, 44.8<br>Z回転 0°   | 0-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 8 (割当例)  |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

工程 11 / 椅子の座面・下段

追加 2個 / 上から ↓

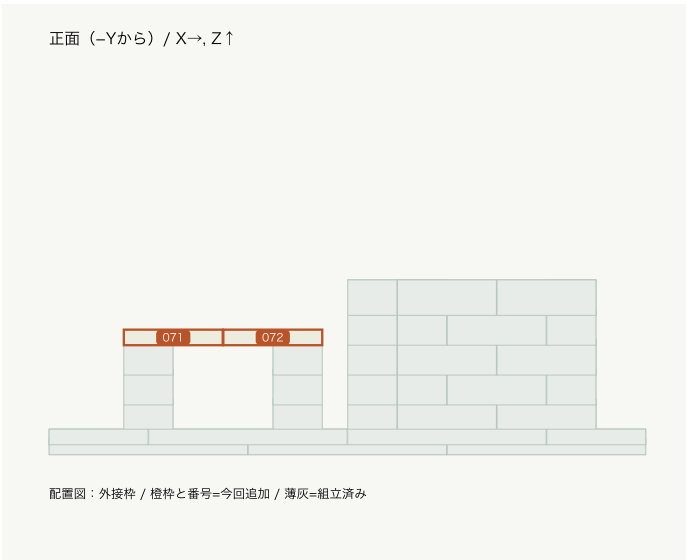
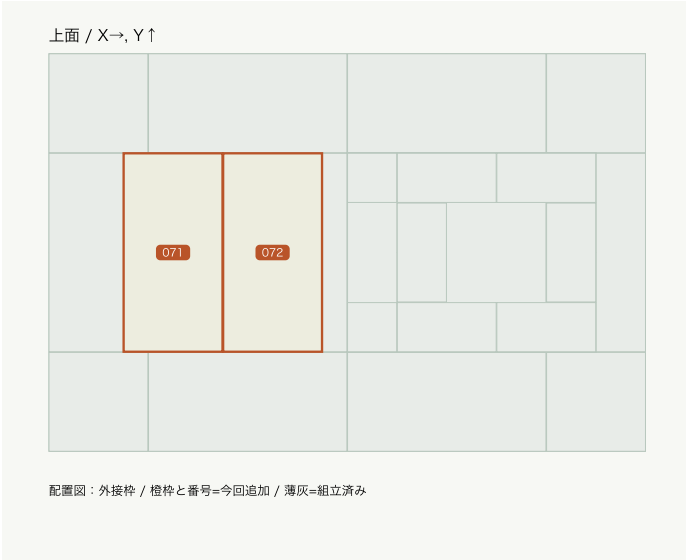


| 個体ID / 役割     | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                   |
|---------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| O-071<br>座面下段 | P-4x8<br>白 | 24.0, 32.0, 35.2<br>Z回転 0° | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 4 (割当例) |
| O-072<br>座面下段 | P-4x8<br>白 | 56.0, 32.0, 35.2<br>Z回転 0° | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 5 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 12 / 椅子の座面・上段

追加 2個 / 上から ↓

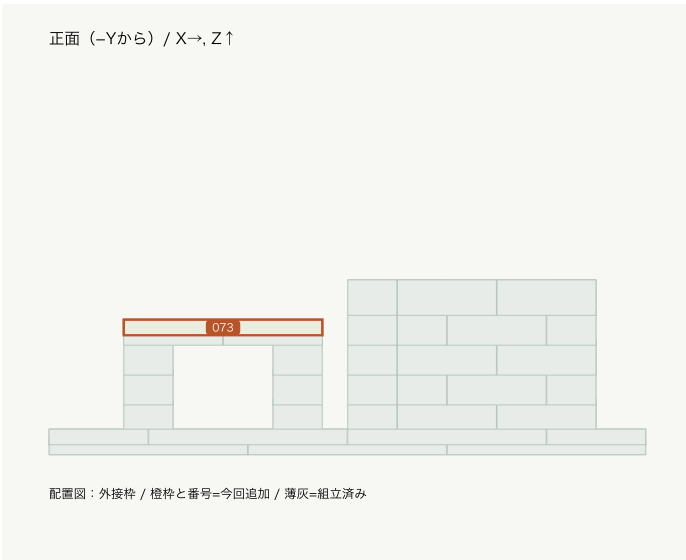
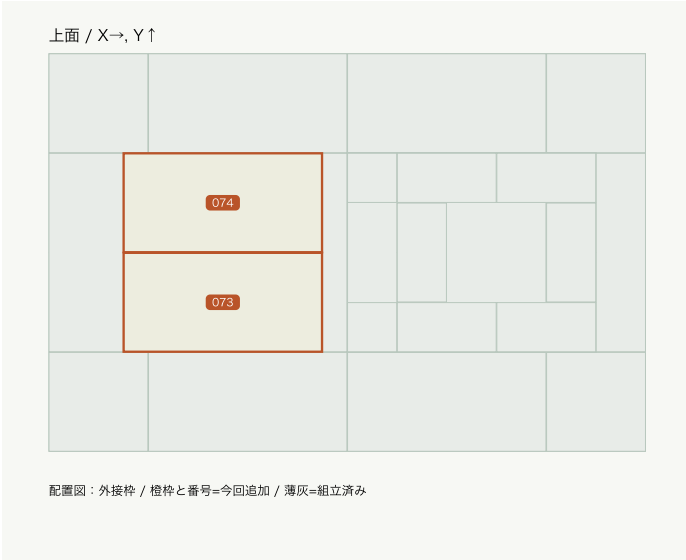


| 個体ID / 役割     | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                   |
|---------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| O-073<br>座面上段 | P-4x8<br>白 | 24.0, 32.0, 38.4<br>Z回転 90° | O-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 6 (割当例) |
| O-074<br>座面上段 | P-4x8<br>白 | 24.0, 64.0, 38.4<br>Z回転 90° | O-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 7 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 13 / 白い背もたれ・1段目

追加 2個 / 上から ↓

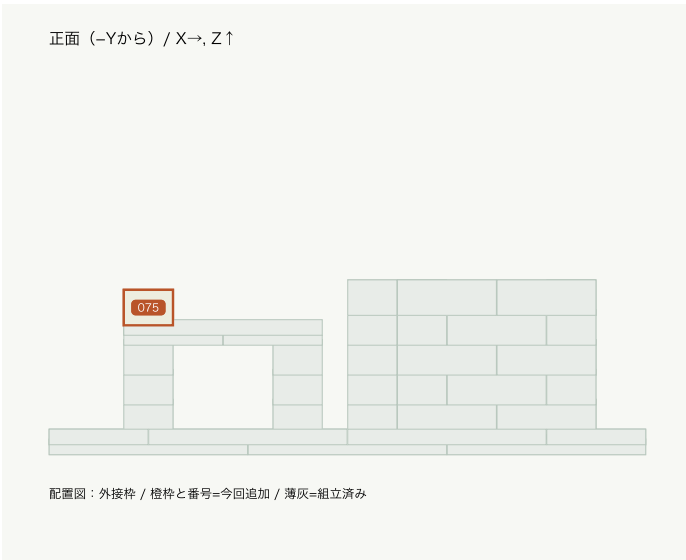
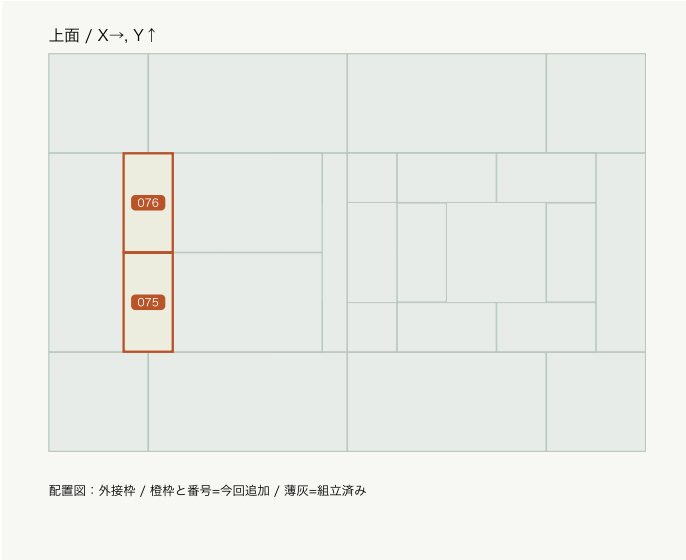


| 個体ID / 役割       | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                    |
|-----------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| O-075<br>椅子背もたれ | B-2x4<br>白 | 24.0, 32.0, 41.6<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 28 (割当例) |
| O-076<br>椅子背もたれ | B-2x4<br>白 | 24.0, 64.0, 41.6<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 29 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 14 / 白い背もたれ・2段目

追加 3個 / 上から ↓

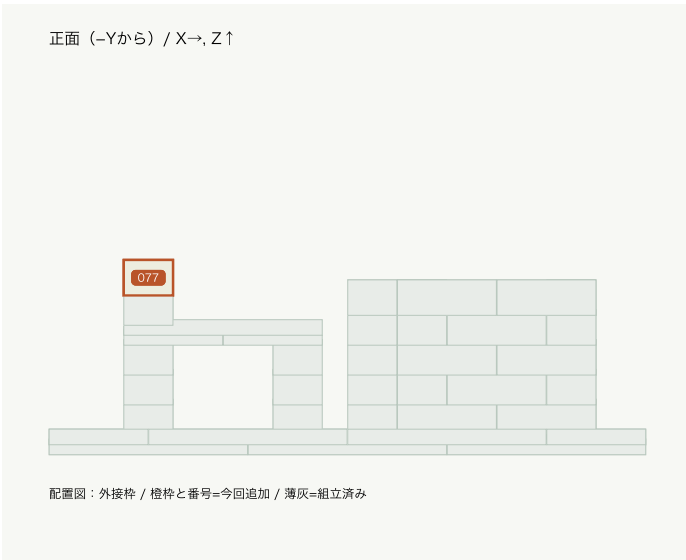
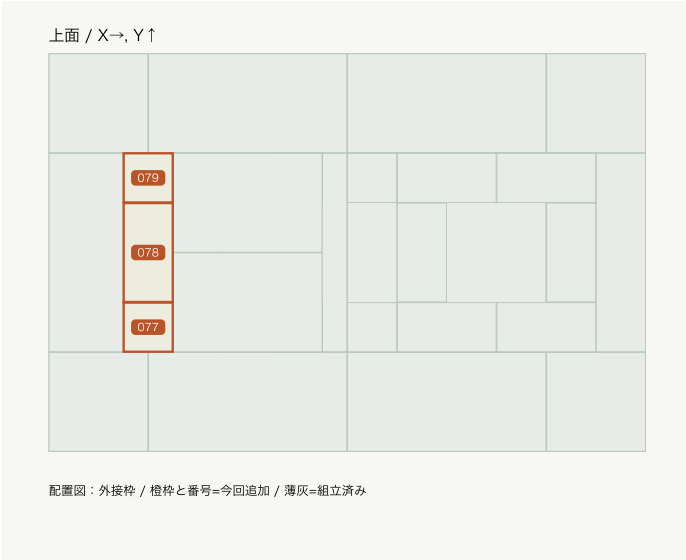


| 個体ID / 役割       | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                    |
|-----------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| O-077<br>椅子背もたれ | B-2x2<br>白 | 24.0, 32.0, 51.2<br>Z回転 0° | O-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 9 (割当例)  |
| O-078<br>椅子背もたれ | B-2x4<br>白 | 24.0, 48.0, 51.2<br>Z回転 0° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 30 (割当例) |
| O-079<br>椅子背もたれ | B-2x2<br>白 | 24.0, 80.0, 51.2<br>Z回転 0° | O-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 10 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 15 / 白い背もたれ・3段目

追加 2個 / 上から ↓

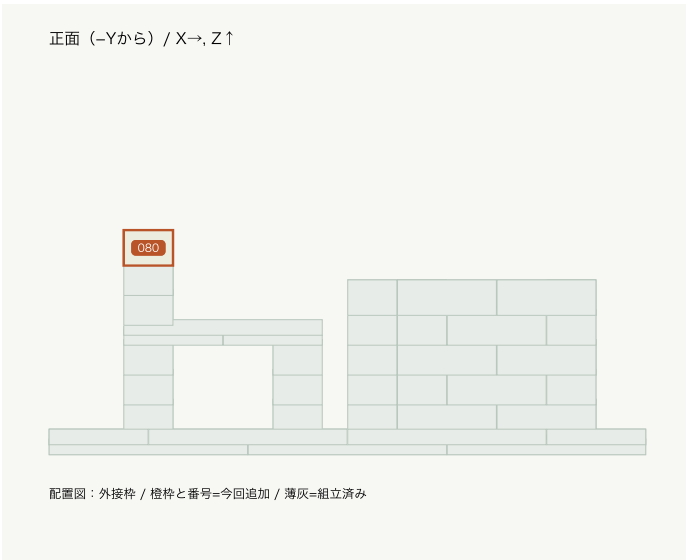
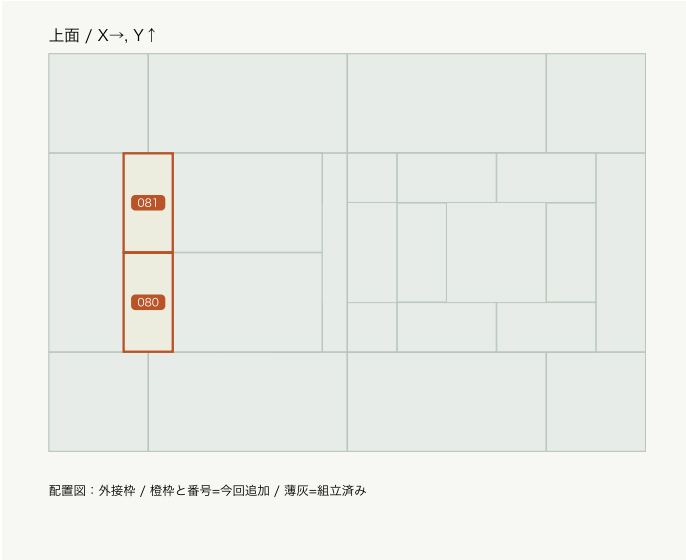


| 個体ID / 役割       | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                    |
|-----------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| O-080<br>椅子背もたれ | B-2x4<br>白 | 24.0, 32.0, 60.8<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 31 (割当例) |
| O-081<br>椅子背もたれ | B-2x4<br>白 | 24.0, 64.0, 60.8<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 32 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 16 / 白い背もたれ・4段目

追加 3個 / 上から ↓

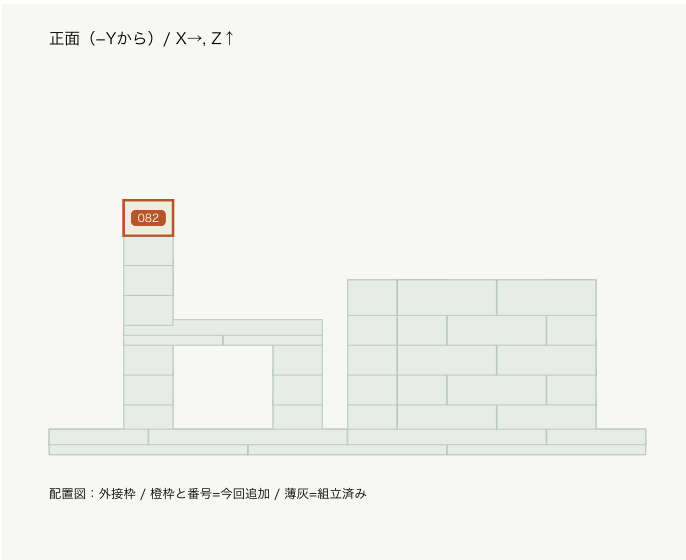
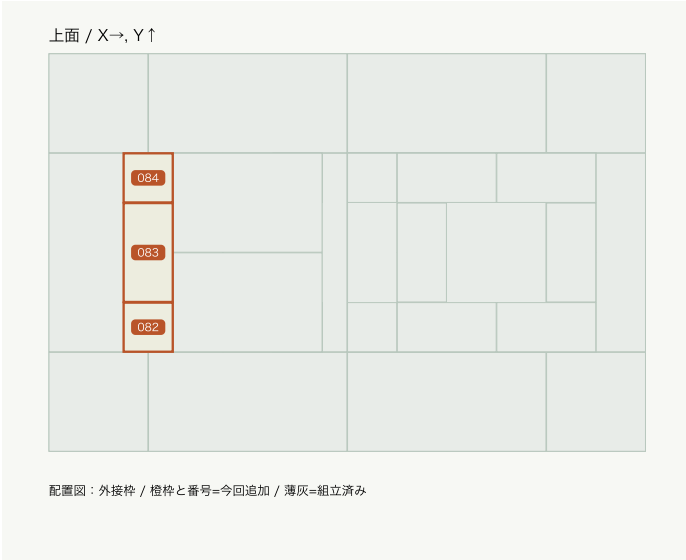


| 個体ID / 役割       | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                    |
|-----------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| O-082<br>椅子背もたれ | B-2x2<br>白 | 24.0, 32.0, 70.4<br>Z回転 0° | 0-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 11 (割当例) |
| O-083<br>椅子背もたれ | B-2x4<br>白 | 24.0, 48.0, 70.4<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 33 (割当例) |
| O-084<br>椅子背もたれ | B-2x2<br>白 | 24.0, 80.0, 70.4<br>Z回転 0° | 0-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 12 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 17 / 背もたれの上を閉じる

追加 1個 / 上から ↓

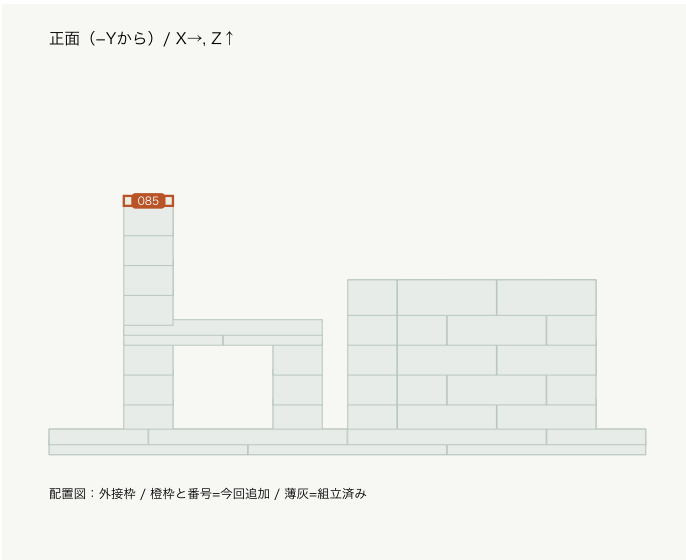
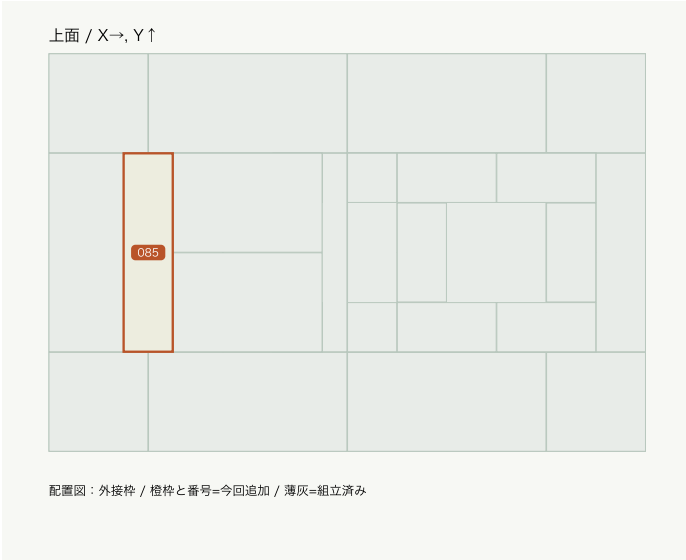


| 個体ID / 役割       | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                   |
|-----------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| O-085<br>背もたれ天面 | T-2x8<br>白 | 24.0, 32.0, 80.0<br>Z回転 0° | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 8 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 18 / 座ったキャラクターの足と胴・下段

追加 4個 / 上から↓

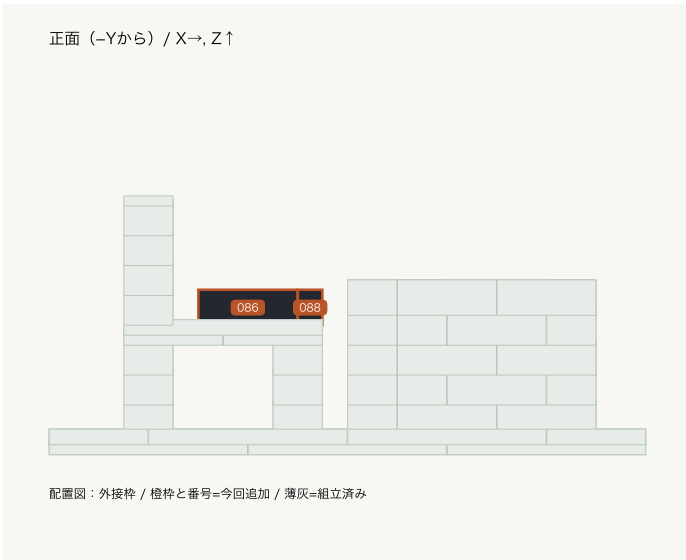
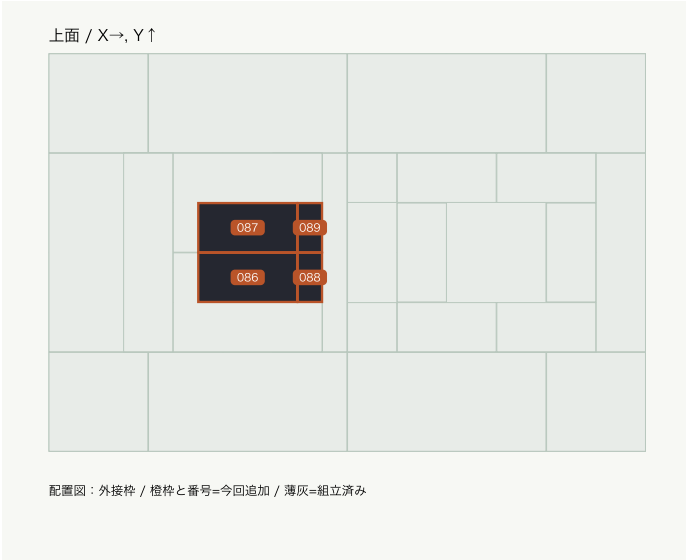


| 個体ID / 役割    | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                    |
|--------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| O-086<br>胴下段 | B-2x4<br>黒 | 48.0, 48.0, 41.6<br>Z回転 90° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 3 (割当例)  |
| O-087<br>胴下段 | B-2x4<br>黒 | 48.0, 64.0, 41.6<br>Z回転 90° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 4 (割当例)  |
| O-088<br>足先  | B-1x2<br>黒 | 80.0, 48.0, 41.6<br>Z回転 0°  | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 22 (割当例) |
| O-089<br>足先  | B-1x2<br>黒 | 80.0, 64.0, 41.6<br>Z回転 0°  | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 23 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 19 / キャラクターの胴・上段

追加 2個 / 上から ↓

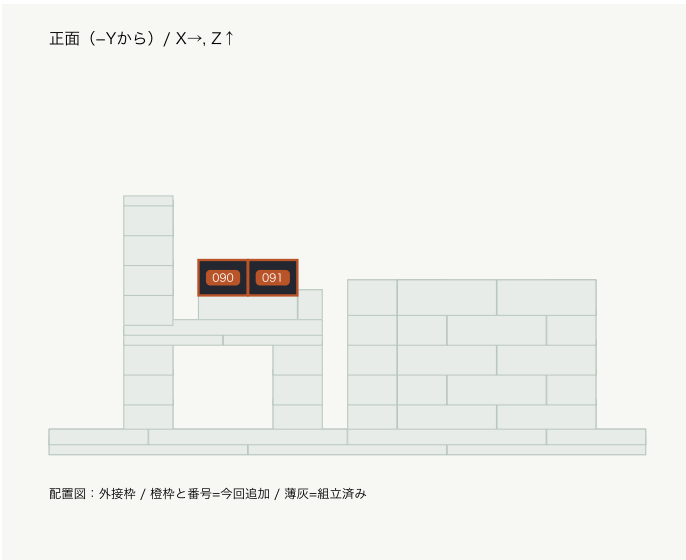
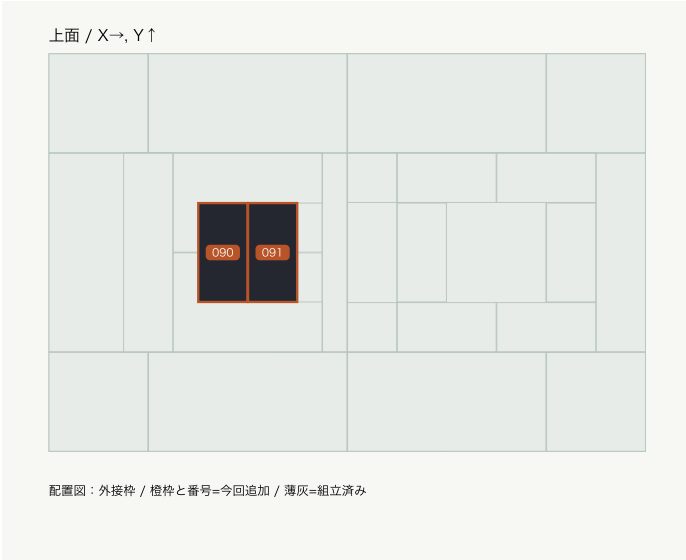


| 個体ID / 役割    | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                   |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| O-090<br>胴上段 | B-2x4<br>黒 | 48.0, 48.0, 51.2<br>Z回転 0° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 5 (割当例) |
| O-091<br>胴上段 | B-2x4<br>黒 | 64.0, 48.0, 51.2<br>Z回転 0° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 6 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 20 / 机の天板・下段

追加 3個 / 上から↓ 各板は脚に支持されます。続けて上段を付けて3枚を連結します。

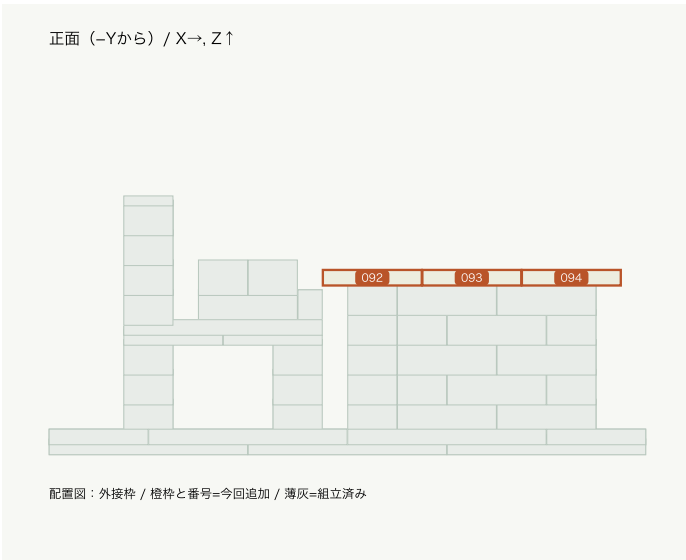
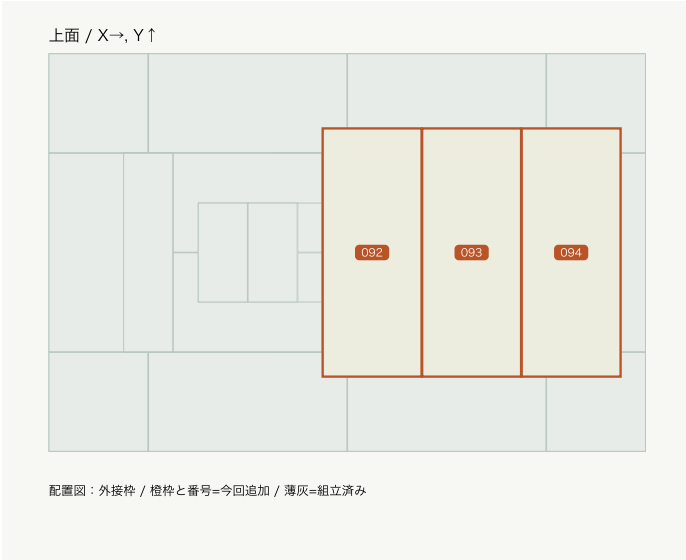


| 個体ID / 役割     | 型 / 色       | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                   |
|---------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| O-092<br>天板下段 | P-4x10<br>白 | 88.0, 24.0, 54.4<br>Z回転 0°  | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 1 (割当例) |
| O-093<br>天板下段 | P-4x10<br>白 | 120.0, 24.0, 54.4<br>Z回転 0° | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 2 (割当例) |
| O-094<br>天板下段 | P-4x10<br>白 | 152.0, 24.0, 54.4<br>Z回転 0° | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 3 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 21 / 机の天板・上段

追加 6個 / 上から↓ 下段の継ぎ目と直交・ずらして固定します。

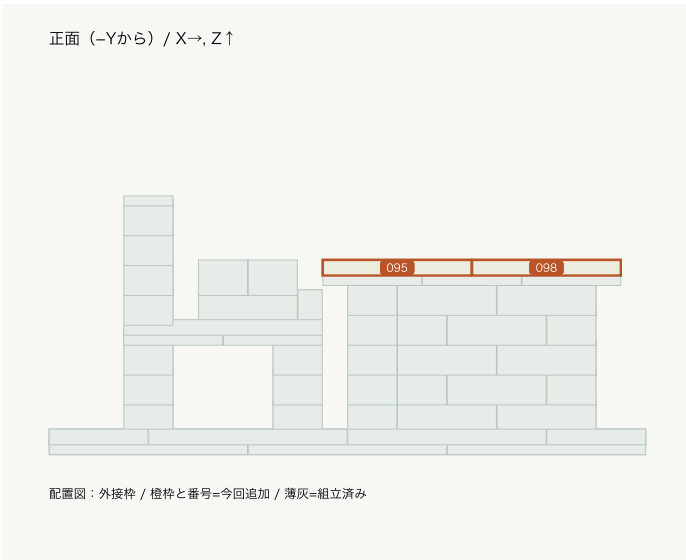
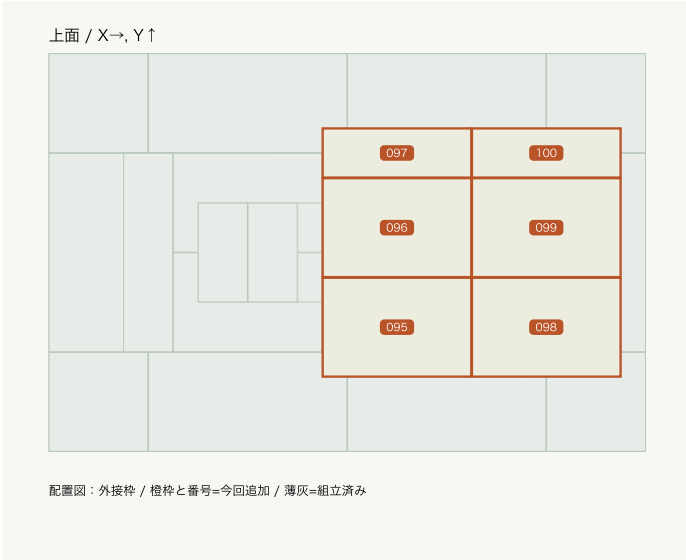


| 個体ID / 役割     | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き              | 取り出し元の例                                    |
|---------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| O-095<br>天板上段 | P-4x6<br>白 | 88.0, 24.0, 57.6<br>Z回転 90°  | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 10 (割当例) |
| O-096<br>天板上段 | P-4x6<br>白 | 88.0, 56.0, 57.6<br>Z回転 90°  | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 11 (割当例) |
| O-097<br>天板上段 | P-2x6<br>白 | 88.0, 88.0, 57.6<br>Z回転 90°  | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 14 (割当例) |
| O-098<br>天板上段 | P-4x6<br>白 | 136.0, 24.0, 57.6<br>Z回転 90° | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 12 (割当例) |
| O-099<br>天板上段 | P-4x6<br>白 | 136.0, 56.0, 57.6<br>Z回転 90° | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 13 (割当例) |
| O-100<br>天板上段 | P-2x6<br>白 | 136.0, 88.0, 57.6<br>Z回転 90° | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 15 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 22 / 机へ伸びる両腕

追加 2個 / 上から↓ 胴と机をまたぐプレート。胴と天板の上面は同じZ=60.8 mmです。

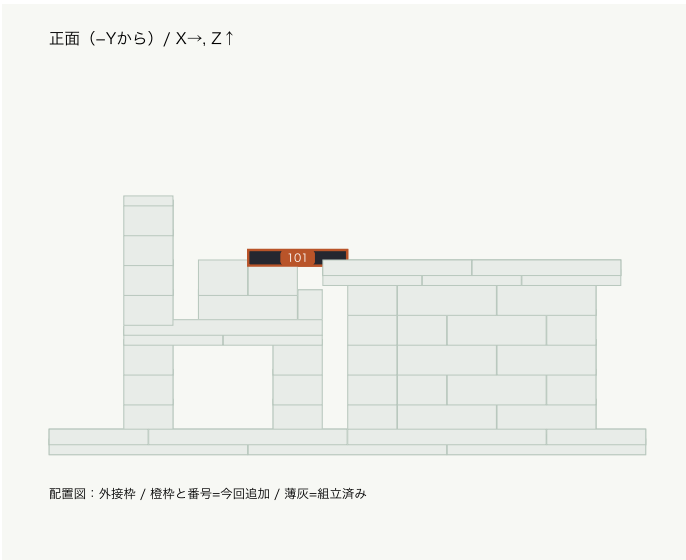
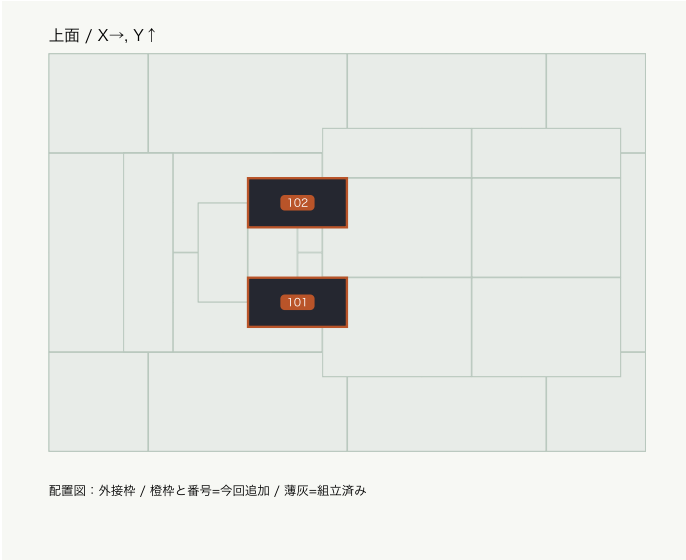


| 個体ID / 役割  | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                   |
|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| O-101<br>腕 | P-2x4<br>黒 | 64.0, 40.0, 60.8<br>Z回転 90° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 7 (割当例) |
| O-102<br>腕 | P-2x4<br>黒 | 64.0, 72.0, 60.8<br>Z回転 90° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 8 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 23 / 肩と首

追加 2個 / 上から ↓

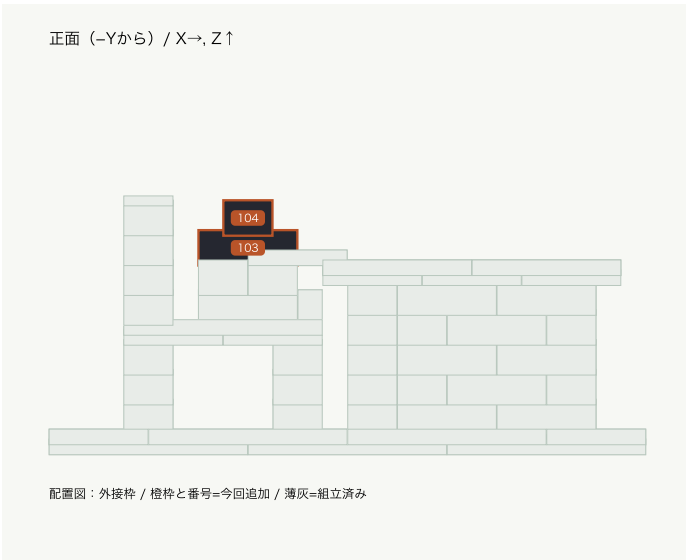
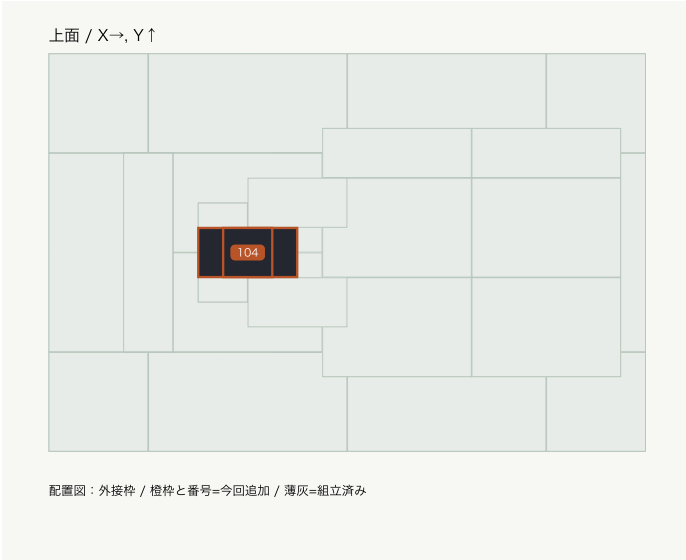


| 個体ID / 役割  | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                    |
|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| O-103<br>肩 | B-2x4<br>黒 | 48.0, 56.0, 60.8<br>Z回転 90° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 9 (割当例)  |
| O-104<br>首 | B-2x2<br>黒 | 56.0, 56.0, 70.4<br>Z回転 0°  | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 19 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 24 / 黄色いマグを手元に取り付ける

追加 1個 / 上から↓ 頭を付ける前に差し込みます。外す時は先に頭を外してください。飲食用ではありません。

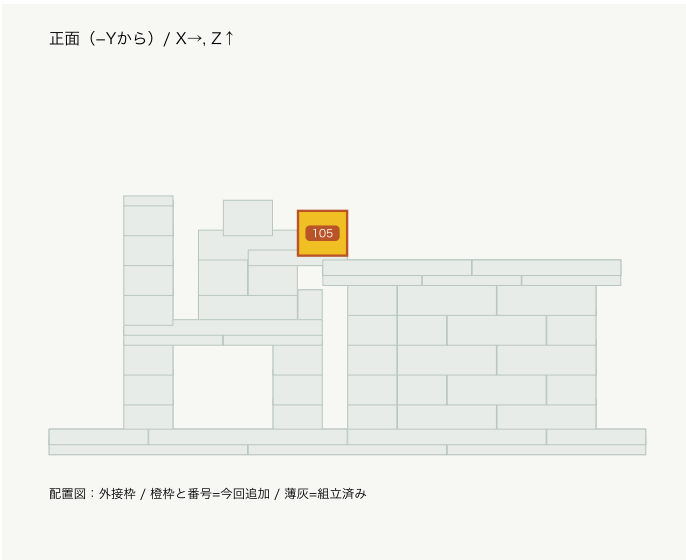
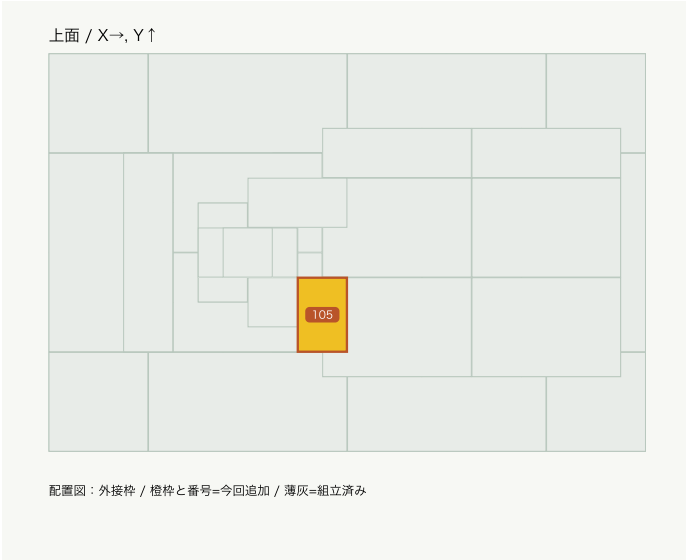


| 個体ID / 役割   | 型 / 色         | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                    |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| O-105<br>マグ | MUG-2x3<br>黄色 | 80.0, 32.0, 64.0<br>Z回転 0° | 0-yellow-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 1 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 25 / 頭の黒い下縁

追加 1個 / 上から↓ 首の4スタッドへ。マグの上を覆うので順序を変えないでください。

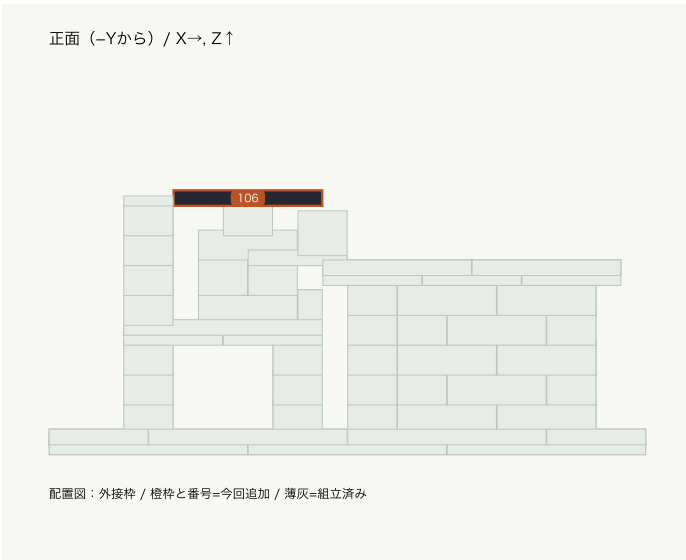
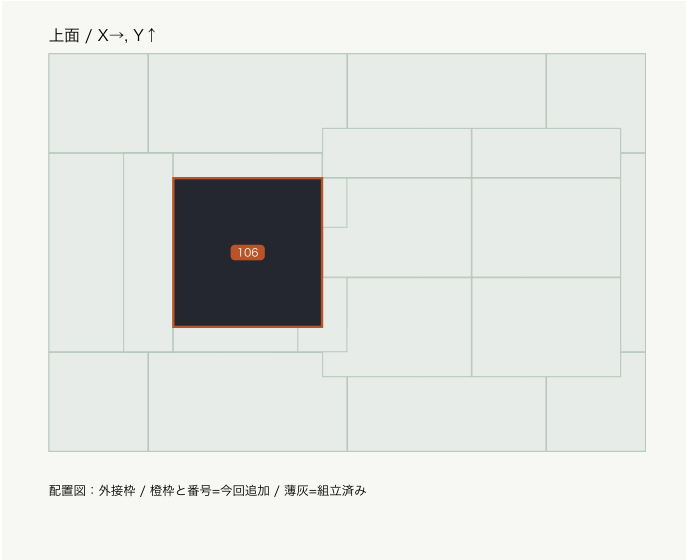


| 個体ID / 役割    | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き            | 取り出し元の例                                   |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| O-106<br>頭下縁 | P-6x6<br>黒 | 40.0, 40.0, 80.0<br>Z回転 0° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 1 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 26 / 四角い頭とページの顔・1段目

追加 5個 / 上から↓ 顔は+X（机側）。目やゴーグル、ロゴはありません。

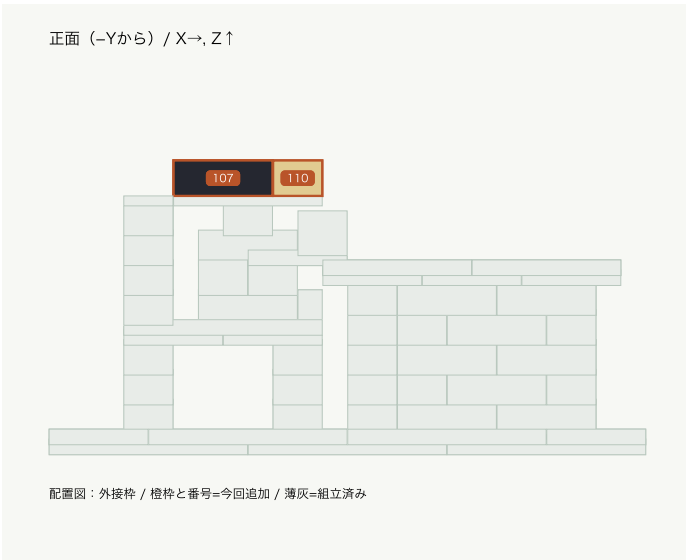
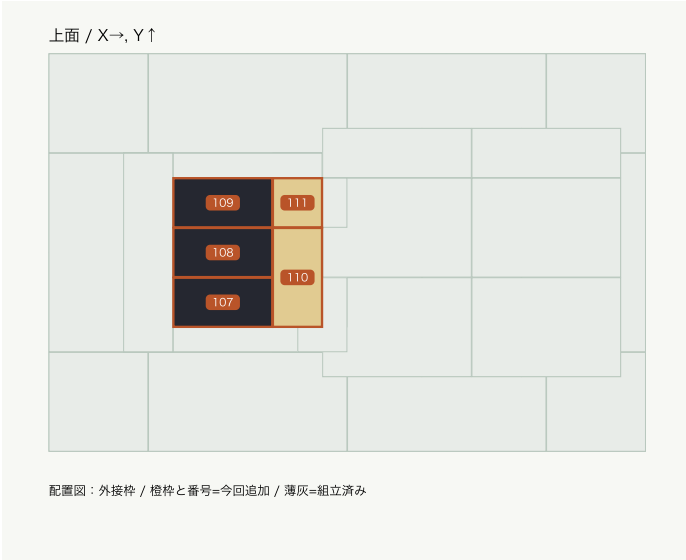


| 個体ID / 役割    | 型 / 色           | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                   |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| O-107<br>頭後部 | B-2x4<br>黒      | 40.0, 40.0, 83.2<br>Z回転 90° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 10（割当例） |
| O-108<br>頭後部 | B-2x4<br>黒      | 40.0, 56.0, 83.2<br>Z回転 90° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 11（割当例） |
| O-109<br>頭後部 | B-2x4<br>黒      | 40.0, 72.0, 83.2<br>Z回転 90° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 12（割当例） |
| O-110<br>顔   | B-2x4<br>薄いページュ | 72.0, 40.0, 83.2<br>Z回転 0°  | 0-beige-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 1（割当例）  |
| O-111<br>顔   | B-2x2<br>薄いページュ | 72.0, 72.0, 83.2<br>Z回転 0°  | 0-beige-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 4（割当例）  |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 27 / 四角い頭とページの顔・2段目

追加 5個 / 上から↓ 顔は+X（机側）。目やゴーグル、ロゴはありません。

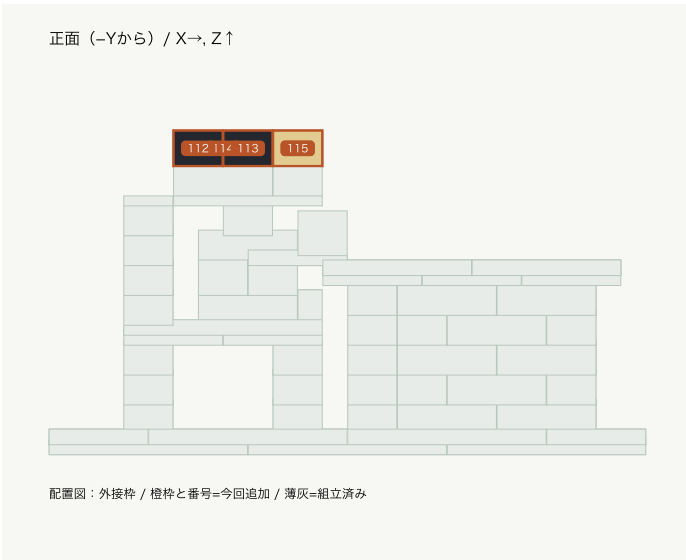
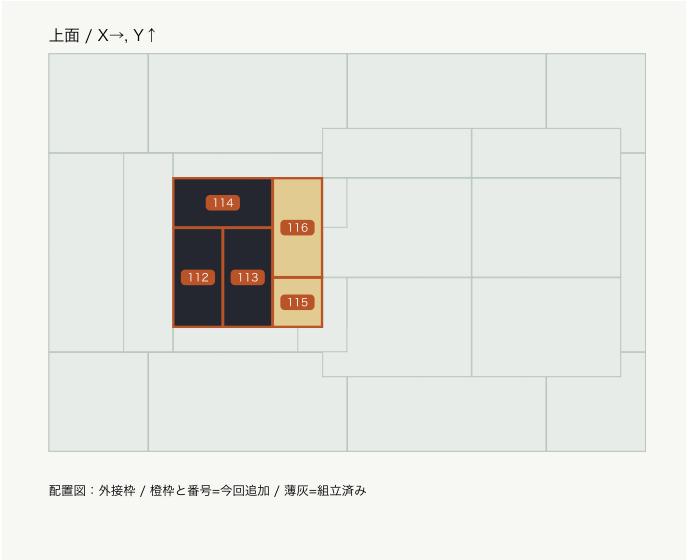


| 個体ID / 役割    | 型 / 色           | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                   |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| O-112<br>頭後部 | B-2x4<br>黒      | 40.0, 40.0, 92.8<br>Z回転 0°  | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 13（割当例） |
| O-113<br>頭後部 | B-2x4<br>黒      | 56.0, 40.0, 92.8<br>Z回転 0°  | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 14（割当例） |
| O-114<br>頭後部 | B-2x4<br>黒      | 40.0, 72.0, 92.8<br>Z回転 90° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 15（割当例） |
| O-115<br>顔   | B-2x2<br>薄いページュ | 72.0, 40.0, 92.8<br>Z回転 0°  | 0-beige-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 5（割当例）  |
| O-116<br>顔   | B-2x4<br>薄いページュ | 72.0, 56.0, 92.8<br>Z回転 0°  | 0-beige-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 2（割当例）  |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 28 / 四角い頭とページの顔・3段目

追加 5個 / 上から↓ 顔は+X（机側）。目やゴーグル、ロゴはありません。

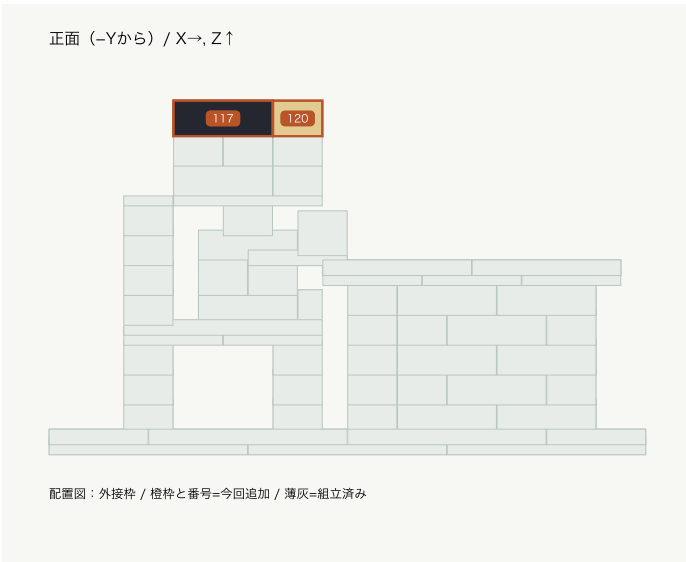
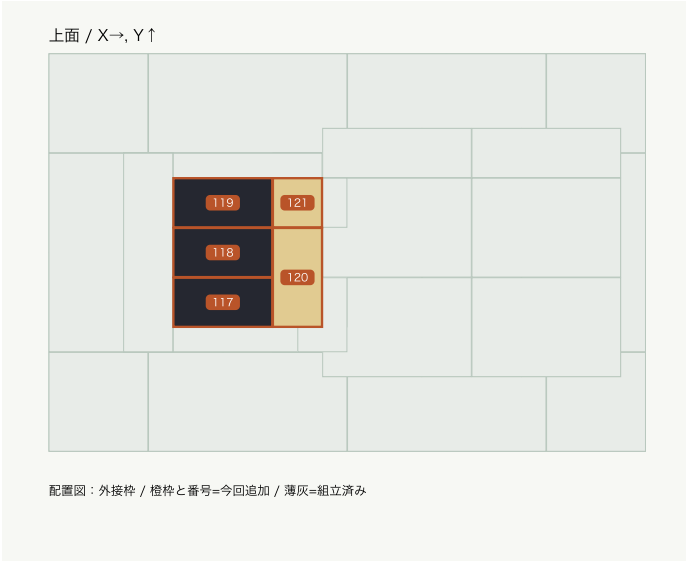


| 個体ID / 役割    | 型 / 色           | 下角X,Y,Z mm / 向き              | 取り出し元の例                                   |
|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| O-117<br>頭後部 | B-2x4<br>黒      | 40.0, 40.0, 102.4<br>Z回転 90° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 16（割当例） |
| O-118<br>頭後部 | B-2x4<br>黒      | 40.0, 56.0, 102.4<br>Z回転 90° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 17（割当例） |
| O-119<br>頭後部 | B-2x4<br>黒      | 40.0, 72.0, 102.4<br>Z回転 90° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 18（割当例） |
| O-120<br>顔   | B-2x4<br>薄いページュ | 72.0, 40.0, 102.4<br>Z回転 0°  | 0-beige-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 3（割当例）  |
| O-121<br>顔   | B-2x2<br>薄いページュ | 72.0, 72.0, 102.4<br>Z回転 0°  | 0-beige-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 6（割当例）  |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 29 / 頭の黒い上縁

追加 1個 / 上から ↓

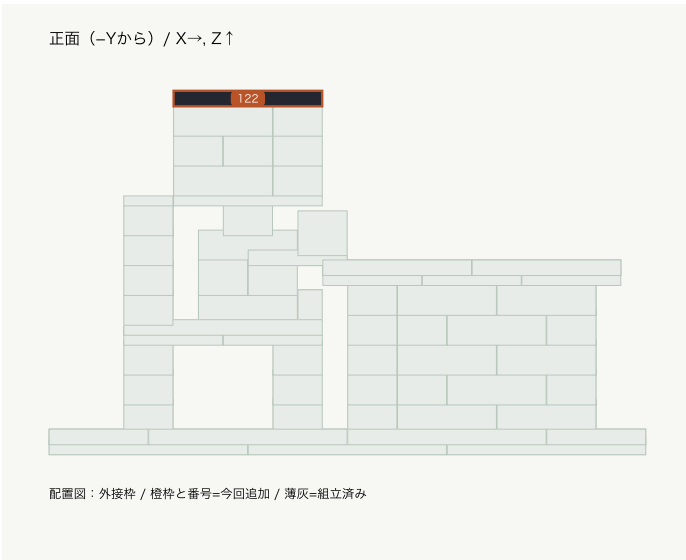
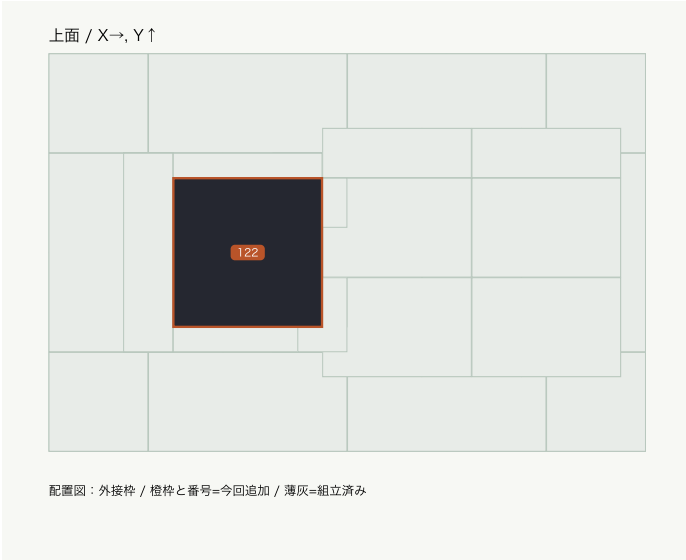


| 個体ID / 役割    | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                   |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| O-122<br>頭上縁 | P-6x6<br>黒 | 40.0, 40.0, 112.0<br>Z回転 0° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 2 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 30 / 2つの猫耳

追加 2個 / 上から↓ 同じ型を180度回して左右に使います。高い側を外側へ。

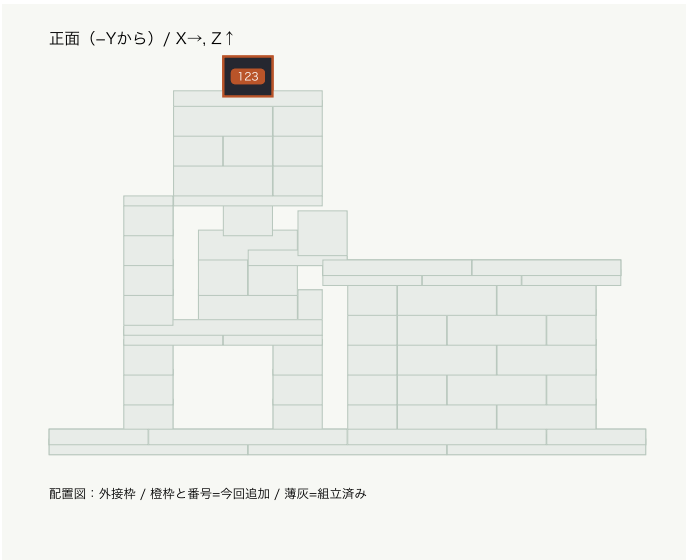
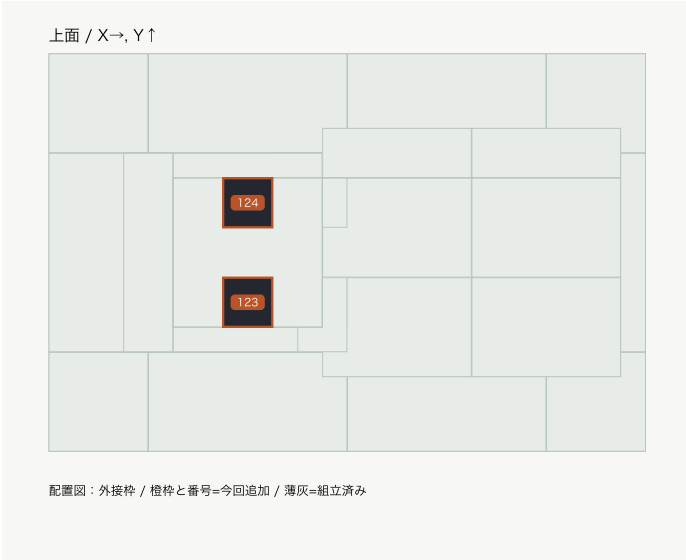


| 個体ID / 役割     | 型 / 色        | 下角X,Y,Z mm / 向き               | 取り出し元の例                                    |
|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| O-123<br>手前の耳 | EAR-2x2<br>黒 | 56.0, 40.0, 115.2<br>Z回転 0°   | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 20 (割当例) |
| O-124<br>奥の耳  | EAR-2x2<br>黒 | 56.0, 72.0, 115.2<br>Z回転 180° | 0-black-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 21 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 31 / モニターの支柱

追加 1個 / 上から↓

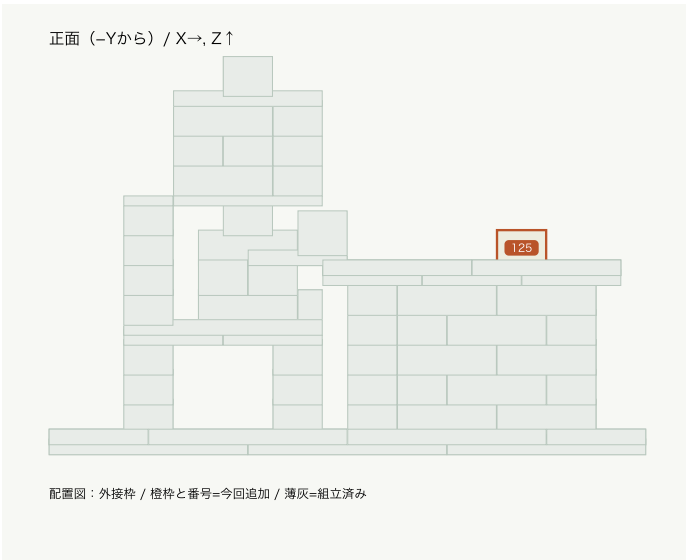
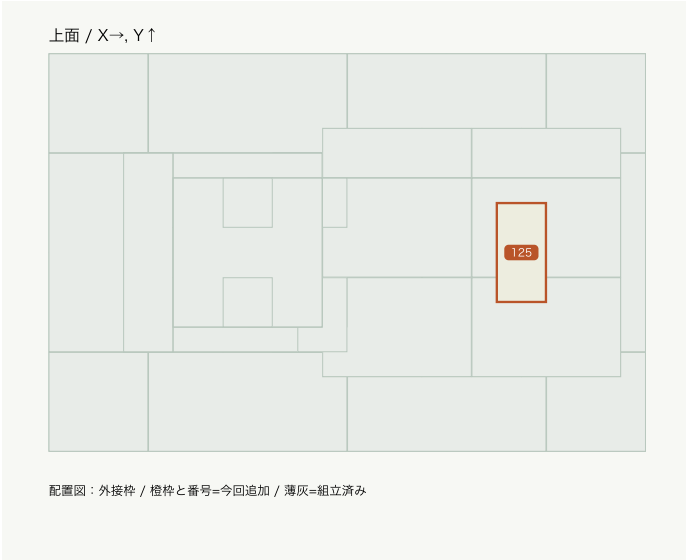


| 個体ID / 役割       | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                    |
|-----------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| O-125<br>モニター支柱 | B-2x4<br>白 | 144.0, 48.0, 60.8<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 34 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 32 / 白いモニター・1段目

追加 2個 / 上から↓ 写真で見える白い背面を表現。未確認の画面表示は追加しません。

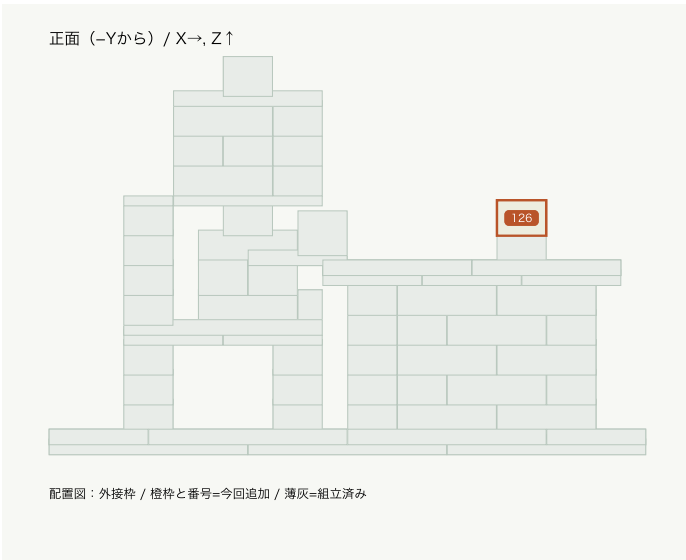
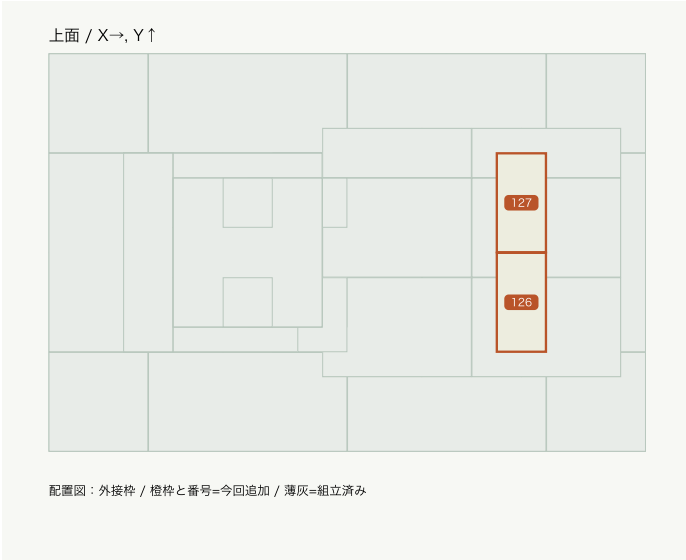


| 個体ID / 役割     | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                    |
|---------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| O-126<br>モニター | B-2x4<br>白 | 144.0, 32.0, 70.4<br>Z回転 0° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 35 (割当例) |
| O-127<br>モニター | B-2x4<br>白 | 144.0, 64.0, 70.4<br>Z回転 0° | O-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 36 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 33 / 白いモニター・2段目

追加 3個 / 上から↓ 写真で見える白い背面を表現。未確認の画面表示は追加しません。

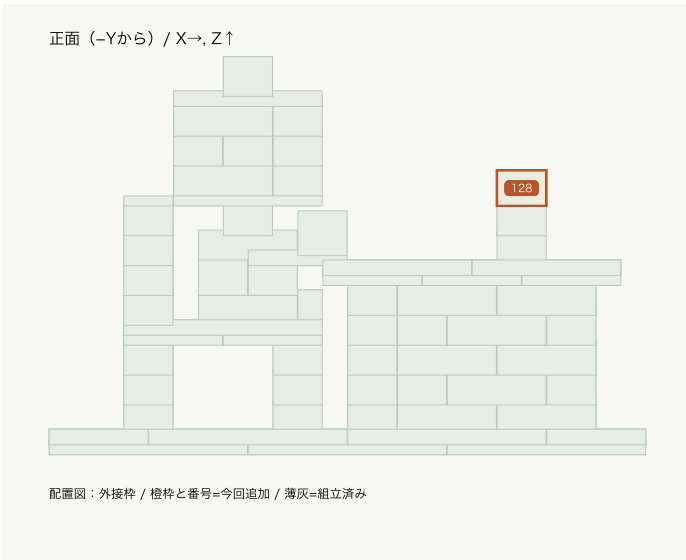
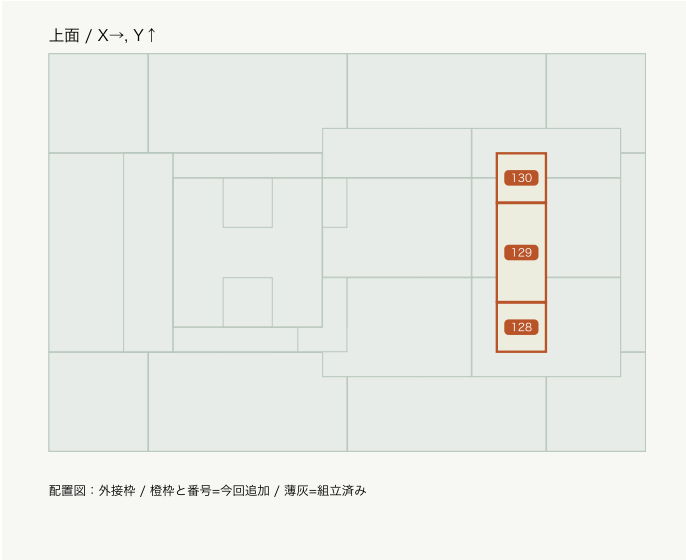


| 個体ID / 役割     | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                    |
|---------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| O-128<br>モニター | B-2x2<br>白 | 144.0, 32.0, 80.0<br>Z回転 0° | 0-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 13 (割当例) |
| O-129<br>モニター | B-2x4<br>白 | 144.0, 48.0, 80.0<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 37 (割当例) |
| O-130<br>モニター | B-2x2<br>白 | 144.0, 80.0, 80.0<br>Z回転 0° | 0-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 14 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 34 / 白いモニター・3段目

追加 2個 / 上から↓ 写真で見える白い背面を表現。未確認の画面表示は追加しません。

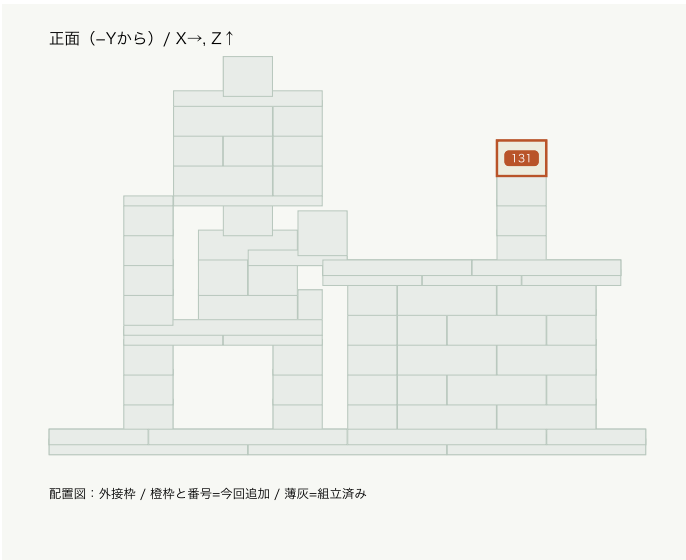
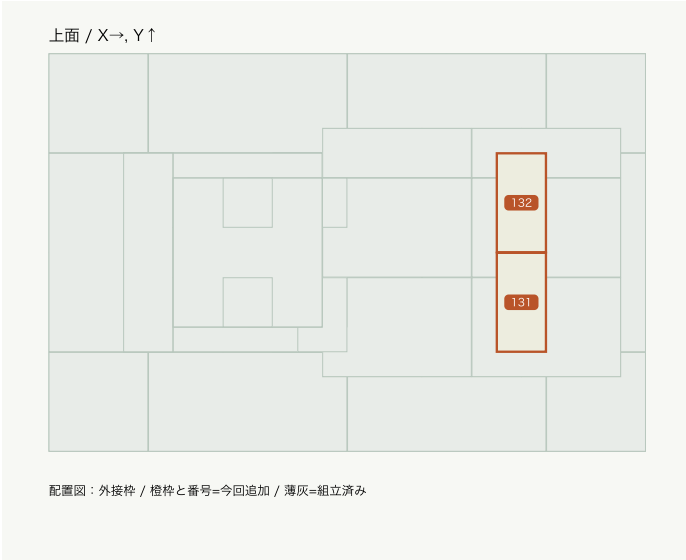


| 個体ID / 役割     | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                    |
|---------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| O-131<br>モニター | B-2x4<br>白 | 144.0, 32.0, 89.6<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 38 (割当例) |
| O-132<br>モニター | B-2x4<br>白 | 144.0, 64.0, 89.6<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 39 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 35 / 白いモニター・4段目

追加 3個 / 上から↓ 写真で見える白い背面を表現。未確認の画面表示は追加しません。

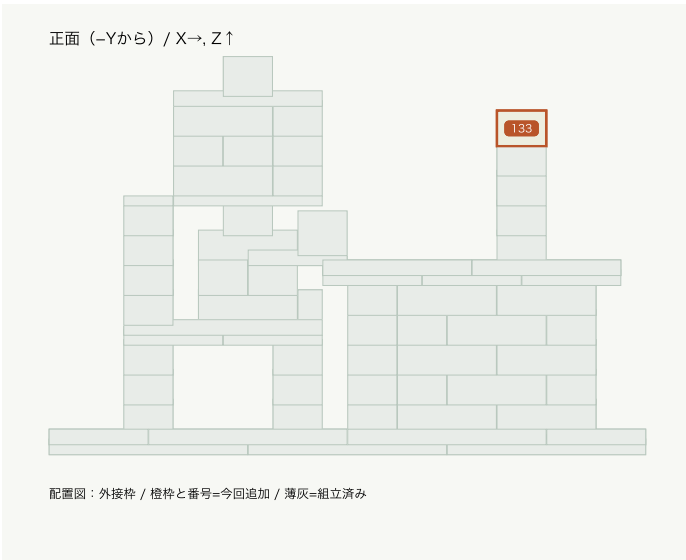
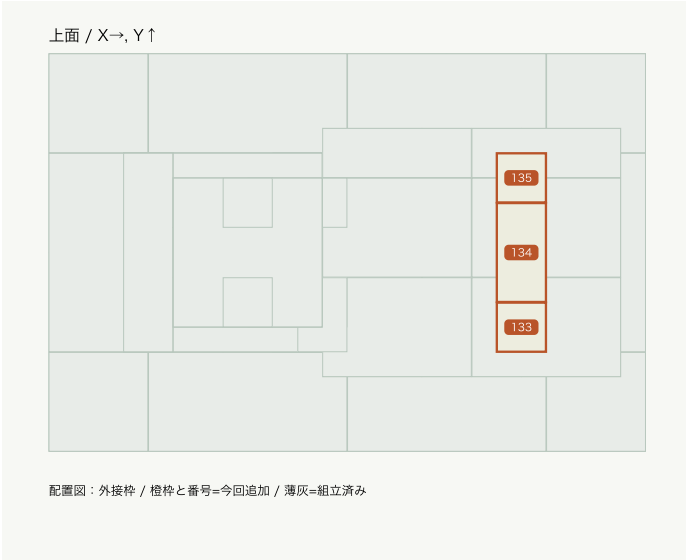


| 個体ID / 役割     | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                    |
|---------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| O-133<br>モニター | B-2x2<br>白 | 144.0, 32.0, 99.2<br>Z回転 0° | 0-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 15 (割当例) |
| O-134<br>モニター | B-2x4<br>白 | 144.0, 48.0, 99.2<br>Z回転 0° | 0-white-02-NOT_SLICED.3mf<br>slot 40 (割当例) |
| O-135<br>モニター | B-2x2<br>白 | 144.0, 80.0, 99.2<br>Z回転 0° | 0-white-03-NOT_SLICED.3mf<br>slot 16 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

工程 36 / モニター上端

追加 1個 / 上から↓

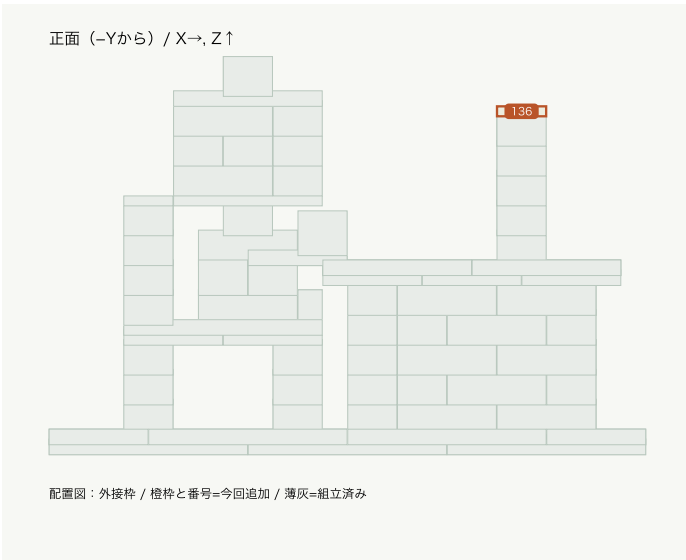
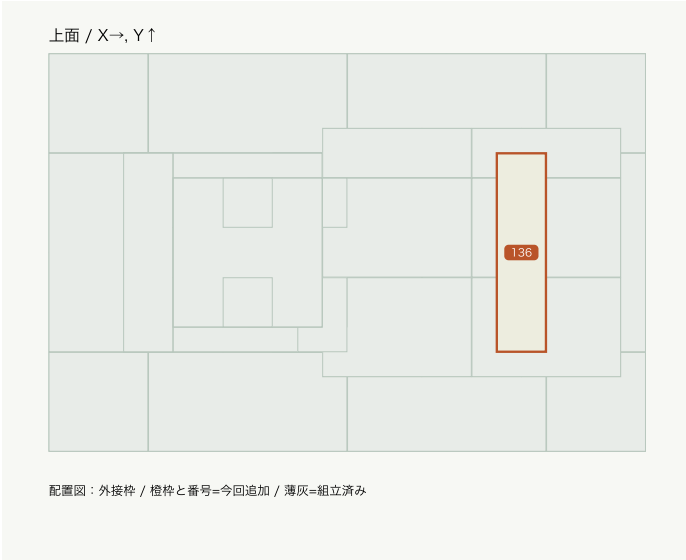


| 個体ID / 役割       | 型 / 色      | 下角X,Y,Z mm / 向き              | 取り出し元の例                                   |
|-----------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| O-136<br>モニター上端 | T-2x8<br>白 | 144.0, 32.0, 108.8<br>Z回転 0° | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 9 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 工程 37 / 白いキーボード

追加 1個 / 上から↓ 長辺をY方向に。これで完成です。

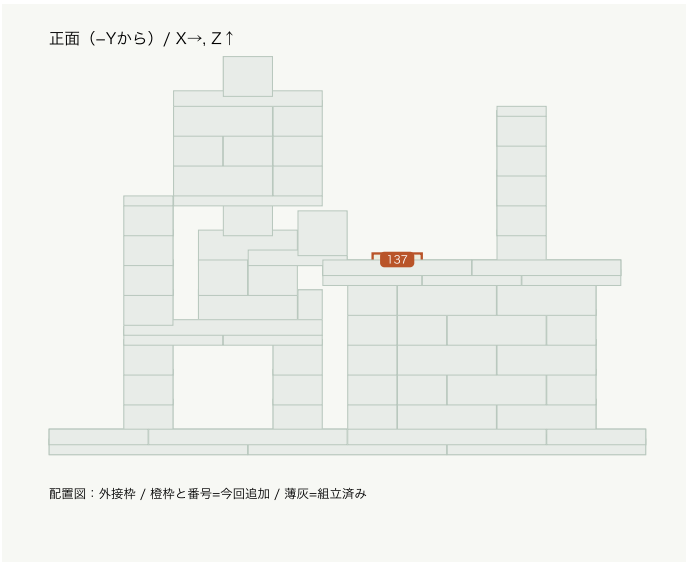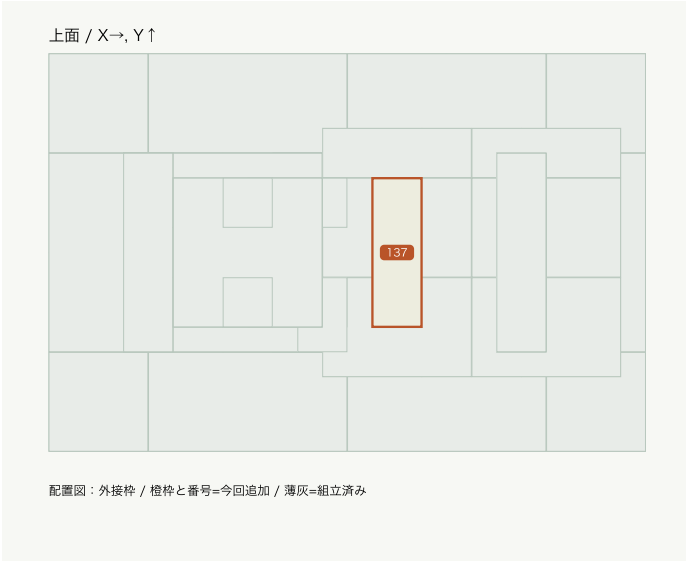

| 個体ID / 役割      | 型 / 色        | 下角X,Y,Z mm / 向き             | 取り出し元の例                                    |
|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| O-137<br>キーボード | KEY-2x6<br>白 | 104.0, 40.0, 60.8<br>Z回転 0° | 0-white-01-NOT_SLICED.3mf<br>slot 16 (割当例) |

同型・同色はすべて交換可能。全取り出し元と実形状はオフライン3Dガイドで確認できます。図の番号はO-を省略しています。前面図は奥行方向に重なる番号があります。上面図も合わせて確認してください。

# 試作状況・出典・再確認の範囲

## 実施したデジタル検査

検査の具体的な実行結果は validation/ 配下のJSONと統合report.jsonにあります。FCStd再オープン、STEPの全ソリッド対応、メッシュ閉鎖/法線/寸法、全ベアの意図しない干渉、組立時の上方挿入路、支持接続、数量・3MF対応、動画デコード、オフラインブラウザー操作が対象です。

## 実施していないこと

実スライス、実レイヤー確認、印刷、嵌合、保持力、反り、象足、ブリッジ品質、実機強度、転倒、耐久性。デジタル検査はこれらを保証しません。名目のCAD体積・重心を実際の印刷重量や転倒試験として扱いません。

FreeCAD画面上の色表示は未確認です。offscreen GUI起動が止まったため、完成配置FCStdと別の型ライブラリをheadlessで保存・再読込しています。形状・位置・工程・色名/PartColor属性は照合済みですが、表示は既定の灰色になる場合があります。色確認には3DガイドまたはBlenderを使います。

## 基準と独立設計

8 mmの寸法体系・制作手順はCopilot Brick Displayの固定コミット0967390547184b342adea0d7e8659dc8ac8f153bと個人用スキルを参考にしています。参照作品には包括ライセンスがないため、そのコード・CAD・画像・フォントはコピーしていません。

ユーザー提供写真は目視の参考としてのみ利用し、元写真・箱・公式ロゴ・印字・個人情報を成果物へ転載していません。見えない背面や内部は独自に設計しています。LEGO、GitHub、Bambu Labの公式製品ではなく、承認・互換性保証はありません。

## 公開版とオフライン

この作品のソースと生成物は、承認済みのPublicリポジトリ ktanino10/octodesk-brick-kit、対応するGitHub Pages、同リポジトリのReleaseで配布します。元写真・個人情報・ローカル設定は含みません。公開によって包括的な再利用ライセンスが与えられるわけではありません。

ZIPを展開してindex.htmlを開きます。Three.jsはMITライセンスでローカル同梱。外部CDN・ログイン・ローカルサーバーは不要です。FreeCAD、Blender、ffmpeg、Python/Node等は生成ツールであり、その実行バイナリは同梱していません。