

管 理 番 号
BC01 - 02 - 09 -

CAFIS®

接続条件設計書
カウンタ通知・照会編

第2.9版

令和7年12月

株式会社NTTデータ

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

修正履歴		資料名	CAFIS 接続条件設計書（カウンタ通知・照会業務編）			
項番	修 正 内 容	修正理由	修正頁	旧 頁	修正年月	
1	表 1.1-1 項番 7（口座振替契約受付カウンタ追加）	口座振替契約受付カウンタの追加	1-2	1-2	平成 13 年 5 月 （第 1.1 版）	
	表 3.1. 1-1 の（注 2） （7）口座振替契約受付カウンタを追加 （例）の記載内容変更		3-3	3-3		
	図 3.1. 2-9(8) 口座振替契約受付カウンタ のページ追加		3-15-1	—		
	図 3.1. 2-9(9) の追加 図 3.1. 2-9(8) 継続情報 ⇒ 図 3.1. 2-9(9)		3-16	3-16		
	第 4 章 その他 4.1 カウンタ通知契約 の説明改善		4-1	4-1		
2	表 1.1-1 項番 8（収納業務（MPN 対応） カウンタ）の追加	収 納 業 務 （MPN 対応） カウンタの 追加	1-2	1-2	平成 14 年 6 月 （第 1.2 版）	
	表 3.1. 1-1 の（注 2） （8）収納業務（MPN 対応）カウンタを追加		3-3	3-3		
	図 3.1. 2-3(9) 収納業務（MPN 対応）カウンタのページ追加		3-15-2	—		
	図 3.1. 2-4 図、表番号の修正 図 3.1. 2-3(8) 継続情報 ⇒ 図 3.1. 2-4		3-16	3-16		
	第 4 章 その他 4.1 カウンタ通知契約 の説明改善		4-1	4-1		
3	表 3.1.2-1 のセンタ識別番号 X ₂ の設定可能範囲を 1～9, A～F → 1～9, A～Z	CAFIS 処 理 通番拡張に よる仕様変 更	3-5	3-5	平成 21 年 1 月 （第 1.7 版）	
4	表 3.1.2-3(8) を以下のように修正 取消件数（仕向）：「金額の累計」→「件数の累計」 与信件数：「金額の累計（単位：円）」→「件数の累計」 取消件数（被仕向）：「残高確認処理」→「取消処理」	誤記	3-15-1	3-15-1		

修正履歴		資料名	CAFIS 接続条件設計書 (カウンタ通知・照会業務編)			
項番	修 正 内 容	修正理由	修正頁	旧 頁	修正年月	
5	表 1.1-1 項番 9 (インターネット・デビットカウンタ) を削除	インターネット・デビットカウンタの廃止	1-2	1-2	平成 21 年 3 月 (第 2.0 版)	
	表 3.1. 1-1 の (注 2)		3-3	3-3		
	(6) インターネット・デビットカウンタ を削除					
	一覧からインターネット・デビットカウンタ を削除		3-4	3-4		
	図 3.1. 2-3 (6)					
6	表 1.1-1 項番 9 (中国銀聯キャッシングカウンタ) の追加	中国銀聯キャッシングカウンタの追加	1-2	1-2		
	表 3.1. 1-1 の (注 2)		3-3	3-3		
	(6) 中国銀聯キャッシングカウンタ を追加					
	中国銀聯キャッシングカウンタ を一覧に追加		3-4	3-4		
	図 3.1. 2-3 (6)					
7	表 1.1-1 項番 9 (中国銀聯ショッピングカウンタ) の追加	中国銀聯ショッピングカウンタの追加	1-2	1-2		
	表 3.1. 1-1 の (注 2)		3-3	3-3		
	(10) 中国銀聯ショッピングカウンタ を追加					
	中国銀聯ショッピングカウンタ を一覧に追加		3-4	3-4		
	図 3.1. 2-3 (10)					
8	表 1.1-1 項番 9 (中国銀聯キャッシングカウンタ) の追加	中国銀聯キャッシングカウンタの追加	1-2	1-2		
	表 3.1. 1-1 の (注 2)		3-3	3-3		
	(10) 中国銀聯キャッシングカウンタ を追加					
	中国銀聯キャッシングカウンタ を一覧に追加		3-4	3-4		
	図 3.1. 2-3 (10)					
	中国銀聯キャッシングカウンタ のページ追加		3-15	3-15		
	4.1 カウンタ通知契約 の説明改善		4-1	4-1		
	9 業務目以降は 3 電文処理を行うことを追記		1-1	1-1		
	オンライン一斉終了時のカウンタ通知処理 (3 電文) を追記		2-5～ 2-6	—		
	オンライン個別終了時のカウンタ通知処理 (3 電文) を追記		2-10～ 2-11	—		
	カウンタ照会処理 (3 電文) を追記		2-15～ 2-16	—		
	カウンタ通知の 3 電文処理形態を追記		3-2	3-2		
	カウンタ照会の 3 電文処理形態を追記		3-3	—		
	3 電文処理を行う場合の例 (例 2) を追記		3-4	3-3		
	継続表示、回数に 3 電文処理時の設定方法を追記		3-8～ 3-9	3-7		
継続情報に 3 電文目を追記	3-10	3-8				
回数に 3 電文目の設定方法を追記	3-21	3-19				
電文推移表の記載順をカウンタ照会→カウンタ通知から、カウンタ通知→カウンタ照会に変更	3-23～ 3-34	3-21～ 3-26				
カウンタ通知、カウンタ照会について、3 電文処理時の電文推移表を追記	3-26～ 3-28 3-32～ 3-34	—				
9 業務目以降は 3 電文処理を行うことを追記	4-1	4-1				
9	表 1.1-1 (注) iD サービスを追記	新規サービス追加	1-2	1-2		
10	はじめに 中国銀聯カード取引業務に関するドキュメントの一覧を追記	ドキュメント一覧追加	—	—	平成 24 年 5 月 (第 2.1 版)	

修正履歴		資料名	CAFIS 接続条件設計書（カウンタ通知・照会業務編）			
項番	修 正 内 容	修正理由	修正頁	旧 頁	修正年月	
11	CAT 廃止に伴い、端末関連の記述を全面的に削除	CAT 廃止	—	—	平成 27 年 4 月 （第 2.2 版）	
12	バーコード決済取引業務の追加に伴い、カウンタにバーコード決済カウンタの記述を追加	新規追加	1-2 3-4 3-5	1-2 3-4 3-5	平成 29 年 1 月 （第 2.3 版）	
13	振込業務の追加に伴い、カウンタに振込カウンタの記述を追加	新規追加	1-2 3-4 3-5 3-21	1-2 3-4 3-5	平成 29 年 5 月 （第 2.4 版）	
14	カウンタ桁数を超過した際のカウンタ設定についての追記	説明不足	4-2	—		
15	図 3. 1. 2－3（1） データ部 E（カウンタ通知、カウンタ照会）のフォーマットの記述を修正 誤：表 3. 1. 2－9（2）以降を参照してください 正：表 3. 1. 2－3（2）以降を参照してください	誤記	3-10	3-10	平成 30 年 1 月 （第 2.5 版）	
16	センタ識別番号、X ₂ の設定可能範囲を 1～9, A～Z → 1～9, A～Z、a～z	CAFIS 処理通番拡張による仕様変更	3-6	3-6		
17	はじめに 「中国銀聯接続編」に関する記述を削除	不要な仕様書の廃止	—	—	令和元年 10 月 （第 2.6 版）	
18	ドキュメント一覧の更新	ドキュメント一覧の更新	—	—	令和 2 年 7 月 （第 2.7 版）	
19	センタ識別番号、X ₂ の設定可能範囲を 1～9, A～Z、a～z → 1～9, A～Z、a～z、記号	CAFIS 処理通番拡張による仕様変更	3-6	3-6	令和 7 年 10 月 （第 2.8 版）	
20	センタ識別番号の属性を修正 修正前：英数字 修正後：英数字記号	CAFIS 処理通番拡張による仕様変更	3-7	3-7	令和 7 年 12 月 （第 2.9 版）	

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

はじめに

本書は、株式会社NTTデータ（以下、NTT DATAと言う）が運用するクレジット情報データ通信システム（Credit And Finance Information System）**CAFIS®**（以下、CAFISと言う）の接続条件における、**カウンタ通知・照会業務**について記述したものです。

中国銀聯カード取引業務に関するドキュメントの一覧を以下に示します。

区分	ドキュメント名	参照対象			
		加盟店様	アクワイヤラ 会社様	イシュア 会社様	中国銀聯様
共通	CAFIS.サービス仕様書 中国銀聯カード取引編	○			
	CAFIS.サービス仕様書 中国銀聯カード取引編 (別冊 加盟店ショッピング電文変換サービス)	○	○		
オンライン	CAFIS.接続条件設計書 中国銀聯カード取引編	○	任意		
	CAFIS.接続条件設計書 中国銀聯カード取引 セキュリティ仕様編	○			
	CAFIS.接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュア取引 (NOT-ONUS) 編			○	
	CAFIS.接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュア取引 (ONUS) 編			○ (注1)	
	CAFIS.接続条件設計書 海外ショッピング業務 銀聯イシュア認証代行編			○	
	CAFIS.接続条件設計書 カウンタ通知・照会編	○			
売上データ	CAFIS.接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編		○		○
	CAFIS.接続条件設計書 中国銀聯カード取引 アクワイヤリング業務 売上データ作成サービス編(別冊 銀聯 UPOP サービス)		○		○
	CAFIS.接続条件設計書 中国銀聯カード取引 イシューイング業務 (NOT-ONUS) 売上データ作成サービス編			○	○
	CAFIS.接続条件設計書 中国銀聯カード取引 イシューイング業務 (ONUS) 売上データ作成サービス編			○ (注1)	○
ファイル伝 送	CAFIS.接続条件設計書 銀聯ファイル伝送編		○	○	
その他	CAFIS.接続条件設計書 中国銀聯加盟店名称設定機能編		○		
	CAFIS.接続条件設計書 中国銀聯お客様持込データ編		○		

本書を「CAFIS」接続以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「**CAFIS®**」は、NTT DATAの登録商標です。

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

目 次

第1章	概要	1 - 1
1. 1	業務カウンタの種類	1 - 2
第2章	機能仕様	2 - 1
2. 1	カウンタ通知	2 - 1
2. 2	カウンタ照会	2 - 1 2
第3章	接続条件	3 - 1
3. 1	電文形態	3 - 1
3. 1. 1	電文種別、電文処理形態、電文構成	3 - 1
3. 1. 2	電文様式	3 - 5
3. 2	電文内容の推移	3 - 2 4
3. 3	処理機能	3 - 3 7
3. 3. 1	監視タイマの設定	3 - 3 7
第4章	その他	4 - 1
4. 1	カウンタ通知契約	4 - 1
4. 1. 1	カウンタ通知契約の種類	4 - 1

(Blank Page)

NTT DATA CONFIDENTIAL

第1章 概 要

1. 概 要

本サービスには、貴社がCAFISに対して「カウンタ通知契約」の申込を行った場合、貴社センタの終了時にCAFISセンタから契約内容にあった業務カウンタの内容を通知する「カウンタ通知」と、貴社が任意に照会した場合に通知する「カウンタ照会」とがあります。

CAFISセンタから送信される「カウンタ通知電文およびカウンタ照会報告電文」は、予め契約されている業務の内容により電文長が異なり、対象業務カウンタが5業務以上8業務以下（5業務には、一般カウンタが含まれます）となる場合には、2電文での処理を行い、対象業務カウンタが9業務以上（9業務には、一般カウンタが含まれます）となる場合には、3電文での処理を行います。

2電文での処理では、1電文目に1業務目から4業務目のカウンタ内容が設定され、2電文目に5業務目以降のカウンタ内容が設定されることになります。3電文での処理では、1電文目に1業務目から4業務目のカウンタ内容が設定され、2電文目に5業務目から8業務目までのカウンタ内容が設定され、3電文目に9業務目以降のカウンタ内容が設定されることになります。

1. 1 業務カウンタの種類

CAFISが保有する業務カウンタの種類を表1. 1-1に示します。

表1. 1-1 CAFISの業務カウンタ

項番	カウンタ名称	カウンタ概要
1	一般カウンタ	以下の業務に対して更新対象となるカウンタ。 ・加盟店ショッピング業務（注） ・入金（銀行間接続）業務 ・入出金（銀行間接続）業務 ・キャッシング業務
2	企業内CDカウンタ	企業内CD業務に対して更新対象となるカウンタ
3	銀行POSカウンタ	銀行POS業務に対して更新対象となるカウンタ
4	コンビニCDカウンタ	コンビニCD業務に対して更新対象となるカウンタ
5	デビットカウンタ	デビットカード業務に対して更新対象となるカウンタ
6	中国銀聯キャッシング カウンタ	中国銀聯キャッシング業務に対して更新対象となるカウンタ
7	口座振替契約受付 カウンタ	口座振替契約受付業務に対して更新対象となるカウンタ
8	収納業務 (MPN 対応) カウンタ	収納業務（MPN対応）に対して更新対象となるカウンタ
9	中国銀聯ショッピング カウンタ	中国銀聯カード取引業務に対して更新対象となるカウンタ
10	バーコード決済 カウンタ	バーコード決済取引業務に対して更新対象となるカウンタ
11	振込カウンタ	振込業務に対して更新対象となるカウンタ

(注) オーソリスイッチング業務・iD サービスを含む。

第2章 機能仕様

2. 1 カウンタ通知

オンライン一斉終了時のカウンタ通知処理手順を図2. 1-1～3に、貴社センタ個別終了時のカウンタ通知処理手順を図2. 1-4～6に示します。

(1) オンライン一斉終了時

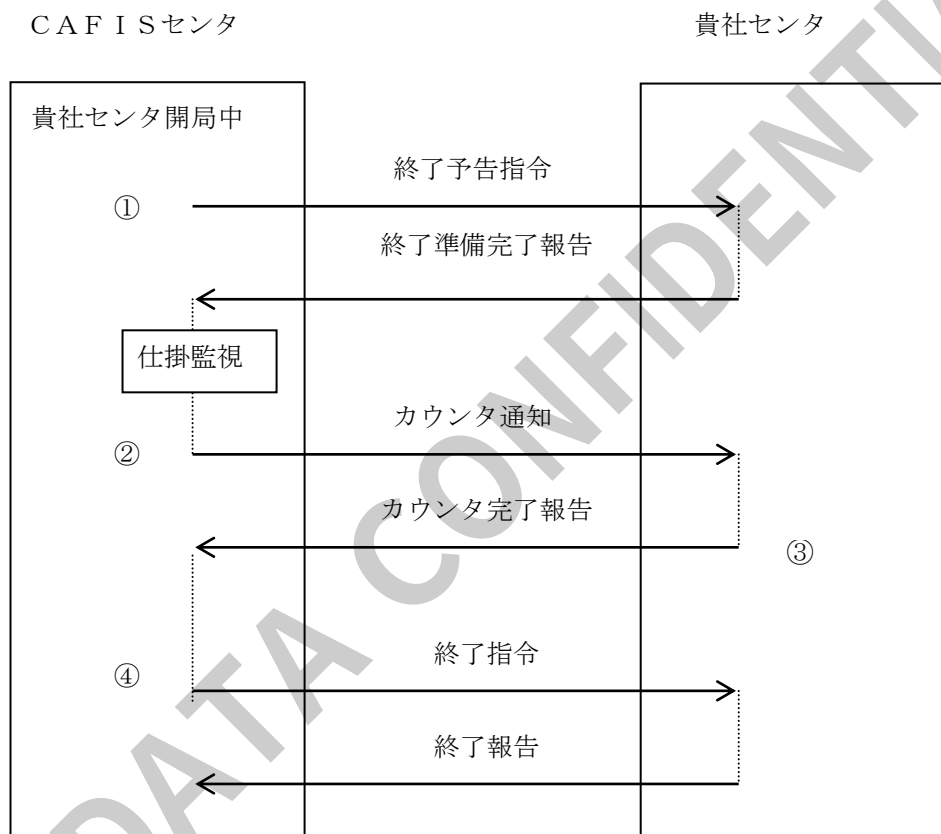


図2. 1-1 オンライン一斉終了時のカウンタ通知処理（1 電文）

① 終了予告指令送信

オンライン一斉終了時、CAFISセンタは貴社に対し終了予告指令を送信します。

② カウンタ通知送信

CAFISセンタは、終了準備完了報告を受信後、契約内容に応じた業務カウンタ内容を設定し、カウンタ通知電文を送信します。

③ カウンタ完了報告送信

カウンタ通知電文を受信した貴社センタは、報告電文種別を設定し「カウンタ完了報告」を送信します。

④ 終了指令送信

カウンタ完了報告を受信または、カウンタ完了報告を規定時間内に受信できなかった場合、CAFISセンタは貴社センタに終了指令を送信します。

NTT DATA CONFIDENTIAL

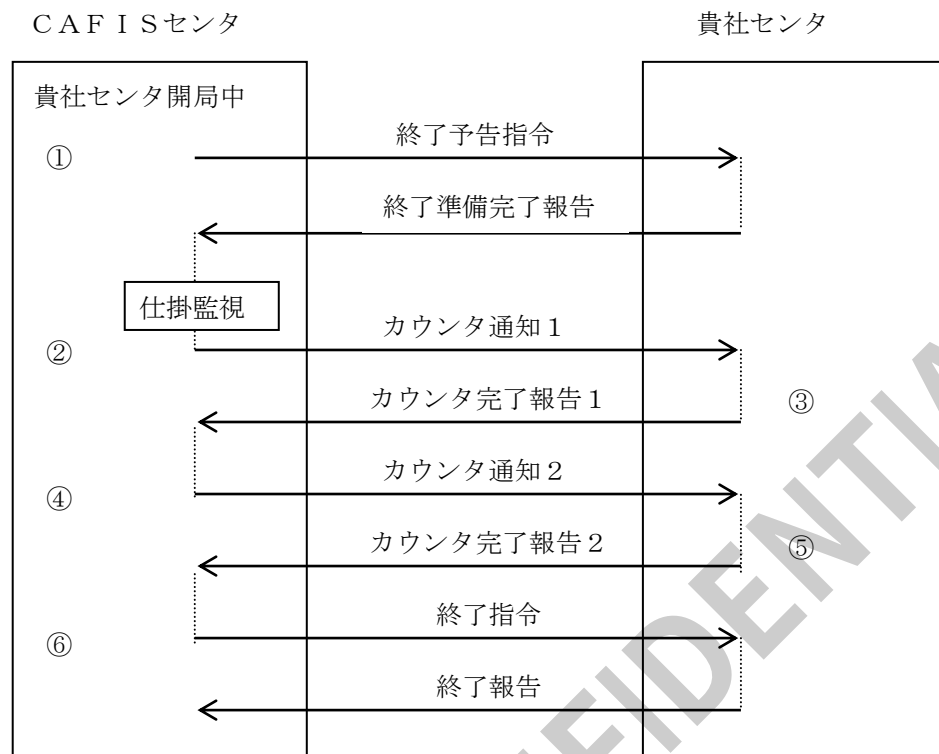


図2. 1-2 オンライン一斉終了時のカウンタ通知処理（2電文）

① 終了予告指令送信

オンライン一斉終了時、CAFISセンタは貴社センタに対し終了予告指令を送信します。

② カウンタ通知（1電文目）送信

CAFISセンタは、「カウンタ通知契約」が5業務以上8業務以下で契約された貴社センタに対し、契約内容に応じた業務カウンタ内容および継続情報（継続表示=C、回数=1）を設定して「カウンタ通知（1電文目）」を貴社センタへ送信します。

③ カウンタ完了報告（1電文目）送信

「カウンタ通知（1電文目）」を受信した貴社センタは報告電文種別を設定し、それ以外のデータ部を保障して「カウンタ完了報告」を送信します。

④ カウンタ通知（2電文目）送信

CAFISセンタは、貴社センタから「カウンタ完了報告（1電文目）」を受信した場合、2電文目用の継続情報（継続表示=E、回数=2）を設定して「カウンタ通知電文（2電文目）」を送信します。

また、規定時間内に「カウンタ完了報告（1電文目）」を受信しなかった場合は2電文目のカウンタ通知電文を送信せずに貴社センタへ「終了指令」を送信します。

⑤ カウンタ完了報告（2電文目）送信

「カウンタ通知（2電文目）」を受信した貴社センタは報告電文種別を設定し、それ以外のデータ部を保障して「カウンタ完了報告」を送信します。

⑥ 終了指令送信

CAFISセンタは、貴社センタから「カウンタ完了報告（2電文目）」を受信した場合、貴社センタへ「終了指令」を送信します。

また、規定時間内に「カウンタ完了報告（2電文目）」を受信しなかった場合は、貴社センタへ「終了指令」を送信します。

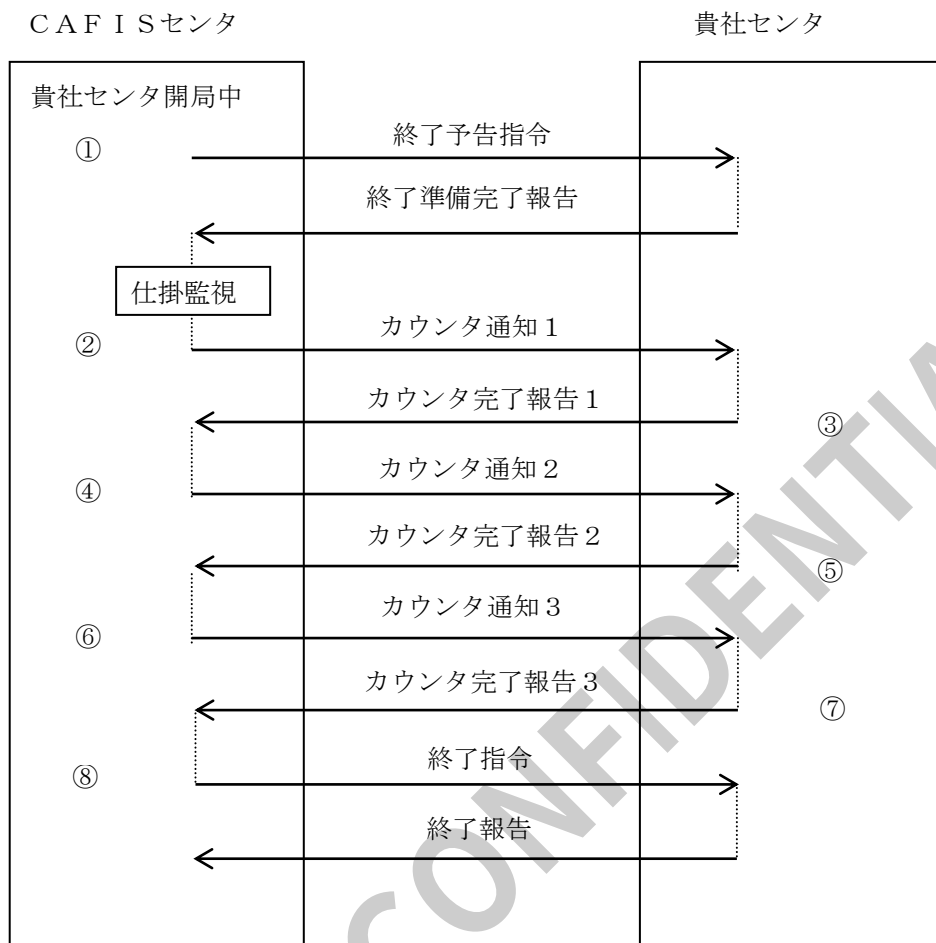


図 2. 1 - 3 オンライン一斉終了時のカウンタ通知処理 (3 電文)

① 終了予告指令送信

オンライン一斉終了時、CAFISセンタは貴社センタに対し終了予告指令を送信します。

② カウンタ通知 (1 電文目) 送信

CAFISセンタは、「カウンタ通知契約」が9業務以上で契約された貴社センタに対し、契約内容に応じた業務カウンタ内容および継続情報 (継続表示=C、回数=1) を設定して「カウンタ通知 (1 電文目)」を貴社センタへ送信します。

③ カウンタ完了報告 (1 電文目) 送信

「カウンタ通知 (1 電文目)」を受信した貴社センタは報告電文種別を設定し、それ以外のデータ部を保障して「カウンタ完了報告」を送信します。

④ カウンタ通知（2 電文目）送信

CAFISセンタは、貴社センタから「カウンタ完了報告（1 電文目）」を受信した場合、2 電文目用の継続情報（継続表示=C、回数=2）を設定して「カウンタ通知電文（2 電文目）」を送信します。

また、規定時間内に「カウンタ完了報告（1 電文目）」を受信しなかった場合は2 電文目のカウンタ通知電文を送信せずに貴社センタへ「終了指令」を送信します。

⑤ カウンタ完了報告（2 電文目）送信

「カウンタ通知（2 電文目）」を受信した貴社センタは報告電文種別を設定し、それ以外のデータ部を保障して「カウンタ完了報告」を送信します。

⑥ カウンタ通知（3 電文目）送信

CAFISセンタは、貴社センタから「カウンタ完了報告（2 電文目）」を受信した場合、3 電文目用の継続情報（継続表示=E、回数=3）を設定して「カウンタ通知電文（3 電文目）」を送信します。

また、規定時間内に「カウンタ完了報告（2 電文目）」を受信しなかった場合は3 電文目のカウンタ通知電文を送信せずに貴社センタへ「終了指令」を送信します。

⑦ カウンタ完了報告（3 電文目）送信

「カウンタ通知（3 電文目）」を受信した貴社センタは報告電文種別を設定し、それ以外のデータ部を保障して「カウンタ完了報告」を送信します。

⑧ 終了指令送信

CAFISセンタは、貴社センタから「カウンタ完了報告（3 電文目）」を受信した場合、貴社センタへ「終了指令」を送信します。

また、規定時間内に「カウンタ完了報告（3 電文目）」を受信しなかった場合は、貴社センタへ「終了指令」を送信します。

(2) 貴社センタ個別終了時

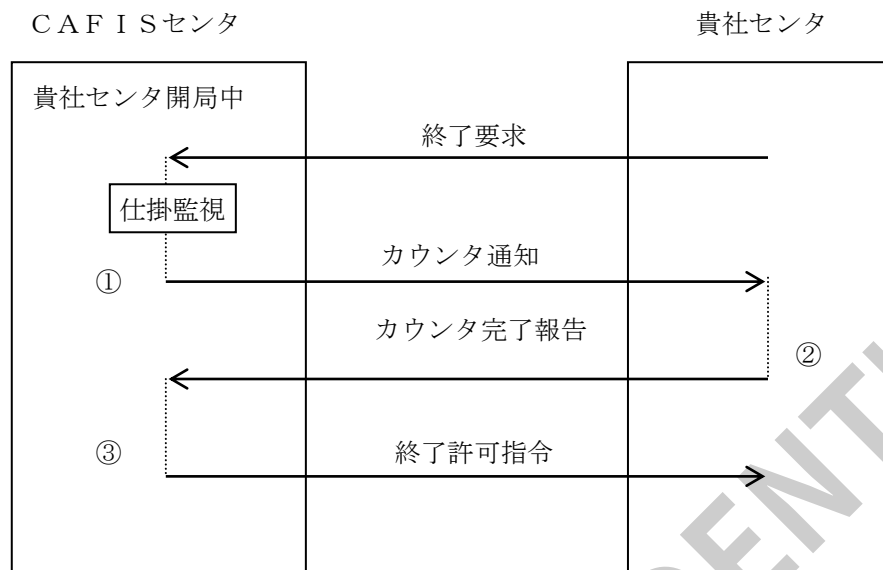


図2. 1-4 貴社センタのオンライン個別終了手順（1電文）

① カウンタ通知送信

貴社センタから終了要求を受信したCAFISセンタは貴社センタに対し、契約内容に応じた業務カウンタ内容を設定して「カウンタ通知電文」を送信します。

② カウンタ完了報告送信

「カウンタ通知電文」を受信した貴社センタは報告電文種別を設定し「カウンタ完了報告」を送信します。

③ 終了許可指令送信

CAFISセンタは「カウンタ完了報告」を受信後、貴社センタへ「終了許可指令」を送信します。

また、規定時間内に「カウンタ完了報告」が受信できなかった場合にも「終了許可指令」を送信します。

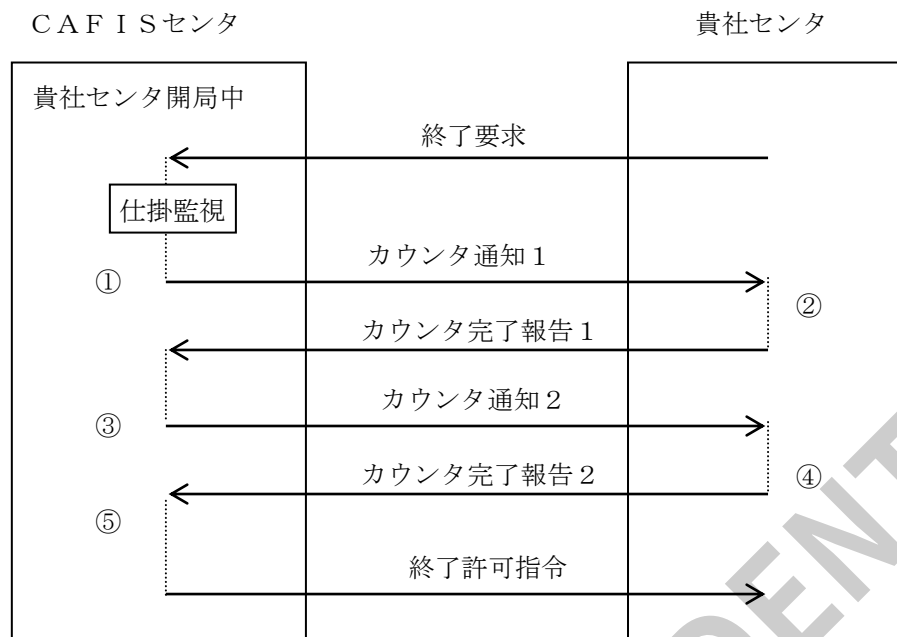


図2. 1－5 貴社センターのオンライン個別終了手順（2電文）

① カウンタ通知（1電文目）送信

終了要求を受信したCAFISセンターは、「カウンタ通知契約」が5業務以上8業務以下で契約された貴社センターに対し、契約内容に応じた業務カウンタ内容および契約情報（継続表示=C、回数=1）を設定して「カウンタ通知（1電文目）」を貴社センターへ送信します。

② カウンタ完了報告（1電文目）送信

「カウンタ通知（1電文目）」を受信した貴社センターは報告電文種別を設定し、それ以外のデータ部を保障して「カウンタ完了報告」を受信します。

③ カウンタ通知（2電文目）送信

CAFISセンタは、貴社センタから「カウンタ完了報告（1電文目）」を受信した場合、2電文目用の継続情報（継続表示=E、回数=2）を設定して「カウンタ通知電文（2電文目）」を送信します。

また、規定時間内に「カウンタ完了報告（1電文目）」を受信しなかった場合は、2電文目のカウンタ通知を送信せずに貴社センタへ「終了許可指令」を送信します。

④ カウンタ完了報告（2電文目）送信

「カウンタ通知（2電文目）」を受信した貴社センタは、報告電文種別を設定し、それ以外のデータ部を保障して「カウンタ完了報告（2電文目）」を送信します。

⑤ 終了許可指令送信

CAFISセンタは、貴社センタから「カウンタ完了報告（2電文目）」を受信した場合、貴社センタへ「終了許可指令」を送信します。

また、規定時間内に「カウンタ完了報告（2電文目）」を受信できなかった場合には貴社センタへ「終了許可指令」を送信します。

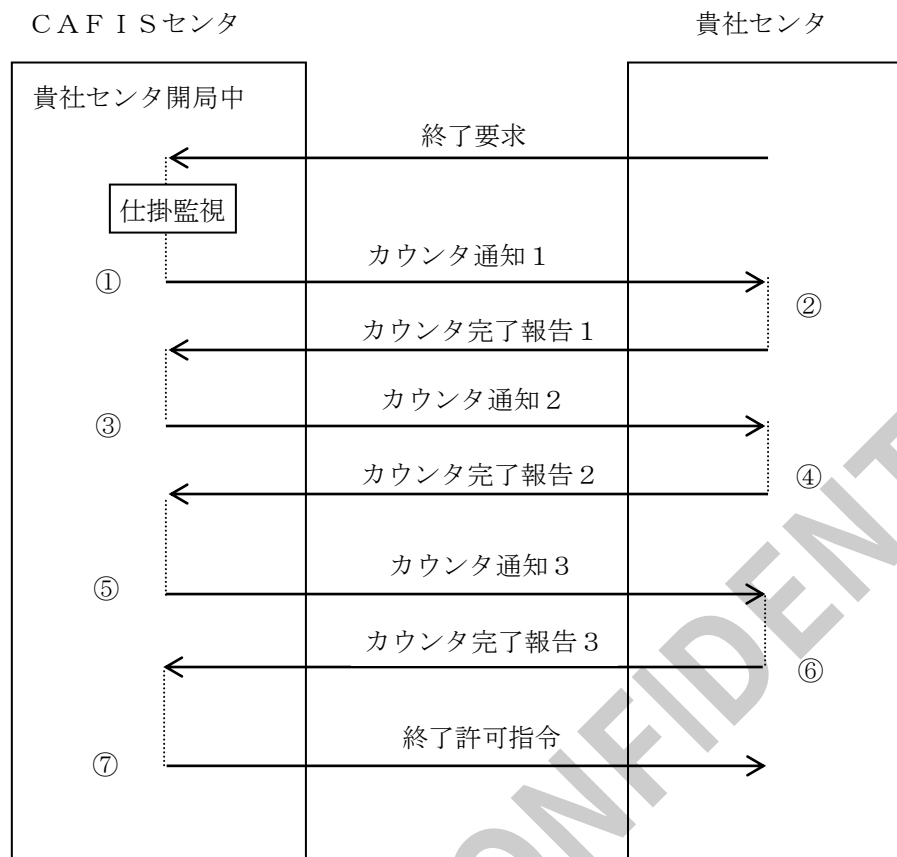


図2. 1－6 貴社センタのオンライン個別終了手順（3電文）

① カウンタ通知（1電文目）送信

終了要求を受信したCAFISセンタは、「カウンタ通知契約」が9業務以上で契約された貴社センタに対し、契約内容に応じた業務カウンタ内容および契約情報（継続表示＝C、回数＝1）を設定して「カウンタ通知（1電文目）」を貴社センタへ送信します。

② カウンタ完了報告（1電文目）送信

「カウンタ通知（1電文目）」を受信した貴社センタは報告電文種別を設定し、それ以外のデータ部を保障して「カウンタ完了報告」を受信します。

③ カウンタ通知（2 電文目）送信

CAFISセンタは、貴社センタから「カウンタ完了報告（1 電文目）」を受信した場合、2 電文目用の継続情報（継続表示=C、回数=2）を設定して「カウンタ通知電文（2 電文目）」を送信します。

また、規定時間内に「カウンタ完了報告（1 電文目）」を受信しなかった場合は、2 電文目のカウンタ通知を送信せずに貴社センタへ「終了許可指令」を送信します。

④ カウンタ完了報告（2 電文目）送信

「カウンタ通知（2 電文目）」を受信した貴社センタは、報告電文種別を設定し、それ以外のデータ部を保障して「カウンタ完了報告（2 電文目）」を送信します。

⑤ カウンタ通知（3 電文目）送信

CAFISセンタは、貴社センタから「カウンタ完了報告（2 電文目）」を受信した場合、3 電文目用の継続情報（継続表示=E、回数=3）を設定して「カウンタ通知電文（3 電文目）」を送信します。

また、規定時間内に「カウンタ完了報告（2 電文目）」を受信しなかった場合は、3 電文目のカウンタ通知を送信せずに貴社センタへ「終了許可指令」を送信します。

⑥ カウンタ完了報告（3 電文目）送信

「カウンタ通知（3 電文目）」を受信した貴社センタは、報告電文種別を設定し、それ以外のデータ部を保障して「カウンタ完了報告（3 電文目）」を送信します。

⑦ 終了許可指令送信

CAFISセンタは、貴社センタから「カウンタ完了報告（3 電文目）」を受信した場合、貴社センタへ「終了許可指令」を送信します。

また、規定時間内に「カウンタ完了報告（3 電文目）」を受信できなかった場合には貴社センタへ「終了許可指令」を送信します。

2. 2 カウンタ照会

貴社センタからのカウンタ照会処理における電文処理手順を図2. 2-1～2に示します。



図2. 2-1 カウンタ照会処理（1電文）

① カウンタ照会要求送信

CAFISで保有する業務カウンタが必要となった貴社センタは、CAFISに対し、カウンタ照会要求を送信します。

② カウンタ照会報告送信

「カウンタ照会要求」を受信したCAFISセンタは、貴社センタのカウンタ通知契約にあった業務カウンタを設定し、貴社センタへ「カウンタ照会報告」を送信します。

また、貴社センタにカウンタ通知契約がない場合には「一般カウンタ」のみを電文上に設定して「カウンタ照会報告」を応答します。

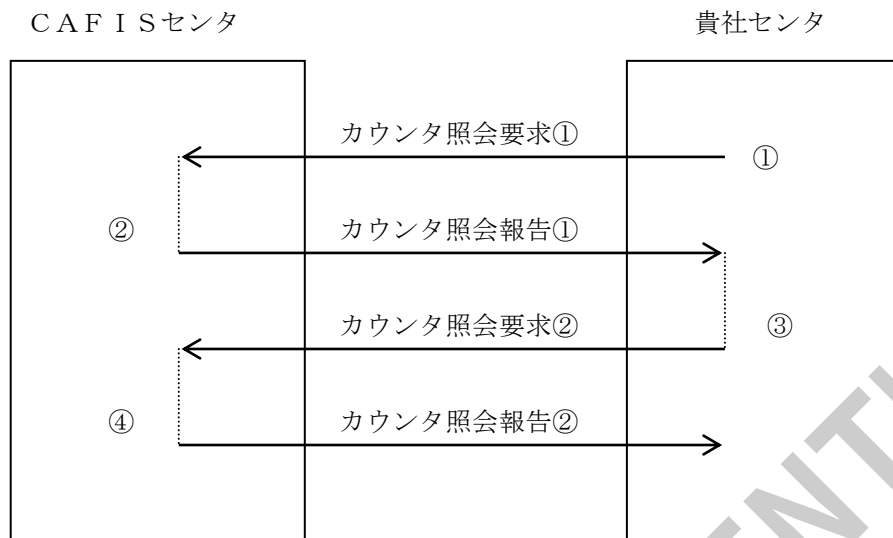


図2. 2-2 カウンタ照会処理（2電文）

① カウンタ照会要求（1電文目）送信

CAFISセンターと「カウンタ通知契約」が5業務以上8業務以下で契約された貴社センターは、データ部1-0の継続表示および回数に1電文目であることの表示（継続表示=C、回数=1）を設定し、「カウンタ照会要求（1電文目）」を送信します。

② カウンタ照会報告（1電文目）送信

CAFISセンターは、「カウンタ通知契約」が5業務以上8業務以下で契約された貴社センターから「カウンタ照会要求」を受信した場合、データ部1-0の継続情報（継続表示および回数）を参照し、1電文目である場合には1電文目用の業務カウンタを設定し「カウンタ照会報告」を送信します。

貴社センターからの継続情報に正しい内容が設定されていない場合には、業務カウンタ内容は設定されません。

③ カウンタ照会要求（2電文目）送信

「カウンタ照会報告（1電文目）」を受信した貴社センタは、データ部1-0の継続表示および回数に2電文目であることの表示（継続表示=E、回数=2）を設定し、「カウンタ照会要求（2電文目）」を送信します。

④ カウンタ照会報告（2電文目）送信

CAFISセンタは、「カウンタ通知契約」が5業務以上8業務以下で契約された貴社センタから「カウンタ照会要求」を受信した場合、データ部1-0の継続情報（継続表示および回数）を参照し、2電文目である場合には2電文目用の業務カウンタを設定し「カウンタ照会報告」を送信します。

貴社センタからの継続情報に正しい内容が設定されていない場合には、業務カウンタ内容は設定されません。

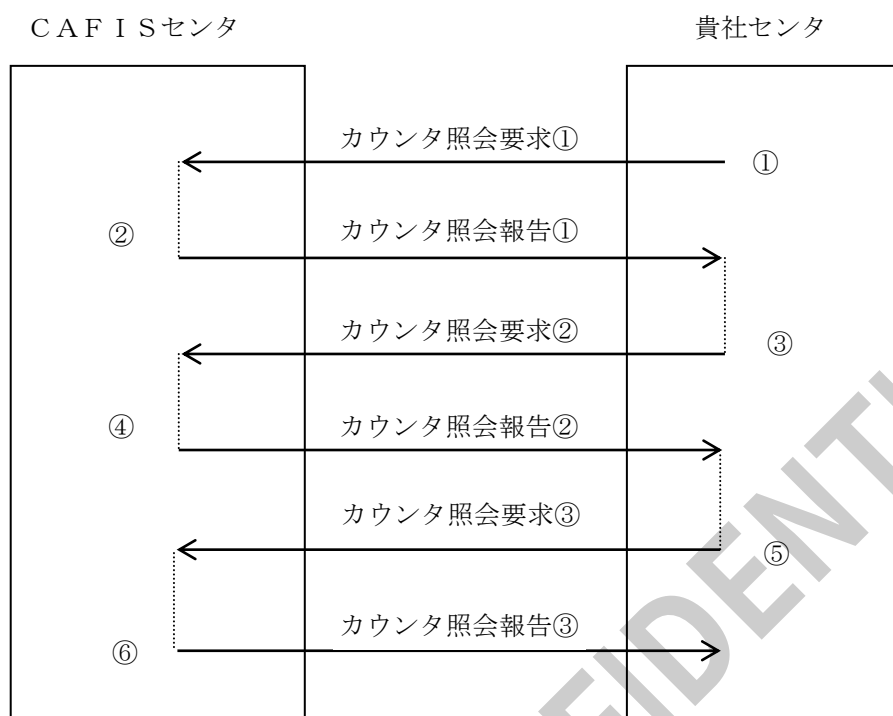


図2. 2-2 カウンタ照会処理（3電文）

① カウンタ照会要求（1電文目）送信

CAFISセンタと「カウンタ通知契約」が9業務以上で契約された貴社センタは、データ部1-0の継続表示および回数に1電文目であることの表示（継続表示=C、回数=1）を設定し、「カウンタ照会要求（1電文目）」を送信します。

② カウンタ照会報告（1電文目）送信

CAFISセンタは、「カウンタ通知契約」が9業務以上で契約された貴社センタから「カウンタ照会要求」を受信した場合、データ部1-0の継続情報（継続表示および回数）を参照し、1電文目である場合には1電文目用の業務カウンタを設定し「カウンタ照会報告」を送信します。

貴社センタからの継続情報に正しい内容が設定されていない場合には、業務カウンタ内容は設定されません。

③ カウンタ照会要求（2電文目）送信

「カウンタ照会報告（1電文目）」を受信した貴社センタは、データ部1-0の継続表示および回数に2電文目であることの表示（継続表示=C、回数=2）を設定し、「カウンタ照会要求（2電文目）」を送信します。

④ カウンタ照会報告（2電文目）送信

CAFISセンタは、「カウンタ通知契約」が9業務以上で契約された貴社センタから「カウンタ照会要求」を受信した場合、データ部1-0の継続情報（継続表示および回数）を参照し、2電文目である場合には2電文目用の業務カウンタを設定し「カウンタ照会報告」を送信します。

貴社センタからの継続情報に正しい内容が設定されていない場合には、業務カウンタ内容は設定されません。

⑤ カウンタ照会要求（3電文目）送信

「カウンタ照会報告（2電文目）」を受信した貴社センタは、データ部1-0の継続表示および回数に3電文目であることの表示（継続表示=E、回数=3）を設定し、「カウンタ照会要求（3電文目）」を送信します。

⑥ カウンタ照会報告（3電文目）送信

CAFISセンタは、「カウンタ通知契約」が9業務以上で契約された貴社センタから「カウンタ照会要求」を受信した場合、データ部1-0の継続情報（継続表示および回数）を参照し、3電文目である場合には3電文目用の業務カウンタを設定し「カウンタ照会報告」を送信します。

貴社センタからの継続情報に正しい内容が設定されていない場合には、業務カウンタ内容は設定されません。

第3章 接続条件

3.1 電文形態

3.1.1 電文種別、電文処理形態、電文構成

- (1) 貴社センタおよびCAFIS センタにおける電文処理形態を表3.1.1-1、表3.1.1-2に示します。
- (2) 電文構成欄の①～③は、データの順番を示します。

NTT DATA CONFIDENTIAL

表 3. 1. 1-1 電文の処理形態

処理区分		電文種別 コード	電文名	通信方向		電文長	電文構成			備考
				CAFIS	貴社センタ		①	②	③	
カウンタ通知	1 電文	4 1 1 0	カウンタ通知			(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)		
		4 1 2 0	カウンタ完了報告			(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)		
	2 電文	4 1 1 0	カウンタ通知 (1 電文目)			(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:C 回数: 1
		4 1 2 0	カウンタ完了報告 (1 電文目)			(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:C 回数: 1
		4 1 1 0	カウンタ通知 (2 電文目)			(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:E 回数: 2
		4 1 2 0	カウンタ完了報告 (2 電文目)			(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:E 回数: 2
	3 電文	4 1 1 0	カウンタ通知 (1 電文目)			(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:C 回数: 1
		4 1 2 0	カウンタ完了報告 (1 電文目)			(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:C 回数: 1
		4 1 1 0	カウンタ通知 (2 電文目)			(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:C 回数: 2
		4 1 2 0	カウンタ完了報告 (2 電文目)			(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:C 回数: 2
		4 1 1 0	カウンタ通知 (3 電文目)			(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:E 回数: 3
		4 1 2 0	カウンタ完了報告 (3 電文目)			(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:E 回数: 3

表 3. 1. 1-2 電文の処理形態

処理区分		電文種別 コード	電文名	通信方向		電文長	電文構成			備考
				貴社センタ	CAFIS		①	②	③	
カウンタ照会	1 電文	4 9 1 0	カウンタ照会	→	→	1 1 0	共通制御ヘッダ部	1-0		
		4 9 2 0	カウンタ照会報告	←	↓	(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)		
	2 電文	4 9 1 0	カウンタ照会要求 (1 電文目)	→	→	1 1 0	共通制御ヘッダ部	1-0		継続表示:C 回数: 1
		4 9 2 0	カウンタ照会報告 (1 電文目)	←	↓	(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:C 回数: 1
		4 9 1 0	カウンタ照会要求 (2 電文目)	↓	→	1 1 0	共通制御ヘッダ部	1-0		継続表示:E 回数: 2
		4 9 2 0	カウンタ照会報告 (2 電文目)	←	↓	(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:E 回数: 2
	3 電文	4 9 1 0	カウンタ照会要求 (1 電文目)	→	→	1 1 0	共通制御ヘッダ部	1-0		継続表示:C 回数: 1
		4 9 2 0	カウンタ照会報告 (1 電文目)	←	↓	(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:C 回数: 1
		4 9 1 0	カウンタ照会要求 (2 電文目)	↓	→	1 1 0	共通制御ヘッダ部	1-0		継続表示:C 回数: 2
		4 9 2 0	カウンタ照会報告 (2 電文目)	←	↓	(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:C 回数: 2
		4 9 1 0	カウンタ照会要求 (3 電文目)	↓	→	1 1 0	共通制御ヘッダ部	1-0		継続表示:E 回数: 3
		4 9 2 0	カウンタ照会報告 (3 電文目)	←	↓	(注1)	共通制御ヘッダ部	E (注2)	E (継続情報)	継続表示:E 回数: 3
		8 9 7 0	異常報告	←	←	1 1 0	共通制御ヘッダ部	1-0		

注 : CAFIS 折返し電文の送信不能およびタイムアウトのときは、障害電文を送信してはならない。

(注1) : 電文長はカウンタ通知契約の内容により異なります。

(注2) : カウンタ通知契約の内容により、必要となる業務カウンタが以下の順番で設定されます。

5業務目から8業務目は2電文目に設定、9業務目以降は3電文目に設定されます。

- (1) 一般カウンタ
- (2) 企業内CDカウンタ
- (3) 銀行POSカウンタ
- (4) コンビニCDカウンタ
- (5) デビットカウンタ
- (6) 中国銀聯キャッシングカウンタ
- (7) 口座振替契約受付カウンタ
- (8) 収納業務 (MPN 対応) カウンタ
- (9) 中国銀聯ショッピングカウンタ
- (10) バーコード決済カウンタ
- (11) 振込カウンタ

(例1) カウンタ通知契約で一般カウンタ、銀行POSカウンタ、コンビニCDカウンタ、デビットカウンタ、口座振替契約受付カウンタを選択した場合のデータ部Eの設定

1 電文目 ⇒ 一般カウンタ+銀行POSカウンタ+コンビニCDカウンタ+デビットカウンタ+継続情報

2 電文目 ⇒ 口座振替契約受付カウンタ+継続情報

(例2) カウンタ通知契約で一般カウンタ、企業内CDカウンタ、銀行POSカウンタ、コンビニCDカウンタ、デビットカウンタ、中国銀聯キャッシングカウンタ、口座振替契約受付カウンタ、収納業務 (MPN 対応) カウンタ、中国銀聯ショッピングカウンタ、バーコード決済カウンタ、振込カウンタを選択した場合のデータ部Eの設定

1 電文目 ⇒ 一般カウンタ+企業内CDカウンタ+銀行POSカウンタ+コンビニCDカウンタ+継続情報

2 電文目 ⇒ デビットカウンタ+中国銀聯キャッシングカウンタ+口座振替契約受付カウンタ+収納業務 (MPN 対応) カウンタ+継続情報

3 電文目 ⇒ 中国銀聯ショッピングカウンタ+バーコード決済カウンタ+振込カウンタ+継続情報

3. 1. 2 電文様式

貴社センタおよびCAFISセンタとの間でやり取りされる電文構成および項目説明を以降に示します。

項番	データ名	データフォーマット	項目説明
1	共通制御ヘッダ部	図3. 1. 2-1	表3. 1. 2-1
2	データ部1-0	図3. 1. 2-2	表3. 1. 2-2
3	データ部E	概要	図3. 1. 2-3 (1)
		一般カウンタ	図3. 1. 2-3 (2)
		企業内CDカウンタ	図3. 1. 2-3 (3)
		銀行POSカウンタ	図3. 1. 2-3 (4)
		コンビニCDカウンタ	図3. 1. 2-3 (5)
		デビットカウンタ	図3. 1. 2-3 (6)
		中国銀聯キャッシングカウンタ	図3. 1. 2-3 (7)
		口座振替契約受付カウンタ	図3. 1. 2-3 (8)
		収納業務(MPN 対応)カウンタ	図3. 1. 2-3 (9)
		中国銀聯ショッピングカウンタ	図3. 1. 2-3 (10)
		バーコード決済カウンタ	※別冊：接続条件設計書「バーコード決済取引編」をご確認ください。
		振込カウンタ	図3. 1. 2-3 (11)
		継続情報	図3. 1. 2-4

1 共通制御ヘッダ部

項番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
項目	経路番号	仕向処理通番	センタ識別番号	回線番号	CAFIS処理通番	仕向会社コード	仕向会社サブコード	被仕向会社コード	被仕向会社サブコード	電文種別コード	CAFIS処理月日	CAT送信状態表示	仕向処理日付	代行電文報告表示	代行電文エラー表示	代行再仕向表示	トレーラ・レングス
桁数	4	6	2	3	6	7	4	7	4	4	4	1	2	2	3	1	3

図3. 1. 2-1 共通制御ヘッダ部のフォーマット

表3. 1. 2-1 共通制御ヘッダ部の項目説明 (1/2)

項番	項 目	桁数	属性	内 容
1	経路番号	4	数字	: '0000' ~ '9999' - 奇数: 被仕向経路、特に '0001' は制御用 - 偶数: 仕向経路、特に '0000' は制御用
2	仕向処理通番	6	数字	- 仕向センタにて設定された番号 - 制御電文の場合は '000000' 固定
3	センタ識別番号	2	英数字 記号	1~9, A~Z, a~z, 記号: センタ識別 (グループ番号) 端末等識別 { 0 : 制御電文用 1 : 加盟店センタからのデータ 2 : 端末からのデータ 3 : クレジット会社センタからのデータ 4 : 金融機関センタからのデータ } - 記号 0x21(!), 0x23~0x25(# \$ %), 0x28~0x2B(() * +), 0x2E~0x2F(. /), 0x3A~0x3F(: ; < = > ?), 0x5B([]), 0x5D~0x5F(_ ^ `), 0x7B~0x7D({ })
4	回線番号	3	数字	- CAFISセンタの受付電話回線の番号 - 制御電文、またはセンタ接続の場合は '000' の固定
5	CAFIS処理通番	6	数字 スペース	- CAFIS処理通番であり、CAFISのグループ単位 (センタ識別番号のグループ) に '000001' からの上昇順の番号である。貴社センタへは一連番号でない。 - CAFIS CPU時間の00時00分に '000001' にクリアする
6	仕向会社コード	7	英数字 スペース	- 仕向センタの会社コード (左詰め) - カウンタ通知の場合には '0000000' をセット
7	仕向会社サブコード	4	数字	不要の場合は '0000' をセット
8	被仕向会社コード	7	英数字 スペース	- 被仕向会社コード (左詰め) をセット - カウンタ照会の場合には '0000000' をセット
9	被仕向会社サブコード	4	数字	不要の場合は '0000' をセット
10	電文種別コード	4	数字	本電文の電文種別コード
11	CAFIS処理月日	4	数字	CAFISが本要求電文を受付けた月日
12	CAT送信状態表示	1	数字	'0': 固定

表3. 1. 2-1 共通制御ヘッダ部の項目説明 (2/2)

項番	項 目	桁数	属性	内 容
1 3	仕向処理日付	2	数字	・ 仕向センタが処理した日付
1 4	代行電文報告表示	2	数字	・ ‘00’ 固定
1 5	代行電文エラー表示	3	英数字	・ ‘000’ 固定
1 6	代行再仕向表示	1	数字	・ ‘0’ 固定
1 7	トレーラ・レングス	3	数字	・ 後続の各種データ部の桁数（文字数）であり、シフトイン(SI)、シフトアウト(SO)符号を含まない長さとする ・ 10進数で3桁表示（右詰め残り0）とする

2 データ部1-0

項番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
項目	エラーコード	マスタ電文種別コード	予備	電文送信区分	承認番号	端末機識別番号	端末処理通番	処理年月日	追加データ部表示	継続表示	回数	セパレータ
桁数	3	4	4	1	7	13	5	6	1	1	1	1

図3. 1. 2-2 データ部1-0のフォーマット

表3. 1. 2-2 データ部1-0の項目説明 (1/2)

項番	項目	桁数	属性	内 容
1	エラーコード	3	英数字 スペース	・許可報告時：スペース ・異常報告時：エラーコードを付与
2	マスタ電文種別	4	数字	・カウンタ照会時は、‘0000’の固定
3	予備	4	数字	・‘0000’固定
4	電文送信区分	1	数字 スペース	・‘2’（オンライン処理電文）の固定
5	承認番号	7	数字 スペース	・××要求の時は、‘0000000’またはスペース ・××許可報告の時は承認番号を被仕向センタがセットする。 内容については被仕向センタ任意
6	端末機識別番号	13	英数字 スペース	・端末識別番号をセット
7	端末処理通番	5	数字 スペース	・端末で行った業務処理の通番（伝票番号） （‘99999’の次は‘00001’に戻る）
8	処理年月日	6	数字 スペース	・端末で処理した日付（YYは西暦下2桁） Y Y M M D D
9	追加データ部表示	1	数字 スペース	・‘0’の固定
10	継続表示	1	英数字 スペース	<1 電文のみのカウンタ照会の場合> ・‘0’またはスペース：初期値固定 <2 電文でのカウンタ照会の場合> ・‘C’継続有り（カウンタ照会1電文目） ・‘E’継続無し（カウンタ照会2電文目） <3 電文でのカウンタ照会の場合> ・‘C’継続有り（カウンタ照会1電文目） ・‘C’継続有り（カウンタ照会2電文目） ・‘E’継続無し（カウンタ照会3電文目）

未使用の場合はスペースをセット

表3. 1. 2-1 データ部1-0の項目説明 (2/2)

項番	項 目	桁数	属性	内 容
1 1	回数	1	数字	< 1 電文のみのカウンタ照会の場合 > ・ ‘0’ 初期値固定 < 2 電文でのカウンタ照会の場合 > ・ ‘1’ : カウンタ照会 1 電文目 ・ ‘2’ : カウンタ照会 2 電文目 < 3 電文でのカウンタ照会の場合 > ・ ‘1’ : カウンタ照会 1 電文目 ・ ‘2’ : カウンタ照会 2 電文目 ・ ‘3’ : カウンタ照会 3 電文目
1 2	セパレータ	1	英数字	・ ‘@’ : データの区切りを示す。

3 データ部E

項番	1																		
項目	会社コード	項番2以降はカウンタ通知契約の内容により、対象業務となるカウンタが連続して設定されます。 各業務毎のカウンタ内容については 表3. 1. 2-9 (2)以降を参照してください。 表3. 1. 2-3 (2)以降を参照してください。																	
桁数	7																		

図3. 1. 2-3 (1) データ部E (カウンタ通知、カウンタ照会) のフォーマット

表3. 1. 2-3 (1) データ部E (カウンタ通知、カウンタ照会) の項目説明

項番	項目	桁数	属性	内 容
1	会社コード	7	英数字	・会社コード
2	各カウンタ			・以降はカウンタ通知契約で契約したカウンタを項番1から順にセットする。
3	継続情報	3	英数字	・1電文目の内容か2電文目の内容か3電文目の内容か判別する情報をセットする。

一般カウンタ

項番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
項目	カウンタ処理日1	仕 向							被仕向	カウンタ処理日2	仕向	被仕向	セパレータ
		与信通数1	売上通数1	取消通数1	CD通数1	CD支払高1	その他通数1	予備1	項番2から項番8に同じ		項番2から項番8に同じ	項番2から項番8に同じ	
桁数	2	6	6	6	6	8	6	12	50	2	50	50	1

図3. 1. 2-3 (2) データ部E (一般カウンタ) のフォーマット

表3. 1. 2-3 (2) データ部E (一般カウンタ) の項目説明

項番	項 目		桁数	属性	内 容
1	カウンタ処理日 1		2	数字	・ 当日
2	仕 向	与信通数 1	6	数字	・ 与信処理で許可で完了した処理通数
3		売上通数 1	6	数字	・ 売上処理で許可で完了した処理通数
4		取消通数 1	6	数字	・ 取消処理で許可で完了した処理通数
5		CD 通数 1	6	数字	・ CD キャッシング処理で許可で完了した処理通数
6		CD 支払高 1	8	数字	・ CD キャッシング処理で許可で完了した処理支払高（単位：千円）
7		その他通数 1	6	数字	・ 照会、その他、CD キャッシング照会、および事故カード処理で許可で完了した処理通数
8		予備 1	12	数字	・ ALL ‘0’ の固定
9	被仕向	項番 2～項番 8 に同じ	50	数字	・ 項番 2～項番 8 に同じ
1 0	カウンタ処理日 2		2	数字	・ 前日
1 1	仕向	項番 2～項番 8 に同じ	50	数字	・ 項番 2～項番 8 に同じ
1 2	被仕向	項番 2～項番 8 に同じ	50	数字	・ 項番 2～項番 8 に同じ
1 3	セパレータ		1	英数字	・ ‘@’：データの区切りを示す。

企業内CDカウンタ

項番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
項目	カウンタ処理日1	売上件数	売上金額	売上				取消件数	取消金額	取消				残高照会件数	カウンタ処理日2	同じ 項番2から項番14に	セパレータ
				送信異常1 件数	送信異常1 金額	送信異常2 件数	送信異常2 金額			送信異常1 件数	送信異常1 金額	送信異常2 件数	送信異常2 金額				
桁数	2	8	11	6	9	6	9	6	9	4	7	4	7	8	2	94	1

図3. 1. 2-3 (3) データ部E (企業内CDカウンタ) のフォーマット

表3. 1. 2-3 (3) データ部E (企業内CDカウンタ) の項目説明

項番	項 目		桁数	属性	内 容
1	カウンタ処理日 1		2	数字	・ 当日
2	売上件数		8	数字	・ 売上処理で許可報告で完了した件数の累計
3	売上金額		11	数字	・ 売上処理で許可報告で完了した金額の累計 [単位：千円]
4	売 上	送信異常 1 件数	6	数字	・ 売上許可報告で C A F I S センタで送信異常 1 を認識した件数
5		送信異常 1 金額	9	数字	・ 売上許可報告で C A F I S センタが送信異常 1 を認識した件数 [単位：千円]
6		送信異常 2 件数	6	数字	・ 売上許可報告で C A F I S センタで送信異常 2 を認識した件数
7		送信異常 2 金額	9	数字	・ 売上許可報告で C A F I S センタが送信異常 2 を認識した件数 [単位：千円]
8	取消件数		6	数字	・ 取消許可報告で完了した件数の累計
9	取消金額		9	数字	・ 取消許可報告で完了した金額の累計 [単位：千円]
1 0	取 消	送信異常 1 件数	4	数字	・ 取消許可報告で C A F I S センタで送信異常 1 を認識した件数
1 1		送信異常 1 金額	7	数字	・ 取消許可報告で C A F I S センタが送信異常 1 を認識した件数 [単位：千円]
1 2		送信異常 2 件数	4	数字	・ 取消許可報告で C A F I S センタで送信異常 2 を認識した件数
1 3		送信異常 2 金額	7	数字	・ 取消許可報告で C A F I S センタが送信異常 2 を認識した件数 [単位：千円]
1 4	残高照会件数		8	数字	・ 残高照会処理で許可で完了した件数の累計
1 5	カウンタ処理日 2		2	数字	・ 前日
1 6	項番 2 ～ 1 4 と同じ		94	数字	・ 項目 2 ～ 1 4 と同じ
1 7	セパレータ		1	英数字	・ データの区切りを示す。 “@”

銀行POSカウンタ

項番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	1 0	1 1	1 2	1 3
項 目	カウンタ処理日1	ON								OFF	カウンタ処理日2	ON	OFF	セパレータ
		売上件数	売上金額	仕向センタ取消指令件数	仕向センタ取消指令金額	取消指令				項番2から項番9に 同じ		項番2から項番9に 同じ	項番2から項番9に 同じ	
						送信異常1件数	送信異常1金額	送信異常2件数	送信異常2金額					
桁数	2	8	11	6	9	6	9	6	9	64	2	64	64	1

図3. 1. 2-3 (4) データ部E (銀行POSカウンタ) のフォーマット

表3. 1. 2-3 (4) データ部E (銀行POSカウンタ) の項目説明 (1/2)

項番	項目	桁数	属性	内容
1	カウンタ処理日1	2	数字	・当日
2	ON	8	数字	・売上処理で許可報告で完了した件数の累計
3		11	数字	・売上処理で許可報告で完了した金額の累計 [単位: 円]
4		6	数字	・CAFISが取消指令に対する取消報告を受信したときの件数の累計 (仕向センタ)
5		9	数字	・CAFISが取消指令に対する取消報告を受信したときの金額の累計 (仕向センタ) [単位: 円]
6	取消指令	6	数字	・売上許可報告でCAFISセンタで送信異常1を認識した件数の累計
7		9	数字	・売上許可報告でCAFISセンタで送信異常1を認識した金額の累計 [単位: 円]
8		6	数字	・売上許可報告でCAFISセンタで送信異常2を認識した件数の累計
9		9	数字	・売上許可報告でCAFISセンタで送信異常2を認識した金額の累計 [単位: 円]
10	OFF	8	数字	・代行配信電文で、売上許可報告の件数の累計 (仕向センタ)
11		11	数字	・代行配信電文で、売上許可報告の金額の累計 (仕向センタ)
12		6	数字	・代行配信電文で、取消報告をCAFISが受信したときの件数の累計 (仕向センタ)
13		9	数字	・代行配信電文で、取消報告をCAFISが受信したときの金額の累計 (仕向センタ)
14	取消指令	6	数字	・代行配信電文で、売上許可報告の取消指令 (送信異常1) の件数の累計
15		9	数字	・代行配信電文で、売上許可報告の取消指令 (送信異常1) の金額の累計
16		6	数字	・代行配信電文で、売上許可報告の取消指令 (送信異常2) の件数の累計
17		9	数字	・代行配信電文で、売上許可報告の取消指令 (送信異常2) の金額の累計

表3. 1. 2-3 (4) データ部E (銀行POSカウンタ) の項目説明 (2/2)

項番	項 目	桁数	属性	内 容
18	カウンタ処理日2	2	数字	前日
19	ON 項番2～項番9に同じ	64	数字	・項番2～項番9に同じ
20	OFF 項番10～項番17に同じ	64	数字	・項番10～項番17に同じ
21	セパレータ	1	英数字	‘@’ : データの区切りを示す。

コンビニCDカウンタ

項番	1	2	3	4	5	6	7	8
項 目	カウンタ処理日1	売上件数	売上金額	残高照会件数	予備	カウンタ処理日2	項番2から5と同じ	セパレータ
桁数	2	8	13	8	82	2	111	1

図3. 1. 2-3 (5) データ部E (コンビニCDカウンタ) のフォーマット

表3. 1. 2-3 (5) データ部E (コンビニCDカウンタ) の項目説明

項番	項 目	桁数	属性	内 容
1	カウンタ処理日1	2	数字	・当日
2	売上件数	8	数字	・出金処理で許可報告で完了した件数の累計
3	売上金額	13	数字	・出金処理で許可報告で完了した金額の累計 [単位: 円]
4	残高照会件数	8	数字	・残高照会処理で許可で完了した件数の累計
5	予備	82	数字	・予備
6	カウンタ処理日2	2	数字	・前日
7	項番2～5と同じ	111	数字	・項番2～5と同じ
8	セパレータ	1	英数字	・データの区切りを示す。“@”

デビットカウンタ

項番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
項 目	カウンタ処理日1	仕 向					被仕向	カウンタ処理日2	仕向	被仕向	セパレータ
		売上件数1	売上金額1	取消件数1	取消金額1	与信件数1	項番2から項番6に同じ		項番2から項番6に同じ	項番2から項番6に同じ	
桁数	2	8	11	8	11	8	46	2	46	46	1

図3. 1. 2-3 (6) データ部E (デビットカウンタ) のフォーマット

表3. 1. 2-3 (6) データ部E (デビットカウンタ) の項目説明

項番	項 目	桁数	属性	内 容
1	カウンタ処理日1	2	数字	・当日
2	仕 向	8	数字	・売上処理において許可で完了した件数の累計
3		11	数字	・売上処理において許可で完了した金額の累計 (単位: 円)
4		8	数字	・取消処理において許可で完了した件数の累計
5		11	数字	・取消処理において許可で完了した金額の累計 (単位: 円)
6		8	数字	・残高確認処理において許可で完了した件数の累計
7	被 仕 向	46	数字	・項番2～項番6に同じ
8	カウンタ処理日2	2	数字	・前日
9	仕 向	46	数字	・項番2～項番6に同じ
10		46	数字	・項番2～項番6に同じ
11	被 仕 向	46	数字	・項番2～項番6に同じ
11	セパレータ	1	英数字	・ ‘@’ : データの区切りを示す。

中国銀聯キャッシングカウンタ

項番	1	2	3	4	5	6	7	8	9
項 目	カウンタ処理日1	キャッシング件数1	キャッシング支払高1	予備	予備	カウンタ処理日2	項番2から項番4に同じ	項番5に同じ	セパレータ
桁数	2	8	11	27	46	2	46	46	1

図3. 1. 2-3 (7) データ部E (中国銀聯キャッシングカウンタ) のフォーマット

表3. 1. 2-3 (7) データ部E (中国銀聯キャッシングカウンタ) の項目説明

項番	項 目	桁数	属性	内 容
1	カウンタ処理日1	2	数字	・当日
2	キャッシング件数1	8	数字	・キャッシング処理において許可で完了した件数の累計
3	キャッシング支払高1	11	数字	・キャッシング処理において許可で完了した支払高の累計 (単位 : 千円)
4	予備	27	数字	・ALL '0' の固定
5	予備	46	数字	・ALL '0' の固定
6	カウンタ処理日2	2	数字	・前日
7	項番2～項番4に同じ	46	数字	・項番2～項番4に同じ
8	項番5に同じ	46	数字	・項番5に同じ
9	セパレータ	1	英数字	・ '@' : データの区切りを示す。

口座振替契約受付カウンタ

項番	1	2	3	4	5	6	7	8	9
項 目	カウンタ処理日1	仕向		被仕向		カウンタ処理日2	仕向	被仕向	セパレータ
		与信件数	取消件数	与信件数	取消件数		項番2から項番3に同じ	項番4から項番5に同じ	
桁数	2	8	8	8	8	2	16	16	1

図3. 1. 2-3 (8) データ部E (口座振替契約受付カウンタ) のフォーマット

表3. 1. 2-3 (8) データ部E (口座振替契約受付カウンタ) の項目説明

項番	項 目	桁数	属性	内 容
1	カウンタ処理日1	2	数字	・当日
2	仕向	8	数字	・与信処理において許可で完了した件数の累計
3		8	数字	・取消処理において許可で完了した件数の累計
4	被仕向	8	数字	・取消処理において許可で完了した件数の累計
5		8	数字	・取消処理において許可で完了した件数の累計
6	カウンタ処理日2	2	数字	・前日
7	仕向	16	数字	・項番2～項番3に同じ
8	被仕向	16	数字	・項番4～項番5に同じ
9	セパレータ	1	英数字	・‘@’：データの区切りを示す。

収納業務（MPN対応）カウンタ

項番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
項目	カウンタ処理日1	振替収納				収納					予備	カウンタ処理日2	振替収納カウンタ	収納カウンタ	予備	セパレータ
桁数	2	8	13	6	13	8	8	13	6	13	21	2	40	48	21	1

図3. 1. 2-3 (9) データ部E（収納業務（MPN対応）カウンタ）のフォーマット

表3. 1. 2-3 (9) データ部E（収納業務（MPN対応）カウンタ）の項目説明

項番	項目	桁数	属性	内 容
1	カウンタ処理日1	2	数字	・当日
2	振替 収納	8	数字	・振替収納（売上）において許可で完了した件数
3		13	数字	・振替収納（売上）において許可で完了した金額の累計（単位：円）
4		6	数字	・振替収納（取消）において許可で完了した件数
5		13	数字	・振替収納（取消）において許可で完了した金額の累計（単位：円）
6	収 納	8	数字	・照会において許可で完了した件数
7		8	数字	・消込において許可で完了した件数
8		13	数字	・消込において許可で完了した金額の累計（単位：円）
9		6	数字	・消込取消において許可で完了した件数
10		13	数字	・消込取消において許可で完了した金額の累計（単位：円）
11	予備	21	数字	・ALL0
12	カウンタ処理日2	2	数字	・前日
13	振替収納カウンタ	40	数字	・項番2～5に同じ
14	収納カウンタ	48	数字	・項番6～10に同じ
15	予備	21	数字	・ALL0
16	セパレータ	1	英数字	・‘@’：データの区切りを示す。

（注）本業務カウンタは、他の業務カウンタと異なり、仕向／被仕向用のカウンタを保有しません。

CAFISではサービス利用時の申込時に指定のあった利用形態（金融機関センタ／MPN処理代行センタ）をもとにカウンタを作成します。

（例）「金融機関センタカウンタ」の場合振替収納件数には被仕向件数、収納件数には仕向件数が設定されます。

中国銀聯ショッピングカウンタ

項番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
項目	カウンタ処理日1	売上件数1	売上金額1	取消通数1	取消金額1	予備	予備	カウンタ処理日2	売上件数2	売上金額2	取消通数2	取消金額2	予備	予備	セパレータ
桁数	2	8	11	8	11	8	46	2	8	11	8	11	8	46	1

図3. 1. 2-3 (10) データ部E (中国銀聯ショッピングカウンタ) のフォーマット

表3. 1. 2-3 (10) データ部E (中国銀聯ショッピングカウンタ) の項目説明

項番	項目	桁数	属性	内容
1	カウンタ処理日1	2	数字	・当日
2	売上件数1	8	数字	・銀聯カード売上処理にて許可報告で完了した通数の累積
3	売上金額1	11	数字	・銀聯カード売上処理にて許可報告で完了した金額の累積 (単位: 円)
4	取消件数1	8	数字	・銀聯カード取消処理にて許可報告で完了した通数の累積
5	取消金額1	11	数字	・銀聯カード取消処理にて許可報告で完了した金額の累積 (単位: 円)
6	予備	8	数字	・ALL"0" をセット
7	予備	46	数字	・ALL"0" をセット
8	カウンタ処理日2	2	数字	・前日
9	売上件数2	8	数字	・銀聯カード売上処理にて許可報告で完了した通数の累積
10	売上金額2	11	数字	・銀聯カード売上処理にて許可報告で完了した金額の累積 (単位: 円)
11	取消件数2	8	数字	・銀聯カード取消処理にて許可報告で完了した通数の累積
12	取消金額2	11	数字	・銀聯カード取消処理にて許可報告で完了した金額の累積 (単位: 円)
13	予備	8	数字	・ALL"0" をセット
14	予備	46	数字	・ALL"0" をセット
15	セパレータ	1	英数字	・"@" : データの区切を示す

振込カウンタ

項番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
項目	カウンタ処理日1	仕向						被仕向	カウンタ処理日2	仕向	被仕向	セパレータ
		振込先照会件数1	振込確認件数1	振込実行件数1	振込金額1	振込手数料1	予備1	項番2～項番7に同じ		項番2～項番7に同じ	項番2～項番7に同じ	
桁数	2	5	5	5	13	12	7	47	2	47	47	1

図3. 1. 2-3 (11) データ部E (振込カウンタ) のフォーマット

表3. 1. 2-3 (11) データ部E (振込カウンタ) の項目説明

項番	項 目		桁数	属性	内 容
1	カウンタ処理日 1		2	数字	・ 当日
2	仕向	振込先照会件数 1	5	数字	・ 振込先照会処理において許可で完了した件数の累計
3		振込確認件数 1	5	数字	・ 振込確認処理において許可で完了した件数の累計
4		振込実行件数 1	5	数字	・ 振込実行処理において許可で完了した件数の累計
5		振込金額 1	13	数字	・ 振込実行処理において許可で完了した金額の累計 (単位：円)
6		振込手数料 1	12	数字	・ 振込実行処理において許可で完了した手数料の累計 (単位：円)
7		予備 1	7	数字	・ 予備 1
8	被仕向	項番 2～7 に同じ	47	数字	・ 項番 2～項番 7 に同じ
9	カウンタ処理日 2		2	数字	・ 前日
1 0	仕向	項番 2～項番 7 に同じ	47	数字	・ 項番 2～項番 7 に同じ
1 1	被仕向	項番 2～項番 7 に同じ	47	数字	・ 項番 2～項番 7 に同じ
1 2	セパレータ		1	英数字	・ ‘@’ ：データの区切りを示す。

継続情報

項番	1	2	3
項目	継続表示	回数	セパレータ
桁数	1	1	1

図3. 1. 2-4 データ部E（継続情報）のフォーマット

表3. 1. 2-4 データ部E（継続情報）の項目説明

項番	項目	桁数	属性	内 容
1	継続表示	1	英数字	・ ‘C’ : 継続有り ・ ‘E’ : 継続無し
2	回数	1	数字	・ ‘1’ : 1 電文目 ・ ‘2’ : 2 電文目 ・ ‘3’ : 3 電文目
3	セパレータ	1	英数字	・ データの区切りを示す。 ‘@’

3. 2 電文内容の推移

カウンタ通知、カウンタ照会における電文内容の推移を次ページ以降に示します。

なお、表中の＊印は受信した内容を保障しなければならない項目です。

NTT DATA CONFIDENTIAL

表 3. 2-1 カウンタ通知処理（1 電文処理の場合）

（CAFISセンター被仕向センタ）

電文項目	電文方向		CAFIS-被仕向センタ	被仕向センタ-CAFIS
	センタ	桁数	CAFIS	被仕向センタ
共通制御部	経路番号	4	被仕向経路番号をセット	*
	仕向処理通番	6	000000 をセット	*
	センタ識別番号	2	被仕向センタ識別番号をセット	*
	回線番号	3	000 をセット	*
	CAFIS処理通番	6	一連番号をセット	*
	仕向会社コード	7	0000000 をセット	*
	仕向会社サブコード	4	0000 をセット	*
	被仕向会社コード	7	当該被仕向会社コードをセット	*
	被仕向会社サブコード	4	0000 またはサブコードをセット	*
	電文種別コード	4	カウンタ通知の電文種別をセット	当該の電文種別コードをセット
	CAFIS処理月日	4	CAFIS処理月日をセット	*
	CAT送信状態表示	1	0 をセット	*
	仕向処理日付	2	00 をセット	*
	代行電文報告表示	2	00 をセット	*
データ部E	代行電文エラー表示	3	000 をセット	*
	代行再仕向表示	1	0 をセット	*
	トレーラ・レングス	3	トレーラ・レングスをセット	*
	会社コード	7	被仕向センタの会社コードをセット	*
	各カウンタ（当日／前日）	（注）	CAFISのカウンタ内容をセット	*
	セバレータ	1	@をセット	*

（注）カウンタ通知契約内容に対応した業務カウンタをセット

表 3. 2-2 カウンタ通知処理（2 電文処理時の 1 電文目）

(CAFISセンター被仕向センタ)

電文項目		電文方向 センタ 桁数	CAFISー被仕向センタ	被仕向センターCAFIS
			CAFIS	被仕向センタ
共通制御部	経路番号	4	被仕向経路番号をセット	*
	仕向処理通番	6	000000 をセット	*
	センタ識別番号	2	被仕向センタ識別番号をセット	*
	回線番号	3	000 をセット	*
	CAFIS 処理通番	6	一連番号をセット	*
	仕向会社コード	7	0000000 をセット	*
	仕向会社サブコード	4	0000 をセット	*
	被仕向会社コード	7	当該被仕向会社コードをセット	*
	被仕向会社サブコード	4	0000 またはサブコードをセット	*
	電文種別コード	4	カウンタ通知の電文種別をセット	当該の電文種別コードをセット
	CAFIS 処理月日	4	CAFIS 処理月日をセット	*
	CAT 送信状態表示	1	0 をセット	*
	仕向処理日付	2	00 をセット	*
	代行電文報告表示	2	00 をセット	*
	代行電文エラー表示	3	000 をセット	*
データ部 E	代行再仕向表示	1	0 をセット	*
	トレーラ・レングス	3	トレーラ・レングスをセット	*
	会社コード	7	被仕向センタの会社コードをセット	*
	各カウンタ (当日/前日)	(注)	CAFIS のカウンタ内容をセット	*
	セバレータ	1	@ をセット	*
	継続表示	1	C をセット	*
	回数	1	1 をセット	*
データ部 E	セバレータ	1	@ をセット	*

(注) カウンタ通知契約内容に対応した業務カウンタをセット

表 3. 2-3 カウンタ通知処理（2 電文処理時の 2 電文目）

(CAFISセンター被仕向センタ)

電文項目		電文方向 センタ 桁数	CAFIS-被仕向センタ	被仕向センタ-CAFIS
			CAFIS	被仕向センタ
共通制御部	経路番号	4	被仕向経路番号をセット	*
	仕向処理通番	6	000000 をセット	*
	センタ識別番号	2	被仕向センタ識別番号をセット	*
	回線番号	3	000 をセット	*
	CAFIS処理通番	6	一連番号をセット	*
	仕向会社コード	7	0000000 をセット	*
	仕向会社サブコード	4	0000 をセット	*
	被仕向会社コード	7	当該被仕向会社コードをセット	*
	被仕向会社サブコード	4	0000 またはサブコードをセット	*
	電文種別コード	4	カウンタ通知の電文種別をセット	当該の電文種別コードをセット
	CAFIS処理月日	4	CAFIS処理月日をセット	*
	CAT送信状態表示	1	0 をセット	*
	仕向処理日付	2	00 をセット	*
	代行電文報告表示	2	00 をセット	*
	代行電文エラー表示	3	000 をセット	*
データ部E	代行再仕向表示	1	0 をセット	*
	トレーラ・レングス	3	トレーラ・レングスをセット	*
	会社コード	7	被仕向センタの会社コードをセット	*
	各カウンタ（当日／前日）	(注)	CAFISのカウンタ内容をセット	*
	セパレータ	1	@をセット	*
	継続表示	1	E をセット	*
	回数	1	2 をセット	*
	セパレータ	1	@をセット	*

(注) カウンタ通知契約内容に対応した業務カウンタをセット

表 3. 2-4 カウンタ通知処理（3 電文処理時の 1 電文目）

(CAFISセンター被仕向センタ)

電文項目		電文方向 センタ 桁数	CAFISー被仕向センタ	被仕向センターCAFIS
			CAFIS	被仕向センタ
共通制御部	経路番号	4	被仕向経路番号をセット	*
	仕向処理通番	6	000000 をセット	*
	センタ識別番号	2	被仕向センタ識別番号をセット	*
	回線番号	3	000 をセット	*
	CAFIS 処理通番	6	一連番号をセット	*
	仕向会社コード	7	0000000 をセット	*
	仕向会社サブコード	4	0000 をセット	*
	被仕向会社コード	7	当該被仕向会社コードをセット	*
	被仕向会社サブコード	4	0000 またはサブコードをセット	*
	電文種別コード	4	カウンタ通知の電文種別をセット	当該の電文種別コードをセット
	CAFIS 処理月日	4	CAFIS 処理月日をセット	*
	CAT 送信状態表示	1	0 をセット	*
	仕向処理日付	2	00 をセット	*
	代行電文報告表示	2	00 をセット	*
	代行電文エラー表示	3	000 をセット	*
データ部 E	代行再仕向表示	1	0 をセット	*
	トレーラ・レンジス	3	トレーラ・レンジスをセット	*
	会社コード	7	被仕向センタの会社コードをセット	*
	各カウンタ (当日/前日)	(注)	CAFIS のカウンタ内容をセット	*
	セバレータ	1	@ をセット	*
	継続表示	1	C をセット	*
	回数	1	1 をセット	*
データ部 E	セバレータ	1	@ をセット	*

(注) カウンタ通知契約内容に対応した業務カウンタをセット

表 3. 2-5 カウンタ通知処理（3 電文処理時の 2 電文目）

（CAFISセンター被仕向センタ）

電文項目		電文方向 センタ 桁数	CAFIS-被仕向センタ	被仕向センタ-CAFIS
			CAFIS	被仕向センタ
共通制御部	経路番号	4	被仕向経路番号をセット	*
	仕向処理通番	6	000000 をセット	*
	センタ識別番号	2	被仕向センタ識別番号をセット	*
	回線番号	3	000 をセット	*
	CAFIS 処理通番	6	一連番号をセット	*
	仕向会社コード	7	0000000 をセット	*
	仕向会社サブコード	4	0000 をセット	*
	被仕向会社コード	7	当該被仕向会社コードをセット	*
	被仕向会社サブコード	4	0000 またはサブコードをセット	*
	電文種別コード	4	カウンタ通知の電文種別をセット	当該の電文種別コードをセット
	CAFIS 処理月日	4	CAFIS 処理月日をセット	*
	CAT 送信状態表示	1	0 をセット	*
	仕向処理日付	2	00 をセット	*
	代行電文報告表示	2	00 をセット	*
	代行電文エラー表示	3	000 をセット	*
データ部 E	代行再仕向表示	1	0 をセット	*
	トレーラ・レングス	3	トレーラ・レングスをセット	*
	会社コード	7	被仕向センタの会社コードをセット	*
	各カウンタ（当日／前日）	(注)	CAFIS のカウンタ内容をセット	*
	セパレータ	1	@ をセット	*
	継続表示	1	C をセット	*
	回数	1	2 をセット	*
データ部 E	セパレータ	1	@ をセット	*

(注) カウンタ通知契約内容に対応した業務カウンタをセット

表 3. 2-6 カウンタ通知処理（3 電文処理時の 3 電文目）

(CAFISセンター被仕向センタ)

電文項目		電文方向 センタ 桁数	CAFISー被仕向センタ	被仕向センターCAFIS
			CAFIS	被仕向センタ
共通制御部	経路番号	4	被仕向経路番号をセット	*
	仕向処理通番	6	000000 をセット	*
	センタ識別番号	2	被仕向センタ識別番号をセット	*
	回線番号	3	000 をセット	*
	CAFIS 処理通番	6	一連番号をセット	*
	仕向会社コード	7	0000000 をセット	*
	仕向会社サブコード	4	0000 をセット	*
	被仕向会社コード	7	当該被仕向会社コードをセット	*
	被仕向会社サブコード	4	0000 またはサブコードをセット	*
	電文種別コード	4	カウンタ通知の電文種別をセット	当該の電文種別コードをセット
	CAFIS 処理月日	4	CAFIS 処理月日をセット	*
	CAT 送信状態表示	1	0 をセット	*
	仕向処理日付	2	00 をセット	*
	代行電文報告表示	2	00 をセット	*
	代行電文エラー表示	3	000 をセット	*
データ部E	代行再仕向表示	1	0 をセット	*
	トレーラ・レングス	3	トレーラ・レングスをセット	*
	会社コード	7	被仕向センタの会社コードをセット	*
	各カウンタ (当日/前日)	(注)	CAFIS のカウンタ内容をセット	*
	セバレータ	1	@をセット	*
	継続表示	1	E をセット	*
	回数	1	3 をセット	*
データ部E	セバレータ	1	@をセット	*

(注) カウンタ通知契約内容に対応した業務カウンタをセット

表 3. 2-7 カウンタ照会処理（1 電文処理の場合）

(仕向センターCAFISセンタ)

電文項目		電文方向	仕向センターCAFIS	CAFIS-仕向センタ
		センタ 桁数	仕向センタ	CAFIS
共通制御部	経路番号	4	仕向経路番号をセット	*
	仕向処理通番	6	仕向センタ単位に一連番号をセット	*
	センタ識別番号	2	00 をセット	当該センタ識別番号をセット
	回線番号	3	000 をセット	*
	CAFIS処理通番	6	スペースをセット	一連番号をセット
	仕向会社コード	7	仕向会社コードをセット	*
	仕向会社サブコード	4	0000 またはサブコードをセット	*
	被仕向会社コード	7	0000000 をセット	*
	被仕向会社サブコード	4	0000 をセット	*
	電文種別コード	4	カウンタ照会の電文種別をセット	当該の電文種別コードをセット
	CAFIS処理月日	4	0000 をセット	CAFIS受付月日をセット
	CAT送信状態表示	1	0 をセット	*
	仕向処理日付	2	仕向処理日付をセット	*
	代行電文報告表示	2	00 をセット	*
	代行電文エラー表示	3	000 をセット	*
	代行再仕向表示	1	0 をセット	*
データ部10	トレーラ・レングス	3	トレーラ・レングスをセット	トレーラ・レングスをセット
	エラーコード	3	スペースをセット	
	マスタ電文種別コード	4	0000 をセット	
	予備	4	0000 をセット	
	電文送信区分	1	'2' (ワライン処理電文) をセット	
	承認番号	7	スペースをセット	
	端末機識別番号	13	スペースをセット	
	端末処理通番	5	スペースをセット	
	処理年月日	6	スペースをセット	
	追加データ部	1	0 をセット	
データ部E	継続表示	1	0 をセット	
	回数	1	0 をセット	
	セパレータ	1	@ をセット	
	会社コード	7		仕向センタの会社コードをセット
	各カウンタ(当日/前日)	(注)		CAFISのカウンタ内容をセット
データ部E	セパレータ	1		@ をセット

(注) カウンタ通知契約内容に対応した業務カウンタをセット

表 3. 2-8 カウンタ照会処理（2 電文処理時の 1 電文目）

(仕向センターCAFISセンタ)

電文項目		電文方向		仕向センターCAFIS	CAFIS－仕向センタ
		センタ 桁数		仕向センタ	CAFIS
共通制御ヘッダ部	経路番号	4		仕向経路番号をセット	*
	仕向処理通番	6		仕向センタ単位に一連番号をセット	*
	センタ識別番号	2		00 をセット	当該センタ識別番号をセット
	回線番号	3		000 をセット	*
	CAFIS 処理通番	6		スペースをセット	一連番号をセット
	仕向会社コード	7		仕向会社コードをセット	*
	仕向会社サブコード	4		0000 またはサブコードをセット	*
	被仕向会社コード	7		0000000 をセット	*
	被仕向会社サブコード	4		0000 をセット	*
	電文種別コード	4		カウンタ照会の電文種別をセット	当該の電文種別コードをセット
	CAFIS 処理月日	4		0000 をセット	CAFIS 受付月日をセット
	CAT 送信状態表示	1		0 をセット	*
	仕向処理日付	2		仕向処理日付をセット	*
	代行電文報告表示	2		00 をセット	*
	代行電文エラー表示	3		000 をセット	*
	代行再仕向表示	1		0 をセット	*
データ部 10	トレーラ・レングス	3		トレーラ・レングスをセット	トレーラ・レングスをセット
	エラーコード	3		スペースをセット	
	マスタ電文種別コード	4		0000 をセット	
	予備	4		0000 をセット	
	電文送信区分	1		‘2’ (ワライ処理電文) をセット	
	承認番号	7		スペースをセット	
	端末機識別番号	13		スペースをセット	
	端末処理通番	5		スペースをセット	
	処理年月日	6		スペースをセット	
	追加データ部	1		0 をセット	
データ部 E	継続表示	1		C をセット	
	回数	1		1 をセット	
	セパレータ	1		@ をセット	
	会社コード	7		仕向センタの会社コードをセット	
	各カウンタ (当日/前日) (注)			CAFIS のカウンタ内容をセット	
	セパレータ	1		@ をセット	
データ部 E	継続表示	1		C をセット	
	回数	1		1 をセット	
	セパレータ	1		@ をセット	
	会社コード	7		仕向センタの会社コードをセット	

(注) カウンタ通知契約内容に対応した業務カウンタをセット

表 3. 2-9 カウンタ照会処理（2 電文処理時の 2 電文目）

(仕向センターCAFISセンタ)

電文項目		電文方向 センタ 桁数	仕向センターCAFIS	CAFIS-仕向センタ
			仕向センタ	CAFIS
共通制御部	経路番号	4	仕向経路番号をセット	*
	仕向処理通番	6	仕向センタ単位に一連番号をセット	*
	センタ識別番号	2	00 をセット	当該センタ識別番号をセット
	回線番号	3	000 をセット	*
	CAFIS処理通番	6	スペースをセット	一連番号をセット
	仕向会社コード	7	仕向会社コードをセット	*
	仕向会社サブコード	4	0000 またはサブコードをセット	*
	被仕向会社コード	7	0000000 をセット	*
	被仕向会社サブコード	4	0000 をセット	*
	電文種別コード	4	カウンタ照会の電文種別をセット	当該の電文種別コードをセット
	CAFIS処理月日	4	0000 をセット	CAFIS受付月日をセット
	CAT送信状態表示	1	0 をセット	*
	仕向処理日付	2	仕向処理日付をセット	*
	代行電文報告表示	2	00 をセット	*
	代行電文エラー表示	3	000 をセット	*
	代行再仕向表示	1	0 をセット	*
データ部10	トレーラ・レングス	3	トレーラ・レングスをセット	トレーラ・レングスをセット
	エラーコード	3	スペースをセット	
	マスタ電文種別コード	4	0000 をセット	
	予備	4	0000 をセット	
	電文送信区分	1	'2' (ワライン処理電文) をセット	
	承認番号	7	スペースをセット	
	端末機識別番号	13	スペースをセット	
	端末処理通番	5	スペースをセット	
	処理年月日	6	スペースをセット	
	追加データ部	1	0 をセット	
データ部E	継続表示	1	E をセット	
	回数	1	2 をセット	
	セバレータ	1	@ をセット	
	会社コード	7	仕向センタの会社コードをセット	
	各カウンタ (当日/前日)	(注)	CAFISのカウンタ内容をセット	
	セバレータ	1	@ をセット	
データ部E	継続表示	1	E をセット	
	回数	1	2 をセット	
	セバレータ	1	@ をセット	
	セバレータ	1	@ をセット	

(注) カウンタ通知契約内容に対応した業務カウンタをセット

表 3. 2-10 カウンタ照会処理（3 電文処理時の 1 電文目）

(仕向センターCAFISセンタ)

電文項目		電文方向		仕向センターCAFIS	CAFIS－仕向センタ
		センタ 桁数		仕向センタ	CAFIS
共通制御部	経路番号	4		仕向経路番号をセット	*
	仕向処理通番	6		仕向センタ単位に一連番号をセット	*
	センタ識別番号	2		00 をセット	当該センタ識別番号をセット
	回線番号	3		000 をセット	*
	CAFIS 処理通番	6		スペースをセット	一連番号をセット
	仕向会社コード	7		仕向会社コードをセット	*
	仕向会社サブコード	4		0000 またはサブコードをセット	*
	被仕向会社コード	7		0000000 をセット	*
	被仕向会社サブコード	4		0000 をセット	*
	電文種別コード	4		カウンタ照会の電文種別をセット	当該の電文種別コードをセット
	CAFIS 処理月日	4		0000 をセット	CAFIS 受付月日をセット
	CAT 送信状態表示	1		0 をセット	*
	仕向処理日付	2		仕向処理日付をセット	*
	代行電文報告表示	2		00 をセット	*
	代行電文エラー表示	3		000 をセット	*
	代行再仕向表示	1		0 をセット	*
	トレーラ・レングス	3		トレーラ・レングスをセット	トレーラ・レングスをセット
データ部10	エラーコード	3		スペースをセット	
	マスタ電文種別コード	4		0000 をセット	
	予備	4		0000 をセット	
	電文送信区分	1		‘2’ (ワライ処理電文) をセット	
	承認番号	7		スペースをセット	
	端末機識別番号	13		スペースをセット	
	端末処理通番	5		スペースをセット	
	処理年月日	6		スペースをセット	
	追加データ部	1		0 をセット	
	継続表示	1		C をセット	
	回数	1		1 をセット	
データ部E	セパレータ	1		@ をセット	
	会社コード	7		仕向センタの会社コードをセット	
	各カウンタ (当日/前日) (注)			CAFIS のカウンタ内容をセット	
	セパレータ	1		@ をセット	
	継続表示	1		C をセット	
	回数	1		1 をセット	
	セパレータ	1		@ をセット	

(注) カウンタ通知契約内容に対応した業務カウンタをセット

表 3. 2-11 カウンタ照会処理（3 電文処理時の 2 電文目）

(仕向センターCAFISセンタ)

電文項目		電文方向		仕向センターCAFIS	CAFIS-仕向センタ
		センタ	桁数	仕向センタ	CAFIS
共通制御部	経路番号		4	仕向経路番号をセット	*
	仕向処理通番		6	仕向センタ単位に一連番号をセット	*
	センタ識別番号		2	00 をセット	当該センタ識別番号をセット
	回線番号		3	000 をセット	*
	CAFIS処理通番		6	スペースをセット	一連番号をセット
	仕向会社コード		7	仕向会社コードをセット	*
	仕向会社サブコード		4	0000 またはサブコードをセット	*
	被仕向会社コード		7	0000000 をセット	*
	被仕向会社サブコード		4	0000 をセット	*
	電文種別コード		4	カウンタ照会の電文種別をセット	当該の電文種別コードをセット
	CAFIS処理月日		4	0000 をセット	CAFIS受付月日をセット
	CAT送信状態表示		1	0 をセット	*
	仕向処理日付		2	仕向処理日付をセット	*
	代行電文報告表示		2	00 をセット	*
	代行電文エラー表示		3	000 をセット	*
	代行再仕向表示		1	0 をセット	*
データ部10	トレーラ・レングス		3	トレーラ・レングスをセット	トレーラ・レングスをセット
	エラーコード		3	スペースをセット	
	マスタ電文種別コード		4	0000 をセット	
	予備		4	0000 をセット	
	電文送信区分		1	'2' (ワライン処理電文) をセット	
	承認番号		7	スペースをセット	
	端末機識別番号		13	スペースをセット	
	端末処理通番		5	スペースをセット	
	処理年月日		6	スペースをセット	
	追加データ部		1	0 をセット	
データ部E	継続表示		1	C をセット	
	回数		1	2 をセット	
	セバレータ		1	@ をセット	
	会社コード		7	仕向センタの会社コードをセット	
	各カウンタ (当日/前日)	(注)		CAFISのカウンタ内容をセット	
	セバレータ		1	@ をセット	
データ部E	セバレータ		1	@ をセット	
	継続表示		1	C をセット	
	回数		1	2 をセット	
	セバレータ		1	@ をセット	

(注) カウンタ通知契約内容に対応した業務カウンタをセット

表 3. 2-12 カウンタ照会処理（3 電文処理時の 3 電文目）

(仕向センターCAFISセンタ)

電文項目		電文方向		仕向センターCAFIS	CAFIS－仕向センタ
		センタ 桁数		仕向センタ	CAFIS
共通制御部	経路番号		4	仕向経路番号をセット	*
	仕向処理通番		6	仕向センタ単位に一連番号をセット	*
	センタ識別番号		2	00 をセット	当該センタ識別番号をセット
	回線番号		3	000 をセット	*
	CAFIS 処理通番		6	スペースをセット	一連番号をセット
	仕向会社コード		7	仕向会社コードをセット	*
	仕向会社サブコード		4	0000 またはサブコードをセット	*
	被仕向会社コード		7	0000000 をセット	*
	被仕向会社サブコード		4	0000 をセット	*
	電文種別コード		4	カウンタ照会の電文種別をセット	当該の電文種別コードをセット
	CAFIS 処理月日		4	0000 をセット	CAFIS 受付月日をセット
	CAT 送信状態表示		1	0 をセット	*
	仕向処理日付		2	仕向処理日付をセット	*
	代行電文報告表示		2	00 をセット	*
	代行電文エラー表示		3	000 をセット	*
	代行再仕向表示		1	0 をセット	*
データ部 10	トレーラ・レングス		3	トレーラ・レングスをセット	トレーラ・レングスをセット
	エラーコード		3	スペースをセット	
	マスタ電文種別コード		4	0000 をセット	
	予備		4	0000 をセット	
	電文送信区分		1	‘2’ (ワライ処理電文) をセット	
	承認番号		7	スペースをセット	
	端末機識別番号		13	スペースをセット	
	端末処理通番		5	スペースをセット	
	処理年月日		6	スペースをセット	
	追加データ部		1	0 をセット	
データ部 E	継続表示		1	E をセット	
	回数		1	3 をセット	
	セパレータ		1	@ をセット	
	会社コード		7	仕向センタの会社コードをセット	
	各カウンタ (当日/前日) (注)			CAFIS のカウンタ内容をセット	
	セパレータ		1	@ をセット	
データ部 E	継続表示		1	E をセット	
	回数		1	3 をセット	
	セパレータ		1	@ をセット	
	セパレータ		1	@ をセット	

(注) カウンタ通知契約内容に対応した業務カウンタをセット

3. 3 処理機能

3. 3. 1 監視タイマの設定

本業務におけるCAFISの被仕向センタ監視タイマを表3. 3. 1-1に、仕向センタのCAFIS監視タイマを表3. 3. 1-2に示します。

表3. 3. 1-1 被仕向センタ監視タイマ (カウンタ通知時使用)

略号	名 称	タイマ値	内 容
t 13	報告電文待ちタイマ	5 5秒	CAFISがカウンタ通知電文を送信してから被仕向センタよりカウンタ完了報告電文を受信するまでの時間監視

表3. 3. 1-2 仕向センタのCAFIS監視タイマ

略号	名 称	タイマ値	内 容
t 31	一般電文報告待ち タイマ	5 8秒	仕向センタがカウンタ照会要求を送信してからCAFISよりカウンタ照会報告電文を受信するまでの時間監視

(注) 規定時間内にカウンタ照会報告電文を受信しなかった場合には仕向経路を開放してください。障害電文の送信はしないでください。

NTT DATA CONFIDENTIAL

第4章 その他

4. 1 カウンタ通知契約

貴社センタの終了時にCAFISから送信されるカウンタ通知または、貴社センタからのカウンタ照会要求時に通知対象となる業務カウンタについては、「カウンタ通知契約」の内容により判定します。

4. 1. 1 カウンタ通知契約の種類

表 4. 1. 1-1 カウンタ通知契約の種類

項番	契約内容	概要																						
1	なし	- 貴社センタの終了時、C A F I Sからカウンタ通知電文は送信されません。 - 貴社センタからのカウンタ照会要求に対して、一般カウンタを通知します。																						
2	あり <table><tr><td>◎</td><td>一般</td></tr><tr><td></td><td>企業内 CD</td></tr><tr><td></td><td>銀行 POS</td></tr><tr><td></td><td>コンビニ CD</td></tr><tr><td></td><td>デビット</td></tr><tr><td></td><td>中国銀聯キャッシング</td></tr><tr><td></td><td>口座振替契約受付</td></tr><tr><td></td><td>収納 (MPN 対応)</td></tr><tr><td></td><td>中国銀聯ショッピング</td></tr><tr><td></td><td>バーコード決済</td></tr><tr><td></td><td>振込</td></tr></table> *必要な業務を選択します。(一般カウンタは必須です)	◎	一般		企業内 CD		銀行 POS		コンビニ CD		デビット		中国銀聯キャッシング		口座振替契約受付		収納 (MPN 対応)		中国銀聯ショッピング		バーコード決済		振込	- 貴社センタの終了時、C A F I Sからカウンタ通知電文が送信されます。また、通知されるカウンタの内容は事前に選択されている業務分のみです。(一般カウンタは必ず設定) - 貴社センタからのカウンタ照会要求に対して、事前に選択されている業務分のみです。(一般カウンタは必ず設定) カウンタ通知契約有りの場合で、一般カウンタを含め5業務以上となった場合には、電文長に関係なく、5業務目～8業務目のカウンタは2電文目に設定、9業務目以降のカウンタは3電文目に設定されます。 1 電文目 一般カウンタ～4業務目 2 電文目 5業務目～8業務目 3 電文目 9業務目以降
◎	一般																							
	企業内 CD																							
	銀行 POS																							
	コンビニ CD																							
	デビット																							
	中国銀聯キャッシング																							
	口座振替契約受付																							
	収納 (MPN 対応)																							
	中国銀聯ショッピング																							
	バーコード決済																							
	振込																							

4. 2 カウンタ桁数を超過したカウンタの設定について

各業務のカウンタは桁数を定義しているが、桁数を超過したカウンタ値を「カウンタ通知電文およびカウンタ照会報告電文」に設定する際は、CAFISで保持しているカウンタ値の先頭1桁目から、各業務カウンタで定義している桁数分のカウンタを設定します。

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS 接続条件設計書（カウンタ通知・照会編） [第2.9版] 令和7年12月

作成責任者

株式会社NTTデータ

Copyright©2000－2025 NTT DATA

複製厳禁・無断転載禁止
