Zenius

Zenius EMS

Zenius EMS v8.2

서문

Zenius EMS(Enterprise Management System)를 선택해 주셔서 감사합니다.

Zenius EMS 는 서버, 스토리지 등 다양한 IT 인프라와 웹 서비스 운영 및 예방점검 영역을 하나의 플랫폼에서 통합 관리하는 시스템입니다. IT 인프라 전반에 대한 중앙 집중적인 관리를 통하여 관리 정책의 일관성을 유지하며, 사용자의 편의성과 업무 효율성을 제공합니다.

Zenius EMS 사용자 매뉴얼은 제품 소개, 제품 사용 설명으로 구성됩니다.

Zenius EMS 를 사용하기 전에 반드시 이 매뉴얼을 정독하세요. 또한 매뉴얼을 가까운 곳에 보관하여 필요할 때마다 참고하세요.

저작권

이 매뉴얼에서 다루는 정보는 브레인즈컴퍼니㈜가 신뢰할 수 있는 정보입니다. 또한 매뉴얼의 내용과 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

이 매뉴얼에 대한 저작권을 포함한 지적 재산권은 브레인즈컴퍼니㈜에 있습니다.
브레인즈컴퍼니㈜의 허락 없이 이 매뉴얼을 사용하면 지적재산권 침해에 해당되므로 매뉴얼의 복사, 제 3 자에의 공개, 배포는 엄격히 금지합니다.

Copyright © 2026 Brainzcompany Inc. All rights reserved.

매뉴얼 표기 규약

이 매뉴얼에서는 내용의 이해를 돕기 위해 다음의 규약을 사용합니다.

- 주의 및 참고 사항

  특별히 강조할 사항 또는 참고로 알아두면 좋은 내용은 다음과 같이 표기합니다.

  NOTE 공지사항의 추가/수정/삭제는 운영자 아이디에서만 사용할 수 있습니다.

- 그림 설명

  그림에는 직접 텍스트를 표기하지 않는 것을 원칙으로 합니다. 따라서 그림 일부분을 보충 설명할 때는 그림 내의 해당 부분에 숫자를 표기하고 그림 아래에 숫자에 대응하는 내용을 설명합니다.

- GUI

  GUI 는 굵은 글씨로 표시합니다. 여러 개의 메뉴를 순서대로 클릭해야 할 때는 다음과 같이 메뉴 중간에 > 문자를 넣습니다.

  운영 관리 > 사용자 관리

개정이력

개정일	버전	개정내용
2026.03.27	1.0	Initial Draft

목차

서문 2

저작권 3

매뉴얼 표기 규약 4

개정이력 5

목차 6

제품 소개 10

제품 특징 10

제품 구성 11

시스템 동작 환경 11

운영 설정 13

EMS 매니저 13

매니저 프로그램 설치와 제거 14

매니저 프로그램 실행 15

DB 설정 18

DB 시작 18

DB 종료 19

웹 설정 19

웹 시작 20

웹 종료 21

웹 포트 변경 22

운영관리 24

사용자 25

사용자 25
라이선스 31
역할 33

수신자 37

수신자 37
수신자 그룹 40

작업 44

작업 등록 44
작업 복사 48
작업 수정 49
작업 대상조회 50
작업 종료 50
작업 삭제 51
작업 검색 52

환경설정 53

웹 설정 54
데이터 보관 기간 56
매니저 설정 58
통보 60
웹 메뉴 64
Top 메뉴 73

공지사항 77

공지사항 등록 78
공지사항 수정 79
공지사항 삭제 80

로그 80

매니저 80
에이전트 83
감사 89
쿼리 92
문자 전송 95

매니저 상태 97

매니저 상태 98

유지 보수 정보 99
유지 보수 정보 100
연락망 100
Vacuum 설정 104
패치 이력 105

EMS 107
설정 107
컴포넌트 107
오버뷰 115
오버뷰 124
오버뷰 모니터링 125
오버뷰 새로고침 125
오버뷰 컴포넌트 추가 126
오버뷰 컴포넌트 삭제 128
오버뷰 초기화 129
토폴로지 130
맵 목록 관리 130
편집 142
팝업보기 143
이벤트 144
이벤트 144
조치내역 155

ZENIUS AI AGENT 161
주요 기술 및 모델 정보 161
설정 161
AI 챗봇 164
AI 분석 166

TOP 메뉴 169
스킨 설정 169
사용자 변경 170
사용자 수정 171

로그아웃 172
도움말 173
공지사항 174

1

제품 소개

Zenius EMS 는 서버, 스토리지 등 다양한 IT 인프라와 웹 서비스 운영 및 예방점검 영역을 하나의 플랫폼에서 통합 관리하는 시스템입니다.

IT 인프라에 대한 중앙 집중적인 관리를 통하여 관리 정책의 일관성을 유지하며, 사용자의 편의성과 업무 효율성을 제공합니다.

이 장에서는 Zenius EMS 의 다음 항목을 설명합니다.

- **제품 특징**
- **제품 구성**
- **시스템 동작 환경**

제품 특징

Zenius EMS 의 특징은 다음과 같습니다.

- 다양한 레퍼런스를 보유한 검증된 시스템
  공공, 금융, 포털, 교육 등 산업군별 대/소규모의 많은 고객사에 구축 및 운영되고 있는 검증된 시스템입니다.
- 인프라별 특화된 Dynamic UI
  각 IT 인프라 특성에 맞는 UI 를 통하여 해당 인프라의 구성, 성능, 장애 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다.
- S/W 핵심, 원천기술 보유
  우수한 성능의 WEB, Manager, Agent 를 독자적으로 연구 개발하였으며, 10 년 이상의 Know-How 가 축적된 원천기술을 보유하고 있습니다.
- 초 단위의 실시간 모니터링

실시간 성능 모니터링을 통하여 정밀한 성능 감시 및 정확한 추이 분석을 지원합니다.

제품 구성

Zenius EMS 는 다음과 같이 구성됩니다.

- 통합 관리

  IT 서비스 및 업무를 이루는 이기종의 다양한 IT 인프라를 단일 플랫폼에서 통합하여 관리합니다.

- 시스템 관리

  다양한 이기종 서버의 구성, 성능, 장애에 대한 효과적인 통합 모니터링을 지원하는 시스템입니다.

- 브라우저 품질 관리

  웹 브라우저 환경에서 사용자가 체감하는 서비스 응답 속도와 로딩 품질을 실시간으로 측정하고 분석하는 시스템입니다.

- 예방점검 관리

  서비스 품질 데이터를 분석하여 장애 징후를 사전에 파악하고, 효율적인 예방점검 계획 수집과 점검 이력 관리를 지원하는 시스템입니다.

시스템 동작 환경

Zenius EMS 의 시스템 동작 환경은 다음과 같습니다.

에이전트 프로그램

- LINUX, WINDOWS, HPUX, AIX, SOLARIS (각 32 bit, 64 bit 지원)

매니저 프로그램

- Rocky9(64 bit 지원)

DB 프로그램

- Postgresql 17.2

WEB UI

- JAVA1.8
- TOMCAT9.X

2

운영 설정

Zenius 의 매니저/DB/웹 설정에 대해 설명합니다.

이 장에서는 다음 항목을 설명합니다.

- **EMS 매니저**
- **DB 설정**
- **웹 설정**

EMS 매니저

Zenius EMS 를 사용하려면 LINUX 기반의 서버에 매니저 프로그램을 설치해야 합니다.

EMS 매니저 프로그램은 MRTG/EVENT/TOPOLOGY 로 구성됩니다

프로그램	기능
zmrtgd	1 시간, 24 시간 평균데이터를 생성하는 프로그램(MRTG)
zmapd	Topology 서버 프로그램(TOPOLOGY)
zevtd	이벤트 통보 프로그램(EVENT)

이 장에서는 매니저 프로그램의 다음 항목을 설명합니다.

- **매니저 프로그램 설치와 제거**
- **매니저 프로그램 실행**

매니저 프로그램 설치와 제거

매니저 프로그램을 설치/제거하는 방법을 설명합니다.

매니저 프로그램 설치

매니저 프로그램을 서버에 설치하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **root** 계정으로 서버에 접속하세요.
2. 매니저 파일이 있는 디렉터리로 이동하세요.
3. EMS 매니저 파일을 설치하세요.

```
[root@RND1 bin]# pwd
/home/zenius/zenius8.0/bin
[root@RND1 bin]# zmrtgd -install
Execute user <default: root> ?:
```

4. 사용자 아이디에 root 를 입력하세요.

```
[root@RND1 bin]# zmrtgd -install
Execute user <default: root> ?: root
INSTALL: 'zmrtgd', Path : '/home/zenius/zenius8.0/bin', User : 'root'
Link /etc/rc.d/init.d/zmrtgd /etc/rc.d/rc2.d/S99zmrtgd
Link /etc/rc.d/init.d/zmrtgd /etc/rc.d/rc3.d/S99zmrtgd
Link /etc/rc.d/init.d/zmrtgd /etc/rc.d/rc4.d/S99zmrtgd
Link /etc/rc.d/init.d/zmrtgd /etc/rc.d/rc5.d/S99zmrtgd
Install completed
```

> **Note** root 아이디로 실행해야 모든 기능을 정상적으로 사용할 수 있습니다.

5. 매니저가 접속할 DB 정보를 입력하세요.

```
[root@RND1 bin]# zmrtgd -wdbconn 127.0.0.1 5432 zenius zenius zenius123
ZENIUS_PROGRAM_PATH=/home/zenius/zenius8.0/manager
File Path: '/home/zenius/zenius8.0/bin'
Current path: '/home/zenius/zenius8.0/manager/zmrtgd'


Zenius DB Server : 127.0.0.1
```

```
Zenius DB Port : 5432
Zenius DB Name : zenius
Zenius DB User : zenius
Zenius DB Password : zenius123
```

Note	zmrtgd –wdbconn <DB 서버 IP> <DB 서버 포트> <DB 이름> <DB 사용자> <DB 비밀번호> zmapd –wdbconn <DB 서버 IP> <DB 서버 포트> <DB 이름> <DB 사용자> <DB 비밀번호> zevtd –wdbconn <DB 서버 IP> <DB 서버 포트> <DB 이름> <DB 사용자> <DB 비밀번호>

매니저 프로그램 제거

매니저 프로그램을 서버에서 제거하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 매니저 파일이 있는 디렉터리로 이동하세요.
2. 매니저를 종료하고 프로그램을 uninstall 하세요.

```
[root@RND1 bin]# zmrtgd -kill
ZENIUS_PROGRAM_PATH=/home/zenius/zenius8.0/manager
File Path: '/home/zenius/zenius8.0/bin'
Current path: '/home/zenius/zenius8.0/manager/zmrtgd'
zmrtgd not found
[root@RND1 bin]# zmrtgd -uninstall
```

Note	zmrtgd –uninstall zmrtgd -kill zmapd –uninstall zmapd –kill zevtd - uninstall zevtd –kill

매니저 프로그램 실행

EMS 운영에 필요한 MRTG/EVENT/TOPOLOGY 매니저를 실행합니다.

매니저를 실행하는 방법은 다음과 같습니다.

1. <**설치 디렉터리>/ zenius8.0/manager/zmapd** 디렉터리로 이동하세요.
2. 디렉터리에 md5 파일들이 존재하는지 확인하세요.

```
[root@RND1 ~]# cd /home/zenius/zenius8.0/manager/zmapd

[root@RND1 zmapd]# ls

BCGPStyle2007Obsidian101.dll.md5   rdtk.dll.md5              E-XDENT1250.dll.md5
ssleay32.dll.md5                   MIBS.zip.md5             swresample-1.dll.md5
SharpSnmpMgr.dll.md5               swscale-3.dll.md5        SharpZenlib.dll.md5
teechart7.ocx.md5                  WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.dll.md5
wfreerdp-client.dll.md5            ZRtmsc.exe.md5           winpr.dll.md5
avcodec-56.dll.md5                 zacc7.exe.md5            avdevice-56.dll.md5
zaccres.exe.md5                    avfilter-5.dll.md5       zimschk.exe.md5
avformat-56.dll.md5                zmap.exe.md5             avutil-54.dll.md5
zmapd.ini                          bcgcbpro101.dll.md5      zmapd.pid
freerdp-client.dll.md5             zmapres.exe.md5          freerdp.dll.md5
zmb.exe.md5                        icsharpcode.sharpziplib.dll.md5
ztermplus.exe.md5                  libeay32.dll.md5         ztmscs.exe.md5
libssl32.dll.md5                   zwinrdp.exe.md5          postproc-53.dll.md5
```

NOTE <**설치 디렉터리>/ zenius8.0/manager/zmapd** 디렉터리에 md5 파일들이 없으면 토폴로지를 실행시킬 수 없습니다.

3. **<설치 디렉터리>/ zenius8.0/bin** 디렉터리로 이동하세요.

```
[root@RND1 zmapd]# cd /home/zenius/zenius8.0/bin/

[root@10085-skyn1200-backup-QA bin]# ls

zacmd   zdbd   zevtd   zimsd   zmrtgd   zoamd   zrtmsd   zsysd   ztrapd   zbmsd
zenius.sh   zfmsd   zmapd   znmsd   zpabxmd   zsmsd   ztmsd   zvmsd
```

4. zmrtgd/zmapd/zevtd 매니저 프로그램을 실행하세요.

```
[root@RND1 bin]# zmrtgd -start

ZENIUS_PROGRAM_PATH=/home/zenius/zenius8.0/manager

File Path: '/home/zenius/zenius8.0/bin'

Current path: '/home/zenius/zenius8.0/manager/zmrtgd'

zmrtgd: started (11084)

[root@RND1 bin]# zmapd -start

ZENIUS_PROGRAM_PATH=/home/zenius/zenius8.0/manager

File Path: '/home/zenius/zenius8.0/bin'

Current path: '/home/zenius/zenius8.0/manager/zmapd'

zmapd: started (11109)

[root@RND1 bin]# zevtd -start
```

```
dbencode: utf-8
ZENIUS_PROGRAM_PATH=/home/zenius/zenius8.0/manager
File Path: '/home/zenius/zenius8.0/bin'
Current path: '/home/zenius/zenius8.0/manager/zevtd'
zevtd: started (11165)
```

5. **운영 관리 > 매니저 상태** 페이지로 이동하여 매니저 상태를 확인하세요.



항목	설명
동작/중지	매니저 파일의 동작 여부를 확인할 수 있습니다.
인프라	관련 인프라를 확인할 수 있습니다.
프로그램명	매니저 실행파일 이름을 확인할 수 있습니다
라이선스	매니저에 라이선스 사용 여부를 확인할 수 있습니다.
스마트 진단	매니저의 스마트 진단 동작 여부를 확인할 수 있습니다.
매니저	매니저가 실행 중인 IP 및 Port 정보를 확인할 수 있습니다.
DB Version	인프라의 DB 버전 정보를 확인할 수 있습니다.
최근 동작 시간	매니저의 마지막 동작 시간을 확인할 수 있습니다.
매니저 번호	다중 매니저로 실행중인 매니저의 LIVE_NUM 을 확인할 수 있습니다.

NOTE	SMS/STMS/BRMS/GPM 인프라의 운영방법 및 설명은 각각의 인프라 매뉴얼을 참고하세요.

DB 설정

운영에 필요한 DB 설정 방법을 설명합니다.

DB 설정에서 설명하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **DB 시작**
- **DB 종료**

DB 시작

DB 를 시작하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **su – zenius** 명령어를 실행하여 <zenius 계정>으로 변경하세요.
2. **<설치 디렉터리>/zenius8.0/pgsql/bin** 디렉터리로 이동하세요.
3. **pg_ctl start** 명령어를 실행하여 DB 를 시작하세요.
4. **#pg_ctl start**

```
[root@RND1 ~]# su - zenius

[zenius@RND1 ~]$ cd zenius8.0/pgsql/bin/

[zenius@RND1 bin]$ pg_ctl start

server starting

[zenius@RND1 bin]$ <2017-05-26 17:04:56 KST><  >LOG:  redirecting log output to logging collector process

<2017-05-26 17:04:56 KST> <  >HINT:  Future log output will appear in directory "pg_log".
```

5. DB 프로세스가 실행되어 있는지 확인하세요.

```
 [zenius@RND1 bin]$ ps -ef |grep post

zenius 15089 1 0 17:04 pts/10 00:00:00 /home/zenius/zenius8.0/pgsql/bin/postgres

zenius 15090 15089 0 17:04 ? 00:00:00 postgres: logger process

zenius 15115 15089 0 17:04 ? 00:00:00 postgres: checkpointer process

zenius 15116 15089 0 17:04 ? 00:00:00 postgres: writer process

zenius 15117 15089 0 17:04 ? 00:00:00 postgres: wal writer process
```

```
zenius 15118 15089 0 17:04 ? 00:00:00 postgres: autovacuum launcher process
zenius 15119 15089 0 17:04 ? 00:00:00 postgres: stats collector process
zenius 16234 16205 0 17:09 pts/10 00:00:00 grep post
```

6. **psql –U zenius** 접속되는지 확인하세요.

```
[zenius@RND1 bin]$ psql -U zenius
psql.bin (11.5)
Type "help" for help.

No entry for terminal type "vt100";
using dumb terminal settings.
zenius=#
```

DB 종료

DB 를 종료하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **su – zenius** 명령어를 실행하여 <zenius 계정>으로 변경하세요.
2. **pg_ctl stop –m fast** 명령어를 실행하여 DB 를 종료하세요.

```
[root@RND1 ~]# su - zenius
[zenius@RND1 ~]$ cd zenius8.0/pgsql/bin/
[zenius@RND1 bin]$ pg_ctl stop -m fast
waiting for server to shut down.... done
server stopped
[zenius@RND1 bin]$
```

웹 설정

운영에 필요한 웹 설정 방법을 설명합니다.

웹 설정에서 설명하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **웹 시작**

- **웹 종료**
- **웹 포트 변경**

웹 시작

웹 서버를 시작하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **su – zenius** 명령어를 실행하여 <zenius 계정>으로 변경하세요
2. 톰캣 실행파일 디렉터리로 이동하세요.
3. **#cd <설치 디렉터리>/zenius8.0/web/bin**

```
[root@RND1 ~]# su - zenius
[zenius@RND1 ~]$ cd zenius8.0/web/bin/
[zenius@RND1 bin]$ ls
bootstrap.jar    commons-daemon-native.tar.gz    daemon.sh
service.bat.bak    shutdown.sh    tomcat-juli.jar
tool-wrapper.bat    catalina-tasks.xml    commons-daemon.jar
digest.bat    setclasspath.bat    startup.bat
tomcat-native.tar.gz    tool-wrapper.sh    catalina.bat
configtest.bat    digest.sh    setclasspath.sh
startup.sh    tomcat8.exe    version.bat
catalina.sh    configtest.sh    service.bat
shutdown.bat    tcnative-1.dll    tomcat8w.exe    version.sh
[zenius@RND1 bin]$
```

4. startup.sh 파일을 실행하세요.

   #sh startup.sh

```
[zenius@RND1 bin]$ sh startup.sh
Using CATALINA_BASE:    /home/zenius/zenius8.0/web
Using CATALINA_HOME:    /home/zenius/zenius8.0/web
Using CATALINA_TMPDIR: /home/zenius/zenius8.0/web/temp
Using JRE_HOME:            /home/zenius/zenius8.0/jdk1.8.0_282
Using CLASSPATH: /home/zenius/zenius8.0/web/bin/bootstrap.jar:
/home/zenius/zenius8.0/web/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.
[zenius@RND1 bin]$
```

5. 프로세스가 실행되어 있는지 확인하세요.

#ps –ef |grep java

```
[zenius@RND1 bin]$ ps -ef |grep java
zenius 16655 1 28 17:30 pts/10 00:00:39 /home/zenius/zenius8.0/jdk1.8.0_282/ bin
/java –Djava.util.logging.config.file=/home/zenius/zenius8.0/web/conf/logging.
properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager –
Djava.endorsed.dirs=/home/zenius/zenius8.0/web/endorsed -classpath/home/zenius
/zenius8.0/web/bin/bootstrap.jar:/home/zenius/zenius8.0/web/bin/tomcat-juli.jar
-Dcatalina.base=/home/zenius/zenius8.0/web –Dcatalina.home=/home/zenius/
Zenius8.0/web-Djava.io.tmpdir=/home/zenius/zenius8.0/web/temporg.apache.
catalina.startup.Bootstrap start
zenius      16707 16617    0 17:32 pts/10      00:00:00 grep java
[zenius@RND1 bin]$
```

웹 종료

웹 서버를 종료하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **su – zenius** 명령어를 실행하여 <zenius 계정>으로 변경하세요
2. 톰캣 실행파일 디렉터리로 이동하세요.

```
[root@RND1 ~]# su - zenius
[zenius@RND1 ~]$ cd zenius8.0/web/bin/
[zenius@RND1 bin]$ ls
bootstrap.jar    commons-daemon-native.tar.gz    daemon.sh
service.bat.bak    shutdown.sh    tomcat-juli.jar
tool-wrapper.bat    catalina-tasks.xml      commons-daemon.jar
digest.bat      setclasspath.bat      startup.bat
tomcat-native.tar.gz    tool-wrapper.sh    catalina.bat
configtest.bat    digest.sh    setclasspath.sh
startup.sh    tomcat8.exe    version.bat
catalina.sh      configtest.sh       service.bat
shutdown.bat    tcnative-1.dll    tomcat8w.exe    version.sh
[zenius@RND1 bin]$
```

3. shutdown.sh 파일을 실행하세요.

#sh shutdown.sh

```
[zenius@RND1 bin]$ sh shutdown.sh
Using CATALINA_BASE:      /home/zenius/zenius8.0/web
Using CATALINA_HOME:      /home/zenius/zenius8.0/web
Using CATALINA_TMPDIR: /home/zenius/zenius8.0/web/temp
Using JRE_HOME:           /home/zenius/zenius8.0/jdk1.8.0_31
Using CLASSPATH: /home/zenius/zenius8.0/web/bin/bootstrap.jar:
/home/zenius/zenius8.0/web/bin/tomcat-juli.jar
[zenius@RND1 bin]$
```

4. 톰캣 프로세스가 종료되었는지 확인하세요.

#ps –ef |grep java

```
[zenius@RND1 bin]$ ps -ef |grep java
zenius 16854 16617 0 17:42 pts/10    00:00:00 grep java
[zenius@RND1 bin]$
```

웹 포트 변경

웹 포트를 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **su – zenius** 명령어를 실행하여 <zenius 계정>으로 변경하세요
2. **<설치 디렉터리>/zenius8.0/web/conf** 디렉터리로 이동하세요.

```
[root@RND1 ~]# su - zenius
[zenius@RND1 ~]$ cd zenius8.0/web/conf/
[zenius@RND1 conf]$ ls
Catalina              context.xml           server.xml.bak
tomcat-users.xsd      catalina.policy       logging.properties
server.xml.org        web.xml               catalina.properties
server.xml            tomcat-users.xml
```

3. Vi 를 이용하여 server.xml 파일을 여세요.

```
[zenius@RND1 conf]$ vi server.xml
```

4. /8080 으로 검색하여 사용 포트를 변경하세요.

```
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443"useBodyEncodingForURI="true" URIEncoding="UTF-8"/>
```

5. 사용 포트 변경 후에 톰캣을 재시작 하세요.

#su - zenius

#cd <설치 디렉터리>/zenius8.0/web/bin

#sh shutdown.sh

#sh start.sh

```
[root@RND1 ~]# su - zenius
[zenius@10085-skyn1200-backup-QA ~]$ cd zenius8.0/web/bin/
[zenius@10085-skyn1200-backup-QA bin]$ sh shutdown.sh
Using CATALINA_BASE:   /home/zenius/zenius8.0/web
Using CATALINA_HOME:   /home/zenius/zenius8.0/web
Using CATALINA_TMPDIR: /home/zenius/zenius8.0/web/temp
Using JRE_HOME:        /home/zenius/zenius8.0/jdk1.8.0_31
Using CLASSPATH:       /home/zenius/zenius8.0/web/bin/bootstrap.jar:/home/
zenius/zenius8.0/web/bin/tomcat-juli.jar
[zenius@10085-skyn1200-backup-QA bin]$ sh startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /home/zenius/zenius8.0/web
Using CATALINA_HOME:   /home/zenius/zenius8.0/web
Using CATALINA_TMPDIR: /home/zenius/zenius8.0/web/temp
Using JRE_HOME:        /home/zenius/zenius8.0/jdk1.8.0_31
Using CLASSPATH:       /home/zenius/zenius8.0/web/bin/bootstrap.jar:/home/
zenius/zenius8.0/web/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.
```

3

운영관리

사용자 관리, 환경설정, 작업관리 등 운영 관리 절차를 통해 시스템을 관리합니다.

이 장에서는 운영 관리의 다음 항목을 설명합니다.

- **사용자**
- **수신자**
- **작업**
- **환경설정**
- **공지사항**
- **로그**
- **매니저 상태**
- **유지 보수 정보**

역할	운영 메뉴
관리자	사용자 – 사용자, 라이선스, 역할 수신자 – 수신자, 수신자 그룹 환경설정 – 웹설정, 데이터 보관 기간, 매니저 설정, 통보, 웹 메뉴, Top 메뉴, Zenius AI 질문 공지사항 로그 – 매니저, 감사, 쿼리, 문자 전송 매니저 상태 유지 보수 정보 – 유지보수정보, 연락망, Vacuum 설정, 패치 이력
운영자	사용자 – 사용자, 역할

	수신자 – 수신자, 수신자 그룹 작업 – 작업 환경설정 – 웹메뉴 공지사항 로그 – 매니저, 에이전트, 감사, 쿼리, 문자 전송 매니저 상태 유지 보수 정보 – 유지보수정보, 연락망
일반 사용자	수신자 – 수신자, 수신자 그룹 작업 – 작업 환경설정 – 웹메뉴 공지사항 매니저 상태 유지 보수 정보 – 유지보수정보, 연락망

사용자

사용자 관리 및 라이선스 설정과 역할에 대해 설명합니다.

사용자

사용자/역할 등록, 수정, 삭제 기능을 통하여 사용자/역할을 관리할 수 있습니다.

운영자 등록


운영자를 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

NOTE	운영자 아이디 생성은 SUPER 아이디에서만 가능합니다. - SUPER: 운영자 아이디 생성 - Admin: 일반 사용자 아이디 생성, 역할에서 설정한 아이디 생성

1. **SUPER** 아이디로 로그인 하세요.
2. **운영관리 > 사용자 > 사용자** 페이지로 이동하세요.
3. **등록** 버튼을 클릭하세요.



4. 사용자 등록 창에서 사용자 정보를 입력 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

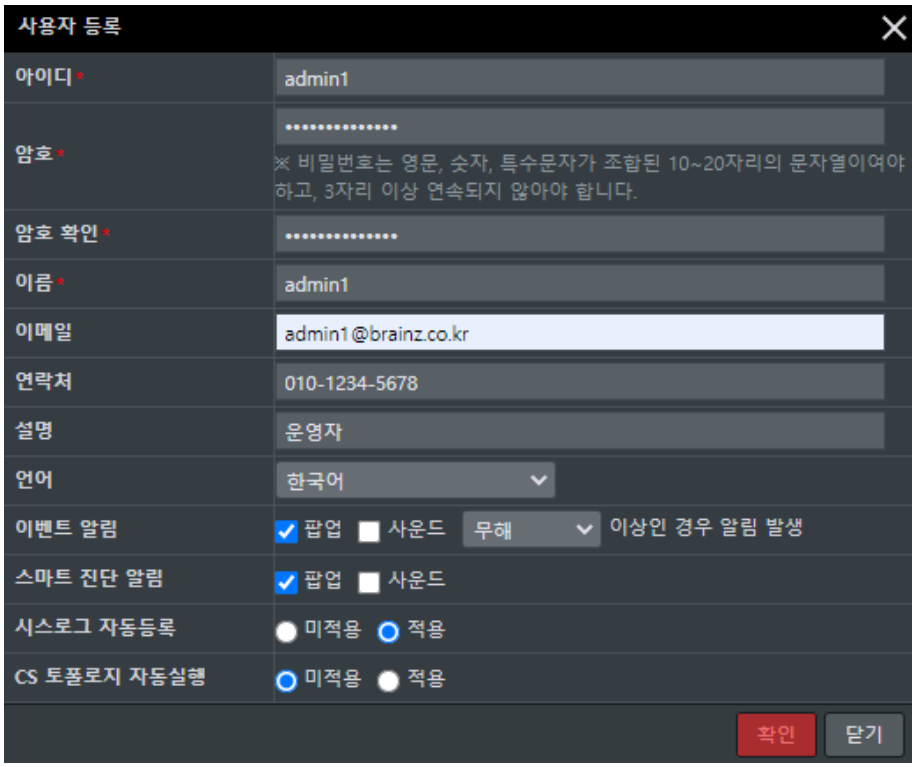


NOTE	(*) 필수 항목을 입력해야만 사용자를 생성할 수 있습니다.

항목	설명
아이디	운영자 로그인 아이디를 설정할 수 있습니다.
암호	운영자의 로그인 비밀번호를 설정할 수 있습니다. - 영문, 숫자, 특수문자가 조합된 10~20 자리의 문자열 - 동일한 문자열이 3 개 이상 연속되지 않아야 함.

암호 확인	운영자의 로그인 비밀번호를 설정할 수 있습니다. - 암호와 암호 설정 비밀번호가 같아야만 등록됩니다.
이름	운영자 이름을 설정할 수 있습니다.
이메일	운영자의 이메일 정보를 설정할 수 있습니다.
연락처	운영자의 연락처 정보를 설정할 수 있습니다.
설명	운영자의 부가설명을 설정할 수 있습니다.
언어	운영자가 화면에 보여질 기본 언어를 설정할 수 있습니다. - 영어/한국어 지원
이벤트 알림	이벤트 발생 시 이벤트 Popup 표시 여부를 설정할 수 있습니다. - 팝업: 체크 시 이벤트 발생 시 팝업 발생 - 사운드: 체크 시 이벤트 발생 시 팝업과 함께 사운드 발생 - 심각도: 설정한 심각도 이상인 경우에만 팝업 및 사운드 발생

5. 운영자가 등록되었는지 확인하세요.

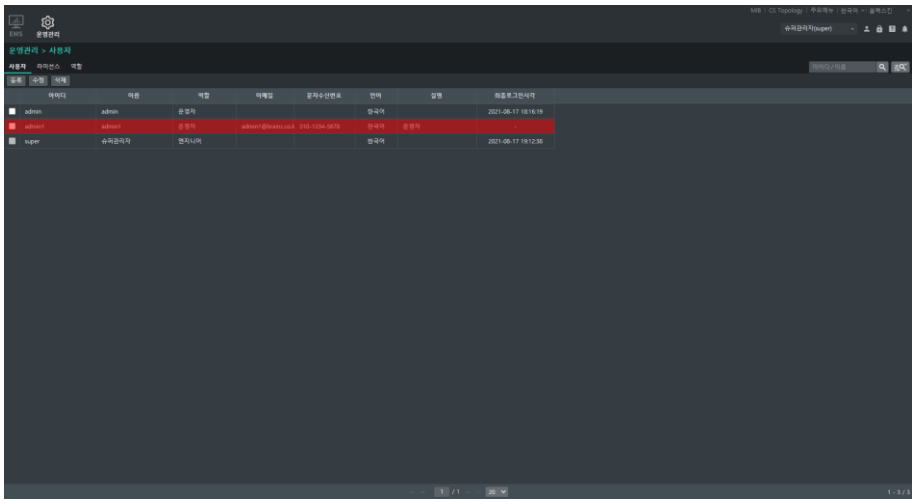

6. 로그아웃 후에 생성한 아이디와 패스워드를 입력하여 로그인 되는지 확인하세요.

일반사용자 등록

일반사용자를 등록하는 방법은 다음과 같습니다.


NOTE	일반사용자 아이디 생성은 운영자 아이디에서만 가능합니다. - SUPER: 운영자 아이디 생성

- Admin: 일반 사용자 아이디 생성, 역할에서 설정한 아이디 생성

1. 운영자 아이디로 로그인 하세요.
2. **운영관리 > 사용자 > 사용자** 페이지로 이동하세요.
3. **등록** 버튼을 클릭하세요.



4. 사용자 등록 창에서 사용자 정보를 입력 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

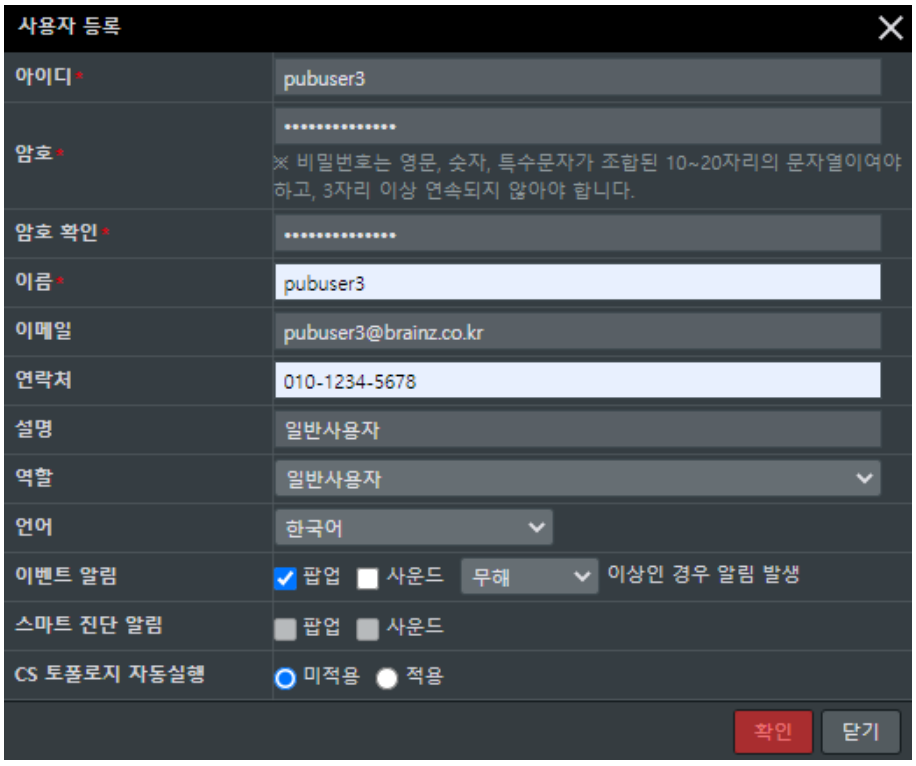


NOTE (*) 필수 항목을 입력해야만 사용자를 생성할 수 있습니다.

항목	설명
아이디	사용자 로그인 아이디를 설정할 수 있습니다.

암호	사용자의 로그인 비밀번호를 설정할 수 있습니다.
암호 확인	사용자의 로그인 비밀번호를 설정할 수 있습니다. - 암호와 암호 설정 비밀번호가 같아야만 등록됩니다.
이름	사용자 이름을 설정할 수 있습니다.
이메일	사용자의 이메일 정보를 설정할 수 있습니다.
연락처	사용자의 연락처 정보를 설정할 수 있습니다.
설명	사용자의 부가설명을 설정할 수 있습니다.
역할	아이디의 역할을 설정할 수 있습니다. - 기본값은 일반 사용자 입니다.
언어	사용자가 화면에 보여질 기본 언어를 설정할 수 있습니다. - 영어/일어/한국어 지원
이벤트 알림	이벤트 발생 시 이벤트 Popup 표시 여부를 설정할 수 있습니다. - 팝업: 체크 시 이벤트 발생 시 팝업 발생 - 사운드: 체크 시 이벤트 발생 시 팝업과 함께 사운드 발생 - 심각도: 설정한 심각도 이상인 경우에만 팝업 및 사운드 발생

5. 사용자가 등록되었는지 확인하세요.

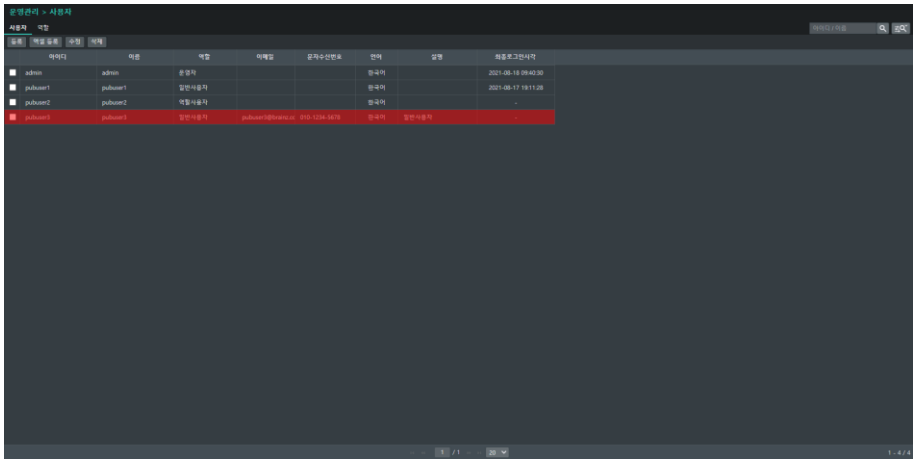


6. 로그아웃 후에 생성한 아이디와 패스워드를 입력하여 로그인 되는지 확인하세요.

사용자 수정

사용자를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.


NOTE 사용자 수정 시 아이디는 수정이 불가능합니다.

1. **운영관리 > 사용자 > 사용자** 페이지로 이동하세요.
2. **아이디** 선택 후에 **수정** 버튼을 클릭하세요.

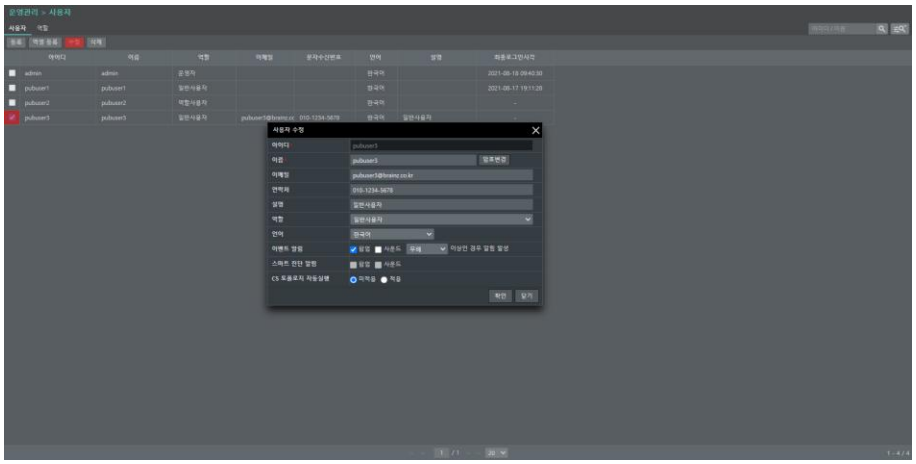

NOTE **아이디** 클릭 시에도 사용자를 수정할 수 있습니다.

3. 사용자 수정 창에서 사용자 정보 수정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

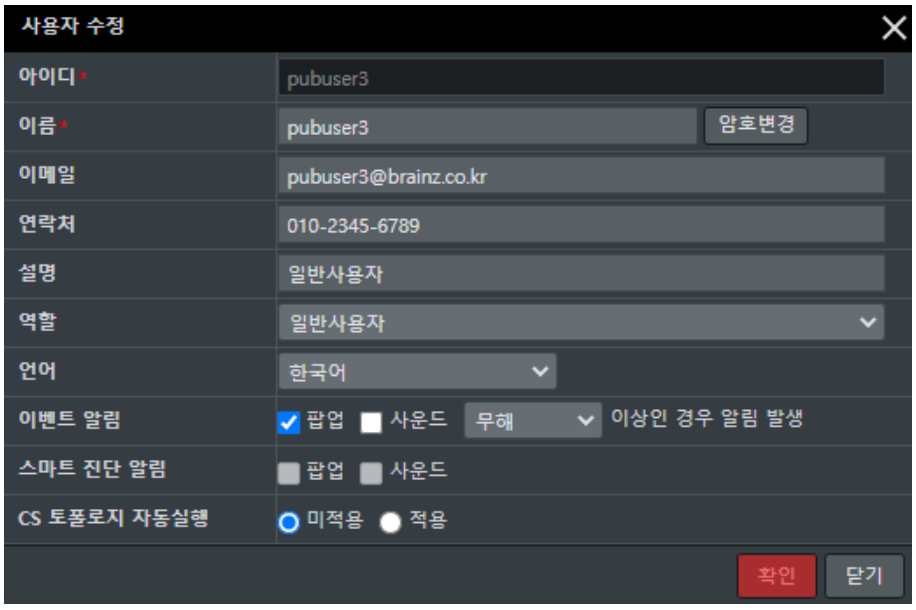


NOTE 암호 변경 시에는 **암호 변경** 버튼을 클릭하여 암호를 변경할 수 있습니다.

4. 사용자 정보가 수정되었는지 확인하세요.

사용자 삭제

사용자를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 사용자 > 사용자** 페이지로 이동하세요
2. 삭제할 아이디를 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

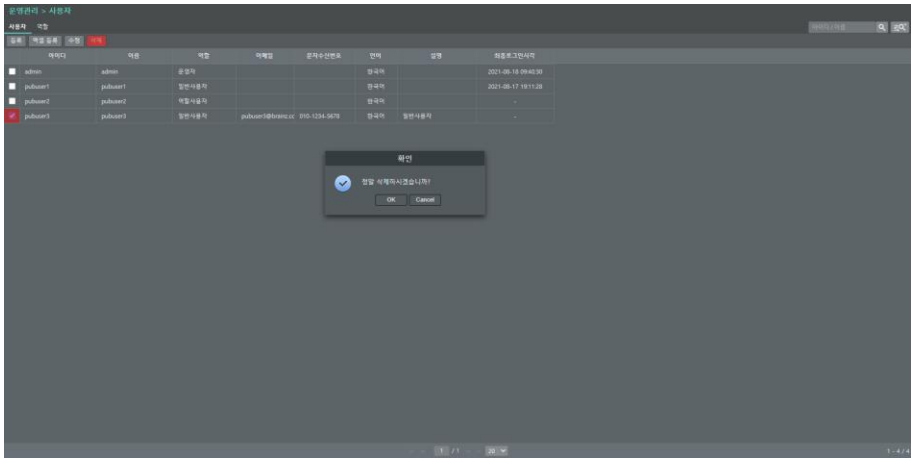

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 사용자가 삭제되었는지 확인하세요.


라이선스

사용자별 인프라의 라이선스 개수 할당 및 관리를 할 수 있습니다.

라이선스를 할당하는 방법은 다음과 같습니다.

NOTE	라이선스는 super 아이디에서만 할당 및 변경할 수 있습니다.


1. **운영관리 > 사용자 > 라이선스** 페이지로 이동하세요
2. 라이선스를 할당할 **계정**을 클릭하세요.

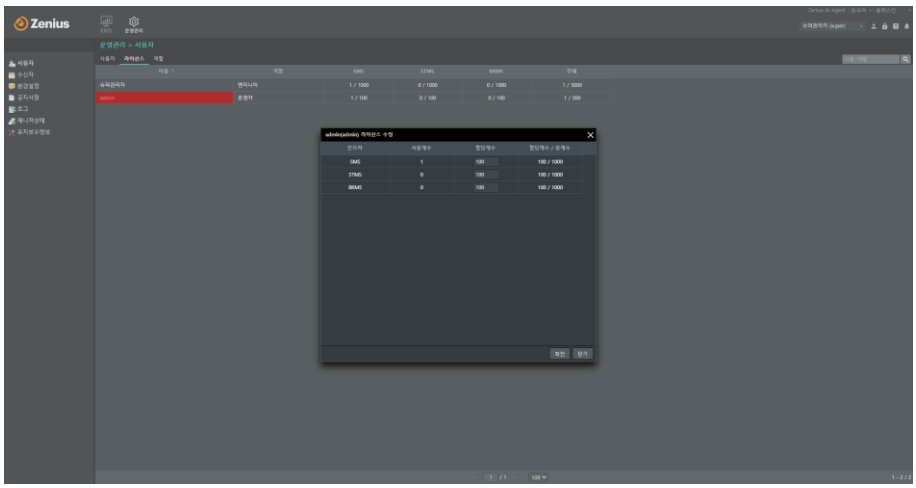

3. 라이선스 수정 창에서 할당 개수를 변경 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.



4. 라이선스 할당개수가 변경되었는지 확인하세요.

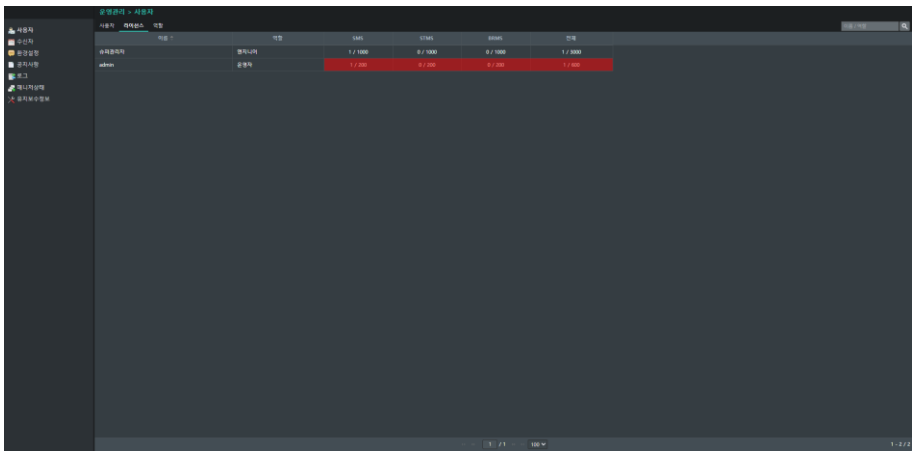

NOTE	라이선스는 운영자 권한이 있는 사용자만 라이선스를 분배할 수 있습니다. 일반사용자에게는 라이선스를 분배할 수 없습니다.

역할

일반 사용자에게 메뉴 사용 권한에 대한 역할을 설정할 수 있습니다.


역할의 등록, 수정, 삭제 방법을 설명합니다.

NOTE	역할의 등록, 수정. 삭제 설정은 운영자 아이디에서만 가능합니다.


역할 등록

역할을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영자** 아이디로 로그인 하세요.
2. **운영관리 > 사용자 > 역할** 페이지로 이동하세요.
3. **등록** 버튼을 클릭하세요.

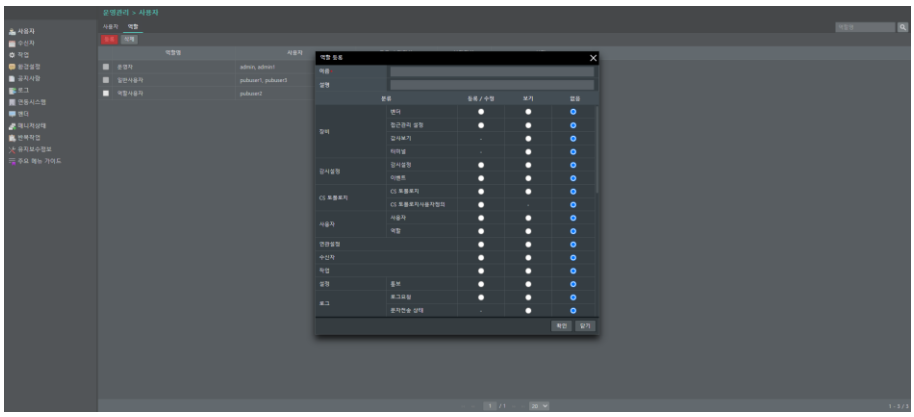


4. 역할 등록 창에서 **이름/설명/권한** 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

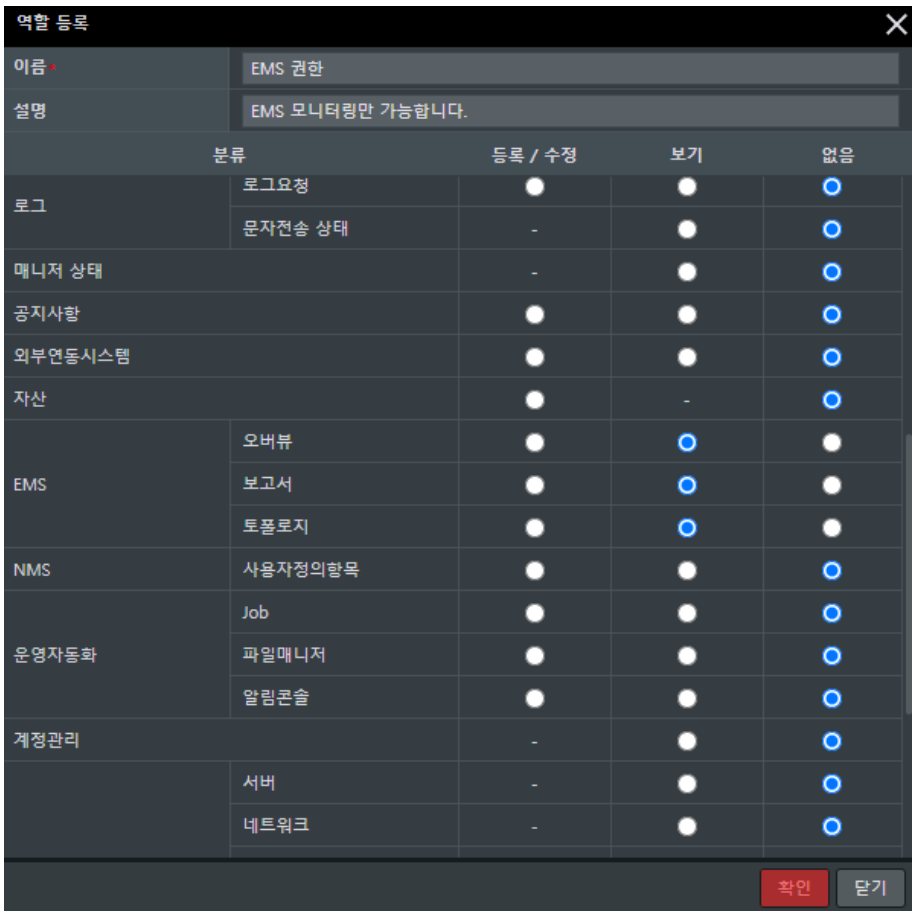


항목	설명
등록/수정	메뉴 표시 및 설정 권한
보기	메뉴 보기만 가능
없음	메뉴 미표시

5. 역할이 등록되었는지 확인하세요.

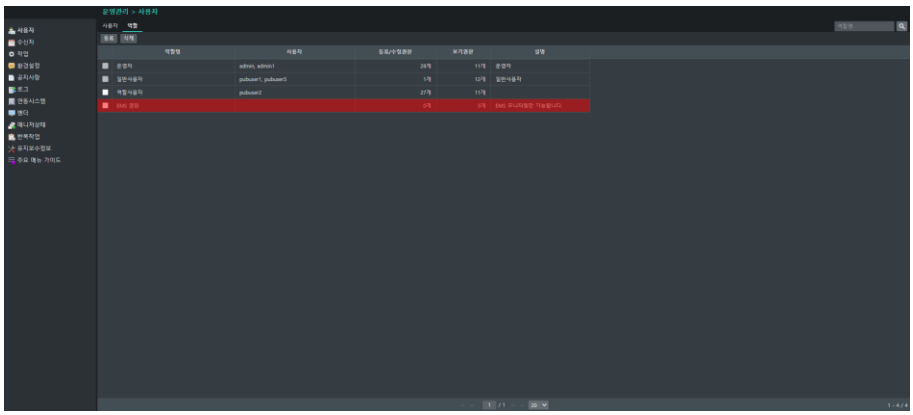

6. 사용자 등록 팝업에서 등록한 역할이 리스트에 표시되는지 확인하세요.

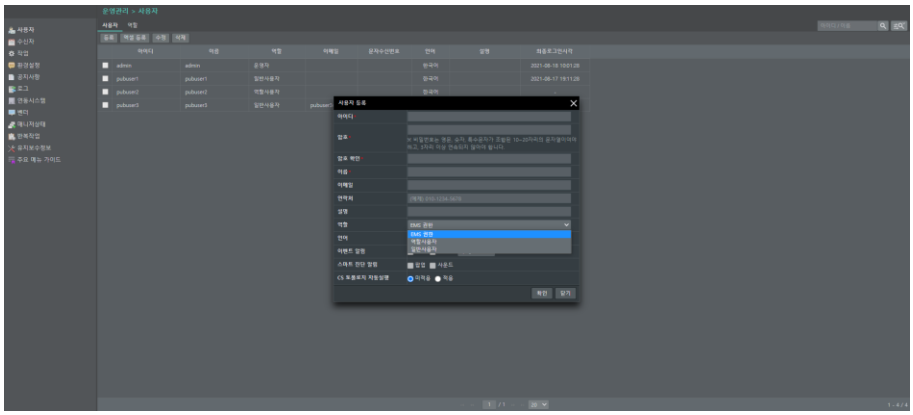

역할 수정

역할을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 사용자 > 역할** 페이지로 이동하세요.
2. 수정할 **역할명**을 클릭하세요.



3. 역할 수정 창에서 **이름/설명/권한** 설정 변경 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.




4. 역할 설정이 변경되었는지 확인하세요.

역할 삭제


역할을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 사용자 > 역할** 페이지로 이동하세요.
2. 삭제할 **역할** 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

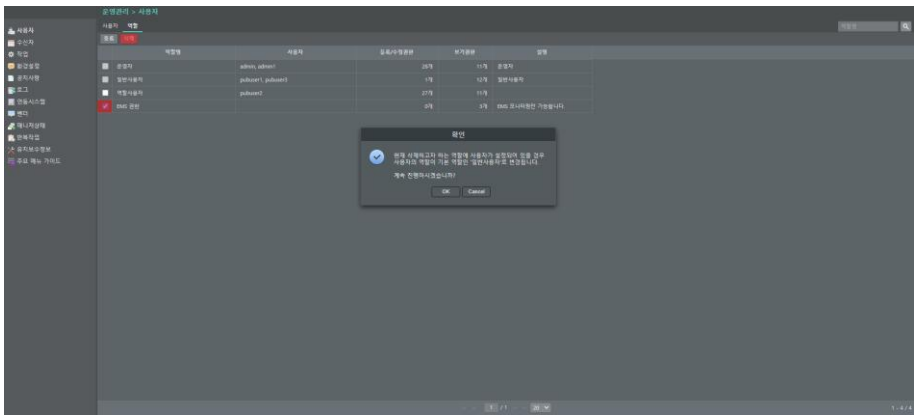

NOTE	삭제한 역할에 사용자가 설정되어 있으면 사용자의 역할은 일반 사용자로 변경됩니다.

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 역할이 삭제되었는지 확인하세요.
5. 사용자 등록 팝업에서 삭제한 역할이 리스트에서 삭제되었는지 확인하세요.

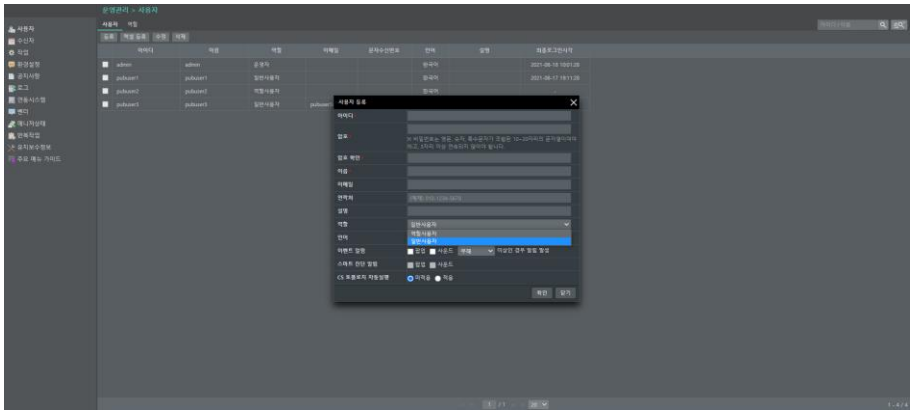

수신자

Zenius 이벤트 발생 시 수신할 수신자의 이메일과 문자수신번호를 설정하고 수신자 그룹을 설정합니다.

수신자


수신자의 등록/수정/삭제를 통하여 수신자를 관리할 수 있습니다.

수신자 등록


사용자를 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

NOTE	수신자는 운영자 아이디 별로 관리됩니다.

1. **운영관리 > 수신자 > 수신자** 페이지로 이동하세요.
2. **등록** 버튼을 클릭하세요.

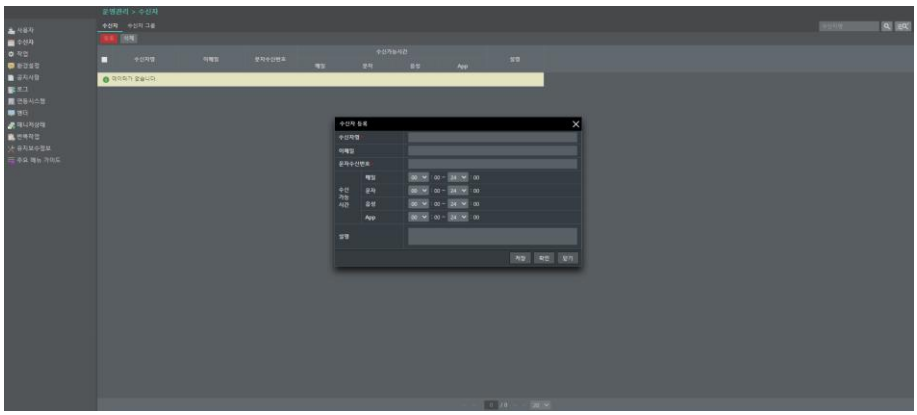

3. 수신자 등록 창에서 수신자 정보를 입력 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

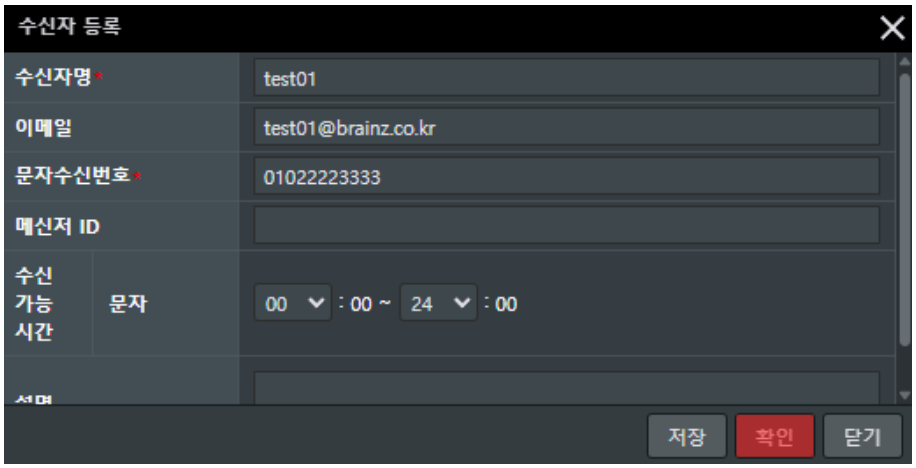

NOTE	수신가능시간 설정 항목은 SUPER > 운영관리 > 환경설정 > 통보 > 통보설정에 등록된 통보 항목만 표시됩니다.


항목	설명
수신자명	수신자 이름을 설정할 수 있습니다.
이메일	수신자의 이메일 정보를 설정할 수 있습니다.
문자수신번호	수신자의 휴대전화 정보를 설정할 수 있습니다.
수신 가능 시간	통보 받을 시간을 설정할 수 있습니다. - 종료시간은 시작 시간보다 빠르게 설정할 수 없습니다.
설명	수신자의 설명 정보를 설정할 수 있습니다.

4. 수신자가 등록되었는지 확인하세요.


수신자 수정

수신자를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 수신자 > 수신자** 페이지로 이동하세요.
2. **수신자명**을 클릭하세요.

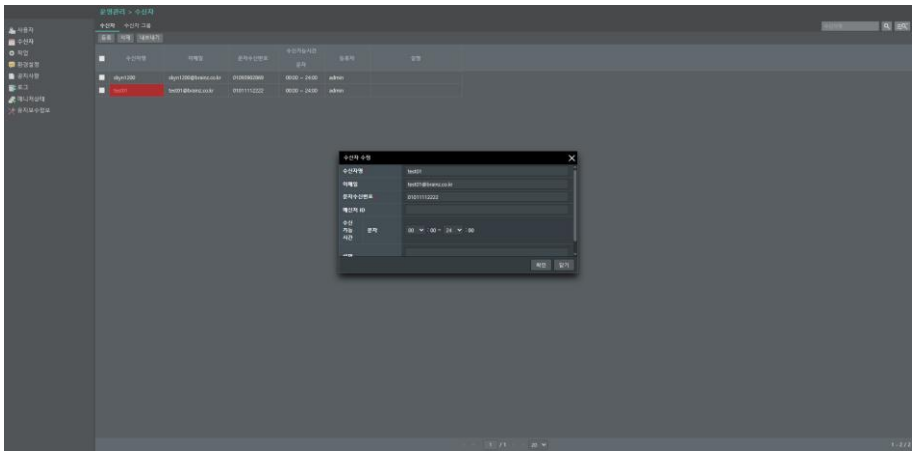

3. 사용자 수정 창에서 사용자 정보를 수정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

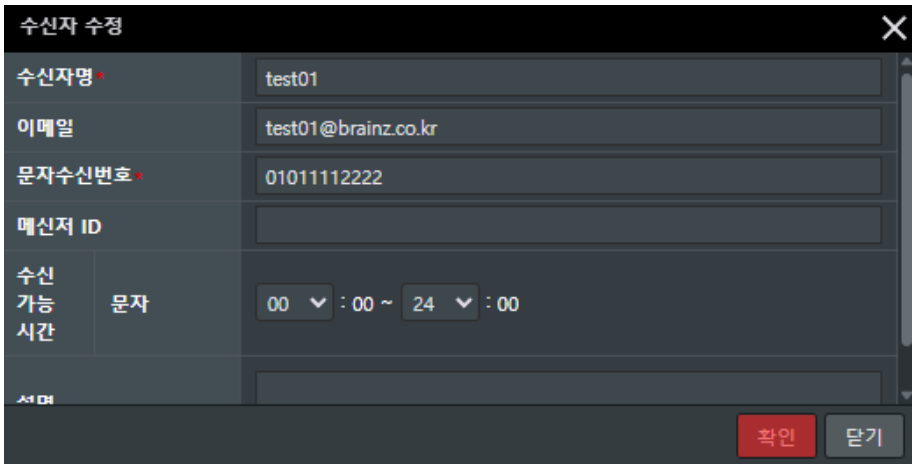


4. 수신자 정보가 수정되었는지 확인하세요.

수신자 삭제

수신자를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 수신자 > 수신자** 페이지로 이동하세요.
2. 삭제할 수신자를 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

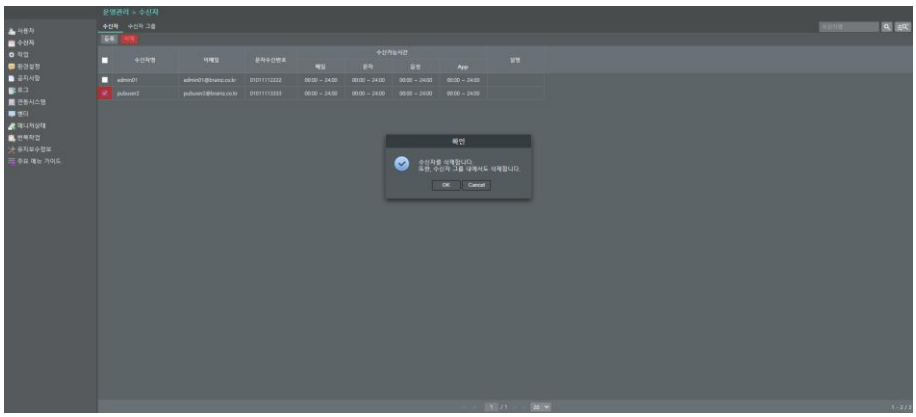

NOTE 수신자 삭제 시 수신자 그룹에 포함된 수신자도 같이 삭제됩니다.

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 수신자가 삭제되었는지 확인하세요.


수신자 그룹

수신자를 그룹으로 등록하여 수신자 그룹으로 관리할 수 있습니다.


수신자 그룹 등록

수신자 그룹을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 수신자 > 수신자 그룹** 페이지로 이동하세요.
2. 수신자 그룹을 체크 후에 **그룹 등록** 버튼을 클릭하세요.

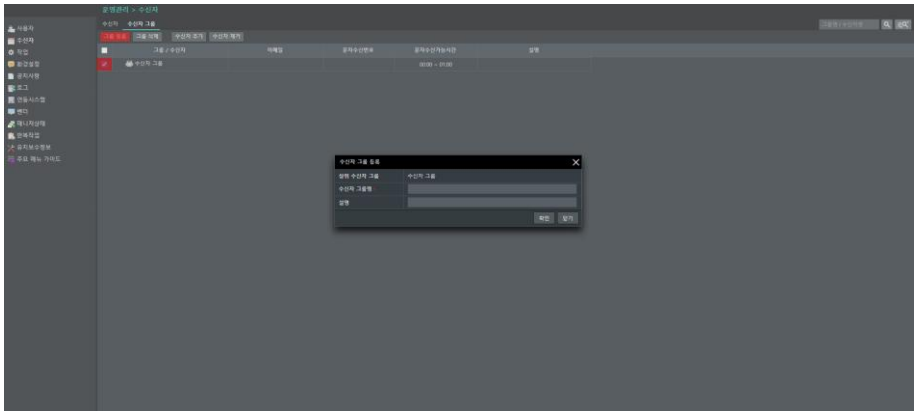

3. 수신자 그룹 추가 창에서 수신자 그룹 정보를 입력 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

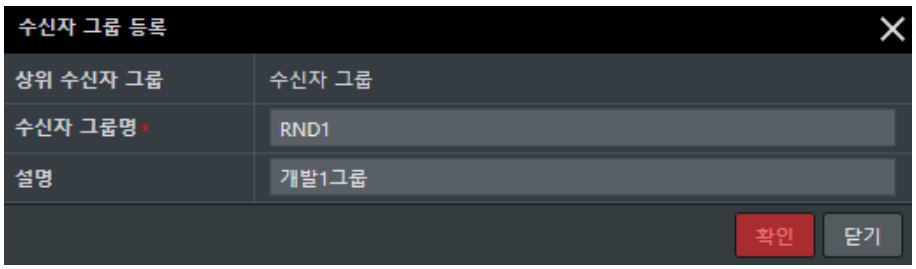

NOTE (*) 필수 항목을 입력해야만 수신자 그룹을 생성할 수 있습니다.


4. 그룹이 추가되었는지 확인하세요.

NOTE **그룹명**을 클릭 하면 수신자 그룹을 수정할 수 있습니다.

수신자 그룹 삭제

수신자 그룹을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 수신자 > 수신자 그룹** 페이지로 이동하세요
2. 삭제할 수신자 그룹을 선택 후에 **그룹 삭제** 버튼을 클릭하세요.

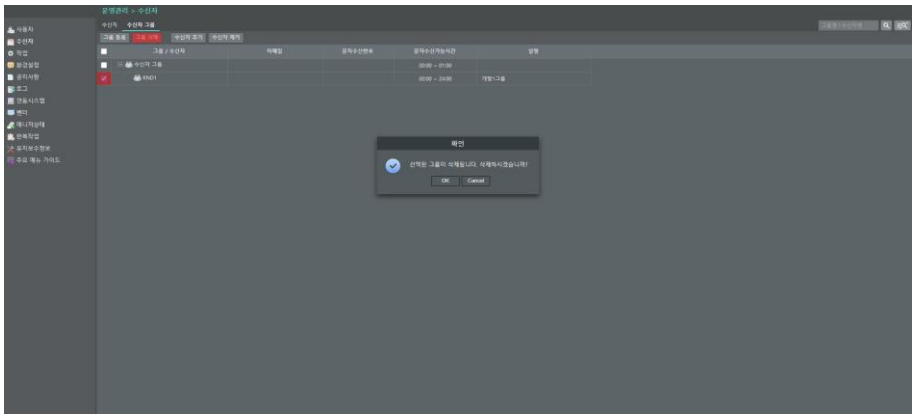


NOTE 수신자 그룹 삭제 시 그룹에 포함된 수신자는 삭제되지 않습니다.

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 수신자 그룹이 삭제되었는지 확인하세요.


수신자 그룹에 수신자 추가

수신자 그룹에 수신자 추가하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 수신자 > 수신자 그룹** 페이지로 이동하세요.
2. 수신자 그룹을 선택 후에 **수신자 추가** 버튼을 클릭하세요.

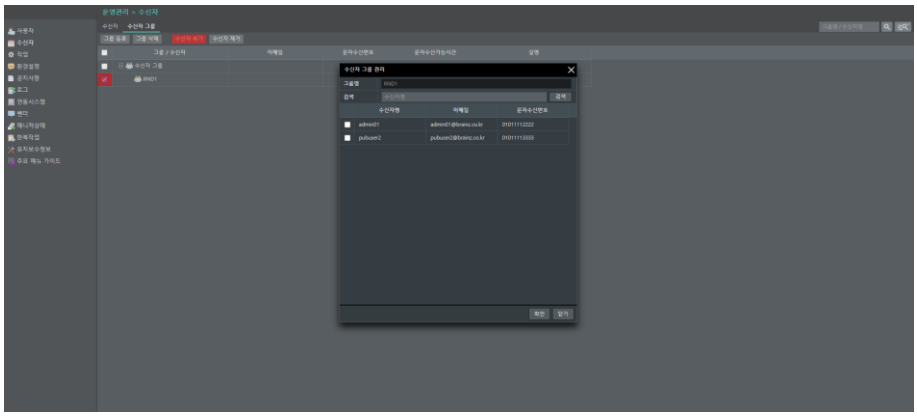

3. 수신자 그룹 관리 창에서 그룹에 추가할 수신자를 선택 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

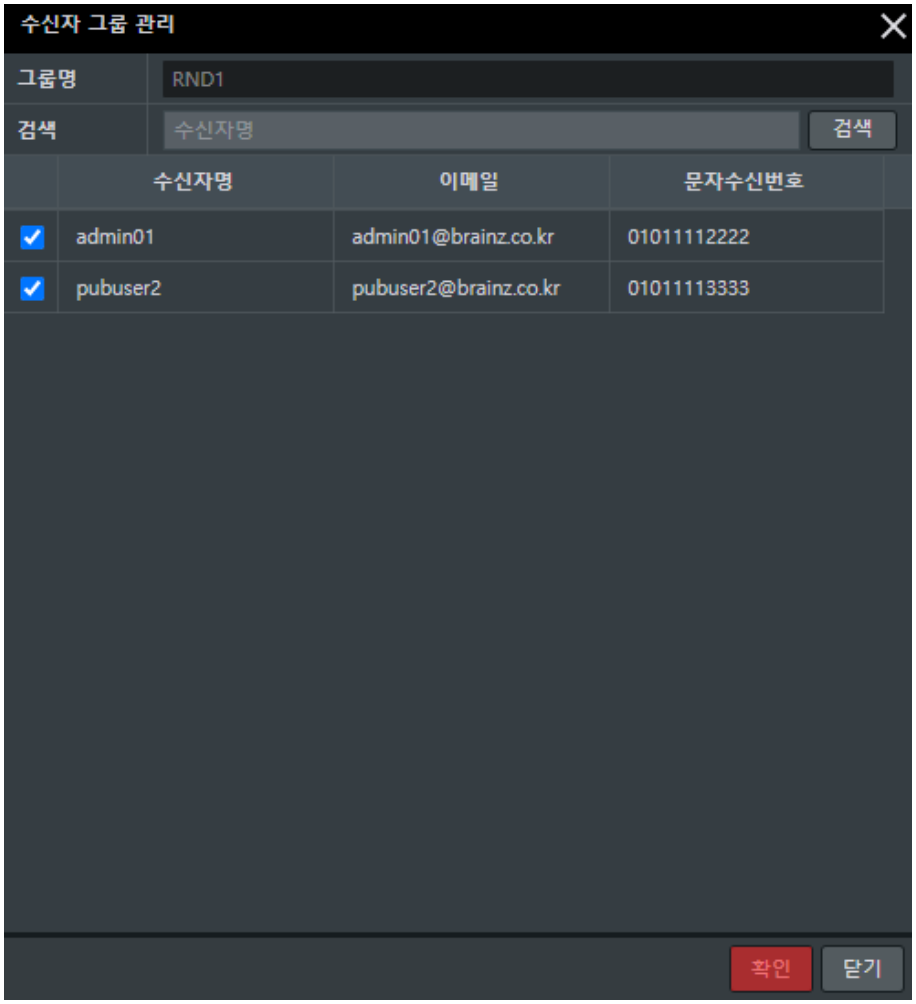


4. 수신자 그룹에 수신자가 등록되었는지 확인하세요.

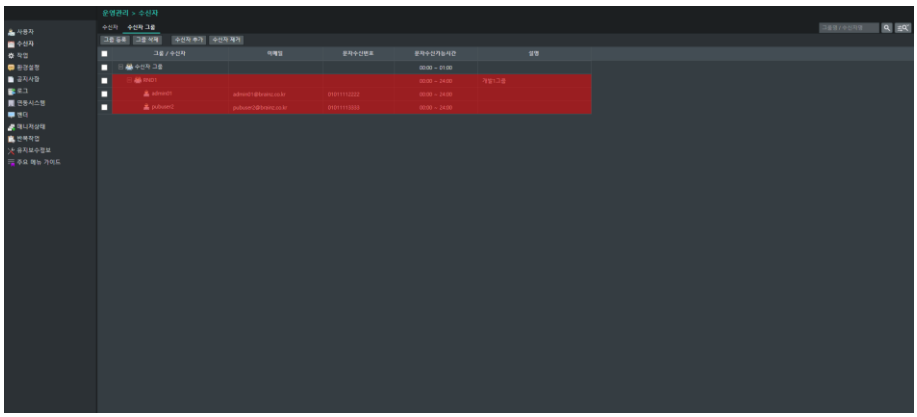


수신자 그룹에 수신자 제거

수신자 그룹에 수신자 제거하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 수신자 > 수신자 그룹** 페이지로 이동하세요.
2. 수신자 그룹에서 삭제할 수신자 선택 후에 **수신자 제거** 버튼을 클릭하세요.

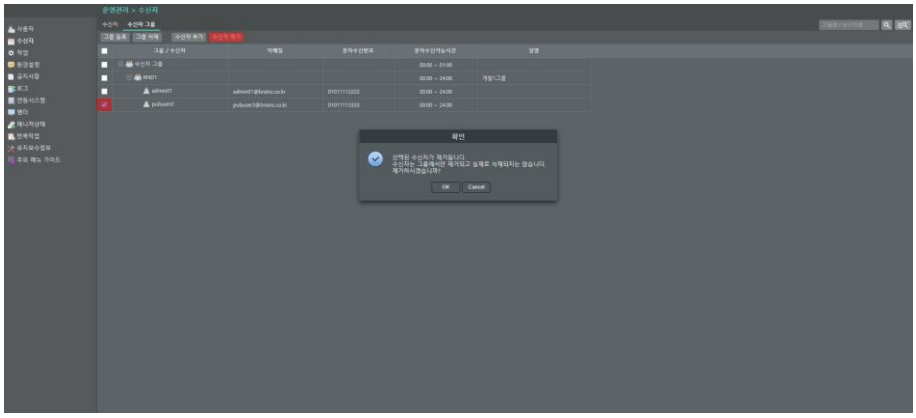

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 수신자 그룹에 수신자가 제거되었는지 확인하세요.

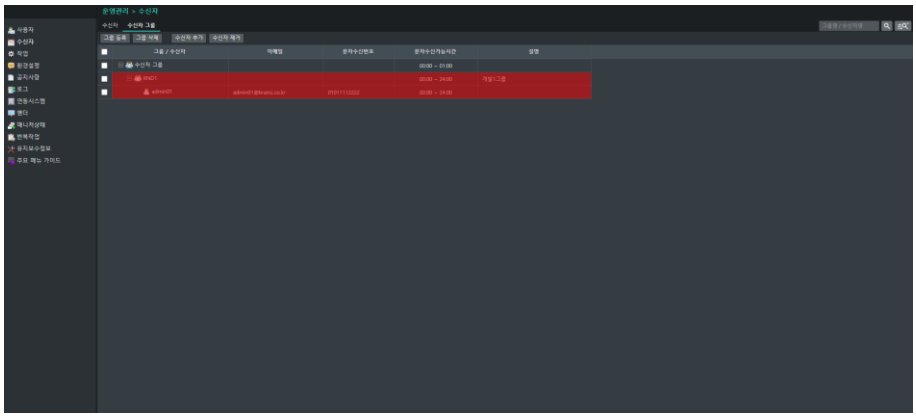

작업

주기적이거나 갑작스런 전산작업으로 인한 이벤트 발생 혹은 성능 데이터 누락이 예상될 경우 전산작업 스케줄을 미리 입력하여 이벤트가 발생하지 않도록 하거나 데이터를 저장하지 않도록 할 수 있습니다. 전산 작업 스케줄을 입력하고 관련된 설정을 등록/수정 하는 것을 **작업**이라고 합니다.


작업에서는 작업의 **등록, 수정, 삭제, 종료, 검색**으로 구성됩니다.

NOTE	작업관리의 등록, 수정, 삭제, 종료는 운영자 사용자 및 작업 권한을 가진 역할의 사용자만 사용할 수 있습니다.

작업 등록

작업을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 작업** 페이지로 이동하세요.
2. **등록** 버튼을 클릭하세요.

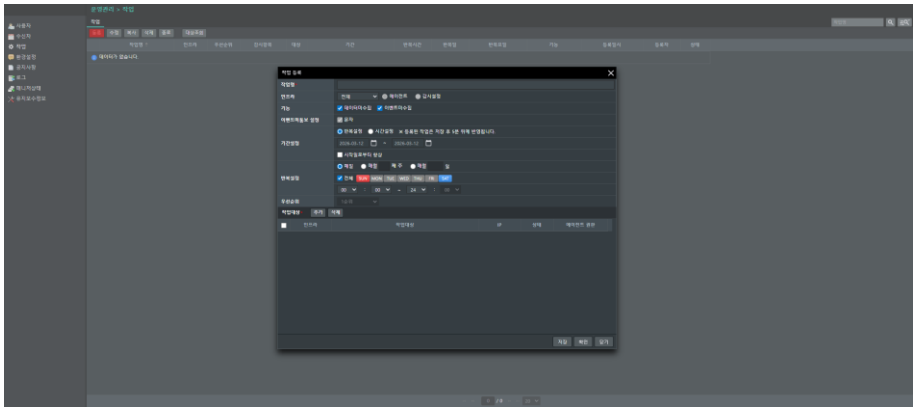

3. 작업 등록 창에서 **작업 명**을 입력하세요.




4. 작업을 적용할 인프라를 선택하세요.




NOTE	지원인프라 – SMS/STMS/BRMS SMS 인프라 선택 시에만 에이전트/감시항목/우선순위 설정이 가능합니다.

5. 작업 기능을 선택하세요




항목	설명
데이터 미 수집	데이터 미 수집 체크 시 작업 기간 동안 데이터를 수집하지 않습니다.
이벤트 미 수집	이벤트 미 수집 체크 시 작업 기간 동안 이벤트가 발생하지 않습니다.
이벤트 미 통보	이벤트 미 통보 체크 시 이벤트가 통보되지 않습니다. - 이벤트 미수집을 체크 해제해야지만 설정이 가능합니다.

6. 기간설정에서 작업 기간을 선택하세요.

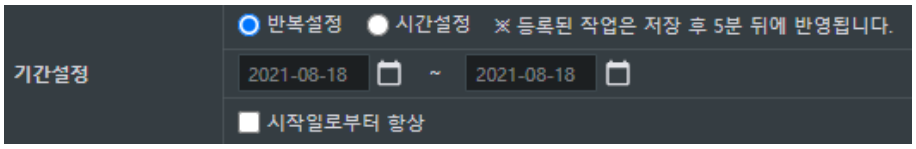

항목	설명
반복설정	반복설정 선택 시 설정한 반복설정 날짜에 작업관리 상태가 변경됩니다
시간설정	시간 설정 선택 후 설정한 날짜와 시간에 작업관리 상태로 변경됩니다.
시작일로부터 항상	기간 설정(반복설정, 시간 설정)에 상관없이 작업을 등록한 시간부터 항상 작업관리 상태로 설정됩니다. 종료시간을 입력할 수 없습니다.

7. 반복설정에서 상세 스케줄을 설정하세요.

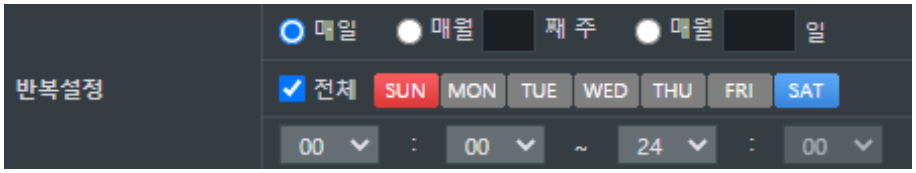


NOTE	기간설정에서 반복설정을 선택해야만 설정이 활성화됩니다.

8. 우선순위를 설정하세요.




NOTE	SMS 인프라 선택 시에만 우선순위 설정이 가능합니다. - 우선순위: 감시항목에서 작업 기간이 중복되어 등록되어 있을 때 작업관리 동작 시 우선순위 설정(SMS 작업관리 등록 시에만 설정이 가능합니다)

9. 대상리스트에서 **추가** 버튼을 클릭하세요.

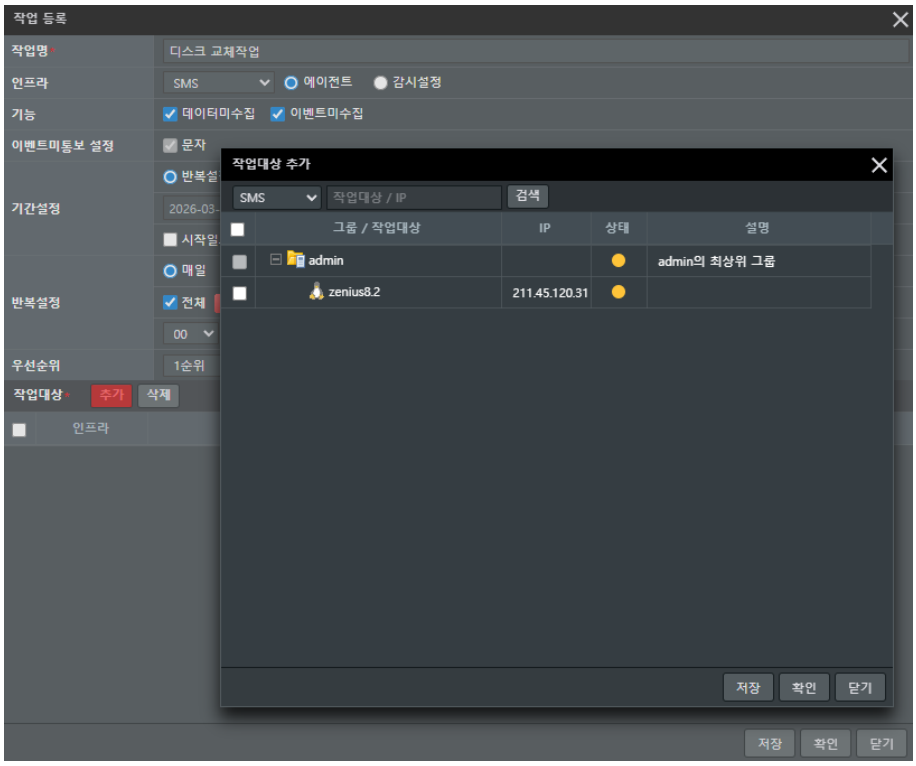


10. 대상 인프라와 장비를 선택 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

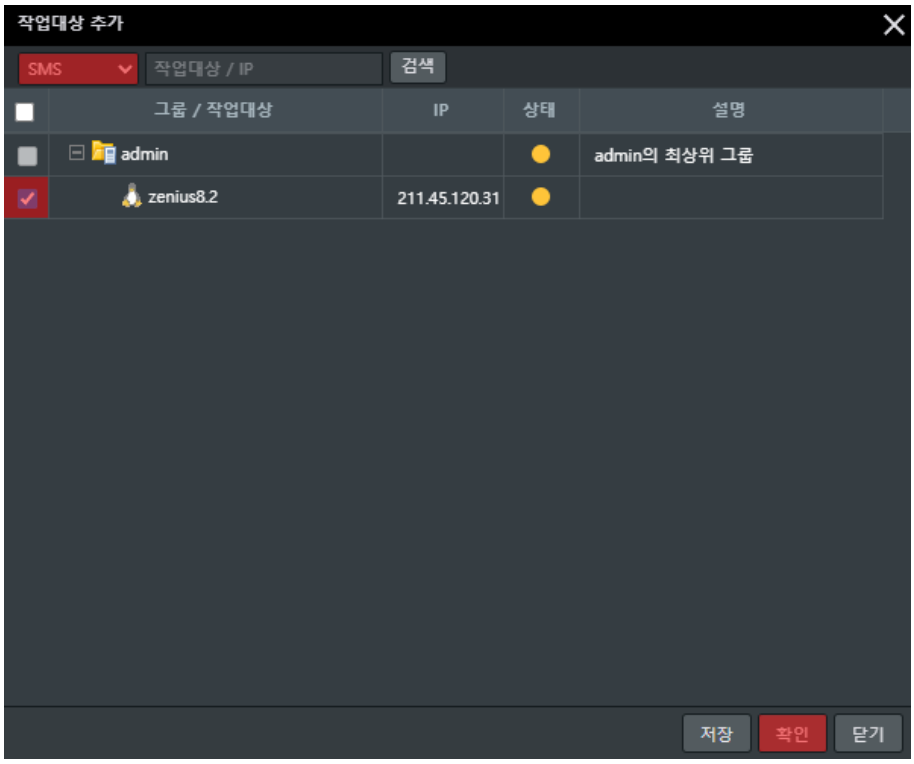


NOTE	SMS 인프라 선택 후 감시항목 선택 시 감시 설정 항목에 대해서 작업을 등록할 수 있습니다.


11. 대상이 추가되었는지 확인 후 **확인** 버튼을 클릭하세요.

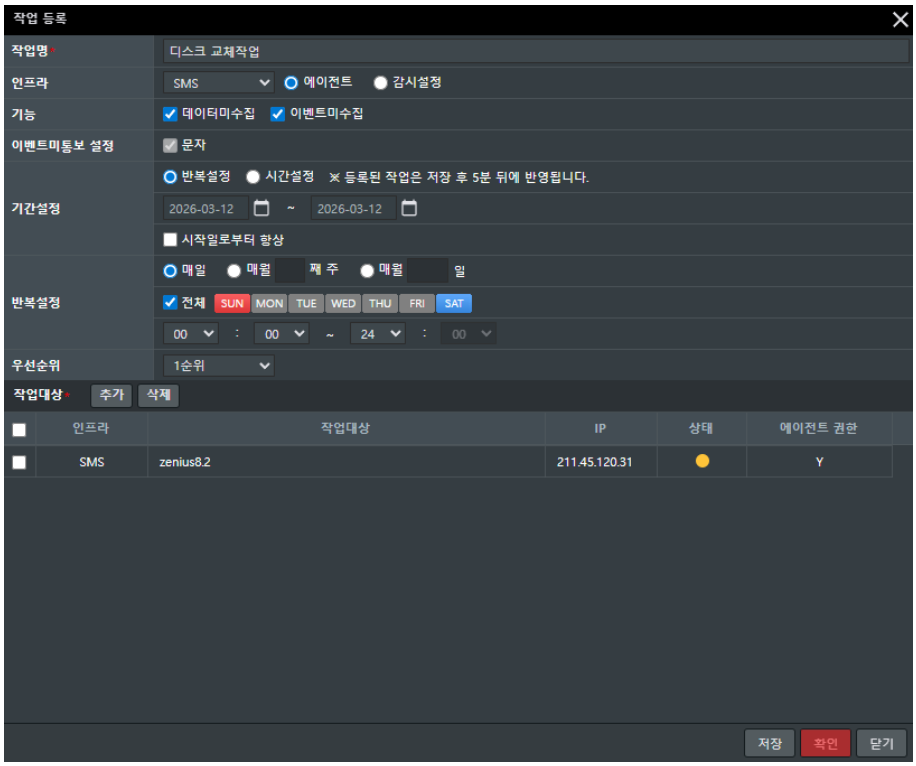

12. 작업이 등록되었는지 확인하세요.

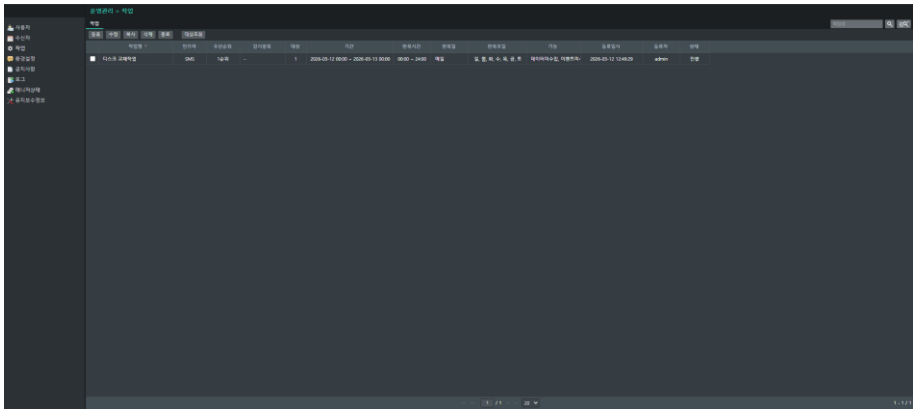


13. 관리대상 모니터링 화면에서 작업 대상의 운영상태가 작업 중으로 변경되었는지 확인하세요.

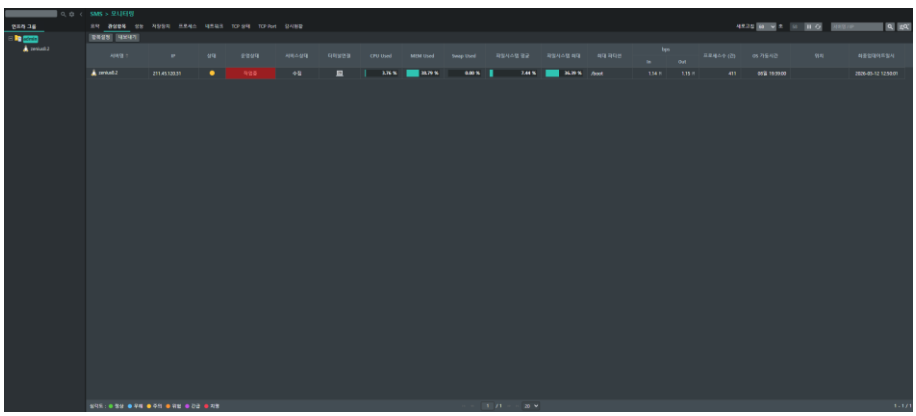


작업 복사

작업을 복사하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 작업** 페이지로 이동하세요.
2. 작업 선택 후에 **복사** 버튼을 클릭하세요.

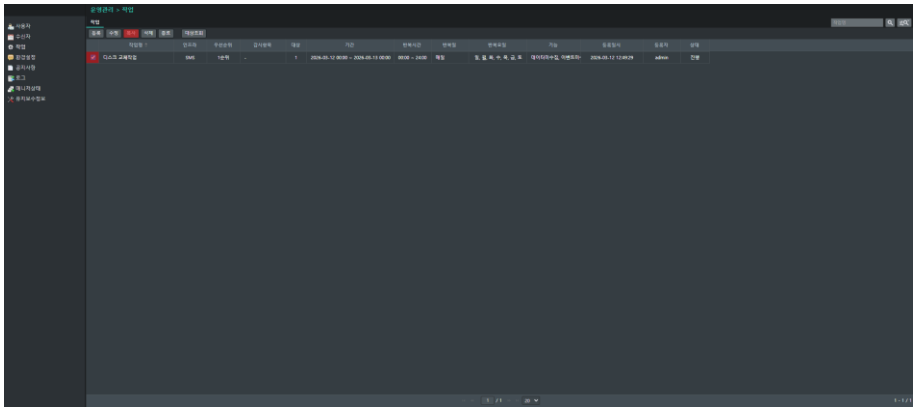

3. **작업명/인프라/기능/기간설정/반복설정/우선순위/작업대상** 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

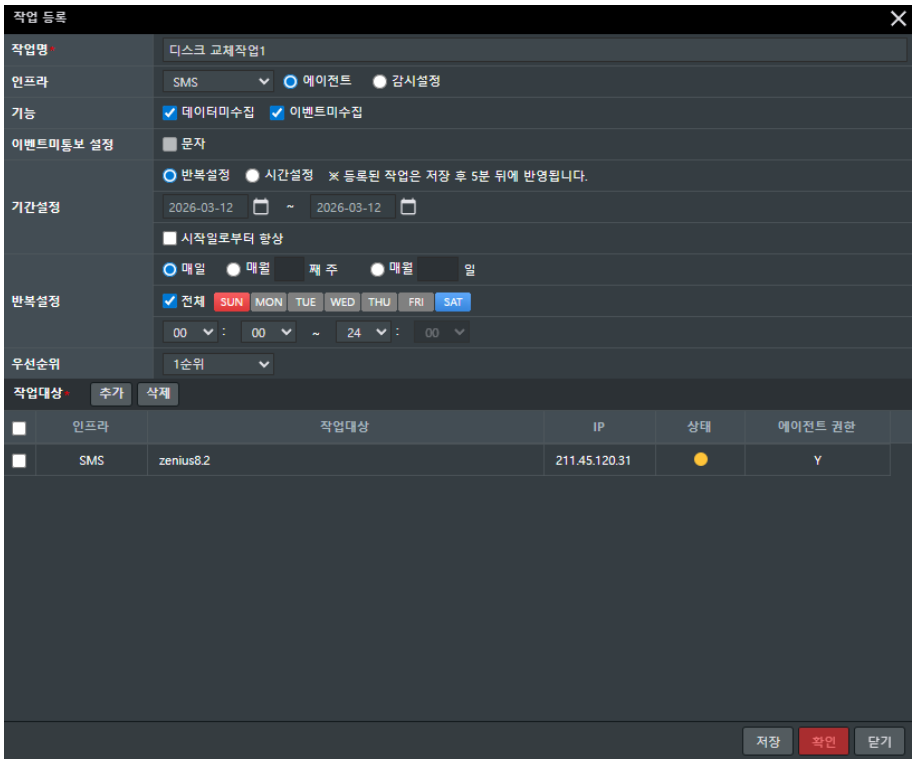

4. 작업이 등록되었는지 확인하세요.

작업 수정


작업을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리** > **작업** 페이지로 이동하세요.
2. 작업 선택 후에 **수정** 버튼을 클릭하세요.



NOTE	**작업명** 클릭 시에도 작업을 수정할 수 있습니다.

3. 작업 수정 창에서 작업 설정 변경 후 **확인** 버튼을 클릭하세요.

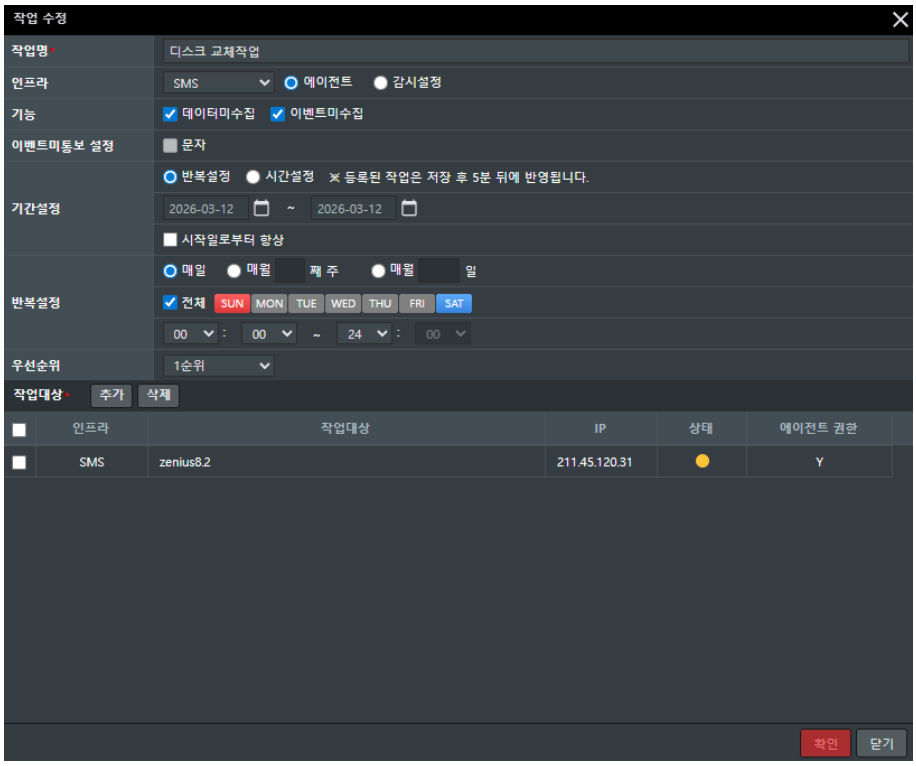


4. 작업이 수정되었는지 확인하세요.


작업 대상조회

작업에 등록된 작업대상을 조회하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리** > **작업** 페이지로 이동하세요.
2. 조회할 작업 선택 후에 **대상조회** 버튼을 클릭하세요.

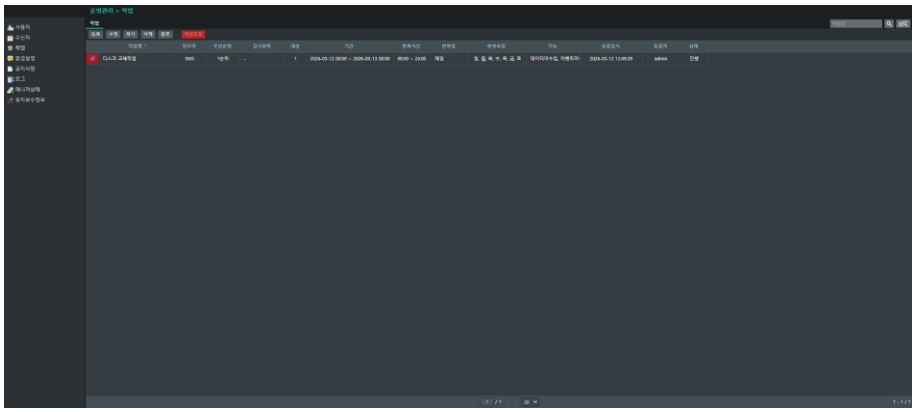


3. 작업에 등록된 작업대상을 확인하세요.

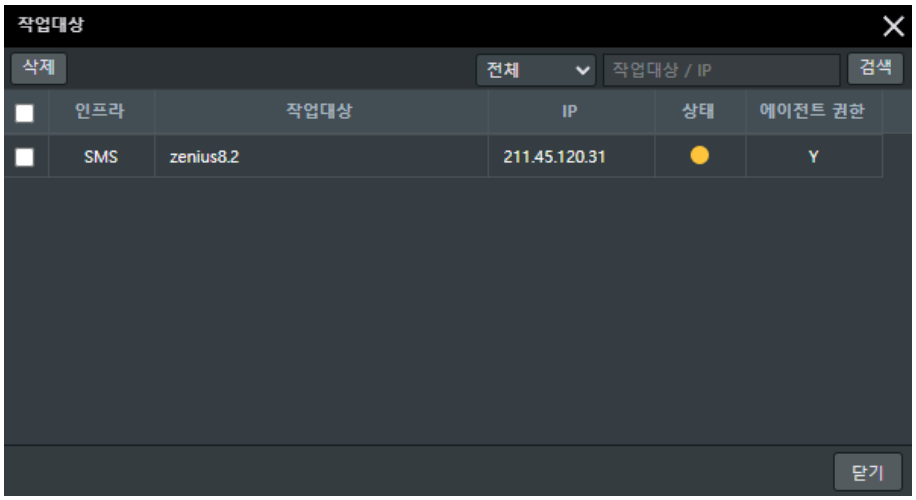

작업 종료


작업을 종료하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리** > **작업** 페이지로 이동하세요.
2. 작업 선택 후에 **종료** 버튼을 클릭하세요.

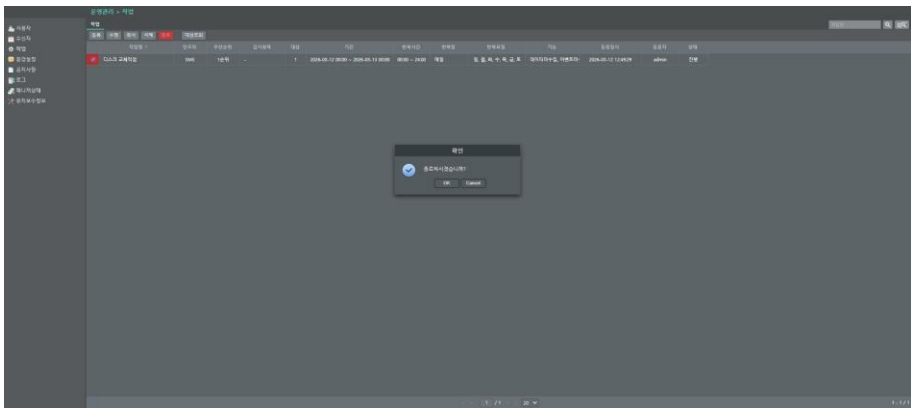

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.

4. 처리상태가 종료로 변경되었는지 확인하세요.

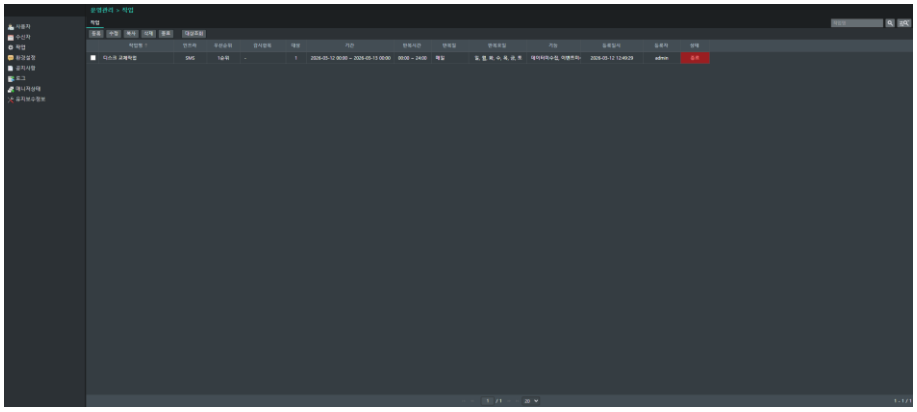


NOTE	작업 종료 후에 작업에 등록된 작업대상의 운영상태가 정상으로 변경됩니다.

작업 삭제

작업을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 작업** 페이지로 이동하세요.

2. 삭제할 작업 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

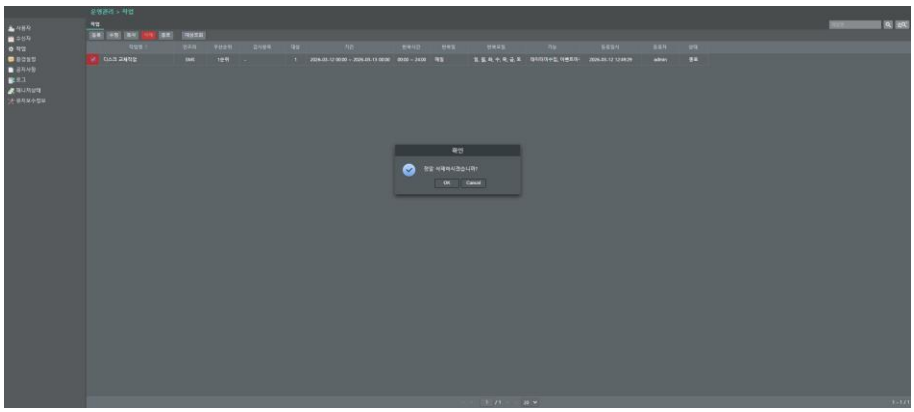


3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 작업이 삭제되었는지 확인하세요.


작업 검색

작업의 검색은 작업명 검색과 상세 검색 기능이 제공되며 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 작업** 페이지로 이동하세요.
2. 검색 창에 검색할 작업명 입력 후에 **검색** 아이콘을 클릭하세요.

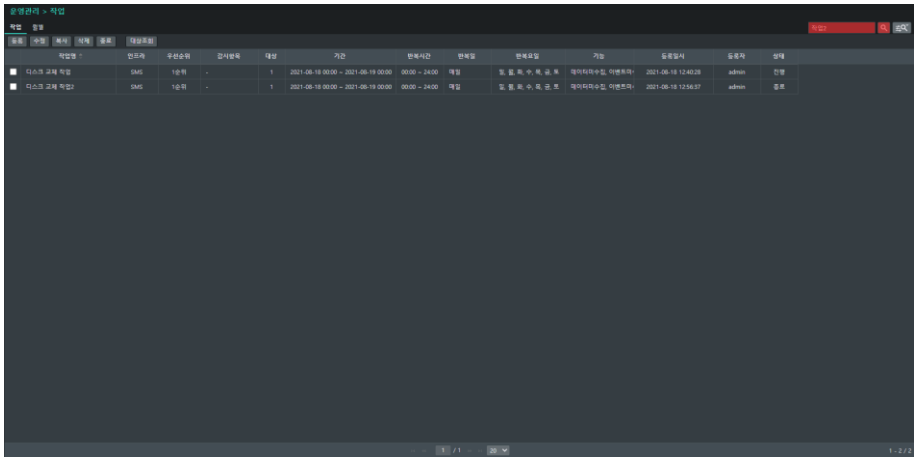


3. 검색결과를 확인하세요.

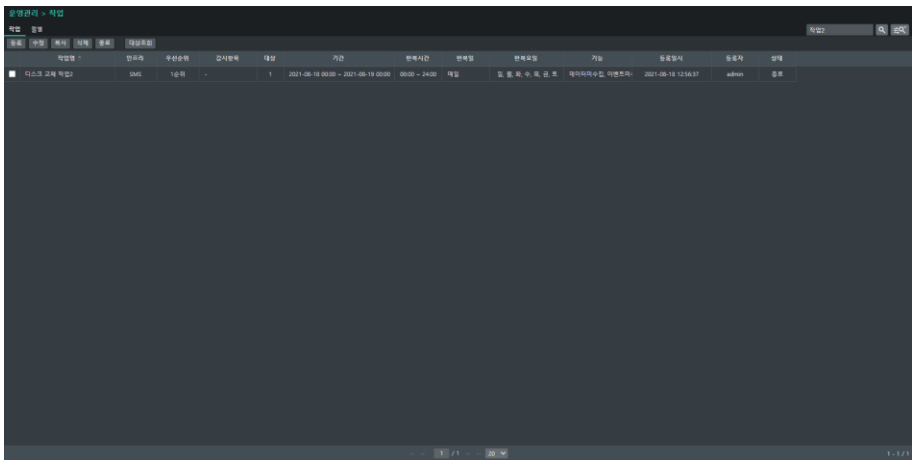

4. 상세 검색 시에는 **상세 검색** 아이콘을 클릭한 후 **상태/인프라/등록자/작업명/대상/IP** 입력 후에 **검색** 버튼을 클릭하세요.

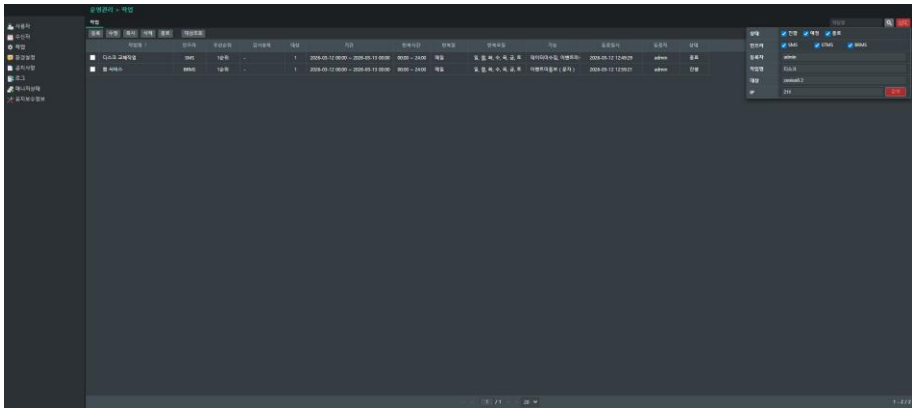

5. 검색결과를 확인하세요.

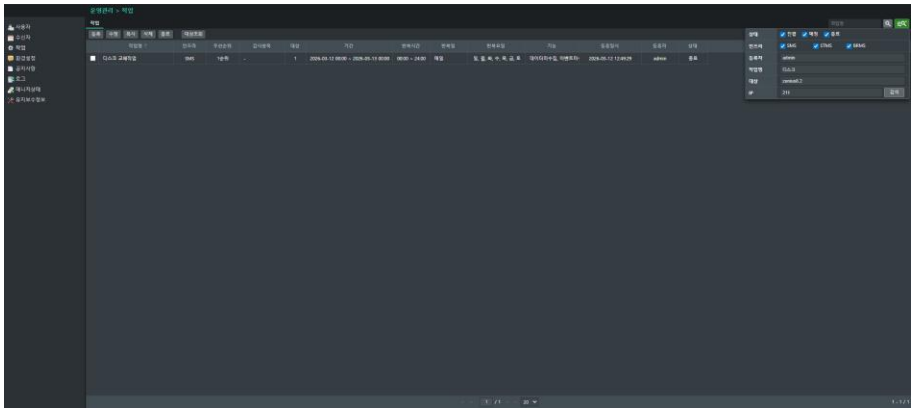

환경설정

Zenius 운영에 대한 환경설정을 관리합니다.

환경설정에서는 웹 설정, 데이터 보관 기간, 매니저 설정, 통보, 웹 메뉴, Top 메뉴로 구성됩니다.


NOTE	웹 설정, 데이터 보관 기간, 매니저 설정, 통보 설정은 super 아이디에서만 설정 가능합니다.

웹 설정

NOTE	super 아이디에서만 설정할 수 있습니다.

웹 설정 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 환경설정 > 웹설정** 페이지로 이동하세요.
2. 제목을 클릭하세요.

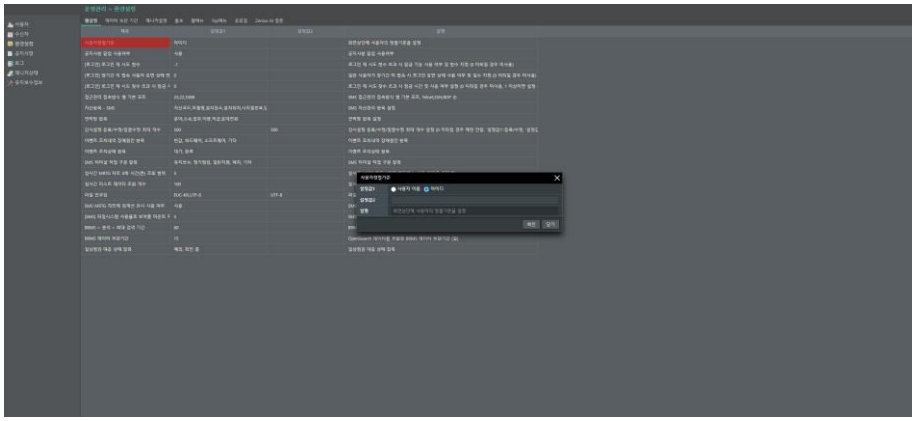

항목	설명
사용자 정렬 기준	화면상단의 사용자 정렬기준 설정 - 아이디: 아이디 기준으로 정렬 - 사용자 이름: 사용자 이름 기준으로 정렬
공지사항 팝업 사용 여부	공지사항 팝업 사용 여부 설정 - 미사용: 공지사항 팝업 미사용 - 사용: 공지사항 팝업 사용
[로그인]로그인 재시도 횟수	로그인 재시도 횟수 설정(0 이하일 경우에는 사용 안함)
[로그인]장기간 미 접속 사용자 휴먼 상태 전환	일반 사용자 장기간 미 접속 시 로그인 휴먼 상태 사용 여부 및 일수 지정 설정(0 이하일 경우에는 사용 안함)
[로그인]로그인 재 시도 횟수 초과 시 잠금 시간	로그인 재 시도 횟수 초과 시 잠금 시간 및 사용 여부 설정

	- 0: 미사용 - 1: 설정 시간 이후 자동 잠금 해제
자산항목 – SMS	SMS 자산관리 항목 설정
연락망 항목	연락망 항목 설정
감시설정 등록/수정/일괄수정 최대 개수	감시설정 등록/수정/일괄수정 최대 개수 설정
이벤트 조치내역 장애원인 항목	이벤트 상세보기에서 이벤트 조치내역 장애원인 항목 설정
이벤트 조치상태 항목	이벤트 조치상태 항목 설정
SMS 터미널 작업 구분 항목	SMS 터미널 작업 구분 항목
실시간 MRTG 차트 X 축 시간(분) 조회 범위	실시간 MRTG 차트 X 축에 해당하는 시간 범위 설정
실시간 리스트 데이터 조회 개수	실시간 리스트 데이터 조회 시 보여줄 row 수 설정
파일 인코딩	파일 인코딩 설정 설정값 1 : 인코딩 목록, 설정값 2 : 인코딩 기본값 사용 예 : SMS 로그감시 파일로그 감시설정의 Encoding 항목 설정
SMS MRTG 차트에 임계선 표시 사용 여부	SMS MRTG 차트에 임계선 표시 사용 여부 설정 사용 : 임계선 표시 / 미사용 : 임계선 미표시
[SMS]파일시스템 사용률로 보여줄 마운트 지점 최대 개수	SMS 관심항목 모니터링에서 보여줄 파일시스템 사용률 마운트 지점 최대 개수 설정(기본 5 개)
BRMS > 분석 > 최대 검색 기간	BRMS 분석에서 최대 검색 기간 설정
BRMS 데이터 보관기간	OpenSearch 데이터를 포함한 BRMS 데이터 보간기간 설정
일상점검 대응 상태 항목	일상점검 대응 상태 항목 설정

3. 설정값 변경 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

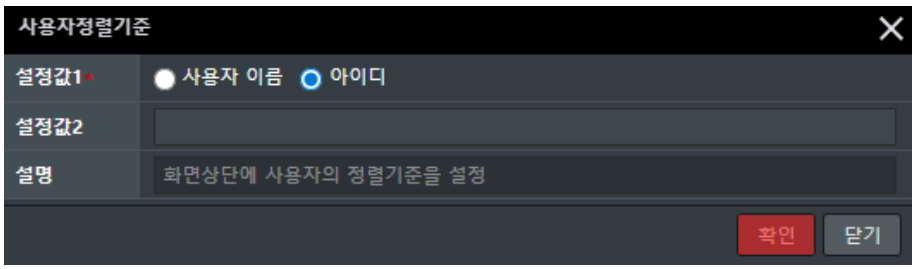


4. 설정값이 수정되었는지 확인하세요.

데이터 보관 기간


NOTE	super 아이디에서만 설정할 수 있습니다. MRTG 성능 데이터를 제공하지 않는 누적 테이블의 데이터 보관 기간 설정

데이터 보관 기간 등록 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > 데이터 보관 기간** 페이지로 이동하세요.
2. **등록** 버튼을 클릭하세요.

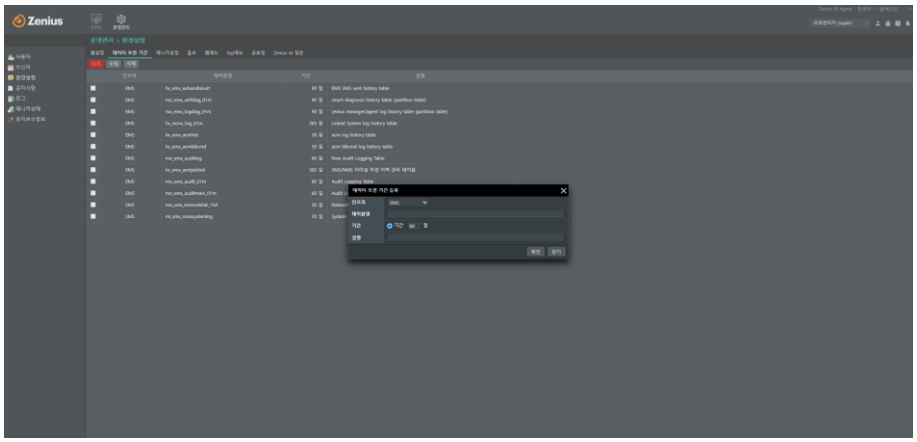


3. **인프라/테이블명/기간/설명** 입력 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

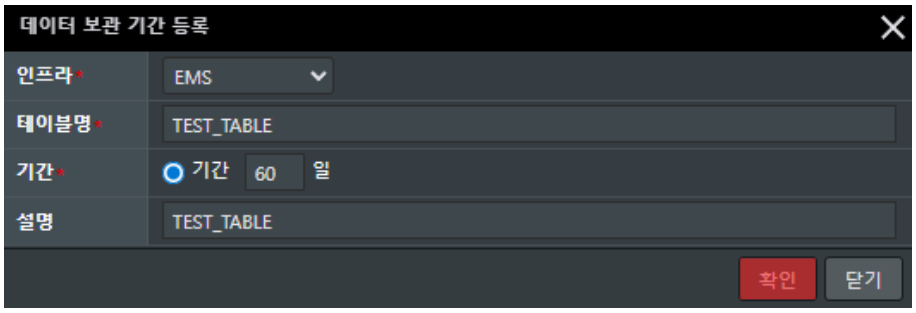


4. 데이터 보관기간이 등록되었는지 확인하세요.

데이터 보관 기간 수정 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > 데이터 보관 기간** 페이지로 이동하세요.
2. 테이블 선택 후에 **수정** 버튼을 클릭하세요.

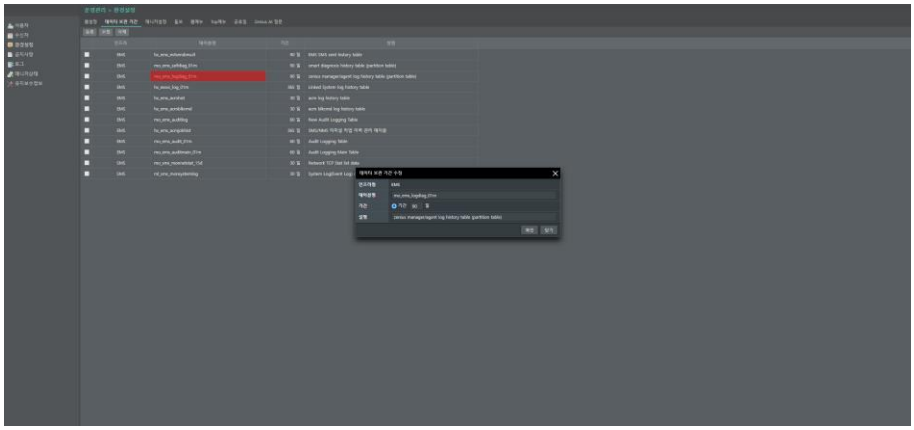


3. 정보 수정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

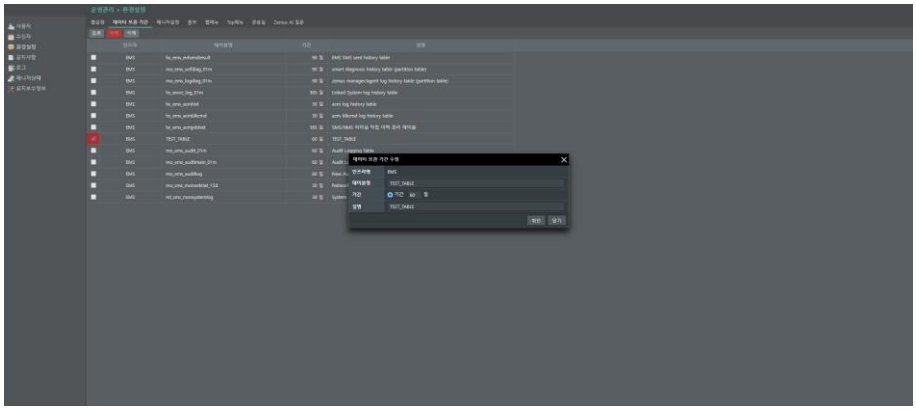

4. 보관기간이 수정되었는지 확인하세요.

데이터 보관 기간 삭제 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > 데이터 보관 기간** 페이지로 이동하세요.
2. 테이블 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

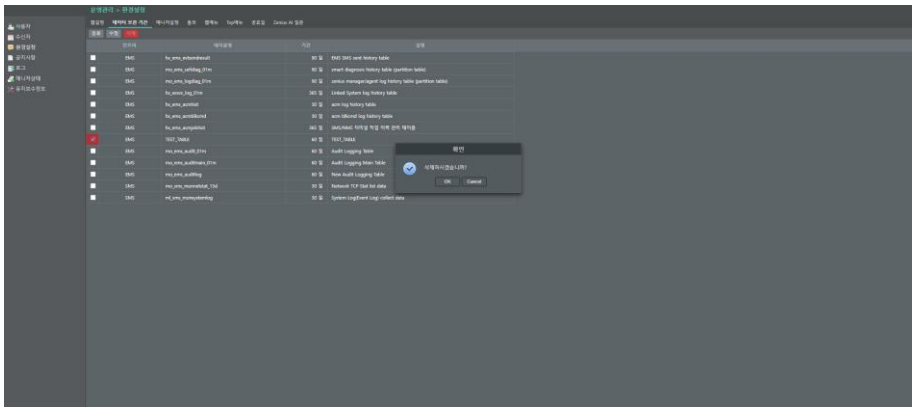


3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 보관기간이 삭제되었는지 확인하세요.

매니저 설정


NOTE	super 아이디에서만 설정할 수 있습니다.

매니저 프로그램들이 사용하는 환경설정입니다. 매니저 설정 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > 매니저 설정** 페이지로 이동하세요.
2. **제목**을 클릭하세요.

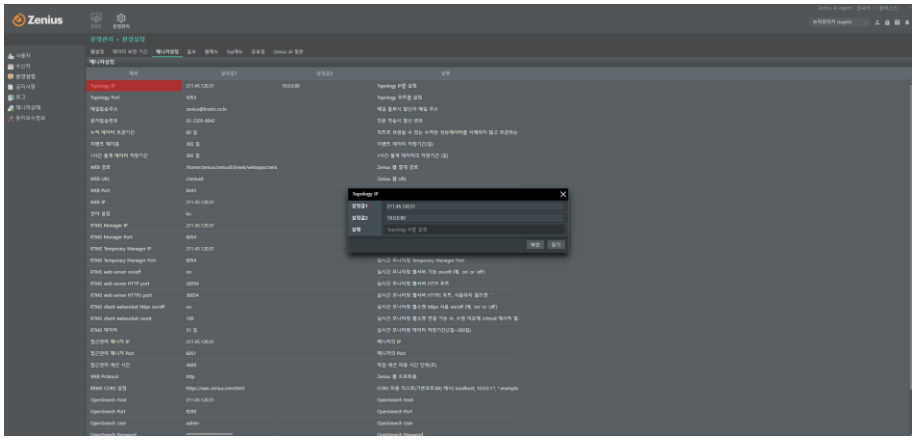

3. 설정값 변경 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

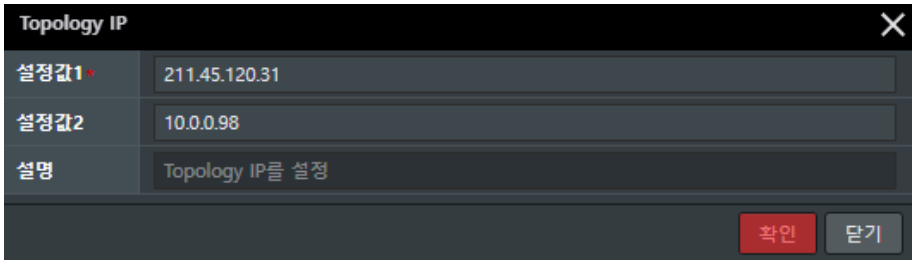

4. 설정값이 변경되었는지 확인하세요.

항목	설명
Topology IP	Topology IP 설정
Topology Port	Topology 포트 설정
메일발송 주소	메일 통보 시 발신자 메일 주소 설정
문자발송 번호	단문자 통보 시 발신 번호 설정

누적 데이터 보관기간	MRTG 성능 제공하지 않는 누적 데이터의 저장 기간 설정 - CH_XXX_XXX 테이블
이벤트 테이블	이벤트 데이터 저장 기간 설정
1 시간 통계 데이터 저장기간	1 시간 누적 데이터의 저장 기간 설정
WEB 경로	Zenius 의 절대 경로
WEB URL	Zenius URL
WEB Port	웹 서버 Port
WEB IP	웹 서버 IP
언어 설정	매니저/에이전트 언어 설정
RTMS Manager IP	실시간 모니터링 매니저 IP 설정
RTMS Manager Port	실시간 모니터링 매니저 Port 설정
RTMS Temporary Manager IP	실시간 모니터링 매니저 Temporary IP 설정
RTMS Temporary Manager Port	실시간 모니터링 매니저 Temporary Port 설정
RTMS web server on/off	웹 실시간 모니터링 사용여부 설정
RTMS web server HTTP port	웹 실시간 HTTP 포트 설정
RTMS web server HTTPS port	웹 실시간 HTTPS 포트 설정
RTMS clinet websocket https on/off	웹 실시간 웹 소켓 https 사용여부 설정 - HTTPS 사용 시 허용 URL 을 처음 한번은 인증을 해주셔야 정상적으로 실시간 데이터를 확인할 수 있습니다. - 실시간 오류 팝업에서 허용 URL 로 접속 > 고급 > IP(안전하지 않음).(으)로 이동
RTMS clinet websocket count	웹 실시간 웹 소켓 연결 가능 수 설정
RTMS 데이터	RTMS 실시간 모니터링 데이터 저장기간 설정
EMS DB Version	인프라별 테이블을 제외한 모든 테이블에 적용되는 DB Version 설정
접근관리 매니저 IP	접근관리 매니저 IP 설정
접근관리 매니저 Port	접근관리 매니저 Port 설정
접근관리 세션 시간	접근관리 터미널 세션 시간 설정
WEB Protocol	Zenius 웹 프로토콜 설정

BRMS CORS 설정	CORS 허용 리스트 설정(ex : localhost, 10.0.0.1:*, *.example.com,*)
OpenSearch Host	오픈서치가 실행중인 호스트 IP
OpenSearch Port	오픈서치가 실행중인 호스트 PORT
OpenSearch User	오픈서치가 사용중인 사용자
OpenSearch Password	오픈서치가 사용중인 사용자 Password
예방점검 ON/OFF	예방점검 시스템 ON/OFF 설정
일상점검 결과 초기값	일상점검 결과 판단이 수동일 때 초기값 설정(0:정상, 1:이상, 2:미정)
일상점검 최대 대기 시간	일상점검 실행 최대 대기 시간(초)
일상점검 로그 최대 라인 수	일상점검 로그 최대 수집할 라인 수(5 입력시 +/-5 라인 수집)

통보


NOTE	super 아이디에서만 설정할 수 있습니다.

이벤트 발생 또는 종료 시 이벤트 통보를 위한 통보방법과 통보 시간대를 설정할 수 있습니다. 이 장에서는 통보 시간대 설정과 통보방법에 따른 상세 설정을 설명합니다.


시간대 설정

시간대 설정을 변경하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 환경설정 > 통보** 페이지로 이동하세요.
2. 시간대 설정에서 **요일**을 클릭하세요.

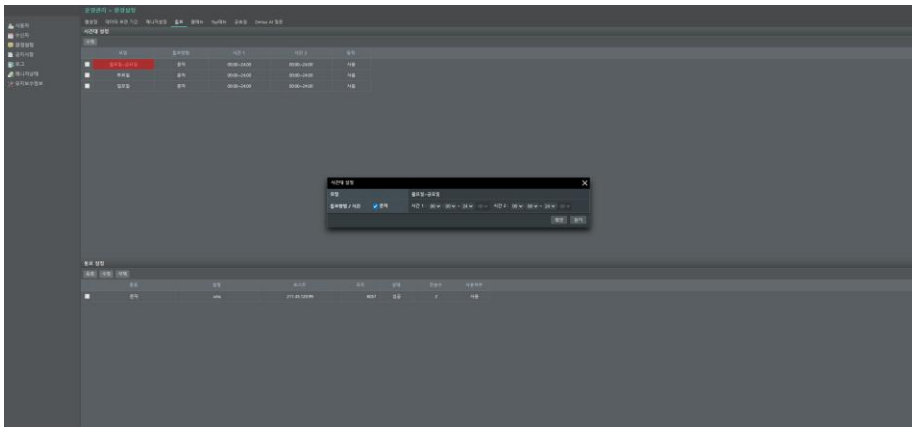

3. 시간대 및 통보 방법 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

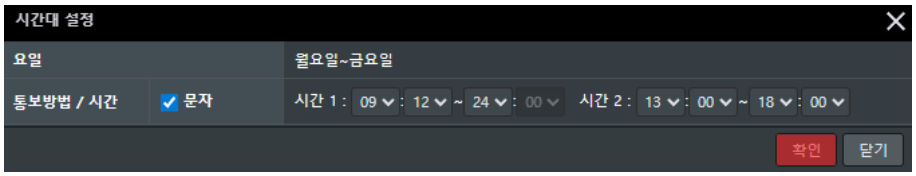

4. 시간대 및 통보 방법이 변경되었는지 확인하세요.

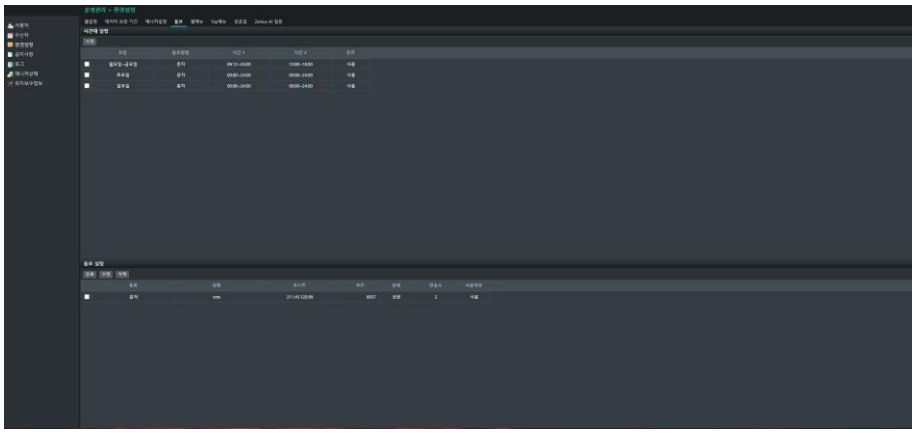


항목	설명
문자	휴대전화 문자 메시지 통보


통보 등록

통보 등록하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 환경설정 > 통보** 페이지로 이동하세요.
2. **등록** 버튼을 클릭하세요.

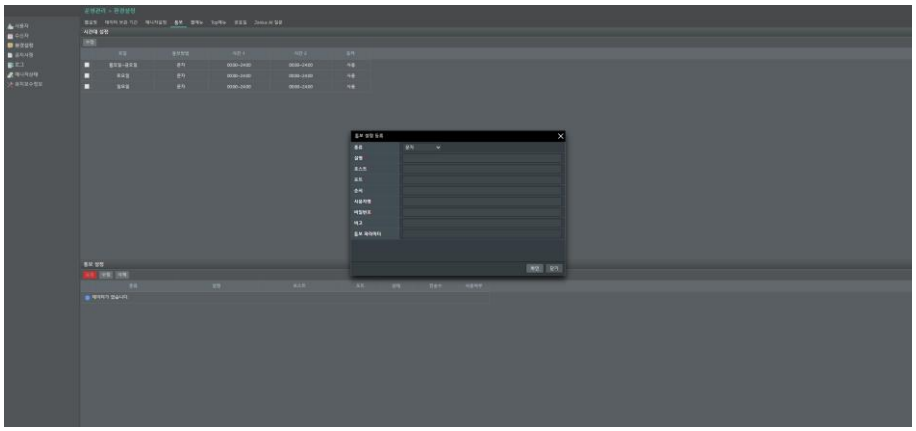

3. 통보 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

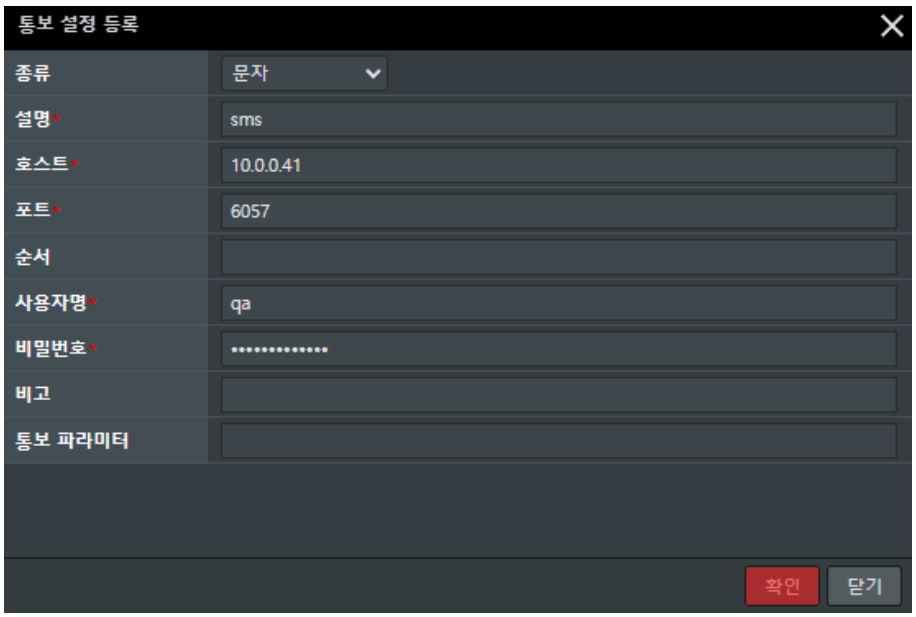

4. 통보 설정이 등록되었는지 확인하세요.

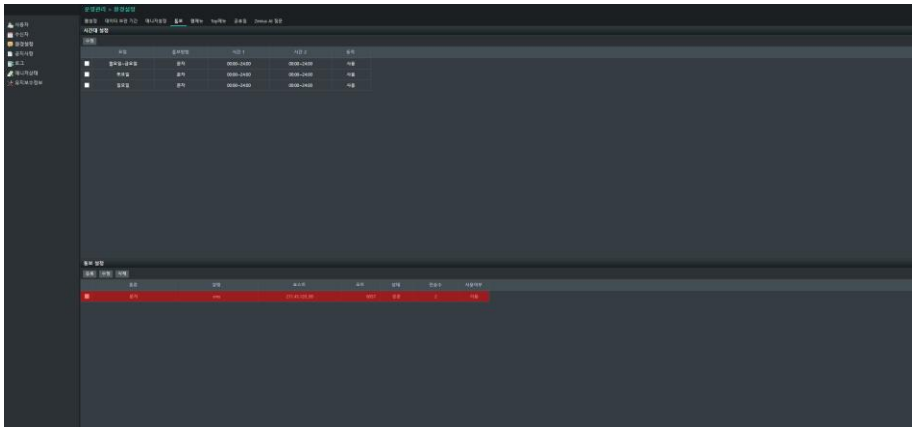


문자 통보 설정 항목	설명
문자	TCP/IP 통신을 이용한 단문자 이벤트 통보
설명	단문자 서버 이름 및 설명 입력
호스트	TCP 서버 접속 호스트 입력
포트	TCP 서버 접속 포트 입력
순서	통보 우선순위
사용자명	단문자 통보 아이디 입력
비밀번호	단문자 통보 비밀번호 입력
비고	단문자 연동 설명 설정

통보 파라미터(쿼리)	통보 관련 파라미터 설정


통보 수정

통보 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > 통보** 페이지로 이동하세요.
2. **종류**를 클릭하세요.

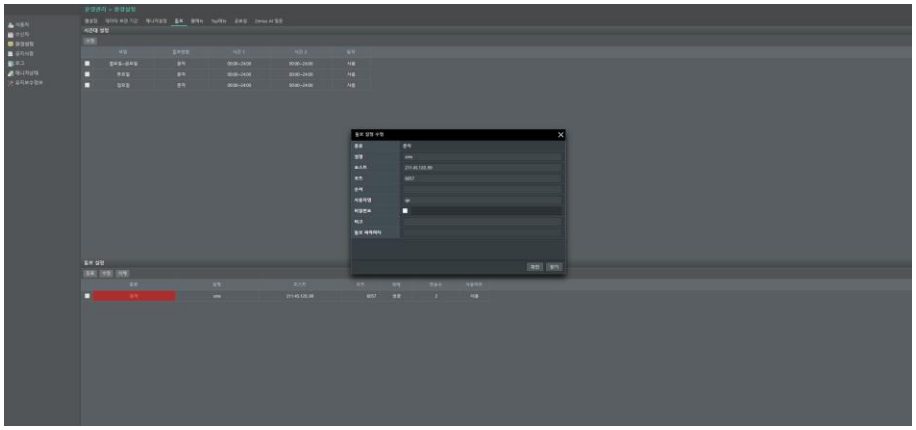

3. 통보 설정 수정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

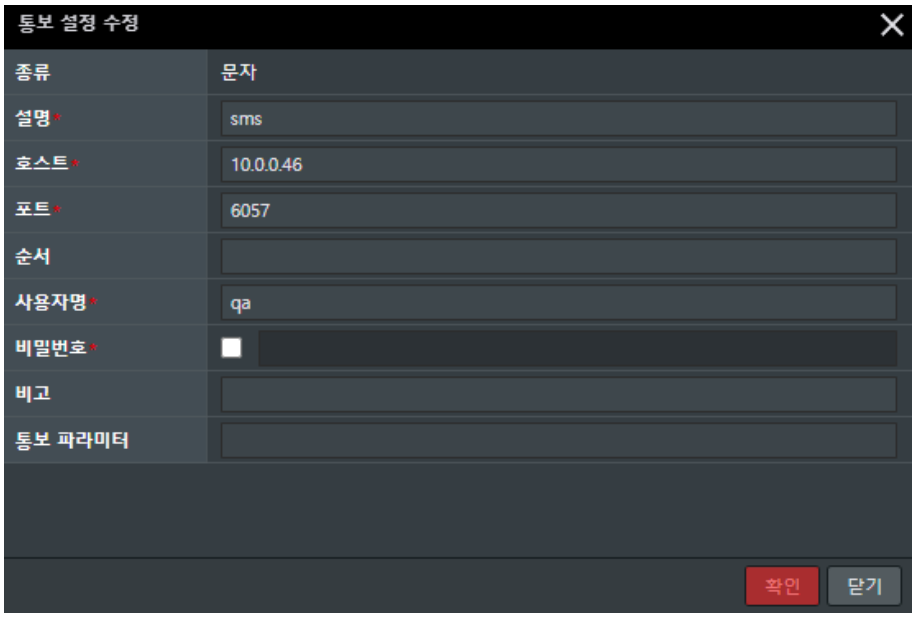


4. 통보 설정이 변경되었는지 확인하세요.

통보 삭제

통보 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > 통보** 페이지로 이동하세요.
2. 통보 종류 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

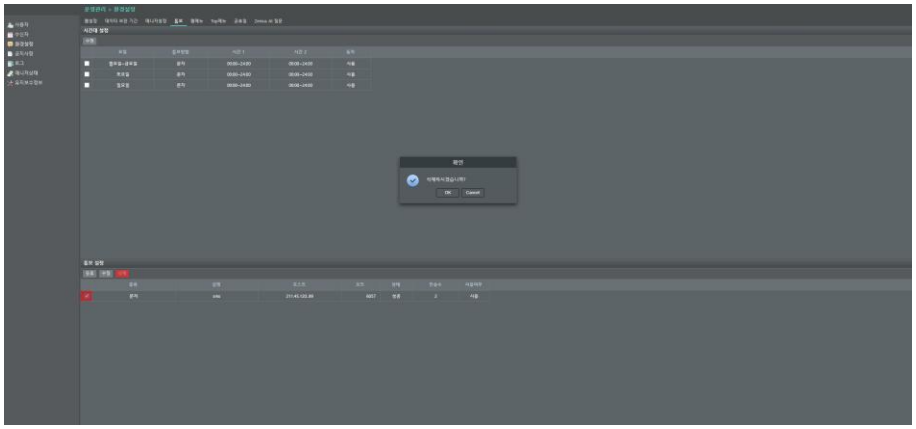

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 통보 설정이 삭제되었는지 확인하세요.

웹 메뉴


NOTE	super 아이디에서만 등록/수정/삭제 기능을 설정할 수 있습니다. 운영자 및 일반 사용자 아이디에서는 시작페이지 설정/정렬 수정 기능만 설정할 수 있습니다.

이 장에서는 웹 메뉴의 등록/수정/삭제/시작페이지 설정/정렬 설정 및 인프라 메뉴의 사용여부/인프라 모니터링 상세 메뉴 설정을 설명합니다.

웹 메뉴 등록

메뉴 그룹을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 환경설정 > 웹 메뉴** 페이지로 이동하세요.
2. 인프라 선택 후에 **등록** 버튼을 클릭하세요.

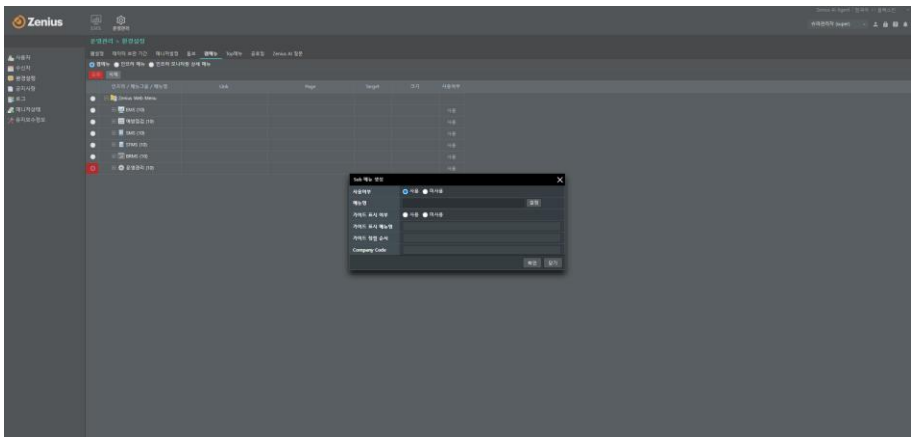


3. Sub 메뉴 생성 창에서 사용여부를 선택하세요.




4. 메뉴명에서 **설정** 버튼을 클릭하세요.

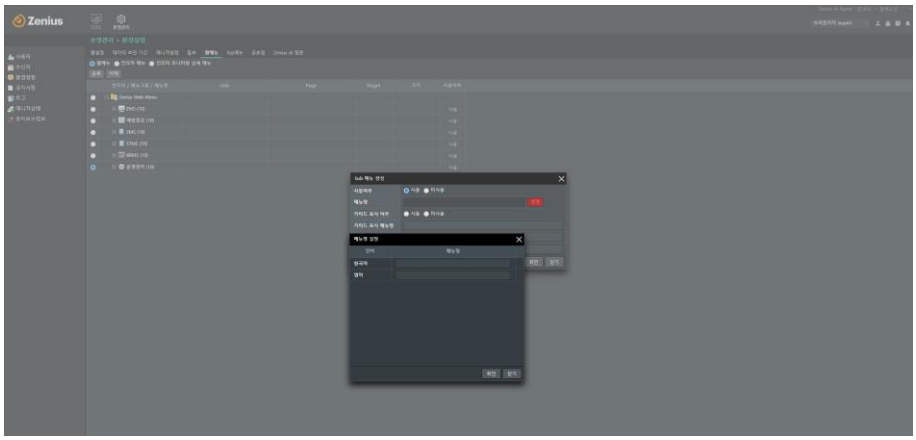

5. 메뉴명 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

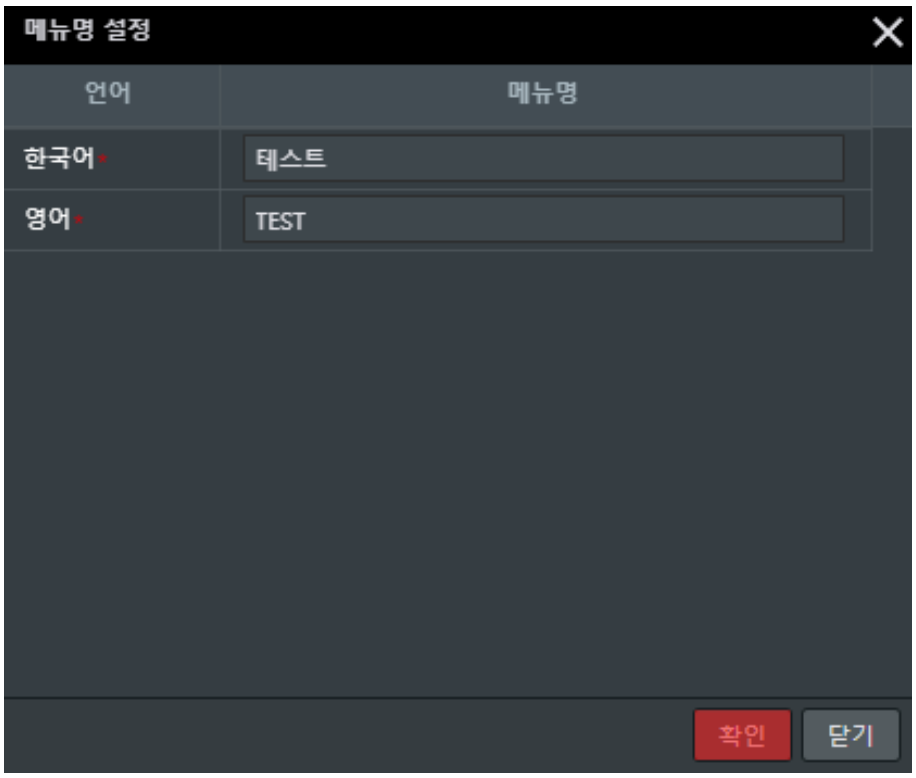


6. 메뉴명이 등록되었는지 확인 후 **가이드 표시 여부/가이드 표시 메뉴명/가이드 정렬순서/ Company Code** 입력 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

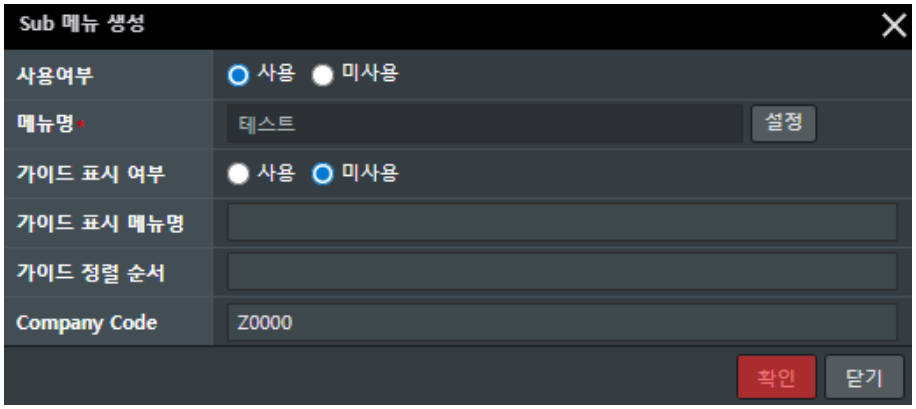


NOTE	가이드 표시 여부 설정 시 TOP 메뉴 > 주요 메뉴에 등록한 메뉴가 표시됩니다.

7. 메뉴 그룹이 등록되었는지 확인하세요.

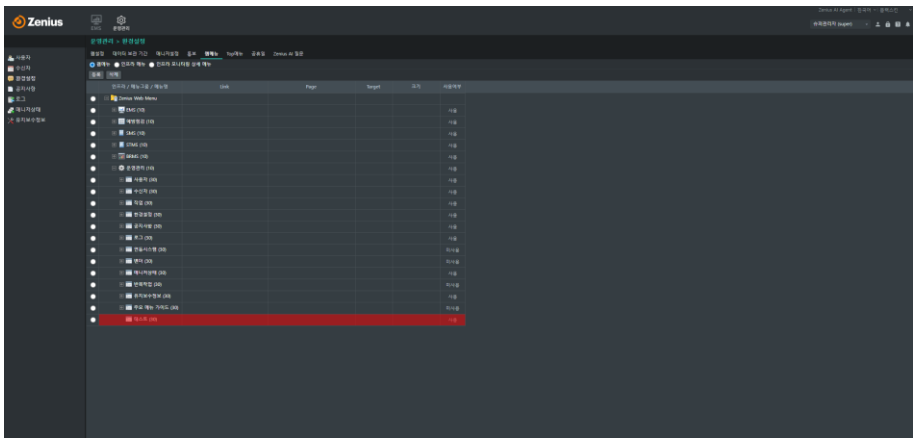


메뉴를 등록하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 환경설정 > 웹 메뉴** 페이지로 이동하세요.
2. 메뉴 그룹 선택 후에 **등록** 버튼을 클릭하세요.

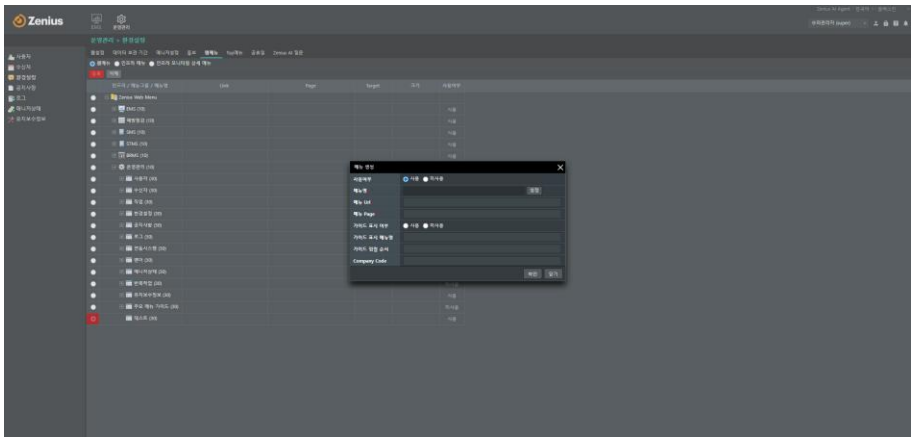


3. 메뉴 생성 창에서 메뉴 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

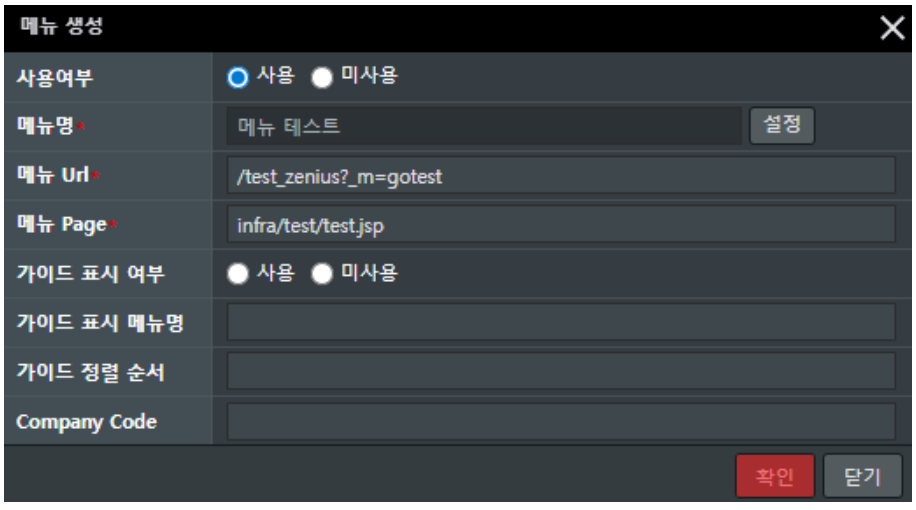

4. 메뉴가 등록되었는지 확인하세요.

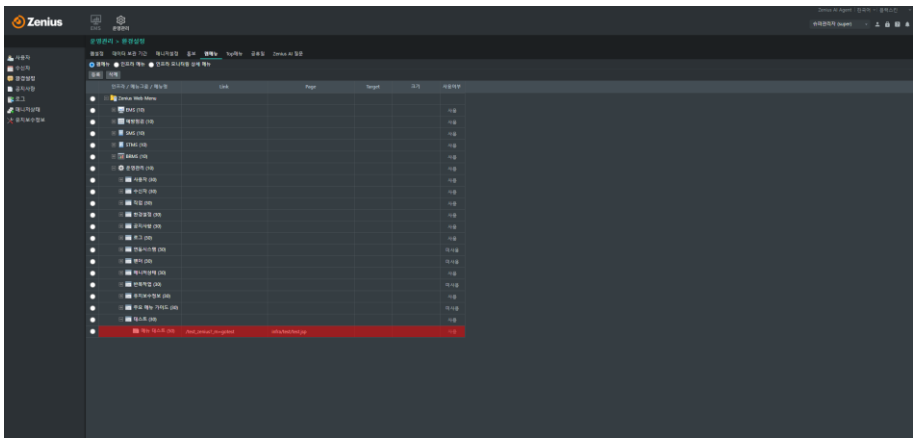


5. 등록한 메뉴가 표시되는지 확인하세요.

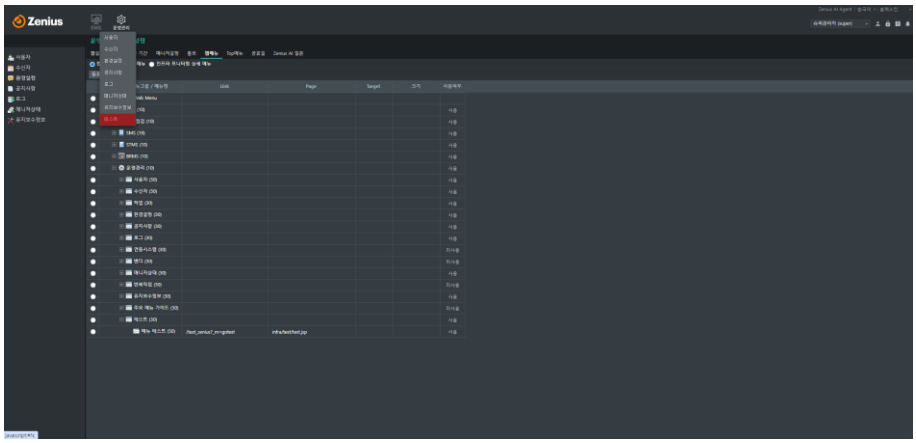


웹 메뉴 수정

웹 메뉴를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > 웹 메뉴** 페이지로 이동하세요.
2. 수정할 **메뉴 그룹** 및 **메뉴명**을 클릭하세요.

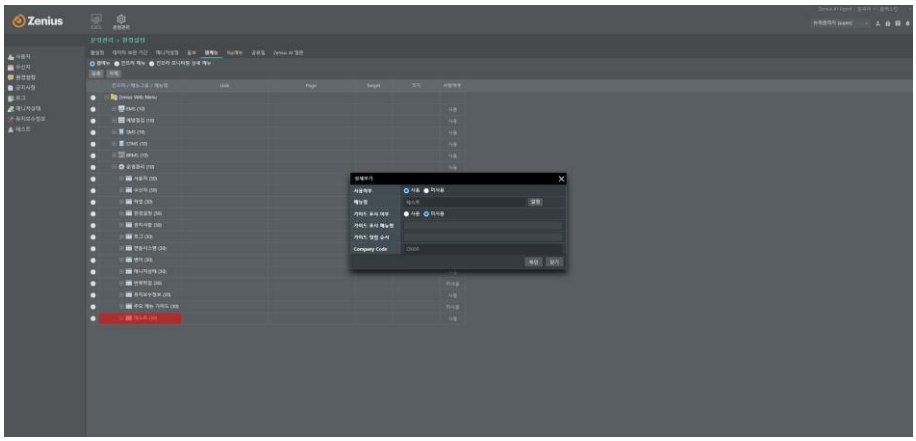

3. 설정 변경 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

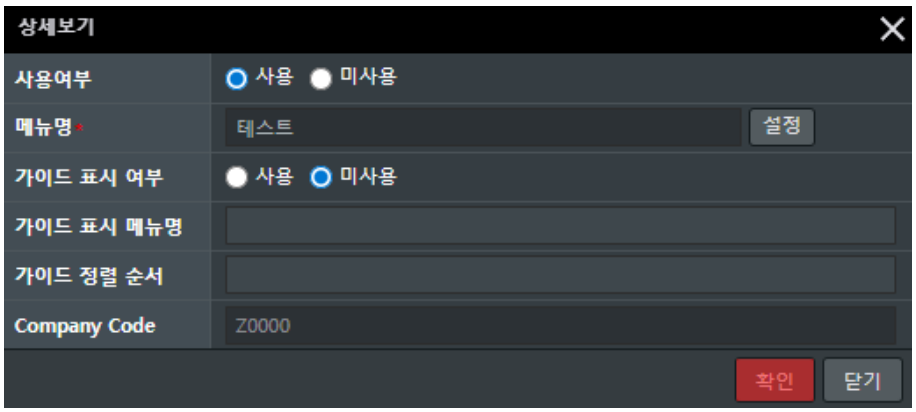


4. 웹 메뉴 설정이 변경되었는지 확인하세요.

웹 메뉴 삭제

웹 메뉴를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > 웹 메뉴** 페이지로 이동하세요.
2. 삭제할 **메뉴 그룹** 및 **메뉴명**을 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

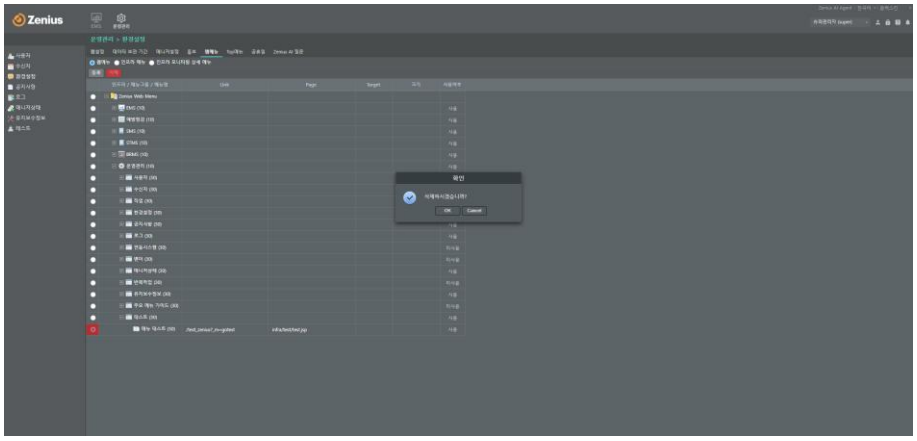

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 웹메뉴가 삭제되었는지 확인하세요.


NOTE	메뉴그룹 삭제 시 메뉴그룹에 포함된 메뉴들도 삭제됩니다.

인프라 메뉴


NOTE	SUPER 사용자에서는 인프라 리스트가 표시되지 않기 때문에 운영자 아이디에서 설정하세요.

인프라 메뉴 사용여부를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > 웹 메뉴 > 인프라 메뉴** 페이지로 이동하세요.
2. 인프라 선택 후에 **사용** 및 **미사용** 버튼을 클릭하세요.

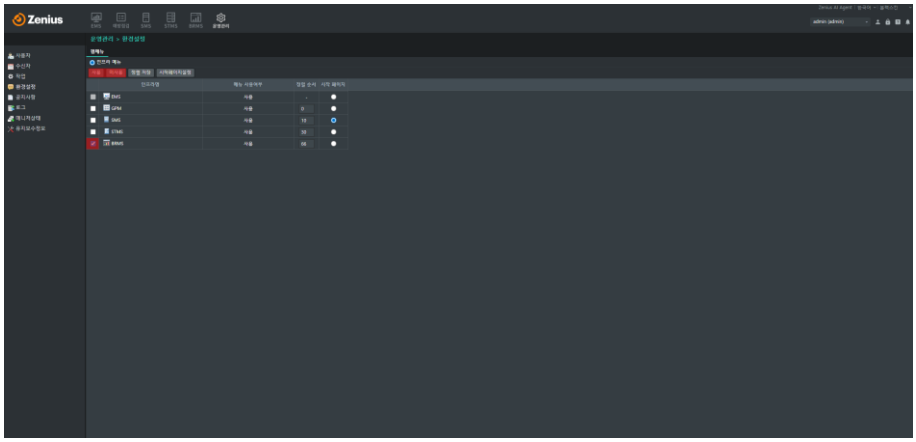


3. 인프라의 사용여부 변경 및 인프라가 표시되지 않는지 확인하세요.

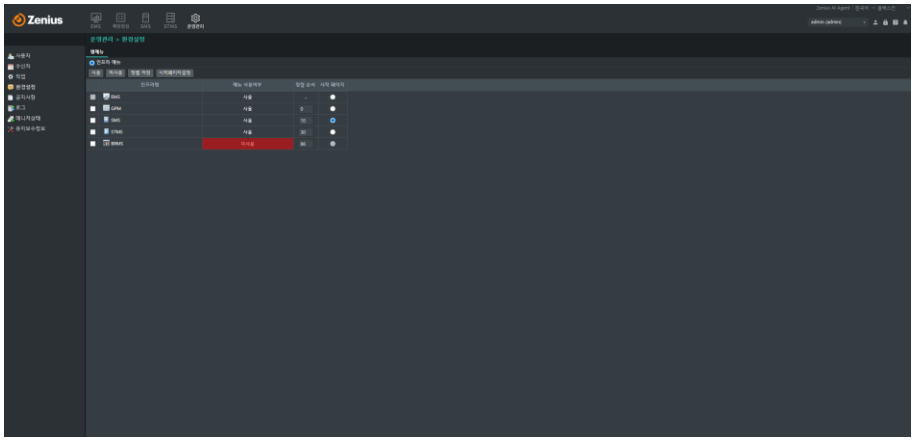


정렬 저장

정렬순서를 저장하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > 웹 메뉴** 페이지로 이동하세요.
2. 정렬 순서 변경 후에 **정렬 저장**버튼을 클릭하세요.

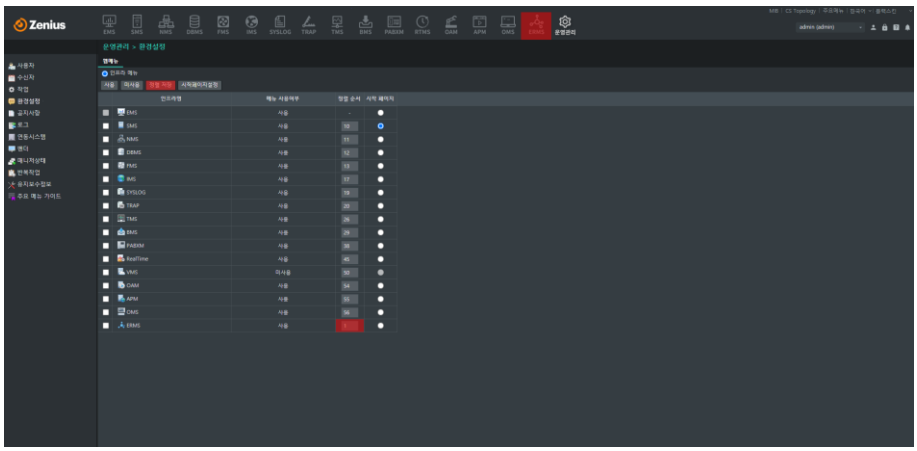


3. 설정한 정렬 순서대로 화면에 표시되는지 확인하세요.

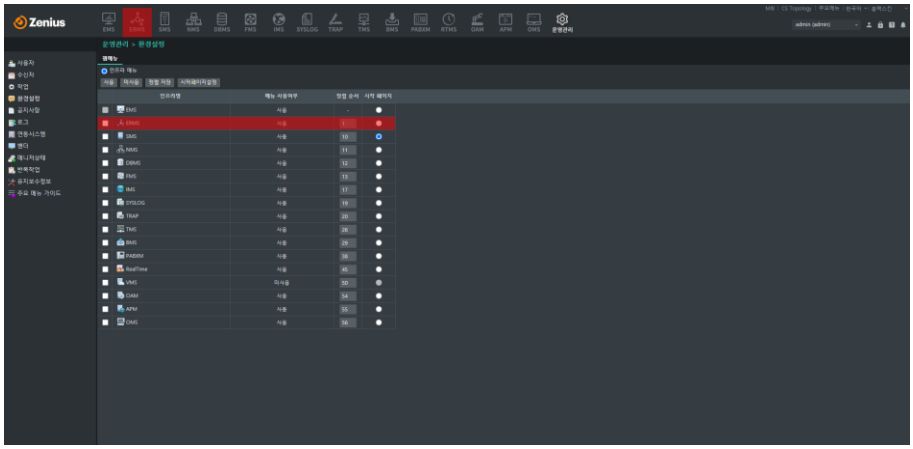

시작페이지 설정

인프라의 시작페이지를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > 웹 메뉴 > 인프라 메뉴** 페이지로 이동하세요.
2. 시작페이지로 설정할 인프라의 시작페이지 선택 후에 **시작페이지 설정** 버튼을 클릭하세요.

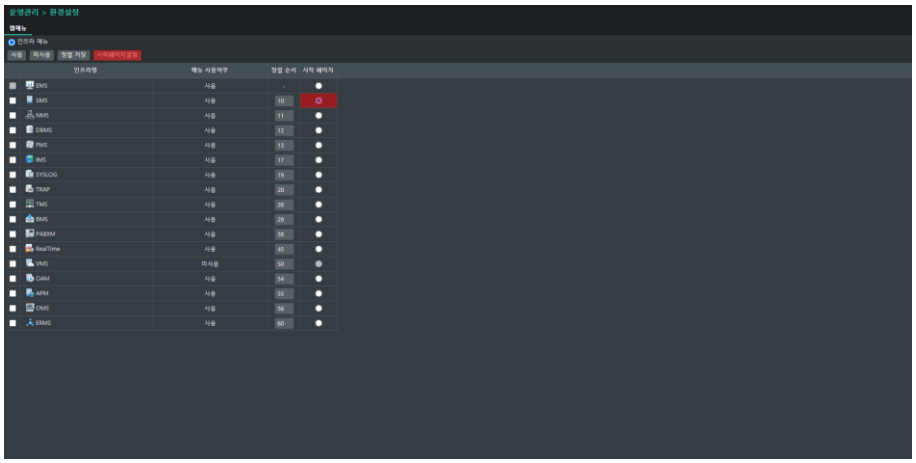


3. 로그인 시 설정한 시작 페이지 화면이 표시되는지 확인하세요.


인프라 모니터링 상세 메뉴 설정

인프라 상세 모니터링 화면의 메뉴 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > 웹 메뉴 > 인프라 모니터링 상세 메뉴** 페이지로 이동하세요.
2. 사용여부를 설정할 **메뉴명**을 클릭하세요.

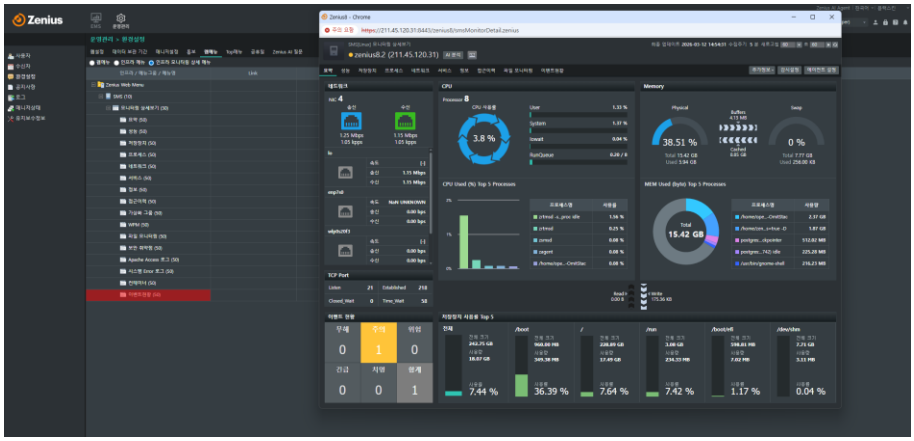

3. 사용여부 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

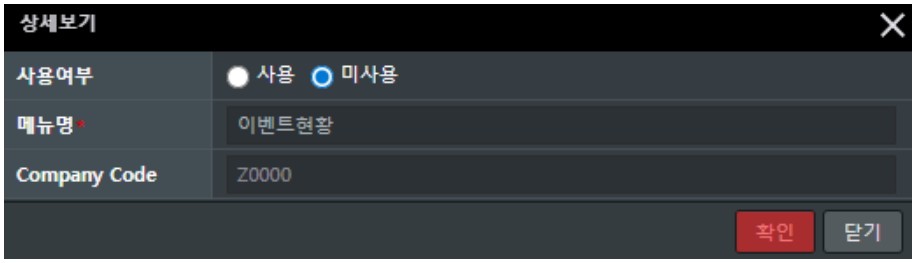

4. 메뉴의 사용여부가 변경되었는지 확인하세요.



Top 메뉴


NOTE	super 아이디에서만 등록/수정/삭제 기능을 설정할 수 있습니다. 운영자 및 일반 사용자 아이디에서는 보기 기능만 가능합니다.

이 장에서는 Top 메뉴의 등록/수정/삭제 항목을 설명합니다.


Top 매뉴 등록

Top 메뉴를 등록하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 환경설정 > Top 메뉴** 페이지로 이동하세요.
2. **등록** 버튼을 클릭하세요.

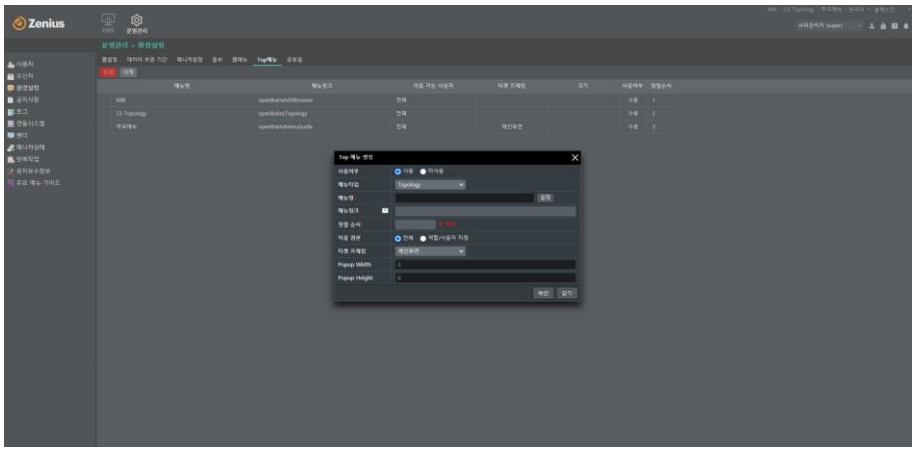


3. 메뉴타입을 선택하세요.

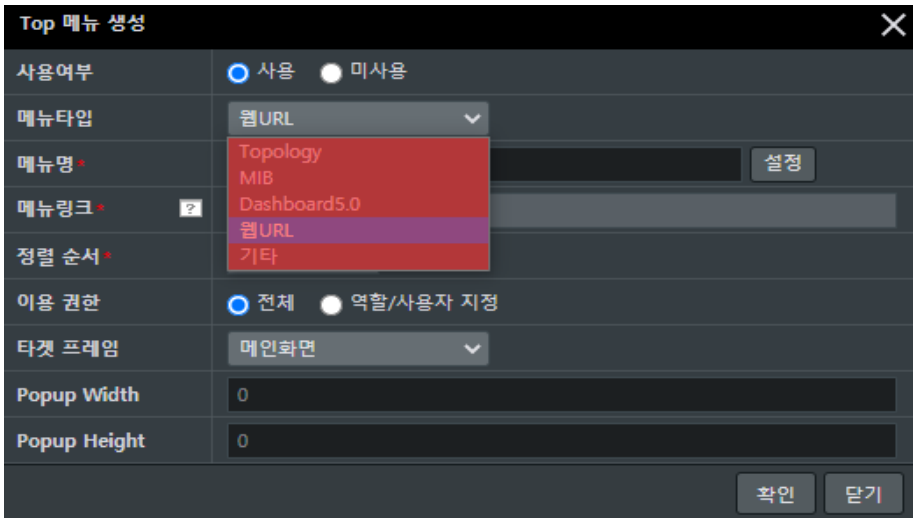


4. Top 메뉴 생성 창에서 **설정** 버튼을 클릭하세요.

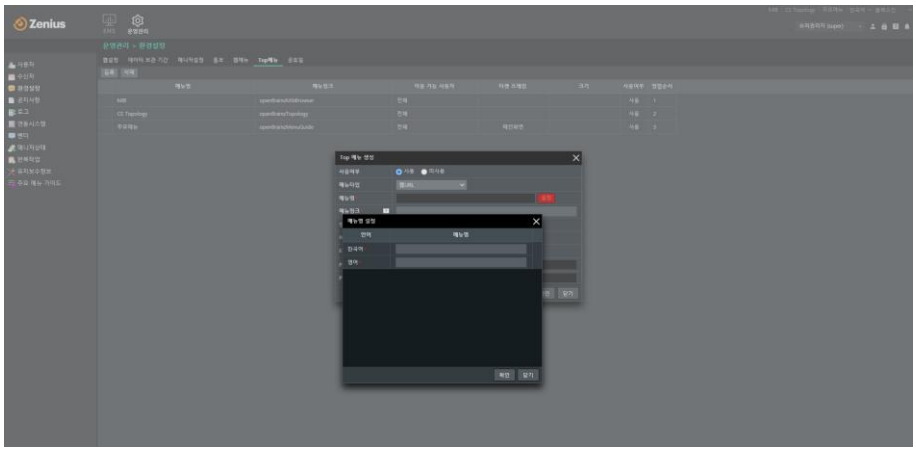


5. 메뉴명 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

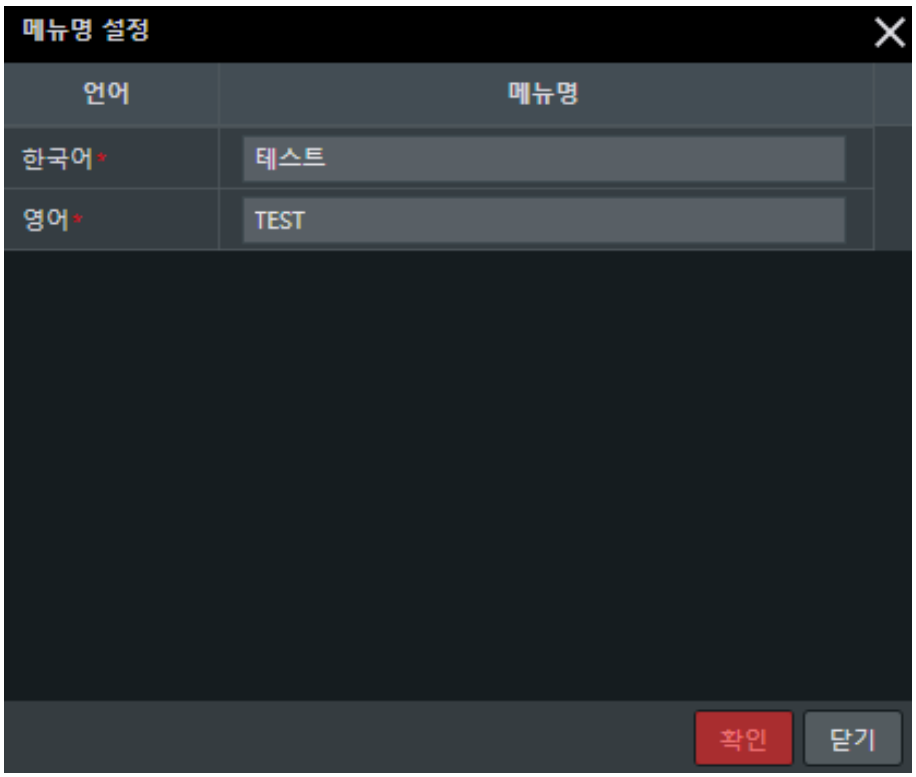


6. 메뉴명 확인 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

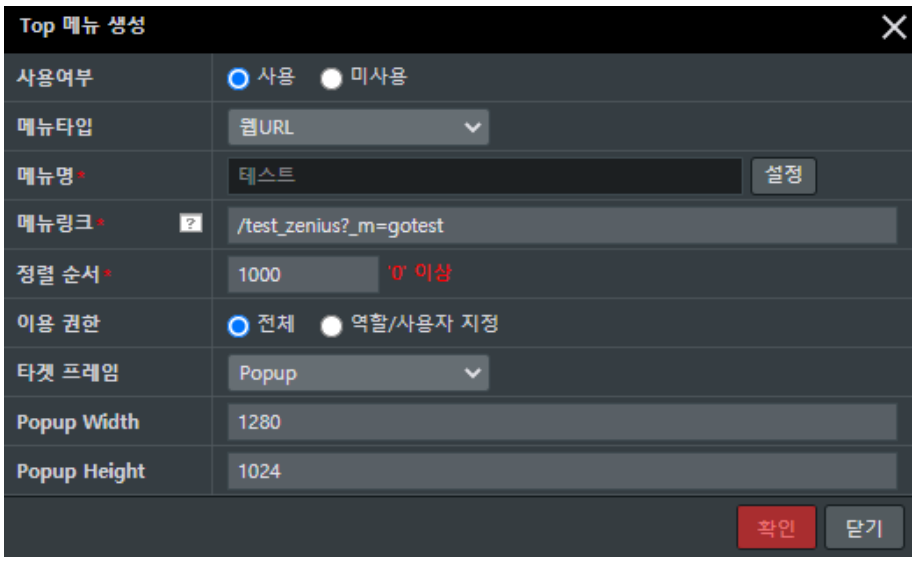

7. Top 메뉴가 등록되었는지 확인하세요.

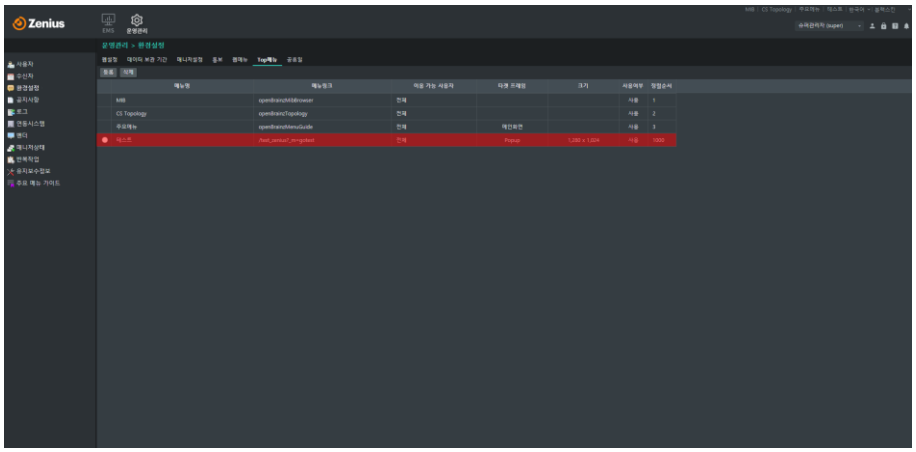


8. 우측 상단에 Top 메뉴가 등록되었는지 확인하세요.

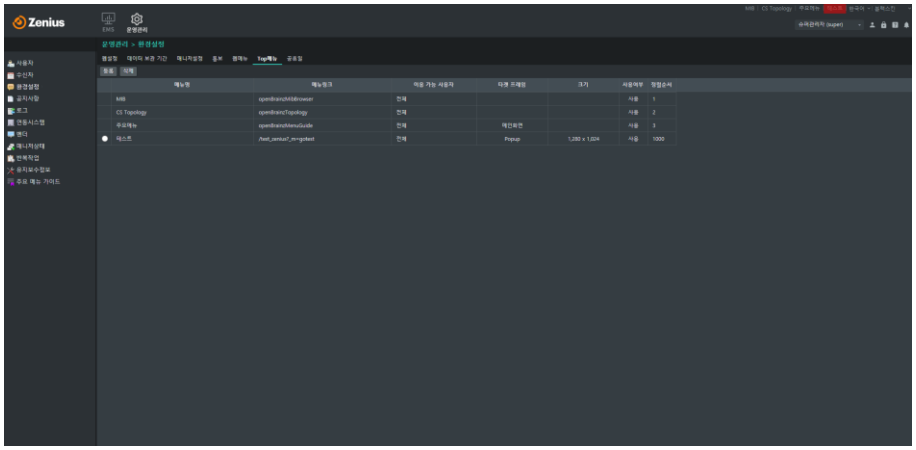


Top 메뉴 수정

Top 메뉴를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > Top 메뉴** 페이지로 이동하세요.
2. 수정할 **메뉴명**을 클릭하세요.

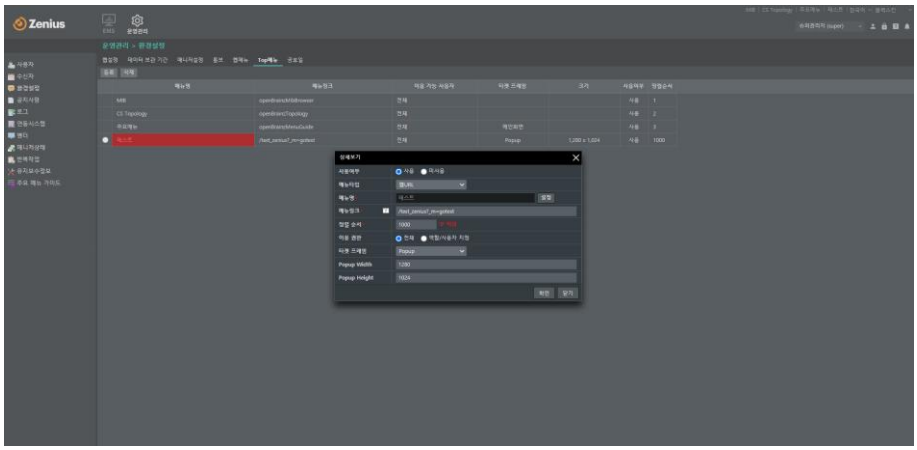

3. 설정 변경 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

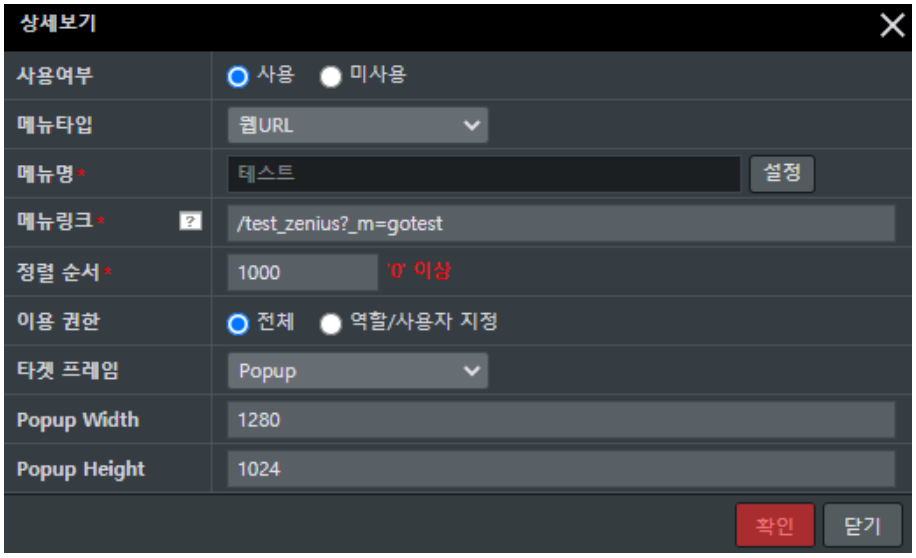


4. Top 메뉴 설정이 변경되었는지 확인하세요.


Top 메뉴 삭제

Top 메뉴를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 환경설정 > Top 메뉴** 페이지로 이동하세요.
2. 삭제할 **메뉴명**을 선택하고 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

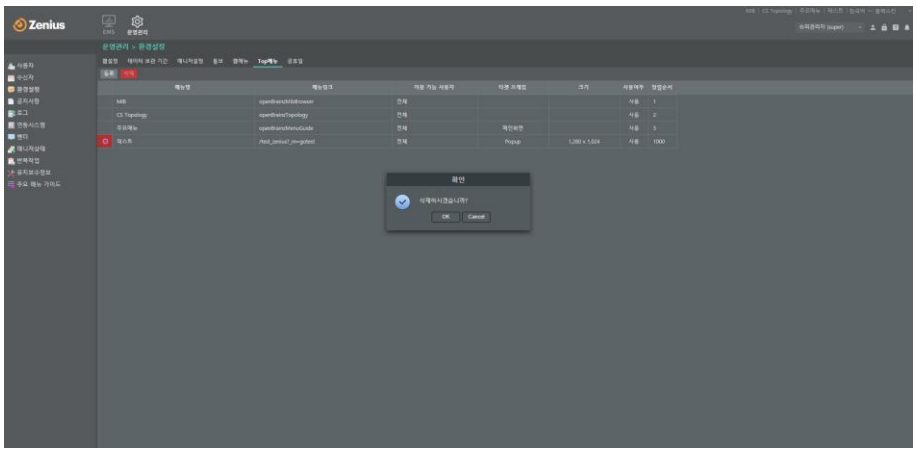

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 우측 상단 TOP 메뉴에서 삭제되었는지 확인하세요.

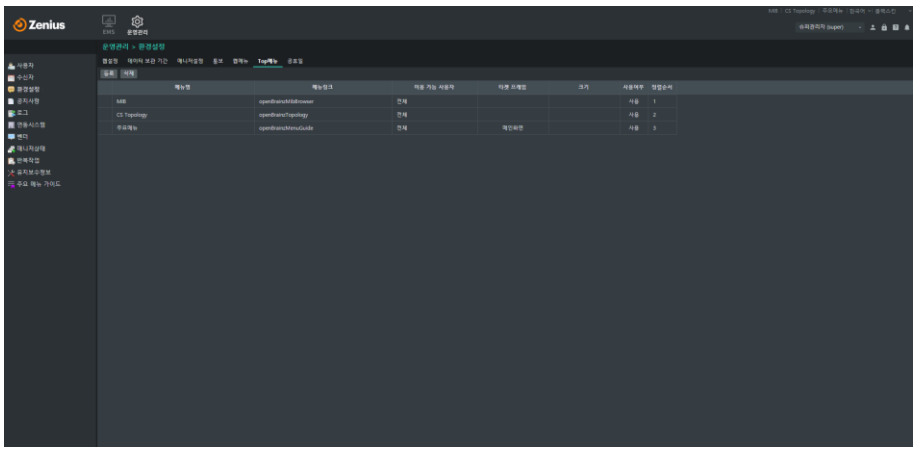

공지사항

공지사항의 다음 항목을 설명합니다.


- **등록**
- **수정**
- **삭제**

NOTE	공지사항의 **등록/수정/삭제** 기능은 운영자 아이디에서만 사용 가능합니다.


공지사항 등록

공지사항의 등록 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 공지사항** 페이지로 이동하세요.
2. **등록** 버튼을 클릭하세요.

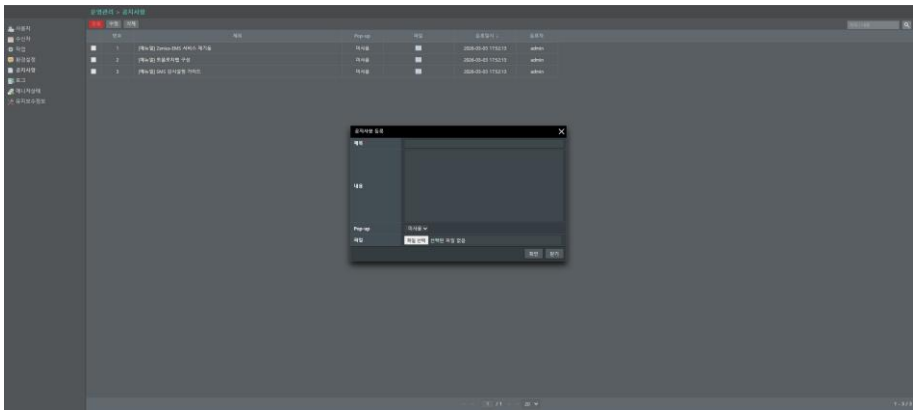

3. 공지사항 등록 창에서 **제목/내용/Popup 여부/파일** 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

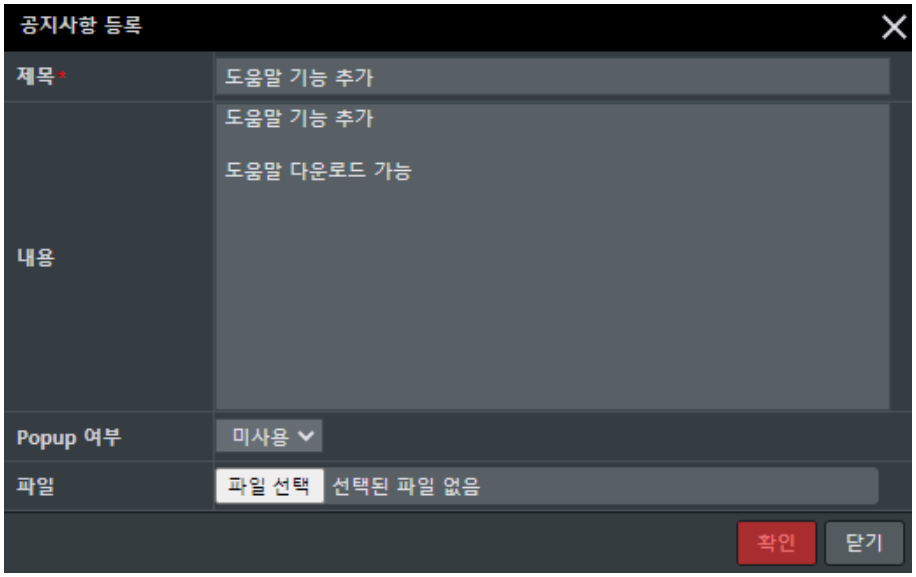

Popup 여부 항목	설명
사용	로그인 시 팝업으로 공지
미사용	로그인 시 팝업 미 발생

4. 공지사항이 등록되었는지 확인하세요.

공지사항 수정


공지사항의 수정 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 공지사항** 페이지로 이동하세요.
2. 공지사항 선택 후 **수정** 버튼을 클릭하세요.



NOTE	공지사항 **제목** 클릭 시에도 공지사항을 수정할 수 있습니다.

3. 공지사항 수정 창에서 **제목/내용/Popup 여부/파일** 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

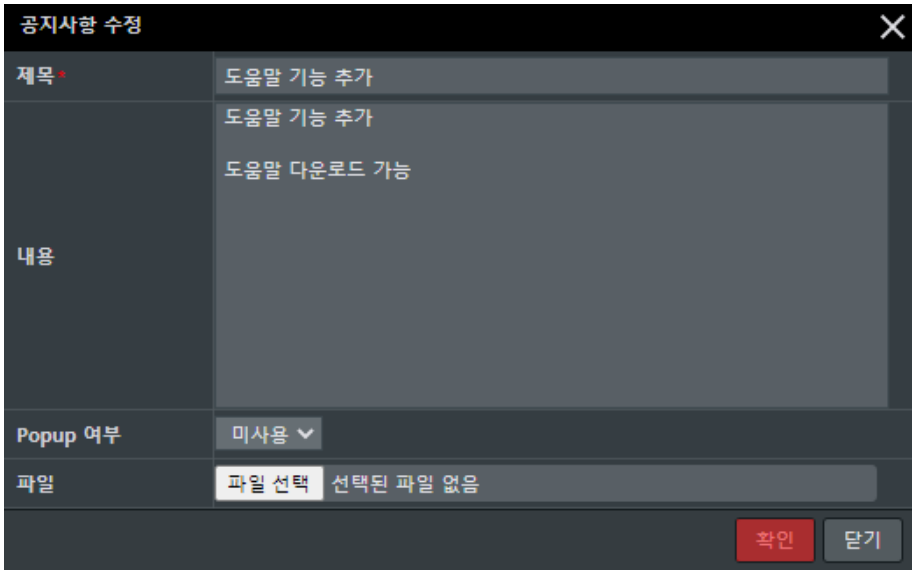


NOTE	Popup 공지 설정된 공지사항 중에 가장 최신 날짜의 공지사항이 공지됩니다.

4. 공지사항이 수정되었는지 확인하세요.

공지사항 삭제

공지사항의 삭제 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 공지사항** 페이지로 이동하세요.
2. 삭제할 공지사항 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

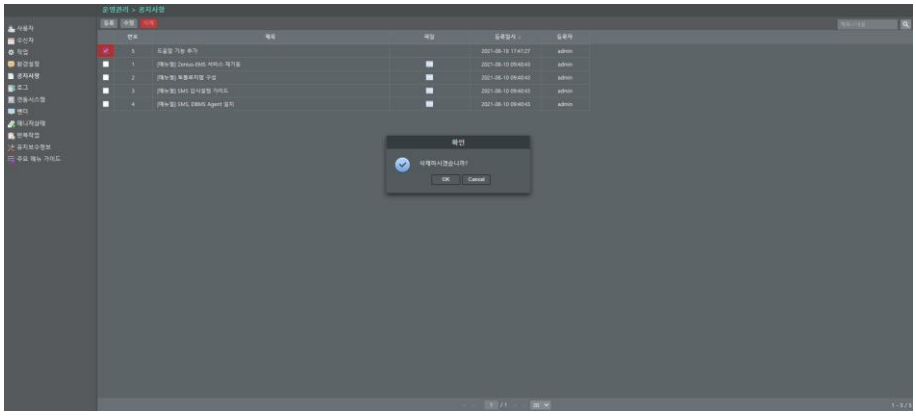

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 공지사항이 삭제되었는지 확인하세요.

로그

매니저 프로그램의 로그와 에이전트 프로그램 로그 설정을 통해 웹 화면에서 다운로드 할 수 있습니다. 또한 문자 전송에 대한 이력 및 감사로그를 조회할 수 있습니다.

이 장에서는 로그의 다음 항목을 설명합니다.

- **매니저**
- **에이전트**
- **감사**
- **쿼리**
- **문자 전송**

매니저

매니저의 로그 수집 및 검색 기능을 제공합니다.


매니저에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **로그 수집**
- **로그 검색**

로그 수집


매니저의 로그 수집 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 로그 > 매니저** 페이지로 이동하세요.
2. 매니저 선택 후에 **수집** 버튼을 클릭하세요.

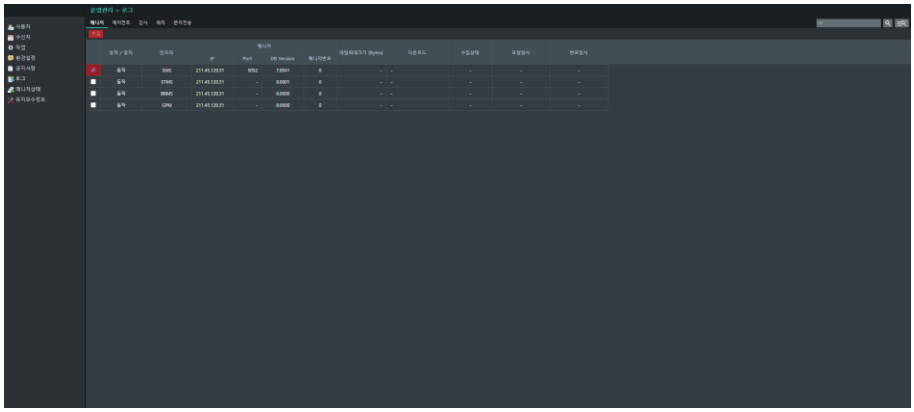


NOTE	매니저 로그는 SMS/STMS/BRMS/GPM 매니저 로그만 수집할 수 있습니다.

3. **Ok** 버튼을 클릭하세요.
4. 로그가 수집되었는지 확인하세요.

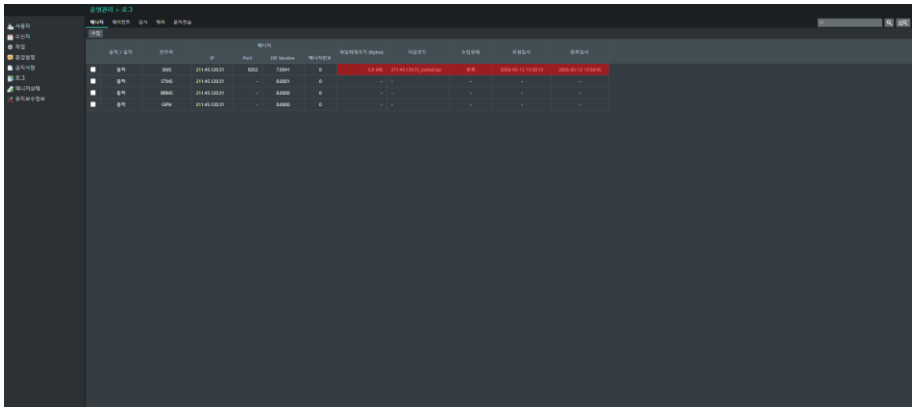

NOTE	로그 수집 요청 후 5 ~ 10 분 사이에 수집이 완료됩니다.

5. 다운로드의 **파일명**을 클릭하여 로그파일을 다운로드 하세요.

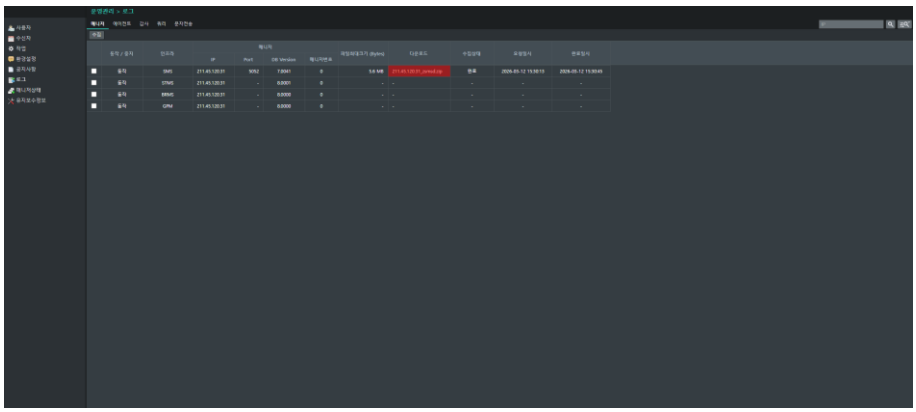


6. 저장한 로그파일을 확인하세요.

검색


매니저 로그 검색과 상세 검색을 제공합니다.

매니저 로그 검색하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 로그 > 매니저** 페이지로 이동하세요.
2. 검색 창에 **IP** 입력 후에 **검색** 아이콘을 클릭하세요.

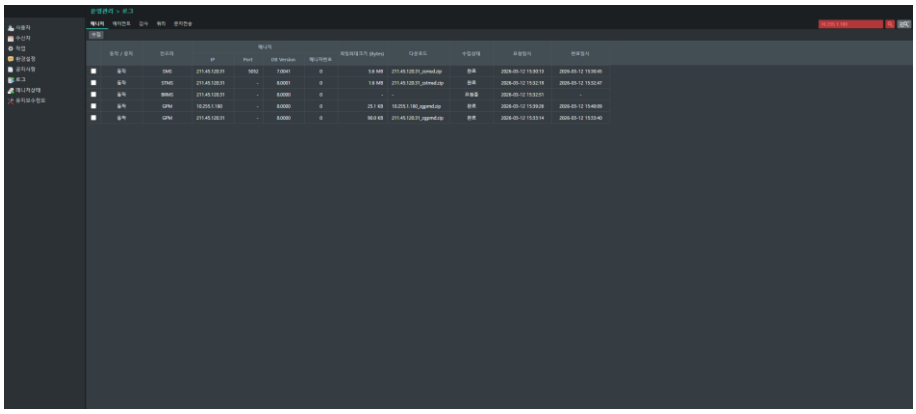


3. 검색결과를 확인하세요.

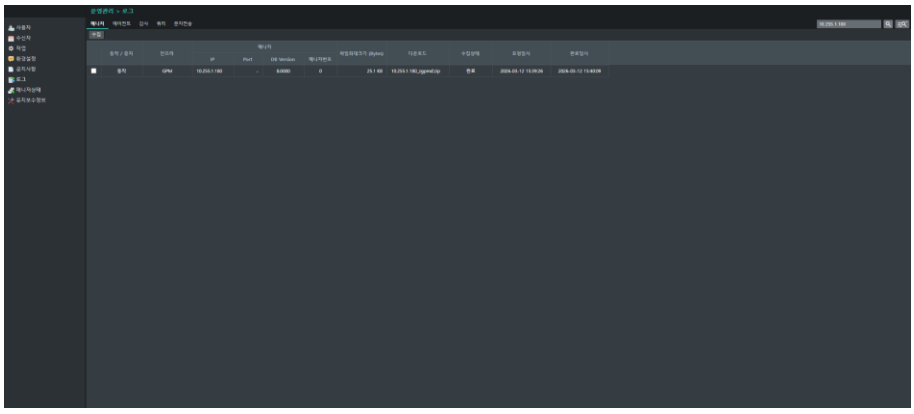


매니저 로그를 상세 검색 하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 로그 > 매니저** 페이지로 이동하세요.
2. **상세 검색** 아이콘을 클릭하세요.

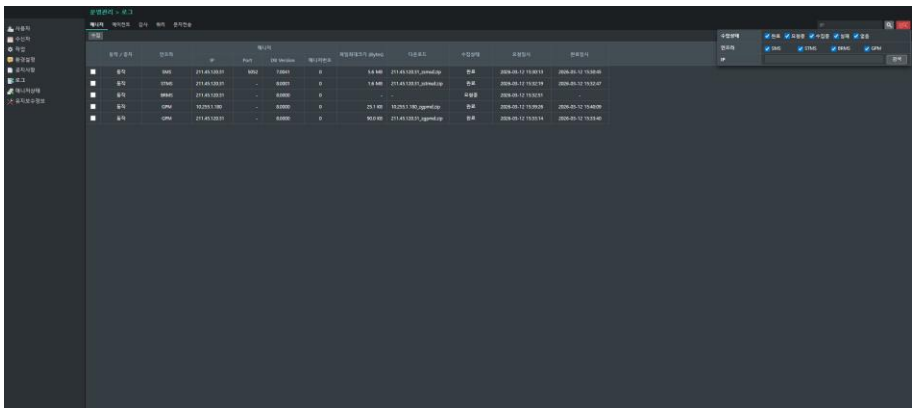

3. 검색 창에 **수집상태/인프라/IP** 입력 후에 **검색** 버튼을 클릭하세요.

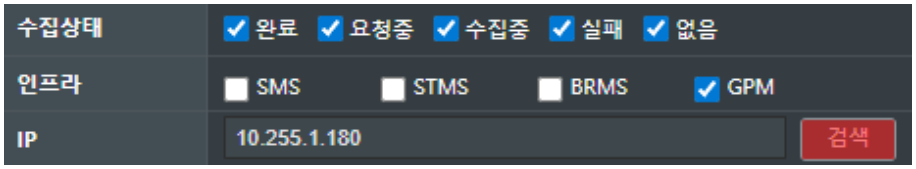

4. 검색결과를 확인하세요.

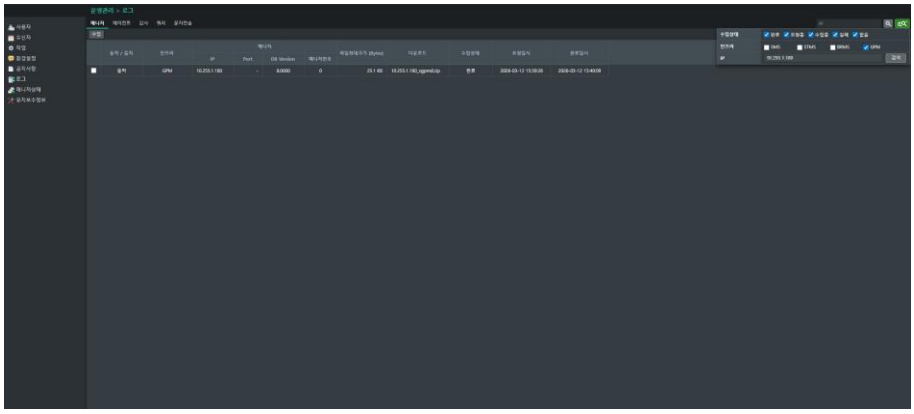

에이전트

에이전트의 로그 수집 및 검색 기능을 제공합니다.

에이전트에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.


- **로그 등록**

- **로그 수집 요청**
- **로그 삭제**
- **로그 검색**


로그 수집

에이전트의 로그 수집 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 로그 > 에이전트** 페이지로 이동하세요.
2. **등록** 버튼을 클릭하세요.

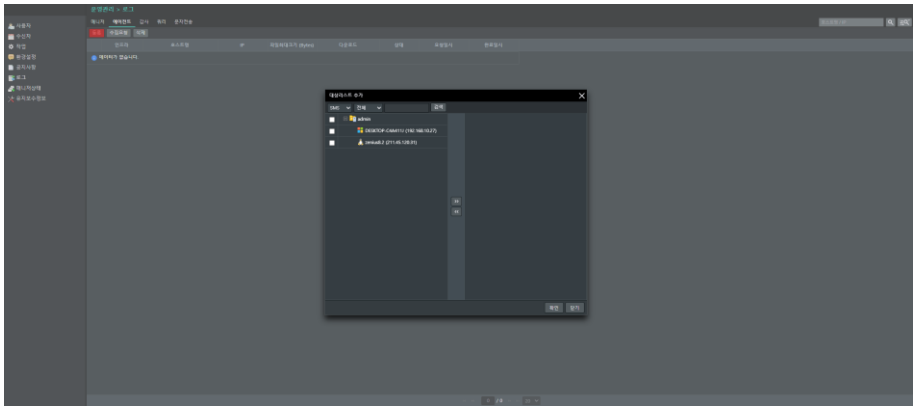

3. 로그 수집할 대상 선택 후에 >> 버튼을 클릭 하고 **확인** 버튼을 클릭하세요.

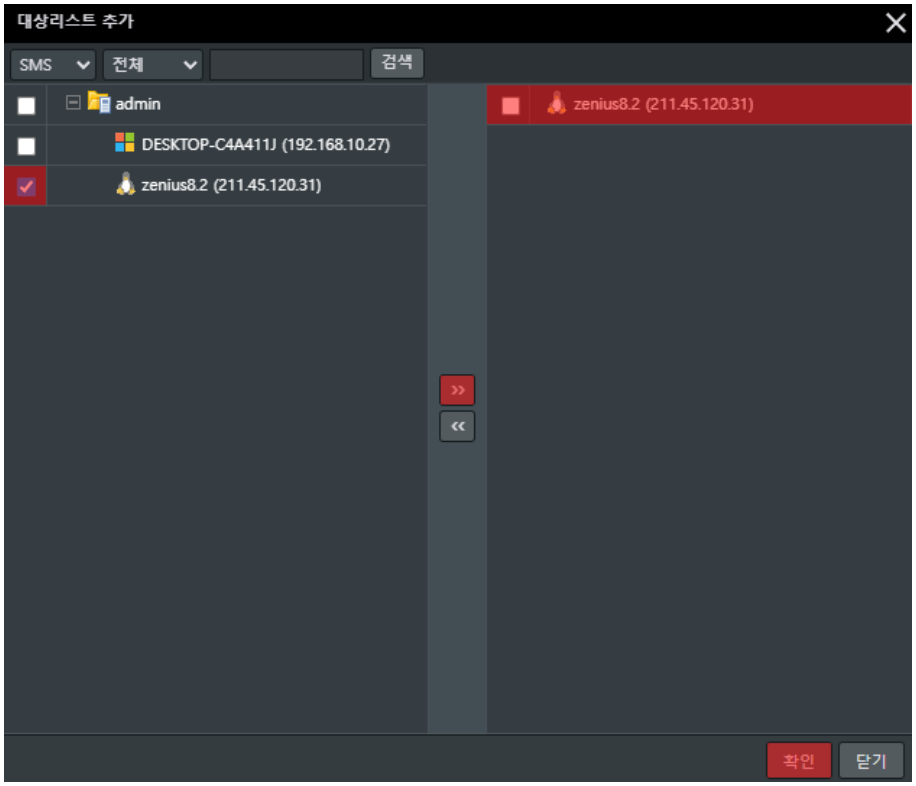


4. 리스트에 등록한 에이전트가 표시되고 상태가 요청 중으로 표시되는지 확인하세요.

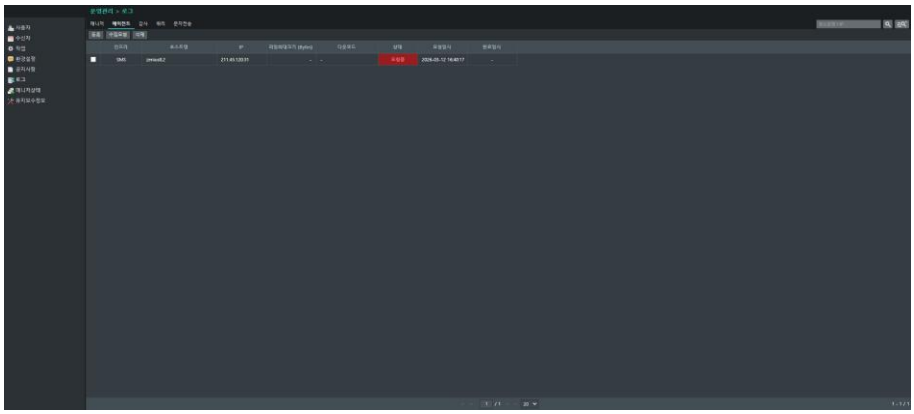


NOTE 로그 수집 요청 후 5 ~ 10 분 사이에 수집이 완료됩니다.

5. 에이전트 로그가 수집되었는지 확인하세요.

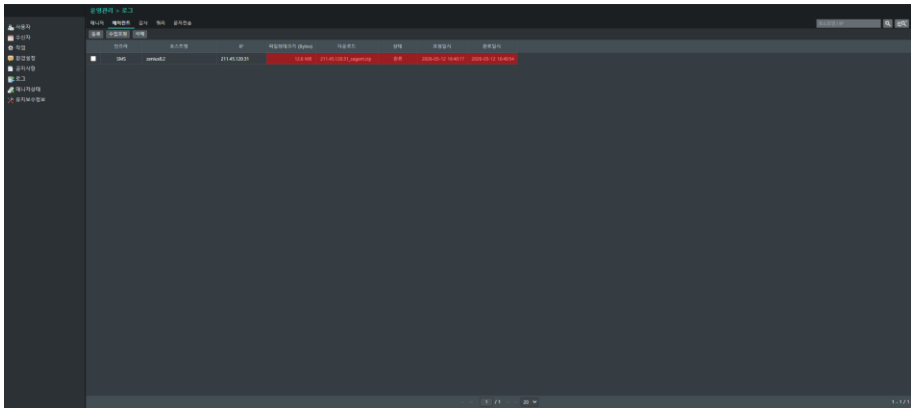

6. 다운로드의 **파일명**을 클릭하세요.

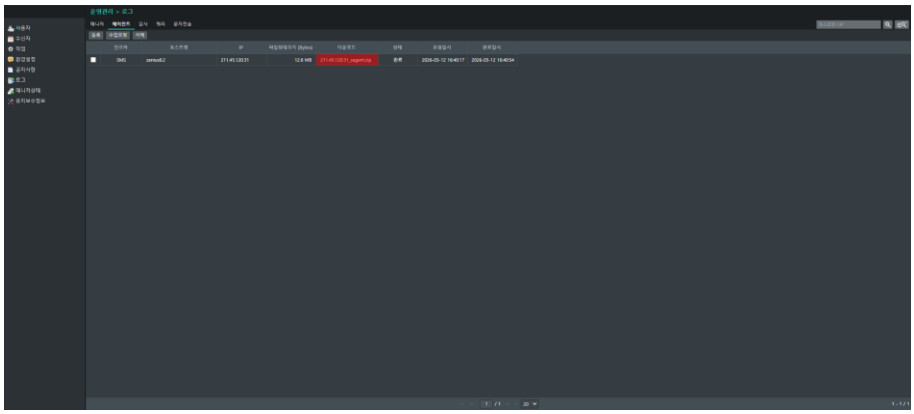


7. 저장한 로그파일을 확인하세요.

로그 수집요청

로그 수집요청을 통해 수집상태가 완료/실패인 에이전트 로그를 다시 수집할 수 있습니다.


에이전트의 로그 수집요청 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 로그 > 에이전트** 페이지로 이동하세요.
2. 등록된 에이전트 선택 후에 **수집요청** 버튼을 클릭하세요.

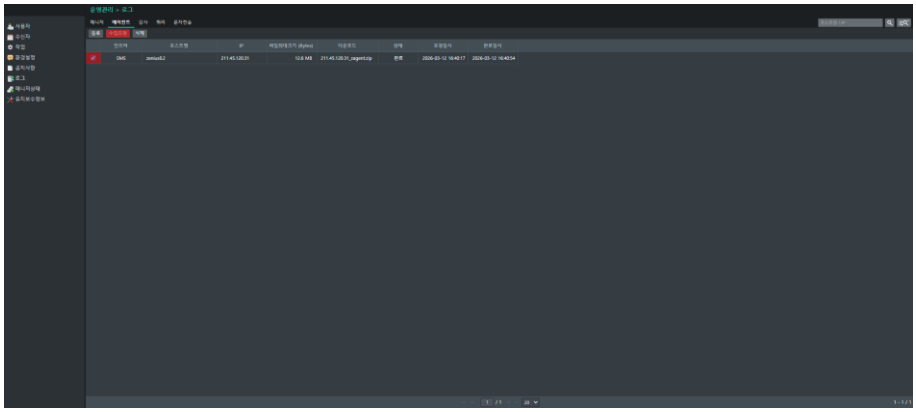

NOTE	동시 수집요청 개수는 5 개 이하로 가능합니다.

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 상태가 요청중으로 변경되었는지 확인하세요.

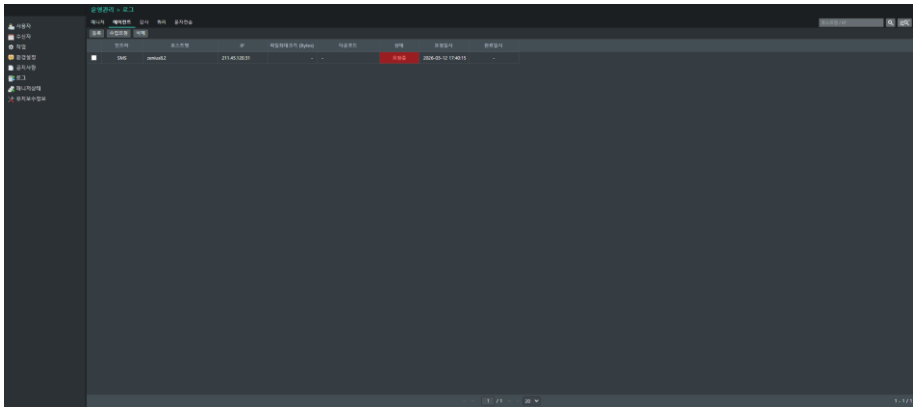


5. 에이전트 로그가 재 수집 되었는지 확인하세요.

로그 삭제

에이전트의 로그 삭제 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 로그 > 에이전트** 페이지로 이동하세요.
2. 에이전트 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

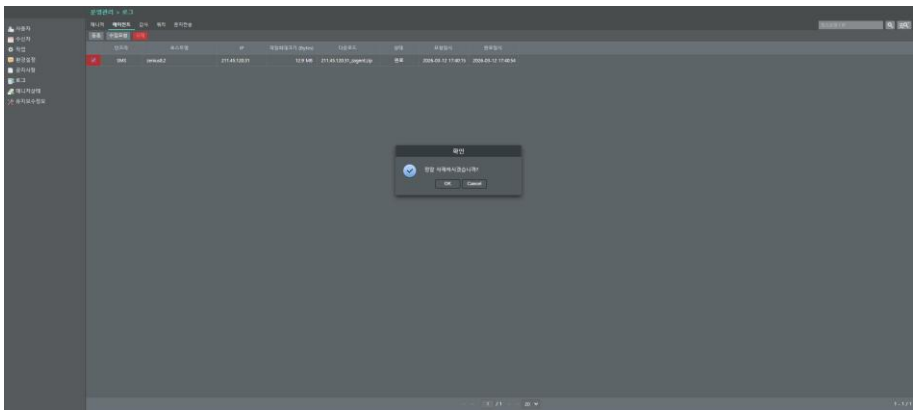


3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 에이전트 로그가 삭제되었는지 확인하세요.

로그 검색


에이전트 로그 검색과 상세 검색을 제공합니다.

로그 검색하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 로그 > 에이전트** 페이지로 이동하세요.
2. 검색 창에 **호스트명/IP** 입력 후에 **검색** 아이콘을 클릭하세요.

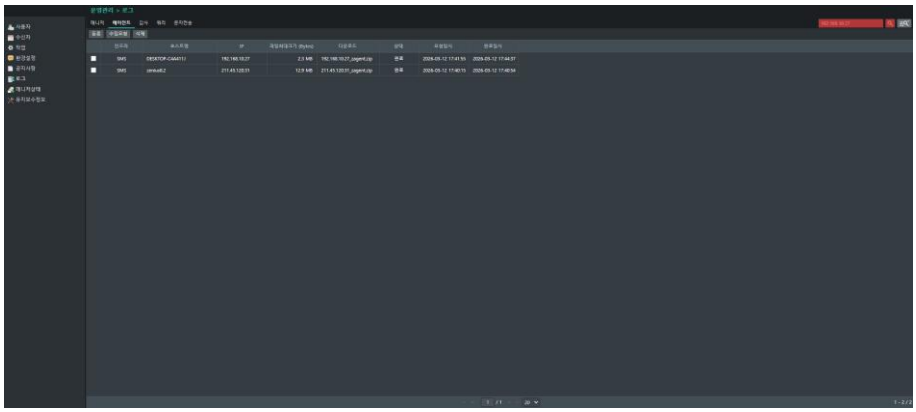


3. 검색결과를 확인하세요.

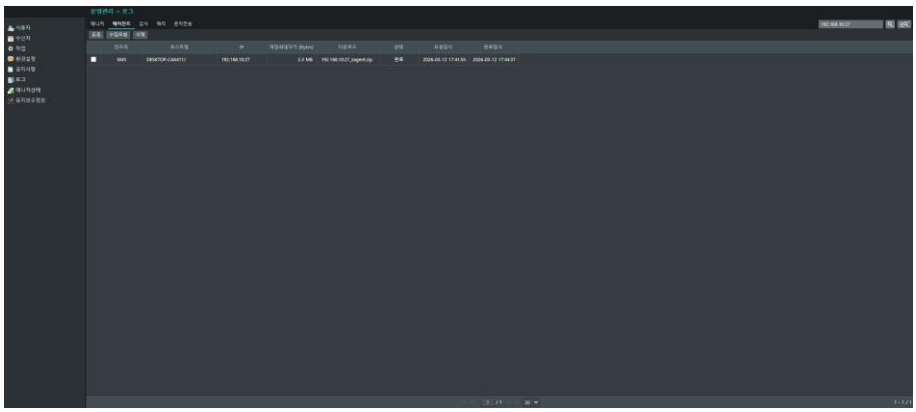

에이전트 로그를 상세 검색 하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 로그 > 에이전트** 페이지로 이동하세요.
2. **상세 검색** 아이콘을 클릭하세요.

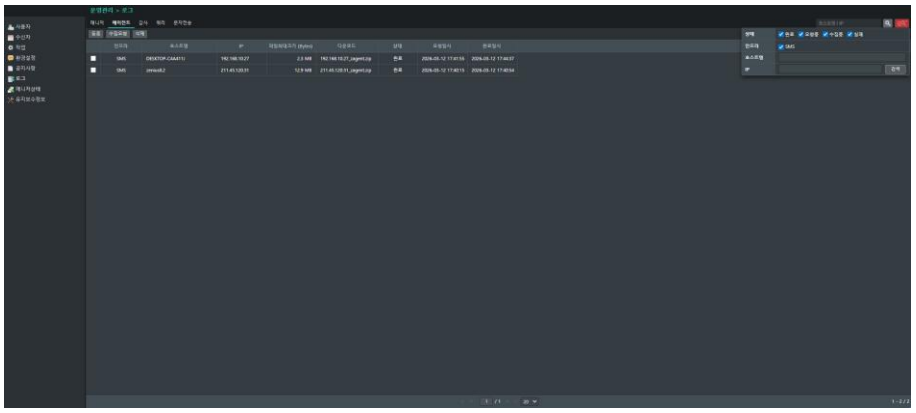

3. 검색 창에 **상태/인프라/호스트명/IP** 입력 후에 **검색** 버튼을 클릭하세요.




4. 검색결과를 확인하세요.

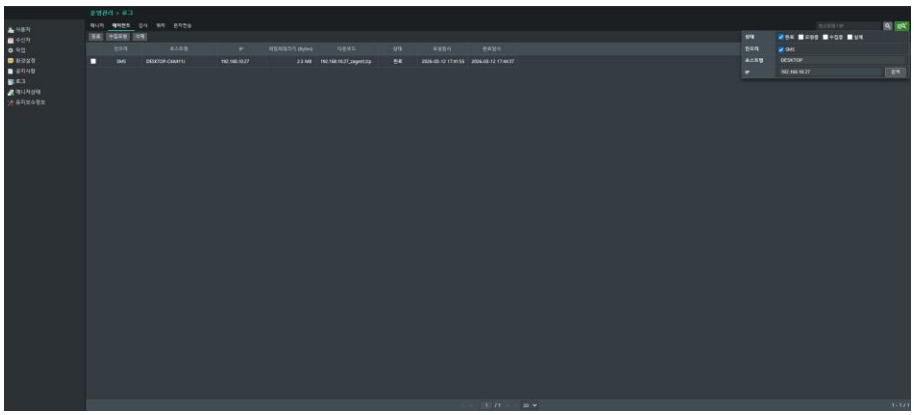

감사


EMS(로그인/로그아웃, 사용자 추가/수정/삭제, 작업 등록/수정/삭제), SMS (감시설정 등록/수정/삭제), 예방점검(일상점검 등록/수정/삭제)에 대한 이력을 제공합니다.

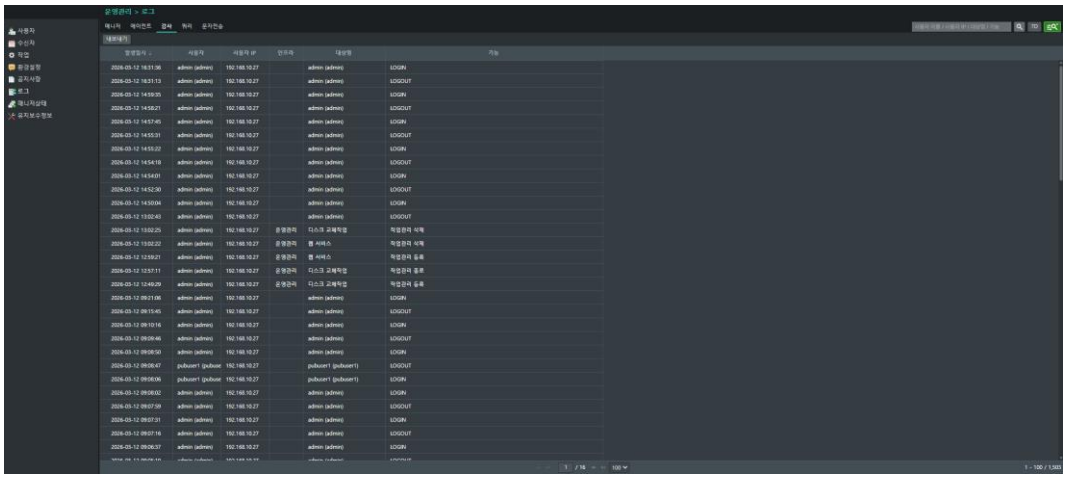


감사 로그 검색

감사 로그를 검색하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 로그 > 감사** 페이지로 이동하세요.
2. 검색 창에 **사용자 이름/사용자 IP/대상명/기능** 입력 후에 **검색** 아이콘을 클릭하세요.

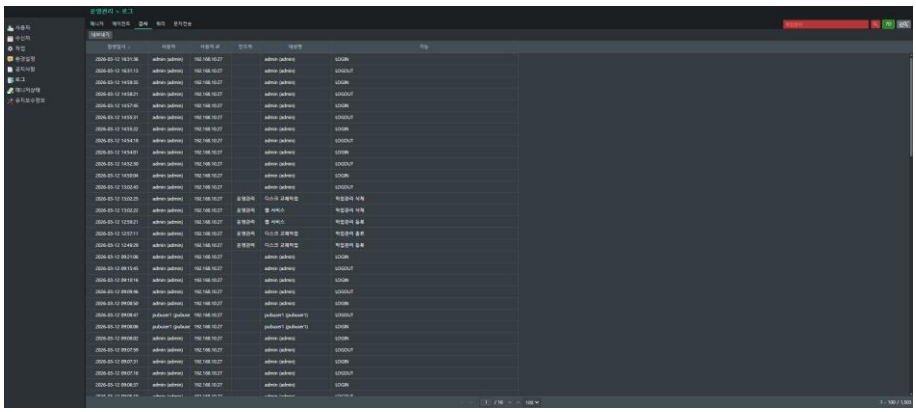


3. 검색결과를 확인하세요.

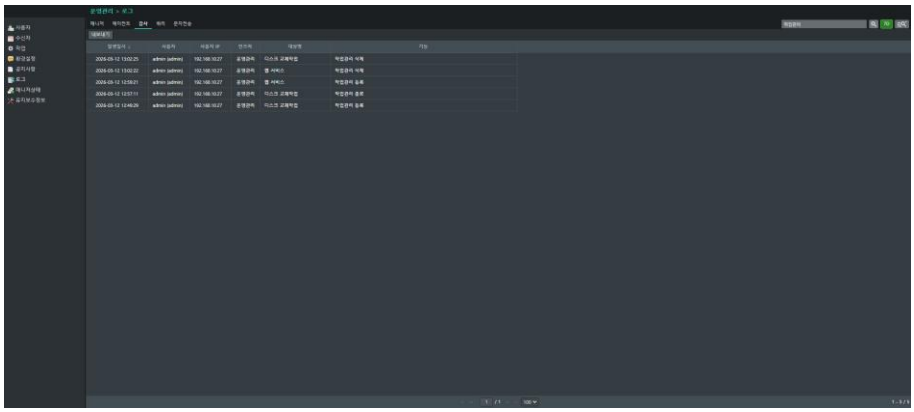


감사로그를 상세 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 로그 > 감사** 페이지로 이동하세요.
2. **상세 검색** 아이콘을 클릭하세요.

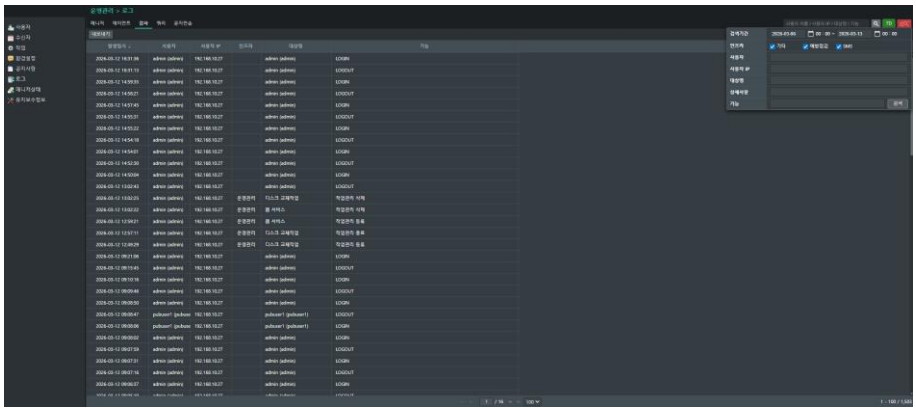

3. **검색기간/인프라/사용자/사용자 IP/대상명/상세사항/기능** 입력 후에 **검색** 버튼을 클릭하세요.

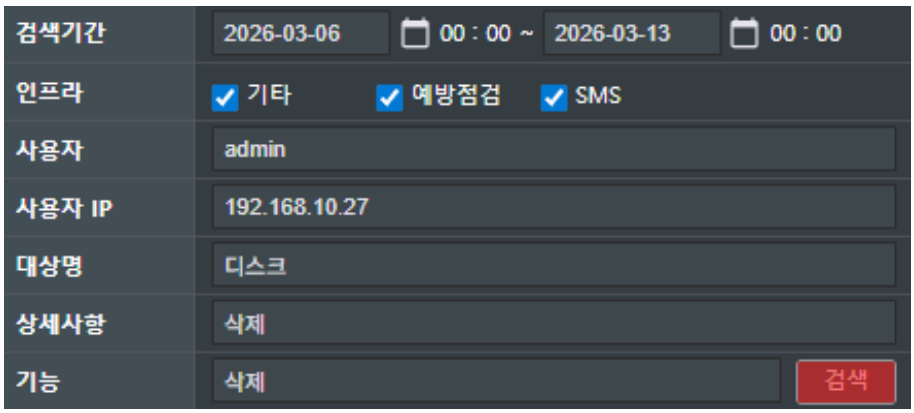


4. 검색결과를 확인하세요.

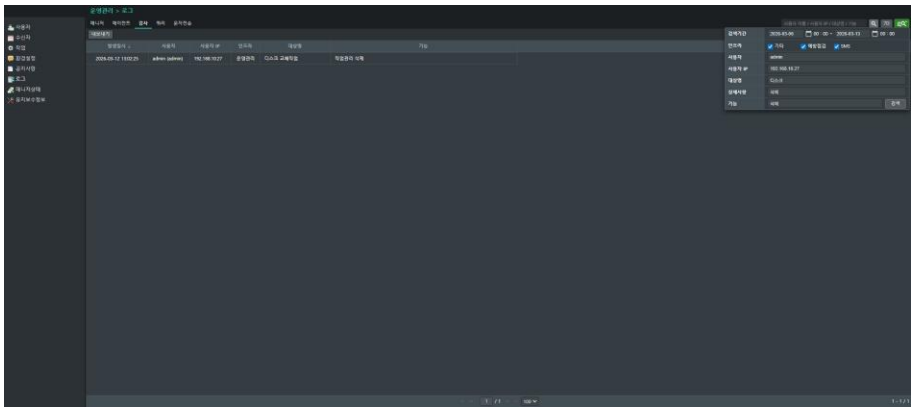


감사 로그 상세보기

감사 로그를 상세보기 하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 로그 > 감사** 페이지로 이동하세요.
2. **기능**을 클릭하세요.

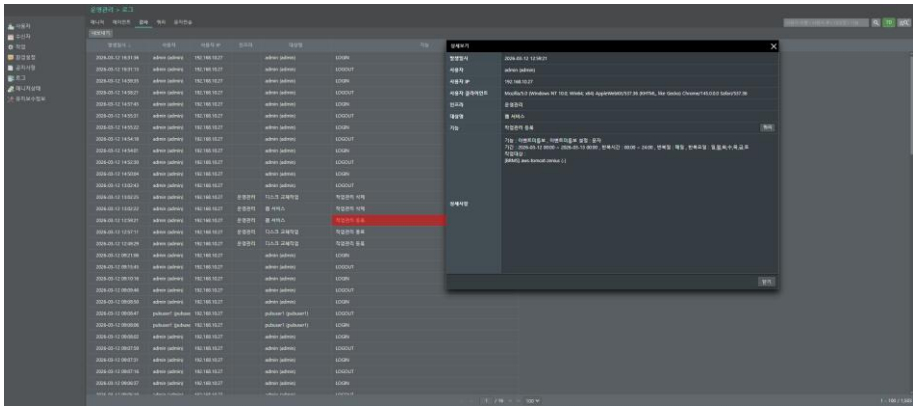


3. 상세보기에서 상세사항을 확인하세요.

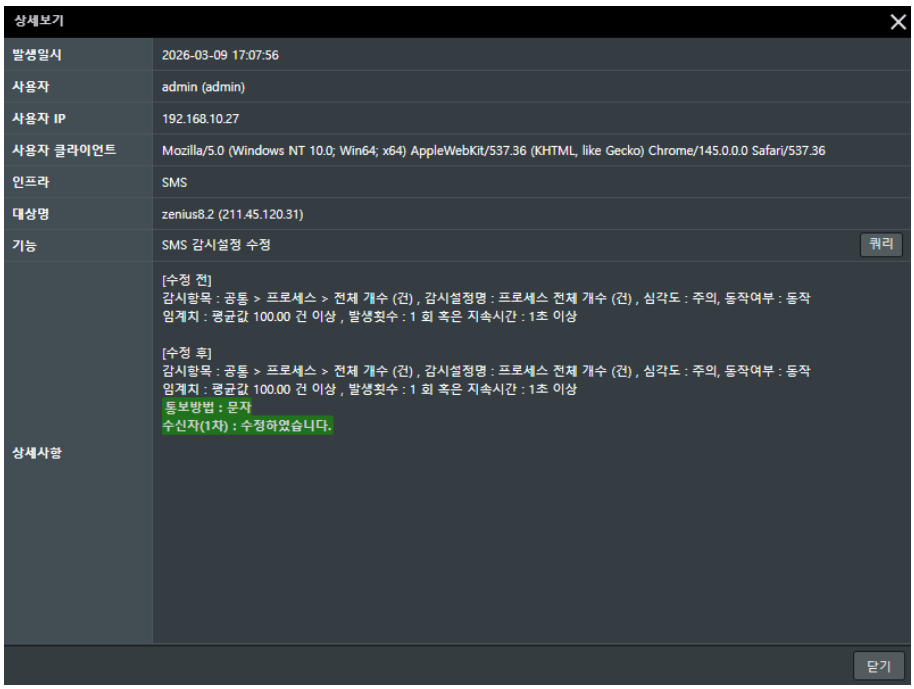

내보내기

감사로그를 엑셀 파일로 저장하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 로그 > 감사** 페이지로 이동하세요.
2. **내보내기** 버튼을 클릭하세요.

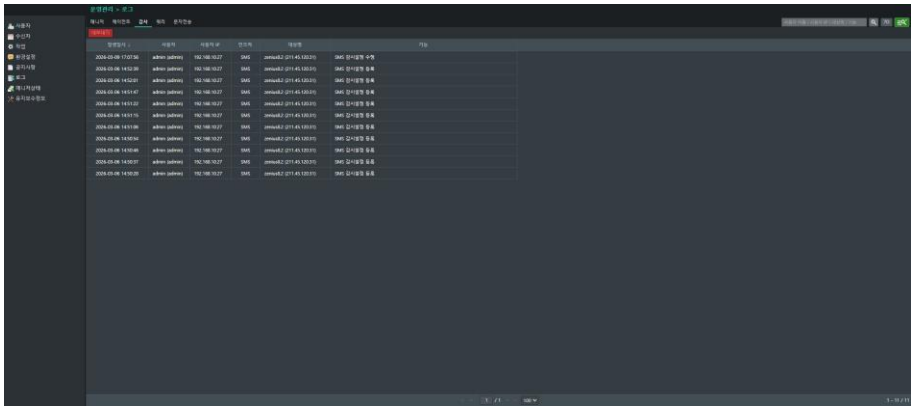

3. 저장된 엑셀파일을 확인하세요.

쿼리


사용자 설정(로그인/로그아웃, 사용자 추가/수정/삭제, 감시설정 등록/수정/삭제, 모니터링 조회)에 대한 이력을 제공하며, 이력 발생 시 수행된 쿼리 정보도 함께 제공합니다.

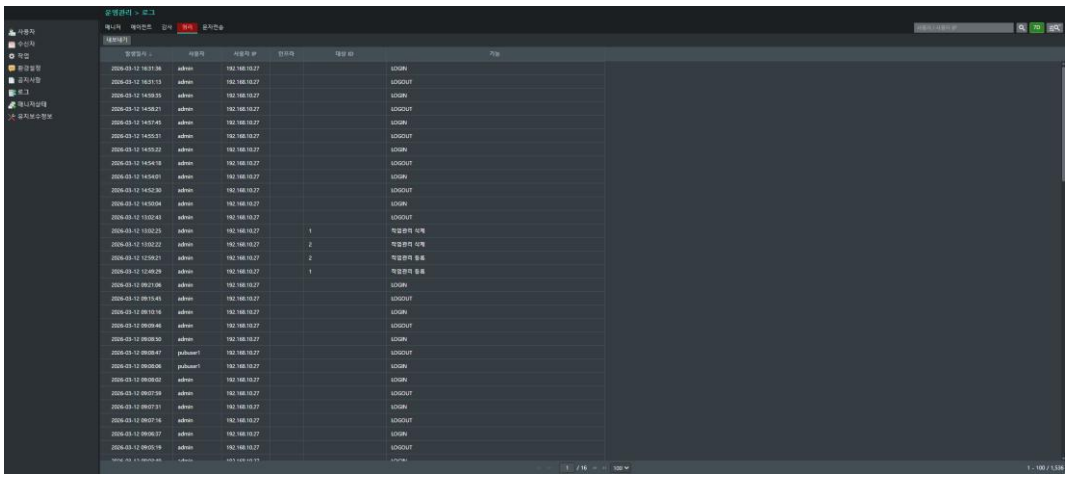


이력 쿼리 검색

이력 쿼리를 검색하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 로그 > 쿼리** 페이지로 이동하세요.
2. 검색 창에 **사용자 /사용자 IP** 입력 후에 **검색** 아이콘을 클릭하세요.

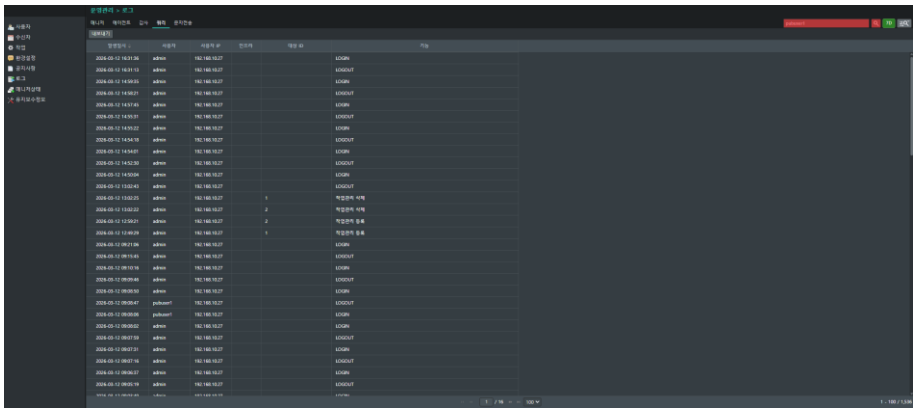


3. 검색결과를 확인하세요.

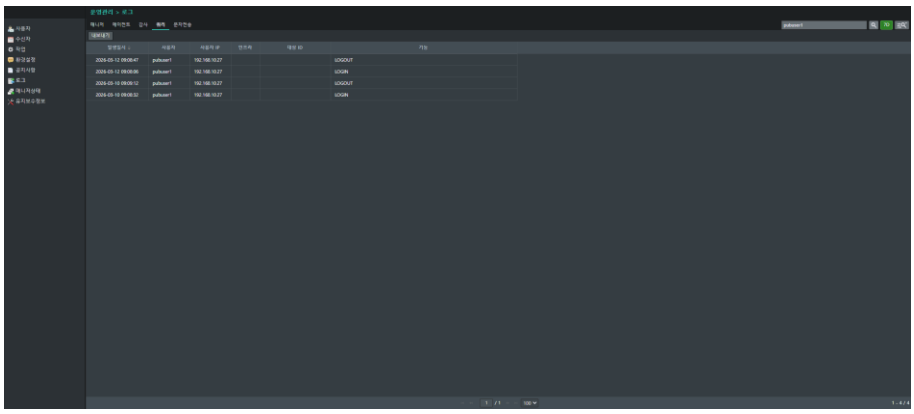


이력 쿼리를 상세 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 로그 > 쿼리** 페이지로 이동하세요.
2. **상세 검색** 아이콘을 클릭하세요.

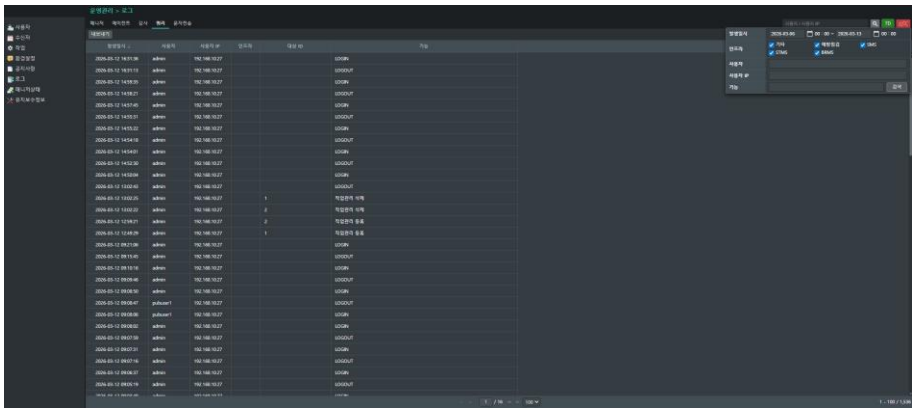

3. **발생일시/인프라/사용자/사용자 IP/기능** 입력 후에 **검색** 버튼을 클릭하세요.

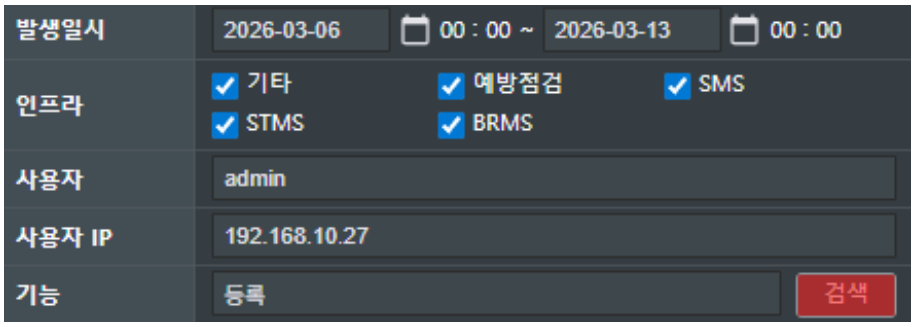


4. 검색결과를 확인하세요.

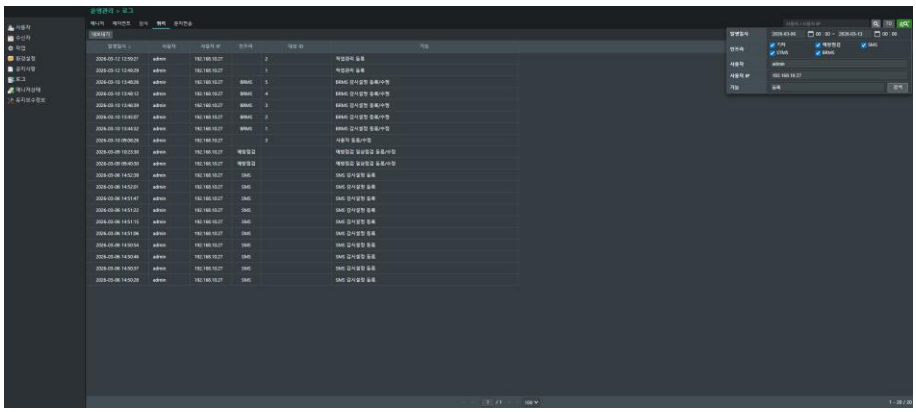

이력 쿼리 상세보기

이력 쿼리를 상세보기 하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 로그 > 쿼리** 페이지로 이동하세요.
2. **기능**을 클릭하세요.

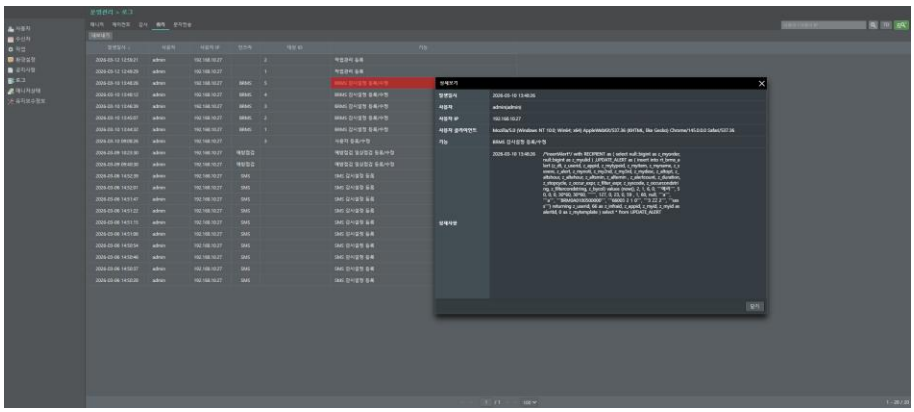


3. 상세보기에서 실행한 쿼리이력을 확인하세요.

내보내기

이력 쿼리를 엑셀 파일로 저장하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 로그 > 쿼리** 페이지로 이동하세요.
2. **내보내기** 버튼을 클릭하세요.

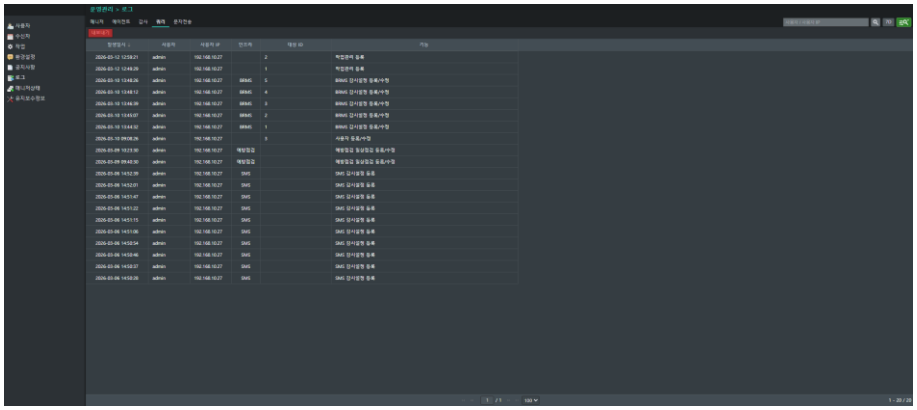

3. 저장된 엑셀파일을 확인하세요.

문자 전송


이벤트 발생 후에 문자로 통보된 이력을 제공합니다.

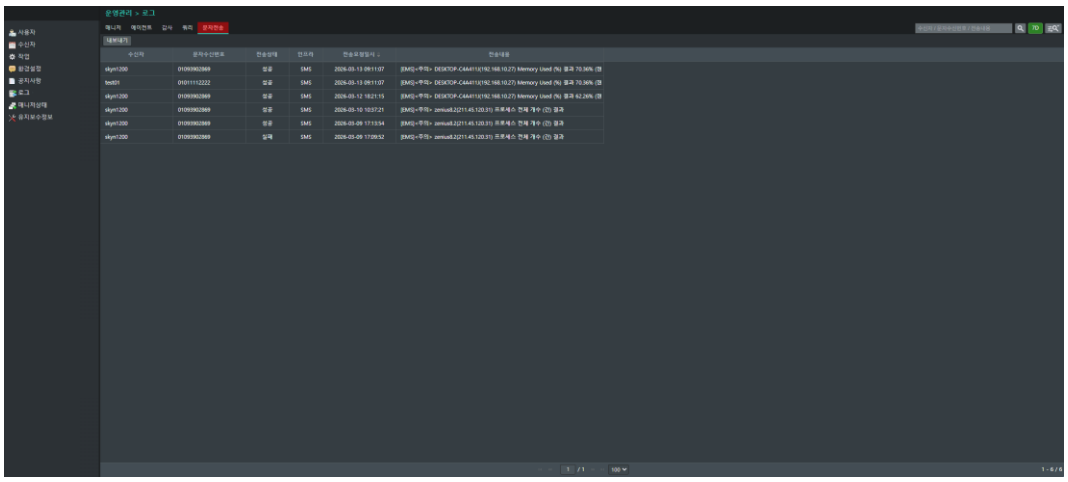


전송 내용 검색

전송 내용 검색 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 로그 > 문자전송** 페이지로 이동하세요.
2. 검색 창에 **수신자/수신자번호/전송내용** 입력 후에 **검색** 아이콘을 클릭하세요.

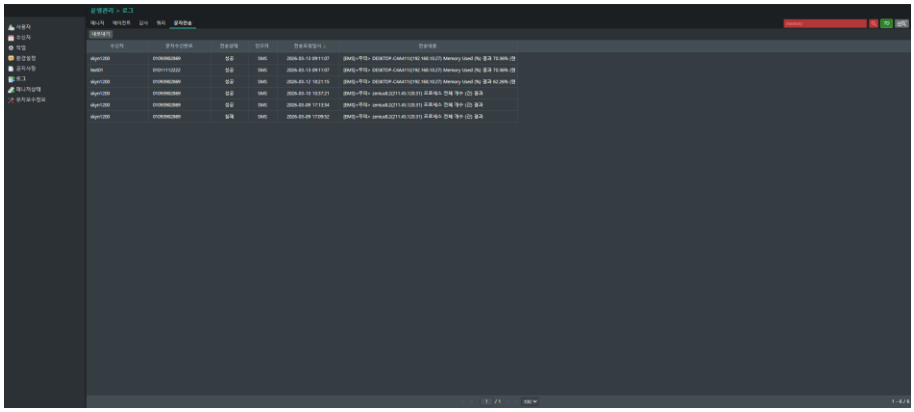


3. 검색결과를 확인하세요.

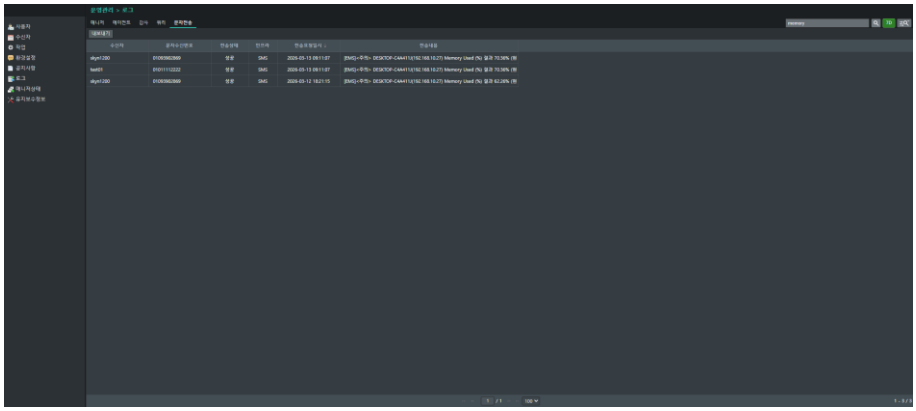


상세 검색

상세 검색 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 로그 > 문자전송** 페이지로 이동하세요.
2. **상세 검색** 아이콘을 클릭하세요.

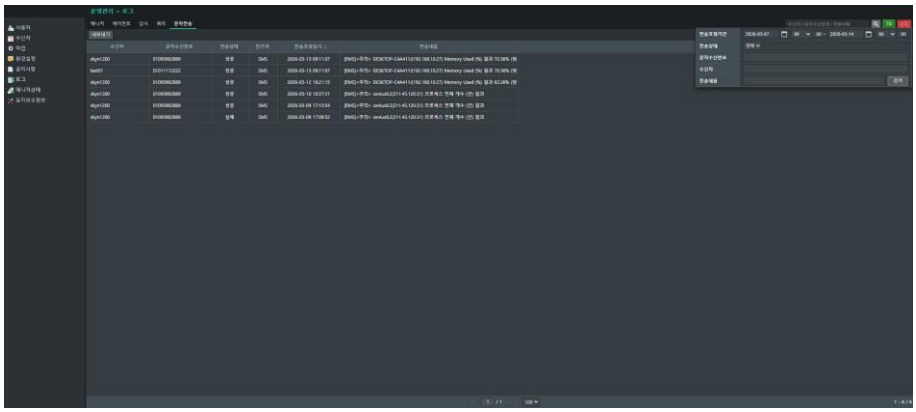

3. **전송요청일시/전송상태/문자수신번호/수신자/전송내용** 입력 후에 **검색** 버튼을 클릭하세요.

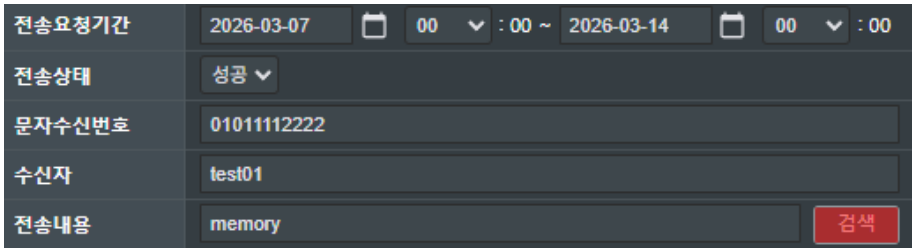


4. 검색결과를 확인하세요.

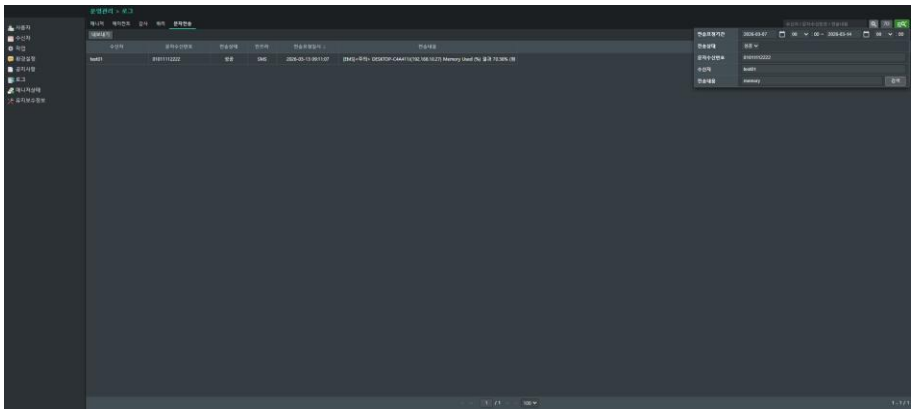

매니저 상태

매니저의 동작 상태를 표시합니다.

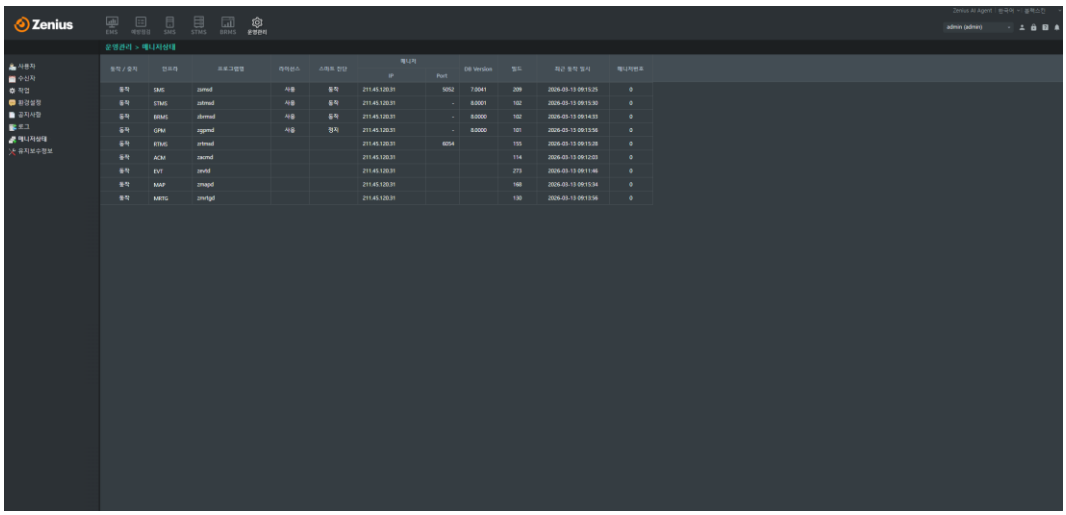


매니저 상태

NOTE	기본 EMS(EVT, MAP, MRTG) 매니저는 운영에 필요한 매니저이기 때문에 별도의 라이선스를 발급받지 않습니다.

매니저 상태 항목은 다음과 같습니다.

항목	설명
동작/중지	매니저 파일의 동작 여부를 확인할 수 있습니다.
인프라	매니저의 인프라를 확인할 수 있습니다.
프로그램명	매니저 실행파일의 이름을 확인할 수 있습니다
라이선스	매니저에 라이선스 사용 여부를 확인할 수 있습니다.
매니저	매니저가 실행 중인 IP 및 Port 정보를 확인할 수 있습니다.
DB Version	인프라의 DB 버전 정보를 확인할 수 있습니다.
최근 동작 시간	매니저의 마지막 수집 시간을 확인할 수 있습니다.
매니저 번호	다중 매니저로 실행중인 매니저의 LIVE_NUM 을 확인할 수 있습니다.

다중 매니저 구성 시 매칭된 관리대상 개수를 확인할 수 있습니다.

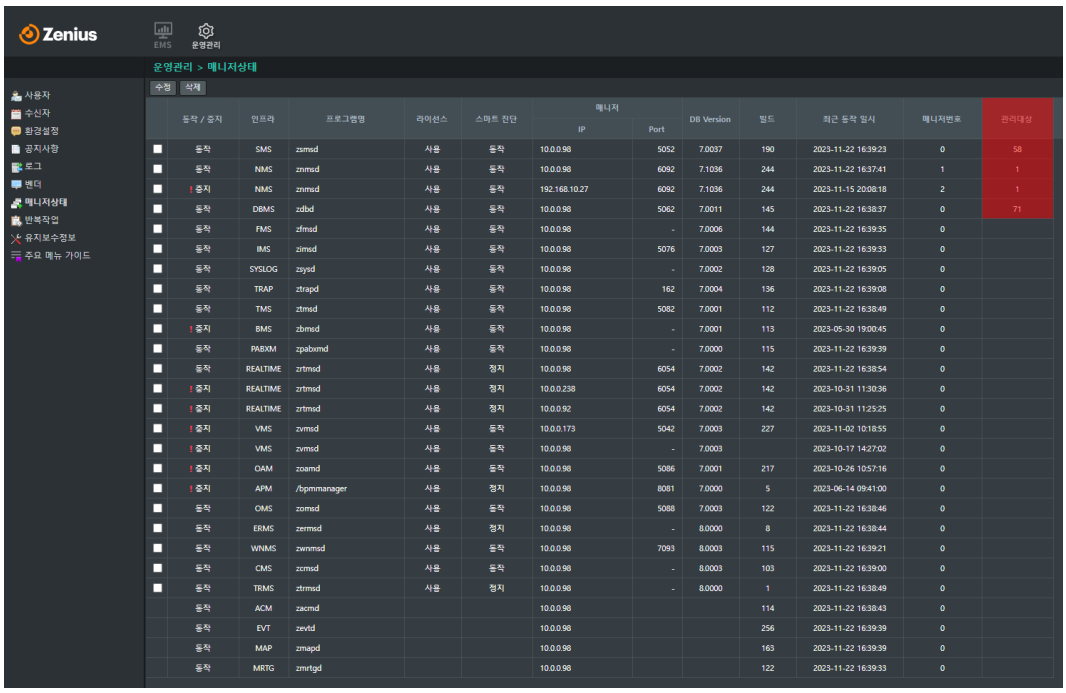


NOTE

Super 계정으로 접속 시에만 확인 가능합니다.

SMS 인프라에 대해서만 매니저에 해당하는 장비 수 표현

유지 보수 정보

Zenius 제품의 유지 보수 정보에 대해 표시합니다.

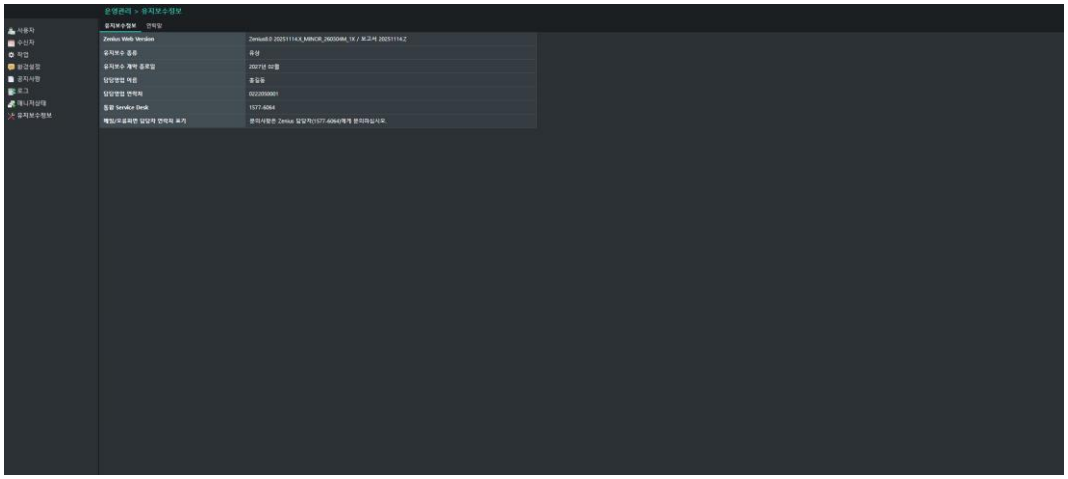

유지 보수 정보

NOTE	유지 보수 정보 수정은 super 아이디에서만 설정 가능합니다.

유지 보수 정보 확인 용도로만 사용되며 계약일이 만료되어도 제품 사용에 문제가 발생하지는 않습니다.


Zenius Web Version 정보	설명
********.X	신규 설치 패키지
********.Z	패치로 적용된 패키지
********.*_00	ML 테이블 미 적용 패키지(SMS/NMS)
********.*_11	ML 테이블 적용 패키지(SMS/NMS)

연락망


유지 보수 관련 담당자에 대한 연락망을 관리합니다.

연락망을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 유지보수정보 > 연락망** 페이지로 이동하세요.
2. **등록** 버튼을 클릭하세요.

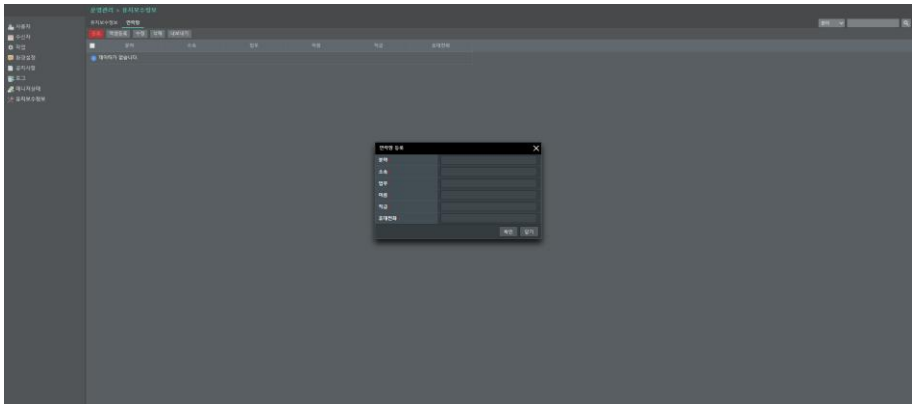

3. 연락망 등록 창에서 연락망 정보 입력 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

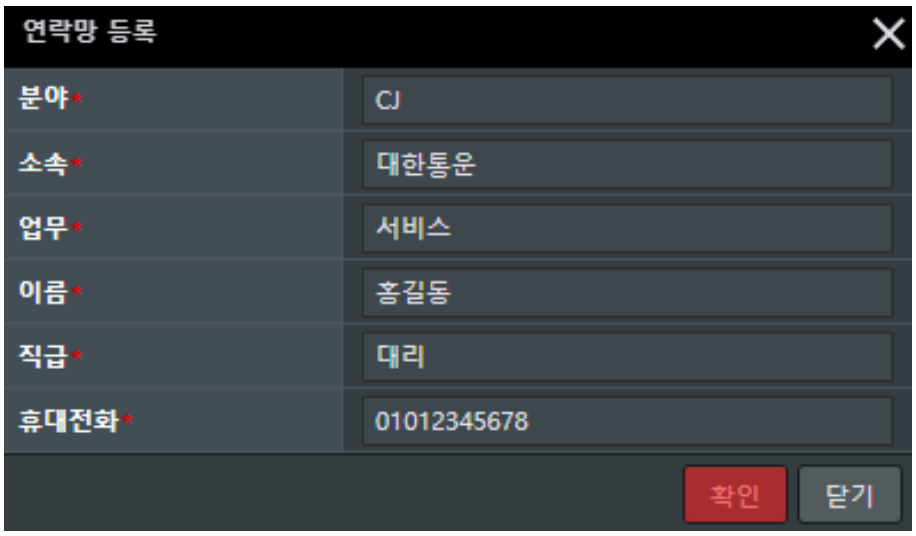


NOTE	연락망 항목은 SUPER > 운영관리 > 환경설정 > 웹설정 > 연락망 항목에서 설정된 설정값이 표시됩니다.


4. 연락망이 등록되었는지 확인하세요.

연락망을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 유지보수정보 > 연락망** 페이지로 이동하세요.
2. 연락망 선택 후에 **수정** 버튼을 클릭하세요.

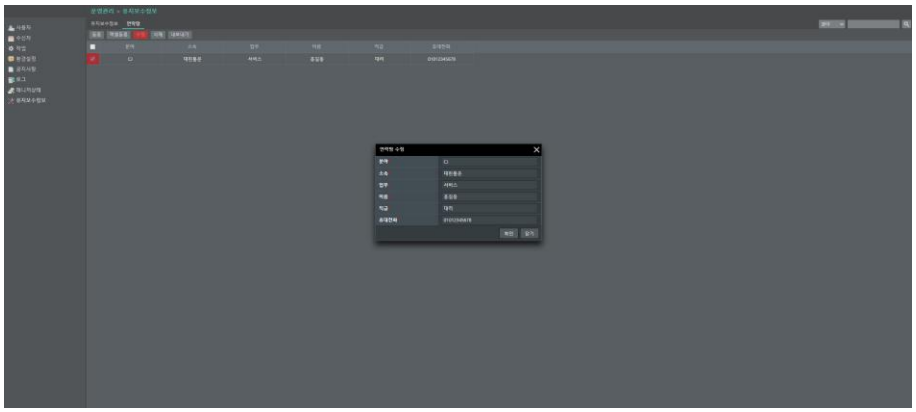


3. 연락망 수정 창에서 연락망 수정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

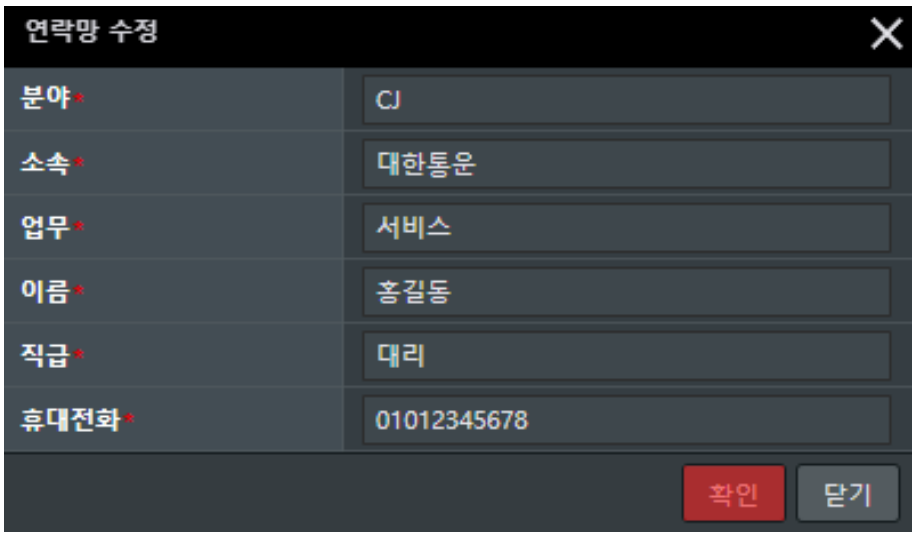


4. 연락망이 수정되었는지 확인하세요.

연락망을 엑셀 등록하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 유지보수정보 > 연락망** 페이지로 이동하세요.
2. **엑셀 등록** 버튼을 클릭하세요.

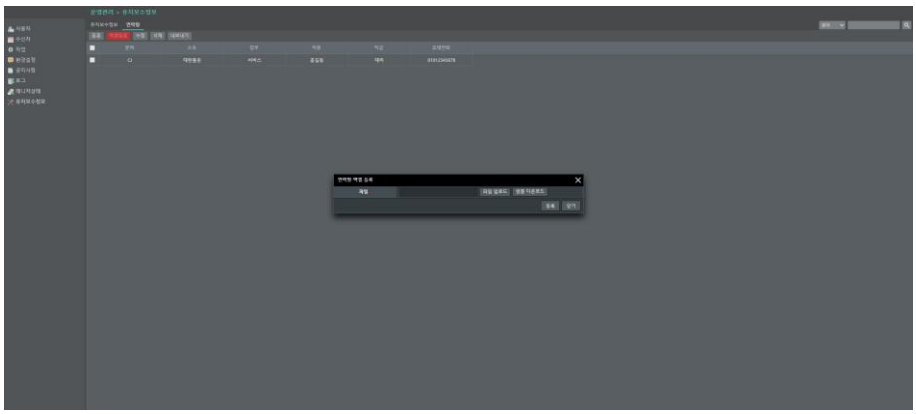

3. 연락망 엑셀 등록 창에서 **샘플 다운로드** 버튼을 클릭하여 엑셀 파일을 다운로드 하세요.




4. 다운받은 엑셀 파일에 연락망 정보를 입력하고 저장하세요.
5. 엑셀 등록 창에서 **파일 업로드** 버튼을 클릭하여 저장한 샘플 파일 경로를 지정하세요
6. 파일 경로가 지정되었는지 확인 후 **등록** 버튼을 클릭하세요.



7. 연락망이 등록되었는지 확인하세요.

연락망을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 유지보수정보 > 연락망** 페이지로 이동하세요.
2. 연락망 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

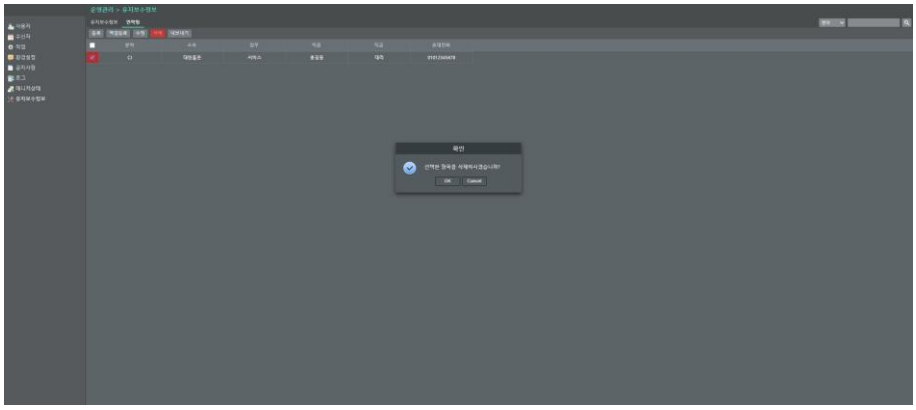

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 연락망이 삭제되었는지 확인하세요.

연락망을 엑셀로 다운로드 하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **운영관리 > 유지보수정보 > 연락망** 페이지로 이동하세요.
2. **내보내기** 버튼을 클릭하세요.

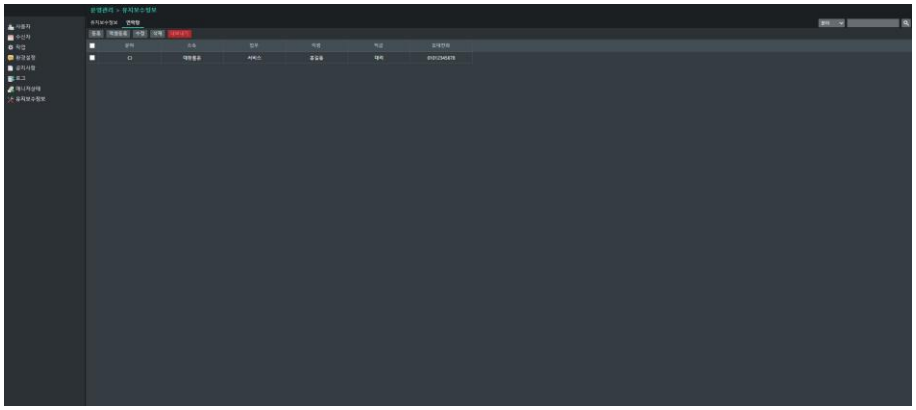


3. 저장된 엑셀 파일을 확인하세요.

연락망을 검색하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **운영관리 > 유지보수정보 > 연락망** 페이지로 이동하세요.
2. 검색방법을 선택하세요.

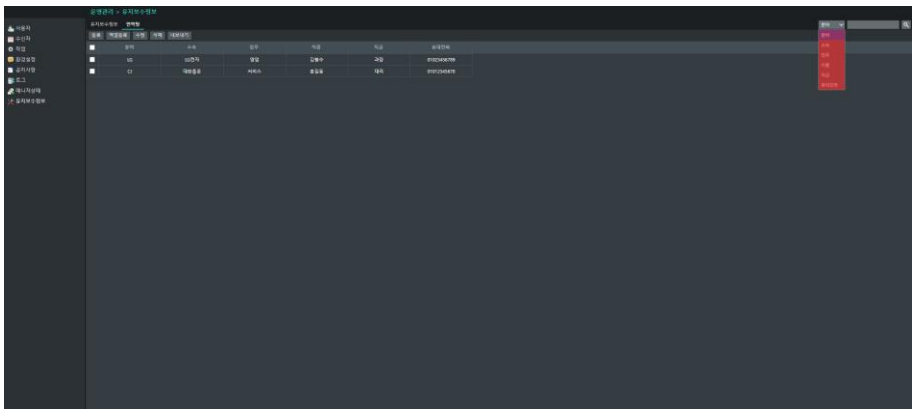

3. 검색어 입력 후에 **검색** 버튼을 클릭하세요.

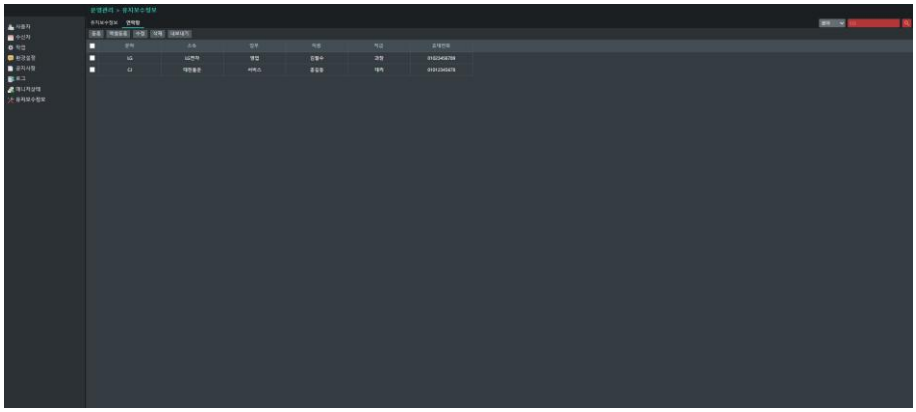


4. 검색결과를 확인하세요.

Vacuum 설정

NOTE	Vacuum 수정은 super 아이디에서만 설정 가능합니다.

Zenius DB 에 대한 Vacuum 설정을 관리합니다.

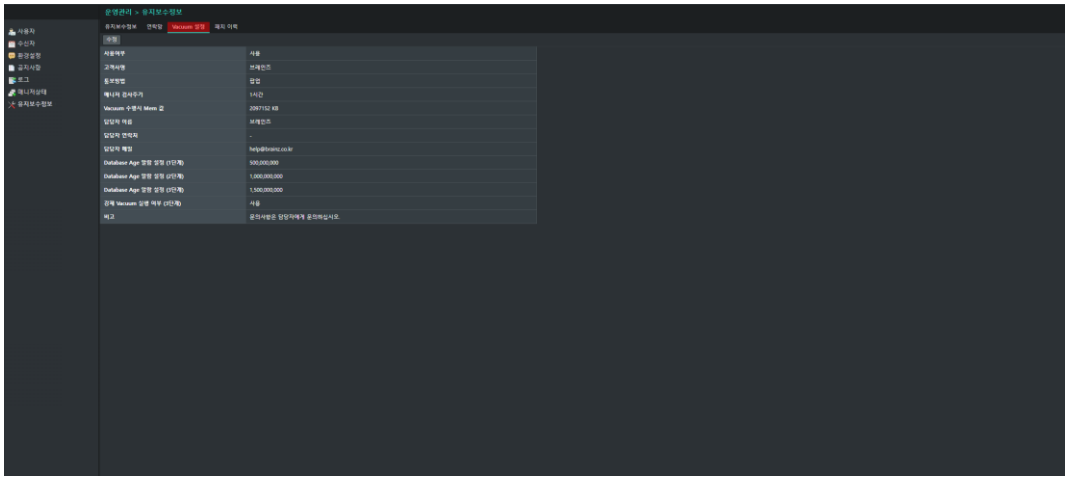


Vacuum 설정 정보	설명
사용여부	Vacuum 사용여부 설정
고객사명	고객사명 설정
통보방법	Vacuum 알람 설정값 초과 시 통보 방법 설정
매니저 검사주기	Zenius DB 에 대한 Vacuum 검사 주기 설정
Vacuum 수행 시 Mem 값	Vacuum 수행 시 메모리 값 설정
담당자 이름	담당자 이름 설정
담당자 연락처	담당자 연락처 설정
담당자 메일	담당자 메일 설정
Database Age 알람 설정(1 단계)	Zenius DB 에 대한 1 단계 (age(xid)) 값 설정
Database Age 알람 설정(2 단계)	Zenius DB 에 대한 2 단계 (age(xid)) 값 설정
Database Age 알람 설정(3 단계)	Zenius DB 에 대한 3 단계 (age(xid)) 값 설정
강제 Vacuum 실행 여부(3 단계)	Zenius DB 에 대한 max(age(xid)) 값을 초과 시 vacuum 강제 수행 설정
비고	비고 설정

패치 이력

NOTE 패치 이력은 super 아이디에서만 확인할 수 있습니다.

Zenius 웹에 대한 패치 이력을 확인할 수 있습니다.

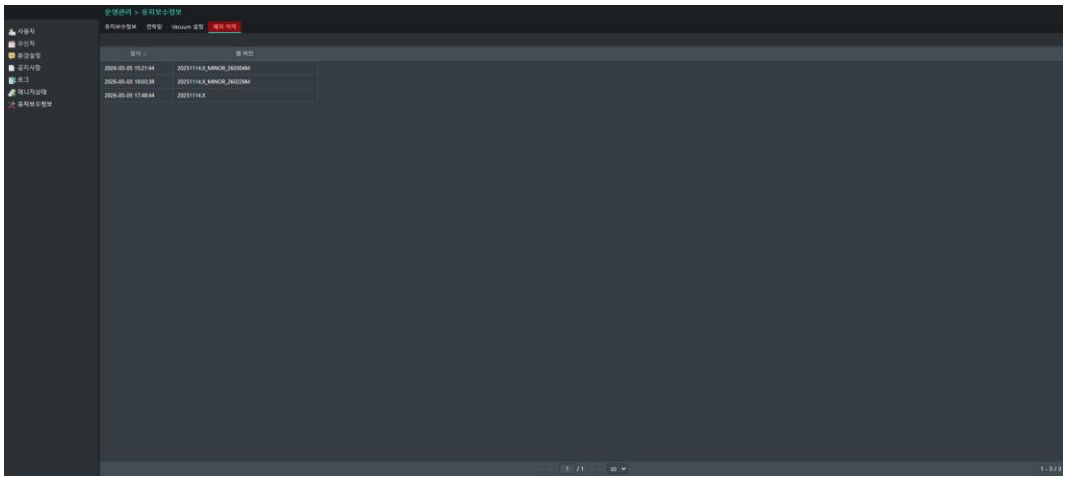
운영관리 > 유지보수정보
유지보수정보
연락망
Vacuum 설정
체크 이력
사용자
수신처
환경설정
공지사항
로그
접니다상태
유지보수정보

4

EMS

EMS 에서는 **오버뷰/토폴로지/이벤트/설정**의 설정 및 운영방법에 대한 설명을 제공합니다.

이 장에서는 EMS 의 다음 항목을 설명합니다.

- **오버뷰**
- **토폴로지**
- **이벤트**
- **설정**

설정

EMS 의 오버뷰/컴포넌트에 대한 설명을 제공합니다.

설정에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **컴포넌트**
- **오버뷰**

컴포넌트

오버뷰 모니터링을 위한 컴포넌트의 **등록/복사/수정/삭제/검색** 등의 기능을 제공합니다.

컴포넌트에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.


- **등록**

- **복사**
- **수정**
- **삭제**
- **검색**
- **가이드**


컴포넌트 등록

컴포넌트를 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 설정 > 컴포넌트** 페이지로 이동하세요.
2. **등록** 버튼을 클릭하세요.

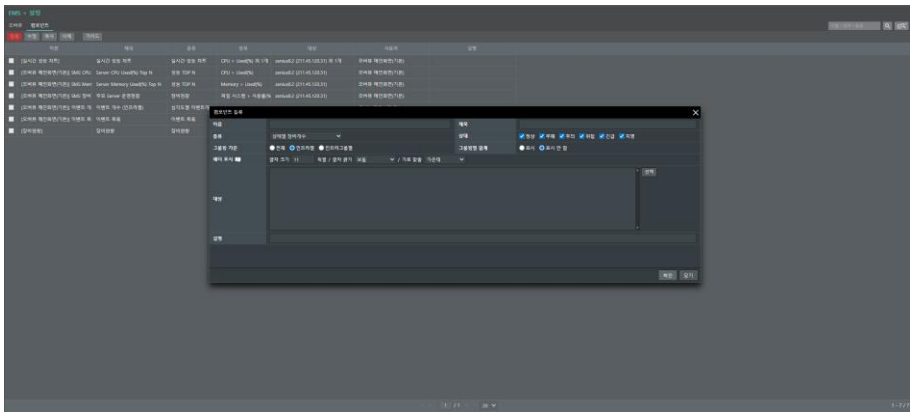

3. 컴포넌트 등록 창에서 **이름/제목/분류/출력형태/항목** 정보를 입력하세요.

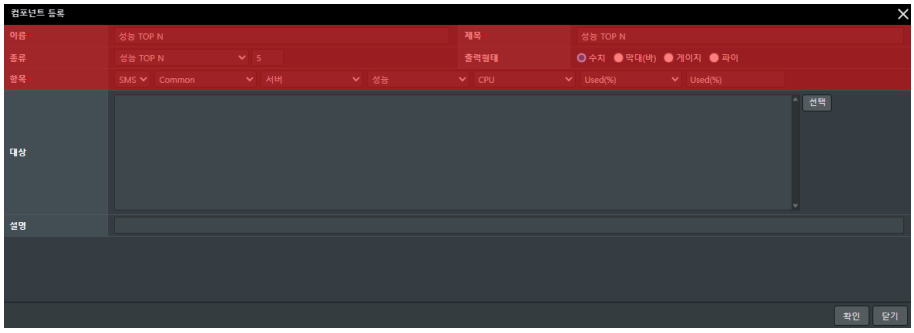


> **NOTE** 선택한 컴포넌트 종류 별로 등록 방법이 다를 수 있습니다.


컴포넌트 종류	설명
상태별 장비개수	선택한 장비들의 상태 별 개수를 보여주는 컴포넌트

심각도별 이벤트개수	선택한 장비들의 이벤트의 심각도별 개수를 보여주는 컴포넌트
이벤트 목록	선택한 장비들의 이벤트 목록을 보여주는 컴포넌트
성능 TOP N	선택한 장비 중에 선택한 성능 값의 TOP N 개의 장비를 보여주는 컴포넌트
성능 차트	선택한 장비의 성능 값을 라인, 막대, 파이 차트 등으로 보여주는 컴포넌트
장비현황	선택한 장비와 현재 상태와 성능 값을 보여주는 컴포넌트
SMS 서버별 저장장치 Top3	선택한 서버의 저장장치 사용률 Top3 를 보여주는 컴포넌트
SYSLOG 로그 목록	SYSLOG 로그 리스트를 보여주는 컴포넌트
토폴로지	웹 토폴로지 맵을 보여주는 컴포넌트
실시간 성능 차트	웹 실시간 성능 차트를 보여주는 컴포넌트(SMS/NMS/DBMS/FMS)
연결 오버뷰	오버뷰에서 버튼 클릭 시 연결된 오버뷰로 연결할 수 있게 설정하는 컴포넌트
항목기준 성능 TOP N	SMS/NMS CPU, MEM 사용률 TOP5 를 보여주는 컴포넌트


4. **선택** 버튼을 클릭하세요.

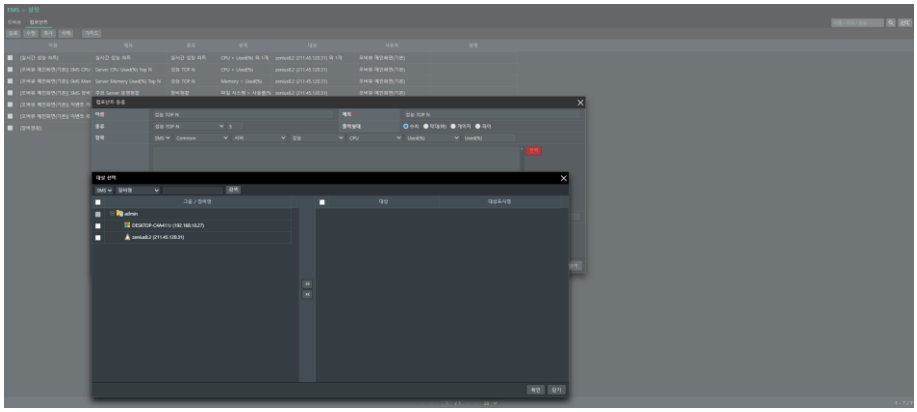


5. 대상 선택창에서 장비 설정 후 **확인** 버튼을 클릭하세요.

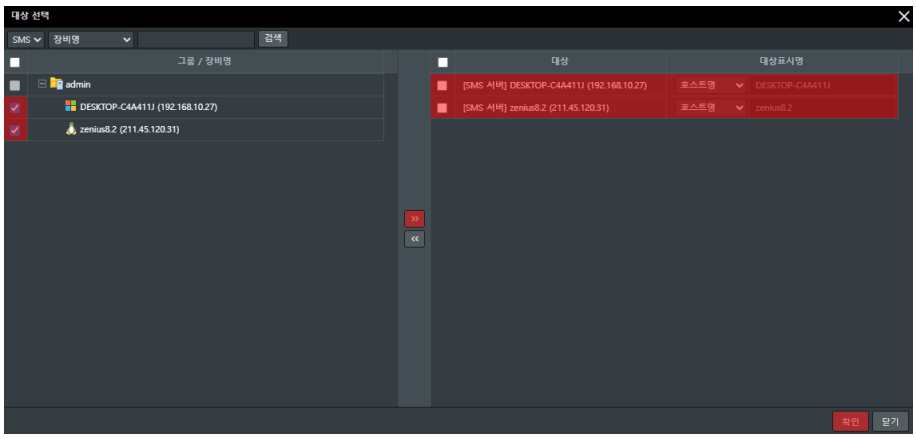


6. **확인** 버튼을 클릭하세요.

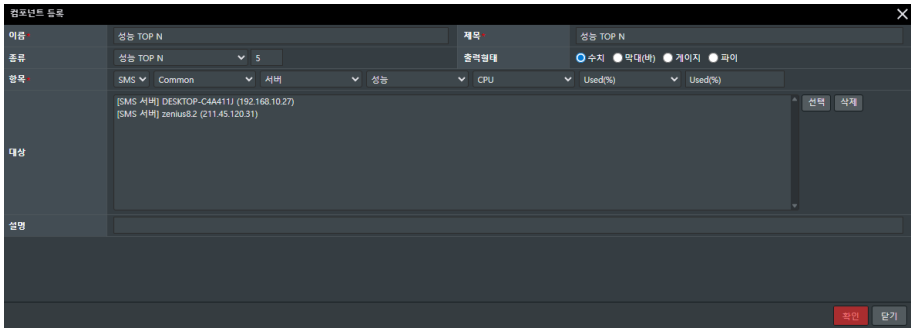

7. 컴포넌트가 등록되었는지 확인하세요.

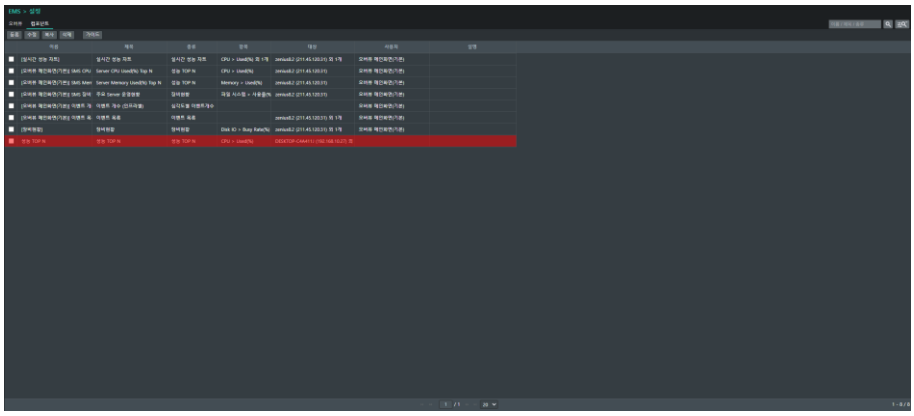


8. 오버뷰 등록 화면에서 등록한 컴포넌트가 표시되는지 확인하세요.

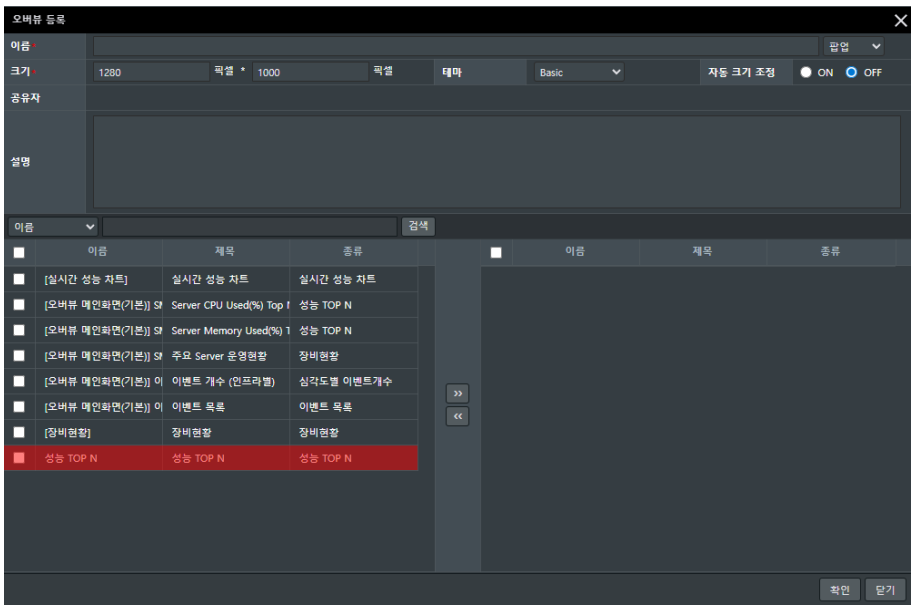


컴포넌트 복사

컴포넌트를 복사하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 설정 > 컴포넌트** 페이지로 이동하세요.
2. 컴포넌트 선택 후에 **복사** 버튼을 클릭하세요.

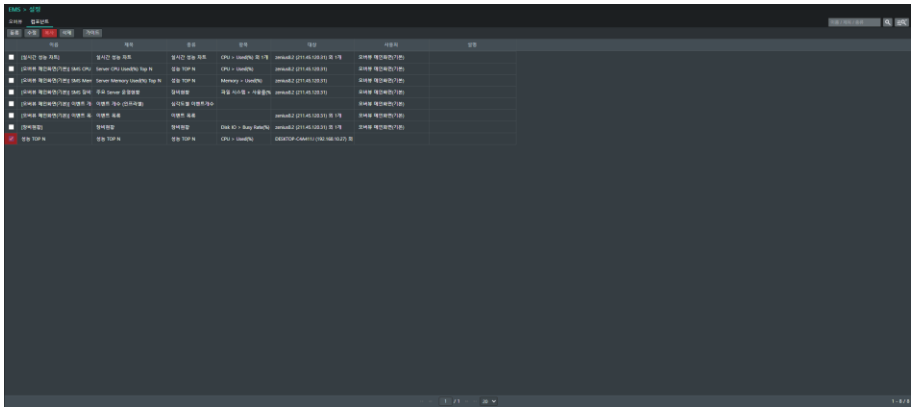


3. 복사된 컴포넌트를 리스트에서 확인하세요.

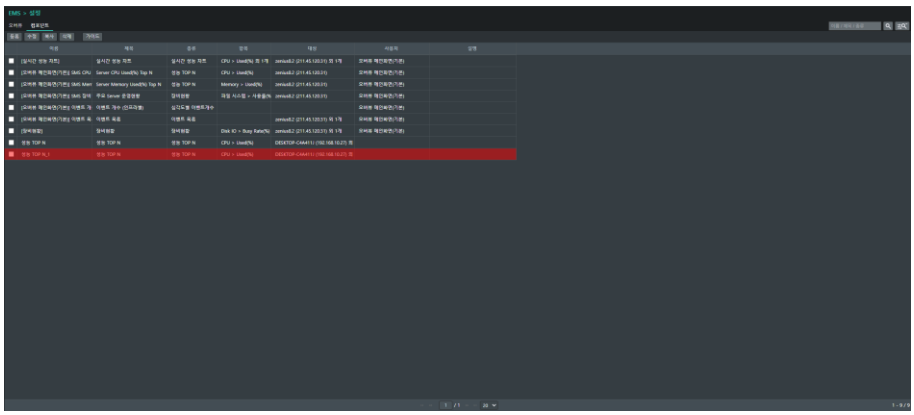

컴포넌트 수정


컴포넌트를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 설정 > 컴포넌트** 페이지로 이동하세요.
2. 컴포넌트 선택 후에 **수정** 버튼을 클릭하세요.

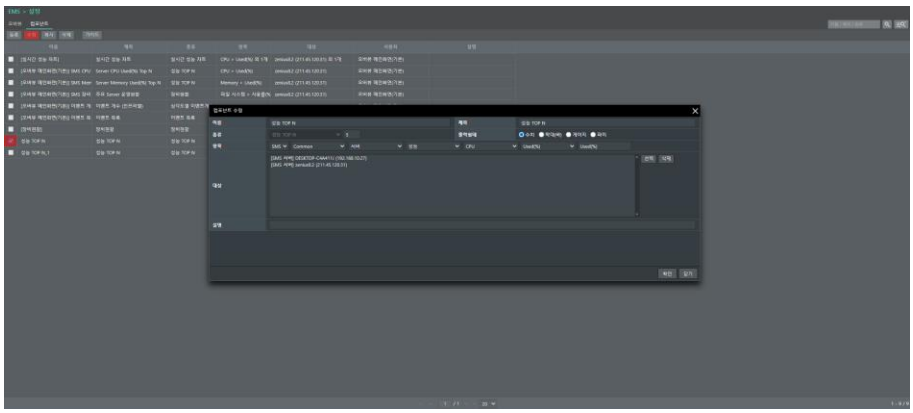

NOTE 컴포넌트 이름 클릭 시에도 컴포넌트를 수정할 수 있습니다.

3. 컴포넌트 수정 창에서 컴포넌트 수정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

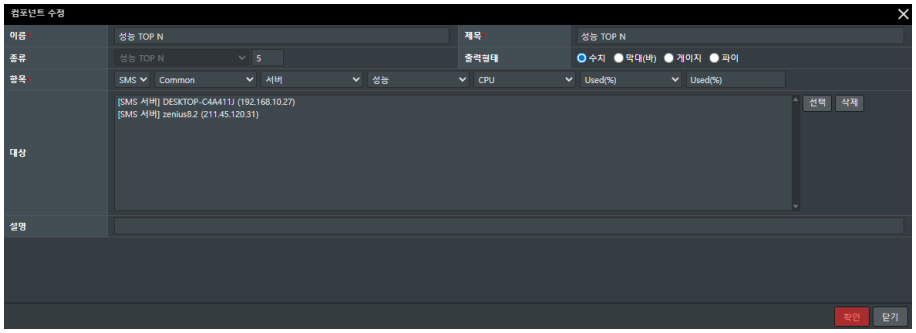


4. 컴포넌트가 수정되었는지 확인하세요.

컴포넌트 삭제

컴포넌트를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 설정 > 컴포넌트** 페이지로 이동하세요.
2. 컴포넌트 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

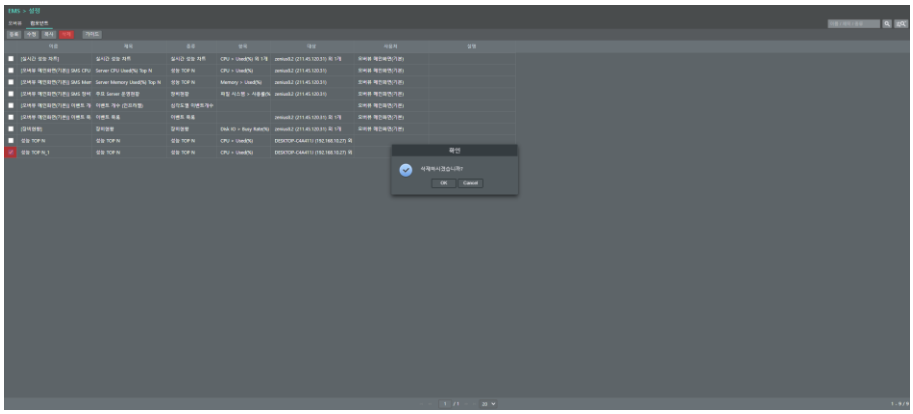


3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 컴포넌트가 삭제되었는지 확인하세요.


컴포넌트 검색

컴포넌트를 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **EMS > 설정 > 컴포넌트** 페이지로 이동하세요.
2. 검색 창에 **이름/제목/종류** 검색어 입력 후에 **검색** 아이콘을 클릭하세요.

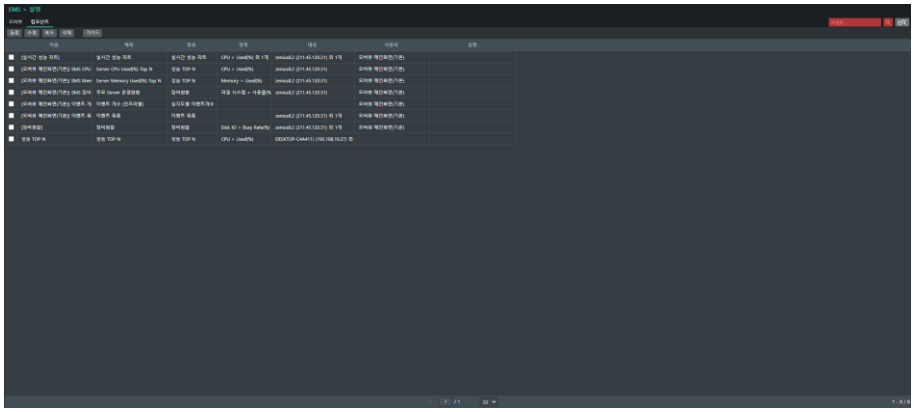


3. 검색결과를 확인하세요.

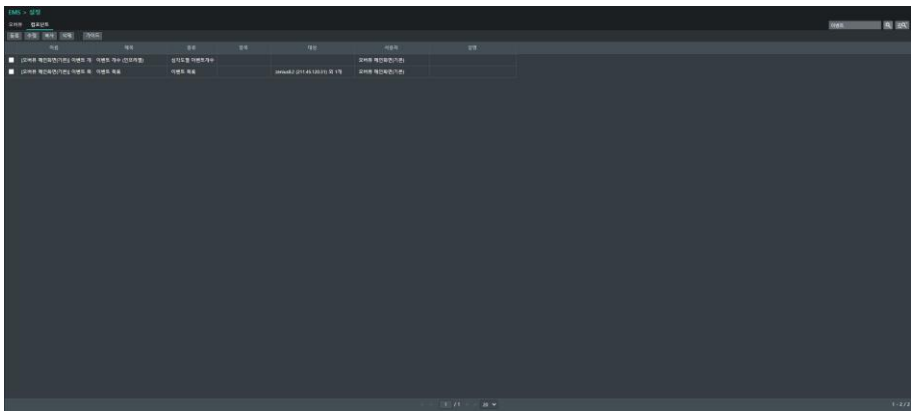


4. 상세 검색 시에는 **상세 검색** 아이콘을 클릭하세요.

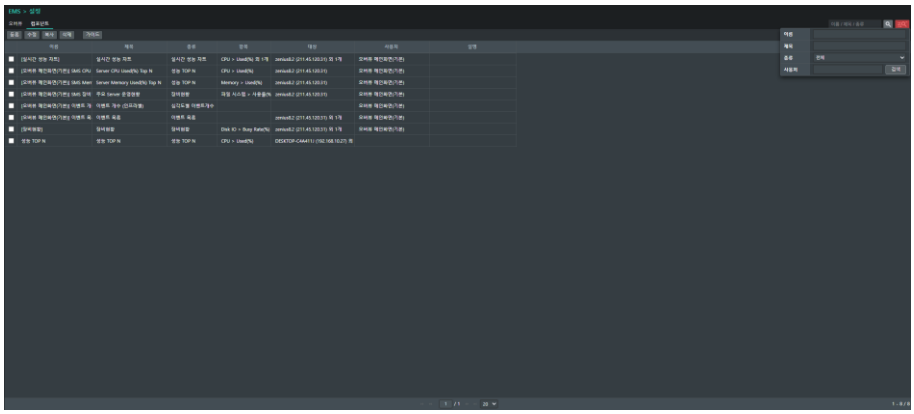

5. **이름/제목/타입/사용처** 내용 입력 후에 **검색** 버튼을 클릭하세요.

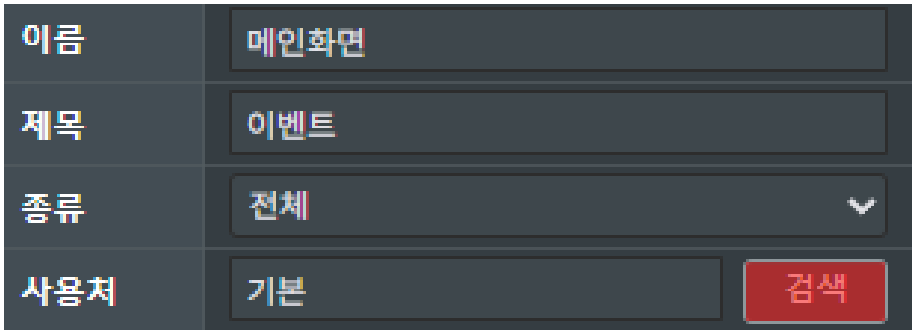


6. 검색결과를 확인하세요.

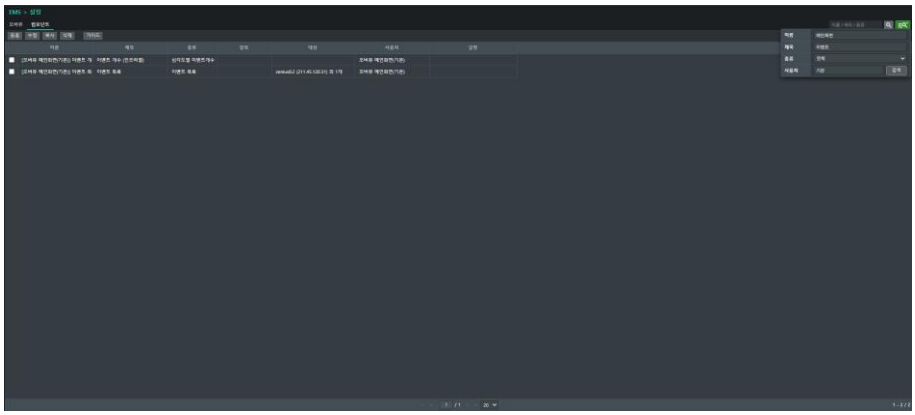

컴포넌트 가이드

컴포넌트를 사용법에 대한 문서를 다운로드 하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 설정 > 컴포넌트** 페이지로 이동하세요.
2. **가이드** 버튼을 클릭하세요.

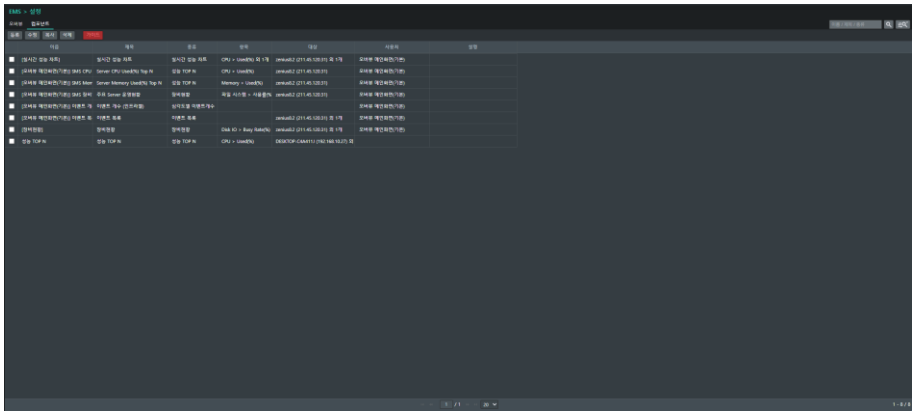

3. 가이드 문서가 다운로드 되었는지 확인하세요.

오버뷰

오버뷰 화면 구성을 위한 설정을 제공합니다.


오버뷰에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **등록**
- **복사**
- **수정**
- **삭제**
- **공유**
- **레이아웃 수정**
- **기본여부 설정**


오버뷰 등록

오버뷰를 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 설정 > 오버뷰** 페이지로 이동하세요.
2. **등록** 버튼을 클릭하세요.

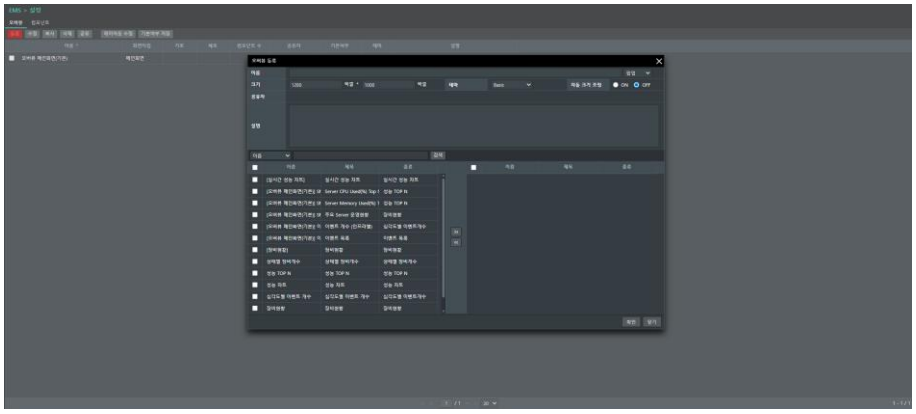

3. 오버뷰 등록 창에서 **이름/크기/테마/자동 크기 조정/설명/컴포넌트**를 입력 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

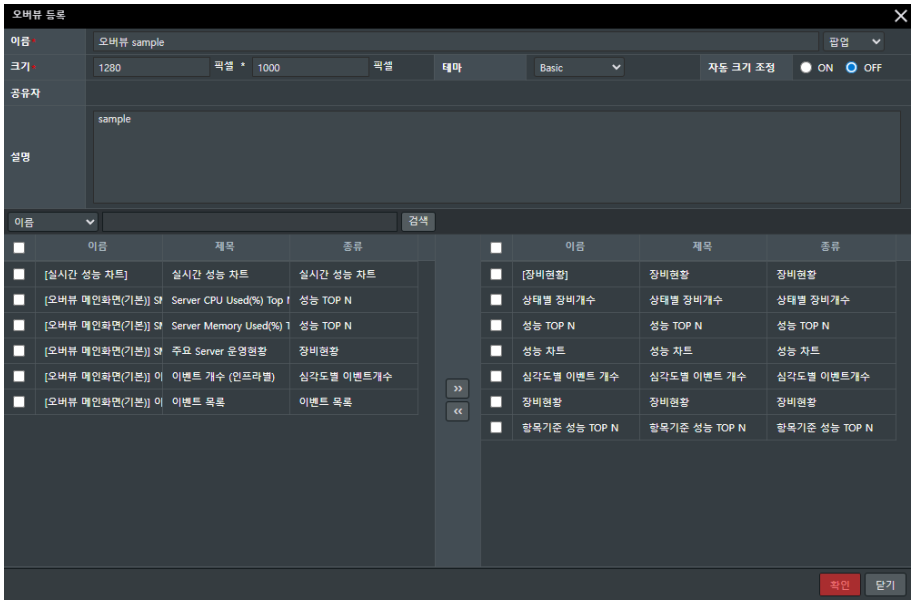


화면 타입 항목	설명
팝업	팝업으로 등록 시 오버뷰 화면이 팝업으로 발생 팝업으로 설정 시 해상도(넓이, 높이) 설정을 진행해야 합니다. 지원 테마(Basic/Dark/Blue/Glass/Black)
메인화면	메인화면으로 등록 시 메인화면에 표시됨


자동 크기 조정	설명

ON	팝업 리사이즈 시 자동으로 컴포넌트 크기 조정
OFF	팝업 리사이즈 시 크기 조정 안함

4. 오버뷰가 등록되었는지 확인하세요.

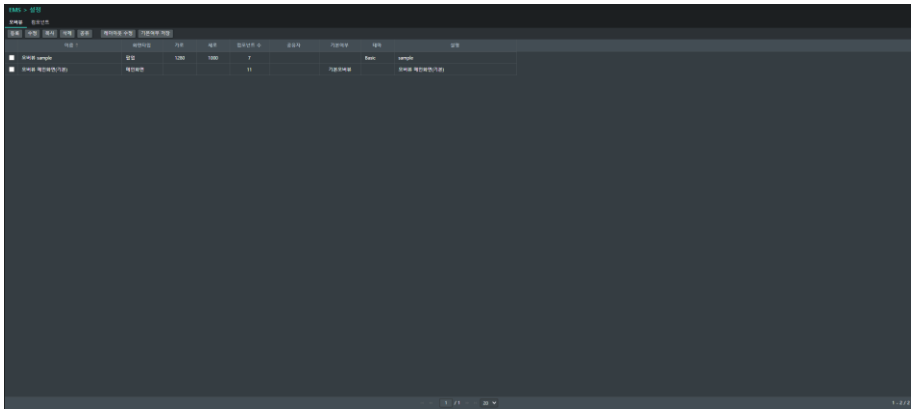


5. **EMS > 오버뷰**에서 등록한 오버뷰 화면을 확인하세요.

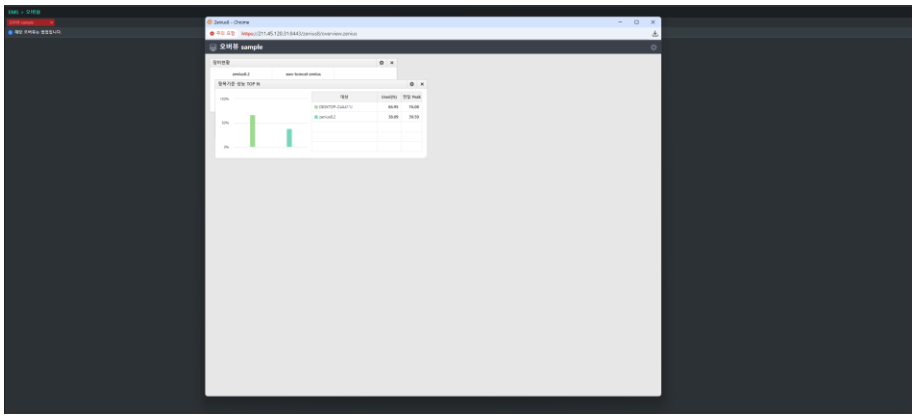


오버뷰 복사

오버뷰를 복사하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 설정 > 오버뷰** 페이지로 이동하세요.
2. 오버뷰 선택 후에 **복사** 버튼을 클릭하세요.

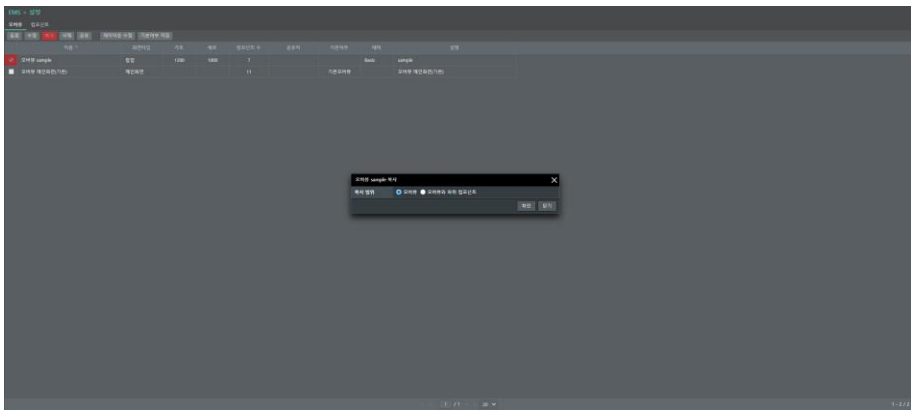


3. **복사 범위** 선택 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

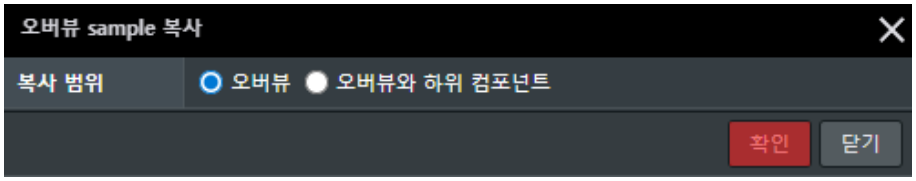


복사 범위 항목	설명
오버뷰	하위 컴포넌트를 제외하고 오버뷰만 복사
오버뷰와 하위 컴포넌트	하위 컴포넌트를 포함하여 복사 - 설정 > 컴포넌트에 컴포넌트 복사

4. 오버뷰가 정상적으로 복사되었는지 확인하세요.

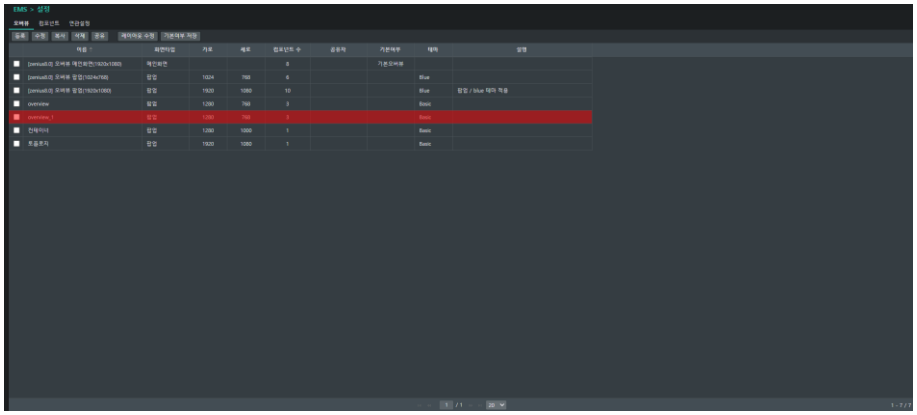


5. **EMS > 오버뷰**에서 복사한 오버뷰가 리스트에 추가되었는지 확인하세요.

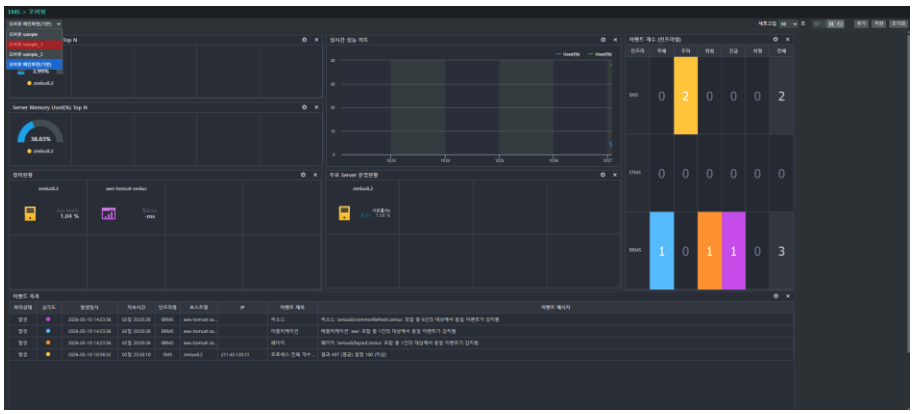

오버뷰 수정


오버뷰를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS** > **설정** > **오버뷰** 페이지로 이동하세요.
2. 오버뷰 선택 후에 **수정** 버튼을 클릭하세요.

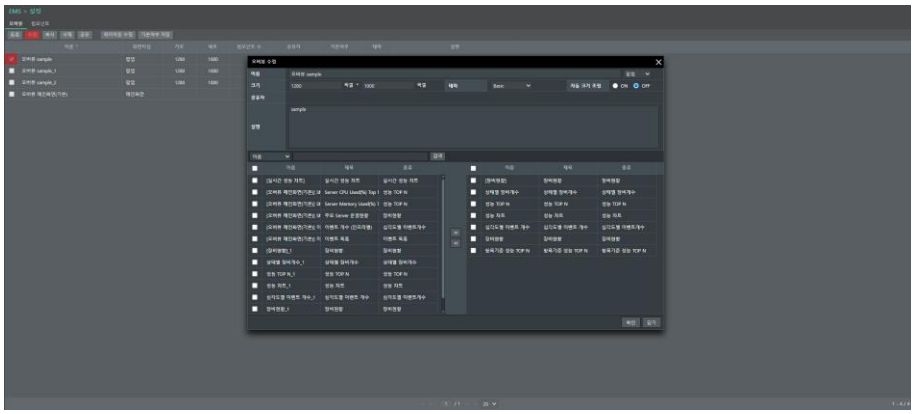

> **NOTE** 오버뷰 이름 클릭 시에도 오버뷰를 수정할 수 있습니다.

3. 오버뷰 설정 변경 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

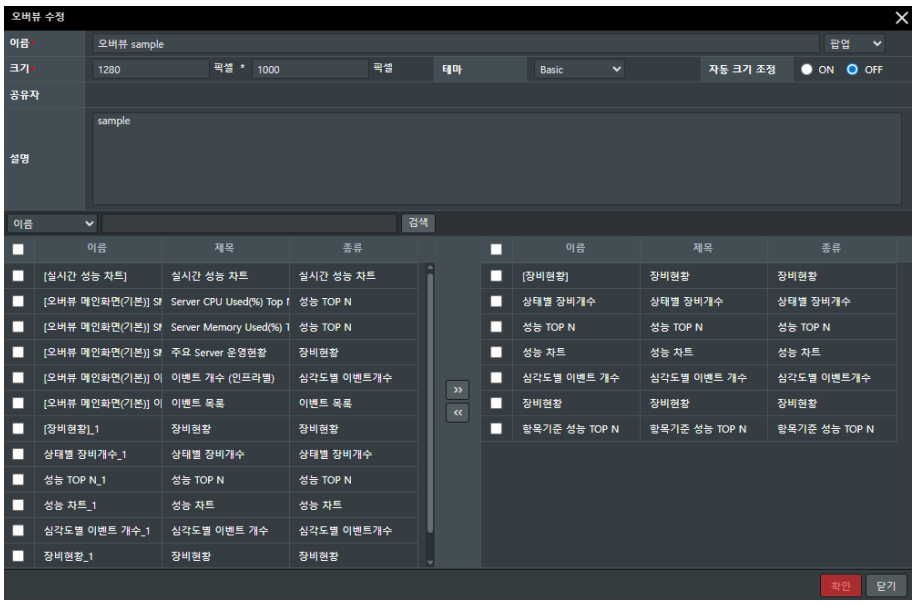


4. 오버뷰가 변경되었는지 확인하세요.

오버뷰 삭제

오버뷰를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 설정 > 오버뷰** 페이지로 이동하세요.
2. 오버뷰 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

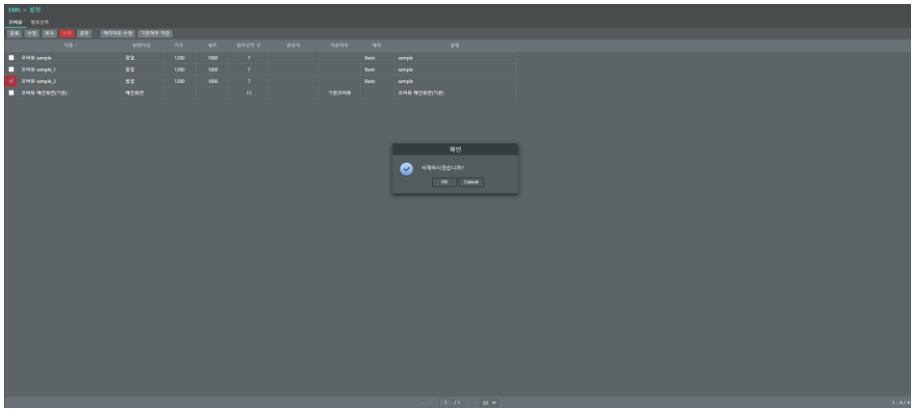


3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. 오버뷰가 삭제되었는지 확인하세요.
5. **EMS > 오버뷰** 페이지에서 오버뷰가 삭제되었는지 확인하세요.

오버뷰 공유


오버뷰를 공유하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 설정 > 오버뷰** 페이지로 이동하세요.


2. 오버뷰 선택 후에 **공유** 버튼을 클릭하세요.

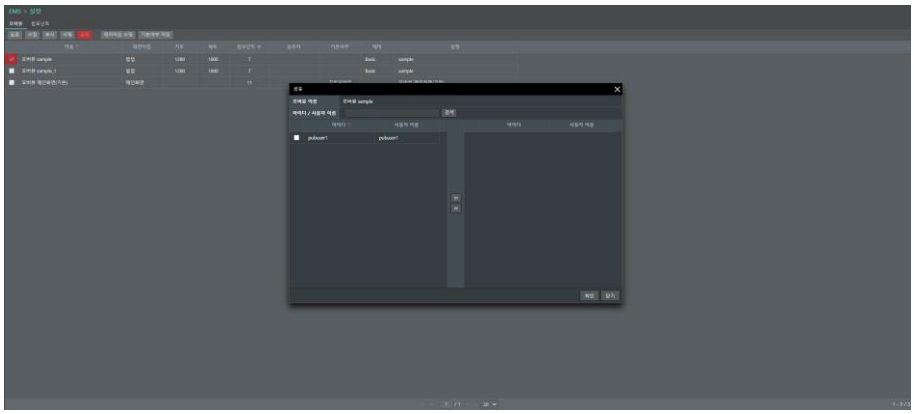


3. 공유 창에서 공유 아이디 선택 후에 >> 아이콘을 클릭하세요.

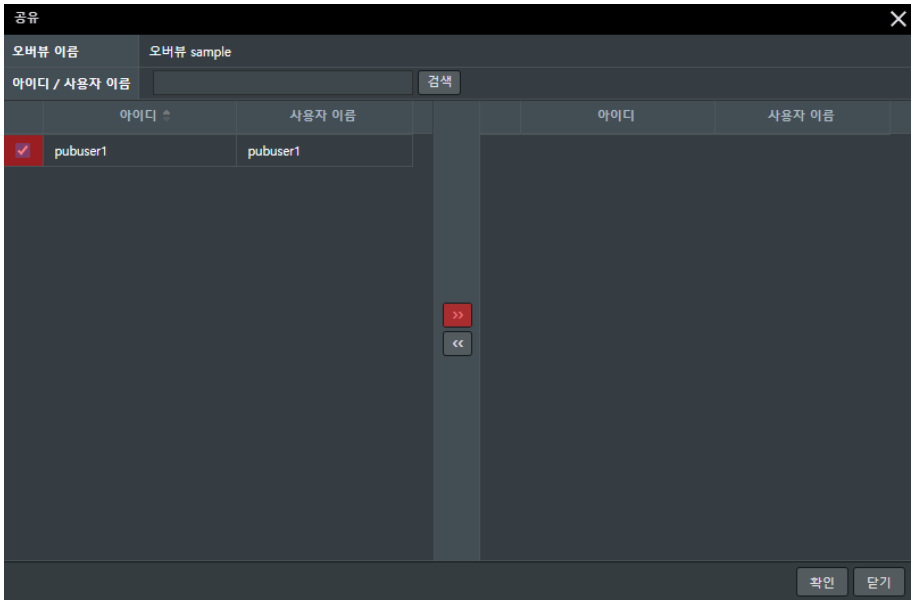


4. 공유된 아이디 확인 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

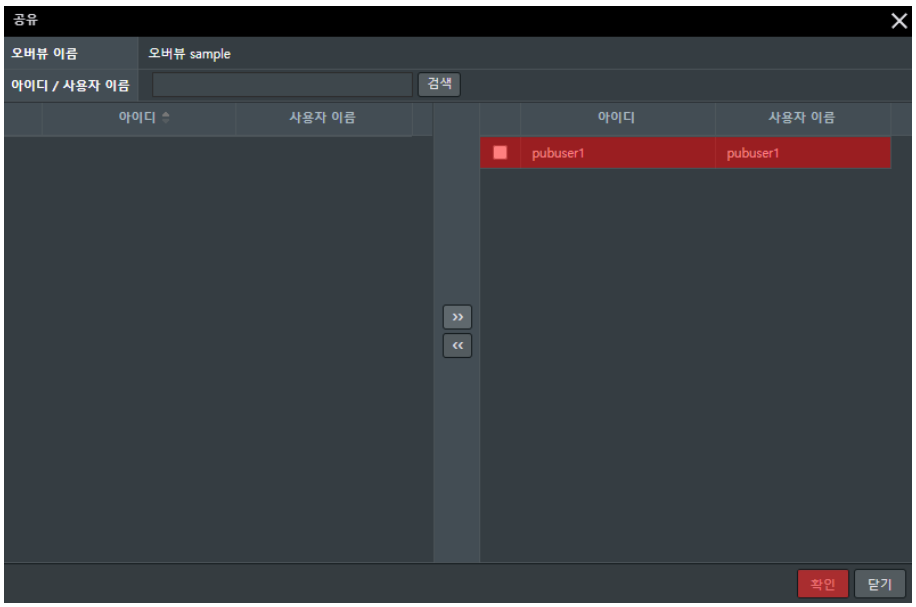

5. 오버뷰가 공유되었는지 확인하세요.

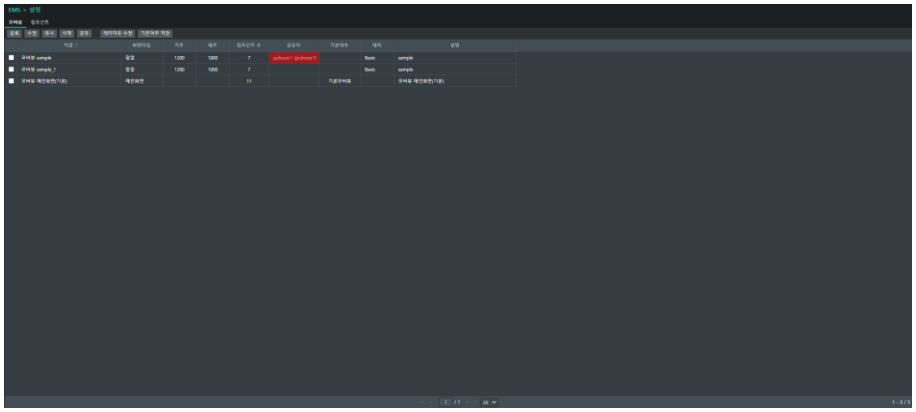

6. 공유 설정된 아이디로 로그인 후 **EMS > 오버뷰** 페이지에 오버뷰가 공유되었는지 확인하세요.

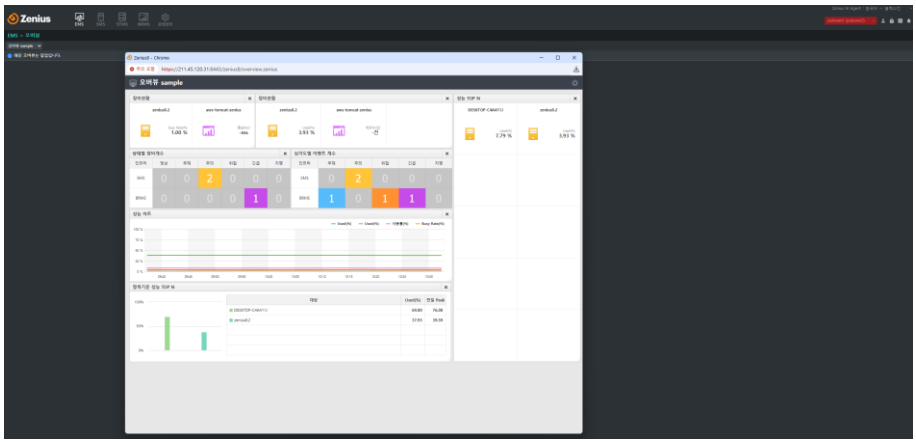


NOTE	오버뷰 공유 시 공유한 사용자에 오버뷰 권한이 없음으로 설정되어 있으면 오버뷰는 표시되지 않습니다.


오버뷰 레이아웃 수정

오버뷰의 레이아웃을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 설정 > 오버뷰** 페이지로 이동하세요.
2. 오버뷰 선택 후에 **레이아웃 수정** 버튼을 클릭하세요.

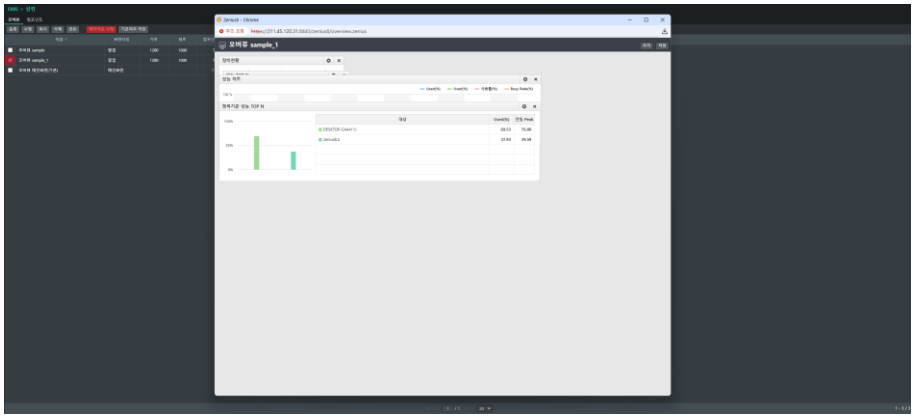


3. 레이아웃 설정 후에 **저장** 버튼을 클릭하세요.

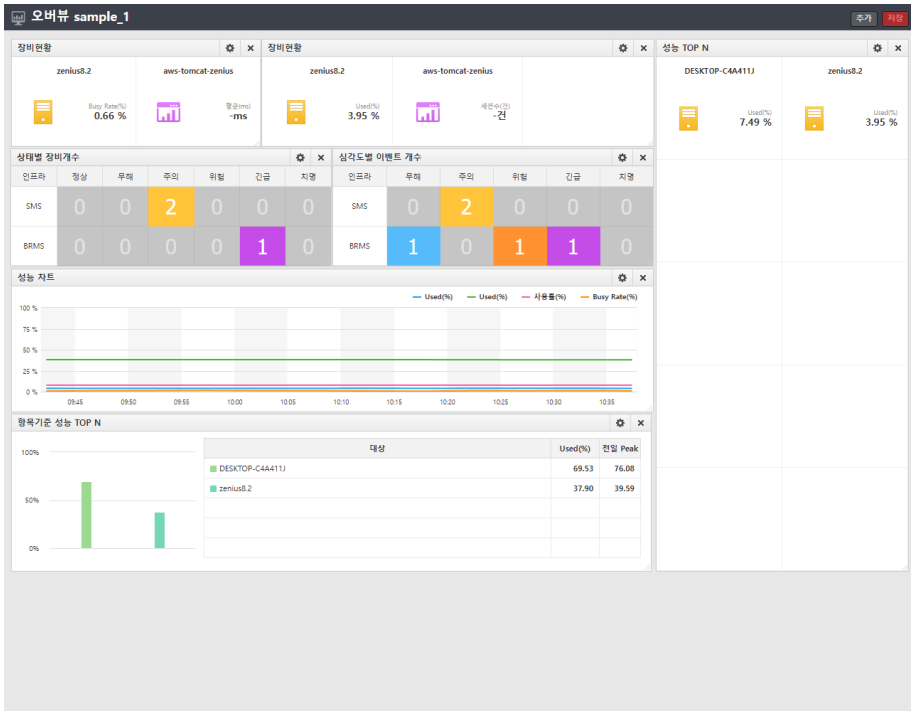

NOTE	**추가** 버튼 클릭 시 오버뷰에 등록된 컴포넌트를 추가할 수 있습니다.


4. **EMS > 오버뷰** 페이지에서 오버뷰 선택 시 설정한 레이아웃 화면으로 표시되는지 확인하세요.

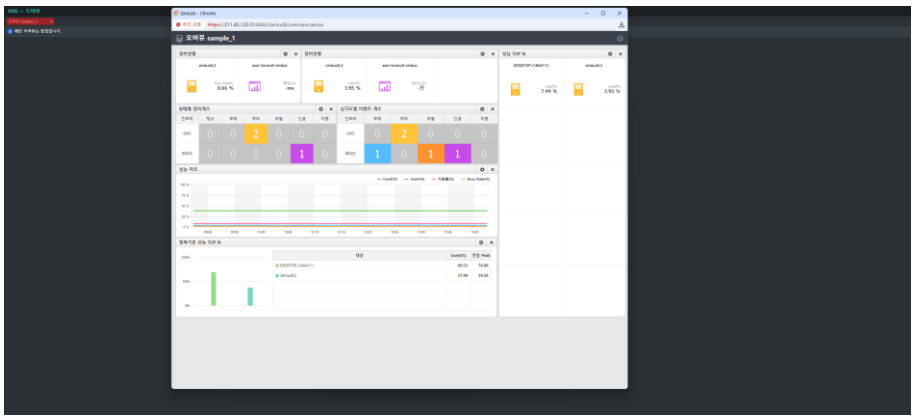

오버뷰 기본 설정

오버뷰의 기본 화면을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 설정 > 오버뷰** 페이지로 이동하세요.
2. 기본 여부 선택 후에 **기본여부 저장** 버튼을 클릭하세요.

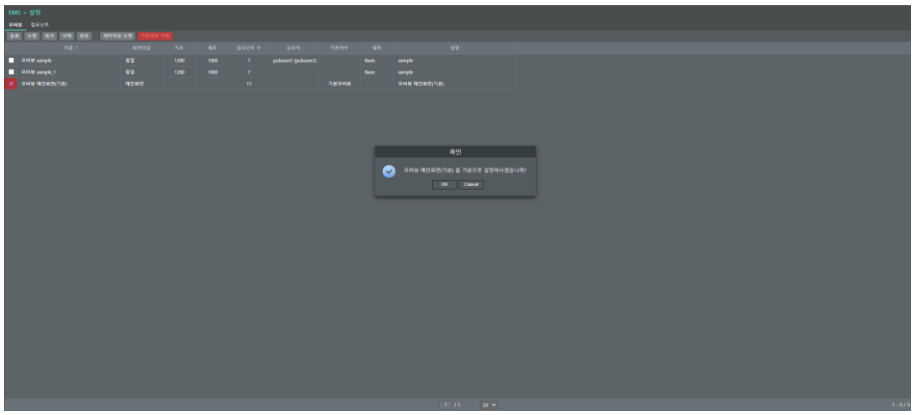

3. **OK** 버튼을 클릭하세요.
4. **EMS > 오버뷰** 페이지 이동 시 기본 설정한 오버뷰 화면이 표시되는지 확인하세요.

오버뷰

사용자가 등록한 컴포넌트를 구성하여 오버뷰 모니터링을 제공합니다.

오버뷰 초기화면에는 **EMS > 설정 > 오버뷰**에서 기본 화면으로 설정한 오버뷰가 표시됩니다.


오버뷰에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **오버뷰 모니터링**
- **오버뷰 새로고침**
- **오버뷰 컴포넌트 추가**
- **오버뷰 컴포넌트 삭제**
- **오버뷰 초기화**


오버뷰 모니터링

오버뷰 모니터링 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 오버뷰** 페이지로 이동하세요.
2. 오버뷰 리스트 박스에서 모니터링 할 **오버뷰**를 선택하세요.

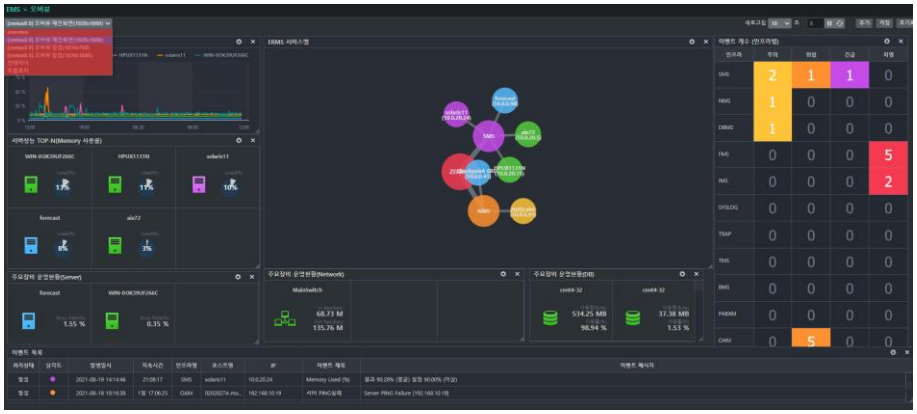

3. 선택한 오버뷰가 정상적으로 표시되는지 확인하세요.

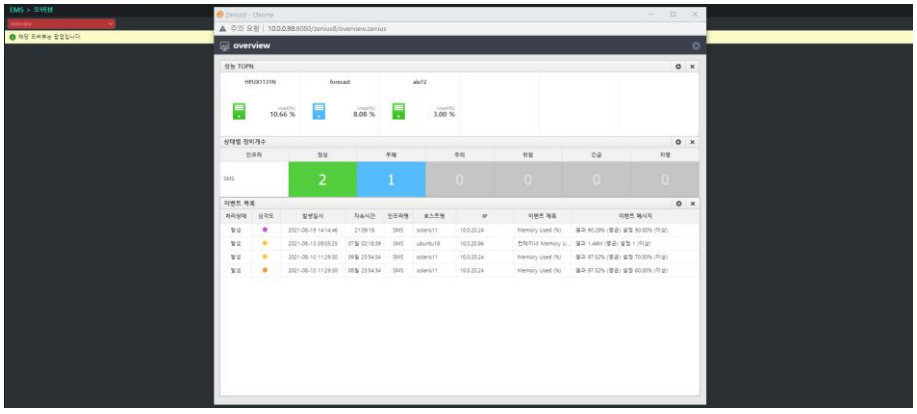


오버뷰 새로고침


오버뷰 새로 고침 시간을 설정하여 최신 데이터를 화면에 갱신하는 시간을 조정할 수 있습니다.

새로고침을 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 오버뷰** 페이지에서 **새로고침** 리스트 박스를 클릭하세요.

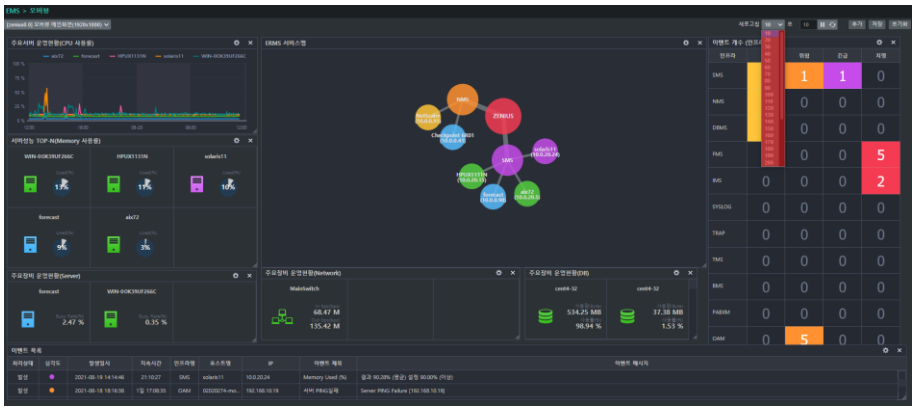

2. **동작/정지** 버튼을 클릭하면 화면 갱신 기능을 동작 또는 정지시킬 수 있습니다.

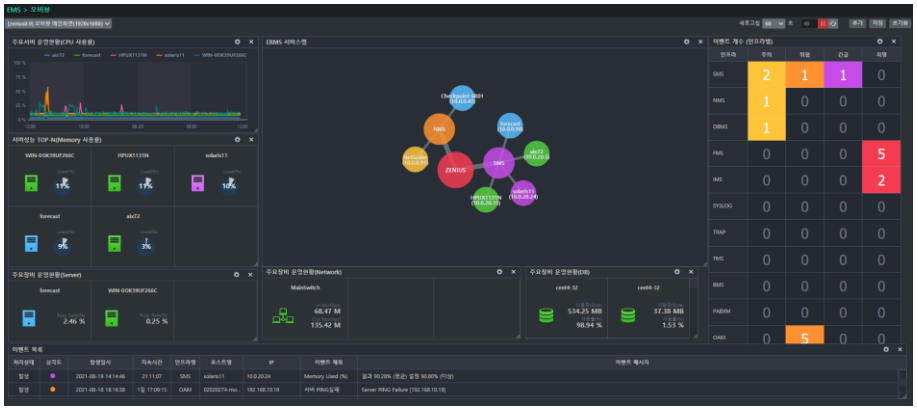

3. **새로고침** 아이콘 클릭 시 페이지가 수동으로 갱신됩니다.




오버뷰 컴포넌트 추가

오버뷰 컴포넌트를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 오버뷰** 페이지로 이동하세요.

2. **추가** 버튼을 클릭하세요.

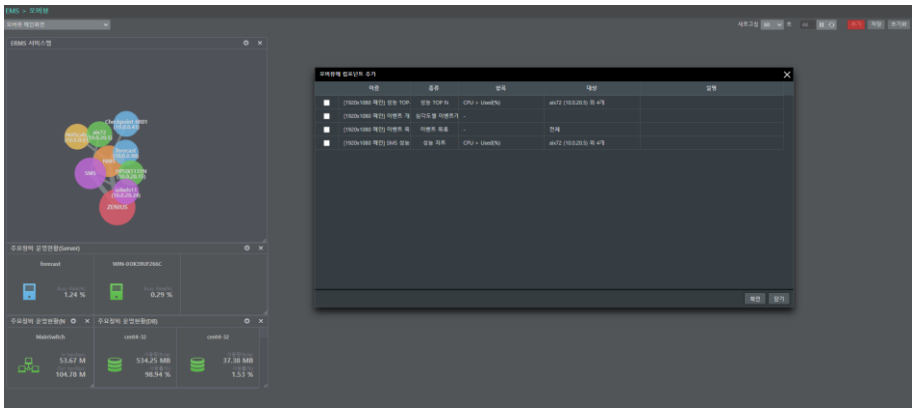


Note	오버뷰 타입이 팝업일 경우 **설정** 아이콘을 클릭해야지만 추가 버튼이 표시됩니다.

3. 컴포넌트 추가 창에서 추가할 컴포넌트 선택 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.




Note	**EMS > 설정 > 오버뷰**에서 오버뷰에 설정된 컴포넌트 리스트가 표시됩니다.

4. 오버뷰 화면에 컴포넌트가 추가되었는지 확인하세요.

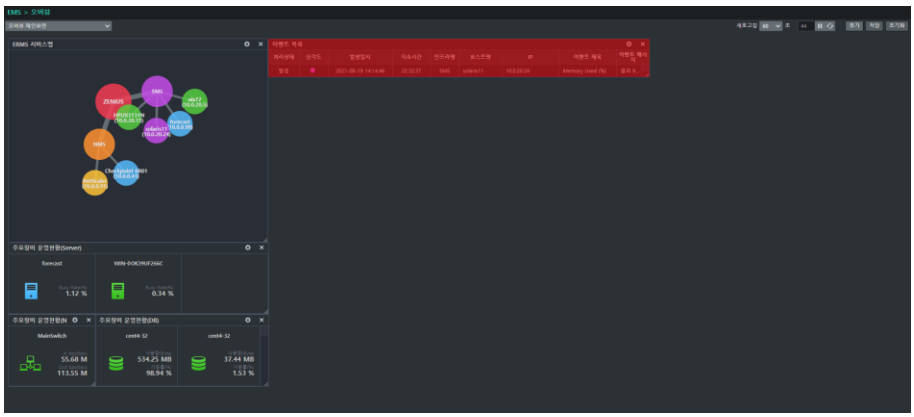

5. 추가된 컴포넌트를 위치 및 크기를 변경 후에 **저장** 버튼을 클릭하세요.

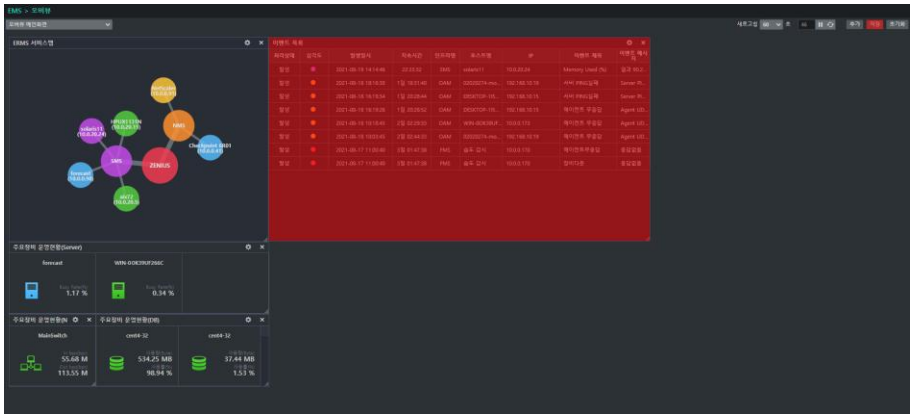


6. 오버류를 다시 실행하여 추가한 컴포넌트가 오버뷰 화면에 표시되는지 확인하세요.


오버뷰 컴포넌트 삭제

오버뷰의 컴포넌트를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 오버뷰** 페이지로 이동하세요.
2. 오버뷰 화면에서 삭제할 컴포넌트의 **X** 아이콘을 클릭하세요.

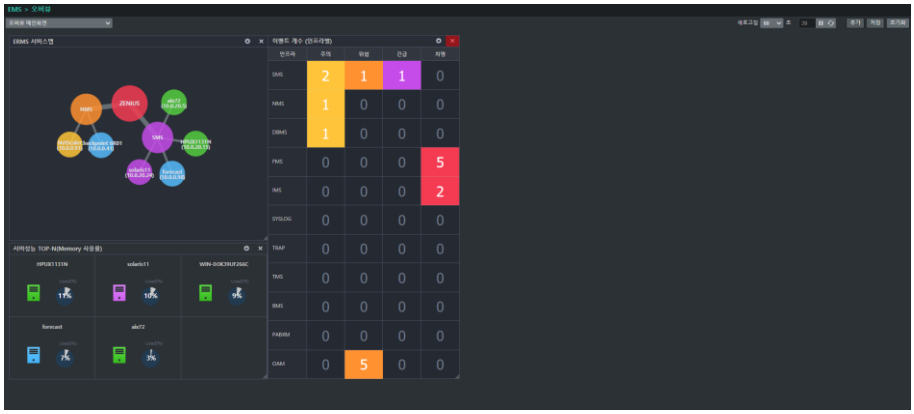

3. **저장** 버튼을 클릭하세요.

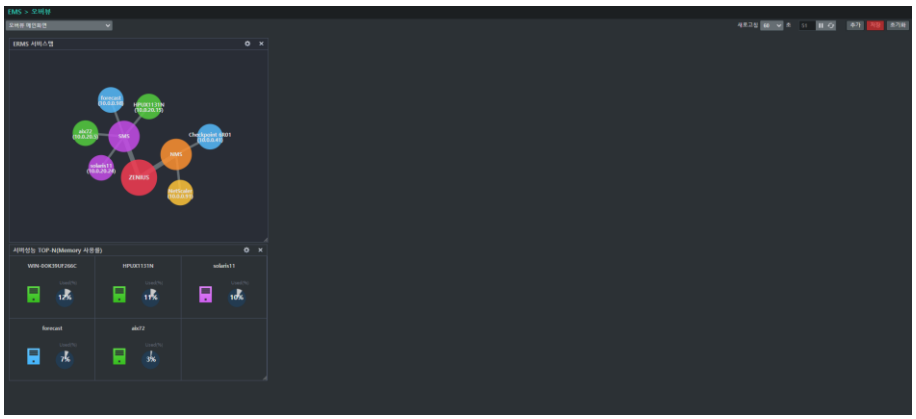


4. 오버류를 다시 실행하여 삭제한 컴포넌트가 오버뷰 화면에 미표시 되는지 확인하세요.


오버뷰 초기화

오버뷰를 초기화하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 오버뷰** 페이지로 이동하세요.
2. 오버뷰 화면에서 **초기화** 버튼을 클릭하세요.

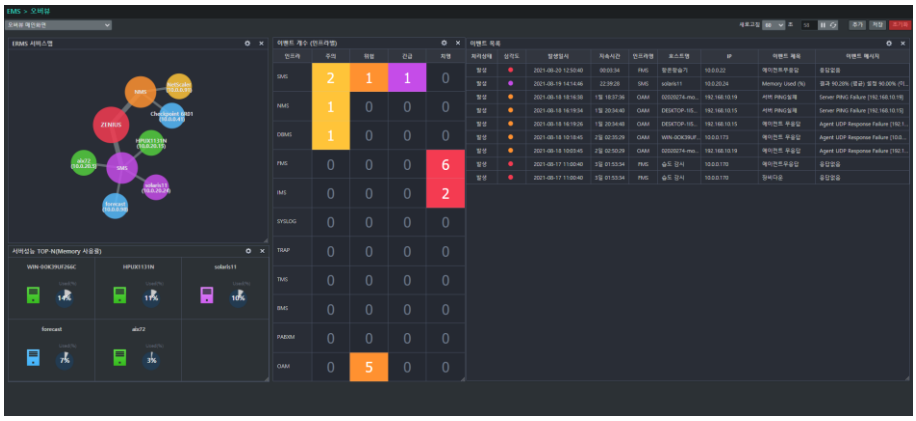

3. **OI** 버튼을 클릭하세요.
4. 오버뷰가 초기화 되었는지 확인하세요.

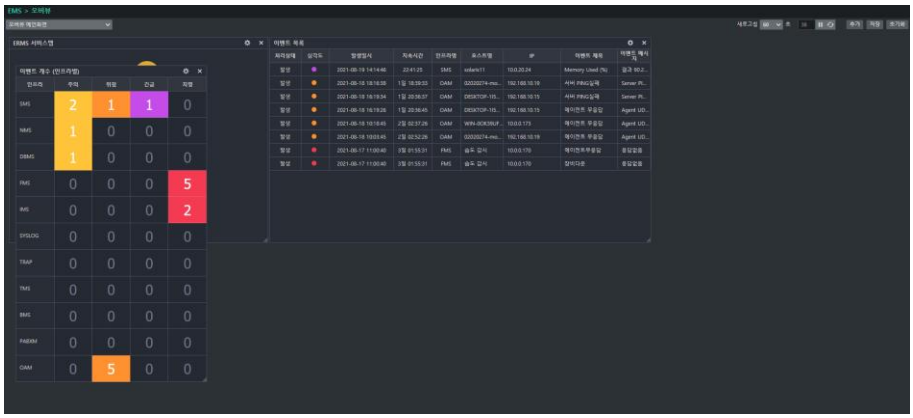

Note	오버뷰 수정 후 저장을 했을 경우에는 초기화되지 않습니다.

토플로지

사용자가 구성한 IT 자원의 물리적, 논리적 구성 상황을 구성하여 IT 자원을 시작적으로 구성, 편집, 모니터링 하는 기능을 제공합니다.

토플로지에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **맵 목록 관리**
- **편집**
- **팝업보기**


맵 목록 관리

맵의 등록/수정/삭제/복사/공유를 통해 맵 목록을 관리합니다.


그룹 등록

맵 그룹을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **EMS > 토플로지** 페이지로 이동하세요.
2. **맵 목록 관리** 버튼을 클릭하세요.

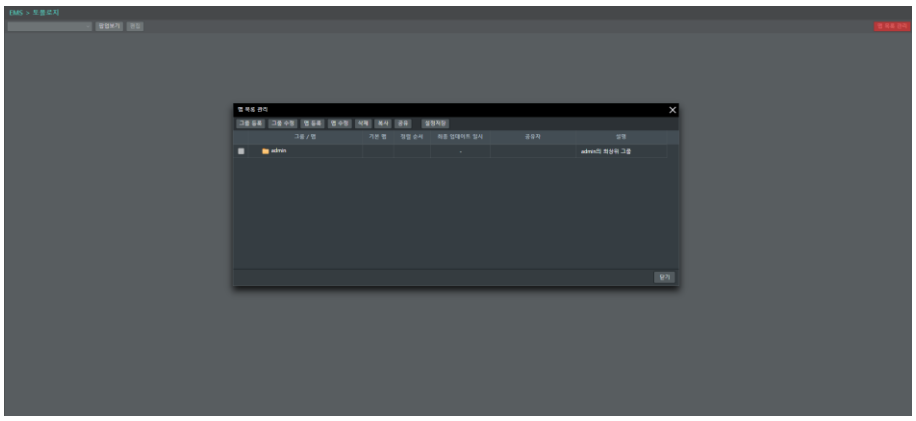

3. 맵 목록 관리 창에서 **그룹 등록** 버튼을 클릭하세요.

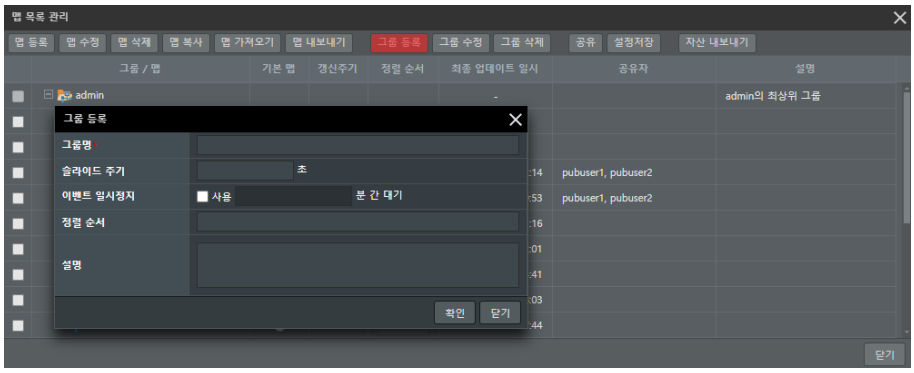

4. 그룹 등록 창에서 **그룹명/슬라이드 주기/이벤트 일시정지/정렬 순서/설명** 입력 후에 확인 버튼을 클릭하세요.

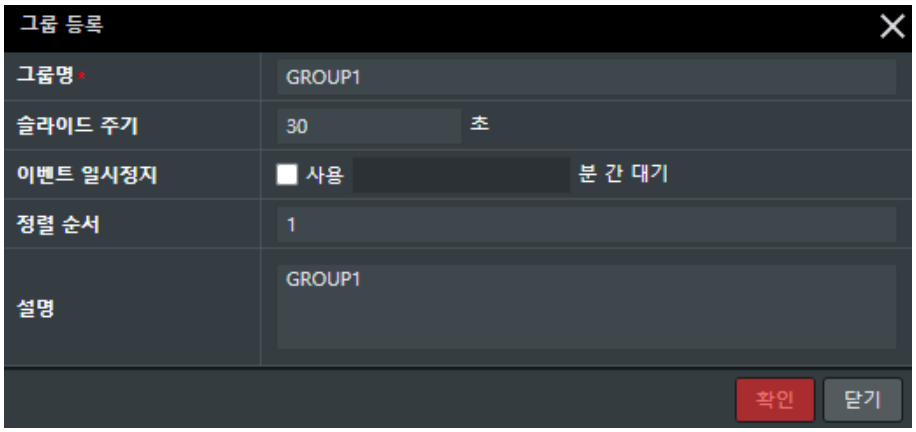


5. 그룹이 등록되었는지 확인하세요.

그룹 수정

맵 그룹을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **EMS > 토폴로지** 페이지로 이동하세요.
2. **맵 목록 관리** 버튼을 클릭하세요.

3. 맵 목록 관리 창에서 수정할 그룹 선택 후에 **그룹 수정** 버튼을 클릭하세요.

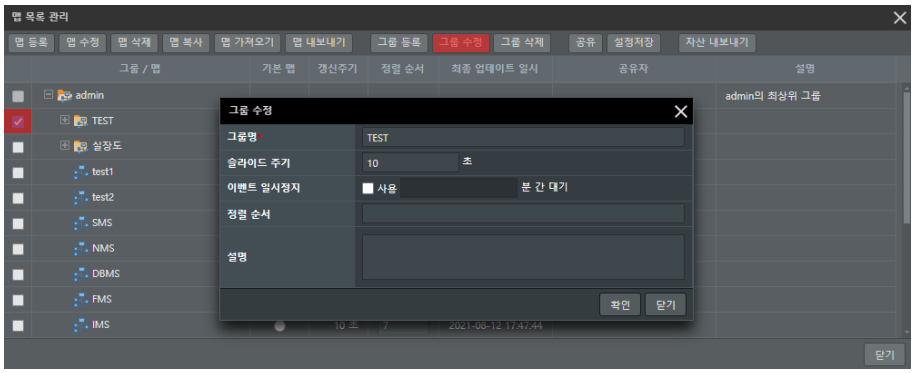

Note	**그룹명**을 클릭 시에도 그룹을 수정할 수 있습니다.

4. 그룹 수정 창에서 설정 항목 수정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

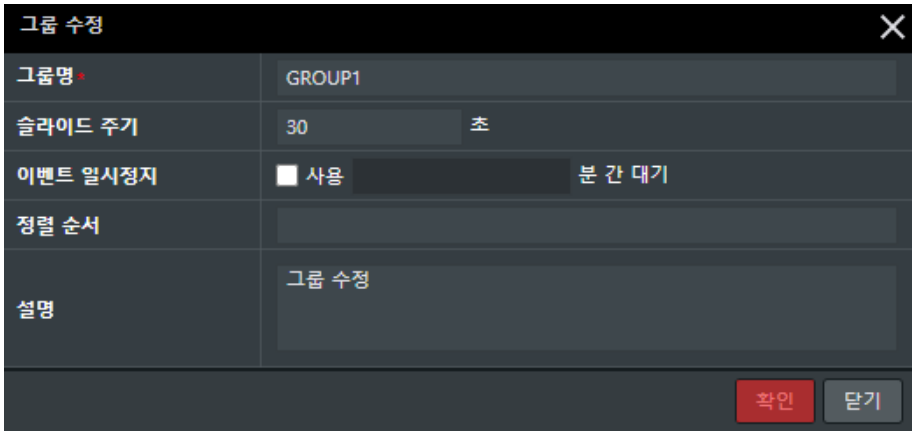


5. 그룹이 수정되었는지 확인하세요.

맵 등록


맵을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 토폴로지** 페이지로 이동하세요.
2. **맵 목록 관리** 버튼을 클릭하세요.
3. 맵 목록 관리 창에서 **맵 등록** 버튼을 클릭하세요.

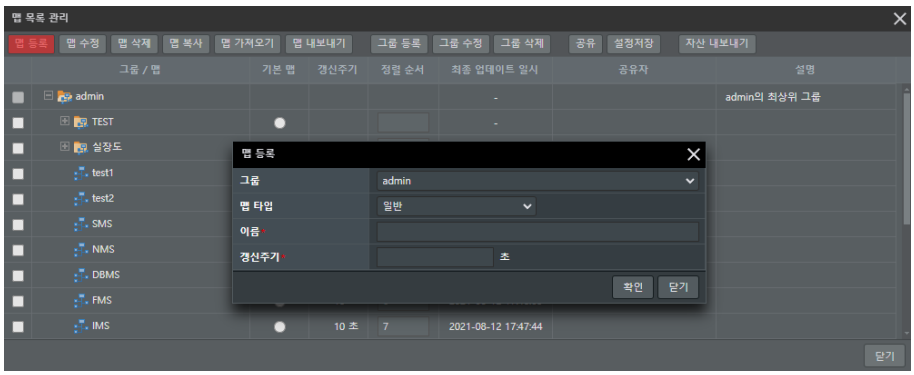

맵 목록	설명
그룹	맵 그룹 설정
맵 타입	맵 타입 설정 - 일반
이름	맵 이름 설정
갱신주기	맵 갱신주기 설정

4. 맵 등록 창에서 **그룹/맵 타입/이름/갱신주기** 입력 후에 확인 버튼을 클릭하세요.

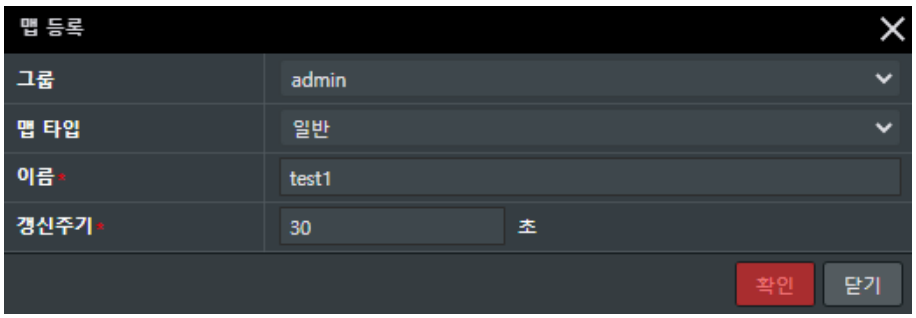


5. 맵이 등록되었는지 확인하세요.

맵 수정


맵을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 토폴로지** 페이지로 이동하세요.
2. **맵 목록 관리** 버튼을 클릭하세요.
3. 맵 목록 관리 창에서 수정할 맵 선택 후에 **맵 수정** 버튼을 클릭하세요.

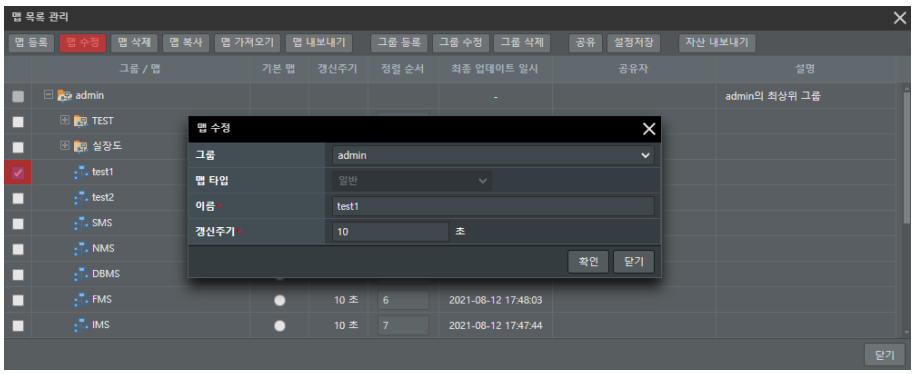

Note	**맵이름**을 클릭 시에도 맵을 수정할 수 있습니다.

4. 맵 수정 창에서 맵 정보 수정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

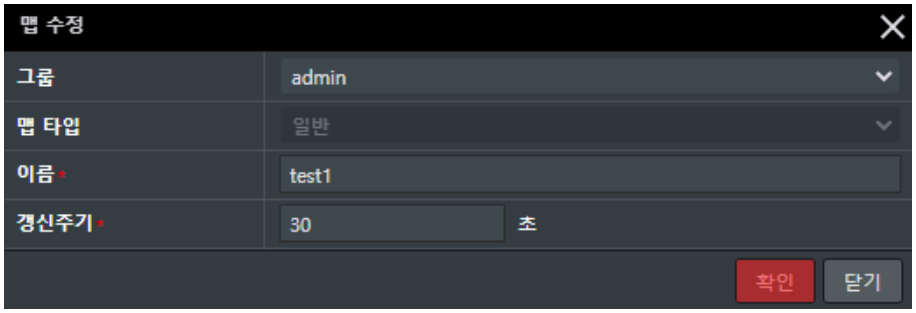

5. 맵이 수정되었는지 확인하세요.

그룹/맵 삭제

그룹/맵을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 토폴로지** 페이지로 이동하세요.
2. **맵 목록 관리** 버튼을 클릭하세요.
3. 맵 목록 관리 창에서 삭제할 그룹 및 맵 선택 후에 **맵 삭제/그룹 삭제** 버튼을 클릭하세요.




4. OK 버튼을 클릭하세요.

5. 그룹 및 맵이 삭제 되었는지 확인하세요.


맵 복사

맵을 복사하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 토폴로지** 페이지로 이동하세요.
2. **맵 목록 관리** 버튼을 클릭하세요.
3. 맵 목록 관리 창에서 복사할 맵 선택 후에 **복사** 버튼을 클릭하세요.

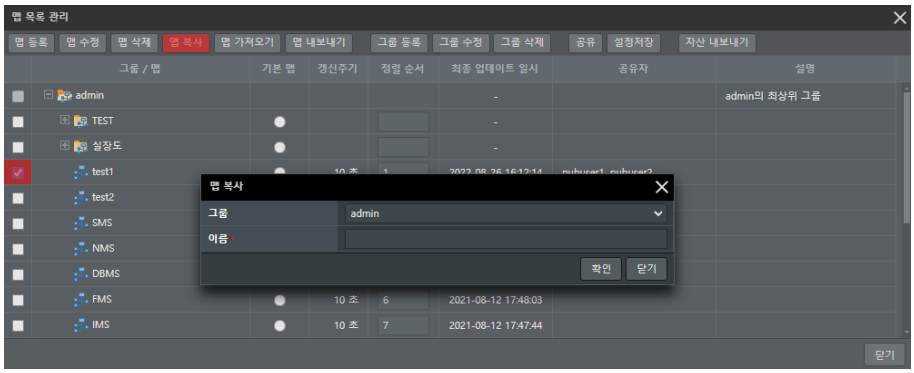

4. 맵 복사 창에서 그룹/이름 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

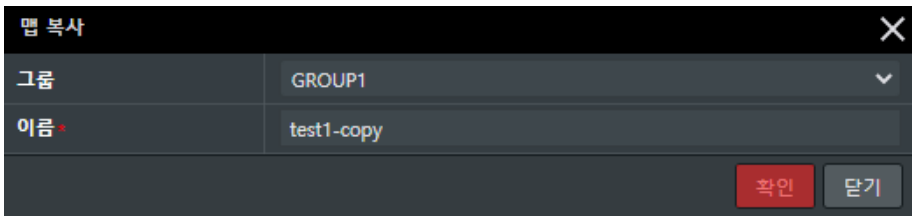

5. 맵이 복사되었는지 확인하세요.

맵 내보내기

맵을 내보내기 하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 토폴로지** 페이지로 이동하세요.
2. **맵 목록 관리** 버튼을 클릭하세요.
3. 맵 목록 관리 창에서 내보내기 할 맵 선택 후에 **맵 내보내기** 버튼을 클릭하세요.




4. 내보내기 한 맵이 다운로드 되었는지 확인하세요.


맵 가져오기

맵을 가져오기 하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 토폴로지** 페이지로 이동하세요.
2. **맵 목록 관리** 버튼을 클릭하세요.
3. 맵 목록 관리 창에서 **맵 가져오기** 버튼을 클릭하세요.

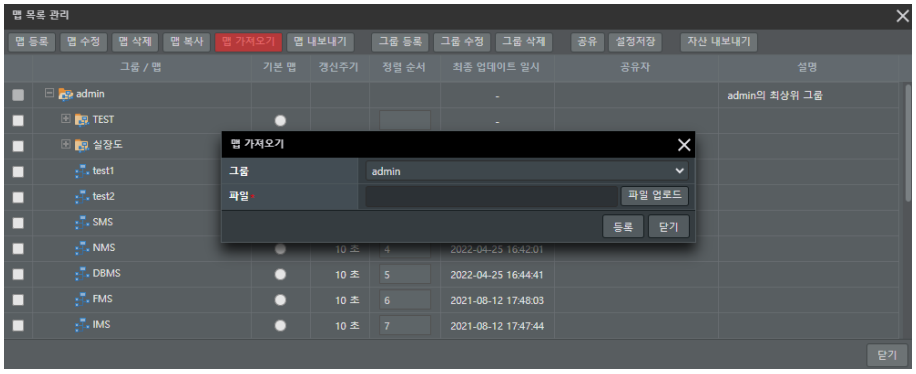

4. 맵 가져오기 창에서 **파일 업로드** 버튼을 클릭하여 파일을 지정하고 **등록** 버튼을 클릭하세요.

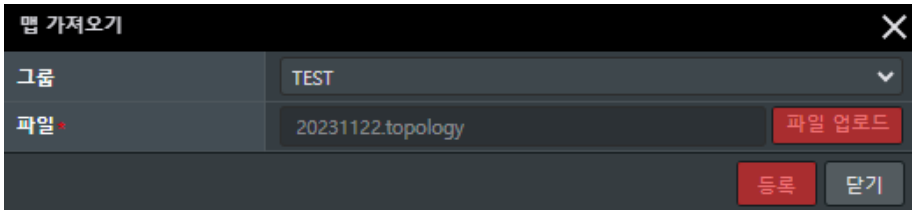

5. 맵이 등록 되었는지 확인하세요.




맵 공유

맵을 공유하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **EMS > 토폴로지** 페이지로 이동하세요.
2. **맵 목록 관리** 버튼을 클릭하세요.
3. 맵 목록 관리 창에서 공유할 맵 선택 후에 **공유** 버튼을 클릭하세요.




4. 공유 창에서 공유할 **사용자** 선택 후에 **>>** 아이콘을 클릭하세요.

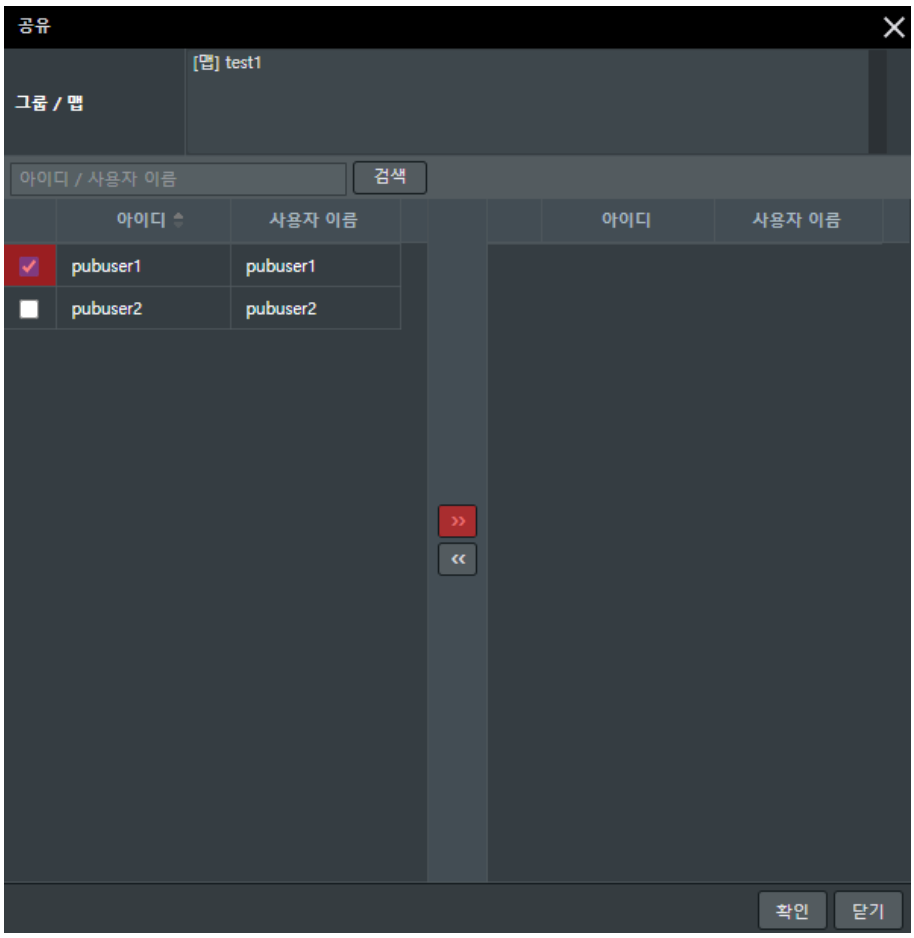

5. 공유 사용자가 이동되었는지 확인 후 **확인** 버튼을 클릭하세요.

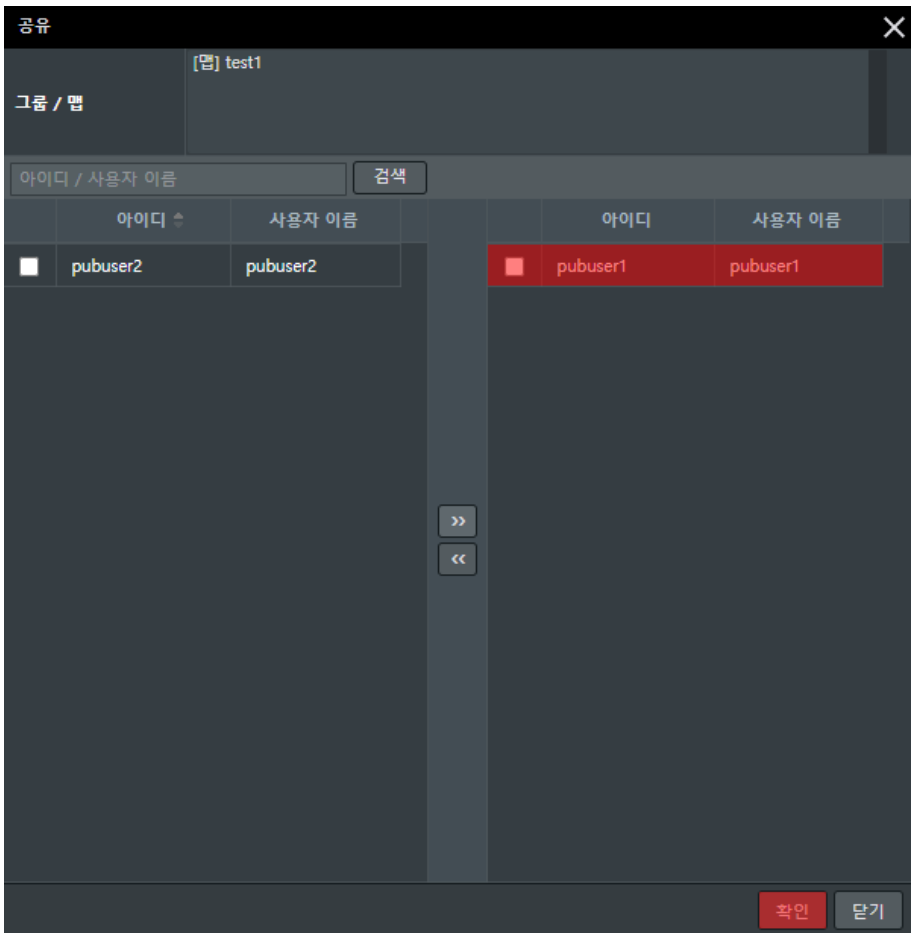

6. 맵이 공유 되었는지 확인하세요.

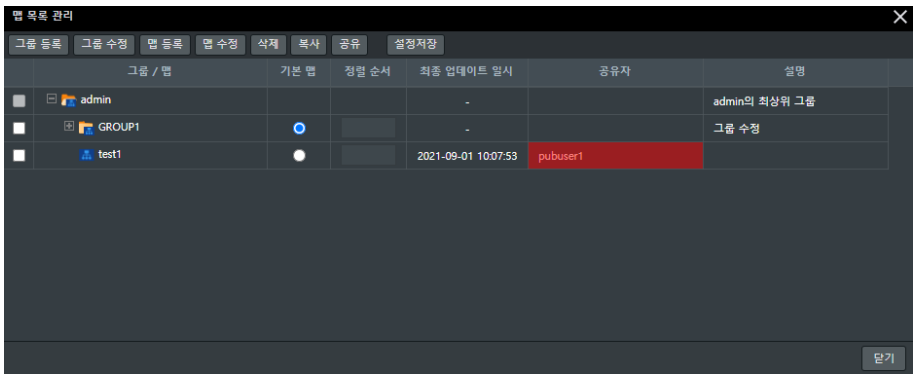


기본 맵 설정

기본 맵을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 토폴로지** 페이지로 이동하세요.
2. **맵 목록 관리** 버튼을 클릭하세요.
3. 맵 목록 관리 창에서 기본 맵으로 설정할 맵 선택 후에 **설정저장** 버튼을 클릭하세요.




4. EMS > 토플로지 페이지로 이동하여 설정한 기본 맵이 표시되는지 확인하세요.

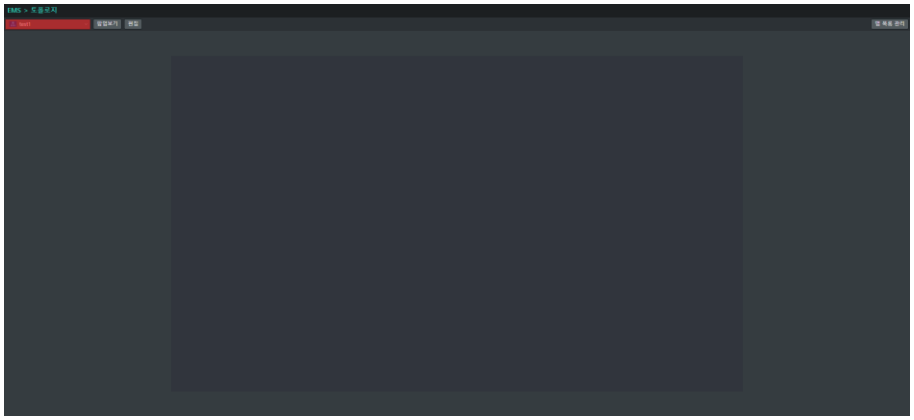


정렬 순서 설정

맵의 정렬 순서를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 토플로지** 페이지로 이동하세요.
2. **맵 목록 관리** 버튼을 클릭하세요.
3. 맵 목록 관리 창에서 정렬 순서 입력 후에 **설정저장** 버튼을 클릭하세요.

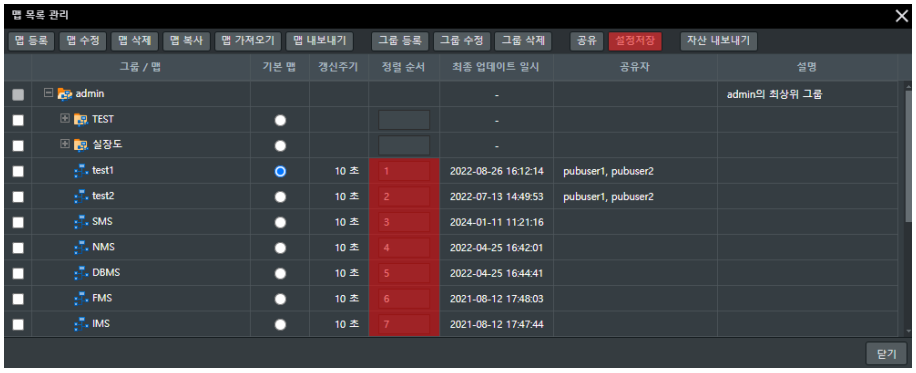

4. 설정한 정렬 순서로 정렬되는지 확인하세요.

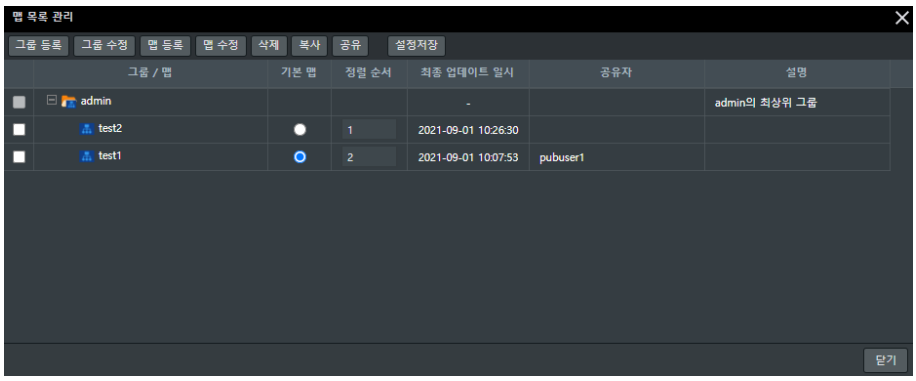


자산 내보내기

맵의 자산을 내보내기 하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **EMS > 토폴로지** 페이지로 이동하세요.
2. **맵 목록 관리** 버튼을 클릭하세요.
3. 맵 목록 관리 창에서 맵 선택 후에 **자산 내보내기** 버튼을 클릭하세요.



4. 자산 내보내기 창에서 그룹핑 기준 선택 후에 **내보내기** 버튼을 클릭하세요.

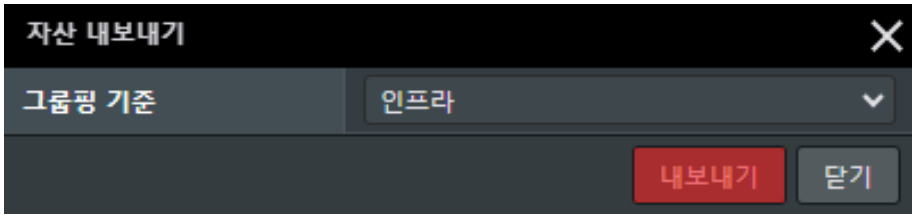

5. 엑셀 파일로 다운로드 되는지 확인하세요.

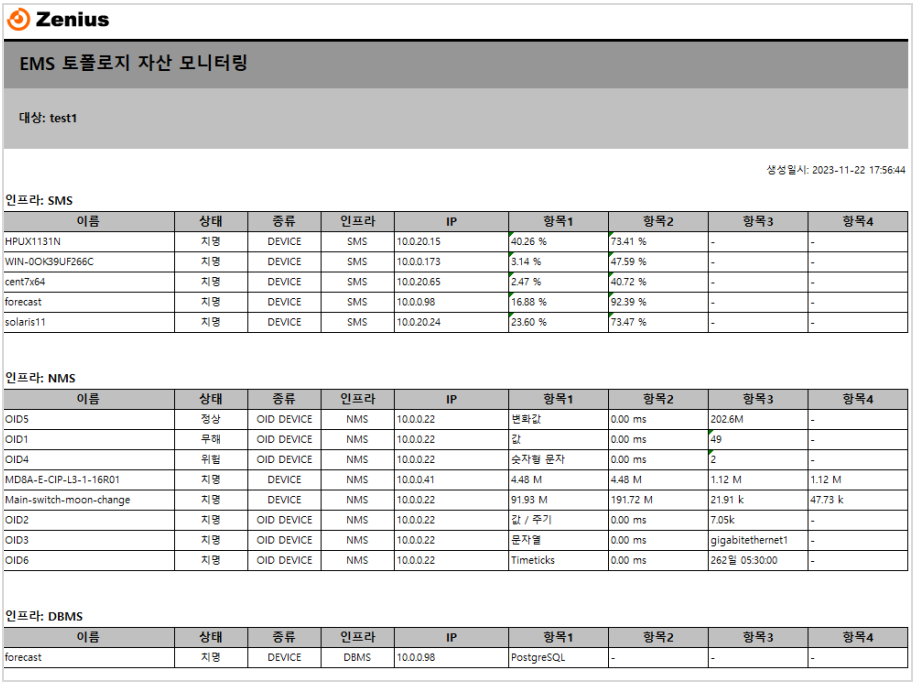

Zenius

EMS 토폴로지 자산 모니터링

대상: test1

생성일시: 2023-11-22 17:56:44

인프라: SMS

이름	상태	종류	인프라	IP	항목1	항목2	항목3	항목4
HPUX1131N	지명	DEVICE	SMS	10.0.20.15	40.26 %	73.41 %	-	-
WIN-0OK39UF266C	지명	DEVICE	SMS	10.0.0.173	3.14 %	47.59 %	-	-
cent7x64	지명	DEVICE	SMS	10.0.20.65	2.47 %	40.72 %	-	-
forecast	지명	DEVICE	SMS	10.0.0.98	16.88 %	92.39 %	-	-
solaris11	지명	DEVICE	SMS	10.0.20.24	23.60 %	73.47 %	-	-

인프라: NMS

이름	상태	종류	인프라	IP	항목1	항목2	항목3	항목4
OID5	정상	OID DEVICE	NMS	10.0.0.22	변화값	0.00 ms	202.6M	-
OID1	무해	OID DEVICE	NMS	10.0.0.22	값	0.00 ms	49	-
OID4	위험	OID DEVICE	NMS	10.0.0.22	숫자형 문자	0.00 ms	2	-
MD8A-E-CIP-L3-1-16R01	지명	DEVICE	NMS	10.0.0.41	4.48 M	4.48 M	1.12 M	1.12 M
Main-switch-moon-change	지명	DEVICE	NMS	10.0.0.22	91.93 M	191.72 M	21.91 k	47.73 k
OID2	지명	OID DEVICE	NMS	10.0.0.22	값 / 주기	0.00 ms	7.05k	-
OID3	지명	OID DEVICE	NMS	10.0.0.22	문자열	0.00 ms	gigabitethernet1	-
OID6	지명	OID DEVICE	NMS	10.0.0.22	Timeticks	0.00 ms	262일 05:30:00	-

인프라: DBMS

이름	상태	종류	인프라	IP	항목1	항목2	항목3	항목4
forecast	지명	DEVICE	DBMS	10.0.0.98	PostgreSQL	-	-	-

편집


맵의 편집 기능을 제공합니다.

맵을 편집하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 토폴로지** 페이지로 이동하세요.
2. 편집할 맵 선택 후에 **편집** 버튼을 클릭하세요.




3. 맵 편집화면에서 맵 편집 후 **저장/편집완료** 버튼을 클릭하세요.

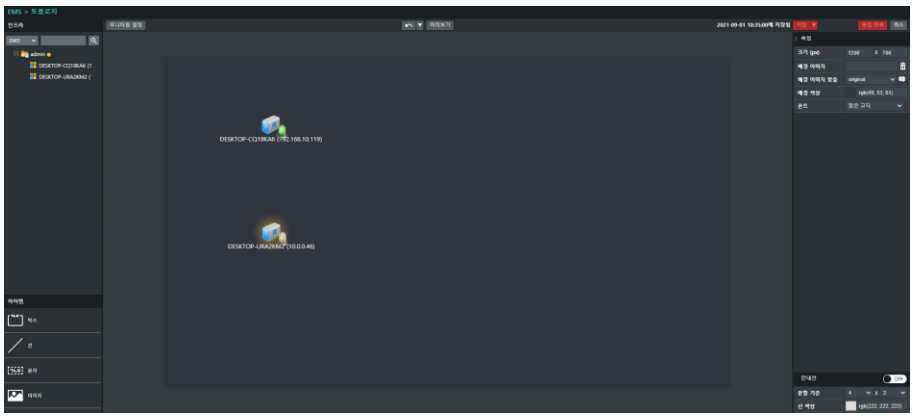

항목	설명
모니터링 설정	화면에 표시할 모니터링 설정
미리보기	저장 전 적용 내용 미리보기
초기화	수정 내역 초기화
작업취소	저장 전 마지막 작업 취소
작업복구	저장 전 마지막 작업 복구

4. **OK** 버튼을 클릭하세요.
5. 토플로지 페이지에 편집한 맵이 정상적으로 표시되는지 확인하세요.

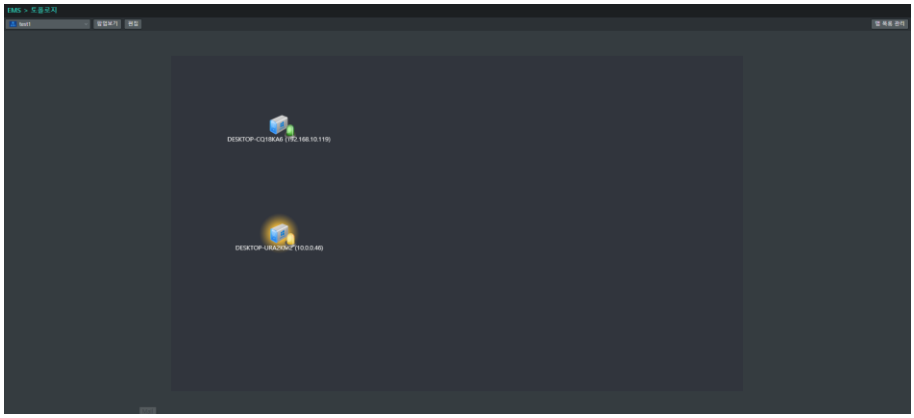


팝업보기

토플로지를 팝업으로 확인할 수 있습니다.


팝업보기 하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 토플로지** 페이지로 이동하세요.

2. 팝업보기 할 맵 선택 후에 **팝업보기** 버튼을 클릭하세요.

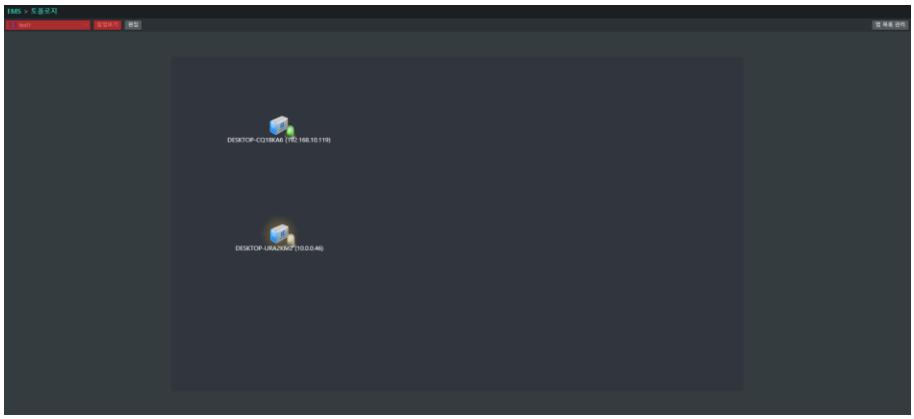

3. 맵이 새로운 팝업으로 표시되는지 확인하세요.

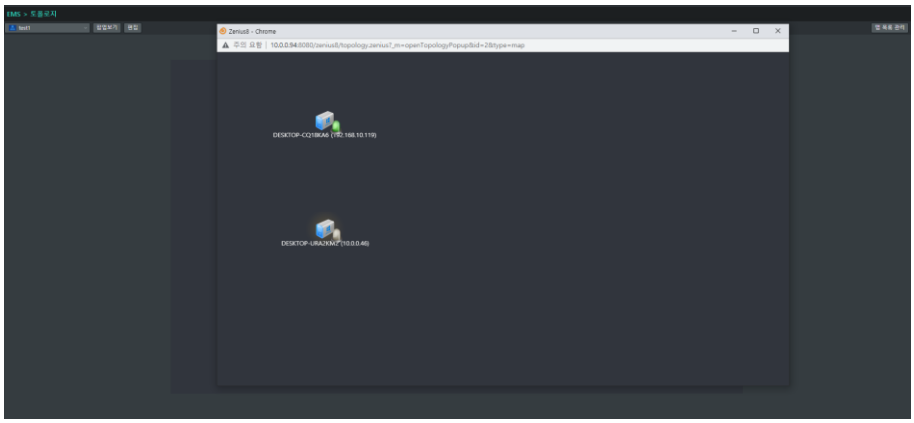

이벤트

전체 인프라의 이벤트 현황 및 조치내역 모니터링을 제공합니다.

이벤트

전체 인프라의 이벤트 현황 모니터링을 제공합니다.

이벤트에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **처리상태 변경**
- **상세 검색**

- **상세보기**
- **내보내기**
- **AI 분석**

처리상태 변경

이벤트의 상태 변경 기능을 제공합니다.


처리상태 변경에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **처리상태 변경**

처리상태 변경

이벤트의 상태를 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 이벤트 > 이벤트** 페이지로 이동하세요
2. 발생한 이벤트를 선택 후에 **응답/인지/종료** 버튼을 클릭하세요.

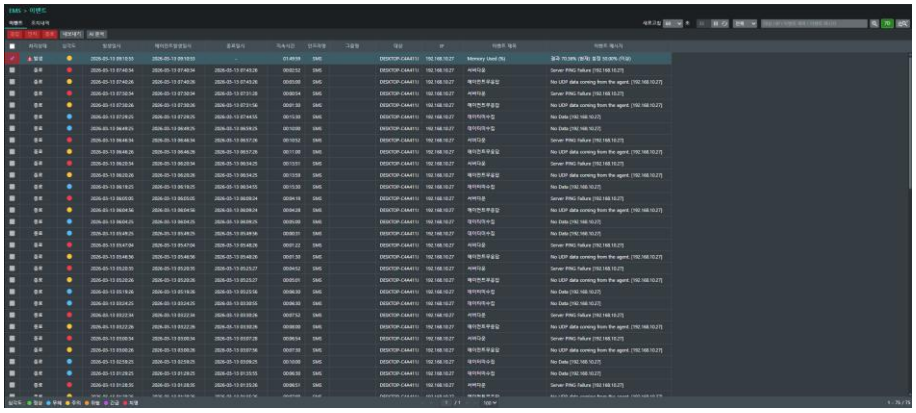

이벤트 상태	설명
발생	이벤트 발생 상태
응답	이벤트 발생에 대해 사용자가 확인한 상태
인지	사용자가 이벤트 발생을 확인 후 상태에 이벤트 심각도를 반영하지 않음(이벤트는 종료되지 않은 상태)
종료	이벤트 종료 상태

삭제	감시설정이 삭제되어 이벤트도 같이 삭제 처리된 상태

상세 검색

이벤트의 검색 기능을 제공합니다.

상세 검색에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **검색**
- **상세 검색**


검색

이벤트를 검색하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 이벤트 > 이벤트** 페이지로 이동하세요.
2. 검색 창에 **호스트명/IP/이벤트 제목/이벤트 메시지**를 입력 후에 **검색** 아이콘을 클릭하세요.




3. 검색결과를 확인하세요.

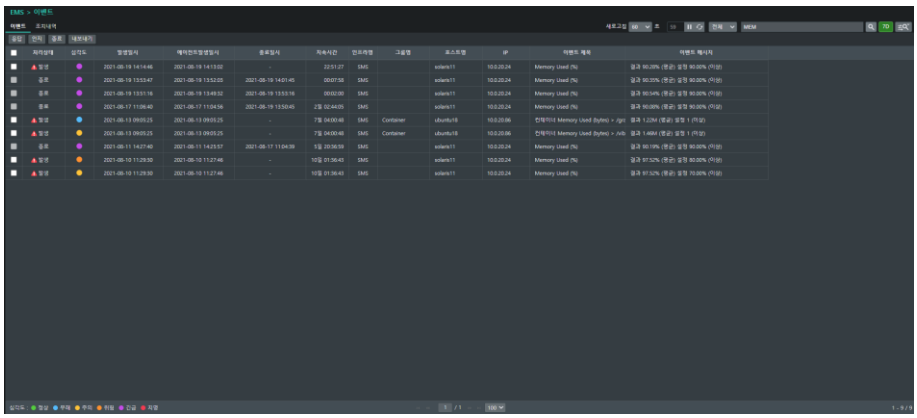


상세 검색

이벤트를 상세 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **EMS > 이벤트 > 이벤트** 페이지로 이동하세요.
2. **상세 검색** 아이콘을 클릭하세요.

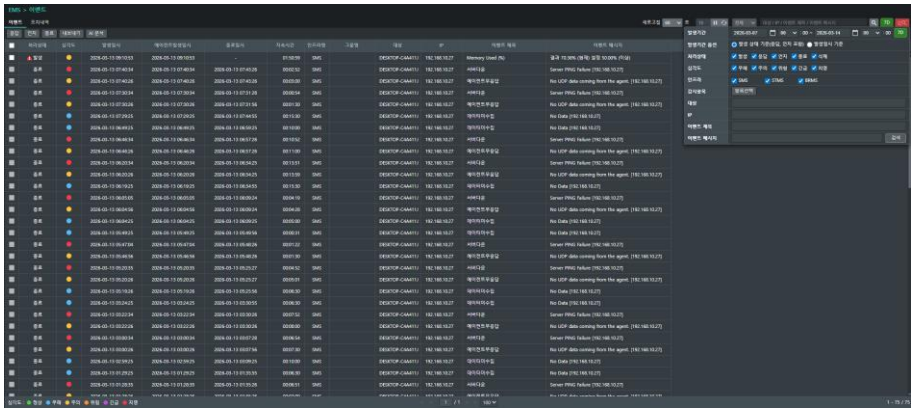

3. 검색 창에 **발생기간/발생기간 옵션/처리상태/심각도/인프라/감시항목/대상/IP/이벤트 제목/이벤트 메시지**를 입력 후에 **검색** 버튼을 클릭하세요.

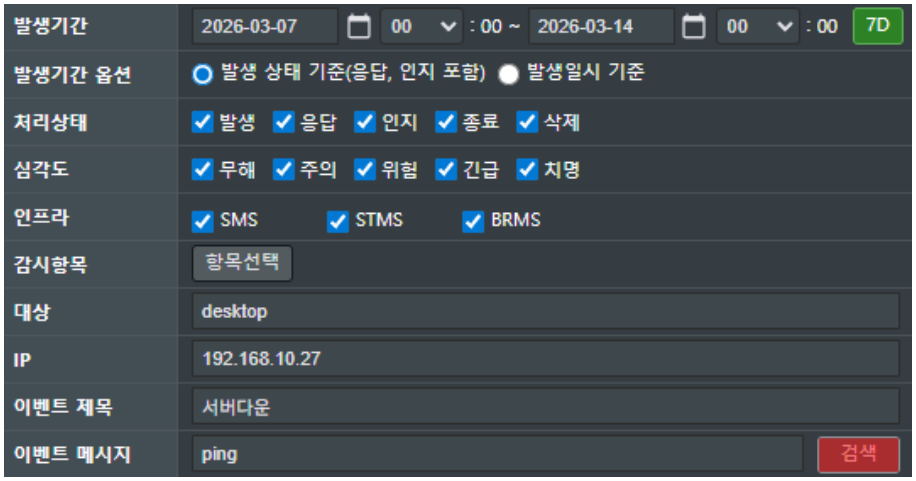

4. 검색결과를 확인하세요.

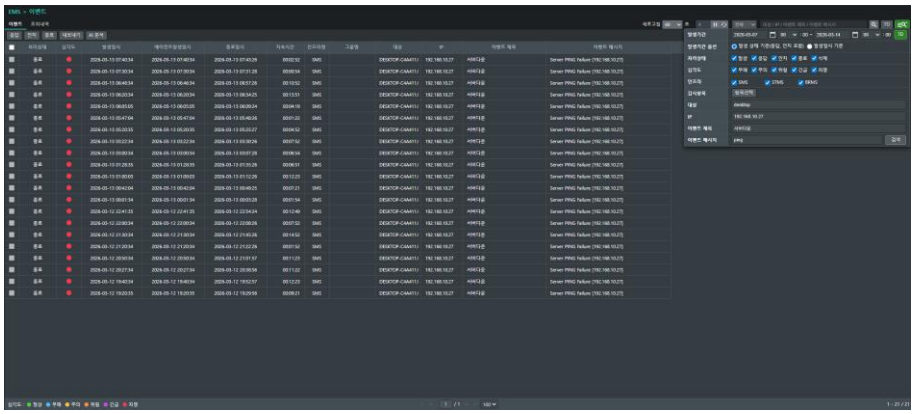

상세보기

이벤트 정보에 대한 상세보기 기능을 제공합니다.


상세 보기에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **이벤트 이력**
- **조치내역**

이벤트 이력

이벤트 이력을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **이벤트** 페이지에서 **이벤트의 발생 일시, 이벤트 제목, 이벤트 메시지**를 **클릭**하여 상세보기 팝업으로 이동하세요.
2. 상세보기 팝업에서 **이벤트 이력** 탭으로 이동하세요.

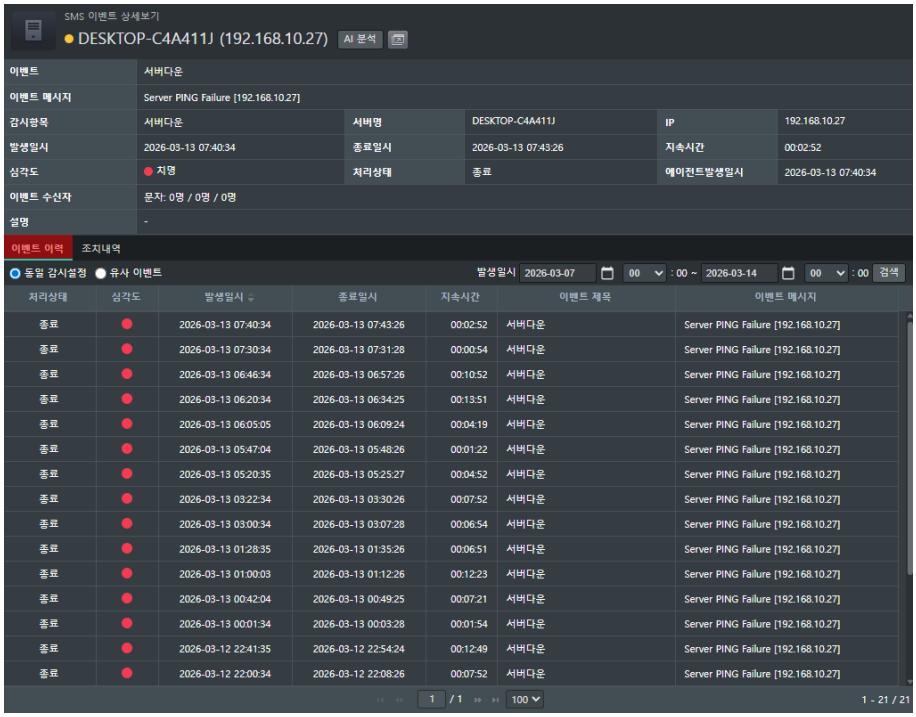


NOTE	이벤트 이력 데이터는 이벤트의 기간별 발생 및 종료일시를 확인할 수 있습니다.

검색 조건 항목	설명
동일 감시 설정	발생한 이벤트와 같은 감시항목 리스트를 표시합니다.
유사 이벤트	발생한 이벤트와 같은 ITEM 의 감시항목 리스트를 표시합니다.

조치내역

이벤트의 조치 이력을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **이벤트** 페이지에서 **이벤트의 발생 일시, 이벤트 제목, 이벤트 메시지**를 **클릭**하여 상세보기 팝업으로 이동하세요.
2. 상세보기 팝업에서 **조치내역** 탭으로 이동하세요.

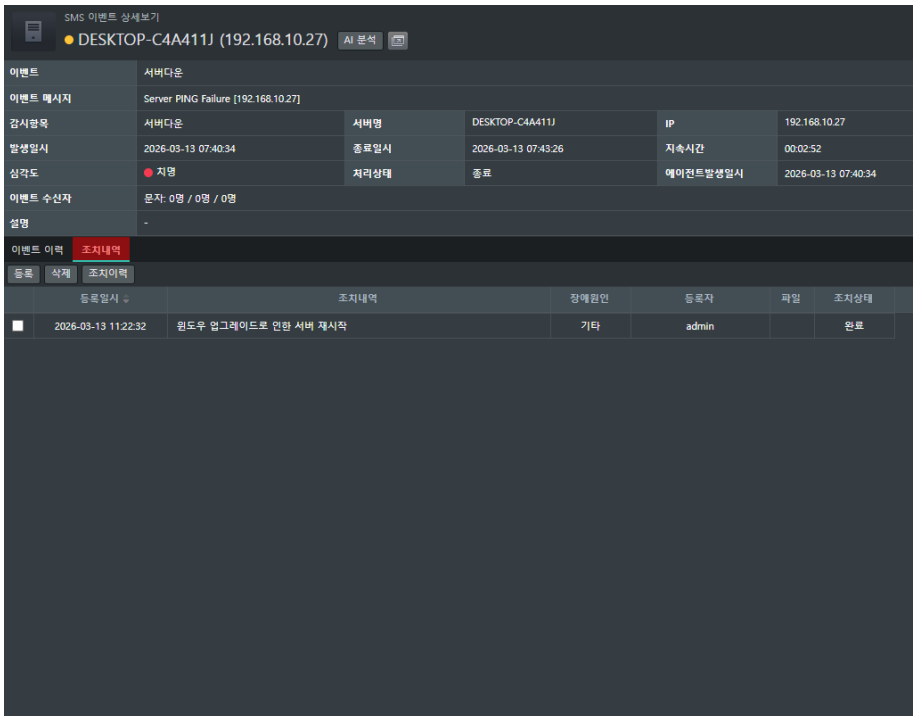

조치내역 등록

이벤트의 조치내역을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **이벤트** 페이지에서 **이벤트의 발생 일시, 이벤트 제목, 이벤트 메시지**를 **클릭**하여 상세보기 팝업으로 이동하세요.
2. 상세보기 팝업에서 **조치내역** 탭으로 이동하세요.
3. **등록** 버튼을 클릭하세요.

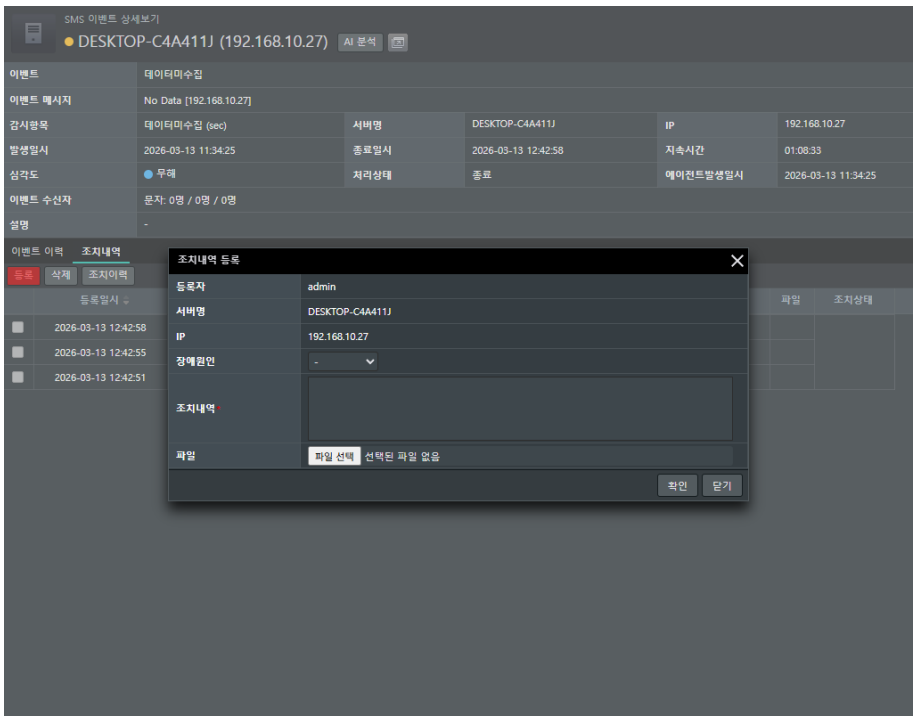


4. **장애원인/조치내역/파일** 입력 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.



NOTE	첨부파일은 확장자가 txt, xls, gif, png 인 경우와 파일크기가 100M 이하일 경우에만 등록 가능합니다.


5. 조치내역이 등록되었는지 확인하세요.

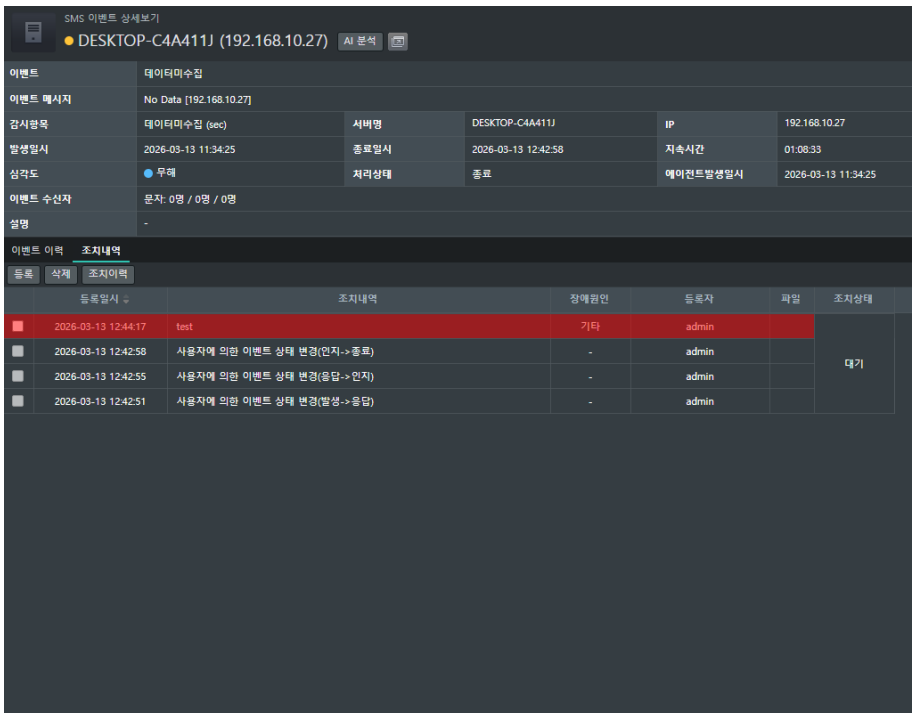

조치내역 삭제

이벤트의 조치내역을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **이벤트** 페이지에서 **이벤트의 발생 일시, 이벤트 제목, 이벤트 메시지**를 클릭하여 상세보기 팝업으로 이동하세요.
2. 상세보기 팝업에서 **조치내역** 탭으로 이동하세요.
3. 조치내역 선택 후에 **삭제** 버튼을 클릭하세요.

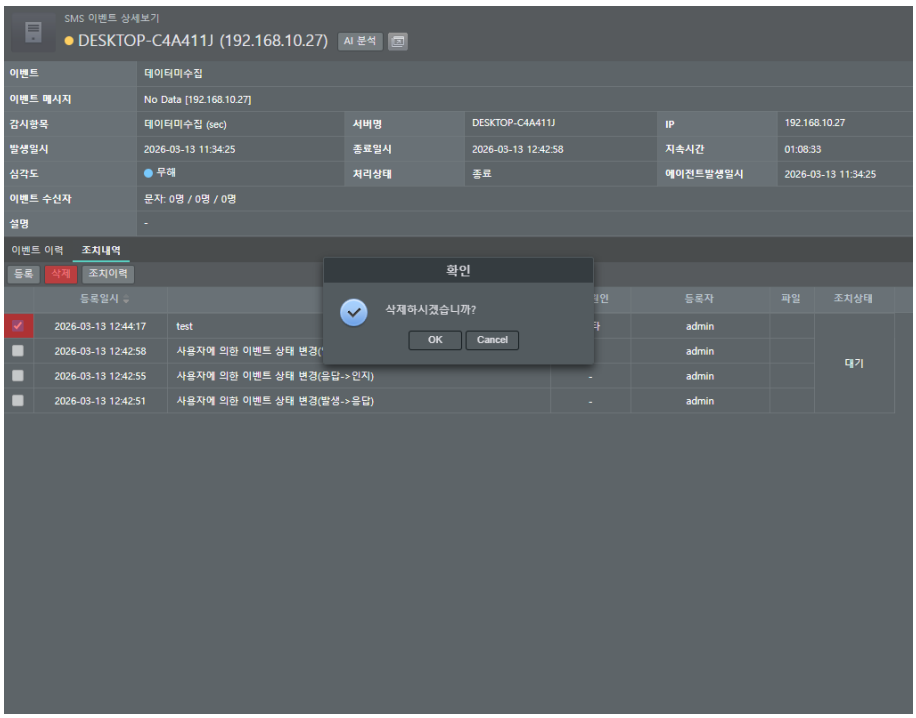


4. **OK** 버튼을 클릭하세요.
5. 조치내역이 삭제되었는지 확인하세요.

NOTE	이벤트 상태 변경으로 자동 등록된 조치내역은 삭제되지 않습니다.


조치이력 상세

이벤트의 조치이력을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **이벤트** 페이지에서 **이벤트의 발생 일시, 이벤트 제목, 이벤트 메시지**를 클릭하여 상세보기 팝업으로 이동하세요.
2. 상세보기 팝업에서 **조치내역** 탭으로 이동 후에 **조치이력** 버튼을 클릭하세요.

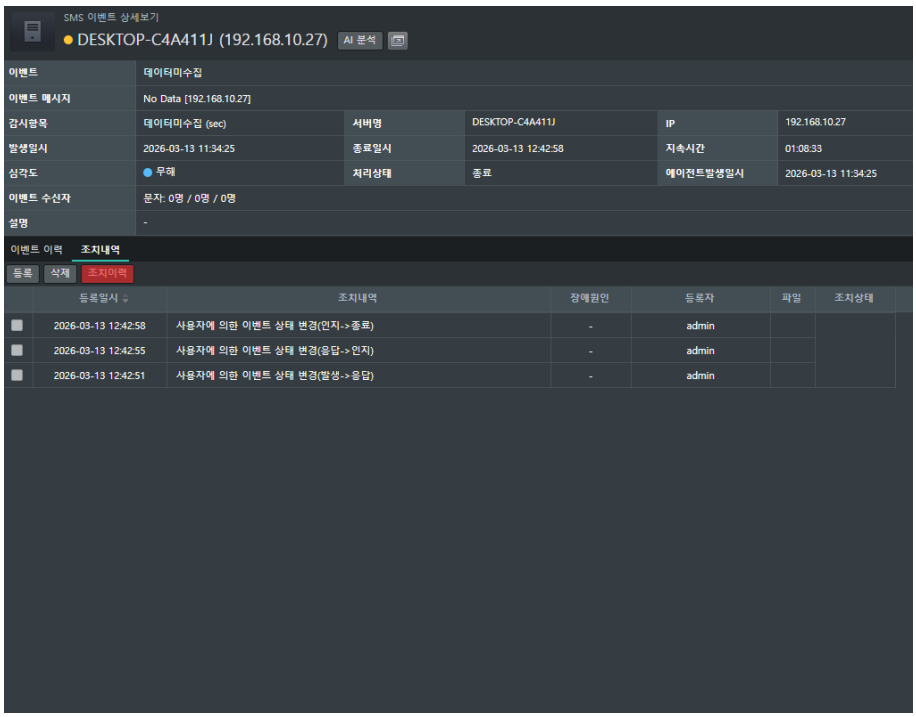

3. 조치이력을 확인하세요.

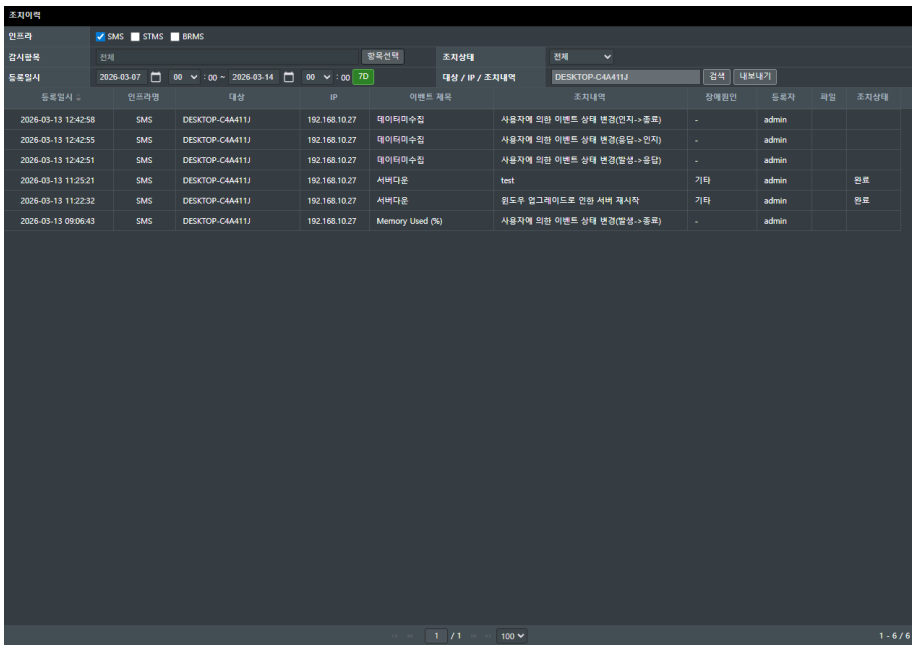

NOTE	인프라/등록일시/호스트(장비)/IP/조채내역 별로 검색하여 조치 이력을 확인할 수 있습니다.

내보내기

이벤트 리스트를 엑셀파일로 다운로드 할 수 있습니다.


내보내기에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **내보내기**

내보내기

엑셀로 다운로드 하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS** > **이벤트** > **이벤트** 페이지로 이동하세요.
2. **내보내기** 버튼을 클릭하세요.

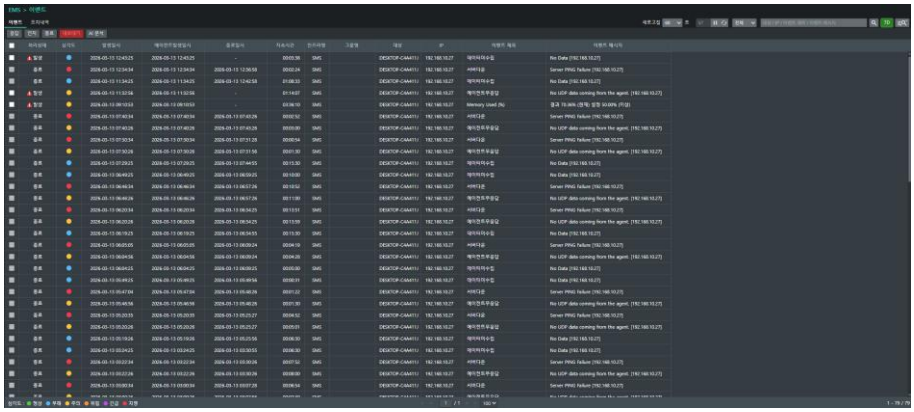


3. 저장된 엑셀 파일을 확인하세요.


AI 분석

AI 분석하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS** > **이벤트** > **이벤트** 페이지로 이동하세요.
2. **AI 분석** 버튼을 클릭하세요.

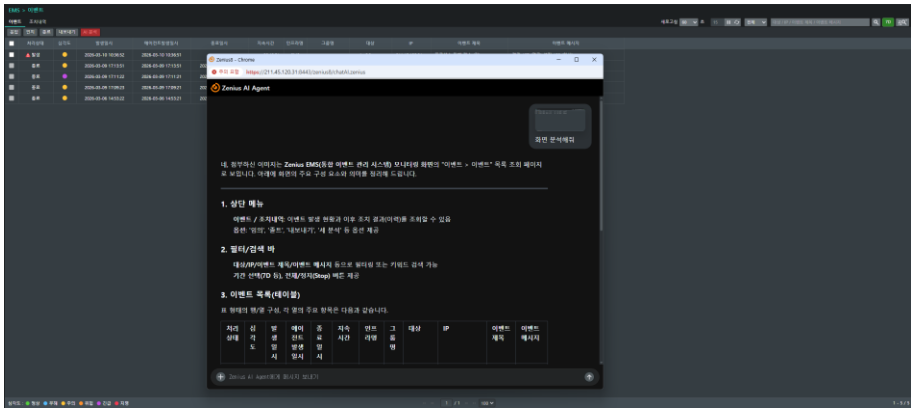

3. AI 챗봇을 통해 이벤트 대한 분석 결과를 확인하세요.

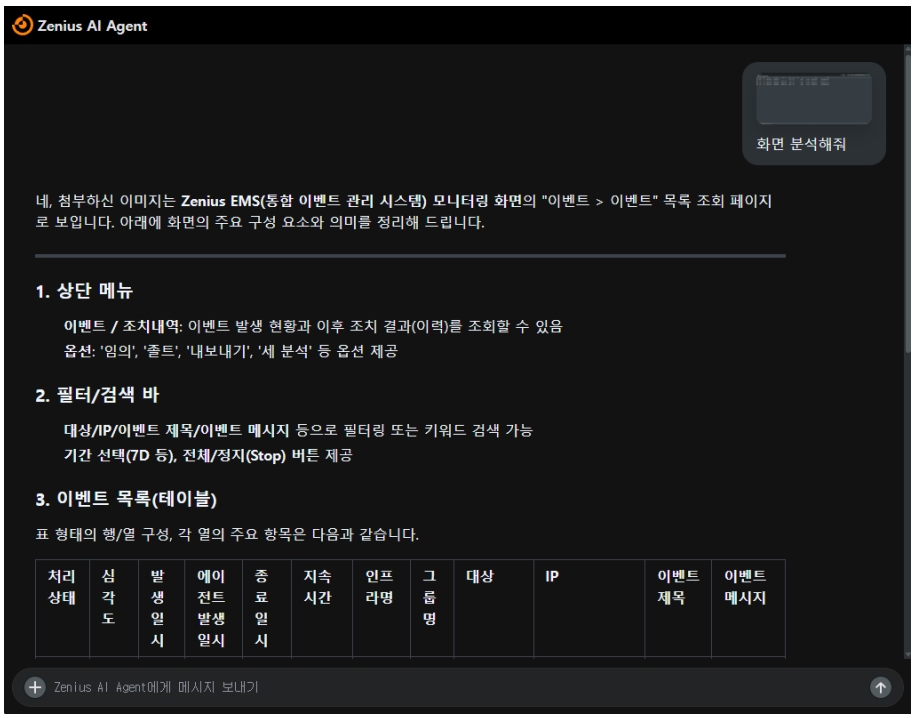

조치내역

전체 인프라의 이벤트 조치내역 모니터링을 제공합니다.

조치내역에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **조치내역 등록**
- **조치상태 변경**
- **상세 검색**
- **상세보기**
- **내보내기**


조치내역 등록

이벤트의 조치내역을 등록할 수 있는 기능을 제공합니다.

이벤트의 조치내역을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 이벤트 > 조치내역** 페이지로 이동하세요


2. 이벤트 선택 후에 **등록** 버튼을 클릭하세요.

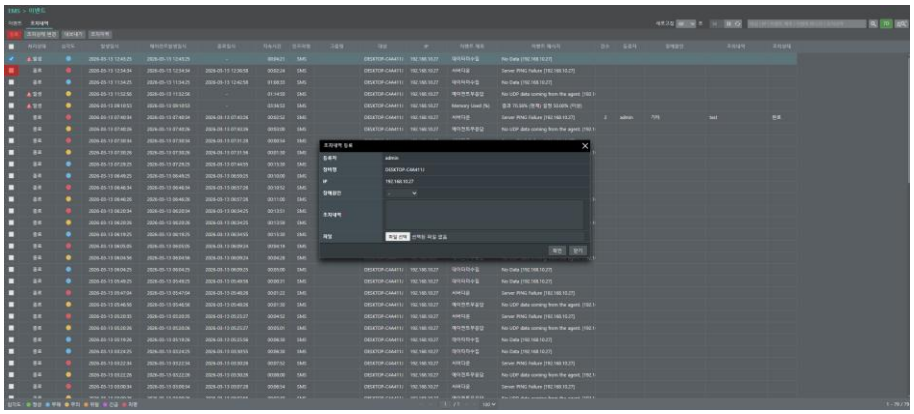

3. 조치내역 등록 창에서 **장애원인/조치내역/파일** 입력 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.



4. 이벤트에 조치내역이 등록되었는지 확인하세요.

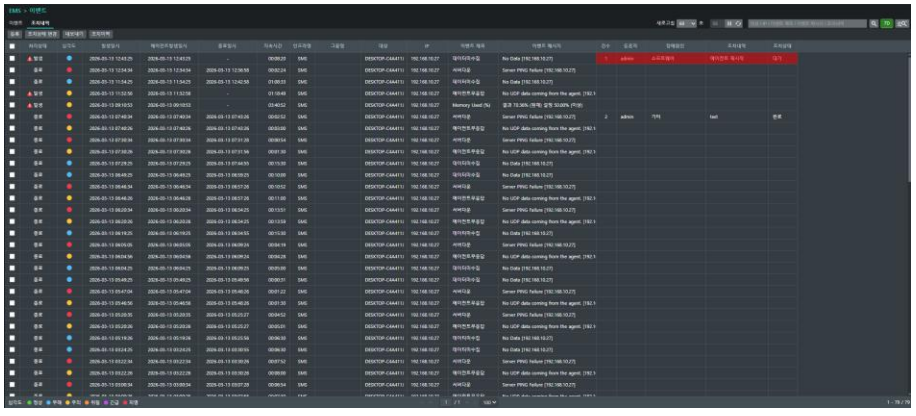


조치상태 변경


이벤트의 조치상태를 변경할 수 있는 기능을 제공합니다.

이벤트의 조치상태를 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 이벤트 > 조치내역** 페이지로 이동하세요
2. 이벤트 선택 후에 **조치상태 변경** 버튼을 클릭하세요.

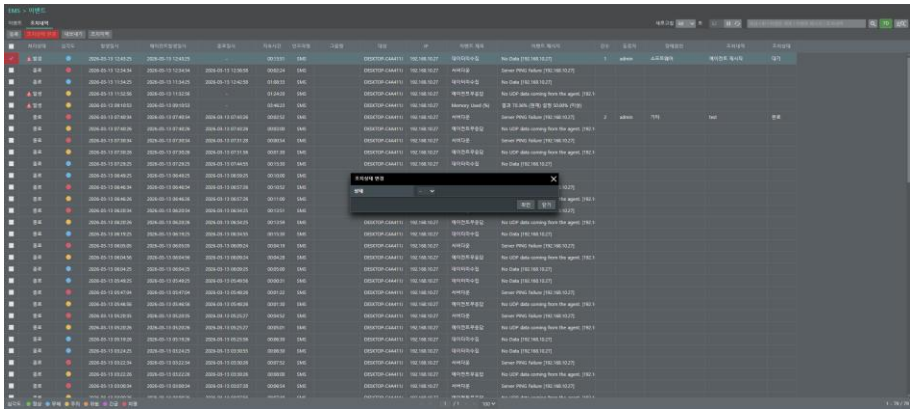

3. 조치상태 변경 창에서 **상태** 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

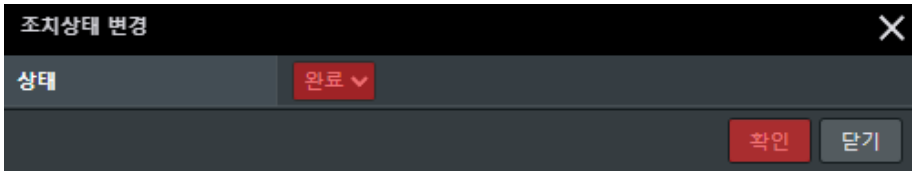

NOTE	조치내역 상태 항목은 SUPER > 운영관리 > 환경설정 > 웹설정 > 이벤트 조치상태 항목에서 설정된 설정값이 표시됩니다.

4. 이벤트 조치상태가 변경되었는지 확인하세요.

상세 검색

이벤트의 검색 기능을 제공합니다.


상세 검색에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **검색**
- **상세 검색**


검색

이벤트를 검색하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 이벤트 > 조치내역** 페이지로 이동하세요.
2. 검색 창에 **대상/IP/이벤트 제목/이벤트 메시지/조치내역**을 입력 후에 **검색** 아이콘을 클릭하세요.

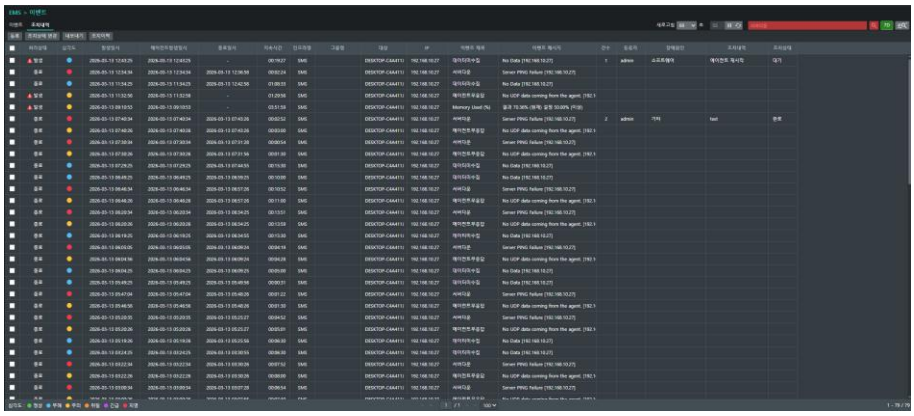


3. 검색결과를 확인하세요.

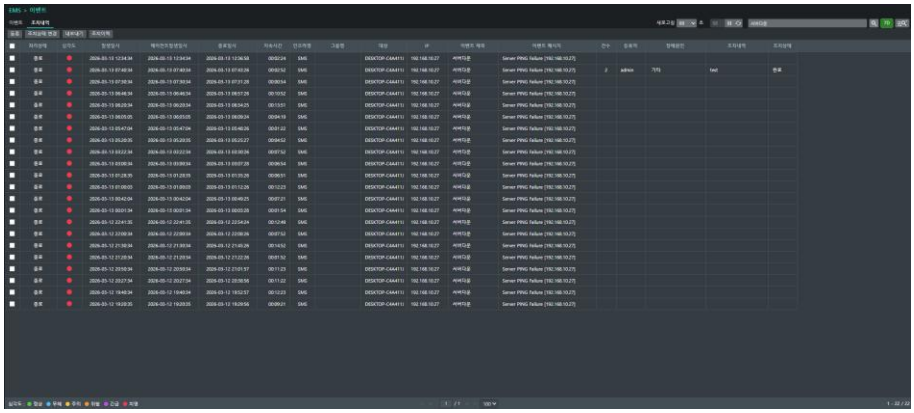

상세 검색

이벤트를 상세 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **EMS > 이벤트 > 조치내역** 페이지로 이동하세요.
2. **상세 검색** 아이콘을 클릭하세요.

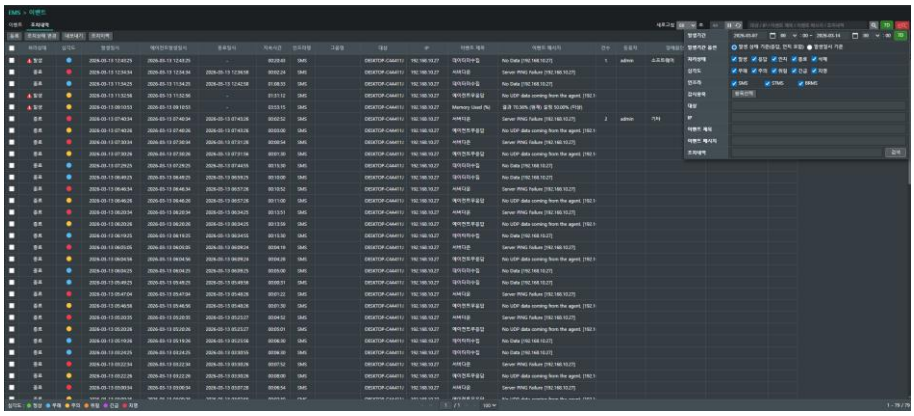

3. 검색 창에 **발생기간/발생기간 옵션/처리상태/심각도/인프라/감시항목/대상/IP/이벤트 제목/이벤트 메시지/조치내역**을 입력 후에 **검색** 버튼을 클릭하세요.



4. 검색결과를 확인하세요.

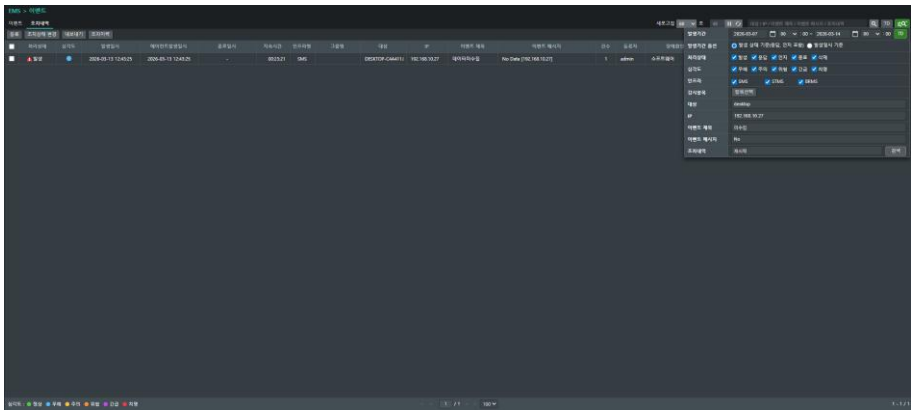

상세보기

이벤트 정보에 대한 상세보기 기능을 제공합니다.

NOTE	이벤트 상세보기에 대한 자세한 설명은 **이벤트 > 상세보기**에서 확인하세요.

내보내기

이벤트 리스트를 엑셀파일로 다운로드 할 수 있습니다.


내보내기에서 제공하는 메뉴는 다음과 같습니다.

- **내보내기**

내보내기

엑셀로 다운로드 하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 이벤트 > 조치내역** 페이지로 이동하세요.
2. **내보내기** 버튼을 클릭하세요.

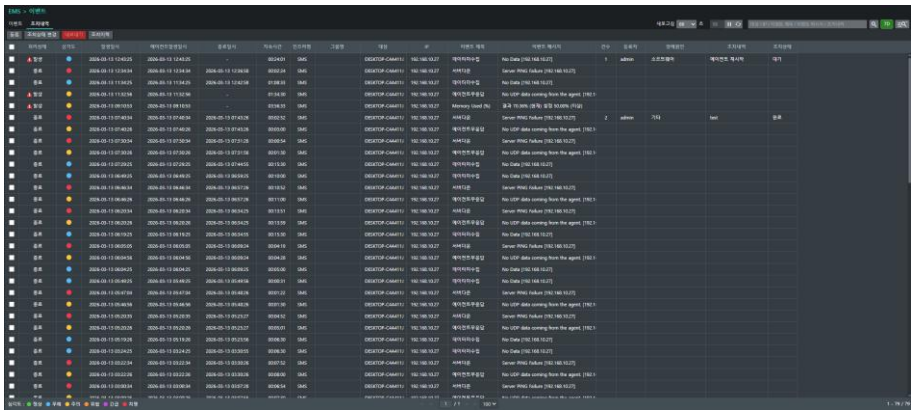

3. 저장된 엑셀 파일을 확인하세요.

5

Zenius AI Agent

관리자가 직접 분석하기 어려운 방대한 인프라 및 DB 데이터를 에이프리카 AI 엔진이 실시간으로 분석하여, 현재 화면의 상태를 진단하고 운영자의 질의에 최적의 답변을 제공하는 지능형 관제 보조 솔루션입니다.

주요 기술 및 모델 정보

- 핵심 엔진: 에이프리카(Afreeca) AI 플랫폼

  데이터 최적화: 방대한 인프라 지표를 실시간으로 정제하여 AI 분석에 적합한 형태로 변환합니다.

  운영 안정성 보장: AI 모델의 지속적인 학습과 안정적인 구동을 관리하는 MLOps(AI 운영 관리) 기술을 통해, 고성능 분석 환경을 제공합니다.

- 분석 모델: GPT-5.2 기반 LLM(Large Language Model) 활용

  인프라 전문 지식과 실시간 메트릭 데이터를 결합하여 자연어 형태의 정밀 진단 답변 생성

- 분석 기법: XAI(설명 가능한 AI) 기술 적용

  단순 결과 도출이 아닌, 분석의 근거가 된 데이터 지표를 함께 제시하여 판단의 신뢰성 확보

설정

Zenius AI Agent 를 사용하기 위한 설정은 다음과 같습니다.

- **버전**

- **설정**

버전	설명
Zenius Web Version	20251114.Z 이상
지원 인프라	EMS / SMS

설정	설명
conf.zenius	super 계정으로 접속 후 아래 URL 이동 http://localhost:8080/zenius8/conf.zenius [Zenius] AI Agent API Key – Zenius AI Agent API KEY(Serengeti 에 발급 받은 인증 정보) [Zenius] AI Agent URL – Zenius AI Agent 연결 URL
Zenius.properties	/home/zenius/zenius8.0/web/webapps/zenius8/WEB-INF/conf/zenius.properties zenius.ai.attach.file.allow.mime.extension – Zenius AI 첨부 가능 MIME 확장자(default : gif, png, webp, jpeg) zenius.ai.attach.file.max.cnt - Zenius AI Agent 첨부 파일 최대 개수(default : 3) zenius.ai.attach.file.max.byte – Zenius AI 첨부 파일 최대 용량(default : 52428800)


Zenius AI Chat 을 사용하기 위한 조건은 다음과 같습니다.

- **Zenius AI 질문 설정**


ZENIUS AI 질문 설정

Zenius AI 챗봇에 표시할 질문을 위한 설정은 다음과 같습니다.


1. **SUPER > 운영관리 > 환경설정 > Zenius AI 질문** 페이지로 이동하세요.

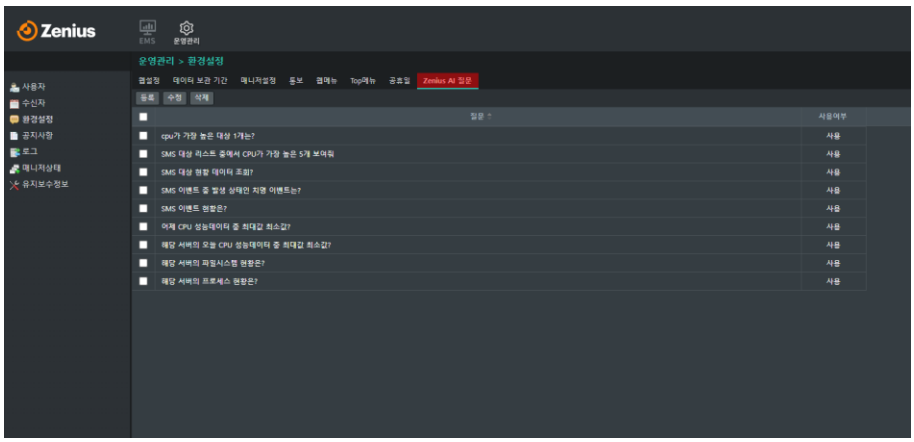

2. **등록** 버튼을 클릭하세요.

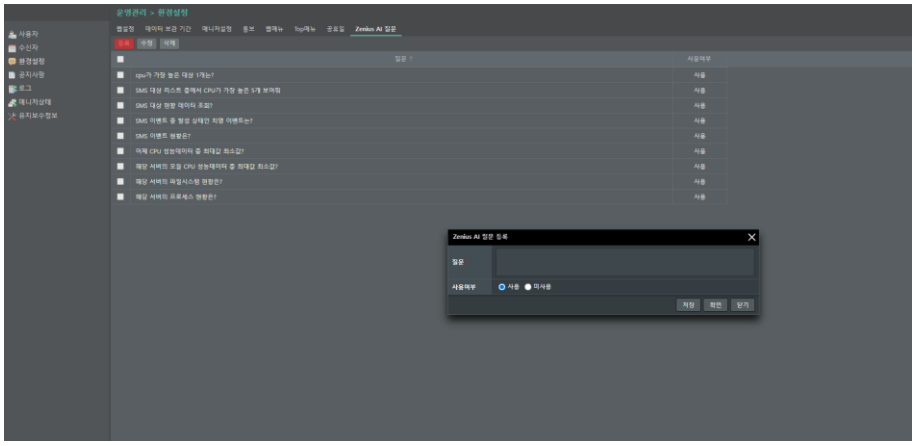

3. **Zenius AI 질문 등록창**에서 **질문/사용여부** 설정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

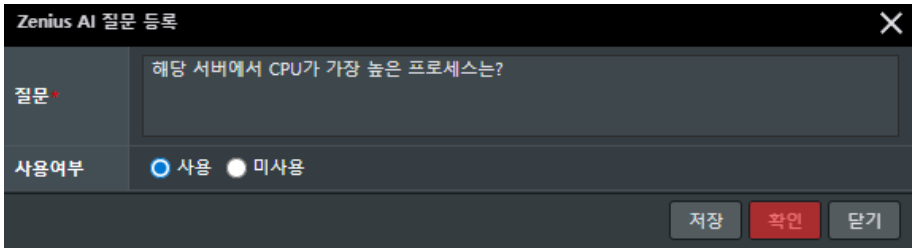

필수 입력 항목: **대상, CPU, 메모리, 심각도, 파일시스템, 프로세스, 이벤트**

Note

필수 입력 항목이 포함되지 않은 경우 정확한 답변이 나오지 않을 수 있습니다.

---

4. 질문이 등록되었는지 확인하세요.




Note	Zenius AI 질문이 등록되어있어야지만 챗봇 화면에 기본으로 표시됩니다.

AI 챗봇

Zenius AI Agent 기반 AI 챗봇 기능을 제공하며, 사용자는 미리 제공된 질문을 선택하여 시스템 상태, 이벤트, 성능 정보 등을 분석할 수 있습니다.

Zenius AI 챗봇을 분석하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **Top 메뉴**에서 **Zenius AI Agent** 를 클릭하세요.

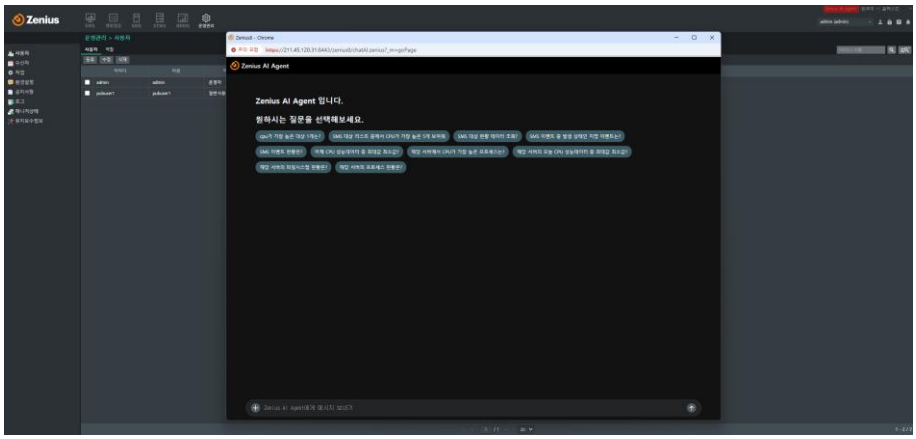

2. **질문**을 클릭하세요.



3. 분석결과를 확인하세요

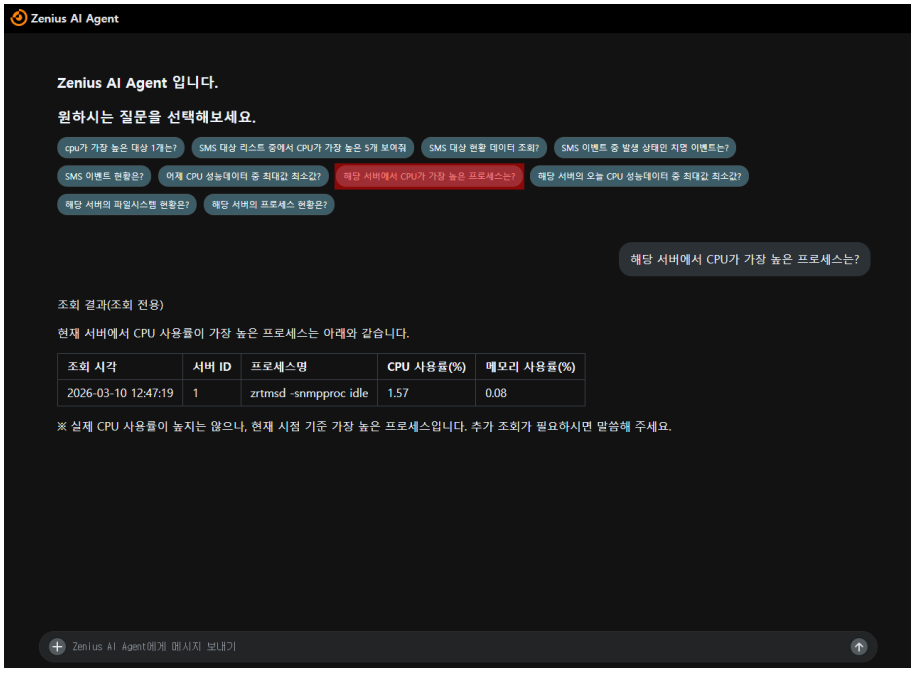


NOTE	추가 질문 시 이전 질문과 분석 내용을 기억하여 추가 질문에도 정확한 심층 답변을 제공합니다.

AI 분석

AI 분석에서는 AI 챗봇 기반 분석 기능을 제공하며, 화면에서 발생한 정보에 대해 AI Agent 를 통해 원인 분석 및 참고 정보를 확인할 수 있습니다.


AI 분석하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **EMS > 이벤트 > 이벤트**에서 **AI 분석** 버튼을 클릭하세요.

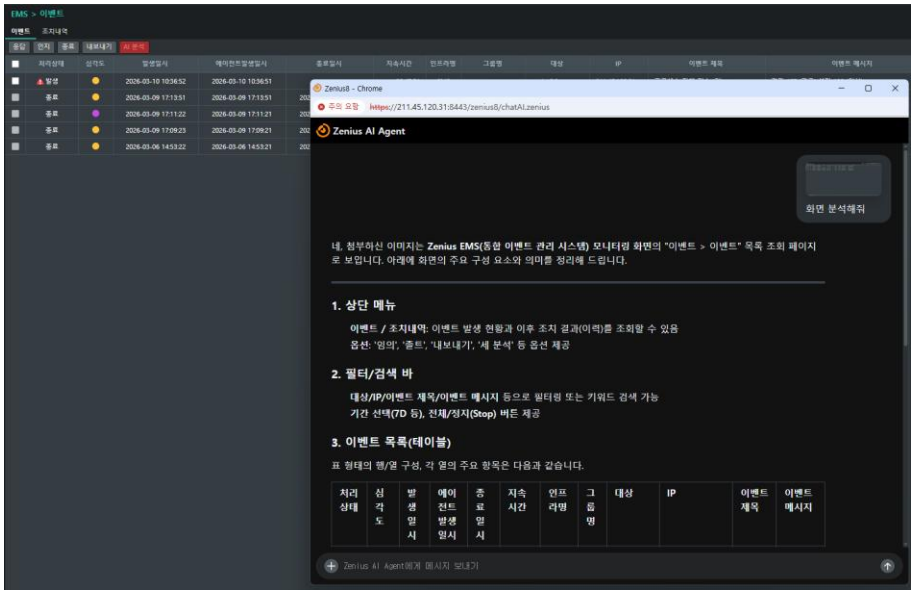


Note	현재 화면에 발생한 이벤트의 심각도와 지속시간을 바탕으로 장애의 시급성을 판단하며, 텍스트 형태의 메시지를 분석하여 구체적인 장애 유형을 명확히 정의합니다.

2. **MRTG 성능 팝업**에서 **AI 분석** 버튼을 클릭하세요.

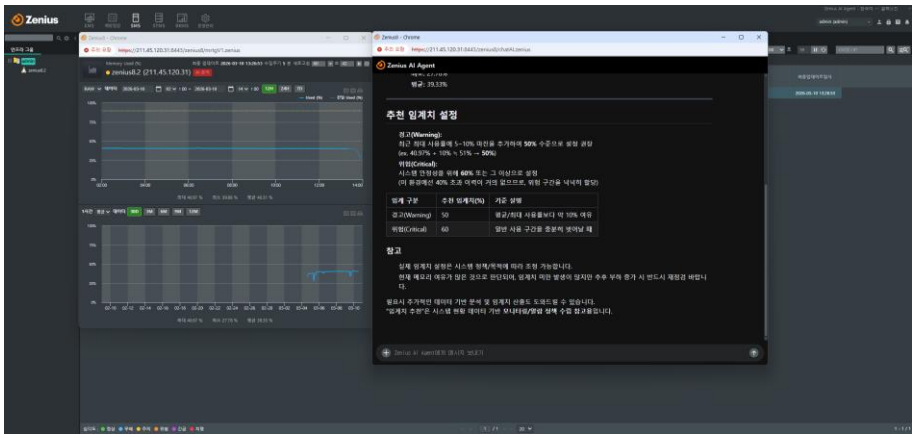


Note	현재 화면에 활성화된 데이터 수치와 그래프 패턴을 즉각적으로 분석하여, 현재 시스템 부하 수준에 최적화된 **이상 징후 감지 임계치**를 제안합니다.

3. **상세 모니터링 팝업**에서 **AI 분석** 버튼을 클릭하세요.

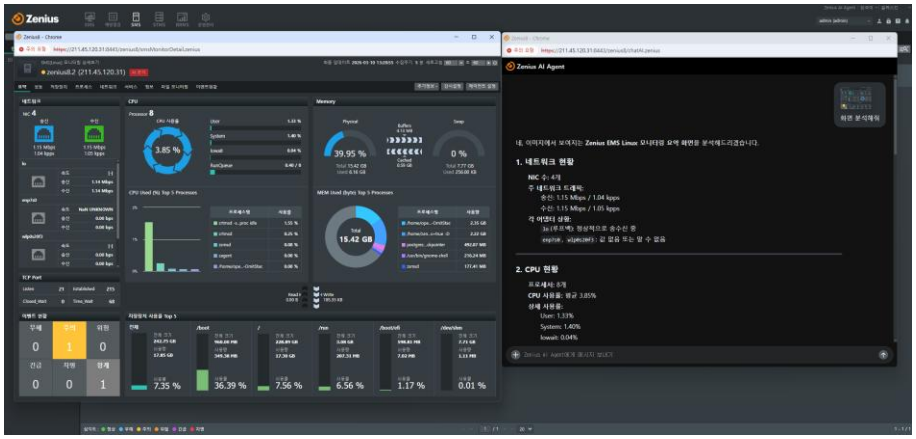

Note	현재 화면에 표출된 자원 사용률과 Top 프로세스 등 지표를 즉시 분석하여, 현재 시스템의 상태와 이상 징후를 즉각 판별합니다.

4. **이벤트 상세 팝업**에서 **AI 분석** 버튼을 클릭하세요.

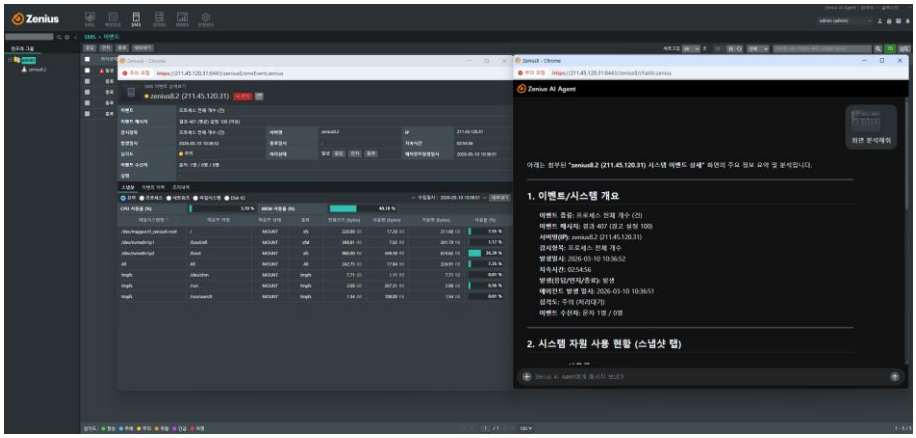

Note	현재 화면에 표출된 이벤트 메시지와 자원 스냅샷(CPU/MEM/디스크 등)을 즉시 결합 분석하여, 리소스 고갈 여부와 프로세스 폭증 같은 장애의 실체적 원인을 판별합니다.

Note	과거 데이터를 학습한 지식을 바탕으로 현재 데이터를 매번 새롭게 조합하여 답변을 생성합니다. 따라서 분석 시점의 진행 상황이나 지표 변화에 따라 답변의 표현이나 강조점이 달라질 수 있습니다.

6

Top 메뉴

사용자 관리, 환경설정, 작업관리 등 운영 관리 절차를 통해 시스템을 관리합니다.

이 장에서는 EMS 의 다음 항목을 설명합니다.

- **스킨 설정**
- **사용자 변경**
- **사용자 수정**
- **로그 아웃**
- **도움말**
- **공지사항**


스킨 설정

모니터링 화면의 스킨(**블랙스킨/화이트스킨/블루스킨)** 를 제공합니다.


스킨 설정

스킨을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.


1. **TOP 메뉴**에서 **스킨** 리스트박스 클릭하세요.

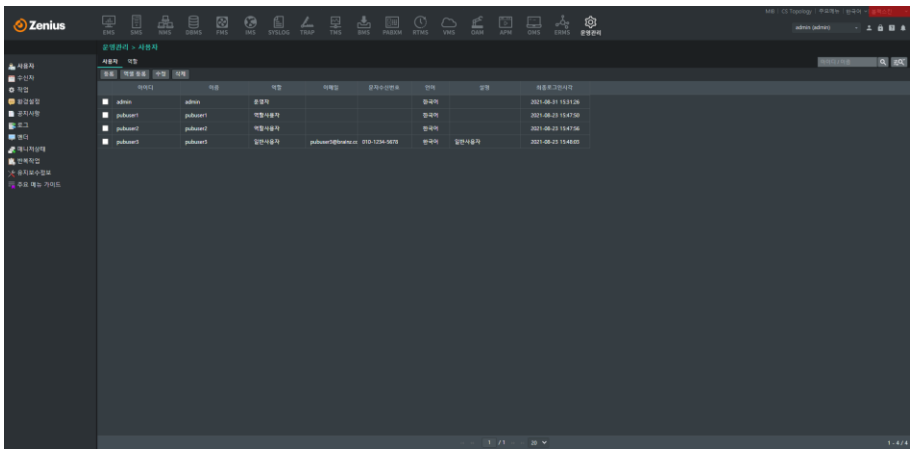

1. 스킨을 선택하세요.

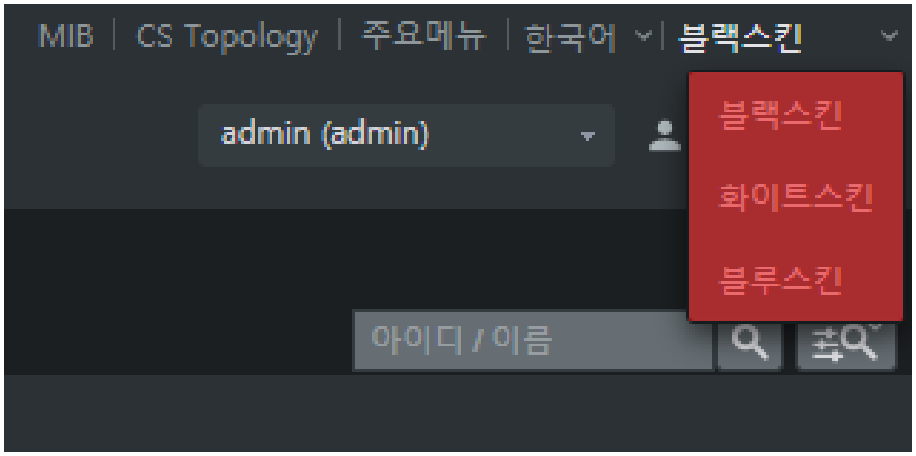

2. 선택한 스킨이 모니터링 화면에 적용되는지 확인하세요.

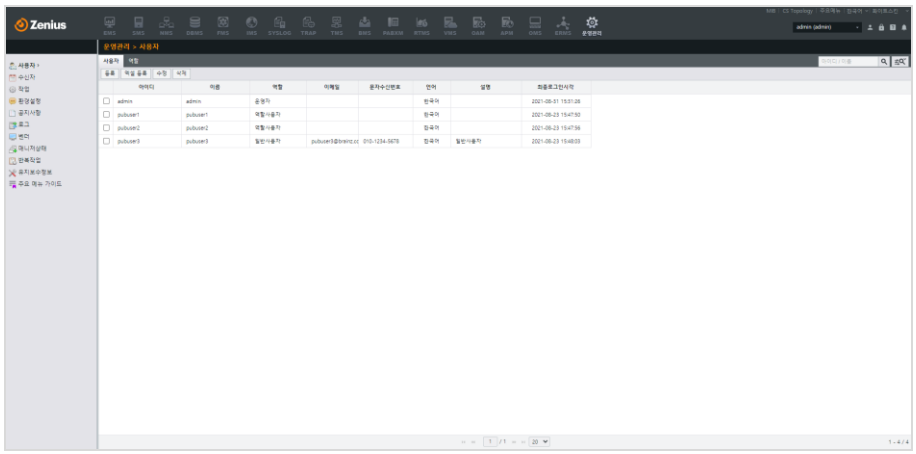


사용자 변경

사용자 변경 기능을 제공합니다.


사용자 변경

사용자를 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **TOP 메뉴**에서 **사용자** 리스트박스 클릭하세요.

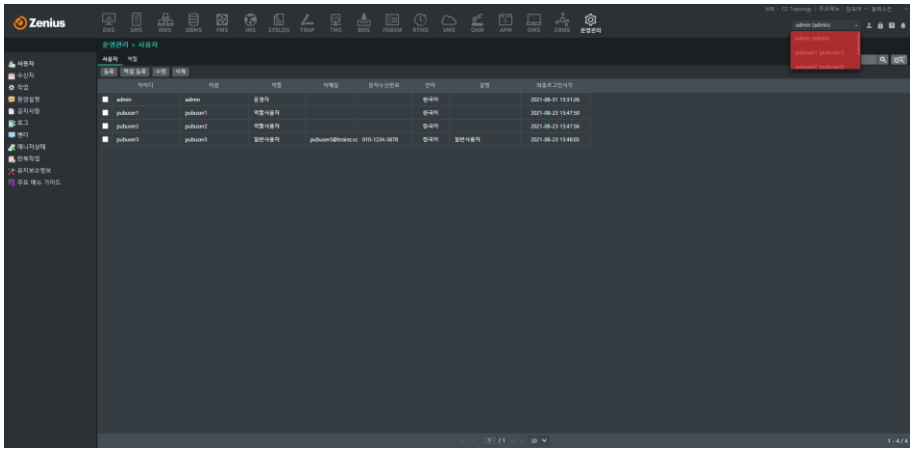

2. 사용자를 선택하세요.
3. 선택한 사용자 아이디로 변경되는지 확인하세요.

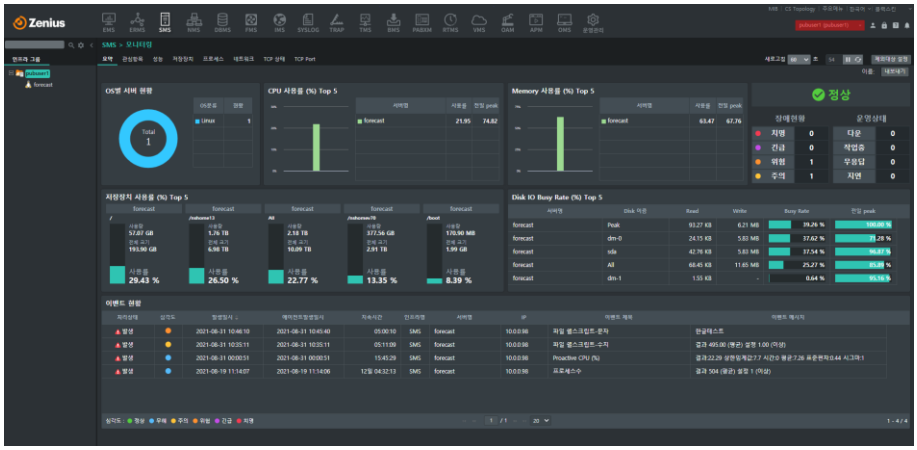


사용자 수정

사용자 정보의 수정 기능을 제공합니다.


사용자 수정

사용자 정보를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **TOP 메뉴**에서 **사용자 정보** 아이콘을 클릭하세요.

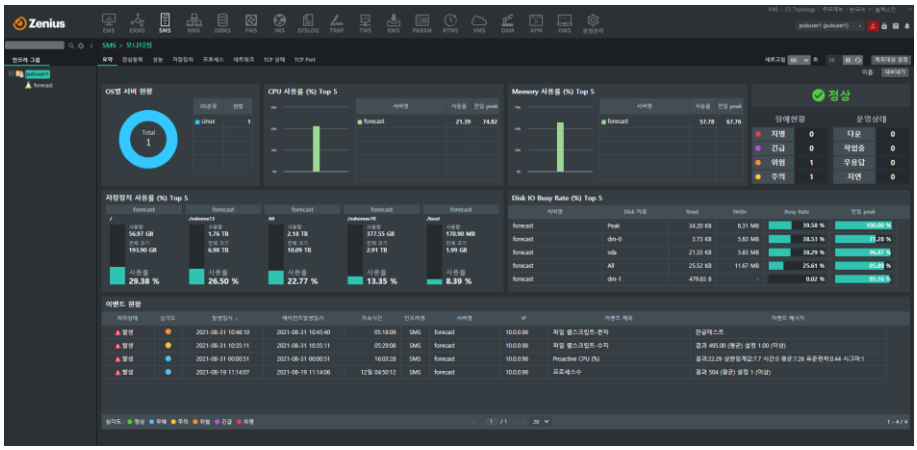

2. 사용자 수정 창에서 사용자 정보 수정 후에 **확인** 버튼을 클릭하세요.

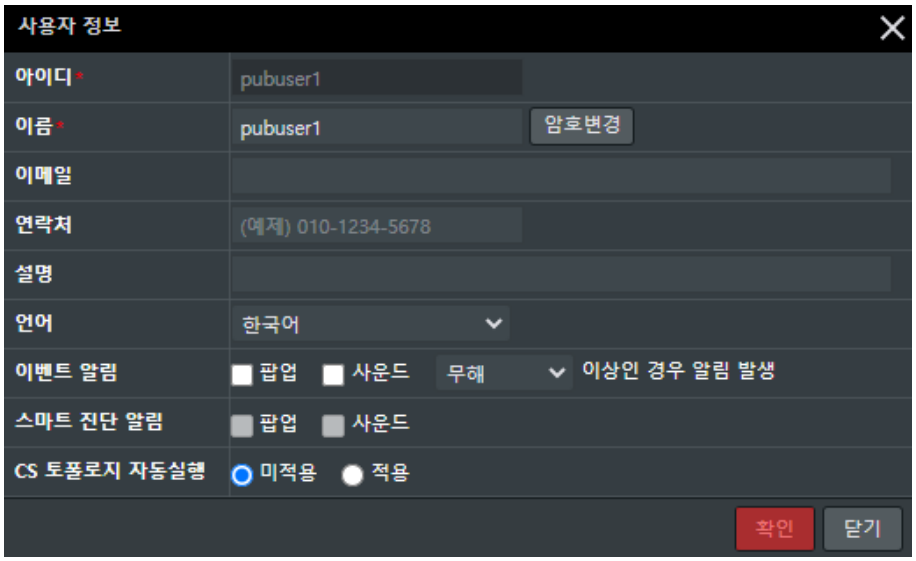

3. 사용자 정보가 수정되었는지 확인하세요.


로그아웃

사용자의 로그아웃 기능을 제공합니다.

로그 아웃

로그아웃 하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **TOP 메뉴**에서 **로그아웃** 아이콘을 클릭하세요.

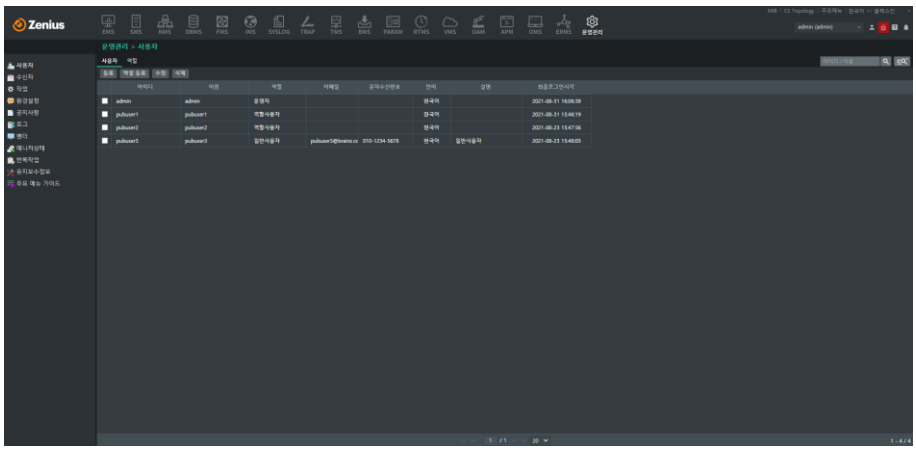

2. 로그아웃 되어 로그인 페이지로 이동하는지 확인하세요.




도움말

인프라 별 사용자 매뉴얼을 제공합니다.

도움말 보기

도움말 보기하는 방법은 다음과 같습니다.

3. **TOP 메뉴**에서 **도움말** 아이콘을 클릭하세요.

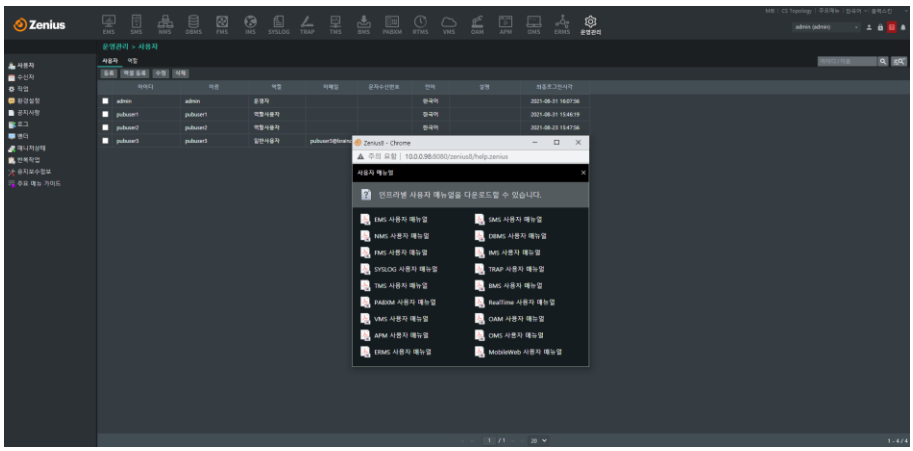

4. 사용자 매뉴얼 팝업에서 매뉴얼을 클릭하세요.



5. 다운로드 한 매뉴얼을 확인하세요.


공지사항

공지사항 보기 기능을 제공합니다.


공지사항 보기

공지사항 보기하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **TOP 메뉴**에서 **공지사항** 아이콘을 클릭하세요.

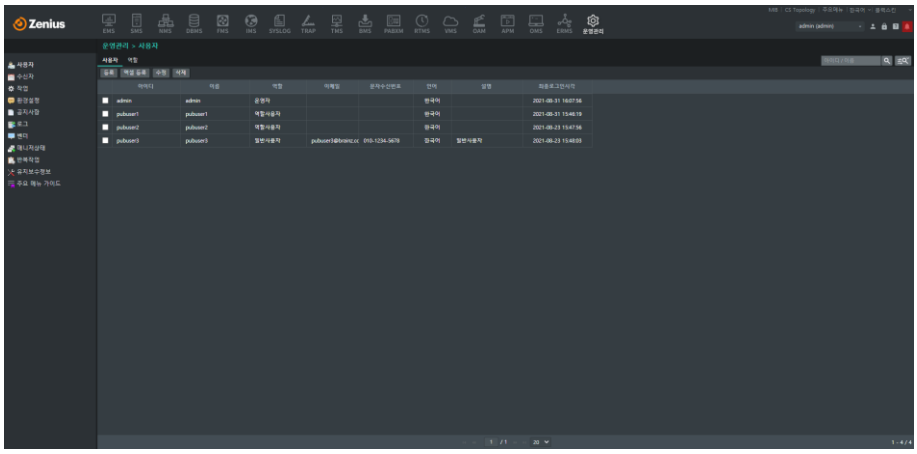

2. 공지사항 페이지로 이동되는지 확인하세요.

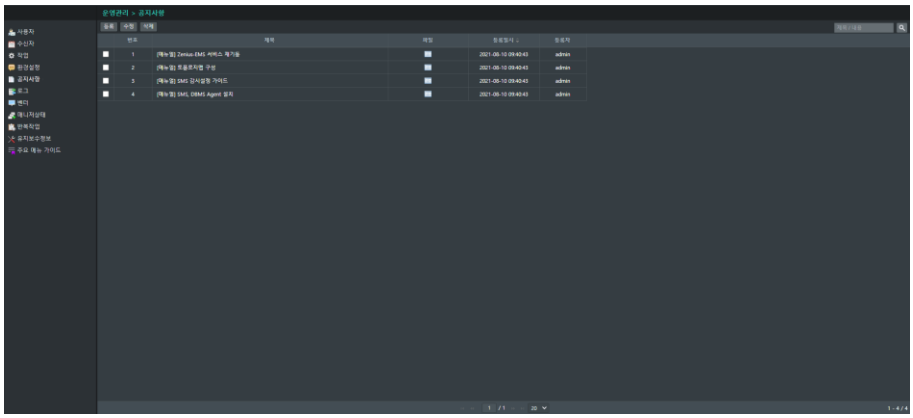

@2026 Brainzcompany Inc. All rights reserved.

Korea

Tel: (82)2-2205-6053

www.brainz.co.kr