

Вахта

Руководство пользователя: Telegram-бот, терминал и веб-панель

Система учёта рабочих смен для непрерывного производства 24/7 с двумя 12-часовыми сменами. Документ описывает, как система устроена, что делает сотрудник в боте, как работает терминал на проходной и какие функции есть у мастера, планировщика, HR и руководства в веб-панели.

Версия системы 0.2.x · Редакция документа от 6 сентября 2026 г. · Режим пилота: баллы считаются, на выплаты не влияют.

Адреса: панель **panel.vakhta.xyz** · терминал **kiosk.vakhta.xyz** · бот **@vakhta_worker_bot**

Содержание

- 1. Как устроена система
 - 1.1 Три части системы
 - 1.2 Смена, деловая дата и время
 - 1.3 Роли и кто что делает
 - 1.4 Что фиксирует система и зачем
- 2. Сотрудник: Telegram-бот
 - 2.1 Активация аккаунта
 - 2.2 Главный экран и команды
 - 2.3 График: «Мой план» и ознакомление
 - 2.4 Приход и уход по QR
 - 2.5 Смена: от «Начать смену» до «Закончить смену»
 - 2.6 Перерыв, обед, служебное время
 - 2.7 Простой и «Сообщить о проблеме»
 - 2.8 Уборка и передача зоны: чек-лист и фото
 - 2.9 Приёмка зоны в начале смены
 - 2.10 Экстренный уход и итог смены
 - 2.11 Обращения
 - 2.12 «Мои баллы» и апелляция
 - 2.13 Язык бота
 - 2.14 Что делать, если...
- 3. Терминал на проходной
- 4. Веб-панель
 - 4.1 Вход, двухфакторная защита, язык
 - 4.2 Разделы и доступ по ролям
 - 4.3 Оперативная смена
 - 4.4 График
 - 4.5 Простои и инциденты
 - 4.6 Чистота и передача
 - 4.7 Обращения
 - 4.8 Бонус
 - 4.9 Отчёты
 - 4.10 Аудит
 - 4.11 Администрирование
- Приложение А. Состояния смены и учёт времени
- Приложение В. Критерии и баллы бонуса
- Приложение С. Параметры пилота
- Приложение D. Справочник причин
- Приложение Е. Глоссарий

1. Как устроена система

1.1 Три части системы

«Вахта» состоит из трёх частей, которые работают с одними и теми же данными:

Часть	Кто пользуется	Для чего
Telegram-бот @vakhta_worker_bot	Каждый сотрудник производства	Отметка прихода и ухода, кнопки смены (начать, перерыв, обед, простой, уборка, передача), чек-лист и фото зоны, сообщения о проблемах, обращения, график и баллы. Все уведомления приходят сюда.
Терминал kiosk.vakhta.xyz	Планшет на проходной	Показывает QR-код, который сотрудник сканирует камерой телефона при приходе и уходе. Ничего вводить на терминале не нужно.
Веб-панель panel.vakhta.xyz	Мастер смены, планировщик, HR, начальник производства, бухгалтерия, аудитор, администратор	Живая картина смены, график и его публикация, инциденты, приёмка зон, обращения, бонус, отчёты, аудит и справочники.

Бот и панель показывают одно и то же состояние: если мастер в панели выполнил действие, сотрудник увидит его на экране бота; если сотрудник нажал кнопку в боте, строка в панели обновится сразу, без перезагрузки страницы.

1.2 Смена, деловая дата и время

- Работают две смены: **дневная** 08:00–20:00 и **ночная** 20:00–08:00 по местному времени площадки (Europe/Kyiv).
- **Деловая дата** смены — это дата её начала. Ночная смена, которая началась 5 октября в 20:00 и закончилась 6 октября в 08:00, во всех отчётах и в «Моём плане» относится к 5 октября.
- Все моменты (приход, нажатие кнопки, фото) записываются по времени сервера. В сообщениях бота время показывается по местному времени площадки с пометкой «время сервера». Изменить время на телефоне бессмысленно: оно не используется.
- Один шаг смены — одно состояние. В каждый момент у сотрудника ровно одно состояние (например, «Основная работа» или «Обед»), и система считает, сколько минут он в нём провёл. Из этого складываются итог смены, отчёты и баллы.

1.3 Роли и кто что делает

Роль	Где работает	Что делает
Сотрудник	Бот	Отмечает приход и уход, ведёт смену кнопками, сдаёт и принимает зону, сообщает о проблемах, подаёт обращения, смотрит график и баллы.

Мастер смены	Панель + бот	Видит живую смену своего цеха, реагирует на простои и инциденты, решает споры по передаче зон, отвечает на обращения об опозданиях, раннем уходе, невыходе и коррекции событий, открывает смену сотруднику без телефона, корректирует баллы.
Планировщик	Панель	Составляет график на месяц, назначает зоны, отправляет версию на согласование.
Начальник производства	Панель	Согласует и публикует график, решает обращения об отпусках, отгулах, обмене и дополнительных сменах, рассматривает апелляции по баллам, подтверждает переработку, закрывает бонусный период.
HR	Панель	Заводит сотрудников, выдаёт коды активации, назначает должности, блокирует и увольняет, решает больничные и второй шаг отпусков и отгулов, единственный видит медицинские документы.
Контролёр чистоты	Панель	Принимает решения по спорным передачам зон.
Бухгалтерия	Панель	Смотрит бонус и отчёты, выгружает CSV/XLSX.
Аудитор	Панель	Читает аудит действий и журнал событий, отчёты. Ничего не меняет.
Администратор	Панель	Пользователи и роли, справочники (площадки, подразделения, бригады, должности, зоны), терминалы. Имеет все права остальных ролей.

Роль действует внутри **области**: всё предприятие, площадка, подразделение, бригада или зона. Мастер цеха фасовки видит только смены своего цеха.

1.4 Что фиксирует система и зачем

- **Присутствие**: приход и уход по QR на проходной. Отдельно от смены: можно прийти и не начать смену, система это увидит.
- **Структура времени смены**: работа, подготовка, служебное время, перерывы, обед, личный простой, уборка и передача. Это основа отчёта «План/факт часов» и части баллов.
- **Простои и инциденты**: кто, когда, по какой причине остановился, как быстро отреагировал мастер.
- **Чистота и передача зоны**: чек-лист из 8 пунктов, три фото и решение принимающей смены. Фото проверяются автоматически на качество и подмену.
- **Обращения**: отпуск, больничный, отгул, обмен сменами, опоздание и другие, с маршрутом согласования и сроками решения.
- **Баллы**: за каждую смену от 0 до 100 по четырём группам критериев, с расшифровкой и правом на апелляцию. В пилоте баллы не влияют на выплаты.
- **Аудит**: любое ручное действие в панели (с обязательным комментарием) и каждое событие смены сохраняются навсегда. Исправление делается новым событием, а не редактированием старого.

Уведомления

Все уведомления приходят в Telegram: публикация и изменение графика, напоминание о смене за 2 часа, напоминание об уборке за 30 минут до конца смены, передача зоны, решение мастера, решения по обращениям, закрытие бонусного периода. Не отключайте уведомления бота.

2. Сотрудник: Telegram-бот

2.1 Активация аккаунта

Чтобы бот узнал вас, аккаунт Telegram нужно один раз привязать к вашей карточке сотрудника.

1. HR заводит вас в системе и выдаёт **код активации** (8 символов, например ABCD2345) или **ссылку для бота**. В коде нет букв I и O и цифр 0 и 1, чтобы их не путать.
2. Откройте бота **@vakhta_worker_bot** и нажмите **Start**. Если у вас ссылка, просто откройте её.
3. Введите код сообщением. Бот покажет карточку: ФИО, табельный номер, должность и подразделение.
4. Если данные ваши, нажмите **Подтверждаю, это я**. Если нет, нажмите **Это не я** и сообщите HR.

Готово. Аккаунт привязан. Когда график опубликуют, вы получите уведомление.

Код действует ограниченное время и только один раз. После нескольких неверных попыток бот попросит подождать час. Если Telegram-аккаунт уже привязан к другому сотруднику или к вашей карточке привязан другой аккаунт, смену выполняет HR через «Сменить Telegram».

2.2 Главный экран и команды

После активации команда **/start** открывает главный экран: приветствие, табельный номер, строка «Вы на работе с ...» (если приход отмечен), ближайшая смена и кнопки:

Кнопка	Что открывает
Мой план	График на месяц с кнопками «Пред. месяц» и «След. месяц».
Обращения	Меню типов обращений и «Мои обращения».
Мои баллы	Баллы за месяц и по каждой смене.
 Язык	Выбор языка: русский, украинский, английский.
Ознакомлен	Появляется, когда опубликован новый график, который вы ещё не подтвердили.
Согласен на обмен? (1)	Появляется, когда коллега предложил вам обмен сменами.

Команды: **/start** главный экран или экран текущей смены, **/plan** график, **/language** язык. Во время открытой смены **/start** показывает экран смены с кнопками действий (раздел 2.5).

Кнопки, а не текст

Бот управляется кнопками под сообщением. Текст нужен только там, где бот прямо просит: код активации, комментарий, описание замечания, минуты, период. На произвольный текст бот отвечает «Пользуйтесь кнопками под сообщением».

2.3 График: «Мой план» и ознакомление

Мой план показывает опубликованный график на месяц: по каждому дню **Д** (дневная), **Н** (ночная) или «—» (выходной), контрольную зону, если она назначена, и итог: количество смен, часов, дневных и ночных. Виден текущий и следующий опубликованный месяц.


Когда планировщик публикует график или его изменение, приходит уведомление:

Опубликован график на октябрь 2026: 15 смен. Откройте «Мой план» и подтвердите ознакомление.

Нажмите **Ознакомлен**. Это подтверждение того, что вы видели график; оно фиксируется и видно мастеру. Если через сутки подтверждения нет, бот напомнит ещё раз. При изменении графика в уведомлении будет причина, которую указал руководитель, и число добавленных, отменённых и изменённых смен.

За 2 часа до начала смены приходит напоминание с временем начала и зоной: «Отметьте приход по QR на контрольной точке».

2.4 Приход и уход по QR

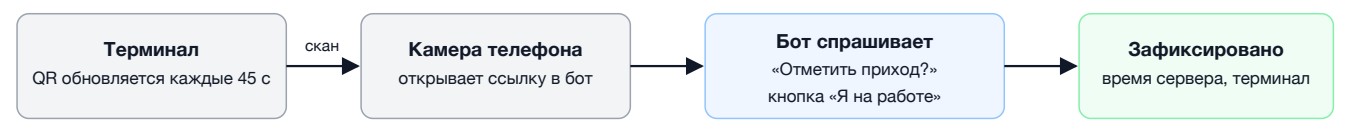

Код на экране действует 90 секунд. Если бот ответил «QR устарел», отсканируйте новый.

Отметка прихода занимает несколько секунд и не требует ничего вводить.

1. Подойдите к терминалу на проходной. На экране QR-код и подпись «Отсканируйте QR камерой телефона и нажмите кнопку в боте».
2. Наведите камеру телефона на QR. Откроется бот с вопросом: «Терминал «Проходная». Отметить приход?».
3. Нажмите **Я на работе**. Бот ответит: «Приход зафиксирован в 07:52 (время сервера). Терминал: Проходная».
4. В конце смены отсканируйте QR ещё раз и нажмите **Я ушёл**. Бот сам понимает, что это уход, если приход по этой смене уже отмечен.

Окна отметки: приход принимается за 3 часа до начала смены, уход — до 3 часов после её окончания. Повторный скан ничего не ломает: бот скажет, что отметка уже есть.

Ответ бота	Что это значит и что делать
QR устарел. Отсканируйте новый код на экране терминала.	Код живёт 90 секунд. Просто отсканируйте новый.
QR не распознан.	Снимок неудачный или ссылка повреждена. Отсканируйте ещё раз.
На это время у вас нет назначенной смены.	В графике на сегодня нет вашей смены. Обратитесь к мастеру: он может открыть смену вам вручную.

Сначала активируйте аккаунт кодом от HR.	Аккаунт ещё не привязан (раздел 2.1).
Терминал отключён.	Обратитесь к мастеру для резервной отметки.
Приход не был отмечен, отмечать уход нечего.	Утром приход не зафиксирован. Если это ошибка, после смены подайте «Коррекция события» (раздел 2.11).

Почему это важно

Приход без QR и уход без QR видны в отчёте присутствия и снижают критерий «Приход и уход отмечены» (5 баллов). Если телефон недоступен, попросите мастера открыть смену вам из панели: это резервный канал, он фиксируется отдельно.

2.5 Смена: от «Начать смену» до «Закончить смену»



Обычный путь смены. Временные состояния возможны из подготовки, работы, уборки и передачи.

Экран смены

Во время открытой смены показывает экран смены: «Состояние: Основная работа с 08:05», «Смена по плану: 08:00–20:00», «Контрольная зона: Линия фасовки 1» и кнопки действий (по две в ряд), а ниже , и . После каждого нажатия экран обновляется. Если вы нажали кнопку с устаревшего сообщения, бот ответит «Кнопка устарела, экран обновлён» и покажет актуальные кнопки: просто выберите действие заново.

Шаги обычной смены

- Отметьте приход по QR** (раздел 2.4). Без прихода кнопка «Начать смену» ответит: «Сначала подтвердите приход по QR или через мастера».
- Начать смену**. Состояние становится **Подготовка**. Смену можно начать за 30 минут до планового начала. Опоздание считается, если смена начата позже планового времени более чем на 10 минут; первые 5 минут не снижают баллы.
- Примите зону**. Если в графике вам назначена контрольная зона, на экране будет «Зона ещё не принята. Осмотрите зону и подтвердите приём» и кнопка . Если предыдущая смена сдала эту зону с отчётом, вместо этого вы увидите приёмку: или (раздел 2.9). Без принятой зоны кнопка «Начать работу» ответит «Сначала примите контрольную зону или сообщите о проблеме».

4. **Начать работу**. Состояние **Основная работа**. Это основное рабочее время.
5. **В течение смены** отмечайте перерывы, обед, служебное время и простои кнопками (разделы 2.6 и 2.7). Возвращайтесь в работу кнопкой **Вернуться**.
6. **За 30 минут до конца смены** бот напомнит: «Завершите основную работу, начните уборку и подготовьте передачу зоны». Нажмите **Завершить основную работу и начать уборку**. Состояние **Уборка**.
7. **Уборка завершена**. Состояние **Передача**. Появляется кнопка  **Чек-лист и фото**. Заполните чек-лист, сделайте три фото и нажмите **Отправить отчёт** (раздел 2.8). Если что-то нужно доделать, нажмите **Вернуться к уборке**.
8. **Передать смену**. Без отправленного отчёта бот ответит «Заполните чек-лист и загрузите три фото». Состояние **Готова к закрытию**.
9. **Закончить смену**. Бот покажет итог: «Итого 720 мин: работа 600, перерывы 30, обед 60, простой 30», опоздание, ранний уход и минуты сверх плана, если они были.
10. **Отметьте уход по QR** на проходной.

Отчёт о передаче не ждёт принимающего

После «Отправить отчёт» можно передать и закончить смену, не дожидаясь, пока следующая смена примет зону. Принимающему даётся 30 минут от начала его смены; если он не ответил, вопрос уходит мастеру, а ваши баллы не снижаются.

2.6 Перерыв, обед, служебное время

Из подготовки, работы, уборки или передачи доступны три временных состояния. Открыто может быть только одно; чтобы перейти к другому действию, сначала нажмите **Вернуться** (иначе бот ответит «Сначала нажмите «Вернуться»»).

Кнопка	Норма	Как учитывается
Перерыв	15 минут	Личное время. Количество перерывов не ограничено, но превышение нормы за смену попадает в итог и снижает критерий «Перерывы и обед в норме» (5 баллов).
Обед	60 минут	Личное время, один обед за смену в норме.
Служебное время	30 минут	Рабочее время не на линии: инструктаж, получение материалов, поручение мастера. Считается работой.

Кнопка **Вернуться** возвращает в то состояние, из которого вы ушли; оно показано строкой «После возврата: Основная работа». Когда норма исчерпана, бот напоминает:

Вы в состоянии «Обед» уже 60 мин. Нажмите «Вернуться», когда продолжите работу.

Если вы ушли на обед из личного простоя, при возврате бот спросит «Работа возобновлена?»:

Да, работаю вернёт в работу, **Нет, простой продолжается** вернёт в простой.

2.7 Простой и «Сообщить о проблеме»

Личный простой — время, когда вы не можете работать не по своей вине: поломка, нет сырья, ждёте наладчика. Его нужно оформлять, иначе это время посчитается работой, а мастер не узнает о проблеме.

Способ 1. Кнопка «Начать простой»

1. Нажмите и выберите причину из списка (приложение D). Для причины «Другое» бот попросит описание.
2. Состояние становится **Личный простой**. Мастер видит его в панели; по большинству причин он получает уведомление сразу.
3. Если простой длится больше 15 минут, бот эскалирует его мастеру автоматически.
4. Когда работа возобновилась, нажмите .

Способ 2. Кнопка «Сообщить о проблеме»

Так регистрируется **инцидент**: проблема, которую должен решить мастер, наладчик или служба. Кнопка доступна в любом состоянии открытой смены.

1. Нажмите и выберите причину.
2. Если для причины нужен комментарий, опишите проблему одним сообщением.
3. Пришлите фото проблемы или нажмите .
4. Ответьте на вопрос «Работа остановлена?»: дополнительно откроет личный простой; оставит вас в работе.

Проблема «Нет сырья» зарегистрирована. Мастер уведомлён. Открыт личный простой. Нажмите «Вернуться», когда работа возобновится.

- Если такую же проблему в этой зоне уже сообщили за последний час, бот ответит «Такая проблема уже зарегистрирована, ваше сообщение добавлено к ней». Это нормально: мастер увидит все сообщения в одном инциденте.
- Причина «Безопасность» эскалируется немедленно. Причины «Электричество» и «Повреждение или течь» считаются критическими: у мастера 30 минут на реакцию вместо 60.
- Когда мастер решит инцидент, придёт сообщение «Инцидент по вашему сообщению решён. Если работа возможна, нажмите «Вернуться»». Простой закрывается только вашей кнопкой, не решением мастера.
- На ввод комментария и фото есть ограниченное время; если бот ответил «Время ожидания истекло», начните заново.

Оформленный простой не снижает баллы

Критерий «Оформление простоев» (20 баллов) оценивает, что простой был открыт кнопкой, с причиной и вовремя, и что вы вернулись в работу, когда проблема решена. Он не наказывает за сам факт поломки.


2.8 Уборка и передача зоны: чек-лист и фото

В состоянии **Передача** нажмите . Экран называется «Уборка и передача зоны «Линия фасовки 1»» и показывает прогресс: «Чек-лист: 5 из 8. Фото: 1 из 3».

Чек-лист из 8 пунктов

У каждого пункта две кнопки:  выполнено и  есть замечание.

1. Рабочие поверхности чистые
2. Остатки продукции и сырья убраны
3. Мусор вынесен
4. Инструменты на местах
5. Пол чистый
6. Проходы свободны
7. Течей и повреждений нет
8. Сообщение следующей смене (кнопка  Сообщение следующей смене : напишите, что важно знать сменщику; принимающий увидит текст при приёме)

Если по пункту есть замечание, нажмите  и пройдите четыре шага: категория (Загрязнение, Остатки продукции или сырья, Нет инструмента на месте, Повреждение или течь, Другое), описание одним сообщением, вопрос «Можно ли безопасно продолжать работу в зоне?» ( / ) и «Что требуется?» ( ,  ,  , ). Замечание с категорией «Повреждение или течь» автоматически создаёт инцидент для мастера.

Честное замечание лучше скрытой проблемы

Оформленное замечание не снижает ваши баллы: критерий «Замечания оформлены» (4 балла) начисляется именно за то, что проблема описана. Снижение возможно, если принимающий найдёт проблему, о которой вы не сообщили.

Три фото

Кнопки  Общий вид зоны ,  Рабочие поверхности ,  Пол и пространство вокруг . Нажмите кнопку, затем пришлите фото. Снимайте при хорошем освещении, целиком, без людей в кадре. После загрузки кнопка меняется на  , а сервер в фоне проверяет качество:

Результат проверки	Что делать
Проверено	Ничего.
Низкое разрешение	Снимок меньше 640×480. Переснимите, отправив фото не как «файл со сжатием» слишком низкого качества.
Тёмное фото	Включите свет или подойдите ближе и переснимите.
Похоже на повтор	Фото совпадает с уже загруженным ранее (например, со вчерашней смены). Сделайте новый снимок.
Файл повреждён	Отправьте фото ещё раз.

Бот подскажет: «Фото «Пол»: тёмное фото. Лучше переснять, иначе результат уйдёт на ручную проверку». Переснять можно, нажав ту же кнопку ещё раз. Фото из галереи допускается, но подмена старых снимков распознаётся по времени съёмки и совпадению с прошлыми фото.

Если уборку завершить нельзя

Нажмите **Не могу завершить уборку** и выберите причину. Отчёт можно отправить с тем, что есть; критерий уборки уйдёт на проверку мастеру, который решит, зависела ли ситуация от вас.

Отправка отчёта

Когда чек-лист заполнен (каждый пункт отмечен  или  с описанием) и загружены три фото, нажмите **Отправить отчёт**. Если чего-то не хватает, бот перечислит: «Не отмечен пункт», «Нет фото», «У замечания нет описания». После отправки:

Отчёт отправлен. Можно завершить смену, не дожидаясь принимающего.

Отчёт устаревает, если после него вы нажали «Продолжить работу»: тогда после новой уборки его нужно сформировать заново.

2.9 Приёмка зоны в начале смены

Когда предыдущая смена сдала вашу зону, приходит уведомление «Зона «Линия фасовки 1» передана вам. Проверьте её перед началом работы», а на экране смены появляется кнопка  **Приёмка (1)**. Экран приёмки показывает, кто и когда сдал зону, сколько замечаний оформил сдающий и его сообщение следующей смене.

- **Принять без замечаний**: зона принята, она же считается принятой для вашей смены, можно нажимать «Начать работу».
- **Есть проблема**: выберите категорию, опишите проблему одним сообщением и пришлите **новое фото** (обязательно). Спор уходит мастеру; баллы сдающего не меняются до его решения. Если категория критическая, создаётся инцидент.

На проверку есть 30 минут от начала вашей смены. После этого передача считается принятой без замечаний, а спорные случаи решает мастер. Свою собственную передачу принять нельзя.

2.10 Экстренный уход и итог смены

Экстренный уход доступен из любого состояния открытой смены. Выберите причину: «Медицинская причина», «Семейные обстоятельства» или «Другое» с описанием. Смена закрывается, мастер получает уведомление и проверяет её вручную; на экране будет «Экстренный уход зафиксирован. Смена передана мастеру на проверку».

После закрытия смены (обычного или экстренного) на экране остаются кнопки **Коррекция события** (если вы забыли нажать кнопку или не было связи, раздел 2.11) и **Мои баллы**.

Строка «Смена отмечена «нужна проверка». Мастер уточнит детали» означает, что мастер пометил смену для разбора; баллы по ней будут ждать его решения.

Если вы работали дольше плана более чем на 15 минут, в итоге появится «Переработка ждёт решения руководителя»: минуты сверх плана не увеличивают баллы, пока руководитель их не подтвердит.

2.11 Обращения

Кнопка **Обращения** открывает меню «Что вы хотите оформить?». Каждое обращение идёт по маршруту согласования; у каждого шага есть срок решения. О решении придёт уведомление:

«Обращение «Отпуск»: одобрено. комментарий руководителя».

Тип	Что бот попросит ввести	Кто решает и срок
Отпуск	Период ДД.ММ–ДД.ММ, комментарий	Начальник производства (72 ч), затем HR (72 ч)
Отгул	Период, комментарий	Начальник производства (48 ч), затем HR (48 ч)
Больничный	Период, комментарий, фото справки (можно пропустить)	HR (72 ч). Фото справки видит только HR.
Обмен сменами	Коллега, его смена, ваша смена, комментарий	Сначала коллега в боте (24 ч), затем мастер (24 ч), затем начальник производства (24 ч)
Дополнительная смена	Дата, дневная или ночная, комментарий	Начальник производства (24 ч)
Не могу выйти	Смена, комментарий	Мастер (4 ч)
Опоздаю	Смена, минуты, комментарий	Мастер (4 ч). Утверждённые минуты считаются уважительными и не снижают баллы.
Ранний уход	Смена, минуты, комментарий	Мастер (4 ч), так же с утверждёнными минутами.
Техническая проблема	Комментарий	Администратор (24 ч)
Коррекция события	Причина (Забыл нажать кнопку, Не было связи, Проблема с телефоном, Другое), комментарий	Мастер (24 ч). Подаётся с экрана закрытой смены в течение 24 часов после неё.
Апелляция по баллам	Текст несогласия	Начальник производства (72 ч). Подаётся из «Мои баллы» в течение 3 рабочих дней.

- Бот ведёт по шагам с подписью «Шаг 2 из 3». На любом шаге есть .
- Период вводится текстом, например **12.10–16.10**. Минуты — целым числом от 1 до 720.
- Одобрённые отпуск, отгул, больничный, обмен, дополнительная смена и «не могу выйти» меняют график: публикуется новая версия, и приходит «График обновлён по вашему обращению. Откройте «Мой план»».
- **Обмен сменами:** коллега получает на главном экране кнопку и отвечает или . Без его согласия обращение дальше не идёт.
- **Коррекция события** ничего не меняет сама по себе: мастер проверит и применит исправление, например перенесёт границу интервала или закроет смену нужным временем. Исходные события не стираются, создаётся корректирующее событие.
- показывает список со статусами: Отправлено, На рассмотрении, Одобрено, Отклонено, Отменено, Срок истёк.

2.12 «Мои баллы» и апелляция

показывает «Баллы за сентябрь 2026», коэффициент месяца («Коэффициент месяца: 87 из 100») и строку по каждой смене: «05.09: 92 — Предварительно». Пока часть смен на проверке, итог помечен как предварительный.

Статус смены	Что означает
Предварительно	Балл рассчитан автоматически, может измениться после решений мастера.
Ожидает решения	По смене есть открытый вопрос: спор по передаче, обращение, коррекция.
Ручная проверка	Мастер должен посмотреть смену (экстренный уход, «нужна проверка», незавершённая уборка).
Апелляция	Вы обжаловали балл, ждёт решения руководителя.
Подтверждено	Период закрыт, балл окончательный.
Не оценивается	Смена исключена из расчёта (например, отменена по одобренному обращению).

[Подробнее](#) открывает расшифровку по критериям: «Начало смены вовремя 15/15 начислено», «Перерывы и обед в норме 0/5 снижено» и основание. Полный список критериев и баллов в приложении В.

Если вы не согласны, нажмите [Обжаловать](#) и опишите, с чем именно. Апелляцию рассматривает руководитель, который не принимал первоначального решения. Срок подачи: 3 рабочих дня после публикации балла. После закрытия месяца приходит «Период сентябрь закрыт. Ваш коэффициент: 87 из 100».

Пилот

В пилоте система работает в теновом режиме: баллы считаются и видны, но не влияют на выплаты. Это время, чтобы проверить шкалы и собрать замечания.

2.13 Язык бота

[!\[\]\(5a132f13505a6571904d622757b7a8f0_img.jpg\) Язык](#) или [/language](#): русский, украинский, английский. Выбор запоминается; уведомления тоже приходят на выбранном языке. При первой активации бот берёт язык из настроек Telegram.

2.14 Что делать, если...

Ситуация	Действие
Телефон разрядился или нет связи, а смену надо начать	Подойдите к мастеру: он откроет смену вам из панели (раздел 4.3). Когда связь появится, дальше ведите смену кнопками как обычно.
Забыл нажать «Вернуться» после обеда	Нажмите, как только вспомнили. Затем после смены подайте «Коррекция события» с причиной «Забыл нажать кнопку» и укажите реальное время: мастер поправит интервал.
Забыл отметить приход по QR	Отметьте, как только вспомнили (окно 3 часа до начала). Если смена уже идёт, после смены подайте «Коррекция события».
Бот пишет «Состояние уже изменилось. Экран обновлён»	Кто-то (вы с другого сообщения или мастер) уже изменил состояние. Посмотрите обновлённый экран и выберите действие заново.

Нет кнопки, которая нужна	Значит, на этом шаге действие недопустимо: например, «Начать работу» без принятой зоны или «Закончить смену» без отчёта о передаче. Прочитайте текст экрана: там сказано, чего не хватает.
Сменил телефон или аккаунт Telegram	Обратитесь к HR: он перепривяжет карточку на новый аккаунт.
«Доступ к боту приостановлен»	Аккаунт заблокирован HR. Уточните причину у HR.
Пришло уведомление о графике, а в «Моём плане» пусто	Проверьте месяц кнопками «Пред. месяц» / «След. месяц». Если графика нет, сообщите планировщику.
Не согласен с баллами	«Мои баллы» → «Подробнее» → «Обжаловать» в течение 3 рабочих дней.

3. Терминал на проходной

Терминал — это планшет в режиме киоска с открытой страницей **kiosk.vakhta.xyz**. Он ничего не хранит и не требует действий от сотрудника: показывает заголовок «Отметка прихода и ухода», QR-код и подсказку «Отсканируйте QR камерой телефона и нажмите кнопку в боте», а также счётчик «Обновление через 37 с».

- QR обновляется каждые 45 секунд, каждый код действителен 90 секунд. Старый код не сработает, поэтому сфотографировать его и использовать позже нельзя.
- Один терминал «Проходная» работает и на вход, и на выход: бот сам определяет, приход это или уход.
- В QR зашита ссылка в бота. Сканировать можно штатной камерой телефона или сканером внутри Telegram.

Сообщение на экране	Что делать дежурному или мастеру
Нет связи с сервером. Обратитесь к мастеру для резервной отметки.	Проверьте интернет на планшете. Пока связи нет, мастер открывает смены сотрудникам из панели.
Терминал не зарегистрирован. Обратитесь к администратору.	Токен устройства неверный или терминал отключён в панели («Администрирование → Терминалы»).
Терминал не настроен: не задан токен устройства.	Администратор должен собрать киоск с токеном терминала.

Установка: планшет 10" в режиме «закреплённого приложения» браузера, с постоянным питанием, экран не гаснет, страница открыта на полный экран. Язык подписей задаётся параметром в адресе, например **kiosk.vakhta.xyz/?lang=uk**.

4. Веб-панель

4.1 Вход, двухфакторная защита, язык

1. Откройте **panel.vakhta.xyz**. Введите электронную почту и пароль, которые выдал администратор, и нажмите **Войти**.
2. Если включена двухфакторная защита, панель попросит шестизначный код из приложения-аутентификатора (Google Authenticator, 1Password и т. п.).
3. При первом входе откройте **Профиль** (внизу боковой панели) и нажмите **Включить двухфакторную защиту**: подтвердите пароль, отсканируйте QR в приложении-аутентификаторе, введите код. Сохраните **резервные коды** в надёжном месте: они понадобятся, если телефон потерян.

Переключатель языка (Українська / English / Русский) есть на экране входа и в боковой панели. Выбор хранится в этом браузере; отчёты и выгрузки тоже приходят на выбранном языке. Кнопка **Выйти** в профиле.

Пароль

Пароль не пересылайте в чатах. Администратор сообщает его лично, минимальная длина 12 символов. Смена пароля и восстановление доступа через администратора.

4.2 Разделы и доступ по ролям

Слева боковая панель с разделами. Если раздела нет в списке, у вашей роли нет к нему доступа. Каждая таблица с большим числом строк разбита на страницы (по умолчанию 25 строк, можно выбрать 10, 50 или 100). Рядом с непонятными элементами есть значок подсказки ⓘ: наведите курсор, чтобы прочитать пояснение.

Раздел	Просмотр	Действия
Оперативная смена	Администратор, начальник производства, мастер	Действие мастера, «Нужна проверка», открыть смену сотруднику: мастер, начальник производства, администратор
График	Все роли панели	Правка и отправка на согласование: планировщик, администратор. Публикация и возврат в черновик: начальник производства, администратор
Простои и инциденты	Администратор, начальник производства, мастер	Смена статусов: мастер, начальник производства, администратор
Чистота и передача	Администратор, начальник производства, мастер, контролёр чистоты	Решение по спору: мастер, контролёр чистоты, начальник производства, администратор
Обращения	Администратор, начальник производства, мастер, HR, планировщик, аудитор	Решения на своём шаге маршрута: мастер, начальник производства, HR, администратор. Медицинский документ: только HR и администратор

Бонус	Администратор, начальник производства, мастер, HR, бухгалтерия	Корректировка: мастер, начальник производства, администратор. Заккрытие периода и второе подтверждение: начальник производства, администратор. Бонусные базы: HR, администратор. Выгрузка: HR, бухгалтерия, начальник производства, администратор
Отчёты	Администратор, начальник производства, HR, бухгалтерия, аудитор, мастер, планировщик	Выгрузка CSV/XLSX: администратор, начальник производства, HR, бухгалтерия, аудитор
Аудит	Администратор, аудитор, начальник производства, HR; журнал событий также мастер	Только чтение
Администрирование	Сотрудники: HR и администратор. Пользователи и роли, справочники, терминалы: администратор	

Общее правило действий

Любое ручное действие требует комментария (не короче 3 символов) и попадает в аудит с указанием кто, когда и почему. Перед необратимыми действиями панель показывает окно подтверждения.

4.3 Оперативная смена

Живая картина текущей смены. Фильтры: площадка, подразделение, флажок «Показать закрытые за сутки». Значок «Обновляется в реальном времени» означает, что список меняется по событиям сервера; если появилось «Нет живого соединения», обновите страницу.

Колонки: сотрудник, состояние, с какого времени и сколько минут, план смены, зона, приход (время отметки по QR) и отметки: «Нужна проверка», «Зона не принята». Кнопка **Подробнее** раскрывает интервалы (каждое состояние с началом и концом), события и итог смены.

Действия мастера

Действие	Когда применять
Открыть смену сотруднику	Сотрудник без телефона или без связи. Выберите сотрудника, укажите комментарий. Смена стартует от имени мастера, это резервный канал и он виден в отчёте «Использование бота».
Действие мастера → переход	Выполнить за сотрудника любой переход (например, «Вернуться» или «Закончить смену»), если он не может сделать это сам. Переход идёт в обход проверок бота, комментарий обязателен.
Нужна проверка	Пометить смену для разбора: критерии бонуса будут ждать решения, сотрудник увидит пометку в итоге.

Если между открытием окна и нажатием состояние изменилось, панель ответит «Состояние изменилось, список обновлён. Повторите действие».

4.4 График

Фильтры: площадка, подразделение, месяц. График существует в **версиях**:

Статус версии	Кто и что может
Черновик	Планировщик правит сетку и сохраняет. Отправить на согласование доступна, когда нет ошибок проверки и несохранённых изменений.
На согласовании	Начальник производства смотрит и нажимает Опубликовать (с необязательной причиной, которую увидят сотрудники) или Вернуть в черновик с комментарием для планировщика.
Опубликован	Действующий график. Сотрудники получили уведомление и кнопку «Ознакомлен». Закрыт для правок: чтобы что-то изменить, создайте новую версию.
Заменён	Старая версия после публикации новой. Хранится для истории.

Сетка «сотрудники × дни»

- добавляет строку. В каждой ячейке дня выберите **Д**, **Н** или «—». Выходные подсвечены.
- Колонка «Зона» задаёт контрольную зону, которую сотрудник принимает и сдаёт в каждой смене этой версии. Общую зону сдаёт тот, кому она назначена на эту смену.
- записывает весь месяц. Пока есть несохранённые изменения, отправка на согласование недоступна.

Проверка

Панель «Проверка» показывает ошибки (блокируют отправку и публикацию) и предупреждения (только показываются): смены пересекаются по времени, отдых между сменами меньше 11 часов, две смены в один день, превышен лимит 200 часов за месяц, больше 4 рабочих дней подряд, дисбаланс дневных и ночных смен.

Ознакомление

Таблица «Ознакомление» для опубликованной версии: сколько смен каждый сотрудник подтвердил кнопкой «Ознакомлен» в боте. Через сутки без подтверждения бот напоминает сам.

Одобрённые обращения (отпуск, больничный, обмен и другие) создают и публикуют новую версию автоматически с причиной в уведомлении.

4.5 Простои и инциденты

Очередь инцидентов по площадке: «Открытые» (всё, что не решено и не закрыто) или «Все». Колонки: открыт, критичность (Обычный, Критический, Безопасность), причина, зона, число сообщений, кто в простое сейчас, статус, срок реакции «SLA до», ответственный. Просроченные помечены «SLA нарушен» и эскалированы автоматически.

Критичность	Срок реакции мастера	Примеры причин
Безопасность	Немедленно	«Безопасность»
Критический	30 минут	«Электричество», «Повреждение или течь»

Обычный	60 минут	Поломка, нет сырья, ожидание наладчика и другие
---------	----------	---

Жизненный цикл инцидента

Сообщено → Подтвердить → **Подтверждён** → В работу → **В работе** → Решено → **Решён** → Закрывать → **Закрывает**. В любой момент: Отклонить (ложное сообщение) или Дубликат с выбором первичного инцидента (сообщения переносятся, исходные отчёты сохраняются). Каждый переход требует комментария и пишется в историю.

- Подтверждение останавливает отсчёт SLA: это сигнал «мастер знает».
- «Решено» отправляет сотрудникам уведомление, но их личный простой закрывается только их кнопкой «Вернуться» (см. раздел 2.7).
- Подробности**: сообщения сотрудников (кто, когда, «работа остановлена» или «без остановки», фото) и история статусов.
- Статистика простоев** за период по причинам и зонам: инцидентов, сообщений, минут простоя, среднее время решения, нарушения SLA.

4.6 Чистота и передача

Отчёты о передаче зон: «Ожидают» (без решения принимающего), «Просрочены» (не приняты до дедлайна), «Все». Колонки: отправлен, зона, сдающий, статус, число замечаний, число фото, «Приёмка до».

Подробности раскрывает чек-лист с ответами и замечаниями (категория, описание, «безопасно» / «небезопасно», что требуется), сообщение следующей смене, отметку «Уборка не завершена» с причиной, фото до и после. Кнопка **Открыть фото** выдаёт подписанную ссылку, которая живёт несколько минут; каждый просмотр пишется в аудит. Ниже: приёмка следующей сменой (кто, когда, с замечанием или без, новое фото) и решения мастера.

Решение мастера по спору

Когда принимающий нажал «Есть проблема» или приёмка просрочена, мастер, контролёр чистоты или начальник производства принимает формальное решение с причиной и комментарием:

Решение	Влияние на баллы сдающего (критерий «Результат приёмки», 10 баллов)
Замечание отклонено, зона принята	10 баллов, как при приёмке без замечаний.
Нарушение подтверждено	5 баллов при незначительном нарушении, 0 при существенном.
Проблема не зависела от сдающего	10 баллов. Например, проблема возникла уже после передачи.

До решения баллы сдающего не меняются. Эскалированная по таймауту приёмка (принимающий не ответил за 30 минут) не снижает баллы сдающего.

4.7 Обращения

Фильтр «Ждут моего решения» показывает обращения на вашем шаге маршрута; «Все» — всю историю. Колонки: тип, статус, сотрудник, отправлено, период или смена, текущий шаг, срок решения; просроченные подсвечены.

- или с обязательным комментарием: сотрудник увидит его в уведомлении. Отказ закрывает обращение; одобрение передаёт на следующий шаг, после последнего — «Одобрено».
- Для «Опоздаю» и «Ранний уход» укажите **утверждённое отклонение в минутах**: столько минут признаны уважительными и не снизят баллы.
- Обращения, меняющие график, при одобрении автоматически публикуют новую версию.
- **Медицинский документ** (фото справки к больничному) открывает только HR. Попытка открыть его другой ролью фиксируется в аудите.
- показывает каждый шаг, кто решил и с каким комментарием.

Потенциальная переработка

Отдельный блок: смены, где сотрудник работал дольше плана более чем на 15 минут. Руководитель подтверждает или отклоняет минуты; до подтверждения они не увеличивают бонус.

Коррекция интервалов

Для обращения «Коррекция события» мастер выбирает тип коррекции: перенести границу интервала, переклассифицировать интервал (например, «работа» вместо «обед») или закрыть смену указанным временем. Панель показывает интервалы смены; после создаётся компенсирующее событие со ссылкой на исправляемое, итог смены пересчитывается, отметка «нужна проверка» снимается. Мастер может применить коррекцию и без обращения, прямо из раздела.

4.8 Бонус

Фильтры: площадка и месяц. Верхняя строка: статус периода (открыт или закрыт) и версия правил. Таблица по сотрудникам: смен, оценено, на проверке, **S месяца** (коэффициент 0–100 из оценённых смен), бонусная база и бонус. Внутри каждой строки таблица смен со статусами и кнопками:

- : критерии, баллы «начислено / снижено / не применяется / на проверке» и основание (какие события учтены).
- : критерий, изменение баллов (целое число, не 0), причина из справочника («Проверка мастера», «Технический сбой», «Решение по апелляции», «Другое»), комментарий. Снижение на 10 баллов и больше требует **второго подтверждения** другим руководителем: такие корректировки видны в блоке «Ожидают второго подтверждения» с кнопками / .
- : пересчитать смену по текущим данным, например после решения по спору о передаче.

Закрытие периода

(начальник производства или администратор) с комментарием: баллы всех смен подтверждаются, версия правил фиксируется, сотрудники получают уведомление с коэффициентом. Отменить нельзя. После закрытия HR вносит **бонусные базы** (денежная база сотрудника за месяц) и нажимает ; бонус = база × S месяца / 100, если S не меньше 60. Кнопка отдаёт файл для бухгалтерии.

Пилот

В пилоте бонусные базы не заполняются, а панель и отчёты показывают только баллы. Формула и версия правил остаются для проверки.

4.9 Отчёты

Выберите отчёт, площадку, подразделение и период, нажмите [Сформировать](#). Таблица с итоговой строкой, время формирования и **версия данных**: две выгрузки с одной версией содержат одинаковые цифры. Кнопки [CSV](#) и [XLSX](#) выгружают тот же отчёт файлом; каждая выгрузка пишется в аудит.

Отчёт	Содержание
План/факт часов и отклонения	По сотрудникам: смен, план и факт минут, присутствие, опоздания и их число, ранний уход, переработка потенциальная и подтверждённая.
Структура времени по состояниям	Работа, подготовка, служебное, перерывы, обед, простой, уборка; число коррекций и смен, требовавших проверки.
Простои по причинам и зонам	Инцидентов, сообщений, минуты простоя, среднее время решения, нарушения SLA, личный простой.
Качество фото и результаты передачи	Передач, принято, спорных, подтверждённых нарушений, без вины, просроченных приёмов, среднее время приёмки, фото всего / ОК / на проверке.
Использование бота и резервные отметки	Приходов по QR, резервных приходов, смен, открытых мастером, экстренных уходов, технических обращений, причины резервных отметок.
Предварительные и подтверждённые баллы	Оценено, предварительно, подтверждено, на проверке, средний балл, S месяца, главная причина снижения.

Рейтингов «кто меньше отдыхал» нет намеренно: отчёты показывают структуру времени, а не сравнивают людей по перерывам.

4.10 Аудит

- **Аудит действий:** ручные действия пользователей панели: входы, действия мастера, публикации графика, просмотры фото, выгрузки, изменения ролей и сотрудников, с состоянием «До / После» и причиной. Фильтры по действию и объекту.
- **Журнал событий:** события домена (старт смены, переходы, отметки, инциденты, передачи) с источником (бот, панель, система), сотрудником, причиной и данными. Корректирующее событие ссылается на исправленное: «исправляет a1b2c3d4».

Записи не редактируются и не удаляются.

4.11 Администрирование

Сотрудники (HR)

- **Добавить сотрудника**: табельный номер, ФИО. Затем **Назначить должность** (должность и подразделение; перевод создаёт новую запись, история сохраняется).
- **Код активации**: панель покажет код и срок действия один раз, а также **ссылку для бота** с кнопкой «Скопировать». Передайте сотруднику код или ссылку лично.
- Колонка Telegram: «Привязан» / «Не привязан». **Сменить Telegram**: числовой Telegram ID нового аккаунта и причина; старая привязка отзывается.
- **Заблокировать** закрывает доступ к боту временно, **Разблокировать** возвращает, **Уволить** закрывает навсегда. Все три требуют причину.

Пользователи и роли (администратор)

- **Создать пользователя**: почта, имя, пароль от 12 символов. Сообщите пароль лично; пользователь включит двухфакторную защиту в профиле.
- **Выдать роль**: роль и область (всё предприятие, площадка, подразделение, бригада, зона). У пользователя может быть несколько ролей. **Отозвать** снимает роль.

Справочники (администратор)

Площадки (код, название, часовой пояс IANA), подразделения (с родительским), бригады, должности, зоны (код, название, подразделение, тип: участок, пост, упаковка, фасовка, уборка, другое; признак «Общая зона»). Тип зоны определяет шаблон чек-листа передачи. Коды латиницей используются в выгрузках.

Терминалы (администратор)

Зарегистрировать терминал: название, площадка, контрольная точка (Вход, Выход, Вход и выход). Токен устройства показывается один раз: его вписывают в настройки киоска при сборке, не пересылают в чатах. Колонка «Последний обмен» показывает, когда терминал последний раз запрашивал QR. Отключённый терминал показывает сотрудникам «Терминал отключён».

Приложение А. Состояния смены и учёт времени

Состояние	Учёт времени	Как попасть	Куда можно перейти
Смена не начата	—	Приход по QR отмечен, «Начать смену» ещё не нажата	Начать смену
Подготовка	Работа (подготовка)	Начать смену	Принять зону, Начать работу, Перерыв, Обед, Служебное время, Начать простой, Экстренный уход
Основная работа	Работа	Начать работу, Вернуться, Продолжить работу	Перерыв, Обед, Служебное время, Начать простой, Завершить основную работу и начать уборку, Сообщить о проблеме, Экстренный уход
Служебное время	Работа (служебное)	Служебное время	Вернуться
Перерыв	Перерыв	Перерыв	Вернуться
Обед	Обед	Обед	Вернуться (из простоя: вопрос «Работа возобновлена?»)
Личный простой	Простой	Начать простой; «Сообщить о проблеме» с «Да, работа остановлена»	Вернуться, Перерыв, Обед, Служебное время
Уборка	Работа	Завершить основную работу и начать уборку; Вернуться к уборке	Уборка завершена, Перерыв, Обед, Служебное время, Начать простой
Передача	Работа	Уборка завершена	Чек-лист и фото, Отправить отчёт, Передать смену, Вернуться к уборке
Готова к закрытию	Работа	Передать смену	Закончить смену, Продолжить работу
Смена закрыта	—	Закончить смену	Коррекция события, Мои баллы
Экстренный уход	—	Экстренный уход из любого состояния	Смена на проверке мастера

«Экстренный уход» доступен из любого открытого состояния. Временные состояния (перерыв, обед, служебное время, простой) не вкладываются друг в друга: сначала «Вернуться». В итоге смены «работа» = основная работа + подготовка + служебное время + уборка + передача.

Приложение В. Критерии и баллы бонуса

Версия правил **2026-09-05-draft**. За смену максимум 100 баллов. Коэффициент месяца S — среднее по оценённым сменам. Бонус применяется при S не ниже 60. Корректировка на 10 баллов и больше требует второго подтверждения.

Группа	Критерий	Макс.	Как оценивается
График и пунктуальность (25)	Начало смены вовремя	15	Опоздание до 5 мин: 15; до 15 мин: 10; до 30 мин: 5; больше: 0. Утверждённые мастером минуты по обращению «Опоздаю» не считаются.
	Без неподтверждённого раннего ухода	10	Ранний уход до 5 мин: 10; до 15 мин: 6; до 30 мин: 3; больше: 0. Утверждённые минуты не считаются.
Цифровая дисциплина (25)	Приход и уход отмечены	5	Обе отметки по QR (или резервная через мастера) есть.
	Последовательность смены	10	Смена прошла по штатному пути: старт, работа, уборка, передача, закрытие без действий мастера в обход.
	Перерывы и обед в норме	5	Суммарные перерывы и обед не превысили нормы (15 и 60 минут).
	Нет неразрешённых событий	5	Нет незакрытых коррекций, пометки «нужна проверка», экстренного ухода без решения.
Простои и проблемы (20)	Оформление простоев	20	Простой открыт кнопкой с причиной, а не «потерян» в рабочем времени; возврат в работу после решения.

Чистота и передача (30)	Чек-лист уборки	8	Все 8 пунктов отмечены; «Не могу завершить уборку» уходит на решение мастера.
	Фото передачи	8	Три фото загружены и прошли проверку качества; подозрительные фото уходят на ручную проверку.
	Замечания оформлены	4	Проблемы зоны описаны замечанием с категорией, а не скрыты.
	Результат приёмки	10	Принято без замечаний: 10; незначительное нарушение: 5; существенное: 0; проблема возникла после передачи или не по вине сдающего: 10; не определено: ждёт решения.

Критерий «не применяется», если в смене не было соответствующего этапа (например, зона не назначена — критерии передачи не оцениваются, и максимум смены уменьшается). Балл смены = начислено / применимый максимум × 100.

Приложение С. Параметры пилота

Параметр	Значение
Площадка и часовой пояс	«Основная площадка», Europe/Kyiv; цеха фасовки и упаковки
Смены	Дневная 08:00–20:00, ночная 20:00–08:00; ночная относится к дате начала
Окно отметки прихода / ухода	180 мин до начала / 180 мин после окончания
Ранний старт смены	за 30 мин до плана
Порог опоздания и раннего ухода	10 мин; льгота по баллам 5 мин, ступени 15 и 30 мин
Нормы: перерыв / обед / служебное время	15 / 60 / 30 мин
Эскалация простоя мастеру	через 15 мин
SLA реакции мастера на инцидент	обычный 60 мин, критический 30 мин, безопасность немедленно; дубли сливаются в окне 60 мин
Порог переработки	15 мин сверх плана
Напоминание об уборке	за 30 мин до конца смены
Окно приёмки зоны следующей сменой	30 мин от начала её смены
Фото передачи	3 ракурса, минимум 640×480, галерея разрешена, проверка яркости и повторов
QR на терминале	ротация 45 с, срок действия 90 с; терминал «Проходная» на вход и выход
Напоминание о смене / об ознакомлении	за 120 мин / через 24 ч
Правила графика	отдых между сменами 660 мин, до 200 ч в месяц, до 4 смен подряд
Коррекция события / апелляция	24 ч после смены / 3 рабочих дня
Бонус	версия правил 2026-09-05-draft, 100 баллов, минимум 60 для применения, второе подтверждение от 10 баллов; в пилоте базы не заполняются
Хранение фото	365 дней

Параметры пересматриваются после первых 2–4 недель пилота по фактическим данным.

Приложение D. Справочник причин

Простой и «Сообщить о проблеме»

- Поломка
- Ожидание наладчика
- Нет сырья
- Нет упаковки
- Нет сотрудника
- Ожидание мастера
- Ожидание контроля качества
- Санитарная обработка
- Электричество (критический)
- Организационная причина
- Безопасность (немедленная эскалация)
- Другое (нужен комментарий)

Экстренный уход

- Медицинская причина
- Семейные обстоятельства
- Другое (нужен комментарий)

Коррекция события

- Забыл нажать кнопку
- Не было связи
- Проблема с телефоном
- Другое (нужен комментарий)

Замечания при передаче и приёмке

- Загрязнение
- Остатки продукции или сырья
- Нет инструмента на месте
- Повреждение или течь (критический, создаёт инцидент)
- Другое (нужен комментарий)

Корректировка баллов (панель)

- Проверка мастера
- Технический сбой
- Решение по апелляции
- Другое (нужен комментарий)

Справочник ведёт администратор; названия в боте и панели берутся из него.

Приложение Е. Глоссарий

Термин	Значение
Деловая дата	Дата, к которой относится смена: дата её начала. Ночная смена 20:00–08:00 относится к первому дню.
Контрольная зона	Участок или пост, который сотрудник принимает в начале смены и сдаёт с чек-листом и фото в конце.
Общая зона	Зона, закреплённая не за одним человеком постоянно, а за тем, кому она назначена в графике на смену.
Присутствие	Отметка прихода и ухода по QR. Отдельный контур от смены.
Личный простой	Состояние смены, когда сотрудник не может работать не по своей вине. Открывается кнопкой с причиной.
Инцидент	Проблема, зарегистрированная через «Сообщить о проблеме» или критическое замечание; имеет статус, ответственного и SLA.
Передача	Отчёт сдающего о зоне: чек-лист из 8 пунктов и три фото.
Приёмка	Решение принимающей смены по переданной зоне: без замечаний или с проблемой.
Спор	Передача, по которой принимающий отметил проблему; решается мастером.
Обращение	Запрос сотрудника с маршрутом согласования: отпуск, больничный, обмен, опоздание, коррекция и другие.
Коррекция	Исправление интервалов смены мастером; создаёт новое событие со ссылкой на исправленное.
Резервная отметка	Открытие смены мастером из панели, когда у сотрудника нет телефона или связи.
S месяца	Коэффициент 0–100: среднее баллов по оценённым сменам месяца.
Версия правил	Набор весов и шкал бонуса, зафиксированный при закрытии периода; не применяется задним числом.
Версия данных	Хеш содержимого отчёта: одинаковые версии означают одинаковые цифры.
SLA	Срок, в который мастер должен отреагировать на инцидент или руководитель принять решение по обращению.
Двухфакторная защита	Вход в панель по паролю и коду из приложения-аутентификатора.

«Вахта», руководство пользователя. Исходник документа хранится в репозитории проекта (docs/user-guide); при изменении функций обновляется вместе с системой.