Tera Term: 新しい接続
TCP/IP
ホスト(T):
ヒストリ(O)
サービス:
Telnet
TCPポート#(P): 22
SSH
SSHバージョン(V): SSH2
その他
プロトコル(C): UNSPEC
シリアル(E)
ポート(R): COM1: 通信ポート (COM1)
OK
キャンセル
ヘルプ(H)

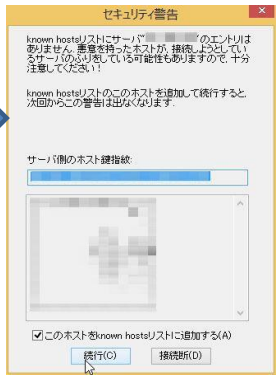
セキュリティ警告
known hostsリストにサーバ"のエントリはありません. 悪意を持ったホストが, 接続しようとしているサーバのふりをしている可能性もありますので, 十分注意してください!
known hostsリストのこのホストを追加して続行すると, 次回からこの警告は出なくなります.
サーバ側のホスト鍵指紋:
このホストをknown hostsリストに追加する(A)
続行(C)
接続断(D)

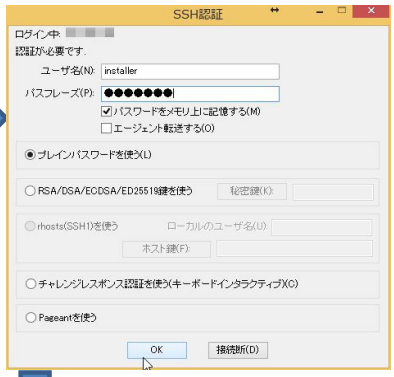
SSH認証
ログイン中:
認証が必要です.
ユーザ名(N): installer
パスフレーズ(P):
パスワードをメモリ上に記憶する(M)
エージェント転送する(O)
プレインパスワードを使う(L)
RSA/DSA/ECDSA/ED25519鍵を使う
秘密鍵(K):
rhosts(SSH1)を使う
ローカルのユーザ名(U):
ホスト鍵(F):
チャレンジレスポンス認証を使う(キーボードインタラクティブ)(C)
Pageantを使う
OK
接続断(D)

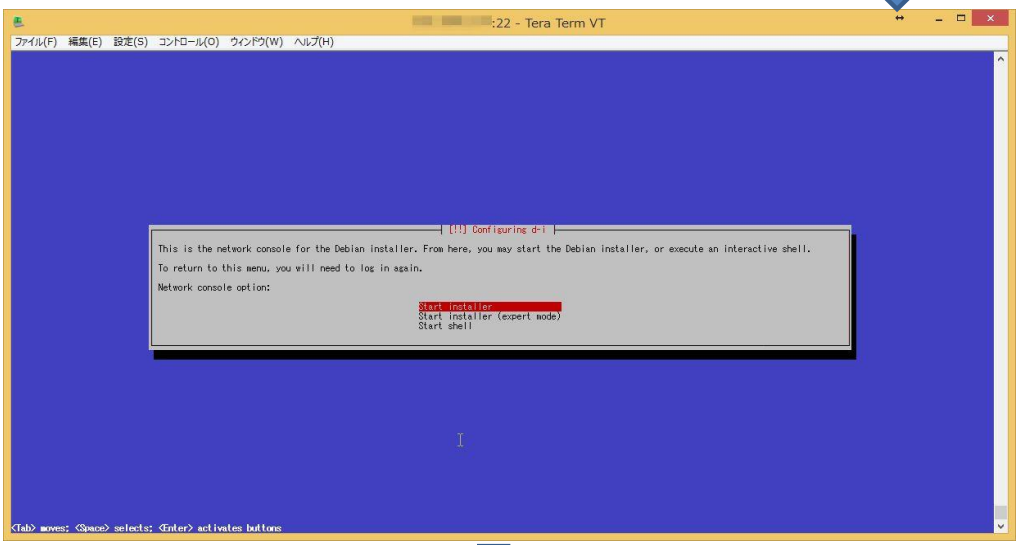
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] Configuring d-i
This is the network console for the Debian installer. From here, you may start the Debian installer, or execute an interactive shell.
To return to this menu, you will need to log in again.
Network console option:
Start installer
Start installer (expert mode)
Start shell
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons

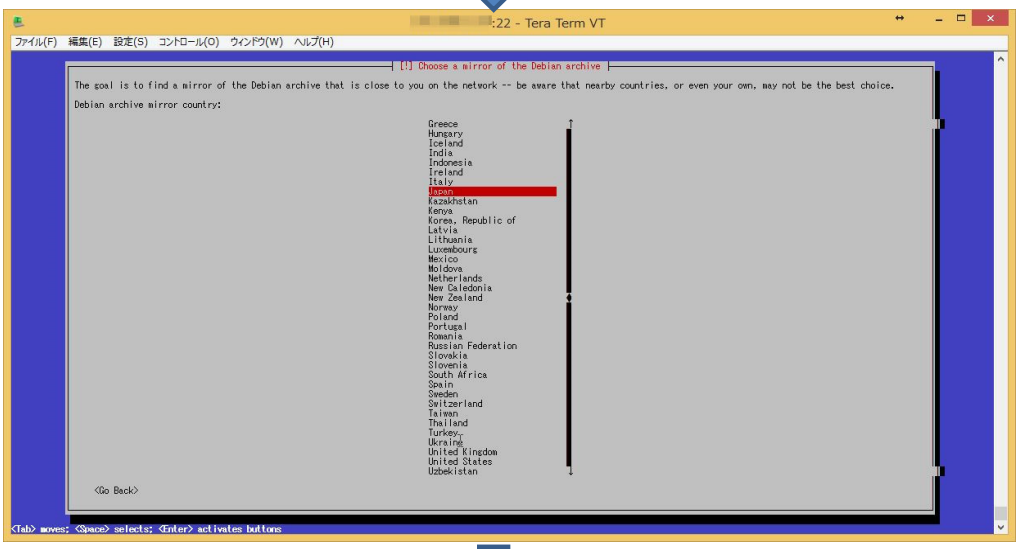
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!] Choose a mirror of the Debian archive
The goal is to find a mirror of the Debian archive that is close to you on the network -- be aware that nearby countries, or even your own, may not be the best choice.
Debian archive mirror country:
Greece
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Kazakhstan
Kenya
Korea, Republic of
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Mexico
Moldova
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine
United Kingdom
United States
Uzbekistan
<Go Back>
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons

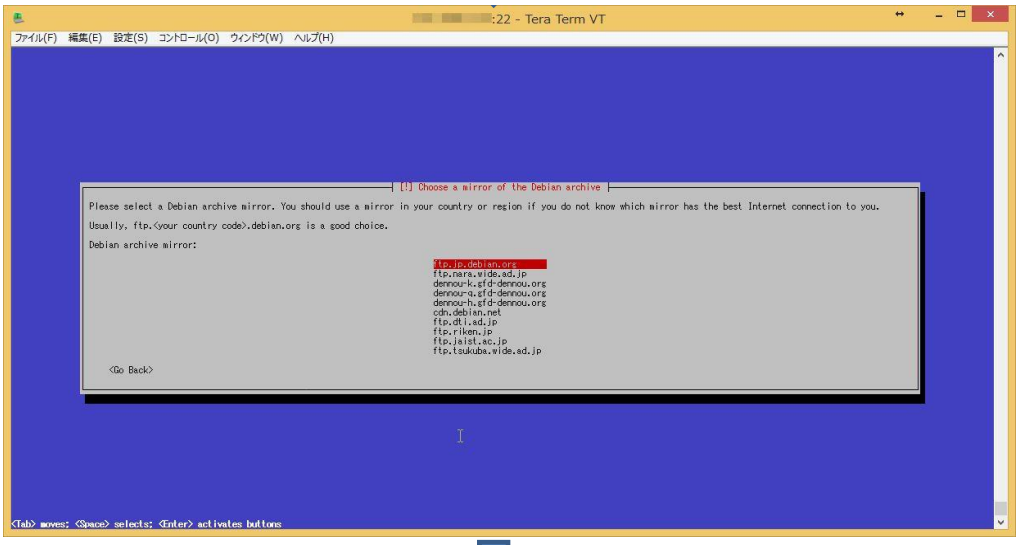
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!] Choose a mirror of the Debian archive
Please select a Debian archive mirror. You should use a mirror in your country or region if you do not know which mirror has the best Internet connection to you.
Usually, ftp.<your country code>.debian.org is a good choice.
Debian archive mirror:
ftp.jp.debian.org
ftp.nara.wide.ad.jp
dennou-k.gfd-dennou.org
dennou-q.gfd-dennou.org
dennou-h.gfd-dennou.org
cdn.debian.net
ftp.dti.ad.jp
ftp.riken.jp
ftp.jaist.ac.jp
ftp.tsukuba.wide.ad.jp
<Go Back>
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons

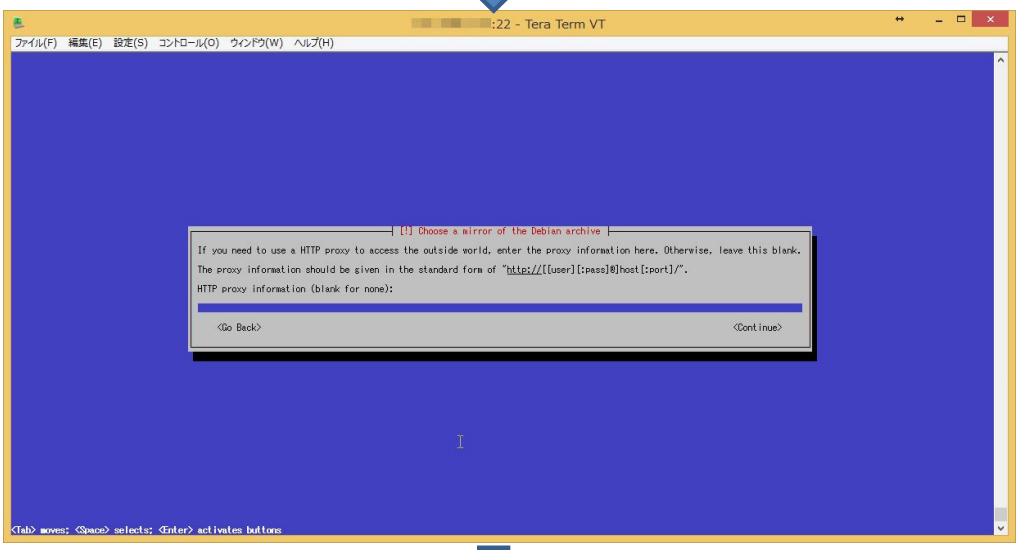
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!] Choose a mirror of the Debian archive
If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy information here. Otherwise, leave this blank.
The proxy information should be given in the standard form of "http://[[user][:pass]@]host[:port]/".
HTTP proxy information (blank for none):
<Go Back>
<Continue>
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons

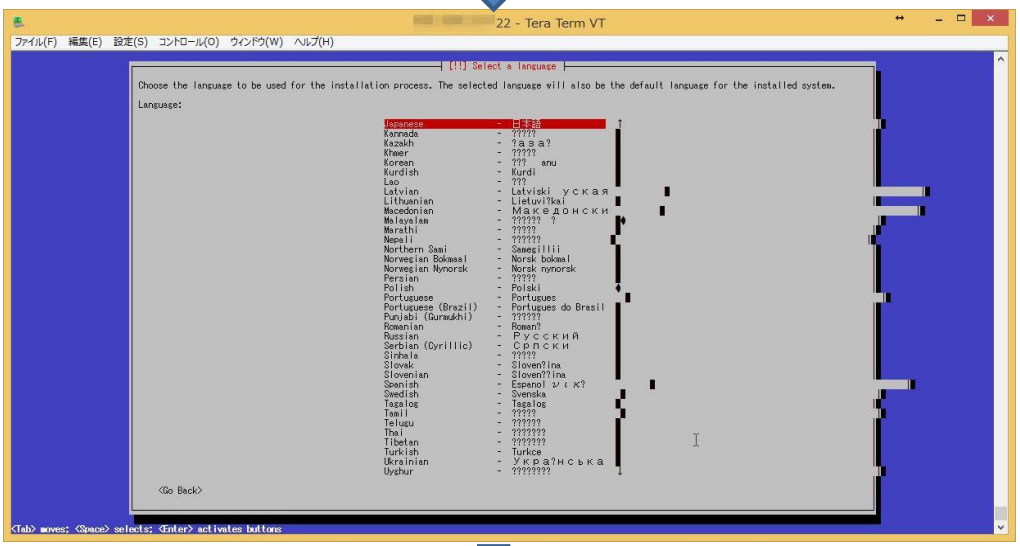
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] Select a language
Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.
Language:
Japanese - 日本語
Kannada - ?????
Kazakh - ?аза?
Khmer - ?????
Korean - ??? anu
Kurdish - Kurdî
Lao - ???
Latvian - Latviski уская
Lithuanian - Lietuvi?kai
Macedonian - Македонски
Malayalam - ?????? ?
Marathi - ?????
Nepali - ??????
Northern Sami - Samegillii
Norwegian Bokmål - Norsk bokmål
Norwegian Nynorsk - Norsk nynorsk
Persian - ?????
Polish - Polski
Portuguese - Português
Portuguese (Brazil) - Português do Brasil
Punjabi (Gurmukhi) - ??????
Romanian - Roman?
Russian - Русский
Serbian (Cyrillic) - Српски
Sinhala - ?????
Slovak - Sloven?ina
Slovenian - Sloven??ina
Spanish - Español уік?
Swedish - Svenska
Tagalog - Tagalog
Tamil - ?????
Telugu - ??????
Thai - ????????
Tibetan - ???????
Turkish - Türkçe
Ukrainian - Укра?нська
Uyghur - ????????
<Go Back>
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons

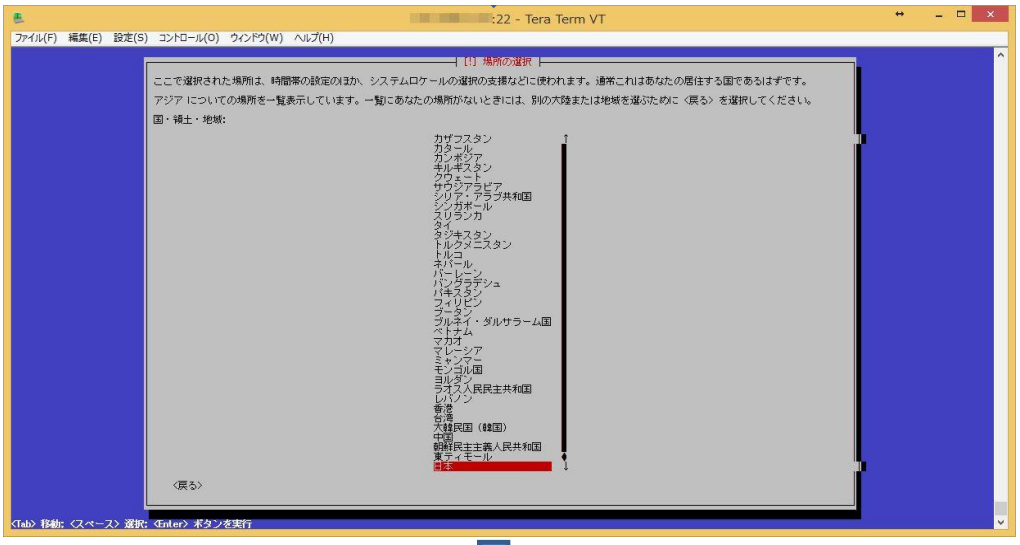
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!] 場所の選択
ここで選択された場所は、時間帯の設定のほか、システムロケールの選択の支援などに使われます。通常これはあなたの居住する国であるはずです。
アジア についての場所を一覧表示しています。一覧にあなたの場所がないときには、別の大陸または地域を選ぶために <戻る> を選択してください。
国・領土・地域:
カザフスタン
カタール
カンボジア
キルギスタン
クウェート
サウジアラビア
シリア・アラブ共和国
シンガポール
スリランカ
タイ
タジキスタン
トルクメニスタン
トルコ
ネパール
バーレーン
バングラデシュ
パキスタン
フィリピン
ブータン
ブルネイ・ダルサラーム国
ベトナム
マカオ
マレーシア
ミャンマー
モンゴル国
ヨルダン
ラオス人民民主共和国
レバノン
香港
台湾
大韓民国 (韓国)
中国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
日本
<戻る>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

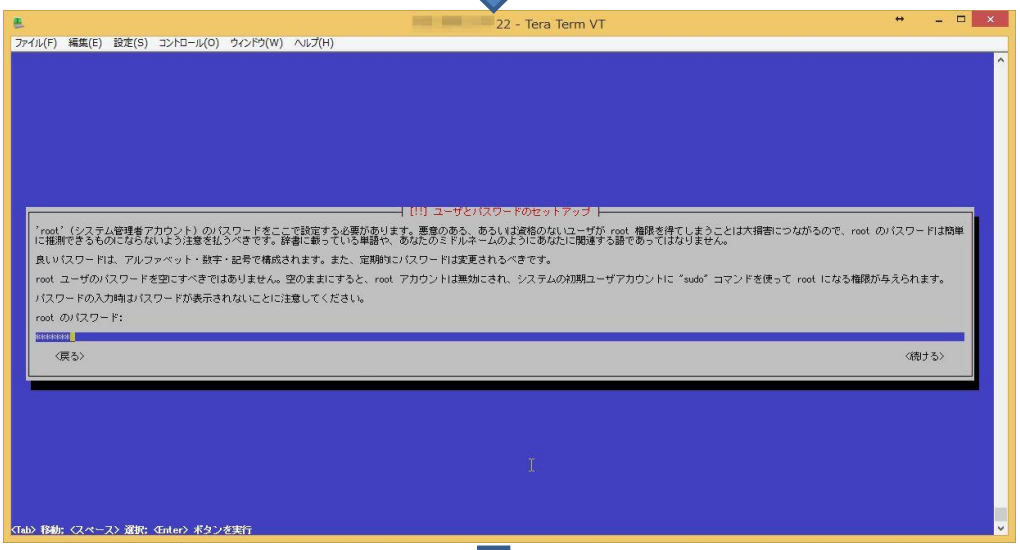
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ユーザとパスワードのセットアップ
'root' (システム管理者アカウント) のパスワードをここで設定する必要があります。悪意のある、あるいは資格のないユーザが root 権限を得てしまうことは大損害につながるので、root のパスワードは簡単に推測できるものにならないよう注意を払うべきです。辞書に載っている単語や、あなたのニックネームのようにあなたに関連する語であってはなりません。
良いパスワードは、アルファベット・数字・記号で構成されます。また、定期的にパスワードは変更されるべきです。
root ユーザのパスワードを空にすべきではありません。空のままにすると、root アカウントは無効にされ、システムの初期ユーザアカウントに "sudo" コマンドを使って root になる権限が与えられます。
パスワードの入力時はパスワードが表示されないことに注意してください。
root のパスワード:
<戻る>
<続ける>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

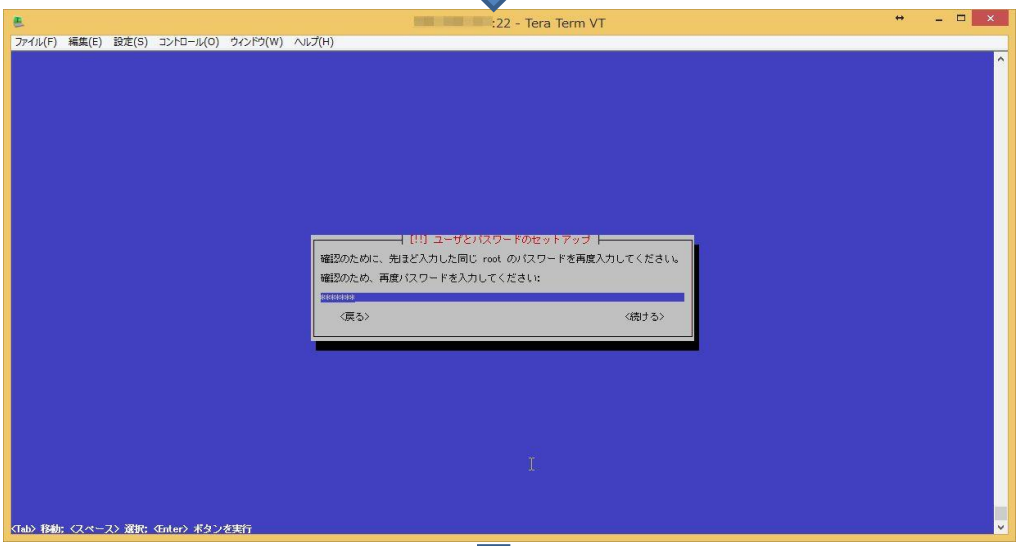
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ユーザとパスワードのセットアップ
確認のために、先ほど入力した同じ root のパスワードを再度入力してください。
確認のため、再度パスワードを入力してください:
<戻る>
<続ける>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

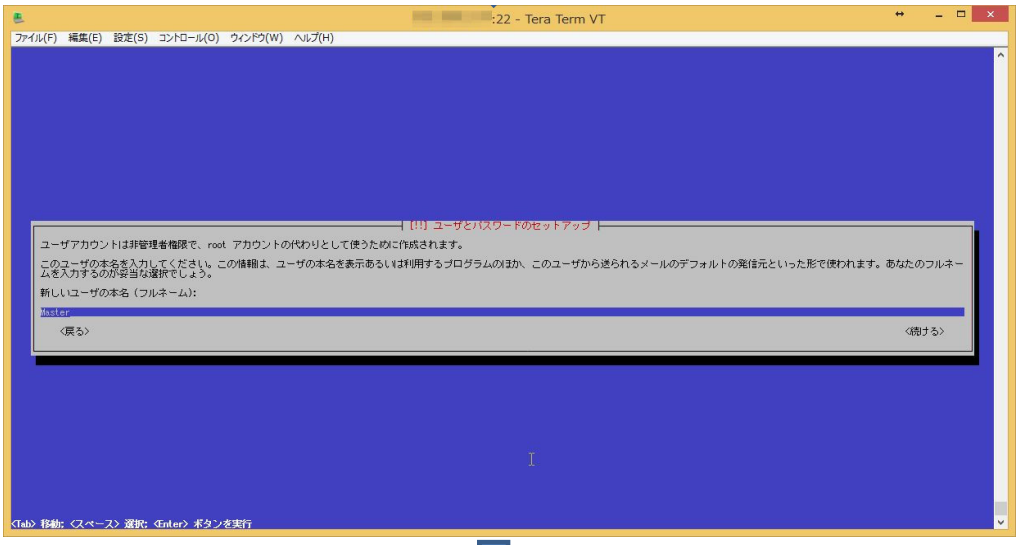
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ユーザとパスワードのセットアップ
ユーザアカウントは非管理者権限で、root アカウントの代わりとして使うために作成されます。
このユーザの本名を入力してください。この情報は、ユーザの本名を表示あるいは利用するプログラムのほか、このユーザから送られるメールのデフォルトの発信元といった形で使われます。あなたのフルネームを入力するのが妥当な選択でしょう。
新しいユーザの本名（フルネーム）:
Master
<戻る>
<続ける>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

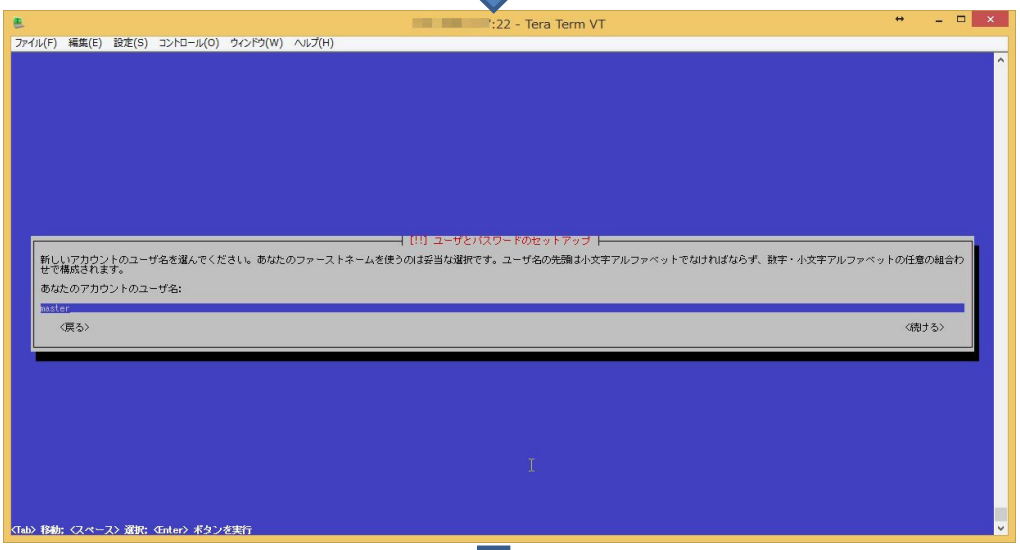
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ユーザとパスワードのセットアップ
新しいアカウントのユーザ名を選んでください。あなたのファーストネームを使うのは妥当な選択です。ユーザ名の先頭は小文字アルファベットでなければならず、数字・小文字アルファベットの任意の組合わせで構成されます。
あなたのアカウントのユーザ名:
master
<戻る>
<続ける>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

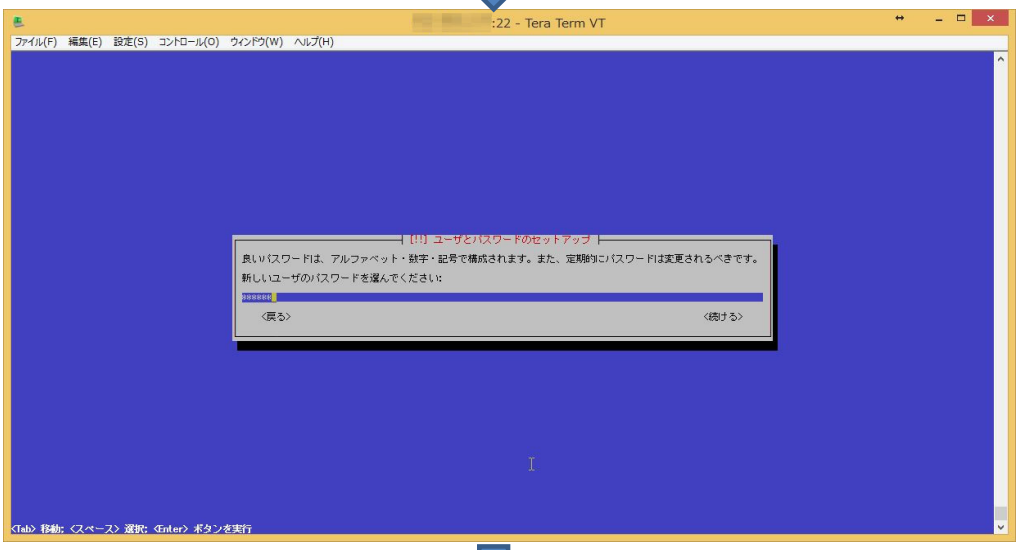
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ユーザとパスワードのセットアップ
良いパスワードは、アルファベット・数字・記号で構成されます。また、定期的にパスワードは変更されるべきです。
新しいユーザのパスワードを選んでください:
<戻る>
<続ける>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

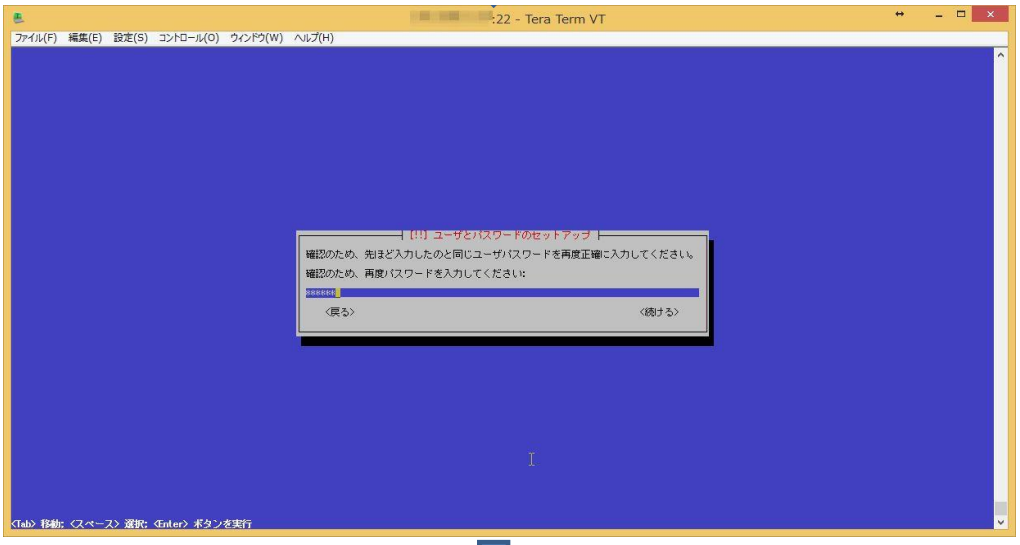
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ユーザとパスワードのセットアップ
確認のため、先ほど入力したのと同じユーザパスワードを再度正確に入力してください。
確認のため、再度パスワードを入力してください:
<戻る>
<続ける>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

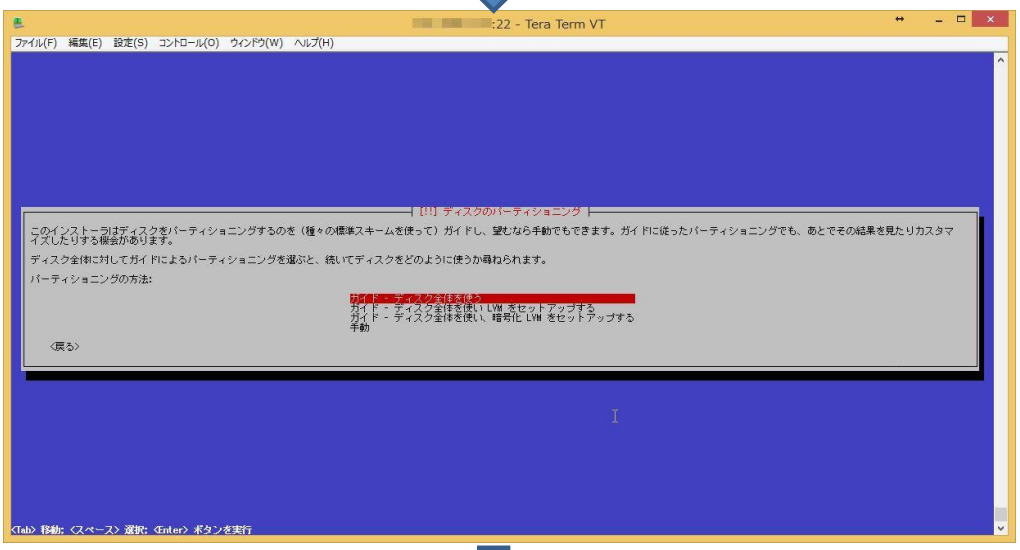
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
このインストーラはディスクをパーティショニングするのを（種々の標準スキームを使って）ガイドし、望むなら手動でもできます。ガイドに従ったパーティショニングでも、あとでその結果を見たりカスタマイズしたりする機会があります。
ディスク全体に対してガイドによるパーティショニングを選ぶと、続いてディスクをどのように使うか尋ねられます。
パーティショニングの方法:
ガイド - ディスク全体を使う
ガイド - ディスク全体を使い LVM をセットアップする
ガイド - ディスク全体を使い、暗号化 LVM をセットアップする
手動
<戻る>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

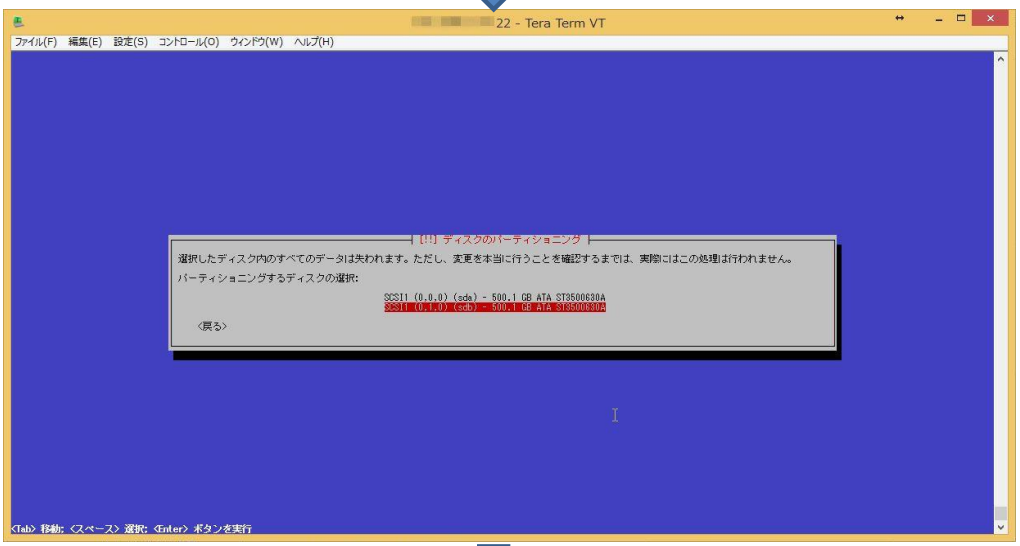
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
選択したディスク内のすべてのデータは失われます。ただし、変更を本当に行うことを確認するまでは、実際にはこの処理は行われません。
パーティショニングするディスクの選択:
SCSI1 (0,0,0) (sda) - 500.1 GB ATA ST3500630A
SCSI1 (0,1,0) (sdb) - 500.1 GB ATA ST3500630A
<戻る>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

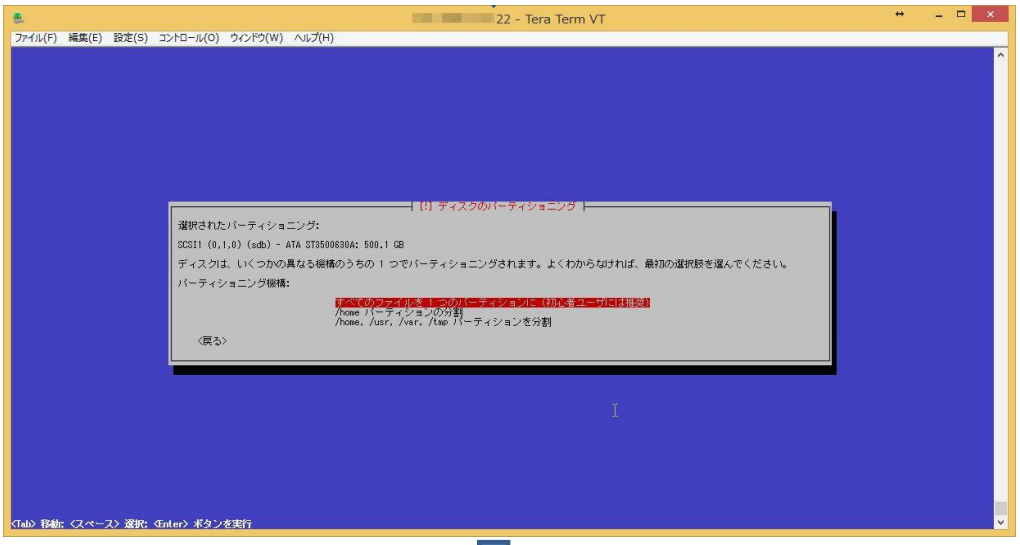
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!] ディスクのパーティショニング
選択されたパーティショニング:
SCSI1 (0,1,0) (sdb) - ATA ST3500630A: 500.1 GB
ディスクは、いくつかの異なる機構のうちの 1 つでパーティショニングされます。よくわからなければ、最初の選択肢を選んでください。
パーティショニング機構:
すべてのファイル用 1 つのパーティションに (初心者ユーザには推奨)
/home パーティションの分割
/home, /usr, /var, /tmp パーティションを分割
<戻る>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

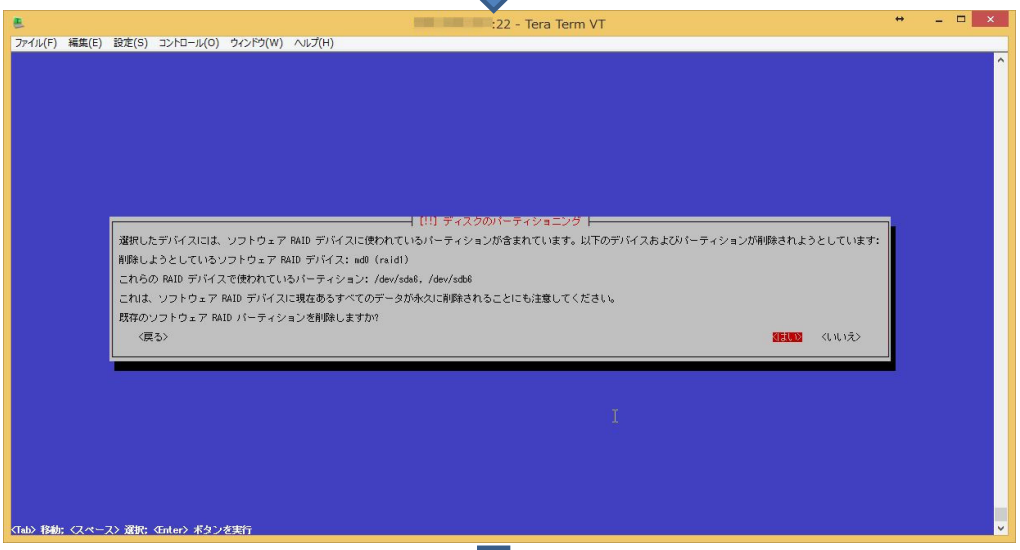
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!] ディスクのパーティショニング
選択したデバイスには、ソフトウェア RAID デバイスに使われているパーティションが含まれています。以下のデバイスおよびパーティションが削除されようとしています:
削除しようとしているソフトウェア RAID デバイス: md0 (raid1)
これらの RAID デバイスで使われているパーティション: /dev/sda6, /dev/sdb6
これは、ソフトウェア RAID デバイスに現在あるすべてのデータが永久に削除されることにも注意してください。
既存のソフトウェア RAID パーティションを削除しますか?
<戻る>
<はい> <いいえ>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!] ディスクのパーティショニング
これはあなたの現在の設定済みパーティションとマウントポイントの概要です。その設定 (ファイルシステム、マウントポイントなど) を変更したいパーティション、新しいパーティションを追加するための空き領域、あるいはパーティションテーブルを初期化したいデバイスのいずれかを選択してください。
パーティションのパーティショニング
ソフトウェア RAID の設定
論理ボリュームマネージャの設定
暗号化されたボリュームの設定
SCSI1 (0,0,0) (sda) - 500.1 GB ATA ST3500630A
> 1. 基本 254.0 MB B ext2
> 5. 論理 510.7 MB スワップ
> 6. 論理 498.3 GB K raid
SCSI1 (0,1,0) (sdb) - 500.1 GB ATA ST3500630A
> 1. 基本 254.8 MB B f ext2 /boot
> 2. 基本 499.5 GB f ext4 /
> 5. 論理 374.3 MB f スワップ スワップ
パーティションへの変更を元に戻す
パーティショニングの終了とディスクへの変更の書き込み
<戻る>
<F1> ヘルプ; <Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

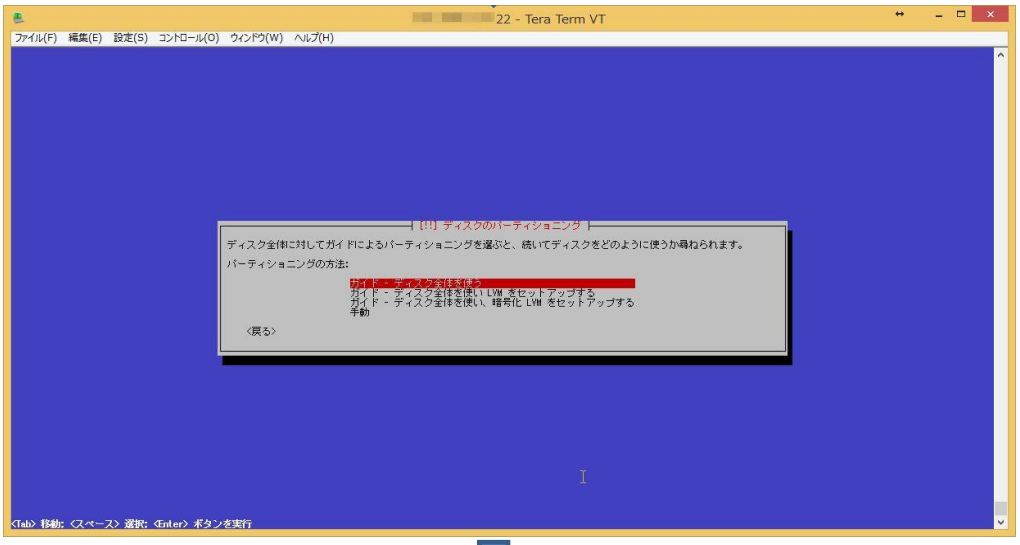
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
ディスク全体に対してガイドによるパーティショニングを選ぶと、続いてディスクをどのように使うか尋ねられます。
パーティショニングの方法:
ガイド - ディスク全体を使う
ガイド - ディスク全体を使い LVM をセットアップする
ガイド - ディスク全体を使い、暗号化 LVM をセットアップする
手動
<戻る>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

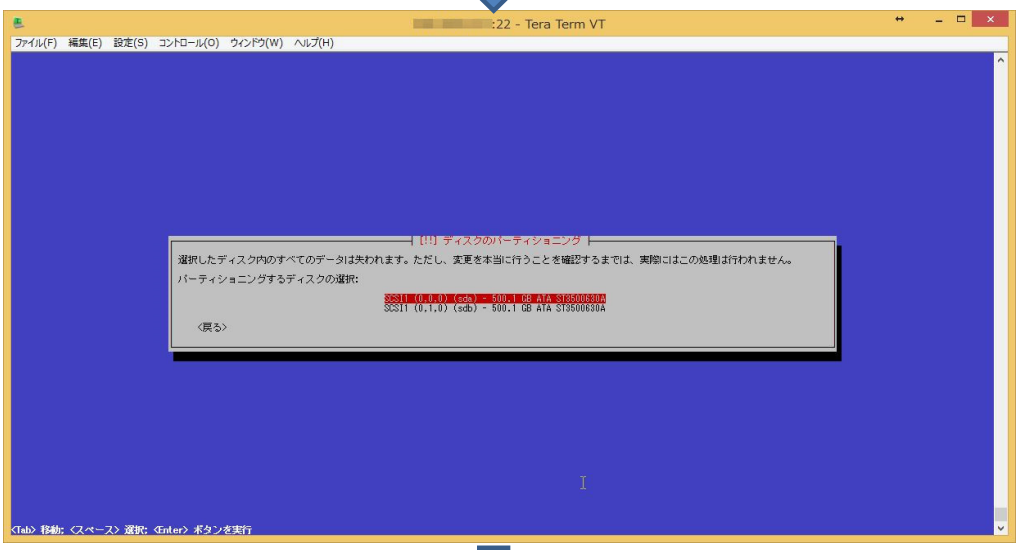
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
選択したディスク内のすべてのデータは失われます。ただし、変更を本当に行うことを確認するまでは、実際にはこの処理は行われません。
パーティショニングするディスクの選択:
SCSI1 (0,0,0) (sda) - 500.1 GB ATA ST3500630A
SCSI1 (0,1,0) (sdb) - 500.1 GB ATA ST3500630A
<戻る>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

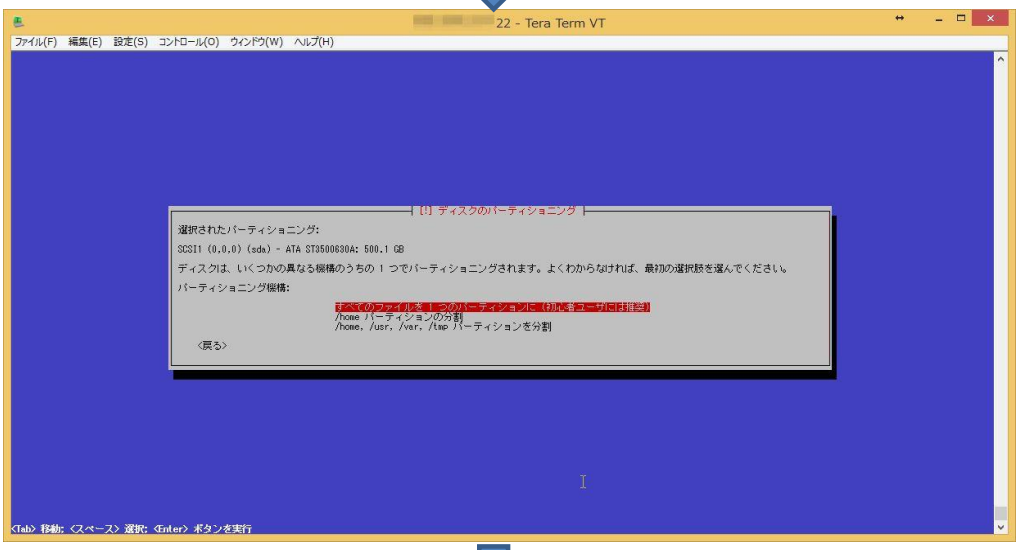
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[1] ディスクのパーティショニング
選択されたパーティショニング:
SCSI1 (0,0,0) (sda) - ATA ST3500630A: 500.1 GB
ディスクは、いくつかの異なる機構のうちの 1 つでパーティショニングされます。よくわからなければ、最初の選択肢を選んでください。
パーティショニング機構:
すべてのファイルを 1 つのパーティションに (初心者ユーザ向け推奨)
/home パーティションの分割
/home, /usr, /var, /tmp パーティションを分割
<戻る>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

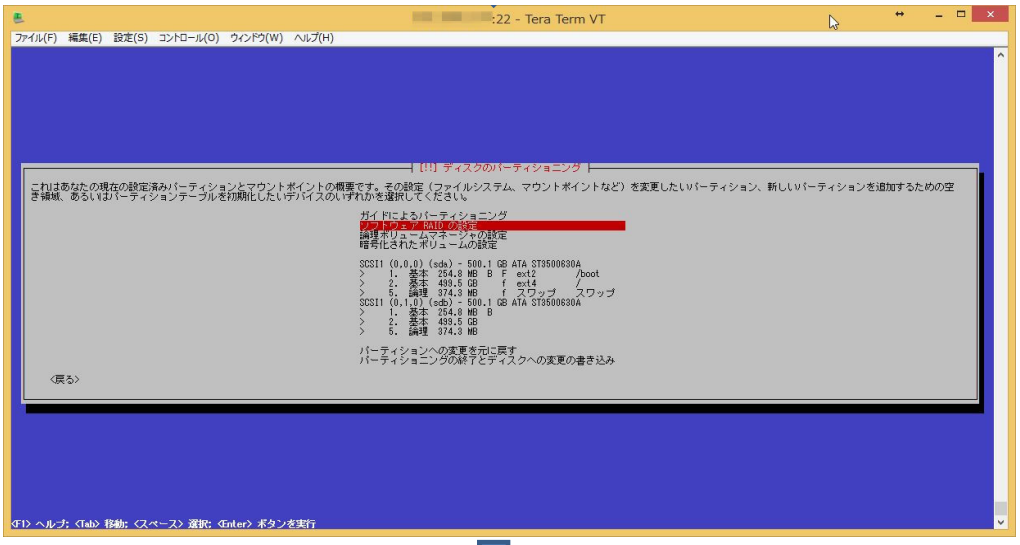
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
これはあなたの現在の設定済みパーティションとマウントポイントの概要です。その設定（ファイルシステム、マウントポイントなど）を変更したいパーティション、新しいパーティションを追加するための空き領域、あるいはパーティションテーブルを初期化したいデバイスのいずれかを選択してください。
ガイドによるパーティショニング
ソフトウェア RAID の設定
論理ボリュームマネージャの設定
暗号化されたボリュームの設定
SCSI1 (0,0,0) (sda) - 500.1 GB ATA ST3500630A
> 1. 基本 254.8 MB B F ext2 /boot
> 2. 基本 499.5 GB f ext4 /
> 5. 論理 374.3 MB f スワップ スワップ
SCSI1 (0,1,0) (sdb) - 500.1 GB ATA ST3500630A
> 1. 基本 254.8 MB B
> 2. 基本 499.5 GB
> 5. 論理 374.3 MB
パーティションへの変更を元に戻す
パーティショニングの終了とディスクへの変更の書き込み
<戻る>
<F1> ヘルプ; <Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

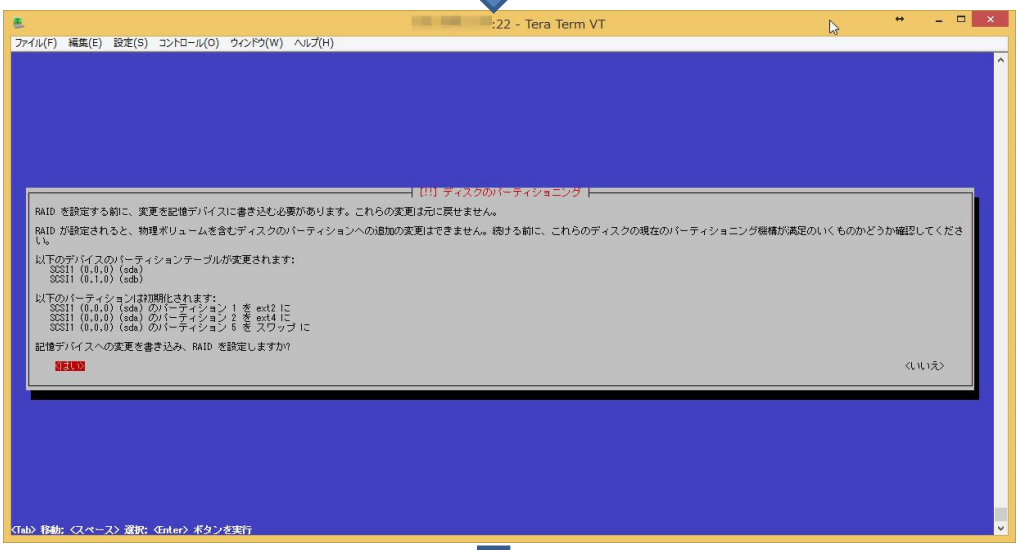
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
RAID を設定する前に、変更を記憶デバイスに書き込む必要があります。これらの変更は元に戻せません。
RAID が設定されると、物理ボリュームを含むディスクのパーティションへの追加の変更はできません。続ける前に、これらのディスクの現在のパーティショニング機構が満足のいくものかどうか確認してください。
以下のデバイスのパーティションテーブルが変更されます:
SCSI1 (0,0,0) (sda)
SCSI1 (0,1,0) (sdb)
以下のパーティションは初期化されます:
SCSI1 (0,0,0) (sda) のパーティション 1 を ext2 に
SCSI1 (0,0,0) (sda) のパーティション 2 を ext4 に
SCSI1 (0,0,0) (sda) のパーティション 5 を スワップ に
記憶デバイスへの変更を書き込み、RAID を設定しますか?
<はい>
<いいえ>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

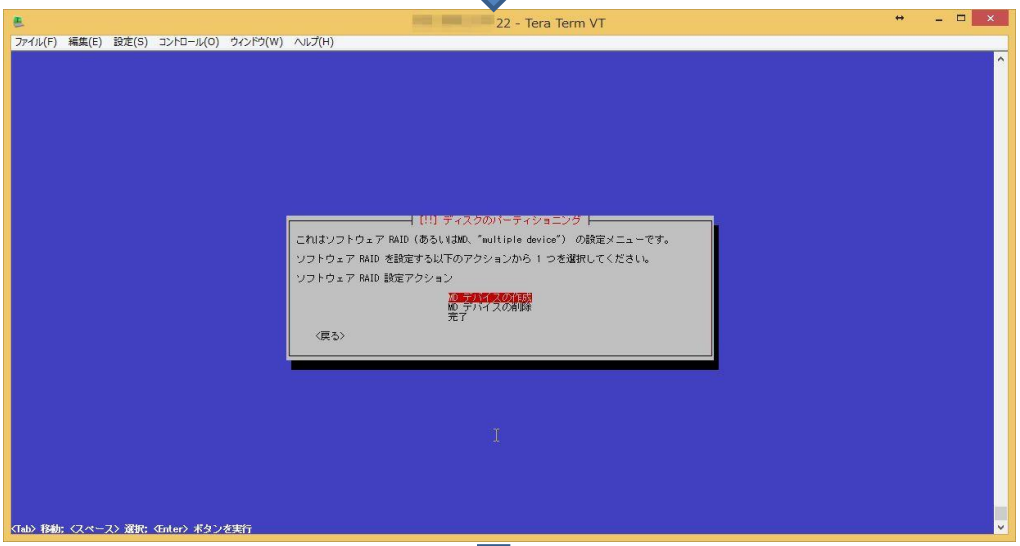
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
これはソフトウェア RAID（あるいはMD、"multiple device"） の設定メニューです。
ソフトウェア RAID を設定する以下のアクションから 1 つを選択してください。
ソフトウェア RAID 設定アクション
MD デバイスの作成
MD デバイスの削除
完了
<戻る>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

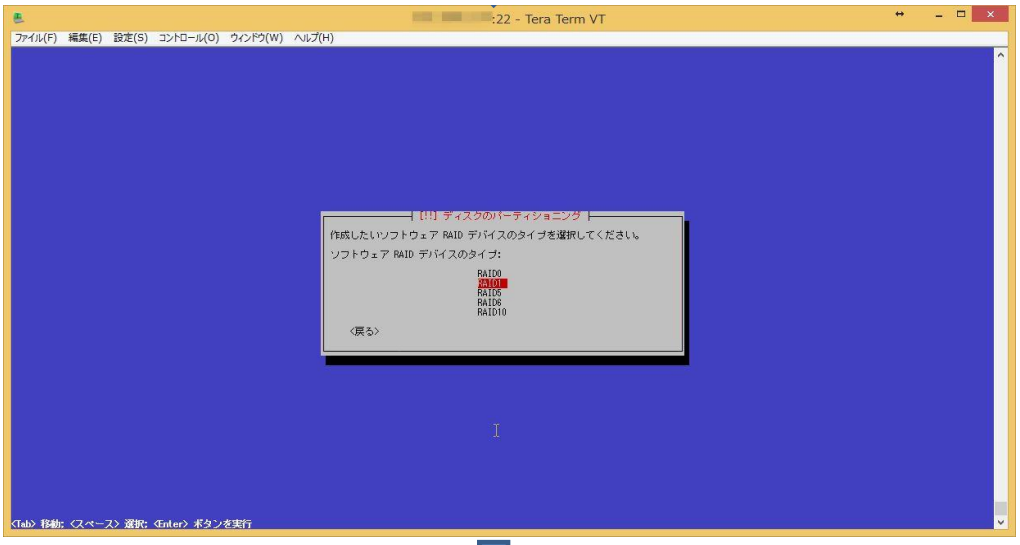
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
作成したいソフトウェア RAID デバイスのタイプを選択してください。
ソフトウェア RAID デバイスのタイプ:
RAID0
RAID1
RAID5
RAID6
RAID10
<戻る>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

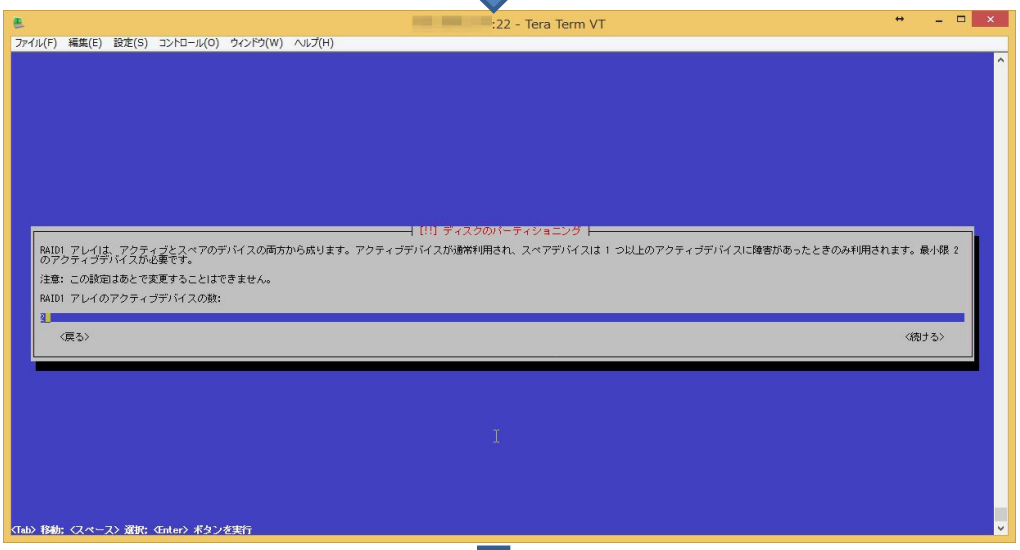
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
RAID1 アレイは、アクティブとスペアのデバイスの両方から成ります。アクティブデバイスが通常利用され、スペアデバイスは 1 つ以上のアクティブデバイスに障害があったときのみ利用されます。最小限 2 のアクティブデバイスが必要です。
注意: この設定はあとで変更することはできません。
RAID1 アレイのアクティブデバイスの数:
2
<戻る>
<続ける>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

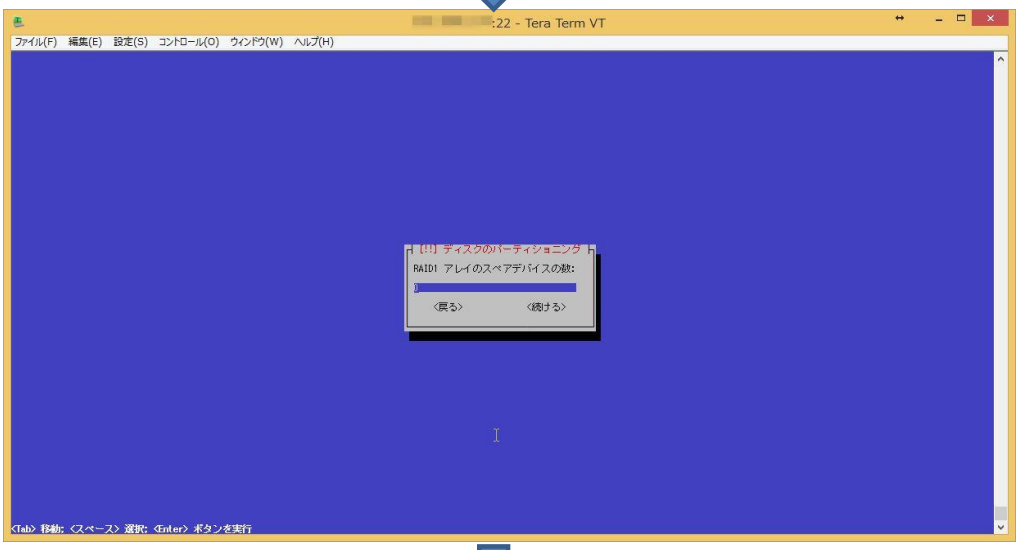
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
RAID1 アレイのスペアデバイスの数:
1
<戻る>
<続ける>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

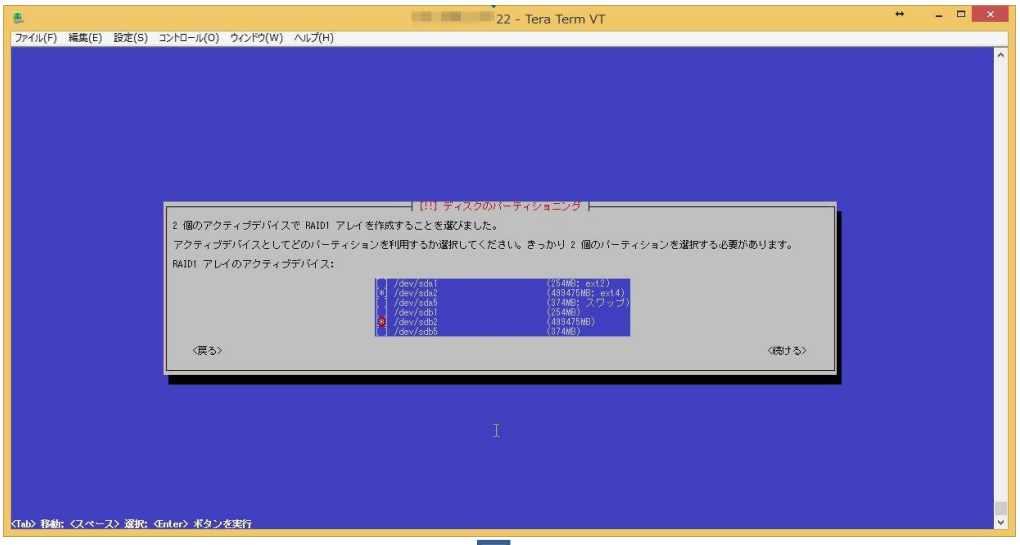
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
2 個のアクティブデバイスで RAID1 アレイを作成することを選びました。
アクティブデバイスとしてどのパーティションを利用するか選択してください。きっかり 2 個のパーティションを選択する必要があります。
RAID1 アレイのアクティブデバイス:
[ ] /dev/sda1 (254MB; ext2)
[*] /dev/sda2 (4994MB; ext4)
[ ] /dev/sda5 (374MB; スワップ)
[ ] /dev/sdb1 (254MB)
[*] /dev/sdb2 (4994MB)
[ ] /dev/sdb5 (374MB)
<戻る>
<続ける>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

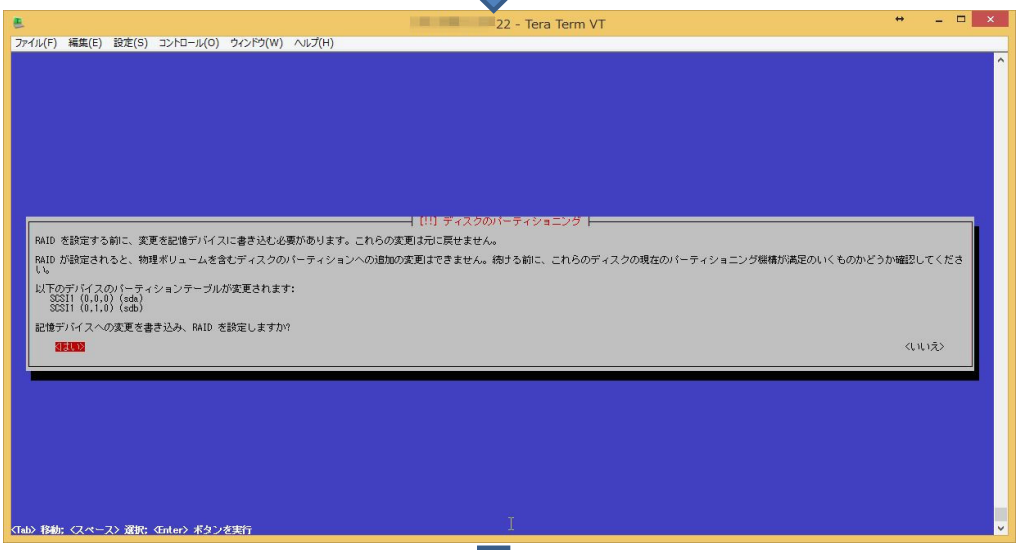
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
RAID を設定する前に、変更を記憶デバイスに書き込む必要があります。これらの変更は元に戻せません。
RAID が設定されると、物理ボリュームを含むディスクのパーティションへの追加の変更はできません。続ける前に、これらのディスクの現在のパーティショニング機構が満足のいくものかどうか確認してください。
以下のデバイスのパーティションテーブルが変更されます:
SCSI1 (0,0,0) (sda)
SCSI1 (0,1,0) (sdb)
記憶デバイスへの変更を書き込み、RAID を設定しますか?
<はい>
<いいえ>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

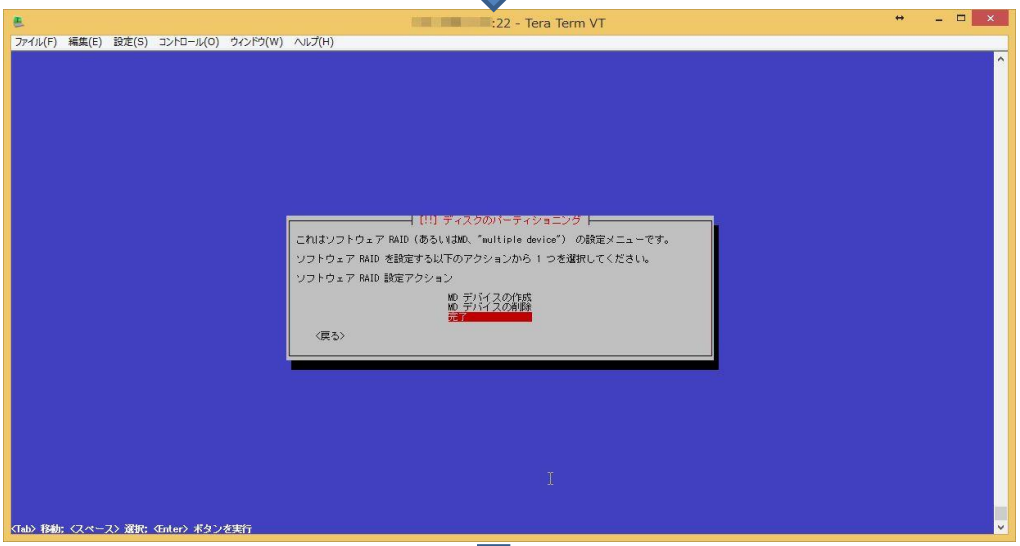
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
これはソフトウェア RAID (あるいは MD、"multiple device") の設定メニューです。
ソフトウェア RAID を設定する以下のアクションから 1 つを選択してください。
ソフトウェア RAID 設定アクション
MD デバイスの作成
MD デバイスの削除
完了
<戻る>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

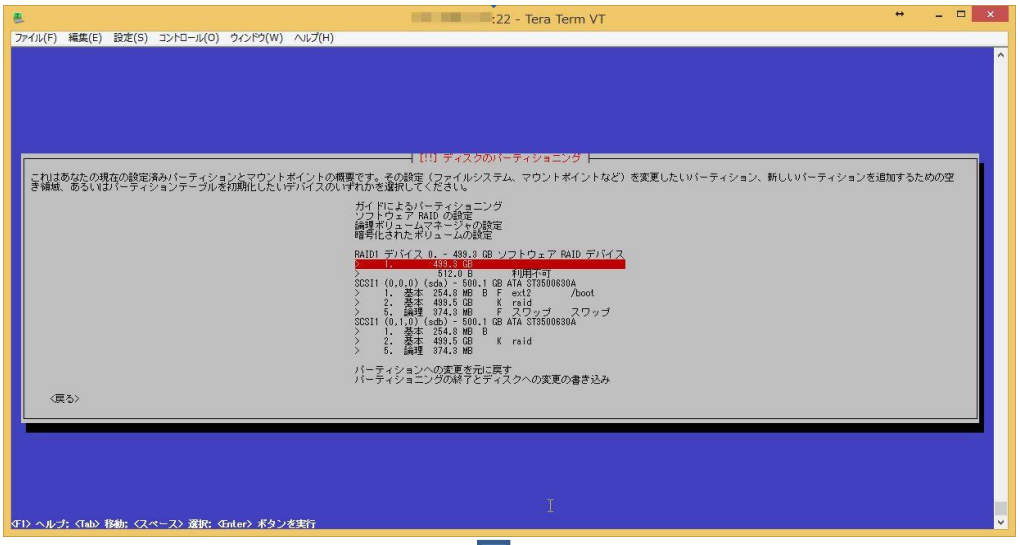
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
これはあなたの現在の設定済みパーティションとマウントポイントの概要です。その設定（ファイルシステム、マウントポイントなど）を変更したいパーティション、新しいパーティションを追加するための空き領域、あるいはパーティションテーブルを初期化したいデバイスのいずれかを選択してください。
ガイドによるパーティショニング
ソフトウェア RAID の設定
論理ボリュームマネージャの設定
暗号化されたボリュームの設定
RAID1 デバイス 0 - 499.8 GB ソフトウェア RAID デバイス
#1 primary 499.8 GB
512.0 B 利用不可
SCSI1 (0,0,0) (sda) - 500.1 GB ATA ST3500630A
1 基本 254.8 MB B F ext2 /boot
2 基本 499.5 GB K raid
5 論理 374.3 MB F スワップ スワップ
SCSI1 (0,1,0) (sdb) - 500.1 GB ATA ST3500630A
1 基本 254.8 MB B
2 基本 499.5 GB K raid
5 論理 374.3 MB
パーティションへの変更を元に戻す
パーティショニングの終了とディスクへの変更の書き込み
<戻る>
<F1> ヘルプ; <Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

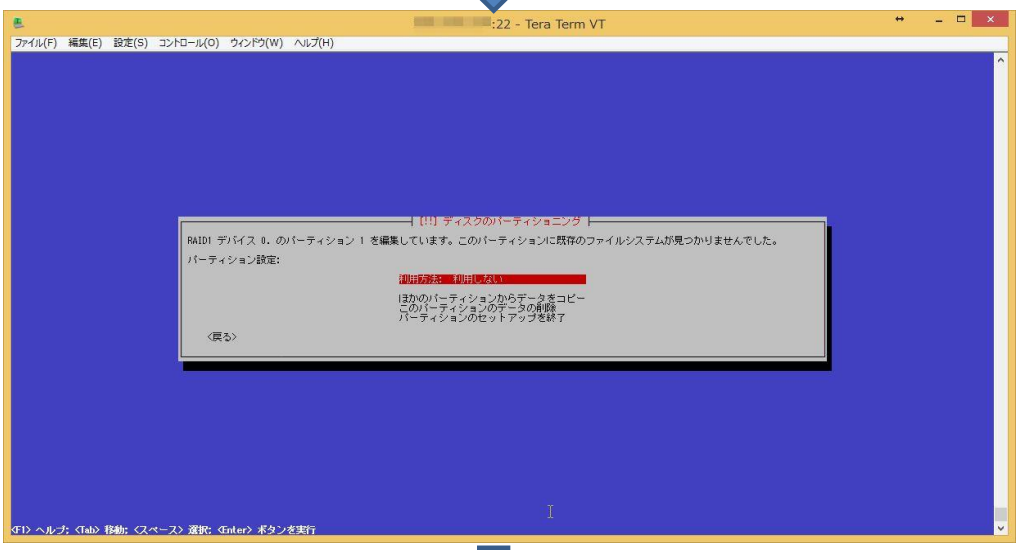
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
RAID1 デバイス 0. のパーティション 1 を編集しています。このパーティションに既存のファイルシステムが見つかりませんでした。
パーティション設定:
利用方法: 利用しない
ほかのパーティションからデータをコピー
このパーティションのデータの削除
パーティションのセットアップを終了
<戻る>
<F1> ヘルプ; <Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

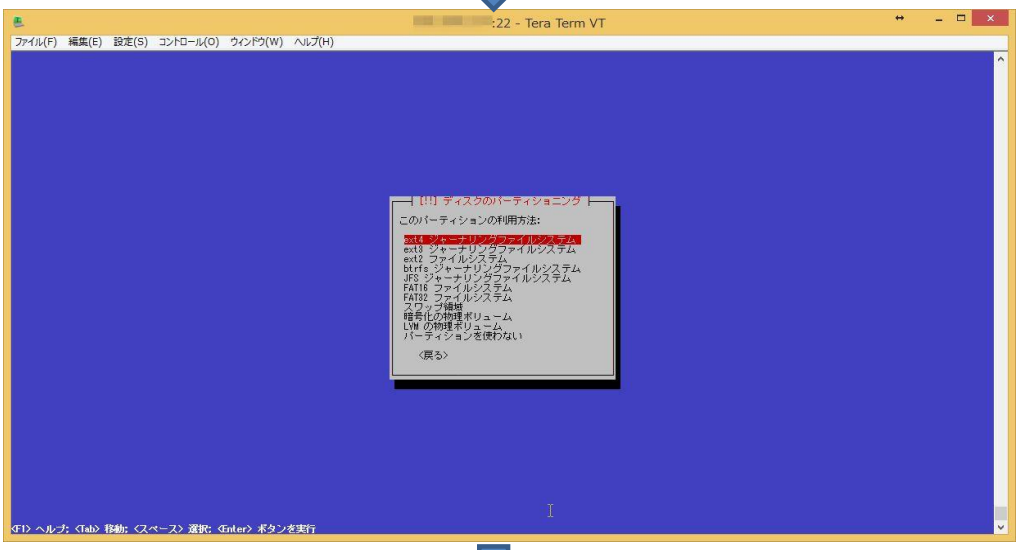
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
このパーティションの利用方法:
ext4 ジャーナリングファイルシステム
ext3 ジャーナリングファイルシステム
ext2 ファイルシステム
btrfs ジャーナリングファイルシステム
JFS ジャーナリングファイルシステム
FAT16 ファイルシステム
FAT32 ファイルシステム
スワップ領域
暗号化の物理ボリューム
LVM の物理ボリューム
パーティションを使わない
<戻る>
<F1> ヘルプ; <Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

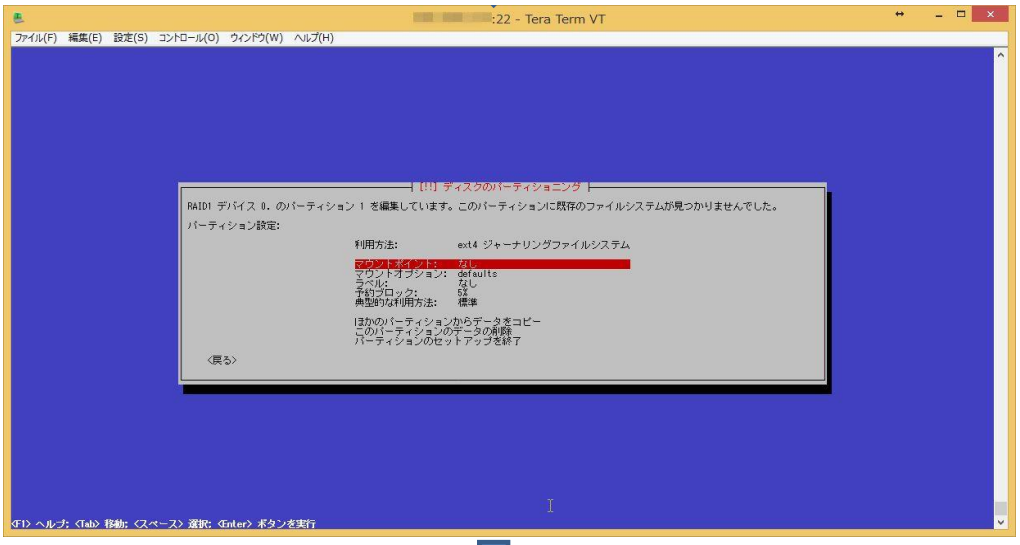
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
RAID1 デバイス 0, のパーティション 1 を編集しています。このパーティションに既存のファイルシステムが見つかりませんでした。
パーティション設定:
利用方法: ext4 ジャーナリングファイルシステム
マウントポイント: なし
マウントオプション: defaults
ラベル: なし
予約ブロック: 5%
典型的な利用方法: 標準
ほかのパーティションからデータをコピー
このパーティションのデータの削除
パーティションのセットアップを終了
<戻る>
<F1> ヘルプ; <Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

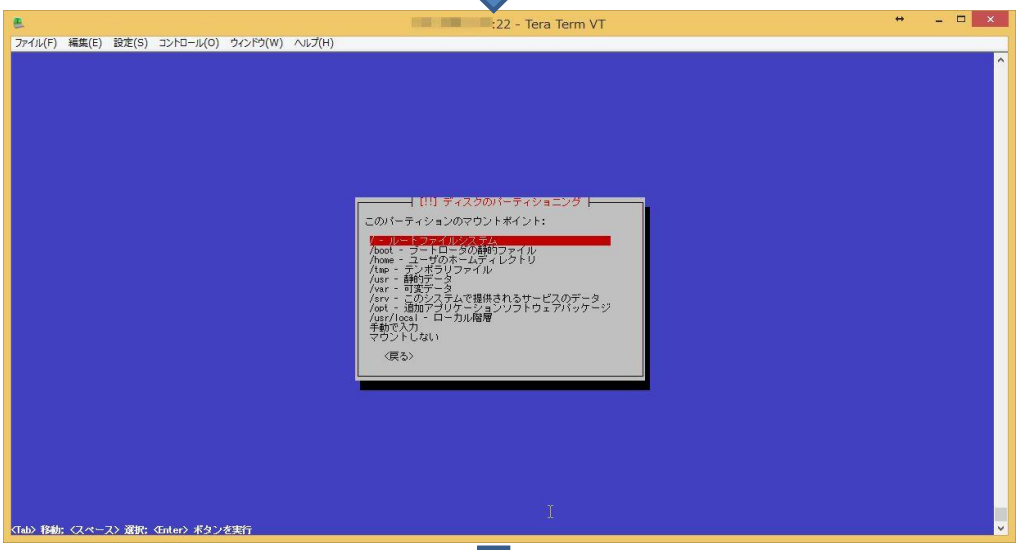
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
このパーティションのマウントポイント:
/ - ルートファイルシステム
/boot - ブートローダの静的ファイル
/home - ユーザのホームディレクトリ
/tmp - テンポラリファイル
/usr - 静的データ
/var - 可変データ
/srv - このシステムで提供されるサービスのデータ
/opt - 追加アプリケーションソフトウェアパッケージ
/usr/local - ローカル階層
手動で入力
マウントしない
<戻る>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

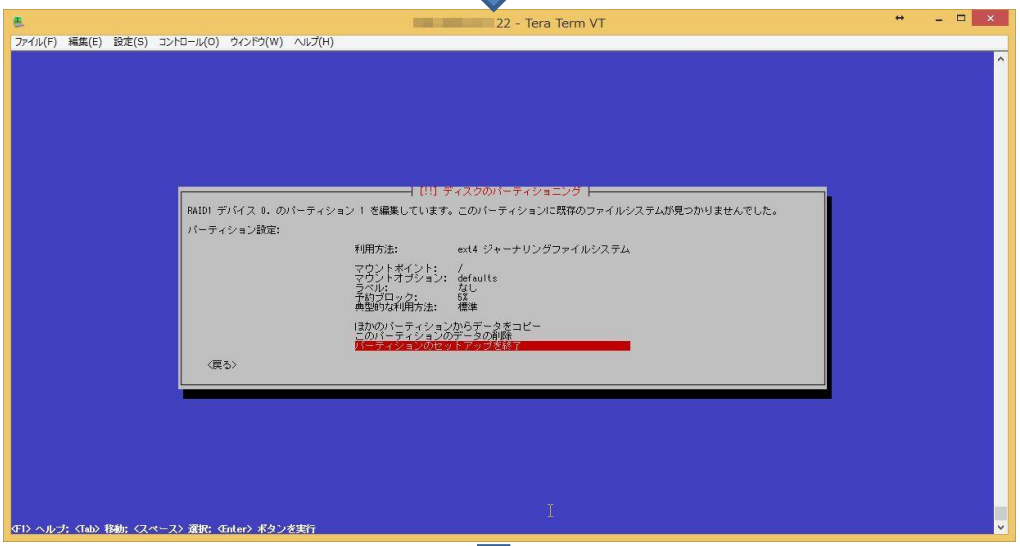
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
RAID1 デバイス 0, のパーティション 1 を編集しています。このパーティションに既存のファイルシステムが見つかりませんでした。
パーティション設定:
利用方法: ext4 ジャーナリングファイルシステム
マウントポイント: /
マウントオプション: defaults
ラベル: なし
予約ブロック: 5%
典型的な利用方法: 標準
ほかのパーティションからデータをコピー
このパーティションのデータの削除
パーティションのセットアップを終了
<戻る>
<F1> ヘルプ; <Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

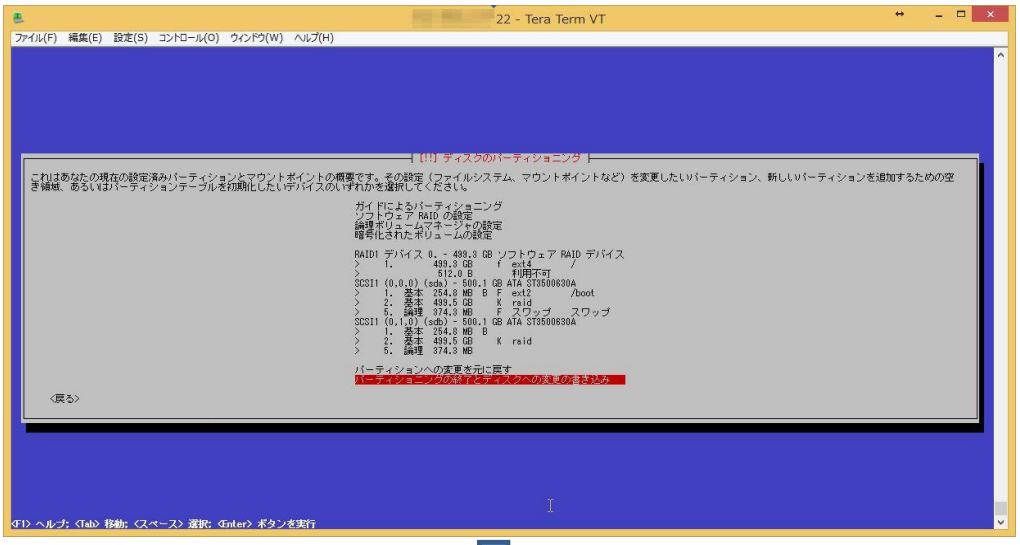
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
これはあなたの現在の設定済みパーティションとマウントポイントの概要です。その設定（ファイルシステム、マウントポイントなど）を変更したいパーティション、新しいパーティションを追加するための空き領域、あるいはパーティションテーブルを初期化したいデバイスのいずれかを選択してください。
ガイドによるパーティショニング
ソフトウェア RAID の設定
論理ボリュームマネージャの設定
暗号化されたボリュームの設定
RAID1 デバイス 0. - 499.3 GB ソフトウェア RAID デバイス
> 1. 499.3 GB f ext4 /
> 512.0 B 利用不可
SCSI1 (0,0,0) (sda) - 500.1 GB ATA ST3500830A
> 1. 基本 254.8 MB B F ext2 /boot
> 2. 基本 499.5 GB K raid
> 5. 論理 374.3 MB F スワップ スワップ
SCSI1 (0,1,0) (sdb) - 500.1 GB ATA ST3500830A
> 1. 基本 254.8 MB B
> 2. 基本 499.5 GB K raid
> 5. 論理 374.3 MB
パーティションへの変更を元に戻す
パーティショニングの終了とディスクへの変更の書き込み
<戻る>
<F1> ヘルプ; <Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

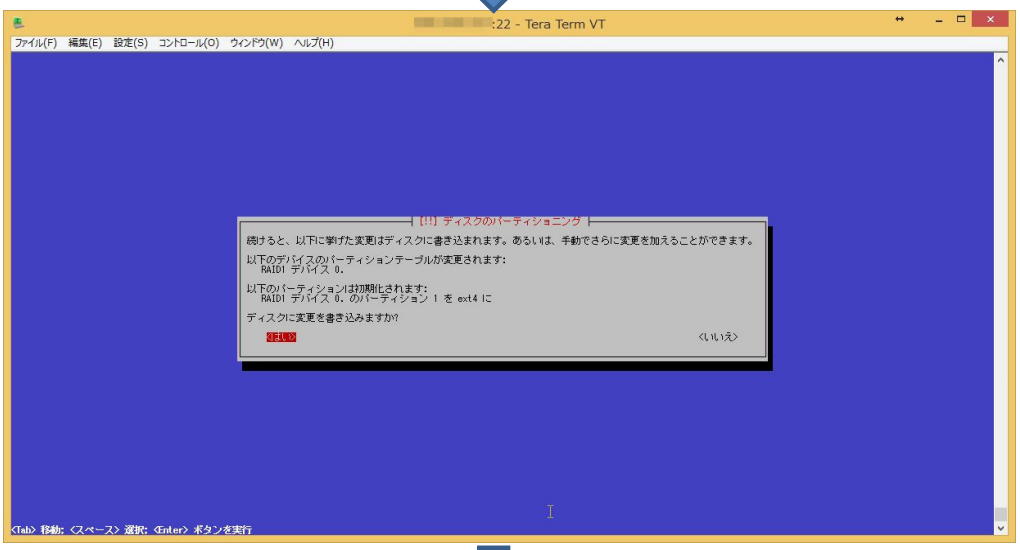
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] ディスクのパーティショニング
続けると、以下に挙げた変更はディスクに書き込まれます。あるいは、手動でさらに変更を加えることができます。
以下のデバイスのパーティションテーブルが変更されます:
RAID1 デバイス 0.
以下のパーティションは初期化されます:
RAID1 デバイス 0. のパーティション 1 を ext4 に
ディスクに変更を書き込みますか?
<はい>
<いいえ>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

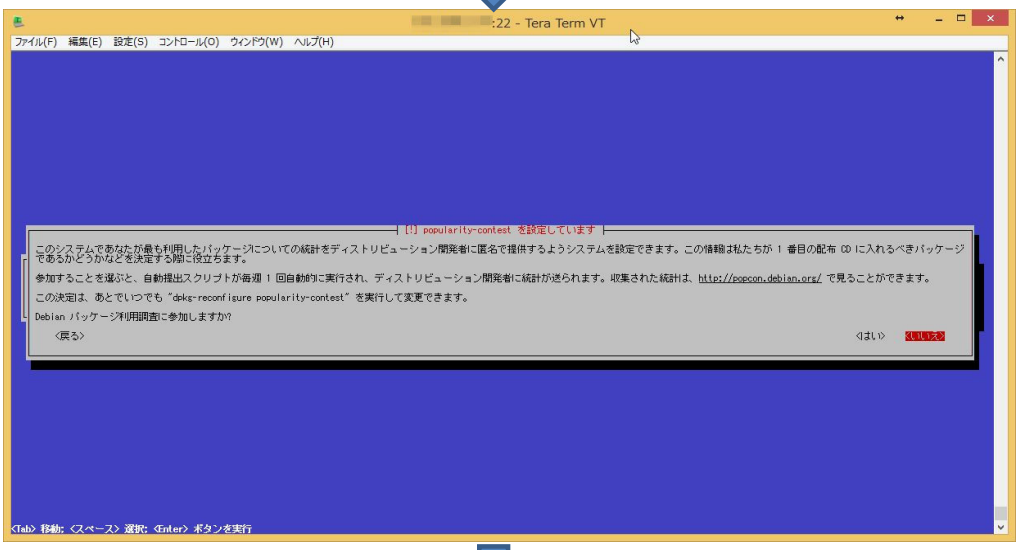
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!] popularity-contest を設定しています
このシステムであなたが最も利用したパッケージについての統計をディストリビューション開発者に匿名で提供するようシステムを設定できます。この情報は私たちが 1 番目の配布 CD に入れるべきパッケージであるかどうかなどを決定する際に役立ちます。
参加することを選ぶと、自動提出スクリプトが毎週 1 回自動的に実行され、ディストリビューション開発者に統計が送られます。収集された統計は、http://popcon.debian.org/ で見ることができます。
この決定は、あとでいつでも "dpkg-reconfigure popularity-contest" を実行して変更できます。
Debian パッケージ利用調査に参加しますか?
<戻る>
<はい>
<いいえ>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

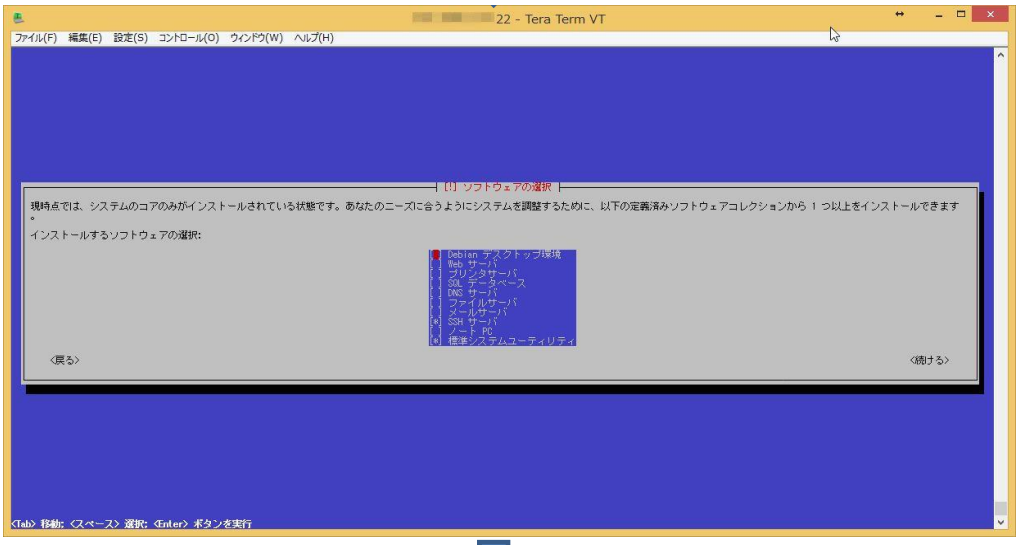
22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!] ソフトウェアの選択
現時点では、システムのコアのみがインストールされている状態です。あなたのニーズに合うようにシステムを調整するために、以下の定義済みソフトウェアコレクションから 1 つ以上をインストールできます。
インストールするソフトウェアの選択:
[*] Debian デスクトップ環境
[ ] Web サーバ
[ ] プリンタサーバ
[ ] SQL データベース
[ ] DNS サーバ
[ ] ファイルサーバ
[ ] メールサーバ
[*] SSH サーバ
[ ] ノート PC
[*] 標準システムユーティリティ
<戻る>
<続ける>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行

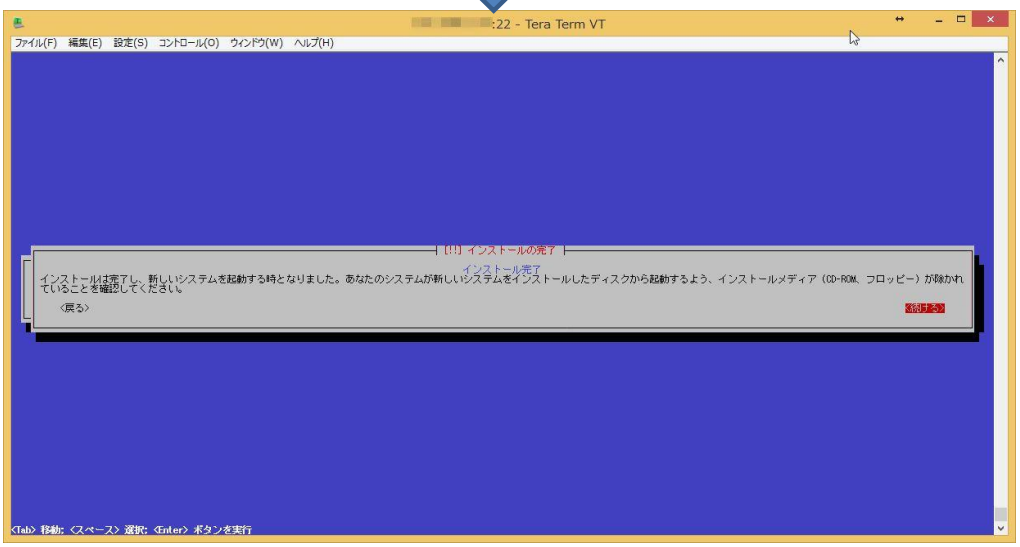
:22 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[!!] インストールの完了
インストール完了
インストールは完了し、新しいシステムを起動する時となりました。あなたのシステムが新しいシステムをインストールしたディスクから起動するよう、インストールメディア（CD-ROM、フロッピー）が除かれていることを確認してください。
<戻る>
<続ける>
<Tab> 移動; <スペース> 選択; <Enter> ボタンを実行