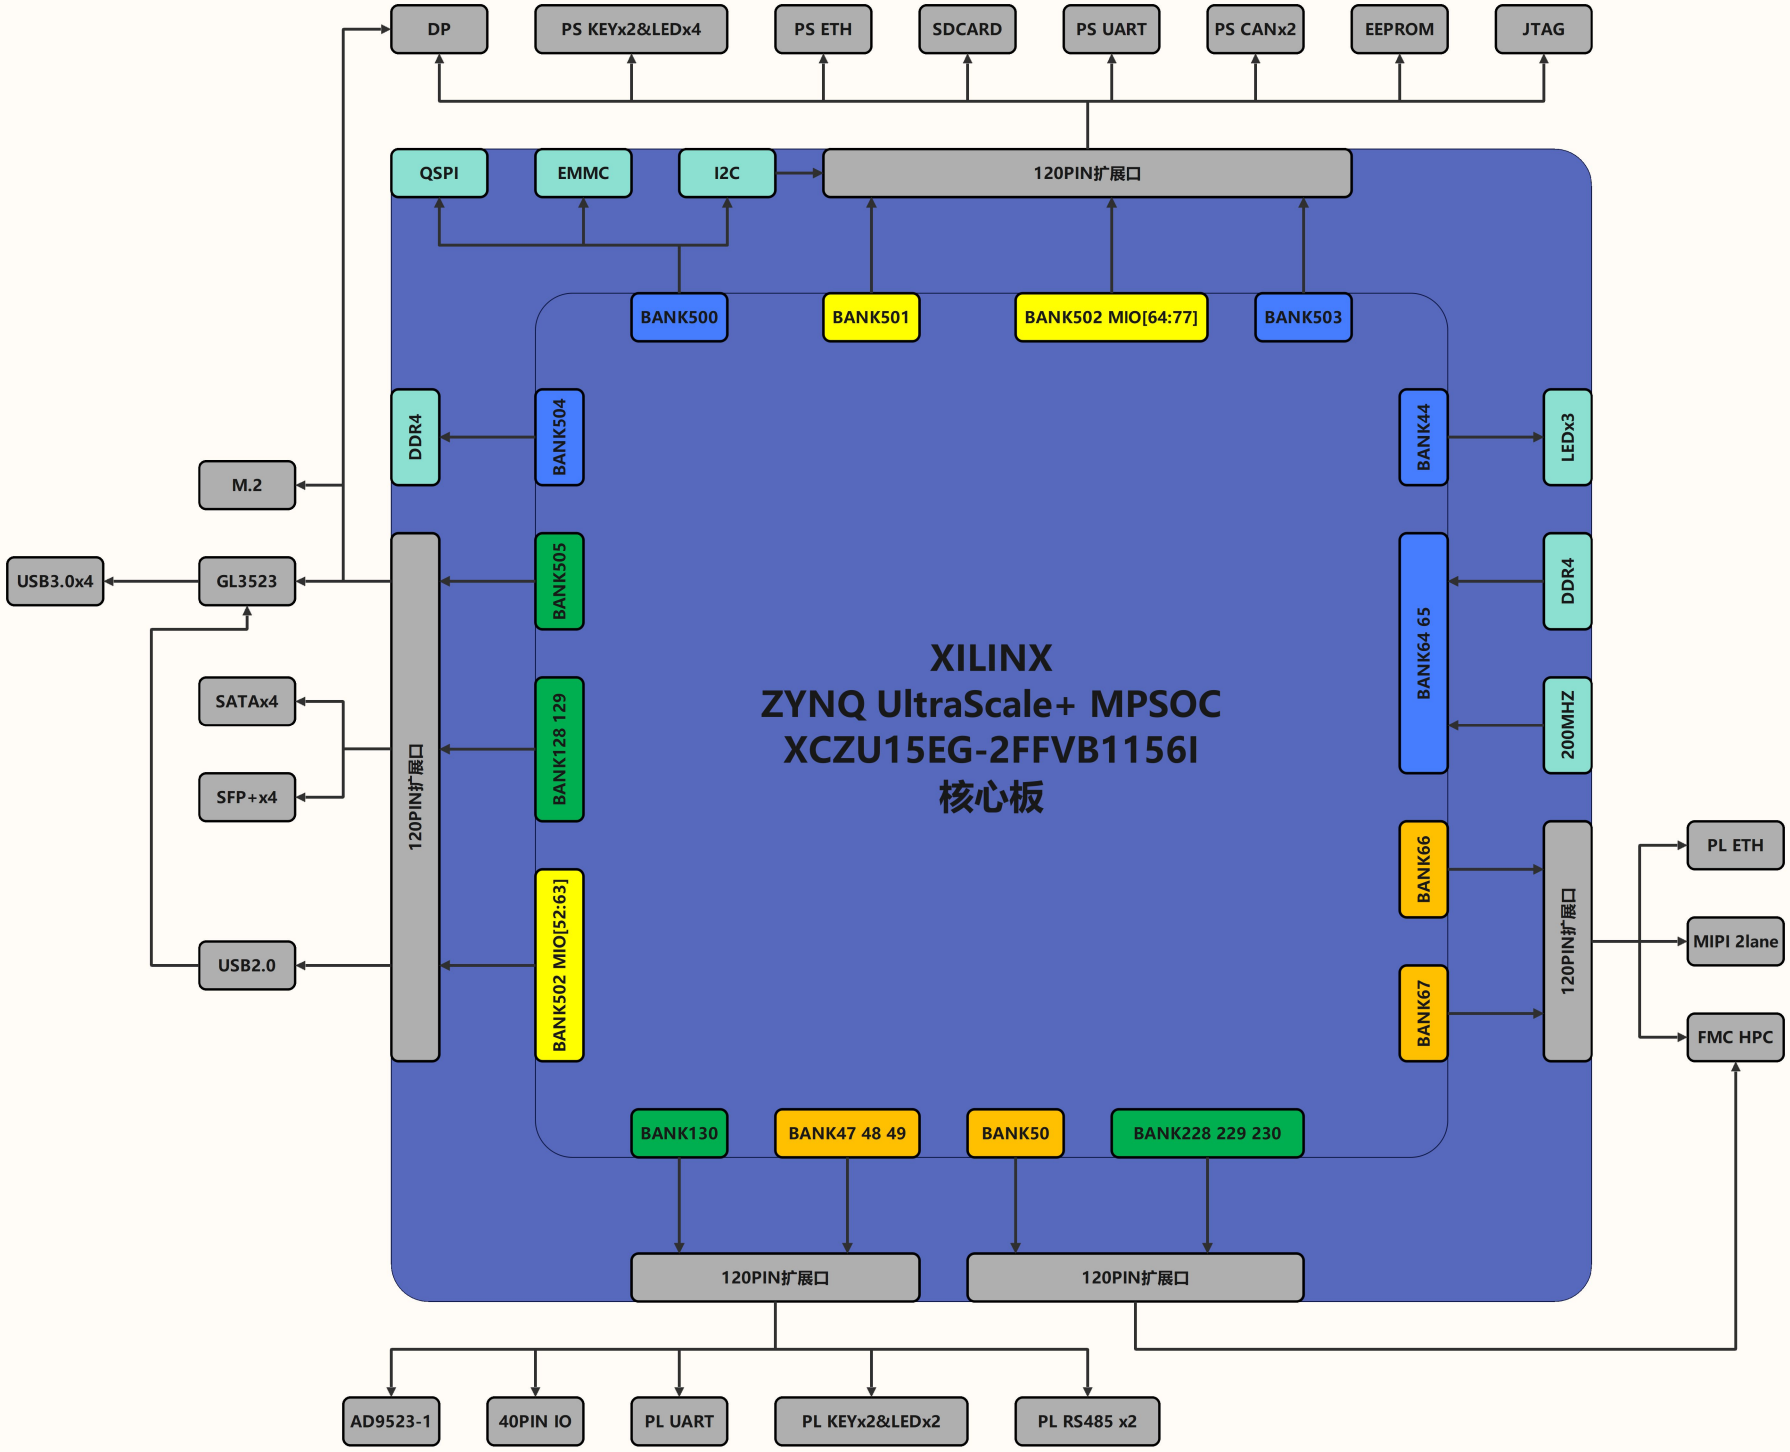
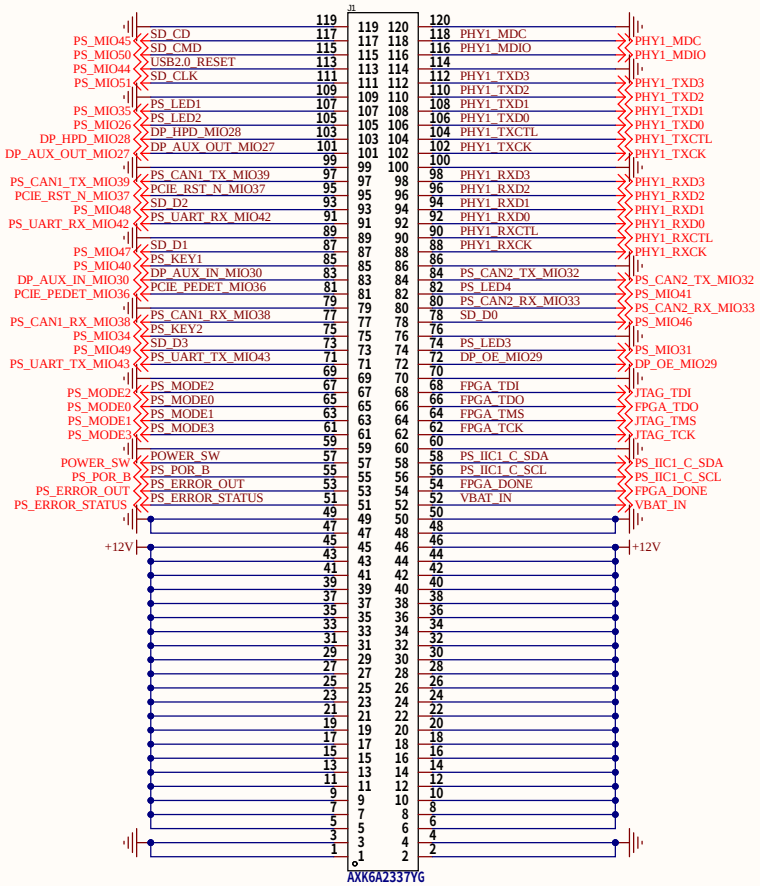
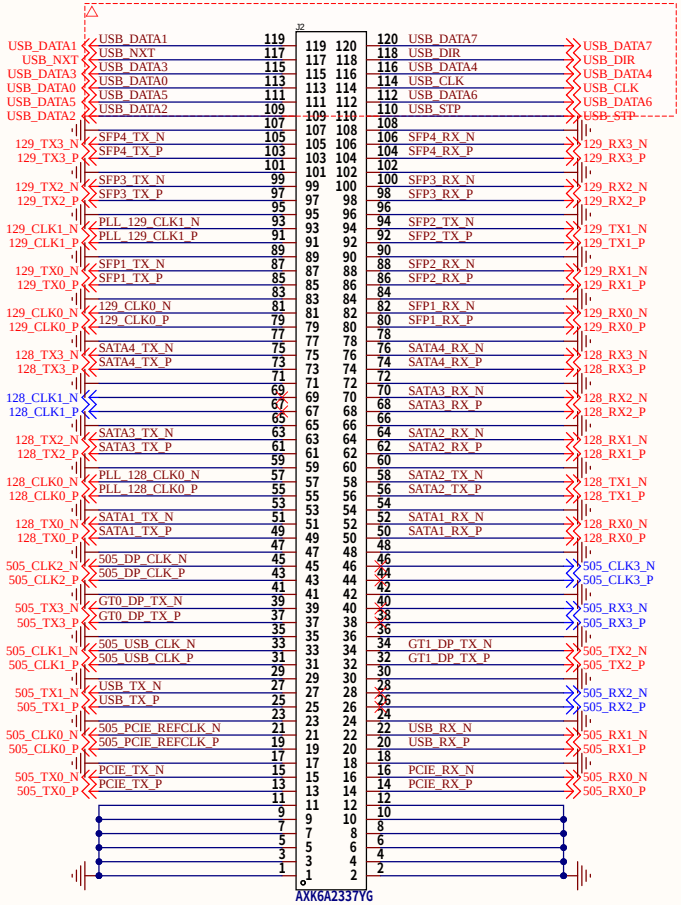
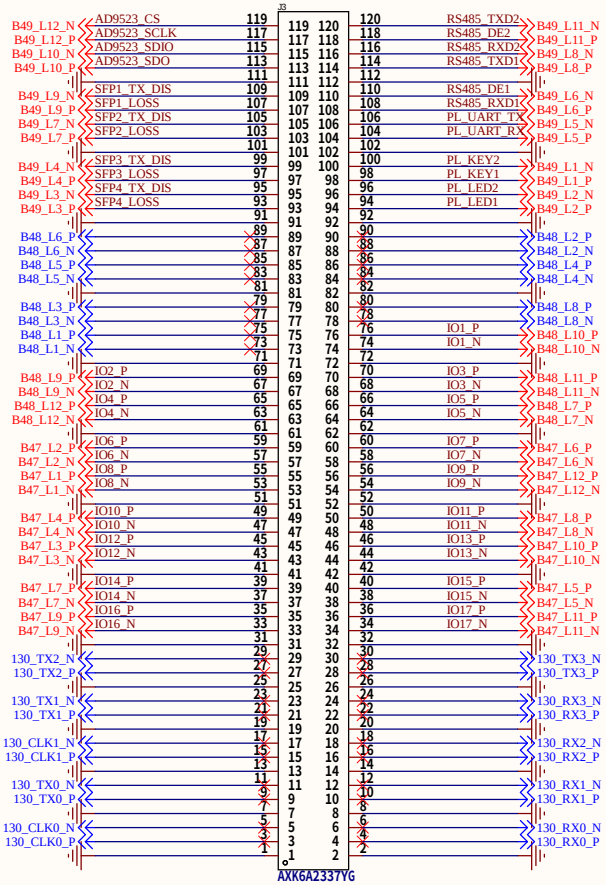
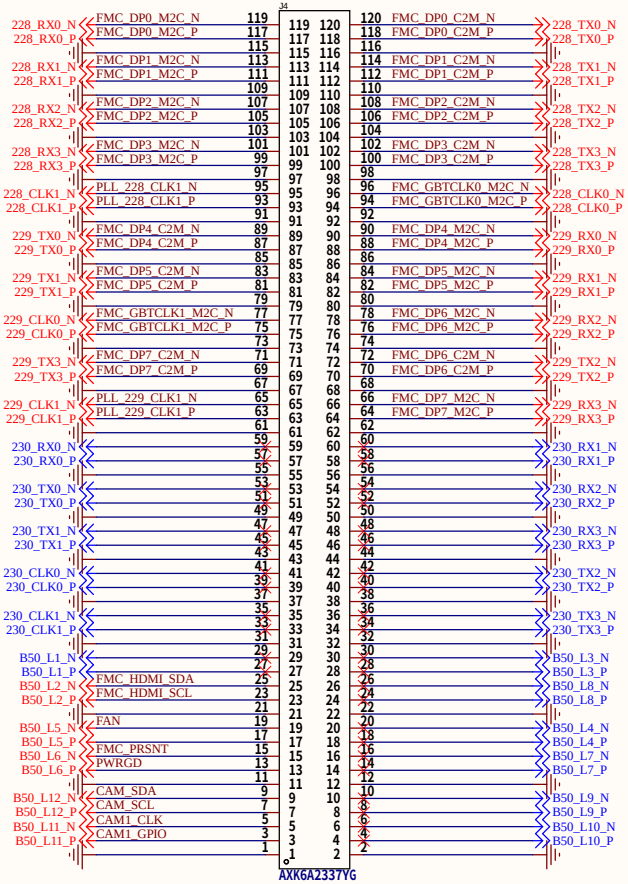
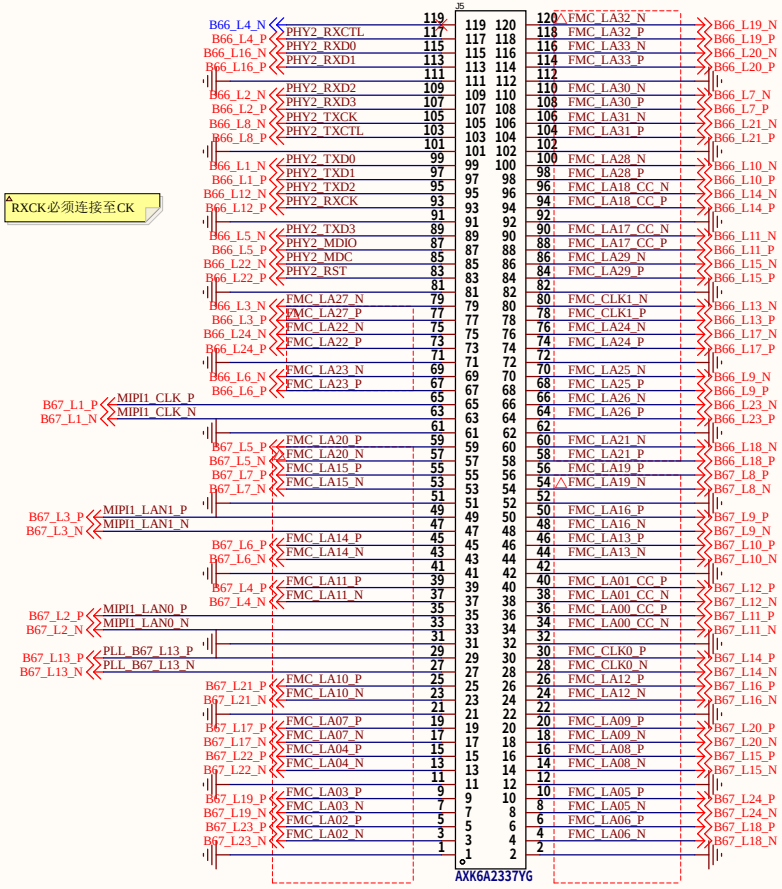

DP
PS KEYx2&LEDx4
PS ETH
SDCARD
PS UART
PS CANx2
EEPROM
JTAG
QSPI
EMMC
I2C
120PIN扩展口
BANK500
BANK501
BANK502 MIO[64:77]
BANK503
DDR4
BANK504
M.2
USB3.0x4
GL3523
BANK505
SATAx4
SFP+x4
120PIN扩展口
BANK128 129
BANK502 MIO[52:63]
USB2.0
XILINX
ZYNQ UltraScale+ MPSOC
XCZU15EG-2FFVB1156I
核心板
BANK44
LEDx3
BANK64 65
DDR4
200MHZ
BANK66
BANK67
120PIN扩展口
PL ETH
MIPI 2lane
FMC HPC
BANK130
BANK47 48 49
BANK50
BANK228 229 230
120PIN扩展口
120PIN扩展口
AD9523-1
40PIN IO
PL UART
PL KEYx2&LEDx2
PL RS485 x2



J1
SD_CD
SD_CMD
USB2.0_RESET
SD_CLK
PS_LED1
PS_LED2
DP_HPD_MIO28
DP_AUX_OUT_MIO27
PS_CAN1_TX_MIO39
PCIE_RST_N_MIO37
SD_D2
PS_UART_RX_MIO42
SD_D1
PS_KEY1
DP_AUX_IN_MIO30
PCIE_PEDET_MIO36
PS_CAN1_RX_MIO38
PS_KEY2
SD_D3
PS_UART_TX_MIO43
PS_MODE2
PS_MODE0
PS_MODE1
PS_MODE3
POWER_SW
PS_POR_B
PS_ERROR_OUT
PS_ERROR_STATUS
+12V
PHY1_MDC
PHY1_MDIO
PHY1_TXD3
PHY1_TXD2
PHY1_TXD1
PHY1_TXD0
PHY1_TXCTL
PHY1_TXCK
PHY1_RXD3
PHY1_RXD2
PHY1_RXD1
PHY1_RXD0
PHY1_RXCTL
PHY1_RXCK
PS_CAN2_TX_MIO32
PS_LED4
PS_CAN2_RX_MIO33
SD_D0
PS_LED3
DP_OE_MIO29
FPGA_TDI
FPGA_TDO
FPGA_TMS
FPGA_TCK
PS_IIC1_C_SDA
PS_IIC1_C_SCL
FPGA_DONE
VBAT_IN
AXK6A2337YG


J2
USB_DATA1
USB_NXT
USB_DATA3
USB_DATA0
USB_DATA5
USB_DATA2
SFP4_TX_N
SFP4_TX_P
SFP3_TX_N
SFP3_TX_P
PLL_129_CLK1_N
PLL_129_CLK1_P
SFP1_TX_N
SFP1_TX_P
129_CLK0_N
129_CLK0_P
SATA4_TX_N
SATA4_TX_P
128_CLK1_N
128_CLK1_P
SATA3_TX_N
SATA3_TX_P
PLL_128_CLK0_N
PLL_128_CLK0_P
SATA1_TX_N
SATA1_TX_P
505_DP_CLK_N
505_DP_CLK_P
GT0_DP_TX_N
GT0_DP_TX_P
505_USB_CLK_N
505_USB_CLK_P
USB_TX_N
USB_TX_P
505_PCIE_REFCLK_N
505_PCIE_REFCLK_P
PCIE_TX_N
PCIE_TX_P
USB_DATA7
USB_DIR
USB_DATA4
USB_CLK
USB_DATA6
USB_STP
SFP4_RX_N
SFP4_RX_P
SFP3_RX_N
SFP3_RX_P
SFP2_TX_N
SFP2_TX_P
SFP2_RX_N
SFP2_RX_P
SFP1_RX_N
SFP1_RX_P
SATA4_RX_N
SATA4_RX_P
SATA3_RX_N
SATA3_RX_P
SATA2_RX_N
SATA2_RX_P
SATA2_TX_N
SATA2_TX_P
SATA1_RX_N
SATA1_RX_P
505_CLK3_N
505_CLK3_P
GT1_DP_TX_N
GT1_DP_TX_P
USB_RX_N
USB_RX_P
PCIE_RX_N
PCIE_RX_P
AXK6A2337YG


J3
AXK6A2337YG
B49_L12_N
B49_L12_P
B49_L10_N
B49_L10_P
B49_L9_N
B49_L9_P
B49_L7_N
B49_L7_P
B49_L4_N
B49_L4_P
B49_L3_N
B49_L3_P
B48_L6_P
B48_L6_N
B48_L5_P
B48_L5_N
B48_L3_P
B48_L3_N
B48_L1_P
B48_L1_N
B48_L9_P
B48_L9_N
B48_L12_P
B48_L12_N
B47_L2_P
B47_L2_N
B47_L1_P
B47_L1_N
B47_L4_P
B47_L4_N
B47_L3_P
B47_L3_N
B47_L7_P
B47_L7_N
B47_L9_P
B47_L9_N
130_TX2_N
130_TX2_P
130_TX1_N
130_TX1_P
130_CLK1_N
130_CLK1_P
130_TX0_N
130_TX0_P
130_CLK0_N
130_CLK0_P
AD9523_CS
AD9523_SCLK
AD9523_SDIO
AD9523_SDO
SFP1_TX_DIS
SFP1_LOSS
SFP2_TX_DIS
SFP2_LOSS
SFP3_TX_DIS
SFP3_LOSS
SFP4_TX_DIS
SFP4_LOSS
IO2_P
IO2_N
IO4_P
IO4_N
IO6_P
IO6_N
IO8_P
IO8_N
IO10_P
IO10_N
IO12_P
IO12_N
IO14_P
IO14_N
IO16_P
IO16_N
RS485_TXD2
RS485_DE2
RS485_RXD2
RS485_TXD1
RS485_DE1
RS485_RXD1
PL_UART_TX
PL_UART_RX
PL_KEY2
PL_KEY1
PL_LED2
PL_LED1
IO1_P
IO1_N
IO3_P
IO3_N
IO5_P
IO5_N
IO7_P
IO7_N
IO9_P
IO9_N
IO11_P
IO11_N
IO13_P
IO13_N
IO15_P
IO15_N
IO17_P
IO17_N
B49_L11_N
B49_L11_P
B49_L8_N
B49_L8_P
B49_L6_N
B49_L6_P
B49_L5_N
B49_L5_P
B49_L1_N
B49_L1_P
B49_L2_N
B49_L2_P
B48_L2_P
B48_L2_N
B48_L4_P
B48_L4_N
B48_L8_P
B48_L8_N
B48_L10_P
B48_L10_N
B48_L11_P
B48_L11_N
B48_L7_P
B48_L7_N
B47_L6_P
B47_L6_N
B47_L12_P
B47_L12_N
B47_L8_P
B47_L8_N
B47_L10_P
B47_L10_N
B47_L5_P
B47_L5_N
B47_L11_P
B47_L11_N
130_TX3_N
130_TX3_P
130_RX3_N
130_RX3_P
130_RX2_N
130_RX2_P
130_RX1_N
130_RX1_P
130_RX0_N
130_RX0_P



J4
AXK6A2337YG
228_RX0_N
228_RX0_P
228_RX1_N
228_RX1_P
228_RX2_N
228_RX2_P
228_RX3_N
228_RX3_P
228_CLK1_N
228_CLK1_P
229_TX0_N
229_TX0_P
229_TX1_N
229_TX1_P
229_CLK0_N
229_CLK0_P
229_TX3_N
229_TX3_P
229_CLK1_N
229_CLK1_P
230_RX0_N
230_RX0_P
230_TX0_N
230_TX0_P
230_TX1_N
230_TX1_P
230_CLK0_N
230_CLK0_P
230_CLK1_N
230_CLK1_P
B50_L1_N
B50_L1_P
B50_L2_N
B50_L2_P
B50_L5_N
B50_L5_P
B50_L6_N
B50_L6_P
B50_L12_N
B50_L12_P
B50_L11_N
B50_L11_P
FMC_DP0_M2C_N
FMC_DP0_M2C_P
FMC_DP1_M2C_N
FMC_DP1_M2C_P
FMC_DP2_M2C_N
FMC_DP2_M2C_P
FMC_DP3_M2C_N
FMC_DP3_M2C_P
PLL_228_CLK1_N
PLL_228_CLK1_P
FMC_DP4_C2M_N
FMC_DP4_C2M_P
FMC_DP5_C2M_N
FMC_DP5_C2M_P
FMC_GBTCLK1_M2C_N
FMC_GBTCLK1_M2C_P
FMC_DP7_C2M_N
FMC_DP7_C2M_P
PLL_229_CLK1_N
PLL_229_CLK1_P
FMC_HDMI_SDA
FMC_HDMI_SCL
FAN
FMC_PRSNT
PWRGD
CAM_SDA
CAM_SCL
CAM1_CLK
CAM1_GPIO
FMC_DP0_C2M_N
FMC_DP0_C2M_P
FMC_DP1_C2M_N
FMC_DP1_C2M_P
FMC_DP2_C2M_N
FMC_DP2_C2M_P
FMC_DP3_C2M_N
FMC_DP3_C2M_P
FMC_GBTCLK0_M2C_N
FMC_GBTCLK0_M2C_P
FMC_DP4_M2C_N
FMC_DP4_M2C_P
FMC_DP5_M2C_N
FMC_DP5_M2C_P
FMC_DP6_M2C_N
FMC_DP6_M2C_P
FMC_DP6_C2M_N
FMC_DP6_C2M_P
FMC_DP7_M2C_N
FMC_DP7_M2C_P
228_TX0_N
228_TX0_P
228_TX1_N
228_TX1_P
228_TX2_N
228_TX2_P
228_TX3_N
228_TX3_P
228_CLK0_N
228_CLK0_P
229_RX0_N
229_RX0_P
229_RX1_N
229_RX1_P
229_RX2_N
229_RX2_P
229_TX2_N
229_TX2_P
229_RX3_N
229_RX3_P
230_RX1_N
230_RX1_P
230_RX2_N
230_RX2_P
230_RX3_N
230_RX3_P
230_TX2_N
230_TX2_P
230_TX3_N
230_TX3_P
B50_L3_N
B50_L3_P
B50_L8_N
B50_L8_P
B50_L4_N
B50_L4_P
B50_L7_N
B50_L7_P
B50_L9_N
B50_L9_P
B50_L10_N
B50_L10_P


J5
AXK6A2337YG
B66_L4_N
B66_L4_P
B66_L16_N
B66_L16_P
B66_L2_N
B66_L2_P
B66_L8_N
B66_L8_P
B66_L1_N
B66_L1_P
B66_L12_N
B66_L12_P
B66_L5_N
B66_L5_P
B66_L22_N
B66_L22_P
B66_L3_N
B66_L3_P
B66_L24_N
B66_L24_P
B66_L6_N
B66_L6_P
B67_L1_P
B67_L1_N
B67_L5_P
B67_L5_N
B67_L7_P
B67_L7_N
B67_L3_P
B67_L3_N
B67_L6_P
B67_L6_N
B67_L4_P
B67_L4_N
B67_L2_P
B67_L2_N
B67_L13_P
B67_L13_N
B67_L21_P
B67_L21_N
B67_L17_P
B67_L17_N
B67_L22_P
B67_L22_N
B67_L19_P
B67_L19_N
B67_L23_P
B67_L23_N
PHY2_RXCTL
PHY2_RXD0
PHY2_RXD1
PHY2_RXD2
PHY2_RXD3
PHY2_TXCK
PHY2_TXCTL
PHY2_TXD0
PHY2_TXD1
PHY2_TXD2
PHY2_RXCK
PHY2_TXD3
PHY2_MDIO
PHY2_MDC
PHY2_RST
FMC_LA27_N
FMC_LA27_P
FMC_LA22_N
FMC_LA22_P
FMC_LA23_N
FMC_LA23_P
MIPI1_CLK_P
MIPI1_CLK_N
FMC_LA20_P
FMC_LA20_N
FMC_LA15_P
FMC_LA15_N
MIPI1_LAN1_P
MIPI1_LAN1_N
FMC_LA14_P
FMC_LA14_N
FMC_LA11_P
FMC_LA11_N
MIPI1_LAN0_P
MIPI1_LAN0_N
PLL_B67_L13_P
PLL_B67_L13_N
FMC_LA10_P
FMC_LA10_N
FMC_LA07_P
FMC_LA07_N
FMC_LA04_P
FMC_LA04_N
FMC_LA03_P
FMC_LA03_N
FMC_LA02_P
FMC_LA02_N
FMC_LA32_N
FMC_LA32_P
FMC_LA33_N
FMC_LA33_P
FMC_LA30_N
FMC_LA30_P
FMC_LA31_N
FMC_LA31_P
FMC_LA28_N
FMC_LA28_P
FMC_LA18_CC_N
FMC_LA18_CC_P
FMC_LA17_CC_N
FMC_LA17_CC_P
FMC_LA29_N
FMC_LA29_P
FMC_CLK1_N
FMC_CLK1_P
FMC_LA24_N
FMC_LA24_P
FMC_LA25_N
FMC_LA25_P
FMC_LA26_N
FMC_LA26_P
FMC_LA21_N
FMC_LA21_P
FMC_LA19_P
FMC_LA19_N
FMC_LA16_P
FMC_LA16_N
FMC_LA13_P
FMC_LA13_N
FMC_LA01_CC_P
FMC_LA01_CC_N
FMC_LA00_CC_P
FMC_LA00_CC_N
FMC_CLK0_P
FMC_CLK0_N
FMC_LA12_P
FMC_LA12_N
FMC_LA09_P
FMC_LA09_N
FMC_LA08_P
FMC_LA08_N
FMC_LA05_P
FMC_LA05_N
FMC_LA06_P
FMC_LA06_N
B66_L19_N
B66_L19_P
B66_L20_N
B66_L20_P
B66_L7_N
B66_L7_P
B66_L21_N
B66_L21_P
B66_L10_N
B66_L10_P
B66_L14_N
B66_L14_P
B66_L11_N
B66_L11_P
B66_L15_N
B66_L15_P
B66_L13_N
B66_L13_P
B66_L17_N
B66_L17_P
B66_L9_N
B66_L9_P
B66_L23_N
B66_L23_P
B66_L18_N
B66_L18_P
B67_L8_P
B67_L8_N
B67_L9_P
B67_L9_N
B67_L10_P
B67_L10_N
B67_L12_P
B67_L12_N
B67_L11_P
B67_L11_N
B67_L14_P
B67_L14_N
B67_L16_P
B67_L16_N
B67_L20_P
B67_L20_N
B67_L15_P
B67_L15_N
B67_L24_P
B67_L24_N
B67_L18_P
B67_L18_N
RXCK必须连接至CK
核心板IO长度
B66:1180.876mil
B67:1628.454mil




BOOT MODE


MODE[3:0]	BOOT MODE	Descritpion
0000	PS JTAG	PS JTAG Interface
0001	Quad_SPI(24b)	24-Bit addresssing(QSPI24)
0010	Quad_SPI(32b)	32-Bit addresssing(QSPI32)
0011	SD0(2.0)	SD2.0
0101	SD1(2.0)	SD2.0
0110	eMMC(1.8V)	eMMC version 4.5 at 1.8V
0111	USB0(2.0)	USB 2.0 only
1110	SD1 LS(3.0)	SD 3.0




PS-BAT




RESET

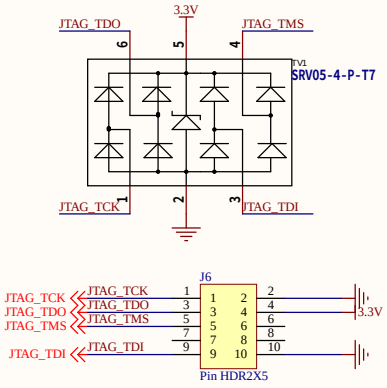


JTAG

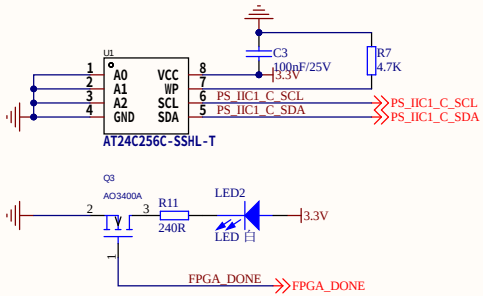



FPGA-DONE

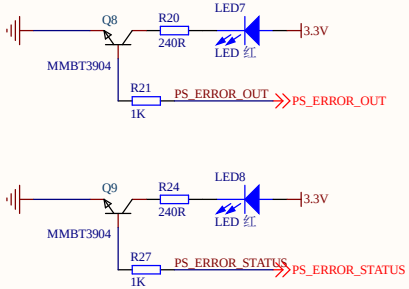



PS-ERROR

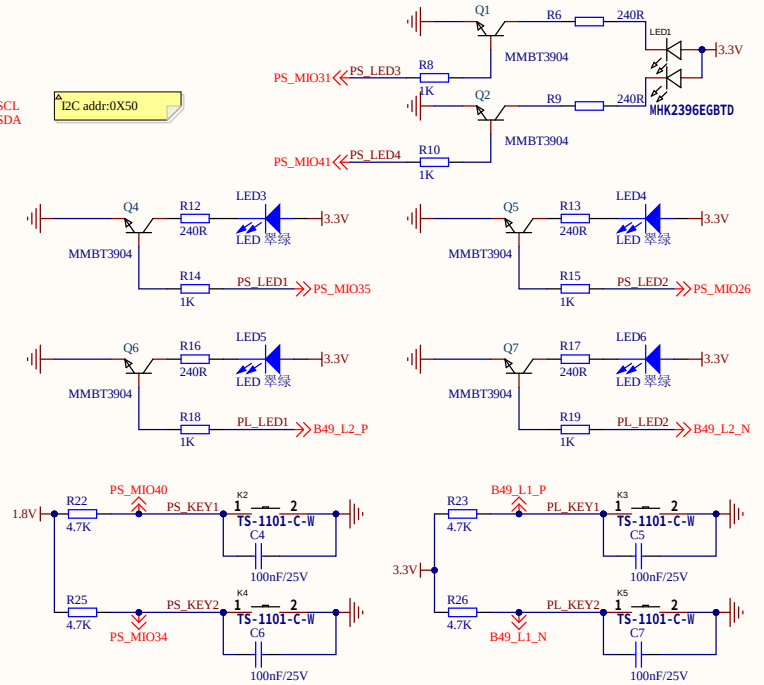





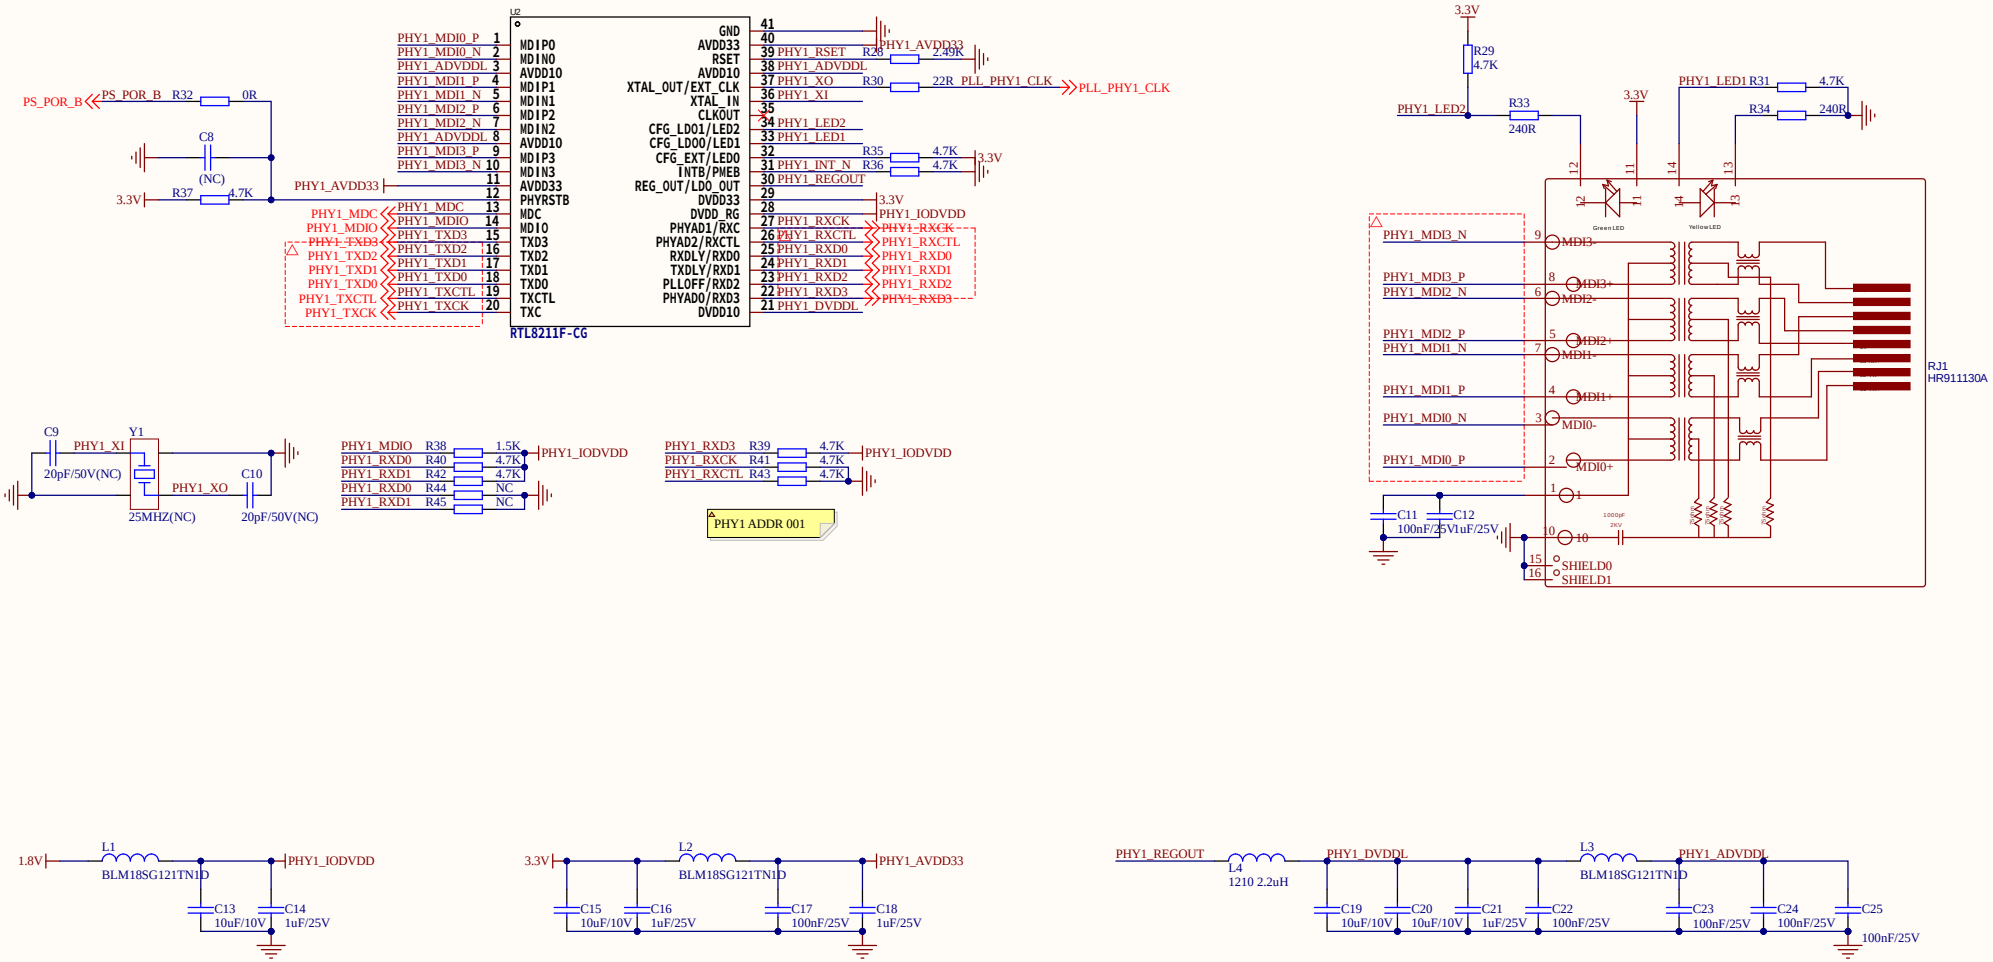

U2
RTL8211F-CG
MDI0P
MDI0N
AVDD10
MDI1P
MDI1N
MDI2P
MDI2N
AVDD10
MDI3P
MDI3N
AVDD33
PHYRSTB
MDC
MDIO
TXD3
TXD2
TXD1
TXD0
TXCTL
TXC
GND
AVDD33
RSET
AVDD10
XTAL_OUT/EXT_CLK
XTAL_IN
CLKOUT
CFG_LDO1/LED2
CFG_LDO0/LED1
CFG_EXT/LED0
INTB/PMEB
REG_OUT/LDO_OUT
DVDD33
DVDD_RG
PHYAD1/RXC
PHYAD2/RXCTL
RXDLY/RXD0
TXDLY/RXD1
PLLOFF/RXD2
PHYAD0/RXD3
DVDD10
PS_POR_B
R32
0R
C8
(NC)
R37
4.7K
3.3V
PHY1_AVDD33
PHY1_MDC
PHY1_MDIO
PHY1_TXD3
PHY1_TXD2
PHY1_TXD1
PHY1_TXD0
PHY1_TXCTL
PHY1_TXCK
PHY1_RXCK
PHY1_RXCTL
PHY1_RXD0
PHY1_RXD1
PHY1_RXD2
PHY1_RXD3
PHY1_IODVDD
PHY1_DVDDL
R26
2.49K
R30
22R
PLL_PHY1_CLK
R35
4.7K
R36
4.7K
C9
20pF/50V(NC)
Y1
25MHZ(NC)
C10
20pF/50V(NC)
PHY1_XI
PHY1_XO
R38
1.5K
R40
4.7K
R42
4.7K
R44
NC
R45
NC
R39
4.7K
R41
4.7K
R43
4.7K
PHY1 ADDR 001
3.3V
R29
4.7K
PHY1_LED2
R33
240R
PHY1_LED1
R31
4.7K
R34
240R
Green LED
Yellow LED
RJ1
HR911130A
MDI3-
MDI3+
MDI2-
MDI2+
MDI1-
MDI1+
MDI0-
MDI0+
SHIELD0
SHIELD1
C11
100nF/25V
C12
1uF/25V
1000pF
2KV
75R
L1
BLM18SG121TN1D
1.8V
C13
10uF/10V
C14
1uF/25V
L2
BLM18SG121TN1D
C15
10uF/10V
C16
1uF/25V
C17
100nF/25V
C18
1uF/25V
PHY1_REGOUT
L4
1210 2.2uH
L3
BLM18SG121TN1D
C19
10uF/10V
C20
10uF/10V
C21
1uF/25V
C22
100nF/25V
C23
100nF/25V
C24
100nF/25V
C25
100nF/25V

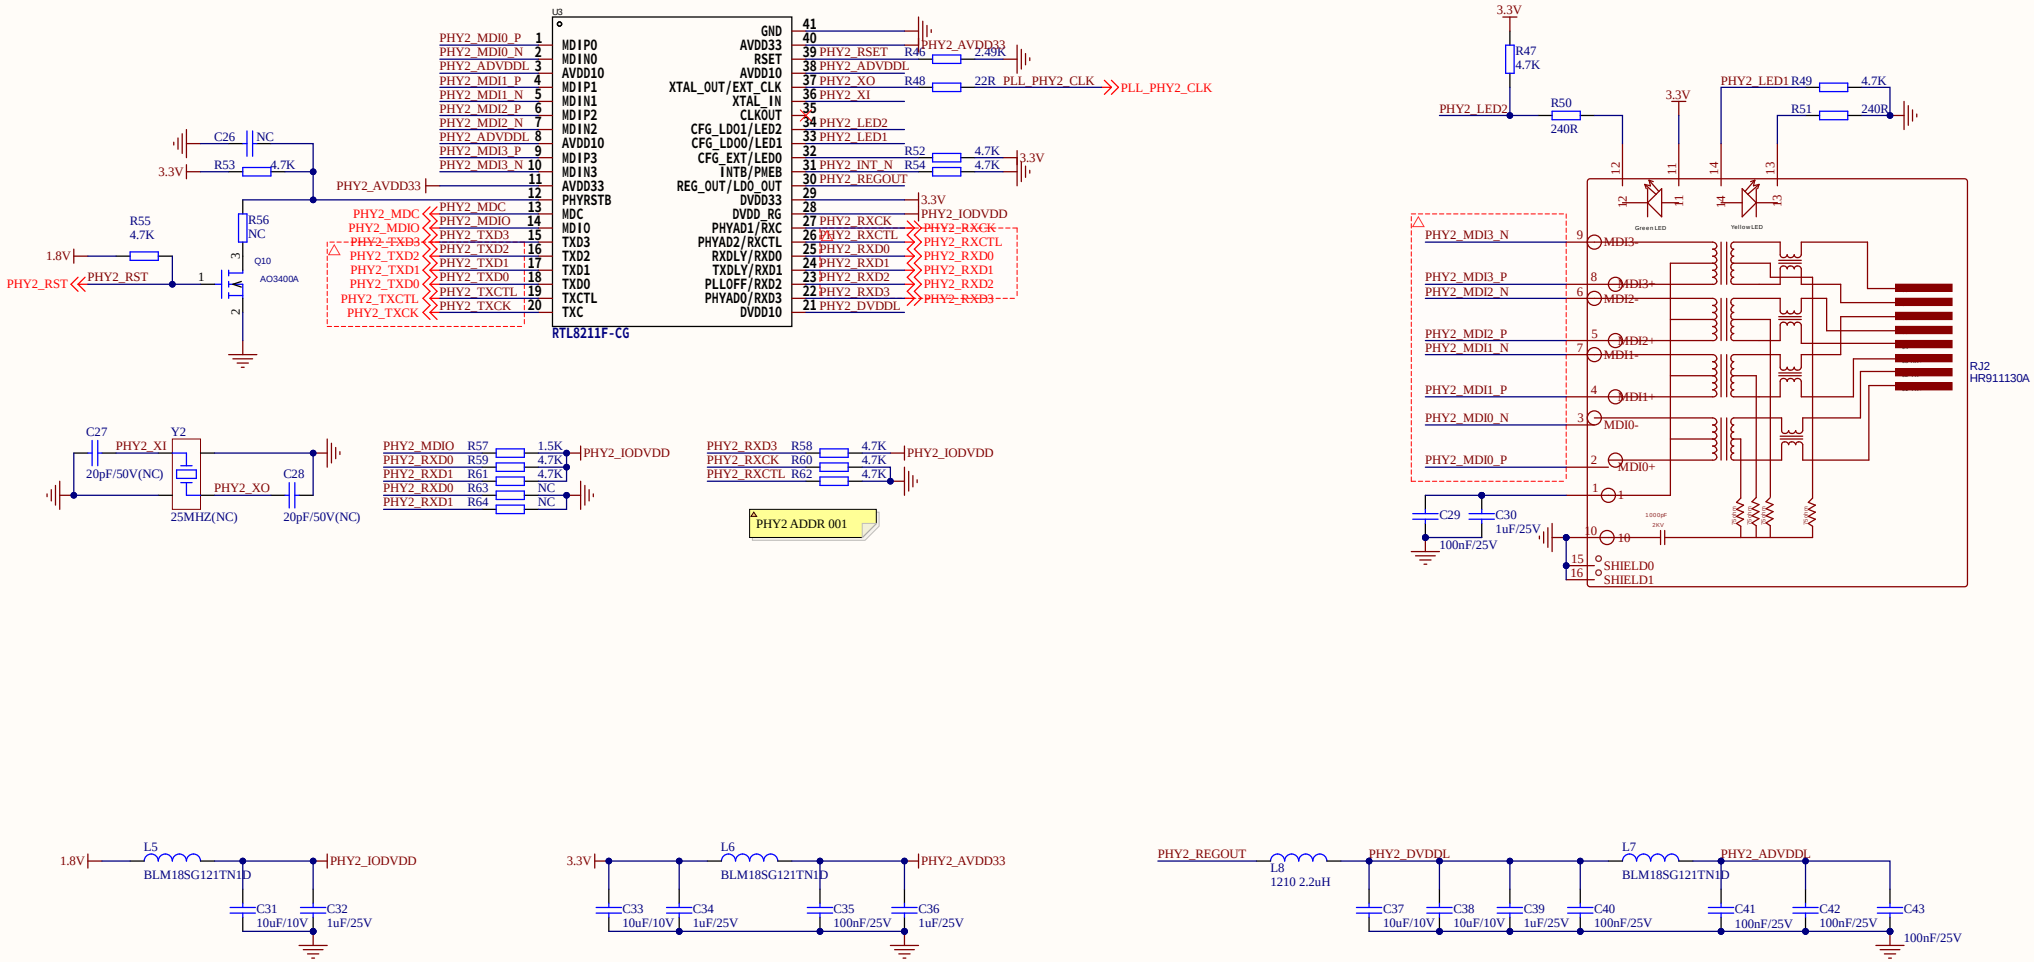

U3
RTL8211F-CG
PHY2_MDI0_P
PHY2_MDI0_N
PHY2_ADVDDL
PHY2_MDI1_P
PHY2_MDI1_N
PHY2_MDI2_P
PHY2_MDI2_N
PHY2_ADVDDL
PHY2_MDI3_P
PHY2_MDI3_N
PHY2_AVDD33
PHY2_MDC
PHY2_MDIO
PHY2_TXD3
PHY2_TXD2
PHY2_TXD1
PHY2_TXD0
PHY2_TXCTL
PHY2_TXCK
MDI0P
MDI0N
AVDD10
MDIP1
MDIN1
MDIP2
MDIN2
AVDD10
MDIP3
MDIN3
AVDD33
PHYRSTB
MDC
MDIO
TXD3
TXD2
TXD1
TXD0
TXCTL
TXC
GND
AVDD33
RSET
AVDD10
XTAL_OUT/EXT_CLK
XTAL_IN
CLKOUT
CFG_LDO1/LED2
CFG_LDO0/LED1
CFG_EXT/LED0
INTB/PMEB
REG_OUT/LDO_OUT
DVDD33
DVDD_RG
PHYAD1/RXC
PHYAD2/RXCTL
RXDLY/RXD0
TXDLY/RXD1
PLLOFF/RXD2
PHYAD0/RXD3
DVDD10
PHY2_RSET
PHY2_ADVDDL
PHY2_XO
PHY2_XI
PHY2_LED2
PHY2_LED1
PHY2_INT_N
PHY2_REGOUT
PHY2_RXCK
PHY2_RXCTL
PHY2_RXD0
PHY2_RXD1
PHY2_RXD2
PHY2_RXD3
PHY2_DVDDL
PHY2_IODVDD
R46 2.49K
R48 22R PLL_PHY2_CLK
R52 4.7K
R54 4.7K
PLL_PHY2_CLK
C26 NC
R53 4.7K
3.3V
R55 4.7K
R56 NC
1.8V
PHY2_RST
Q10
AO3400A
C27
Y2
PHY2_XI
20pF/50V(NC)
25MHZ(NC)
PHY2_XO
C28
20pF/50V(NC)
R57 1.5K
R59 4.7K
R61 4.7K
R63 NC
R64 NC
R58 4.7K
R60 4.7K
R62 4.7K
PHY2 ADDR 001
3.3V
R47 4.7K
PHY2_LED2
R50 240R
PHY2_LED1
R49 4.7K
R51 240R
Green LED
Yellow LED
RJ2
HR911130A
MDI3-
MDI3+
MDI2-
MDI2+
MDI1-
MDI1+
MDI0-
MDI0+
SHIELD0
SHIELD1
C29 100nF/25V
C30 1uF/25V
1000pF 2KV
75R
L5
BLM18SG121TN1D
L6
BLM18SG121TN1D
L7
BLM18SG121TN1D
L8 1210 2.2uH
C31 10uF/10V
C32 1uF/25V
C33 10uF/10V
C34 1uF/25V
C35 100nF/25V
C36 1uF/25V
C37 10uF/10V
C38 10uF/10V
C39 1uF/25V
C40 100nF/25V
C41 100nF/25V
C42 100nF/25V
C43 100nF/25V

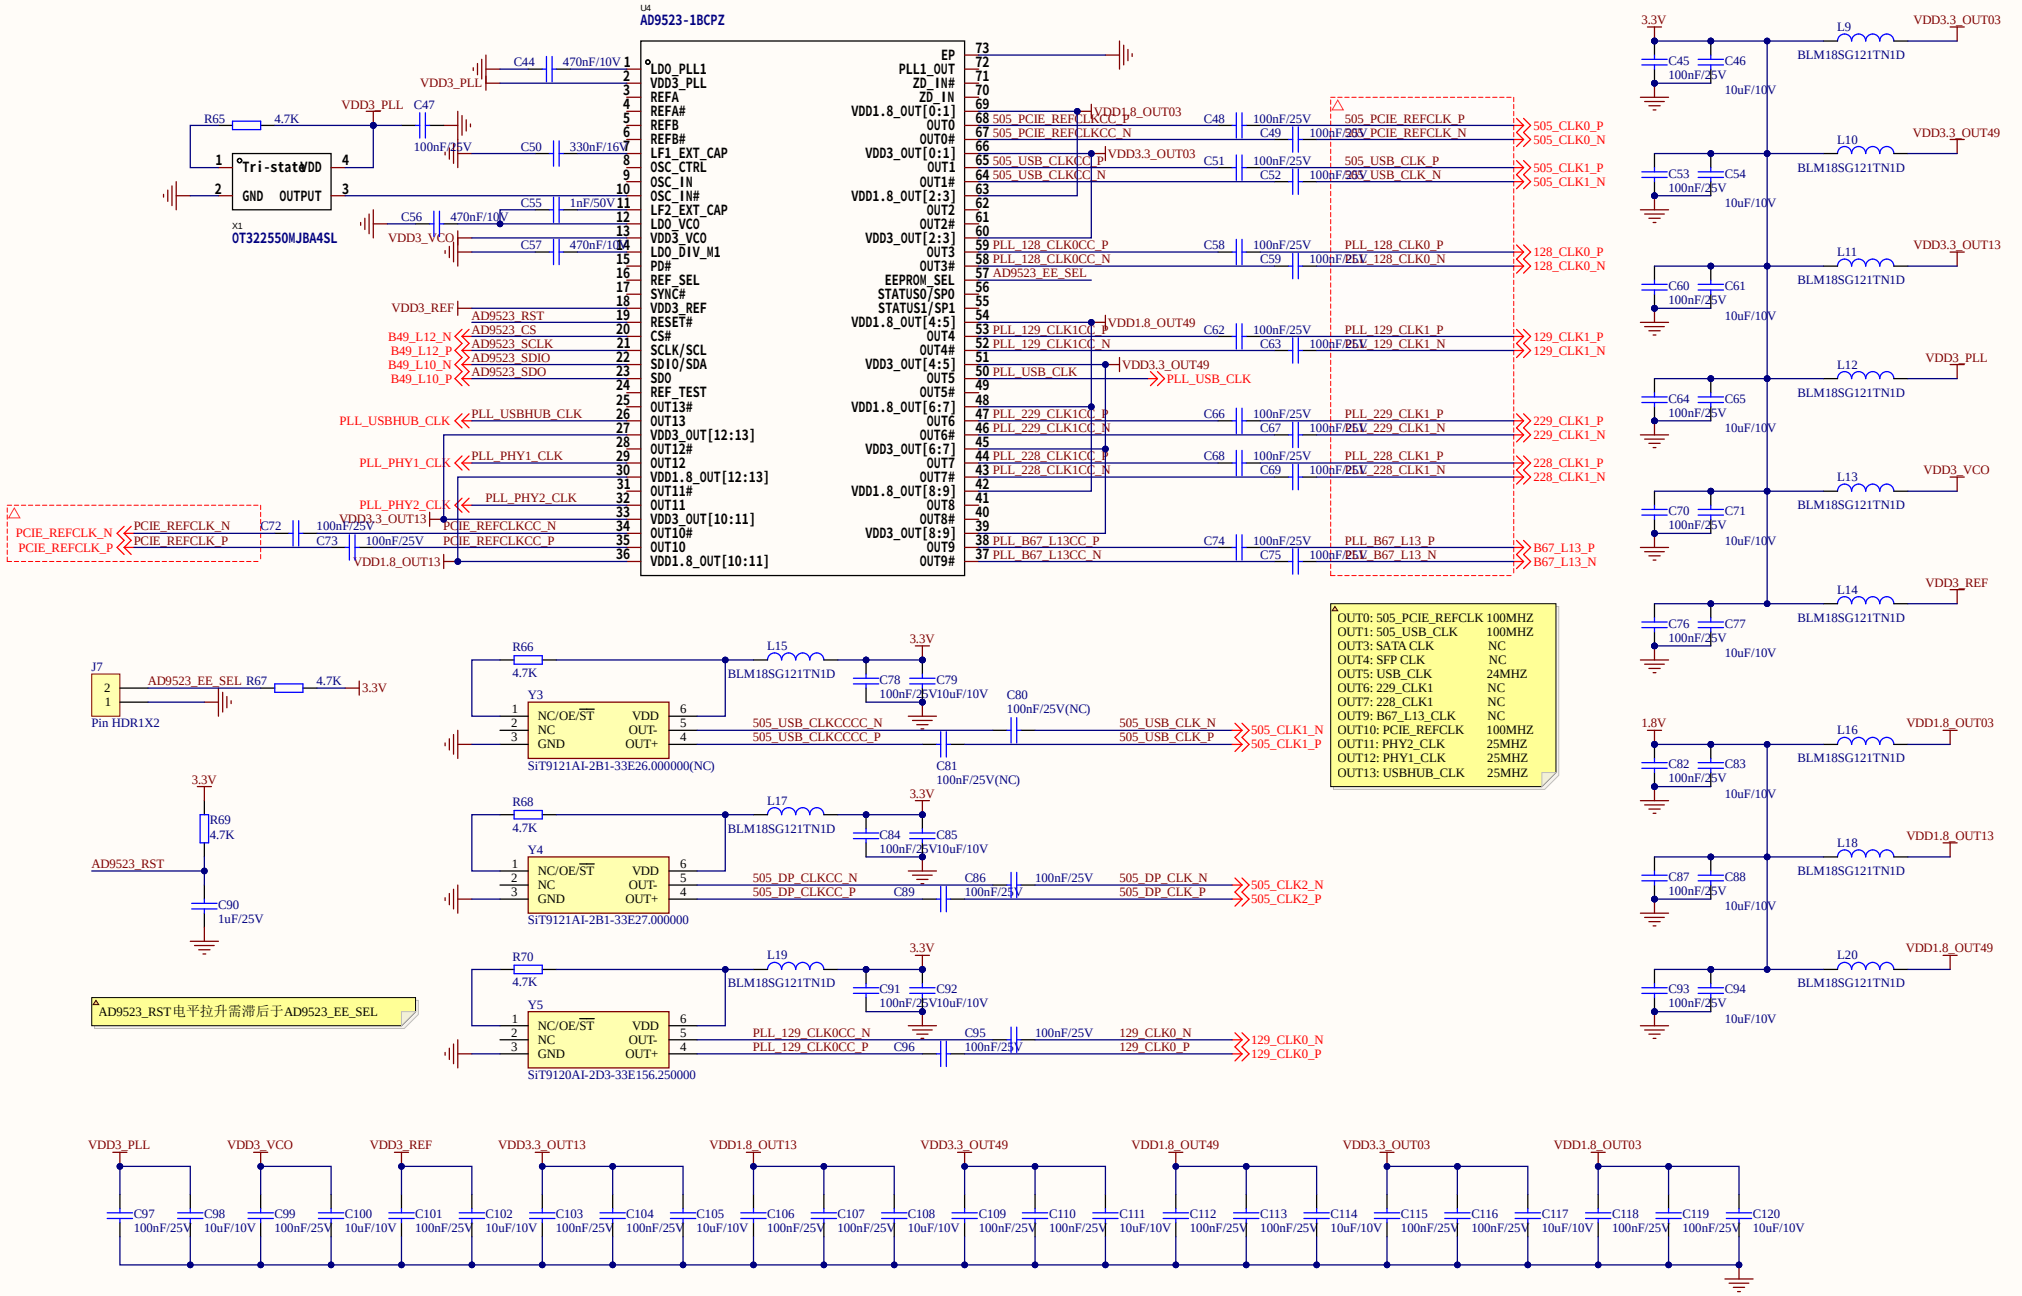

U4
AD9523-1BCPZ
LDO_PLL1
VDD3_PLL
REFA
REFA#
REFB
REFB#
LF1_EXT_CAP
OSC_CTRL
OSC_IN
OSC_IN#
LF2_EXT_CAP
LDO_VCO
VDD3_VCO
LDO_DIV_M1
PD#
REF_SEL
SYNC#
VDD3_REF
RESET#
CS#
SCLK/SCL
SDIO/SDA
SDO
REF_TEST
OUT13#
OUT13
VDD3_OUT[12:13]
OUT12#
OUT12
VDD1.8_OUT[12:13]
OUT11#
OUT11
VDD3_OUT[10:11]
OUT10#
OUT10
VDD1.8_OUT[10:11]
EP
PLL1_OUT
ZD_IN#
ZD_IN
VDD1.8_OUT[0:1]
OUT0
OUT0#
VDD3_OUT[0:1]
OUT1
OUT1#
VDD1.8_OUT[2:3]
OUT2
OUT2#
VDD3_OUT[2:3]
OUT3
OUT3#
EEPROM_SCL
STATUS0/SPO
STATUS1/SPI
VDD1.8_OUT[4:5]
OUT4
OUT4#
VDD3_OUT[4:5]
OUT5
OUT5#
VDD1.8_OUT[6:7]
OUT6
OUT6#
VDD3_OUT[6:7]
OUT7
OUT7#
VDD1.8_OUT[8:9]
OUT8
OUT8#
VDD3_OUT[8:9]
OUT9
OUT9#
X1
OT322550MJBA4SL
Tri-state
VDD
GND
OUTPUT
R65
4.7K
VDD3_PLL
C47
100nF/25V
C44
470nF/10V
C50
330nF/16V
C55
1nF/50V
C56
470nF/10V
VDD3_VCO
C57
470nF/10V
VDD3_REF
AD9523_RST
AD9523_CS
AD9523_SCLK
AD9523_SDIO
AD9523_SDO
B49_L12_N
B49_L12_P
B49_L10_N
B49_L10_P
PLL_USBHUB_CLK
PLL_PHY1_CLK
PLL_PHY2_CLK
PCIE_REFCLK_N
PCIE_REFCLK_P
C72
C73
100nF/25V
PCIE_REFCLKCC_N
PCIE_REFCLKCC_P
VDD1.8_OUT13
505_PCIE_REFCLKCC_P
505_PCIE_REFCLKCC_N
VDD1.8_OUT03
C48
C49
505_PCIE_REFCLK_P
505_PCIE_REFCLK_N
505_CLK0_P
505_CLK0_N
505_USB_CLKCC_P
505_USB_CLKCC_N
VDD3.3_OUT03
C51
C52
505_USB_CLK_P
505_USB_CLK_N
505_CLK1_P
505_CLK1_N
PLL_128_CLK0CC_P
PLL_128_CLK0CC_N
AD9523_EE_SEL
C58
C59
PLL_128_CLK0_P
PLL_128_CLK0_N
128_CLK0_P
128_CLK0_N
PLL_129_CLK1CC_P
PLL_129_CLK1CC_N
VDD1.8_OUT49
C62
C63
PLL_129_CLK1_P
PLL_129_CLK1_N
129_CLK1_P
129_CLK1_N
PLL_USB_CLK
VDD3.3_OUT49
PLL_229_CLK1CC_P
PLL_229_CLK1CC_N
C66
C67
PLL_229_CLK1_P
PLL_229_CLK1_N
229_CLK1_P
229_CLK1_N
PLL_228_CLK1CC_P
PLL_228_CLK1CC_N
C68
C69
PLL_228_CLK1_P
PLL_228_CLK1_N
228_CLK1_P
228_CLK1_N
PLL_B67_L13CC_P
PLL_B67_L13CC_N
C74
C75
PLL_B67_L13_P
PLL_B67_L13_N
B67_L13_P
B67_L13_N
100nF/25V
OUT0: 505_PCIE_REFCLK 100MHZ
OUT1: 505_USB_CLK 100MHZ
OUT3: SATA CLK NC
OUT4: SFP CLK NC
OUT5: USB_CLK 24MHZ
OUT6: 229_CLK1 NC
OUT7: 228_CLK1 NC
OUT9: B67_L13_CLK NC
OUT10: PCIE_REFCLK 100MHZ
OUT11: PHY2_CLK 25MHZ
OUT12: PHY1_CLK 25MHZ
OUT13: USBHUB_CLK 25MHZ
3.3V
L9
L10
L11
L12
L13
L14
BLM18SG121TN1D
VDD3.3_OUT03
VDD3.3_OUT49
VDD3.3_OUT13
VDD3_PLL
VDD3_VCO
VDD3_REF
C45
C46
C53
C54
C60
C61
C64
C65
C70
C71
C76
C77
100nF/25V
10uF/10V
1.8V
L16
L18
L20
VDD1.8_OUT03
VDD1.8_OUT13
VDD1.8_OUT49
C82
C83
C87
C88
C93
C94
J7
Pin HDR1X2
R66
R68
R70
L15
L17
L19
Y3
Y4
Y5
NC/OE/ST
NC
GND
VDD
OUT-
OUT+
SiT9121AI-2B1-33E26.000000(NC)
SiT9121AI-2B1-33E27.000000
SiT9120AI-2D3-33E156.250000
C78
C79
C80
C81
C84
C85
C86
C89
C91
C92
C95
C96
100nF/25V10uF/10V
100nF/25V(NC)
505_USB_CLKCCCC_N
505_USB_CLKCCCC_P
505_DP_CLKCC_N
505_DP_CLKCC_P
PLL_129_CLK0CC_N
PLL_129_CLK0CC_P
505_CLK1_N
505_CLK1_P
505_CLK2_N
505_CLK2_P
129_CLK0_N
129_CLK0_P
R69
C90
1uF/25V
AD9523_RST电平拉升需滞后于AD9523_EE_SEL
C97
C98
C99
C100
C101
C102
C103
C104
C105
C106
C107
C108
C109
C110
C111
C112
C113
C114
C115
C116
C117
C118
C119
C120

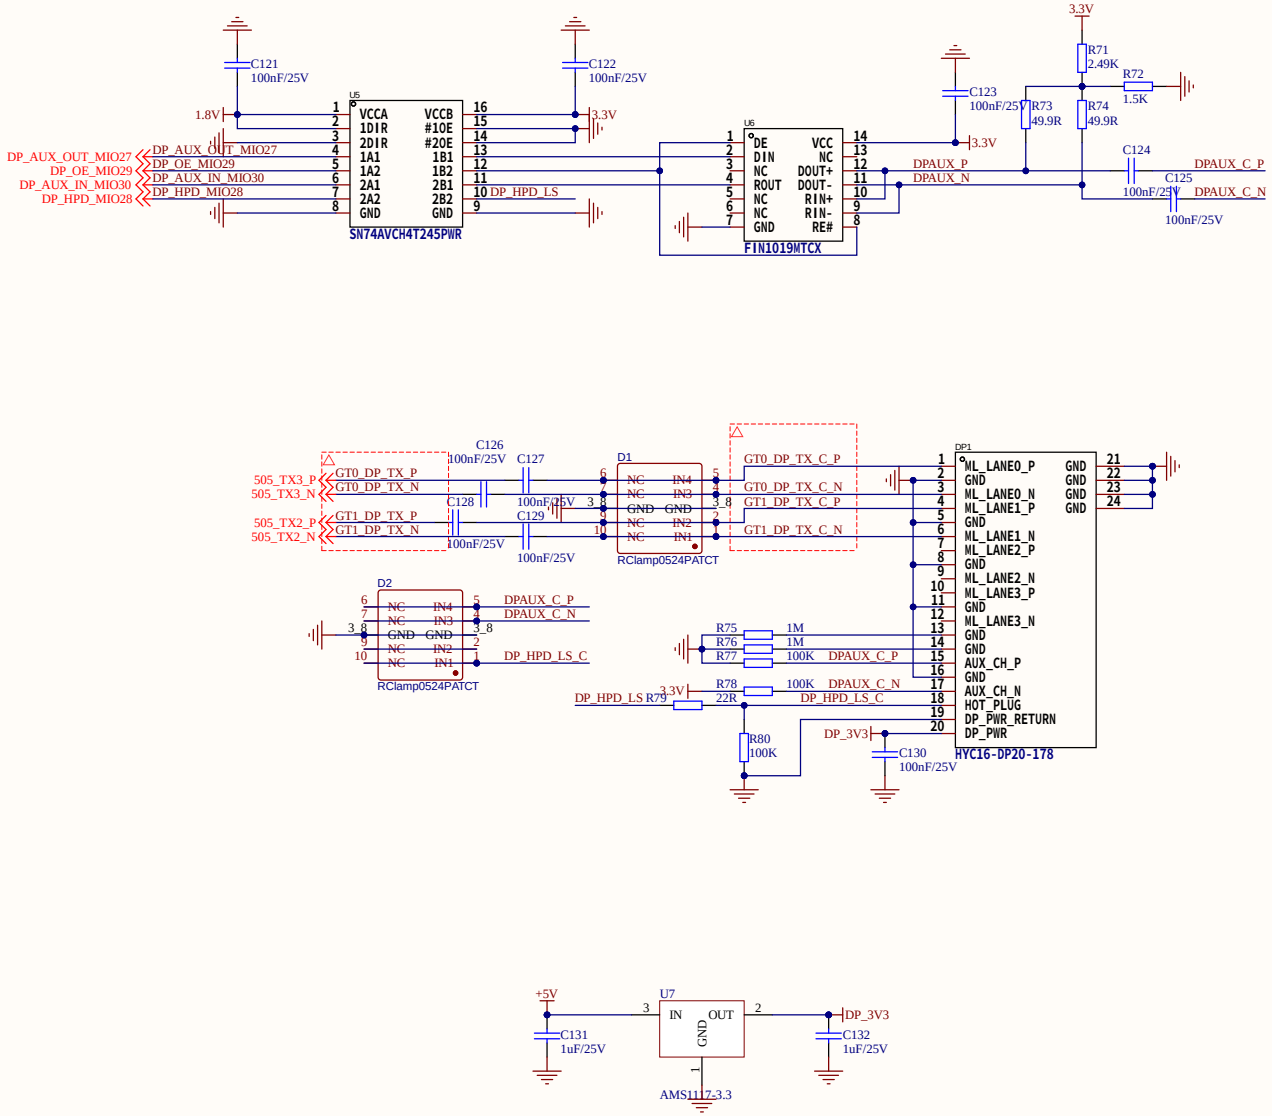

C121
100nF/25V
C122
100nF/25V
1.8V
3.3V
U5
VCCA
1DIR
2DIR
1A1
1A2
2A1
2A2
GND
VCCB
#1OE
#2OE
1B1
1B2
2B1
2B2
GND
SN74AVCH4T245PWR
DP_AUX_OUT_MIO27
DP_OE_MIO29
DP_AUX_IN_MIO30
DP_HPD_MIO28
DP_AUX_OUT_MIO27
DP_OE_MIO29
DP_AUX_IN_MIO30
DP_HPD_MIO28
DP_HPD_LS
U6
DE
DIN
NC
ROUT
NC
NC
GND
VCC
NC
DOUT+
DOUT-
RIN+
RIN-
RE#
FIN1019MTCX
C123
100nF/25V
3.3V
R71
2.49K
R72
1.5K
R73
49.9R
R74
49.9R
DPAUX_P
DPAUX_N
C124
100nF/25V
C125
100nF/25V
DPAUX_C_P
DPAUX_C_N
C126
100nF/25V
C127
100nF/25V
C128
100nF/25V
C129
100nF/25V
505_TX3_P
505_TX3_N
505_TX2_P
505_TX2_N
GT0_DP_TX_P
GT0_DP_TX_N
GT1_DP_TX_P
GT1_DP_TX_N
D1
RClamp0524PATCT
D2
RClamp0524PATCT
DPAUX_C_P
DPAUX_C_N
DP_HPD_LS_C
DP1
ML_LANE0_P
ML_LANE0_N
ML_LANE1_P
ML_LANE1_N
ML_LANE2_P
ML_LANE2_N
ML_LANE3_P
ML_LANE3_N
AUX_CH_P
AUX_CH_N
HOT_PLUG
DP_PWR_RETURN
DP_PWR
GND
HYC16-DP20-178
R75
R76
R77
R78
R79
1M
1M
100K
100K
22R
R80
100K
C130
100nF/25V
DP_3V3
+5V
U7
IN
OUT
GND
AMS1117-3.3
C131
1uF/25V
C132
1uF/25V

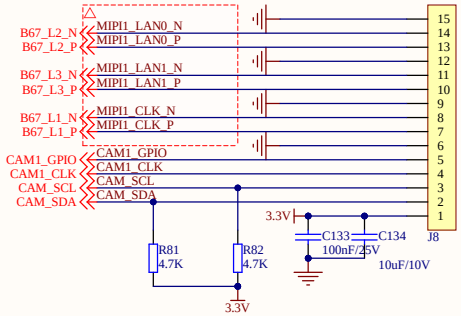

B67_L2_N
B67_L2_P
B67_L3_N
B67_L3_P
B67_L1_N
B67_L1_P
CAM1_GPIO
CAM1_CLK
CAM_SCL
CAM_SDA
MIPI1_LAN0_N
MIPI1_LAN0_P
MIPI1_LAN1_N
MIPI1_LAN1_P
MIPI1_CLK_N
MIPI1_CLK_P
CAM1_GPIO
CAM1_CLK
CAM_SCL
CAM_SDA
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
J8
3.3V
C133
100nF/25V
C134
10uF/10V
R81
4.7K
R82
4.7K
3.3V

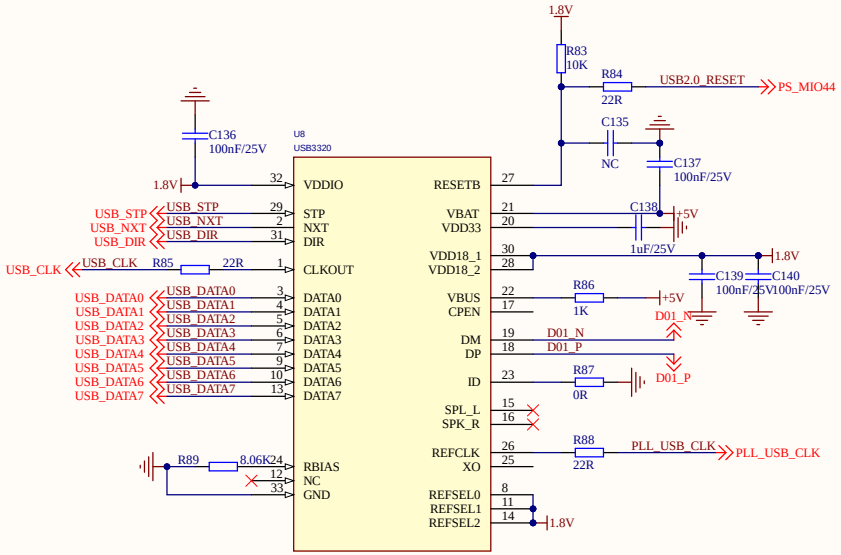

1.8V
R83
10K
R84
22R
USB2.0_RESET
PS_MIO44
C135
NC
C137
100nF/25V
C136
100nF/25V
U8
USB3320
1.8V
32
VDDIO
RESETB
27
USB_STP
USB_NXT
USB_DIR
29
2
31
STP
NXT
DIR
VBAT
VDD33
21
20
C138
+5V
1uF/25V
USB_CLK
R85
22R
1
CLKOUT
VDD18_1
VDD18_2
30
28
1.8V
C139
100nF/25V
C140
100nF/25V
USB_DATA0
USB_DATA1
USB_DATA2
USB_DATA3
USB_DATA4
USB_DATA5
USB_DATA6
USB_DATA7
3
4
5
6
7
9
10
13
DATA0
DATA1
DATA2
DATA3
DATA4
DATA5
DATA6
DATA7
VBUS
CPEN
22
17
R86
1K
+5V
D01_N
DM
DP
19
18
D01_N
D01_P
D01_P
ID
23
R87
0R
SPL_L
SPK_R
15
16
R89
8.06K
24
12
33
RBIAS
NC
GND
REFCLK
XO
26
25
R88
22R
PLL_USB_CLK
PLL_USB_CLK
REFSEL0
REFSEL1
REFSEL2
8
11
14
1.8V

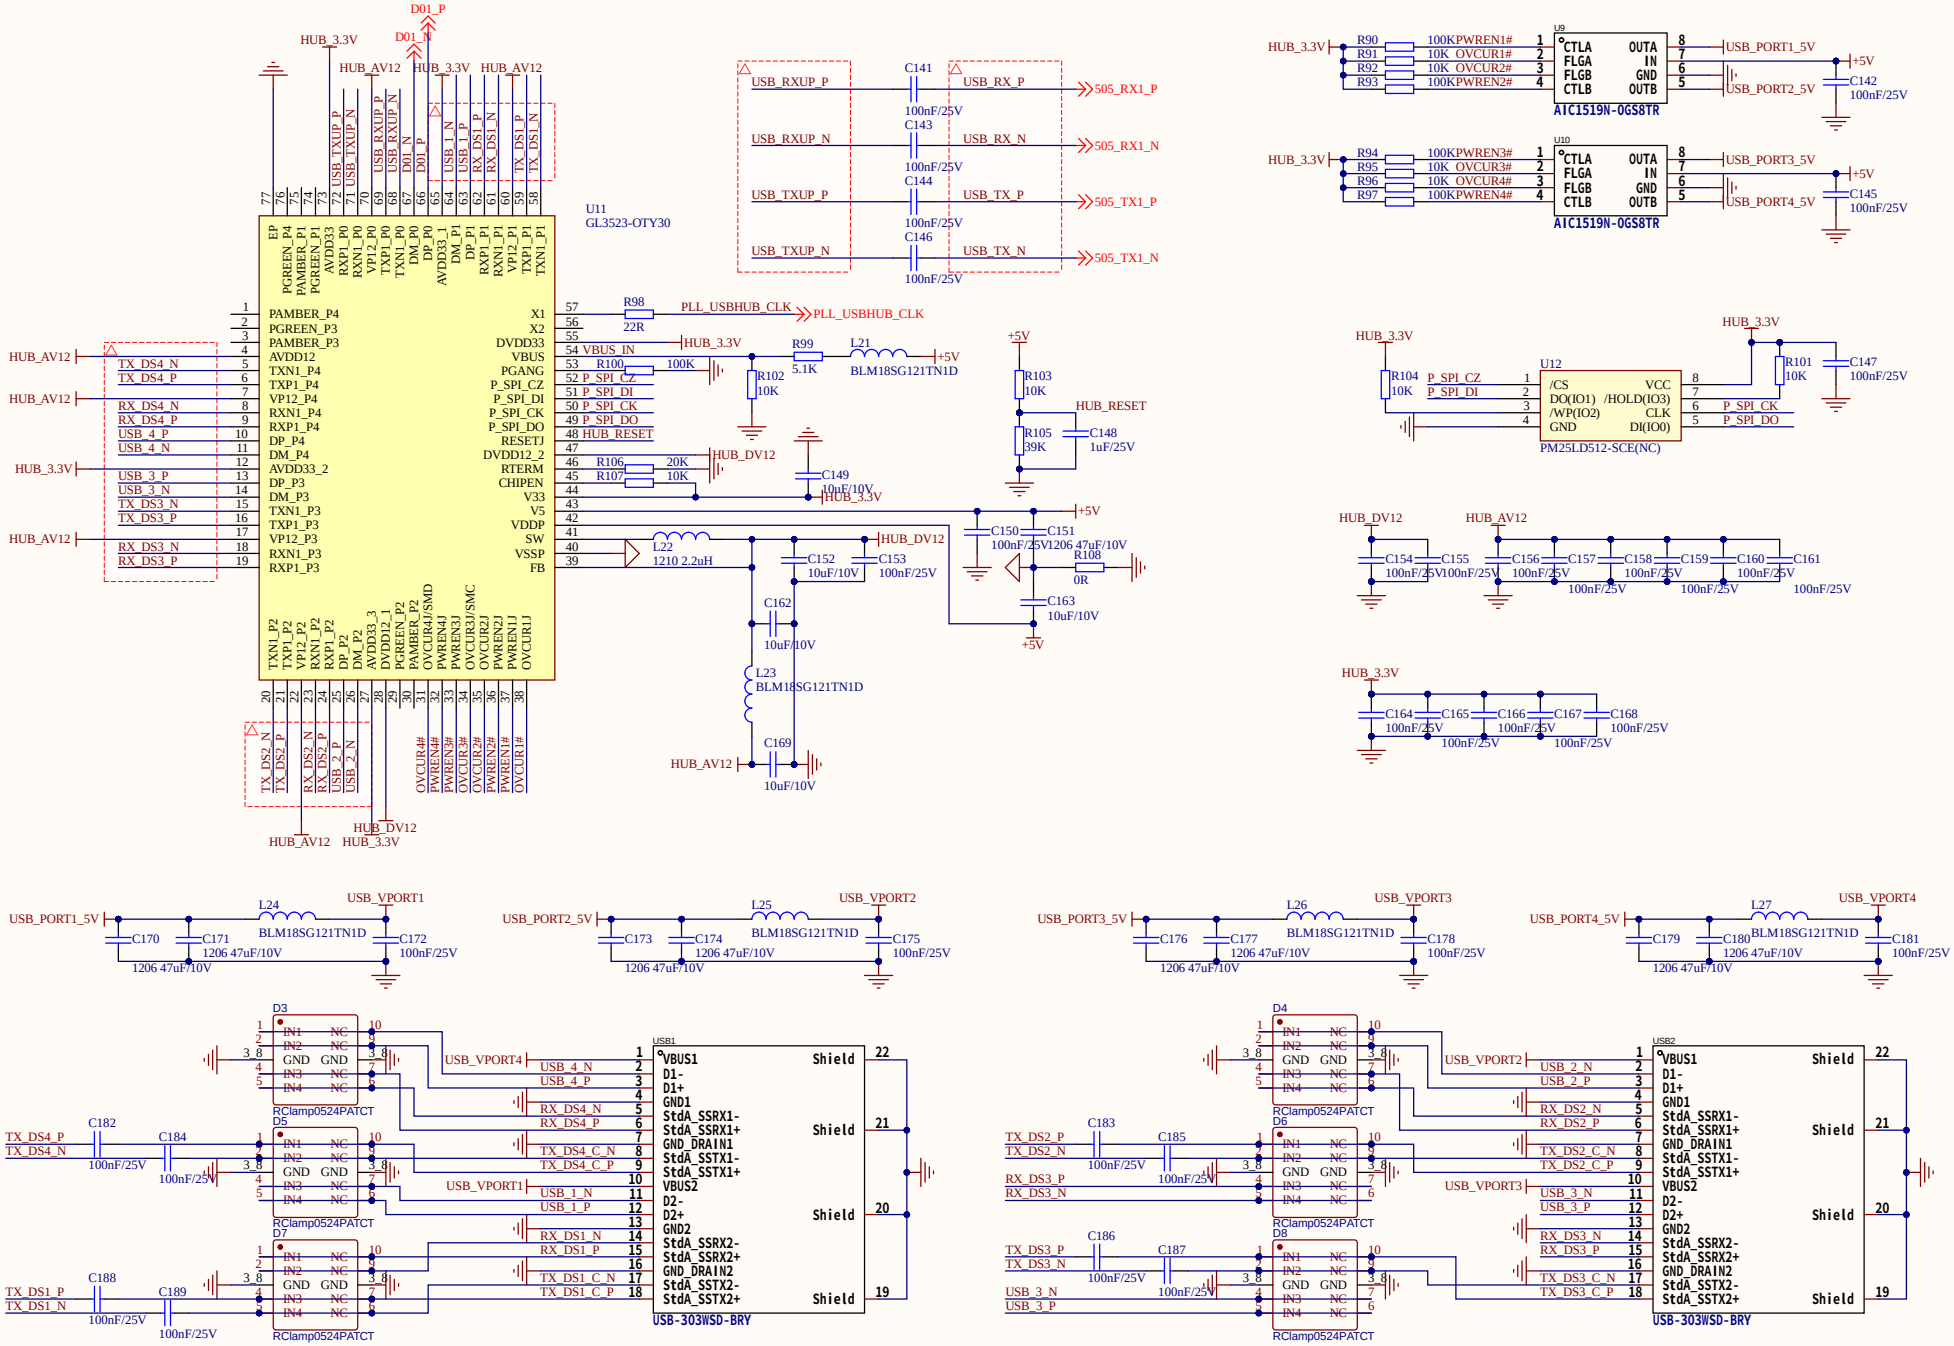

U11
GL3523-OTY30
D01_P
D01_N
HUB_3.3V
HUB_AV12
HUB_DV12
USB_RXUP_P
USB_RXUP_N
USB_TXUP_P
USB_TXUP_N
USB_RX_P
USB_RX_N
USB_TX_P
USB_TX_N
505_RX1_P
505_RX1_N
505_TX1_P
505_TX1_N
C141
C143
C144
C146
100nF/25V
PLL_USBHUB_CLK
R98
22R
R99
5.1K
L21
BLM18SG121TN1D
R100
100K
R102
10K
R103
10K
R105
39K
R106
20K
R107
10K
R108
0R
C148
1uF/25V
C149
10uF/10V
C150
C151
1206 47uF/10V
C152
C153
C154
C155
C156
C157
C158
C159
C160
C161
C162
C163
C164
C165
C166
C167
C168
C169
L22
1210 2.2uH
L23
BLM18SG121TN1D
HUB_RESET
+5V
U9
AIC1519N-0GS8TR
R90
R91
R92
R93
100KPWREN1#
10K_OVCUR1#
10K_OVCUR2#
100KPWREN2#
USB_PORT1_5V
USB_PORT2_5V
C142
U10
AIC1519N-0GS8TR
R94
R95
R96
R97
100KPWREN3#
10K_OVCUR3#
10K_OVCUR4#
100KPWREN4#
USB_PORT3_5V
USB_PORT4_5V
C145
U12
PM25LD512-SCE(NC)
R104
10K
P_SPI_CZ
P_SPI_DI
P_SPI_CK
P_SPI_DO
R101
10K
C147
100nF/25V
TX_DS4_N
TX_DS4_P
RX_DS4_N
RX_DS4_P
USB_4_P
USB_4_N
USB_3_P
USB_3_N
TX_DS3_N
TX_DS3_P
RX_DS3_N
RX_DS3_P
TX_DS2_N
TX_DS2_P
RX_DS2_N
RX_DS2_P
USB_2_P
USB_2_N
TX_DS1_N
TX_DS1_P
RX_DS1_N
RX_DS1_P
USB_1_N
USB_1_P
OVCUR4#
OVCUR3#
OVCUR2#
OVCUR1#
PWREN4J
PWREN3J
PWREN2J
PWREN1J
OVCUR4J/SMD
OVCUR3J/SMC
OVCUR2J
OVCUR1J
L24
L25
L26
L27
USB_VPORT1
USB_VPORT2
USB_VPORT3
USB_VPORT4
C170
C171
C172
C173
C174
C175
C176
C177
C178
C179
C180
C181
C182
C183
C184
C185
C186
C187
C188
C189
100nF/25V
D3
D4
D5
D6
D7
D8
RClamp0524PATCT
USB1
USB2
USB-303WSD-BRY
VBUS1
D1-
D1+
GND1
StdA_SSRX1-
StdA_SSRX1+
GND_DRAIN1
StdA_SSTX1-
StdA_SSTX1+
VBUS2
D2-
D2+
GND2
StdA_SSRX2-
StdA_SSRX2+
GND_DRAIN2
StdA_SSTX2-
StdA_SSTX2+
Shield

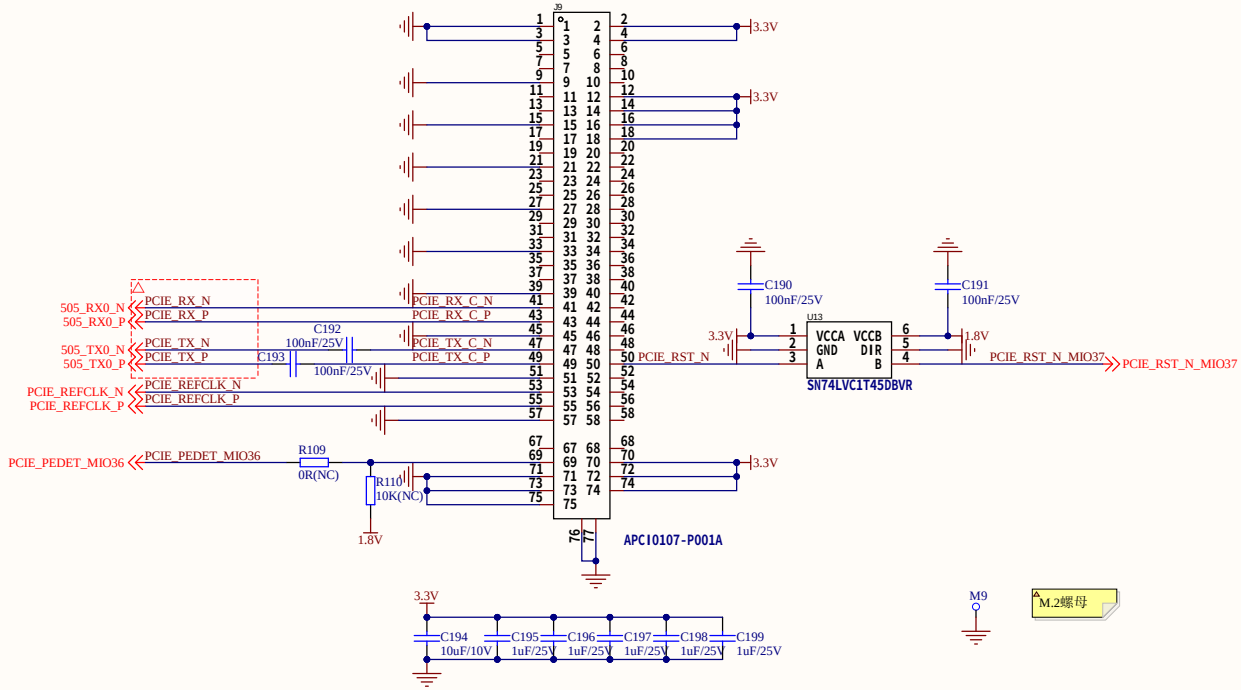

J9
APCI0107-P001A
3.3V
1.8V
PCIE_RX_N
PCIE_RX_P
PCIE_TX_N
PCIE_TX_P
PCIE_REFCLK_N
PCIE_REFCLK_P
PCIE_RX_C_N
PCIE_RX_C_P
PCIE_TX_C_N
PCIE_TX_C_P
505_RX0_N
505_RX0_P
505_TX0_N
505_TX0_P
C192
100nF/25V
C193
100nF/25V
PCIE_PEDET_MIO36
R109
0R(NC)
R110
10K(NC)
C190
100nF/25V
C191
100nF/25V
U13
VCCA VCCB
GND DIR
A B
SN74LVC1T45DBVR
PCIE_RST_N
PCIE_RST_N_MIO37
C194
10uF/10V
C195
1uF/25V
C196
1uF/25V
C197
1uF/25V
C198
1uF/25V
C199
1uF/25V
M9
M.2螺母

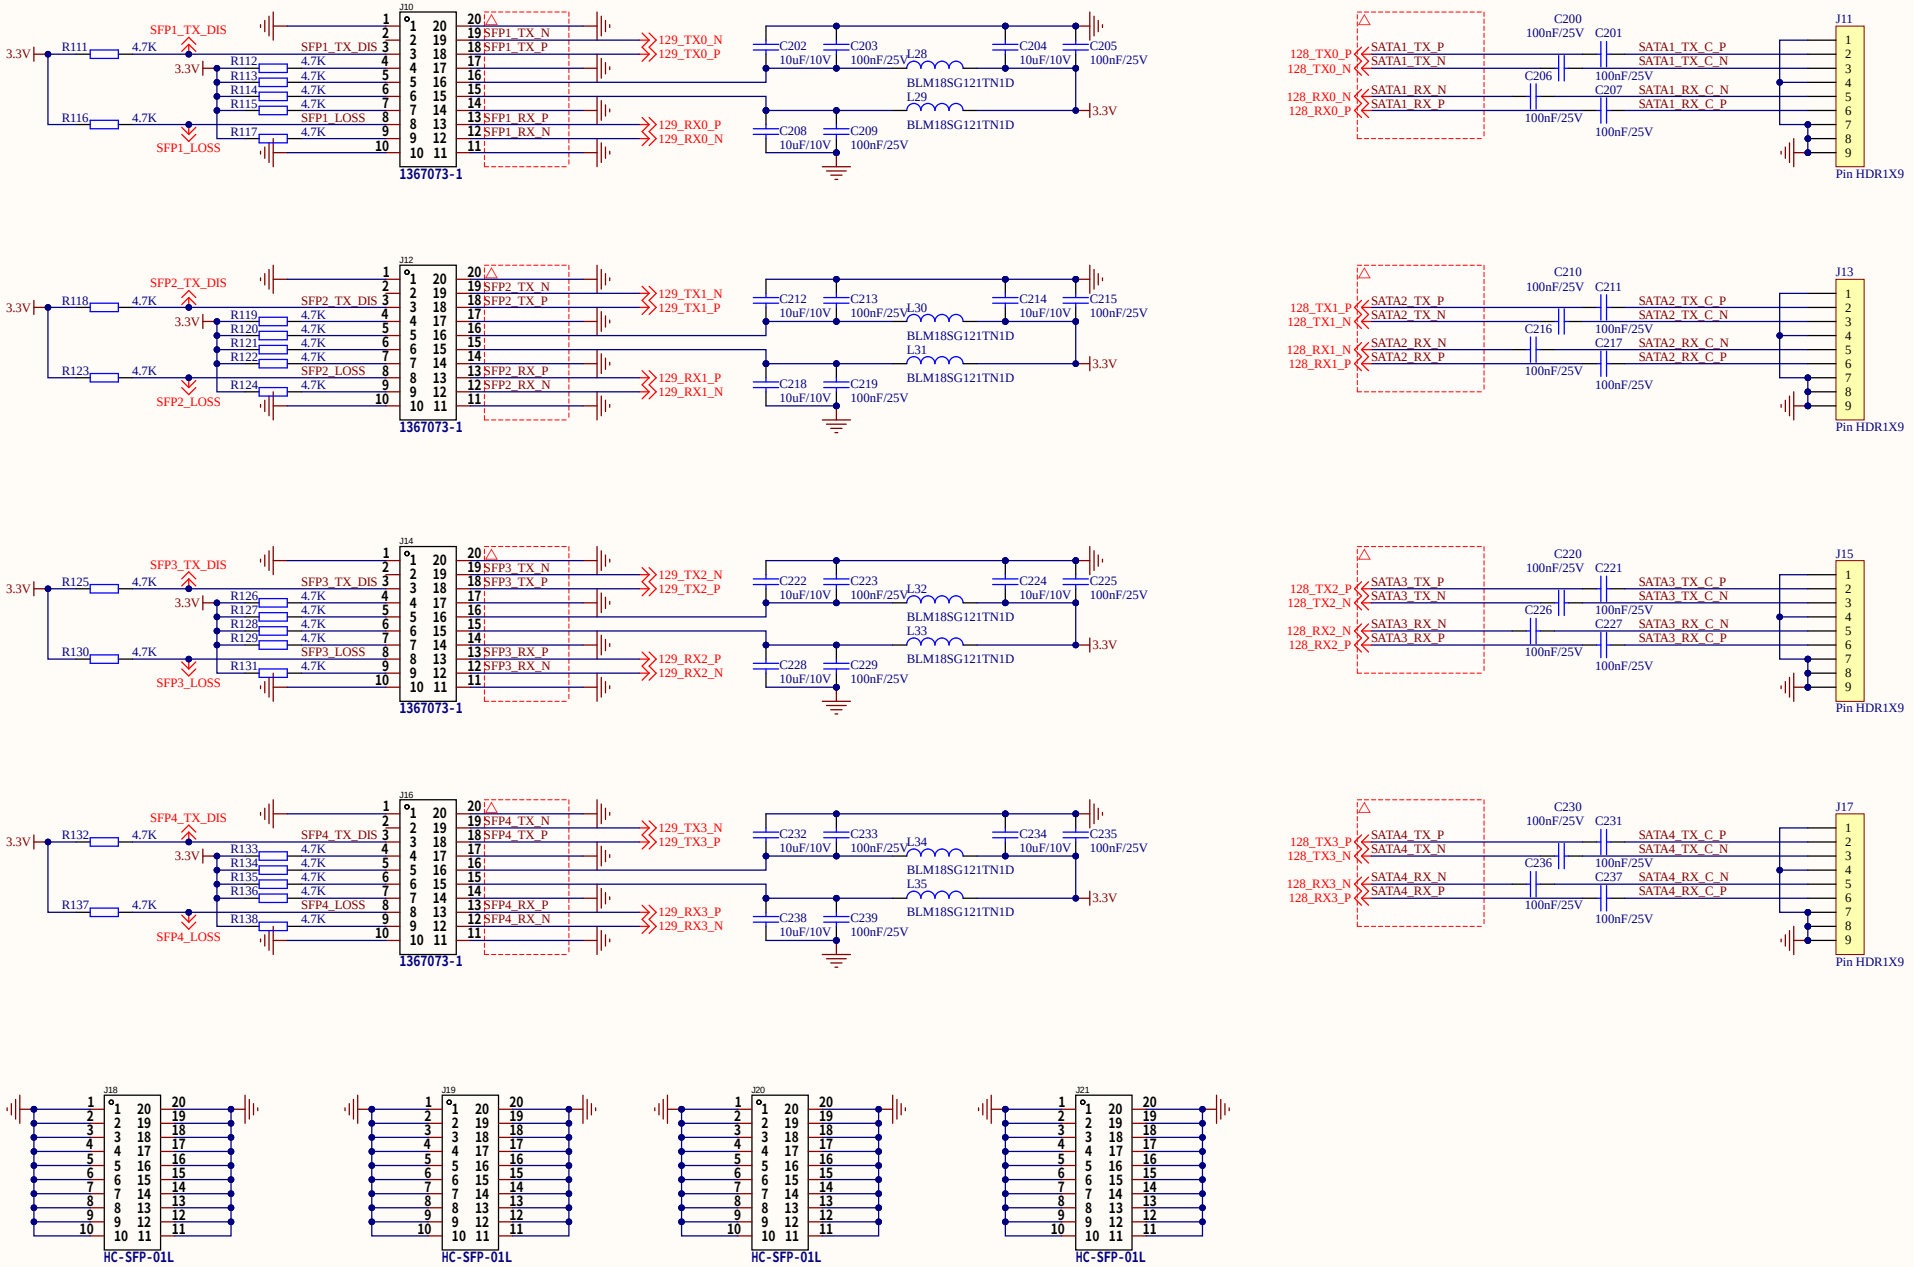

J10
SFP1_TX_DIS
SFP1_LOSS
R111
R112
R113
R114
R115
R116
R117
4.7K
3.3V
SFP1_TX_N
SFP1_TX_P
SFP1_RX_P
SFP1_RX_N
129_TX0_N
129_TX0_P
129_RX0_P
129_RX0_N
C202
C203
C204
C205
C208
C209
10uF/10V
100nF/25V
L28
L29
BLM18SG121TN1D
1367073-1
J11
128_TX0_P
128_TX0_N
128_RX0_N
128_RX0_P
SATA1_TX_P
SATA1_TX_N
SATA1_RX_N
SATA1_RX_P
SATA1_TX_C_P
SATA1_TX_C_N
SATA1_RX_C_N
SATA1_RX_C_P
C200
C201
C206
C207
Pin HDR1X9
J12
SFP2_TX_DIS
SFP2_LOSS
R118
R119
R120
R121
R122
R123
R124
SFP2_TX_N
SFP2_TX_P
SFP2_RX_P
SFP2_RX_N
129_TX1_N
129_TX1_P
129_RX1_P
129_RX1_N
C212
C213
C214
C215
C218
C219
L30
L31
J13
128_TX1_P
128_TX1_N
128_RX1_N
128_RX1_P
SATA2_TX_P
SATA2_TX_N
SATA2_RX_N
SATA2_RX_P
SATA2_TX_C_P
SATA2_TX_C_N
SATA2_RX_C_N
SATA2_RX_C_P
C210
C211
C216
C217
J14
SFP3_TX_DIS
SFP3_LOSS
R125
R126
R127
R128
R129
R130
R131
SFP3_TX_N
SFP3_TX_P
SFP3_RX_P
SFP3_RX_N
129_TX2_N
129_TX2_P
129_RX2_P
129_RX2_N
C222
C223
C224
C225
C228
C229
L32
L33
J15
128_TX2_P
128_TX2_N
128_RX2_N
128_RX2_P
SATA3_TX_P
SATA3_TX_N
SATA3_RX_N
SATA3_RX_P
SATA3_TX_C_P
SATA3_TX_C_N
SATA3_RX_C_N
SATA3_RX_C_P
C220
C221
C226
C227
J16
SFP4_TX_DIS
SFP4_LOSS
R132
R133
R134
R135
R136
R137
R138
SFP4_TX_N
SFP4_TX_P
SFP4_RX_P
SFP4_RX_N
129_TX3_N
129_TX3_P
129_RX3_P
129_RX3_N
C232
C233
C234
C235
C238
C239
L34
L35
J17
128_TX3_P
128_TX3_N
128_RX3_N
128_RX3_P
SATA4_TX_P
SATA4_TX_N
SATA4_RX_N
SATA4_RX_P
SATA4_TX_C_P
SATA4_TX_C_N
SATA4_RX_C_N
SATA4_RX_C_P
C230
C231
C236
C237
J18
J19
J20
J21
HC-SFP-01L

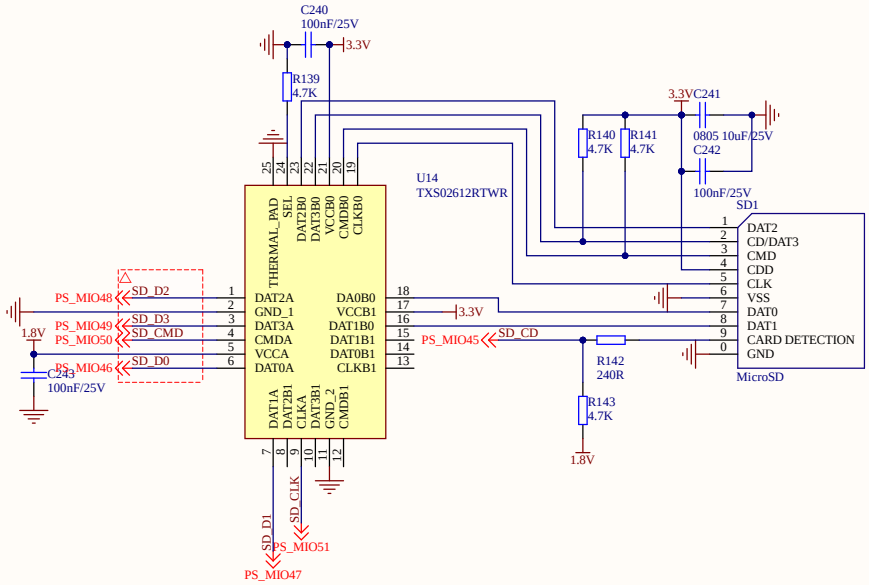
C240
100nF/25V
3.3V
R139
4.7K
U14
TXS02612RTWR
THERMAL_PAD
SEL
DAT2B0
DAT3B0
VCCB0
CMDB0
CLKB0
DAT2A
GND_1
DAT3A
CMDA
VCCA
DAT0A
DA0B0
VCCB1
DAT1B0
DAT1B1
DAT0B1
CLKB1
DAT1A
DAT2B1
CLKA
DAT3B1
GND_2
CMDB1
PS_MIO48
PS_MIO49
PS_MIO50
PS_MIO46
SD_D2
SD_D3
SD_CMD
SD_D0
1.8V
C243
100nF/25V
PS_MIO45
SD_CD
R140
4.7K
R141
4.7K
3.3V
C241
0805 10uF/25V
C242
100nF/25V
SD1
DAT2
CD/DAT3
CMD
CDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
CARD DETECTION
GND
MicroSD
R142
240R
R143
4.7K
1.8V
SD_D1
SD_CLK
PS_MIO51
PS_MIO47

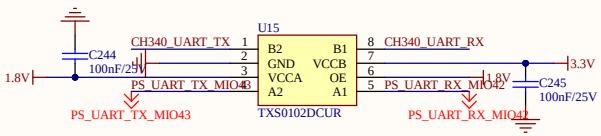


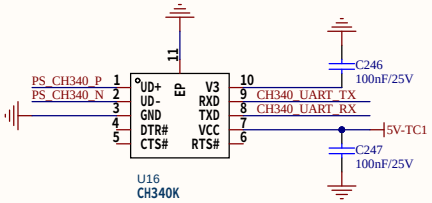





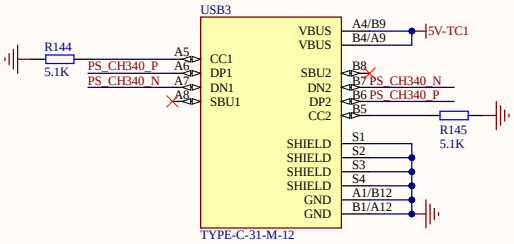


PS_UART

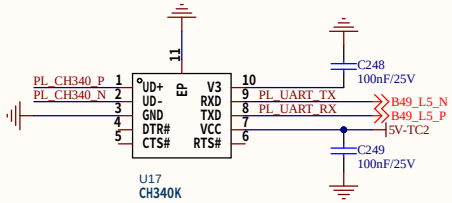




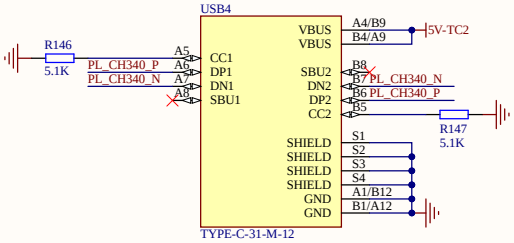


PL_UART

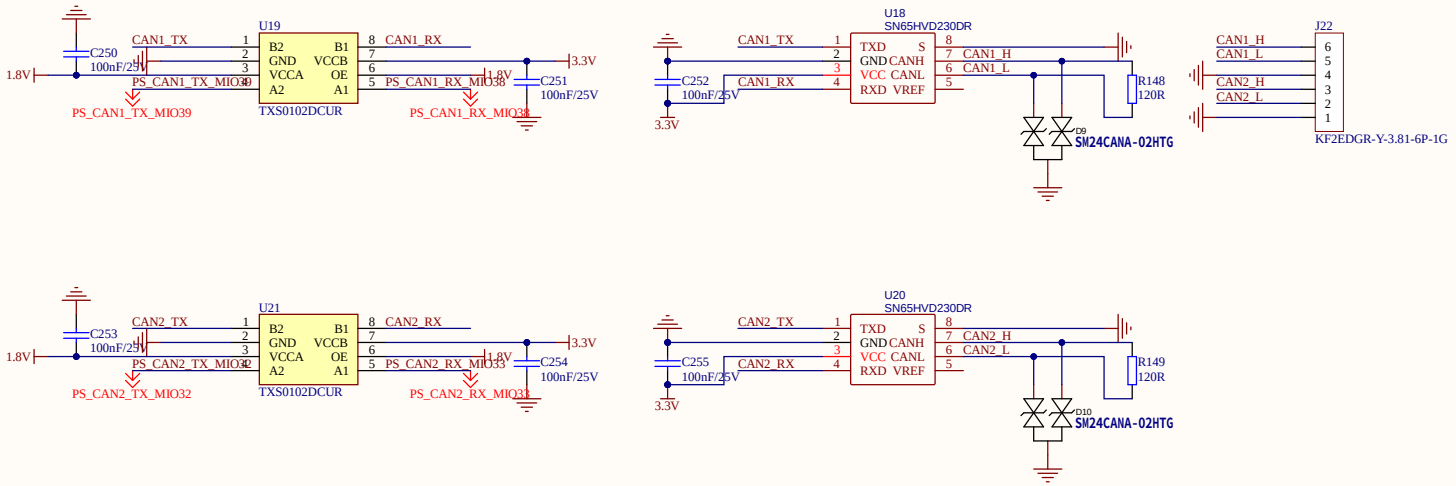


PS-CAN

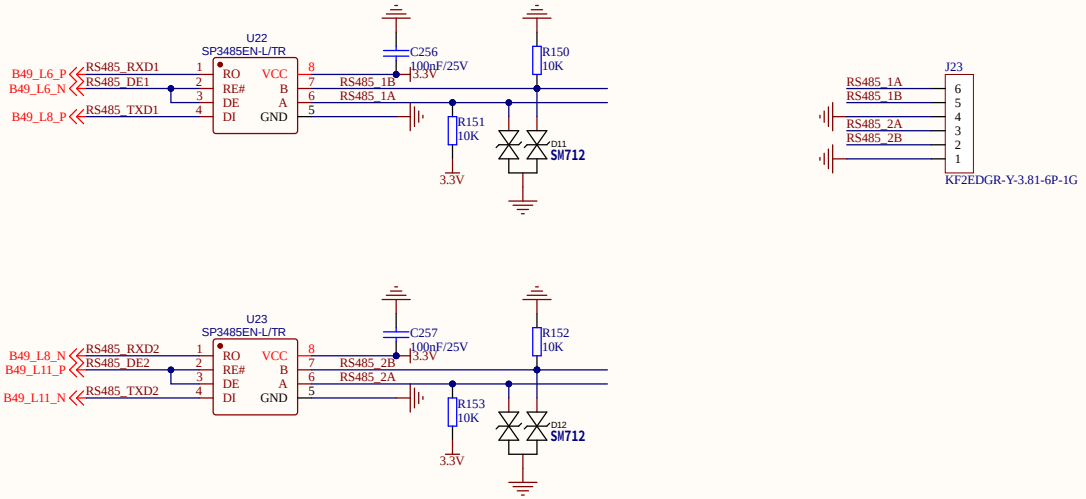



PL-RS485

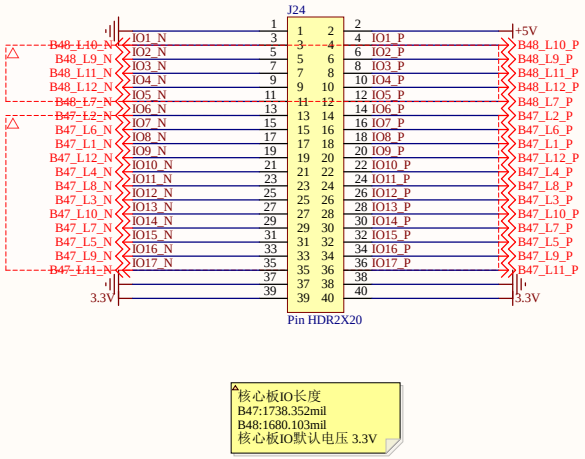



核心板IO长度
B47:1738.352mil
B48:1680.103mil
核心板IO默认电压 3.3V

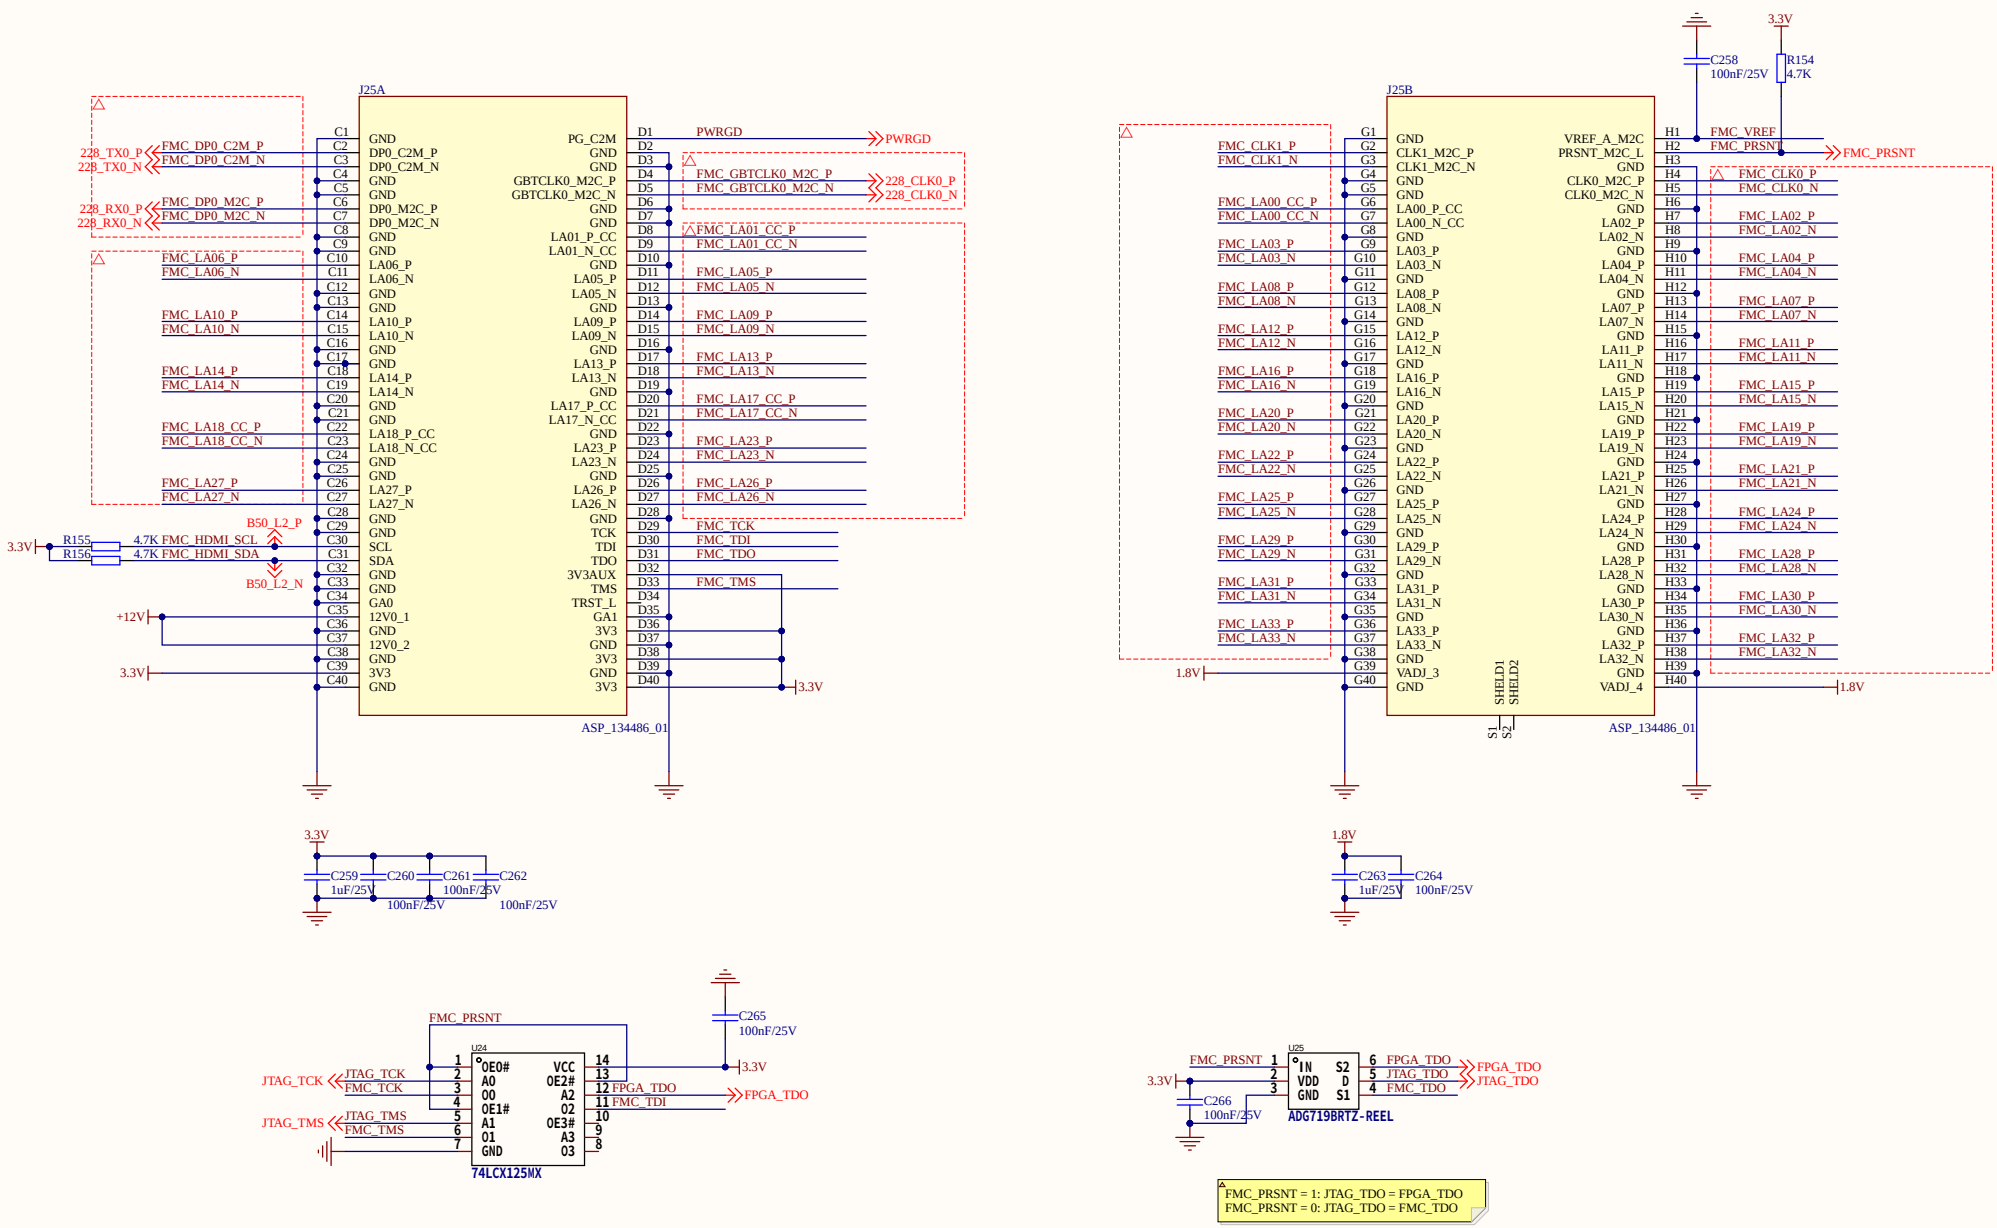

J25A
J25B
ASP_134486_01
74LCX125MX
ADG719BRTZ-REEL
FMC_PRSNT = 1: JTAG_TDO = FPGA_TDO
FMC_PRSNT = 0: JTAG_TDO = FMC_TDO

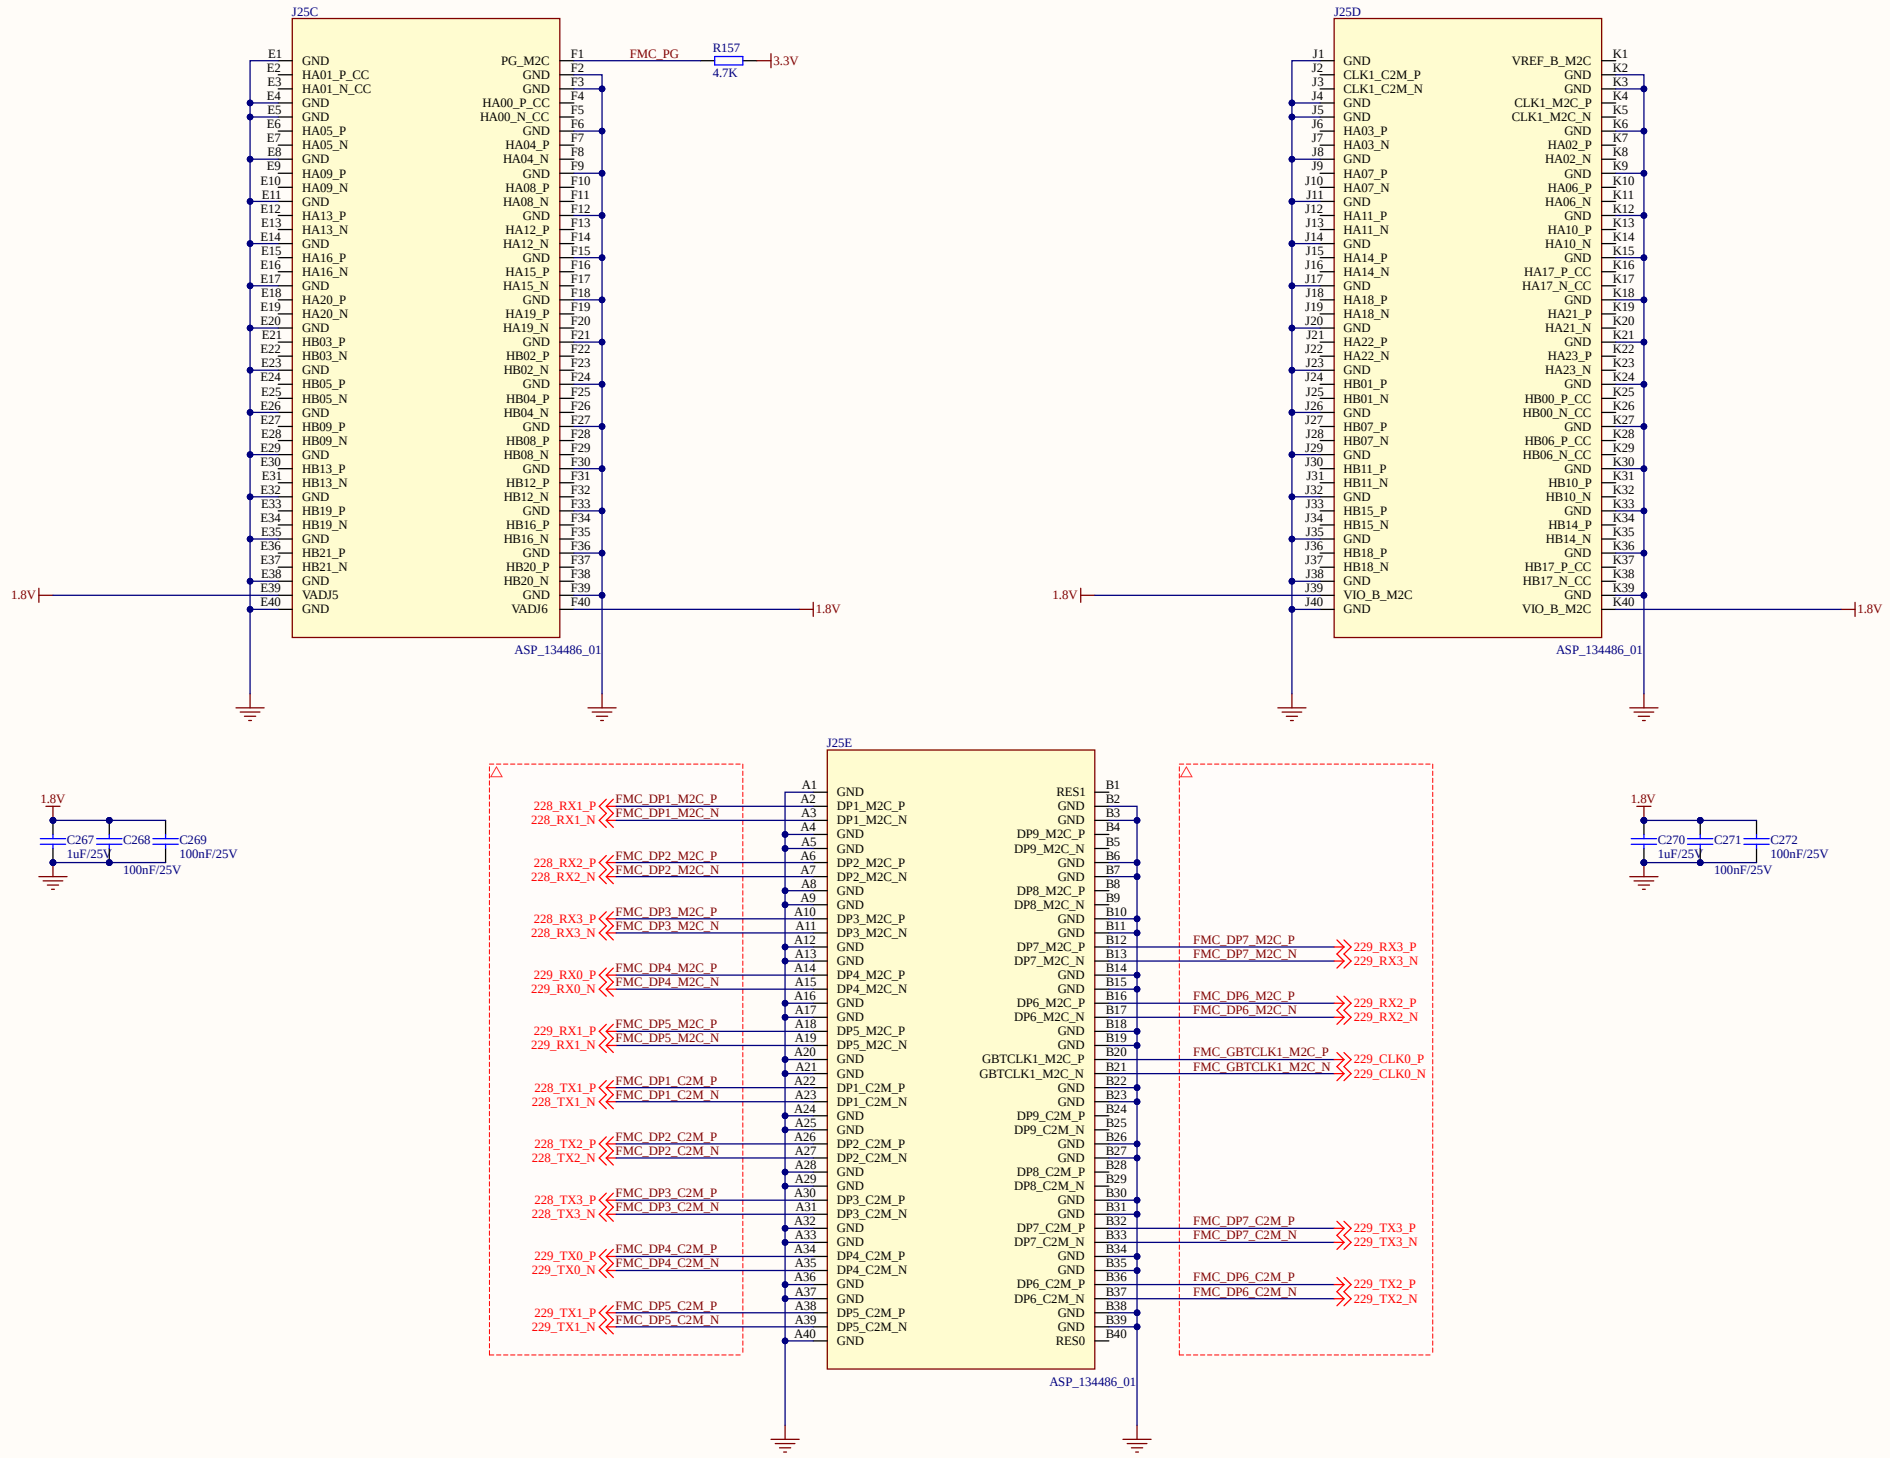

J25C
E1 GND
E2 HA01_P_CC
E3 HA01_N_CC
E4 GND
E5 GND
E6 HA05_P
E7 HA05_N
E8 GND
E9 HA09_P
E10 HA09_N
E11 GND
E12 HA13_P
E13 HA13_N
E14 GND
E15 HA16_P
E16 HA16_N
E17 GND
E18 HA20_P
E19 HA20_N
E20 GND
E21 HB03_P
E22 HB03_N
E23 GND
E24 HB05_P
E25 HB05_N
E26 GND
E27 HB09_P
E28 HB09_N
E29 GND
E30 HB13_P
E31 HB13_N
E32 GND
E33 HB19_P
E34 HB19_N
E35 GND
E36 HB21_P
E37 HB21_N
E38 GND
E39 VADJ5
E40 GND
F1 PG_M2C
F2 GND
F3 GND
F4 HA00_P_CC
F5 HA00_N_CC
F6 GND
F7 HA04_P
F8 HA04_N
F9 GND
F10 HA08_P
F11 HA08_N
F12 GND
F13 HA12_P
F14 HA12_N
F15 GND
F16 HA15_P
F17 HA15_N
F18 GND
F19 HA19_P
F20 HA19_N
F21 GND
F22 HB02_P
F23 HB02_N
F24 GND
F25 HB04_P
F26 HB04_N
F27 GND
F28 HB08_P
F29 HB08_N
F30 GND
F31 HB12_P
F32 HB12_N
F33 GND
F34 HB16_P
F35 HB16_N
F36 GND
F37 HB20_P
F38 HB20_N
F39 GND
F40 VADJ6
FMC_PG
R157
4.7K
3.3V
1.8V
1.8V
ASP_134486_01
J25D
J1 GND
J2 CLK1_C2M_P
J3 CLK1_C2M_N
J4 GND
J5 GND
J6 HA03_P
J7 HA03_N
J8 GND
J9 HA07_P
J10 HA07_N
J11 GND
J12 HA11_P
J13 HA11_N
J14 GND
J15 HA14_P
J16 HA14_N
J17 GND
J18 HA18_P
J19 HA18_N
J20 GND
J21 HA22_P
J22 HA22_N
J23 GND
J24 HB01_P
J25 HB01_N
J26 GND
J27 HB07_P
J28 HB07_N
J29 GND
J30 HB11_P
J31 HB11_N
J32 GND
J33 HB15_P
J34 HB15_N
J35 GND
J36 HB18_P
J37 HB18_N
J38 GND
J39 VIO_B_M2C
J40 GND
K1 VREF_B_M2C
K2 GND
K3 GND
K4 CLK1_M2C_P
K5 CLK1_M2C_N
K6 GND
K7 HA02_P
K8 HA02_N
K9 GND
K10 HA06_P
K11 HA06_N
K12 GND
K13 HA10_P
K14 HA10_N
K15 GND
K16 HA17_P_CC
K17 HA17_N_CC
K18 GND
K19 HA21_P
K20 HA21_N
K21 GND
K22 HA23_P
K23 HA23_N
K24 GND
K25 HB00_P_CC
K26 HB00_N_CC
K27 GND
K28 HB06_P_CC
K29 HB06_N_CC
K30 GND
K31 HB10_P
K32 HB10_N
K33 GND
K34 HB14_P
K35 HB14_N
K36 GND
K37 HB17_P_CC
K38 HB17_N_CC
K39 GND
K40 VIO_B_M2C
1.8V
1.8V
ASP_134486_01
1.8V
C267 1uF/25V
C268
C269 100nF/25V
100nF/25V
J25E
A1 GND
A2 DP1_M2C_P
A3 DP1_M2C_N
A4 GND
A5 GND
A6 DP2_M2C_P
A7 DP2_M2C_N
A8 GND
A9 GND
A10 DP3_M2C_P
A11 DP3_M2C_N
A12 GND
A13 GND
A14 DP4_M2C_P
A15 DP4_M2C_N
A16 GND
A17 GND
A18 DP5_M2C_P
A19 DP5_M2C_N
A20 GND
A21 GND
A22 DP1_C2M_P
A23 DP1_C2M_N
A24 GND
A25 GND
A26 DP2_C2M_P
A27 DP2_C2M_N
A28 GND
A29 GND
A30 DP3_C2M_P
A31 DP3_C2M_N
A32 GND
A33 GND
A34 DP4_C2M_P
A35 DP4_C2M_N
A36 GND
A37 GND
A38 DP5_C2M_P
A39 DP5_C2M_N
A40 GND
228_RX1_P FMC_DP1_M2C_P
228_RX1_N FMC_DP1_M2C_N
228_RX2_P FMC_DP2_M2C_P
228_RX2_N FMC_DP2_M2C_N
228_RX3_P FMC_DP3_M2C_P
228_RX3_N FMC_DP3_M2C_N
229_RX0_P FMC_DP4_M2C_P
229_RX0_N FMC_DP4_M2C_N
229_RX1_P FMC_DP5_M2C_P
229_RX1_N FMC_DP5_M2C_N
228_TX1_P FMC_DP1_C2M_P
228_TX1_N FMC_DP1_C2M_N
228_TX2_P FMC_DP2_C2M_P
228_TX2_N FMC_DP2_C2M_N
228_TX3_P FMC_DP3_C2M_P
228_TX3_N FMC_DP3_C2M_N
229_TX0_P FMC_DP4_C2M_P
229_TX0_N FMC_DP4_C2M_N
229_TX1_P FMC_DP5_C2M_P
229_TX1_N FMC_DP5_C2M_N
RES1 B1
GND B2
GND B3
DP9_M2C_P B4
DP9_M2C_N B5
GND B6
GND B7
DP8_M2C_P B8
DP8_M2C_N B9
GND B10
GND B11
DP7_M2C_P B12
DP7_M2C_N B13
GND B14
GND B15
DP6_M2C_P B16
DP6_M2C_N B17
GND B18
GND B19
GBTCLK1_M2C_P B20
GBTCLK1_M2C_N B21
GND B22
GND B23
DP9_C2M_P B24
DP9_C2M_N B25
GND B26
GND B27
DP8_C2M_P B28
DP8_C2M_N B29
GND B30
GND B31
DP7_C2M_P B32
DP7_C2M_N B33
GND B34
GND B35
DP6_C2M_P B36
DP6_C2M_N B37
GND B38
GND B39
RES0 B40
FMC_DP7_M2C_P
FMC_DP7_M2C_N
229_RX3_P
229_RX3_N
FMC_DP6_M2C_P
FMC_DP6_M2C_N
229_RX2_P
229_RX2_N
FMC_GBTCLK1_M2C_P
FMC_GBTCLK1_M2C_N
229_CLK0_P
229_CLK0_N
FMC_DP7_C2M_P
FMC_DP7_C2M_N
229_TX3_P
229_TX3_N
FMC_DP6_C2M_P
FMC_DP6_C2M_N
229_TX2_P
229_TX2_N
ASP_134486_01
1.8V
C270 1uF/25V
C271
C272 100nF/25V
100nF/25V

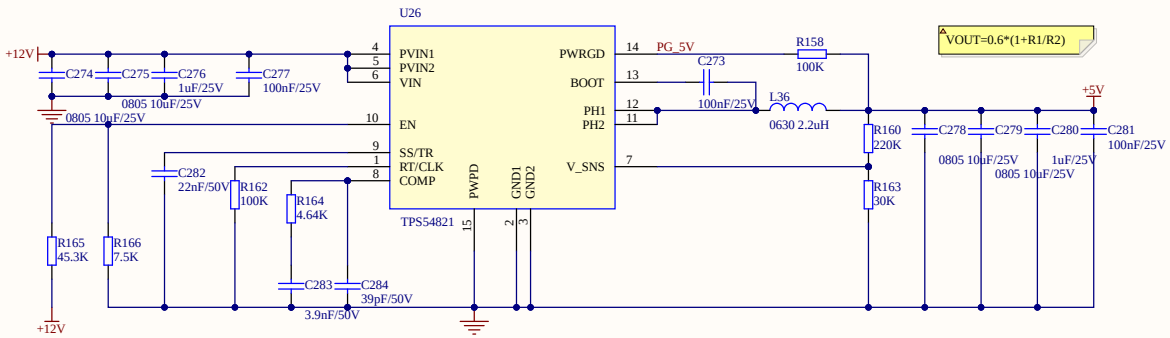
U26
TPS54821
PVIN1
PVIN2
VIN
EN
SS/TR
RT/CLK
COMP
PWRGD
BOOT
PH1
PH2
V_SNS
PWPD
GND1
GND2
VOUT=0.6*(1+R1/R2)
+12V
+5V
PG_5V
C273
100nF/25V
L36
0630 2.2uH
R158
100K
R160
220K
R163
30K
R165
45.3K
R166
7.5K
R162
100K
R164
4.64K
C274
C275
C276
1uF/25V
C277
100nF/25V
0805 10uF/25V
C278
C279
C280
1uF/25V
C281
100nF/25V
C282
22nF/50V
C283
C284
39pF/50V
3.9nF/50V

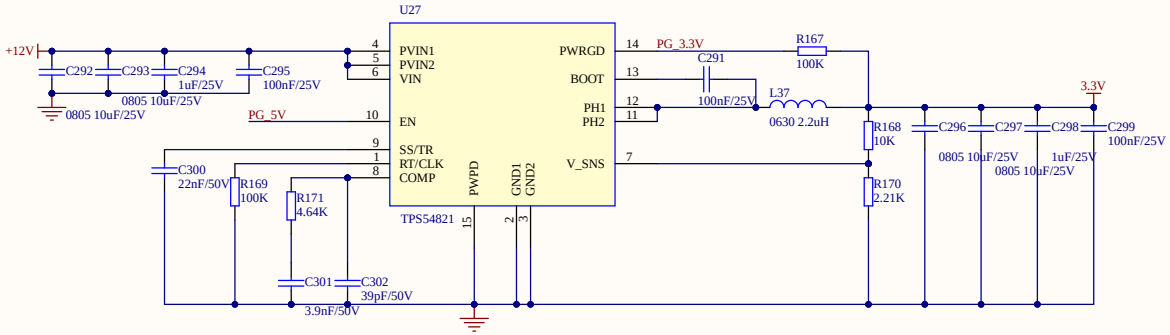
U27
TPS54821
PVIN1
PVIN2
VIN
EN
SS/TR
RT/CLK
COMP
PWRGD
BOOT
PH1
PH2
V_SNS
PWPD
GND1
GND2
+12V
3.3V
PG_3.3V
PG_5V
C291
100nF/25V
L37
0630 2.2uH
R167
100K
R168
10K
R170
2.21K
R169
100K
R171
4.64K
C292
C293
C294
1uF/25V
C295
100nF/25V
0805 10uF/25V
C296
C297
C298
1uF/25V
C299
100nF/25V
C300
22nF/50V
C301
C302
39pF/50V
3.9nF/50V

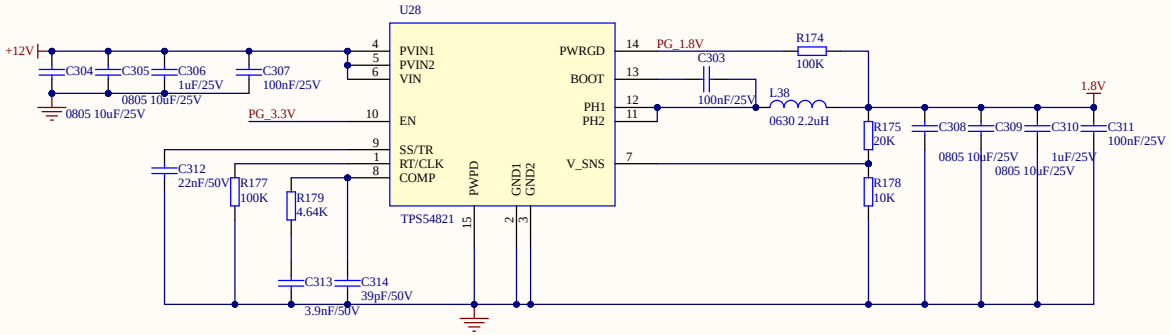
U28
TPS54821
PVIN1
PVIN2
VIN
EN
SS/TR
RT/CLK
COMP
PWRGD
BOOT
PH1
PH2
V_SNS
PWPD
GND1
GND2
+12V
1.8V
PG_1.8V
PG_3.3V
C303
100nF/25V
L38
0630 2.2uH
R174
100K
R175
20K
R178
10K
R177
100K
R179
4.64K
C304
C305
C306
1uF/25V
C307
100nF/25V
0805 10uF/25V
C308
C309
C310
1uF/25V
C311
100nF/25V
C312
22nF/50V
C313
C314
39pF/50V
3.9nF/50V

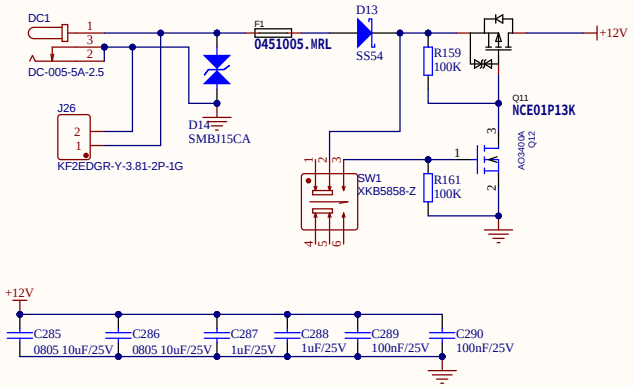
DC1
DC-005-5A-2.5
F1
0451005.MRL
D13
SS54
D14
SMBJ15CA
J26
KF2EDGR-Y-3.81-2P-1G
R159
100K
Q11
NCE01P13K
AO3400A
Q12
SW1
XKB5858-Z
R161
100K
+12V
C285
C286
C287
C288
C289
C290
0805 10uF/25V
1uF/25V
100nF/25V

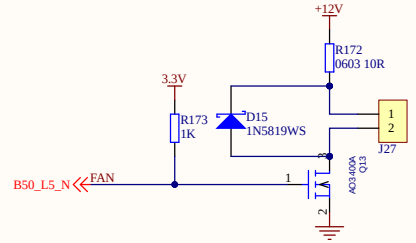
+12V
R172
0603 10R
3.3V
R173
1K
D15
1N5819WS
J27
B50_L5_N
FAN
AO3400A
Q13


R176
240R
LED9
LED 翠绿
3.3V
MARK1
MARK2
MARK3
MARK4
MARK
MARK
MARK
MARK