

CB500 (98/99/00)





CATÁLOGO DE PEÇAS

CB500 (9C2PC3200YR000001~) (Modelo 00)

2ª ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTO DO CATÁLOGO DE PEÇAS

Este complemento 29 contém páginas de atualização que devem ser incluídas e/ou substituídas no Catálogo de Peças código 00X1B-MY5-001 Esta atualização do catálogo de peças substitui as Notícia de Peças Nº 500-001/99, 500-002/99.

ÍNDICE

ÍNDICE POR BLOCOS	1
INSTRUÇÕES (Uso do catálogo de peças)	2
GRUPO DO MOTOR	3
GRUPO DO CHASSI	4
ÍNDICE DE NÚMERO E NOME DE PEÇAS	5


ÍNDICE POR BLOCOS – GRUPO DO MOTOR



9
10
12
16




M-5	TAMPA LATERAL DIREITA	
	DO MOTOR	17
M-6	EMBREAGEM	18
M-7	EMBREAGEM DE PARTIDA	19
M-8	TAMPA LATERAL ESQUERDA	
	DO MOTOR	20
M-9	GERADOR	21
M-10	BOMBA D'ÁGUA	22
M-11	MOTOR DE PARTIDA	23
M-12	BOMBA DE ÓLEO	24
M-13	CARCAÇA DO MOTOR	25
	•	




M-14 M-15 M-16 M-17 M-18 M-19	ÁRVORE DE MANIVELAS • PISTÃO	26 28 29 31 32 33


ÍNDICE POR BLOCOS – GRUPO DO CHASSI




C-1 C-2 C-3	FAROLINSTRUMENTOSALAVANCAS • CABOS	37 38
	INTERRUPTORES	40
C-4	CILINDRO MESTRE FREIO DIANTEIRO	42
C-5	GUIDÃO • MESA SUPERIOR	43
C-6	COLUNA DE DIREÇÃO	44
C-7	PÁRA-LAMA DIANTEIRO	45
C-8	GARFO DIANTEIRO	46




C-9	CÁLIPER FREIO DIANTEIRO	48
C-10	RODA DIANTEIRA	49
C-11	CILINDRO MESTRE FREIO TRASEIRO	50
C-12	CÁLIPER FREIO TRASEIRO	52
C-13	RODA TRASEIRA	53




C-15 ASSENTO	C-16	TAMPA LATERAL	59
--------------	------	---------------	----



C-18 C-19 C-20 C-21 C-22	ESCAPAMENTO	62 63 64 66
C-23	AMORTECEDOR TRASEIRO	69



C-24 C-25 C-26	PÁRA-LAMA TRASEIRO SINALIZADOR LANTERNA TRASEIRA	71
----------------------	--	----



C-27 C-28 C-29 C-30 C-31 C-32 C-33 C-33.1 C-33.2	BATERIA FIAÇÃO PRINCIPAL CHASSI FERRAMENTAS RADIADOR ETIQUETA DE PRECAUÇÃO FAIXAS • EMBLEMAS (Modelo 98) FAIXAS • EMBLEMAS (Modelo 99) FAIXAS • EMBLEMAS (Modelo 99)	73 74 76 78 79 82 83 84 85

INSTRUÇÕES PARA O USO DO CATÁLOGO DE PEÇAS

Este catálogo de peças descreve todas as peças de reposição, bem como o tempo de mão-deobra (T.M.O.) para o modelo CB500.

I - Como atualizar este catálogo de peças

Quando for efetuado as modificações ou adição no catálogo de peças, as páginas a serem substituídas ou adicionadas serão emitidas no tempo apropriado acompanhadas com uma página de instruções para atualização.

Recomendamos ao concessionário que mantenha seu catálogo de peças atualizado, observando com atenção a página de instruções para atualização.

O asterisco (*) na frente do N° de referência indica que o número da peça foi alterado ou adicionado em relação a edição anterior.

II - Como utilizar este catálogo de peças


1. Sistema de Codificação

As peças são codificadas conforme os exemplos abaixo:

a) Peças em geral:

 O O O O O
 O O O

 Função e nº do componente
 Código do modelo



b) Parafusos, porcas e outras peças padronizadas:

OOOOO - OOOOO - OO Função e nº do Dimensão - Tratamento superficial componente

2. Codificação das cores

O código de cor na parte final do número da peça, indica sua cor. O código iniciado pelo "Z" seguido de outra letra, em ordem alfabética (como, ZA, ZB, ZC, etc) é a referência de cor e não indica a cor diretamente, portanto deverá observar o código de cor HONDA na descrição da peça e consultar a tabela abaixo.

Código HONDA	Descrição de cor
NH-1	Preto
NH-171M	Cinza Metálico
PB-277M	Azul Tabatinga Metálico
NH-312M	Cinza Fosco Metálico
NH-402M	Cinza Tornado Metálico
NH-146M	Prata Metálico
NH-206M	Cinza Medio Metálico
NH-206M	Cinza Medio Metálico
NH-277M	Cinza Shadow Metálico
P-23M	Purpura Bonfim Metálico
P-27M	Violeta Metálica
P-6M	Violeta Leblon
R-134	Vermelho
R-180C	Vermelho Granada Candy
R-214C	Vermelho Candy

3. Abreviaturas

As seguintes abreviaturas são utilizadas neste catálogo:

•		•	
CONJ	Conjunto	C.A	Corrente alternada
COMP	Completo	C.C	Corrente contínua
DIR	Direita	ADM	Admissão
ESQ	Esquerdo	ESC	Escape
STD	Standard	DIANT	Dianteira
mm	Milímetro	TRAS	Traseiro
g	Grama	SEX	Sextavado
D (22D)	Dente (22 dentes)	LAT	Lateral
A	Ampère	TRANSM	Transmissão
V	Volt	PRIM	Primário
W	Watt	SEC	Secundário

4. Dimensões

Todas as dimensões estão em milímetros (mm) exceto nos casos das esferas de aço e pneus.

Peças	Exemplo	Interpretação
Parafuso	6 x 12	diâmetro 6 mm, compr. 12 mm
Pino	8 x 14	diâmetro 8 mm, compr. 14 mm
Anel de vedação	9,5 x 1,6	diâmetro 9,5 mm, espessura 1,6 mm
Retentor de óleo	14 x 24 x 5	diâmetro int. 14 mm, diâmetro ext. 24 mm e e largura 5 mm
Tubo	5 x 130	diâmetro int. 5 mm, compr. 130 mm

5. Substituição de Peças

Os números de peças que se encontram após o nome da peça na coluna de "Descrição", indicam que o número da peça foi substituído por aqueles números. A HONDA poderá fazer tais substituições sem aviso prévio.

6. Conjuntos

As peças cujas figuras estiverem delimitadas por linhas interrompidas, são disponíveis em conjuntos completos. (As peças componentes do conjunto, também são comercializadas individualmente).

7. Quantidade Necessária

A coluna de números "Quantidade", indica a quantidade das peças usadas na ilustrada naquele bloco. OBS.: As peças com a quantidade entre parênteses () são peças opcionais.

8. Intercambiabilidade (coluna de NOTA)

Y-Y: Há intercambiabilidade de peça antiga para a peça nova e vice-versa.

N-Y: Há intercambiabilidade de peça nova para a peça antiga, mas não há intercambiabilidade de peça antiga para a peça nova.

N-N: Não há intercambiabilidade.

9. Ilustração

As ilustrações das peças do catálogo são para facilitar a identificação das peças e pode diferir da configuração real das peças.

10. Modificações da peça e números de séries aplicáveis


Quando a peça é modificada, o número de série (chassi, motor ou carburador) do primeiro veículo que recebe a modificação, é mencionada na coluna de "nº de série".

Modelo e nº de séries aplicáveis

Os nºs de série que constam neste catálogo de peças podem ser identificados conforme a descrição abaixo:

Modelo	Cód. área	Tipo	Nº série do motor	Nº série do chassi	Nº identificação do carburador
CB500 (98)			PC26E- W000001~	9C2PC320 WVR000001~ WWR003862	
CB500 (99)	BR	BRASIL	PC26E- W000001~	9C2PC320 XWR000001~ 9C2PC3200 XR003240	VPNOF A
CB500 (00)			PC26E- YR000001~	9C2PC3200 YR000001~	

O Número de Identificação de Veículos (NIV) que está sendo usado é formado por 17 dígitos (letras e números) divididos em três grupos conforme esquema abaixo:



Código do fabricante: formado pelos três dígitos iniciais. O código designado para a MOTO HONDA DA AMAZÔNIA é 9 C 2.

Identificação do modelo: formado pelos dígitos de posições 4 a 10.

Posição 9 - indica o ano do modelo.

Posição 10 - indica o ano de fabricação.

G	Н	J	K	L	M	Ν	Р	R	S	Т	V	W	X	Υ
1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	200

Posição 11 – Indica o local de fabricação.

A letra R indica a fábrica da MOTO HONDA em Manaus/AM.

As posições 12 a 17 indicam o número seqüencial da motocicleta.

* Para identificação	do número	do carburador,	somente a parte	sublinhada	deverá ser	usada para
registro.						


11. Localização dos Números de Série Estampados.

VPSOF A

ATENÇÃO -

NÚMEROS DE SÉRIE UTILIZADOS NAS ALTERAÇÕES DE PEÇAS:

GRUPO DO MOTOR: NÚMERO DO MOTOR GRUPO DO CHASSI: NÚMERO DO CHASSI

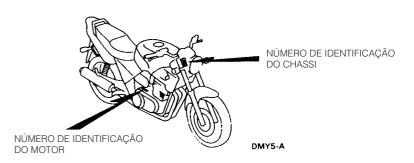



III – Instruções para o uso do tempo padrão de mão-de-obra (T.M.O.)

O tempo padrão de mão-de-obra (T.M.O.) é utilizado para determinar o tempo de serviço necessário para a substituição das peças e posterior ajuste. Para as peças que não apresentam T.M.O., devem ser utilizados os tempos das peças correlatas.

1. O T.M.O. é baseado nas seguintes condições de serviço:

- a. Serviço executado por mecânico experiente em motocicletas HONDA, trabalhando em ritmo normal
- b. O tempo necessário para a inspeção, regulagem e teste operacional, após o reparo, está incluido no T.M.O.
- c. Utilização de todas as ferramentas especiais necessárias ao serviço.

2. Método de computação:

O tempo de serviço está tabelado em décimos de hora, para simplificar o cálculo global.

Exemplo: 0,3 = 18 minutos

5,6 = 5 horas e 36 minutos

TABELA DE CONVERSÃO

Horas	Minutos	Horas	Minutos
0,1	6	0,6	36
0,2	12	0,7	42
0,3	18	0,8	48
0,4	24	0,9	54
0,5	30	1,0	60

3. Cálculo do Tempo de Serviço

Quando vários serviços são executados em uma mesma motocicleta, o tempo de serviço deve ser calculado de acordo com as naturezas de serviços.

a. Serviços de natureza não duplicada.

São serviços sem correlação, isto é, serviços cuja execução de um não afeta o outro. O tempo de serviço será a soma de cada peça substituída.

Exemplo: Substituição do cabeçote e mola da embreagem.

Item de Serviço	T.M.O.
Cabeçote	3,8
Mola da embreagem	0,5

O T.M.O. para o serviço é: 3.8 + 0.5 = 4.3

b. Serviços de natureza duplicada.

São serviços cuja execução de um afeta diretamente o outro. O tempo de serviços será da peça de maior tempo.

Exemplo: Substituição do pistão e junta do cabeçote.

	Item de Serviço	T.M.O.
Junta do Cabeçote		2,2
Pistão		*5,1

O T.M.O. para o serviço é: 5,1

c. Serviços de natureza mista.

Tipo de serviço comum no reparo de uma motocicleta.

São serviços de natureza duplicada, executados simultaneamente com serviço de natureza não duplicada.

Exemplo: Substituição da árvore secundária da transmissão, árvore de manivelas e carcaça do motor.

Item de Serviço	T.M.O.
Árvore Secundária da Transmissão	*4,3
Árvore de manivelas	*7,1
Carcaça do motor	*3,9

O T.M.O. para o serviço é: (4,3 + 7,1) - 3,9 = 7,5

(Árvore de comando de válvulas e árvores de manivelas são serviços de natureza duplicada.)

• O T.M.O. identificado com asterisco (*) incluem a remoção e instalação do motor.

4. Serviços de ajuste, remoção e instalação

a. Remoção e instalação.

Nº	Item de Serviço	T.M.O.
1	Motor	2,8
2	Cabeçote	2,2
3	Carburador	0,8

b. Ajuste, medição e limpeza.

Motor.

Nº	Item de Serviço	T.M.O.
1	Ajuste e limpeza da vela de ignição	0,2
2	Ajuste da folga dos tuchos	2,8
3	Ajuste da marcha lenta do carburador	0,1
4	Inspeção do óleo do motor (excluindo troca de óleo)	0,1
5	Ajuste da embreagem	0,1
6	Medição de compressão	0,2
7	Verificação do nível de eletrólito da bateria	0,2
8	Medição do nível da bóia do carburador	0,9
9	Limpeza do rotor do filtro de óleo	0,3
10	Limpeza da tela do filtro de óleo	0,1
11	Ajuste da operação de aceleração	0,3

Chassi.

Nº	Item de Serviço	T.M.O.
1	Ajuste do freio dianteiro	0,2
2	Ajuste do freio traseiro	0,1
3	Teste de funcionamento do freio	0,1
4	Regulagem do farol	0,2
5	Corrente de transmissão (inclui o ajuste da tensão, mas não inclui o da coroa)	0,1
6	Balanceamento roda dianteira	0,8
7	Balanceamento roda traseira	0,9

c. Revisão geral.

Nº	Item de Serviço	T.M.O.
1	Carburador	1,8

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorizar a impressão. A MOTO HONDA AMAZÔNIA LTDA, se reserva o direito de alterar as características do veículo a qualquer momento e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem autorização por escrito.

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA Depto. de Serviços Pós Venda Setor de Publicações Técnicas.

São Paulo, 25 de outubro de 1998.



CB500 (Modelo 98) (9C2PC320WVR000001~9C2PC320WWR003862)




CB500 (Modelo 99) (9C2PC320XWR000001~9C2PC3200XR003240)




CB500 (Modelo 00) (9C2PC3200YR000001~)

M-1
Tampa do Cabeçote

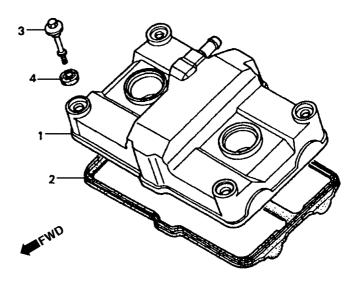


ltem de serviço T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Tampa do Cabeçote0,4 • Junta do Cabeçote	2	12310-MY5-850 12391-MT4-000 90002-MY5-850 90543-MV9-670	Tampa do Cabeçote Junta do Cabeçote Parafuso da Tampa do Cabeçote Anel de Vedação	1 4		
			11 07 01			

M-2 Cabeçote

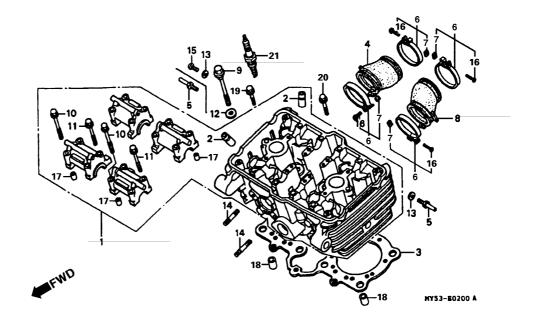


Item de serviço T.M.O. Re	ef. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Cabeçote 3,8 1 Guia de Válvula 2,6 2 (Inclui Retifica) 3 4 (Adicionar 0,3 por Unidade) 4 5 (Exclui Retifica de Válvula) 6 6 (Adicionar 0,2 por Unidade) 5 6 Junta, Tampa Cabeçote 2,2 7 Coletor Carburador 0,5 8 (Adicionar 0,1 por Unidade) 9 Vela de Ignição 0,1 10 (Adicionar 0,1 por Unidade) 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19	12251-MY5-601 16211-MY5-600 16214-MB0-000 16218-MV9-670 16222-MV4-300 16221-MY5-600 90007-ML7-920 90017-MA6-000 90019-MA6-000 90445-MM4-000 90452-323-000 92900-06022-0E 93500-05008-0A 93500-05028-0G 94301-08140	Cabeçote, Conj Guia de Válvula Junta do Cabeçote Coletor Direito, Carburador Junção Presilha B, Coletor. Porca Quadrada, 5 mm. Coletor Esquerdo, Carburador Parafuso Flange, 9 x 93 Parafuso Flange, 6 x 45,5. Parafuso Flange, 6 x 39,5. Arruela, 9 mm. Arruela, 5 mm. Prisioneiro, 6 x 22 Parafuso Phillips, 5 x 8 Parafuso Phillips, 5 x 28 Pino Guia, 8 x 14 Pino Guia, 12 x 20. Parafuso Flange, 6 x 25.	. 8 . 1 . 1 . 1 . 4 . 4 . 1 . 8 . 8 . 1 . 8 . 2 . 4 . 1		

M-2 Cabeçote

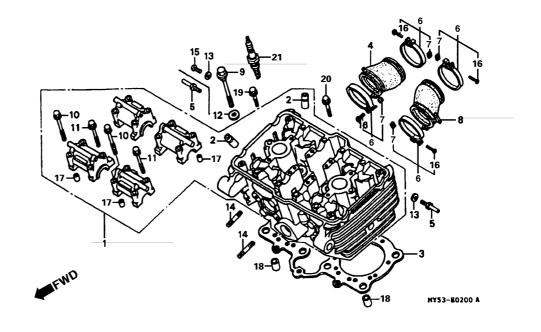


lte	em de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
			20 21	95701-06030-00 98059-58916	Parafuso Flange, 6 x 30 Vela de Ignição (CR8EH9) (NGK)	1 2		

M-3 Árvore de Comando • Válvulas




Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	lº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Árvore de Comando	2,4	2 12208 3 14120 4 14144 5 1471: 6 1472 7 1473: 8 1475: 9 1477: 10 14778 11 1478 12 1490: 1490: 1490: 1490: 1490: 1490: 1490: 1490: 1490: 1490: 1490:	8-ML0-721 9-ML0-722 0-MY5-E00 0-MY5-E00 1-MT4-000 1-MY3-000 1-MZ5-003 1-KW3-900 1-ML0-720 1-KT7-013 2-KT7-013 3-KT7-013 4-KT7-013 6-KT7-013 8-KT7-013 8-KT7-013 9-KT7-013	Retentor, Haste, Válvula Escape Retentor da Válvula Árvore de Comando, Admissão Árvore de Comando, Escape Válvula de Admissão Válvula de Escape Tucho da Válvula Mola da Válvula Prato, Mola de Válvula Assento, Mola de Válvula Chaveta, Válvula (1,200) Rotor da Válvula (1,225) Rotor da Válvula (1,250) Rotor da Válvula (1,275) Rotor da Válvula (1,300) Rotor da Válvula (1,300) Rotor da Válvula (1,325) Rotor da Válvula (1,325) Rotor da Válvula (1,350) Rotor da Válvula (1,350) Rotor da Válvula (1,350) Rotor da Válvula (1,375) Rotor da Válvula (1,400)	4 1 1 4 8 8 8 8 8 8 8		

M-3 Árvore de Comando • Válvulas




Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt CB:	td. 500	Nº de série	Nota
		(12) 14	1910-KT7-013	Rotor da Válvula (1,425)	8	8		
		14	1911-KT7-013	Rotor da Válvula (1,425) Rotor da Válvula (1,450)		3		
		14	1912-KT7-013	Rotor da Válvula (1,475)	8	3		
		14	1913-KT7-013	Rotor da Válvula (1,500)	8	3		
		14	1914-KT7-013	Rotor da Válvula (1,525)		3		
		14	1915-KT7-013	Rotor da Válvula (1,550)	8	3		
		14	1916-KT7-013	Rotor da Válvula (1,575)	8	3		
		14	1917-KT7-013	Rotor da Válvula (1,600)	8	3		
		14	1918-KT7-013	Rotor da Válvula (1,625)	8	В		
		14	1919-KT7-013	Rotor da Válvula (1,650)		В		
		14	1920-KT7-013	Rotor da Válvula (1,675)	8	3		
		14	1921-KT7-013	Rotor da Válvula (1,700)		3		
		14	1922-KT7-013	Rotor da Válvula (1,725)	8	3		
			1923-KT7-013	Rotor da Válvula (1,750) Rotor da Válvula (1,775)	8	3		
			1924-KT7-013	Rotor da Válvula (1,775)	8	3		
			1925-KT7-013	Rotor da Válvula (1,800)		3		
			1926-KT7-013	Rotor da Válvula (1,825)		3		
			1927-KT7-013	Rotor da Válvula (1,850)		3		
			1928-KT7-013	Rotor da Válvula (1,875)		3		
		14	1929-KT7-013	Rotor da Válvula (1,900)	8	3		

M-3 Árvore de Comando • Válvulas




(1	12) 14930-KT7-013 14931-KT7-013 14932-KT7-013 14933-KT7-013 14935-KT7-013 14936-KT7-013 14938-KT7-013 14939-KT7-013	Rotor da Válvula (1,925) 8 Rotor da Válvula (1,950) 8 Rotor da Válvula (1,975) 8 Rotor da Válvula (2,000) 8 Rotor da Válvula (2,025) 8 Rotor da Válvula (2,050) 8 Rotor da Válvula (2,075) 8 Rotor da Válvula (2,100) 8 Rotor da Válvula (2,100) 8 Rotor da Válvula (2,125) 8 Rotor da Válvula (2,125) 8 Rotor da Válvula (2,150) 8	
	14931-KT7-013 14932-KT7-013 14933-KT7-013 14934-KT7-013 14935-KT7-013 14936-KT7-013 14938-KT7-013 14939-KT7-013	Rotor da Válvula (1,950)	
	14933-KT7-013 14934-KT7-013 14935-KT7-013 14936-KT7-013 14937-KT7-013 14938-KT7-013	Rotor da Válvula (2,000)	
	14934-KT7-013 14935-KT7-013 14936-KT7-013 14937-KT7-013 14938-KT7-013 14939-KT7-013	Rotor da Válvula (2,000)	
	14935-KT7-013 14936-KT7-013 14937-KT7-013 14938-KT7-013 14939-KT7-013	Rotor da Válvula (2,025)	
	14936-KT7-013 14937-KT7-013 14938-KT7-013 14939-KT7-013	Rotor da Válvula (2,075)	
	14937-KT7-013 14938-KT7-013 14939-KT7-013	Rotor da Válvula (2,125)	
	14938-KT7-013 14939-KT7-013	Rotor da Válvula (2,125)	
	14939-KT7-013	Rotor da Válvula (2,125) 8	
		Rotor da Válvula (2,150)	
	14940-KT7-013		
		Rotor da Válvula (2,175)	
	14941-KT7-013	Rotor da Válvula (2,200)	
	14942-KT7-013	Rotor da Válvula (2,225)	
	14943-KT7-013	Rotor da Válvula (2,250) 8	
	14944-KT7-013	Rotor da Válvula (2,275)	
	14945-KT7-013	Rotor da Válvula (2,300)	
	14946-KT7-013	Rotor da Válvula (2,325)	
	14947-KT7-013	Rotor da Válvula (2,350) 8	
	14948-KT7-013	Rotor da Válvula (2,375)	
	14949-KT7-013	Rotor da Válvula (2,400)	

M-3 Árvore de Comando • Válvulas



Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB50	0 Nº de série	Nota
Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça (12) 14950-KT7-013 14951-KT7-013 14952-KT7-013 14953-KT7-013 14955-KT7-013 14956-KT7-013 14958-KT7-013 14959-KT7-013 14960-KT7-013 14961-KT7-013 14963-KT7-013 14965-KT7-013 14965-KT7-013 14965-KT7-013 14965-KT7-013 14965-KT7-013 14966-KT7-013 14966-KT7-013 14966-KT7-013 14966-KT7-013 14966-KT7-013	Rotor da Válvula (2,425) Rotor da Válvula (2,450) Rotor da Válvula (2,475) Rotor da Válvula (2,500) Rotor da Válvula (2,550) Rotor da Válvula (2,555) Rotor da Válvula (2,575) Rotor da Válvula (2,675) Rotor da Válvula (2,600) Rotor da Válvula (2,625) Rotor da Válvula (2,665) Rotor da Válvula (2,675) Rotor da Válvula (2,700) Rotor da Válvula (2,775) Rotor da Válvula (2,775) Rotor da Válvula (2,775) Rotor da Válvula (2,775) Rotor da Válvula (2,800) Rotor da Válvula (2,800) Rotor da Válvula (2,800) Rotor da Válvula (2,825) Rotor da Válvula (2,850) Rotor da Válvula (2,875) Rotor da Válvula (2,900)	CB50 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0 № de série	


M-4
Corrente de Comando
• Tensor

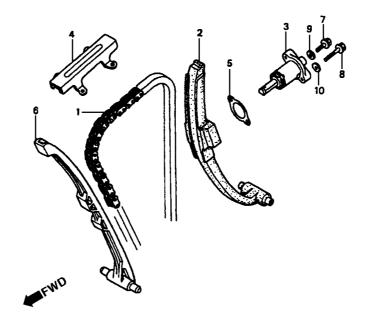

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Corrente de Comando	1 14401-MY5-601 2 14510-MY5-601 3 14520-MY5-851 4 14546-MZ5-000 5 14560-MY5-851 6 14620-MY5-601 7 90004-GHB-600 8 90004-GHB-670 9 90442-397-000 10 90463-ML7-000	Corrente de Comando			


M-5

Tampa Lateral Direita do Motor

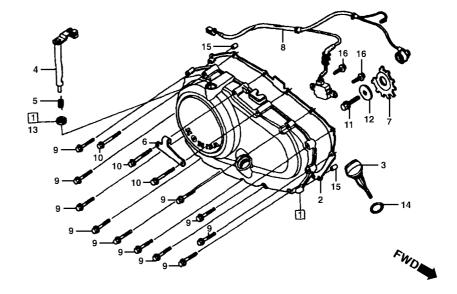


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Tampa Lateral Direita	1 11330-MY5-600 2 11394-MY5-600 3 15651-GB4-790 4 22810-MY5-600 5 22815-KM7-700 6 22821-MY5-600 7 30291-MY5-600 8 30300-MY5-003 9 90004-GHB-740 11 90023-MV9-670 12 90501-758-800 13 91204-KK0-003 14 91307-035-000 15 94301-08140 16 95701-06014-00	Tampa Lateral Direita Junta, Tampa Lateral Direita Medidor, Nível de Óleo Alavanca Completa, Embreagem Mola, Alavanca Embreagem Presilha, Cabo Embreagem Rotor, Pulsador. Pulsador Gerador, Conj. Parafuso Flange, 6 x 32. Parafuso Flange, 6 x 55. Parafuso Flange, 10 mm Arruela, 11 x 36 x 4,5 Retentor de Óleo, 12 x 18 x 5. Anel de Vedação, 18 x 3. Pino Guia, 8 x 14. Parafuso Flange, 6 x 14.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2		

M-6 Embreagem

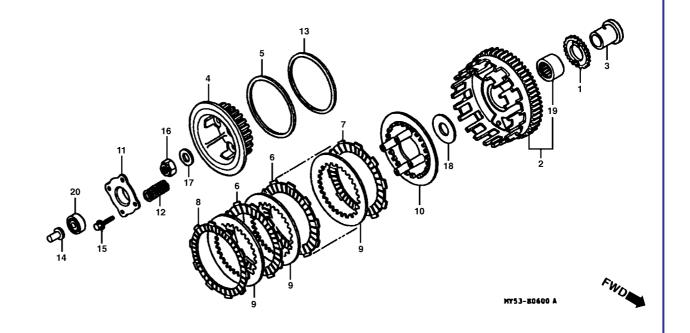

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Engrenagem, Bomba de Óleo	1 15131-KT7-013 2 22100-MY5-601 3 22116-MY5-600 4 22120-MZ8-B40 5 22125-MN8-000 6 22201-KAE-000 7 22201-KM4-000 8 22202-ML4-611 9 22321-MM9-000 10 22350-MS6-921 11 22361-MV4-000 12 22401-MM9-000	Engrenagem, Bomba de Óleo (27D) Carcaça Comp. Externa, Embreagem Guia Externa Carcaça Embreagem Cubo Central da Embreagem Assento da Mola	. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 5 . 1 . 1 . 5 . 1 . 4		
	13 22402-MY5-850 14 22847-415-000 15 90003-MM9-000 16 90241-KM9-000 17 90432-121-000 18 90458-MY5-850 19 91005-MY5-601 20 96100-62000-00	Mola Judder Haste, Acionamento da Embreagem Parafuso Flange, 6 x 28 Porca Flange, 20 mm Arruela Especial Arruela, 22 x 45,8 x 0,8 Rolamento de Agulhas, 30 x 37 x 26 Rolamento Radial de Esferas, 6200	1 4 1 1 1		


M-7
Embreagem de Partida

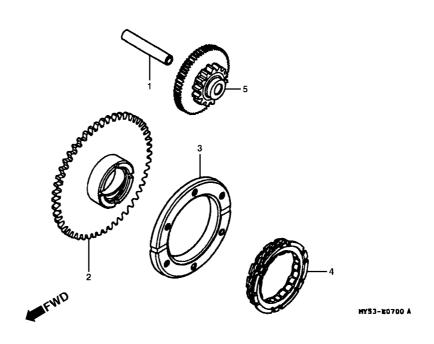

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Engrenagem de Partida Comp0,4 • Engrenagem de Redução/Partida Carcaça, Embreagem Unidirecional de Partida0,5 • Embreagem Unidirecional	1 28102-ME9-000 2 28110-MY5-600 3 28126-HA7-672 4 28126-HA7-673 5 28130-MY5-E00	Pino, 10 x 44	1 1 1		
		11.07.01			

M-8


Tampa Lateral Esquerda do Motor

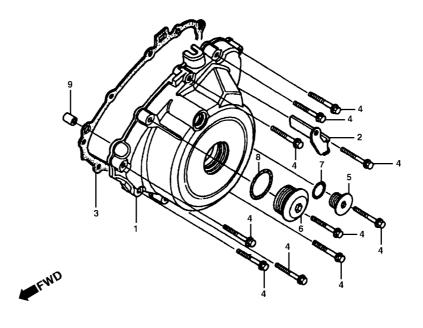

Item de serviço T.M.C	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Tampa Lateral Esquerda	1 11321-MY5-600 2 11322-MY5-600 3 11392-MY5-600 4 90004-GHB-690 5 90084-MN8-010 6 90087-MR1-000 7 91303-377-000 8 91356-425-003 9 94301-10160	Tampa Lateral Esquerda			

M-9


Gerador



F	N	O


Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº da pe	ça Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Rotor, Comp • Estator Comp.	0,4	1 11333-MV9-6 2 31110-MY5-0 3 31120-MY5-0 4 90010-KM1-0 5 90023-MV9-6 6 90501-758-8 7 96600-06012 8 96600-06028	004 Gerador Comp 004 Estator Comp 000 Parafuso Allen, 8 x 18 670 Parafuso Flange, 10 mm 00 Arruela, 11 x 36 x 4,5 -00 Parafuso Allen, 6 x 12	1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		+	11.07.01			

M-10 Bomba D'Água

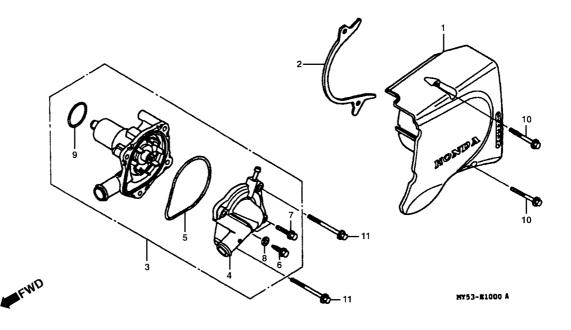


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Tampa Comp. Esquerda Traseira	1 11350-MY5-850 2 11365-MY5-850 3 19200-MY5-602 4 19220-MY5-305 5 19226-KE7-000 6 90013-883-000 7 90121-MV9-670 8 90463-ML7-000 9 91302-MB0-013 10 96001-06040-00 11 96001-06060-00	Tampa Comp. Esquerda Traseira			

M-11 Motor de Partida

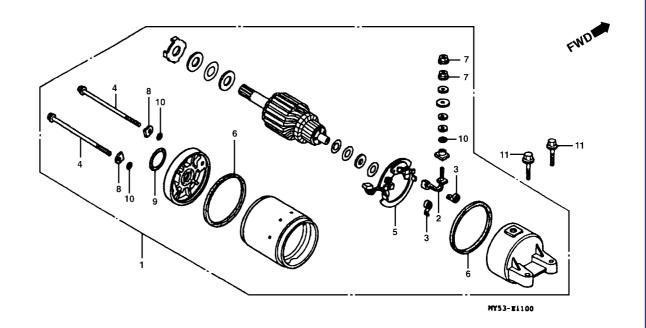


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Motor de Partida Comp	1 31200-MY5-013 2 31201-KS5-901 3 31204-KS5-901 4 31205-MN4-008 5 31206-MN4-008 6 31207-KS5-901 7 90071-MB0-000 8 90122-MN4-008 9 91309-425-003 10 91320-MB0-000 11 95801-06028-00	Motor de Partida, Comp	1 2 1 2 1 2 2 1 3		
		11.07.01			

M-12 Bomba de Óleo

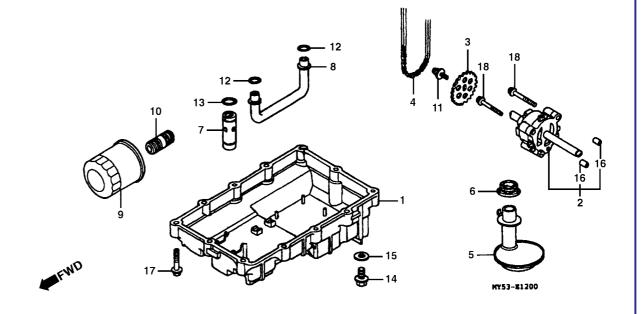


ltem de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB50	0 Nº de série	Nota
Carcaça Inferior • Junta, Carcaça Inferior • Filtro de Tela, Óleo Válvula Comp. de Alívio Filtro de Óleo, Conj Bomba de Óleo Engrenagem, Bomba de Óleo	0,5 0,2 0,9	1 2 3 4 5 6 7	11210-MY5-E00 15100-MY5-601 15134-KE8-010 15141-MV4-000 15150-MY5-600 15154-MM5-000 1520-MY9-000	Carcaça Inferior Bomba de Óleo Engrenagem, Bomba de Óleo (21D) Corrente, Bomba de Óleo Filtro de Tela, Óleo Guarnição, Filtro de Óleo Válvula Comp. de Alívio	1 1 1 1 1 1		
Corrente, Bomba de Óleo * Obs: Aplique junta líquida nas super contato das carcaças.	rfícies de	9 10 11 12 13 14 15	15311-MY5-600 15410-MM9-013 90019-MB0-000 90021 -MM5-000 91309-MB0-003 91313-MB0-003 92800-14000 94109-14000 94301-08200	Tubo do Óleo Cartucho, Filtro de Óleo Parafuso Central, Filtro de Óleo Parafuso Arruela, 6 x 12 Anel de Vedação, 14,6 x 3,7 Anel de Vedação, 14,7 x 2,2 Parafuso, Drenagem Óleo, 14 mm Arruela, Parafuso Drenagem, 14 mm Pino Guia, 8 x 20	1 1 2 1 1 2 1 2		
		17 18	95701-06032-00 95701-06040-00	Parafuso Flange, 6 x 32 Parafuso Flange, 6 x 40	12		

M-13 Carcaça do Motor

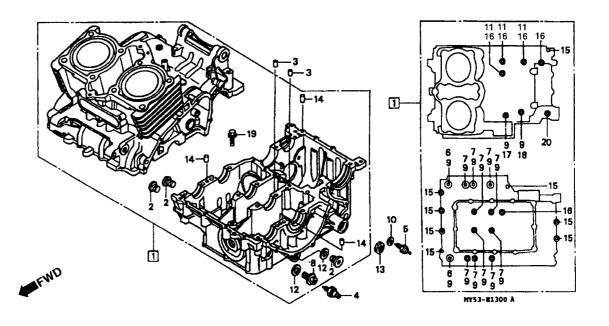


Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Jogo de Carcaça Interruptor Comp., Pressão de Óleo • Interruptor Comp., Neutro	,	1 11000-MY5-600 2 12206-ML8-300 3 15515-MY5-600	Carcaça, Jogo	3		
• Retentor de Óleo, 14 x 22 x 5		4 35500-MJ4-024 5 35600-KE8-003 6 90041-MA6-000	Interruptor Comp., Pressão do Óleo Interruptor Comp., Neutro Parafuso Flange, 8 x 75	1 1		
		7 90042-MY5-600 8 90048-MY5-600	Parafuso Flange, 8 x 100 Parafuso de Vedação, 18 mm	10 1		
		9 90442-028-000 10 90443-MJ6-000 11 90463-ML7-000	Arruela de Vedação, 8 mm Arruela do Neutro Arruela de Vedação, 6,5 mm	1 3		
		12 90544-KA4-711 13 91203-KA4-771 14 94302-08140	Arruela Especial, 18 mm	1		
		15 95701-06040-00 16 95701-06065-00 17 95701-08060-00	Parafuso Flange, 6 x 40 Parafuso Flange, 6 x 65 Parafuso Flange, 8 x 60	5		
		18 95701-08075-00 19 95701-10016-00	Parafuso Flange, 8 x 75 Parafuso Flange, 10 x 16	1 1		
		20 95701-10075-00	Parafuso Flange, 10 x 75	1		

M-14 Árvore de Manivelas • Pistão

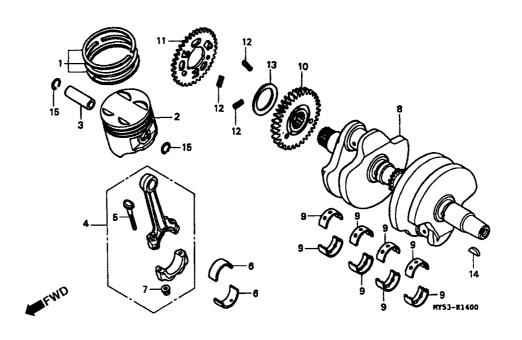

Item de serv	iço		T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Jogo de Anéis, Pisti Pistão Pino, Pistão Biela, Comp Árvore de Manivela Engrenagem Primái (Inclui Peça Relativa) Seleção Bronzina da	s ria de Partid a)		*5,0 *5,4 *7,1	2 3 4 5 6	13011-MT3-305 13021-MT3-305 13031-MT3-305 13101-MY5-600 13102-MY5-305 13103-MY5-305 13111-MY5-600 13210-MY5-600 13213-ML7-020 13214-MM4-000 13215-MM4-000 13216-MM4-000 13217-MM4-000	Jogo de Anéis do Pistão (STD) Jogo de Anéis do Pistão (0,25) Jogo de Anéis do Pistão (0,50) Pistão (STD). Pistão (0,25) Pistão (0,50) Pino do Pistão Biela, Comp. Parafuso da Biela Bronzina A, Biela (Azul). Bronzina B, Biela (Preto) Bronzina C, Biela (Warrom). Bronzina D, Biela (Verde).	(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		
Colo da Biela D.E. 36	A 0 ~ 0,006	B 0,006 ~	C 0,012 ~	8	13218-MM4-000 13215-ML7-000 13310-MY5-600	Bronzina E, Biela (Amarelo)	4 1		
Biela D.I. 39 1 0 ~ 0,006 2 0.006 ~ 0012	Amarelo	0,012 Verde	0,018 Marrom Preto		13313-ML7-691 13314-ML7-691 13315-ML7-691	Bronzina A, Árvore de Manivelas (Azul) Bronzina B, Árvore de Manivelas (Preto) Bronzina C, Árvore de Manivelas (Marrom)	8 8		
3 0,012 ~ 0,018	Marrom	Preto	Azul		13316-ML7-691 13317-ML7-691	Bronzina D, Árvore de Manivelas (Verde) Bronzina E, Árvore de Manivelas (Amarelo)			

M-14 Árvore de Manivelas • Pistão

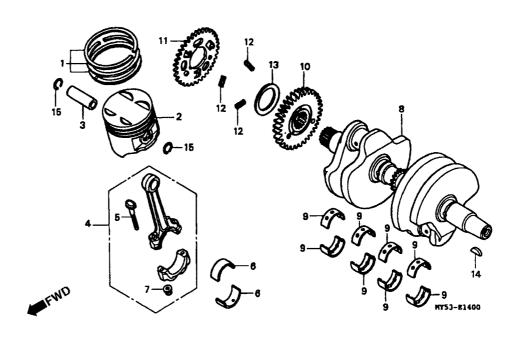


ltem de serviço	T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
		11 23114-MY5-720 12 23115-MV1-300 13 23117-MV1-003 14 90741-413-000	Engrenagem Primária de Partida	. 1 . 3 . 1 . 1		

Seleção Bronzina da Árvore de Manivelas


	Colo da Biela D.E. 34	Α	В	С
Bie	ela D.I. 37	0,013 ~ 0,007	0,007 ~ 0,001	0,001 ~ - 0,005
1	0 ~ 0,006	Amarelo	Verde	Marrom
2	0,006 ~ 0012	Verde	Marrom	Preto
3	0,012 ~ 0,018	Marrom	Preto	Azul

M-15 Balanceiro

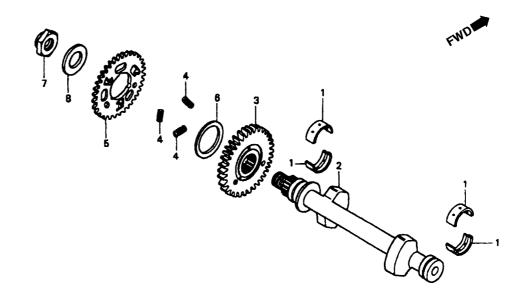


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Engrenagem A, Balanceiro	1 13327-MR7-013 2 13410-MY5-600 3 13421-MY5-720 4 13424-MY5-600 5 23114-MY5-720 6 23117-MV1-003 7 90201-PS5-000 8 90456-KS6-000	Bronzina da Carcaça (Amarelo) Eixo Comp., Balanceiro			

M-16 Transmissão

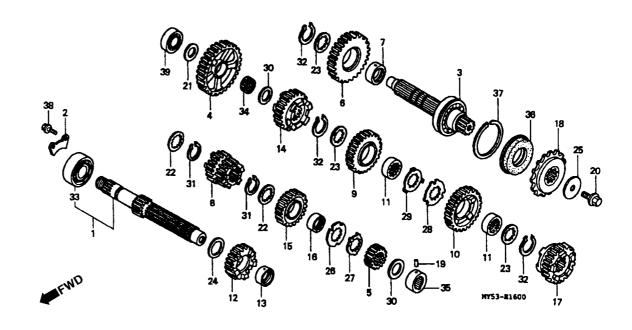

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Árvore Principal, Transmissão	1 23210-MY5-E0 2 23212-KE7-00 3 23220-MY5-60 4 23421-MY5-72 5 23431-MY5-85 6 23441-MY5-85 7 23442-MM4-00 8 23451-MY5-72 9 23461-MY5-72 10 23491-MY5-72 11 23492-KY2-000 14 23501-MY5-72 15 23511-MY5-72 16 23512-KY2-000 17 23521-MY5-72 18 23801-KY2-005 19 24261-283-003 20 90037-422-003	Placa, Rolamento	1 1 1 1 1 1 1 1		


M-16 Transmissão

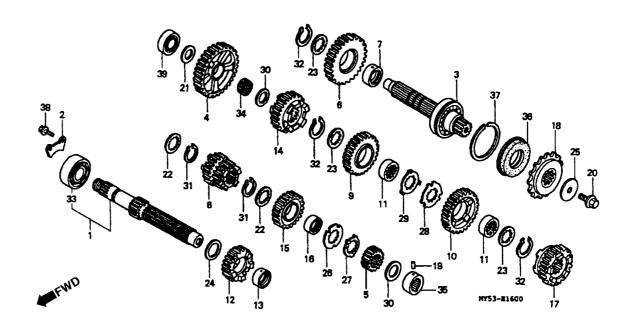

21 90403-KE7-000 Arruela Encosto, 17,2 mm 1 1 2 90451-KY2-000 Arruela Entalhada, 25 x 31 x 1,5	


M-17

Tambor Seletor • Eixo Seletor de Marchas

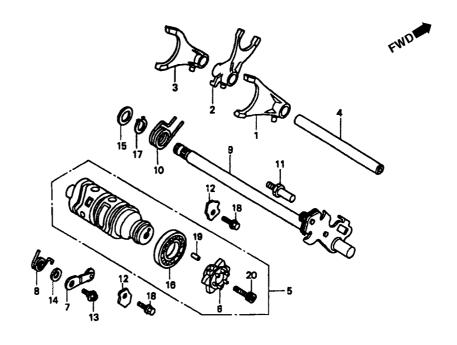


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Garfo Seletor	1 24211-MY5-600 2 24212-MY5-600 3 24213-MY5-600 4 24261-MT6-600 5 24310-MV9-931 6 24315-MV9-932 7 24430-MW0-000 8 24435-MY5-600 9 24610-MY5-600 10 24651-KT7-000 11 24652-035-000 12 24655-MV9-670 13 90022-MY5-600 14 90417-360-000 15 90451-155-000 16 91008-374-003 17 94510-14000 18 95701-06014-00 19 96220-40080 20 96600-08020-10	Garfo Seletor Direito Garfo Seletor Central	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1		

M-18 Tubo de Água

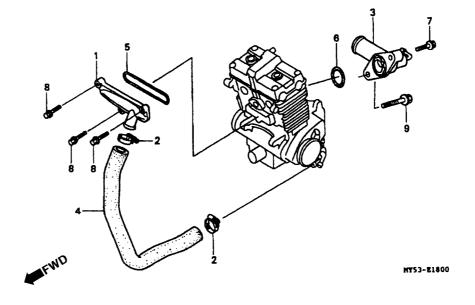


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Junção, Tubo de Água	1 19063-MY5-600 2 19517-ML7-691 3 19520-MY5-600 4 19526-MY5-600 5 91307-MY5-850 6 91306-921-000 7 96001-06022-00 8 96001-06025-00 9 96001-06035-00	Junção, Tubo Água	1 1 1 1 1 1		

M-19
Carburador Completo

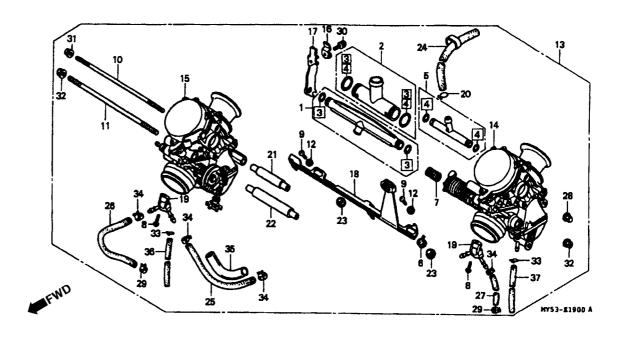

Item de serviço T.I	D. Ref. № da	a peça Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Junção	2 16027-N 3 16039-N 9 4 16040-N	IZ2-E00 Junção, Jogo	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		


M-19
Carburador Completo

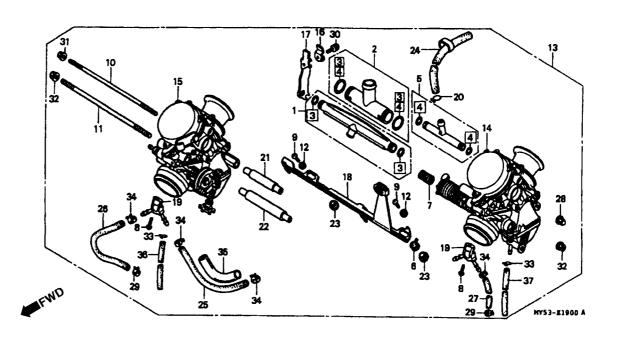

Item de serviço T.M.O.	Ref. № da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
	21 16172-MY5-600 22 16173-MZ1-000 23 16175-MZ1-000 24 16192-MY5-600 25 16195-MY5-600 26 16197-MY5-600 27 16198-MY5-600 28 90303-GC2-630 29 90602-MT7-003 30 93892-04010-10 31 94050-05000 32 94050-06000 33 95002-02089 34 95002-41000-08 35 95003-36008-20 36 95005-45670-50	Tubo	. 1 2 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1		

M-19.1


Carburador • Peças Componentes

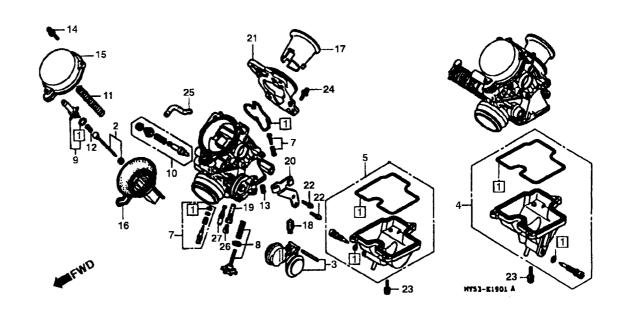

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da	peça Descrição	Qtd. CB500	0 Nº de série	Nota
Jogo de Válvula, Agulha	1 16010-MZ 2 16012-MY 3 16013-MZ 4 16015-MZ 5 16016-MY 6 16023-MY 7 16028-MZ 8 16029-MZ 9 16037-MY 10 16046-MY 11 16050-MY 12 16051-MV 13 16052-MV 14 16080-MV 15 16107-MZ 16 16111-MY 17 16141-MY	5-A20 Válvula, Agulha	2 2		

M-19.1


Carburador • Peças Componentes

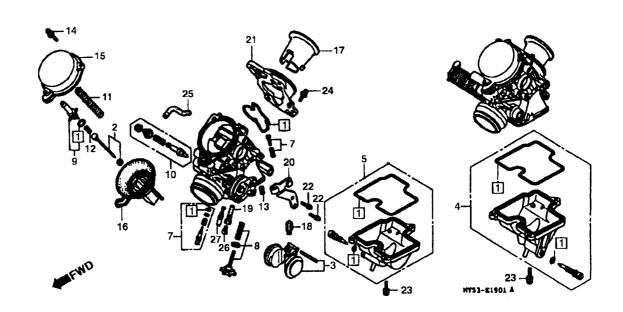

Item de serviço T.M	Ref. № da peça	Descrição	Qtd. CB500	lº de série	Nota
	19 16165-MY5-B60 Pulveriza 20 16169-MZ2-600 Suporte, 21 16188-MZ1-000 Placa, F 22 93892-05010-10 Parafusa 23 93892-05016-10 Parafusa 24 93893-04014-17 Parafusa 25 95005-35060-20 Tubo, 3, 26 99101-443-1250 Gicleurl	Cuba	1		


C-1

Farol

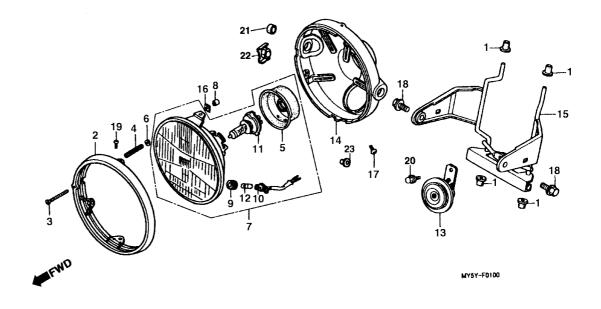


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Item de serviço T.M.O. Farol Comp		Descrição Coxim, Radiador	CB500 . 4 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1		Y~Y Y~Y
	23 61304-292-000	Bucha, Fixação	3		

C-2
Instrumentos

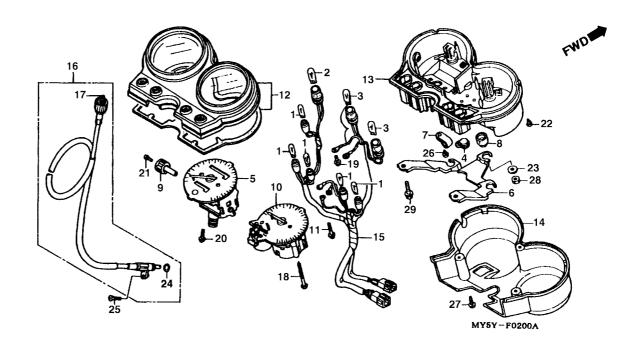

Item de serviço T.M	l.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500) Nº de série	ie	Nota
Conj. Instrumentos),4),6),7),2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 * 18 19	34908-KM1-671 34908-KW3-003 34909-KW3-003 37113-ML7-008 37211-KY6-008 37215-KS3-901 37215-ML0-008 37220-445-008 37250-MY5-861 37305-KE5-008 37618-KBH-008 37618-KBH-008 37619-MY5-611 44830-MY5-G30 44831-MY5-730 90032-ML7-671 90108-GN2-008	Lâmpada dos Instrumentos (12 V/3 W). Lâmpada dos Instrumentos (12 V/3,4 W). Lâmpada dos Instrumentos (12 V/1,7 W). Capa	. 5 . 1 . 2 . 1 . 1 . 3 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1			


C-2
Instrumentos

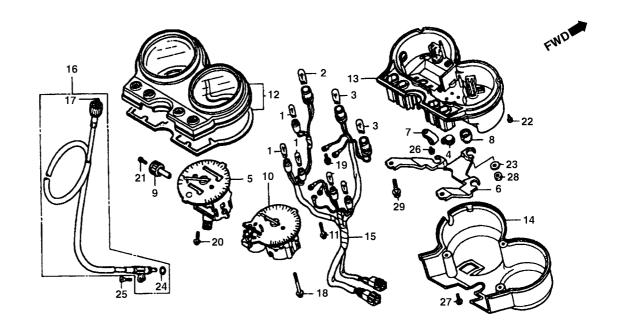

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
	21 90158-KM7-911 22 90101-KY6-008 23 90525-030-000 24 91301-027-000 25 93700-05020-0G 26 93903-24420 27 93903-24480 28 94001-06000-0S 29 95701-08014-07	Parafuso Phillips, 2 x 6 Parafuso, Carcaça Instrumentos Arruela B	3 1 1 1 3 3		
	!	11.07.01			


C-3

Alavanca • Cabos • Interruptores

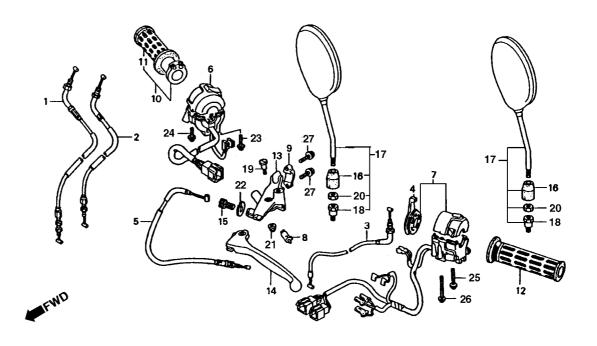

Item de serviço T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Cabo Completo, Acelerador	1 2 3 4 5	17910-MY5-G30 17920-MY5-G30 17950-MY5-730 17962-MN8-003 22870-MY5-730	Cabo A, Acelerador Cabo B, Acelerador Cabo Completo, Afogador Alavanca, Afogador Cabo Completo, Embreagem	. 1 . 1 . 1		
Cabo Completo, Embreagem0,2 • Manopla Direita • Suporte, Alavanca	7 8	35150-MY5-860 35020-MY5-860 35330-413-003	Interruptor Comp., Partida e Emergência	. 1		
Interruptor Completo, Partida/Emergência0,6 Interruptor Completo, Farol Interruptor Completo, Sinalizador0,5 Interruptor Dianteiro	9 10 11 12	45518-MY5-730 53140-MY5-860 53165-422-000 53166-422-000	Suporte	. 1		
Manopla Esquerda Alavanca Comp., Embreagem	13 14 15	53172-MY5-730 53178-MY5-730 53192-MY5-730	Suporte da Alavanca Esquerda Alavanca Comp., Embreagem Parafuso de Ajuste, Embreagem	1		
	16 17 18	88130-MB6-620 88210-MY5-720 90003-MY5-720	Capa, Porca Espelho Retrovisor Parafuso, Adaptador, 10 mm	2		
	19 20	90113-MY5-730 90201-MY5-720	Parafuso, Articulação Embreagem Porca Sextavada, 10 mm	. 1		


C-3
Alavanca • Cabos
• Interruptores

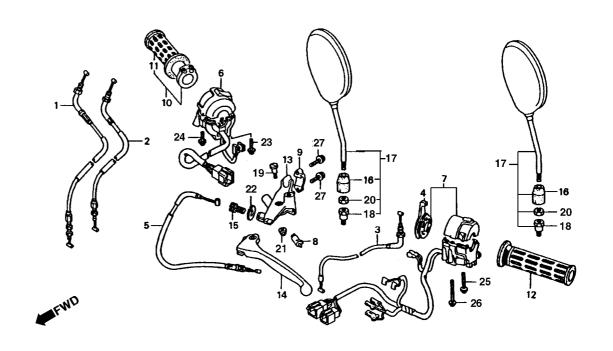

Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500 Nº de série	Nota
		21 90201-MY5-730 22 90321-MY5-730 23 93892-05020-07 24 93892-05025-07 25 93892-05035-07 26 93892-05045-07 27 96001-06022-07	Porca Cega, 6 mm Porca Recartilhada	1	
		!	11.07.01		


C-4

Cilindro Mestre Freio Dianteiro

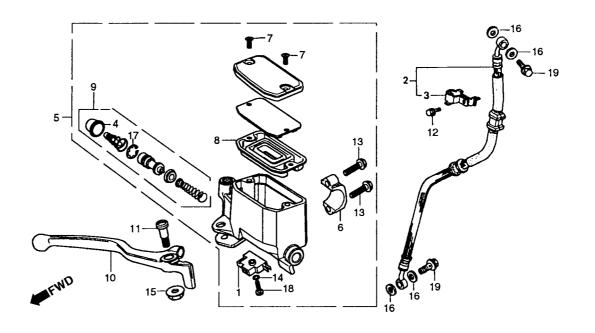


Interruptor Completo, Freio Dianteiro0,1 1 35340-MM5-600 Interruptor Comp., Freio Dianteiro	ltem de serviço T
Interruptor Completo, Freio Dianteiro	Mangueira, Freio Dianteiro

C-5
Guidão • Mesa Superior

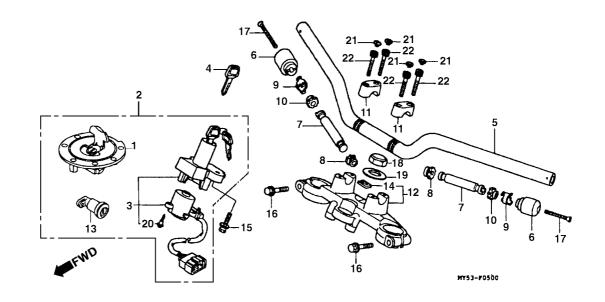


Item de serviço T	Г.М.О.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Conjunto Travas	0.8	1 17620-MT4-010	Tampa, Bocal, Tanque Combustível	1		
Interruptor Comp., Ignição e Travas		2 35010-MY5-730		1		
Base Comp., Contato		3 35100-MY5-731	Ignição, Trava			
Guidão Superior		4 35121-MN9-611	Chave	(1)		
Mesa Superior, Guidão		5 53100-MY5-860	Guidão, Comp	1		
Peso B, Guidão	0,2	6 53105-MY5-860	Peso do Guidão	2		
		7 53104-MY5-860	Peso B, Guidão	2		
		8 53106-KR3-770	Borracha A, Peso do Guidão			
		9 53107-MB6-630	Borracha B, Peso do Guidão	2		
		10 53108-KR3-940				
		11 53131-371-000	Suporte Superior, Guidão	2		
		12 53300-MY5-860				
		13 77239-MT3-000	Trava Assento, Conj	1		
		14 86150-MY5-860	Emblema, Asa			
		15 90100-MW6-610				
		16 90122-MM2-000				
		17 90191-MK4-000	1 /			
		18 90304-MK4-000	3			
		19 90502-425-830	Arruela, Coluna de Direção			
		20 91059-KY2-711	Parafuso Fixação, 3 x 16			
		21 91456-371-770	Tampa Parafuso			
		22 96600-08032-00	Parafuso Flange, 8 x 32	4		

C-6
Coluna de Direção

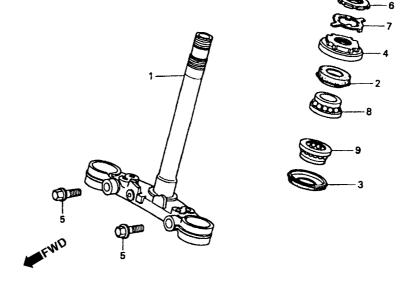


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Coluna de Direção Comp	1 53200-MY5-860 2 53213-MB4-771 3 53214-371-010 4 53220-422-000 5 90101-MM8-000 6 90302-425-830 7 90506-425-830 8 91015-MB4-771 9 91016-MB4-771	Coluna de Direção Comp			


C-7
Pára-lama Dianteiro

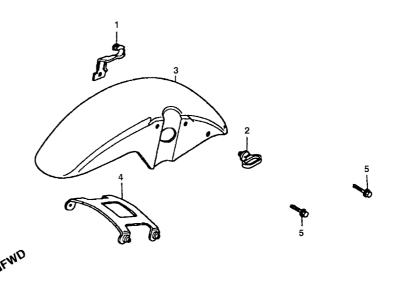

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Pára-lama Dianteiro	1 45156-MY5-A00 Presilha A, Mangueira Freio Dianteiro	1 1 1 1 1 1	~ WWR003862 XWR00001~XR003240 YR000001 ~ YR000001 ~	
	11 07 01			


C-8
Garfo Dianteiro

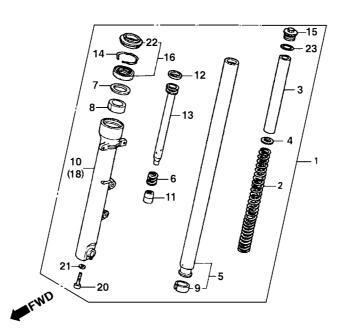




ltem de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Garfo Dianteiro	0.5	1 51	1400-MY5-G31	Garfo Dianteiro, Conj	. 1		
(Adicionar 0,2 por Unidade)	-,-		1401 -MY5-731	Mola, Garfo Dianteiro	. 2		
Mola, Garfo Dianteiro	0,2	3 51	1402-MY5-731	Bucha, Mola	. 2		
Cilindro Interno, Garfo Dianteiro	0,9	4 51	1403-MY5-731	Placa, Junção	. 2		
(Adicionar 0,6 por Unidade)		5 51	1410-MY5-G31	Cilindro Interno, Garfo Dianteiro	. 2		
 Carcaça, Cilindro Externo Inferior Esquerd 	lo	6 51	1411-MY5-861	Mola, Garfo Dianteiro	. 2		
(Adicionar 0,6 por Unidade)		7 51	1412-MY5-731	Anel Pistão	. 2		
Retentor, Garfo Dianteiro	0,8	8 51	1414-MN4-003	Bucha Guia	. 2		
(Adicionar 0,5 por Unidade)			1415-MN4-003	Bucha Deslizante			
			1420-MY5-861	Cilindro Externo Inferior Direito			
			1432-KAZ-003	Vedador Inferior, Óleo			
			1437-ML7-691	Anel, Pistão			
			1440-MY5-731	Tubo Inferior Interno			
			1447-MY5-731	Anel Trava, Retentor Óleo			
			1450-KW3-003	Parafuso, Garfo Dianteiro			
			1490-KAZ-003	Retentor, Garfo Dianteiro, Conj			
			1500-MY5-G31	Garfo Esquerdo Dianteiro			
			1520-MY5-861	Carcaça, Cilindro Externo Inferior Esquerdo			
)109-MR7-000	Parafuso Flange, 8 x 45			
		20 90)116-KV3-701	Parafuso Allen, 8 mm	. 2		
l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e							


C-8
Garfo Dianteiro

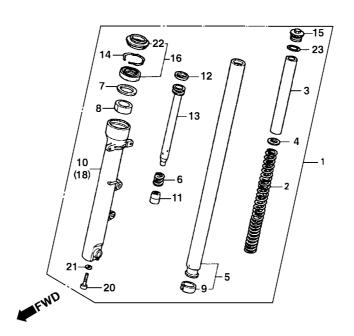




ltem de serviço	T.M.O.	Ref. Nº da peça Nº	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
		21 90544-283-000 22 91254-KAZ-003 23 91356-MJ6-741	Arruela Especial, 8 mm Anel de Vedação Anel de Vedação, 30,2 x 2,4			
			11.07.01			

C-9
Cáliper Freio Dianteiro

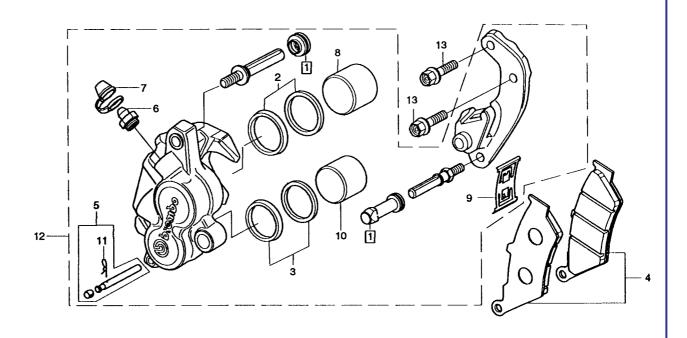


Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Jogo de Pastilhas	0,1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Nº da peça 06439-MAK-003 06451-MAK-003 06452-MAK-003 4352-MAK-003 43352-MAK-003 43107-MAK-003 45107-MAK-003 45117-MAK-003 45117-MAK-003 45250-MY5-731 90131-KBV-003	Capa	CB500	Nº de série	

C-10
Roda Dianteira

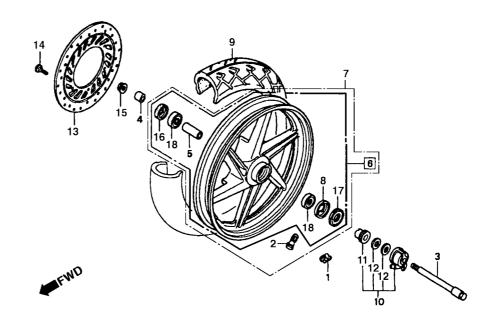

Item de serviço T.M.O.	Ref. № da peç	a Descrição	Qtd. CB500) Nº de série	Nota
Peso Balanceador		Peso, Balanceador (20 g) Peso, Balanceador (30 g) Peso, Balanceador (30 g) Peso, Balanceador (30 g) Peso, Balanceador (30 g) Válvula, Aro Eixo, Roda Dianteira Bucha, Roda Dianteira Roda Distanciadora, Roda Dianteira Roda Dianteira, Conj. (Vendas Suspensas) Roda Dianteira Comp. *NH-168M* Cinza Vernier Metálico (BREMBO). Prendedor, Caixa Velocímetro Prendedor, Caixa Velocímetro Caixa Engrenagem, Velocímetro Prendedor, Caixa Velocímetro Arruela Engrenagem, Velocímetro Prendedor, Caixa Velocímetro Prended	N 1		


C-11
Cilindro Mestre
Freio Traseiro

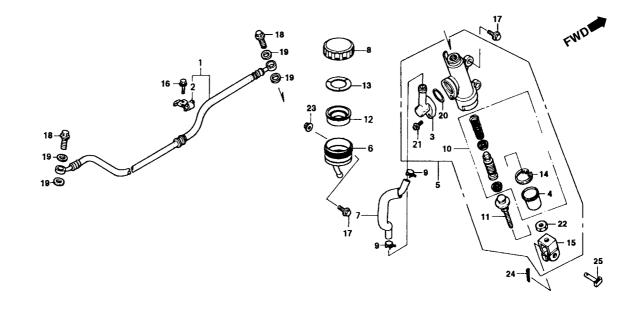

ltem de serviço T.M.O.	Ref. № da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Mangueira, Freio Traseiro	1 43310-MY5-G30 2 52114-KY1-000 3 43503-MR7-006 4 43504-MB2-006 * 5 43510-MY5-731 6 43511-MR7-016 7 43512-KBV-003 8 43513-MY1-006 9 43514-KS6-701 10 43520-MJ6-305 11 43530-MN4-006 12 45520-300-000 13 45521-MJ6-006 14 46182-500-013 15 46504-KV6-702 16 90105-MY9-000 17 90118-ML7-000 18 90145-GBY-910 19 90545-KR1-600 20 91212-422-006	Mangueira Comp., Freio Traseiro	. 1 . 1 1 1 1		


C-11

Cilindro Mestre Freio Traseiro

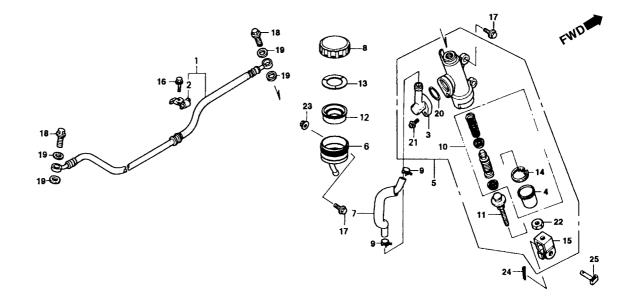


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
	21 93893-04012-17 22 94002-08000-0S 23 94050-06080 24 94201-20120 25 95015-54000	Parafuso Arruela, 4 x 12	1 1 1		

C-12
Cáliper Freio Traseiro

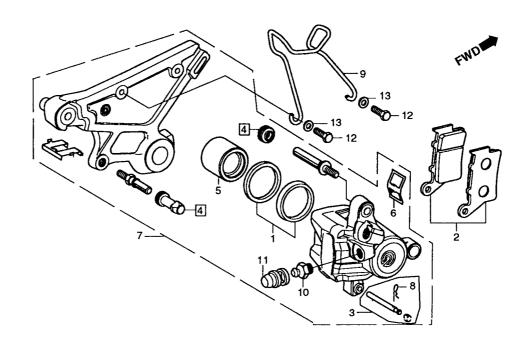


Cáliper Traseiro 0.6 Pistão 0.5 (Inclui Peça Relativa) 2 06435-MAK-003 Pastilha Traseira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ltem de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
	Pistão(Inclui Peça Relativa) Suporte, Cáliper Traseiro Output Output	0,5	1 00 2 00 3 00 4 00 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 10 4 11 4 12 9	6435-MAK-003 6436-MY5-731 6439-MAK-003 3107-MAK-003 3108-MAK-003 3150-MY5-731 3216-MAK-003 3350-MY5-730 3352-MAK-003 3353-MAK-003 2101-06012-0G	Pastilha Traseira. Pino, Alça, Conj Pino, Parafuso Pistão, 34 x 28 Mola, Pastilha Cáliper Traseiro, Conj Cupilha Presilha, Mangueira Freio Parafuso Sangria Tampa, Parafuso Sangria Parafuso Sextavado, 6 x 12	. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1		

C-13 Roda Traseira

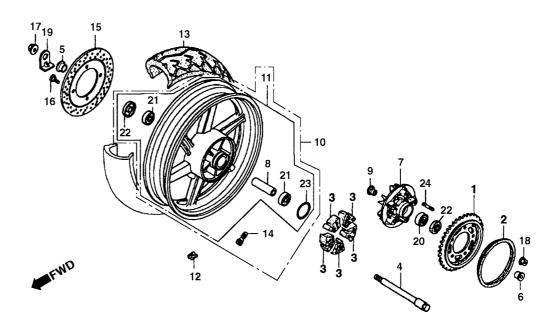


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Coroa Comp	1 41205-MY5-73 2 41212-MY5-73 3 41241-MA6-00 * 4 42301-MY5-61 5 42312-MY5-86 7 42615-MY5-86 8 42620-MY5-73 9 42625-MA6-00 10 42630-MY5-86 11 42650-MY5-86 12 42704-MB0-00 42706-MB0-00 13 42711-MY5-G3 14 42753-MR4-90 15 43251-MY5-73 16 90105-MY9-00 17 90305-MY5-73	1 Abafador de Ruídos 0 Coxim, Roda Traseira 0 Eixo, Roda Traseira 0 Bucha Lateral, Roda Traseira 0 Bucha, Roda Traseira 0 Bucha Distanciadora, Eixo Traseiro 0 Bucha Distanciadora, Eixo Traseiro 0 Bucha B, Distanciadora, Eixo Traseiro 0 Roda Traseira Comp 0 Roda Traseira 0 Roda Traseira 0 Peso, Balanceador (10 g) 0 Peso, Balanceador (20 g) 0 Peso, Balanceador (30 g) 0 Peso, Balanceador (30 g) 0 Peso, Balanceador (30 g) 0 Peso, Brei Traseiro 1 Disco, Freio Traseiro 3 Parafuso Disco, 8 x 24	1	N~Y	

C-13 Roda Traseira

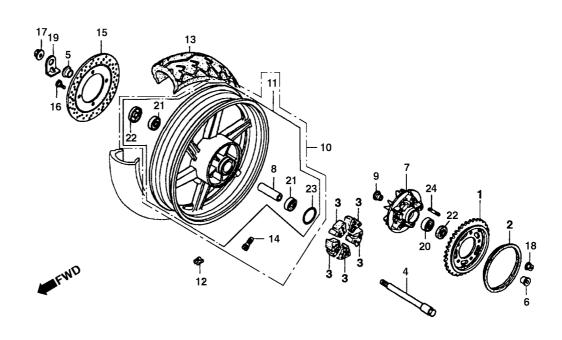


Item de serviço T.M.O.	Ref. N° da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
	18 90306-KF0-003 19 90559-MY5-730 20 91052-MBE-003 21 91054-MT6-831 22 91252-MC4-003 23 91302-MA6-003 24 92900-12028-0E	Porca Flange, 12 mm	5 1 2 2 1		

C-14
Tanque de Combustível

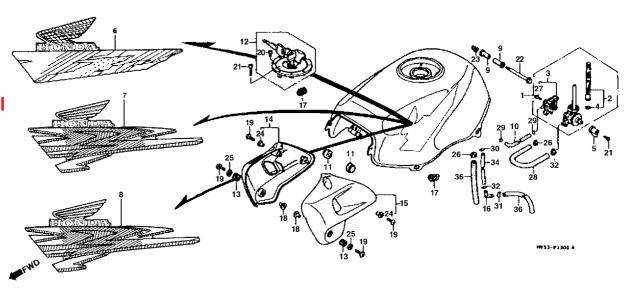


Item de serviço T.M.O.	Ref Nº	. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	o Nº de série Nota
Registro, Combustível	1 * 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14	17500-MY5-B60Z 17500-MY5-B80Z 17500-MY5-B80Z 17500-MY5-B90Z 17500-MY5-B90Z 17506-MB1-000 17612-MY5-610 17611-028-000 17620-MT4-010 17622-GB7-900 19020-MY5-860Z 19020-MY5-860Z 19020-MY5-860Z 19020-MY5-860Z 19020-MY5-860Z	Registro, Combustível Registro, Combustível Filtro, Combustível Carcaça do Registro Anel de Vedação. Alavanca do Registro A Tanque Combustível *PB-277M* Azul Tabatinga Metálico B Tanque Combustível *NH-402M* Cinza Tornado Metálico Tanque Combustível *NH-277M* Cinza Tornado Metálico Coxim, Parafuso de Fixação, Tanque Tubo, 3,5 x 210. Coxim Dianteiro, Tanque Tampa, Tanque Combustível Borracha Fixação K Tampa Lateral Direita *NH-402M* Cinza Tornado Metálico. L Tampa Lateral Direita *PB-277M* Azul Tabatinga Metálico. M Tampa Lateral Direita *P-23M* Púrpura Bonfim Metálico N Tampa Lateral Direita *NH-277M* Cinza Shadow Metálico N Tampa Lateral Direita *NH-277M* Cinza Shadow Metálico N Tampa Lateral Direita *NH-277M* Cinza Shadow Metálico C Tampa Lateral Esquerda *NH-402M* Cinza Tornado Metálico	1 1 1 1 1 1 1 1	~WWR003862

C-14
Tanque de Combustível

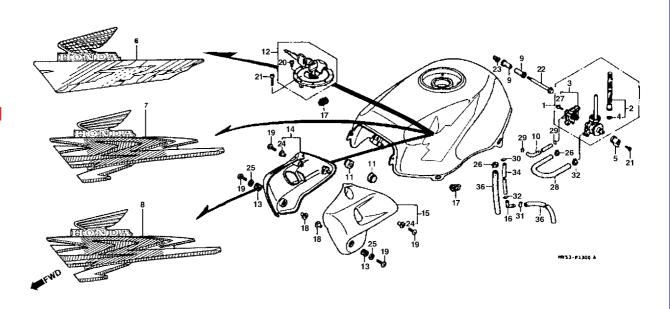


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB50	00 Nº de série	Nota
	(15) * * 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	19040-MY5-860ZI	M Tampa Lateral Esquerda *P-23M* Púrpura Bonfim Metálico N Tampa Lateral Esquerda *R-180* Vermelho Granada Candy P Tampa Lateral Esquerda *NH-277M* Cinza Shadow Metálico Junção, Tubo Coxim de Fixação, Tanque Bucha Fixação Parafuso Fixação , 6 x 20 Parafuso Oval, 5 x 12 Parafuso Oval, 5 x 12 Parafuso Fixação, Tanque Porca U, 6 mm Arruela, Regulagem Arruela, Regulagem Arruela, 6,5 mm Presilha B, Tubo, 12,5 mm Parafuso-Arruela 4 x 16 Tubo, Combustível, 8 x 255 Presilha Tubo (B7) Presilha Tubo (B12,5) Presilha Tubo (D12,5) Presilha Tubo (C9) Tubo, 8 x 550 Tubo, 8 x 550 Tubo, 8 x 550 Tubo, 8 x 569	1 1 1 2 2 4 3 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1	XWR000001~XR003240 YR000001 ~ YR000001 ~	

C-15 Assento

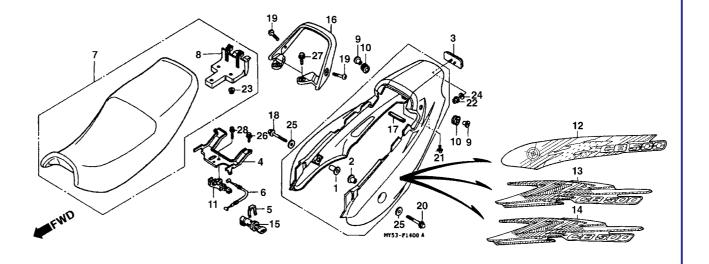


Item de serviço T.M.O.	Ref. № da peça Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Trava, Assento	1 18422-MN5-000 Bucha Fixação, Carenagem Traseira	1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WWR003862 WWR003862 XWR000001~XR003240 XWR000001~ YR000001~	

C-15 Assento

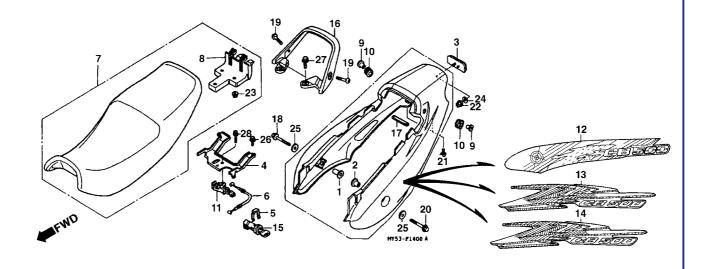

Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	C CE)td. 3500	Nº de série	Nota
Item de serviço	1.M.O.	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	Nº da peça 90109-MZ5-000 90128-MW8-000 90109-MZ5-000 93894-05012-07 94050-05080 94050-06080 94103-05000 94103-08200 95701-06012-00 95701-08020-00	Parafuso Especial Flange, 8 x 50	CE	1 2 1 2 1 3 1 2 2 2	Nº de serie	


C-16
Tampa Lateral

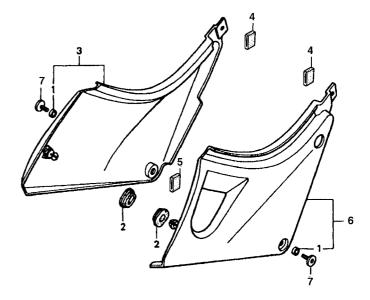




Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	o Nº de série	Nota
Tampa Lateral Direita • Tampa Lateral Esquerda	0,1	3 4 5 6	83605-MY5-G30 83606-MY5-G30	Bucha, 6 x 4	2 1 2 2 1	XWR000001~ XWR000001~	
				11.07.01			

C-17 Filtro de Ar

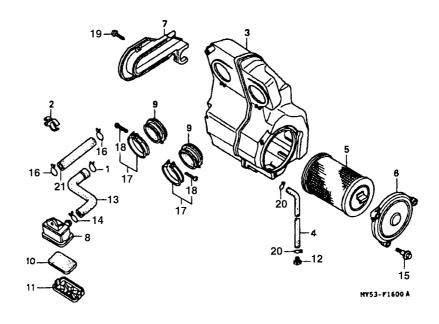


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Carcaça, Filtro de Ar	1 15772-GB5-670 2 16726-PH3-003 3 17221-MY5-860 4 17222-MY5-610 5 17230-MY9-000 6 17231-MY5-860 7 17232-MY5-860 9 17253-MY5-610 10 17254-KAZ-000 11 17256-MY5-860 12 17370-419-700 13 17553-MY5-610 14 17724-102-700 15 90114-MY5-860 16 90646-657-000 17 17255-MY5-860 18 93500-04025-0G	Presilha B20, Tubo, Dreno Presilha C, Mangueira, Combustível Carcaça Comp., Filtro de Ar Tubo, Dreno, Filtro de Ar Elemento, Filtro de Ar Duto, Filtro de Ar Duto, Filtro de Ar Carcaça, Sub Filtro de Ar Tubo, Conexão. Sub Filtro de Ar Plugue, Tubo, Carcaça Tubo de Ar Presilha Mangueira. Parafuso Especial, 6 mm Presilha Mangueira de Ar, 16 mm Presilha Tubo. Parafuso Phillips, 4 x 25	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

C-17 Filtro de Ar

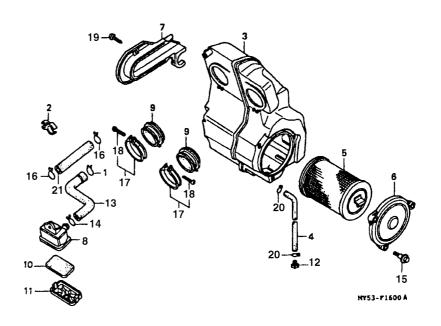

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
	19 93913-25580 20 95002-02130 21 95005-12155-30	Parafuso Travante, 5 x 20	2		
		11.07.01			


C-18
Escapamento

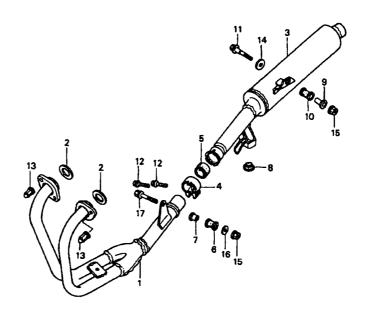

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Cano de Escape	1 18150-MY5-860 2 18291-MN4-920 3 18310-MY5-860 4 18371-MY5-860 5 18391-ML0-003 6 18421-MB0-000 7 18422-KAF-700 8 50524-KAF-000 10 50608-KV0-000 11 90108-MB2-000 12 90161-ML7-000 13 90304-438-000 14 90501-KAF-000 15 94050-08000 16 94103-08000 17 95701-08045-00	Cano de Escape. Junta, Cano de Escape. Silencioso Comp. Presilha, Escapamento. Guarnição, Escapamento. Borracha, Escapamento. Borracha, Escapamento. Borracha, Fixação. Bucha, Fixação. Bucha, Fixação, Silencioso. Parafuso Flange, 8 x 50. Parafuso Flange, 8 x 35. Porca Tampa, 6 mm. Arruela, 8,3 mm. Porca Flange, 8 mm. Arruela Lisa, 8 mm. Parafuso Flange, 8 x 45.	. 2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1		


C-19

Pedal de Freio • Pedal de Câmbio

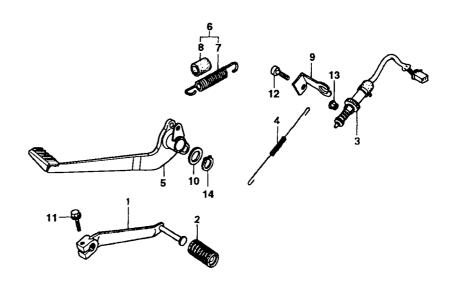


Pedal, Câmbio .0,1 1 24701-MY5-860 Pedal, Câmbio	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
14 94511-15000 Anel Elástico Externo, 15 mm			

C-20 Pedal de Apoio

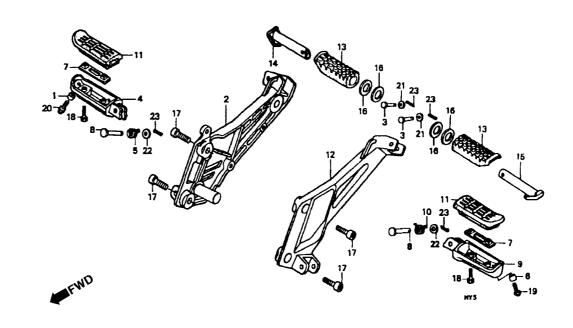

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Suporte Direito	1 17503-397-630 * 2 50600-MY5-G30 3 50603-MY5-860 4 50612-MY5-860 5 50617-MM5-000 6 50618-MN8-000 7 50619-MM5-000 8 50639-ML0-010 9 50642-MY5-860 10 50644-MY5-860 11 50661-MV9-000 12 50700-MY5-860 13 50710-KE8-000 14 50711-MAN-600 15 50712-MAN-600 16 50715-ML4-000 17 90105-KAF-000 18 90115-MV9-000 19 92501-08025-0A	Bucha, Pedal de Apoio Suporte Direito	. 1 . 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 4 4 4 4 1	~WWR003600	


C-20 Pedal de Apoio

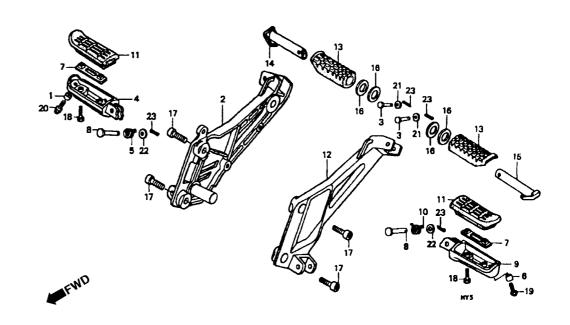

ltem de serviço	T.M.O.	Ref. Nº da peça Nº	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
		21 94101-08000 22 94102-08000 23 94201-20150	Arruela Lisa, 8 mm Arruela Lisa, 8 mm Cupilha, 2,0 x 15	2		

C-21


Cavalete Lateral • Cavalete Central

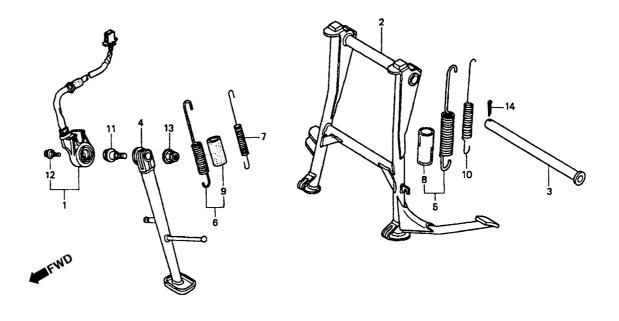

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Interruptor, Cavalete Lateral	1 35700-KBV-305 * 06406-MY5-G31 2 50500-MY5-860 3 50526-MY5-860 4 50530-MY5-860 5 50542-MY5-860 7 50545-MY5-860 8 50547-MY5-860 10 50546-MY5-860 11 90108-MK6-670 12 90147-MK6-671 13 90203-MF9-710 14 94201-25250	Interruptor, Cavalete Lateral Interruptor, Cavalete Lateral Cavalete Central Tubo, Cavalete Central Cavalete Lateral Mola, Cavalete Central, Conj. Mola, Cavalete Lateral, Conj Mola, Cavalete Tubo, Deslizante Cavalete Central Tubo, Deslizante Cavalete Lateral Mola, Cavalete Parafuso Articulação, Cavalete Parafuso Especial, 6 x 16. Porca, Cavalete Central Cupilha, 2,5 x 25	. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1		


C-22

Garfo Traseiro • Capa da Corrente

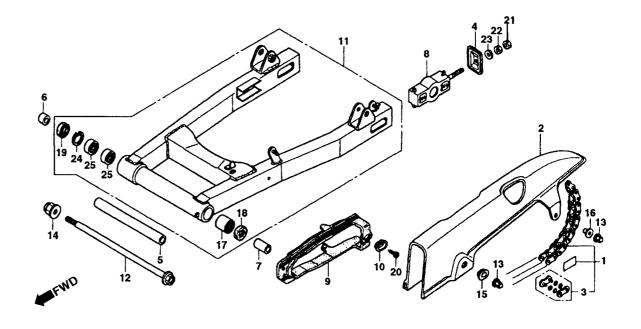


Item de serviço T.N	м.О. R	ef. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Corrente de Transmissão	.0,5	1 06405-MY5-405	Corrente de Transmissão (102L-120L DID)	. 1		Y-N
Capa da Corrente	.0,1	06406-MY5-G31	Corrente de Transmissão	. 1		
Deslizador, Corrente	.0,4	2 40510-MY5-860	Capa da Corrente	. 1		
Garfo Traseiro	.0,9	3 40535-MY5-306	Junção, Corrente de Transmissão (RK EXCEL)	. (1)		
Rolamento Radial de Esferas	.1,1	4 40546-MY5-860	Capa, Terminal, Garfo Traseiro	. 2		
Rolamento Radial de Esferas, 6202	.1,0	5 52102-ML4-000	Bucha, Garfo Traseiro			
	(5 52141-MY5-730	Bucha B, Garfo Traseiro	. 1		
	-	7 52106-MR4-900	Bucha B, Articulação	. 1		
		3 52120-MY5-860	Ajustador da Corrente	. 2		
	9	9 52170-MY5-860	Deslizador, Corrente	. 1		
	10	52171 -MY5-730	Arruela, Deslizador, Corrente	. 1		
	11	1 52200-MY5-B60Z/	A Garfo Traseiro *NH-1* Preto	. 1		
	1:	2 52101 -MY5-730	Articulação do Garfo	. 1		
	13	90201-428-900	Porca Tampa, 6 mm	. 2		
	14	90305-GE8-003	Porca U, 14 mm	. 1		
	15	90513-405-000	Arruela, 6 x 9	. 1		
	10	90563-KC5-000	Bucha, Capa Corrente	. 1		
	11	7 91070-MY5-860	Rolamento de Agulhas	. 1		
		91071-MJ0-003	Rolamento de Agulhas	. 1		
	18	91205-965-003	Retentor de Óleo, 22 x 31 x 5	. 1		
	19	9 91213-MB2-003	Anel de Vedação, 22 x 35 x 7			


C-22
Garfo Traseiro
• Capa da Corrente

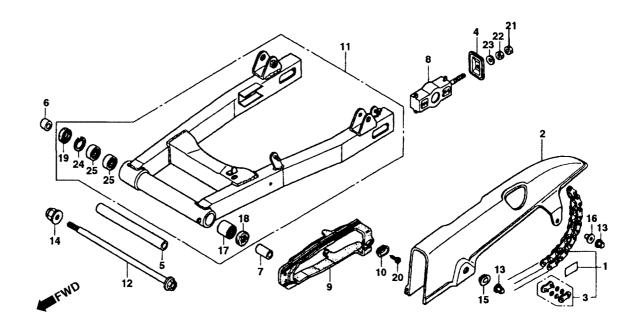

ltem de serviço	T.M.O.	Ref. №	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
		20 21 22 23 24	93901-25220 94001-08000-0S 94030-08000 94102-08000 94520-35000 96100-62020-10	Parafuso Fixação, 5 x 12 Porca Sextavada, 8 mm Porca Sextavada, 8 mm Arruela Lisa, 8 mm Anel Elástico Interno, 35 mm. Rolamento Radial de Esferas, 6202	1 2 2 2 1		


C-23
Amortecedor Traseiro






Item de serviço T.M.O.	Ref. № da peça Nº	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Amortecedor Traseiro	1 52400-MY5-G31 2 52485-KR3-003 3 52486-GA7-003 4 52489-GS3-003 5 90178-KN8-730	Amortecedor Traseiro, Conj	2 2 2		
		11.07.01			

C-24
Pára-lama Traseiro

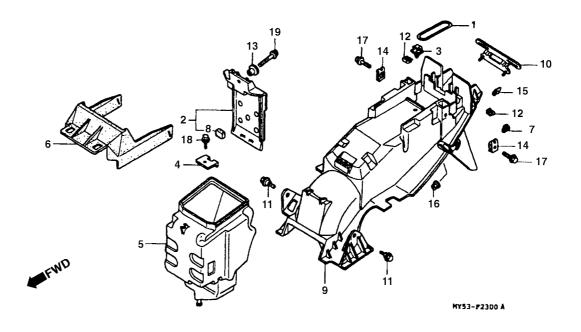


ltem de serviço T.	и.О. Re	ef. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Tampa, Bateria • Suporte, Placa Licença Caixa Interna Pára-lama Traseiro	.0,1 1	19036-KA3-700 2 50320-MY5-860 3 50323-HE0-671 4 50335-MY5-860 5 50420-MY5-860 6 50420-MY5-860 6 50125-174-670 8 61313-GJ1-000 9 80100-MY5-860 90111-162-000 2 90320-GC3-000 9 90673-SB2-000 9 90673-SB2-000 9 9089-KL8-000 9 94050-06000 9 5701-06016-00 8 95701-06016-08	Presilha B Tampa, Bateria Comp Presilha Suporte, Tampa Bateria Caixa Interna Suporte, Caixa Interna Plugue Fixação Borracha, Plugue Fixação Pára-Lama Traseiro Suporte, Placa Licença Parafuso Flange, 6 mm Porca Trava, 5 mm Bucha Fixação Porca Presilha, 6 mm Plugue, Cone Porca Flange, 5 mm Parafuso Flange, 6 x 16 Parafuso Flange, 6 x 16 Parafuso Flange, 6 x 35	CB500 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1		

C-25
Sinalizador

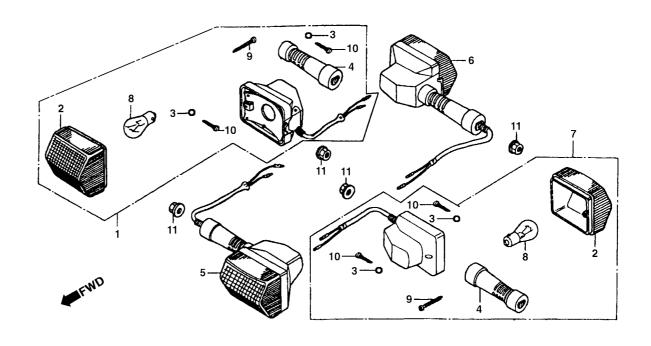

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Sinalizador Dianteiro	1 33400-MY5-730 2 33402-MY5-730 3 33411-GJ3-601 * 33709-MY5-730 4 33441-MY5-730 6 33600-MY5-730 7 33650-MY5-730 8 34908-634-611 9 90104-KY4-900 10 90156-GJ3-600 11 94050-12000	Sinalizador Comp., Dianteiro Direito Lente, Sinalizador Dianteiro Direito Bucha, 4,5 mm Bucha, 4,5 mm Suporte Sinalizador Sinalizador Comp., Dianteiro Esquerdo Sinalizador Comp., Traseiro Direito Sinalizador Comp., Traseiro Esquerdo Lâmpada (12 V/21 W) Parafuso Fixação, 4 x 42 Parafuso Fixação, 4 x 16 Porca Flange, 10 mm	4 8 1 4 1 1 1 1 4 8		
		11.07.01			


C-26
Lanterna Traseira

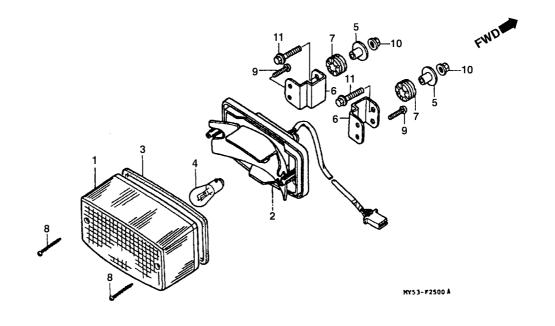

Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Lanterna Traseira	1 33702-MY5-730 2 33703-MV1-630 3 33709-KB7-003 4 34906-447-711 5 61104-422-000 6 80102-MY5-860 7 80112-MA6-000 8 90105-KB7-910 9 33500-05022-0H 10 94050-06000 11 95701-06022-00	Lente, Lanterna Soquete, Lanterna Traseira Guarnição, Lente Lâmpada, Lanterna Traseira (12 V 21/5W) Bucha, Lanterna Traseira Suporte, Lanterna Coxim, Lanterna Parafuso Fixação, 4 x 40 Parafuso Phillips, 5 x 22 Porca Flange, 6 mm Parafuso Flange, 6 x 22	. 1 . 1 . 2 . 2 . 2 . 2		


C-27

Bateria

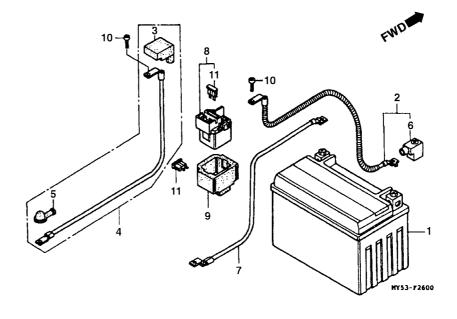


ltem de serviço	T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Bateria Cabo Partida, Bateria Cabo Partida, Motor Cabo Terra, Bateria Interruptor Magnético de Partida	0,2	*1 31500-KV8-931 2 32401-MY5-000 3 32406-MT4-000 4 32410-MY5-000 5 32411-253-000 6 32412-KT8-000 7 32601-MY5-000 8 35850-MR5-007 9 35856-KBH-000 10 90111-MR5-000 11 98200-33000	Bateria (YTX9-BS YUASA). Cabo, Partida, Bateria			
			11.07.01			

C-28
Fiação Principal

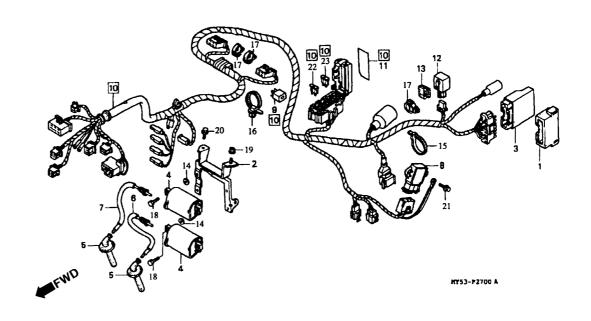


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Unidade de Ignição	2 33 3 34 4 33 5 33 6 33 7 34 8 3 3 10 33 11 33 12 33 14 99 15 99 16 9 9 18 99	0405-MS2-000 0407-MY5-860 0410-MY5-611 0500-ML7-013 0700-KAF-010 0731-MY5-000 0732-MY5-000 11600-MV4-000 11700-196-000 12100-MY5-730 18215-MY9-300 18301-MG9-681 18306-GE7-000 10502-KBV-000 10502-KBV-000 10502-KBV-003 11550-SE0-003 11550-SE0-003 12101-06020-4J 14050-06000 15701-06012-08	Suporte, Unidade Ignição Suporte Comp Unidade, Ignição Bobina de Ignição Supressor de Ruídos Fiação 1, Supressor de Ruídos Fiação 2, Supressor de Ruídos Regulador, Retificador Conj. Retificador, Silício Fiação Principal Etiqueta, Fusível Relé Sinalizador Suporte, Relé Sinalizador Arruela, 6 mm Presilha, Fiação Principal Presilha, Fiação (Cinza) Presilha, Fiação (Preto) Parafuso Sextavado, 6 x 20 Porca Flange, 6 mm Parafuso Flange, 6 x 12	1 1 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 4 1 4 4 1		

C-28
Fiação Principal

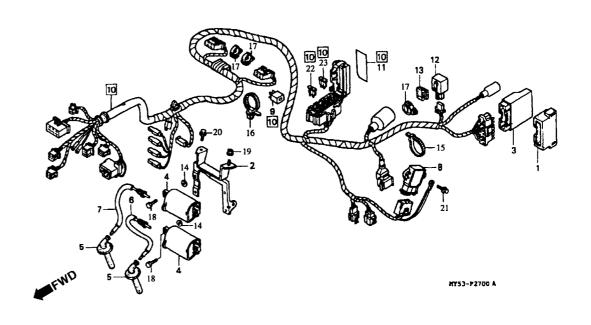


ltem de serviço	T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
		21 96001-06014-00 22 98200-31000 23 98200-31500	Parafuso Flange, 6 x 14	2 4 2		

C-29 Chassi

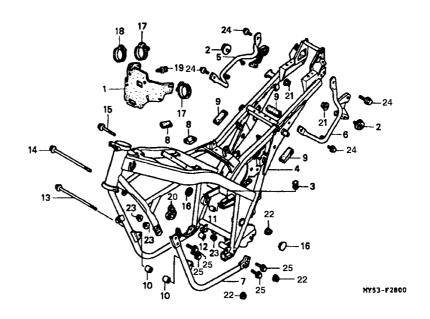


Item de serviço T.M.O.	ef. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Borracha, Guia de Ar	1 19035-MY5-610 2 33741-MS6-921 3 47117-196-000 4 50100-MY5-730ZA 5 50130-MY5-730 6 50140-MY5-730 7 50210-MY5-860ZA 8 50225-MY5-610 9 50226-MY5-610 0 50350-MY5-860 1 50351-MY5-860 2 50352-MY5-860 3 90101-KE8-000 9 90102-MN8-000 9 90102-MN8-000 9 90103-GC2-920 6 90302-ME5-000 7 90620-SB2-003 9 90683-GR1-003	Borracha, Guia de Ar	. 1 . 1 . 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1		

C-29 Chassi

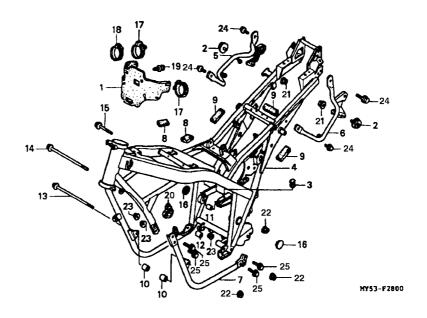


ltem de serviço T.M.O.	Ref. № da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
	21 94050-06080 22 94050-10000 23 94050-10070 24 95701-08016-00 25 95701-10040-07	Porca Flange, 6 mm	. 1 . 3 . 3		

C-30 Ferramentas

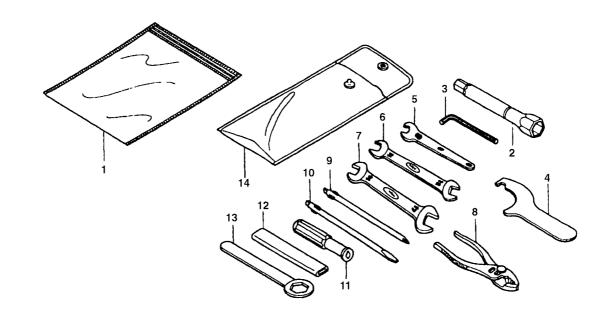


Item de serviço T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
	1 77251-342-000 2 89216-KY2-700 3 89221-429-000 4 89230-MB1-000 5 99001-08000 6 99001-10120 7 99001-14170 8 99002-13500 9 99003-10000 10 99003-30000 11 99003-50000 12 99006-12000 13 99006-24000 14 99008-02000	Bolsa, Manual Proprietário Chave Vela, P16			

C-31 Radiador

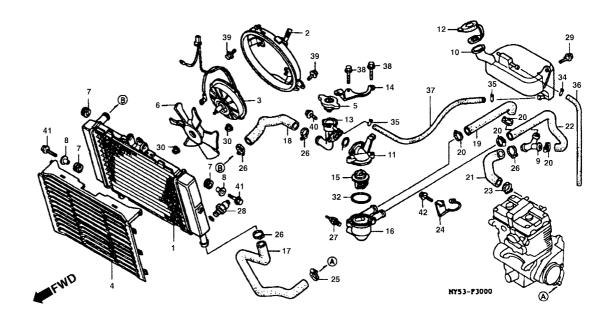


Suporte, Radiador 0,4 2 19 • Ventoinha 3 19 • Bocal, Abastecimento 4 19 • Mangueira Superior, Radiador 5 19	010-MY5-611 Radiador Comp	1	
 Ventoinha Bocal, Abastecimento Mangueira Superior, Radiador James 19 19 	030-MY5-611 Motor, Ventoinha		
Bocal, AbastecimentoMangueira Superior, Radiador4 195 19	032-MY5-860 Grade, Radiador	1	
• Mangueira Superior, Radiador 5 19			
0 1, ,			
Mangueira B. Água 6 19	037-KV3-003 Tampa, Radiador	1	
	040-MF5-751 Ventoinha		
	051-KA3-830 Bucha Fixação, Radiador	3	
' ' I	052-MN8-000 Bucha Fixação, Radiador		
1 7	069-MM9-000 Junção, Mangueira Água		
	101-MY5-860 Tanque Reserva, Radiador		
3 /	103-MN8-000 Tampa, Termostato		
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	104-MB0-700 Tampa, Tanque Reserva		
. 3 , , 3	106-MN8-000 Bocal, Abastecimento		
. 9 , 9	130-MY5-610 Suporte, Termostato		
111, 11	300-KE8-000 Termostato Comp		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	311-MZ6-730 Carcaça, Termostato		
	501 -MY5-610 Mangueira Superior, Radiador		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	502-MY5-610 Mangueira Inferior, Radiador		
	503-MY5-610 Mangueira A, Água		
20 19	504-KY1-003 Presilha, Mangueira Água, 25 mm	4	

C-31 Radiador

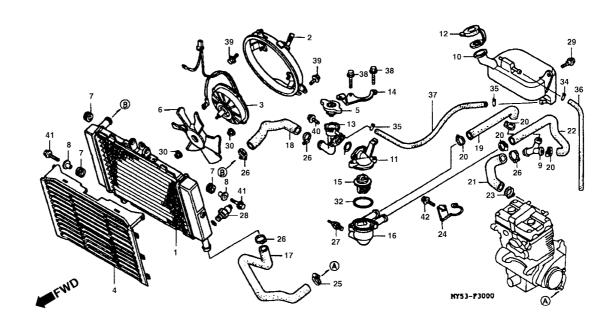


Item de serviço T.M.). Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
Item de serviço T.M.	21 22 23 24 25 26 27 3 28 30 9 30 9 31 9 32 9 5	19504-MY5-610 19505-MY5-610 19506-KS6-700 19507-MY5-610 19507-MY5-610 19516-GAG-003 19516-ML7-691 37750-PC1-004 37760-MT2-003 90111-162-000 90315-MK3-003 91307-611-000 91311-KE8-000	Mangueira B, Água	CB500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	34 9 35 9 36 9 37 9 38 9	94608-30000 95002-02100 95002-02120 95005-55460-20 95005-75930-20 95701-06025-08 96001-06010-00	Anel de Vedação, 23 x 2,4	1 1 2 1 1 2		

C-31 Radiador

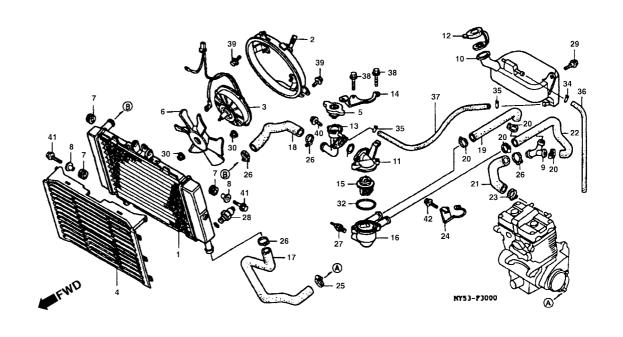

ltem de serviço	T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
		40 96001-06014-00 41 96001-06025-07	Parafuso Flange, 6 x 14 Parafuso Flange, 6 x 25	2 . 2 .		
			11.07.01			


C-32
Etiqueta de Precaução



1 87505-MY5-B60 Etiqueta, Pneu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
			1 87505-MY5-B60 2 87507-MY5-B60 3 87508-MY5-B60 4 87512-MY5-B60 5 87523-MY5-B60	Etiqueta, Precaução, Corrente de Transmissão	. 1 . 1 . 1 . 1		

C-33

Faixas • Emblemas (9C2PC320WVR000001~WWR003862) (Modelo 98)

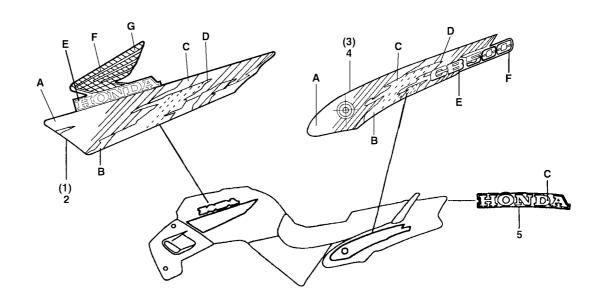


ltem de serviço	T.M.O.	Ref. Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
		86151-MY5-B60ZE 2 86152-MY5-B60ZA 86152-MY5-B60ZA 87121-MY5-B60ZA 87121-MY5-B60ZA 4 87122-MY5-B60ZA 87122-MY5-B60ZA 5 87125-MY5-B60ZA	Emblema Direito, Tanque Combustível, *Tipo 1* Emblema Direito, Tanque Combustível, *Tipo 2* Emblema Esquerdo, Tanque Combustível, *Tipo 1* Emblema Esquerdo, Tanque Combustível, *Tipo 2* Emblema Direito, Carenagem Traseira, *Tipo 1* Emblema Direito, Carenagem Traseira, *Tipo 2* Emblema Esquerdo, Carenagem Traseira, *Tipo 1* Emblema Esquerdo, Carenagem Traseira, *Tipo 2* Emblema, Rabeta Traseira, *Tipo 1* Emblema, Rabeta Traseira, *Tipo 2*			

Tabela de Cores Emblemas

Cor da	Tipo				Posição			
Cor da Moto Tipo — PB-277M Azul Tabatinga 1 Metálica NH-402M Cinza Tornado 2 Metálico	А	В	С	D	Е	F	G	
Azul Tabatinga	1	Verde	R-134 Vermelho	P-6M Violeta Leblon	Laranja	NH-146M Prata Metálico	NH-1 Preto	NH-1 Preto
Cinza Tornado	nza Tornado 2 Púrpura		R-214C Vermelho Candy	Verde	Laranja	R-214C Vermelho Candy	NH-1 Preto	Laranja

C-33.1

Faixas • Emblemas (9C2PC320XWR000001~XR003240) (Modelo 99)

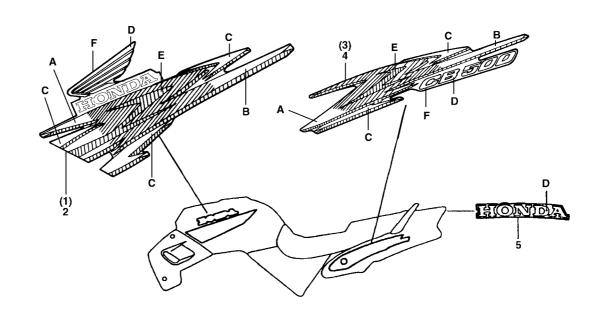

ltem de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CB500	Nº de série	Nota
		2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	86151-MY5-B80ZB 86152-MY5-B80ZA 86152-MY5-B80ZB 87121-MY5-B80ZA 87121-MY5-B80ZA 87122-MY5-B80ZB 87122-MY5-B80ZB 87122-MY5-B80ZB 87125-MY5-B80ZB	Emblema Direito, Tanque Combustível, *Tipo 1*	1 1 1 1 1 1 1		

Tabela de Cores do Emblema da Rabeta


Cor da Moto	Tipo
P-23M Púrpura Bonfim Metálica	1
NH-402M Cinza Tornado Metálica	2

Tabela de Cores Emblemas

Cor da	Tipo			Pos	Posição				
Moto	Про	А	В	С	D	Е	F		
P-23M Púrpura Bonfim Metálica	1	P-27M Violeta Metálica	Laranja Metálica	Verde Jasper Metálica	Prata Metálica	NH-1 Preto	Laranja Metálico		
NH-402M Cinza Tornado Metálico	2	NH-206M Cinza Médio Metálica	Purpura Metálica	Laranja Metálica	NH-194-U Cinza Metálica	NH-1 Preto	NH-1 Preto		

C-33.2

Faixas • Emblemas (9C2PC3200YR000001~) (Modelo 00)

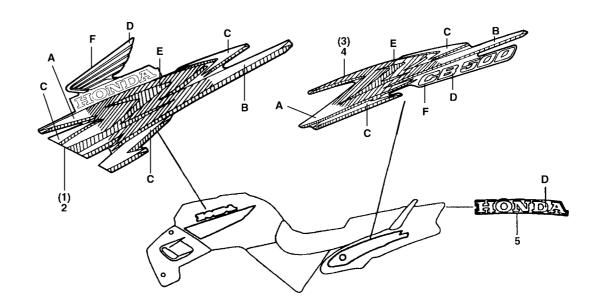

Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Q: CB:	td. 500	Nº de série	Nota
		2	86151-MY5-B90ZD 86152-MY5-B90ZC	Emblema Direito, Tanque Combustível, *Tipo 3* Emblema Direito, Tanque Combustível, *Tipo 4* Emblema Esquerdo, Tanque Combustível, *Tipo 3	*	1 . 1 .		
		3	87121-MY5-B90ZC 87121-MY5-B90ZD	Emblema Esquerdo, Tanque Combustível, *Tipo 4 Emblema Direito, Carenagem Traseira, *Tipo 3* Emblema Direito, Carenagem Traseira, *Tipo 4* Emblema Esquerdo, Carenagem Traseira, *Tipo 3		1 .		
		5	87122-MY5-B90ZD 87125-MY5-B90ZC	Emblema Esquerdo, Carenagem Traseira, *Tipo 4 Emblema, Rabeta Traseira, *Tipo 3* Emblema, Rabeta Traseira, *Tipo 4*	*	1 . 1 . 1 .		

Tabela de Cores do Emblema da Rabeta

Cor da Moto	Tipo
R-180C Vermelho Granada Candy	3
NH-277M Cinza Shadow Metálico	4

Tabela de Cores Emblemas

Cor da	Tipo			ição			
Cor da Moto Tipo R-180C Vermelho Granada Candy NH-277M Cinza Shadow 4 Metálico	Про	А	В	С	D	Е	F
Vermelho	-	R-107C-U Vermelho Bourgogne Candy	Laranja	P-5M Azul Juquemy Metálico	NH-259M Metálica	NH-1 Preto	NH-1 Preto
Cinza Shadow	4	NH-206M Cinza Médio Metálica	Azul Céu Califórnia	RP-1113 Metálica	NH-217M Preto Checker Metálica	NH-1 Preto	Azul Céu Califórnia

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloc
0600	0	12310-MY5-850	M-1	14546-MZ5-000	M-4	14928-KT7-013	M-3	14965-KT7-013	M-3	16047-MY5-850	M-19
		12391-MT4-000	M-1	14560-MY5-851	M-4	14929-KT7-013	M-3	14966-KT7-013	M-3	16050-MY5-710	M-19.1
06405-MY5-405	C-22	1300	0	14620-MY5-601	M-4	14930-KT7-013	M-3	14967-KT7-013	M-3	16051-MV4-000	M-19.1
06406-MY5-G31	C-21			14711-MT4-000	M-3	14931-KT7-013	M-3	14968-KT7-013	M-3	16051-MZ5-670	M-19
06406-MY5-G31	C-22	13011-MT3-305	M-14	14721-MY3-000	M-3	14932-KT7-013	M-3	14969-KT7-013	M-3	16052-MV4-000	M-19.1
06431-MAK-003	C-12	13021-MT3-305	M-14	14731-MT4-000	M-3	14933-KT7-013	M-3			16053-MB0-671	M-19
06435-MAK-003	C-12	13031-MT3-305	M-14	14751-MZ5-003	M-3	14934-KT7-013	M-3	1500	0	16080-MV4-000	M-19
06436-MY5-731	C-12	13101-MY5-600	M-14	14771-KW3-900	M-3	14935-KT7-013	M-3			16080-MV4-000	M-19.1
06439-MAK-003	C-9	13102-MY5-305	M-14	14775-PM3-000	M-3	14936-KT7-013	M-3	15100-MY5-601	M-12	16080-MY5-600	M-19
06439-MAK-003	C-12	13103-MY5-305	M-14	14781-ML0-720	M-3	14937-KT7-013	M-3	15131-KT7-013	M-6	16081-KAZ-000	M-19
06451-MAK-003	C-9	13111-MY5-600	M-14	14901-KT7-013	M-3	14938-KT7-013	M-3	15134-KE8-010	M-12	16083-MY5-E00	M-19
06452-MAK-003	C-9	13210-MY5-600	M-14	14902-KT7-013	M-3	14939-KT7-013	M-3	15141-MV4-000	M-12	16084-MY5-E00	M-19
06455-MY5-731	C-9	13213-ML7-020	M-14	14903-KT7-013	M-3	14940-KT7-013	M-3	15150-MY5-600	M-12	16085-MV4-000	M-19
06456-MAK-003	C-9	13214-MM4-000	M-14	14904-KT7-013	M-3	14941-KT7-013	M-3	15154-MM5-000	M-12	16100-MY5-B60	M-19
10430-WAIX-003	0-3	13215-ML7-000	M-14	14905-KT7-013	M-3	14942-KT7-013	M-3	15220-MY9-000	M-12	16101-MY5-B60	M-19
1100	0	13215-MM4-000	M-14	14906-KT7-013	M-3	14943-KT7-013	M-3	15311-MY5-600	M-12	16102-MY5-B60	M-19
1100	0	13216-MM4-000	M-14	14907-KT7-013	M-3	14944-KT7-013	M-3	15410-MM9-013	M-12	16107-MZ5-671	M-19.1
4000 MVF 000	M 40	13217-MM4-000	M-14	14908-KT7-013	M-3	14945-KT7-013	M-3	15515-MY5-600	M-13	16111-MY5-600	M-19.1
11000-MY5-600	M-13	13218-MM4-000	M-14	14909-KT7-013	M-3	14946-KT7-013	M-3	15651-GB4-790	M-5	16119-MZ2-600	M-19
11210-MY5-E00	M-12	13310-MY5-600	M-14	14910-KT7-013	M-3	14947-KT7-013	M-3	15772-GB5-670	C-17	16119-MZ2-610	M-19
11321-MY5-600	M-8	13313-ML7-691	M-14	14911-KT7-013	M-3	14948-KT7-013	M-3			16120-MY5-600	M-19
11322-MY5-600	M-8	13314-ML7-691	M-14	14912-KT7-013	M-3	14949-KT7-013	M-3	1600	0	16136-MY5-600	M-19
1330-MY5-600	M-5	13315-ML7-691	M-14	14913-KT7-013	M-3	14950-KT7-013	M-3			16141-MY5-E00	M-19.1
11333-MV9-670	M-9	13316-ML7-691	M-14	14914-KT7-013	M-3	14951-KT7-013	M-3	16010-MZ5-920	M-19.1	16155-MY2-980	M-19.1
11350-MY5-850	M-10	13317-ML7-691	M-14	14915-KT7-013	M-3	14952-KT7-013	M-3	16012-MY5-A20	M-19.1	16163-GHB-610	M-19
11365-MY5-850	M-10	13327-MR7-013	M-15	14916-KT7-013	M-3	14953-KT7-013	M-3	16013-MZ1-790	M-19.1	16165-MY5-B60	M-19.1
11392-MY5-600	M-8	13410-MY5-600	M-15	14917-KT7-013	M-3	14954-KT7-013	M-3	16015-MZ5-920	M-19.1	16169-MZ2-600	M-19.1
1394-MY5-600	M-5	13421-MY5-720	M-15	14918-KT7-013	M-3	14955-KT7-013	M-3	16016-MY5-850	M-19.1	16172-MY5-600	M-19
		13424-MY5-600	M-15	14919-KT7-013	M-3	14956-KT7-013	M-3	16023-MY5-850	M-19.1	16173-MZ1-000	M-19
1200	0			14920-KT7-013	M-3	14957-KT7-013	M-3	16024-MY5-850	M-19	16175-MZ1-000	M-19
		14000	0	14921-KT7-013	M-3	14958-KT7-013	M-3	16027-MZ2-E00	M-19	16188-MZ1-000	M-19.1
12010-MY5-600	M-2			14922-KT7-013	M-3	14959-KT7-013	M-3	16028-MZ2-E00	M-19.1	16192-MY5-600	M-19
12204-MT4-305	M-2	14120-MY5-E00	M-3	14923-KT7-013	M-3	14960-KT7-013	M-3	16029-MZ1-790	M-19.1	16195-MY5-600	M -19
12206-ML8-300	M-13	14140-MY5-E00	M-3	14924-KT7-013	M-3	14961-KT7-013	M-3	16037-MY5-850	M-19.1	16197-MY5-600	M-19
12208-ML0-721	M-3	14401-MY5-601	M-4	14925-KT7-013	M-3	14962-KT7-013	M-3	16039-MZ1-790	M-19	16198-MY5-600	M-19
12209-ML0-722	M-3	14510-MY5-601	M-4	14926-KT7-013	M-3	14963-KT7-013	M-3	16040-MZ1-790	M-19	16211-MY5-600	M-2
12251-MY5-601	M-2	14520-MY5-851	M-4	14927-KT7-013	M-3	14964-KT7-013	M-3	16046-MY5-850	M-19.1	16214-MB0-000	M-2

4

№ da Peça № do b	oloco Nº da Peça	Nº do bloco	№ da Peça	Nº do bloco	№ da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
16218-MV9-670 M-2	17724-102-700	C-17	19051-KA3-830	C-31	22201-KM4-000	M-6	23521-MY5-720	M-16	30700-KAF-010	C-28
16221-MY5-600 M-2	17910-MY5-G30	C-3	19052-MN8-000	C-31	22202-ML4-611	M-6	23801-KY2-005	M-16	30731-MY5-000	C-28
16222-MV4-300 M-2	17920-MY5-G30	C-3	19063-MY5-600	M-18	22321-MM9-000	M-6			30732-MY5-000	C-28
16726-PH3-003 C-17	17950-MY5-730	C-3	19069-MM9-000	C-31	22350-MS6-921	M-6	2400	0		
16950-MY5-610 C-14	17962-MN8-003	C-3	19101-MY5-860	C-31	22361-MV4-000	M-6			3100	00
16950-MY5-B61 C-14			19103-ML7-000	C-14	22401-MM9-000	M-6	24211-MY5-600	M-17		
16952-MY5-610 C-14	1800	0	19103-MN8-000	C-31	22402-MY5-850	M-6	24212-MY5-600	M-17	31110-MY5-004	M-9
16953-MV9-000 C-14			19104-MB0-700	C-31	22810-MY5-600	M-5	24213-MY5-600	M-17	31120-MY5-004	M-9
16958-KM9-005 C-14	18150-MY5-860	C-18	19106-MN8-000	C-31	22815-KM7-700	M-5	24261-283-000	M-16	31200-MY5-013	M-11
16963-MY5-860 C-14	18291-MN4-920	C-18	19113-MB1-870	C-1	22821-MY5-600	M-5	24261-MT6-600	M-17	31201-KS5-901	M-11
	18310-MY5-860	C-18	19130-MY5-610	C-31	22847-415-000	M-6	24310-MV9-931	M-17	31204-KS5-901	M-11
17000	18371-MY5-860	C-18	19200-MY5-602	M-10	22870-MY5-730	C-3	24315-MV9-932	M-17	31205-MN4-008	M-11
	18391-ML0-003	C-18	19220-MY5-305	M-10			24430-MW0-000	M-17	31206-MN4-008	M-11
17221-MY5-860 C-17	18421-MB0-000	C-18	19226-KE7-000	M-10	23000	0	24435-MY5-600	M-17	31207-KS5-901	M-11
17222-MY5-610 C-17	18422-KAF-700	C-18	19300-KE8-000	C-31			24610-MY5-600	M-17	31500-KV8-931	C-27
17230-MY9-000 C-17	18422-MN5-000	C-15	19311-MZ6-730	C-31	23113-MY5-720	M-14	24651-KT7-000	M-17	31600-MV4-000	C-28
17231-MY5-860 C-17	18424-MN5-000	C-15	19501 -MY5-610	C-31	23114-MY5-720	M-14	24652-035-000	M-17	31700-196-000	C-28
17232-MY5-860 C-17			19502-MY5-610	C-31	23114-MY5-720	M-15	24655-MV9-670	M-17		
17252-MY5-860 C-17	1900	0	19503-MY5-610	C-31	23115-MV1-300	M-14	24701-MY5-860	C-19	3200	00
17253-MY5-610 C-17			19504-KY1-003	C-31	23117-MV1-003	M-14	24781-KR3-770	C-19		
17254-KAZ-000 C-17	19010-MY5-611	C-31	19504-MY5-610	C-31	23117-MV1-003	M-15			32100-MY5-730	C-28
17255-MY5-860 C-17	19015-MY5-611	C-31	19505-MY5-610	C-31	23210-MY5-E00	M-16	2800	0	32401-MY5-000	C-27
17256-MY5-860 C-17	19020-MY5-860ZI	K C-14	19506-KS6-700	C-31	23212-KE7-000	M-16	2555	•	32406-MT4-000	C-27
17370-419-700 C-17	19020-MY5-860ZI	L C-14	19507-MY5-610	C-31	23220-MY5-600	M-16	28102-ME9-000	M-7	32410-MY5-000	C-27
17500-MY5-B60ZA C-14	19020-MY5-860ZI		19516-GAG-003	C-31	23421-MY5-720	M-16	28110-MY5-600	M-7	32411-253-000	C-27
17500-MY5-B60ZB C-14	19020-MY5-860ZI	N C-14	19516-ML7-691	C-31	23431-MY5-850	M-16	28126-HA7-672	M-7	32417-233-000 32412-KT8-000	C-27
17500-MY5-B80ZA C-14	19020-MY5-860ZF		19517-ML7-691	M-18	23441-MY5-850	M-16	28126-HA7-673	M-7	32601-MY5-000	C-27
17500-MY5-B80ZB C-14	19030-MY5-611	C-31	19520-MY5-600	M-18	23442-MM4-000	M-16	28130-MY5-E00	M-7	32001-10113-000	G-21
17500-MY5-B90ZA C-14	19032-MY5-860	C-31	19526-MY5-600	M-18	23442-WW4-000 23451-MY5-720	M-16	26130-10113-200	IVI-7	3300	00
17500-MY5-B90ZB C-14	19035-MY5-610	C-29	19526-10115-600	IVI- 10			2000	0	3300	10
17503-397-630 C-20	19036-KA3-700	C-24	2200	•	23461-MY5-850	M-16	3000	U	00404 MAK 000	C-1
17506-MB1-000 C-14		C-31	2200	U	23481-MY5-720	M-16	00004 MM/5 000		33101-MAK-000	
17512-MY5-610 C-14		C-31	00400 10/5 004		23482-MV9-670	M-16	30291-MY5-600	M-5	33106-MAK-000	C-1
17553-MY5-610 C-17	19040-MY5-860ZI		22100-MY5-601	M-6	23491-MY5-720	M-16	30300-MY5-003	M-5	33107-MZ1-791	C-1
17611-028-000 C-14	19040-MY5-860ZI		22116-MY5-600	M-6	23492-KY2-000	M-16	30405-MS2-000	C-28	33112-MAK-000	C-1
17620-MT4-010 C-5	19040-MY5-860ZI		22120-MZ8-B40	M-6	23501-MY5-720	M-16	30407-MY5-860	C-28	33119-371-003	C-1
17620-MT4-010 C-14	19040-MY5-860ZI		22125-MN8-000	M-6	23511-MY5-720	M-16	30410-MY5-611	C-28	33120-MAK-000	C-1
17622-GB7-900 C-14	19040-MY5-860ZI	P C-14	22201-KAE-000	M-6	23512-KY2-000	M-16	30500-ML7-013	C-28	33136-111-671	C-1

Nº da Peça Nº do	o bloco Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça I	№ do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloo
33400-MY5-730 C-2	35357-124-000	C-19	41000		43350-MY5-730	C-12	45156-MY5-A00	C-4	50320-MY5-860	C-24
33402-MY5-730 C-2	5 35500-MJ4-024	M-13			43352-MAK-003	C-9	45156-MY5-A00	C-7	50323-HE0-671	C-24
33411-GJ3-601 C-2	5 35600-KE8-003	M-13	41205-MY5-731	C-13	43352-MAK-003	C-12	45250-MY5-731	C-9	50335-MY5-860	C-24
33441-MY5-730 C-2	5 35700-KBV-305	C-21	41212-MY5-731	C-13	43353-MAK-003	C-9	45251-MY5-731	C-10	50350-MY5-860	C-29
33450-MY5-730 C-2	5 35850-MR5-007	C-27	41241-MA6-000	C-13	43353-MAK-003	C-12	45451-471-000	C-7	50351-MY5-860	C-29
33600-MY5-730 C-2	35856-KBH-000	C-27			43503-MR7-006	C-11	45504-MAK-003	C-4	50352-MY5-860	C-29
33650-MY5-730 C-2	5		42000		43504-MB2-006	C-11	45510-MY5-731	C-4	50400-MY5-860	C-24
33702-MY5-730 C-2	370	00			43510-MY5-731	C-11	45517-MY5-731	C-4	50420-MY5-860	C-24
33703-MV1-630 C-2	5		42301-MY5-610	C-13	43511-MR7-016	C-11	45518-MY5-730	C-3	50500-MY5-860	C-21
33709-KB7-003 C-2	37113-ML7-008	C-2	42312-MY5-730	C-13	43512-KBV-003	C-11	45519-MAK-003	C-4	50524-KAF-000	C-18
33709-MY5-730 C-2	37200-MY5-611	C-2	42312-MY5-860	C-13	43513-MY1-006	C-11	45520-300-000	C-11	50526-MY5-860	C-21
33741-MS6-921 C-1	37211-KY6-008	C-2	42615-MY5-B60	C-13	43514-KS6-701	C-11	45520-MY5-731	C-4	50530-MY5-860	C-21
33741-MS6-921 C-2	37215-KS3-901	C-2	42620-MY5-730	C-13	43520-MJ6-305	C-11	45521-MJ6-006	C-11	50542-MY5-860	C-21
33905-MAK-000 C-1	37215-ML0-008	C-2	42625-MA6-000	C-13	43530-MN4-006	C-11	45530-MY5-731	C-4	50544-MY5-860	C-21
33906-MAK-000 C-1	37220-445-008	C-2	42630-MY5-B60	C-13					50545-MY5-860	C-21
	37250-MY5-861	C-2	42650-MY5-B60	C-13	44000		46000)	50546-MY5-860	C-21
34000	37305-KE5-008	C-2	42650-MY5-G30	C-13					50547-MY5-860	C-21
0.000	37614-MY5-861	C-2	42704-MB0-000	C-10	44301-MY5-610	C-10	46182-500-013	C-11	50548-MY5-860	C-21
34901-MAK-000 C-1	37615-KBH-008	C-2	42704-MB0-000	C-13	44311-MY5-860	C-10	46500-MY5-730	C-19	50600-MY5-G30	C-20
34903-MAK-000 C-1	37618-KBH-008	C-2	42705-MB0-000	C-10	44620-KBH-000	C-10	46504-KV6-702	C-11	50601-MY5-B60	C-19
34906-447-711 C-2	37619-MY5-611	C-2	42705-MB0-000	C-10	44630-MY5-G30	C-10	46513-KBV-000	C-19	50603-MY5-860	C-20
34908-634-611 C-2	37750-PC1-004	C-31	42706-MB0-000	C-13	44650-MY5-B60ZA	C-10	46514-MJ0-000	C-19	50607-KK6-000	C-18
	37760-MT2-003	C-31			44650-MY5-B80ZA	C-10		C-19 C-19	50608-KV0-000	C-18
			42706-MB0-000	C-13	44680-410-000	C-10	46515-KBV-000	C-19	50612-MY5-860	C-20
34908-KW3-003 C-2	380	00	42711-MY5-G32	C-13	44711-MY5-863	C-10			50617-MM5-000	C-20
34909-KW3-003 C-2			42753-MR4-901	C-10	44800-MY5-731	C-10	47000		50618-MN8-000	C-20
	38120-MV9-008	C-1	42753-MR4-901	C-13	44806-MY5-731	C-10			50619-MM5-000	C-20
35000	38120-MY5-860	C-1			44809-MY5-731	C-10	47117-196-000	C-29	50639-ML0-010	C-20
	38215-MY9-300	C-28	43000		44830-MY5-G30	C-2			50642-MY5-860	C-20
35010-MY5-730 C-5	38301-MG9-681	C-28			44831-MY5-730	C-2	50000)	50644-MM5-000	C-20
35020-MY5-860 C-3	38306-GE7-000	C-28	43107-MAK-003	C-12					50661-MV9-000	C-20
35100-MY5-731 C-5			43108-MAK-003	C-12	45000		50100-MY5-730ZA	C-29	50700-MY5-860	C-20
35121-MN9-611 C-5	400	00	43150-MY5-731	C-12			50130-MY5-730	C-29	50710-KE8-000	C-20
35150-MY5-860 C-3			43216-MAK-003	C-9	45107-MAK-003	C-9	50140-MY5-730	C-29	50711-MAN-600	C-20
35330-413-003 C-3	40510-MY5-860	C-22	43216-MAK-003	C-12	45108-MAK-003	C-9	50210-MY5-860ZA	C-29	50712-MAN-600	C-20
35340-MM5-600 C-4	40535-MY5-306	C-22	43251-MY5-731	C-13	45117-MAK-003	C-9	50225-MY5-610	C-29	50715-ML4-000	C-20
35350-KY6-000 C-1	9 40546-MY5-860	C-22	43310-MY5-G30	C-11	45126-MY5-G31	C-4	50226-MY5-610	C-29	50800-MY5-860	C-15

№ da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça I	Nº do bloco	№ da Peça	Nº do bloc
51000)	53000		75000		83605-MY5-G30	C-16	87122-MY5-B90ZD	C-33.2	90013-883-000	M-10
						83606-MY5-G30	C-16	87125-MY5-B60ZA	C-33	90017-MA6-000	M-2
1400-MY5-G31	C-8	53100-MY5-860	C-5	75581-KY4-900	C-15	83700-MY5-860ZA	C-16	87125-MY5-B60ZB	C-33	90019-MA6-000	M-2
1401 -MY5-731	C-8	53104-MY5-860	C-5					87125-MY5-B80ZA	C-33.1	90019-MB0-000	M-12
1402-MY5-731	C-8	53105-MY5-860	C-5	77000		84000		87125-MY5-B80ZB	C-33.1	90021 -MM5-000	M-12
1403-MY5-731	C-8	53106-KR3-770	C-5					87125-MY5-B90ZC	C-33.2	90022-MY5-600	M-17
1410-MY5-G31	C-8	53107-MB6-630	C-5	77156-MY5-610	C-15	84701-MY5-860	C-24	87125-MY5-B90ZD	C-33.2	90023-MV9-670	M-5
1411-MY5-861	C-8	53108-KR3-940	C-5	77200-MY5-720	C-15	84706-163-670	C-14	87505-MY5-B60	C-32	90023-MV9-670	M-9
1412-MY5-731	C-8	53125-174-670	C-24	77202-MY5-860	C-15			87507-MY5-B60	C-32	90032-ML7-671	C-2
1414-MN4-003	C-8	53131-371-000	C-5	77217-ML7-000	C-15	86000		87508-MY5-B60	C-32	90035-166-008	C-2
1415-MN4-003	C-8	53140-MY5-860	C-3	77218-ML7-000	C-15			87512-MY5-B60	C-32	90037-422-003	M-16
1420-MY5-861	C-8	53165-422-000	C-3	77220-KY6-000	C-15	86150-MY5-860	C-5	87523-MY5-B60	C-32	90041-MA6-000	M-13
1432-KAZ-003	C-8	53166-422-000	C-3	77230-MY5-B60ZA	C-15	86151-MY5-B60ZA	C-33	87560-KE2-710	C-32	90042-MY5-600	M-13
1437-ML7-691	C-8	53172-MY5-730	C-3	77230-MY5-B60ZB	C-15	86151-MY5-B60ZB	C-33			90048-MY5-600	M-13
1440-MY5-731	C-8	53175-MY5-731	C-4	77230-MY5-B80ZA	C-15	86151-MY5-B80ZA	C-33.1	88000		90071-MB0-000	M-11
1447-MY5-731	C-8	53178-MY5-730	C-3	77230-MY5-B80ZB	C-15	86151-MY5-B80ZB	C-33.1			90074-MT4-000	C-14
1450-KW3-003	C-8	53192-MY5-730	C-3	77230-MY5-B90ZA	C-15	86151-MY5-B90ZC	C-33.2	88130-MB6-620	C-3	90084-MN8-010	M-8
1490-KAZ-003	C-8	53200-MY5-860	C-6	77230-MY5-B90ZB	C-15	86151-MY5-B90ZD	C-33.2	88210-MY5-720	C-3	90087-MR1-000	M-8
1500-MY5-G31	C-8	53213-MB4-771	C-6	77239-MT3-000	C-5	86152-MY5-B60ZA	C-33			90100-438-850	C-1
1520-MY5-861	C-8	53214-371-010	C-6	77239-MT3-000	C-15	86152-MY5-B60ZB	C-33	89000		90100-MW6-610	C-5
1320-17173-661	C-8	53220-422-000	C-6	77251-342-000	C-30	86152-MY5-B80ZA	C-33.1			90101-KE8-000	C-29
50000		53300-MY5-860 53312-657-000	C-5 C-19	77310-MY5-860ZB	C-15	86152-MY5-B80ZB	C-33.1	89216-KY2-700	C-30	90101-KY6-008	C-2
52000)	33312-037-000	C-19			86152-MY5-B90ZC	C-33.2	89221-429-000	C-30	90101-MM8-000	C-6
		61000		80000		86152-MY5-B90ZD	C-33.2	89230-MB1-000	C-30	90102-MN8-000	C-29
2101 -MY5-730	C-22	0.000								90103-GC2-920	C-29
2102-ML4-000	C-22	61101-MY5-860	C-7	80100-MY5-860	C-24	87000		90000		90104-KY4-900	C-25
2106-MR4-900	C-22	61104-422-000	C-26	80102-MY5-860	C-26					90105-KAF-000	C-20
2114-KY1-000	C-11	61110-MY5-860ZK		80112-MA6-000	C-26	87121-MY5-B60ZA	C-33	90001-GW2-000	C-14	90105-KB7-910	C-26
2120-MY5-860	C-22	61110-MY5-860ZL	C-7			87121-MY5-B60ZB	3 C-33	90002-MY5-850	M-1	90105-MV9-003	C-10
2141-MY5-730	C-22	61110-MY5-860ZN	1 C-7	81000		87121-MY5-B80ZA	C-33.1	90003-MM9-000	M-6	90105-MV9-003	C-13
2156-MY5-860	C-16	61110-MY5-860ZN	I C-7			87121-MY5-B80ZB	3 C-33.1	90003-MY5-720	C-3	90105-MY9-000	C-11
2170-MY5-860	C-22	61110-MY5-860ZP	C-7	81173-MN5-300	C-15	87121-MY5-B90ZC	C-33.2	90004-GHB-600	M-4	90108-GN2-008	C-2
2171 -MY5-730	C-22	61300-MY5-730	C-1			87121-MY5-B90ZD	C-33.2	90004-GHB-670	M-4	90108-MB2-000	C-18
2200-MY5-B60Z <i>F</i>	A C-22	61302-MAK-000	C-1	83000		87122-MY5-B60ZA	C-33	90004-GHB-690	M-5	90108-MK6-670	C-21
2400-MY5-G31	C-23	61303-MK4-630	C-1			87122-MY5-B60ZB	3 C-33	90004-GHB-690	M-8	90109-MR7-000	C-8
2485-KR3-003	C-23	61304-292-000	C-1	83551-300-00	C-14	87122-MY5-B80ZA	C-33.1	90004-GHB-740	M-5	90109-MZ5-000	C-15
2486-GA7-003	C-23	61311-MY5-730	C-1	83551-300-000	C-16	87122-MY5-B80ZB	3 C-33.1	90007-ML7-920	M-2	90109-MZ5-000	C-15
2489-GS3-003	C-23	61313-GJ1-000	C-24	83600-MY5-860ZA	C-16	87122-MY5-B90ZC	C-33.2	90010-KM1-000	M-9	90111-162-000	C-24

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do blo						
90111-162-000	C-31	90302-ME5-000	C-29	90501-KAF-000	C-18	91015-MB4-771	C-6	91558-SD5-003	C-28	93903-24420	C-2
90111-MR5-000	C-27	90303-GC2-630	C-19	90501-KC2-750	C-14	91016-MB4-771	C-6	91558-SD5-003	C-29	93903-24480	C-2
90111-MZ5-000	C-14	90303-MAK-003	C-4	90502-425-830	C-5	91023-MN4-003	M-16			93913-25580	C-17
90113-MY5-730	C-3	90304-438-000	C-18	90502-KBV-000	C-28	91023-MY5-851	M-16	9200	0		
90114-MAK-003	C-4	90304-MK4-000	C-5	90503-KN7-670	C-14	91052-MBE-003	C-13			94000)
90114-MY5-860	C-17	90305-GE8-003	C-22	90506-425-830	C-6	91054-MT6-831	C-13	92101-06012-0G	C-12		
90115-MV9-000	C-20	90305-MY5-731	C-13	90513-405-000	C-22	91059-KY2-711	C-5	92101-06020-4J	C-28	94001-06000-0S	C-2
90116-KV3-701	C-8	90306-KF0-003	C-10	90522-170-700	C-24	91070-MY5-860	C-22	92501-08020-0A	C-20	94001-08000-0S	C-22
90118-KY1-000	C-19	90306-KF0-003	C-13	90525-030-000	C-2	91071-MJ0-003	C-22	92501-08025-0A	C-20	94002-08000-0S	C-11
90118-ML7-000	C-11	90315-MK3-003	C-31	90543-MV9-670	M-1	91203-KA4-771	M-13	92800-14000	M-12	94030-08000	C-22
90118-ML7-000	C-19	90320-GC3-000	C-24	90544-283-000	C-8	91204-KK0-003	M-5	92900-06022-0E	M-2	94050-05000	C-19
90118-MR1-000	C-16	90321-MY5-730	C-3	90544-KA4-711	M-13	91205-965-003	C-22	92900-12028-0E	C-13	94050-05080	C-15
90121-MV9-670	M-10	90403-KE7-000	M-16	90545-KR1-600	C-4	91207-KT8-003	M-16			94050-06000	C-19
90122-MM2-000	C-5	90417-360-000	M-17	90545-KR1-600	C-11	91212-422-006	C-11	9300	0	94050-06000	C-19
90122-MN4-008	M-11	90432-121-000	M-6	90554-700-000	M-16	91213-MB2-003	C-22			94050-06000	C-24
90128-MW8-000	C-15	90442-028-000	M-13	90559-MY5-730	C-13	91252-MC4-003	C-10	93500-04025-0G	C-17	94050-06000	C-26
90131-KBV-003	C-9	90442-397-000	M-4	90563-KC5-000	C-22	91252-MC4-003	C-13	93500-05008-0A	M-2	94050-06000	C-28
90135-MM4-000	C-14	90443-MJ6-000	M-13	90601-107-000	M-16	91254-KAZ-003	C-8	93500-05008-0A	C-1	94050-06080	C-11
90145-GBY-910	C-4	90445-MM4-000	M-2	90602-MT7-003	C-19	91258-410-013	C-10	93500-05022-0H	C-26	94050-06080	C-15
90145-GBY-910	C-11	90451-155-000	M-17	90603-MN4-000	M-16	91301-027-000	C-2	93500-05028-0G	M-2	94050-06080	C-29
90147-MK6-671	C-21	90451-KY2-000	M-16	90620-SB2-003	C-29	91302-MA6-003	C-13	93700-05020-0G	C-2	94050-08000	C-18
90156-GJ3-600	C-25	90452-323-000	M-2	90646-657-000	C-17	91302-MB0-013	M-10	93892-04010-10	M-19	94050-10000	C-29
90158-KM7-911	C-2	90452-MR7-000	M-16	90650-MA6-720	C-28	91303-377-000	M-8	93892-04016-18	C-14	94050-10070	C-29
90161-ML7-000	C-18	90456-KS6-000	M-15	90651-KV6-003	C-29	91306-921-000	M-18	93892-05010-10	M-19.1	94050-12000	C-25
90178-KN8-730	C-23	90456-MA6-000	M-16	90651-MAK-003	C-4	91307-035-000	M-5	93892-05016-00	C-1	94101-06700	C-12
90191-MK4-000	C-5	90458-MY5-850	M-6	90661-GHB-610	C-14	91307-611-000	C-31	93892-05016-10	M-19.1	94101-08000	C-20
90201-428-900	C-22	90459-438-000	M-16	90673-SB2-000	C-24	91307-MY5-850	M-18	93892-05020-07	C-3	94102-08000	C-20
90201-MY5-720	C-3	90461-KY2-000	M-16	90683-GR1-003	C-29	91309-425-003	M-11	93892-05025-07	C-3	94102-08000	C-22
90201-MY5-730	C-3	90462-KAZ-000	M-16	90741-413-000	M-14	91309-MB0-003	M-12	93892-05035-07	C-3	94103-05000	C-15
90201-MY5-730	C-4	90463-ML7-000	M-4	90899-KL8-000	C-24	91311-KE8-000	C-31	93892-05045-07	C-3	94103-08000	C-18
90201-PS5-000	M-15	90463-ML7-000	M-10			91313-MB0-003	M-12	93893-04012-17	C-4	94103-08200	C-15
90203-MF9-710	C-21	90463-ML7-000	M-13	9100	0	91320-MB0-000	M-11	93893-04012-17	C-4	94109-14000	M-12
90205-GR1-000	C-1	90463-MR7-000	M-16			91356-425-003	M-8	93893-04012-17	C-11	94201-20120	C-11
90241-KM9-000	M-6	90464-MR7-000	M-16	91005-MY5-601	M-6	91356-MJ6-741	C-8	93893-04014-17	M-19.1	94201-20150	C-20
90301-473-003	C-14	90501-758-800	M-5	91008-374-003	M-17	91456-371-770	C-5	93894-05012-07	C-15	94201-25250	C-21
90302-425-830	C-6	90501-758-800	M-9	91014-969-003	M-16	91550-SE0-003	C-28	93901-25220	C-22	94301-08140	M-2

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do
94301-08140	M-5	95701-06012-08	C-28	96001-06025-07	C-31						
94301-08200	M-12	95701-06014-00	M-5	96001-06035-00	M-18						
94301-10160	M-8	95701-06014-00	M-16	96001-06040-00	M-10						
94301-12200	M-2	95701-06014-00	M-17	96001-06060-00	M-10						
94302-08140	M-13	95701-06016-00	C-24	96100-62000-00	M-6						
94510-14000	M-17	95701-06016-08	C-24	96100-62020-10	C-22						
94511-15000	C-19	95701-06022-00	C-26	96140-62030-00	M-16						
94520-35000	C-22	95701-06025-00	M-2	96150-63020-10	C-10						
94560-62200	M-16	95701-06025-08	C-31	96220-40080	M-17						
94601-17000	M-14	95701-06030-00	M-2	96600-06012-00	M-9						
94608-30000	C-31	95701-06032-00	M-12	96600-06028-00	M-9						
J-7300-00000	0-01	95701-06035-07	C-24	96600-08020-10	M-17						
9500	0	95701-06040-00	M-12	96600-08032-00	C-5						
9300	·	95701-06040-00	M-13								
0E001 000EE 40	C 14	95701-06065-00	M-13	98000							
95001-80255-40	C-14	95701-08014-07	C-1								
95002-02070	C-14	95701-08014-07	C-2	98059-58916	M-2						
95002-02080	C-14	95701-08016-00	C-29	98200-31000	C-28						
95002-02089	M-19	95701-08020-00	C-15	98200-31500	C-28						
95002-02100	C-31	95701-08045-00	C-18	98200-33000	C-27						
95002-02120	C-31	95701-08060-00	M-13								
95002-02130	C-14	95701-08075-00	M-13	99000							
95002-02130	C-17	95701-10016-00	M-13								
95002-41000-08	M-19	95701-10040-07	C-29	99001-08000	C-30						
95002-41250-08	C-14	95701-10075-00	M-13	99001-10120	C-30						
95002-50000	C-14	95801-06028-00	M-11	99001-14170	C-30						
95003-36008-20	M-19			99002-13500	C-30						
95005-12155-30	C-17	9600	0	99003-10000	C-30						
95005-35060-20	M-19.1			99003-30000	C-30						
95005-45250-20	C-14	96001-06010-00	C-31	99003-50000	C-30						
95005-45600-50	M-19	96001-06014-00	C-28	99006-12000	C-30						
95005-45670-50	M-19	96001-06014-00	C-31	99006-24000	C-30						
95005-55460-20	C-31	96001-06016-00	C-7	99008-02000	C-30						
95005-75930-20	C-31	96001-06020-00	C-15	99101-443-1250	M-19.1						
95005-80550-20	C-14	96001-06022-00	M-18	99103-MAL-0400	M-19.1						
95005-80690-30	C-14	96001-06022-07	C-3								
95015-54000	C-11	96001-06022-07	C-4								
95701-06012-00	C-15	96001-06025-00	M-18								

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	№ de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Re
A			Anel de Vedação, 6,8 x 1,9	C-2	24	Arruela Lisa, 6 mm	C-12	13
			Anel de Vedação, 61 x 2	C-13	23	Arruela Lisa, 8 mm	C-15	25
Abafador de Ruídos	C-13	2	Anel Elástico	C-5	10	Arruela Lisa, 8 mm	C-18	16
Ajustador Comp., Tensor	M-4	3	Anel Elástico Externo, 15 mm	C-19	14	Arruela Lisa, 8 mm	C-20	21
Ajustador da Corrente	C-22	8	Anel Elástico Interno, 35 mm	C-22	24	Arruela Lisa, 8 mm	C-20	22
Alavanca Comp., Embreagem	C-3	14	Anel Elástico, 14 mm	M-17	17	Arruela Lisa, 8 mm	C-22	23
Alavanca Completa, Embreagem	M-5	4	Anel Elástico, 25 mm	M-16	31	Arruela Placa, Aço	M-11	8
Alavanca de Partida	M-19	18	Anel Elástico, 28 mm	M-16	32	Arruela Trava, 25 mm	M-16	27
Alavanca do Registro	C-14	5	Anel Elástico, 62 mm	M-16	37	Arruela Trava, 28 mm	M-16	29
Alavanca, Afogador	C-3	4	Anel Pistão	C-8	7	Arruela Vedação, Óleo	C-4	16
Alavanca, Freio Comp	C-4	10	Anel Plástico	C-11	14	Arruela, 10,2 mm	M-16	25
Alça Traseira *NH-171M* Cinza Mercúrio Metá	lico C-15	16	Anel Trava, Retentor Óleo	C-8	14	Arruela, 11 x 36 x 4,5	M-5	12
Alicate, 135	C-30	8	Anel, Pistão	C-8	12	Arruela, 11 x 36 x 4,5	M-9	6
mortecedor Traseiro, Conj	C-23	1	Aquecedor	M-19	19	Arruela, 14 mm	M-17	15
nel de Vedação	M-1	4	Aro, Farol	C-1	2	Arruela, 22 x 45,8 x 0,8	M-6	18
nel de Vedação	M-11	6	Arruela B	C-2	23	Arruela, 5 mm	M-2	13
nel de Vedação	M-11	10	Arruela de Vedação, 6 mm	M-4	9	Arruela, 6 mm	C-28	14
nel de Vedação	C-8	22	Arruela de Vedação, 6,5 mm		10	Arruela, 6 x 9	C-22	15
Anel de Vedação	C-14	4	Arruela de Vedação, 6,5 mm	M-10	8	Arruela, 6,5 mm	C-14	25
Anel de Vedação, 13,5 x 1,4	C-31	31	Arruela de Vedação, 6,5 mm	M-13	11	Arruela, 8,3 mm	C-18	14
Anel de Vedação, 13,8 x 2,5	M-8	7	Arruela de Vedação, 8 mm	M-13	9	Arruela, 9 mm	M-2	12
nel de Vedação, 14,6 x 3,7	M-12	12	Arruela do Neutro	M-13	10	Arruela, Coluna de Direção	C-5	19
Anel de Vedação, 14,7 x 2,2	M-12	13	Arruela Encosto, 17,2 mm	M-16	21	Arruela, Coluna de Direção	C-6	7
Anel de Vedação, 14,8 x 2,4	C-11	20	Arruela Encosto, 20 mm	M-15	8	Arruela, Deslizador, Corrente	C-22	10
nel de Vedação, 18 x 3	M-5	14	Arruela Encosto, 20 mm	M-16	30	Arruela, Engrenagem de Partida	M-14	13
nel de Vedação, 20,8 x 2,4	M-18	6	Arruela Encosto, 25 mm	M-16	24	Arruela, Parafuso Conexão	C-11	19
nel de Vedação, 22 x 35 x 7		19	Arruela Engrenagem, Velocímetro	C-10	12	Arruela, Parafuso de Ajuste	C-1	6
nel de Vedação, 22 x 42 x 7	C-10	16	Arruela Entalhada, 25 mm	M-16	26	Arruela, Parafuso Drenagem, 14 mm	M-12	15
nel de Vedação, 23 x 2,4	C-31	33	Arruela Entalhada, 25 x 31 x 1,5	M-16	22	Arruela, Pedal de Freio		10
nel de Vedação, 24,4 x 3,1	M-11	9	Arruela Entalhada, 28 mm	M-16	28	Arruela, Posicionador	M-17	14
nel de Vedação, 28 x 47,2 x 7		22	Arruela Entalhada, 28 x 34 x 1,5		23	Arruela, Regulagem		24
nel de Vedação, 30 mm		8	Arruela Especial	M-6	17	Articulação do Garfo		12
Anel de Vedação, 30,2 x 2,4		23	Arruela Especial, 18 mm		12	Árvore de Comando, Admissão		3
Anel de Vedação, 32,95 x 2,62		9	Arruela Especial, 8 mm		21	Árvore de Comando, Escape		4
nel de Vedação, 40 x 50 x 5		17	Arruela Lisa		12	Árvore de Manivelas		8
Anel de Vedação, 47,5 x 2		32	Arruela Lisa, 5 mm		24	Árvore Principal Comp., Transmissão		1

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	iv de nei.	Descrição	Nº do bloco	N- ue R
Árvore Secundária	M-16	3	Bronzina B, Biela (Preto)	M-14	6	Bucha, Escapamento	C-18	7
Assento da Mola	M-6	5	Bronzina C, Árvore de Man	ivelas (Marrom) M-14	9	Bucha, Fixação	C-1	23
Assento, Conj	C-15	7	Bronzina C, Biela (Marrom)	M-14	6	Bucha, Fixação	C-16	2
Assento, Mola de Válvula	M-3	10	Bronzina D, Árvore de Man	ivelas (Verde) M-14	9	Bucha, Fixação	C-18	9
			Bronzina D, Biela (Verde)	M-14	6	Bucha, Garfo Traseiro	C-22	5
В			Bronzina da Carcaça (Ama	relo) M-15	1	Bucha, Inferior	C-23	3
			Bronzina E, Árvore de Man	ivelas (Amarelo) M-14	9	Bucha, Lanterna Traseira	C-26	5
Bateria (YTX9-BS YUASA)	C-27	1	Bronzina E, Biela (Amarelo) M-14	6	Bucha, Mola	C-8	3
Biela, Comp	M-14	4	Bucha	M-19	23	Bucha, Pedal de Apoio	C-20	1
Bobina de Ignição	C-28	4	Bucha A, Suporte do Motor	C-29	11	Bucha, Rabeta Traseira	C-15	9
Bocal, Abastecimento	C-31	13	Bucha B, Articulação	C-22	7	Bucha, Roda Dianteira	C-10	4
Bolsa de Ferramentas, 200 mm	C-30	14	Bucha B, Distanciadora, Ei	xo Traseiro C-13	9	Bucha, Roda Traseira	C-13	6
Bolsa, Manual Proprietário	C-30	1	Bucha B, Garfo Traseiro	C-22	6	Bucha, Suporte do Motor	C-29	10
Bomba D'Água Comp	M-10	3	Bucha B, Suporte do Motor	C-29	12	Buzina Comp	C-1	13
Bomba de Óleo	M-12	2	Bucha Deslizante	C-8	9	Buzina Comp	C-1	13
Borracha A Tampa Lateral	C-16	4	Bucha Distanciadora, Eixo	Traseiro C-13	8			
Borracha A, Peso do Guidão	C-5	8	Bucha Distanciadora, Roda	a Dianteira C-10	5	С		
Borracha B Tampa Lateral	C-16	5	Bucha Fixação	C-14	18			
Borracha B, Peso do Guidão	C-5	9	Bucha Fixação	C-24	13	Cabeçote, Conj	M-2	1
Borracha Fixação	C-14	13	Bucha Fixação, Carenagen	n Traseira C-15	1	Cabo A, Acelerador	C-3	1
Borracha Fixação, Silencioso	C-18	10	Bucha Fixação, Carenagen	n Traseira C-15	2	Cabo B, Acelerador	C-3	2
Borracha, Batente	C-29	3	Bucha Fixação, Radiador	C-31	7	Cabo Chave Phillips/Fenda	C-30	11
Borracha, Escapamento	C-18	6	Bucha Fixação, Radiador	C-31	8	Cabo Chave, 120 mm	C-30	12
Borracha, Fixação	C-18	8	Bucha Guia	C-8	8	Cabo Comp., Velocímetro	C-2	16
Borracha, Fixação, Assento	C-29	9	Bucha Lateral, Roda Trase	ira C-13	5	Cabo Completo, Afogador	C-3	3
Borracha, Fixação, Tanque	C-29	8	Bucha Superior, Borracha ((SHOWA)	4	Cabo Completo, Embreagem	C-3	5
Borracha, Guia de Ar	C-29	1	Bucha, 25 x 12,4	M-16	16	Cabo Interno do Velocímetro	C-2	17
Borracha, Pedal de Apoio	C-20	11	Bucha, 25 x 28 x 11	M-16	13	Cabo Terra, Bateria	C-27	7
Borracha, Pedal de Apoio Traseiro	C-20	13	Bucha, 28 mm	M-16	7	Cabo Trava, Assento	C-15	6
Borracha, Pedal, Câmbio	C-19	2	Bucha, 28 x 31 x 9	M-16	11	Cabo, Partida, Bateria	C-27	2
Borracha, Plugue Fixação		8	Bucha, 4,5 mm	C-25	3	Cabo, Partida, Motor	C-27	4
Borracha, Rabeta		10	Bucha, 4,5 mm	C-25	3	Caixa Engrenagem, Velocímetro		10
Botão, Velocímetro		9	Bucha, 6 x 4		1	Caixa Interna		5
Bronzina A, Árvore de Manivelas (Azul)		9	Bucha, 8,3		6	Cáliper Dianteiro Direito, Conj		12
Bronzina A, Biela (Azul)		6	Bucha, Borracha		2	Cáliper Traseiro, Conj		7
Bronzina B, Árvore de Manivelas (Preto)		9	Bucha, Capa Corrente		16	Cano de Escape		

Descrição	Nº do bloco	in≅ de Het.	Descrição	Nº do bloco	in≚ de Het.	Descrição	Nº do bloco	ı∧ _× ae Ke
Сара	C-2	4	Cavalete Central	C-21	2	Coxim, Borracha	C-1	9
Сара	C-9	1	Cavalete Lateral	C-21	4	Coxim, Lanterna	C-26	7
Capa da Corrente	C-22	2	Chassi Comp. *NH-1* Preto	C-29	4	Coxim, Parafuso de Fixação, Tanque	C-14	9
Capa, Borracha	C-1	5	Chave	C-5	4	Coxim, Radiador	C-1	1
Capa, Comp	C-4	4	Chave 8	C-30	5	Coxim, Roda Traseira	C-13	3
Capa, Parafuso	C-1	8	Chave de Boca, 10 x 12	C-30	6	Cuba, Bóia Direita, Jogo	M-19.1	5
Capa, Parafuso de Sangria	C-9	7	Chave de Boca, 14 x 17	C-30	7	Cuba, Bóia Esquerda, Jogo	M-19.1	4
Capa, Porca	C-3	16	Chave Fenda, 3 (Nº 2)	C-30	10	Cubo Central da Embreagem	M-6	4
Capa, Terminal, Garfo Traseiro	C-22	4	Chave Phillips, 1 (Nº 2)	C-30	9	Cupilha	C-12	8
Carburador Comp., Direito	M-19	15	Chave Sextavada, 24 mm	C-30	13	Cupilha, 2,0 x 12	C-11	24
Carburador Comp., Esquerdo	M-19	14	Chave Sextavada, 5 mm	C-30	3	Cupilha, 2,0 x 15	C-20	23
Carburador Conj	M-19	13	Chave Vela, P16	C-30	2	Cupilha, 2,5 x 25	C-21	14
Carcaça	C-2	14	Chave, Porca Cilíndrica	C-30	4	Cupilha, Pino, Alça	C-9	11
Carcaça Comp. Externa, Embreagem	M-6	2	Chaveta Woodruff, 25 x 14	M-14	14			
Carcaça Comp., Farol	C-1	14	Chaveta, Válvula	M-3	11	D		
Carcaça Comp., Filtro de Ar	C-17	3	Cilindro Externo Inferior Direito	C-8	10			
Carcaça do Registro	C-14	3	Cilindro Interno, Garfo Dianteiro	C-8	5	Deslizador, Corrente	C-22	9
Carcaça Inferior	M-12	1	Cilindro Mestre	C-4	9	Diafragma	C-4	8
Carcaça Inferior, Instrumentos	C-2	13	Cilindro Mestre	C-11	10	Diafragma	C-11	12
Carcaça Superior, Instrumentos	C-2	12	Cilindro Mestre, Freio Dianteiro, Conj	C-4	5	Disco B, Fricção Embreagem	M-6	8
Carcaca, Cilindro Externo Inferior Esquerdo	C-8	18	Cilindro Mestre, Freio Traseiro, Conj	C-11	5	Disco de Freio	C-10	13
Carcaça, Embreagem Unidirecional de Partida.	M-7	3	Coletor Direito, Carburador	M-2	4	Disco Fricção, Embreagem	M-6	6
Carcaça, Jogo		1	Coletor Esquerdo, Carburador	M-2	8	Disco Fricção, Embreagem	M-6	7
Carcaca, Sub Filtro de Ar		8	Coluna de Direção Comp	C-6	1	Disco, Freio Traseiro		15
Carcaça, Termostato		16	Conj. Retificador, Silício	C-28	9	Duto, Filtro de Ar	C-17	7
Carenagem Traseira			Conj. Tacômetro & Temperatura	C-2	10			
NH-277M Cinza Shadow Metálico	C-15	14	Conj. Trava, Assento	C-15	15	E		
Carenagem Traseira			Coroa Comp. (40D)		1			
NH-402M Cinza Tornado Metálico	C-15	12	Corrente de Comando	M-4	1	Eixo Comp., Balanceiro	M-15	2
Carenagem Traseira *NH-402M* Cinza Tornado Metálico	C-15	13	Corrente de Transmissão	C-22	1	Eixo Comp., Seletor de Marchas		9
Carenagem Traseira			Corrente de Transmissão (102L-120L DID		1	Eixo. Garfo Seletor	M-17	4
P-23M Púrpura Bonfim Metálico	C-15	13	Corrente, Bomba de Óleo	-	4	Eixo, Roda Dianteira		3
Carenagem Traseira			Coxim A, Carenagem Traseira		17	Eixo, Roda Traseira		4
PB-277M Azul Tabatinga Metálico	C-15	12	Coxim de Fixação, Tanque		17	Elemento, Filtro de Ar		5
Carenagem Traseira *R-180C* Vermelho Granada Candy	C-15	14	Coxim Dianteiro, Tanque		11	Emblema Direito, Carenagem Traseira, *Tip		3
Cartucho, Filtro de Óleo		9	Coxim Fixação, Instrumentos		8	Emblema Direito, Carenagem Traseira, *Tip		3

Descrição	Nº do bloco	IN" DE HET.	Descrição	Nº do bloco	in≅ de Het.	Descrição	Nº do bloco	IN* de Het
Emblema Direito, Carenagem Traseira, *Tipo	2* C-33	3	Engrenagem Principal 5ª (25D)	M-16	12	Fusível (10 A)	C-28	22
Emblema Direito, Carenagem Traseira, *Tipo	2* C-33.1	3	Engrenagem Principal 68 (23D)	M-16	15	Fusível (15 A)	C-28	23
Emblema Direito, Carenagem Traseira, *Tipo	3* C-33.2	3	Engrenagem Secundária 1ª	M-16	4	Fusível (30 A)	C-27	11
Emblema Direito, Carenagem Traseira, *Tipo	4* C-33.2	3	Engrenagem Secundária 2ª (38D)	M-16	6			
Emblema Direito, Tanque Combustível, *Tipo	1* C-33	1	Engrenagem Secundária 3ª (35D)	M-16	9	G		
Emblema Direito, Tanque Combustível, *Tipo	1* C-33.1	1	Engrenagem Secundária 4ª (34D)	M-16	10			
Emblema Direito, Tanque Combustível, *Tipo	2* C-33	1	Engrenagem Secundária 5ª (32D)	M-16	14			
Emblema Direito, Tanque Combustível, *Tipo	2* C-33.1	1	Engrenagem Secundária 6ª	M-16	17	Garfo Dianteiro, Conj		1
Emblema Direito, Tanque Combustível, *Tipo	3* C-33.2	1	Engrenagem Velocímetro		11	Garfo Esquerdo Dianteiro	C-8	17
Emblema Direito, Tanque Combustível, *Tipo	4* C-33.2	1	Engrenagem, Balanceiro		5	Garfo Seletor Central	M-17	2
Emblema Esquerdo, Carenagem Traseira, *T	ipo 1* C-33	4				Garfo Seletor Direito	M-17	1
Emblema Esquerdo, Carenagem Traseira, *T	ipo 1* C-33.1	4	Engrenagem, Bomba de Óleo (21D)		3	Garfo Seletor Esquerdo	M-17	3
Emblema Esquerdo, Carenagem Traseira, *T	ipo 2* C-33	4	Engrenagem, Bomba de Óleo (27D)		1	Garfo Traseiro *NH-1* Preto	C-22	11
Emblema Esquerdo, Carenagem Traseira, *T	ipo 2* C-33.1	4	Escova, Conj		5	Gerador Comp		2
Emblema Esquerdo, Carenagem Traseira, *T	ipo 3* C-33.2	4	Espelho Retrovisor	C-3	17	,		_
Emblema Esquerdo, Carenagem Traseira, *T	ipo 4* C-33.2	4	Estator Comp	M-9	3	Gicleur Marcha Lenta, #40	M-19.1	27
Emblema Esquerdo, Tanque Combustível, *T	ipo 1* C-33	2	Etiqueta, Ajuste, Corrente de Transmissa	io C-32	3	Gicleur Principal, #125	M-19.1	26
Emblema Esquerdo, Tanque Combustível, *T	ipo 1* C-33.1	2	Etiqueta, Carga & Acessórios	C-32	4	Grade, Radiador	C-31	4
Emblema Esquerdo, Tanque Combustível, *T	ipo 2* C-33	2	Etiqueta, Fusível	C-28	11	Guarnição	M-18	5
Emblema Esquerdo, Tanque Combustível, *T	ipo 2* C-33.1	2	Etiqueta, Limite de Carga	C-32	5	Guarnição, Ajustador Tensor	M-4	5
Emblema Esquerdo, Tanque Combustível, *T	ipo 3* C-33.2	2	Etiqueta, Pneu	C-32	1	Guarnição, Escapamento	C-18	5
Emblema Esquerdo, Tanque Combustível, *T	ipo 4* C-33.2	2	Etiqueta, Precaução	C-32	6	Guarnição, Farol		21
Emblema, Asa	C-5	14	Etiqueta, Precaução, Corrente de Transr	nissão C-32	2	, .		
Emblema, Rabeta Traseira, *Tipo 1*	C-33	5	Excêntrico, Posicionador de Marchas		6	Guarnição, Filtro de Óleo		6
Emblema, Rabeta Traseira, *Tipo 1*	C-33.1	5			-	Guarnição, Lente	C-26	3
Emblema, Rabeta Traseira, *Tipo 2*	C-33	5	F			Guia A, Corrente de Comando	M-4	6
Emblema, Rabeta Traseira, *Tipo 2*	C-33.1	5	•			Guia B, Corrente Comando	M-4	4
Emblema, Rabeta Traseira, *Tipo 3*	C-33.2	5				Guia de Válvula	M-2	2
Emblema, Rabeta Traseira, *Tipo 4*	C-33.2	5	Fiação 1, Supressor de Ruídos		6	Guia Externa Carcaça Embreagem	M-6	3
Embreagem Unidirecional	M-7	4	Fiação 2, Supressor de Ruídos		7	Guia, Corrente de Transmissão		2
Engrenagem A, Balanceiro	M-15	3	Fiação Comp	C-2	15			5
Engrenagem de Partida, Comp	M-7	2	Fiação Principal	C-28	10	Guidão, Comp	U-5	5
Engrenagem de Redução/Partida	M-7	5	Filtro de Tela, Óleo	M-12	5			
Engrenagem Primária de Partida	M-14	10	Filtro, Combustível	C-14	2	н		
Engrenagem Principal 2ª (17D)	M-16	5	Flange, Roda Traseira	C-13	7			
Engrenagem Principal 3ª & 4ª (20D & 23D)	M-16	8	Funil de Ar	M_10 1	17	Haste, Acionamento da Embreagem	M-6	14

Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	№ de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Re
1			Junção, Jogo	M-19	2	Mangueira, Freio Dianteiro	C-4	2
			Junção, Jogo	M-19	5	Manopla Direita	C-3	11
lgnição, Trava	C-5	3	Junção, Mangueira Água	C-31	9	Manopla Direita Conj	C-3	10
gnição, Trava Conj	C-5	2	Junção, Tubo	C-14	16	Manopla Esquerda Comp	C-3	12
nterruptor Comp., Freio Dianteiro	C-3	8	Junção, Tubo Água	M-18	1	Medidor, Nível de Óleo	M-5	3
nterruptor Comp., Freio Dianteiro	C-4	1	Junção, Vareta Freio	C-11	15	Mesa Superior, Guidão	C-5	12
Interruptor Comp., Magnético Partida	C-27	8	Junta do Cabeçote	M-1	2	Mola	M-19	7
Interruptor Comp., Neutro	M-13	5	Junta do Cabeçote	M-2	3	Mola da Embreagem	M-6	12
Interruptor Comp., Partida e Emergência	C-3	6	Junta, Cano de Escape	C-18	2	Mola da Pastilha	C-9	9
Interruptor Comp., Pressão do Óleo	M-13	4	Juntas, Jogo A	M-19.1	1	Mola da Válvula	M-3	8
Interruptor Comp., Sinalizador	C-3	7	Junta, Tampa Lateral Direita	M-5	2	Mola de Retorno, Pedal de Apoio Esquerdo	C-20	10
nterruptor Completo, Freio Traseiro	C-19	3	Junta, Tampa Lateral Esquerda	M-8	3	Mola do Parafuso de Ajuste	C-1	4
Interruptor Completo, Termostato	C-31	28	Junta, Tampa, Bomba D'Água	M-10	5	Mola Judder	M-6	13
Interruptor, Cavalete Lateral	C-21	1				Mola Retorno, Pedal de Apoio Direito	C-20	5
nterruptor, Cavalete Lateral	C-21	1	L			Mola Retorno, Sistema Seletor	M-17	10
						Mola Trava, Assento	C-15	5
J			Lâmpada (12 V/21 W)	C-25	8	Mola, Alavanca Embreagem	M-5	5
			Lâmpada de Posição (12 V/4 W)	C-1	12	Mola, Cavalete	C-21	7
Jogo de Anéis do Pistão (0,25)	M-14	1	Lâmpada do Farol (12 V 60/55 W)	C-1	11	Mola, Cavalete	C-21	10
Jogo de Anéis do Pistão (0,50)	M-14	1	Lâmpada dos Instrumentos (12 V/1,7 W)	C-2	3	Mola, Cavalete Central, Conj	C-21	5
Jogo de Anéis do Pistão (STD)	M-14	1	Lâmpada dos Instrumentos (12 V/3 W)	C-2	1	Mola, Cavalete Lateral, Conj	C-21	6
Jogo de Parafuso	M-19.1	7	Lâmpada dos Instrumentos (12 V/3,4 W)	C-2	2	Mola, Engrenagem Balanceiro	M-15	4
Jogo de Parafuso B	M-19	4	Lâmpada, Lanterna Traseira (12 V 21/5W)	C-26	4	Mola, Engrenagem Balanceiro	M-15	6
Jogo de Parafuso C	M-19	3	Lente, Lanterna	C-26	1	Mola, Engrenagem de Partida	M-14	12
Jogo de Parafuso, Regulagem	M-19.1	8	Lente, Sinalizador Dianteiro Direito	C-25	2	Mola, Escova, Carvão	M-11	3
Jogo de Pastilhas	C-9	4				Mola, Garfo Dianteiro	C-8	2
Jogo Retentor, Pistão	C-12	1	М			Mola, Garfo Dianteiro	C-8	6
Jogo, Bóia	M-19.1	3				Mola, Interruptor do Freio	C-19	4
Jogo, Parafuso	M-19.1	6	Mangueira A, Água	C-31	19	Mola, Pastilha	C-12	6
Jogo, Retentor do Pistão, 30	C-9	3	Mangueira Água	M-18	4	Mola, Pedal Freio	C-19	7
Jogo, Retentor do Pistão, 32	C-9	2	Mangueira B, Água	C-31	21	Mola, Pedal Freio, Conj	C-19	6
Junção	M-2	5	Mangueira C, Água	C-31	22	Mola, Pistão Vácuo	M-19	6
Junção	C-11	3	Mangueira Comp., Freio Traseiro	C-11	1	Mola, Pistão Vácuo	M-19.1	11
Junção Comp., Bomba Água	M-18	3	Mangueira Comp., Freio Traseiro	C-11	7	Mola, Pistão Vácuo	M-19.1	12
Junção, Corrente de Transmissão (RK EXCE		3	Mangueira Inferior, Radiador	C-31	18	Mola, Pistão Vácuo	M-19.1	13
Junção, Jogo	M-10	1	Mangueira Superior, Radiador		17	Mola, Posicionador de Marchas	M 17	8

Descrição	Nº do bloco	TV GC FICE.	Descrição	Nº do bloco	№ de Ref.	Descrição	11 40 5,000	№ de Ref.
Motor de Partida, Comp	M-11	1	Parafuso Arruela, 5 x 25	C-3	24	Parafuso Flange, 10 x 260	C-29	13
Motor, Ventoinha	C-31	3	Parafuso Arruela, 5 x 35	C-3	25	Parafuso Flange, 10 x 34	C-6	5
			Parafuso Arruela, 5 x 45	C-3	26	Parafuso Flange, 10 x 35	C-23	5
P			Parafuso Arruela, 6 x 12	M-12	11	Parafuso Flange, 10 x 40	C-29	25
			Parafuso Articulação, Cavalete	C-21	11	Parafuso Flange, 10 x 75	M-13	20
Pára-lama Dianteiro			Parafuso Articulação, Embreagem	C-4	11	Parafuso Flange, 5 x 16	C-1	17
NH-277M Cinza Shadow Metálica	C-7	3	Parafuso Central, Filtro de Óleo	M-12	10	Parafuso Flange, 6 mm	C-24	11
Pára-lama Dianteiro *NH-402M* Cinza Tornado Metálica		3	Parafuso Conexão, 10 x 22	C-11	18	Parafuso Flange, 6 mm	C-31	29
Pára-lama Dianteiro		Ü	Parafuso da Biela	M-14	5	Parafuso Flange, 6 x 10	M-4	7
P-23M Púrpura Bonfim Metálico	C-7	3	Parafuso da Tampa do Cabeçote	M-1	3	Parafuso Flange, 6 x 10	C-31	39
Pára-lama Dianteiro			Parafuso de Ajuste	C-1	3	Parafuso Flange, 6 x 12	M-10	6
PB-277M Azul Tabatinga Metálico	C-7	3	Parafuso de Ajuste, Embreagem	C-3	15	Parafuso Flange, 6 x 12	C-15	26
Pára-lama Dianteiro *R-180C* Vermelho Granada Candy	C-7	3	Parafuso de Fixação do Posicionador		13	Parafuso Flange, 6 x 12		20
Pára-Lama Traseiro		9	Parafuso de Sangria	C-9	6	Parafuso Flange, 6 x 14	M-5	16
Parafuso		10	Parafuso de Vedação, 18 mm	M-13	8	Parafuso Flange, 6 x 14	M-16	38
Parafuso		11	Parafuso Disco, 8 x 24	C-10	14	Parafuso Flange, 6 x 14	M-17	18
Parafuso Allen. 1.0 x 23		17	Parafuso Disco, 8 x 24	C-13	16	Parafuso Flange, 6 x 14	C-28	21
Parafuso Allen, 4 x 21		20	Parafuso Especial Flange, 8 x 50	C-15	18	Parafuso Flange, 6 x 14	C-31	40
Parafuso Allen, 5 x 9		10	Parafuso Especial Flange, 8 x 50	C-15	20	Parafuso Flange, 6 x 16	C-7	5
Parafuso Allen, 6 x 12		7	Parafuso Especial, 10 mm	M-16	20	Parafuso Flange, 6 x 16	C-24	17
Parafuso Allen. 6 x 20		12	Parafuso Especial, 6 mm	C-17	15	Parafuso Flange, 6 x 16	C-24	18
Parafuso Allen, 6 x 28		8	Parafuso Especial, 6 x 16	C-21	12	Parafuso Flange, 6 x 18	C-11	16
Parafuso Allen, 8 mm		20	Parafuso Fixação	C-5	15	Parafuso Flange, 6 x 20		28
Parafuso Allen, 8 x 18		4	Parafuso Fixação	C-15	19	Parafuso Flange, 6 x 20	C-19	11
Parafuso Arruela		14	Parafuso Fixação		18	Parafuso Flange, 6 x 22		7
Parafuso Arruela, 3 x 10		19	Parafuso Fixação, 3 x 16		20	Parafuso Flange, 6 x 22		27
Parafuso Arruela, 3 x 22		11	Parafuso Fixação, 4 x 16		10	Parafuso Flange, 6 x 22		13
Parafuso Arruela, 4 x 10		30	Parafuso Fixação, 4 x 36		18	Parafuso Flange, 6 x 22		19
Parafuso Arruela, 4 x 10		20	Parafuso Fixação, 4 x 40		8	Parafuso Flange, 6 x 22		11
Parafuso Arruela, 4 x 12		12	Parafuso Fixação, 4 x 42		9	Parafuso Flange, 6 x 25		19
Parafuso Arruela, 4 x 12		18	Parafuso Fixação, 5 x 12		20	Parafuso Flange, 6 x 25		8
Parafuso Arruela, 4 x 12		21	Parafuso Fixação, 6 x 20		19	Parafuso Flange, 6 x 25		7
Parafuso Arruela, 4 x 14		24	Parafuso Fixação, Tanque		22	Parafuso Flange, 6 x 25		8
Parafuso Arruela, 5 x 10		22	Parafuso Flange, 10 mm		11	Parafuso Flange, 6 x 25		38
Parafuso Arruela, 5 x 16		23	Parafuso Flange, 10 mm		5	Parafuso Flange, 6 x 25		41
Parafuso Arruela, 5 x 20		23	Parafuso Flange, 10 x 16		19	Parafuso Flange, 6 x 28		15

Descrição	Nº do bloco	N [×] de Het.	Descrição	Nº do bloco	N [×] de Het.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Rei
Parafuso Flange, 6 x 28	M-11	11	Parafuso Phillips, 4 x 16	C-2	27	Pedal de Apoio Traseiro Esquerdo	C-20	15
Parafuso Flange, 6 x 30	M-2	20	Parafuso Phillips, 4 x 20	C-4	7	Pedal, Câmbio	C-19	1
Parafuso Flange, 6 x 32	M-5	9	Parafuso Phillips, 4 x 25	C-17	18	Peso B, Guidão	C-5	7
Parafuso Flange, 6 x 32	M-8	4	Parafuso Phillips, 5 x 20	C-2	25	Peso do Guidão	C-5	6
Parafuso Flange, 6 x 32	M-12	17	Parafuso Phillips, 5 x 22	C-26	9	Peso, Balanceador (10 g)	C-10	1
Parafuso Flange, 6 x 35	M-18	9	Parafuso Phillips, 5 x 28	M-2	16	Peso, Balanceador (10 g)	C-13	12
Parafuso Flange, 6 x 35	C-24	19	Parafuso Phillips, 5 x 8	M-2	15	Peso, Balanceador (20 g)	C-10	1
Parafuso Flange, 6 x 39,5	M-2	11	Parafuso Phillips, 5 x 8	C-1	19	Peso, Balanceador (20 g)	C-13	12
Parafuso Flange, 6 x 40	M-10	10	Parafuso Phillips, 6 x 14	C-16	7	Peso, Balanceador (30 g)	C-10	1
Parafuso Flange, 6 x 40	M-13	15	Parafuso Phillips, 6 x 55	C-5	17	Peso, Balanceador (30 g)	C-13	12
Parafuso Flange, 6 x 40	M-12	18	Parafuso Sangria	C-12	10	Pinhão, Transmissão (15D)	M-16	18
Parafuso Flange, 6 x 45,5	M-2	10	Parafuso Sextavado	M-19	8	Pino B, Guia, 8 x 14	M-13	14
Parafuso Flange, 6 x 55	M-5	10	Parafuso Sextavado	M-19	8	Pino D, Junção	C-11	25
Parafuso Flange, 6 x 60	M-10	11	Parafuso Sextavado, 4 x 8	M-19	9	Pino do Pistão	M-14	3
Parafuso Flange, 6 x 65	M-13	16	Parafuso Sextavado, 6 x 12	C-12	12	Pino Guia, 1,2 mm	M-13	3
Parafuso Flange, 8 x 100	M-13	7	Parafuso Sextavado, 6 x 20	C-11	17	Pino Guia, 10 x 16	M-8	9
Parafuso Flange, 8 x 14	C-1	20	Parafuso Sextavado, 6 x 20	C-28	18	Pino Guia, 12 x 20	M-2	18
Parafuso Flange, 8 x 14	C-2	29	Parafuso Sextavado, 8 x 20	C-20	19	Pino Guia, 8 x 14	M-2	17
Parafuso Flange, 8 x 16	C-29	24	Parafuso Travante, 5 x 20	C-17	19	Pino Guia, 8 x 14	M-5	15
Parafuso Flange, 8 x 20	M-17	20	Parafuso, 8 x 25	C-20	20	Pino Guia, 8 x 20	M-12	16
Parafuso Flange, 8 x 20	C-15	27	Parafuso, Adaptador, 10 mm	C-3	18	Pino Guia, Garfo Seletor	M-16	19
Parafuso Flange, 8 x 22	C-1	18	Parafuso, Articulação Embreagem	C-3	19	Pino, 10 x 44	M-7	1
Parafuso Flange, 8 x 32	C-5	22	Parafuso, Carcaça Instrumentos	C-2	22	Pino, Alça	C-9	5
Parafuso Flange, 8 x 32	C-9	13	Parafuso, Drenagem Óleo, 14 mm	M-12	14	Pino, Alça, Conj	C-12	3
Parafuso Flange, 8 x 35	C-18	12	Parafuso, Garfo Dianteiro	C-8	15	Pino, Articulação	C-20	8
Parafuso Flange, 8 x 40	C-5	16	Parafuso, Suporte do Motor	C-29	15	Pino, Junção	C-20	3
Parafuso Flange, 8 x 45	C-8	19	Parafuso, Suporte do Motor, 10 x 270	C-29	14	Pino, Mola de Retorno	M-17	11
Parafuso Flange, 8 x 45	C-18	17	Parafuso, Tampa, Motor de Partida	M-11	4	Pino, Parafuso	C-12	4
Parafuso Flange, 8 x 50	C-18	11	Parafuso, Vedação, 18 mm	M-13	2	Pistão (0,25)	M-14	2
Parafuso Flange, 8 x 60	M-13	17	Parafuso-Arruela 4 x 16	C-14	27	Pistão (0,50)	M-14	2
Parafuso Flange, 8 x 75	M-13	6	Parafuso-Arruela, 5 x 12	C-15	21	Pistão (STD)	M-14	2
Parafuso Flange, 8 x 75	M-13	18	Pastilha Traseira	C-12	2	Pistão Comp., Vácuo	M-19.1	16
Parafuso Flange, 9 x 93	M-2	9	Pedal Comp., Freio	C-19	5	Pistão, 30	C-9	10
Parafuso Oval, 5 x 12	C-14	21	Pedal de Apoio Direito	C-20	4	Pistão, 32	C-9	8
Parafuso Phillips, 2 x 6	C-2	21	Pedal de Apoio Esquerdo	C-20	9	Pistão, 34 x 28	C-12	5
Parafuso Phillips, 4 x 16	C-2	26	Pedal de Apoio Traseiro Direito	C-20	14	Placa Acionamento, Embreagem	M-6	11

Descrição	Nº do bloco	ıv- de Het.	Descrição	Nº do bloco	iv÷ de Het.	Descrição	Nº do bloco	ıv≈ ae Ret
Placa Diafragma	C-11	13	Porca Flange, 6 mm	C-29	21	Presilha C, Mangueira, Combustível	C-17	2
Placa Fixação, Assento	C-15	4	Porca Flange, 8 mm	C-18	15	Presilha Mangueira	C-17	14
Placa Fixação, Pedal	C-20	7	Porca Presilha, 6 mm	C-24	14	Presilha Mangueira de Ar, 16 mm	C-17	16
Placa, Funil	M-19.1	21	Porca Pressão	C-4	14	Presilha Mangueira, 22-29 mm	M-18	2
Placa, Junção	C-8	4	Porca Quadrada, 5 mm	M-2	7	Presilha Mangueira, 24-32 mm	C-31	26
Placa, Pára-Lama Dianteiro	C-7	4	Porca Quadrada, M3 x 0,5	C-1	16	Presilha Mangueira, 30-37 mm	C-31	25
Placa, Pedal de Apoio	C-20	16	Porca Recartilhada	C-3	22	Presilha Tubo	C-17	17
Placa, Rolamento	M-16	2	Porca Sextavada, 10 mm	C-3	20	Presilha Tubo (B12,5)	C-14	31
Placa, Tambor Seletor	M-17	12	Porca Sextavada, 20 mm	M-15	7	Presilha Tubo (B12,5)	C-17	20
Placa, Válvula Agulha	M-19.1	9	Porca Sextavada, 6 mm	C-2	28	Presilha Tubo (B7)	C-14	29
Platô da Embreagem	M-6	10	Porca Sextavada, 8 mm	C-11	22	Presilha Tubo (B8)	C-14	30
Plugue Fixação	C-24	7	Porca Sextavada, 8 mm	C-22	21	Presilha Tubo (C9)	C-14	33
Plugue, Cone	C-24	15	Porca Sextavada, 8 mm	C-22	22	Presilha Tubo (D12,5)	C-14	32
Plugue, Tubo, Carcaça	C-17	12	Porca Tampa, 6 mm	C-18	13	Presilha, Cabo	C-7	2
Pneu Dianteiro (PIRELLI)	C-10	9	Porca Tampa, 6 mm	C-22	13	Presilha, Cabo Embreagem	M-5	6
Pneu Traseiro (PIRELLI)	C-13	13	Porca Trava, 5 mm	C-24	12	Presilha, Escapamento	C-18	4
Porca Cega, 6 mm	C-3	21	Porca Trava, 5 mm	C-31	30	Presilha, Fiação	M-8	2
Porca da Biela	M-14	7	Porca U, 14 mm	C-22	14	Presilha, Fiação	C-29	18
Porca Flange U, 16 mm	C-13	17	Porca U, 6 mm	C-14	23	Presilha, Fiação (Cinza)	C-28	16
Porca Flange, 10 mm	C-25	11	Porca, 6 mm	C-4	15	Presilha, Fiação (Preto)	C-28	17
Porca Flange, 10 mm	C-29	22	Porca, Carcaça Farol	C-1	22	Presilha, Fiação Gerador	M-9	1
Porca Flange, 10 mm	C-29	23	Porca, Cavalete Central	C-21	13	Presilha, Fiação Principal	C-28	15
Porca Flange, 12 mm	C-10	15	Porca, Coluna de Direção	C-5	18	Presilha, Fiação Principal	C-29	17
Porca Flange, 12 mm	C-13	18	Porca, Coluna de Direção	C-6	4	Presilha, Fiação Principal (Preto)	C-29	20
Porca Flange, 20 mm	M-6	16	Porca, Coluna de Direção	C-6	6	Presilha, Mangueira Água, 25 mm	C-31	20
Porca Flange, 5 mm	M-19	28	Posicionador Comp., Tambor Seletor	M-17	7	Presilha, Mangueira de Freio	C-4	3
Porca Flange, 5 mm	M-19	31	Prato, Mola de Válvula	M-3	9	Presilha, Mangueira de Freio	C-11	2
Porca Flange, 5 mm	C-15	22	Prendedor, Caixa Velocímetro	C-10	8	Presilha, Mangueira Freio	C-12	9
Porca Flange, 5 mm	C-24	16	Presilha	C-2	7	Presilha, Mangueira Óleo	C-11	9
Porca Flange, 6 mm	M-11	7	Presilha	C-24	3	Presilha, Tampa	C-29	19
Porca Flange, 6 mm	M-19	32	Presilha A, Mangueira Freio Dianteiro	C-7	1	Presilha, Tubo (B10)	C-31	34
Porca Flange, 6 mm	C-11	23	Presilha B	C-24	1	Presilha, Tubo (B12)	C-31	35
Porca Flange, 6 mm		23	Presilha B, Coletor	M-2	6	Presilha, Tubo (B8)	M-19	33
Porca Flange, 6 mm		13	Presilha B, Mangueira Água	C-31	23	Presilha, Tubo (D10)	M-19	34
Porca Flange, 6 mm		10	Presilha B, Tubo, 12,5 mm		26	Presilha, Tubo (D9,4)		29
Porca Flange, 6 mm		19	Presilha B20, Tubo, Dreno		1	Presilha, Tubo, 65		20

Descrição N	lº do bloco	Nº de Het.	Descrição	Nº do bloco	N [×] de Het.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Ref
Prisioneiro, 12 x 28	C-13	24	Rolamento Inferior, Coluna de Direção	C-6	9	Rotor da Válvula (1,850)	M-3	12
Prisioneiro, 6 x 22	M-2	14	Rolamento Radial de Esferas, 5205	M-16	33	Rotor da Válvula (1,875)	M-3	12
Pulsador Gerador, Conj	M-5	8	Rolamento Radial de Esferas, 6200	M-6	20	Rotor da Válvula (1,900)	M-3	12
Pulverizador	M-19.1	19	Rolamento Radial de Esferas, 6202	C-22	25	Rotor da Válvula (1,925)	M-3	12
			Rolamento Radial de Esferas, 6203U	M-16	39	Rotor da Válvula (1,950)	M-3	12
R			Rolamento Radial de Esferas, 6204	C-13	20	Rotor da Válvula (1,975)	M-3	12
			Rolamento Radial de Esferas, 6302UU	C-10	18	Rotor da Válvula (2,000)	M-3	12
Radiador Comp	C-31	1	Rolamento Radial de Esferas, 6303UU	C-13	21	Rotor da Válvula (2,025)	M-3	12
Refletor	C-15	3	Rolamento Superior, Coluna de Direção	C-6	8	Rotor da Válvula (2,050)	M-3	12
Refletor	C-29	2	Rolete, 4 x 28	M-17	19	Rotor da Válvula (2,075)	M-3	12
Registro, Combustível	C-14	1	Rotor da Válvula (1,200)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,100)	M-3	12
Registro, Combustível	C-14	1	Rotor da Válvula (1,225)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,125)	M-3	12
Regulador, Retificador	C-28	8	Rotor da Válvula (1,250)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,150)	M-3	12
Relé Sinalizador	C-28	12	Rotor da Válvula (1,275)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,175)	M-3	12
Reservatório, Óleo	C-11	6	Rotor da Válvula (1,300)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,200)	M-3	12
Retentor da Válvula	M-3	2	Rotor da Válvula (1,325)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,225)	M-3	12
Retentor de Óleo, 12 x 18 x 5	M-5	13	Rotor da Válvula (1,350)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,250)	M-3	12
Retentor de Óleo, 14 x 22 x 5	M-13	13	Rotor da Válvula (1,375)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,275)	M-3	12
Retentor de Óleo, 22 x 31 x 5	C-22	18	Rotor da Válvula (1,400)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,300)	M-3	12
Retentor de Óleo, 34 x 62 x 8	M-16	36	Rotor da Válvula (1,425)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,325)	M-3	12
Retentor, Coluna de Direção	C-6	3	Rotor da Válvula (1,450)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,350)	M-3	12
Retentor, Garfo Dianteiro, Conj	C-8	16	Rotor da Válvula (1,475)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,375)	M-3	12
Retentor, Haste, Válvula Escape	M-3	1	Rotor da Válvula (1,500)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,400)	M-3	12
Roda Dianteira Comp.		_	Rotor da Válvula (1,525)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,425)	M-3	12
NH-168M Cinza Vernier Metálico (BREMBO).	C-10	7	Rotor da Válvula (1,550)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,450)	M-3	12
Roda Dianteira Comp. *NH-168M* Cinza Vernier Metálico (DID)	C-10	7	Rotor da Válvula (1,575)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,475)	M-3	12
Roda Dianteira, Conj. (Vendas Suspensas)	C-10	6	Rotor da Válvula (1,600)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,500)	M-3	12
Roda Traseira	C-13	11	Rotor da Válvula (1,625)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,525)	M-3	12
Roda Traseira	C-13	11	Rotor da Válvula (1,650)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,550)	M-3	12
Roda Traseira Comp	C-13	10	Rotor da Válvula (1,675)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,575)	M-3	12
Rolamento de Agulhas	C-22	17	Rotor da Válvula (1,700)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,600)	M-3	12
Rolamento de Agulhas		17	Rotor da Válvula (1,725)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,625)	M-3	12
Rolamento de Agulhas, 20 x 24 x 9,6		34	Rotor da Válvula (1,750)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,650)	M-3	12
Rolamento de Agulhas, 20 x 34,1 x 6,8 (TOYO)	M-16	35	Rotor da Válvula (1,775)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,675)	M-3	12
Rolamento de Agulhas, 30 x 37 x 26		19	Rotor da Válvula (1,800)	M-3	12	Rotor da Válvula (2,700)	M-3	12
Rolamento de Esferas, 6005		16	Rotor da Válvula (1,825)		12	Rotor da Válvula (2,725)		12

Descrição	Nº do bloco	IN UCTICI.	Descrição	Nº do bloco	IN GETTEL.	Descrição	Nº do bloco	iv- ue nei
Rotor da Válvula (2,750)	M-3	12	Suporte, Caixa Interna	C-24	6	*R-180C* Vermelho Granada Canadá	C-14	14
Rotor da Válvula (2,775)	M-3	12	Suporte, Cilindro Mestre	C-4	6	Tampa Lateral Esquerda	M-8	1
Rotor da Válvula (2,800)	M-3	12	Suporte, Fiação	M-19.1	20	Tampa Lateral Esquerda		
Rotor da Válvula (2,825)	M-3	12	Suporte, Garfo Traseiro	C-13	19	*NH-277M* Cinza Shadow Metálico	C-14	15
Rotor da Válvula (2,850)	М-3	12	Suporte, Instrumentos	C-2	6	Tampa Lateral Esquerda	0.10	6
Rotor da Válvula (2,875)	M-3	12	Suporte, Interruptor	C-27	9	*NH-312M* Cinza Cynos Fosco Metálico	U-16	0
Rotor da Válvula (2,900)	М-3	12	Suporte, Interruptor, Freio	C-19	9	Tampa Lateral Esquerda *NH-402M* Cinza Tornado Metálico	C-14	15
Rotor, Pulsador	M-5	7	Suporte, Lanterna	C-26	6	Tampa Lateral Esquerda		
			Suporte, Placa	M-19	16	*P-23M* Púrpura Bonfim Metálico	C-14	15
S			Suporte, Placa	M-19	17	Tampa Lateral Esquerda		
			Suporte, Placa Licença	C-24	10	*PB-277M* Azul Tabatinga Metálico	C-14	15
Separador da Embreagem	M-6	9	Suporte, Relé Sinalizador	C-28	13	Tampa Lateral Esquerda		
Silencioso Comp	C-18	3	Suporte, Tampa Bateria	C-24	4	*R-180* Vermelho Granada Candy		15
Sinalizador Comp., Dianteiro Direito	C-25	1	Suporte, Termostato	C-31	14	Tampa Parafuso		21
Sinalizador Comp., Dianteiro Esquerdo	C-25	5	Suporte, Unidade Ignição	C-28	1	Tampa, 14 mm	M-8	5
Sinalizador Comp., Traseiro Direito		6	Supressor de Ruídos	C-28	5	Tampa, 30 mm	M-8	6
Sinalizador Comp., Traseiro Esquerdo		7				Tampa, Bateria Comp	C-24	2
Soquete Comp., Lâmpada Lanterna		10	т			Tampa, Bocal, Tanque Combustível	C-5	1
Soquete, Lanterna Traseira		2				Tampa, Filtro de Ar	C-17	6
Sub Engrenagem de Partida		11	Tambor Seletor Comp	M-17	5	Tampa, Parafuso Sangria	C-12	11
Sub Filtro de Ar		10		C-11	4	Tampa, Porca	C-29	16
Suporte		9	Tampa A, Terminal, Bateria		6	Tampa, Radiador	C-31	5
Suporte Comp		2	Tampa Comp. Esquerda Traseira	M-10	1	Tampa, Reservatório	C-11	8
Suporte da Alavanca Esquerda		13	Tampa Comp., Bomba D'Água		4	Tampa, Sub Filtro de Ar	C-17	11
Suporte da Placa		11	Tampa do Cabeçote		1	Tampa, Tanque Combustível		12
Suporte da Ventoinha		2	Tampa do Carburador		15	Tampa, Tanque Reserva		12
Suporte Direito		2	Tampa Lateral Direita		1	Tampa, Terminal Magnético de Partida		3
Suporte Direito		5	Tampa Lateral Direita		·			
			NH-277M Cinza Shadow Metálico	C-14	14	Tampa, Terminal, Motor de Partida		5
Suporte do Farol		15	Tampa Lateral Direita			Tampa, Termostato	C-31	11
Suporte Esquerdo		12	*NH-312M* Cinza Cynos Fosco Metálico	C-16	3	Tanque Combustível *NH-277M* Cinza Shadow Metálico	C-1/	8
Suporte Esquerdo		6	Tampa Lateral Direita *NH-402M* Cinza Tornado Metálico		14	Tanque Combustível	0-14	U
Suporte Esquerdo do Chassi *NH-1* Preto		7	Tampa Lateral Direita		1.7	*NH-402M* Cinza Tornado Metálico	C-14	6
Suporte Fixação, Mangueira Radiador		24	*P-23M* Púrpura Bonfim Metálico	C-14	14	Tanque Combustível		
Suporte Sinalizador		4	Tampa Lateral Direita			*NH-402M* Cinza Tornado Metálico	C-14	7
Suporte Superior, Guidão		11	*PB-277M* Azul Tabatinga Metálico	C-14	14	Tanque Combustível		
Suporte Traseiro	C-15	8	Tampa Lateral Direita			*P-23M* Púrpura Bonfim Metálico	C-14	7

Descrição	1N- 00 DIOCO	Nº de Ref.	Descrição	Nº do bloco	Nº de Het.	Descrição	Nº do bloco Nº de
Tanque Combustível			Tubo, Dreno, Filtro de Ar	C-17	4		
PB-277M Azul Tabatinga Metálico	C-14	6	Tubo, Pedal	C-19	8		
Tanque Combustível			Tucho da Válvula	M-3	7		
R-180C Vermelho Granada Candy		8					
Tanque Reserva, Radiador		10	U				
Tensor, Corrente de Comando		2					
Terminal, Escovas, Conj		2	Unidade Farol	C-1	7		
Termostato Comp		15	Unidade Térmica (ND)		27		
Trava	C-4	17	Unidade, Ignição		3		
Trava Assento, Conj	C-5	13	O.I.dado, Igiliyao	0 20	Ü		
Trava, Pino Pistão, 17 mm	M-14	15	V				
Tubo	M-19	21					
Tubo	M-19	22	Válvula, Agulha	M-19.1	2		
Tubo	M-19	37	Válvula Comp. de Alívio		7		
Tubo Comp	M-19	24	Válvula de Admissão		5		
Tubo de Ar	C-17	13	Válvula de Escape		6		
Tubo do Óleo	M-12	8	Válvula de Partida		10		
Tubo Inferior Interno	C-8	13	Válvula, Aro		2		
Tubo, 11 x 13 x 80	M-19	35	Válvula, Aro		14		
Tubo, 12 x 155	C-17	21	Valvula, Aro				
Tubo, 3,5 x 210	C-14	10	Vareta, Acionamento Freio		18 11		
Tubo, 3,5 x 60	M-19.1	25	Vareta, Acionamento FreioVedador da Coluna de Direcão		2		
Tubo, 4,5 x 250	C-14	34	Vedador da Coluna de DireçãoVedador Inferior, Óleo		11		
Tubo, 5,3 x 460 (95005-55001-20M)	C-31	36					
Tubo, 7,3 x 930 (95005-75001-20M)		37	Vela de Ignição (CR8EH9) (NGK)		21		
Tubo, 8 x 550		35	Velocímetro Comp		5 6		
Tubo, 8 x 690		36	Ventoinha	C-31	б		
Tubo, Água		25					
Tubo, Água		26					
Tubo, Água		27					
Tubo, Cavalete Central		3					
Tubo, Cavalete Certiral							
		28					
Tubo, Conexão		9					
Tubo, Deslizante Cavalete Central		8					
Tubo, Deslizante Cavalete Lateral	C-21	9					

