



XL1000VA

XL1000VA₇
XL1000VA₈
XL1000VA₉

CATÁLOGO DE PEÇAS

2

Moto Honda da Amazônia Ltda. – 2009

Catálogo de Peças
00X1B-MBT-002
Draft
13MBT701
Maio-2009
6HS

ÍNDICE

INSTRUÇÕES

1

GRUPO DO MOTOR

2

GRUPO DO CHASSI

3

ÍNDICE DE NÚMERO
DE PEÇAS

4



**Prata Chevalier Metálico
NH-A83M**



**Vermelho Bloom Metálico
R-319M**

Modelo 2007



**Laranja Eclipse Metálico
YR-290M**

**Preto Concours Perolizado
NH-A65P**

Modelo 2008



**Preto Concours Perolizado
NH-A65P**



**Amarelo Barley Metálico
Y-199M**

Modelo 2009

Instruções para o Uso do Catálogo de Peças

- **Este Catálogo de Peças descreve todas as peças de reposição, bem como o tempo de mão de obra (T.M.O.) para os modelos **XL1000VA7**, **XL1000VA8** e **XL1000VA9**.**
- Este Catálogo de Peças foi elaborado com base nas últimas informações disponíveis até 31 de Maio de 2009.
- **Especifique sempre o N° completo da peça quando for efetuar um pedido de peças.**
- Verifique sempre o número, modelo, tipo, série, cor, marca, tamanho, que se fizer necessário antes de fazer o pedido de peças.
- Observe sempre que as ilustrações permitem localizar uma determinada parte do chassi ou do motor, podendo diferenciar da sua forma original.
- **Quando forem efetuadas modificações ou adições no Catálogo de Peças, as páginas a serem substituídas ou adicionadas serão publicadas no momento apropriado acompanhadas de uma página de instruções para atualização.**
- **Periodicamente serão emitidas Notícias de Peças para que seja atualizado temporariamente o Catálogo de Peças até que seja publicada a Atualização definitiva do Catálogo.**
- **Recomendamos ao Concessionário que mantenha seu Catálogo de Peças atualizado, observando com atenção a página de instruções para atualização.**

Índice

- Instruções para o Uso do Catálogo de Peças 1
- Como Localizar as Informações sobre as Peças 2
- Estrutura do Catálogo de Peças 3
- Quando Utilizar as Peças 4
- Abreviaturas Utilizadas neste Catálogo de Peças 4
- Como Localizar o Bloco de Peças e os Números de Série 5
- Modelos, Códigos de Área e Números de Série Aplicáveis 6
- Tabela de Cores 7
- Composição do Número de Identificação do Veículo (V.I.N.) 12
- Mangueiras de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil 13
- Composição do Número de Identificação das Mangueiras 16
- Instruções para o Uso do Tempo Padrão de Mão de Obra T.M.O. 17
- Índice Ilustrado - Grupo do Motor 22
- Índice Ilustrado - Grupo do Chassi 25
- Índice Número de Peças 121

Como Localizar as Informações sobre as Peças

A Referência com o Índice Ilustrado


Grupo do Motor		
M-1 Tampa do Cabeçote	M-2 Cabeçote	M-3 Árvore de Comando - Válvulas
M-4 Corrente de Comando - Tensor	M-5 Cilindro	M-6 Tampa Lateral Direita

B Referência com o Índice Número de Peças

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do Bloco	Nº da Peça	Nº do Bloco
06000		13000	
06420-GFP-900	C-11	13000-GFP-900	M-12
06421-GFP-900	C-11	13000-GFP-800	M-12
06430-GCE-900	C-10	13011-GFP-900	M-12
06430-GCE-900	C-8	13021-GFP-900	M-12
06440-GFP-900	C-9	13031-GFP-900	M-12
06441-GFP-900	C-9	13041-GFP-900	M-12
06530-GBG-B20	C-5	13051-GFP-900	M-12
06531-GBG-B20	C-5	13101-GFP-900	M-12
06531-GCE-F20	C-5	13102-GFP-900	M-12
		13103-GFP-900	M-12
		13104-GFP-900	M-12
		13105-GFP-900	M-12
		13111-087-000	M-12
		13115-GN5-910	M-12
11000		14000	
11100-GCE-900	M-11	14100-GFP-900	M-3
11191-GCE-900	M-11	14100-GFP-800	M-3
11200-GCE-D60	M-11	14311-KEV-900	M-12
11330-GFP-900	M-6	14321-GBG-900	M-4
11341-GFP-900	M-9	14321-GFP-800	M-4
11394-GW8-680	M-6	14401-178-003	M-4
		14431-035-020	M-3
		14451-035-000	M-3
		14500-035-020	M-4
		14502-086-000	M-4
		14531-035-000	M-4
		14541-GB4-681	M-4
		14550-GB0-911	M-4
		14566-086-030	M-4
		14610-086-010	M-4
		14615-035-010	M-4
		14670-035-030	M-4
		14675-178-000	M-4
		14711-GFP-900	M-3
		14721-GFP-900	M-3
		14751-GN5-911	M-3
12000			
12101-GFP-900	M-5		
12101-GFP-800	M-5		
12191-GFP-800	M-5		
12191-GS4-761	M-5		
12200-GFP-900	M-2		
12200-GFP-800	M-2		
12209-GB4-681	M-3		
12209-GBG-900	M-3		
12213-KRM-840	M-2		
12237-GFP-305	M-2		
12245-KEV-305	M-2		
12251-KST-941	M-2		
12301-GB6-910	M-1		
12301-GB6-911	M-1		
12331-GB0-910	M-1		
12341-GB6-910	M-1		
12361-035-000	M-1		

Bloco No.
C-6
Para-lama Dianteiro



GFP90600



Ref. No.

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. POP100	Nº de série	Tipo
							7 8 9		
1	4131B7	Pára-lama, Dianteiro	0,1	1	61100-GFP-900ZA	Pára-lama, Dianteiro			
					"NH1"	Preto	1 1 1		
					61100-GFP-900ZB	"PB362R" Azul Bulli-R	1 - -		
					61100-GFP-900ZC	"R286R" Vermelho Caucaia	1 1 -		
					61100-GFP-900ZD	"Y197R" Amarelo Transcavo-R	1 1 -		
					61100-GFP-900ZE	"PB337R" Azul Penedo	- 1 1		
					61100-GFP-900ZF	"NHA57R" Cinza Clodia R	- - 1		
					61100-GFP-900ZG	"R304R" Vermelho Clivia-R	- - 1		
2	90111-162-000	Parafuso, Flange, 6mm					3 3 3		


Página No.

24.07.08

Estrutura do Catálogo de Peças

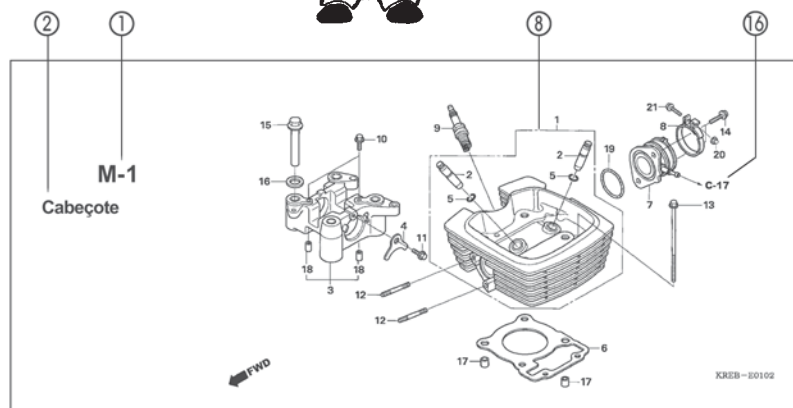

Ref. N.º	N.º S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N.º	N.º da peça	Descrição	Qtd. POP100	N.º de série	Tipo
4	811175	Cabo, Trava Assento	0,1	1	18327-KAE-000	Bucha, Traseira Câmara (8,5x15)	2 2 2		
5	4131E8	Trava, Assento: Lateral Traseira	0,1	2	61104-GCE-E40	Bucha, Para-lama Dianteiro	2 2 2		
6	4131E4	Assento: Duplo	0,1	3	77151-KW3-000	Mola, Trava Assento	1 - -		BR
13	4121K9	Tampa, Trava Assento	0,1		77151-MB1-670		1 - -		2LA,3LA
15	4131F2	Chave, Trava Assento	0,2				- 1 1		
				4	77156-GFP-900	Cabo, Trava Assento	1 1 1		
				5	77160-GFP-900	Suporte Comp., Trava Assento	1 1 -		
					77160-GFP-900		- - 1		
				6	77200-GFP-9002B	Assento Conj., Duplo			
					77200-GFP-9002D	"NH408L" Cinza Ilúpiu	1 - -		
					77200-GFP-9102A "NH408L"	Vermelho Urucum	1 - -		
					77200-GFP-9102A "NH41L"	Preto	- 1 1		
				7	77201-GFP-900	Suporte, Dobradilha Assento	1 1 1		
				8	94001-05070-05	Presilha, Fiação (Preto) (145mm)	1 1 1		

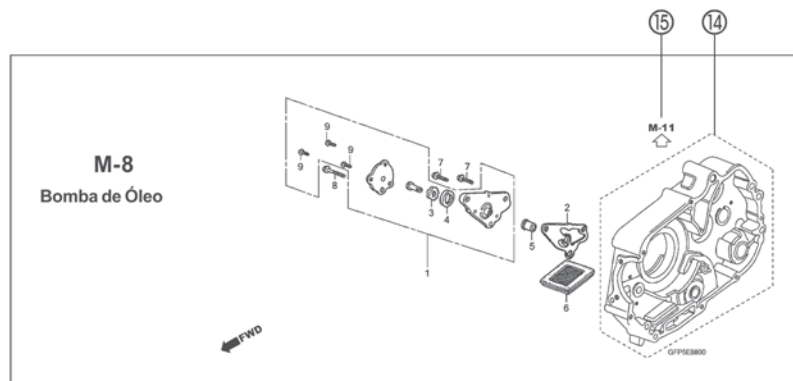

1 Número do Bloco

- O número do bloco é oferecido (no lugar do nº de páginas) para ajudar na consulta da peça com o nº ou nome da peça.

2 Nome do Bloco

3 Item de Serviço Tempo de Mão de Obra (T.M.O.)

4 Número de Referência

- Os números de título descritos entre parênteses indicam que continua da página anterior

5 Número da Peça

6 Descrição

7 Código de Cores HONDA

8 Conjuntos

- As peças cujas figuras estejam delimitadas por linhas pontilhadas são disponíveis em conjunto completo. (As peças componentes do conjunto também são comercializadas individualmente).

9 Descrição de Cores

10 Nota

- As notas são apresentadas entre parênteses na coluna do nome da peça.

11 Quantidade Utilizada na Motocicleta

- Quando aparecem entre parênteses indicam peças opcionais.
- Quando indicadas com a letra "N" deve-se utilizar a quantidade que for necessária.
- Indica o número de peças utilizadas no bloco.

12 Número de Série

13 Tipo

- Quando a coluna tipo se encontra em branco significa que as peças são aplicáveis a todos os tipos.

14

- Peças circundadas por uma linha pontilhada estão incluídas em blocos diferentes.

15

- A flecha vazada indica o N.º do bloco onde a peça incluída na linha se encontra.

16

- A flecha sólida indica o N.º do bloco com o qual a peça em questão está conectada.

Quando Utilizar as Peças



1




Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CBR900					Nº de série
			RRN	RRP	RRR	RRS	RRT	
1	33101-MAE-601	Unidade Farol "NH-295" Cinza.....	-	-	1	-	-	2351159
			-	-	1	-	-	2351712
	33101-MAE-612	Unidade Farol "NH-293" Cinza.....	-	-	1	-	-	2351309
		(Precaução Durante a Instalação).....	-	-	1	-	-	-2351434
			-	-	1	-	-	-2350300
			-	-	1	-	-	-CM300138
	33101-MAE-671	Unidade Farol "NH-1" Preto.....	-	-	1	-	-	-SV300366
			-	-	1	-	-	2351160
	33101-MAE-691	Unidade Farol.....	-	-	1	-	-	2351713
	33101-MAE-602	Unidade Farol.....	-	-	1	-	-	2351713
			-	-	1	1	-	

O número de Série foi utilizado desde o modelo inicial

Quando a numeração do Chassi aparece do lado esquerdo da coluna significa que a utilização da peça se aplica a partir deste número do chassi (2351160)

Quando a numeração do Chassi aparece do lado direito da coluna significa que a utilização da peça se aplica até este número do chassi (2351159)

Abreviaturas Utilizadas neste Catálogo de Peças



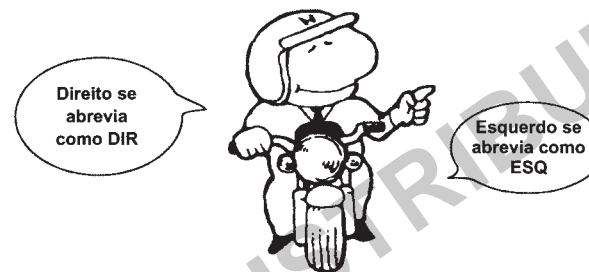


* "Esq" e "Dir" na descrição de uma peça significa o lado Esquerdo e o lado Direito considerando-se que esteja sobre o assento da motocicleta.

• No Catálogo de peças utilizam-se as seguintes abreviaturas:

Conj.	Conjunto
Comp.	Completo
Dir.	Direito
Esq.	Esquerdo
STD	Standard
mm	Milímetro
G	Gram
D (22D)	Dente (22 dentes)
A	Ampére
V	Volt
W	Watt
C.A.	Corrente Alternada
C.C.	Corrente Contínua
ADM	Admissão
ESC	Escape
DIANT.	Dianteira
TRAS.	Traseira
SEX	Sextavado
LAT	Lateral
TRANS	Transmissão
PRIM	Primário
SEC	Secundário
MPH	Milhas por Hora
KPH	Quilômetro por Hora
L.E.D.	Diodo Emissor de Luz
C.D.I.	Unidade Descarga Capacitiva
1LA	República Dominicana, El Salvador
	Venezuela, Guatemala, Guiana
	(Mercosul: Argentina, Paraguai, Uruguai)
MIX	Moto Mix Brasil
2LA	Colômbia, México
3LA	América Latina
AR	Argentina
M	Motor de Partida

Como Localizar o Bloco de Peças e os Números de Série

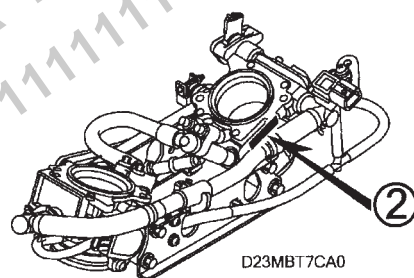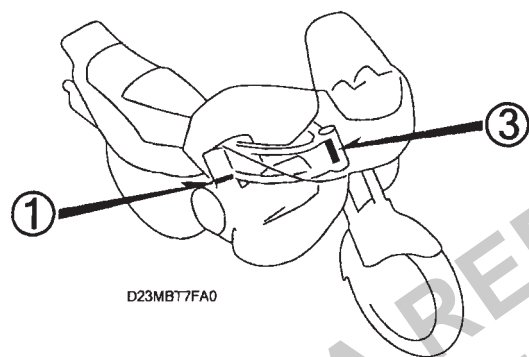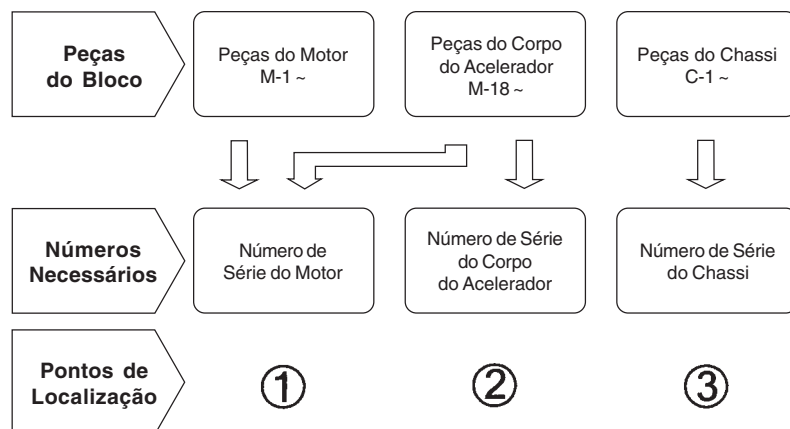

1



Modelos, Códigos de Área e Números de Série Aplicáveis

Os Modelos, Códigos de Área, Tipos e os Números de Série Aplicáveis podem ser identificados conforme tabela abaixo.

As peças com código de área são exclusivas dos países designados.

Se os códigos de área não estiverem listados, as peças são de uso comum.

Modelo	Código de Área	Tipo	Nº de Série Aplicável do Motor	Nº de Série Aplicável do Chassi	Nº de Identificação Aplicável do Corpo do Acelerador
XL1000VA ₇	BR	Brasil	SD01E-2800001~	VTMSD02007E000001~	GQ46B A
XL1000VA ₈	BR	Brasil	SD01E-2800001~	VTMSD02008E000001~	
XL1000VA ₉	BR	Brasil	SD01E-2800001~	VTMSD02009E000001~	

* Para identificação do número do carburador/corpo do acelerador, somente a parte sublinhada deverá ser usada para registro.

GQ46B A KC 7

1



Voltar

Tabela de Cores

- Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

XL1000VA (XL1000VA7)

Nº	Modelo		XL1000VA7			
	Cor Principal		Prata Chevalier Metálico	Vermelho Bloom Metálico	Nº de identificação do Bloco	Nº de ref.
	Código de Cor		NH-A83M	R-319M		
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico				
1	Bagageiro, Traseiro	81300-MBT-C40	ZA	ZA	C-17	10
2	Tampa, Inferior Farol	64223-MBT-C40	ZA	ZA	C-34	14
3	Capa, Esquerda	18390-MBT-C40	ZA	ZA	C-20	17
4	Tampa, Esquerda Carenagem Superior	64222-MBT-C40	ZA	ZA	C-34-1	7
5	Capa, Direita	18380-MBT-C40	ZA	ZA	C-20	14
6	Tampa, Direita Carenagem Superior	64221-MBT-C40	ZA	ZA	C-34-1	6
7	Rabeta Conj.	77260-MBT-C40	ZB	ZC	C-18	13
8	Carenagem Jogo, Intermediária Esquerda	64380-MBT-C40	ZC	ZB	C-34-1	23
9	Carenagem Jogo, Intermediária Direita	64330-MBT-C40	ZC	ZB	C-34-1	21
10	Carenagem, Interna Esquerda	64280-MBT-D20	ZB	ZB	C-34-1	19
11	Carenagem, Interna Direita	64270-MBT-D20	ZB	ZB	C-34-1	13
12	Carenagem, Superior	64210-MBT-C40	ZA	ZA	C-34	13
13	Para-lama Dianteiro, Jogo	61110-MBT-C50	ZA	ZA	C-8	2
14	Aleta, Esquerda Radiador	64371-MBT-D20	ZA	ZA	C-34-1	22
15	Aleta, Direita Radiador	64321-MBT-D20	ZA	ZA	C-34-1	20
16	Protetor, Esquerdo	53185-MAN-911	ZA	ZA	C-3	19
17	Protetor, Direito	53180-MBT-D20	ZA	ZA	C-4	14
18	Emblema	87131-MBT-C40	ZA	ZA	C-36	7
19	Emblema, Esquerdo Para-lama Dianteiro	61106-MBT-C50	ZB	ZB	C-36	4
20	Emblema, Direito Para-lama Dianteiro	61105-MBT-C50	ZB	ZB	C-36	3
21	Faixa, Esquerda Tanque Combustível	17512-MBT-C40	ZC	ZB	C-36	2
22	Faixa, Esquerda Carenagem Intermediária	64332-MBT-C40	ZC	ZB	C-36	6
23	Faixa, Direita Tanque Combustível	17511-MBT-C40	ZC	ZB	C-36	1
24	Faixa, Direita Carenagem Intermediária	64331-MBT-C40	ZC	ZB	C-36	5
25	Tanque Combustível, Jogo	17520-MBT-C40	ZC	ZE	C-16	18

1



Voltar

Tabela de Cores

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

XL1000VA (XL1000VA8)

Nº	Modelo		XL1000VA8			
	Cor Principal		Preto Concours Perolizado	Laranja Eclipse Metálico	Nº de identificação do Bloco	Nº de ref.
	Código de Cor					
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico				
1	Bagageiro, Traseiro	81300-MBT-C40	ZA	ZA	C-17	10
2	Tampa, Inferior Farol	64223-MBT-C40	ZA	ZA	C-34	14
3	Capa, Esquerda	18390-MBT-C40	ZA	ZA	C-20	17
4	Tampa, Esquerda Carenagem Superior	64222-MBT-C40	ZA	ZA	C-34.1	7
5	Capa, Direita	18380-MBT-C40	ZA	ZA	C-20	14
6	Tampa, Direita Carenagem Superior	64221-MBT-C40	ZA	ZA	C-34.1	6
7	Rabeta Conj.	77260-MBT-C40	ZA	ZD	C-18	13
8	Carenagem Jogo, Intermediária Esquerda	64380-MBT-C80	—	ZD	C-34.1	23
8	Carenagem Jogo, Intermediária Esquerda	64380-MBT-C40	ZA	—	C-34.1	23
9	Carenagem Jogo, Intermediária Direita	64330-MBT-C80	—	ZD	C-34.1	21
9	Carenagem Jogo, Intermediária Direita	64330-MBT-C40	ZA	—	C-34.1	21
10	Carenagem, Interna Esquerda	64280-MBT-D20	ZB	ZB	C-34.1	19
11	Carenagem, Interna Direita	64270-MBT-D20	ZB	ZB	C-34.1	13
12	Carenagem, Superior	64210-MBT-C40	ZA	ZA	C-34	13
13	Para-lama Dianteiro	61110-MBT-C50	ZA	ZA	C-8	2
14	Aleta, Esquerda Radiador	64371-MBT-D20	ZA	ZA	C-34.1	22
15	Aleta, Direita Radiador	64321-MBT-D20	ZA	ZA	C-34.1	20
16	Protetor, Esquerdo	53185-MAN-911	ZA	ZA	C-3	19
17	Protetor, Direito	53180-MBT-D20	ZA	ZA	C-4	14
18	Emblema	87131-MBT-C40	ZA	ZA	C-36	7
19	Emblema, Esquerdo Para-lama Dianteiro	61106-MBT-C50	ZB	ZB	C-36	4
20	Emblema, Direito Para-lama Dianteiro	61105-MBT-C50	ZB	ZB	C-36	3
21	Faixa, Esquerda Tanque Combustível	17512-MBT-C40	ZA	—	C-36	2
22	Faixa, Esquerda Tanque Combustível	17512-MBT-C80	—	ZA	C-36	2
23	Faixa, Esquerda Carenagem Intermediária	64332-MBT-C40	ZA	—	C-36	6

1



Voltar

Tabela de Cores

- Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

XL1000VA (XL1000VA8)

Nº	Modelo		XL1000VA8			
	Cor Principal		Preto Concours Perolizado	Laranja Eclipse Metálico	Nº de identificação do Bloco	Nº de referência
	Código de Cor		NH-A65P	YR-290M		
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico				
24	Faixa, Esquerda Carenagem Intermediária	64332-MBT-C80	–	ZA	C-36	6
25	Faixa, Direita Tanque Combustível	17511-MBT-C40	ZA	–	C-36	1
26	Faixa, Direita Tanque Combustível	17511-MBT-C80	–	ZA	C-36	1
27	Faixa, Direita Carenagem Intermediária	64331-MBT-C40	ZA	–	C-36	5
28	Faixa, Direita Carenagem Intermediária	64331-MBT-C80	–	ZA	C-36	5
29	Tanque Combustível, Jogo	17520-MBT-C80	–	ZD	C-16	18
29	Tanque Combustível, Jogo	17520-MBT-C40	ZD	–	C-16	18

1



Voltar

Tabela de Cores

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

XL1000VA (XL1000VA9)

Nº	Modelo		XL1000VA9			
	Cor Principal		Preto Concours Perolizado	Amarelo Barley Metálico	Nº de identificação do Bloco	Nº de ref.
	Código de Cor					
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico				
1	Bagageiro, Traseiro	81300-MBT-C40	ZA	ZA	C-17	10
2	Tampa, Inferior Farol	64223-MBT-C40	ZA	ZA	C-34	14
3	Capa, Esquerda	18390-MBT-C40	ZA	ZA	C-20	17
4	Tampa, Esquerda Carenagem Superior	64222-MBT-C40	ZA	ZA	C-34.1	7
5	Capa, Direita	18380-MBT-C40	ZA	ZA	C-20	14
6	Tampa, Direita Carenagem Superior	64221-MBT-C40	ZA	ZA	C-34.1	6
7	Rabeta Conj.	77260-MBT-C40	ZA	ZE	C-18	13
8	Carenagem Jogo, Intermediária Esquerda	64380-MBT-C40	ZA	–	C-34.1	23
9	Carenagem Jogo, Intermediária Esquerda	64380-MBT-S20	–	ZA	C-34.1	23
10	Carenagem Jogo, Intermediária Direita	64330-MBT-C40	ZA	–	C-34.1	21
11	Carenagem Jogo, Intermediária Direita	64330-MBT-S20	–	ZA	C-34.1	21
12	Carenagem, Interna Esquerda	64280-MBT-D20	ZB	ZB	C-34.1	19
13	Carenagem, Interna Direita	64270-MBT-D20	ZB	ZB	C-34.1	13
14	Carenagem, Superior	64210-MBT-C40	ZA	ZA	C-34	13
15	Para-lama Dianteiro	61110-MBT-C50	ZA	ZA	C-8	2
16	Aleta, Esquerda Radiador	64371-MBT-D20	ZA	ZA	C-34.1	22
17	Aleta, Direita Radiador	64321-MBT-D20	ZA	ZA	C-34.1	20
18	Protetor, Esquerdo	53185-MAN-911	ZA	ZA	C-3	19
19	Protetor, Direito	53180-MBT-D20	ZA	ZA	C-4	14
20	Emblema	87131-MBT-C40	ZA	ZA	C-36	7
21	Emblema, Esquerdo Para-lama Dianteiro	61106-MBT-C50	ZB	ZB	C-36	4
22	Emblema, Direito Para-lama Dianteiro	61105-MBT-C50	ZB	ZB	C-36	3
23	Faixa, Esquerda Tanque Combustível	17512-MBT-C40	ZA	–	C-36	2
24	Faixa, Esquerda Tanque Combustível	17512-MBT-S20	–	ZA	C-36	2
25	Faixa, Esquerda Carenagem Intermediária	64332-MBT-C40	ZA	–	C-36	6

1



Voltar

Tabela de Cores

- Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

XL1000VA (XL1000VA9)

Nº	Modelo		XL1000VA9			
	Cor Principal		Preto Concours Perolizado	Amarelo Barley Metálico	Nº de identificação do Bloco	Nº de referência
	Código de Cor		NH-A65P	Y-199M		
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico				
26	Faixa, Esquerda Carenagem Intermediária	64332-MBT-S20	–	ZA	C-36	6
27	Faixa, Direita Tanque Combustível	17511-MBT-C40	ZA	–	C-36	1
28	Faixa, Direita Tanque Combustível	17511-MBT-S20	–	ZA	C-36	1
29	Faixa, Direita Carenagem Intermediária	64331-MBT-C40	ZA	–	C-36	5
30	Faixa, Direita Carenagem Intermediária	64331-MBT-S20	–	ZA	C-36	5
31	Tanque Combustível, Jogo	17520-MBT-C40	ZD	–	C-16	18
32	Tanque Combustível, Jogo	17520-MBT-S20	–	ZA	C-16	18

1



Voltar

Composição do Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)

Exemplo: 9 C 2 J C 3 0 1 0 YR 0 0 0 0 0 1

Número Sequencial de Produção

Código de Fábrica

A Ohio U.S.A
B Alost Bélgica
C Saitama Japão
D Guadalajara México

E Montesa Espanha
F Atesa Itália
K Kumamoto Japão
M Hamamatsu Japão

R Manaus Brasil
S Susuka Japão
T Tochigi Japão
4 Carolina do Sul U.S.A

Ano do Modelo

Exemplo: K....1989 L....1990 M....1991 N....1992 X....1999 Y....2000 (Exceto as letras I.O Q.U) 1....2001 2....2002
3....2003 4....2004 5....2005 6....2006 7....2007 8....2008

Dígito de Controle

Código de Descrição do Veículo

Exemplo: PE04....XR600R RC30....CFR750R JC301....CG125TITAN • KS JC302....CG125TITAN • ES JC303....CG125 • CARGO

Marca e Tipo de Veículo

JH2 HONDA Motocicleta Fabricada no Japão
1HF HONDA Motocicleta Fabricada nos Estados Unidos da América
YC1 HONDA Motocicleta Fabricada na Bélgica
9C2 HONDA Motocicleta Fabricada no Brasil
3H1 HONDA Motocicleta Fabricada no México

VTM HONDA Motocicleta Fabricada na Espanha
ZDC HONDA Motocicleta Fabricada na Itália
JH3 HONDA Motocicleta Fabricada no Japão
478 HONDA Motocicleta Fabricada nos Estados Unidos da América

1



Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil

- As “mangueiras de combustível de peças padronizadas”, as “mangueiras de aplicação geral” e as “mangueiras de vinil” podem ser fornecidas sem embalagem (granel) em forma de bobinas.
- Quando necessitar efetuar o pedido destas “mangueiras”, verifique no Catálogo de Peças o código da “mangueira padrão” e em seguida coloque entre parênteses o código da “mangueira sem embalagem (granel)” relativa utilizando a tabela abaixo.
(O comprimento padrão das “mangueiras sem embalagem (granel)” é de 1 metro. As mangueiras indicadas com o símbolo < > também estão disponíveis com as medidas de 3 e 8 metros).
- Quando necessitar de troca, corte a mangueira sem embalagem (granel) na medida especificada. Esta medida pode ser verificada no nome da peça (verifique no Manual de Serviços ou nas instruções que acompanham as mangueiras sem embalagem (granel) os procedimentos para o corte e instalação).
- A relação abaixo especifica o código das mangueiras padrão e as respectivas mangueiras sem embalagem (granel) e suas medidas. Certifique-se de que estes números sejam aplicados somente para as peças de reposição relacionadas.

Mangueiras de Combustível / Tubos			
Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)	
		Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)
95001-30xxx-2x	95001-30001-20M	3,0	1
95001-30xxx-3x	95001-30001-30M	3,0	1
95001-30xxx-4x	95001-30001-40M	3,0	1
95001-35xxx-2x	95001-35001-50M	3,5	1
	<95001-35003-50M>		3
95001-35xxx-3x	95001-35001-60M	3,5	1
	<95001-35003-60M>		3
95001-35xxx-4x	95001-35001-60M	3,5	1
	<95001-35003-60M>		3
95001-35xxx-5x	95001-35001-50M	3,5	1
	<95001-35003-50M>		3
95001-35xxx-6x	95001-35001-60M	3,5	1
	<95001-35003-60M>		3
95001-45xxx-2x	95001-45001-50M	4,5	1
	<95001-45003-50M>		3
95001-45xxx-3x	95001-45001-60M	4,5	1
	<95001-45003-60M>		3
95001-45xxx-4x	95001-45001-60M	4,5	1
	<95001-45003-60M>		3
95001-45xxx-5x	95001-45001-50M	4,5	1
	<95001-45003-50M>		3
95001-45xxx-6x	95001-45001-60M	4,5	1
	<95001-45003-60M>		3
95001-55xxx-2x	95001-55001-50M	5,5	1
	<95001-55003-50M>		3
	<95001-55008-50M>		8

Mangueiras de Combustível / Tubos			
Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)	
		Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)
95001-55xxx-3x	95001-55001-60M	5,5	1
	<95001-55003-60M>		3
95001-55xxx-4x	95001-55001-60M	5,5	1
	<95001-55003-60M>		3
95001-55xxx-5x	95001-55001-50M	5,5	1
	<95001-55003-50M>		3
95001-55xxx-6x	95001-55001-60M	5,5	1
	<95001-55003-60M>		3
95001-75xxx-2x	95001-75001-50M	7,5	1
	<95001-75003-50M>		3
95001-75xxx-3x	95001-75001-60M	7,5	1
	<95001-75003-60M>		3
95001-75xxx-4x	95001-75001-60M	7,5	1
	<95001-75003-60M>		3
95001-75xxx-5x	95001-75001-50M	7,5	1
	<95001-75003-50M>		3
95001-75xxx-6x	95001-75001-60M	7,5	1
	<95001-75003-60M>		3
95001-80xxx-2x	95001-80001-50M	8,0	1
95001-80xxx-3x	95001-80001-60M	8,0	1
95001-80xxx-4x	95001-80001-60M	8,0	1
95001-80xxx-5x	95001-80001-50M	8,0	1
95001-80xxx-6x	95001-80001-60M	8,0	1



É PERIGOSO confundir uma “Mangueira de Combustível” com a “Mangueira de Aplicação Geral” ou com a “Mangueira de Vinil”. Cada “Mangueira” tem sua utilização apropriada. Nunca utilize uma “Mangueira de Aplicação Geral” ou a “Mangueira de Vinil” no lugar de uma “Mangueira de Combustível” ou vice-versa.

Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.

Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil

Mangueira de Vinil					Mangueira de Vinil					Mangueira de Vinil				
Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)			Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)			Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)		
		Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)			Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)			Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)
95003-01xxx-3x	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2,9	6,8	1 3	95003-14xxx-1x	95003-14001-10M <95003-14003-10M>	6,0	9,0	1 3	95003-36xxx-1x	95003-36001-10M <95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11,0	13,0	1 3 8
95003-01xxx-60	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2,9	6,8	1 3	95003-14xxx-20	95003-14001-10M <95003-14003-10M>	6,0	9,0	1 3	95003-36xxx-20	95003-36001-10M <95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11,0	13,0	1 3 8
95003-03xxx-3x	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3,0	6,0	1 3	95003-14xxx-3x	95003-14001-60M <95003-14003-60M>	6,0	9,0	1 3	95003-37xxx-3x	95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11,0	15,0	1 3
95003-03xxx-60	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3,0	6,0	1 3	95003-17xxx-1x	95003-17001-10M <95003-17003-10M>	7,0	9,0	1 3	95003-37xxx-60	95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11,0	15,0	1 3
95003-05xxx-3x	95003-05001-60M <95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3,5	6,5	1 3 8	95003-19xxx-1x	95003-19001-10M <95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7,0	11,0	1 3 8	95003-38xxx-1x	95003-38001-10M <95003-38003-10M>	12,0	13,0	1 3
95003-05xxx-60	95003-05001-60M <95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3,5	6,5	1 3 8	95003-19xxx-20	95003-19001-10M <95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7,0	11,0	1 3 8	95003-38xxx-20	95003-38001-10M <95003-38003-10M>	12,0	13,0	1 3
95003-07xxx-1x	95003-07001-10M <95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-19xxx-3x	95003-19001-60M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7,0	11,0	1 3 8	95003-39xxx-1x	95003-39001-10M <95003-39003-10M>	12,0	14,0	1 3
95003-07xxx-20	95003-07001-10M <95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-19xxx-60	95003-19001-60M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7,0	11,0	1 3 8	95003-39xxx-20	95003-39001-10M <95003-39003-10M>	12,0	14,0	1 3
95003-07xxx-3x	95003-07001-60M <95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-21xxx-1x	95003-21001-10M <95003-21003-10M>	8,0	9,0	1 3	95003-40xxx-20	95003-40001-10M <95003-40003-10M>	12,0	16,0	1 3
95003-07xxx-60	95003-07001-60M <95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-21xxx-20	95003-21001-10M <95003-21003-10M>	8,0	9,0	1 3	95003-40xxx-3x	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12,0	16,0	1 3
95003-07xxx-7x	95003-07001-70M <95003-07003-70M> <95003-07008-70M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-23xxx-1x	95003-23001-10M <95003-23003-10M>	8,0	12,0	1 3	95003-40xxx-60	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12,0	16,0	1 3
95003-08xxx-1x	95003-08001-10M <95003-08003-10M> <95003-08008-10M>	4,5	6,5	1 3 8	95003-23xxx-20	95003-23001-10M <95003-23003-10M>	8,0	12,0	1 3	95003-43xxx-1x	95003-43001-10M <95003-43003-10M> <95003-43008-10M>	13,0	15,0	1 3 8
95003-09xxx-3x	95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4,5	8,0	1 3	95003-23xxx-3x	95003-23001-60M <95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8,0	12,0	1 3 8	95003-43xxx-20	95003-43001-10M <95003-43003-10M> <95003-43008-10M>	13,0	15,0	1 3 8
95003-09xxx-60	95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4,5	8,0	1 3	95003-23xxx-60	95003-23001-60M <95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8,0	12,0	1 3 8	95003-45xxx-1x	95003-45001-10M <95003-45003-10M> <95003-45008-10M>	14,0	18,0	1 3 8
95003-10xxx-1x	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-1x	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9,0	11,0	1 3	95003-45xxx-20	95003-45001-10M <95003-45003-10M> <95003-45008-10M>	14,0	18,0	1 3 8
95003-10xxx-20	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-20	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9,0	11,0	1 3	95003-50xxx-1x	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16,0	19,0	1 3
95003-10xxx-3x	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-3x	95003-25001-60M <95003-25003-60M>	9,0	11,0	1 3	95003-50xxx-20	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16,0	19,0	1 3
95003-10xxx-60	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-7x	95003-25001-70M <95003-25003-70M>	9,0	11,0	1 3	95003-50xxx-3x	95003-50001-60M <95003-50003-60M>	16,0	19,0	1 3
95003-11xxx-3x	95003-11001-60M <95003-11003-60M> <95003-11008-60M>	5,0	9,0	1 3 8	95003-27xxx-1x	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9,0	13,0	1 3	95003-55xxx-1x	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17,5	20,5	1 3
95003-11xxx-60	95003-11001-60M <95003-11003-60M> <95003-11008-60M>	5,0	9,0	1 3 8	95003-27xxx-20	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9,0	13,0	1 3	95003-55xxx-20	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17,5	20,5	1 3
95003-12xxx-1x	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5,0	7,0	1 3 8	95003-27xxx-3x	95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9,0	13,0	1 3	95003-60xxx-1x	95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22,0	27,0	1 3
95003-12xxx-20	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5,0	7,0	1 3 8	95003-27xxx-60	95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9,0	13,0	1 3	95003-60xxx-20	95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22,0	27,0	1 3
					95003-33xxx-1x	95003-33001-10M <95003-33003-10M>	10,0	14,0	1 3	95003-60xxx-3x	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22,0	27,0	1 3
					95003-33xxx-20	95003-33001-10M <95003-33003-10M>	10,0	14,0	1 3	95003-60xxx-60	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22,0	27,0	1 3



É PERIGOSO confundir uma “Mangueira de Combustível” com a “Mangueira de Aplicação Geral” ou com a “Mangueira de Vinil”. Cada “Mangueira” tem sua utilização apropriada. Nunca utilize uma “Mangueira de Aplicação Geral” ou a “Mangueira de Vinil” no lugar de uma “Mangueira de Combustível” ou vice-versa. Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.

Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil

Mangueiras de Aplicação Geral			
Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)	
		Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)
95005-11xxx-3x	95005-11001-30M	11,0	1
95005-11xxx-5x	95005-11001-50M	11,0	1
95005-12xxx-1x	95005-12001-10M <95005-12003-10M>	12,0	3
95005-12xxx-2x	95005-12001-20M	12,0	1
95005-12xxx-3x	95005-12001-30M	12,0	1
95005-12xxx-5x	95005-12001-50M	12,0	1
95005-14xxx-1x	95005-14001-10M	14,0	1
95005-14xxx-2x	95005-14001-20M <95005-14003-20M>	14,0	3
95005-14xxx-3x	95005-14001-30M	14,0	1
95005-14xxx-5x	95005-14001-50M	14,0	1
95005-17xxx-1x	95005-17001-10M	17,0	1
95005-17xxx-2x	95005-17001-20M	17,0	1
95005-17xxx-3x	95005-17001-30M	17,0	1
95005-17xxx-5x	95005-17001-50M	17,0	1
95005-30xxx-3x	95005-30001-30M	3,0	1
95005-30xxx-5x	95005-30001-50M	3,0	1
95005-35xxx-1x	95005-35001-10M <95005-35003-10M> <95005-35008-10M>	3,5	3 8
95005-35xxx-2x	95005-35001-20M	3,5	1
95005-35xxx-3x	95005-35001-30M	3,5	1
95005-35xxx-4x	95005-35001-10M <95005-35003-10M> <95005-35008-10M>	3,5	3 8
95005-35xxx-5x	95005-35001-50M	3,5	1
95005-45xxx-1x	95005-45001-10M <95005-45003-10M> <95005-45008-10M>	4,5	3 8
95005-45xxx-2x	95005-45001-20M	4,5	1
95005-45xxx-3x	95005-45001-30M	4,5	1

Mangueiras de Aplicação Geral			
Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)	
		Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)
95005-45xxx-4x	95005-45001-10M <95005-45003-10M> <95005-45008-10M>	4,5	1 3 8
95005-45xxx-5x	95005-45001-50M	4,5	1
95005-50xxx-3x	95005-50001-30M <95005-50003-30M>	5,0	1 3
95005-50xxx-5x	95005-50001-50M	5,0	1
95005-55xxx-1x	95005-55001-10M <95005-55003-10M> <95005-55008-10M>	5,3	1 3 8
95005-55xxx-2x	95005-55001-20M <95005-55003-20M>	5,3	1 3
95005-55xxx-4x	95005-55001-10M <95005-55003-10M> <95005-55008-10M>	5,3	1 3 8
95005-65xxx-1x	95005-65001-10M <95005-65003-10M>	6,5	1 3
95005-65xxx-2x	95005-65001-20M	6,5	1
95005-70xxx-3x	95005-70001-30M <95005-70003-30M>	7,0	1 3
95005-70xxx-5x	95005-70001-50M	7,0	1
95005-75xxx-1x	95005-75001-10M <95005-75003-10M>	7,3	1 3
95005-75xxx-2x	95005-75001-20M	7,3	1
95005-80xxx-1x	95005-80001-10M <95005-80003-10M>	8,0	1 3
95005-80xxx-2x	95005-80001-20M	8,0	1
95005-80xxx-3x	95005-80001-30M	8,0	1
95005-80xxx-5x	95005-80001-50M	8,0	1
95005-91xxx-3x	95005-91001-30M	12,0	1
95005-91xxx-5x	95005-91001-50M	12,0	1
95005-92xxx-3x	95005-92001-30M	12,0	1
95005-92xxx-5x	95005-92001-50M	12,0	1

NOTA: X é mostrado para representar os números e letras omitidas do alfabeto romano.



É PERIGOSO confundir uma “Mangueira de Combustível” com a “Mangueira de Aplicação Geral” ou com a “Mangueira de Vinil”. Cada “Mangueira” tem sua utilização apropriada. Nunca utilize uma “Mangueira de Aplicação Geral” ou a “Mangueira de Vinil” no lugar de uma “Mangueira de Combustível” ou vice-versa.

Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.

1



Voltar

Composição do Número de Identificação das Mangueiras

Exemplo: 9 5 0 0 1 - 7 5 0 0 1 - 5 0 M

Número de Peça sem Embalar : Refere-se a Peça sem Embalar

Código da Marca (Tipo de Mangueira) (Mangueira de Combustível e Mangueira de Aplicação Geral)
Código de Troca (para Mangueira Adicionada); (Mangueira de Vinil)

- Indica a marca do número ou a Sequência de Troca. O código para a peça sem embalar deve ser estritamente 0 (Zero).

Tipos de Código:

- Mangueira de Combustível

- 2: Trançada Exterior Vermelha (Somente com 3 mm de diâmetro Interno)
- 5: Trançada Interior Preta
- 3: Vermelha (Somente 3 mm de diâmetro Interno)
- 4: Cinza com faixa Vermelha (Somente com 3 mm de diâmetro Interno)
- 6: Preta

- Mangueira de Vinil

- 1: Transparente
- 2: Preta
- 3: Vermelho Claro
- 6: Vermelho Claro
- 7: Preto Pálido

- Mangueira de Aplicação Geral

- 1: Cinza
- 2: Cinza
- 3: Preta
- 5: Preta

Comprimento: 001: 1 m (Padrão)
003 : 3 m
008 : 8 m

Código de Diâmetro Interno (Mangueira de Combustível e Mangueira de Aplicação Geral)

- 30: 3,0 mm
- 35: 3,5 mm
- 45: 4,5 mm
- 50: 5,0 mm
- 55: 5,3 mm, 5,5 mm
- 65: 6,5 mm
- 70: 7,0 mm
- 75: 7,3 mm, 7,5 mm
- 80: 8,0 mm
- 11: 11 mm
- 91: 12 (Diâmetro Externo de 15) mm
- 92: 12 (Diâmetro Externo de 16) mm
- 12: 12 (Diâmetro Externo de 17) mm
- 14: 14 mm
- 17: 17 mm

Código de Diâmetro Externo / Interno (Mangueira de Vinil)

- 01: DI 2,9, DE 6,8 mm
- 03: DI 3,0, DE 6,0 mm
- 05: DI 3,5, DE 6,5 mm
- 07: DI 4,0, DE 7,0 mm
- 08: DI 4,5, DE 6,5 mm
- 09: DI 4,5, DE 8,0 mm
- 12: DI 5,0, DE 7,0 mm
- 10: DI 5,0, DE 8,0 mm
- 11: DI 5,0, DE 9,0 mm
- 14: DI 6,0, DE 9,0 mm
- 17: DI 7,0, DE 9,0 mm
- 19: DI 7,0, DE 11,0 mm
- 21: DI 8,0, DE 9,0 mm
- 23: DI 8,0, DE 12,0 mm
- 25: DI 9,0, DE 11,0 mm
- 27: DI 9,0, DE 13,0 mm
- 33: DI 10,0, DE 14,0 mm
- 36: DI 11,0, DE 13,0 mm
- 37: DI 11,0, DE 15,0 mm
- 38: DI 12,0, DE 13,0 mm
- 39: DI 12,0, DE 14,0 mm
- 40: DI 12,0, DE 16,0 mm
- 43: DI 13,0, DE 15,0 mm
- 45: DI 14,0, DE 18,0 mm
- 50: DI 16,0, DE 19,0 mm
- 55: DI 17,5, DE 20,5 mm
- 60: DI 22,0, DE 27,0 mm

Tipo de Mangueira: 1: Mangueira de Combustível
3: Mangueira de Vinil
5: Mangueira de Aplicação Geral

1




Voltar

Instruções para o Uso do Tempo Padrão de Mão de Obra (T.M.O.)

O tempo padrão de mão de obra (T.M.O.) significa o tempo necessário para a realização de um serviço, o qual é mencionado neste catálogo para ajudar as Concessionárias a controlar o processo de trabalho real e calcular o tempo de serviço, utilizando-o como um guia.

Ajuste do Sistema T.M.O.

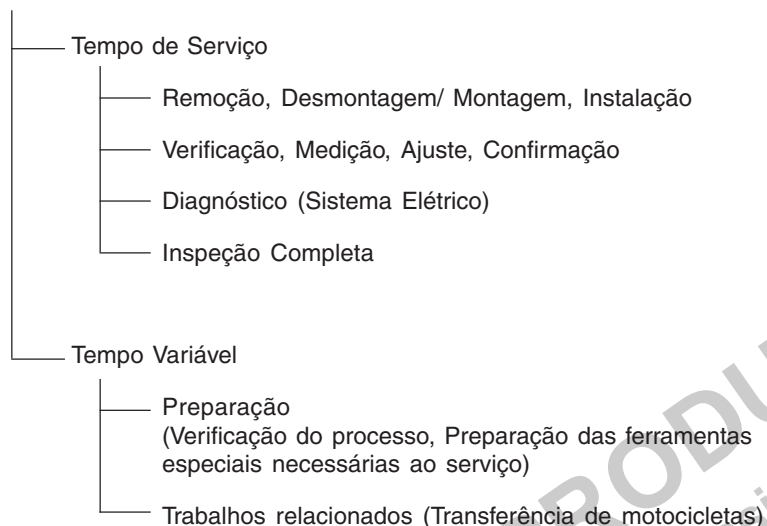

* O tempo variável é obtido multiplicando-se o tempo de serviço pelo coeficiente especificado.

Instruções para o Uso do Catálogo

Os itens de serviço mostrados no texto estão relacionados com o tempo de trabalho e as peças comercializadas para reparo, conforme sua especificação. Outros itens de serviço representativos, os quais não utilizam peças para reparos (remoção/ instalação, ajuste, verificação/ medição e outros) estão relacionados na introdução, classificados de acordo com o assunto.

Ajuste do T.M.O. Padrão

- O Sistema Decimal (em unidade 0,1) é utilizado para obter o T.M.O. simplificando o cálculo global.
Exemplo: (0,1) \Rightarrow 6 minutos, (0,2) \Rightarrow 12 minutos
[Custo por hora de trabalho] x [T.M.O.] = [Cálculo global]
- O T.M.O. é calculado manualmente.
- Os itens de serviço e o T.M.O. podem ser modificados dependendo do desenvolvimento de ferramentas, equipamentos de serviço e da melhoria dos procedimentos.



Procedimento de Trabalho

- O procedimento de trabalho é determinado através do tempo de serviço juntamente com o método especificado no Manual de Serviço, portanto, consulte-o quando necessário.
- Os procedimentos de trabalho que permitem ser executados num tempo reduzido, preservam a segurança do trabalho e a garantia do produto dos itens não mencionados no Manual de Serviço.
- O trabalho é executado por apenas um mecânico. Quando dois ou mais mecânicos são necessários, o cálculo do tempo real é efetuado de acordo com o número de pessoas.
- Para estabelecer o nível tecnológico dos mecânicos, a HONDA utiliza como padrão, mecânicos com três anos de experiência no reparo de suas motocicletas.
- As ferramentas especiais e os equipamentos de serviço utilizados para obter o T.M.O. estão especificados no Manual de Serviços.

Itens de Serviço que não apresentam T.M.O.

- Peças e acessórios não mencionados neste Catálogo.
- Áreas com deterioração pelo tempo de uso ou danos (quebras, rachaduras) durante uso em condições normais.
- Serviços que podem ser executados com apenas um ajuste.
- Serviços raramente executados (exemplo: problemas com causas extremamente simples e frequência de uso).
- * Faça o cálculo global baseado no tempo de serviço real quando o serviço não apresenta T.M.O.

Serviços não incluídos no T.M.O.

- Óleo e drenagem de fluido, tempo de espera para desaquecimento, etc.
- Serviços adicionais que envolvam remoção/ instalação de equipamentos externos.
- Tempo de serviço utilizado com visitas ao cliente, realização de negociações e a entrega da motocicleta.
- Tempo necessário com a requisição e a entrega de peças.
- Custos referentes à graxa, agente adesivo, etc., utilizados no serviço.

**Explicação do T.M.O. utilizando um exemplo
(O exemplo pode ser diferente dos itens apresentados)**

Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência)	T.M.O.
①	111118	Item de Serviço	②
②		(1, 3, 4, 7)	
③	111118A	Árvore de Comando 4,5	
		⑥	
		• Inclui: Ajuste da folga da válvula	
		Substituição balancim (Adicional) 1,0	⑤


- ① O Nº de Referência da peça na ilustração indica a localização da peça a ser substituída.
- ② T.M.O. é a abreviatura de Tempo de Mão de Obra e indica o tempo de serviço padrão necessário para a execução do serviço.
- ③ N.O.S. é a abreviatura do Número de Operação de Serviço, e classifica os itens de serviço de acordo com o código de unidade de trabalho.
O mesmo código de serviço é utilizado independentemente dos modelos.
O serviço padrão é apresentado com 6 dígitos e o serviço adicional com 7 dígitos.
- ④ Indica a substituição da árvore de comando e o T.M.O. 4,5.
- ⑤ Indica T.M.O. 1,0 que será acrescentado quando um serviço adicional (substituição do balancim) é executado em conjunto com a substituição da árvore de comando.

- ⑥ Indica a descrição dos serviços incluídos no item de serviço.
- ⑦ Indica o Nº de referência cujo serviço e tempo do mesmo são iguais ao T.M.O. 4,5 para a árvore de comando.

(A aplicação da área é limitada aos itens de serviço que não possuem identificação N.O.S. dentro de um mesmo bloco.)

**Como designar o item de serviço utilizando o exemplo
(substituição da árvore de comando)**

Abra a página do bloco onde a ilustração da árvore de comando é mostrada.



Procure a árvore de comando na ilustração, o item de serviço especificado e o T.M.O. relacionado com o Nº de referência.

1



Voltar

Símbolo de indicação dos itens de serviço relacionados que continuam na página seguinte

Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência) Item de Serviço	T.M.O.
2	111118	Árvore de Comando	4,5
	.	.	.
	.	.	.
+			

— Símbolo de indicação na última linha

Indicação do bloco sem informação do T.M.O.

Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência) Item de Serviço	T.M.O.
		Sem Informação	—

• **Código N.O.S.**

1	11	1	18	A
a	b	c	d	e

- a) Código da categoria Motor
- b) Localização/ código da função Motor superior
- c) Código de serviço Substituição
- d) Número sequencial de serviço (Código da unidade é mostrado através de letras)
..... árvore de comando
(Sem regra padrão do código)
- e) Código adicional substituição do balancim
(Sem regra padrão do código)

1	11	1	18	A
a		c		

a) Códigos da categoria e classificação

Código	Categoria
1	Motor
2	Transmissão
3	Combustível e Escapamento
4	Chassi e Carcaça
5	Direção/ Suspensão
6	Elétrica
7	Rodas/ Freios
8	Controles/ Instrumentos
9	—
0	—

c) Códigos de serviço e classificação

Código	Categoria de Serviço
1	Substituição, Remoção/ Instalação, Troca
2	Revisão
3	Ajuste, Balanceamento
4	(Serviços relacionados à Pintura: Camada Superior)
5	Teste, Inspeção/ Diagnóstico, Medição, Verificação
6	(Serviços relacionados à Revisão: Recondicionamento)
7	(Serviços relacionados à Revisão: Reapertos)
8	(Retífica)
9	(Serviços relacionados à Pintura: Acabamento)
0	Reparo, Limpeza, Sangria de Ar

Principais itens de serviço sem a utilização de peças adicionais
 (1) Remoção/ Instalação, (2) Ajuste, (3) Verificação/ Medição
 (4) Revisão, (5) Outros Serviços

[M: Motor, C: Chassi]

* SERVIÇOS EXCETO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

(1) Remoção e instalação

Relacione as peças removidas da motocicleta com a descrição

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	1101E5	Motor Comp. Remoção/ Instalação Inclui: Todos os ajustes necessários	4,0
	3111D5	Acelerador Comp. Remoção/ Instalação	1,2
	1101E6	Carcaça do Motor, Desmontagem Inclui: Remoção e instalação do motor	6,8

(2) Ajuste

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	2123A0	Embreagem - Ajuste Inclui: Ajuste do cabo da embreagem	0,1
	1113A0	Folga da Válvula - Ajuste Nota: para 1 motocicleta	3,3
C	6163A0	Farol - Ajuste Facho	0,1
	2133A0	Corrente de Transmissão - Ajuste	0,1
	7103A1	Roda Dianteira - Balanceamento	0,7
	7103A2	Roda Traseira - Balanceamento	0,7
	3113A3	Acelerador - Funcionamento, Ajuste	0,1

(3) Verificação, Medição

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	1115A0	Compressão, Pressão - Medição	0,3
	6145A0	Ponto de Ignição - Verificação	0,2
	1135A0	Óleo, Motor - Verificação Exclui: Troca de óleo	0,1
C	7115A0	Freio, Operação - Teste	0,1
	6105A0	Bateria - Verificação do nível do eletrólito e carga	0,2

(4) Revisão

Condição de trabalho: As medições necessárias, verificações, ajustes, e limpeza/ lavagem de cada peça são executadas, incluindo o serviço de remoção/ instalação da carcaça e a substituição das peças defeituosas.

(5) Outros Serviços

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	1130A2	Filtro de Óleo - Limpeza	1,3
C	3120A0	Elemento, Filtro - Limpeza	0,8
	7110A0	Freio Dianteiro - Sangria Ar	0,5
	7110A1	Freio Traseiro - Sangria Ar	0,5
	1151E7	Fluido de Arrefecimento - Troca	0,6

1




Voltar


Grupo do Motor

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


M-1 Tampa do Cabeçote

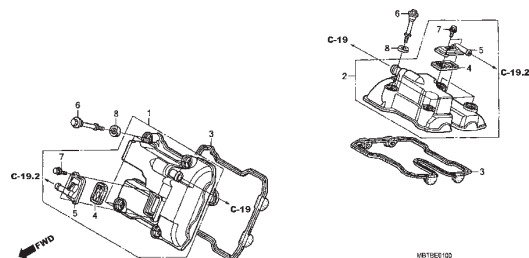


M-2 Cabeçote Dianteiro

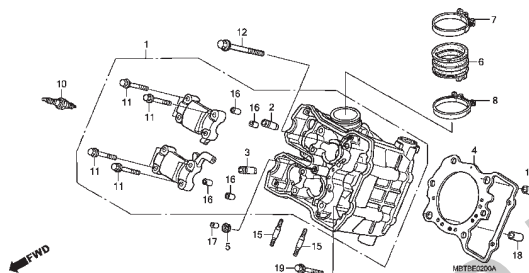


M-2.1 Cabeçote Traseiro

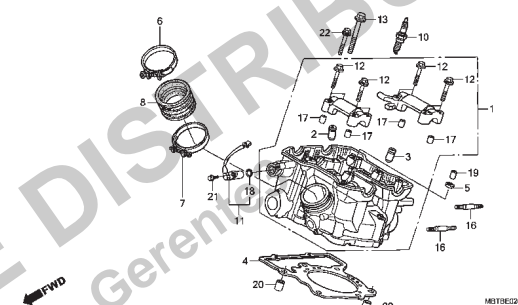


M-3 Árvore de Comando • Válvulas

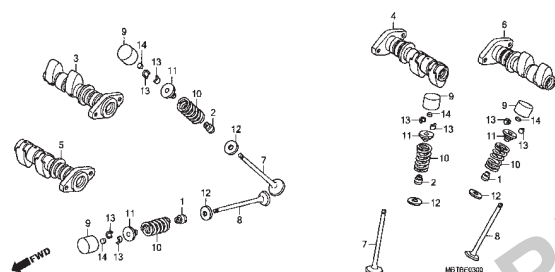


M-4 Corrente de Comando • Tensor

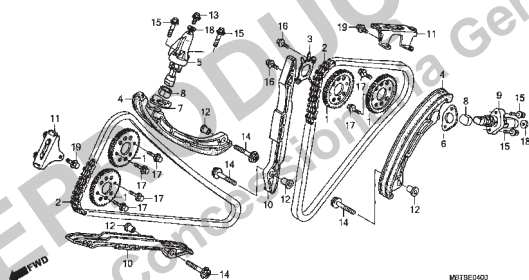


M-5 Tampa Lateral Direita

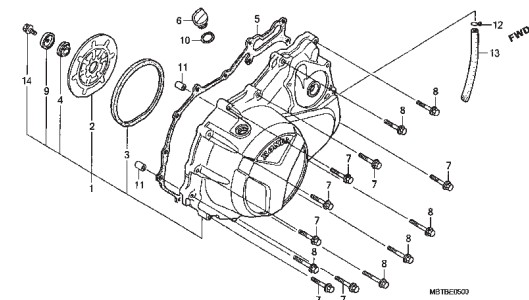


M-6 Bomba D'Água

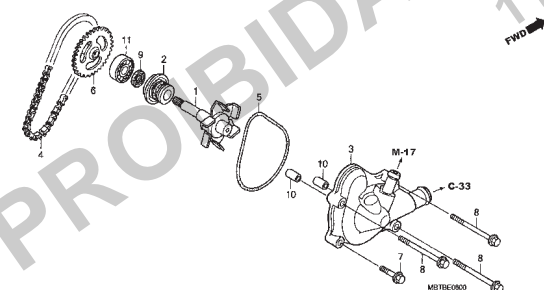

M-7 Embreagem

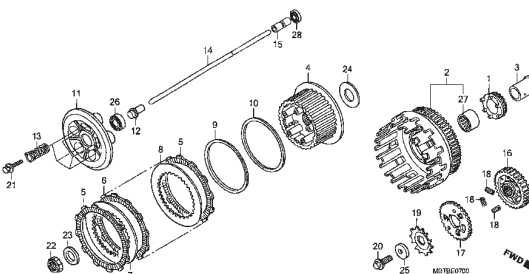

M-8 Gerador de Pulsos • Embreagem de Partida

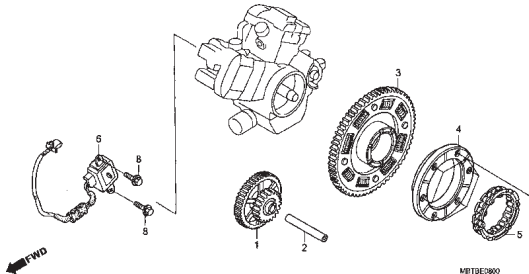

2




Voltar


Grupo do Motor

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


M-9 Gerador

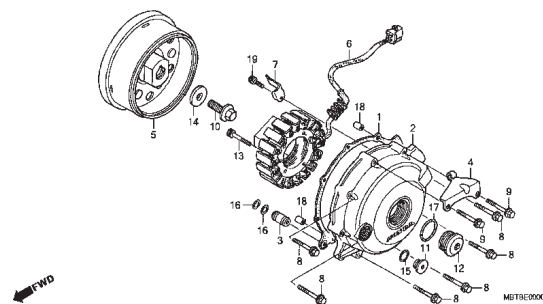


M-10 Tampa Lateral Esquerda do Motor

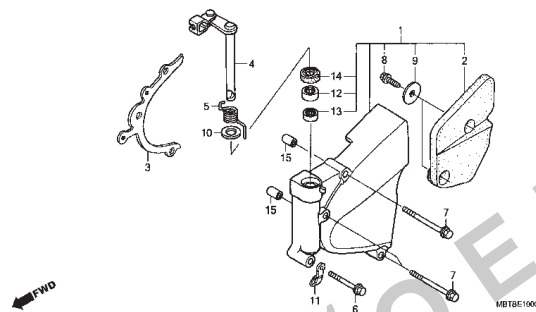


M-11 Motor de Partida

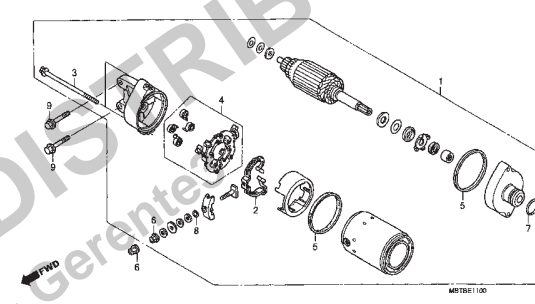


M-12 Bomba de Óleo

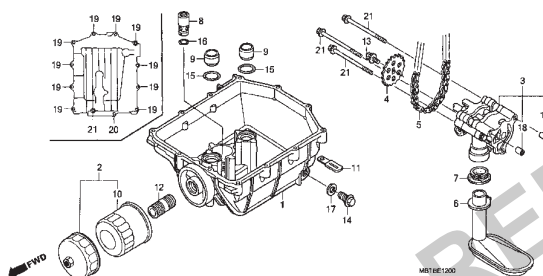


M-13 Carcaça do Motor

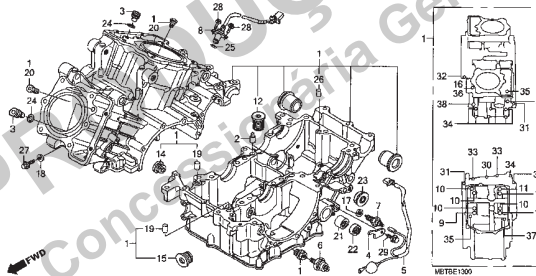


M-14 Árvore de Manivelas • Pistão

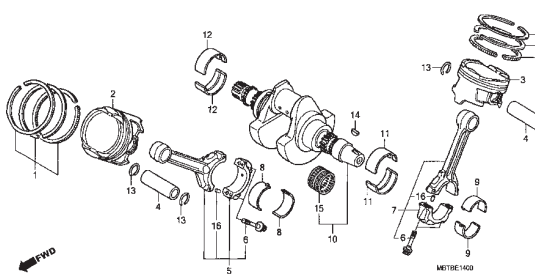


M-15 Transmissão

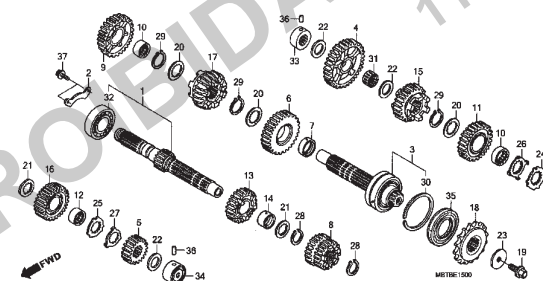

M-16 Tambor Seletor de Marchas

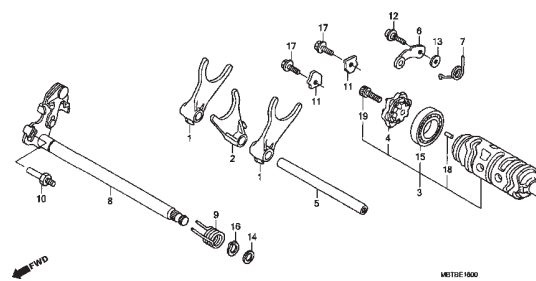

M-17 Tubo D'Água

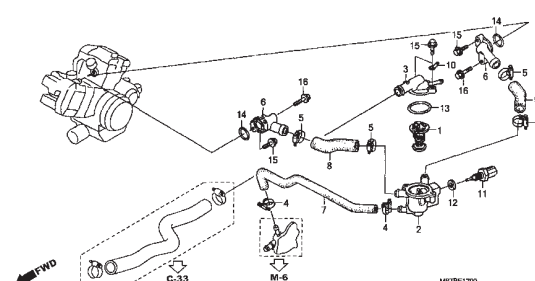


2

Voltar

Grupo do Motor

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

M-18 Corpo do Acelerador

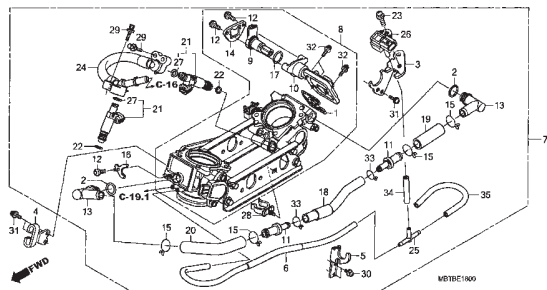

2




Voltar


Grupo do Chassi

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


C-1 Farol

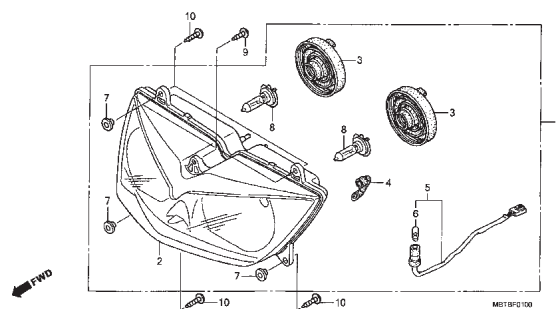


C-2 Instrumentos

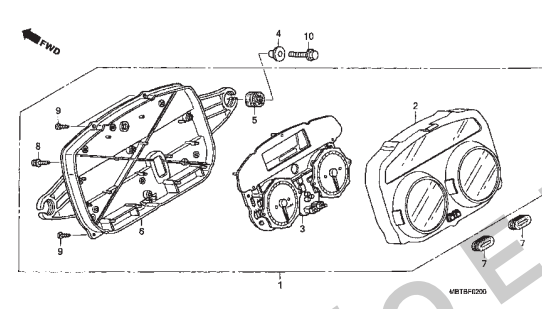


C-3 Interruptores • Cabos • Alavanca

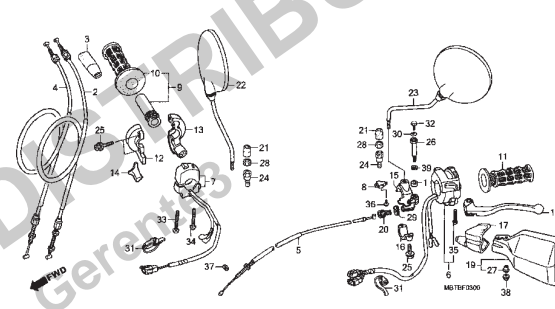


C-4 Cilindro Mestre do Freio Dianteiro

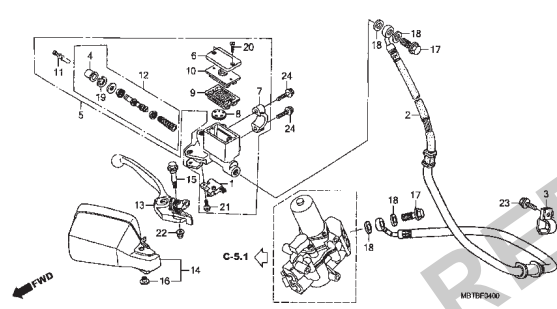


C-5 Válvula Retentora

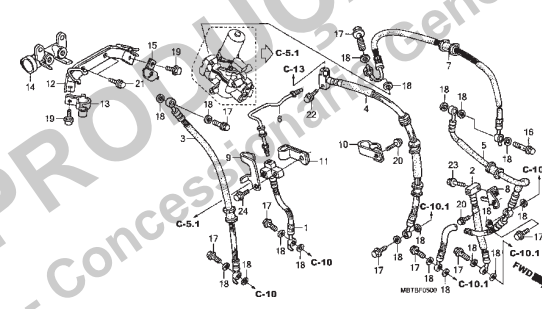


C-5.1 Unidade ABS (Dianteira)

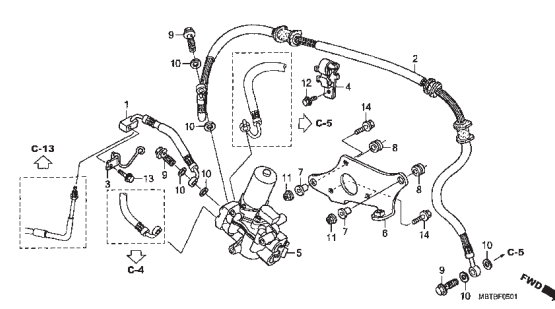


C-6 Guidão • Mesa Superior

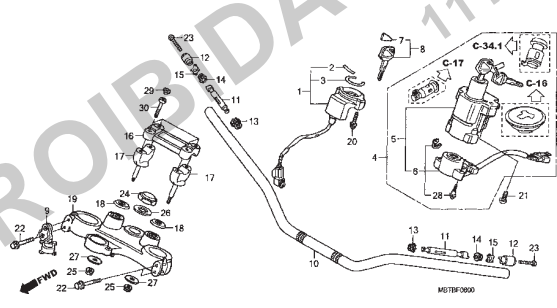

C-7 Coluna de Direção

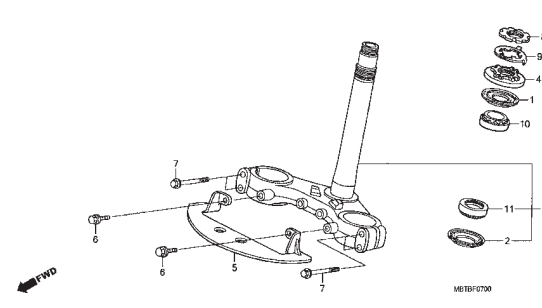

C-8 Para-lama Dianteiro

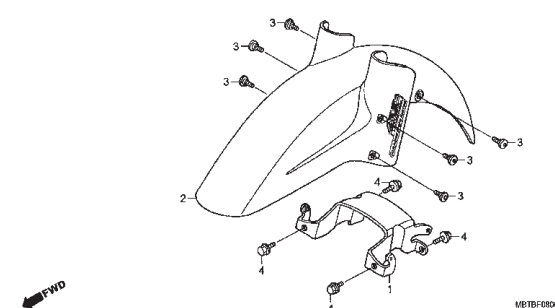


3

Voltar


Grupo do Chassi

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


C-9 Garfo Dianteiro

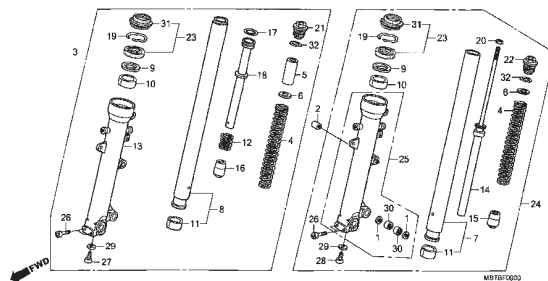


C-10 Cáliper do Freio Dianteiro (Direito)

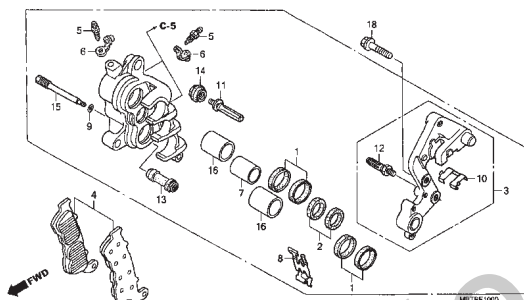


C-10.1 Cáliper do Freio Dianteiro (Esquerdo)

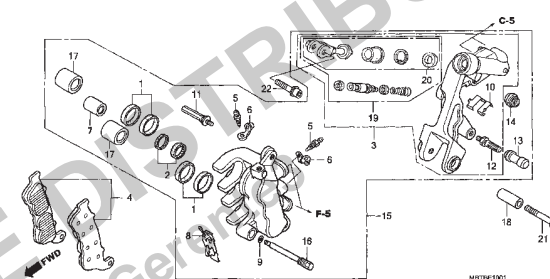


C-11 Roda Dianteira

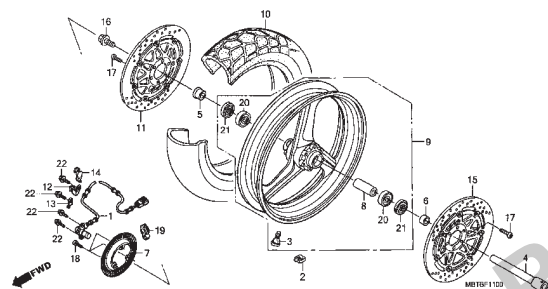


C-12 Cilindro Mestre do Freio Traseiro

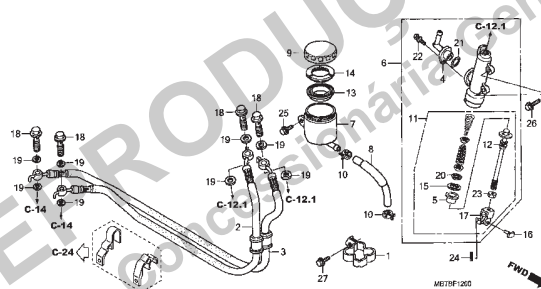


C-12.1 Unidade ABS (Traseiro)

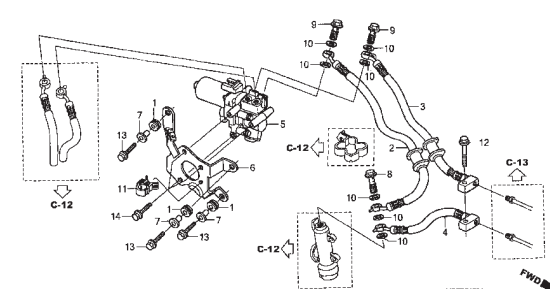


C-13 Válvula de Controle de Proporção

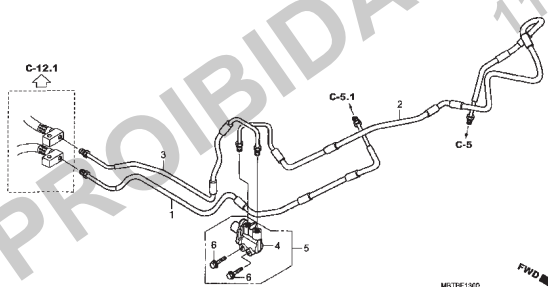

C-14 Cáliper do Freio Traseiro

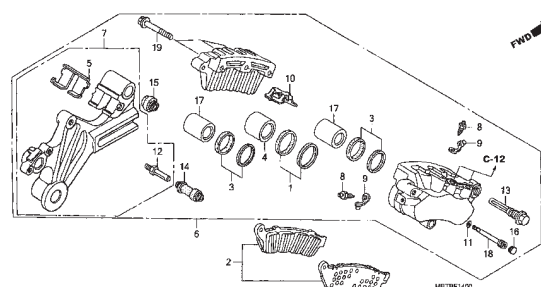

C-15 Roda Traseira

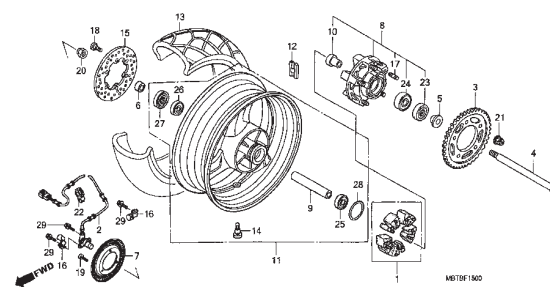


3

Voltar


Grupo do Chassi

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


C-16 Tanque de Combustível

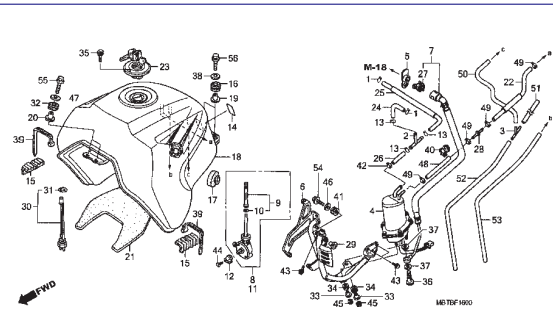


C-17 Assento

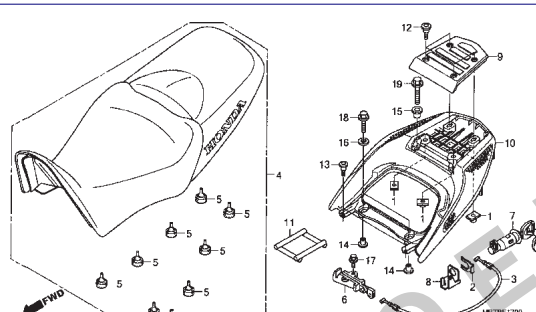


C-18 Rabeta • Tampa Lateral

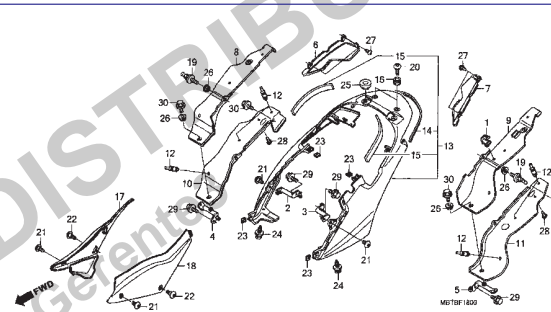


C-19 Filtro de Ar

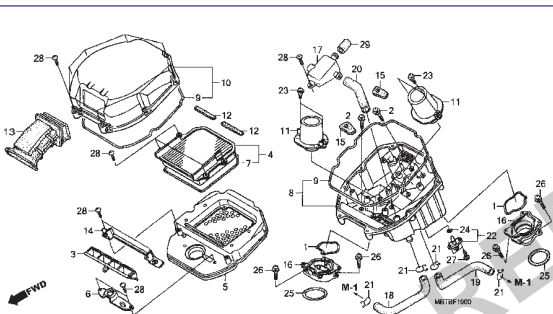


C-19.1 Válvula Solenóide de Controle de Derivação

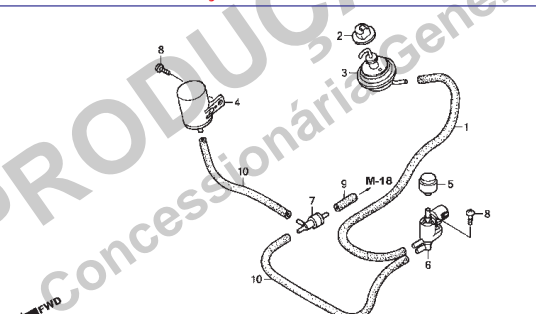


C-19.2 Válvula de Controle de Injeção de Ar

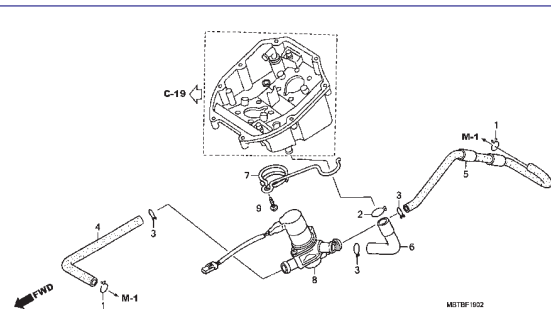


C-20 Escapamento

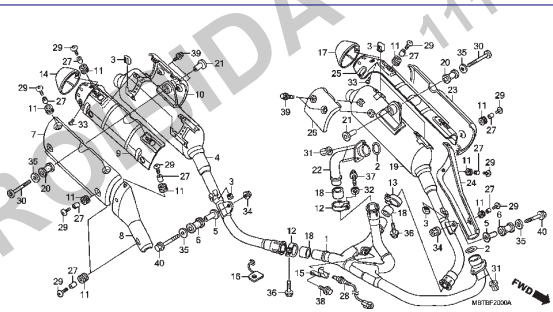

C-21 Pedal

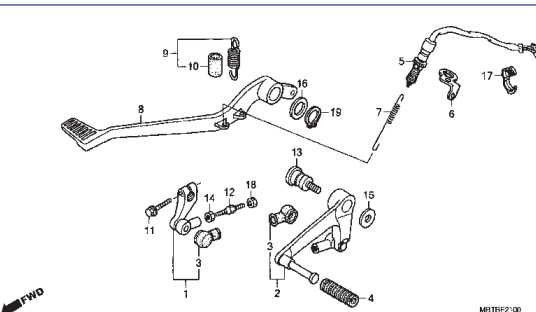

C-22 Pedal de Apoio

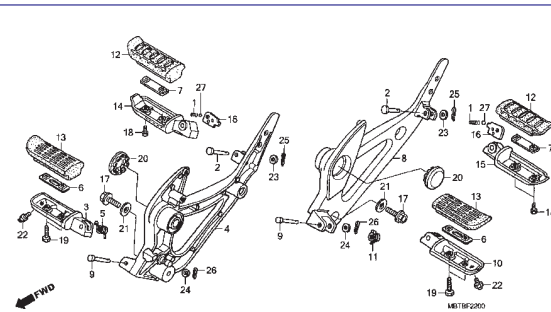

3




Voltar


Grupo do Chassi

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


C-23 Cavalete

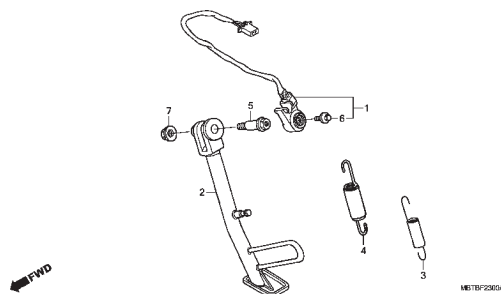


C-24 Garfo Traseiro

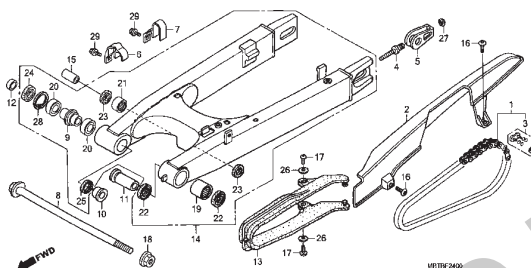


C-25 Amortecedor Traseiro

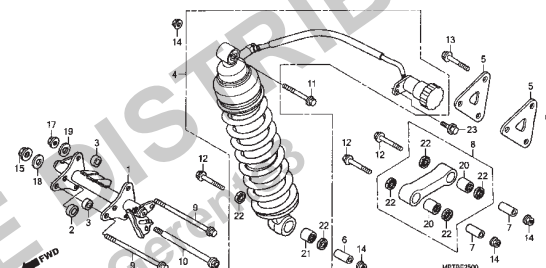


C-26 Para-lama Traseiro

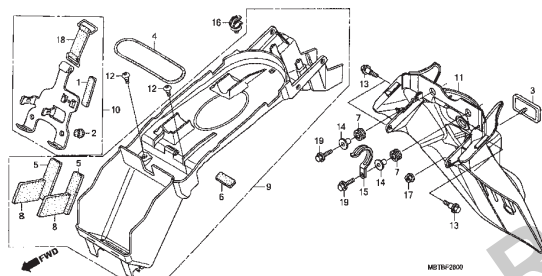


C-27 Sinalizador

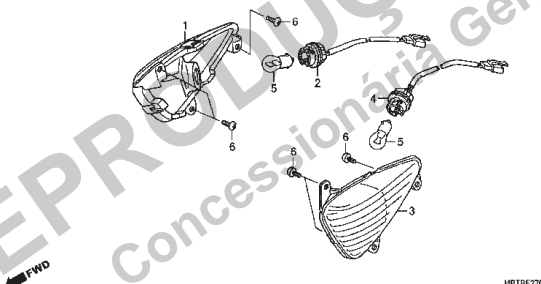


C-28 Lanterna Traseira

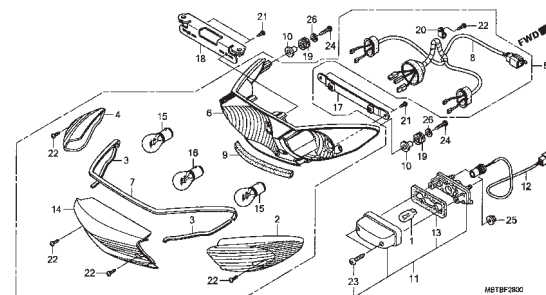


C-29 Bateria

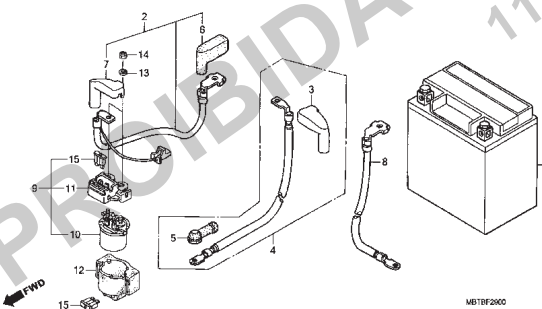

C-30 Fiação Principal

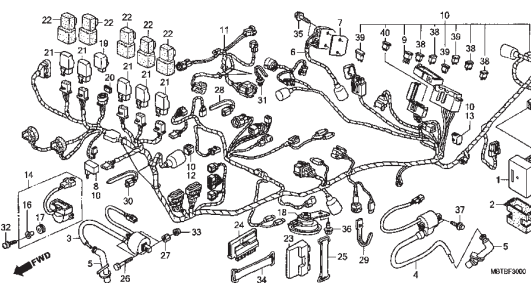

C-31 Chassi

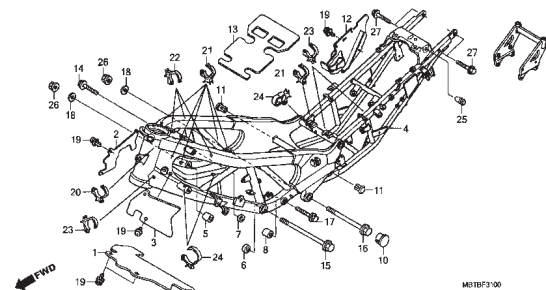


3

Voltar


Grupo do Chassi

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


C-32 Ferramentas

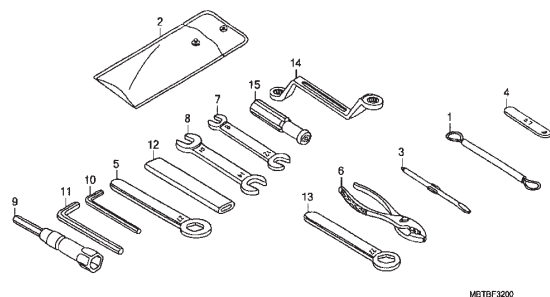


C-33 Radiador

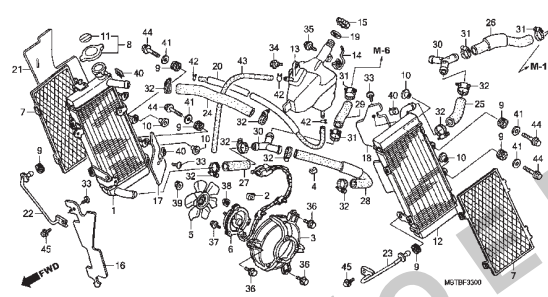


C-34 Carenagem Superior

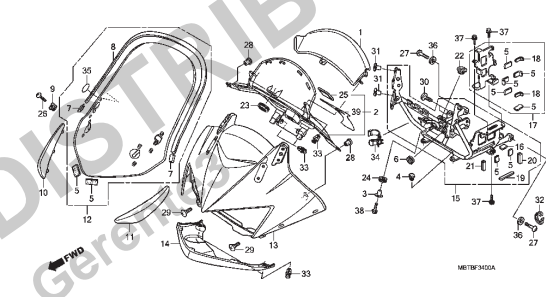


C-34.1 Carenagem Inferior

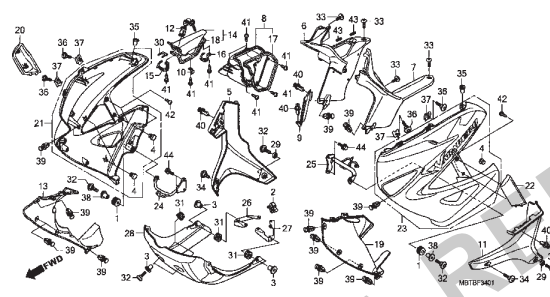

C-35 Etiquetas de Precaução

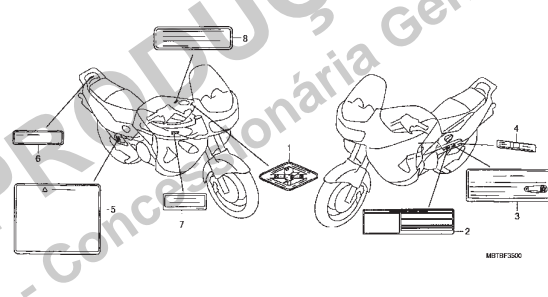

C-36 Emblemas • Faixas

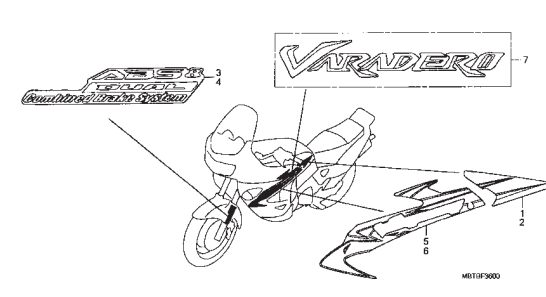



3



Voltar

M-1

Tampa do Cabeçote

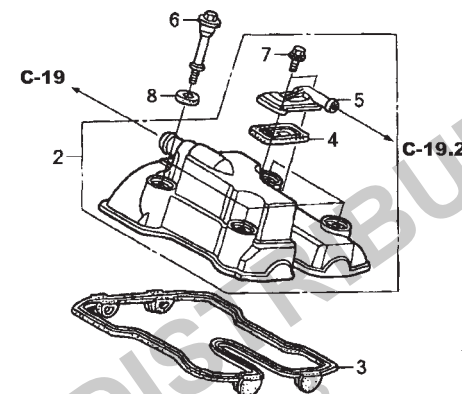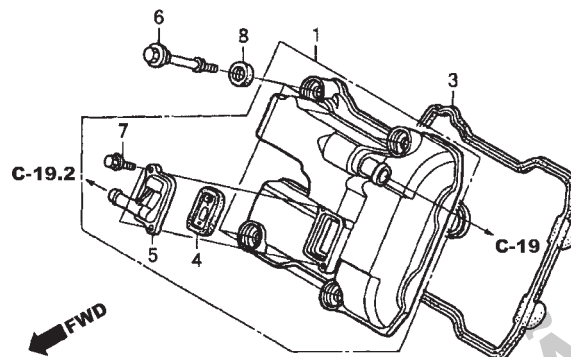

MBTB0100

2




Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
1	1111C7	Tampa, Cabeçote: Dianteira	0,5	1	12310-MBT-C40	Tampa Conj., Dianteira Cabeçote	1	1	1
	1111C9	Tampa, Cabeçote: Ambas	1,3	2	12320-MBT-C40	Tampa Conj., Traseira Cabeçote	1	1	1
2	1111C8	Tampa, Cabeçote: Traseira	0,9	3	12391-MBB-000	Junta, Tampa Cabeçote	2	2	2
	1111C9	Tampa, Cabeçote: Ambas	1,3	4	18601-MCF-003	Válvula, Palheta	2	2	2
3	1111D5	Junta, Tampa Cabeçote: Dianteira	0,5	5	18612-MBB-630	Tampa, Válvula Palheta	2	2	2
	1111D6	Junta, Tampa Cabeçote: Traseira	0,9								
	1111S7	Junta, Tampa Cabeçote: Ambas	1,3	6	90002-MY5-850	Parafuso, Tampa Cabeçote	8	8	8
4	3141A6	Válvula, Verificação do Par:		7	90003-892-000	Parafuso, Flange, 5x12	4	4	4
		Cabeçote Dianteiro	0,1	8	90543-MV9-670	Coxim, Fixação	8	8	8
	3141A7	Válvula, Verificação do Par:									
		Cabeçote Traseiro	0,7								
	3141A8	Válvula, Verificação do Par:									
		Para 1 motocicleta	0,8								

M-2

Cabeçote Dianteiro

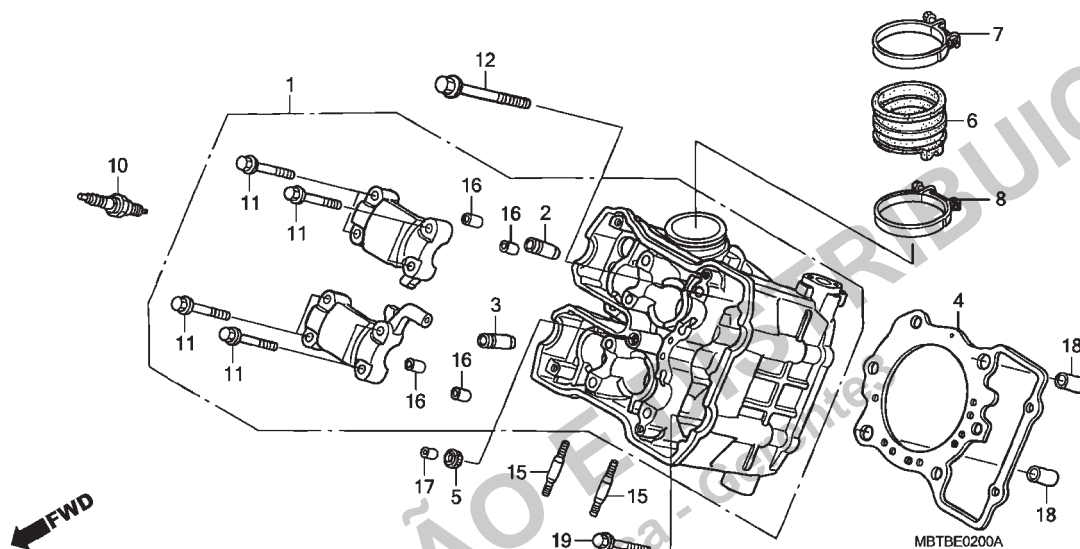

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	1111A2	Cabeçote: Dianteiro	5,2	1	12010-MBT-C40	Cabeçote Conj., Dianteiro	1	1	1		
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica		2	12204-MBB-305	Guia, Válvula Admissão (OS)	2	2	2		
	1111A4	Cabeçote: Ambos	7,7	3	12205-MBB-305	Guia, Válvula Escape (OS)	2	2	2		
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica		4	12251-MBT-F41	Junta, Cabeçote	1	1	1		
2	1111M1	Guia, Válvula Admissão (Uma): Cabeçote Dianteiro	4,8	5	12395-MAT-750	Junta B, Tampa Cabeçote	1	1	1		
		• Inclui: Alargamento		6	16211-MBT-F20	Coletor, Acelerador	1	1	1		
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica		7	16218-MCA-000	Presilha, Coletor	1	1	1		
	1111M1A	• Substituição de todas as guias das válvulas de admissão adicionar	0,3	8	16219-MBB-000	Presilha, Coletor	1	1	1		
				10	31911-MBT-F21	Vela, Ignição (IJR8B9)	1	1	1		
	1111M1B	• Substituição de todas as guias das válvulas de admissão e escape adicionar	0,9	11	90002-MBB-000	Parafuso, Flange, 7x45	8	8	8		
				12	90004-MBB-000	Parafuso, Flange, 10x97	6	6	6		
	1111M9	Guia, Válvula: Para 1 motocicleta	8,7	15	90035-MM5-000	Prisioneiro, 8x24	2	2	2		
		• Inclui: Alargamento		16	90701-MR7-000	Pino, Guia, 9x14	4	4	4		
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica		17	94301-10160	Pino, Guia, 10x16	1	1	1		
3	1111M2	Guia, Válvula Escape (Uma): Cabeçote Dianteiro	4,8	18	94301-12200	Pino, Guia, 12x20	2	2	2		
		• Inclui: Alargamento		19	95701-06060-00	Parafuso, Flange, 6x60	2	2	2		
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica									
	1111M2A	• Substituição de todas as guias das válvulas de escape adicionar	0,3								
	1111M2B	• Substituição de todas as guias das válvulas de admissão e escape adicionar	0,9								


+

2

 Voltar

M-2

Cabeçote Dianteiro

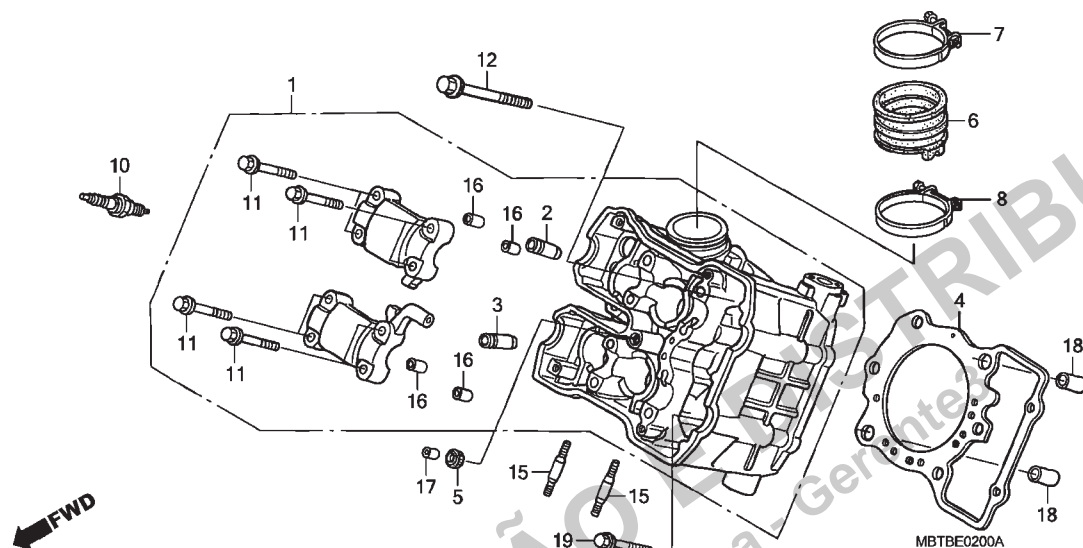

2




Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9	Nº de série	Tipo
+									
3	1111M9	Guia, Válvula: Para 1 motocicleta	8,7						
		• Inclui: Alargamento							
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica							
4	1111C1	Junta, Cabeçote: Dianteira	3,9						
	1111C3	Junta, Cabeçote: Ambas	5,1						
6	3111E5	Coletor, Acelerador / Carburador:							
		Dianteiro	1,2						
	3111B6	Coletor, Acelerador / Carburador:							
		Para 1 motocicleta	1,2						
10	6141A8	Vela, Ignição: Dianteira	0,1						
	6141B2	Vela, Ignição: Para 1 motocicleta	0,5						

M-2.1

Cabeçote Traseiro

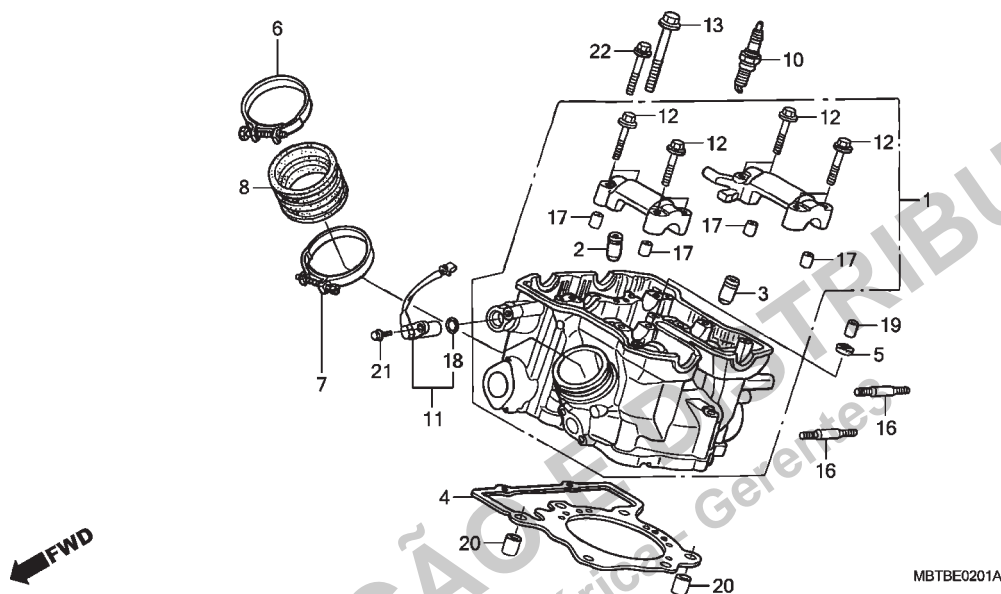

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	1111A3	Cabeçote: Traseiro	4,5	1	12020-MBT-C40	Cabeçote Conj., Traseiro	1	1	1
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica		2	12204-MBB-305	Guia, Válvula Admissão (OS)	2	2	2
	1111A4	Cabeçote: Ambos	7,7	3	12205-MBB-305	Guia, Válvula Escape (OS)	2	2	2
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica		4	12251-MBT-F41	Junta, Cabeçote	1	1	1
2	1111M3	Guia, Válvula Admissão (Uma):		5	12395-MAT-750	Junta B, Tampa Cabeçote	1	1	1
		Cabeçote Traseiro	4,1								
		• Inclui: Alargamento		6	16218-MCA-000	Presilha, Coletor	1	1	1
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica		7	16219-MBB-000	Presilha, Coletor	1	1	1
	1111M3A	• Substituição de todas as guias		8	16221-MBT-F20	Coletor, Acelerador	1	1	1
		das válvulas de admissão		10	31911-MBT-F21	Vela, Ignição (JR8B9)	1	1	1
		adicionar	0,3								
	1111M3B	• Substituição de todas as guias		11	36140-MBT-F21	Pulsador Conj., Comando	1	1	1
		das válvulas de admissão e escape		12	90002-MBB-000	Parafuso, Flange, 7x45	8	8	8
		adicionar	0,9	13	90004-MBB-000	Parafuso, Flange, 10x97	6	6	6
	1111M9	Guia, Válvula: Para 1 motocicleta	8,7								
		• Inclui: Alargamento		16	90035-MM5-000	Prisioneiro, 8x24	2	2	2
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica		17	90701-MR7-000	Pino, Guia, 9x14	4	4	4
3	1111M4	Guia, Válvula Escape (Uma):		18	91309-PX4-003	Anel, Vedação, 16x2,1(NOK)	1	1	1
		Cabeçote Traseiro	4,1	19	94301-10160	Pino, Guia, 10x16	1	1	1
		• Inclui: Alargamento		20	94301-12200	Pino, Guia, 12x20	2	2	2
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica									
3	1111M4A	• Substituição de todas as guias		21	95701-06018-07	Parafuso, Flange, 6x18	1	1	1
		das válvulas de escape adicionar	0,3	22	95701-06060-00	Parafuso, Flange, 6x60	2	2	2
	1111M4B	• Substituição de todas as guias									
		das válvulas de admissão e escape									
		adicionar	0,9								
+											


2



Voltar

M-2.1

Cabeçote Traseiro

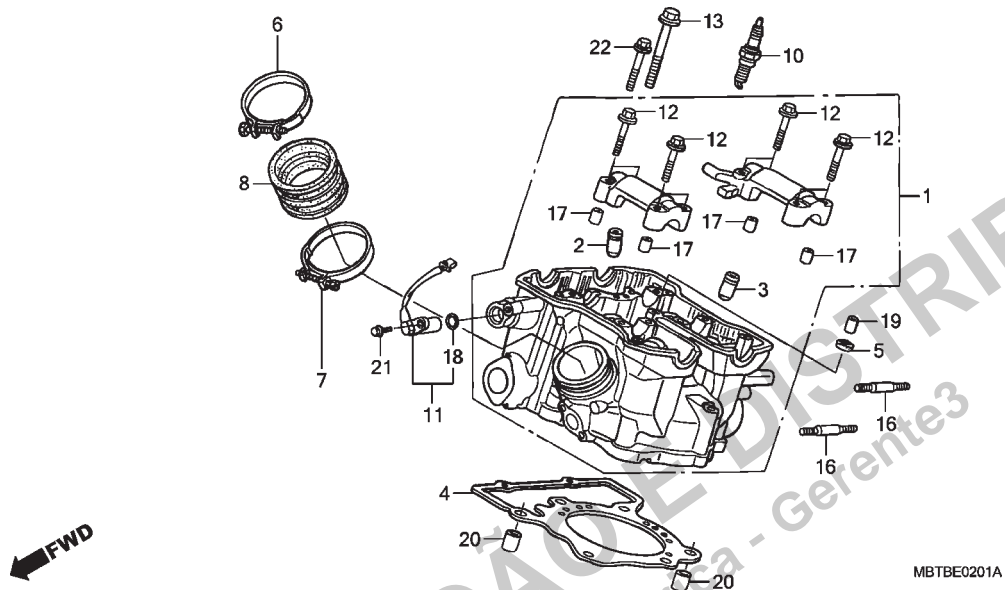


2

 Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9	Nº de série	Tipo
3	1111M9	Guia, Válvula: Para 1 motocicleta	8,7						
		• Inclui: Alargamento							
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica							
4	1111C2	Junta, Cabeçote: Traseira	3,2						
	1111C3	Junta, Cabeçote: Ambas	5,1						
8	3111E6	Coletor, Acelerador / Carburador:							
		Traseiro	1,2						
	3111B6	Coletor, Acelerador /Carburador:							
		Para 1 motocicleta	1,2						
10	6141A9	Vela, Ignição: Traseira	0,4						
	6141B2	Vela, Ignição: Para 1 motocicleta	0,5						
11	614117	Gerador, Pulsos	0,8						

M-3

Árvore de Comando • Válvulas

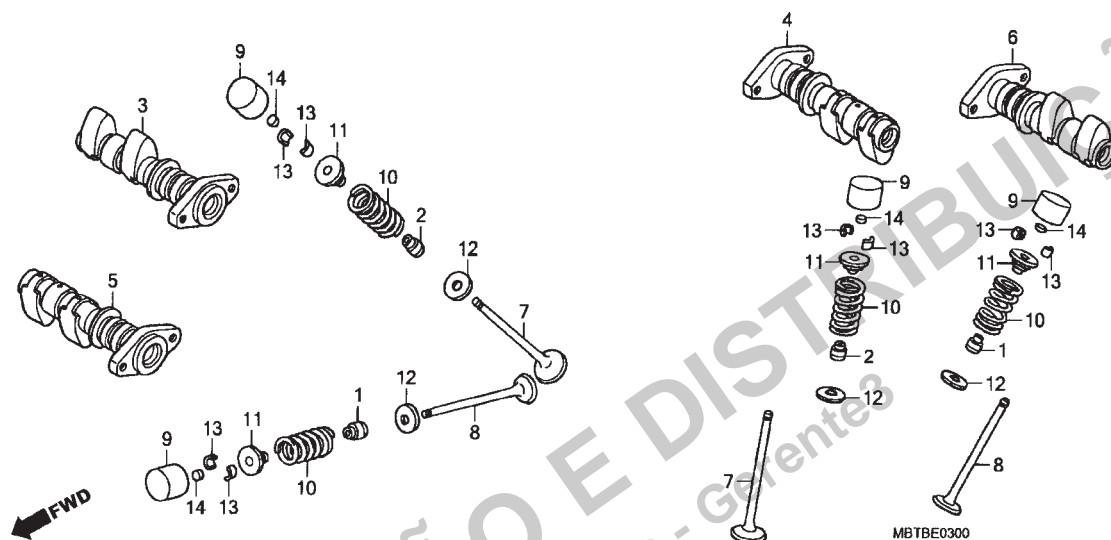

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
3	1111Q6	Árvore Comando:		1	12208-MBB-003	Retentor, Óleo Haste Válvulas Escape	4	4	4		
		Admissão Dianteiro	2,4	2	12209-MBB-003	Retentor, Óleo Haste Válvulas	4	4	4		
		• Inclui: Ajuste da folga da válvula		3	14110-MBT-000	Árvore Comando, Admissão Dianteiro	1	1	1		
	1111Q6A	• Substituição árvore de comando		4	14120-MBT-000	Árvore Comando, Admissão Traseiro	1	1	1		
		escape dianteiro adicionar	0,3	5	14130-MBT-000	Árvore Comando, Escape Dianteiro	1	1	1		
4	1111Q8	Árvore Comando:		6	14140-MBT-000	Árvore Comando, Escape Traseiro	1	1	1		
		Admissão Traseiro	1,7	7	14711-MBB-000	Válvula, Admissão	4	4	4		
		• Inclui: Ajuste da folga da válvula		8	14721-MBB-000	Válvula, Escape	4	4	4		
	1111Q8A	• Substituição árvore de comando		9	14731-MBB-000	Acionador, Válvula	8	8	8		
		escape traseiro adicionar	0,3	10	14751-MBT-000	Mola, Válvula	8	8	8		
5	1111Q7	Árvore Comando: Escape Dianteiro ...	2,4	11	14771-MBB-000	Retentor, Mola Válvula	8	8	8		
		• Inclui: Ajuste da folga da válvula		12	14775-MBT-000	Assento, Mola Válvula	8	8	8		
	1111Q7A	• Substituição árvore de comando		13	14781-MBB-003	Chaveta, Válvula	16	16	16		
		admissão dianteiro adicionar	0,3	14	14901-MBB-000	Calço, Ajuste (1,20)	8	8	8		
6	1111Q9	Árvore Comando: Escape Traseiro ...	1,7		14902-MBB-000	Calço, Ajuste (1,225)	8	8	8		
		• Inclui: Ajuste da folga da válvula			14903-MBB-000	Calço, Ajuste (1,250)	8	8	8		
	1111Q9A	• Substituição árvore de comando			14904-MBB-000	Calço, Ajuste (1,275)	8	8	8		
		admissão traseiro adicionar	0,3		14905-MBB-000	Calço, Ajuste (1,30)	8	8	8		
	1111T4	Árvore Comando: Para 1 motocicleta	4,2		14906-MBB-000	Calço, Ajuste (1,325)	8	8	8		
		• Inclui: Ajuste da folga da válvula			14907-MBB-000	Calço, Ajuste (1,350)	8	8	8		
7	1111N2	Válvula, Admissão (Uma):			14908-MBB-000	Calço, Ajuste (1,375)	8	8	8		
		Cilindro Dianteiro	4,3		14909-MBB-000	Calço, Ajuste (1,40)	8	8	8		
		• Inclui: Retífica			14910-MBB-000	Calço, Ajuste (1,425)	8	8	8		
					14911-MBB-000	Calço, Ajuste (1,450)	8	8	8		


2



Voltar

M-3

Árvore de Comando • Válvulas

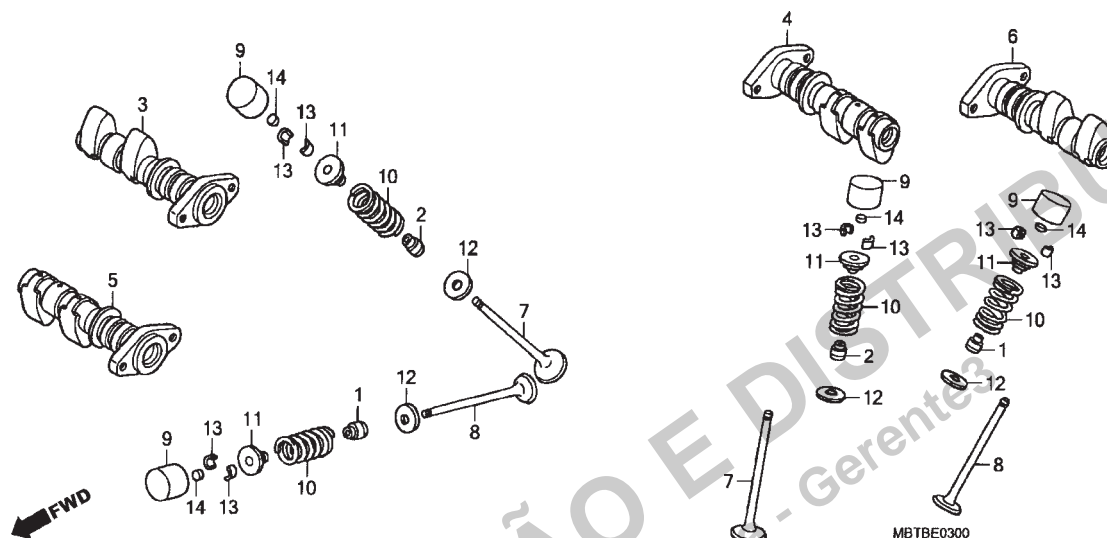

2




Voltar

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA	N° de série	Tipo
							7 8 9		
+7	1111N2A	• Substituição de todas as válvulas de admissão adicionar	0,2	14)	14912-MBB-000	Calço, Ajuste (1,475)	8 8 8
	1111N2B	• Substituição de todas as válvulas de admissão e escape adicionar	0,6		14913-MBB-000	Calço, Ajuste (1,50)	8 8 8
	1111N4	Válvula, Admissão (Uma):			14914-MBB-000	Calço, Ajuste (1,525)	8 8 8
		Cilindro Traseiro	3,6		14915-MBB-000	Calço, Ajuste (1,550)	8 8 8
		• Inclui: Retífica			14916-MBB-000	Calço, Ajuste (1,575)	8 8 8
	1111N4A	• Substituição de todas as válvulas de admissão adicionar	0,2		14917-MBB-000	Calço, Ajuste (1,60)	8 8 8
	1111N4B	• Substituição de todas as válvulas de admissão e escape adicionar	0,6		14918-MBB-000	Calço, Ajuste (1,625)	8 8 8
8	1111N3	Válvula, Escape (Uma):			14919-MBB-000	Calço, Ajuste (1,650)	8 8 8
		Cilindro Dianteiro	4,3		14920-MBB-000	Calço, Ajuste (1,675)	8 8 8
		• Inclui: Retífica			14921-MBB-000	Calço, Ajuste (1,70)	8 8 8
	1111N3A	• Substituição de todas as válvulas de escape adicionar	0,2		14922-MBB-000	Calço, Ajuste (1,725)	8 8 8
	1111N3B	• Substituição de todas as válvulas de admissão e escape adicionar	0,6		14923-MBB-000	Calço, Ajuste (1,750)	8 8 8
	1111N5	Válvula, Escape (Uma):			14924-MBB-000	Calço, Ajuste (1,775)	8 8 8
		Cilindro Traseiro	3,6		14925-MBB-000	Calço, Ajuste (1,80)	8 8 8
		• Inclui: Retífica			14926-MBB-000	Calço, Ajuste (1,825)	8 8 8
	1111N5A	• Substituição de todas as válvulas de escape adicionar	0,2		14927-MBB-000	Calço, Ajuste (1,850)	8 8 8
	1111N5B	• Substituição de todas as válvulas de admissão e escape adicionar	0,6		14928-MBB-000	Calço, Ajuste (1,875)	8 8 8
	1111P0	Válvula: Para 1 motocicleta	7,1		14929-MBB-000	Calço, Ajuste (1,90)	8 8 8
					14930-MBB-000	Calço, Ajuste (1,925)	8 8 8
					14931-MBB-000	Calço, Ajuste (1,950)	8 8 8
					14932-MBB-000	Calço, Ajuste (1,975)	8 8 8
					14933-MBB-000	Calço, Ajuste (2,00)	8 8 8
					14934-MBB-000	Calço, Ajuste (2,025)	8 8 8
					14935-MBB-000	Calço, Ajuste (2,050)	8 8 8
					14936-MBB-000	Calço, Ajuste (2,075)	8 8 8
					14937-MBB-000	Calço, Ajuste (2,10)	8 8 8

M-3

Árvore de Comando • Válvulas

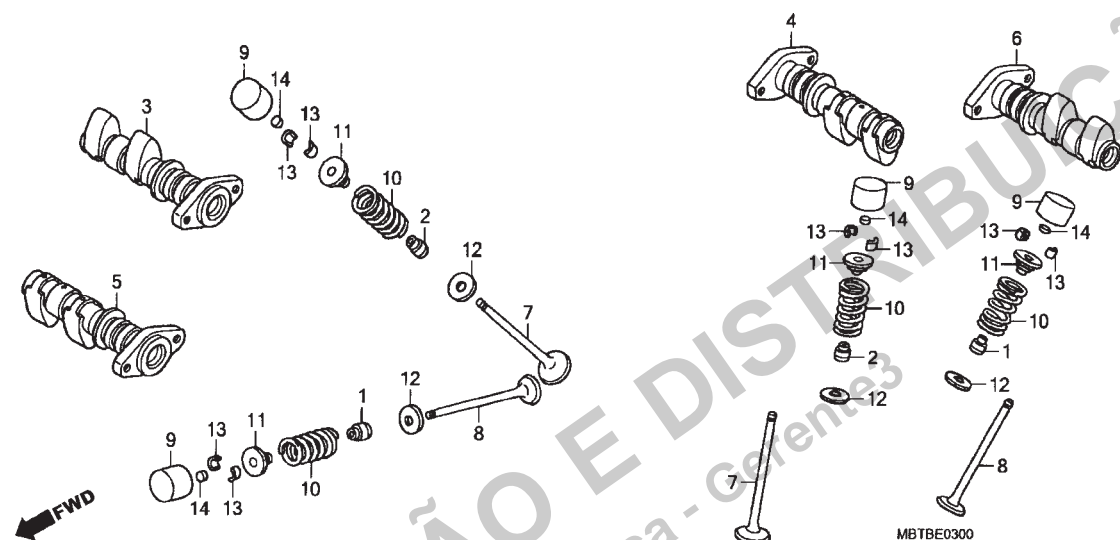

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9	Nº de série	Tipo
10	(1,2,11,12,13)			14)	14938-MBB-000	Calço, Ajuste (2,125)	8 8 8
1111P4		Mola e/ou Retentor Haste, Válvula			14939-MBB-000	Calço, Ajuste (2,150)	8 8 8
		Admissão (Uma): Cilindro Dianteiro ...	4,1		14940-MBB-000	Calço, Ajuste (2,175)	8 8 8
1111P4A		• Substituição de todas as molas			14941-MBB-000	Calço, Ajuste (2,20)	8 8 8
		de admissão adicionar	0,1		14942-MBB-000	Calço, Ajuste (2,225)	8 8 8
1111P5		Mola e/ou Retentor Haste, Válvula			14943-MBB-000	Calço, Ajuste (2,250)	8 8 8
		Escape (Uma): Cilindro Dianteiro	4,1		14944-MBB-000	Calço, Ajuste (2,275)	8 8 8
1111P5A		• Substituição de todas as molas			14945-MBB-000	Calço, Ajuste (2,30)	8 8 8
		de escape adicionar	0,1		14946-MBB-000	Calço, Ajuste (2,325)	8 8 8
1111P5B		• Substituição de todas as molas			14947-MBB-000	Calço, Ajuste (2,350)	8 8 8
		de admissão e escape adicionar	0,3		14948-MBB-000	Calço, Ajuste (2,375)	8 8 8
1111P6		Mola e/ou Retentor Haste, Válvula			14949-MBB-000	Calço, Ajuste (2,40)	8 8 8
		Admissão (Uma): Cilindro Traseiro ...	3,4		14950-MBB-000	Calço, Ajuste (2,425)	8 8 8
1111P6A		• Substituição de todas as molas			14951-MBB-000	Calço, Ajuste (2,450)	8 8 8
		de admissão adicionar	0,1						
1111P7		Mola e/ou Retentor Haste, Válvula							
		Escape (Uma): Cilindro Traseiro	3,4						
1111P7A		• Substituição de todas as molas							
		de escape adicionar	0,1						
1111P7B		• Substituição de todas as molas							
		de admissão e escape adicionar	0,3						
1111Q2		Mola e/ou Retentor Haste, Válvula:							
		Para 1 motocicleta	6,1						


2



Voltar

M-4

Corrente de Comando • Tensor

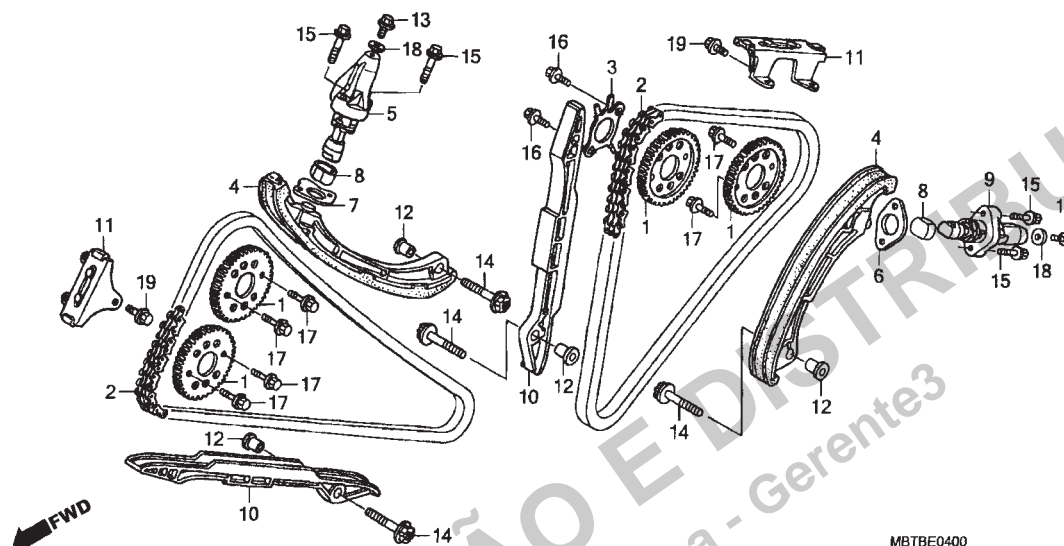


2



Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	1111F5	Coroa, Comando: Dianteira	1,9	1	14321-MBT-F20	Coroa, Comando (42D)	4	4	4
	1111F5A	• Substituição 1 coroa comando adicionar	0,1	2	14401-MBB-003	Corrente, Comando (152L)	2	2	2
	1111F6	Coroa, Comando: Traseira	1,2	3	14405-MBT-F20	Rotor, Pulsador Comando	1	1	1
	1111F6A	• Substituição 1 coroa comando adicionar	0,1	4	14510-MBB-003	Tensor Conj., Corrente Comando	2	2	2
	1111F9	Coroa, Comando: Para 1 motocicleta	2,6	5	14520-MBT-F20	Acionador Conj., Tensor	1	1	1	~ 2809364
					14520-MBT-F21	1	1	1	2809365	~
2	1101D1	Corrente, Comando: Dianteira	2,5	6	14523-MAL-A00	Junta, Orifício Tensor	1	1	1
	1101D2	Corrente, Comando: Traseira	2,7	7	14523-MCW-003	Junta, Orifício Tensor	1	1	1
	1101D3	Corrente, Comando: Ambas	4,6	8	14524-MBB-000	Capa, Acionador	2	2	2
4	1111R0	Tensor, Corrente Comando: Dianteiro	2,5	9	14530-MBT-F20	Acionador Conj., Tensor	1	1	1	~ 2809364
	1111R1	Tensor, Corrente Comando: Traseiro	2,7	10	14530-MBT-F21	1	1	1	2809365	~
	1111X8	Tensor, Corrente Comando: Ambos ..	4,6	11	14610-MBT-F21	Guia A, Corrente Comando	2	2	2
5		(6,7)		12	14620-MBB-000	Guia B, Corrente Comando	2	2	2
	1111R2	Acionador, Tensor: Dianteiro	1,1	13	14626-MBB-000	Bucha, 8mm	4	4	4
9		(6,7)		14	90004-GHB-600	Parafuso, Flange, 6x10(NSHF)	2	2	2
	1111R3	Acionador, Tensor: Traseiro	0,2	15	90008-MBT-000	Parafuso, Especial, 8mm	4	4	4
10	1111H7	Guia, Corrente Comando: Dianteira ..	2,5		90010-GHB-670	Parafuso, Flange, 6x25	4	4	4
	1111H8	Guia, Corrente Comando: Traseira	2,7	16	90026-MM8-000	Parafuso, UBS, 7x15	2	2	2
	1111H9	Guia, Corrente Comando: Ambas	4,6	17	90082-HA0-000	Parafuso, Flange, 7x10,5	6	6	6
11	1111H2	Guia B, Corrente Comando: Dianteira	1,1	18	90442-397-000	Arruela, Vedação, 6mm	2	2	2
	1111H3	Guia B, Corrente Comando: Traseira ..	1,0	19	95701-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14	2	2	2
	1111H4	Guia B, Corrente Comando: Ambas ..	1,8								

M-5
Tampa Lateral
Direita do Motor

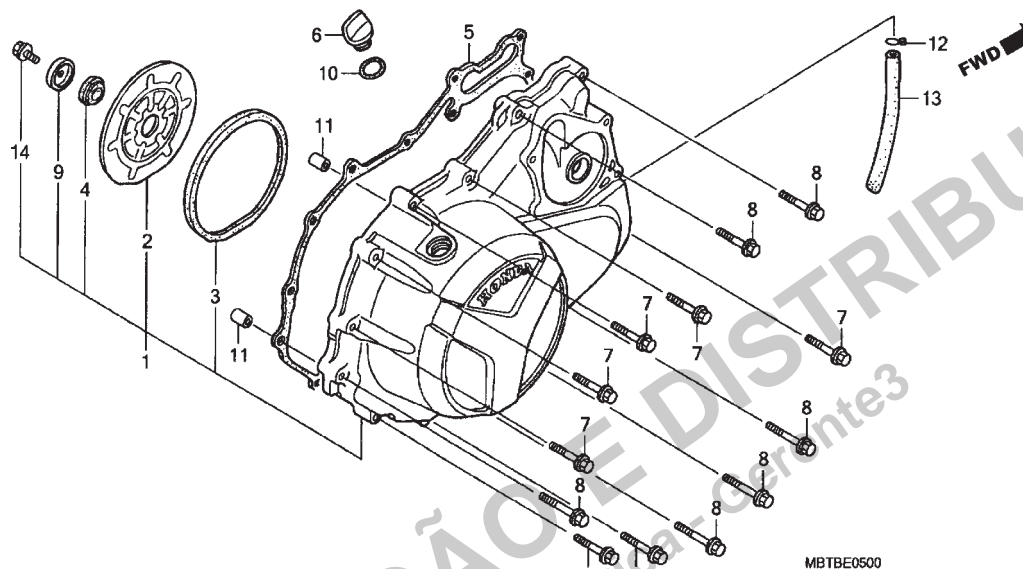


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	110159	Tampa, Lateral: Direita	1,5	1	11330-MBT-C40	Tampa, Direita	1	1	1
2	1101H0	Placa, Tampa Lateral: Direita	1,2	2	11333-MBB-300	Placa, Tampa Direita	1	1	1
5	110158	Junta, Tampa Lateral: Direita	1,2	3	11334-ML7-300	Coxim B, Tampa Direita	1	1	1
				4	11335-ML7-300	Coxim A, Tampa Direita	1	1	1
				5	11394-MBT-000	Junta, Tampa Direita	1	1	1
				6	15611-KA4-710	Tampa, Abastecimento Óleo	1	1	1
				7	90006-GHB-690	Parafuso, Flange, 6x32(NSHF)	7	7	7
				8	90006-GHB-710	Parafuso, Flange, 6x40(NSHF)	6	6	6
				9	90406-ML7-000	Arruela, Especial, 6mm	1	1	1
				10	91307-KF0-003	Anel, Vedação, 18x3(ARAI)	1	1	1
				11	94301-08140	Pino, Guia, 8x14	2	2	2
				12	95002-02080	Presilha, Tubo (B8)	1	1	1
				13	95005-45550-10	Tubo, Combustível, 4,5x550 (95005-45001-10M)	1	1	1
				14	95701-06010-00	Parafuso, Flange, 6x10	1	1	1

2



M-6 Bomba D' Água

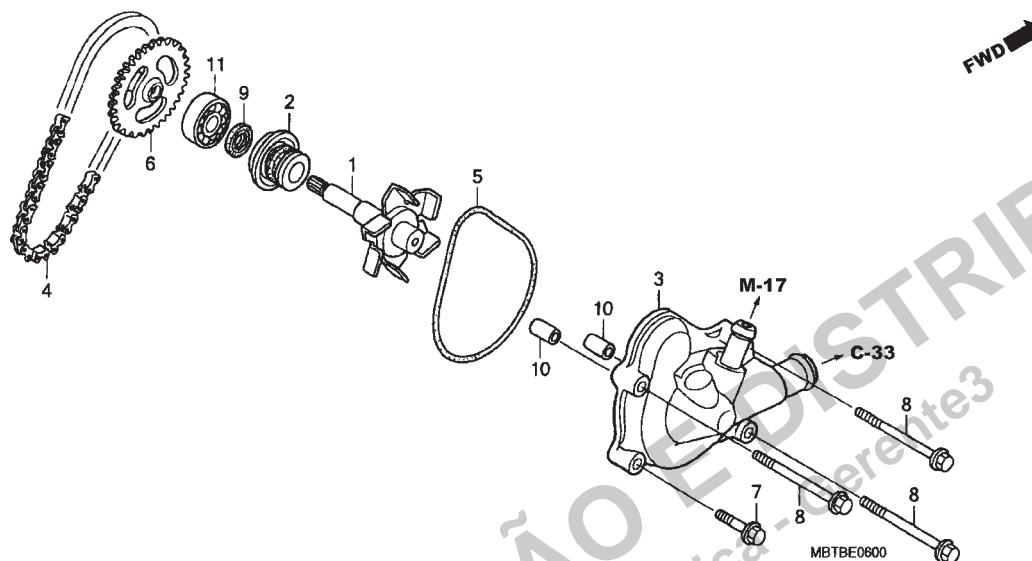


2



Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8	9	
1	114105	Impulsor, Bomba Água	1,5	1	19210-MBB-000	Impulsor Comp., Bomba Água	1	1	1
2	114110	Retentor Mecânico, Bomba Água	1,6	2	19217-MAL-300	Retentor Mecânico, Bomba Água	1	1	1
3	1141B0	Tampa, Bomba Água	1,0	3	19220-MBT-C40	Tampa Comp., Bomba Água	1	1	1
4	1141B2	Corrente, Transmissão Bomba Água (Óleo)	1,7	4	19225-MBB-003	Corrente, Transmissão Bomba Água (48 Elos)	1	1	1
5	1141B1	Junta, Tampa Bomba Água	0,9	5	19226-MBB-000	Junta, Tampa Bomba Água	1	1	1
6	114142	Engrenagem ou Engrenagem Movida, Bomba Água	1,3	6	19230-MBB-000	Engrenagem, Movida Bomba Água (31D)	1	1	1
7				7	90006-GHB-680	Parafuso, Flange, 6x28 (NSHF)	1	1	1
8				8	90006-GHB-760	Parafuso, Flange, 6x65 (NSHF)	3	3	3
9	1141D1	Retentor, Óleo, Eixo Impulsor	1,5	9	91201-148-003	Retentor, Óleo, 12x22x5 (ARAI)	1	1	1
11	1141F3	Rolamento, Bomba Água: Tampa Lateral	1,5	10	94301-08140	Pino, Guia, 8x14	2	2	2
				11	96100-62003-00	Rolamento, Radial Esferas, 6200	1	1	1

M-7 Embreagem

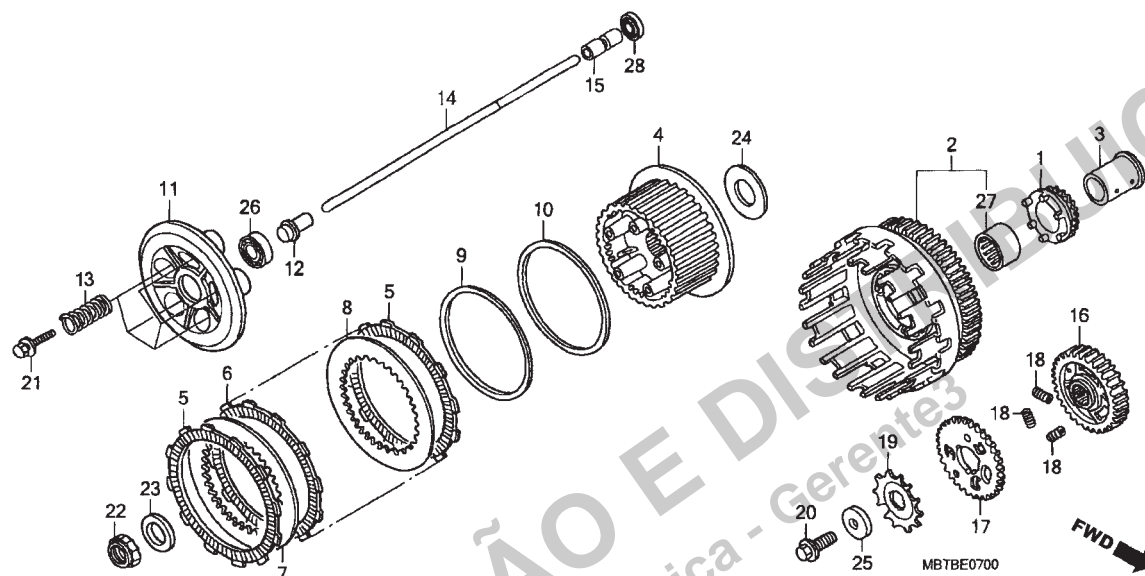


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	1131A2	Engrenagem, Motora Bomba Óleo	1,7	1	15131-MAS-003	Engrenagem, Motora Bomba Óleo (25D)	1	1	1
2	2121A0	Carcça Externa, Embreagem	1,6	2	22100-MBT-F20	Carcça Externa, Embreagem	1	1	1
4	212112	Embreagem, Central	1,6	3	22116-MBT-F20	Guia, Carcça Externa Embreagem	1	1	1
5		(6,8,9,10)		4	22120-MBT-F20	Embreagem, Central	1	1	1
	2121A1	Disco, Fricção Embreagem	1,5	5	22201-MBB-000	Disco, Fricção Embreagem	2	2	2
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais		6	22201-MBT-F20	Disco, Fricção Embreagem	6	6	6
11	2121A3	Placa, Pressão Embreagem	1,5	7	22321-MT3-000	Placa, Embreagem	6	6	6
12	2121A5	Elemento, Junção Embreagem	1,4	8	22322-MN4-000	Placa B, Embreagem	1	1	1
13	212107	Mola, Embreagem	1,4	9	22325-MN4-000	Mola, Placa Embreagem	1	1	1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais		10	22326-MV1-000	Assento, Mola Judder	1	1	1
		(15)		11	22350-MBT-F20	Placa, Pressão Embreagem	1	1	1
14		Haste, Acionador Embreagem	0,1	12	22366-MS2-611	Elemento, Junção Embreagem	1	1	1
16		(17,18)		13	22401-MBT-F20	Mola, Embreagem	5	5	5
	211105	Engrenagem, Motora Primária	1,8	14	22851-MBT-F20	Haste, Acionador Embreagem	1	1	1
19	614111	Rotor, Pulsos	1,4	15	22852-ML0-780	Elemento, Haste Acionador Embreagem	1	1	1
26	2121B4	Rolamento, Acionador Embreagem ...	1,5								
				16	23103-MBT-F20	Engrenagem, Motora Primária (44D)	1	1	1
				17	23104-MBT-F20	Sub Engrenagem, Primária (44D)	1	1	1
				18	23115-MW4-000	Mola, Primária	3	3	3
				19	30291-MBT-F20	Rotor, Pulsos	1	1	1
				20	90005-MN5-000	Parafuso, Flange, 12x30	1	1	1

2



Voltar

M-7 Embreagem

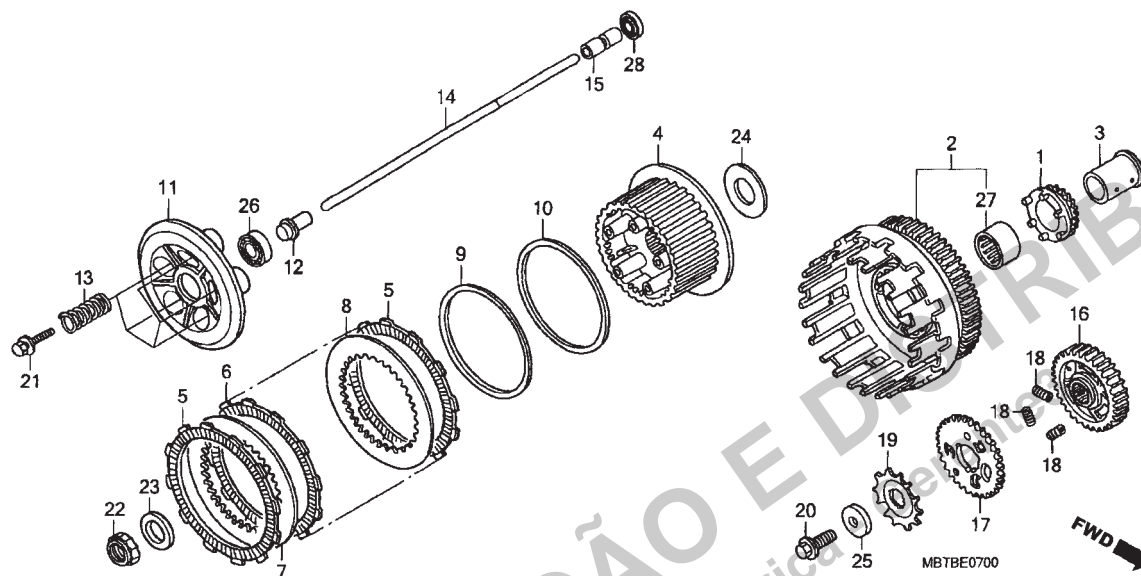


2

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
				21	90022-MBT-000	Parafuso-arruela, 6x32	5	5	5
				22	90231-MBT-F20	Porca, Trava, 25mm	1	1	1
				23	90401-MBB-000	Arruela, 25,1x37x5	1	1	1
				24	90401-MCH-000	Arruela, Encosto, 28,2x56x2	1	1	1
				25	90402-MBB-000	Arruela, 12,5x36x6	1	1	1
				26	91009-MAS-003	Rolamento, Radial Esferas, 16003	1	1	1
				27	91026-MV9-671	Rolamento, Agulhas, 35x42x23	1	1	1
				28	91301-ML0-781	Anel X, Vedação, 10,5x6,5	1	1	1

M-8

Gerador de Pulsos • Embreagem de Partida

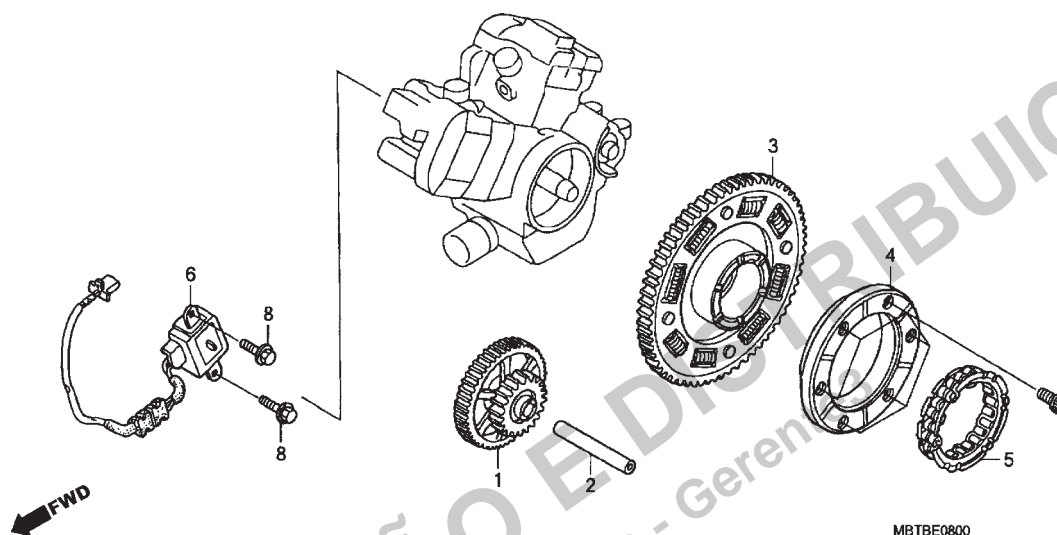

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	(2)			1	28100-MBB-000	Engrenagem Comp., Redução Partida (76D/20D)	1	1	1
612125		Engrenagem, Redução Partida	2,3	2	28105-MBB-000	Pino, 10x73	1	1	1
612120		Engrenagem, Movida Partida	0,6	3	28110-MBB-000	Engrenagem Comp., Movida Partida (75D)	1	1	1
5	(4)			4	28121-MAH-000	Carcasa, Embreagem Partida	1	1	1
6121A2		Embreagem, Unidirecional Partida	0,7	5	28126-MBB-003	Embreagem, Unidirecional	1	1	1
614110		Gerador, Pulsos Ignição	1,4	6	30300-MBT-F20	Gerador Conj., Pulsos	1	1	1
				7	90010-MAY-000	Parafuso, Allen, 8mm	6	6	6
				8	95701-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14	2	2	2


2



Voltar

M-9

Gerador

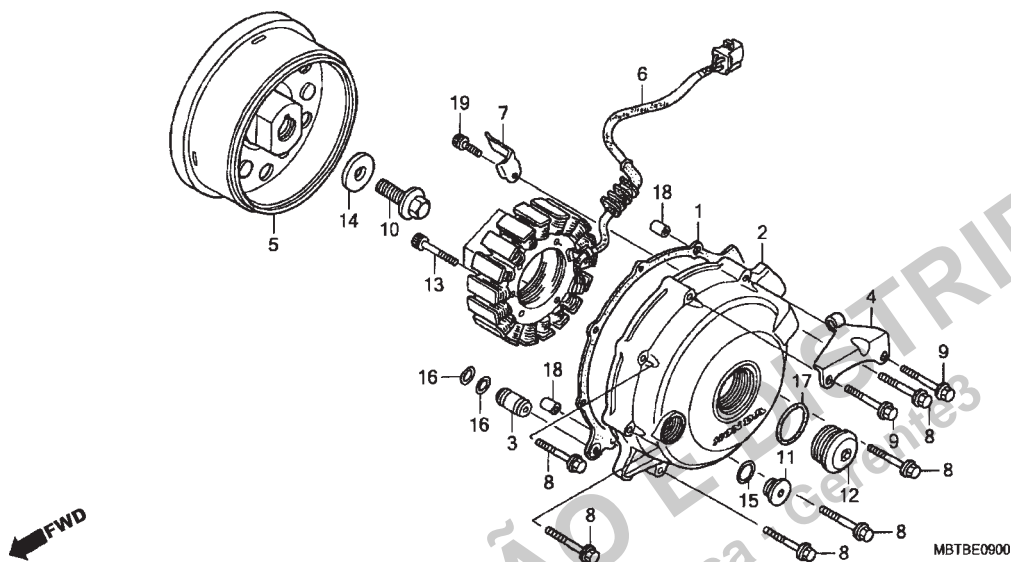


2



Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	1101B2	Junta, Tampa Alternador	0,5	1	11636-MBT-F20	Junta, Tampa Gerador A.C.	1	1	1
2	1101B1	Tampa, Alternador	0,6	2	11641-MBT-C40	Tampa, Gerador A.C.	1	1	1
5	613105	Rotor ou Gerador	0,7	3	11642-MBT-F20	Bucha, Tampa Gerador A.C.	1	1	1
6	6131A3	Estator	0,7	4	22821-MBT-000	Receptor, Cabo Embreagem	1	1	1
				5	31110-MBT-C41	Gerador Comp.	1	1	1
				6	31120-MBT-F21	Estator Comp.	1	1	1
				7	31131-MR7-000	Presilha, Fiação Gerador A.C.	1	1	1
				8	90006-GHB-720	Parafuso, Flange, 6x45 (NSHF)	6	6	6
				9	90006-GHB-730	Parafuso, Flange, 6x50 (NSHF)	2	2	2
				10	90023-MBT-010	Parafuso, Flange, 12x45	1	1	1
				11	90084-MN8-010	Vedador, 14mm	1	1	1
				12	90087-KT7-000	Vedador, 30mm	1	1	1
				13	90116-375-000	Parafuso, Allen, 6x38	3	3	3
				14	90402-MBB-000	Arruela, 12,5x36x6	1	1	1
				15	91303-377-000	Anel, Vedação, 13,8x2,5	1	1	1
				16	91307-ML7-004	Anel, Vedação, 6x2 (NOK)	2	2	2
				17	91356-425-003	Anel, Vedação, 30mm	1	1	1
				18	94301-08140	Pino, Guia, 8x14	2	2	2
				19	96600-06010-00	Parafuso, Allen, 6x10	1	1	1

M-10
Tampa Lateral
Esquerda do Motor

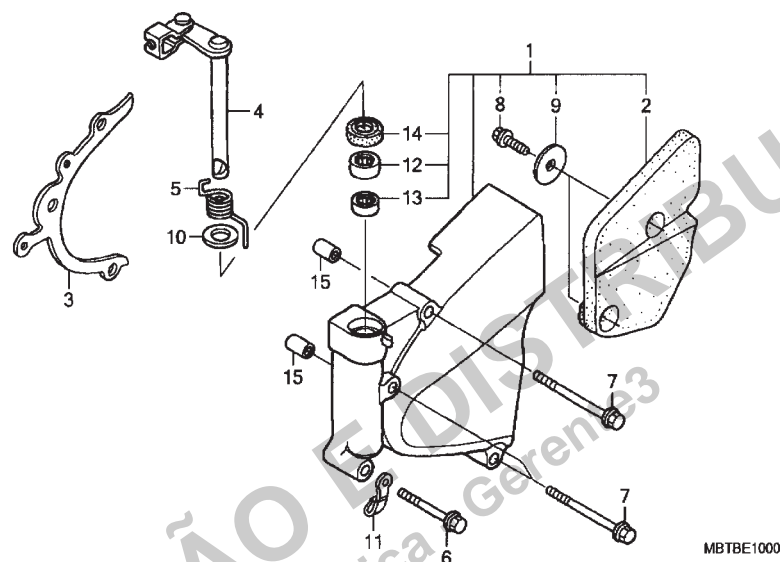

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	1101B0	Tampa, Lateral Motor:		1	11340-MBT-C40	Tampa Comp., Esquerda	1	1	1
4		Traseira Esquerda	0,2	2	11342-MBB-300	Coxim, Tampa Esquerda	1	1	1
		(5)		3	11365-MBT-000	Placa, Guia Corrente Transmissão	1	1	1
	2121A7	Alavanca, Embreagem	0,2	4	22710-MBT-F20	Alavanca Comp., Embreagem	1	1	1
				5	22815-MR8-900	Mola, Alavanca Embreagem	1	1	1
				6	90010-GHB-690	Parafuso, Flange, 6x32	1	1	1
				7	90010-GHB-730	Parafuso, Flange, 6x50	3	3	3
				8	90011-HB9-000	Parafuso, Flange, 6x10	2	2	2
				9	90503-898-000	Coxim, Tanque	2	2	2
				10	90525-GC4-700	Arruela, Freio	1	1	1
				11	90601-KJ9-000	Presilha, 4x50	1	1	1
				12	91001-GG2-003	Rolamento, Agulhas, 12x18x12	1	1	1
				13	91053-719-005	Rolamento, Agulhas, 12x16x10(NTN)	1	1	1
				14	91201-427-003	Retentor, Óleo, 12x20x6	1	1	1
				15	94301-08140	Pino, Guia, 8x14	2	2	2


2



Voltar

M-11

Motor de Partida

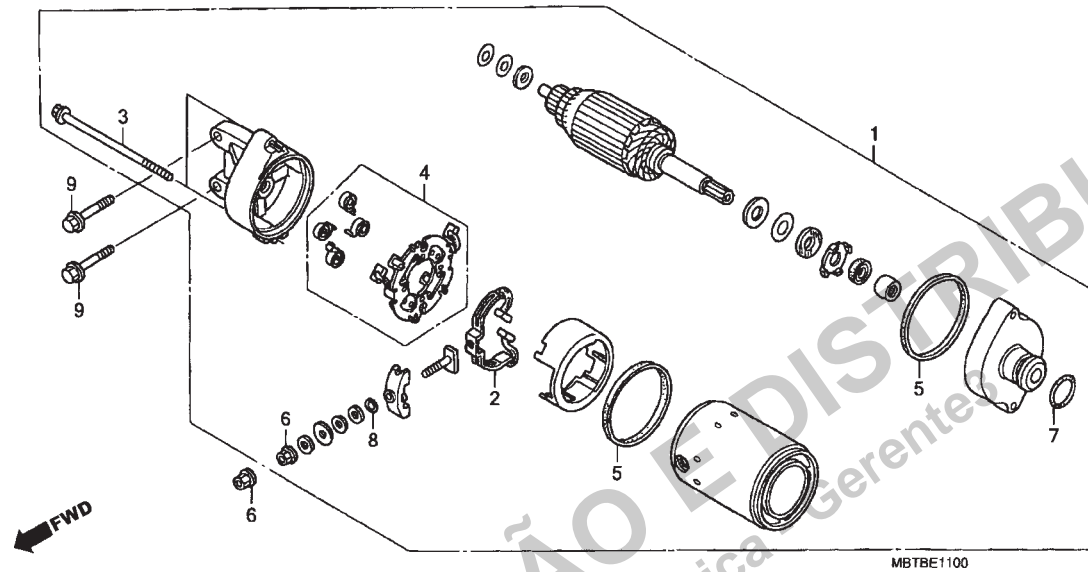

2




Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8	9	
1	612105	Motor, Partida	0,4	1	31200-MAT-003	Motor Conj., Partida	1	1	1
2	6121A4	Terminal, Escovas (Partida)	0,7	2	31201-MR6-008	Terminal Jogo, Escovas	1	1	1
4	6121A5	Suporte, Escovas (Partida)	0,7	3	31205-MV9-671	Parafuso, Fixação	2	2	2
				4	31206-MR6-008	Suporte Jogo, Escovas	1	1	1
				5	31207-KS5-901	Anel	2	2	2
				6	90071-MB0-000	Porca-arruela, 6mm	2	2	2
				7	91309-425-003	Anel, Vedação, 24,4x3,1 (ARAI)	1	1	1
				8	91320-MB0-000	Anel, Vedação	1	1	1
				9	95701-06028-00	Parafuso, Flange, 6x28	2	2	2

M-12

Bomba de Óleo

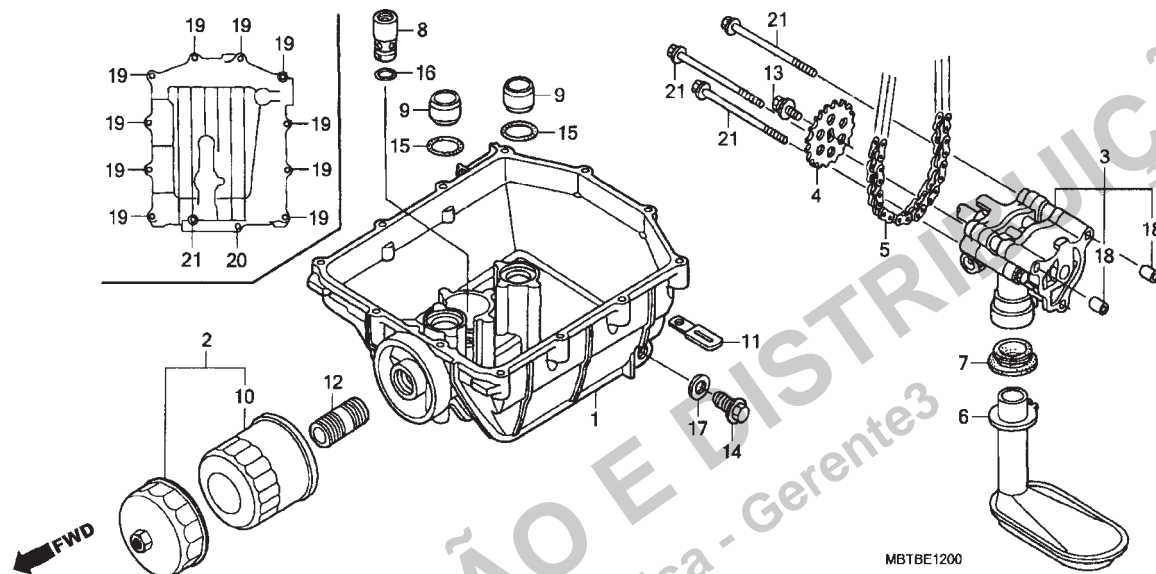


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	(9,15)			1	11210-MBT-000	Cárter	1	1	1		
1	113145	Cárter e/ou Junta	1,5	2	15010-MCE-H51	Filtro Jogo, Óleo	(1)	(1)	(1)		
3	113105	Bomba Conj., Óleo	2,8	3	15100-MBT-000	Bomba Conj., Óleo	1	1	1		
4	113111	Engrenagem, Movida Bomba Óleo	1,6	4	15134-KE8-010	Engrenagem, Movida Bomba Óleo (21D)	1	1	1		
5	113122	Corrente, Transmissão Bomba Óleo .	1,7	5	15140-415-003	Corrente, Bomba Óleo (52 Elos)(DAIDO)	1	1	1		
6	(7)										
6	1131B6	Filtro, Óleo	1,3	6	15150-MBT-000	Filtro Comp., Óleo	1	1	1		
8	(16)			7	15154-MM5-000	Guarnição, Filtro Óleo	1	1	1		
8	113126	Válvula, Alívio	1,5	8	15220-MB0-010	Válvula Conj., Alívio	1	1	1		
10	(2)			9	15326-KBV-000	Bucha, 16x18x10	2	2	2		
10	113180	Cartucho, Filtro Óleo	0,3	10	15410-MFJ-D01	Cartucho, Filtro Óleo (TOYO ROKI)	1	1	1		
				11	32925-958-000	Presilha, Fiação Pulsador	1	1	1		
				12	90019-MB0-000	Prisioneiro, Filtro Óleo	1	1	1		
				13	90021-MM5-000	Parafuso-arruela, 6x12	1	1	1		
				14	90131-883-000	Parafuso, Plugue Drenagem, 12x15	1	1	1		
				15	91302-KE8-003	Anel, Vedação, 18x3 (ARAI)	2	2	2		
				16	91313-MB0-003	Anel, Vedação, 14,7x2,2 (ARAI)	1	1	1		
				17	94109-12000	Arruela, Plugue Drenagem, 12mm	1	1	1		
				18	94301-08140	Pino, Guia, 8x14	2	2	2		
				19	95701-06032-00	Parafuso, Flange, 6x32	10	10	10		
				20	95701-06040-00	Parafuso, Flange, 6x40	1	1	1		
				21	95701-06080-00	Parafuso, Flange, 6x80	4	4	4		

2

 Voltar

M-13

Carcaça do Motor

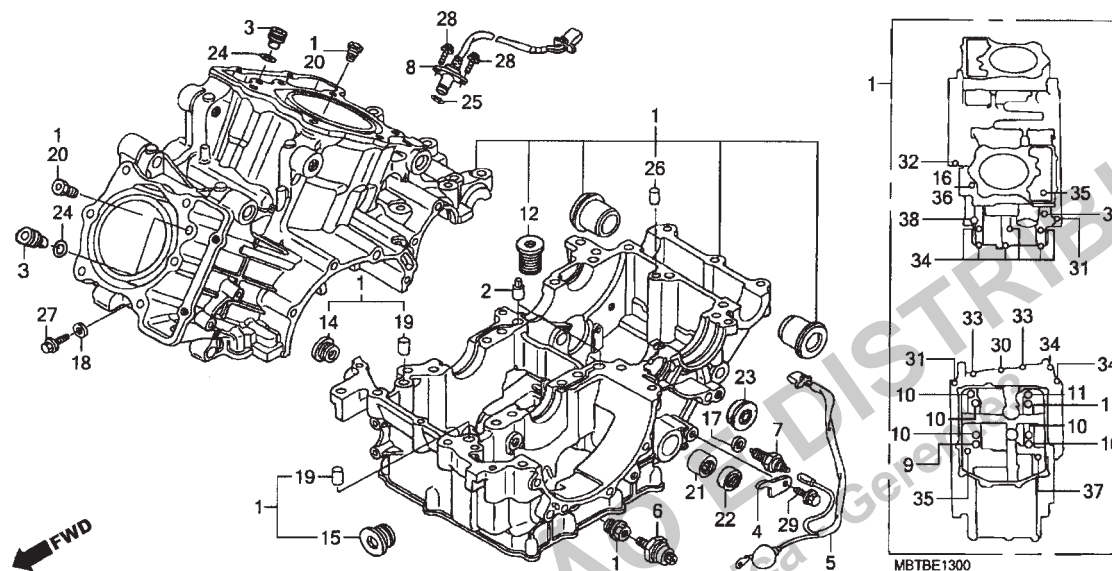

2




Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	110105	Carcaça Motor, Jogo 10,1		1	11000-MBT-C40	Carcaça Motor, Jogo 1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		2	11104-MW0-000	Orifício, 1,2mm 2	2	2	2		
				3	11106-MBT-F40	Bucha, Especial 2	2	2	2		
5	611142	Sub Fiação, Motor 0,4		4	24612-MAL-600	Placa, Eixo 1	1	1	1		
6	615160	Interruptor, Pressão Óleo 0,5		5	32111-MBT-000	Sub Fiação, Motor 1	1	1	1		
7	6151B8	Interruptor, Neutro 0,3									
8	617198	Sensor, Velocímetro 0,3									
				6	35500-MJ4-024	Interruptor Conj., Pressão Óleo (DENSO) 1	1	1	1		
				7	35600-KE8-003	Interruptor Conj., Neutro (TOYO) 1	1	1	1		
				8	37700-MBT-G70	Sensor Conj., Velocímetro 1	1	1	1		
					37700-MBT-G71 -	-	-	-		
				9	90001-MBB-003	Parafuso-arruela, 10x80 1	1	1	1		
				10	90007-MBB-003	Parafuso-arruela, 10x105 5	5	5	5		
				11	90009-MBB-003	Parafuso-arruela, 10x115 2	2	2	2		
				12	90031-MBB-000	Parafuso, Vedação, 18mm 1	1	1	1		
				13	90048-MY5-600	Parafuso, Vedação, 18mm 1	1	1	1		
				14	90081-ZV5-010	Parafuso, Vedação, 22mm 1	1	1	1		
				15	90083-PL9-000	Parafuso, Vedação, 24mm 1	1	1	1		
				16	90442-028-000	Arruela, Vedação, 8mm 1	1	1	1		
				17	90443-MJ6-000	Arruela, Neutro 1	1	1	1		
				18	90463-ML7-000	Arruela, Vedação, 6,5mm 1	1	1	1		
				19	90701-MV9-670	Pino, Guia, 10x16 2	2	2	2		
				20	90901-MBT-F20	Gicleur, Óleo, #1,0 2	2	2	2		

M-13

Carcaça do Motor

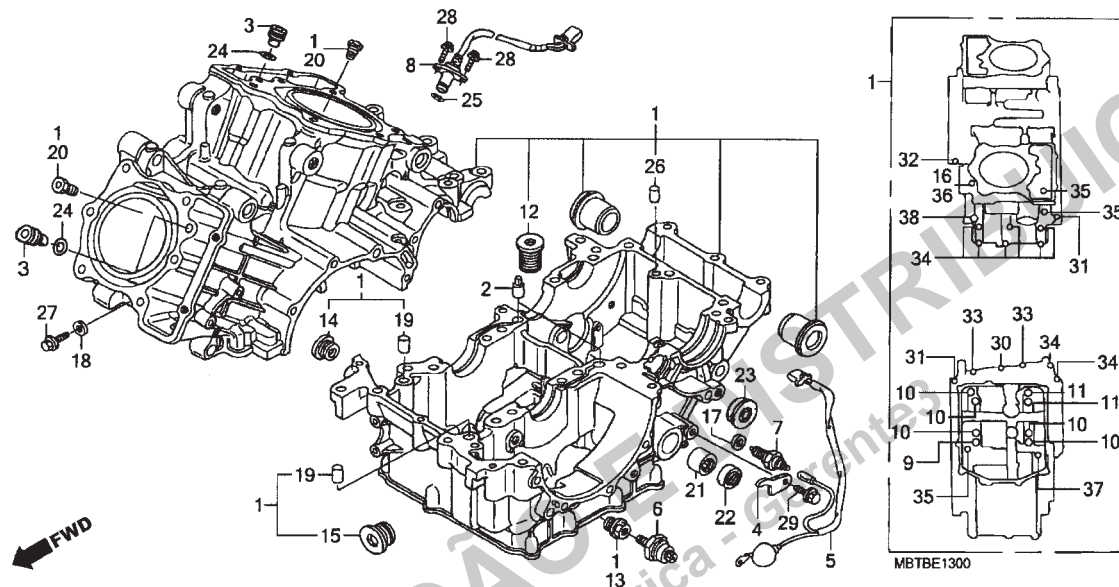


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
				21	91106-KM1-013	Rolamento, Agulhas, 14x22x16	1	1	1
				22	91203-KA4-771	Retentor, Óleo, 14x22x5 (NOK)	1	1	1
				23	91204-MG8-003	Retentor, Óleo, 8x25x7(ARAI)	1	1	1
				24	91302-HB3-004	Anel, Vedação, 7,5x1,5	2	2	2
				25	91302-MAL-601	Anel, Vedação, 18,1x3,6	1	1	1
				26	94302-08140	Pino B, Guia, 8x14	1	1	1
				27	95701-06012-07	Parafuso, Flange, 6x12	1	1	1
				28	95701-06012-08	Parafuso, Flange, 6x12	2	2	2
				29	95701-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14	1	1	1
				30	95701-06035-00	Parafuso, Flange, 6x35	1	1	1
				31	95701-06045-00	Parafuso, Flange, 6x45	2	2	2
				32	95701-06065-00	Parafuso, Flange, 6x65	1	1	1
				33	95701-08040-00	Parafuso, Flange, 8x40	2	2	2
				34	95701-08050-00	Parafuso, Flange, 8x50	8	8	8
				35	95701-08070-00	Parafuso, Flange, 8x70	3	3	3
				36	95701-08075-00	Parafuso, Flange, 8x75	1	1	1
				37	95701-08080-00	Parafuso, Flange, 8x80	1	1	1
				38	95701-10085-00	Parafuso, Flange, 10x85	1	1	1

2

 Voltar

M-14

Árvore de Manivelas • Pistão

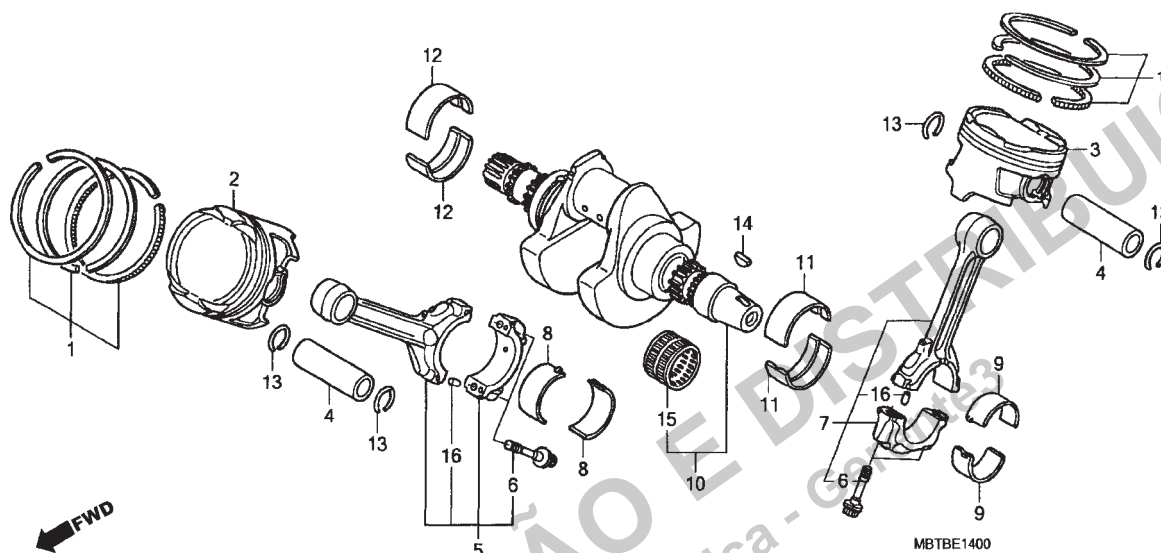


2



Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qt. XL1000VA	N° de série	Tipo
							7 8 9		
2	1111U3	(1,4,5,6,7,8,9,13,16) Pistão e/ou Anel Jogo e/ou Bronzina e/ou Biela: Dianteiro 7,8 • Inclui: Remoção e instalação do motor • Inclui: Inspeção/Medição/Limpeza (1,4,6,7,9,13,16)		1	13011-MBB-315	Anel Jogo, Pistão (STD.)	2 2 2		
					13021-MBB-315	Anel Jogo, Pistão (0,25)	(2) (2) (2)		
					13031-MBB-315	Anel Jogo, Pistão (0,50)	(2) (2) (2)		
3	1111U4	Pistão e/ou Anel Jogo e/ou Bronzina e/ou Biela: Traseiro 7,8 • Inclui: Remoção e instalação do motor • Inclui: Inspeção/Medição/Limpeza (1,4,6,7,9,13,16)		2	13101-MBT-F20	Pistão, Dianteiro (STD.)	1 1 1		
					13102-MBT-306	Pistão, Dianteiro (0,25)	(1) (1) (1)		
					13103-MBT-306	Pistão, Dianteiro (0,50)	(1) (1) (1)		
				3	13105-MBT-F20	Pistão, Traseiro (STD.)	1 1 1		
					13106-MBT-306	Pistão, Traseiro (0,25)	(1) (1) (1)		
					13107-MBT-306	Pistão, Traseiro (0,50)	(1) (1) (1)		
	1111X9	Pistão e/ou Anel Jogo e/ou Bronzina e/ou Biela: Para 1 motocicleta 9,2 • Inclui: Remoção e instalação do motor • Inclui: Inspeção/Medição/Limpeza		4	13111-MBB-000	Pino, Pistão	2 2 2		
10	1101B5	Árvore Manivelas 8,6 • Inclui: Remoção e instalação do motor		5	13210-MBB-000	Biela Conj., Dianteira	1 1 1		
11	110125	Bronzina, Árvore Manivelas 8,2 • Inclui: Remoção e instalação do motor • Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais		6	13213-MBB-003	Parafuso, Biela	4 4 4		
				7	13220-MBB-000	Biela Conj., Traseira	1 1 1		
				8	13224-MBB-003	Bronzina A, Biela Dianteira (Azul)	2 2 2		
					13225-MBB-003	Bronzina B, Biela Dianteira (Preto)	2 2 2		
					13226-MBB-003	Bronzina C, Biela Dianteira (Marrom)	2 2 2		
					13227-MBB-003	Bronzina D, Biela Dianteira (Verde)	2 2 2		
					13228-MBB-003	Bronzina E, Biela Dianteira (Amarelo)	2 2 2		
				9	13234-MBB-003	Bronzina A, Biela Traseira (Azul)	2 2 2		
					13235-MBB-003	Bronzina B, Biela Traseira (Preto)	2 2 2		
					13236-MBB-003	Bronzina C, Biela Traseira (Marrom)	2 2 2		
					13237-MBB-003	Bronzina D, Biela Traseira (Verde)	2 2 2		
					13238-MBB-003	Bronzina E, Biela Traseira (Amarelo)	2 2 2		
				10	13310-MBT-C40	Árvore Manivelas Comp.	1 1 1		

M-14 **Árvore de Manivelas •** **Pistão**

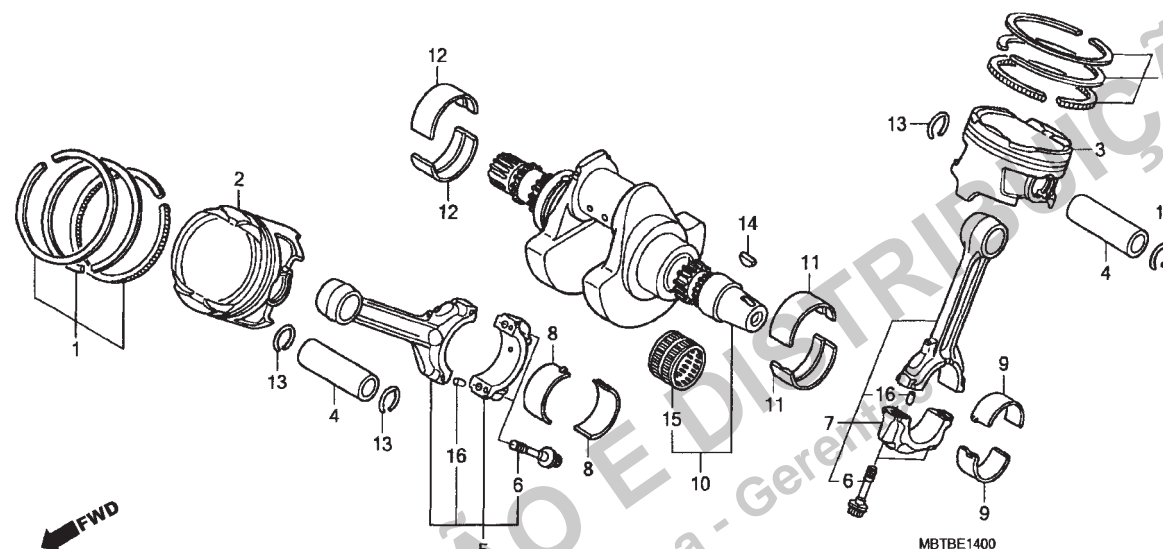


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
				11	13313-MBB-003	Bronzina A, Lateral Esquerda	2	2	2
					13314-MBB-003	Árvore Manivelas (Azul)	2	2	2
					13315-MBB-003	Bronzina B, Lateral Esquerda	2	2	2
					13316-MBB-003	Árvore Manivelas (Preto)	2	2	2
					13317-MBB-003	Bronzina C, Lateral Esquerda	2	2	2
					13323-MBB-003	Árvore Manivelas (Marrom)	2	2	2
					13324-MBB-003	Bronzina D, Lateral Esquerda	2	2	2
					13325-MBB-003	Árvore Manivelas (Verde)	2	2	2
					13326-MBB-003	Bronzina E, Lateral Esquerda	2	2	2
					13327-MBB-003	Árvore Manivelas (Amarelo)	2	2	2
				12	13323-MBB-003	Bronzina A, Lateral Direita	2	2	2
					13324-MBB-003	Árvore Manivelas (Azul)	2	2	2
					13325-MBB-003	Bronzina B, Lateral Direita	2	2	2
					13326-MBB-003	Árvore Manivelas (Preto)	2	2	2
					13327-MBB-003	Bronzina C, Lateral Direita	2	2	2
					90602-MBB-000	Árvore Manivelas (Marrom) ...	2	2	2
					90741-413-000	Bronzina D, Lateral Direita	1	1	1
					91021-MBB-003	Árvore Manivelas (Verde)	1	1	1
					94303-04065	Bronzina E, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Amarelo) ..	4	4	4
				13	90602-MBB-000	Bronzina A, Lateral Direita	1	1	1
					90741-413-000	Árvore Manivelas (Azul)	1	1	1
					91021-MBB-003	Bronzina B, Lateral Direita	1	1	1
					94303-04065	Árvore Manivelas (Preto)	4	4	4
						Bronzina C, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Marrom) ...	4	4	4
						Bronzina D, Lateral Direita	1	1	1
						Árvore Manivelas (Verde)	1	1	1
						Bronzina E, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Amarelo) ..	4	4	4
				14	90741-413-000	Bronzina A, Lateral Direita	1	1	1
					91021-MBB-003	Árvore Manivelas (Azul)	1	1	1
					94303-04065	Bronzina B, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Preto)	4	4	4
						Bronzina C, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Marrom) ...	4	4	4
						Bronzina D, Lateral Direita	1	1	1
						Árvore Manivelas (Verde)	1	1	1
						Bronzina E, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Amarelo) ..	4	4	4
				15	91021-MBB-003	Bronzina A, Lateral Direita	1	1	1
					94303-04065	Árvore Manivelas (Azul)	1	1	1
						Bronzina B, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Preto)	4	4	4
						Bronzina C, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Marrom) ...	4	4	4
						Bronzina D, Lateral Direita	1	1	1
						Árvore Manivelas (Verde)	1	1	1
						Bronzina E, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Amarelo) ..	4	4	4
				16	94303-04065	Bronzina A, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Azul)	4	4	4
						Bronzina B, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Preto)	4	4	4
						Bronzina C, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Marrom) ...	4	4	4
						Bronzina D, Lateral Direita	1	1	1
						Árvore Manivelas (Verde)	1	1	1
						Bronzina E, Lateral Direita	4	4	4
						Árvore Manivelas (Amarelo) ..	4	4	4

2



M-15

Transmissão

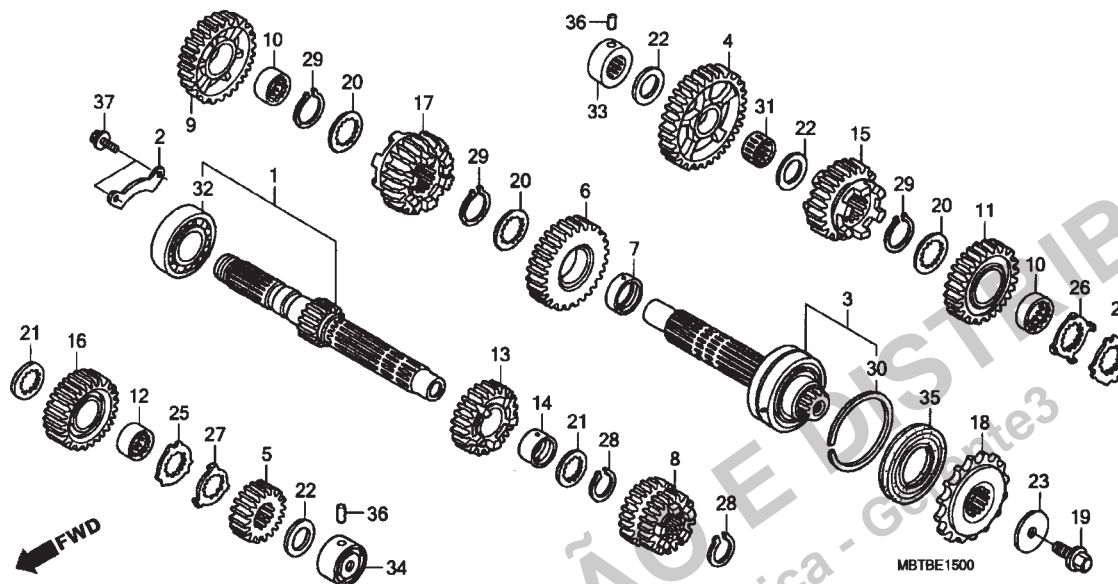

2




Voltar

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qtd.			N° de série	Tipo
							7	8	9		
1		(5,8,13,16)		1	23210-MBT-F20	Árvore, Principal	1	1	1		
210141		Árvore Principal, Transmissão	7,1	2	23212-MV9-670	Placa, Fixação Rolamento	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		3	23220-MBB-000	Árvore, Secundária	1	1	1		
210141A		• Substituição da árvore secundária adicionar	0,2	4	23421-MBT-F20	Engrenagem, Secundária 1ª (36D)	1	1	1		
3		(4,6,9,11,15,17)		5	23431-MBT-F20	Engrenagem, Principal 2ª (19D)	1	1	1		
210142		Árvore Secundária, Transmissão	7,0	6	23441-MBT-F20	Engrenagem, Secundária 2ª (32D)	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		7	23442-MS2-610	Bucha, 30x11,2	1	1	1		
210142A		• Substituição da árvore principal adicionar	0,3	8	23451-MBT-F20	Engrenagem, Principal 3ª & 4ª (24D/30D)	1	1	1		
18	213135	Pinhão, Transmissão	0,2	9	23461-MBT-F20	Engrenagem, Secundária 3ª (31D)	1	1	1		
32	2101C5	Rolamento, Árvore Principal: Direito	7,1	10	23462-MAT-000	Bucha, Entalhada, 30x11	2	2	2		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		11	23481-MBT-F20	Engrenagem, Secundária 4ª (33D)	1	1	1		
33	2101C8	Rolamento, Árvore Secundária: Direito	6,8	12	23482-MR7-000	Bucha, Entalhada, 28x13,5	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		13	23491-MBT-F20	Engrenagem, Principal 5ª (32D)	1	1	1		
+				14	23495-MM5-000	Bucha, 28x13	1	1	1		
				15	23501-MBT-F20	Engrenagem, Secundária 5ª (31D)	1	1	1		
				16	23511-MBT-F20	Engrenagem, Principal 6ª (34D)	1	1	1		
				17	23521-MBT-F20	Engrenagem, Secundária 6ª (29D)	1	1	1		
				18	23801-MAS-000	Pinhão, Transmissão (16D)	1	1	1		
				19	90037-422-003	Parafuso, Especial, 10mm	1	1	1		
				20	90452-MAT-000	Arruela, Entalhada, 30x36x1,5	3	3	3		

M-15

Transmissão

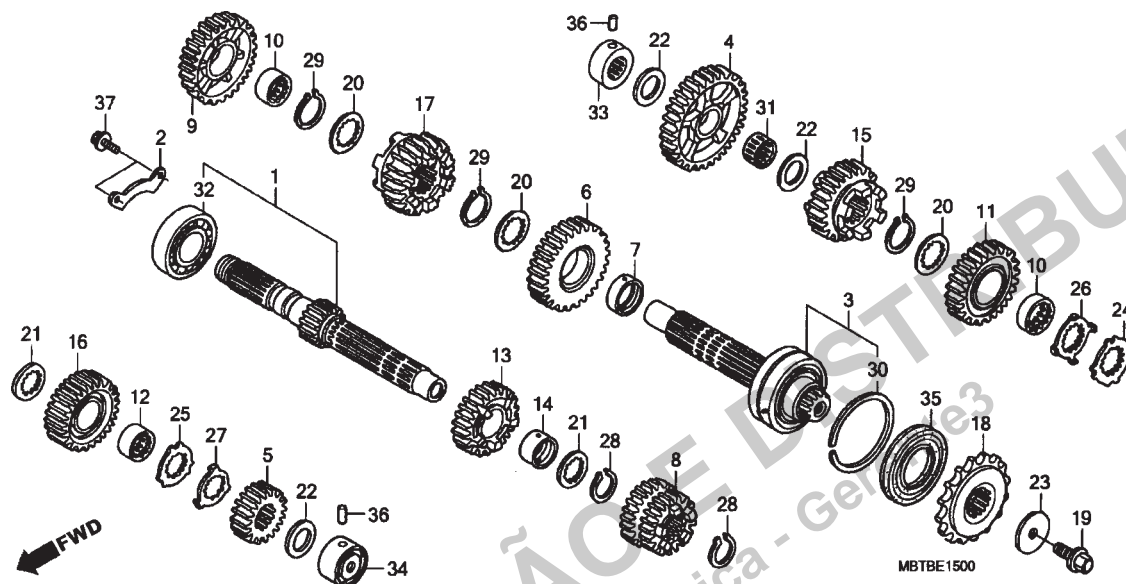


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
+	34	2101C2 Rolamento, Árvore Principal: Esquerdo	6,8	21	90452-MR7-000	Arruela, Entalhada, 28x34x1,5	2	2	2		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		22	90455-ML7-000	Arruela B, Encosto, 22mm(Azul)	3	3	3		
	2101C6	Rolamento, Árvore Principal: Ambos	7,1	23	90459-438-000	Arruela, 10,2mm	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		24	90463-MAT-000	Arruela, Entalhada, 30mm	1	1	1		
	2101D4	Rolamento, Árvore Principal e Secundária: Todos	7,1	25	90463-MR7-000	Arruela, Entalhada, 28mm	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		26	90464-MAT-000	Arruela, Trava, 30mm	1	1	1		
				27	90464-MR7-000	Arruela, Trava, 28mm	1	1	1		
				28	90603-MN4-000	Anel, Elástico, 28mm	2	2	2		
				29	90604-MM5-000	Anel, Elástico, 30mm	3	3	3		
				30	90605-MM5-000	Anel, Elástico, 72mm	1	1	1		
	35	2101G7 Retentor, Óleo, Árvore Secundária: Esquerdo	6,8	31	91001-MB6-680	Rolamento, Agulhas, 22x26x13	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		32	91004-MBT-003	Rolamento, Radial Esferas, 28x62x16	1	1	1		
				33	91022-MCF-003	Rolamento, Agulhas, 22x38x16	1	1	1		
				34	91025-MBT-F21	Rolamento, Agulhas, 22x38x19,3	1	1	1		
				35	91207-MBB-003	Retentor, Óleo, 39x72x8	1	1	1		
				36	94302-08100	Pino B, Guia, 8x10	2	2	2		
				37	95701-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14	2	2	2		

2

 Voltar

M-16

Tambor Seletor de Marchas

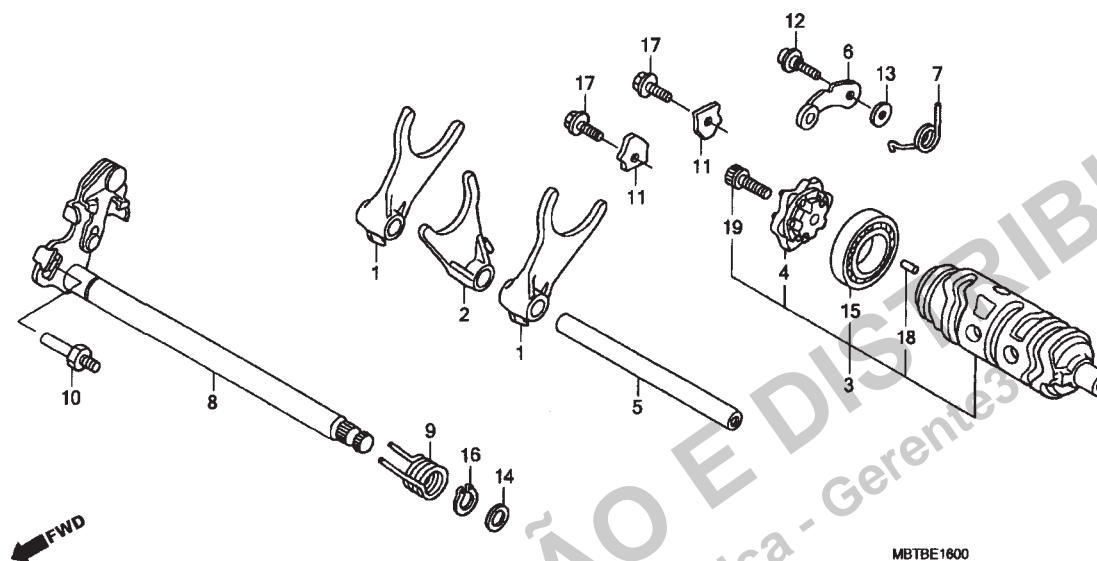


2

Voltar

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			N° de série	Tipo
							7	8	9		
1	(2,5)			1	24211-MBT-F20	Garfo, Seletor Marchas	2	2	2
	210112	Garfo, Seletor Marchas	3,0	2	24212-MBB-000	Garfo, Seletor Marchas Central	1	1	1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais		3	24310-MBB-000	Tambor Comp., Seletor Marchas	1	1	1
3	2101A9	Tambor, Seletor Marchas	3,0	4	24315-MV9-932	Excêntrico, Tambor Seletor	1	1	1
4	2101B2	Excêntrico, Tambor Seletor Marchas	1,7	5	24321-MAS-000	Eixo, Garfo Seletor Marchas	1	1	1
6	(7)			6	24430-MBB-000	Limitador, Tambor	1	1	1
	210125	Limitador ou Mola, Tambor Seletor	1,7	7	24435-MBB-000	Mola, Limitador Tambor Seletor	1	1	1
8	210122	Eixo, Seletor Marchas	1,6	8	24610-MBB-D40	Eixo, Seletor Marchas	1	1	1
9	210120	Mola, Retorno Seletor Marchas	1,6	9	24651-MBB-000	Mola, Retorno Seletor Marchas	1	1	1
15	2101C3	Rolamento, Tambor Seletor Marchas	3,1	10	24652-035-000	Pino, Mola Retorno Seletor Marchas	1	1	1
				11	24655-MV9-670	Placa, Fixação Tambor	2	2	2
				12	90022-MY5-600	Parafuso, Posicionador Tambor Seletor	1	1	1
				13	90417-360-000	Arruela, Limitador Tambor	1	1	1
				14	90451-155-000	Arruela, 14mm	1	1	1
				15	91008-374-003	Rolamento, Esferas, 16005(NTN)	1	1	1
				16	94510-14000	Anel, Elástico, Externo, 14mm	1	1	1
				17	95701-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14	2	2	2
				18	96220-40080	Rolete, 4x8	1	1	1
				19	96600-08020-10	Parafuso, Allen, 8x20	1	1	1

M-17

Tubo D'Água

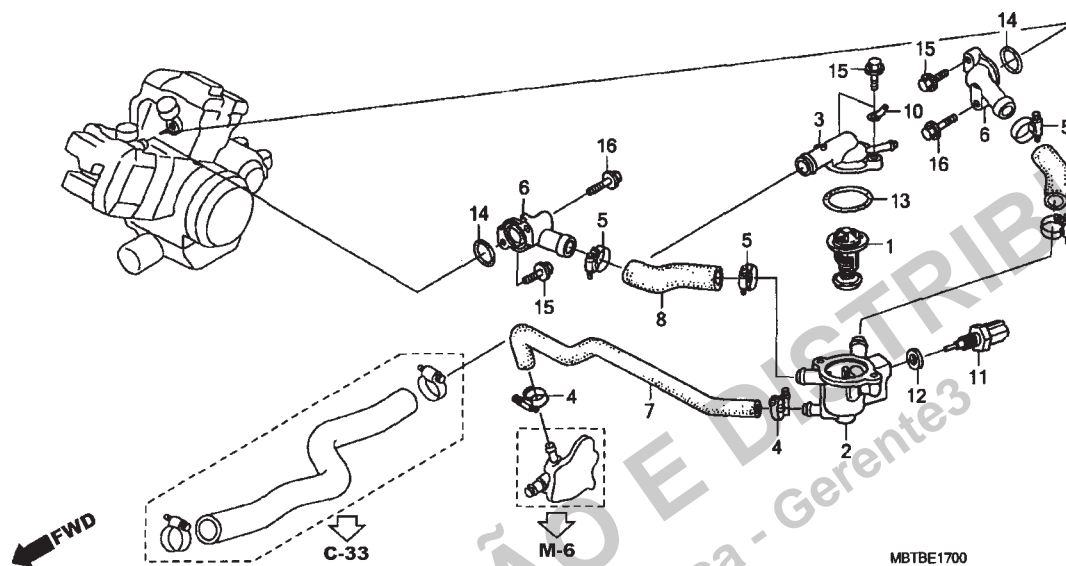


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA	Nº de série	Tipo
							7 8 9		
1	114116	Termostato	1,1	1	19300-MBT-003	Termostato	1	1	1
2	114117	Carcça, Termostato	1,4	2	19310-MBT-C40	Carcça Comp., Termostato	1	1	1
3	1141B3	Tampa, Termostato	1,1	3	19315-MBB-000	Tampa, Termostato	1	1	1
6		(14)		4	19505-KS6-700	Presilha A, Mangueira Água	2	2	2
	1141D6	Junção, Água: Dianteira	1,6	5	19517-ML7-691	Presilha, Mangueira, 22-29mm	4	4	4
	1141D7	Junção, Água: Traseira	1,6						
	1141D4	Junção, Água: Ambas	1,7	6	19523-MT3-000	Junção, Água	2	2	2
7	1141B4	Mangueira, Derivação Água	1,5	7	19527-MBT-F20	Mangueira, Derivação Água	1	1	1
8	1141C5	Mangueira, Água Superior: Dianteira	1,5	8	19528-MBT-000	Mangueira, Água Superior Dianteira	1	1	1
	1141C7	Mangueira, Água Superior: Ambas	1,6	9	19529-MBT-000	Mangueira, Água Superior Traseira	1	1	1
9	1141C6	Mangueira, Água Superior: Traseira	1,5	10	32152-MB3-000	Conector, Terra	1	1	1
	1141C7	Mangueira, Água Superior: Ambas	1,6						
11	6171A9	Sensor, Temperatura Água	1,5	11	37870-KRJ-901	Sensor Conj., Temperatura Água	1	1	1
13	1141E2	Anel, Vedação, Termostato	1,0	12	90454-MC7-000	Arruela, Especial, 12mm	1	1	1
				13	91311-KE8-000	Anel, Vedação, 47,5x2	1	1	1
				14	91331-PC9-003	Anel, Vedação, 21,2x2,4(ARAI)	2	2	2
				15	96001-06022-00	Parafuso, Flange, 6x22	4	4	4
				16	96001-06040-00	Parafuso, Flange, 6x40	2	2	2

2

Voltar

M-18

Corpo do Acelerador

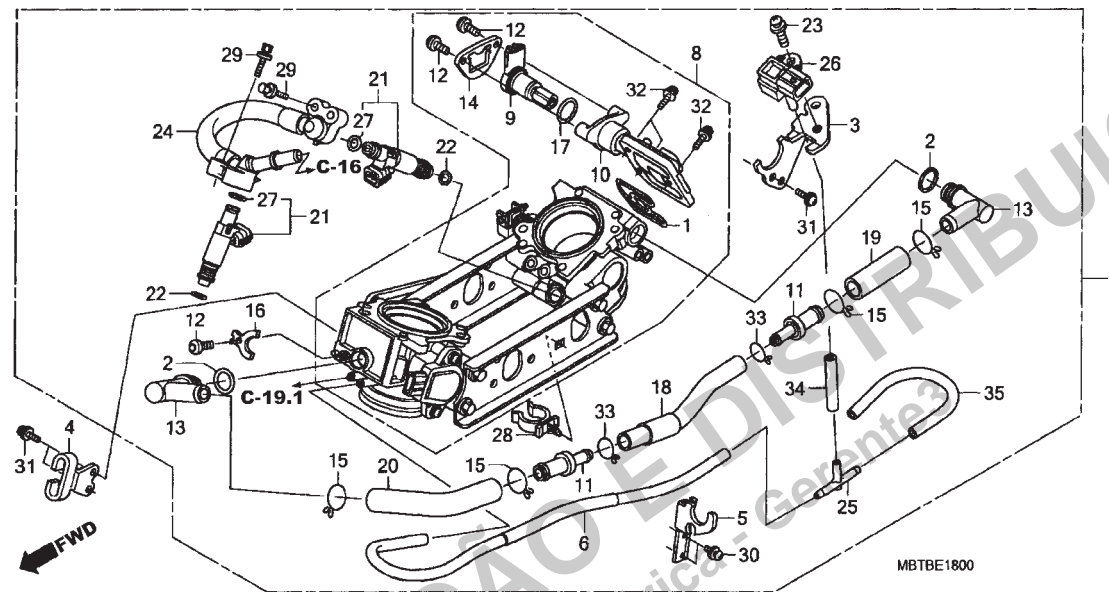

2




Voltar

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA	N° de série	Tipo
							7 8 9		
7	311132	Corpo Acelerador, Conj.	1,4	1	16075-MEW-921	Anel, Vedação	1 1 1
8	311130	Corpo, Acelerador	1,6	2	16076-MBT-C41	Anel, Vedação	2 2 2
9	3111N5	Válvula, Controle Ar	0,9	3	16118-MBT-C41	Suporte, Sensor PB	1 1 1
10	3111P5	Carcaça, Válvula Controle Ar	1,0	4	16169-MBT-F21	Suporte, Fiação	1 1 1
21	311145	Injetor, Combustível	1,3	5	16196-MBT-C41	Suporte, Tubo	1 1 1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades							
24	311140	Tubo, Combustível	1,2	6	16197-MBT-C41	Tubo Comp., 3,5x360	1 1 1
26	617116	Sensor, Mapeamento	0,8	7	16400-MBT-C41	Corpo Acelerador, Conj. (GQ46B A)	1 1 1
				8	16401-MBT-C41	Corpo Acelerador, Conj.	1 1 1
				9	16430-MFA-D01	Motor Conj.	1 1 1
				10	16431-MBT-C41	Carcaça Comp., Válvula Controle Ar	1 1 1
				11	16432-MBT-C41	Junção	2 2 2
				12	16433-HN8-A61	Parafuso, Torx	3 3 3
				13	16433-MBT-C41	Junção (L)	2 2 2
				14	16433-MEW-921	Placa, Válvula Controle Ar	1 1 1
				15	16434-MBT-C41	Presilha, Tubo (18)	4 4 4
				16	16435-MBT-C41	Placa, Junção	1 1 1
				17	16435-MFJ-D01	Anel, Vedação, 17,8x1,9	1 1 1
				18	16440-MBT-C41	Tubo Comp., 7,3x145	1 1 1
				19	16441-MBT-C41	Tubo, 12x55	1 1 1
				20	16442-MBT-C41	Tubo, 12x110	1 1 1

M-18

Corpo do Acelerador

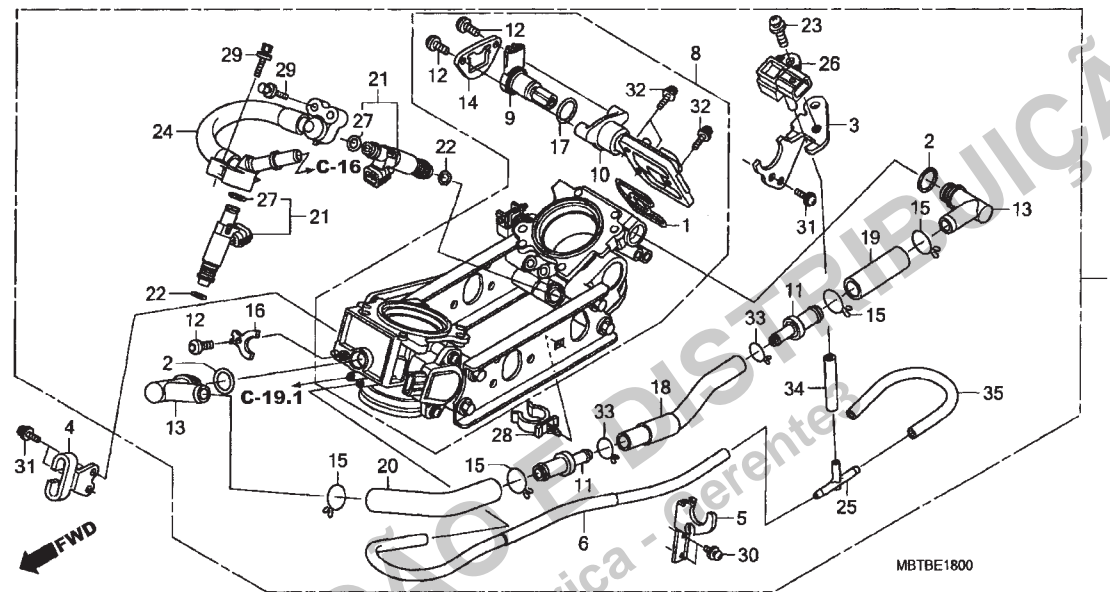


Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qtd.			N° de série	Tipo
							7	8	9		
				21	16450-MBT-C41	Injetor Conj., Combustível	2	2	2
				22	16472-MCW-000	Anel Vedação, Injetor	2	2	2
				23	16542-MEL-003	Parafuso-arruela, 6x18	1	1	1
				24	16610-MBT-C41	Tubo Comp., Combustível	1	1	1
				25	17201-MG9-000	Junção A, Tubo Vácuo	1	1	1
				26	37830-MEL-003	Sensor Conj., Mapeamento	1	1	1
				27	91301-P7A-004	Anel, Vedação	2	2	2
				28	91546-SR3-003	Presilha, 16,5	1	1	1
				29	93401-05020-00	Parafuso-arruela, 5x20	4	4	4
				30	93892-05008-10	Parafuso-arruela, 5x8	2	2	2
				31	93892-05012-10	Parafuso-arruela, 5x12	4	4	4
				32	93892-05016-10	Parafuso-arruela, 5x16	3	3	3
				33	95002-02130	Presilha, Tubo (B12,5)	2	2	2
				34	95005-35030-20	Tubo, 3,5x30 (95005-35001-20M)	1	1	1
				35	95005-35100-20	Tubo, 3,5x100 (95005-35001-20M)	1	1	1

2

 Voltar

C-1 Farol

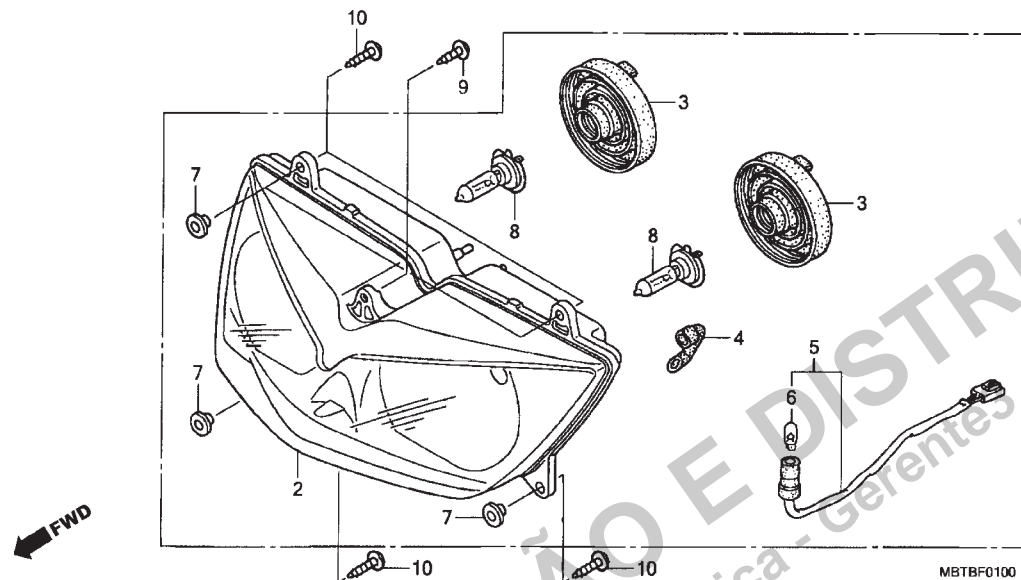


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8	9	
1	616115	Farol Conj.	0,7	1	33100-MBT-D21	Farol Conj. (12V 60/55W)	1	1	1
2	6161A7	Unidade Farol	0,7	2	33102-MBT-D21	Unidade Farol	1	1	1
5	616180	Soquete, Luz Posição	0,2	3	33112-MBT-D21	Tampa, Borracha	2	2	2
6	616182	Lâmpada, Luz Posição	0,1	4	33113-MBT-D21	Tubo, CP	1	1	1
8	616118	Lâmpada, Farol	0,1	5	33140-MBT-D21	Soquete Comp., Luz Posição	1	1	1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades									
				6	33301-MBT-D21	Lâmpada, Luz Posição	1	1	1
				7	33302-MBT-D21	Bucha, Farol	4	4	4
				8	34901-MAK-000	Lâmpada, Farol (OSRAM) (12V 60/55W)	2	2	2
				9	93913-25520	Parafuso, Autoatarraxante, 5x20 (PO)	1	1	1
				10	93913-25680	Parafuso, Autoatarraxante, 5x25	4	4	4

3

 Voltar

C-2 Instrumentos

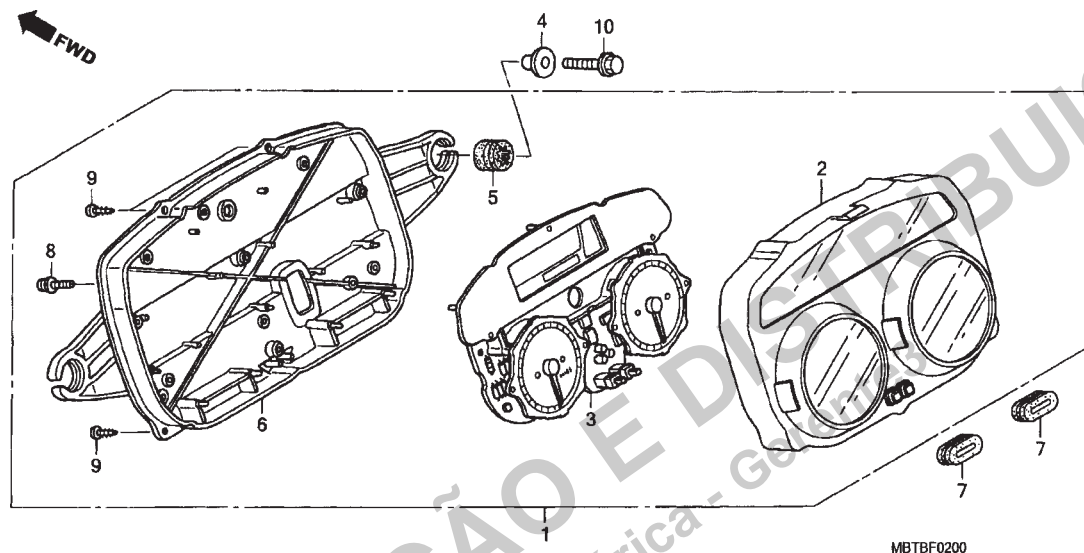

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	8121A1	Instrumentos Conj.	0,5	1	37100-MBT-C51	Instrumentos Conj. (KPH)	1	1	1
2	8121B4	Carcaça, Instrumentos: Superior	0,6	2	37110-MBT-C41	Carcaça Conj., Superior	1	1	1
3	8121A2	Instrumentos	0,7	3	37200-MBT-C51	Instrumentos Conj., Velocímetro & Tacômetro	1	1	1
6	8121B5	Carcaça, Instrumentos: Inferior	0,6	4	37243-KV3-830	Bucha, Fixação Velocímetro	2	2	2
				5	37244-MM4-000	Coxim, Fixação Velocímetro	2	2	2
				6	37615-MBT-D51	Carcaça Conj., Inferior	1	1	1
				7	83601-MB0-000	Coxim A, Tampa Lateral	2	2	2
				8	90101-MCE-003	Parafuso-arruela, 3x18	2	2	2
				9	93903-24480	Parafuso, Autoatarraxante, 4x16	9	9	9
				10	96300-06022-07	Parafuso, Flange, 6x22	2	2	2


3



Voltar

C-3


Interruptores • Cabos • Alavanca

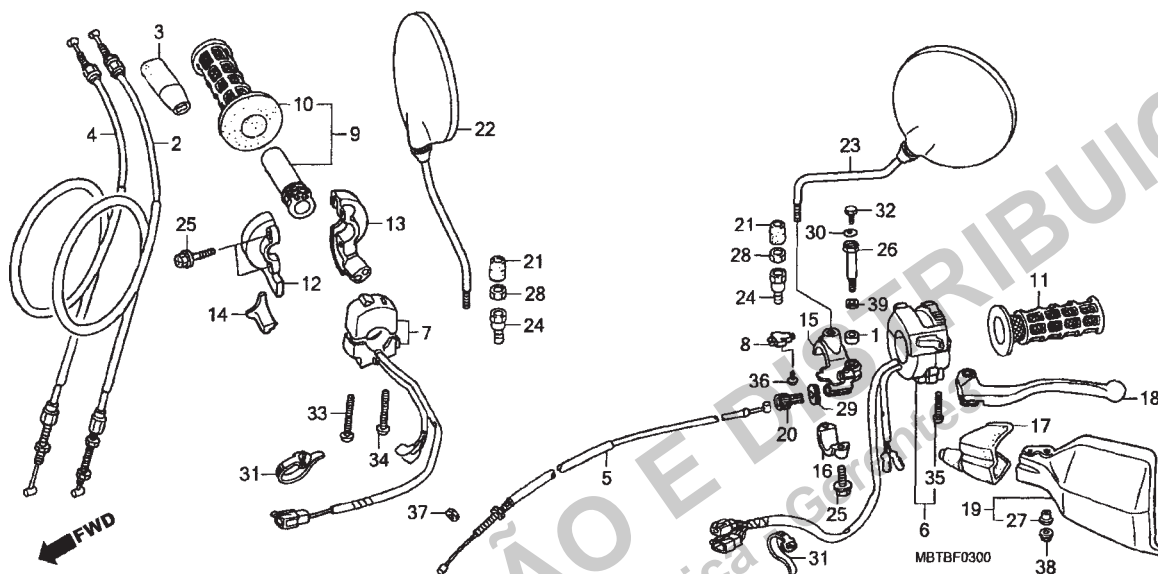

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9	Nº de série	Tipo
2	811100	(4) Cabo, Acelerador	1,0	1	17232-MT4-000	Espaçador, Filtro Ar Secundário	1 1 1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades		2	17910-MBT-D21	Cabo A Comp., Acelerador	1 1 1
				3	17913-KB7-000	Tampa, Cabo Acelerador	1 1 1
				4	17920-MBT-D20	Cabo B Comp., Acelerador	1 1 1
5	811115	Cabo, Embreagem	0,3	5	22870-MBT-D20	Cabo Comp., Embreagem	1 1 1
6	615118	Interruptor, Sinalizador	0,5						
7	615120	Interruptor, Partida Emergência	1,0	6	35020-MBT-D20	Interruptor Jogo, Sinalizador	1 1 1
8	6151A9	Interruptor, Embreagem	0,2	7	35130-MBT-D50	Interruptor Conj., Partida Emergência	1 1 1
9	810150	Manopla, Acelerador	0,3	8	35330-MK5-003	Interruptor Conj., Embreagem	1 1 1
10	8101C1	Manopla: Direita	0,2	9	53140-MBT-D21	Manopla Conj., Acelerador	1 1 1
11	8101C0	Manopla: Esquerda	0,1	10	53165-ML7-010	Manopla, Direita	1 1 1
13	810155	Corpo, Acelerador	0,3						
15	8101C8	Suporte, Alavanca: Esquerda	0,2	11	53166-ML7-000	Manopla, Esquerda	1 1 1
18	8101C6	Alavanca: Esquerda	0,1	12	53167-KB7-000	Carcaça, Superior Acelerador	1 1 1
	8101F5	Alavanca: Ambas	0,2	13	53168-MG7-000	Carcaça, Inferior Acelerador	1 1 1
19	8101E2	Protetor: Esquerdo	0,1	14	53169-KB7-000	Deslizador, Cabo Acelerador	1 1 1
				15	53172-MAN-910	Suporte, Alavanca Esquerda	1 1 1
				16	53174-MAN-910	Suporte, Alavanca Esquerda	1 1 1
				17	53177-MBT-C40	Tampa, Alavanca Esquerda	1 1 1
				18	53178-MBT-D20	Alavanca, Esquerda	1 1 1
				19	53185-MAN-911ZA	Protetor, Esquerdo			
					"NH1"	Preto	1 1 1
				20	53192-MY5-730	Parafuso, Ajuste Fiação	1 1 1

C-3

Interruptores • Cabos • Alavanca

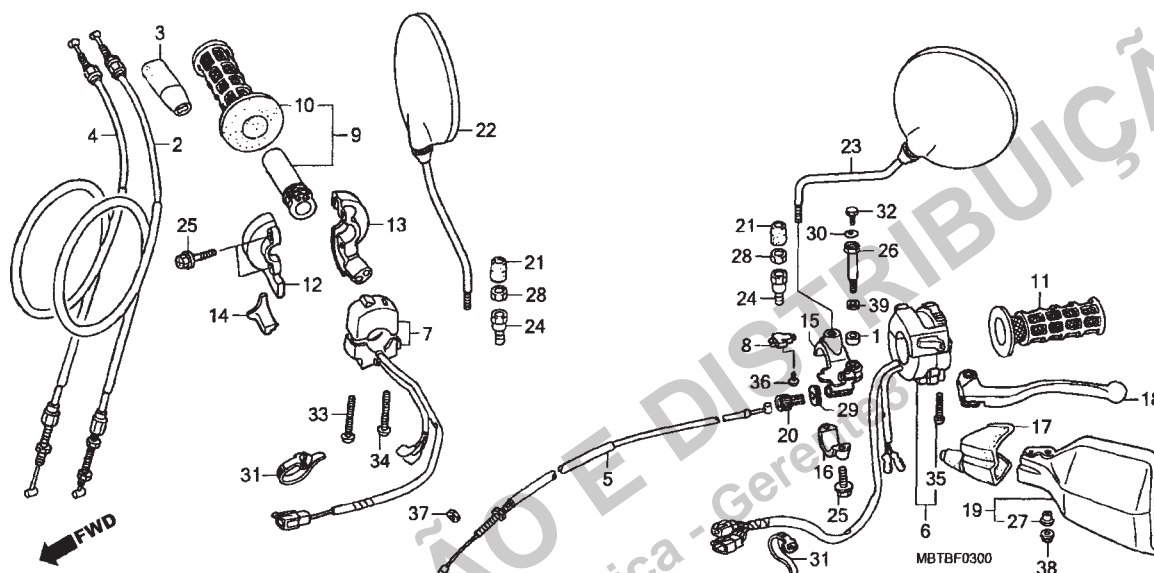

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
				21	88130-MB6-620	Tampa, Porca Trava	2	2	2
				22	88210-MBT-D21	Espelho Retrovisor, Direito	1	1	1
				23	88220-MBT-D21	Espelho Retrovisor, Esquerdo	1	1	1
				24	90003-MBT-D20	Parafuso, Adaptador, 10mm	2	2	2
				25	90112-MAW-620	Parafuso, Flange, 5x18	4	4	4
				26	90114-MK5-000	Parafuso, Alavanca	1	1	1
				27	90127-KF0-770	Bucha, 6x4	1	1	1
				28	90201-MY5-720	Porca, Sextavada, 10mm (Rosca Lado Esquerdo)	2	2	2
				29	90321-315-670	Porca, Fixação	1	1	1
				30	90554-MBT-610	Arruela, Articulação	1	1	1
				31	90650-KW3-000	Presilha, Fiação	2	2	2
				32	92101-05012-0A	Parafuso, Sextavado, 5x12	1	1	1
				33	93500-04032-0G	Parafuso, Phillips, 4x32	1	1	1
				34	93500-04045-0G	Parafuso, Phillips, 4x45	1	1	1
				35	93500-05020-0G	Parafuso, Phillips, 5x20	2	2	2
				36	93901-32320	Parafuso, Autoatarraxante, 3x12	1	1	1
				37	94002-08070-0S	Porca, Sextavada, 8mm	1	1	1
				38	94050-06000	Porca, Flange, 6mm	1	1	1
				39	94102-08000	Arruela, Lisa, 8mm	1	1	1


3



Voltar

C-4

Cilindro Mestre Freio Dianteiro

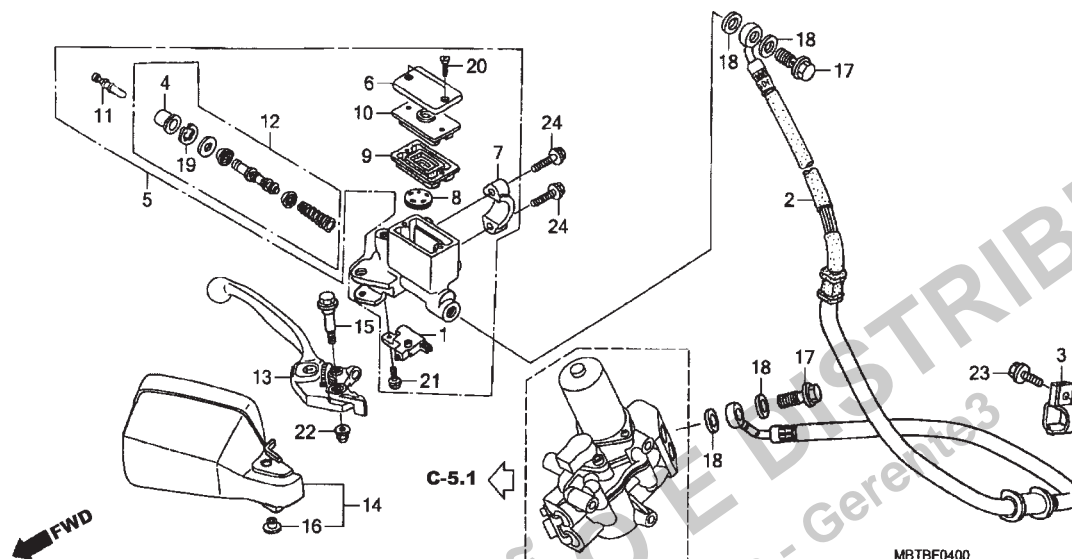


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA 7 8 9	Nº de série	Tipo
1	6151B2	Interruptor, Freio Dianteiro	0,1	1	35340-MM5-600	Interruptor Conj., Freio Dianteiro	1 1 1
2	7121A0	Mangueira, Freio Dianteiro	0,6	2	45124-MBT-D51	Mangueira Comp., Junção Cilindro Mestre Dianteiro	1 1 1
		• Inclui: Sangria dos freios		3	45171-MBT-D50	Presilha C, Mangueira Freio	1 1 1
5	712105	Cilindro Mestre, Freio Dianteiro	0,4	4	45504-410-003	Protetor Comp.	1 1 1
		• Inclui: Sangria dos freios		5	45510-MBT-611	Cilindro Mestre Secundário Conj., Dianteiro	1 1 1
9	7121G6	Diafragma, Cilindro Mestre		6	45513-KK1-771	Tampa, Cilindro Mestre	1 1 1
		Freio Dianteiro	0,1	7	45517-166-006	Suporte, Cilindro Mestre	1 1 1
12	7121G9	Pistão Jogo, Cilindro Mestre		8	45518-MG3-016	Separador Comp.	1 1 1
		Freio Dianteiro	0,4	9	45520-MG7-006	Diafragma	1 1 1
		• Inclui: Sangria dos freios		10	45521-HA2-006	Placa, Diafragma	1 1 1
13	8101C7	Alavanca: Direita	0,1	11	45525-MAJ-G41	Haste, Articulação	1 1 1
	8101F5	Alavanca: Ambas	0,2	12	45530-MAJ-G41	Pistão Jogo, Cilindro Mestre Dianteiro	1 1 1
14	8101E3	Protetor: Direito	0,1	13	53170-MAT-E01	Alavanca Conj., Direita	1 1 1
				14	53180-MBT-D20ZA	Protetor, Direito	1 1 1
						NH1	1 1 1
				15	90114-MN9-006	Parafuso, Alavanca	1 1 1
				16	90127-KF0-770	Bucha 6x4	1 1 1
				17	90145-MS9-612	Parafuso, Óleo, 10x22	2 2 2
				18	90545-300-000	Arruela, Parafuso Óleo	4 4 4
				19	90651-MA5-671	Anel, Elástico	1 1 1
				20	93600-04012-1G	Parafuso, Phillips, 4x12	2 2 2
				21	93893-04012-17	Parafuso-arruela, 4x12	1 1 1
				22	94050-06000	Porca, Flange, 6mm	1 1 1
				23	95701-06012-07	Parafuso, Flange, 6x12	1 1 1
				24	96001-06022-07	Parafuso, Flange, 6x22	2 2 2

3

Voltar

C-5

Válvula Retentora

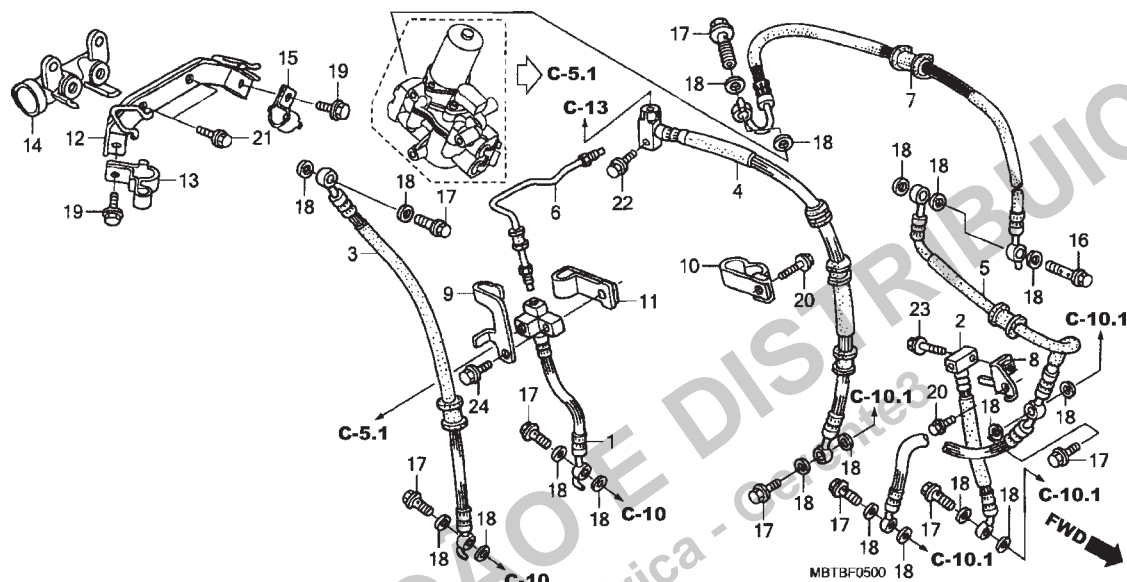

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
1	7121H7	Mangueira, Principal Freio Dianteiro: Direita	0,5	1	45125-MBT-D51	Mangueira, Principal Freio Dianteiro Direito	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		2	45126-MBT-D51	Mangueira, Principal Freio Dianteiro Esquerdo	1	1	1
2	7121H6	Mangueira, Principal Freio Dianteiro: Esquerda	0,5	3	45127-MBT-D51	Mangueira Secundária, Freio Dianteiro Direito	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		4	45128-MBT-D51	Mangueira, Cilindro Mestre Secundário	1	1	1
3	7121J0	Mangueira, Secundária Freio Dianteiro: Direita	0,7	5	45129-MBT-D51	Mangueira Secundária, Freio Dianteiro Esquerdo	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		6	45130-MBT-610	Tubo, Principal Junção Freio	1	1	1
4	712112	Mangueira, Cilindro Mestre Secundário Freio Dianteiro	1,0	7	45144-MBT-D51	Mangueira B, Junção Unidade ABS Dianteiro	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		8	45155-MBT-D10	Suporte, Tubo Freio Dianteiro	1	1	1
5	7121H9	Mangueira, Secundária Freio Dianteiro: Esquerda	0,9	9	45156-MBT-D10	Presilha, Tubo Freio Dianteiro	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		10	45158-MBT-D10	Presilha, Mangueira Freio	1	1	1
6	7121H8	Tubo, Principal Junção Freio Dianteiro	0,5	11	45161-MBT-D10	Presilha, Mangueira Freio	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		12	45167-MBT-D50	Suporte, Presilha Mangueira Freio Dianteiro	1	1	1
7	7121K0	Mangueira, Junção(A) ABS Dianteiro	0,9	13	45172-MBT-D50	Presilha D, Mangueira Freio	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		14	46300-MBT-612	Válvula Conj., Retentora	1	1	1
14	712165	Válvula, Retentora	0,7	15	52115-MBT-D10	Presilha, Mangueira Freio	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		16	90145-MR8-014	Parafuso, Óleo, 10x34	1	1	1
				17	90145-MS9-612	Parafuso, Óleo, 10x22	8	8	8
				18	90545-300-000	Arruela, Parafuso Óleo	19		
				19	95701-06012-07	Parafuso, Flange, 6x12	2	2	2
				20	95701-06016-07	Parafuso, Flange, 6x16	2	2	2
				21	95701-06020-07	Parafuso, Flange, 6x20	2	2	2
				22	95801-06022-07	Parafuso, Flange, 6x22	1	1	1
				23	95801-06025-07	Parafuso, Flange, 6x25	1	1	1
				24	95801-06030-07	Parafuso, Flange, 6x30	1	1	1


3



Voltar

C-5.1

Unidade ABS (Dianteira)

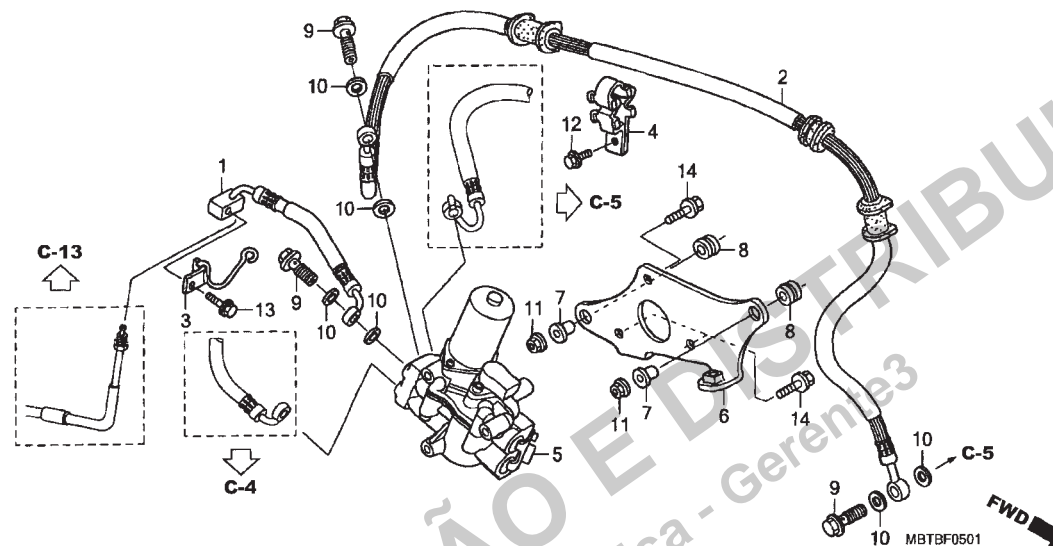


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8		
1	7121F7	Mangueira, Junção ABS Dianteiro 1,1		1	45123-MBT-D51	Mangueira A, Junção Unidade ABS Dianteiro	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		2	45143-MBT-D51	Mangueira Secundária, Freio Dianteiro	1	1	1
2	7121J1	Mangueira, Secundária		3	45162-MBT-D50	Guia, Mangueira Freio Dianteiro	1	1	1
		Freio Dianteiro 0,6		4	45175-MBT-D50	Presilha B, Mangueira Freio	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		5	57100-MCW-D11	Modulador Conj., ABS	1	1	1
5	7111E3	Modulador, ABS: Dianteiro 1,3									
		• Inclui: Sangria dos freios		6	57401-MBT-D50	Suporte, Modulador Dianteiro	1	1	1
				7	83505-KGB-610	Bucha, Fixação Tampa	2	2	2
				8	84905-459-670	Coxim A, Suporte	2	2	2
				9	90145-MS9-612	Parafuso, Óleo, 10x22	3	3	3
				10	90545-300-000	Arruela, Parafuso Óleo	6	6	6
				11	94050-06070	Porca, Flange, 6mm	2	2	2
				12	95701-06012-07	Parafuso, Flange, 6x12	1	1	1
				13	95801-06028-07	Parafuso, Flange, 6x28	1	1	1
				14	96001-06016-07	Parafuso, Flange, 6x16	3	3	3

3

Voltar


Guidão • Mesa Superior

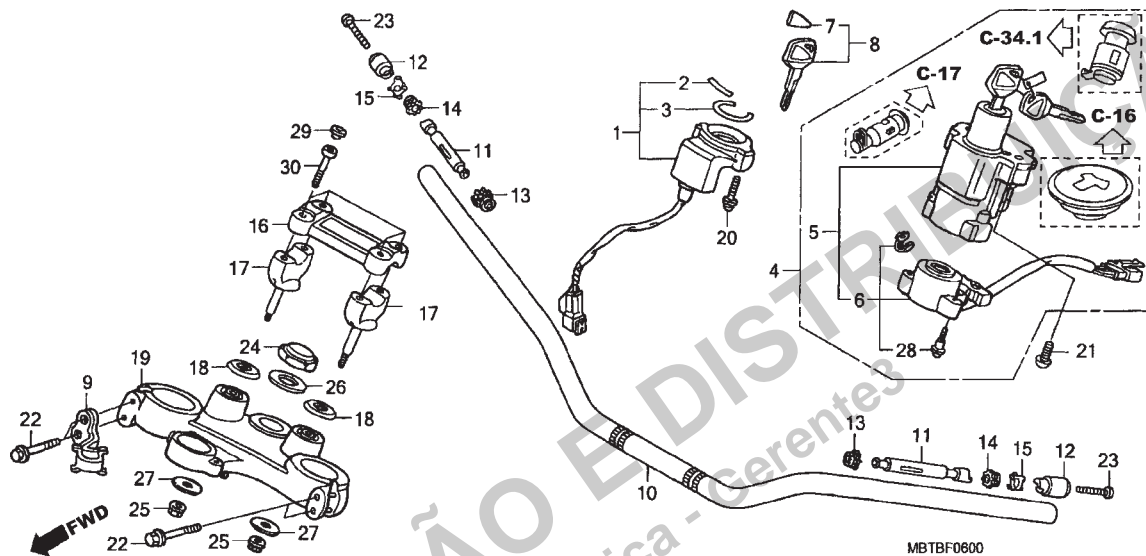

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							XL	1000VA			
							7	8	9		
1	6141A2	Unidade Receptora, Imobilizador	0,9	1	30430-MBT-C50	Unidade Receptora (CALSONIC KANSEI)	1	-	-
4	6151A1	Chaves, Jogo	1,3		30430-MBT-C52	Unidade Receptora (HONDA LOCK)	-	1	1
5	6151A5	Interruptor, Ignição & Trava	1,2	2	30432-MBW-E00	Etiqueta, Receptor	1	1	-
6	6151C2	Base Comp., Contato	0,6	3	30433-MBW-601	Retentor, Interruptor Ignição	1	1	-
8	6151D9	Chave	0,4	4	35010-MBT-C40	Chaves, Jogo	1	1	1
		• Exclui: Corte da chave		5	35100-MBT-C40	Interruptor Comp., Ignição & Trava	1	1	1
10	810100	Tubo, Guidão	0,6								
11	8101D6	Peso B, Guidão: Esquerdo	0,2	6	35101-MBT-C40	Base Conj., Contato	1	1	1
	8101D7	Peso B, Guidão: Direito	0,2	7	35113-MBW-601	Emblema	(1)	(1)	(1)
	8101D8	Peso B, Guidão: Ambos	0,4	8	35121-MBW-601	Chave	(1)	(1)	(1)
17	8101B9	Suporte, Guidão: Inferior	0,4	9	45161-MBT-D50	Presilha A, Mangueira Freio	1	1	1
	8101B9A	• Substituição 1 suporte do guidão adicionar	0,1	10	53100-MBT-D20	Tubo, Guidão	1	1	1
19	510110	Mesa, Superior	0,7	11	53104-MK4-620	Peso B, Guidão	2	2	2
				12	53105-MY1-010	Peso, Guidão	2	2	2
				13	53106-KR3-770	Coxim A, Peso Guidão	2	2	2
				14	53107-MB6-630	Coxim B, Peso Guidão	2	2	2
				15	53108-KR3-940	Anel, Elástico Peso Guidão	2	2	2
				16	53131-MBT-D20	Suporte, Superior Guidão	1	1	1
				17	53132-MBT-D20	Suporte, Inferior Guidão	2	2	2
				18	53135-MS8-000	Tampa, Tubo Guidão	2	2	2
				19	53300-MBT-D20	Mesa, Superior	1	1	1
				20	90020-MBW-610	Parafuso-arruela, 5x22	2	2	2

C-6

Guidão • Mesa Superior

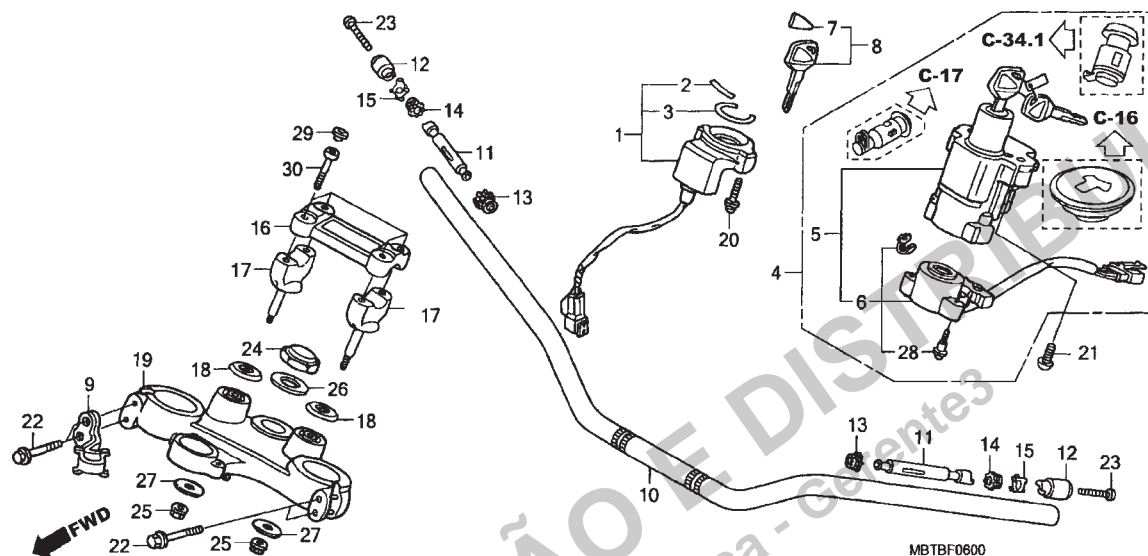


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8	9	
				21	90107-MBG-000	Parafuso, Unidirecional, 8mm	2	2	2		
				22	90109-MR7-000	Parafuso, Flange, 8x45	4	4	4		
				23	90191-MJ0-000	Parafuso, Phillips, 6x50	2	2	2		
				24	90304-415-000	Porca, Coluna Direção	1	1	1		
				25	90309-KF0-003	Porca, Flange, 8mm	2	2	2		
				26	90503-283-000	Arruela, Coluna Direção	1	1	1		
				27	90535-KB9-000	Arruela, Guidão	2	2	2		
				28	91059-KY2-711	Parafuso, Autoatarraxante, 3x16	3	3	3		
				29	91456-MW3-600	Capa, Parafuso Allen, 8mm	4	4	4		
				30	96600-08032-00	Parafuso, Allen, 8x32	4	4	4		

3

 Voltar

C-7

Coluna de Direção

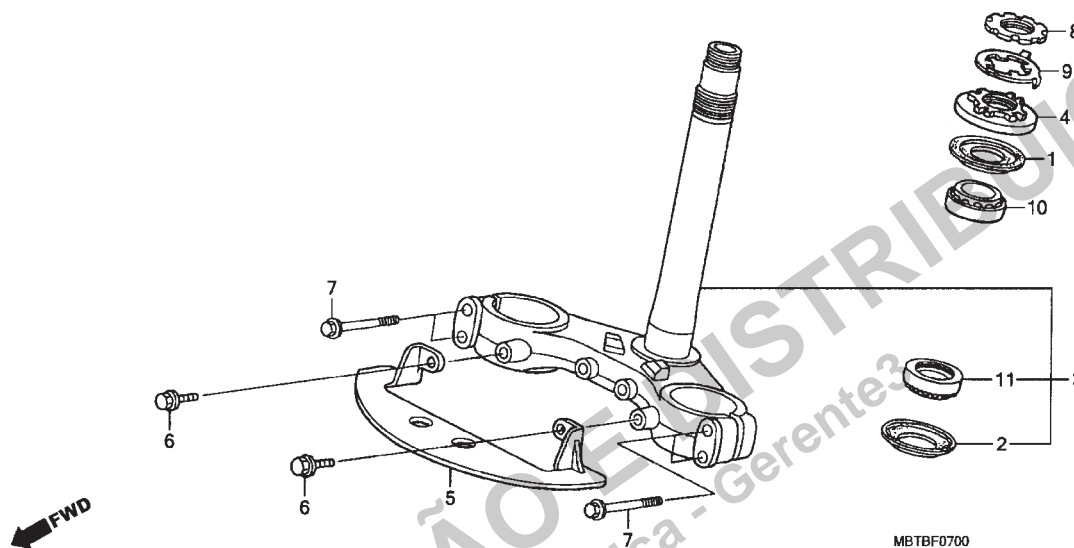

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
3	510100	Coluna ou Eixo Conj., Direção	1,5	1	53213-MB4-771	Retentor Pó, Coluna Direção (ARAI)	1	1	1
4	5101B2	Porca Superior, Coluna Direção	0,6	2	53214-371-010	Retentor Pó, Coluna Direção	1	1	1
5	4131D0	Protetor, Vento	0,1	3	53219-MBT-D20	Coluna Direção, Subconj.	1	1	1
10	5101B6	Rolamento, Coluna Direção:		4	53220-MW0-000	Porca Superior Comp., Coluna Direção	1	1	1
		Superior	1,5	5	61120-MBT-D50	Protetor, Vento	1	1	1
	5101C7	Rolamento, Coluna Direção:									
		Ambos	1,7	6	90020-ZV0-000	Parafuso, Flange, 6x10	2	2	2
11	5101B7	Rolamento, Coluna Direção:		7	90109-MR7-000	Parafuso, Flange, 8x45	4	4	4
		Inferior	1,7	8	90302-425-830	Porca B, Superior Coluna Direção	1	1	1
	5101C7	Rolamento, Coluna Direção:		9	90506-MBL-610	Arruela	1	1	1
		Ambos	1,7	10	91015-KT8-005	Rolamento, Superior Coluna Direção (KOYO)	1	1	1
				11	91016-KT8-005	Rolamento, Inferior Coluna Direção (KOYO)	1	1	1


3



Voltar

C-8

Para-lama Dianteiro

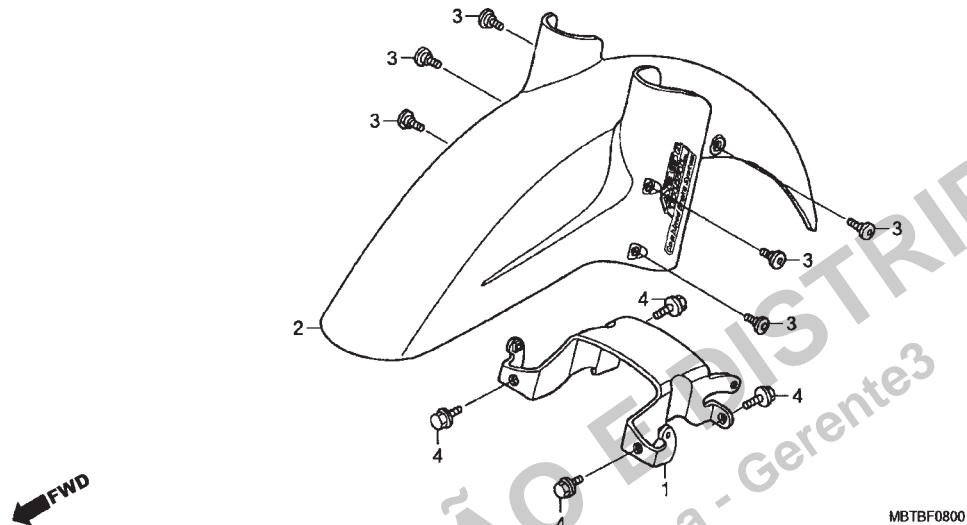

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8		
1	4131C2	Suporte, Para-lama Dianteiro	0,4	1	53240-MBT-D10	Suporte, Garfo Dianteiro	1	1	1
2	4131B7	Para-lama, Dianteiro	0,3	2	61110-MBT-C50ZA	Para-lama Dianteiro, Jogo (WL) *NHA65P*	1	1	1
				3	90106-KY2-701	Parafuso, Phillips, 6x11	6	6	6
				4	95701-06012-07	Parafuso, Flange, 6x12	4	4	4


3



Voltar

C-9

Garfo Dianteiro

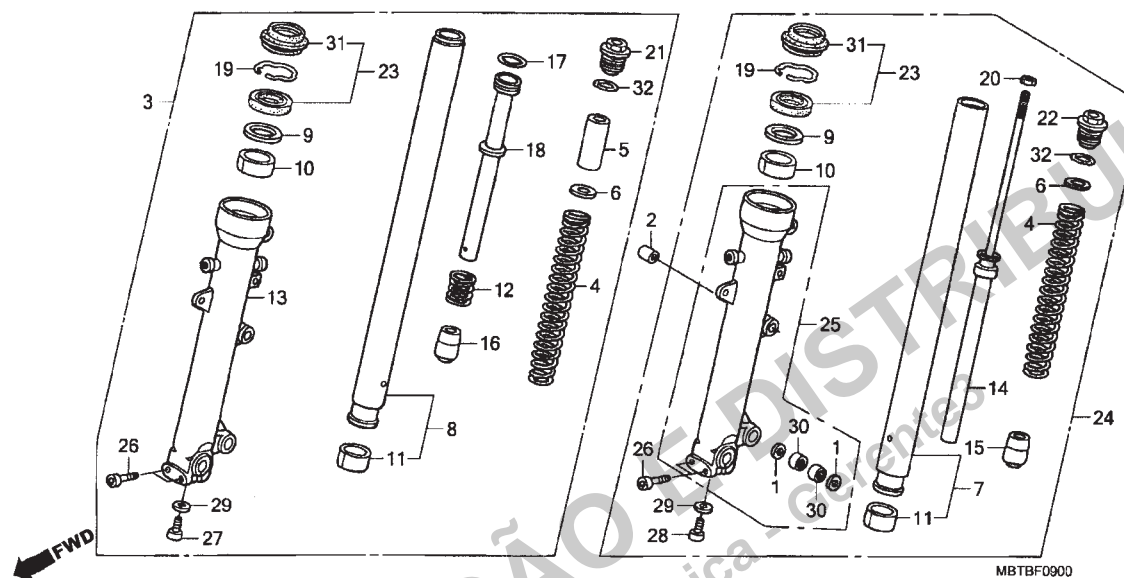

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA 7 8 9	Nº de série	Tipo
3	5111C3	Garfo Conj., Dianteiro: Direito	0,6	1	45134-KB7-005	Retentor Pó, Comando Freio (NOK)	2 2 2
	5111C4	Garfo Conj., Dianteiro: Ambos	0,8	2	45452-MZ2-000	Bucha	1 1 1
4	5111C5	Mola, Garfo Dianteiro: Esquerdo	0,8	3	51400-MBT-C51	Garfo Conj., Dianteiro Direito	1 1 1
	5111C6	Mola, Garfo Dianteiro: Direito	0,8	4	51401-MBT-C51	Mola, Garfo Dianteiro	2 2 2
	5111C7	Mola, Garfo Dianteiro: Ambos	1,0	5	51402-MBT-D51	Bucha, Mola	1 1 1
7	5111G2	Cilindro, Garfo Dianteiro: Esquerdo ..	1,2						
	5111G4	Cilindro, Garfo Dianteiro: Ambos	2,1	6	51405-KA4-711	Assento, Mola	2 2 2
8	5111G3	Cilindro, Garfo Dianteiro: Direito	1,2	7	51410-MBT-D51	Cilindro Comp., Garfo Dianteiro	1 1 1
	5111G4	Cilindro, Garfo Dianteiro: Ambos	2,1	8	51410-MBT-611	Cilindro Comp., Garfo Dianteiro	1 1 1
13	5111D2	Carcaça, Inferior: Direita	1,2	9	51412-KA4-711	Anel, Limitador	2 2 2
	5111D3	Carcaça, Inferior: Ambas	2,1	10	51414-MAZ-003	Bucha, Guia	2 2 2
14	5111D8	Amortecedor, Garfo Dianteiro:							
	Esquerdo	1,1	11	51415-MAZ-003	Bucha, Deslizadora	2 2 2
18		(12,16,17)		12	51416-MBT-D21	Mola, Retorno Dianteiro	1 1 1
	5111E2	Tubo, Assento: Direito	1,1	13	51420-MBT-D21	Carcaça, Inferior Direita	1 1 1
23		(9,10,11)		14	51430-MBT-D51	Amortecedor Comp., Dianteiro	1 1 1
	5111E7	Retentor, Jogo Garfo Dianteiro:		15	51432-MS2-003	Retentor, Óleo	1 1 1
	Esquerdo	1,1							
	5111E8	Retentor, Jogo Garfo Dianteiro:		16	51432-MV9-003	Retentor, Óleo	1 1 1
	Direito	1,1	17	51437-MAZ-003	Anel, Pistão	1 1 1
	5111E9	Retentor, Jogo Garfo Dianteiro:		18	51440-MBT-D21	Tubo, Assento	1 1 1
	Ambos	1,9	19	51447-KA4-711	Anel, Limitador Retentor Óleo	2 2 2
24	5111C2	Garfo Conj., Dianteiro: Esquerdo	0,6	20	51451-MAJ-G41	Porca, Sextavada, 10mm	1 1 1
	5111C4	Garfo Conj., Dianteiro: Ambos	0,8						
+									


3



Voltar

C-9

Garfo Dianteiro

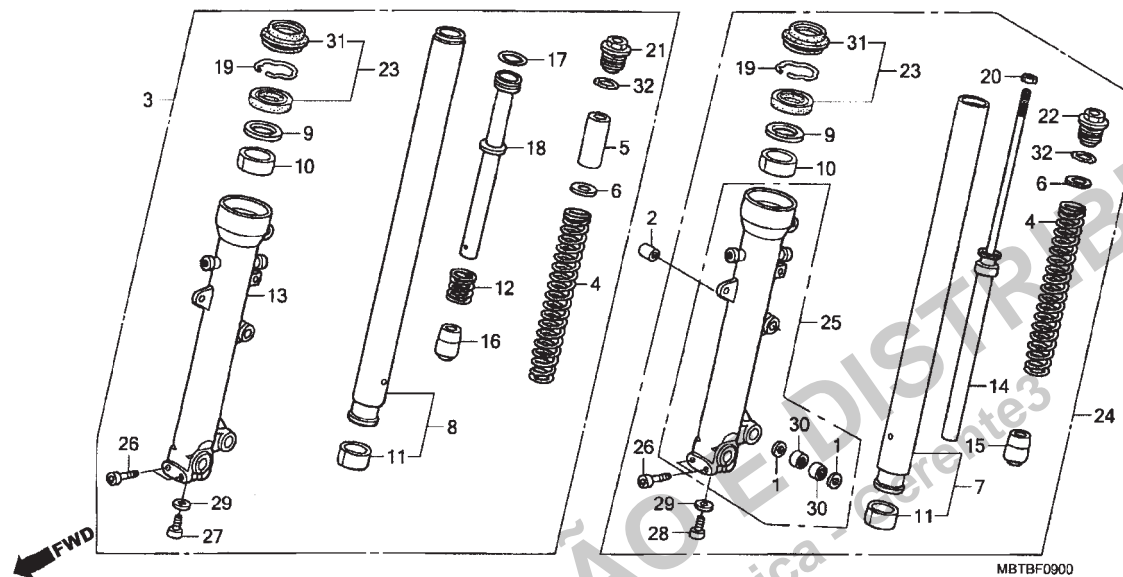


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8	9	
25	5111D1	Carcaça, Inferior: Esquerda	1,2	21	51454-MAY-003	Parafuso, Garfo Dianteiro	1	1	1
	5111D3	Carcaça, Inferior: Ambas	2,1	22	51454-MZ1-003	Parafuso, Garfo Dianteiro	1	1	1
30	5111F6	Rolamento, Carcaça Inferior	1,4	23	51490-MEJ-003	Retentor, Jogo Garfo Dianteiro	2	2	2
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades		24	51500-MBT-C51	Garfo Conj., Dianteiro Esquerdo	1	1	1
				25	51520-MBT-D21	Carcaça Comp., Inferior Esquerda	1	1	1
				26	90109-MBT-D20	Parafuso, Allen, 8x45	4	4	4
				27	90116-KV3-701	Parafuso, Allen, 8mm	1	1	1
				28	90116-383-721	Parafuso, Allen, 8x27	1	1	1
				29	90544-283-000	Arruela, Especial, 8mm	2	2	2
				30	91101-KG8-003	Rolamento, Agulhas, 14x20x12	2	2	2
				31	91254-MEJ-003	Retentor Pó	2	2	2
				32	91356-KA4-711	Anel, Vedação, 35,2x2,4	2	2	2

3

Voltar

C-10

Cáliper do Freio Dianteiro (Direito)

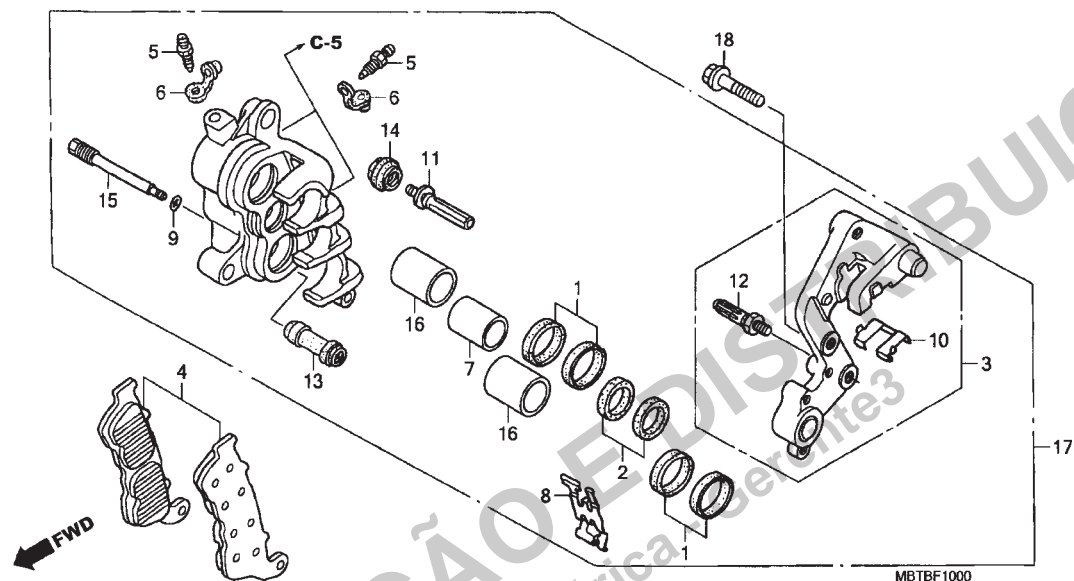

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
3	7111C0	Suporte, Cáliper Dianteiro: Direito	0,2	1	06431-MA3-405	Retentor Pistão, Jogo	2	2	2
	7111F0	Suporte, Cáliper Dianteiro: Ambos	0,9	2	06451-MZ2-405	Retentor Pistão, Jogo	1	1	1
4	7111A1	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio: Dianteira Direita	0,1	3	06453-MBT-D52	Suporte Dianteiro Direito, Subconj.	1	1	1
	7111A2	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio: Dianteira Ambas	0,2	4	06455-MBT-D52	Pastilha Jogo, Dianteira	1	1	1
		(1,2,16)		5	43352-568-003	Parafuso, Sangria (NISSIN)	2	2	2
7	7111D3	Pistão, Cáliper Freio Dianteiro: Direito	0,8	6	43353-461-771	Capa, Sangria	2	2	2
		• Inclui: Sangria dos freios		7	45107-MAJ-G41	Pistão A, 22x27	1	1	1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais		8	45108-MBT-D52	Mola, Pastilha	1	1	1
	7111D4	Pistão, Cáliper Freio Dianteiro: Ambos	1,2	9	45111-MAJ-G41	Anel, Limitador	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		10	45112-MZ2-006	Retentor, Suporte	1	1	1
17	7111B6	Cáliper, Freio Dianteiro: Direito	0,6	11	45131-ML7-921	Pino Parafuso A	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		12	45131-166-016	Pino Parafuso	1	1	1
	7111B7	Cáliper, Freio Dianteiro: Ambos	1,0	13	45132-166-016	Capa, Pino (NISSIN)	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		14	45133-MA3-006	Capa B	1	1	1
				15	45215-MBT-D51	Pino, Suporte	1	1	1
				16	45218-MAJ-G41	Pistão B, 27x35	2	2	2
				17	45250-MBT-C51	Cáliper Dianteiro Direito, Subconj.	1	1	1
				18	90107-MT3-003	Parafuso, Flange, 8x32	2	2	2


3



Voltar

C-10.1


Cáliper do Freio Dianteiro (Esquerdo)

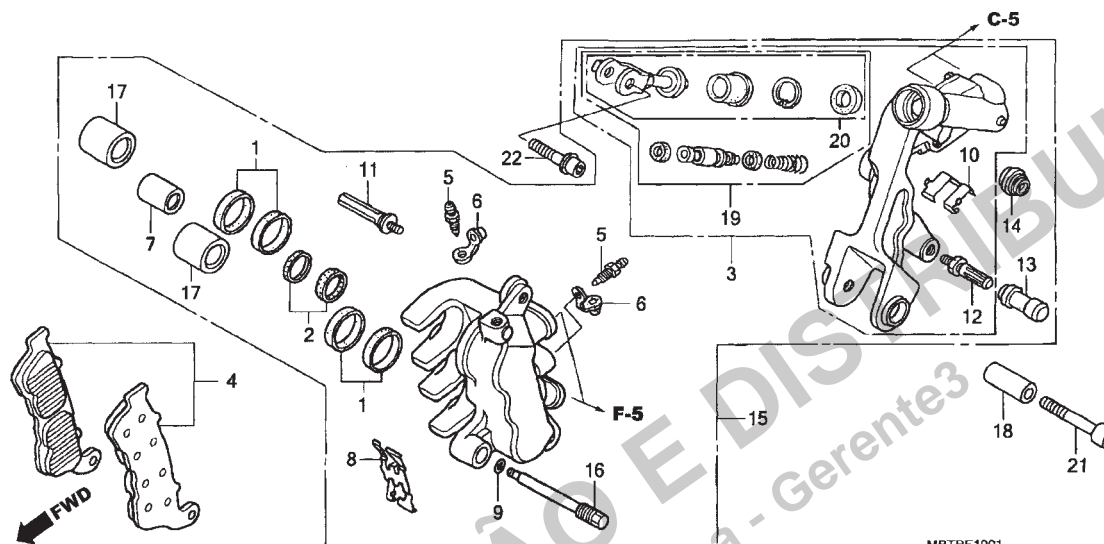

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qt. XL1000VA	N° de série	Tipo
							7 8 9		
3	7111B9	Suporte, Cáliper Dianteiro: Esquerdo	0,7	1	06451-GE2-405	Retentor Pistão, Jogo	2 2 2
	7111F0	Suporte, Cáliper Dianteiro: Ambos	0,9	2	06451-MZ2-405	Retentor Pistão, Jogo	1 1 1
4	7111A0	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio: Dianteira Esquerda	0,1	3	06454-MBT-D52	Suporte Dianteiro Esquerdo, Subconj.	1 1 1
	7111A2	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio: Dianteira Ambas	0,2	4	06455-MBT-D52	Pastilha Jogo, Dianteira	1 1 1
7	7111D2	Pistão, Cáliper Freio Dianteiro: Esquerdo	0,8	5	43352-568-003	Parafuso, Sangria (NISSIN)	2 2 2
		• Inclui: Sangria dos freios		6	43353-461-771	Capa, Sangria	2 2 2
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais		7	45107-MAJ-G41	Pistão A, 22x27	1 1 1
	7111D4	Pistão, Cáliper Freio Dianteiro: Ambos	1,2	8	45108-MBT-D52	Mola, Pastilha	1 1 1
		• Inclui: Sangria dos freios		9	45111-MAJ-G41	Anel, Limitador	1 1 1
15	7111B5	Cáliper, Freio Dianteiro: Esquerdo	0,8	10	45112-MZ2-006	Retentor, Suporte	1 1 1
		• Inclui: Sangria dos freios		11	45131-ML7-921	Pino Parafuso A	1 1 1
	7111B7	Cáliper, Freio Dianteiro: Ambos	1,0	12	45131-166-016	Pino Parafuso	1 1 1
		• Inclui: Sangria dos freios		13	45132-166-016	Capa, Pino (NISSIN)	1 1 1
19	7121H1	Pistão Jogo, Cilindro Mestre Secundário Freio Dianteiro	0,7	14	45133-MA3-006	Capa B	1 1 1
		• Inclui: Sangria dos freios		15	45150-MBT-C41	Cáliper Dianteiro Esquerdo, Subconj.	1 1 1
				16	45215-MBT-D51	Pino, Suporte	1 1 1
				17	45217-MAJ-G41	Pistão B, 25x35	2 2 2
				18	45442-MAT-000	Bucha, Suporte Cáliper Esquerdo	1 1 1
				19	45620-MBG-026	Pistão Jogo, Cilindro Mestre Secundário	1 1 1
				20	45630-MBG-026	Junção Jogo, Haste Freio	1 1 1
				21	90132-MZ2-000	Parafuso, Allen, 8x45	1 1 1
				22	90133-MAT-000	Parafuso, Allen, 8x32	1 1 1

C-11

Roda Dianteira

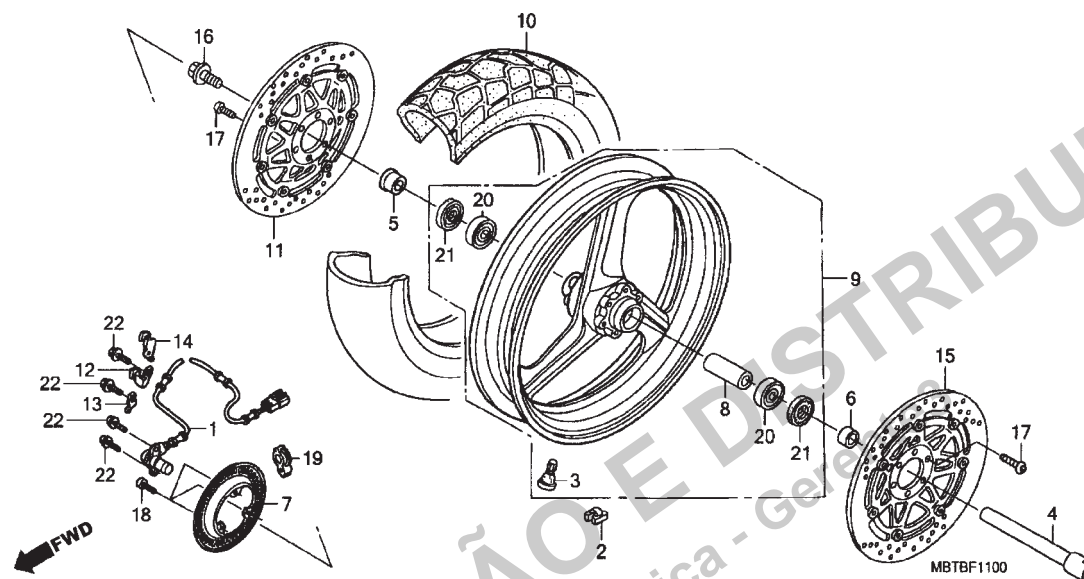

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	617196	Sensor, Velocidade Roda: Dianteira .	1,0	1	38520-MBT-D50	Sensor, Velocidade Roda Dianteira	1	1	1
2	7101A6	Peso, Balanceador: Dianteiro	0,7	2	42704-MCF-D60	Peso, Balanceador (10G)	N	N	N
4	710151	Eixo, Roda Dianteira	0,4		42705-MCF-D60	Peso, Balanceador (20G)	N	N	N
7	7101B0	Anel, Pulsador: Dianteiro	0,5		42706-MCF-D60	Peso, Balanceador (30G)	N	N	N
9	7101D4	Roda Dianteira	1,1	3	42753-KBS-901	Válvula, Aro (WONDER)	1	1	1
		• Inclui: Balanceamento		4	44301-MBT-D20	Eixo, Roda Dianteira	1	1	1
10	710139	Pneu Dianteiro (Um)	1,0	5	44311-MBT-D20	Bucha, Lateral Direita Roda Dianteira	1	1	1
		• Inclui: Balanceamento									
11	7111D8	Disco, Freio Dianteiro: Direito	0,5	6	44312-MBT-D10	Bucha, Lateral Esquerda Roda Dianteira	1	1	1
	7111D9	Disco, Freio Dianteiro: Ambos	0,6	7	44515-MBT-D50	Anel, Pulsador Dianteiro	1	1	1
15	7111D7	Disco, Freio Dianteiro: Esquerdo	0,5	8	44620-MBT-610	Bucha, Distanciadora Eixo Dianteiro	1	1	1
	7111D9	Disco, Freio Dianteiro: Ambos	0,6	9	44650-MBT-C40	Roda Dianteira, Subconj.	1	1	1
20		(8)		10	44711-MBT-D21	Pneu, Dianteiro (BRIDGESTONE) (110/80R19 M/C 59H)	1	1	1
	710115	Rolamento, Roda Dianteira (Um)	0,6								
	710115G	• Substituição 1 rolamento adicional	0,1	11	45120-MBT-D52	Disco Comp., Freio Dianteiro Direito	1	1	1
				12	45161-MCW-D10	Presilha, Fiação Sensor Velocidade	1	1	1
				13	45182-MBT-D50	Presilha, Fiação Sensor	1	1	1
				14	45183-MBT-D50	Presilha, Fiação Sensor	1	1	1
				15	45220-MBT-D51	Disco Comp., Freio Dianteiro Esquerdo	1	1	1
				16	90105-MBT-610	Parafuso, Eixo Dianteiro	1	1	1
				17	90106-MBB-000	Parafuso, Disco, 6x17	12	12	12
				18	90131-KPB-751	Parafuso, Torx, 5x10	3	3	3
				19	90690-MCA-003	Presilha, Cabo, 14mm	3	3	3
				20	91052-MAE-004	Rolamento, Radial Esferas, 6204UU	2	2	2


3



Voltar

C-11

Roda Dianteira

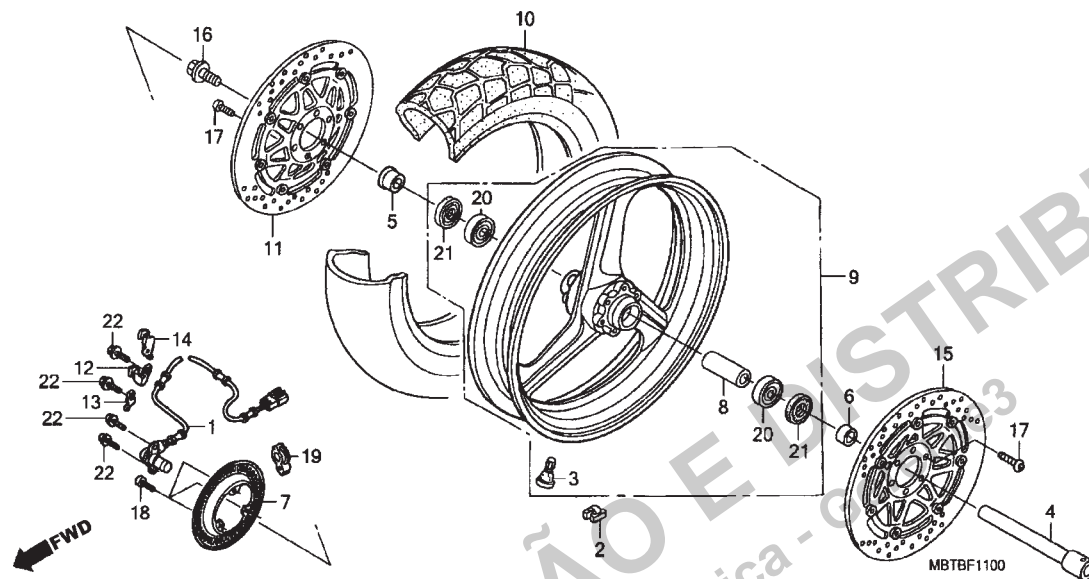

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8	9	
21	91252-MC4-013	Retentor, Óleo, 28x47,2x7 (ARAI)		2	2	2					
22	96001-06010-07	Parafuso, Flange, 6x10		4	4	4					


3



Voltar

C-12


Cilindro Mestre do Freio Traseiro

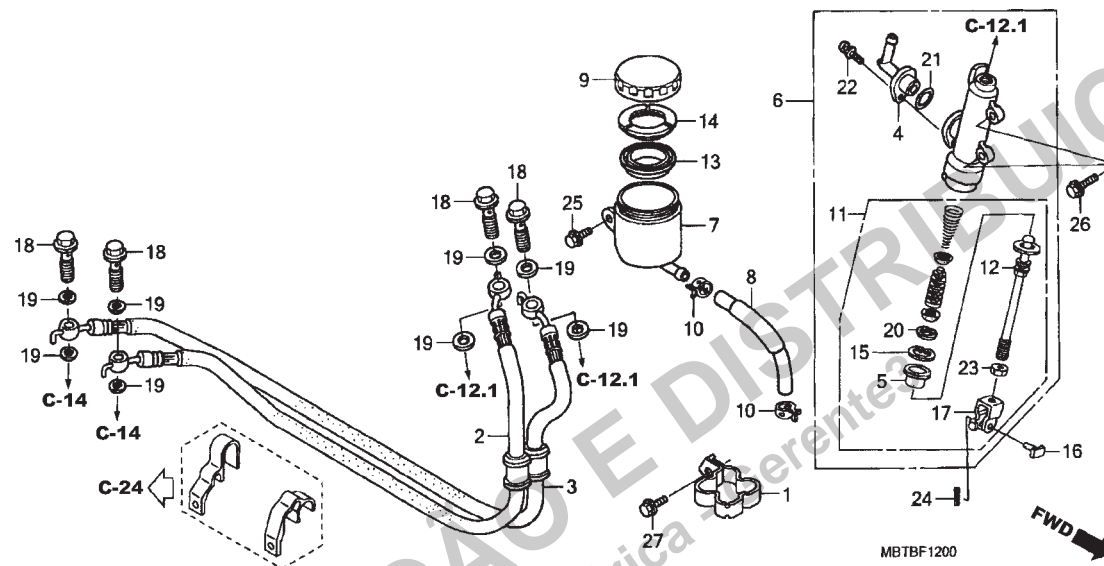

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			N° de série	Tipo
							7	8	9		
2	7121J2	Mangueira, Principal Freio Traseiro ... 0,8		1	43155-MBT-C50	Presilha, Mangueira Freio	1	1	1		
		• Inclui: Sangria dos freios		2	43310-MBT-C51	Mangueira Principal Comp., Freio Traseiro	1	1	1		
3	7121J3	Mangueira, Secundária		3	43311-MBT-C51	Mangueira Secundária Comp., Freio Traseiro	1	1	1		
		Freio Traseiro 0,8		4	43503-MB2-006	Conector, Cilindro Mestre	1	1	1		
		• Inclui: Sangria dos freios		5	43504-MB2-006	Capa Comp.	1	1	1		
6	712125	Cilindro Mestre, Freio Traseiro 1,0		6	43510-MBT-D22	Cilindro Mestre Traseiro, Subconj.	1	1	1		
		• Inclui: Sangria dos freios		7	43511-MA6-006	Reservatório, Óleo Cilindro Mestre	1	1	1		
7	7121F6	Reservatório, Óleo Cilindro		8	43512-MBT-C51	Mangueira Comp., Cilindro Mestre Traseiro	1	1	1		
		Mestre Traseiro 0,2		9	43513-MY1-006	Tampa, Reservatório Óleo	1	1	1		
8	7121C2	Mangueira, Reservatório Óleo		10	43514-445-771	Presilha, Mangueira Óleo Cilindro Mestre	2	2	2		
		Cilindro Mestre Traseiro 0,3		11	43520-MBT-612	Pistão Jogo, Cilindro Mestre Traseiro	1	1	1		
11	7121H0	Pistão Jogo, Cilindro Mestre		12	43530-MBT-611	Haste, Acionamento	1	1	1		
		Freio Traseiro 1,0		13	45520-300-000	Diafragma	1	1	1		
		• Inclui: Sangria dos freios		14	45521-MJ6-006	Placa, Diafragma	1	1	1		
13	7121G7	Diafragma, Cilindro Mestre		15	46182-MEL-D21	Anel, Elástico	1	1	1		
		Freio Traseiro 0,1		16	46503-MAL-000	Pino Comp., Haste Freio	1	1	1		
				17	46504-MT4-006	Junção, Haste Freio	1	1	1		
				18	90145-MS9-612	Parafuso, Óleo, 10x22	4	4	4		
				19	90545-300-000	Arruela, Parafuso Óleo	8	8	8		
				20	90651-MBG-006	Anel, Elástico, Pistão	1	1	1		

C-12

Cilindro Mestre do Freio Traseiro

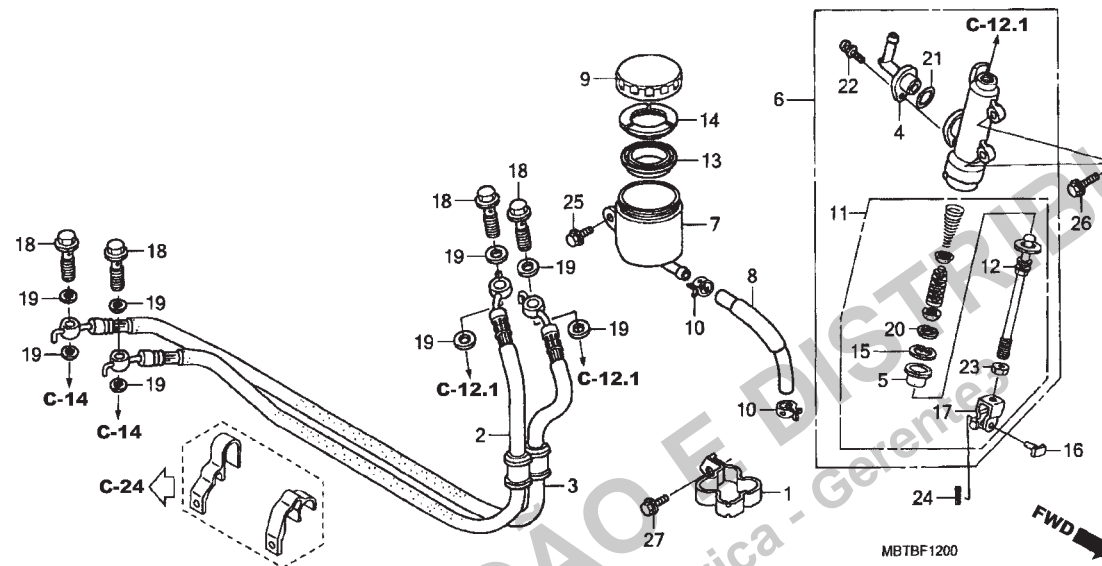


Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qtd.			N° de série	Tipo
				XL1000VA			7	8	9		
				21	91212-422-006	Anel, Vedação, 14,8x2,4	1	1	1		
				22	93893-04012-17	Parafuso-arruela, 4x12	1	1	1		
				23	94002-08000-0S	Porca, Sextavada, 8mm	1	1	1		
				24	94201-20120	Cupilha, 2,0x12	1	1	1		
				25	95701-06016-07	Parafuso, Flange, 6x16	1	1	1		
				26	95801-06025-00	Parafuso, Flange, 6x25	2	2	2		
				27	96001-06018-07	Parafuso, Flange, 6x18	1	1	1		

3

 Voltar

C-12.1

Unidade ABS (Traseiro)

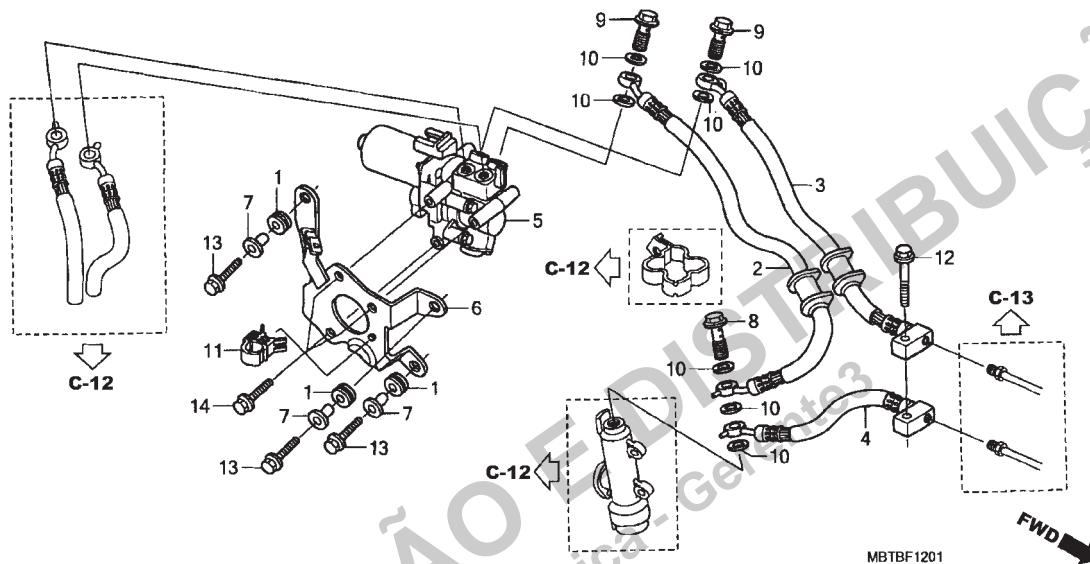


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
2	7121J4	Mangueira, Freio Cilindro Mestre Traseiro 0,8		1	17622-GB7-900	Coxim	3	3	3
		• Inclui: Sangria dos freios		2	43312-MBT-C51	Mangueira Comp., Cilindro Mestre Traseiro	1	1	1
3	7121J5	Mangueira, Unidade ABS Traseiro 0,8		3	43314-MBT-C51	Mangueira Comp. B, Unidade ABS Traseiro	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		4	45142-MBT-C51	Mangueira Comp., Cilindro Mestre Traseiro (B)	1	1	1
4	7121J6	Mangueira, Freio Cilindro Mestre Traseiro (A) 0,7		5	57100-MCW-D11	Modulador Conj., ABS	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		6	57406-MBT-C50	Suporte, Modulador Traseiro	1	1	1
5	711197	Modulador, ABS: Traseiro 1,0		7	90001-961-670	Bucha, Lateral Fixação	3	3	3
		• Inclui: Sangria dos freios		8	90145-MR8-014	Parafuso, Óleo, 10x34	1	1	1
				9	90145-MS9-612	Parafuso, Óleo, 10x22	2	2	2
				10	90545-300-000	Arruela, Parafuso Óleo	7	7	7
				11	90690-GHB-631	Presilha, Cabo, 8mm	1	1	1
				12	95701-06045-07	Parafuso, Flange, 6x45	1	1	1
				13	95801-06020-07	Parafuso, Flange, 6x20	3	3	3
				14	96001-06016-07	Parafuso, Flange, 6x16	3	3	3

3

 Voltar

C-13

Válvula de Controle de Proporção

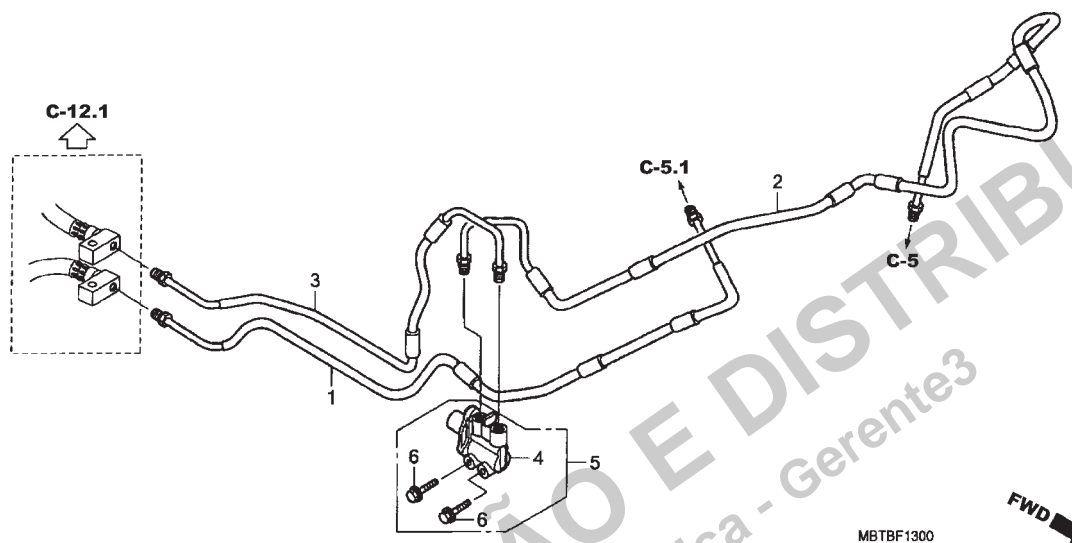


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA	Nº de série	Tipo
							7 8 9		
1	7121C3	Tubo, Junção Cilindro Mestre Traseiro	1,5	1	45132-MBT-D50	Tubo, Junção Cilindro Mestre Traseiro	1 1 1		
		• Inclui: Sangria dos freios		2	45133-MBT-D50	Tubo A, Junção PCV	1 1 1		
2	7121J7	Tubo A, Junção PCV	2,0	3	45134-MBT-D50	Tubo, Unidade ABS Traseiro	1 1 1		
		• Inclui: Sangria dos freios		4	46200-MBT-D22	Válvula Conj., Proporção	1 1 1		
3	7121J9	Tubo, Unidade ABS Traseiro	1,2	5	46250-MBT-305	PCV, Jogo	1 1 1		
		• Inclui: Sangria dos freios (5)		6	95801-06032-07	Parafuso, Flange, 6x32	2 2 2		
4	7121H2	Válvula, Controle Proporção	1,3						
		• Inclui: Sangria dos freios							

3

Voltar

C-14

Cáliper do Freio Traseiro

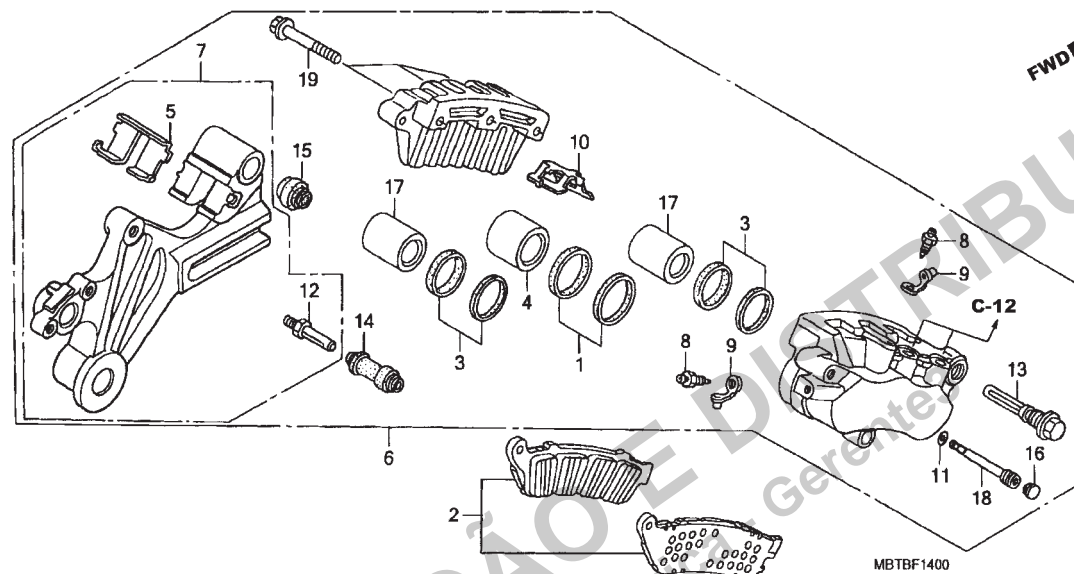

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
2	711140	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio: Traseiro	0,1	1	06431-MA3-405	Retentor Pistão, Jogo	1	1	1		
				2	06435-MAT-016	Pastilha Jogo, Traseira	1	1	1		
4		(1,3,17)		3	06451-MZ2-405	Retentor Pistão, Jogo	2	2	2		
	7111D5	Pistão, Cáliper Freio Traseiro	1,2	4	43107-MBG-006	Pistão, 27x27	1	1	1		
		• Inclui: Sangria dos freios		5	43112-MAT-016	Retentor, Suporte	1	1	1		
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais		6	43150-MBT-C51	Cáliper Traseiro, Subconj.	1	1	1		
6	711155	Cáliper, Freio Traseiro	1,0	7	43190-MBT-D51	Suporte Traseiro, Subconj.	1	1	1		
		• Inclui: Sangria dos freios		8	43352-568-003	Parafuso, Sangria (NISSIN)	2	2	2		
7	7111C1	Suporte, Cáliper Traseiro	0,5	9	43353-461-771	Capa, Sangria	2	2	2		
				10	45108-MBT-612	Mola, Pastilha	1	1	1		
				11	45111-MAJ-G41	Anel, Limitador	1	1	1		
				12	45131-MAC-681	Pino Parafuso	1	1	1		
				13	45131-MZ2-006	Pino Parafuso	1	1	1		
				14	45132-166-016	Capa, Pino (NISSIN)	1	1	1		
				15	45133-MA3-006	Capa B	1	1	1		
				16	45203-MCC-006	Pino Plugue	1	1	1		
				17	45207-MAJ-G41	Pistão B, 22x35	2	2	2		
				18	45215-MAJ-G41	Pino, Suporte	1	1	1		
				19	90135-MAJ-G41	Parafuso, Flange, 8x45	3	3	3		


3



Voltar

C-15


Roda Traseira

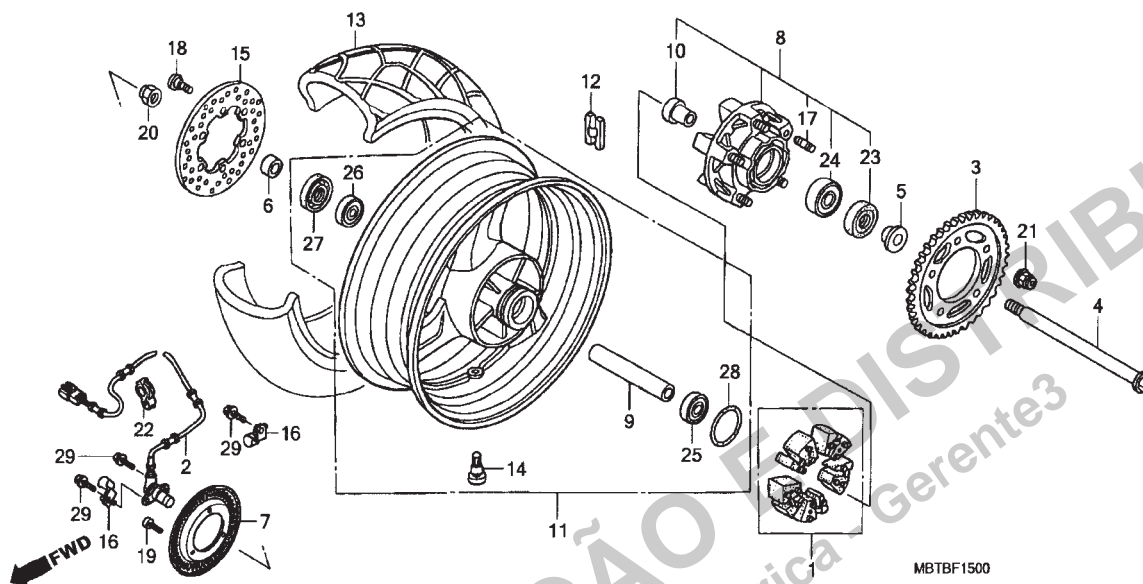

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qt. XL1000VA	N° de série	Tipo
							7 8 9		
1	710157	Amortecedor, Roda Traseira	0,4	1	06410-MBB-000	Amortecedor Jogo, Roda	1 1 1
2	617197	Sensor, Velocidade Roda: Traseira	0,4	2	38510-MBT-C51	Sensor, Velocidade Roda Traseira	1 1 1
3	7101A0	Coroa, Transmissão	0,5	3	41201-MBT-610	Coroa, Transmissão (47D)	1 1 1
4	710160	Eixo, Roda Traseira	0,4	4	42301-MBT-D20	Eixo, Roda Traseira	1 1 1
7	7101B1	Anel, Pulsador: Traseiro	0,5	5	42311-MBT-D20	Bucha, Lateral Roda Traseira	1 1 1
8	7101A5	Flange Conj., Coroa Transmissão	0,5	6	42312-MBT-D10	Bucha, Lateral Freio Traseiro	1 1 1
11	710118	Roda Traseira	1,1	7	42515-MBT-D50	Anel, Pulsador (Traseiro)	1 1 1
		• Inclui: Balanceamento		8	42615-MBT-D20	Flange, Coroa Transmissão Subconj.	1 1 1
12	7101E1	Peso, Balanceador: Traseiro	0,7	9	42620-MBT-610	Bucha, Distanciadora Eixo Traseiro	1 1 1
13	710142	Pneu Traseiro (Um)	1,0	10	42625-MBT-D10	Bucha B, Distanciadora Roda Traseira	1 1 1
		• Inclui: Balanceamento		11	42650-MBT-C50	Roda Traseira, Subconj.	1 1 1
15	711145	Disco, Freio Traseiro	0,5	12	42704-MCF-D60	Peso, Balanceador (10G)	N N N
24	7101D1	Rolamento, Flange Coroa Transmissão	0,6		42705-MCF-D60	Peso, Balanceador (20G)	N N N
		(9,26)			42706-MCF-D60	Peso, Balanceador (30G)	N N N
25	710133	Rolamento, Roda Traseira (Um)	0,6	13	42711-MBT-D21	Pneu, Traseiro (BRIDGESTONE)(150/70R17 M/C 69H) ...	1 1 1
	710133G	• Substituição 1 rolamento adicionar	0,1	14	42753-KBS-901	Válvula, Aro (WONDER)	1 1 1
				15	43351-MBT-D21	Disco, Freio Traseiro	1 1 1
				16	45157-MBT-D50	Presilha, Fiação Sensor	2 2 2
				17	90102-MAS-000	Prisioneiro, 12x25	5 5 5
				18	90105-MBB-000	Parafuso, Disco Freio, 8x24	6 6 6
				19	90131-MY3-781	Parafuso, Torx, 5x14	3 3 3
				20	90305-MB4-003	Porca, U, 18mm	1 1 1

C-15

Roda Traseira

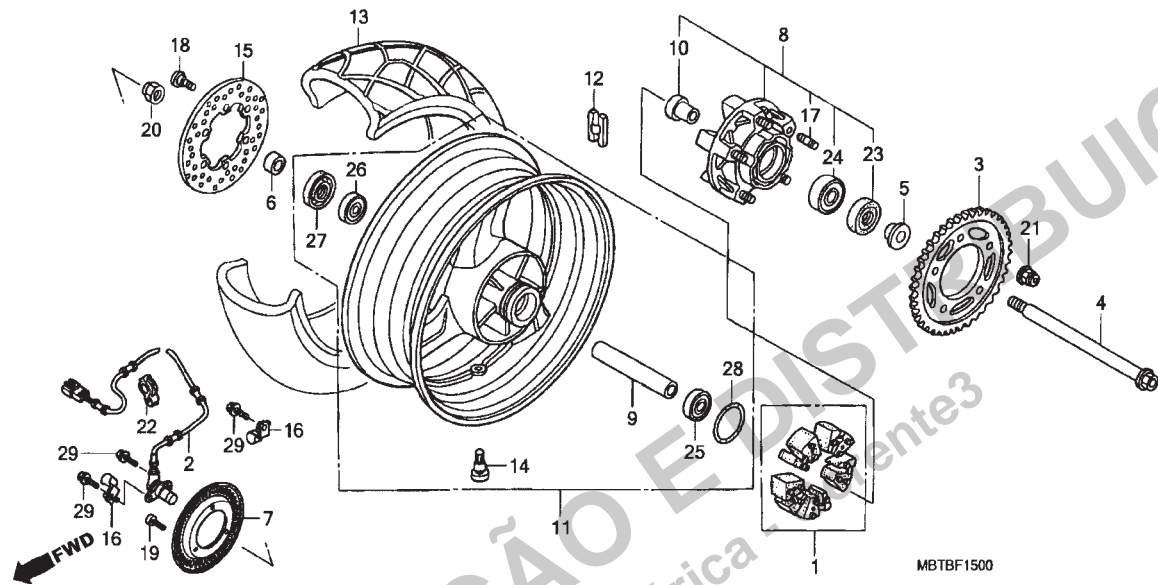

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
				21	90306-KF0-003	Porca, Flange, 12mm	5	5	5
				22	90690-MCA-003	Presilha, Cabo, 14mm	1	1	1
				23	90753-MG5-670	Retentor, Óleo, 34x62,2x7	1	1	1
				24	91051-MBT-611	Rolamento, Radial Esferas, 6305(UU)	1	1	1
				25	91052-MAE-004	Rolamento, Radial Esferas, 6204UU	1	1	1
				26	91053-MM5-004	Rolamento, Radial Esferas, 6304UU	1	1	1
				27	91253-442-003	Retentor Pó, 30x52x7	1	1	1
				28	91302-MA6-003	Anel, Vedação, 61x2	1	1	1
				29	96001-06010-07	Parafuso, Flange, 6x10	3	3	3


3



Voltar

C-16

Tanque de Combustível

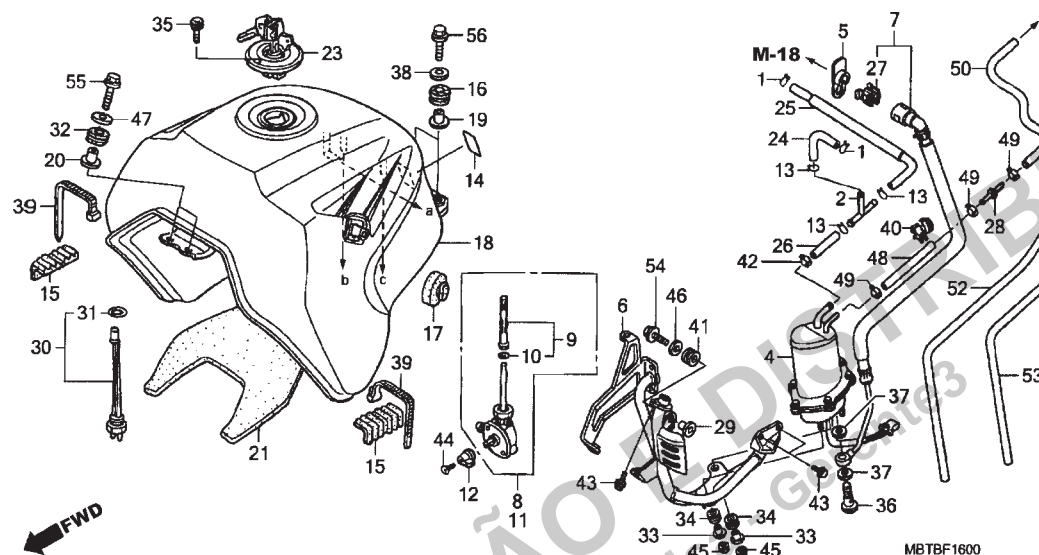

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA 7 8 9	Nº de série	Tipo
4	3101A0	Bomba, Combustível	0,7	1	15771-551-000	Presilha, Tubo Drenagem Óleo	2 2 2
6	310122	Suporte, Bomba Combustível	0,3	2	15772-KK0-000	Junção, Respiro Três Vias	1 1 -
7	310162	Mangueira, Abastecimento Combustível	1,4	16180-MM5-601	Junção-T	- - 1
8	310110	(11) Registro Conj., Combustível	0,8	3	16180-ML6-671	Junção	1 1 1
9	310115	Tela, Filtro Combustível	0,8	4	16700-MBT-D22	Bomba Conj., Combustível	1 - -
18	310100	Tanque, Combustível	0,8	16700-MBT-D23	- 1 1
23	3101C1	Tampa, Tanque Combustível	0,1	5	16719-MBT-C40	Abafador, Conector	1 1 1
30	6171B0	Sensor, Reserva Combustível	0,8	6	16730-MBT-C40	Suporte Comp., Carcaça Bomba	1 1 1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades		7	16920-MBT-C41	Mangueira Comp., Abastecimento Combustível	1 1 1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades		8	16950-MBT-613	Registro Conj., Combustível (Esquerdo)	1 1 1
				9	16952-MBT-611	Tela Jogo, Filtro Combustível	2 2 2
				10	16958-KM9-005	Anel, Vedação	2 2 2
				11	16960-MBT-613	Registro Conj., Combustível (Direito)	1 1 1
				12	16964-MBT-D10	Alavanca, Registro Combustível Direito	2 2 2
				13	17369-KB4-670	Presilha, Tubo Respiro	3 3 -
				14	17503-MBT-D50	Presilha, Tubo Drenagem Óleo	- - 3
				15	17506-MBT-610	Película, Protetora	1 1 1
				16	17508-MY1-000	Coxim, Fixação Tanque	2 2 2
				17	17509-MBT-D20	Coxim, Lateral Fixação Tanque	2 2 2


3



Voltar

C-16

Tanque de Combustível

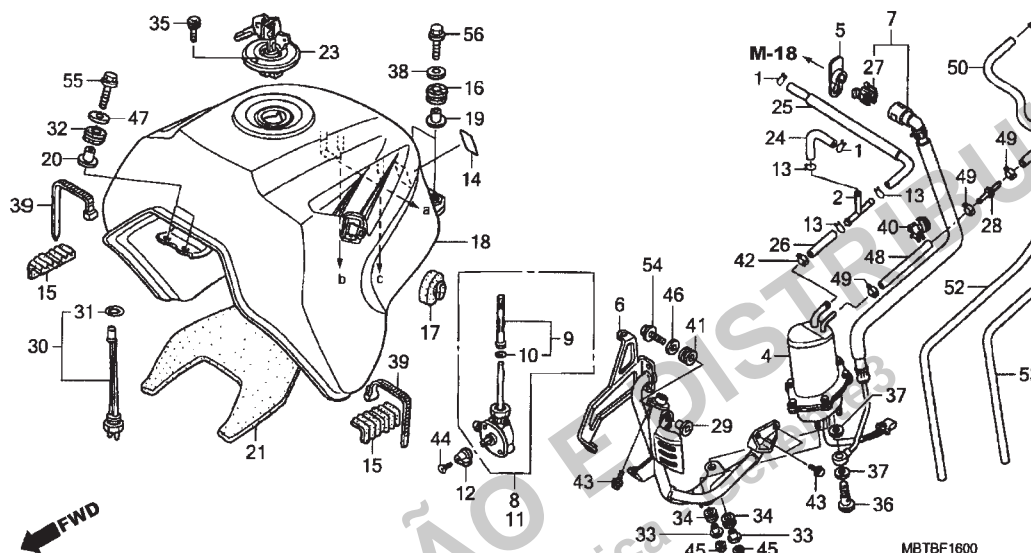

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
				18	17520-MBT-C40ZC	Tanque, Combustível, Jogo (WL)					
					NHA83M	Prata Chevalier Metálico	1	-	-		
					17520-MBT-C40ZE	*R319M*	1	-	-		
					17520-MBT-C40ZD	*NH-A65P*	-	1	1		
					17520-MBT-C80ZD	*YR-290M*	-	1	-		
					17520-MBT-S20ZA	*Y-199M*	-	-	1		
				19	17525-MY1-000	Bucha, Fixação Tanque Combustível	2	2	2		
				20	17526-MBT-610	Bucha, Fixação Tanque	2	2	2		
				21	17531-MBT-610	Assento, Tanque Combustível	1	1	1		
				22	17613-MBT-D20	Tubo, Drenagem	1	1	1		
				23	17620-MAS-E02	Tampa Comp., Tanque Combustível	1	1	1		
				24	17681-MBT-D20	Tubo A, Combustível	1	1	-		
					17681-MBT-D21		-	-	1		
				25	17682-MBT-D20	Tubo B, Combustível	1	1	-		
					17682-MBT-D21		-	-	1		
				26	17683-MBT-D20	Tubo C, Combustível	1	1	-		
					17683-MBT-D21		-	-	1		
				27	17711-S0X-003	Retentor (Laranja)(TOKAI)	1	1	1		
				28	19102-KT8-000	Junção, Tubo	1	1	1		
				29	33712-GC6-000	Bucha, Lanterna Traseira	1	1	1		
				30	37810-MBT-612	Sensor, Reserva Combustível	1	1	1		
				31	37811-MB1-008	Guarnição, Sensor Reserva Combustível	1	1	1		
				32	77206-MJ0-000	Coxim, Fixação Assento	2	2	2		
				33	83505-KGB-610	Bucha, Fixação Tampa	2	2	2		


3



Voltar

C-16

Tanque de Combustível

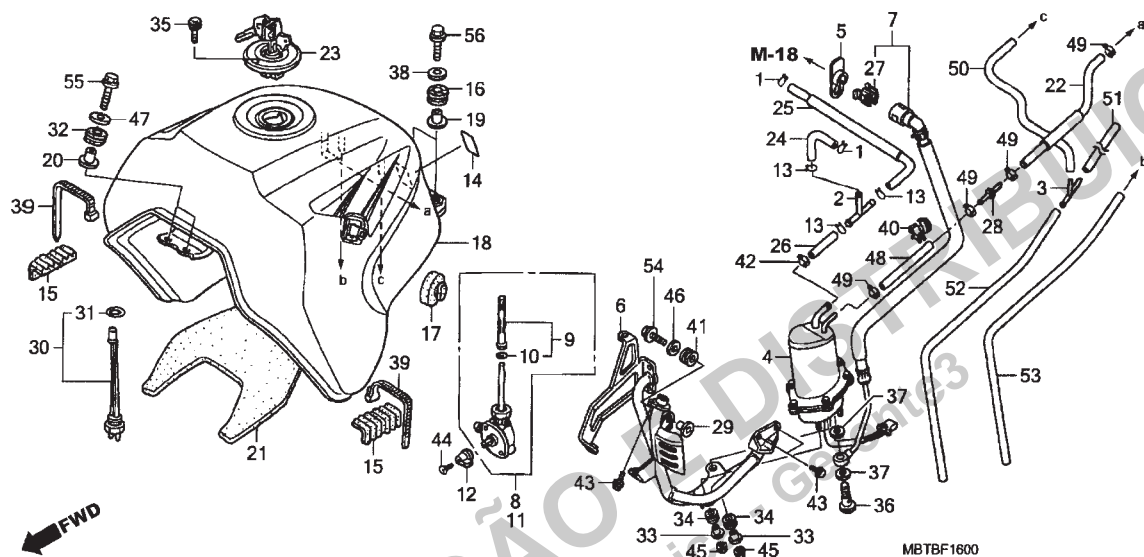

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
				34	84905-459-670	Coxim A, Suporte	2	2	2
				35	90074-MT4-000	Parafuso, Allen, 4x21	3	3	3
				36	90108-MBG-000	Parafuso, Banjo, 12mm	1	1	1
				37	90428-PD6-003	Arruela, Vedação, 12mm	2	2	2
				38	90534-011-000	Arruela, 8,3mm	2	2	2
				39	90651-KV6-003	Presilha, Flação	2	2	2
				40	90690-GHB-651	Presilha, Cabo, 15mm	1	1	1
				41	90851-961-000	Coxim, Fixação Lanterna Traseira	1	1	1
				42	91406-MS8-000	Presilha, Tubo (D14,5)	1	1	1
				43	93401-06016-07	Parafuso-arruela, 6x16	3	3	3
				44	93600-05014-0A	Parafuso, Phillips, 5x14	2	2	2
				45	94050-06080	Porca, Flange, 6mm	2	2	2
				46	94101-06700	Arruela, Lisa, 6mm	1	1	1
				47	94103-06700	Arruela, Lisa, 6mm	2	2	2
				48	95001-75260-40	Tubo, Combustível, 7,3x260 (95001-75001-60M)	1	1	1
				49	95002-41200-04	Presilha, Tubo (D12)	4	4	4
				50	95005-45260-20	Tubo, 4,5x260 (95005-45001-20M)	1	1	1
				51	95005-55490-20	Tubo, 5,3x490 (95005-55001-20M)	1	1	1
				52	95005-55640-20	Tubo, 5,3x640 (95005-55001-20M)	1	1	1
				53	95005-80920-20	Tubo, 8x920 (95005-80001-20M)	1	1	1
				54	95701-06016-07	Parafuso, Flange, 6x16	1	1	1
				55	96001-06028-07	Parafuso, Flange, 6x28	2	2	2
				56	96300-08038-00	Parafuso, Flange, 8x38	2	2	2


3



Voltar

C-17

Assento

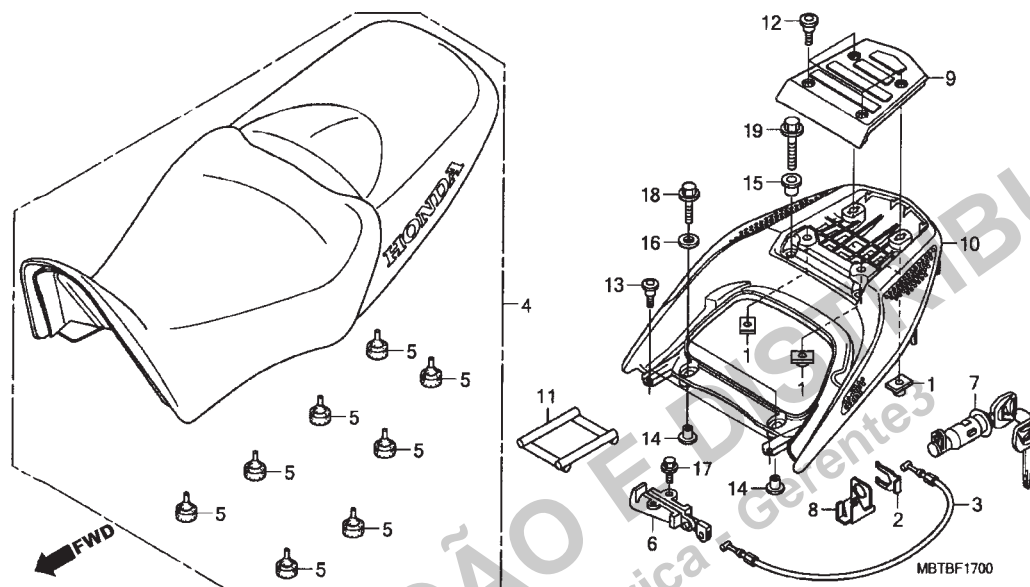

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
3	811175	Cabo, Trava Assento	0,2	1	61304-165-013	Porca, Fixação Farol	4	4	4
6	4131N5	Gancho, Assento	0,1	2	75581-GN8-920	Mola, Fixação Chave	1	1	1
7	4131F2	Chave, Trava Assento	0,1	3	77156-MBT-C40	Cabo, Trava Assento	1	1	1
9	4131Y3	Tampa, Alça Traseira	0,1	4	77200-MBT-C40	Assento Comp., Duplo	1	1	1
10	410165	Bagageiro	0,2	5	77206-MBT-D20	Coxim, Assento	8	8	8
				6	77220-KY6-010	Gancho, Assento	1	1	1
				7	77234-MBL-611	Chave, Trava Assento	1	1	1
				8	77242-MAT-000	Suporte, Cabo Trava Assento	1	1	1
				9	77313-MCS-G00	Tampa, Central Alça Traseira	1	1	1
				10	81300-MBT-C40ZA	Bagageiro, Traseiro	1	1	1
					NH146M	Prata Accurate Metálico	1	1	1
				11	89020-MBT-D20	Barra, Tanque	1	1	1
				12	90102-MBT-C40	Parafuso, Especial, 8x18	4	4	4
				13	90137-MCA-000	Parafuso, Especial, 6mm	2	2	2
				14	91501-MBT-C40	Bucha, Dianteira Fixação Bagageiro	2	2	2
				15	91502-MBT-610	Bucha, Traseira Fixação Bagageiro	2	2	2
				16	94103-08800	Arruela, Lisa, 8mm	2	2	2
				17	95701-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14	1	1	1
				18	95701-08030-07	Parafuso, Flange, 8x30	2	2	2
				19	95701-10045-08	Parafuso, Flange, 10x45	2	2	2


3



Voltar

C-18

Rabeta • Tampa Lateral

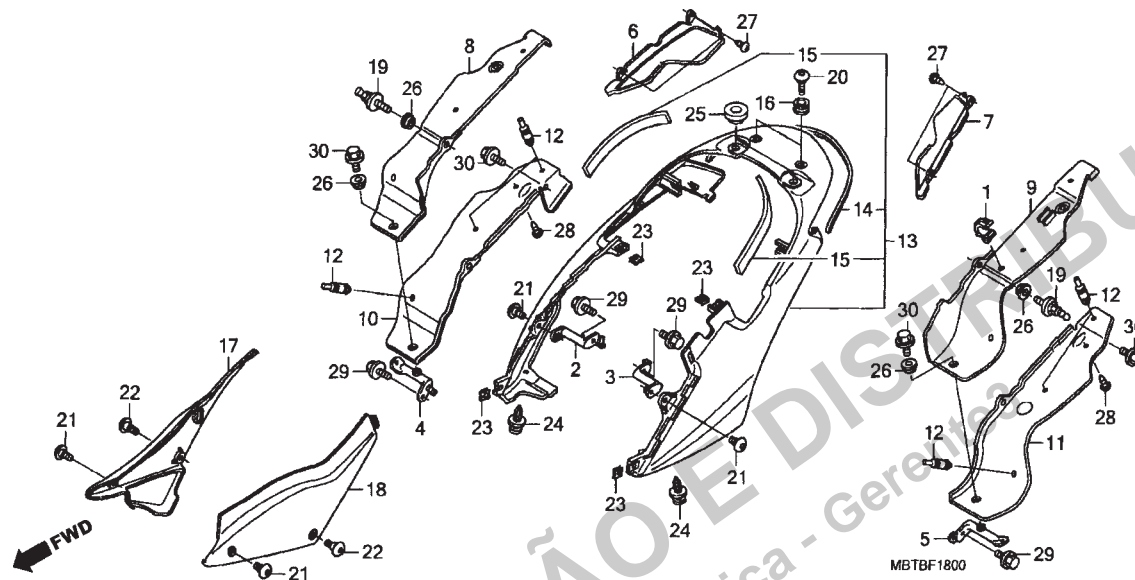


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA 7 8 9	Nº de série	Tipo
8	(10)			1	16731-ZE2-003	Presilha, Tubo	1 1 1
4111H2		Painel, Interno Rabeta: Direito	0,4	2	77231-MBT-C40	Suporte, Direito Superior Rabeta	1 1 1
4111H4		Painel, Interno Rabeta: Ambos	0,5	3	77232-MBT-C40	Suporte, Esquerdo Superior Rabeta	1 1 1
9	(11)			4	77233-MBT-C40	Suporte, Direito Inferior Rabeta	1 1 1
4111H3		Painel, Interno Rabeta: Esquerdo	0,4	5	77234-MBT-C40	Suporte, Esquerdo Inferior Rabeta	1 1 1
4111H4		Painel, Interno Rabeta: Ambos	0,5						
13	411135	Rabeta	0,3	6	77253-MBT-C40	Placa Jogo, Direita Rabeta	1 1 1
17	4111H9	Tampa, Lateral: Direita	0,1	7	77254-MBT-C40	Placa Jogo, Esquerda Rabeta	1 1 1
4111J0		Tampa, Lateral: Ambas	0,1	8	77255-MBT-C40	Painel, Interno Direito Rabeta	1 1 1
18	4111H8	Tampa, Lateral: Esquerda	0,1	9	77256-MBT-C40	Painel, Interno Esquerdo Rabeta	1 1 1
4111J0		Tampa, Lateral: Ambas	0,1	10	77257-MBT-C40	Protetor, Térmico, Direito	1 1 1
				11	77258-MBT-C40	Protetor, Térmico Esquerdo	1 1 1
				12	77259-MBT-D20	Coxim, Fixação	6 6 6
				13	77260-MBT-C40ZB	Rabeta, Conj.
						NHA83M	1 - -
						R319M	1 - -
						YR-290M	- 1 -
						Y-199M	- - 1
				14	77261-MBT-C40	Borracha, Rabeta	1 1 1
				15	77262-MBT-C40	Retentor, Rabeta	2 2 2
				16	80123-MER-D00	Coxim, Fixação Rabeta	2 2 2
				17	83510-MBT-C50	Tampa, Lateral Direita	1 1 1
				18	83610-MBT-C40	Tampa, Lateral Esquerda	1 1 1

3

Voltar

C-18
Rabeta •
Tampa Lateral

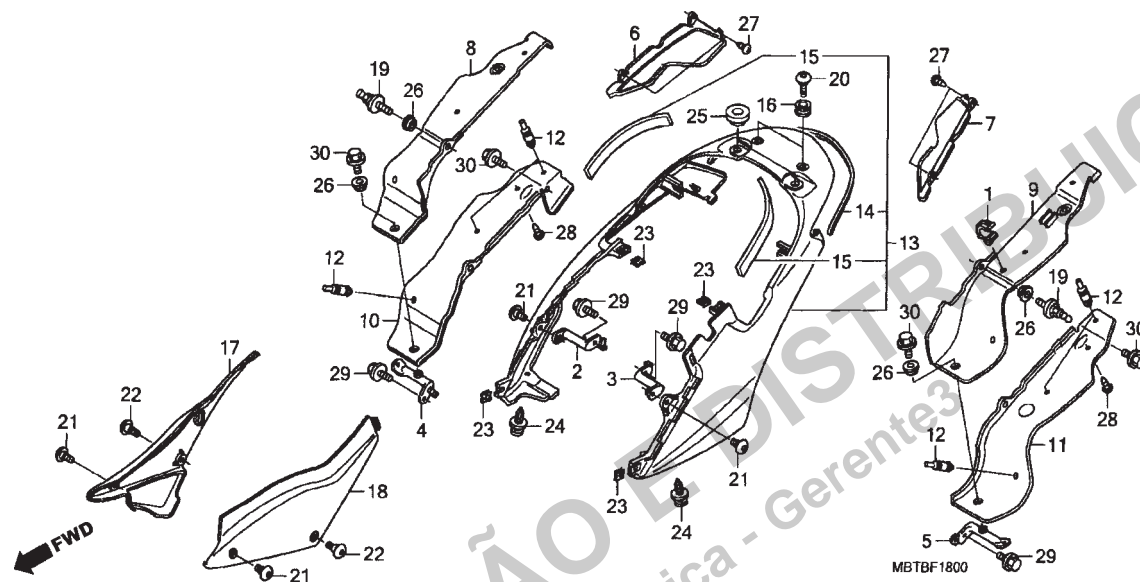


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
				19	90102-758-800	Parafuso, Mola Retorno P.T.O., 6mm	2	2	2
				20	90106-KCR-000	Parafuso, Phillips, 5x19	2	2	2
				21	90106-KY2-701	Parafuso, Phillips, 6x11	4	4	4
				22	90113-MM5-000	Parafuso, Phillips, 6x14	2	2	2
				23	90320-MM5-000	Porca, Pressão, 6mm	4	4	4
				24	90683-GR1-003	Presilha, Tampa	2	2	2
				25	91503-MBT-610	Bucha, Fixação Rabeta	2	2	2
				26	91505-MBTC40	Bucha, Fixação Interna Rabeta	4	4	4
				27	93901-25120	Parafuso, Autoatarraxante, 5x10	4	4	4
				28	93913-252J0	Parafuso, Autoatarraxante, 5x12(PO)	2	2	2
				29	95701-06012-07	Parafuso, Flange, 6x12	4	4	4
				30	95701-06012-08	Parafuso, Flange, 6x12	4	4	4

3


 Voltar


C-19

Filtro de Ar

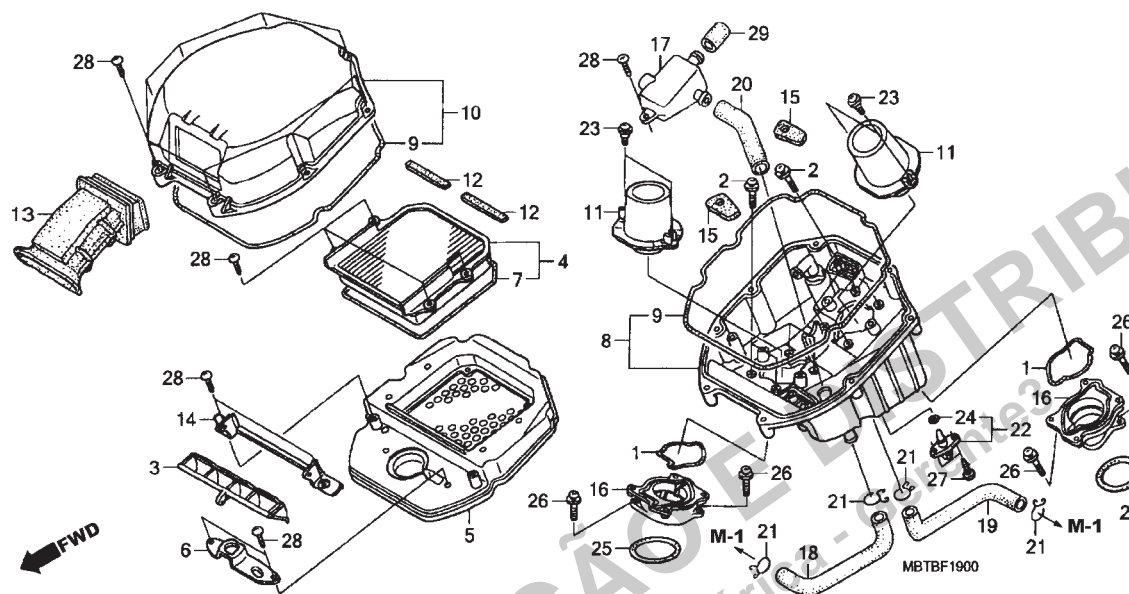

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qt. XL1000VA	N° de série	Tipo
							7 8 9		
4	312105	Elemento, Filtro Ar	0,8	1	16076-MBT-F21	Anel, Vedação	2 2 2
5	3121A8	Base, Elemento Filtro Ar	0,9	2	16080-MV9-670	Parafuso-arruela	8 8 8
8	3121A5	Carcça, Filtro Ar	1,0	3	17204-MBT-D20	Válvula, Controle Ar	1 1 1
10	312102	Tampa, Carcaça Filtro Ar	0,9	4	17210-MBT-D20	Elemento, Filtro Ar	1 1 1
11	312127	Conductor, Ar	0,8	5	17211-MBT-D20	Base, Elemento Filtro Ar	1 1 1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades							
13	3121D3	Duto, Admissão Ar	0,9	6	17212-MBT-D20	Suporte, Diafragma	1 1 1
16		(1,25)		7	17213-MBT-D20	Retentor, Filtro Ar Secundário	1 1 1
	3121B6	Tubo, Conexão Filtro Ar	0,9	8	17221-MBT-C40	Carcça Comp., Filtro Ar	1 1 1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades		9	17222-MBB-300	Retentor, Filtro Ar	2 2 2
				10	17231-MBT-D11	Tampa Comp., Filtro Ar	1 1 1
17	312110	Tanque, Respiro	0,8	11	17239-MBT-D20	Conductor, Ar	2 2 2
22	617120	Sensor, Temperatura Ar	1,0	12	17241-MBT-D20	Retentor, Válvula Controle Ar	2 2 2
				13	17251-MBT-D10	Duto, Admissão Filtro Ar	1 1 1
				14	17252-MBT-D20	Carcça, Interna Duto Filtro Ar	1 1 1
				15	17254-MBB-000	Filtro, Ar Secundário	2 2 2
				16	17255-MBT-C40	Junção, Acelerador	2 2 2
				17	17365-MBB-000	Tanque, Respiro	1 1 1
				18	17551-MBB-000	Tubo, Respiro Dianteiro	1 1 1
				19	17552-MBB-000	Tubo, Respiro Traseiro	1 1 1
				20	17553-MBB-000	Tubo A, Respiro	1 1 1


C-19
Filtro de Ar

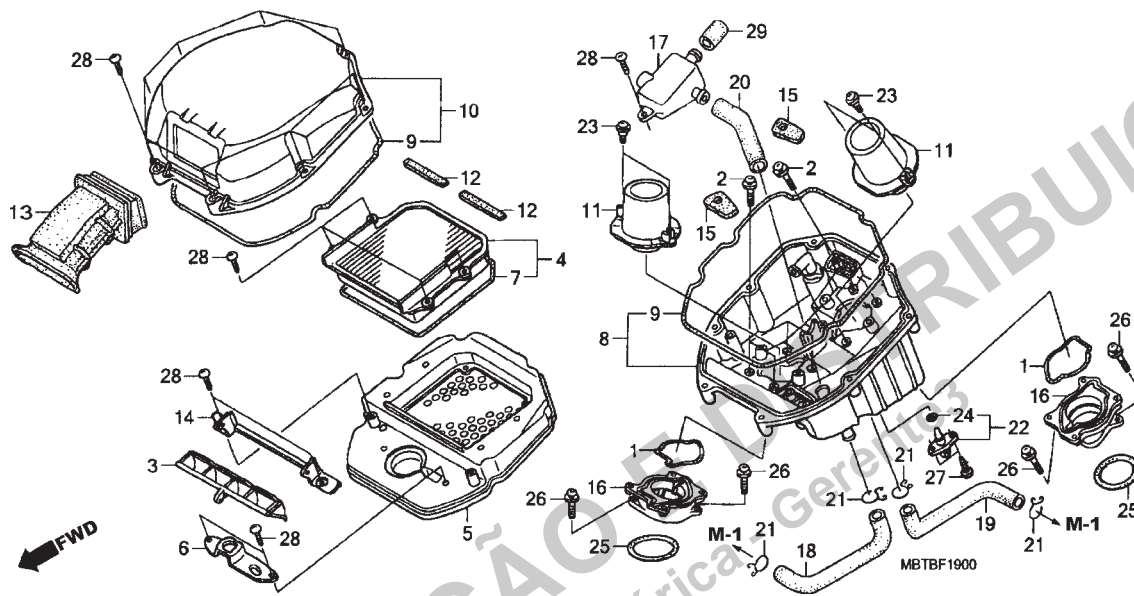

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo	
							XL1000VA	7	8			9
				21	18532-634-670	Presilha, Mangueira Ar, 21,5	4	4	4
				22	37880-P05-A00	Sensor Conj., Temperatura Ar	1	1	1
				23	90105-MB1-000	Parafuso, Especial, 5x12	4	4	4
				24	91303-PK2-005	Anel, Vedação, 7,5x1,5	1	1	1
				25	91351-MBT-C40	Anel, Vedação, 53x3	2	2	2
				26	93892-05016-10	Parafuso-arruela, 5x16	4	4	4
				27	93901-25410	Parafuso, Autoatarraxante, 5x20	2	2	2
				28	93903-25480	Parafuso, Autoatarraxante, 5x20	17	17	17
				29	95005-17045-20	Tubo, 17x45(95005-17001-20M)	1	1	1

C-19.1

Válvula Solenóide de Controle de Derivação

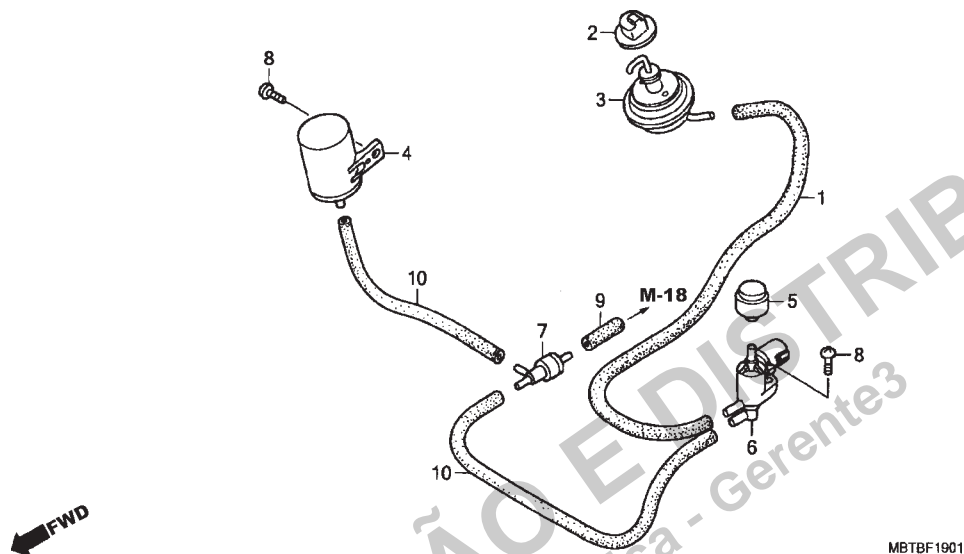


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8		
3	3121B3	Diafragma, Válvula Controle Duto Ar Admissão	1,0	1	17216-MBT-D20	Tubo, Controle Diafragma	1	1	1
4	3121C4	Câmara, Vácuo	0,5	2	17237-MBT-D20	Tampa, Diafragma	1	1	1
6	314141	Válvula, Solenóide Controle Ar Admissão	0,6	3	17238-MBT-D21	Diafragma, Válvula Controle	1	1	1
				4	36132-PH4-671	Câmara Comp., Vácuo (50)	1	1	1
				5	36138-PR7-A01	Filtro Conj., Válvula Solenóide	1	1	1
				6	36163-PV0-004	Válvula Conj., Solenóide Controle Derivação	1	1	1
				7	36627-MN5-000	Válvula, Verificação Ar Admissão	1	1	1
				8	93500-05016-1G	Parafuso, Phillips, 5x16	2	2	2
				9	95005-35030-10	Tubo, 3,5x30 (95005-35001-10M)	1	1	1
				10	95005-35200-10	Tubo, 3,5x200 (95005-35001-10M)	2	2	2

3

Voltar


C-19.2

Válvula de Controle de Injeção de Ar

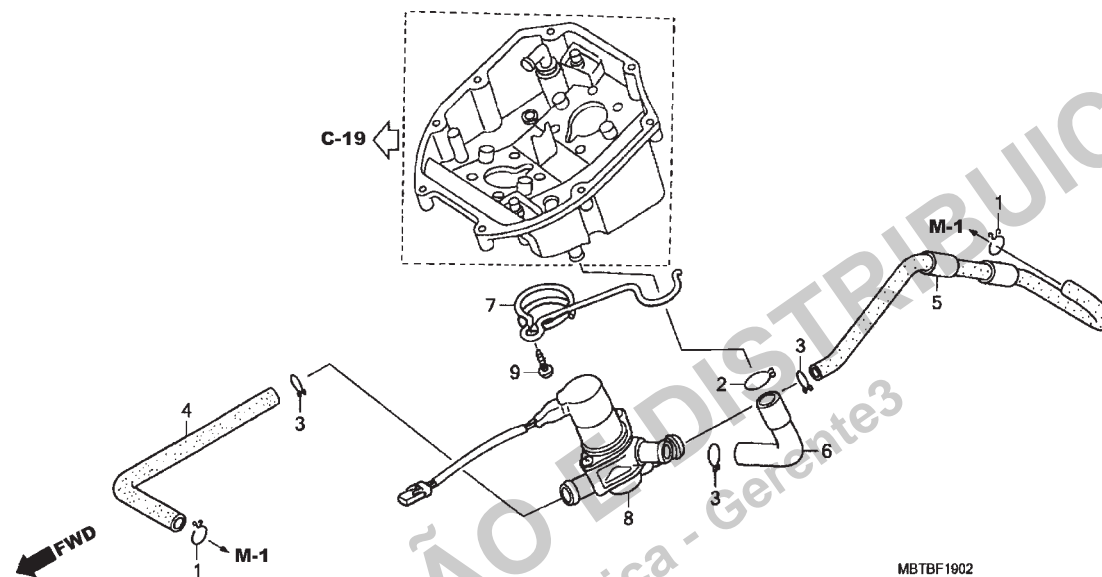

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
8	314130	Válvula, Secundária Controle Ar	1,1	1	16968-MC7-000	Presilha B, Mangueira Combustível	2	2	2
				2	17554-MB0-000	Presilha, Tubo Respiro	1	1	1
				3	17724-102-700	Presilha, Mangueira Tanque Secundário	3	3	3
				4	18651-MBT-610	Tubo, Dianteiro (Al)	1	1	1
				5	18652-MBT-C40	Tubo, Traseiro (Al)	1	1	1
				6	18653-MBT-D20	Tubo C, Ar	1	1	1
				7	18660-MBT-D20	Suporte, Válvula Controle Injeção Ar	1	1	1
				8	36450-MCH-010	Válvula Conj., Injeção Ar Escape	1	1	1
				9	93903-25480	Parafuso, Autoatarraxante, 5x20	1	1	1

C-20 Escapamento

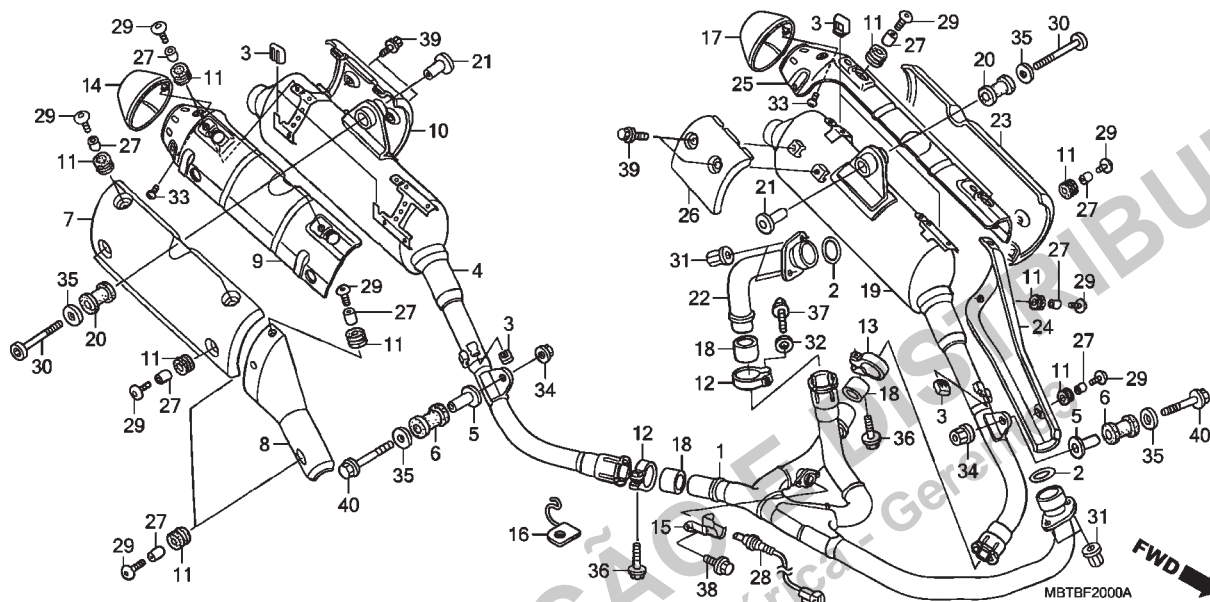


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA 7 8 9	Nº de série	Tipo
1	313110	Tubo, Escape	0,8	1	18150-MBT-G20	Tubo Comp., Escape	1 1 1
2	3131J1	Junta, Tubo Escape: Dianteira	0,8	2	18291-MM8-880	Junta, Tubo Escape	2 2 2
	3131J2	Junta, Tubo Escape: Traseira	1,0	3	18293-MCA-A20	Coxim, Guarnição	6 6 6
	3131J3	Junta, Tubo Escape: Para 1 motocicleta	1,0	4	18310-MBT-C40	Silencioso Comp., Direito	1 1 1
4	3131B6	Silencioso: Direito	0,7	5	18327-KAE-000	Bucha, Câmara Traseira (8,5x15)	2 2 2
7	3131A4	Protetor, Silencioso: Direito	0,5	6	18328-KAE-000	Coxim, Fixação Câmara Traseira	2 2 2
8	3131A8	Protetor, Tubo Escape: Direito	0,7	7	18341-MBT-D10	Protetor, Traseiro Direito Silencioso	1 - -
10	3131D8	Protetor, Interno Silencioso: Direito	0,2		18341-MBT-D11	Protetor, Dianteiro Direito Silencioso	- 1 1
14		(9)		8	18342-MBT-C40	Protetor, Interno Direito Silencioso	1 1 1
	3131F5	Capa, Silencioso: Direita	0,6	9	18343-MBT-C40	Protetor, Interno (Direito)	1 1 1
17		(25)		10	18344-MBT-D10	Protetor, Sensor Oxigênio	1 1 1
	3131F4	Capa, Silencioso: Esquerda	0,6	11	18345-MBT-610	Coxim, Fixação Protetor	18 18 18
	3131L0	Capa, Silencioso: Ambas	0,8	12	18373-413-000	Presilha, Dianteira Direita Silencioso	2 2 2
19	3131B5	Silencioso: Esquerdo	0,7	13	18374-413-000	Presilha, Dianteira Esquerda Silencioso	1 1 1
	3131D6	Silencioso: Ambos	1,0	14	18380-MBT-C40ZA	Capa, Direita	1 1 1
22	3131D7	Tubo, Escape: Traseiro	0,9			*NH300M*	1 1 1
23	3131A3	Protetor, Silencioso: Esquerdo	0,5	15	18383-MBT-D20	Protetor, Sensor Oxigênio	1 1 1
	3131A5	Protetor, Silencioso: Ambos	0,5	16	18384-MBT-D20	Presilha, Sensor Oxigênio	1 1 1
24	3131A7	Protetor, Tubo Escape: Esquerdo	0,7	17	18390-MBT-C40ZA	Capa, Esquerda	1 1 1
	3131A9	Protetor, Tubo Escape: Ambos	1,0			*NH300M*	1 1 1
26	3131D9	Protetor, Interno Silencioso: Esquerdo	0,2	18	18392-MK4-000	Guarnição, Silencioso	3 3 3
	3131E0	Protetor, Interno Silencioso: Ambos	0,3	19	18410-MBT-C40	Silencioso Comp., Esquerdo	1 1 1
28	617121	Sensor, Oxigênio	0,3	20	18421-MBT-D21	Coxim, Fixação Silencioso	2 2 2

3



Voltar

C-20 Escapamento

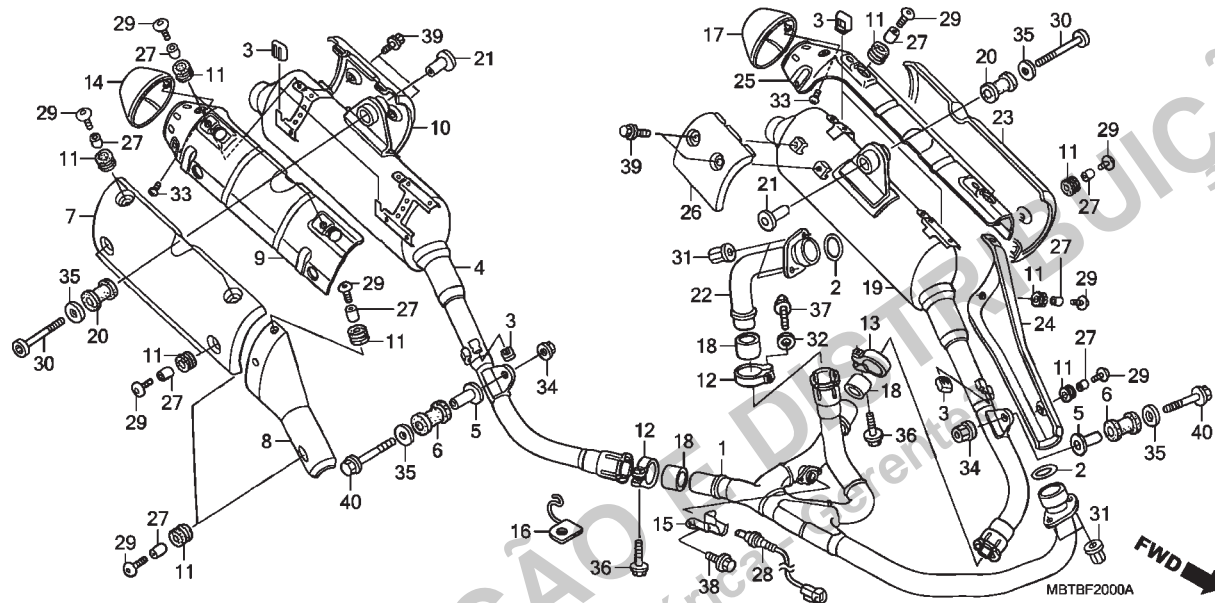


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
				21	18422-MA6-000	Bucha, Fixação Silencioso	2	2	2
				22	18430-MBT-D20	Tubo, Escape Traseiro	1	1	1
				23	18441-MBT-D10	Protetor, Traseiro Esquerdo Silencioso	1	-	-
					18441-MBT-D11	-	1	1
				24	18442-MBT-C40	Protetor, Dianteiro Esquerdo Silencioso	1	1	1
				25	18443-MBT-C40	Protetor, Interno Esquerdo Silencioso	1	1	1
				26	18444-MBT-D10	Protetor, Interno (Esquerdo)	1	1	1
				27	33619-459-840	Bucha, Suporte Sinalizador	18	18	18
				28	36531-MBT-C41	Sensor, Oxigênio	1	1	1
				29	90106-KRG-000	Parafuso, Phillips, 6x12	18	18	18
				30	90156-MBL-610	Parafuso, Allen, 8x55	2	2	2
				31	90304-MM5-000	Porca, Flange, 7mm	4	4	4
				32	90483-028-000	Arruela, 8mm	1	1	1
				33	93913-241J0	Parafuso, Autoatarraxante, 4x10(PO)	6	6	6
				34	94050-08000	Porca, Flange, 8mm	2	2	2
				35	94103-08000	Arruela, Lisa, 8mm	4	4	4
				36	95701-08035-00	Parafuso, Flange, 8x35	2	2	2
				37	95701-08040-00	Parafuso, Flange, 8x40	1	1	1
				38	96001-06008-00	Parafuso, Flange, 6x8	2	2	2
				39	96001-06008-02	Parafuso, Flange, 6x8	4	4	4
				40	96400-08032-00	Parafuso, Flange, 8x32	2	2	2

3

 Voltar

C-21

Pedal

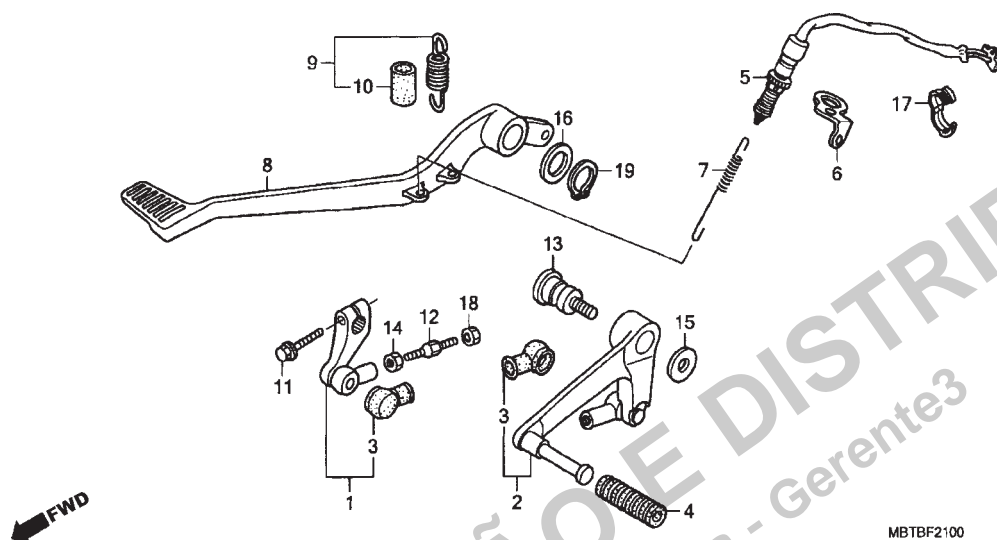

MBTBF2100


Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA	N° de série	Tipo
							7 8 9		
1	4101A2	Braço, Câmbio	0,1	1	24710-MBT-D20	Braço Comp., Câmbio	1 1 1
2	4101A1	Pedal, Câmbio	0,3	2	24720-MBT-D20	Pedal Comp., Câmbio	1 1 1
5	6151B5	Interruptor, Freio Traseiro:		3	24724-422-000	Tampa, Retentor Pó	2 2 2
		Pedal Lateral	0,3	4	24781-KR3-770	Coxim, Pedal Câmbio	1 1 1
8	810160	Pedal, Freio Traseiro	0,6	5	35350-MBT-D50	Interruptor Conj., Freio Traseiro	1 1 1
				6	35350-MBT-610	Suporte, Interruptor Freio	1 1 1
				7	35357-KC1-730	Mola, Interruptor Freio	1 1 1
				8	46510-MBT-D20	Pedal Comp., Freio	1 1 1
				9	46513-MBB-000	Mola Jogo, Pedal Freio	1 1 1
				10	46515-MN1-670	Tubo, Mola Pedal Freio	1 1 1
				11	90010-ML0-720	Parafuso, Flange, 6x20	1 1 1
				12	90065-KC1-000	Parafuso, Haste	1 1 1
				13	90113-MBB-000	Parafuso, Câmbio	1 1 1
				14	90201-700-000	Porca, Fixação Braço Governador	1 1 1
				15	90524-030-000	Arruela A, Fixação Suporte	1 1 1
				16	90557-230-000	Arruela, 15,2x25	1 1 1
				17	90683-KJ2-003	Presilha, Fiação Principal	1 1 1
				18	94001-06020-0S	Porca, Sextavada, 6mm	1 1 1
				19	94511-15000	Anel, Elástico, Externo, 15mm	1 1 1

3

Voltar

C-22

Pedal de Apoio

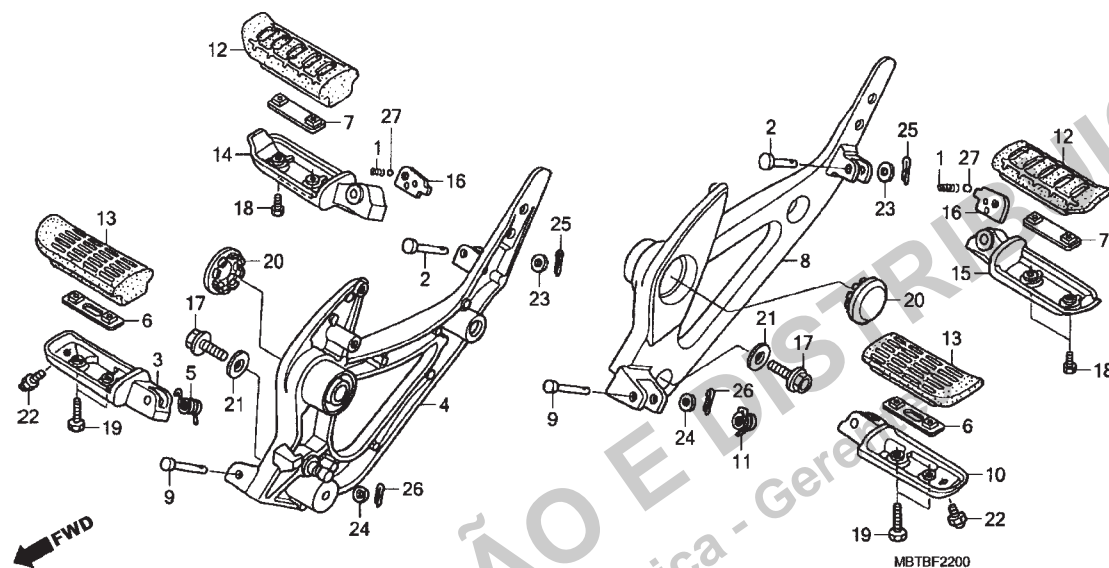

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			N° de série	Tipo
							7	8	9		
3	4101C6	Pedal Apoio, Principal: Direito	0,1	1	28333-300-000	Mola, Limitador Partida	2	2	2
	4101J1	Pedal Apoio, Principal: Ambos	0,2	2	50603-MBT-610	Pino, Junção Pedal Apoio	2	2	2
4	4101C4	Suporte, Pedal: Direito	0,7	3	50612-MBT-610	Pedal Apoio, Principal Direito	1	1	1
	4101N7	Suporte, Pedal: Ambos	1,0	4	50615-MBT-610	Suporte, Pedal Direito	1	1	1
8	4101C3	Suporte, Pedal: Esquerdo	0,4	5	50617-445-840	Mola, Retorno Pedal Direito	1	1	1
	4101N7	Suporte, Pedal: Ambos	1,0								
10	4101C5	Pedal Apoio, Principal: Esquerdo	0,1	6	50619-MM5-000	Placa, Fixação Pedal	2	2	2
	4101J1	Pedal Apoio, Principal: Ambos	0,2	7	50619-MT3-000	Placa, Fixação Pedal	2	2	2
14	4101C8	Pedal Apoio: Direito	0,1	8	50625-MBT-610	Suporte, Pedal Esquerdo	1	1	1
	4101P4	Pedal Apoio: Ambos	0,2	9	50639-ML0-010	Pino, Articulação Pedal	2	2	2
15	4101C7	Pedal Apoio: Esquerdo	0,1	10	50642-MBT-610	Pedal Apoio, Principal Esquerdo	1	1	1
	4101P4	Pedal Apoio: Ambos	0,2								
				11	50644-445-840	Mola, Retorno Pedal Esquerdo	1	1	1
				12	50661-MT3-000	Coxim, Pedal	2	2	2
				13	50661-MV9-000	Coxim, Pedal	2	2	2
				14	50711-MT3-010	Pedal Apoio, Direito	1	1	1
				15	50712-MT3-010	Pedal Apoio, Esquerdo	1	1	1
				16	50718-MT3-000	Placa, Pedal Apoio	2	2	2
				17	90006-MN5-000	Parafuso, Flange, 8x20	2	2	2
				18	90115-MT3-000	Parafuso, Fixação Pedal Apoio Principal	4	4	4
				19	90115-MV9-000	Parafuso, Fixação Pedal Apoio Principal	4	4	4
				20	90305-MBB-000	Capa	2	2	2


3



Voltar

C-22

Pedal de Apoio

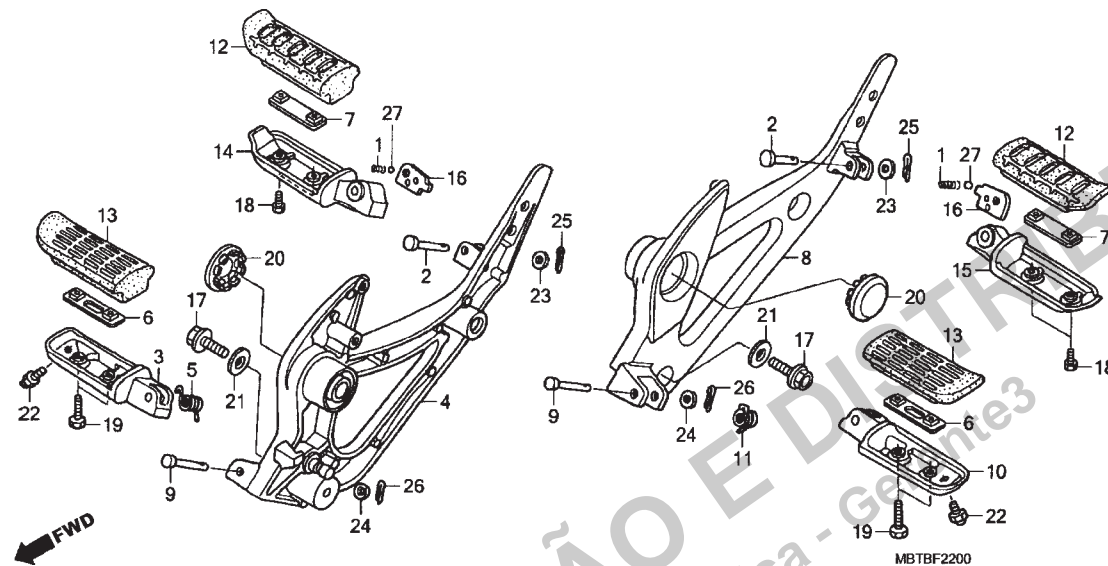


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8	9	
				21	90524-030-000	Arruela A, Fixação Suporte	2	2	2
				22	92501-08010-0A	Parafuso, Cego, 8x10	2	2	2
				23	94101-06000	Arruela, Lisa, 6mm	2	2	2
				24	94102-08000	Arruela, Lisa, 8mm	2	2	2
				25	94201-16120	Cupilha, 1,6x12	2	2	2
				26	94201-20150	Cupilha, 2,0x15	2	2	2
				27	96211-08000	Esferas, Aço, #8 (1/4)	2	2	2

3

 Voltar

C-23

Cavelete

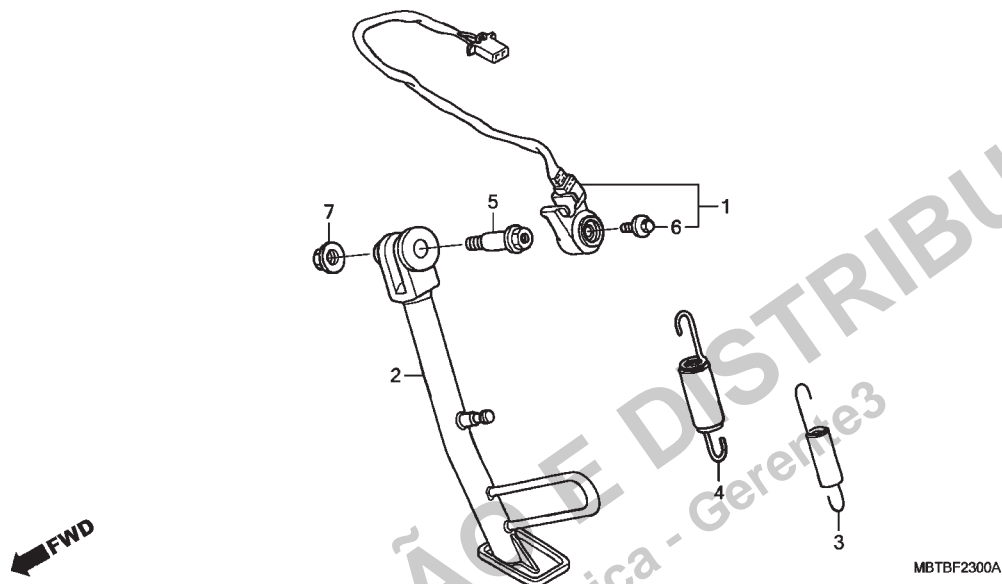

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	615195	Interruptor, Cavelete Lateral	0,3	1	35700-MBB-306	Interruptor Jogo, Cavelete Lateral (2P MINI COUPLER)	1	1	1
2	410180	Cavelete Lateral	0,2	2	50530-MBT-D21	Cavelete Lateral	1	1	1
4		(3)		3	50537-MBT-D20	Mola Conj., Cavelete Lateral	1	1	1
	410182	Mola, Cavelete Lateral	0,1	4	50540-MAW-760	Mola Conj., Cavelete Lateral	1	1	1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades		5	90108-MK6-670	Parafuso, Cavelete Lateral	1	1	1
				6	90147-MCE-950	Parafuso, Especial, 6x16	1	1	1
				7	90203-MF9-710	Porca, Cavelete Lateral	1	1	1


3



Voltar

C-24


Garfo Traseiro

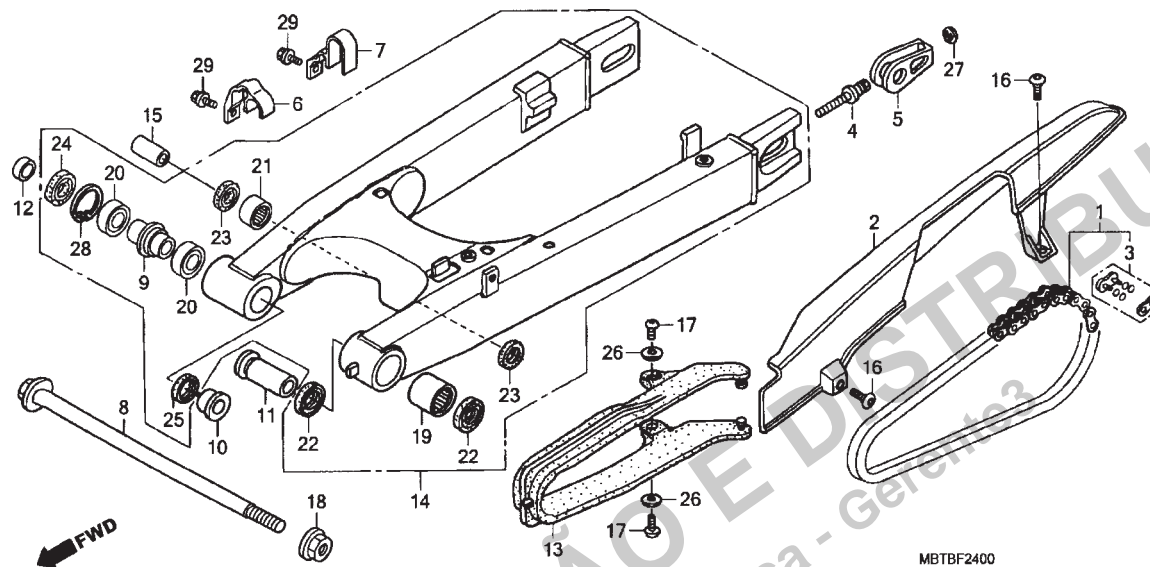

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qt. XL1000VA	N° de série	Tipo
							7 8 9		
1	213165	Corrente, Transmissão	0,5	1	06405-MAL-P00	Corrente Jogo, Transmissão (DAIDO)	1	1	1
2	410195	Capa, Corrente Transmissão	0,1			(DID525HV-112L-120L)(STANDARD LINK 112Elos)			
9	5121H5	Bucha, Garfo Traseiro	0,8		06405-MAL-P10	Corrente Jogo, Transmissão (RK EXCEL)			
10	5121B2	Bucha, Garfo Traseiro: Direito	0,6			(RK525R0Z1-112L-120L)(STANDARD LINK 112 Elos)	1	1	1
	5121G8	Bucha, Garfo Traseiro: Ambos	0,6	2	40510-MBT-D10	Capa, Corrente Transmissão	1	1	1
11	5121B1	Bucha, Garfo Traseiro: Esquerdo	0,6	3	40535-MAL-G01	Junção Jogo, Corrente Transmissão (DAIDO)	1	1	1
	5121G8	Bucha, Garfo Traseiro: Ambos	0,6		40535-MAL-G02	Junção Jogo, Corrente Transmissão (RK EXCEL)	1	1	1
13	4101E5	Deslizador, Corrente	0,7	4	40542-MBT-D50	Parafuso, Ajuste Corrente	2	2	2
14	5121B0	Garfo Traseiro, Conj.	0,7	5	40543-MBT-D20	Ajustador, Corrente	2	2	2
15	5121C5	Bucha, Braço	0,3						
19	5121C8	Rolamento, Garfo Traseiro:		6	43156-MBT-D50	Guia A, Mangueira Freio Traseiro	1	1	1
		Esquerdo	1,1	7	43159-MBT-D50	Guia B, Mangueira Freio Traseiro	1	1	1
	5121D0	Rolamento, Garfo Traseiro: Ambos ...	1,1	8	52101-MBT-610	Parafuso, Garfo Traseiro	1	1	1
20	5121C9	Rolamento, Garfo Traseiro: Direito ...	0,9	9	52141-MBT-D20	Bucha, Distanciadora Central	1	1	1
		• Nota: Mesmo tempo para		10	52142-MBT-D20	Bucha, Lateral Direita	1	1	1
		duas unidades							
	5121D0	Rolamento, Garfo Traseiro: Ambos ...	1,1	11	52143-MBT-D20	Bucha, Lateral Esquerda	1	1	1
21	5121C7	Rolamento, Garfo Traseiro	0,9	12	52144-MBT-D20	Bucha, Distanciadora Direita	1	1	1
				13	52170-MBT-D10	Deslizador, Corrente	1	1	1
				14	52200-MBT-D20	Garfo Traseiro, Subconj.	1	1	1
				15	52463-MBT-D20	Bucha, Braço	1	1	1
				16	90112-MT3-000	Parafuso, Phillips, 6x20	2	2	2
				17	90115-KV3-700	Parafuso, Phillips, 5x8	2	2	2
				18	90305-MB4-003	Porca, U, 18mm	1	1	1

C-24

Garfo Traseiro

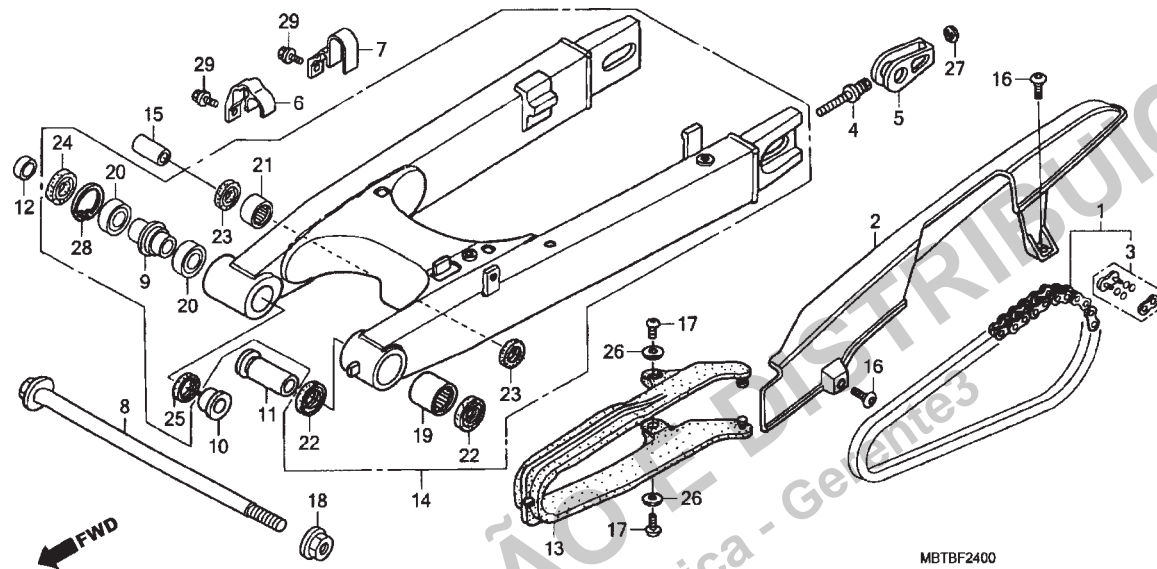


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8	9	
19	91071-MR7-003	Rolamento, Agulhas		19	91071-MR7-003	Rolamento, Agulhas	1	1	1		
20	91072-MR7-003	Rolamento, Radial Esferas, 20x37x9		20	91072-MR7-003	Rolamento, Radial Esferas, 20x37x9	2	2	2		
21	91072-MY1-005	Rolamento, Agulhas, 20x26x20		21	91072-MY1-005	Rolamento, Agulhas, 20x26x20	1	1	1		
22	91202-MR7-003	Retentor Pó, 28x37x4		22	91202-MR7-003	Retentor Pó, 28x37x4	2	2	2		
23	91254-KS6-003	Retentor Pó, 20x26x4,5(ARAI)		23	91254-KS6-003	Retentor Pó, 20x26x4,5(ARAI)	2	2	2		
24	91257-KY4-900	Retentor Pó, 27x37x5		24	91257-KY4-900	Retentor Pó, 27x37x5	1	1	1		
25	91261-KZ3-861	Retentor Pó, 27x34x4		25	91261-KZ3-861	Retentor Pó, 27x34x4	1	1	1		
26	94103-05700	Arruela, Lisa, 5mm		26	94103-05700	Arruela, Lisa, 5mm	2	2	2		
27	94511-10000	Anel, Elástico, Externo, 10mm		27	94511-10000	Anel, Elástico, Externo, 10mm	2	2	2		
28	94520-37000	Anel, Elástico, Interno, 37mm		28	94520-37000	Anel, Elástico, Interno, 37mm	1	1	1		
29	96001-06016-00	Parafuso, Flange, 6x16		29	96001-06016-00	Parafuso, Flange, 6x16	2	2	2		

3

 Voltar

C-25

Amortecedor Traseiro

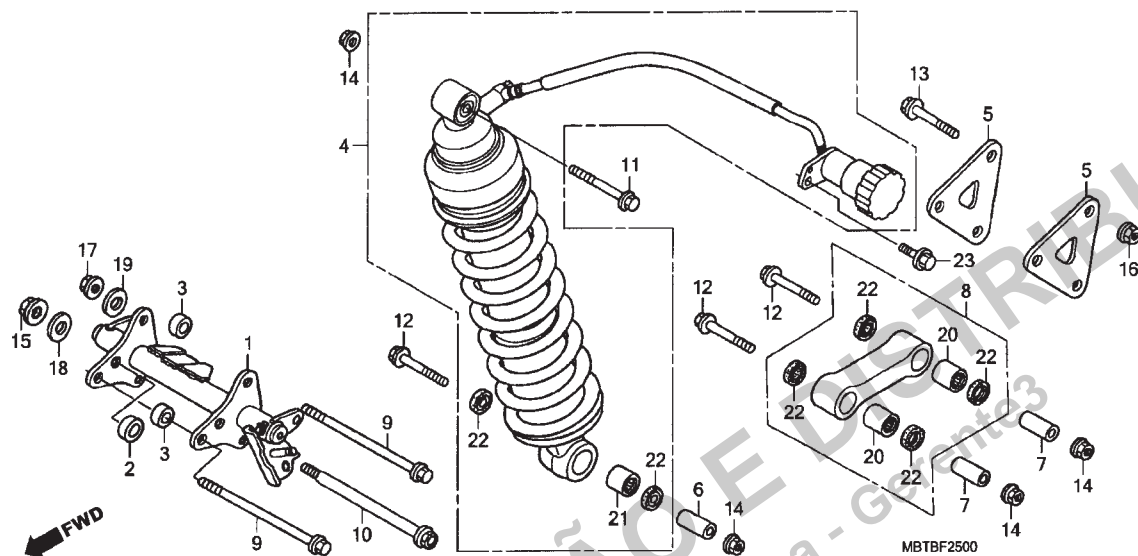

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
1	5121A8	Suporte, Amortecedor Traseiro	0,7	1	50300-MBT-D50	Suporte Comp., Amortecedor	1	1	1
4	512115	Amortecedor Conj., Traseiro	1,1	2	50320-MBT-610	Bucha A, Fixação Motor	1	1	1
5	5121C4	Placa, Conexão Amortecedor Traseiro	0,3	3	50321-MBT-610	Bucha B, Fixação Motor	2	2	2
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades		4	52400-MBT-B01	Amortecedor Conj., Traseiro	1	1	1
				5	52461-MBT-D20	Braço, Amortecedor	2	2	2
7	5121C6	Bucha, Braço Oscilante Amortecedor	0,4	6	52463-MAL-G00	Bucha, Braço Oscilante Amortecedor	1	1	1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades		7	52464-MBT-D20	Bucha, Braço Oscilante	2	2	2
				8	52475-MBT-D20	Braço Oscilante, Subconj.	1	1	1
8	512145	Braço Oscilante	0,4	9	90112-MBT-D50	Parafuso, Traseiro Fixação Motor, 12x188	2	2	2
20	5121D4	Rolamento, Braço Oscilante Amortecedor	0,6	10	90114-MBT-610	Parafuso, Traseiro Fixação Motor, 15x190	1	1	1
	5121D4A	• Substituição 1 rolamento adicional	0,1	11	90116-KE8-003	Parafuso, Flange, 10x55	1	1	1
21	5121D1	Rolamento, Amortecedor Traseiro	1,3	12	90128-GC4-003	Parafuso, Flange, 10x67	3	3	3
				13	90128-KW3-000	Parafuso, Flange, 12x72	1	1	1
				14	90304-GE8-003	Porca, U, 10mm	4	4	4
				15	90305-MBT-610	Porca, U, 14mm	1	1	1
				16	90306-KF0-003	Porca, Flange, 12mm	1	1	1
				17	90306-181-761	Porca, Flange, 12mm	2	2	2
				18	90451-MBT-610	Arruela, Fixação Motor	1	1	1
				19	90501-KZ4-J40	Arruela, Lisa, 12mm	2	2	2
				20	91071-KV3-005	Rolamento, Agulhas (KOYO)	2	2	2
				21	91072-KT7-003	Rolamento, Agulhas, 17x24x20(NTN)	1	1	1
				22	91262-KV3-831	Retentor Pó, 17x24x5(ARAI)	6	6	6
				23	95801-08020-08	Parafuso, Flange, 8x20	1	1	1


3



Voltar

C-26

Para-lama Traseiro

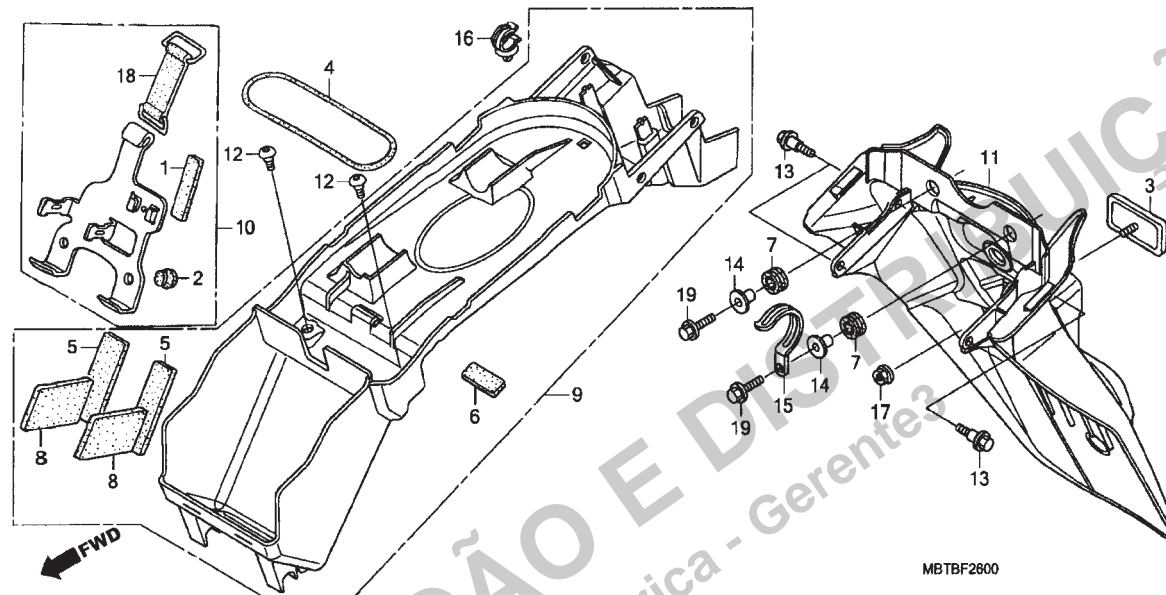

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
9	413110	Para-lama B, Traseiro	0,7	1	17511-HB7-300	Coxim, Espaçador Tanque	1	1	1
11	4131K7	Suporte, Placa Licença	0,6	2	18366-GW8-670	Coxim A, Protetor Silencioso	2	2	2
				3	33741-MS6-921	Refletor, Reflexo (STANLEY)	1	1	1
				4	50290-MZ7-000	Presilha, U-Trava	1	1	1
				5	50383-HC4-750	Coxim, Traseiro Bateria	2	2	2
				6	50384-045-670	Coxim A, Bateria	1	1	1
				7	64122-KV0-000	Coxim B, Protetor Lateral	2	2	2
				8	64304-GG2-730	Coxim, Tampa Tubo Superior	2	2	2
				9	80101-MBT-C40	Para-lama B, Traseiro	1	1	1
				10	80102-MBT-D20	Suporte, Bateria	1	1	1
				11	84701-MBT-C40	Suporte, Placa Licença	1	1	1
				12	90106-KY2-701	Parafuso, Phillips, 6x11	2	2	2
				13	90113-GA7-000	Parafuso, Flange, 6x22	4	4	4
				14	90501-425-000	Bucha, 6,2x12	2	2	2
				15	91406-166-000	Presilha, Fiação	1	1	1
				16	91504-MBT-610	Suporte, Haste	1	1	1
				17	94050-05080	Porca, Flange, 5mm	1	1	1
				18	95012-12001	Presilha B1, Bateria	1	1	1
				19	95701-06025-00	Parafuso, Flange, 6x25	2	2	2


3



Voltar

C-27

Sinalizador

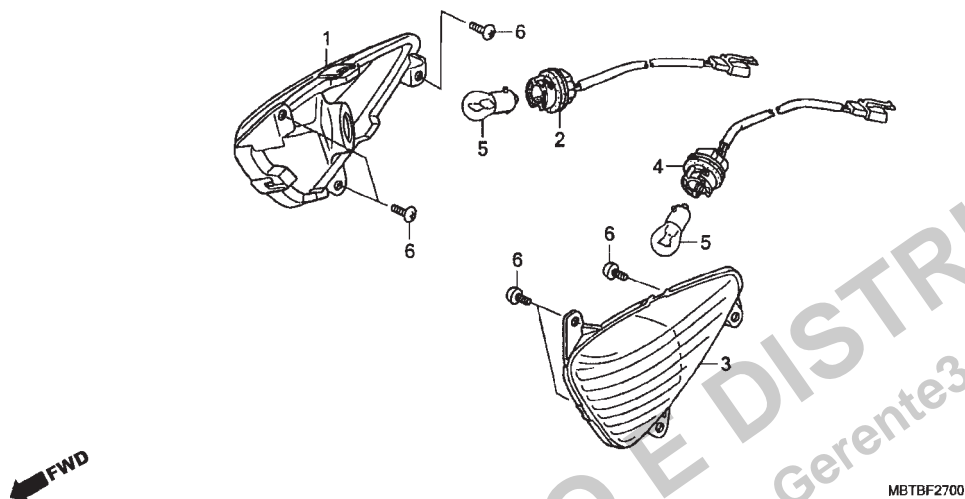

MBTBF2700


Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qtd.			N° de série	Tipo
				XL1000VA			7	8	9		
1	6161D0	Base, Sinalizador:		1	33403-MBT-C40	Base Comp., Sinalizador Direito	1	1	1
		Dianteira Direita	0,1	2	33404-MER-R00	Fiação Comp., Direita	1	1	1
	6161D1	Base, Sinalizador:		3	33453-MBT-C40	Base Comp., Sinalizador Esquerdo	1	1	1
		Dianteira Ambas	0,2	4	33454-MER-R00	Fiação Comp., Esquerda	1	1	1
2	6161B6	Soquete, Sinalizador:		5	34908-KFG-E20	Lâmpada (12V 21W)	2	2	2
		Dianteiro Direito	0,1								
	6161B7	Soquete, Sinalizador:		6	93500-05008-0A	Parafuso, Phillips, 5x8	6	6	6
		Dianteiro Ambos	0,3								
3	6161C9	Base, Sinalizador:									
		Dianteira Esquerda	0,1								
	6161D1	Base, Sinalizador:									
		Dianteira Ambas	0,2								
4	6161B5	Soquete, Sinalizador:									
		Dianteiro Esquerdo	0,2								
	6161B7	Soquete, Sinalizador:									
		Dianteiro Ambos	0,3								
5	616133	Lâmpada, Sinalizador:									
		Dianteira	0,1								
		• Nota: Mesmo tempo para									
		duas unidades									
	6161G0	Lâmpada, Sinalizador:									
		Para 1 motocicleta	0,2								

3

Voltar

C-28

Lanterna Traseira

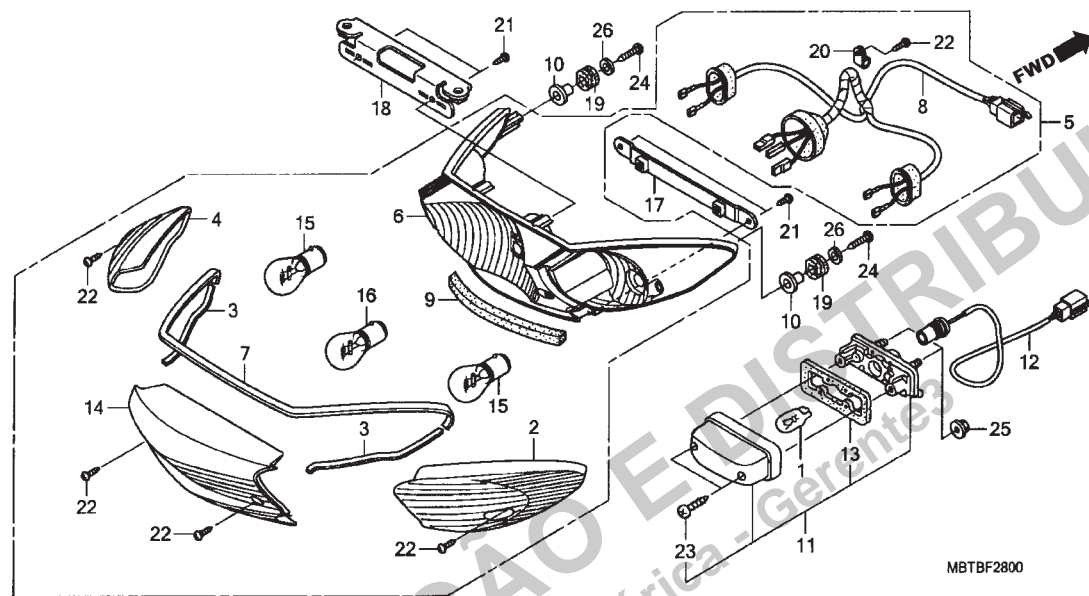

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
1	6161F3	Lâmpada, Luz Licença	0,1	1	33301-SA0-741	Lâmpada (12V 5W)(STANLEY)	1	1	1
5	6161H2	Lanterna Traseira, Conj.	0,4	2	33602-MFA-D00	Lentes, Sinalizador Traseiro Direito	1	1	1
6	6161E2	Base, Lanterna Traseira	0,5	3	33620-MER-D00	Guarnição, Conj.	2	2	2
8	6161E7	Soquete, Lanterna Traseira	0,5	4	33652-MFA-D00	Lentes, Sinalizador Traseiro Esquerdo	1	1	1
15	616139	Lâmpada, Sinalizador: Traseira	0,1	5	33700-MBT-C40	Lanterna, Traseira Conj.	1	1	1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades		6	33701-MBT-C40	Base Comp., Lanterna Traseira	1	1	1
	6161G0	Lâmpada, Sinalizador: Para 1 motocicleta	0,2	7	33707-KPR-900	Guarnição, Lentes	1	1	1
16	6161G1	Lâmpada, Lanterna Traseira	0,1	8	33708-MBT-C40	Fiação Comp., Lanterna Traseira	1	1	1
		(7,14)		9	33709-MBT-C40	Guarnição, Lanterna Traseira	1	1	1
				10	33719-437-970	Bucha, Guarnição Lanterna Traseira	2	2	2
				11	33721-KSV-J01	Lentes Comp., Licença	1	1	1
				12	33722-MBT-C41	Soquete, Comp.	1	1	1
				13	33729-MCZ-003	Guarnição, Lentes	1	1	1
				14	33730-MBT-C40	Lentes Comp., Lanterna Traseira	1	1	1
				15	34905-MEJ-671	Lâmpada, Sinalizador (12V 21W)	2	2	2
				16	34906-447-711	Lâmpada, Lanterna Traseira (12V 21/5W)(STANLEY)	1	1	1
				17	80145-MER-D00	Suporte, Lanterna Traseira	1	1	1
				18	80146-MBT-C40	Suporte, Lanterna Traseira	1	1	1
				19	84905-333-000	Coxim	2	2	2
				20	90602-KGF-900	Presilha	1	1	1


3



Voltar

C-28

Lanterna Traseira

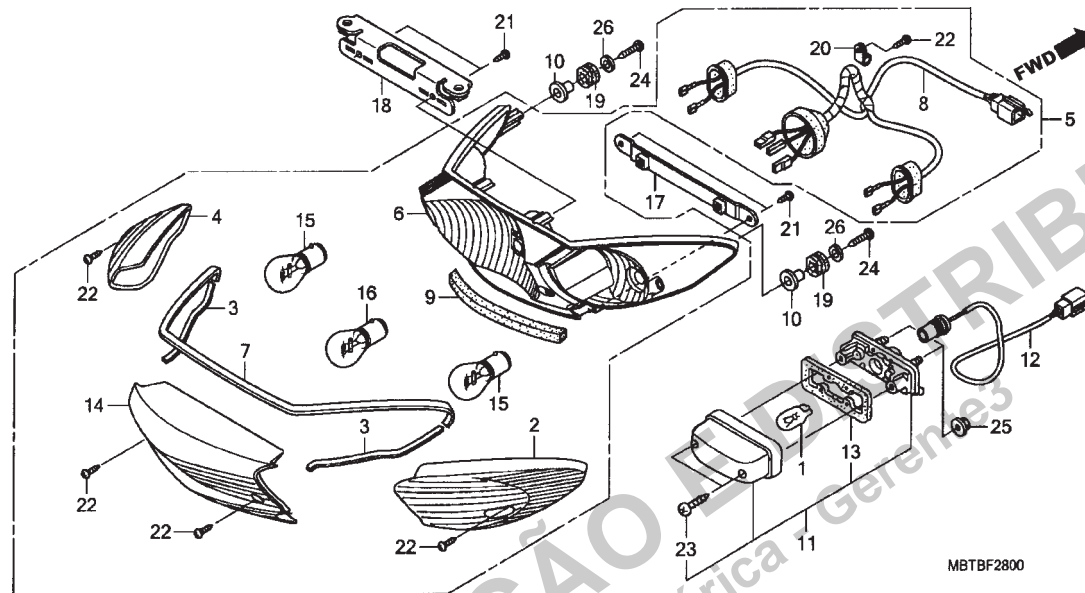


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8	9	
				21	93901-24280	Parafuso, Autoatarraxante, 4x10	4	4	4
				22	93901-24380	Parafuso, Autoatarraxante, 4x12	5	5	5
				23	93901-24480	Parafuso, Autoatarraxante, 4x16	2	2	2
				24	93903-25620	Parafuso, Autoatarraxante, 5x30	2	2	2
				25	94050-05000	Porca, Flange, 5mm	2	2	2
				26	94103-05000	Arruela, Lisa, 5mm	2	2	2

3

 Voltar

C-29

Bateria

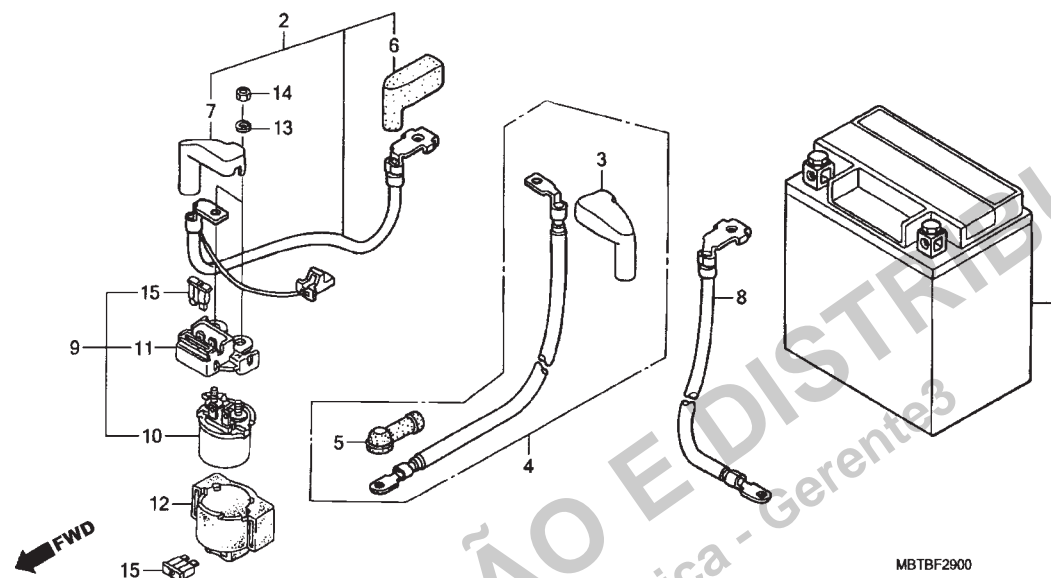


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
1	610100	Bateria	0,2	1	31500-MBT-D22	Bateria (YTX20A-BS)(YUASA)	1	1	1
2	610105	Cabo, Positivo Bateria	0,2	2	32401-MBT-D20	Cabo, Bateria Partida	1	1	1
4	612115	Cabo, Motor Partida	0,4	3	32404-MK5-000	Tampa B, Magnético Partida	1	1	1
8	610110	Cabo, Negativo Bateria	0,3	4	32410-MBT-D20	Cabo, Motor Partida	1	1	1
9	615113	Interruptor, Magnético Partida	0,3	5	32411-253-000	Tampa, Terminal Motor Partida	1	1	1
				6	32414-MW0-000	Tampa, Terminal Bateria	1	1	1
				7	32416-MF5-000	Tampa B, Interruptor Magnético	1	1	1
				8	32601-MBT-D20	Cabo, Terra Bateria	1	1	1
				9	35850-MK3-671	Interruptor Conj., Magnético Partida	1	1	1
				10	35851-MF5-751	Interruptor Comp., Magnético Partida	1	1	1
				11	35855-MG7-751	Suporte Conj., Fusível	1	1	1
				12	35856-MF5-751	Coxim	1	1	1
				13	90052-ZA0-800	Arruela, Pressão, 6mm	2	2	2
				14	94002-06390-0S	Porca, Sextavada, 6mm	2	2	2
				15	98200-33000	Fusível (30A)	2	2	2

3

 Voltar

C-30


Fiação Principal

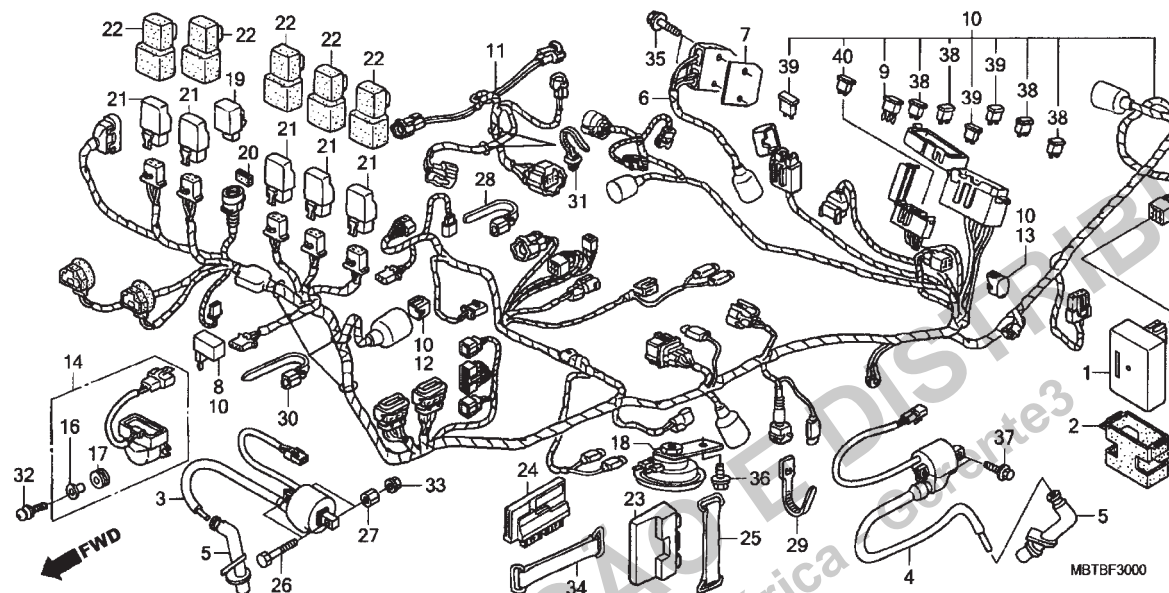

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qt. XL1000VA	N° de série	Tipo
							7 8 9		
1	6141B4	Conversor, Unidade, C.D.I.	0,3	1	30450-MBT-C41	Unidade Conj., Conversor C.D.I.	1 1 1		
3	6141A3	Bobina, Ignição: Dianteira	1,1	2	30455-MBT-C40	Suspensor, Conversor C.D.I.	1 1 1		
	6141A5	Bobina, Ignição: Para 1 motocicleta	1,3	3	30510-MBT-C41	Bobina Comp., Ignição Dianteira	1 1 1		
4	6141A4	Bobina, Ignição: Traseira	0,4	4	30520-MBT-C41	Bobina Comp., Ignição Traseira	1 1 1		
	6141A5	Bobina, Ignição: Para 1 motocicleta	1,3	5	30700-MBB-640	Capa Conj., Supressor Ruídos	2 2 2		
6	6131B2	Regulador, Retificador	0,5	6	31600-MBT-D51	Regulador Conj., Retificador	1 1 1		
9	6131B4	Diodo, Três Pólos	0,2	7	31601-MBT-D50	Tampa, Regulador Retificador	1 1 1		
10	611100	Fiação, Principal	2,4	8	31710-MBT-C41	Diodo Comp.	1 1 1		
11	6111E6	Fiação, Secundária, Acelerador	0,9	9	31730-MAS-601	Diodo Conj., Três Pólos (SUMITOMO)	1 1 1		
14		(15)		10	32100-MBT-C50	Fiação, Principal	1 1 1		
	617125	Sensor, Ângulo Banco	0,7	11	32101-MBT-C40	Fiação, Secundária	1 1 1		
18	616169	Buzina (s)	0,1	12	32605-GEV-761	Capa (WPC 4P 090 M)(Natural)	1 1 1		
19	6111C3	Relé, Sinalizador	0,7	13	32606-GEV-761	Capa (4P)(Vermelho)	1 1 1		
21	6111B6	Relé, Parada Motor	0,7	14	35160-MBW-D21	Sensor Conj., Ângulo Banco	1 1 1		
	6111D9	Relé, Controle Ventoinha	0,7						
	6111E0	Relé, Corte Combustível	0,7	16	35162-MN5-003	Bucha	2 2 2		
	6111E4	Relé, Farol: Facho Alto	0,7	17	35163-MN5-003	Coxim	2 2 2		
	6111E5	Relé, Farol: Facho Baixo	0,7	18	38120-MBT-D11	Buzina Comp. (Grave)	1 1 1		
23	618196	Unidade, Controle ABS	0,4	19	38301-MEW-921	Relé Comp., Sinalizador	1 1 1		
24	618135	Módulo Controle Motor (ECM)	0,5	20	38306-KK4-000	Suspensor, Relé Sinalizador (MITSUBA)	1 1 1		

C-30

Fiação Principal

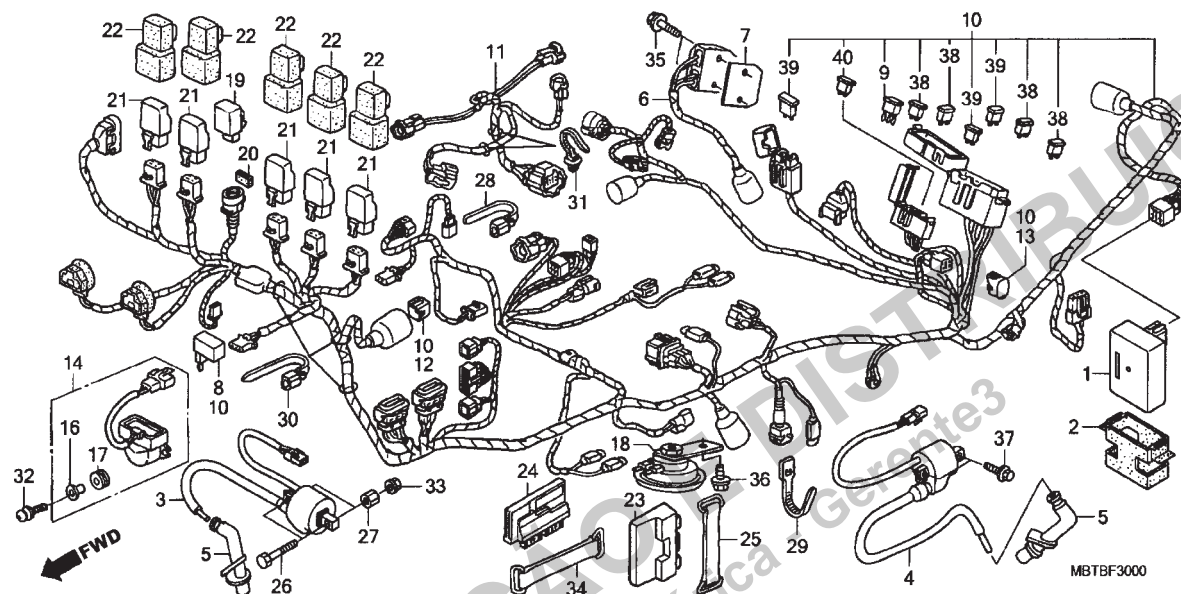

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
				21	38501-GN2-014	Relé Comp., Partida (MITSUBA)	5	5	5
				22	38506-GC7-611	Suspensor, Relé Partida (MITSUBA)	5	5	5
				23	38600-MBT-D51	Unidade Controle ABS	1	1	1
				24	38770-MBT-B01	Unidade PGM-FI	1	1	1
				25	80109-MBT-D50	Presilha, Unidade ABS	1	1	1
				26	90117-MBT-D21	Parafuso, Sextavado, 6x40	2	2	2
				27	90282-MAT-000	Porca, 6x19	2	2	2
				28	90650-KW3-000	Presilha, Fiação	1	1	1
				29	90650-MBT-611	Presilha, Fiação	1	1	1
				30	90652-KT1-771	Presilha, Fiação (Preto)	3	3	3
				31	91540-S0A-003	Presilha, Fiação (Natural)(96,9mm)	2	2	2
				32	93891-04020-08	Parafuso-arruela, 4x20	2	2	2
				33	94050-06080	Porca, Flange, 6mm	2	2	2
				34	95012-15001	Presilha, Bateria	1	1	1
				35	95701-06030-00	Parafuso, Flange, 6x30	2	2	2
				36	95701-08012-07	Parafuso, Flange, 8x12	1	1	1
				37	95801-06020-00	Parafuso, Flange, 6x20	2	2	2
				38	98200-41000	Fusível (10A)	5	5	5
				39	98200-42000	Fusível (20A)	4	4	4
				40	98200-43000	Fusível (30A)	3	3	3


3



Voltar

C-31

Chassi

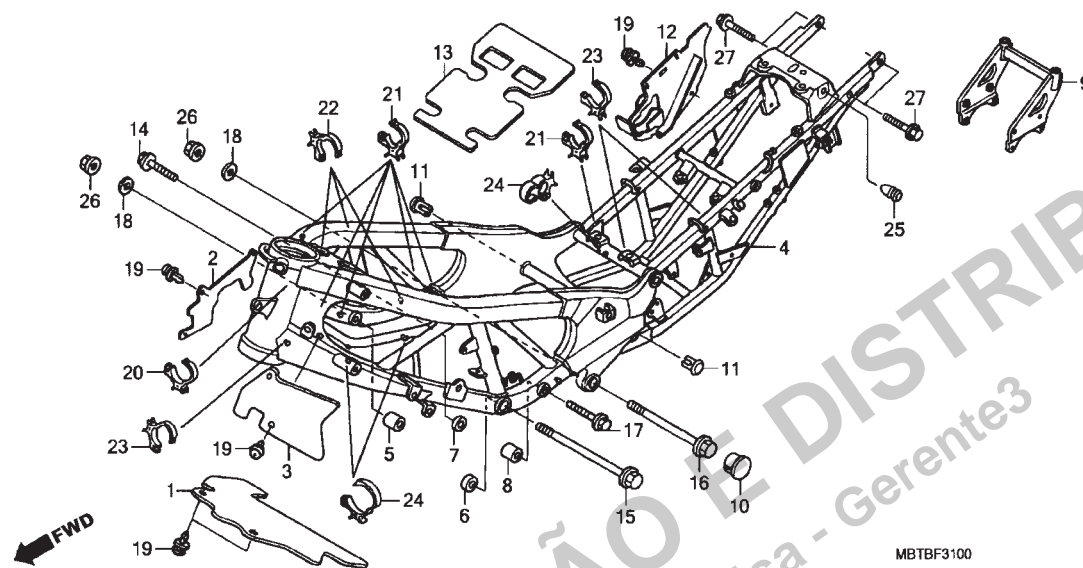


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
1	4101K1	Protetor, Térmico Inferior	0,2	1	19125-MBT-D50	Protetor, Térmico Inferior	1	1	1
4	410100	Chassi	9,0	2	19126-MBT-D51	Protetor, Térmico Direito	1	1	1
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		3	19127-MBT-D50	Protetor, Térmico Esquerdo	1	1	1
9	4101A7	Suporte, Bagageiro	0,8	4	50100-MBT-C50	Chassi, Comp.	1	1	1
				5	50190-MBT-D21	Bucha, Dianteira Direita Suporte Motor	1	1	1
				6	50191-MBT-D21	Bucha, Dianteira Esquerda Suporte Motor	1	1	1
				7	50192-MBT-D21	Bucha, Traseira Direita Suporte Motor	1	1	1
				8	50193-MBT-D21	Bucha, Traseira Esquerda Suporte Motor	1	1	1
				9	50230-MBT-C40	Suporte Comp., Fixação Bagageiro	1	1	1
				10	50902-MBT-D20	Capa, Extermidade Esquerda	1	1	1
				11	50903-MBT-C40	Capa, Traseira Tubo	2	2	2
				12	57407-MBT-C50	Tampa, Interna Lateral Traseira	1	1	1
				13	80103-MBT-D50	Protetor, Térmico	1	1	1
				14	90003-ZF5-003	Parafuso Flange 10x85	1	1	1
				15	90110-MBT-D21	Parafuso, Especial, 12x273	1	1	1
				16	90115-MBT-D50	Parafuso, Especial, 12x246	1	1	1
				17	90326-SL0-A00	Parafuso 10x97	1	1	1
				18	90501-KZ4-J40	Arruela, Lisa, 12mm	2	2	2
				19	90684-GM6-003	Presilha Conj.	5	5	5
				20	90690-GHB-611	Presilha, Flação, 25mm	1	1	1

3

Voltar

C-31 **Chassi**

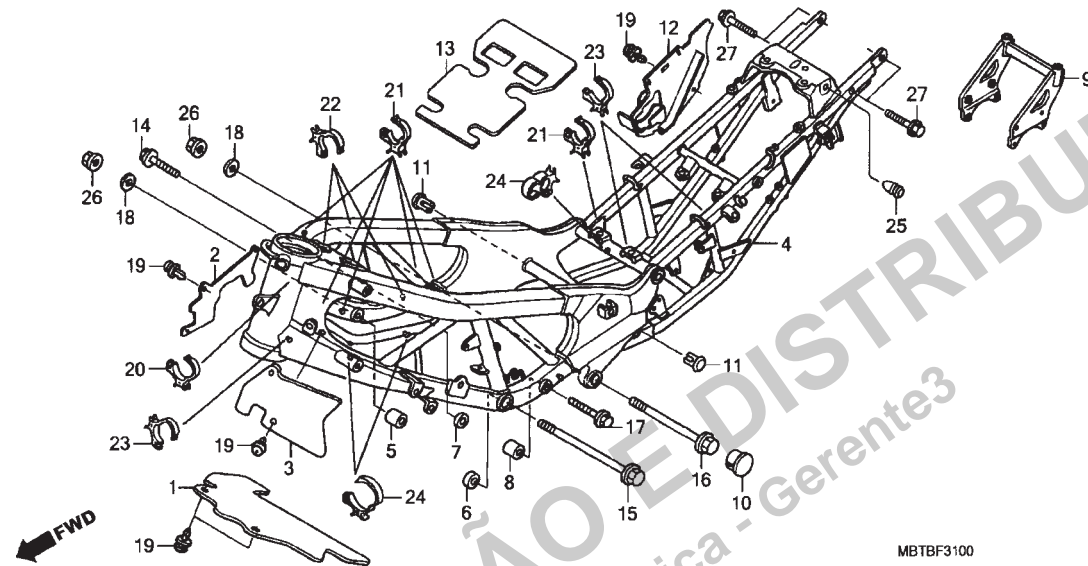

MBTBF3100

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
				21	90690-GHB-641	Presilha, Cabo, 10mm	6	6	6
				22	90690-GHB-651	Presilha, Cabo, 15mm	3	3	3
				23	90690-GHB-661	Presilha, Cabo, 20mm	3	3	3
				24	90690-GHB-671	Presilha, Cabo, 25mm	3	3	3
				25	90899-422-610	Plugue, Tipo Cônico	1	1	1
				26	94050-12000	Porca, Flange, 12mm	2	2	2
				27	96300-08045-00	Parafuso, Flange, 8x45	4	4	4


3



Voltar

C-32

Ferramentas

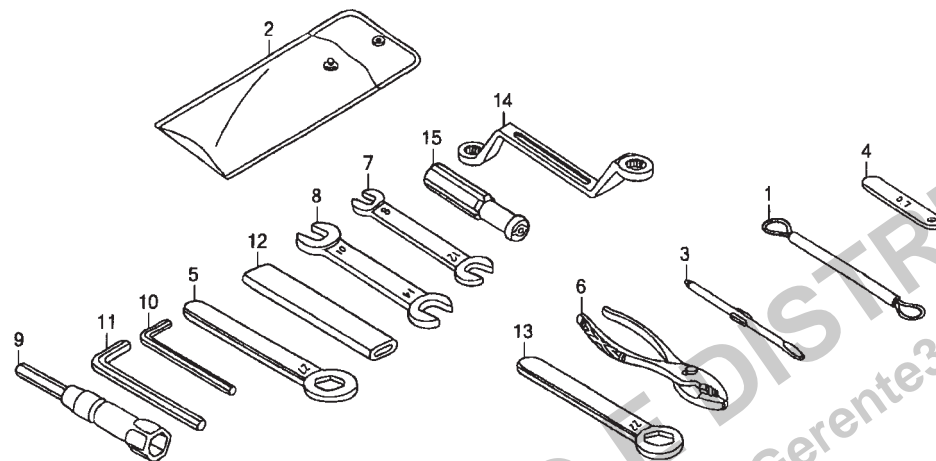

MBTBF3200


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8	9	
		Sem Informação	—	1	77236-KEA-000	Cabo, Trava Capacete	1	—	—
					77236-KM4-000	Cabo, Fixação Capacete	—	1	1
				2	89101-300-010	Bolsa, Ferramentas	1	1	1
				3	89102-KPR-900	Chave Fenda/Phillips	1	1	1
				4	89103-371-000	Cálbre Láminas, 0,7mm	1	1	1
				5	89202-MER-D01	Chave, Cilíndrica, 27	1	1	1
				6	89210-MBT-D20	Alicate, 135	1	1	1
				7	89211-KPC-D20	Chave, Boca, 8x12	1	1	1
				8	89212-KPC-D20	Chave, Boca, 10x14	1	1	1
				9	89216-MBT-D50	Chave, Velas (P18)	1	1	1
				10	89221-KPR-900	Chave, Sextavada, 5mm	1	1	1
				11	89222-MBT-D20	Chave, Sextavada, 6mm	1	1	1
				12	89224-KPC-D20	Extensor	1	1	1
				13	89226-KPC-D20	Chave, Cilíndrica, 22mm	1	1	1
				14	89227-MBT-D20	Chave, Cilíndrica, 10x12	1	1	1
				15	89235-KPR-900	Cabo, Chave	1	1	1

3

 Voltar

C-33

Radiador

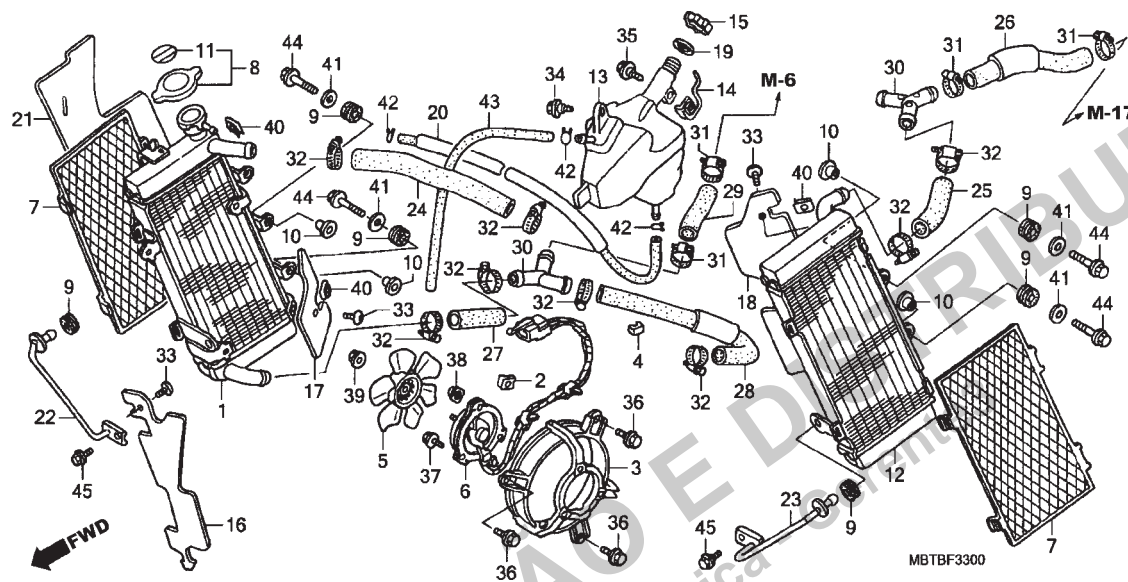

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qt. XL1000VA	N° de série	Tipo
							7 8 9		
1	115102	Radiador: Direito	1,0	1	19010-MBT-C41	Radiador Comp., Direito	1	1	1
	1151A2	Radiador: Ambos	1,4	2	19014-KEA-003	Porca, Fixação	3	3	3
3	115125	Suporte, Radiador	0,2	3	19015-MBT-610	Suporte, Comp.	1	1	1
5	1151A6	Ventoinha	0,2	4	19017-PK1-004	Presilha, Fiação (TOYO)	1	1	1
6	1151A7	Motor, Ventoinha	0,4	5	19020-MG8-003	Ventoinha, Comp.	1	1	1
7	1151B2	Grade, Radiador: Esquerdo	0,7						
	1151B3	Grade, Radiador: Direito	0,7	6	19030-MBT-C41	Motor Conj., Ventoinha	1	1	1
	1151G3	Grade, Radiador: Ambos	0,7	7	19032-MBG-000	Grade, Radiador Direito	2	2	2
8	1151B8	Tampa, Radiador	0,3	8	19037-MCA-B31	Tampa Comp., Radiador	1	1	1
12	115101	Radiador: Esquerdo	0,9	9	19051-KA3-830	Coxim, Fixação Radiador	6	6	6
	1151A2	Radiador: Ambos	1,4	10	19052-MN8-000	Bucha, Fixação Radiador	4	4	4
13	115110	Tanque, Reserva	1,0						
24	1151C1	Mangueira, Radiador: Superior Direita	1,1	11	19055-MCA-B31	Retentor, Tampa Radiador (Português)	1	1	1
				12	19060-MBT-C41	Radiador Comp., Esquerdo	1	1	1
25	1151C0	Mangueira, Radiador: Superior Esquerda	1,3	13	19101-MBT-D20	Tanque, Reserva	1	1	1
26	1151E9	Mangueira, Radiador: Superior Traseira	1,3	14	19103-MBT-D10	Presilha, Tanque Reserva	1	1	1
				15	19104-ME9-000	Tampa, Tanque Reserva	1	1	1
27	1151C5	Mangueira, Radiador: Inferior Direita	0,9	16	19105-MBT-D50	Placa A, Radiador Direito	1	1	1
				17	19106-MBT-D50	Placa B, Radiador Direito	1	1	1
28	1151C4	Mangueira, Radiador: Inferior Esquerda	0,9	18	19107-MBT-D50	Placa, Radiador Esquerdo	1	1	1
				19	19107-MG8-000	Guarnição, Tanque Reserva	1	1	1
30	1151F0	Junção, Mangueira Três Vias: Superior	1,3	20	19109-MBT-D20	Tubo, Transbordamento	1	1	1
	1151F1	Junção, Mangueira Três Vias: Inferior	0,9						


3



Voltar

C-33

Radiador

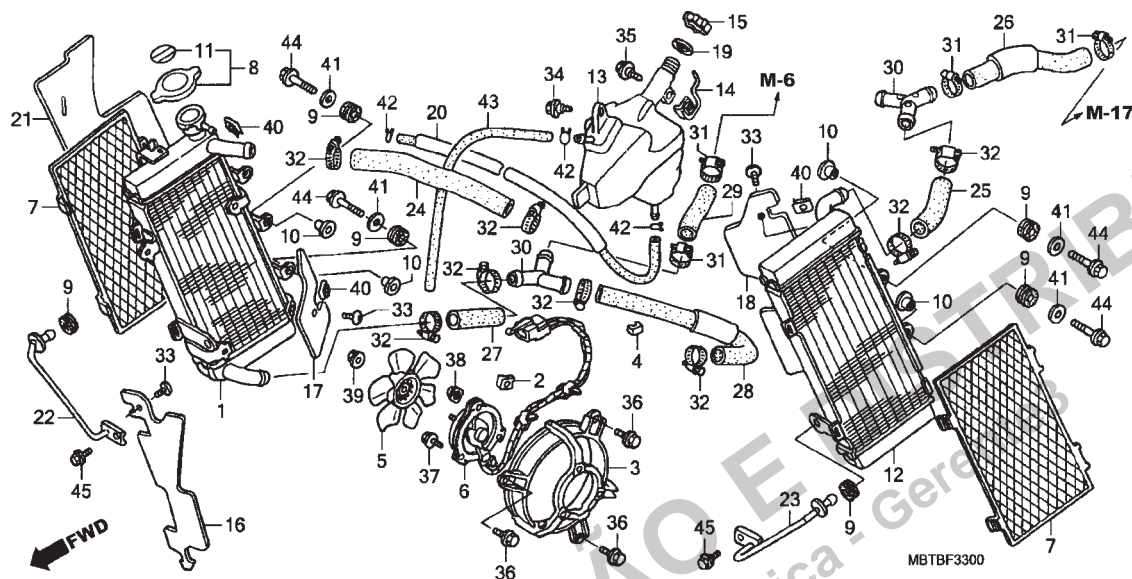


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
				21	19120-MBT-D20	Protetor, Suporte Radiador	1	1	1
				22	19131-MBT-D20	Suporte, Direito Fixação Radiador	1	1	1
				23	19132-MBT-D20	Suporte, Esquerdo Fixação Radiador	1	1	1
				24	19501-MBT-D20	Mangueira, Direita Superior Radiador	1	1	1
				25	19502-MBT-610	Mangueira, Esquerda Superior Radiador	1	1	1
				26	19503-MBT-D20	Mangueira, Traseira Superior Radiador	1	1	1
				27	19504-MBT-D20	Mangueira, Direita Inferior Radiador	1	1	1
				28	19505-MBT-D20	Mangueira, Esquerda Inferior Radiador	1	1	1
				29	19506-MBT-610	Mangueira, Direita Inferior Radiador	1	1	1
				30	19508-MBT-611	Junção, Mangueira Três Vias	2	2	2
				31	19516-GAG-003	Presilha, Mangueira, 30-37mm	4	4	4
				32	19516-ML7-691	Presilha, Mangueira, 24-32mm	8	8	8
				33	90104-964-000	Parafuso, Phillips, 5x12	4	4	4
				34	90111-162-000	Parafuso, Flange, 6mm	1	1	1
				35	90113-GE4-000	Parafuso, Flange, 6mm (Preto)	1	1	1
				36	90120-KCR-003	Parafuso-arruela, 6x16	3	3	3
				37	90196-MBB-003	Parafuso, Flange, 5mm	3	3	3
				38	90303-MBB-003	Porca, Especial, 5mm	3	3	3
				39	90315-MK3-003	Porca, Trava, 5mm	1	1	1
				40	90677-KAN-961	Porca, Trava, 5mm	4	4	4

3

Voltar

C-33
Radiador

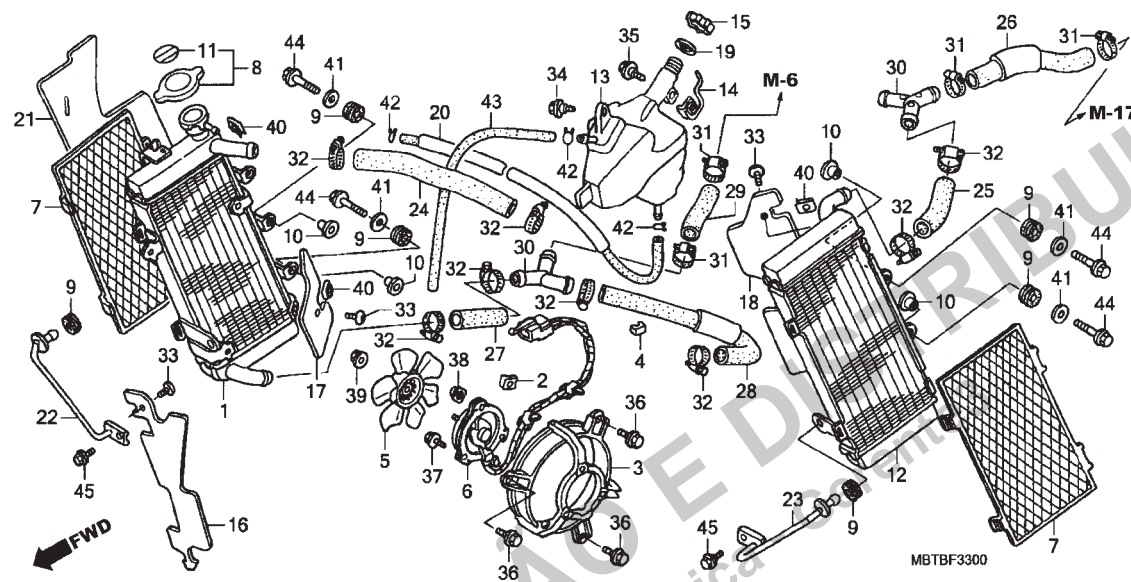

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA			Nº de série	Tipo
							7	8	9		
				41	94103-06000	Arruela, Lisa, 6mm	4	4	4		
				42	95002-02100	Presilha, Tubo (B10)	3	3	3		
				43	95005-55720-20	Tubo, 5,3x720(95005-55001-20M)	1	1	1		
				44	96001-06025-00	Parafuso, Flange, 6x25	4	4	4		
				45	96300-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14	2	2	2		


3



Voltar

C-34

Carenagem Superior

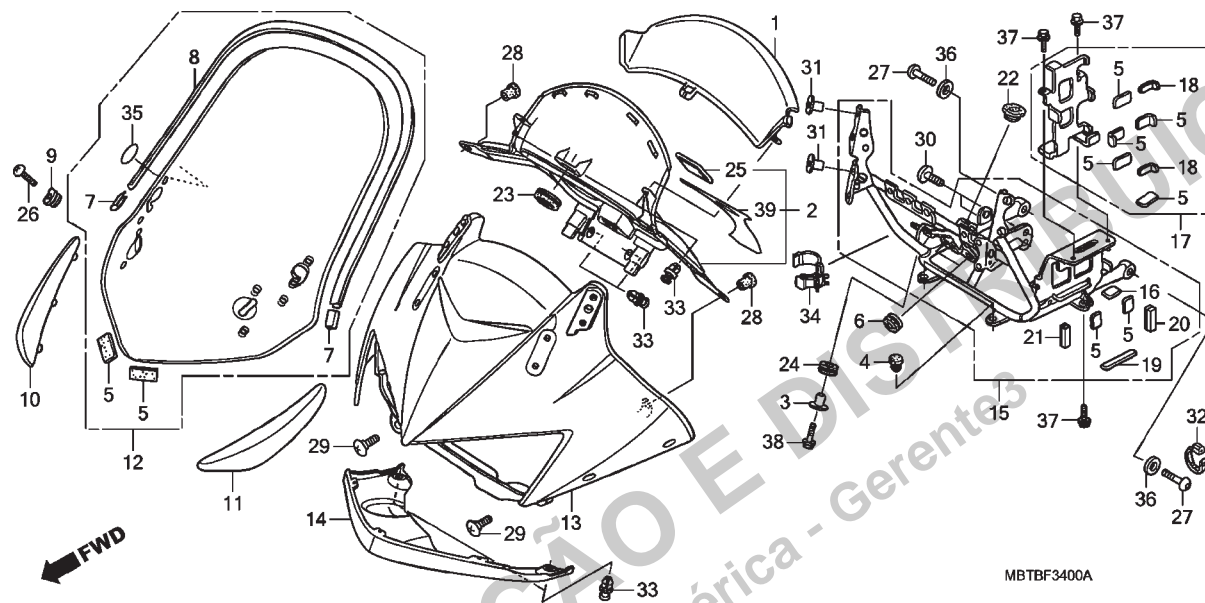


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
1	812102	Visor, Instrumentos	0,5	1	37115-MBT-C40	Visor, Instrumentos	1	1	1
2	812140	Painel, Instrumentos	0,5	2	37130-MBT-C40	Painel Comp., Instrumentos	1	1	1
12	411115	Pára-brisa, Jogo	0,2	3	50324-425-010	Bucha, 6,3x13	1	1	1
13	4111B4	Carenagem, Superior	0,7	4	50354-428-000	Coxim B, Limitador	2	2	2
14	413130	Tampa, Inferior Dianteira	0,1	5	50383-GB6-300	Coxim, Bateria	9	9	9
15	411105	Suporte, Tampa Dianteira	1,6	6	61103-MBT-D20	Coxim, Fixação Farol	2	2	2
				7	64102-MA3-720	Presilha, Moldura Pára-brisa	2	2	2
				8	64106-MBT-D21	Moldura, Pára-brisa	1	1	1
				9	64111-MBT-D20	Espaçador, Pára-brisa	4	4	4
				10	64112-MBT-D20	Tampa, Direita Pára-brisa	1	1	1
				11	64113-MBT-D20	Tampa, Esquerda Pára-brisa	1	1	1
				12	64120-MBT-D21	Pára-brisa, Jogo	1	1	1
				13	64210-MBT-C40ZA	Carenagem, Superior	1	1	1
					NH1 Preto	1	1	1
				14	64223-MBT-C40ZA	Tampa, Inferior Farol	1	1	1
					NH1 Preto	1	1	1
				15	64501-MBT-C50	Suporte Comp., Carenagem Dianteira	1	1	1
				16	64510-MBT-D50	Coxim B, Unidade FI	1	1	1
				17	64520-MBT-D50	Suporte, Unidade ABS	1	1	1
				18	64530-MBT-D50	Coxim, Unidade ABS	2	2	2
				19	64547-MBT-C40	Coxim, Fixação Unidade Controle Elétrico (A)	1	1	1
				20	64548-MBT-C40	Coxim, Fixação Unidade Controle Elétrico (B)	1	1	1

3



Voltar

C-34 Carenagem Superior

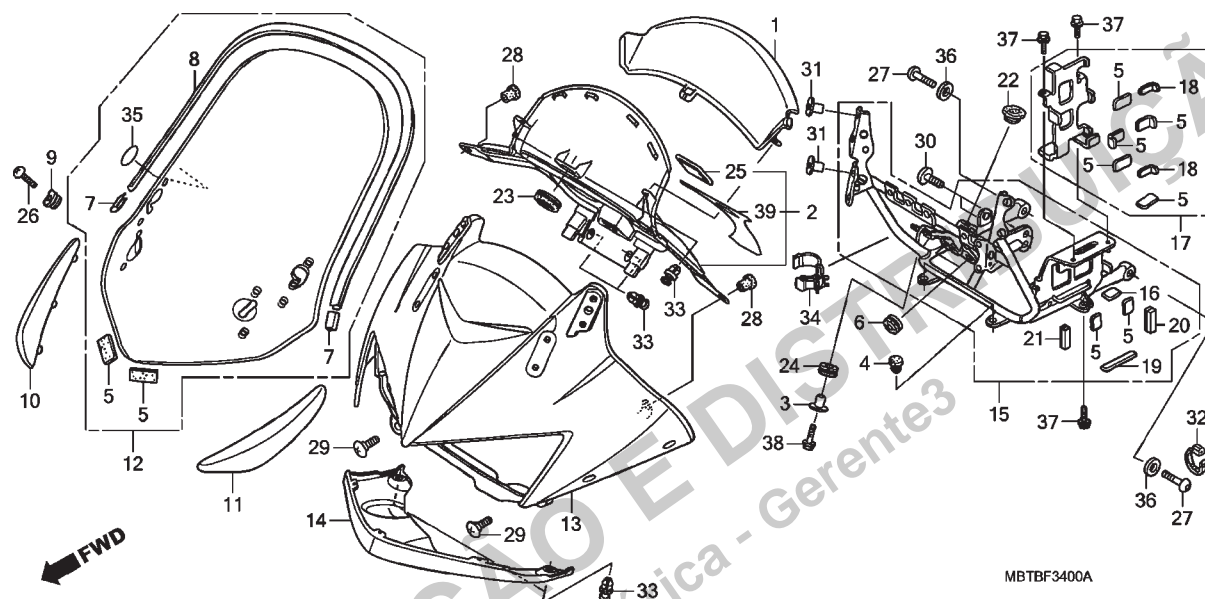

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
				21	64549-MBT-C40	Coxim, Fixação Unidade Controle Elétrico (C)	1	1	1
				22	83551-GE2-000	Borracha, Carcaça Filtro Ar	1	1	1
				23	83601-MB0-000	Borracha A, Tampa Lateral	1	1	1
				24	84706-198-740	Coxim, Lanterna Traseira	1	1	1
				25	86150-KPG-901	Emblema, Produto (MARUI)	1	1	1
				26	90101-KW6-840	Parafuso, Especial, 5x28	4	4	4
				27	90105-KZ3-B00	Parafuso, Allen, Pedal Direito	2	2	2
				28	90111-MM9-000	Porca, Fixação Carenagem, 5mm	2	2	2
				29	90113-MM5-000	Parafuso, Phillips, 6x14	2	2	2
				30	90128-KBP-900	Parafuso, Allen, 8x16	2	2	2
				31	90156-SE3-003	Trava, Cega	8	8	8
				32	90620-KEB-620	Presilha, Fiação	1	1	1
				33	90657-SB0-003	Presilha, Protetor	6	6	6
				34	90690-GHB-641	Presilha, Cabo, 10mm	1	1	1
				35	91657-SP0-000	Retentor C, Orifício Painel (25mm)	2	2	2
				36	94101-10800	Arruela, Lisa, 10,5x22x1,6	2	2	2
				37	95801-06010-07	Parafuso, Flange, 6x10	3	3	3
				38	95801-06020-07	Parafuso, Flange, 6x20	1	1	1
				39	37109-MBT-C40	Painel, Instrumentos	1	1	1


3



Voltar

C-34.1


Carenagem Inferior

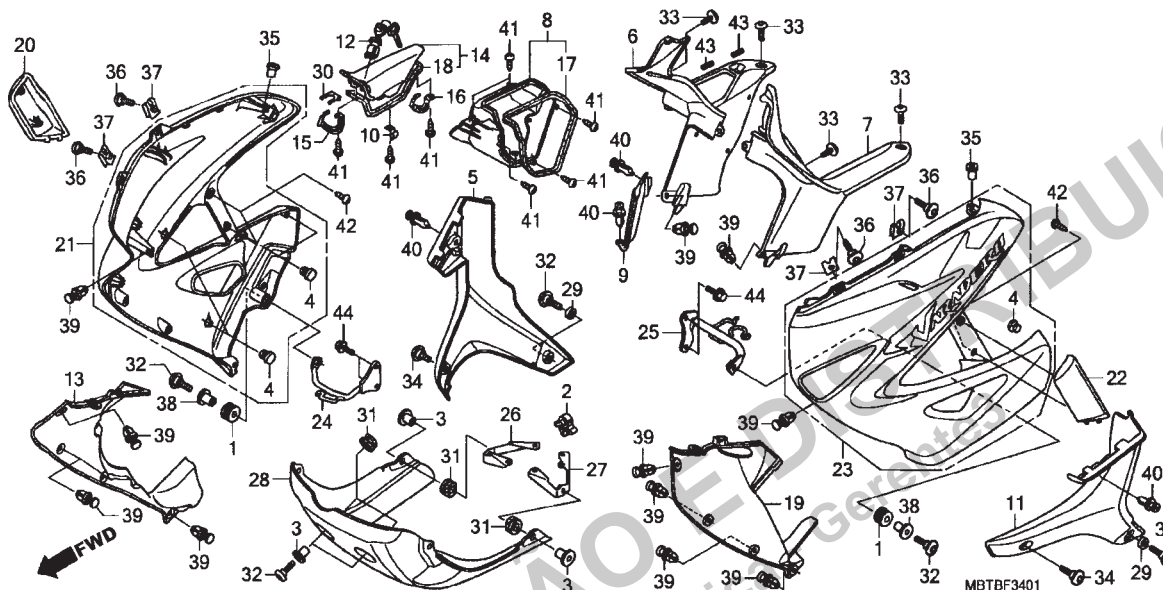

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9	Nº de série	Tipo
5	4111D7	Carenagem, Inferior: Direita	0,1	1	17611-MB1-000	Coxim, Dianteiro Tanque Combustível	2 2 2
	4111H1	Carenagem, Inferior: Ambas	0,2	2	32165-SA5-003	Presilha, Fiação, 9mm (Branco)	1 1 1
6	4111J7	Tampa, Carenagem Superior: Direita	0,3	3	50302-MBT-C40	Bucha, Fixação	4 4 4
	4111M6	Tampa, Carenagem Superior: Ambas	0,4	4	61112-727-000	Coxim, Braço	8 8 8
7	4111J6	Tampa, Carenagem Superior: Esquerda	0,2	5	64220-MBT-C40	Tampa, Inferior Direita	1 1 1
	4111M6	Tampa, Carenagem Superior: Ambas	0,4	6	64221-MBT-C40ZA	Tampa, Direita Carenagem Superior *NH1*	1 1 1
8	4111B9	Compartimento, Carenagem: Direito	0,3	7	64222-MBT-C40ZA	Tampa, Esquerda Carenagem Superior *NH1*	1 1 1
11	4111D6	Carenagem, Inferior: Esquerda	0,1	8	64225-MBT-C40	Compartimento (A)	1 1 1
	4111H1	Carenagem, Inferior: Ambas	0,2	9	64228-MBT-C40	Compartimento, Direito (B)	1 1 1
12	411130	Trava, Tampa Compartimento	0,1	10	64229-MBT-C40	Trava, Tampa	1 1 1
13	4111D9	Carenagem, Interna: Direita	0,1	11	64230-MBT-C40	Tampa, Inferior Esquerda	1 1 1
	4111E0	Carenagem, Interna: Ambas	0,1	12	64238-MEJ-J00	Trava Conj., Tampa Compartimento	1 1 1
14	4111F3	Tampa, Compartimento: Direita	0,1	13	64270-MBT-D20ZB	Carenagem, Interna Direita *NH1*	1 1 1
19	4111D8	Carenagem, Interna: Esquerda	0,1	14	64272-MBT-C40	Tampa Comp., Compartimento Direito	1 1 1
	4111E0	Carenagem, Interna: Ambas	0,1	15	64275-MBT-C40	Braço, Dianteiro Tampa Compartimento	1 1 1
21	4111D4	Carenagem, Intermediária: Direita	0,8	16	64276-MBT-C40	Braço, Traseiro Tampa Compartimento	1 1 1
	4111D5	Carenagem, Intermediária: Ambas	0,9	17	64277-MBT-C40	Retentor, Compartimento (A)	1 1 1
23	4111D3	Carenagem, Intermediária: Esquerda	0,8	18	64278-MBT-C40	Retentor, Compartimento (B)	1 1 1
28	410135	Placa	0,2						

C-34.1

Carenagem Inferior

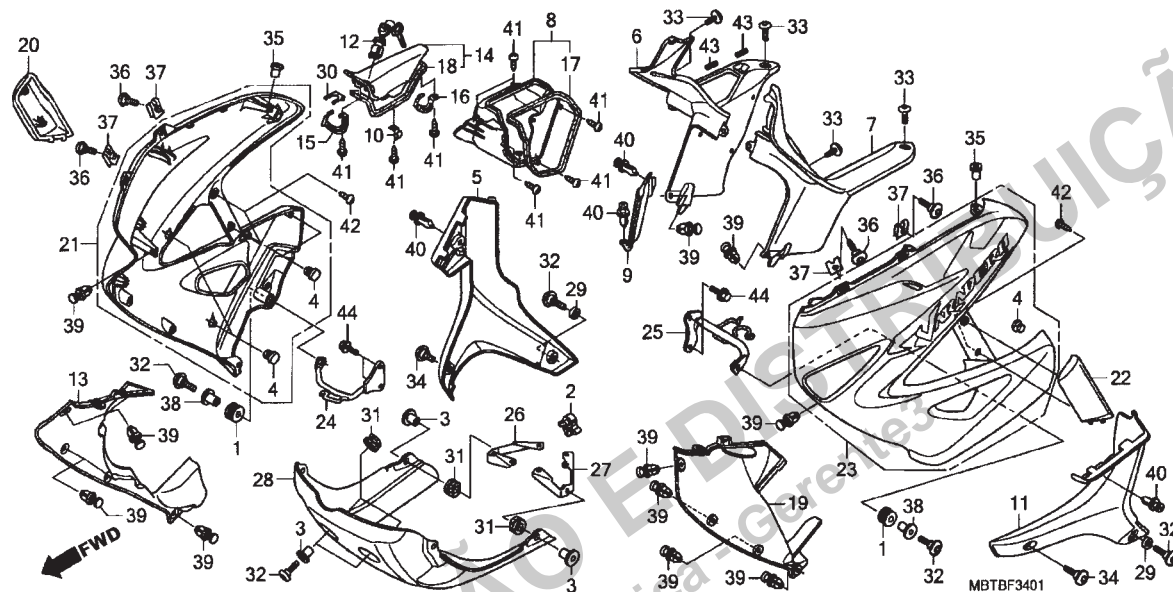

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9			Nº de série	Tipo
19	64280-MBT-D20ZB	Carenagem, Interna Esquerda									
20	64321-MBT-D20ZA	Aleta, Direita Radiador									
21	64330-MBT-C40ZB	Carenagem Jogo, Intermediária Direita (WL)									
		R319M				Vermelho Bloom Metálico	1	—	—		
	64330-MBT-C40ZC	*NHA83M*				Prata Chevalier Metálico	1	—	—		
	64330-MBT-C40ZA	*NH-A65P*				Preto Concours Perolizado	—	1	1		
	64330-MBT-C80ZD	*YR-290M*				Laranja Eclipse Metálico	—	1	—		
	64330-MBT-S20ZA	*Y-199M*				Amarelo Barley Metálico	—	—	1		
22	64371-MBT-D20ZA	Aleta, Esquerda Radiador									
		NH1				Preto	1	1	1		
23	64380-MBT-C40ZB	Carenagem Jogo, Intermediária Esquerda (WL)									
		R319M				Vermelho Bloom Metálico	1	—	—		
	64380-MBT-C40ZC	*NHA83M*				Prata Chevalier Metálico	1	—	—		
	64380-MBT-C40ZA	*NH-A65P*				Preto Concours Perolizado	—	1	1		
	64380-MBT-C80ZD	*YR-290M*				Laranja Eclipse Metálico	—	1	—		
	64380-MBT-S20ZA	*Y-199M*				Amarelo Barley Metálico	—	—	1		
24	64415-MBT-D20	Suporte, Direito Carenagem Intermediária					1	1	1		
25	64416-MBT-D20	Suporte, Esquerdo Carenagem Intermediária					1	1	1		
26	64418-MBT-C40	Suporte, Direito Carenagem Inferior					1	1	1		
27	64419-MBT-C40	Suporte, Esquerdo Carenagem Inferior					1	1	1		
28	64440-MBT-C40	Placa					1	1	1		
29	77231-KRM-830	Bucha, Traseira Carenagem Central					2	2	2		
30	77235-469-000	Mola, Fixação Chave					1	1	1		


3



Voltar

C-34.1

Carenagem Inferior

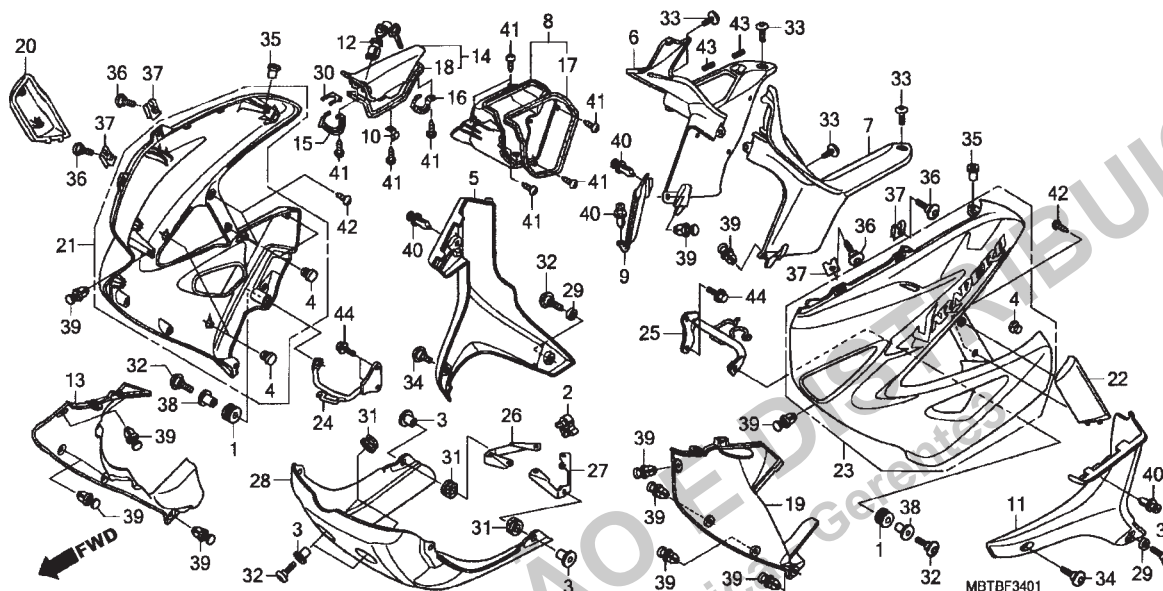

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.			Nº de série	Tipo
							XL1000VA	7	8	9	
				31	80101-283-000	Coxim, Traseiro	4	4	4
				32	90085-KFB-000	Parafuso, Especial, 6x22	6	6	6
				33	90103-MBG-000	Parafuso, Phillips, 5x20	4	4	4
				34	90106-KCZ-000	Parafuso, Especial, 6mm	2	2	2
				35	90111-MM9-000	Porca, Fixação Carenagem, 5mm	2	2	2
				36	90113-MM5-000	Parafuso, Phillips, 6x14	4	4	4
				37	90320-MM5-000	Porca, Pressão, 6mm	4	4	4
				38	90501-GR2-000	Bucha, 6,2x11	2	2	2
				39	90657-SB0-003	Presilha, Protetor	12	12	12
				40	90683-GR1-003	Presilha, Tampa	4	4	4
				41	93903-24280	Parafuso, Autoatarraxante, 4x10	8	8	8
				42	93903-35280	Parafuso, Autoatarraxante, 5x12	4	4	4
				43	94305-30322	Pino, Pressão, 3x32	2	2	2
				44	96300-06010-07	Parafuso, Flange, 6x10	4	4	4


3



Voltar

C-35

Etiquetas de Precaução

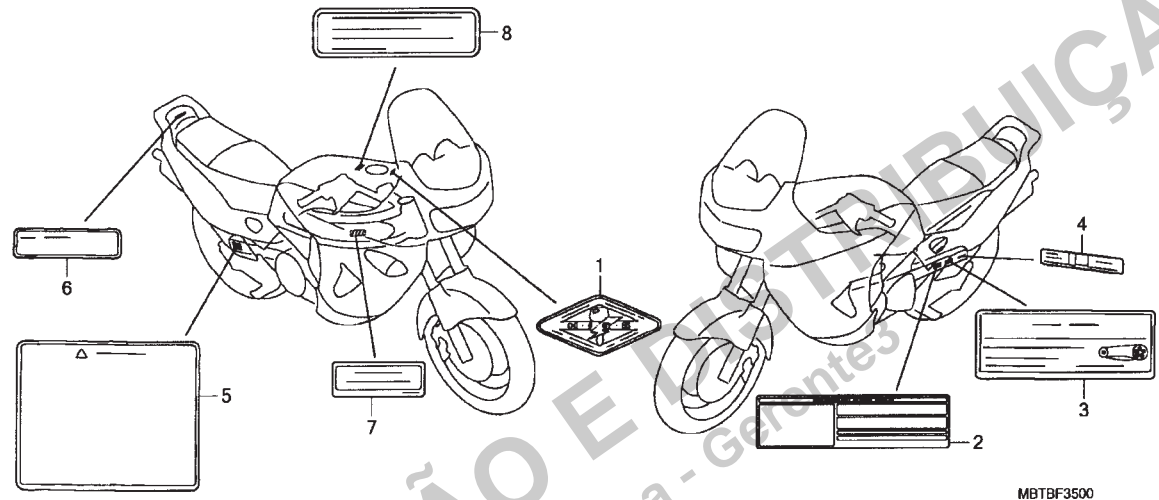


Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qtd. XL1000VA 7 8 9			N° de série	Tipo
		Sem Informação	-	1	17528-MAT-D70	Emblema, HISS	1	1	1
				2	87505-MBT-B00	Etiqueta Precaução, Pneu	1	1	1
				3	87507-MBT-B00	Etiqueta Precaução, Corrente Transmissão	1	1	1
				4	87508-MAT-900	Etiqueta Precaução, Ajuste Corrente	1	1	1
				5	87512-MBT-B00	Etiqueta Precaução, Acessórios & Carga	1	1	1
				6	87513-MBT-B01	Etiqueta Precaução, Bagageiro	1	1	1
				7	87525-MCA-B30	Etiqueta Precaução, Limite Carga (0,5)	1	1	1
				8	87560-MBT-B00	Etiqueta Precaução, Condução (Português)	1	1	1

3

 Voltar

C-36

Emblemas • Faixas

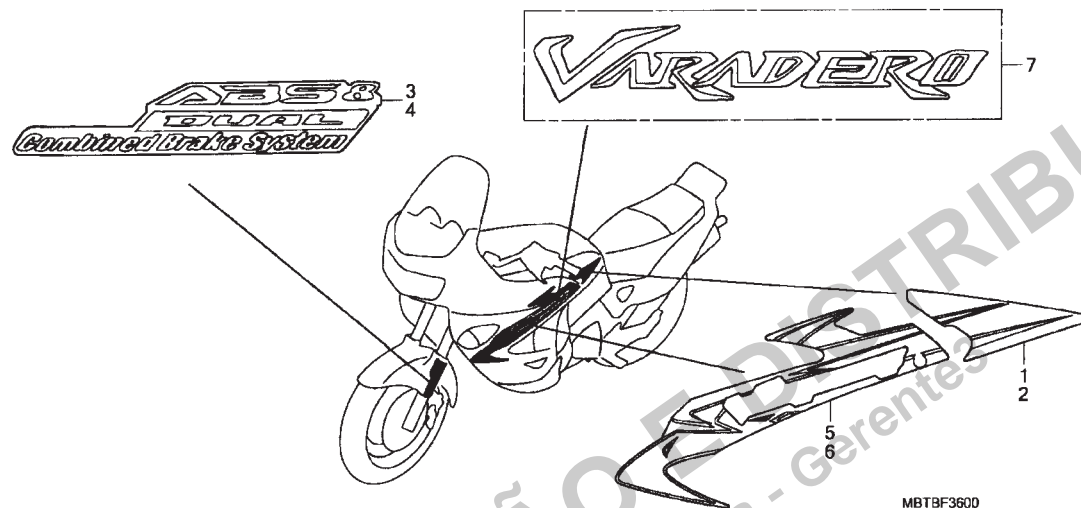

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XL1000VA 7 8 9	Nº de série	Tipo
		Sem Informação	-	1	17511-MBT-C40ZB	Faixa, Direita Tanque Combustível			
					R319M	Vermelho Bloom Metálico	1	-	-
					17511-MBT-C40ZC	*NHA83M*	Prata Chevalier Metálico	1	-
					17511-MBT-C40ZA	*NH-A65P*	Preto Concours Perolizado	-	1 1
					17511-MBT-C80ZA	*YR-290M*	Laranja Eclipse Metálico	-	1 -
					17511-MBT-S20ZA	*Y-199M*	Amarelo Barley Metálico	-	- 1
				2	17512-MBT-C40ZB	Faixa, Esquerda Tanque Combustível			
					R319M	Vermelho Bloom Metálico	1	-	-
					17512-MBT-C40ZC	*NHA83M*	Prata Chevalier Metálico	1	-
					17512-MBT-C40ZA	*NH-A65P*	Preto Concours Perolizado	-	1 1
					17512-MBT-C80ZA	*YR-290M*	Laranja Eclipse Metálico	-	1 -
					17512-MBT-S20ZA	*Y-199M*	Amarelo Barley Metálico	-	- 1
				3	61105-MBT-C50ZB	Emblema, Direito Para-lama Dianteiro *Tipo1*	1	1 1	1
				4	61106-MBT-C50ZB	Emblema, Esquerdo Para-lama Dianteiro *Tipo1*	1	1 1	1
				5	64331-MBT-C40ZB	Faixa, Direita Carenagem Intermediária			
					R319M	Vermelho Bloom Metálico	1	-	-
					64331-MBT-C40ZC	*NHA83M*	Prata Chevalier Metálico	1	-
					64331-MBT-C40ZA	*NH-A65P*	Preto Concours Perolizado	-	1 1
					64331-MBT-C80ZA	*YR-290M*	Laranja Eclipse Metálico	-	1 -
					64331-MBT-S20ZA	*Y-199M*	Amarelo Barley Metálico	-	- 1
				6	64332-MBT-C40ZB	Faixa, Esquerda Carenagem Intermediária			
					R319M	Vermelho Bloom Metálico	1	-	-
					64332-MBT-C40ZC	*NHA83M*	Prata Chevalier Metálico	1	-
					64332-MBT-C40ZA	*NH-A65P*	Preto Concours Perolizado	-	1 1
					64332-MBT-C80ZA	*YR-290M*	Laranja Eclipse Metálico	-	1 -
					64332-MBT-S20ZA	*Y-199M*	Amarelo Barley Metálico	-	- 1
				7	87131-MBT-C40ZA	Emblema, *Tipo1*(VARADERO)	2	2 2	2

3

Voltar

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
06000		12209-MBB-003	M-3	14000		14918-MBB-000	M-3	15220-MB0-010	M-12	16700-MBT-D22	C-16
		12251-MBT-F41	M-2			14919-MBB-000	M-3	15326-KBV-000	M-12	16700-MBT-D23	C-16
06405-MAL-P00	C-24	12251-MBT-F41	M-2.1	14110-MBT-000	M-3	14920-MBB-000	M-3	15410-MFJ-D01	M-12	16719-MBT-C40	C-16
06405-MAL-P10	C-24	12310-MBT-C40	M-1	14120-MBT-000	M-3	14921-MBB-000	M-3	15611-KA4-710	M-5	16730-MBT-C40	C-16
06410-MBB-000	C-15	12320-MBT-C40	M-1	14130-MBT-000	M-3	14922-MBB-000	M-3	15771-551-000	C-16	16731-ZE2-003	C-18
06431-MA3-405	C-10	12391-MBB-000	M-1	14140-MBT-000	M-3	14923-MBB-000	M-3	15771-551-000	C-16	16920-MBT-C41	C-16
06431-MA3-405	C-14	12395-MAT-750	M-2	14321-MBT-F20	M-4	14924-MBB-000	M-3	15772-KK0-000	C-16	16950-MBT-613	C-16
06435-MAT-016	C-14	12395-MAT-750	M-2.1	14401-MBB-003	M-4	14925-MBB-000	M-3			16952-MBT-611	C-16
06451-GE2-405	C-10.1			14405-MBT-F20	M-4	14926-MBB-000	M-3	16000		16958-KM9-005	C-16
06451-MZ2-405	C-10	13000		14510-MBB-003	M-4	14927-MBB-000	M-3			16960-MBT-613	C-16
06451-MZ2-405	C-10.1			14520-MBT-F20	M-4	14928-MBB-000	M-3	16075-MEW-921	M-18	16964-MBT-D10	C-16
06451-MZ2-405	C-14	13011-MBB-315	M-14	14520-MBT-F21	M-4	14929-MBB-000	M-3	16076-MBT-C41	M-18	16968-MC7-000	C-19.2
06453-MBT-D52	C-10	13021-MBB-315	M-14	14523-MAL-A00	M-4	14930-MBB-000	M-3	16076-MBT-F21	C-19		
06454-MBT-D52	C-10.1	13031-MBB-315	M-14	14523-MCW-003	M-4	14931-MBB-000	M-3	16080-MV9-670	C-19	17000	
06455-MBT-D52	C-10	13101-MBT-F20	M-14	14524-MBB-000	M-4	14932-MBB-000	M-3	16118-MBT-C41	M-18		
06455-MBT-D52	C-10.1	13102-MBT-306	M-14	14530-MBT-F20	M-4	14933-MBB-000	M-3	16169-MBT-F21	M-18	17201-MG9-000	M-18
		13103-MBT-306	M-14	14530-MBT-F21	M-4	14934-MBB-000	M-3	16180-ML6-671	C-16	17204-MBT-D20	C-19
11000		13105-MBT-F20	M-14	14610-MBT-F21	M-4	14935-MBB-000	M-3	16180-MM5-601	C-16	17210-MBT-D20	C-19
		13106-MBT-306	M-14	14620-MBB-000	M-4	14936-MBB-000	M-3	16196-MBT-C41	M-18	17211-MBT-D20	C-19
11000-MBT-C40	M-13	13107-MBT-306	M-14	14626-MBB-000	M-4	14937-MBB-000	M-3	16197-MBT-C41	M-18	17212-MBT-D20	C-19
11104-MW0-000	M-13	13111-MBB-000	M-14	14711-MBB-000	M-3	14938-MBB-000	M-3	16211-MBT-F20	M-2	17213-MBT-D20	C-19
11106-MBT-F40	M-13	13210-MBB-000	M-14	14721-MBB-000	M-3	14939-MBB-000	M-3	16218-MCA-000	M-2	17216-MBT-D20	C-19.1
11210-MBT-000	M-12	13213-MBB-003	M-14	14731-MBB-000	M-3	14940-MBB-000	M-3	16218-MCA-000	M-2.1	17221-MBT-C40	C-19
11330-MBT-C40	M-5	13220-MBB-000	M-14	14751-MBT-000	M-3	14941-MBB-000	M-3	16219-MBB-000	M-2	17222-MBB-300	C-19
11333-MBB-300	M-5	13224-MBB-003	M-14	14771-MBB-000	M-3	14942-MBB-000	M-3	16219-MBB-000	M-2.1	17231-MBT-D11	C-19
11334-ML7-300	M-5	13225-MBB-003	M-14	14775-MBT-000	M-3	14943-MBB-000	M-3	16221-MBT-F20	M-2.1	17232-MT4-000	C-3
11335-ML7-300	M-5	13226-MBB-003	M-14	14781-MBB-003	M-3	14944-MBB-000	M-3	16400-MBT-C41	M-18	17237-MBT-D20	C-19.1
11340-MBT-C40	M-10	13227-MBB-003	M-14	14901-MBB-000	M-3	14945-MBB-000	M-3	16401-MBT-C41	M-18	17238-MBT-D21	C-19.1
11342-MBB-300	M-10	13228-MBB-003	M-14	14902-MBB-000	M-3	14946-MBB-000	M-3	16430-MFA-D01	M-18	17239-MBT-D20	C-19
11365-MBT-000	M-10	13234-MBB-003	M-14	14903-MBB-000	M-3	14947-MBB-000	M-3	16431-MBT-C41	M-18	17241-MBT-D20	C-19
11394-MBT-000	M-5	13235-MBB-003	M-14	14904-MBB-000	M-3	14948-MBB-000	M-3	16432-MBT-C41	M-18	17251-MBT-D10	C-19
11636-MBT-F20	M-9	13236-MBB-003	M-14	14905-MBB-000	M-3	14949-MBB-000	M-3	16433-HN8-A61	M-18	17252-MBT-D20	C-19
11641-MBT-C40	M-9	13237-MBB-003	M-14	14906-MBB-000	M-3	14950-MBB-000	M-3	16433-MBT-C41	M-18	17254-MBB-000	C-19
11642-MBT-F20	M-9	13238-MBB-003	M-14	14907-MBB-000	M-3	14951-MBB-000	M-3	16433-MEW-921	M-18	17255-MBT-C40	C-19
		13310-MBT-C40	M-14					16434-MBT-C41	M-18	17365-MBB-000	C-19
12000		13313-MBB-003	M-14	14908-MBB-000	M-3	15000		16435-MBT-C41	M-18	17369-KB4-670	C-16
		13314-MBB-003	M-14	14909-MBB-000	M-3			16435-MFJ-D01	M-18	17503-MBT-D50	C-16
12010-MBT-C40	M-2	13315-MBB-003	M-14	14910-MBB-000	M-3	15010-MCE-H51	M-12	16440-MBT-C41	M-18	17506-MBT-610	C-16
12020-MBT-C40	M-2.1	13316-MBB-003	M-14	14911-MBB-000	M-3	15100-MBT-000	M-12	16441-MBT-C41	M-18	17508-MY1-000	C-16
12204-MBB-305	M-2	13317-MBB-003	M-14	14912-MBB-000	M-3	15131-MAS-003	M-7	16442-MBT-C41	M-18	17509-MBT-D20	C-16
12204-MBB-305	M-2.1	13323-MBB-003	M-14	14913-MBB-000	M-3	15134-KE8-010	M-12	16450-MBT-C41	M-18	17511-HB7-300	C-26
12205-MBB-305	M-2	13324-MBB-003	M-14	14914-MBB-000	M-3	15140-415-003	M-12	16472-MCW-000	M-18	17511-MBT-C40ZA	C-36
12205-MBB-305	M-2.1	13325-MBB-003	M-14	14915-MBB-000	M-3	15150-MBT-000	M-12	16542-MEL-003	M-18	17511-MBT-C40ZB	C-36
12208-MBB-003	M-3	13326-MBB-003	M-14	14916-MBB-000	M-3	15154-MM5-000	M-12	16610-MBT-C41	M-18	17511-MBT-C40ZC	C-36
		13327-MBB-003	M-14	14917-MBB-000	M-3						



Voltar

4

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
17511-MBT-C80ZA	C-36	18341-MBT-D10	C-20	19052-MN8-000	C-33	22000		24000		31000	
17511-MBT-S20ZA	C-36	18341-MBT-D11	C-20	19055-MCA-B31	C-33						
17512-MBT-C40ZA	C-36	18342-MBT-C40	C-20	19060-MBT-C41	C-33	22100-MBT-F20	M-7	24211-MBT-F20	M-16	31110-MBT-C41	M-9
17512-MBT-C40ZB	C-36	18343-MBT-C40	C-20	19101-MBT-D20	C-33	22116-MBT-F20	M-7	24212-MBB-000	M-16	31120-MBT-F21	M-9
17512-MBT-C40ZC	C-36	18344-MBT-D10	C-20	19102-KT8-000	C-16	22120-MBT-F20	M-7	24310-MBB-000	M-16	31131-MR7-000	M-9
17512-MBT-C80ZA	C-36	18345-MBT-610	C-20	19103-MBT-D10	C-33	22201-MBB-000	M-7	24315-MV9-932	M-16	31200-MAT-003	M-11
17512-MBT-S20ZA	C-36	18366-GW8-670	C-26	19104-ME9-000	C-33	22201-MBT-F20	M-7	24321-MAS-000	M-16	31201-MR6-008	M-11
17520-MBT-C40ZC	C-16	18373-413-000	C-20	19105-MBT-D50	C-33	22321-MT3-000	M-7	24430-MBB-000	M-16	31205-MV9-671	M-11
17520-MBT-C40ZD	C-16	18374-413-000	C-20	19106-MBT-D50	C-33	22322-MN4-000	M-7	24435-MBB-000	M-16	31206-MR6-008	M-11
17520-MBT-C40ZE	C-16	18380-MBT-C40ZA	C-20	19107-MBT-D50	C-33	22325-MN4-000	M-7	24610-MBB-D40	M-16	31207-KS5-901	M-11
17520-MBT-C80ZD	C-16	18383-MBT-D20	C-20	19107-MG8-000	C-33	22326-MV1-000	M-7	24612-MAL-600	M-13	31500-MBT-D22	C-29
17520-MBT-S20ZA	C-16	18384-MBT-D20	C-20	19109-MBT-D20	C-33	22350-MBT-F20	M-7	24651-MBB-000	M-16	31600-MBT-D51	C-30
17525-MY1-000	C-16	18390-MBT-C40ZA	C-20	19120-MBT-D20	C-33	22366-MS2-611	M-7	24652-035-000	M-16	31601-MBT-D50	C-30
17526-MBT-610	C-16	18392-MK4-000	C-20	19125-MBT-D50	C-31	22401-MBT-F20	M-7	24655-MV9-670	M-16	31710-MBT-C41	C-30
17528-MAT-D70	C-35	18410-MBT-C40	C-20	19126-MBT-D51	C-31	22710-MBT-F20	M-10	24710-MBT-D20	C-21	31730-MAS-601	C-30
17531-MBT-610	C-16	18421-MBT-D21	C-20	19127-MBT-D50	C-31	22815-MR8-900	M-10	24720-MBT-D20	C-21	31911-MBT-F21	M-2
17551-MBB-000	C-19	18422-MA6-000	C-20	19131-MBT-D20	C-33	22821-MBT-000	M-9	24724-422-000	C-21	31911-MBT-F21	M-2.1
17552-MBB-000	C-19	18430-MBT-D20	C-20	19132-MBT-D20	C-33	22851-MBT-F20	M-7				
17553-MBB-000	C-19	18441-MBT-D10	C-20	19132-MBT-D20	C-33	22852-MLO-780	M-7			32000	
17554-MB0-000	C-19.2	18441-MBT-D11	C-20	19210-MBB-000	M-6	22870-MBT-D20	C-3				
17611-MB1-000	C-34.1	18442-MBT-D20	C-16	19217-MAL-300	M-6			28000		32100-MBT-C50	C-30
17613-MBT-D20	C-16	18442-MBT-C40	C-20	19220-MBT-C40	M-6	23000				32101-MBT-C40	C-30
17620-MAS-E02	C-16	18443-MBT-C40	C-20	19225-MBB-003	M-6					32111-MBT-000	M-13
17622-GB7-900	C-12.1	18444-MBT-D10	C-20	19226-MBB-000	M-6	23103-MBT-F20	M-7	28100-MBB-000	M-8	32152-MB3-000	M-17
17681-MBT-D20	C-16	18532-634-670	C-19	19230-MBB-000	M-6	23104-MBT-F20	M-7	28105-MBB-000	M-8	32165-SA5-003	C-34.1
17681-MBT-D21	C-16	18601-MCF-003	M-1	19300-MBT-003	M-17	23115-MW4-000	M-7	28110-MBB-000	M-8	32401-MBT-D20	C-29
17682-MBT-D20	C-16	18612-MBB-630	M-1	19310-MBT-C40	M-17	23210-MBT-F20	M-15	28121-MAH-000	M-8	32404-MK5-000	C-29
17682-MBT-D21	C-16	18651-MBT-610	C-19.2	19315-MBB-000	M-17	23212-MV9-670	M-15	28126-MBB-003	M-8	32410-MBT-D20	C-29
17683-MBT-D20	C-16	18652-MBT-C40	C-19.2	19501-MBT-D20	C-33	23220-MBB-000	M-15	28333-300-000	C-22	32411-253-000	C-29
17683-MBT-D21	C-16	18653-MBT-D20	C-19.2	19502-MBT-610	C-33	23421-MBT-F20	M-15			32414-MW0-000	C-29
17711-S0X-003	C-16	18660-MBT-D20	C-19.2	19503-MBT-D20	C-33	23431-MBT-F20	M-15	30000		32416-MF5-000	C-29
17724-102-700	C-19.2			19504-MBT-D20	C-33	23441-MBT-F20	M-15			32601-MBT-D20	C-29
17910-MBT-D21	C-3	19000		19505-KS6-700	M-17	23442-MS2-610	M-15	30291-MBT-F20	M-7	32605-GEV-761	C-30
17913-KB7-000	C-3			19505-MBT-D20	C-33	23451-MBT-F20	M-15	30300-MBT-F20	M-8	32606-GEV-761	C-30
17920-MBT-D20	C-3	19010-MBT-C41	C-33	19506-MBT-610	C-33	23461-MBT-F20	M-15	30430-MBT-C50	C-6	32925-958-000	M-12
	18000	19014-KEA-003	C-33	19508-MBT-611	C-33	23462-MAT-000	M-15	30430-MBT-C52	C-6		33000
		19015-MBT-610	C-33	19516-GAG-003	C-33	23481-MBT-F20	M-15	30432-MBW-E00	C-6		
18150-MBT-G20	C-20	19017-PK1-004	C-33	19516-ML7-691	C-33	23482-MR7-000	M-15	30433-MBW-601	C-6	33100-MBT-D21	C-1
18291-MM8-880	C-20	19020-MG8-003	C-33	19517-ML7-691	M-17	23491-MBT-F20	M-15	30450-MBT-C41	C-30	33102-MBT-D21	C-1
18293-MCA-A20	C-20	19030-MBT-C41	C-33	19523-MT3-000	M-17	23495-MM5-000	M-15	30455-MBT-C40	C-30	33112-MBT-D21	C-1
18310-MBT-C40	C-20	19032-MBG-000	C-33	19527-MBT-F20	M-17	23501-MBT-F20	M-15	30510-MBT-C41	C-30	33113-MBT-D21	C-1
18327-KAE-000	C-20	19037-MCA-B31	C-33	19528-MBT-000	M-17	23511-MBT-F20	M-15	30520-MBT-C41	C-30	33140-MBT-D21	C-1
18328-KAE-000	C-20	19051-KA3-830	C-33	19529-MBT-000	M-17	23521-MBT-F20	M-15	30700-MBB-640	C-30	33301-MBT-D21	C-1



Voltar

4

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
33301-SAO-741	C-28	35350-MBT-610	C-21	38306-KK4-000	C-30	43150-MBT-C51	C-14	45111-MAJ-G41	C-10.1	45175-MBT-D50	C-5.1
33302-MBT-D21	C-1	35350-MBT-D50	C-21	38501-GN2-014	C-30	43155-MBT-C50	C-12	45111-MAJ-G41	C-14	45182-MBT-D50	C-11
33403-MBT-C40	C-27	35357-KC1-730	C-21	38506-GC7-611	C-30	43156-MBT-D50	C-24	45112-MZ2-006	C-10	45183-MBT-D50	C-11
33404-MER-R00	C-27	35500-MJ4-024	M-13	38510-MBT-C51	C-15	43159-MBT-D50	C-24	45112-MZ2-006	C-10.1	45203-MCC-006	C-14
33453-MBT-C40	C-27	35600-KE8-003	M-13	38520-MBT-D50	C-11	43190-MBT-D51	C-14	45120-MBT-D52	C-11	45207-MAJ-G41	C-14
33454-MER-R00	C-27	35700-MBB-306	C-23	38600-MBT-D51	C-30	43310-MBT-C51	C-12	45123-MBT-D51	C-5.1	45215-MAJ-G41	C-14
33602-MFA-D00	C-28	35850-MK3-671	C-29	38770-MBT-B01	C-30	43311-MBT-C51	C-12	45124-MBT-D51	C-4	45215-MBT-D51	C-10
33619-459-840	C-20	35851-MF5-751	C-29			43312-MBT-C51	C-12.1	45125-MBT-D51	C-5	45215-MBT-D51	C-10.1
33620-MER-D00	C-28	35855-MG7-751	C-29	40000		43314-MBT-C51	C-12.1	45126-MBT-D51	C-5	45217-MAJ-G41	C-10.1
33652-MFA-D00	C-28	35856-MF5-751	C-29			43351-MBT-D21	C-15	45127-MBT-D51	C-5	45218-MAJ-G41	C-10
33700-MBT-C40	C-28			40510-MBT-D10	C-24	43352-568-003	C-10	45128-MBT-D51	C-5	45220-MBT-D51	C-11
33701-MBT-C40	C-28	36000		40535-MAL-G01	C-24	43352-568-003	C-10.1	45129-MBT-D51	C-5	45250-MBT-C51	C-10
33707-KPR-900	C-28			40535-MAL-G02	C-24	43352-568-003	C-14	45130-MBT-610	C-5	45442-MAT-000	C-10.1
33708-MBT-C40	C-28	36132-PH4-671	C-19.1	40542-MBT-D50	C-24	43353-461-771	C-10	45131-166-016	C-10	45452-MZ2-000	C-9
33709-MBT-C40	C-28	36138-PR7-A01	C-19.1	40543-MBT-D20	C-24	43353-461-771	C-10.1	45131-166-016	C-10.1	45504-410-003	C-4
33712-GC6-000	C-16	36140-MBT-F21	M-2.1			43353-461-771	C-14	45131-MAC-681	C-14	45510-MBT-611	C-4
33719-437-970	C-28	36163-PV0-004	C-19.1	41000		43503-MB2-006	C-12	45131-ML7-921	C-10	45513-KK1-771	C-4
33721-KSV-J01	C-28	36450-MCH-010	C-19.2			43504-MB2-006	C-12	45131-ML7-921	C-10.1	45517-166-006	C-4
33722-MBT-C41	C-28	36531-MBT-C41	C-20	41201-MBT-610	C-15	43510-MBT-D22	C-12	45131-MZ2-006	C-14	45518-MG3-016	C-4
33729-MCZ-003	C-28	36627-MN5-000	C-19.1			43511-MA6-006	C-12	45132-166-016	C-10	45520-300-000	C-12
33730-MBT-C40	C-28			42000		43512-MBT-C51	C-12	45132-166-016	C-10.1	45520-MG7-006	C-4
33741-MS6-921	C-26	37000				43513-MY1-006	C-12	45132-166-016	C-14	45521-HA2-006	C-4
				42301-MBT-D20	C-15	43514-445-771	C-12	45132-MBT-D50	C-13	45521-MJ6-006	C-12
34000		37100-MBT-C51	C-2	42311-MBT-D20	C-15	43520-MBT-612	C-12	45133-MA3-006	C-10	45525-MAJ-G41	C-4
		37109-MBT-C40	C-34	42312-MBT-D10	C-15	43530-MBT-611	C-12	45133-MA3-006	C-10.1	45530-MAJ-G41	C-4
34901-MAK-000	C-1	37110-MBT-C41	C-2	42515-MBT-D50	C-15			45133-MA3-006	C-14	45620-MBG-026	C-10.1
34905-MEJ-671	C-28	37115-MBT-C40	C-34	42615-MBT-D20	C-15	44000		45133-MBT-D50	C-13	45630-MBG-026	C-10.1
34906-447-711	C-28	37130-MBT-C40	C-34	42620-MBT-610	C-15			45134-KB7-005	C-9		
34908-KFG-E20	C-27	37200-MBT-C51	C-2	42625-MBT-D10	C-15	44301-MBT-D20	C-11	45134-MBT-D50	C-13	46000	
		37243-KV3-830	C-2	42650-MBT-C50	C-15	44311-MBT-D20	C-11	45142-MBT-C51	C-12.1		
35000		37244-MM4-000	C-2	42704-MCF-D60	C-11	44312-MBT-D10	C-11	45143-MBT-D51	C-5.1	46182-MEL-D21	C-12
		37615-MBT-D51	C-2	42704-MCF-D60	C-15	44515-MBT-D50	C-11	45144-MBT-D51	C-5	46200-MBT-D22	C-13
35010-MBT-C40	C-6	37700-MBT-G70	M-13	42705-MCF-D60	C-11	44620-MBT-610	C-11	45150-MBT-C41	C-10.1	46250-MBT-305	C-13
35020-MBT-D20	C-3	37700-MBT-G71	M-13	42705-MCF-D60	C-15	44650-MBT-C40	C-11	45155-MBT-D10	C-5	46300-MBT-612	C-5
35100-MBT-C40	C-6	37810-MBT-612	C-16	42706-MCF-D60	C-11	44711-MBT-D21	C-11	45156-MBT-D10	C-5	46503-MAL-000	C-12
35101-MBT-C40	C-6	37811-MB1-008	C-16	42706-MCF-D60	C-15			45157-MBT-D50	C-15	46504-MT4-006	C-12
35113-MBW-601	C-6	37830-MEL-003	M-18	42711-MBT-D21	C-15	45000		45158-MBT-D10	C-5	46510-MBT-D20	C-21
35121-MBW-601	C-6	37870-KRJ-901	M-17	42753-KBS-901	C-11			45161-MBT-D10	C-5	46513-MBB-000	C-21
35130-MBT-D50	C-3	37880-P05-A00	C-19	42753-KBS-901	C-15	45107-MAJ-G41	C-10	45161-MBT-D50	C-6	46515-MN1-670	C-21
35160-MBW-D21	C-30					45107-MAJ-G41	C-10.1	45161-MCW-D10	C-11		
35162-MN5-003	C-30	38000		43000		45108-MBT-612	C-14	45162-MBT-D50	C-5.1	50000	
35163-MN5-003	C-30					45108-MBT-D52	C-10	45167-MBT-D50	C-5		
35330-MK5-003	C-3	38120-MBT-D11	C-30	43107-MBG-006	C-14	45108-MBT-D52	C-10.1	45171-MBT-D50	C-4	50100-MBT-C50	C-31
35340-MM5-600	C-4	38301-MEW-921	C-30	43112-MAT-016	C-14	45111-MAJ-G41	C-10	45172-MBT-D50	C-5	50190-MBT-D21	C-31



Voltar

4

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
50191-MBT-D21	C-31	51414-MAZ-003	C-9	53135-MS8-000	C-6	64111-MBT-D20	C-34	64380-MBT-S20ZA	C-34.1	77260-MBT-C40ZC	C-18
50192-MBT-D21	C-31	51415-MAZ-003	C-9	53140-MBT-D21	C-3	64112-MBT-D20	C-34	64415-MBT-D20	C-34.1	77260-MBT-C40ZD	C-18
50193-MBT-D21	C-31	51416-MBT-D21	C-9	53165-ML7-010	C-3	64113-MBT-D20	C-34	64416-MBT-D20	C-34.1	77260-MBT-C40ZE	C-18
50230-MBT-C40	C-31	51420-MBT-D21	C-9	53166-ML7-000	C-3	64120-MBT-D21	C-34	64418-MBT-C40	C-34.1	77261-MBT-C40	C-18
50290-MZ7-000	C-26	51430-MBT-D51	C-9	53167-KB7-000	C-3	64122-KV0-000	C-26	64419-MBT-C40	C-34.1	77262-MBT-C40	C-18
50300-MBT-D50	C-25	51432-MS2-003	C-9	53168-MG7-000	C-3	64210-MBT-C40ZA	C-34	64440-MBT-C40	C-34.1	77313-MCS-G00	C-17
50302-MBT-C40	C-34.1	51432-MV9-003	C-9	53169-KB7-000	C-3	64220-MBT-C40	C-34.1	64501-MBT-C50	C-34		
50320-MBT-610	C-25	51437-MAZ-003	C-9	53170-MAT-E01	C-4	64221-MBT-C40ZA	C-34.1	64510-MBT-D50	C-34	80000	
50321-MBT-610	C-25	51440-MBT-D21	C-9	53172-MAN-910	C-3	64222-MBT-C40ZA	C-34.1	64520-MBT-D50	C-34		
50324-425-010	C-34	51447-KA4-711	C-9	53174-MAN-910	C-3	64223-MBT-C40ZA	C-34	64530-MBT-D50	C-34	80101-283-000	C-34.1
50354-428-000	C-34	51451-MAJ-G41	C-9	53177-MBT-C40	C-3	64225-MBT-C40	C-34.1	64547-MBT-C40	C-34	80101-MBT-C40	C-26
50383-GB6-300	C-34	51454-MAY-003	C-9	53178-MBT-D20	C-3	64228-MBT-C40	C-34.1	64548-MBT-C40	C-34	80102-MBT-D20	C-26
50383-HC4-750	C-26	51454-MZ1-003	C-9	53180-MBT-D20ZA	C-4	64229-MBT-C40	C-34.1	64549-MBT-C40	C-34	80103-MBT-D50	C-31
50384-045-670	C-26	51490-MEJ-003	C-9	53185-MAN-911ZA	C-3	64230-MBT-C40	C-34.1			80109-MBT-D50	C-30
50530-MBT-D21	C-23	51500-MBT-C51	C-9	53192-MY5-730	C-3	64238-MEJ-J00	C-34.1	75000		80123-MER-D00	C-18
50537-MBT-D20	C-23	51520-MBT-D21	C-9	53213-MB4-771	C-7	64270-MBT-D20ZB	C-34.1			80145-MER-D00	C-28
50540-MAW-760	C-23			53214-371-010	C-7	64272-MBT-C40	C-34.1	75581-GN8-920	C-17	80146-MBT-C40	C-28
50603-MBT-610	C-22	52000		53219-MBT-D20	C-7	64275-MBT-C40	C-34.1				
50612-MBT-610	C-22			53220-MW0-000	C-7	64276-MBT-C40	C-34.1	77000		81000	
50615-MBT-610	C-22	52101-MBT-610	C-24	53240-MBT-D10	C-8	64277-MBT-C40	C-34.1				
50617-445-840	C-22	52115-MBT-D10	C-5	53300-MBT-D20	C-6	64278-MBT-C40	C-34.1	77156-MBT-C40	C-17	81300-MBT-C40ZA	C-17
50619-MM5-000	C-22	52141-MBT-D20	C-24			64280-MBT-D20ZB	C-34.1	77200-MBT-C40	C-17		
50619-MT3-000	C-22	52142-MBT-D20	C-24	57000		64304-GG2-730	C-26	77206-MBT-D20	C-17	83000	
50625-MBT-610	C-22	52143-MBT-D20	C-24			64321-MBT-D20ZA	C-34.1	77206-MJ0-000	C-16		
50639-ML0-010	C-22	52144-MBT-D20	C-24	57100-MCW-D11	C-12.1	64330-MBT-C40ZA	C-34.1	77220-KY6-010	C-17	83505-KGB-610	C-16
50642-MBT-610	C-22	52170-MBT-D10	C-24	57100-MCW-D11	C-5.1	64330-MBT-C40ZB	C-34.1	77231-KRM-830	C-34.1	83505-KGB-610	C-5.1
50644-445-840	C-22	52200-MBT-D20	C-24	57401-MBT-D50	C-5.1	64330-MBT-C40ZC	C-34.1	77231-MBT-C40	C-18	83510-MBT-C50	C-18
50661-MT3-000	C-22	52400-MBT-B01	C-25	57406-MBT-C50	C-12.1	64330-MBT-C80ZD	C-34.1	77232-MBT-C40	C-18	83551-GE2-000	C-34
50661-MV9-000	C-22	52461-MBT-D20	C-25	57407-MBT-C50	C-31	64330-MBT-S20ZA	C-34.1	77233-MBT-C40	C-18	83601-MB0-000	C-2
50711-MT3-010	C-22	52463-MAL-G00	C-25			64331-MBT-C40ZA	C-36	77234-MBL-611	C-17	83601-MB0-000	C-34
50712-MT3-010	C-22	52463-MBT-D20	C-24	61000		64331-MBT-C40ZB	C-36	77234-MBT-C40	C-18	83610-MBT-C40	C-18
50718-MT3-000	C-22	52464-MBT-D20	C-25			64331-MBT-C40ZC	C-36	77235-469-000	C-34.1		
50902-MBT-D20	C-31	52475-MBT-D20	C-25	61103-MBT-D20	C-34	64331-MBT-C80ZA	C-36	77236-KEA-000	C-32	84000	
50903-MBT-C40	C-31	53000		61105-MBT-C50ZB	C-36	64331-MBT-S20ZA	C-36	77236-KM4-000	C-32		
				61106-MBT-C50ZB	C-36	64332-MBT-C40ZA	C-36	77242-MAT-000	C-17	84701-MBT-C40	C-26
51000				61110-MBT-C50ZA	C-8	64332-MBT-C40ZB	C-36	77253-MBT-C40	C-18	84706-198-740	C-34
		53100-MBT-D20	C-6	61112-727-000	C-34.1	64332-MBT-C40ZC	C-36	77254-MBT-C40	C-18	84905-333-000	C-28
51400-MBT-C51	C-9	53104-MK4-620	C-6	61120-MBT-D50	C-7	64332-MBT-C80ZA	C-36	77255-MBT-C40	C-18	84905-459-670	C-16
51401-MBT-C51	C-9	53105-MY1-010	C-6	61304-165-013	C-17	64332-MBT-S20ZA	C-36	77256-MBT-C40	C-18	84905-459-670	C-5.1
51402-MBT-D51	C-9	53106-KR3-770	C-6			64371-MBT-D20ZA	C-34.1	77257-MBT-C40	C-18		
51405-KA4-711	C-9	53107-MB6-630	C-6	64000		64380-MBT-C40ZA	C-34.1	77258-MBT-C40	C-18		
51410-MBT-611	C-9	53108-KR3-940	C-6			64380-MBT-C40ZB	C-34.1	77259-MBT-D20	C-18	86000	
51410-MBT-D51	C-9	53131-MBT-D20	C-6	64102-MA3-720	C-34	64380-MBT-C40ZC	C-34.1	77260-MBT-C40ZA	C-18		
51412-KA4-711	C-9	53132-MBT-D20	C-6	64106-MBT-D21	C-34	64380-MBT-C80ZD	C-34.1	77260-MBT-C40ZB	C-18	86150-KPG-901	C-34



Voltar

4

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
87000		90003-ZF5-003	C-31	90101-KW6-840	C-34	90115-MV9-000	C-22	90305-MBT-610	C-25	90535-KB9-000	C-6
		90004-GHB-600	M-4	90101-MCE-003	C-2	90116-375-000	M-9	90306-181-761	C-25	90543-MV9-670	M-1
87131-MBT-C40ZA	C-36	90004-MBB-000	M-2	90102-758-800	C-18	90116-383-721	C-9	90306-KF0-003	C-15	90544-283-000	C-9
87505-MBT-B00	C-35	90004-MBB-000	M-2.1	90102-MAS-000	C-15	90116-KE8-003	C-25	90306-KF0-003	C-25	90545-300-000	C-12
87507-MBT-B00	C-35	90005-MN5-000	M-7	90102-MBT-C40	C-17	90116-KV3-701	C-9	90309-KF0-003	C-6	90545-300-000	C-12.1
87508-MAT-900	C-35	90006-GHB-680	M-6	90103-MBG-000	C-34.1	90117-MBT-D21	C-30	90315-MK3-003	C-33	90545-300-000	C-4
87512-MBT-B00	C-35	90006-GHB-690	M-5	90104-964-000	C-33	90120-KCR-003	C-33	90320-MM5-000	C-18	90545-300-000	C-5
87513-MBT-B01	C-35	90006-GHB-710	M-5	90105-KZ3-B00	C-34	90127-KF0-770	C-3	90320-MM5-000	C-34.1	90545-300-000	C-5.1
87525-MCA-B30	C-35	90006-GHB-720	M-9	90105-MB1-000	C-19	90127-KF0-770	C-4	90321-315-670	C-3	90554-MBT-610	C-3
87560-MBT-B00	C-35	90006-GHB-730	M-9	90105-MBB-000	C-15	90128-GC4-003	C-25	90326-SL0-A00	C-31	90557-230-000	C-21
		90006-GHB-760	M-6	90105-MBT-610	C-11	90128-KBP-900	C-34	90401-MBB-000	M-7	90601-KJ9-000	M-10
88000		90006-MN5-000	C-22	90106-KCR-000	C-18	90128-KW3-000	C-25	90401-MCH-000	M-7	90602-KGF-900	C-28
		90007-MBB-003	M-13	90106-KCZ-000	C-34.1	90131-883-000	M-12	90402-MBB-000	M-7	90602-MBB-000	M-14
88130-MB6-620	C-3	90008-MBT-000	M-4	90106-KRG-000	C-20	90131-KPB-751	C-11	90402-MBB-000	M-9	90603-MN4-000	M-15
88210-MBT-D21	C-3	90009-MBB-003	M-13	90106-KY2-701	C-18	90131-MY3-781	C-15	90406-ML7-000	M-5	90604-MM5-000	M-15
88220-MBT-D21	C-3	90010-GHB-670	M-4	90106-KY2-701	C-26	90132-MZ2-000	C-10.1	90417-360-000	M-16	90605-MM5-000	M-15
		90010-GHB-690	M-10	90106-KY2-701	C-8	90133-MAT-000	C-10.1	90428-PD6-003	C-16	90620-KEB-620	C-34
89000		90010-GHB-730	M-10	90106-MBB-000	C-11	90135-MAJ-G41	C-14	90442-028-000	M-13	90650-KW3-000	C-3
		90010-MAY-000	M-8	90107-MBG-000	C-6	90137-MCA-000	C-17	90442-397-000	M-4	90650-KW3-000	C-30
89020-MBT-D20	C-17	90010-MLO-720	C-21	90107-MT3-003	C-10	90145-MR8-014	C-12.1	90443-MJ6-000	M-13	90650-MBT-611	C-30
89101-300-010	C-32	90011-HB9-000	M-10	90108-MBG-000	C-16	90145-MR8-014	C-5	90451-155-000	M-16	90651-KV6-003	C-16
89102-KPR-900	C-32	90019-MB0-000	M-12	90108-MK6-670	C-23	90145-MS9-612	C-12	90451-MBT-610	C-25	90651-MA5-671	C-4
89103-371-000	C-32	90020-MBW-610	C-6	90109-MBT-D20	C-9	90145-MS9-612	C-12.1	90452-MAT-000	M-15	90651-MBG-006	C-12
89202-MER-D01	C-32	90020-ZV0-000	C-7	90109-MR7-000	C-6	90145-MS9-612	C-4	90452-MR7-000	M-15	90652-KT1-771	C-30
89210-MBT-D20	C-32	90021-MM5-000	M-12	90109-MR7-000	C-7	90145-MS9-612	C-5	90454-MC7-000	M-17	90657-SB0-003	C-34
89211-KPC-D20	C-32	90022-MBT-000	M-7	90110-MBT-D21	C-31	90145-MS9-612	C-5.1	90455-ML7-000	M-15	90657-SB0-003	C-34.1
89212-KPC-D20	C-32	90022-MY5-600	M-16	90111-162-000	C-33	90147-MCE-950	C-23	90459-438-000	M-15	90677-KAN-961	C-33
89216-MBT-D50	C-32	90023-MBT-010	M-9	90111-MM9-000	C-34	90156-MBL-610	C-20	90463-MAT-000	M-15	90683-GR1-003	C-18
89221-KPR-900	C-32	90026-MM8-000	M-4	90111-MM9-000	C-34.1	90156-SE3-003	C-34	90463-ML7-000	M-13	90683-GR1-003	C-34.1
89222-MBT-D20	C-32	90031-MBB-000	M-13	90112-MAW-620	C-3	90191-MJ0-000	C-6	90463-MR7-000	M-15	90683-KJ2-003	C-21
89224-KPC-D20	C-32	90035-MM5-000	M-2	90112-MBT-D50	C-25	90196-MBB-003	C-33	90464-MAT-000	M-15	90684-GM6-003	C-31
89226-KPC-D20	C-32	90035-MM5-000	M-2.1	90112-MT3-000	C-24	90201-700-000	C-21	90464-MR7-000	M-15	90690-GHB-611	C-31
89227-MBT-D20	C-32	90037-422-003	M-15	90113-GA7-000	C-26	90201-MY5-720	C-3	90483-028-000	C-20	90690-GHB-631	C-12.1
89235-KPR-900	C-32	90048-MY5-600	M-13	90113-GE4-000	C-33	90203-MF9-710	C-23	90501-425-000	C-26	90690-GHB-641	C-31
		90052-ZA0-800	C-29	90113-MBB-000	C-21	90231-MBT-F20	M-7	90501-GR2-000	C-34.1	90690-GHB-641	C-34
90000		90065-KC1-000	C-21	90113-MM5-000	C-18	90282-MAT-000	C-30	90501-KZ4-J40	C-25	90690-GHB-651	C-16
		90071-MB0-000	M-11	90113-MM5-000	C-34	90302-425-830	C-7	90501-KZ4-J40	C-31	90690-GHB-651	C-31
90001-961-670	C-12.1	90074-MT4-000	C-16	90113-MM5-000	C-34.1	90303-MBB-003	C-33	90503-283-000	C-6	90690-GHB-661	C-31
90001-MBB-003	M-13	90081-ZV5-010	M-13	90114-MBT-610	C-25	90304-415-000	C-6	90503-898-000	M-10	90690-GHB-671	C-31
90002-MBB-000	M-2	90082-HA0-000	M-4	90114-MK5-000	C-3	90304-GE8-003	C-25	90506-MBL-610	C-7	90690-MCA-003	C-11
90002-MBB-000	M-2.1	90083-PL9-000	M-13	90114-MN9-006	C-4	90304-MM5-000	C-20	90524-030-000	C-21	90690-MCA-003	C-15
90002-MY5-850	M-1	90084-MN8-010	M-9	90115-KV3-700	C-24	90305-MB4-003	C-15	90524-030-000	C-22	90701-MR7-000	M-2
90003-892-000	M-1	90085-KFB-000	C-34.1	90115-MBT-D50	C-31	90305-MB4-003	C-24	90525-GC4-700	M-10	90701-MR7-000	M-2.1
90003-MBT-D20	C-3	90087-KT7-000	M-9	90115-MT3-000	C-22	90305-MBB-000	C-22	90534-011-000	C-16	90701-MV9-670	M-13



Voltar

4

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
90741-413-000	M-14	91261-KZ3-861	C-24	93500-05008-0A	C-27	94101-06000	C-22	95005-35200-10	C-19.1	95701-08040-00	C-20
90753-MG5-670	C-15	91262-KV3-831	C-25	93500-05016-1G	C-19.1	94101-06700	C-16	95005-45260-20	C-16	95701-08040-00	M-13
90851-961-000	C-16	91301-ML0-781	M-7	93500-05020-0G	C-3	94101-10800	C-34	95005-45550-10	M-5	95701-08050-00	M-13
90899-422-610	C-31	91301-P7A-004	M-18	93600-04012-1G	C-4	94102-08000	C-22	95005-55490-20	C-16	95701-08070-00	M-13
90901-MBT-F20	M-13	91302-HB3-004	M-13	93600-05014-0A	C-16	94102-08000	C-3	95005-55640-20	C-16	95701-08075-00	M-13
		91302-KE8-003	M-12	93891-04020-08	C-30	94103-05000	C-28	95005-55720-20	C-33	95701-08080-00	M-13
		91302-MA6-003	C-15	93892-05008-10	M-18	94103-05700	C-24	95005-80920-20	C-16	95701-10045-08	C-17
		91302-MAL-601	M-13	93892-05012-10	M-18	94103-06000	C-33	95012-12001	C-26	95701-10085-00	M-13
		91303-377-000	M-9	93892-05016-10	C-19	94103-06700	C-16	95012-15001	C-30	95801-06010-07	C-34
91001-GG2-003	M-10	91303-PK2-005	C-19	93892-05016-10	M-18	94103-08000	C-20	95701-06010-00	M-5	95801-06020-00	C-30
91001-MB6-680	M-15	91307-KF0-003	M-5	93893-04012-17	C-12	94103-08800	C-17	95701-06012-07	C-18	95801-06020-07	C-34
91004-MBT-003	M-15	91307-ML7-004	M-9	93893-04012-17	C-4	94109-12000	M-12	95701-06012-07	C-5	95801-06020-07	C-12.1
91008-374-003	M-16	91309-425-003	M-11	93901-24280	C-28	94201-16120	C-22	95701-06012-07	C-5.1	95801-06022-07	C-5
91009-MAS-003	M-7	91309-PX4-003	M-2.1	93901-24380	C-28	94201-20120	C-12	95701-06012-07	C-8	95801-06025-00	C-12
91015-KT8-005	C-7	91311-KE8-000	M-17	93901-24480	C-28	94201-20150	C-22	95701-06012-07	C-4	95801-06025-07	C-5
91016-KT8-005	C-7	91313-MB0-003	M-12	93901-25120	C-18	94301-08140	M-10	95701-06012-07	M-13	95801-06028-07	C-5.1
91021-MBB-003	M-14	91320-MB0-000	M-11	93901-25410	C-19	94301-08140	M-12	95701-06012-08	C-18	95801-06030-07	C-5
91022-MCF-003	M-15	91331-PC9-003	M-17	93901-32320	C-3	94301-08140	M-9	95701-06012-08	M-13	95801-06032-07	C-13
91025-MBT-F21	M-15	91351-MBT-C40	C-19	93903-24280	C-34.1	94301-08140	M-5	95701-06014-00	C-17	95801-08020-08	C-25
91026-MV9-671	M-7	91356-425-003	M-9	93903-24480	C-2	94301-08140	M-6	95701-06014-00	M-15		
91051-MBT-611	C-15	91356-KA4-711	C-9	93903-25480	C-19	94301-10160	M-2	95701-06014-00	M-16		
91052-MAE-004	C-15	91406-166-000	C-26	93903-25480	C-19.2	94301-10160	M-2.1	95701-06014-00	M-8		
91053-719-005	M-10	91406-MS8-000	C-16	93903-25620	C-28	94301-12200	M-2	95701-06014-00	M-13	96001-06008-00	C-20
91053-MM5-004	C-15	91456-MW3-600	C-6	93903-35280	C-34.1	94301-12200	M-2.1	95701-06014-00	M-4	96001-06008-02	C-20
91059-KY2-711	C-6	91501-MBT-C40	C-17	93913-24110	C-20	94302-08100	M-15	95701-06016-07	C-16	96001-06010-07	C-11
91071-KV3-005	C-25	91502-MBT-610	C-17	93913-25210	C-18	94302-08140	M-13	95701-06016-07	C-5	96001-06010-07	C-15
91071-MR7-003	C-24	91503-MBT-610	C-18	93913-25520	C-1	94303-04065	M-14	95701-06016-07	C-12	96001-06016-00	C-24
91072-KT7-003	C-25	91504-MBT-610	C-26	93913-25680	C-1	94305-30322	C-34.1	95701-06018-07	M-2.1	96001-06016-07	C-5.1
91072-MR7-003	C-24	91505-MBT-C40	C-18			94510-14000	M-16	95701-06020-07	C-5	96001-06016-07	C-12.1
91072-MY1-005	C-24	91540-S0A-003	C-30			94511-10000	C-24	95701-06025-00	C-26	96001-06018-07	C-12
91101-KG8-003	C-9	91546-SR3-003	M-18			94511-15000	C-21	95701-06028-00	M-11	96001-06022-00	M-17
91106-KM1-013	M-13	91657-SP0-000	C-34	94001-06020-0S	C-21	94520-37000	C-24	95701-06030-00	C-30	96001-06022-07	C-4
91201-148-003	M-6			94002-06390-0S	C-29			95701-06032-00	M-12	96001-06025-00	C-33
91201-427-003	M-10			94002-08000-0S	C-12			95701-06035-00	M-13	96001-06028-07	C-16
91202-MR7-003	C-24			94002-08070-0S	C-3			95701-06040-00	M-12	96001-06040-00	M-17
91203-KA4-771	M-13	92101-05012-0A	C-3	94050-05000	C-28	95001-75260-40	C-16	95701-06045-00	M-13	96100-62003-00	M-6
91204-MG8-003	M-13	92501-08010-0A	C-22	94050-05080	C-26	95002-02080	M-5	95701-06045-07	C-12.1	96211-08000	C-22
91207-MBB-003	M-15			94050-06000	C-3	95002-02100	C-33	95701-06060-00	M-2	96220-40080	M-16
91212-422-006	C-12			94050-06000	C-4	95002-02130	M-18	95701-06060-00	M-2.1	96300-06010-07	C-34.1
91252-MC4-013	C-11			94050-06070	C-5.1	95002-41200-04	C-16	95701-06065-00	M-13	96300-06014-00	C-33
91253-442-003	C-15	93401-05020-00	M-18	94050-06080	C-16	95005-17045-20	C-19	95701-06080-00	M-12	96300-06022-07	C-2
91254-KS6-003	C-24	93401-06016-07	C-16	94050-06080	C-30	95005-35030-10	C-19.1	95701-08012-07	C-30	96300-08038-00	C-16
91254-MEJ-003	C-9	93500-04032-0G	C-3	94050-08000	C-20	95005-35030-20	M-18	95701-08030-07	C-17	96300-08045-00	C-31
91257-KY4-900	C-24	93500-04045-0G	C-3	94050-12000	C-31	95005-35100-20	M-18	95701-08035-00	C-20	96400-08032-00	C-20

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
96600-06010-00	M-9										
96600-08020-10	M-16										
96600-08032-00	C-6										
98000											
98200-33000	C-29										
98200-41000	C-30										
98200-42000	C-30										
98200-43000	C-30										



Voltar

4

HONDA

The Power of Dreams

Publicado pela Moto Honda da Amazônia Ltda.
Setor Publicações Técnicas
IMPRESSO NO BRASIL