



CRF230F

CRF230F₃
CRF230F₄
CRF230F₅
CRF230F₆

CATÁLOGO DE PEÇAS

12

Moto Honda da Amazônia Ltda. – 2011

Catálogo de Peças
00X1B-KPS-012
Draft
13KPS3E8
04/07/2011
NP 01
6HS

ÍNDICE

INSTRUÇÕES

1

GRUPO DO MOTOR

2

GRUPO DO CHASSI

3

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

4



CRF230F
(Ilustração Informativa)

Instruções para o Uso do Catálogo de Peças

- Este Catálogo de Peças descreve todas as peças de reposição, bem como o tempo de Mão de Obra (T.M.O.) para os modelos **CRF230F**.
- Este Catálogo de Peças foi elaborado com base nas últimas informações disponíveis até 04 de Julho de 2011.
- Especifique sempre o N° completo da peça quando for efetuar um pedido de peças.
- Verifique sempre o número, modelo, tipo, série, cor, marca, tamanho, que se fizer necessário antes de fazer o pedido de peças.
- Observe sempre que as ilustrações permitem localizar uma determinada parte do chassi ou do motor, podendo diferenciar da sua forma original.
- Informe-se sobre a versão atualizada do catálogo de peças através do site www.hondaposvenda.com.br.

Índice

• Instruções para o Uso do Catálogo de Peças	1
• Como Localizar as Informações sobre as Peças	2
• Estrutura do Catálogo de Peças	3
• Quando Utilizar as Peças	4
• Abreviaturas Utilizadas neste Catálogo de Peças	4
• Como Localizar o Bloco de Peças e os Números de Série	5
• Localização da Etiqueta de Cores	5
• Modelos, Códigos de Área e Números de Série Aplicáveis	6
• Etiqueta de Cores	7
• Tabela de Cores	8
• Composição do Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)	12
• Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil	13
• Composição do Número de Identificação das Mangueiras	16
• Instruções para o Uso do Tempo de Mão de Obra (T.M.O.)	17
• Índice Ilustrado - Grupo do Motor	22
• Índice Ilustrado - Grupo do Chassi	24
• Índice de Número de Peças	90

1

Voltage

Nº da Peça	Nº do Bloco	Nº da Peça	Nº do Bloco
06000		13000	
06420-GFP-900	C-11	13000-GFP-900	M-12
06421-GFP-900	C-11	13000-GFP-800	M-12
06430-GCE-900	C-10	13011-GFP-900	M-12
06430-GCE-900	C-8	13021-GFP-900	M-12
06440-GFP-900	C-9	13031-GFP-900	M-12
06441-GFP-900	C-9	13041-GFP-900	M-12
06530-GBG-B20	C-5	13051-GFP-900	M-12
06531-GBG-B20	C-5	13101-GFP-900	M-12
06531-GCE-F20	C-5	13102-GFP-900	M-12
		13103-GFP-900	M-12
11000		13104-GFP-900	M-12
		13105-GFP-900	M-12
11100-GCE-900	M-11	13111-087-000	M-12
11191-GCE-900	M-11	13115-GN5-910	M-12
11200-GCE-D60	M-11		
11330-GFP-900	M-6	14000	
11341-GFP-900	M-9		
11394-GW8-680	M-6	14100-GFP-900	M-3
		14100-GFP-800	M-3
12000		14311-KEV-900	M-12
		14321-GBG-900	M-4
12101-GFP-900	M-5	14321-GFP-800	M-4
12101-GFP-800	M-5	14401-178-003	M-4
12191-GFP-800	M-5	14431-035-020	M-3
12191-GS4-761	M-5	14451-035-000	M-3
12200-GFP-900	M-2	14500-035-020	M-4
12200-GFP-800	M-2	14502-086-000	M-4
12208-GB4-681	M-3	14531-035-000	M-4
12209-GBG-900	M-3	14541-GB4-681	M-4
12213-KRM-840	M-2	14550-GB0-911	M-4
12237-GFP-305	M-2	14566-086-030	M-4
12245-KEV-305	M-2	14610-086-010	M-4
12251-KST-941	M-2	14615-035-010	M-4
12301-GB6-910	M-1	14670-035-030	M-4
12301-GB6-911	M-1	14675-178-000	M-4
12331-GB0-910	M-1	14711-GFP-900	M-3
12341-GB6-910	M-1	14721-GFP-900	M-3
12361-035-000	M-1	14751-GN5-911	M-3

Grupo do Motor			<p>• O número de referência na ilustração do Índice pode ser diferente da que aparece no texto.</p>
<p>M-1 Tampa do Cabeçote</p>	<p>M-2 Cabeçote</p>	<p>M-3 Árvore de Comando • Válvulas</p>	
<p>M-4 Corrente de Comando • Tensor</p>	<p>M-5 Cilindro</p>	<p>M-6 Tampa Lateral Direita</p>	



Ref. No.

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qtd. POP100 7 8 9	N° de série	Tipo
1	4131B7	Pára-lama, Dianteiro	0,1	1	61100-GFP-900ZA	Pára-lama, Dianteiro			
					"NH1"	Preto	1 1 1
					61100-GFP-900ZB	"PB362R"	1 = =
					61100-GFP-900ZC	"R286R"	1 1 =
					61100-GFP-900ZD	"Y197R"	1 1 =
					61100-GFP-900ZE	"PB337R"	= 1 1
					61100-GFP-900ZF	"NH457R"	= 1 1
					61100-GFP-900ZG	"R304R"	= 1 1
				2	90111-162-000	Parafuso, Flange, 6mm	3 3 3


Página No.

24.07.08

Estrutura do Catálogo de Peças

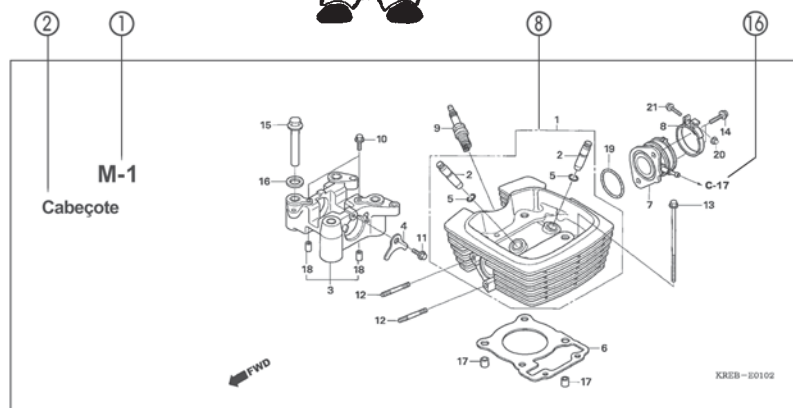

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	Qtd. POP100	N° de série	Tipo
4	811175	Cabo, Trava Assento	0,1	1	18327-KAE-000	Bucha, Traseira Câmara (8,5x15)	2 2 2		
5	4131E8	Trava, Assento: Lateral Traseira	0,1	2	61104-GCE-E40	Bucha, Para-lama Dianteiro	2 2 2		
6	4131E4	Assento: Duplo	0,1	3	77151-KW3-000	Mola, Trava Assento	1 - -		BR
13	4121K9	Tampa, Trava Assento	0,1		77151-MB1-670		1 - -		2LA,3LA
15	4131F2	Chave, Trava Assento	0,2				- 1 1		
				4	77156-GFP-900	Cabo, Trava Assento	1 1 1		
				5	77160-GFP-900	Suporte Comp., Trava Assento	1 1 -		
					77160-GFP-900		- - 1		
				6	77200-GFP-900ZB	Assento Conj., Duplo			
					"NH408L"	Cinta Ripapu	1 - -		
					77200-GFP-900ZD	"9408L"	1 - -		
					77200-GFP-910ZA	"NH11L"	- 1 1		
				7	77201-GFP-900	Suporte, Dobradilha Assento	1 1 1		
				8	94001-05070-05	Presilha, Fiação (Preto) (145mm)	1 1 1		

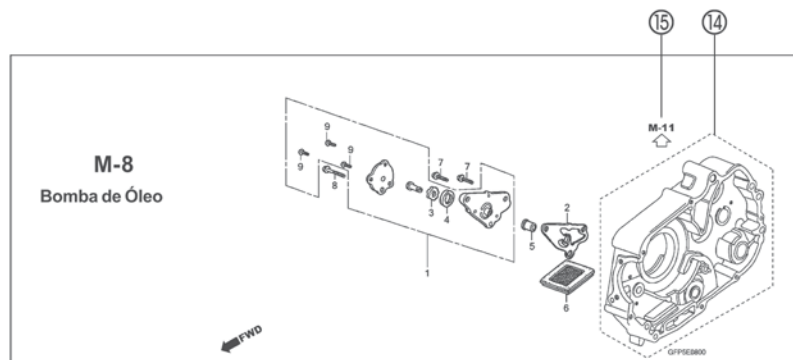

1 Número do Bloco

- O número do bloco é oferecido (no lugar do nº da página) para ajudar na consulta da peça com o nº ou nome da peça.

2 Nome do Bloco

3 Item de Serviço / Tempo de Mão de Obra (T.M.O.)

4 Número de Referência

- Os números de título descritos entre parênteses indicam que a informação continua da página anterior.

5 Número da Peça

6 Descrição

7 Código de Cores HONDA

8 Conjuntos

- As peças cujas figuras estejam delimitadas por linhas pontilhadas são disponíveis em conjunto completo. (As peças componentes do conjunto também são comercializadas individualmente).

9 Descrição de Cores

10 Nota

- As notas são apresentadas entre parênteses na coluna do nome da peça.

11 Quantidade Utilizada na Motocicleta

- Quando aparecem entre parênteses indicam peças opcionais.
- Quando indicadas com a letra "N" deve-se utilizar a quantidade que for necessária.
- Indica o número de peças utilizadas no bloco.

12 Número de Série

13 Tipo

- Quando a coluna tipo se encontra em branco significa que as peças são aplicáveis a todos os tipos.

14

- Peças circundadas por uma linha pontilhada estão incluídas em blocos diferentes.

15

- A flecha vazada indica o N° do bloco onde a peça incluída na linha se encontra.

16

- A flecha sólida indica o N° do bloco com o qual a peça em questão está conectada.

Quando Utilizar as Peças



1




Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CBR900						Nº de série
			RRN	RRP	RRR	RRS	RRT	RRV	
1	33101-MAE-601	Unidade Farol "NH-295" Cinza.....	-	-	1	-	-	-	2351159
			-	-	1	-	-	-	2351712
	33101-MAE-612	Unidade Farol "NH-293" Cinza.....	-	-	1	-	-	-	2351309
		(Precaução Durante a Instalação).....	-	-	1	-	-	-	-
			-	-	1	-	-	-	2351434
			-	-	1	-	-	-	2350300
			-	-	1	-	-	-	CM300138
	33101-MAE-671	Unidade Farol "NH-1" Preto.....	-	-	1	-	-	-	2351160
			-	-	1	-	-	-	SV300366
	33101-MAE-691	Unidade Farol.....	-	-	1	-	-	-	2351160
	33101-MAE-602	Unidade Farol.....	-	-	1	-	-	-	2351713
			-	-	1	-	-	-	2351713

O número de Série foi utilizado desde o modelo inicial

Quando a numeração do Chassi aparece do lado esquerdo da coluna significa que a utilização da peça se aplica a partir deste número do chassi (2351160)

Quando a numeração do Chassi aparece do lado direito da coluna significa que a utilização da peça se aplica até este número do chassi (2351159)

Abreviaturas Utilizadas neste Catálogo de Peças



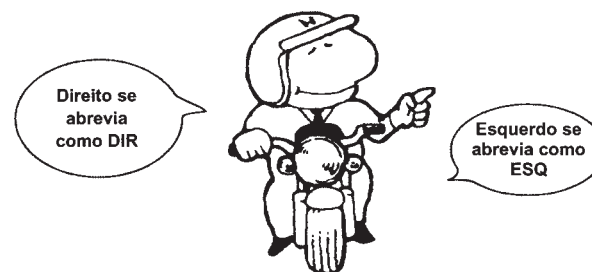


* "Esq" e "Dir" na descrição de uma peça significa o lado Esquerdo e o lado Direito considerando-se que esteja sobre o assento da motocicleta.



• No Catálogo de peças utilizam-se as seguintes abreviaturas:

Conj.	Conjunto
Comp.	Completo
Dir.	Direito
Esq.	Esquerdo
STD	Standard
mm	Milímetro
G	Gramma
D (22D)	Dente (22 dentes)
A	Ampére
V	Volt
W	Watt
C.A.	Corrente Alternada
C.C.	Corrente Contínua
ADM	Admissão
ESC	Escape
DIANT.	Dianteira
TRAS.	Traseira
SEX	Sextavado
LAT	Lateral
TRANS	Transmissão
PRIM	Primário
SEC	Secundário
MPH	Milhas por Hora
Km/h	Quilômetro por Hora
L.E.D.	Diodo Emissor de Luz
C.D.I.	Unidade Descarga Capacitiva
1LA	República Dominicana, El Salvador
	Venezuela, Guatemala, Guiana
	(Mercosul: Argentina, Paraguai, Uruguai)
MIX	Moto Mix Brasil
2LA	Colômbia, México
3LA	América Latina
AR	Argentina
M	Motor de Partida

Como Localizar o Bloco de Peças e os Números de Série

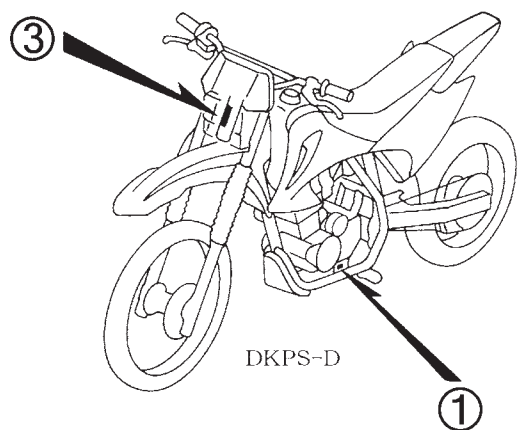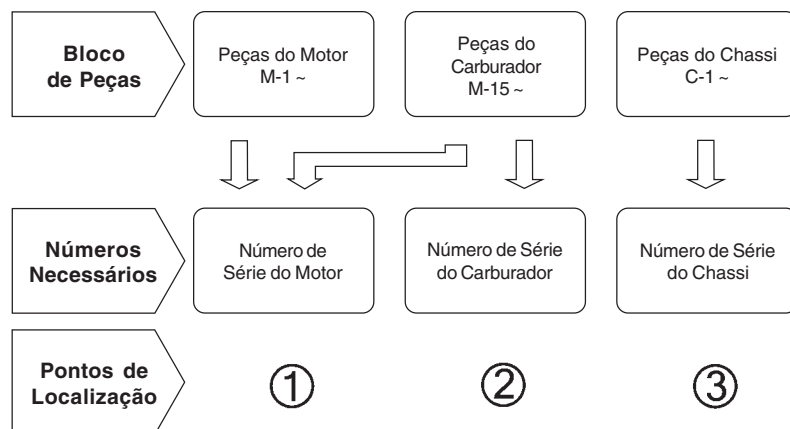

Localização da Etiqueta de Cores

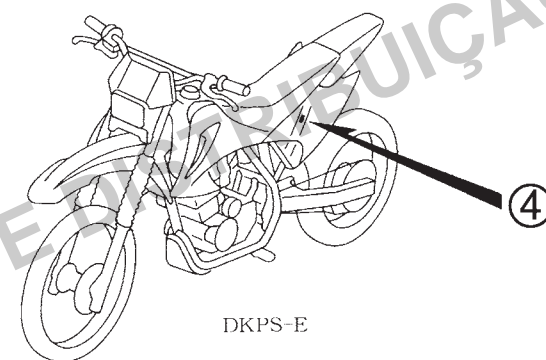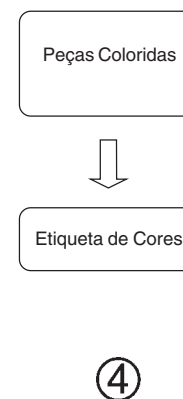

1



PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

1010913 - Matsuo - MM - JT

Modelos, Códigos de Área e Números de Série Aplicáveis

Os Modelos, Códigos de Área, Tipos e os Números de Série Aplicáveis podem ser identificados conforme tabela abaixo.

As peças com código de área são exclusivas dos países designados.

Se os códigos de área não estiverem listados, as peças são de uso comum.

Modelo	Código de Área	Tipo	Nº de Série Aplicável do Motor	Nº de Série Aplicável do Chassi	Nº de Série Aplicável do Carburador
CRF230F ₃	U	Austrália	ME09E-3700001~3799999	9C2ME09U*3R700001~3R799999	PD9CA A
CRF230F ₄	U	Austrália	ME09E-4700001~4799999	9C2ME09U*4R700001~4R799999	PD9CA A
CRF230F ₅	U	Austrália	ME09E-5700001~5799999	9C2ME09U*5R700001~5R799999	PD9CA A
CRF230F ₆	U	Austrália	ME09E-6700001~6799999	9C2ME09U*6R700001~6R799999	PD9CA A

* Para identificação do número do carburador/corpo do acelerador, somente a parte sublinhada deverá ser usada para registro.

PD9CAAKC ア

PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
1010913 - Matsuo - MM - JT

1



Voltar

Etiqueta de Cores

- Ao solicitar as peças, verifique o nome, a cor principal e o código observando a "ETIQUETA DE CORES" na motocicleta.
- Ao solicitar as peças coloridas, utilize a Tabela de Cores conforme instruções de utilização do Catálogo de Peças.

VFR800FIW		Modelo		VFR800FIW			
COR CÓDIGO	R-157 R157	Nº	Cor Principal	Prata Sparking Metálico NH-295M	Preto Mute Metálico NH-359M	Nº de identificação do Bloco	Nº de ref.
			Código de Cor	NH295	NH359		
		Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico				
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					
		12					
		13					

1



Voltar

PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

1010913 - Matsuo - MM - JT

Tabela de Cores

• Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

CRF230F (CRF230F₃)

Nº	Modelo		CRF230F ₃		
	Cor Principal		Vermelho Fighting	Nº de identificação do Bloco	Ref. Nº
	Código de Cor		R-134		
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico			
1	Chassi, Comp.	50100-KPS-900	ZA	C-25	1
2	Coifa, Garfo Dianteiro	51611-KR6-013	ZH	C-7	18
3	Carcaça, Farol	61301-KCZ-900	ZE	C-1	9
4	Tampa, Carcaça Filtro Ar	17220-KPS-900	ZA	C-15	8
5	Tampa, Caixa Bateria	83601-KPS-900	ZB	C-14	5
6	Tampa, Lateral Esquerda	83600-KPS-900	ZA	C-14	4
7	Tampa, Lateral Direita	83500-KPS-900	ZA	C-14	2
8	Para-lama, Traseiro Jogo	80101-KPS-900	ZA	C-22	6
9	Para-lama, Dianteiro	61100-KPS-900	ZA	C-6	1
10	Suporte, Superior	53131-KBB-950	ZA	C-4	6
11	Etiqueta, Cor	87565-KPS-900	ZA	C-27	5
12	Emblemas	87130-MBN-830	ZA	C-28	3
13	Painel Comp., Freio Traseiro	43100-KPS-900	ZA	C-10	2
14	Guidão	53100-KPS-900	ZA	C-4	5
15	Placa Jogo, Identificação Dianteira	61140-KCY-A30	ZA	C-1	8
16	Placa, Patinamento	50351-KPS-900	ZA	C-25	4
17	Protetor, Tubo Escape	18345-KPS-900	ZA	C-16	8
18	Carenagem Jogo, Esquerda Tanque	17555-KPS-900	ZA	C-12	10
19	Carenagem Jogo, Direita Tanque	17545-KPS-900	ZA	C-12	9
20	Faixa, Esquerda Carenagem Tanque	87127-KPS-900	ZA	C-28	2
21	Faixa, Direita Carenagem Tanque	87126-KPS-900	ZA	C-28	1

1



Voltar

Tabela de Cores

- Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

CRF230F (CRF230F₄)

Nº	Modelo		CRF230F ₄		
	Cor Principal		Vermelho Extreme	Nº de identificação do Bloco	Ref. Nº
	Código de Cor		R-292R		
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico			
1	Chassi, Comp.	50100-KPS-900	ZA	C-25	1
2	Coifa, Garfo Dianteiro	51611-KR6-013	ZH	C-7	18
3	Carcaça, Farol	61301-KPS-880	ZA	C-1	9
4	Tampa, Carcaça Filtro Ar	17220-KPS-900	ZA	C-15	8
5	Tampa, Caixa Bateria	83601-KPS-900	ZB	C-14	5
6	Tampa, Lateral Esquerda	83600-KPS-900	ZA	C-14	4
7	Tampa, Lateral Direita	83500-KPS-900	ZA	C-14	2
8	Para-lama, Traseiro Jogo	80101-KPS-860	ZA	C-22	6
9	Para-lama, Dianteiro	61100-KPS-860	ZA	C-6	1
10	Suporte, Superior	53131-KBB-950	ZA	C-4	6
11	Etiqueta, Cor	87565-KPS-860	ZA	C-27	5
12	Emblemas	87130-MBN-830	ZA	C-28	3
13	Painel Comp., Freio Traseiro	43100-KPS-900	ZA	C-10	2
14	Guidão	53100-KPS-900	ZA	C-4	5
15	Placa Jogo, Identificação Dianteira	61140-KCY-A30	ZA	C-1	8
16	Placa, Patinamento	50351-KPS-900	ZA	C-25	4
17	Protetor, Tubo Escape	18345-KPS-900	ZA	C-16	8
18	Carenagem Jogo, Esquerda Tanque	17555-KPS-860	ZA	C-12	10
19	Carenagem Jogo, Direita Tanque	17545-KPS-860	ZA	C-12	9
20	Faixa, Esquerda Carenagem Tanque	87127-KPS-860	ZA	C-28	5
21	Faixa, Direita Carenagem Tanque	87126-KPS-860	ZA	C-28	4

1



Voltar

PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

1010913 - Mais - MM-JT

Tabela de Cores

- Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

CRF230F (CRF230F₅)

Nº	Modelo		CRF230F ₅		
	Cor Principal		Vermelho Extreme	Nº de identificação do Bloco	Ref. Nº
	Código de Cor		R-292R		
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico			
1	Chassi, Comp.	50100-KPS-900	ZA	C-25	1
2	Coifa, Garfo Dianteiro	51611-KR6-013	ZH	C-7	18
3	Tampa, Carcaça Filtro Ar	17220-KPS-900	ZA	C-15	8
4	Tampa, Caixa Bateria	83601-KPS-900	ZB	C-14	5
5	Tampa, Lateral Esquerda	83600-KPS-900	ZA	C-14	4
6	Tampa, Lateral Direita	83500-KPS-900	ZA	C-14	2
7	Para-lama, Traseiro Jogo	80101-KPS-760	ZA	C-22	6
8	Suporte, Superior	53131-KBB-950	ZA	C-4	6
9	Etiqueta, Cor	87565-KPS-760	ZA	C-27	5
10	Emblemas	87130-MBN-830	ZA	C-28	3
11	Painel Comp., Freio Traseiro	43100-KPS-900	ZA	C-10	2
12	Guidão	53100-KPS-901	ZA	C-4	5
13	Placa Jogo, Identificação Dianteira	61140-KCY-A30	ZA	C-1	8
14	Placa, Patinamento	50351-KPS-900	ZA	C-25	4
15	Protetor, Tubo Escape	18345-KPS-900	ZA	C-16	8
16	Carenagem Jogo, Esquerda Tanque	17555-KPS-760	ZA	C-12	10
17	Carenagem Jogo, Direita Tanque	17545-KPS-760	ZA	C-12	9
18	Faixa, Esquerda Carenagem Tanque	87127-KPS-760	ZA	C-28	7
19	Faixa, Direita Carenagem Tanque	87126-KPS-760	ZA	C-28	6

1



Voltar

Tabela de Cores

- Ao solicitar as peças coloridas consulte a tabela abaixo, verifique a cor principal da motocicleta e utilize o número de peça básico adicionando o código de cor relativo.

CRF230F (CRF230F₆)

Nº	Modelo		CRF230F ₆		
	Cor Principal		Vermelho Extreme	Nº de identificação do Bloco	Ref. Nº
	Código de Cor		R-292R		
	Nome das Peças Coloridas	Nº Peça Básico			
1	Chassi, Comp.	50100-KPS-730	ZA	C-25	1
2	Coifa, Garfo Dianteiro	51611-KR6-013	ZH	C-7	18
3	Tampa, Carcaça Filtro Ar	17220-KPS-900	ZA	C-15	8
4	Tampa, Caixa Bateria	83601-KPS-900	ZB	C-14	5
5	Tampa, Lateral Esquerda	83600-KPS-900	ZA	C-14	4
6	Tampa, Lateral Direita	83500-KPS-900	ZA	C-14	2
7	Para-lama, Traseiro Jogo	80101-KPS-760	ZA	C-22	6
8	Suporte, Superior	53131-KBB-950	ZA	C-4	6
9	Etiqueta, Cor	87565-KPS-730	ZA	C-27	5
10	Emblemas	87130-MBN-830	ZA	C-28	3
11	Painel Comp., Freio Traseiro	43100-KPS-900	ZA	C-10	2
12	Guidão	53100-KPS-901	ZA	C-4	5
13	Placa Jogo, Identificação Dianteira	61140-KCY-A30	ZA	C-1	8
14	Placa, Patinamento	50351-KPS-900	ZA	C-25	4
15	Protetor, Tubo Escape	18345-KPS-901	ZA	C-16	8
16	Carenagem Jogo, Esquerda Tanque	17555-KPS-730	ZA	C-12	10
17	Carenagem Jogo, Direita Tanque	17545-KPS-730	ZA	C-12	9
18	Faixa, Esquerda Carenagem Tanque	87127-KPS-730	ZA	C-28	9
19	Faixa, Direita Carenagem Tanque	87126-KPS-730	ZA	C-28	8

1



Voltar

PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
1010913 - Matsuo - MM-JT

Composição do Número de Identificação do Veículo (V.I.N.)

Exemplo: 9 C 2 J C 3 0 1 0 YR 0 0 0 0 0 1

Número Sequencial de Produção

Código de Fábrica

A Ohio U.S.A
B Alost Bélgica
C Saitama Japão
D Guadalajara México

E Montesa Espanha
F Atessa Itália
K Kumamoto Japão
M Hamamatsu Japão

R Manaus Brasil
S Susuka Japão
T Tochigi Japão
4 Carolina do Sul U.S.A

Ano do Modelo

Exemplo: K....1989 L....1990 M....1991 N....1992 X....1999 Y....2000 (Exceto as letras I.O Q.U) 1....2001 2....2002 3....2003
4....2004 5....2005 6....2006 7....2007 8....2008 9....2009 A....2010 B....2011 C....2012 D....2013 E....2014

Dígito de Controle

Código de Descrição do Veículo

Exemplo: PE04....XR600R RC30....CFR750R JC301....CG125TITAN • KS JC302....CG125TITAN • ES JC303....CG125 • CARGO

Marca e Tipo de Veículo

JH2 HONDA Motocicleta Fabricada no Japão
1HF HONDA Motocicleta Fabricada nos Estados Unidos da América
YC1 HONDA Motocicleta Fabricada na Bélgica
9C2 HONDA Motocicleta Fabricada no Brasil
3H1 HONDA Motocicleta Fabricada no México

VTM HONDA Motocicleta Fabricada na Espanha
ZDC HONDA Motocicleta Fabricada na Itália
JH3 HONDA Motocicleta Fabricada no Japão
478 HONDA Motocicleta Fabricada nos Estados Unidos da América

1



Voltar

Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil

- As “peças padronizadas das mangueiras de combustível”, as “mangueiras de aplicação geral” e as “mangueiras de vinil” podem ser fornecidas sem embalagem (granel) em forma de bobinas.
- Quando necessitar efetuar o pedido destas “mangueiras”, verifique no Catálogo de Peças o código da “mangueria padrão” e em seguida coloque entre parênteses o código da “mangueria sem embalagem (granel)” relativa utilizando a tabela abaixo.
(O comprimento padrão das “mangueiras sem embalagem (granel)” é de 1 metro. As mangueiras indicadas com o símbolo < > também estão disponíveis com as medidas de 3 e 8 metros).
- Quando necessitar de troca, corte a mangueira sem embalagem (granel) na medida especificada. Esta medida pode ser verificada no nome da peça (verifique no Manual de Serviços ou nas instruções que acompanham as mangueiras sem embalagem (granel) os procedimentos para o corte e instalação).
- A relação abaixo especifica o código das mangueiras padrão e as respectivas mangueiras sem embalagem (granel) e suas medidas. Certifique-se de que estes números sejam aplicados somente para as peças de reposição relacionadas.

Mangueiras de Combustível / Tubos			
Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)	
		Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)
95001-30xxx-2x	95001-30001-20M	3,0	1
95001-30xxx-3x	95001-30001-30M	3,0	1
95001-30xxx-4x	95001-30001-40M	3,0	1
95001-35xxx-2x	95001-35001-50M	3,5	1
	<95001-35003-50M>		3
95001-35xxx-3x	95001-35001-60M	3,5	1
	<95001-35003-60M>		3
95001-35xxx-4x	95001-35001-60M	3,5	1
	<95001-35003-60M>		3
95001-35xxx-5x	95001-35001-50M	3,5	1
	<95001-35003-50M>		3
95001-35xxx-6x	95001-35001-60M	3,5	1
	<95001-35003-60M>		3
95001-45xxx-2x	95001-45001-50M	4,5	1
	<95001-45003-50M>		3
95001-45xxx-3x	95001-45001-60M	4,5	1
	<95001-45003-60M>		3
	<95001-45008-60M>		8
95001-45xxx-4x	95001-45001-60M	4,5	1
	<95001-45003-60M>		3
	<95001-45008-60M>		8
95001-45xxx-5x	95001-45001-50M	4,5	1
	<95001-45003-50M>		3
95001-45xxx-6x	95001-45001-60M	4,5	1
	<95001-45003-60M>		3
	<95001-45008-60M>		8
95001-55xxx-2x	95001-55001-50M	5,5	1
	<95001-55003-50M>		3
	<95001-55008-50M>		8

Mangueiras de Combustível / Tubos			
Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)	
		Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)
95001-55xxx-3x	95001-55001-60M	5,5	1
	<95001-55003-60M>		3
	<95001-55008-60M>		8
95001-55xxx-4x	95001-55001-60M	5,5	1
	<95001-55003-60M>		3
	<95001-55008-60M>		8
95001-55xxx-5x	95001-55001-50M	5,5	1
	<95001-55003-50M>		3
	<95001-55008-50M>		8
95001-55xxx-6x	95001-55001-60M	5,5	1
	<95001-55003-60M>		3
	<95001-55008-60M>		8
95001-75xxx-2x	95001-75001-50M	7,5	1
	<95001-75003-50M>		3
95001-75xxx-3x	95001-75001-60M	7,5	1
	<95001-75003-60M>		3
	<95001-75008-60M>		8
95001-75xxx-4x	95001-75001-60M	7,5	1
	<95001-75003-60M>		3
	<95001-75008-60M>		8
95001-75xxx-5x	95001-75001-50M	7,5	1
	<95001-75003-50M>		3
95001-75xxx-6x	95001-75001-60M	7,5	1
	<95001-75003-60M>		3
	<95001-75008-60M>		8
95001-80xxx-2x	95001-80001-50M	8,0	1
95001-80xxx-3x	95001-80001-60M	8,0	1
95001-80xxx-4x	95001-80001-60M	8,0	1
95001-80xxx-5x	95001-80001-50M	8,0	1
95001-80xxx-6x	95001-80001-60M	8,0	1



É PERIGOSO confundir uma “Mangueria de Combustível” com a “Mangueria de Aplicação Geral” ou com a “Mangueria de Vinil”. Cada “Mangueria” tem sua utilização apropriada. Nunca utilize uma “Mangueria de Aplicação Geral” ou a “Mangueria de Vinil” no lugar de uma “Mangueria de Combustível” ou vice-versa.

Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.

Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil

Mangueira de Vinil					Mangueira de Vinil					Mangueira de Vinil				
Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)			Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)			Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)		
		Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)			Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)			Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (m)
95003-01xxx-3x	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2,9	6,8	1 3	95003-14xxx-1x	95003-14001-10M <95003-14003-10M>	6,0	9,0	1 3	95003-36xxx-1x	95003-36001-10M <95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11,0	13,0	1 3 8
95003-01xxx-60	95003-01001-60M <95003-01003-60M>	2,9	6,8	1 3	95003-14xxx-20	95003-14001-10M <95003-14003-10M>	6,0	9,0	1 3	95003-36xxx-20	95003-36001-10M <95003-36003-10M> <95003-36008-10M>	11,0	13,0	1 3 8
95003-03xxx-3x	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3,0	6,0	1 3	95003-14xxx-3x	95003-14001-60M <95003-14003-60M>	6,0	9,0	1 3	95003-37xxx-3x	95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11,0	15,0	1 3
95003-03xxx-60	95003-03001-60M <95003-03003-60M>	3,0	6,0	1 3	95003-17xxx-1x	95003-17001-10M <95003-17003-10M>	7,0	9,0	1 3	95003-37xxx-60	95003-37001-60M <95003-37003-60M>	11,0	15,0	1 3
95003-05xxx-3x	95003-05001-60M <95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3,5	6,5	1 3 8	95003-19xxx-1x	95003-19001-10M <95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7,0	11,0	1 3 8	95003-38xxx-1x	95003-38001-10M <95003-38003-10M>	12,0	13,0	1 3
95003-05xxx-60	95003-05001-60M <95003-05003-60M> <95003-05008-60M>	3,5	6,5	1 3 8	95003-19xxx-20	95003-19001-10M <95003-19003-10M> <95003-19008-10M>	7,0	11,0	1 3 8	95003-38xxx-20	95003-38001-10M <95003-38003-10M>	12,0	13,0	1 3
95003-07xxx-1x	95003-07001-10M <95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-19xxx-3x	95003-19001-60M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7,0	11,0	1 3 8	95003-39xxx-1x	95003-39001-10M <95003-39003-10M>	12,0	14,0	1 3
95003-07xxx-20	95003-07001-10M <95003-07003-10M> <95003-07008-10M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-19xxx-60	95003-19001-60M <95003-19003-60M> <95003-19008-60M>	7,0	11,0	1 3 8	95003-39xxx-20	95003-39001-10M <95003-39003-10M>	12,0	14,0	1 3
95003-07xxx-3x	95003-07001-60M <95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-21xxx-1x	95003-21001-10M <95003-21003-10M>	8,0	9,0	1 3	95003-40xxx-20	95003-40001-10M <95003-40003-10M>	12,0	16,0	1 3
95003-07xxx-60	95003-07001-60M <95003-07003-60M> <95003-07008-60M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-21xxx-20	95003-21001-10M <95003-21003-10M>	8,0	9,0	1 3	95003-40xxx-3x	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12,0	16,0	1 3
95003-07xxx-7x	95003-07001-70M <95003-07003-70M> <95003-07008-70M>	4,0	7,0	1 3 8	95003-23xxx-1x	95003-23001-10M <95003-23003-10M>	8,0	12,0	1 3	95003-40xxx-60	95003-40001-60M <95003-40003-60M>	12,0	16,0	1 3
95003-08xxx-1x	95003-08001-10M <95003-08003-10M> <95003-08008-10M>	4,5	6,5	1 3 8	95003-23xxx-20	95003-23001-10M <95003-23003-10M>	8,0	12,0	1 3	95003-43xxx-1x	95003-43001-10M <95003-43003-10M> <95003-43008-10M>	13,0	15,0	1 3 8
95003-09xxx-3x	95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4,5	8,0	1 3	95003-23xxx-3x	95003-23001-60M <95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8,0	12,0	1 3 8	95003-43xxx-20	95003-43001-10M <95003-43003-10M> <95003-43008-10M>	13,0	15,0	1 3 8
95003-09xxx-60	95003-09001-60M <95003-09003-60M>	4,5	8,0	1 3	95003-23xxx-60	95003-23001-60M <95003-23003-60M> <95003-23008-60M>	8,0	12,0	1 3 8	95003-45xxx-1x	95003-45001-10M <95003-45003-10M> <95003-45008-10M>	14,0	18,0	1 3 8
95003-10xxx-1x	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-1x	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9,0	11,0	1 3	95003-45xxx-20	95003-45001-10M <95003-45003-10M> <95003-45008-10M>	14,0	18,0	1 3 8
95003-10xxx-20	95003-10001-10M <95003-10003-10M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-20	95003-25001-10M <95003-25003-10M>	9,0	11,0	1 3	95003-50xxx-1x	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16,0	19,0	1 3
95003-10xxx-3x	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-3x	95003-25001-60M <95003-25003-60M>	9,0	11,0	1 3	95003-50xxx-20	95003-50001-10M <95003-50003-10M>	16,0	19,0	1 3
95003-10xxx-60	95003-10001-60M <95003-10003-60M>	5,0	8,0	1 3	95003-25xxx-7x	95003-25001-70M <95003-25003-70M>	9,0	11,0	1 3	95003-50xxx-3x	95003-50001-60M <95003-50003-60M>	16,0	19,0	1 3
95003-11xxx-3x	95003-11001-60M <95003-11003-60M> <95003-11008-60M>	5,0	9,0	1 3 8	95003-27xxx-1x	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9,0	13,0	1 3	95003-55xxx-1x	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17,5	20,5	1 3
95003-11xxx-60	95003-11001-60M <95003-11003-60M> <95003-11008-60M>	5,0	9,0	1 3 8	95003-27xxx-20	95003-27001-10M <95003-27003-10M>	9,0	13,0	1 3	95003-55xxx-20	95003-55001-10M <95003-55003-10M>	17,5	20,5	1 3
95003-12xxx-1x	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5,0	7,0	1 3 8	95003-27xxx-3x	95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9,0	13,0	1 3	95003-60xxx-1x	95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22,0	27,0	1 3
95003-12xxx-20	95003-12001-10M <95003-12003-10M> <95003-12008-10M>	5,0	7,0	1 3 8	95003-27xxx-60	95003-27001-60M <95003-27003-60M>	9,0	13,0	1 3	95003-60xxx-20	95003-60001-10M <95003-60003-10M>	22,0	27,0	1 3
					95003-33xxx-1x	95003-33001-10M <95003-33003-10M>	10,0	14,0	1 3	95003-60xxx-3x	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22,0	27,0	1 3
					95003-33xxx-20	95003-33001-10M <95003-33003-10M>	10,0	14,0	1 3	95003-60xxx-60	95003-60001-60M <95003-60003-60M>	22,0	27,0	1 3



É PERIGOSO confundir uma "Mangueira de Combustível" com a "Mangueira de Aplicação Geral" ou com a "Mangueira de Vinil". Cada "Mangueira" tem sua utilização apropriada. Nunca utilize uma "Mangueira de Aplicação Geral" ou a "Mangueira de Vinil" no lugar de uma "Mangueira de Combustível" ou vice-versa. Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.

Mangueira de Combustível, Mangueiras de Aplicação Geral e Mangueira de Vinil

Mangueiras de Aplicação Geral			
Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)	
		Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)
95005-11xxx-3x	95005-11001-30M	11,0	1
95005-11xxx-5x	95005-11001-50M	11,0	1
95005-12xxx-1x	95005-12001-10M <95005-12003-10M>	12,0	1 3
95005-12xxx-2x	95005-12001-20M	12,0	1
95005-12xxx-3x	95005-12001-30M	12,0	1
95005-12xxx-5x	95005-12001-50M	12,0	1
95005-14xxx-1x	95005-14001-10M	14,0	1
95005-14xxx-2x	95005-14001-20M <95005-14003-20M>	14,0	1 3
95005-14xxx-3x	95005-14001-30M	14,0	1
95005-14xxx-5x	95005-14001-50M	14,0	1
95005-17xxx-1x	95005-17001-10M	17,0	1
95005-17xxx-2x	95005-17001-20M	17,0	1
95005-17xxx-3x	95005-17001-30M	17,0	1
95005-17xxx-5x	95005-17001-50M	17,0	1
95005-30xxx-3x	95005-30001-30M	3,0	1
95005-30xxx-5x	95005-30001-50M	3,0	1
95005-35xxx-1x	95005-35001-10M	3,5	1
	<95005-35003-10M>		3
	<95005-35008-10M>		8
95005-35xxx-2x	95005-35001-20M	3,5	1
95005-35xxx-3x	95005-35001-30M	3,5	1
95005-35xxx-4x	95005-35001-10M	3,5	1
	<95005-35003-10M>		3
	<95005-35008-10M>		8
95005-35xxx-5x	95005-35001-50M	3,5	1
95005-45xxx-1x	95005-45001-10M	4,5	1
	<95005-45003-10M>		3
	<95005-45008-10M>		8
95005-45xxx-2x	95005-45001-20M	4,5	1
95005-45xxx-3x	95005-45001-30M	4,5	1

Mangueiras de Aplicação Geral			
Número de Peça Padrão	Número de Peça sem Embalagem (granel)	Peça sem Embalagem (granel)	
		Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (m)
95005-45xxx-4x	95005-45001-10M	4,5	1
	<95005-45003-10M>		3
	<95005-45008-10M>		8
95005-45xxx-5x	95005-45001-50M	4,5	1
95005-50xxx-3x	95005-50001-30M	5,0	1
	<95005-50003-30M>		3
95005-50xxx-5x	95005-50001-50M	5,0	1
95005-55xxx-1x	95005-55001-10M	5,3	1
	<95005-55003-10M>		3
	<95005-55008-10M>		8
95005-55xxx-2x	95005-55001-20M	5,3	1
	<95005-55003-20M>		3
95005-55xxx-4x	95005-55001-10M	5,3	1
	<95005-55003-10M>		3
	<95005-55008-10M>		8
95005-65xxx-1x	95005-65001-10M	6,5	1
	<95005-65003-10M>		3
95005-65xxx-2x	95005-65001-20M	6,5	1
95005-70xxx-3x	95005-70001-30M	7,0	1
	<95005-70003-30M>		3
95005-70xxx-5x	95005-70001-50M	7,0	1
95005-75xxx-1x	95005-75001-10M	7,3	1
	<95005-75003-10M>		3
95005-75xxx-2x	95005-75001-20M	7,3	1
95005-80xxx-1x	95005-80001-10M	8,0	1
	<95005-80003-10M>		3
95005-80xxx-2x	95005-80001-20M	8,0	1
95005-80xxx-3x	95005-80001-30M	8,0	1
95005-80xxx-5x	95005-80001-50M	8,0	1
95005-91xxx-3x	95005-91001-30M	12,0	1
95005-91xxx-5x	95005-91001-50M	12,0	1
95005-92xxx-3x	95005-92001-30M	12,0	1
95005-92xxx-5x	95005-92001-50M	12,0	1

NOTA: X é mostrado para representar os números e letras omitidas do alfabeto romano.



É PERIGOSO confundir uma “Mangueira de Combustível” com a “Mangueira de Aplicação Geral” ou com a “Mangueira de Vinil”. Cada “Mangueira” tem sua utilização apropriada. Nunca utilize uma “Mangueira de Aplicação Geral” ou a “Mangueira de Vinil” no lugar de uma “Mangueira de Combustível” ou vice-versa.

Use sempre a mangueira sem embalagem (granel) especificada, utilizando as instruções de corte e instalação dos Manuais de Serviços e das instruções que são fornecidas juntamente com a embalagem.

1



Voltar

Composição do Número de Identificação das Mangueiras

Exemplo: 9 5 0 0 1 - 7 5 0 0 1 - 5 0 M

Número de Peça sem Embalar: Refere-se a Peça sem Embalar

Código da Marca (Tipo de Mangueira) (Mangueira de Combustível e Mangueira de Aplicação Geral)

Código de Troca (para Mangueira Adicionada); (Mangueira de Vinil)

- Indica a marca do número ou a Sequência de Troca. O código para a peça sem embalar deve ser estritamente 0 (Zero).

Tipos de Código:

- Mangueira de Combustível

- 2: Trançada Exterior Vermelha (Somente com 3 mm de diâmetro Interno)
- 5: Trançada Interior Preta
- 3: Vermelha (Somente 3 mm de diâmetro Interno)
- 4: Cinza com faixa Vermelha (Somente com 3 mm de diâmetro Interno)
- 6: Preta

- Mangueira de Vinil

- 1: Transparente
- 2: Preta
- 3: Vermelho Claro
- 6: Vermelho Claro
- 7: Preto Pálido

- Mangueira de Aplicação Geral

- 1: Cinza
- 2: Cinza
- 3: Preta
- 5: Preta

Comprimento: 001: 1 m (Padrão)
003: 3 m
008: 8 m

Código de Diâmetro Interno (Mangueira de Combustível e Mangueira de Aplicação Geral)

- 30: 3,0 mm
- 35: 3,5 mm
- 45: 4,5 mm
- 50: 5,0 mm
- 55: 5,3 mm, 5,5 mm
- 65: 6,5 mm
- 70: 7,0 mm
- 75: 7,3 mm, 7,5 mm
- 80: 8,0 mm
- 11: 11 mm
- 91: 12 (Diâmetro Externo de 15) mm
- 92: 12 (Diâmetro Externo de 16) mm
- 12: 12 (Diâmetro Externo de 17) mm
- 14: 14 mm
- 17: 17 mm

Código de Diâmetro Externo / Interno (Mangueira de Vinil)

- 01: DI 2,9, DE 6,8 mm
- 03: DI 3,0, DE 6,0 mm
- 05: DI 3,5, DE 6,5 mm
- 07: DI 4,0, DE 7,0 mm
- 08: DI 4,5, DE 6,5 mm
- 09: DI 4,5, DE 8,0 mm
- 12: DI 5,0, DE 7,0 mm
- 10: DI 5,0, DE 8,0 mm
- 11: DI 5,0, DE 9,0 mm
- 14: DI 6,0, DE 9,0 mm
- 17: DI 7,0, DE 9,0 mm
- 19: DI 7,0, DE 11,0 mm
- 21: DI 8,0, DE 9,0 mm
- 23: DI 8,0, DE 12,0 mm
- 25: DI 9,0, DE 11,0 mm
- 27: DI 9,0, DE 13,0 mm
- 33: DI 10,0, DE 14,0 mm
- 36: DI 11,0, DE 13,0 mm
- 37: DI 11,0, DE 15,0 mm
- 38: DI 12,0, DE 13,0 mm
- 39: DI 12,0, DE 14,0 mm
- 40: DI 12,0, DE 16,0 mm
- 43: DI 13,0, DE 15,0 mm
- 45: DI 14,0, DE 18,0 mm
- 50: DI 16,0, DE 19,0 mm
- 55: DI 17,5, DE 20,5 mm
- 60: DI 22,0, DE 27,0 mm

Tipo de Mangueira: 1: Mangueira de Combustível
3: Mangueira de Vinil
5: Mangueira de Aplicação Geral

1




Voltar

Instruções para o Uso do Tempo de Mão de Obra (T.M.O.)

O tempo de Mão de Obra (T.M.O.) significa o tempo necessário para a realização de um serviço, o qual é mencionado neste catálogo para ajudar as Concessionárias a controlar o processo de trabalho real e calcular o tempo de serviço, utilizando-o como um guia.

Ajuste do Sistema T.M.O.

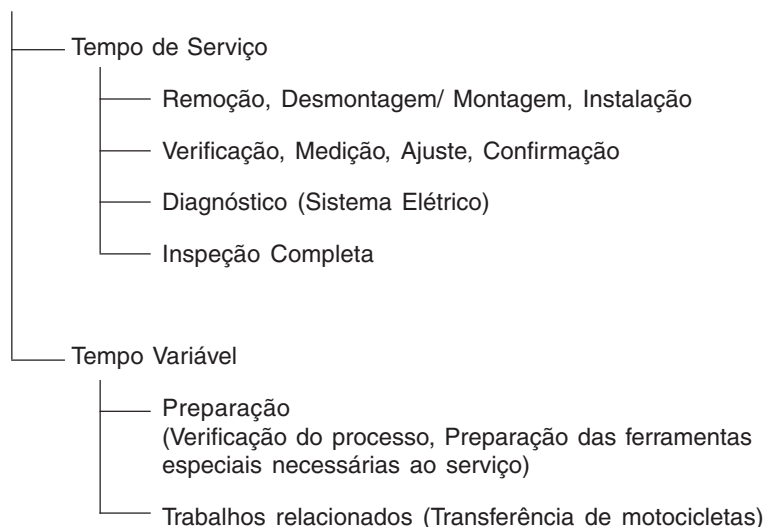

* O tempo variável é obtido multiplicando-se o tempo de serviço pelo coeficiente especificado.

Instruções para o Uso do Catálogo

Os itens de serviço mostrados no texto estão relacionados com o tempo de trabalho e as peças comercializadas para reparo, conforme sua especificação. Outros itens de serviço representativos, os quais não utilizam peças para reparos (remoção/ instalação, ajuste, verificação/ medição e outros) estão relacionados na introdução, classificados de acordo com o assunto.

Ajuste do T.M.O.

- O Sistema Decimal (em unidade 0,1) é utilizado para obter o T.M.O. simplificando o cálculo global.
Exemplo: (0,1) \Rightarrow 6 minutos, (0,2) \Rightarrow 12 minutos
[Custo por hora de trabalho] x [T.M.O.] = [Cálculo global]
- O T.M.O. é calculado manualmente.
- Os itens de serviço e o T.M.O. podem ser modificados dependendo do desenvolvimento de ferramentas, equipamentos de serviço e da melhoria dos procedimentos.



PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
1010913 - Matsuo - MM - JT



Procedimento de Trabalho

- O procedimento de trabalho é determinado através do tempo de serviço juntamente com o método especificado no Manual de Serviço, portanto, consulte-o quando necessário.
- Os procedimentos de trabalho que permitem ser executados num tempo reduzido, preservam a segurança do trabalho e a garantia do produto dos itens não mencionados no Manual de Serviço.
- O trabalho é executado por apenas um mecânico. Quando dois ou mais mecânicos são necessários, o cálculo do tempo real é efetuado de acordo com o número de pessoas.
- Para avaliar o conhecimento dos mecânicos, a HONDA utiliza como padrão, mecânicos com três anos de experiência no reparo de suas motocicletas.
- As ferramentas especiais e os equipamentos de serviço utilizados para obter o T.M.O. estão especificados no Manual de Serviços e publicações técnicas emitidas sobre o tema.

Itens de Serviço que não apresentam T.M.O.

- Peças e acessórios não mencionados neste Catálogo.
 - Áreas com deterioração pelo tempo de uso ou danos (quebras, rachaduras) durante uso em condições normais.
 - Serviços que podem ser executados com apenas um ajuste.
 - Serviços raramente executados (exemplo: problemas com causas extremamente simples e frequência de uso).
- * Faça o cálculo global baseado no tempo de serviço real quando o serviço não apresenta T.M.O.

Serviços não incluídos no T.M.O.

- Óleo e drenagem de fluido, tempo de espera para desaquecimento, etc.
- Serviços adicionais que envolvam remoção/ instalação de equipamentos externos.
- Tempo de serviço utilizado com visitas ao cliente, realização de negociações e a entrega da motocicleta.
- Tempo necessário com a requisição e a entrega de peças.
- Custos referentes à graxa, agente adesivo, etc., utilizados no serviço.

**Explicação do T.M.O. utilizando um exemplo
(O exemplo pode ser diferente dos itens apresentados)**

Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência)	T.M.O.
①	111118	Item de Serviço	②
②		(1, 3, 4, 7)	④
③	111118A	Árvore de Comando 4,5	⑥
		• Inclui: Ajuste da folga da válvula	
		Substituição balancim (Adicional) 1,0	⑤


- ① O Nº de Referência da peça na ilustração indica a localização da peça a ser substituída.
- ② T.M.O. é a abreviatura de Tempo de Mão de Obra e indica o tempo de serviço padrão necessário para a execução do serviço.
- ③ N.O.S. é a abreviatura do Número de Operação de Serviço, e classifica os itens de serviço de acordo com o código de unidade de trabalho.
O mesmo código de serviço é utilizado independentemente dos modelos.
O serviço padrão é apresentado com 6 dígitos e o serviço adicional com 7 dígitos.
- ④ Indica a substituição da árvore de comando e o T.M.O. 4,5.
- ⑤ Indica T.M.O. 1,0 que será acrescentado quando um serviço adicional (substituição do balancim) é executado em conjunto com a substituição da árvore de comando.

- ⑥ Indica a descrição dos serviços incluídos no item de serviço.
- ⑦ Indica o Nº de referência cujo serviço e tempo do mesmo são iguais ao T.M.O. 4,5 para a árvore de comando.

(A aplicação da área é limitada aos itens de serviço que não possuem identificação N.O.S. dentro de um mesmo bloco.)

**Como designar o item de serviço utilizando o exemplo
(substituição da árvore de comando)**

Abra a página do bloco onde a ilustração da árvore de comando é mostrada.



Procure a árvore de comando na ilustração, o item de serviço especificado e o T.M.O. relacionado com o Nº de referência.

1



Voltar

PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
1010913 - Matsuo - MM - JT

Símbolo de indicação dos itens de serviço relacionados que continuam na página seguinte

Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência) Item de Serviço	T.M.O.
2	11118	Árvore de Comando	4,5
	.	.	.
	.	.	.
+			

— Símbolo de indicação na última linha

Indicação do bloco sem informação do T.M.O.

Ref. Nº	N.O.S.	(Nº de referência) Item de Serviço	T.M.O.
		Sem Informação	—

• **Código N.O.S.**

1	11	1	18	A
a	b	c	d	e

- a) Código da categoria Motor
- b) Localização/ código da função Motor superior
- c) Código de serviço Substituição
- d) Número sequencial de serviço (Código da unidade é mostrado através de letras)
..... árvore de comando
(Sem regra padrão do código)
- e) Código adicional substituição do balancim
(Sem regra padrão do código)

1	11	1	18	A
---	----	---	----	---

a c

a) Códigos da categoria e classificação

Código	Categoria
1	Motor
2	Transmissão
3	Combustível e Escapamento
4	Chassi e Carcaça
5	Direção/ Suspensão
6	Elétrica
7	Rodas/ Freios
8	Controles/ Instrumentos
9	—
0	—

c) Códigos de serviço e classificação

Código	Categoria de Serviço
1	Substituição, Remoção/ Instalação, Troca
2	Revisão
3	Ajuste, Balanceamento
4	(Serviços relacionados à Pintura: Camada Superior)
5	Teste, Inspeção/ Diagnóstico, Medição, Verificação
6	(Serviços relacionados à Revisão: Recondicionamento)
7	(Serviços relacionados à Revisão: Reapertos)
8	(Retífica)
9	(Serviços relacionados à Pintura: Acabamento)
0	Reparo, Limpeza, Sangria de Ar

Principais itens de serviço sem a utilização de peças adicionais
 (1) Remoção/ Instalação, (2) Ajuste, (3) Verificação/ Medição
 (4) Revisão, (5) Outros Serviços

[M: Motor, C: Chassi]

* SERVIÇOS EXCETO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

(1) Remoção e instalação

Relacione as peças removidas da motocicleta com a descrição

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	1101E5	Motor Comp. Remoção/ Instalação Inclui: Todos os ajustes necessários	1,7
	1111K0	Cabeçote Comp. Remoção/ Instalação Inclui: Remoção e instalação do motor	2,7
	3111D6	Carburador Comp. Remoção/ Instalação	0,4
	1101E6	Carcaça do Motor, Desmontagem Inclui: Remoção e instalação do motor	4,3

(2) Ajuste

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	3113A0	Carburador - Ajuste Marcha-lenta	0,1
	2123A0	Embreagem - Ajuste Inclui: Ajuste do cabo da embreagem	0,1
	6143A1	Vela de Ignição - Ajuste/ Limpeza	0,1
	1113A0	Folga da Válvula - Ajuste Nota: para 1 motocicleta	0,5
C	6163A0	Farol - Alinhamento	0,1
	2133A0	Corrente de Transmissão - Ajuste	0,1
	7113A1	Freio Traseiro - Ajuste Exclui: Ajuste da sapata do freio traseiro	0,1
	3113A3	Acelerador - Ajuste	0,1

(3) Verificação, Medição

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	1115A0	Compressão, Pressão - Medição	0,2
	3115A0	Nível Bóia, Carburador - Medição	0,6
	6145A0	Ponto de Ignição - Verificação	0,2
C	6105A0	Bateria - Verificação do nível do eletrólito e carga	0,2

(4) Revisão

Condição de trabalho: As medições necessárias, verificações, ajustes, e limpeza/ lavagem de cada peça são executadas, incluindo o serviço de remoção/ instalação da carcaça e a substituição das peças defeituosas.

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	311200	Carburador - Revisão Inclui: Todos os ajustes necessários	0,7

(5) Outros Serviços

	N.O.S.	DESCRIÇÃO	T.M.O.
M	1130A1	Tela, Filtro de Óleo - Limpeza	0,2
C	3120A0	Elemento, Filtro - Limpeza	0,2
	7110A0	Freio Dianteiro - Sangria Ar	0,2

1




Voltar


Grupo do Motor

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


M-1 Tampa do Cabeçote • Cabeçote

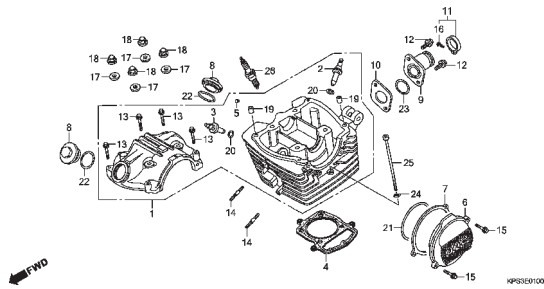


M-2 Árvore de Comando • Válvulas

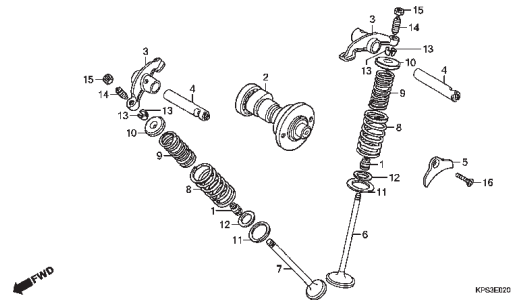


M-3 Corrente de Comando • Tensor

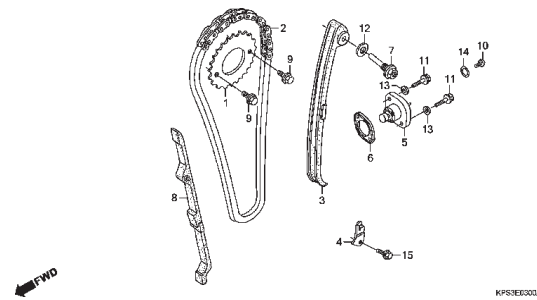


M-4 Cilindro

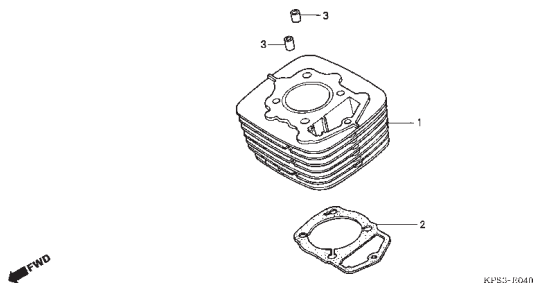


M-5 Tampa Lateral Direita

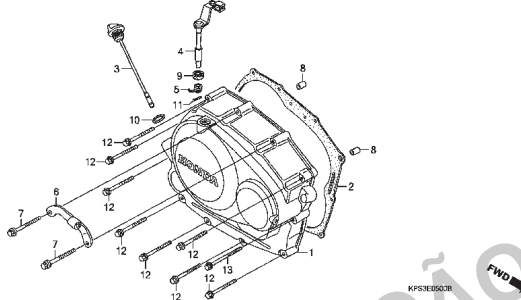


M-6 Embreagem

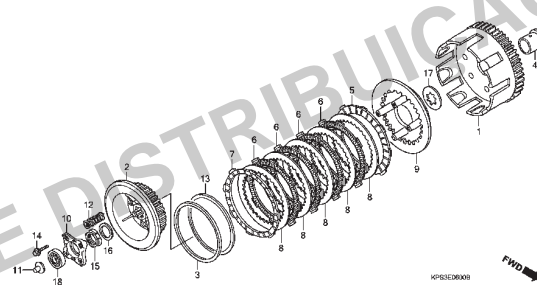


M-7 Bomba de Óleo

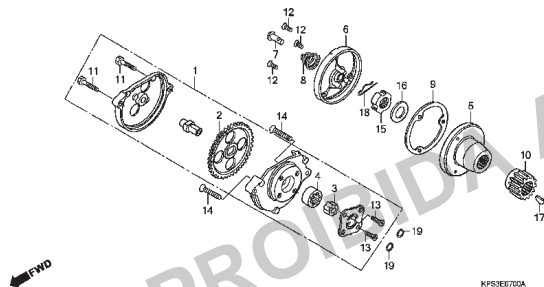

M-8 Tampa Lateral Esquerda

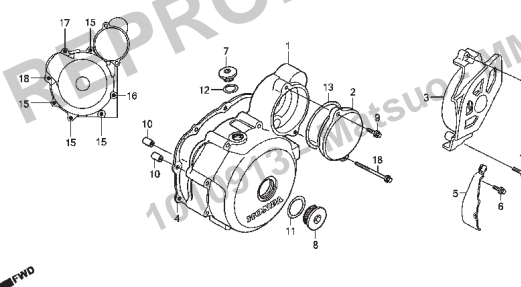

M-9 Gerador

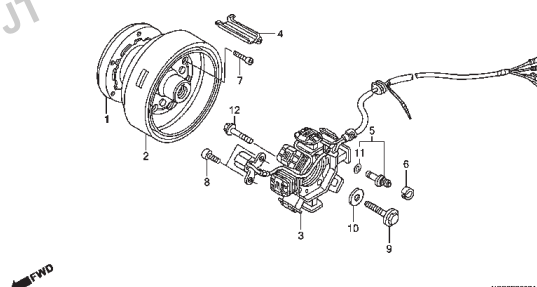


2

Voltar


Grupo do Motor

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


M-10 Motor de Partida

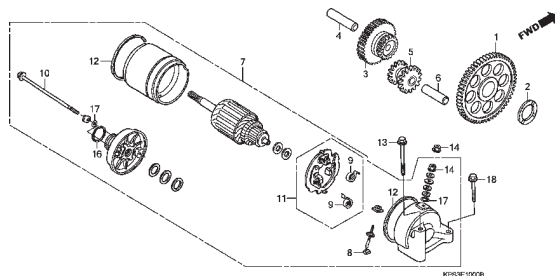


M-11 Carcaça do Motor

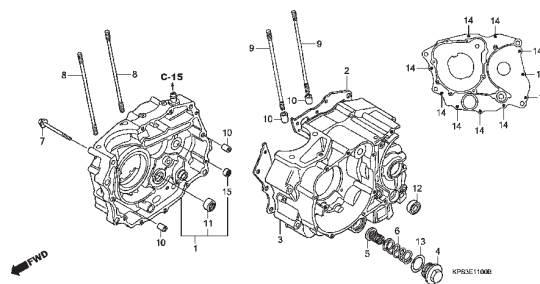


M-12 Árvore de Manivelas • Pistão

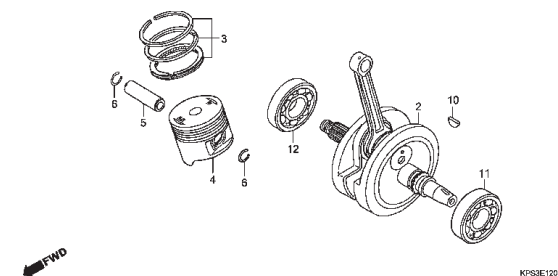


M-13 Transmissão

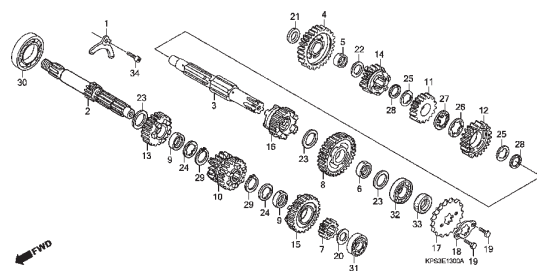


M-14 Tambor Seletor de Marchas

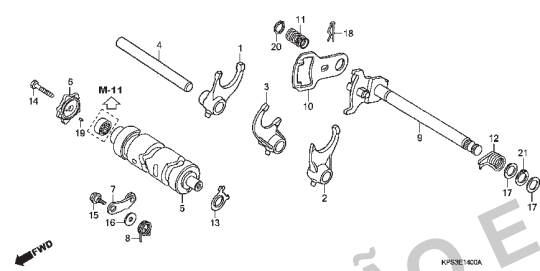


M-15 Carburador

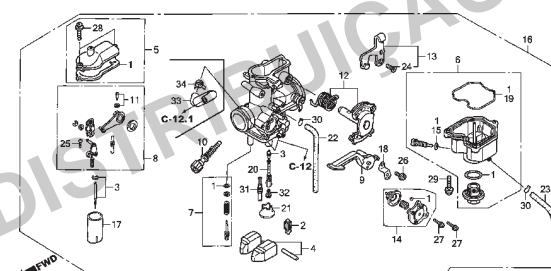

MOP-1 Jogo de Juntas A

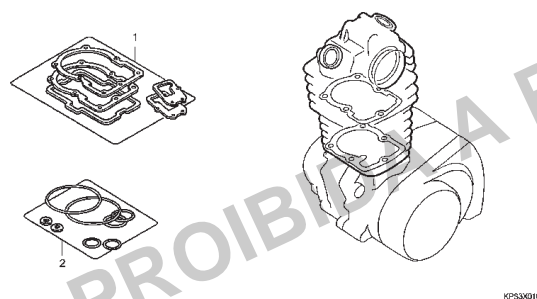

MOP-2 Jogo de Juntas B

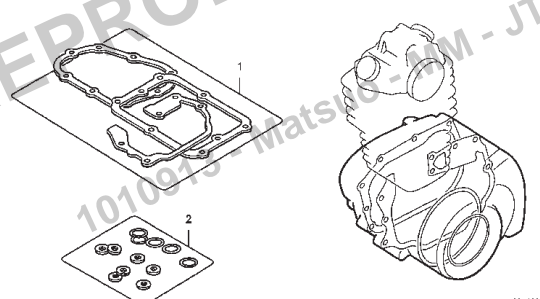


2




Grupo do Chassi

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


C-1 Farol

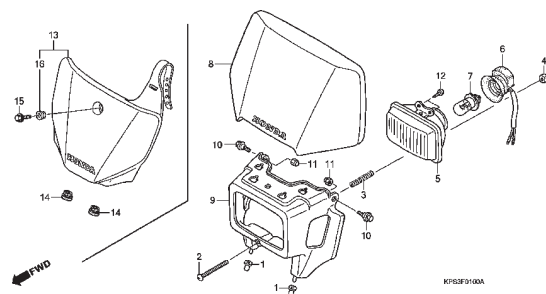


C-2 Alavancas • Interruptores • Cabos

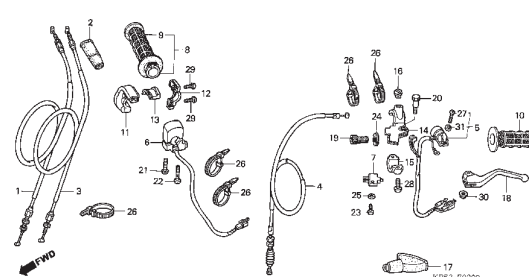


C-3 Cilindro Mestre do Freio Dianteiro

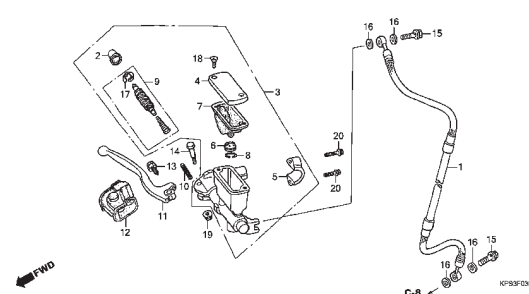


C-4 Guidão • Mesa Superior

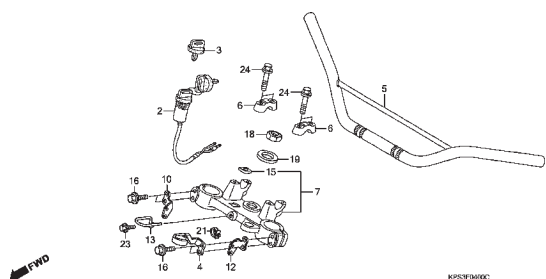


C-5 Coluna de Direção

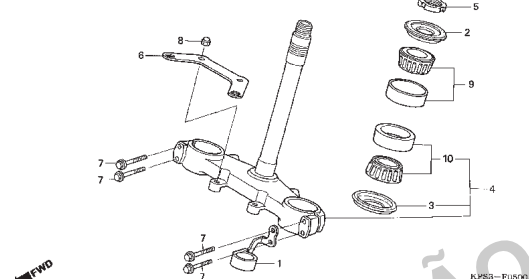


C-6 Para-lama Dianteiro

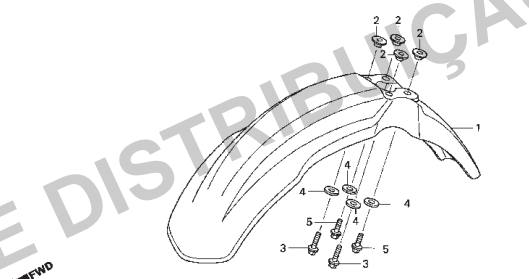


C-7 Garfo Dianteiro

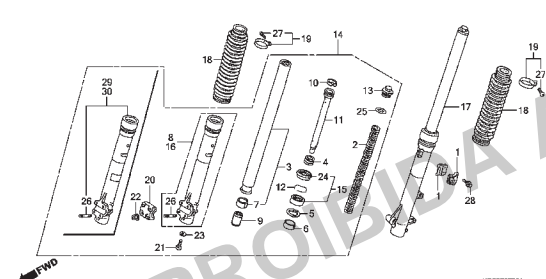

C-8 Cáliper do Freio Dianteiro

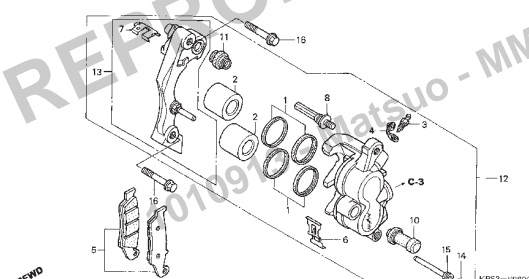

C-9 Roda Dianteira

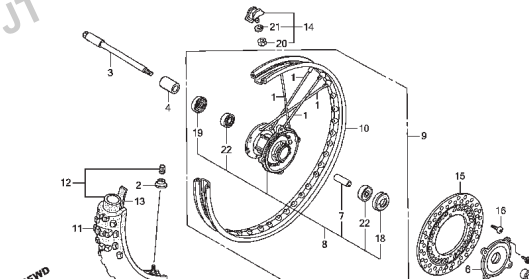


3

Voltar


Grupo do Chassi

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


C-10 Painel do Freio Traseiro

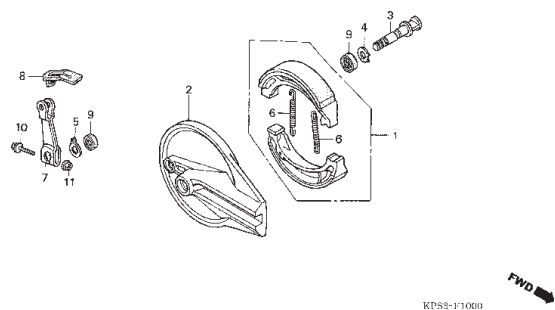


C-11 Roda Traseira

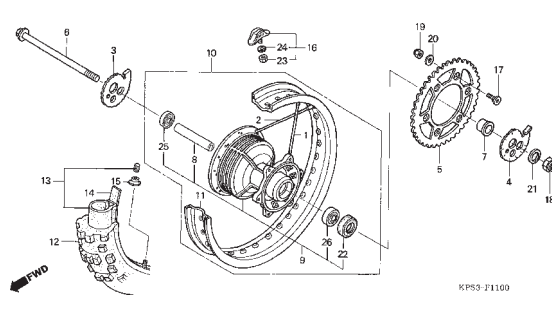


C-12 Tanque de Combustível

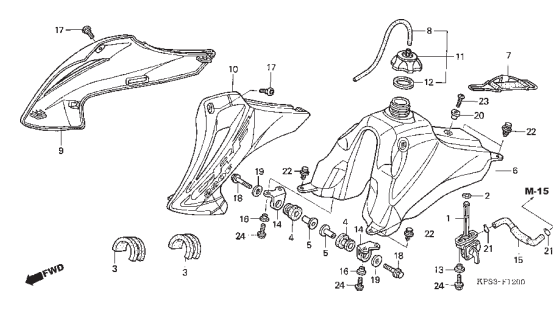


C-13 Assento

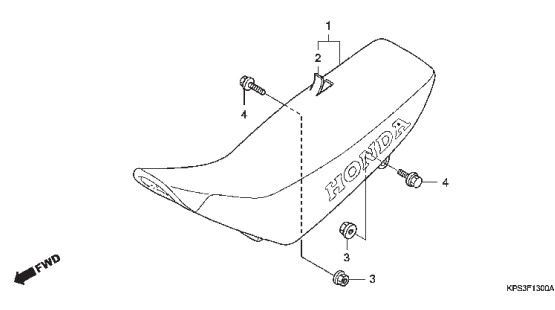


C-14 Tampa Lateral

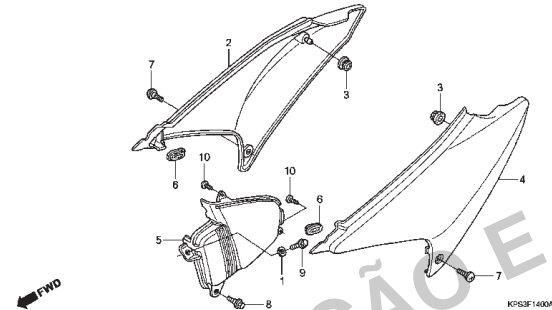


C-15 Filtro de Ar

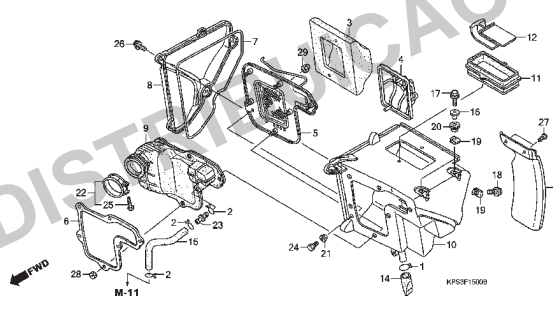


C-16 Escapamento

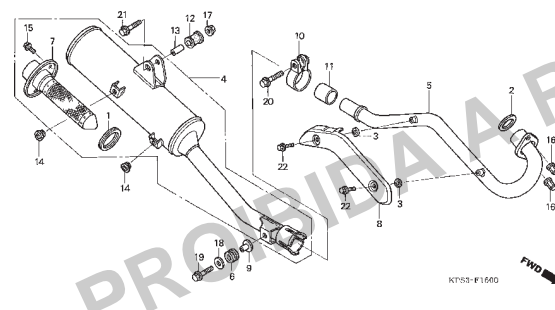

C-17 Pedal

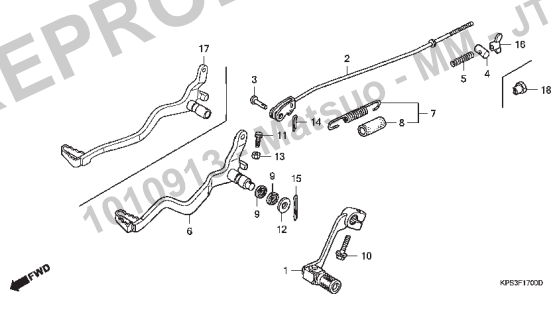

C-18 Pedal de Apoio

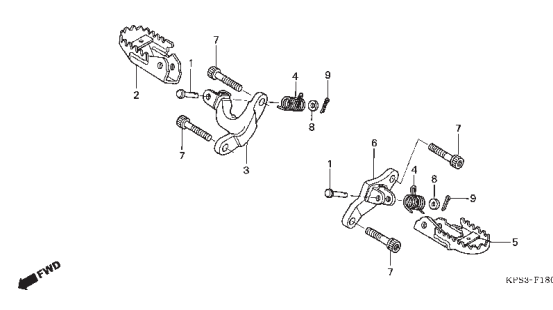


3

 Voltar


Grupo do Chassi

• O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.


C-19 Cavalete Lateral

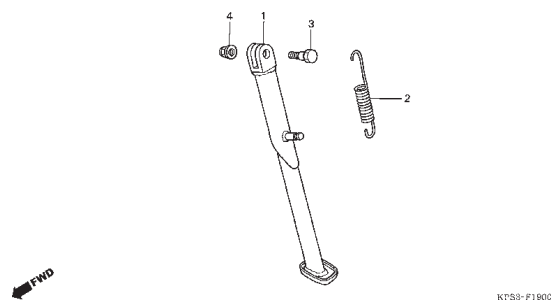


C-20 Garfo Traseiro • Capa da Corrente de Transmissão

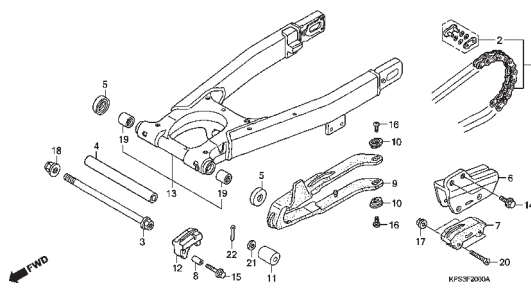


C-21 Amortecedor Traseiro

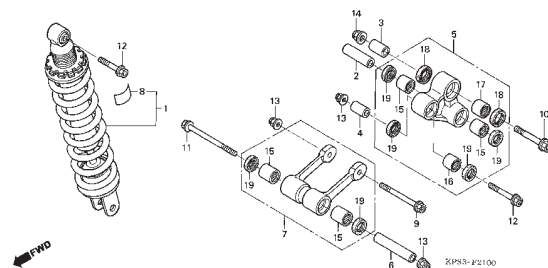


C-22 Para-lama Traseiro

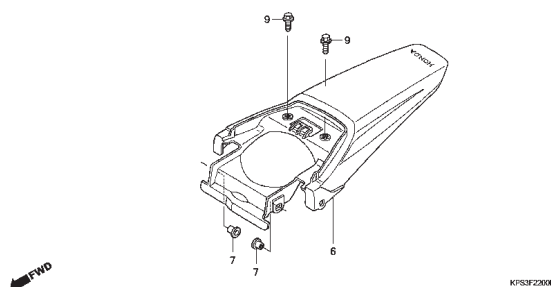


C-23 Bateria

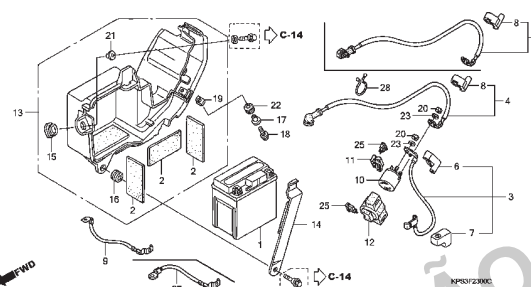


C-24 Fiação Principal

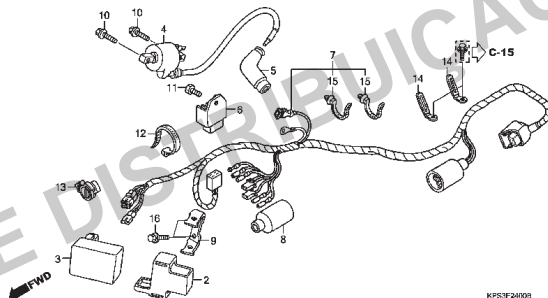


C-25 Chassi

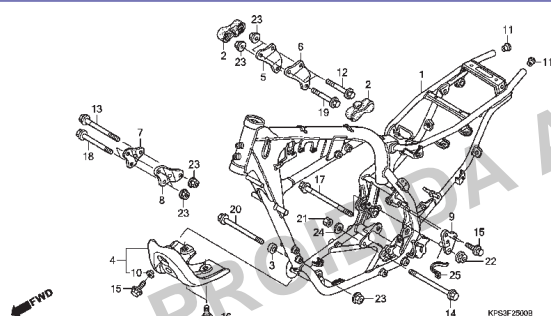

C-26 Ferramentas

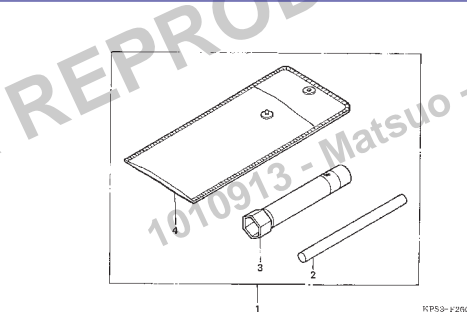

C-27 Etiquetas de Precaução

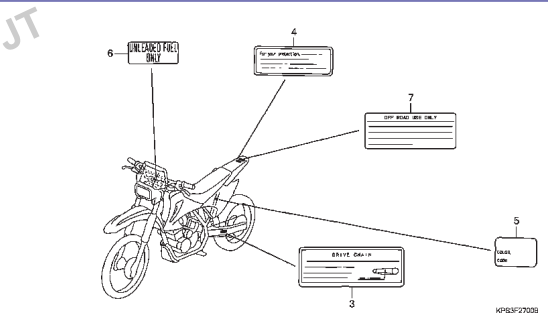


3

Voltar

Grupo do Chassi

- O número de referência na ilustração do índice pode ser diferente do que aparece no texto.

C-28 Faixas • Emblemas

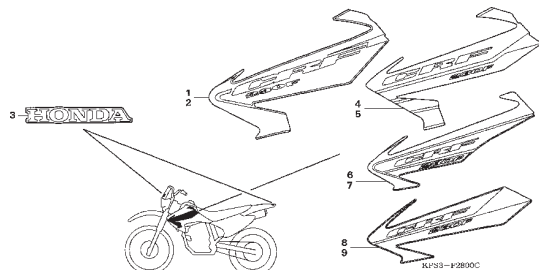

PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

1010913 - Matsuo - MM - JT


3



Voltar

M-1

Tampa do Cabeçote • Cabeçote

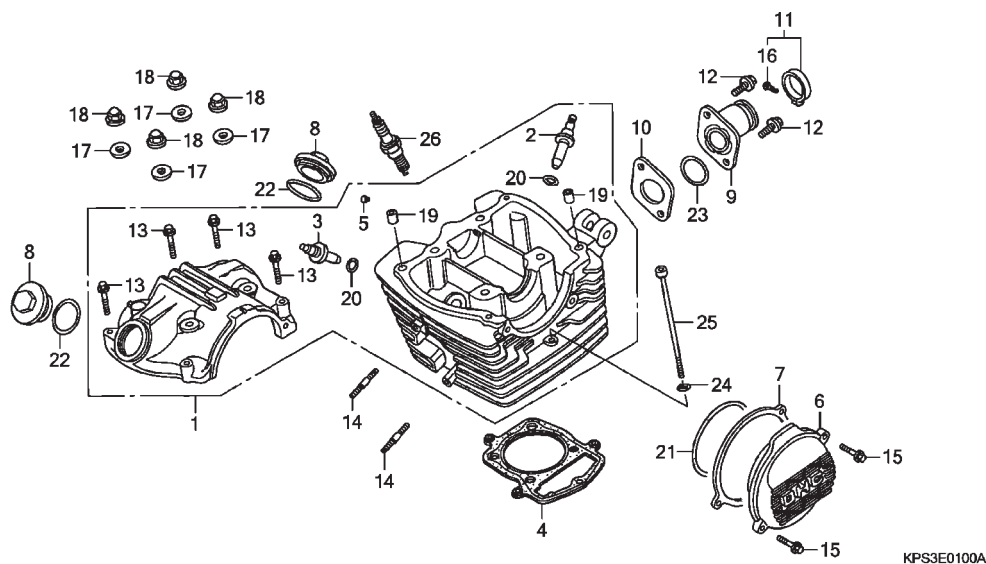


2



Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	111106	Cabeçote 3,5		1	12000-KPS-900	Cabeçote, Conj.	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		2	12204-KW1-305	Guia, Válvula Admissão (OS)	1	1	1	1		
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica		3	12206-KW1-315	Guia, Válvula Escape (OS)	1	1	1	1		
2	1111L9	Guia, Válvula Admissão (Uma) 3,5		4	12251-KT0-711	Junta, Cabeçote	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		5	12271-383-000	Borracha, Retentor Óleo	1	1	1	1		
		• Inclui: Alargamento		6	12331-KPS-900	Tampa, Esquerda Cabeçote	1	1	1	1		
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica		7	12339-KT0-710	Junta, Base Gerador Pulsos	1	1	1	1	303938	~
3	1111M0	Guia, Válvula Escape (Uma) 3,5		8	12361-KPS-900	Tampa, Ajuste	2	2	2	2		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		9	16210-KPS-900	Isolador, Carburador	1	1	1	1		
		• Inclui: Alargamento		10	16214-KPS-900	Junta, Isolador Carburador	1	1	1	1		
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica		11	16223-KPS-900	Presilha, Isolador	1	1	1	1		
	1111M9	Guia, Válvula: Para 1 motocicleta 3,8		12	90003-KPS-900	Parafuso, Flange, 6x22	2	2	2	2		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		13	90004-GHB-700	Parafuso, Flange, 6x35 (NSHF)	4	4	4	4		
		• Inclui: Alargamento		14	90041-KW1-900	Prisioneiro, 7x35	2	2	2	2		
		• Inclui: Ajuste da válvula e retífica		15	90104-KPS-900	Parafuso, Flange, 6x20	2	2	2	2		
4	111115	Junta, Cabeçote 2,7		16	90114-KPS-900	Parafuso, Phillips, 5x25	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		17	90442-KPS-900	Arruela, Vedação, 8mm	4	4	4	4		
				18	90443-KPS-900	Porca, Cega, 8mm	4	4	4	4		
				19	90702-KPS-900	Pino, Guia, 8x14	2	2	2	2		
				20	91301-KW1-900	Anel, Vedação, 10,5x1,5	2	2	2	2		

M-1 **Tampa do Cabeçote •** **Cabeçote**

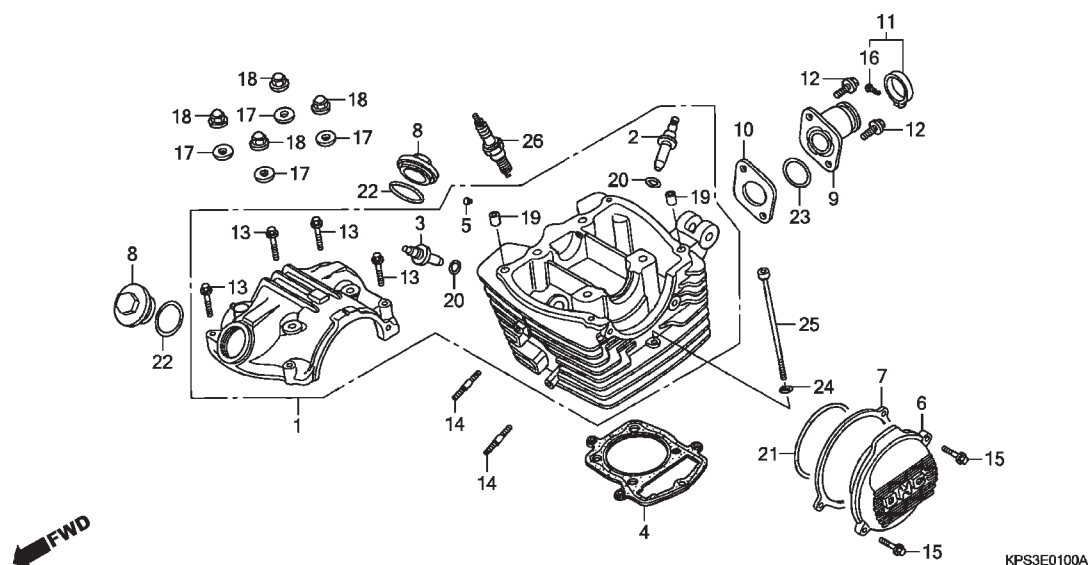

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
6	(7,21)			21	91301-107-000	Anel, Vedação, 75x2,5	1	1	1	1
1111D0		Tampa, Lateral Cabeçote:		22	91303-KK3-830	Anel, Vedação, 35x3 (ARAI)	2	2	2	2
		Esquerda	0,2	23	91304-HB3-003	Anel, Vedação, 33,5x3,0	1	1	1	1
9	(10,23)			24	94101-06000	Arruela, Lisa, 6mm	1	1	1	1
311131		Isolador, Corpo Acelerador/		25	96700-06125-10	Parafuso, Allen, 6x125	1	1	1	1
		Carburador	0,4									
26	614130	Vela, Ignição	0,1	26	98069-58916	Vela, Ignição (DPR8EA-9)(NGK)	1	1	1	1
					98069-58926	Vela, Ignição (X24EPR-U9)(DENSO)	1	1	1	1
					98069-57916	Vela, Ignição (DPR7EA-9)(NGK)	(1)	(1)	(1)	(1)
					98069-57926	Vela, Ignição (X22EPR-U9)(DENSO)	(1)	(1)	(1)	(1)

2




Voltar

PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
1010913 - Matsuo - MM - JT

M-2

Árvore de Comando • Válvulas

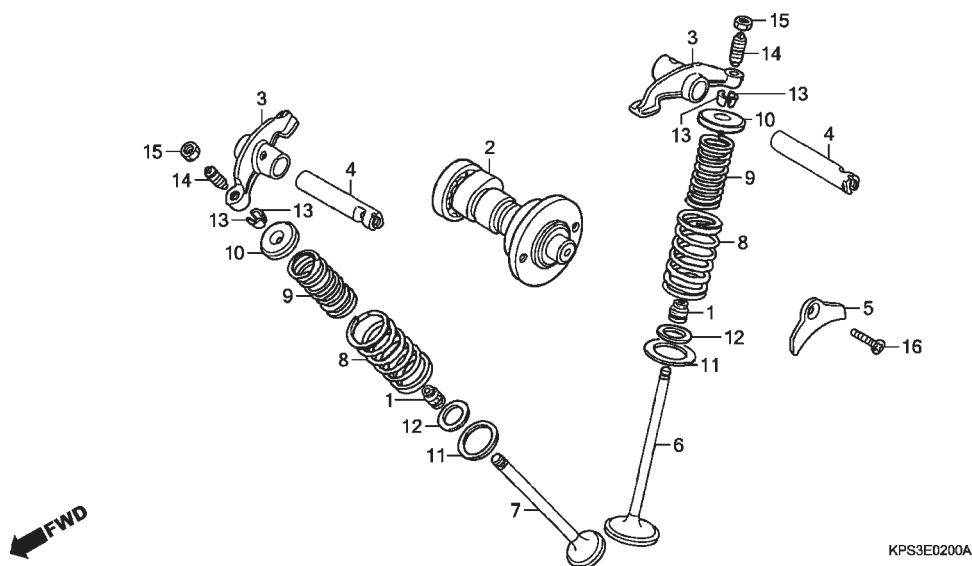


2

Voltar

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	3	4	5	6	N° de série	Tipo
2	111118	Árvore Comando 2,3		1	12208-413-003	Retentor, Óleo Haste Válvulas (ARAI)	2	2	2	2		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		2	14100-KPS-900	Árvore Comando Comp.	1	1	1	1		
		• Inclui: Ajuste da válvula		3	14431-KPS-900	Balancim, Válvula	2	2	2	2		
3		(4)		4	14451-KPS-900	Eixo, Balancim	2	2	2	2		
	1111K8	Balancim, Válvula Admissão (Um) 2,3		5	14456-KPS-900	Placa, Fixação Eixo Balancim	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		6	14711-KBB-900	Válvula, Admissão	1	1	1	1		
		• Inclui: Ajuste da válvula		7	14721-KBB-900	Válvula, Escape	1	1	1	1		
	1111K9	Balancim, Válvula Escape (Um) 2,3		8	14751-383-005	Mola Externa, Válvula (NIPPON HATSUJO)	2	2	2	2		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		9	14761-383-005	Mola Interna, Válvula (NIPPON HATSUJO)	2	2	2	2		
		• Inclui: Ajuste da válvula		10	14771-107-020	Retentor, Mola Válvula	2	2	2	2		
	1111L8	Balancim, Válvula: Para 1 motocicleta 2,4		11	14775-KPS-900	Assento, Externo Mola Válvula	2	2	2	2		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		12	14776-KPS-900	Assento, Interno Mola Válvula	2	2	2	2		
		• Inclui: Ajuste da válvula		13	14781-HA0-770	Chaveta, Válvula	4	4	4	4		
6	1111N0	Válvula, Admissão (Uma) 3,0		14	90012-KN6-930	Parafuso, Ajuste	2	2	2	2		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		15	90206-250-000	Porca, Ajuste	2	2	2	2		
		• Inclui: Alargamento		16	90212-KPS-900	Parafuso, Cabeça Chata, 6x16	1	1	1	1		
7	1111N1	Válvula, Escape (Uma) 3,0										
		• Inclui: Remoção e instalação do motor										
		• Inclui: Alargamento										
+												

M-2
Árvore de Comando •
Válvulas

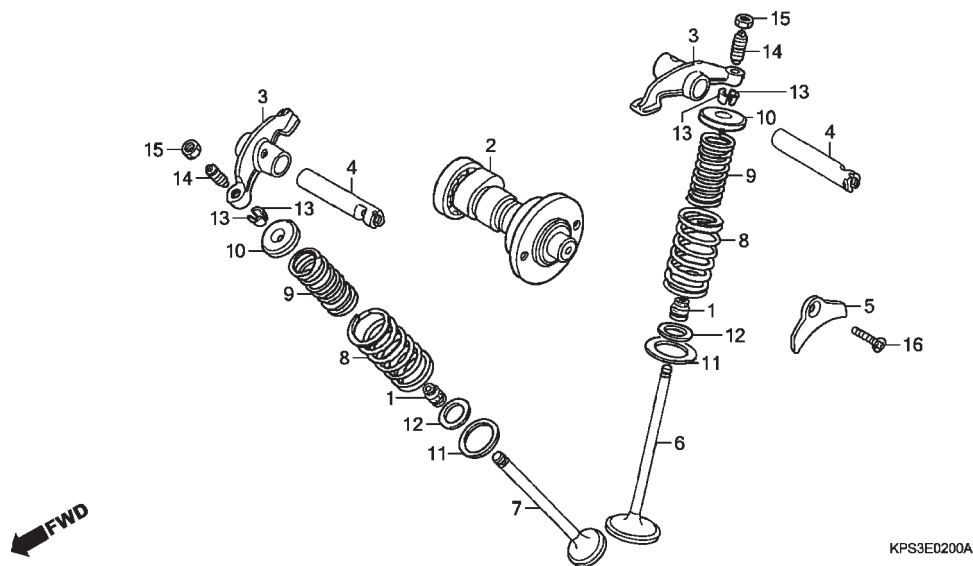


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. CRF230F	Nº de série	Tipo
+7	1111P0	Válvula: Para 1 motocicleta 3,2							
		• Inclui: Remoção e instalação do motor							
		• Inclui: Alargamento (1,9,10,11,12,13)							
8	1111P2	Mola e/ou Retentor Haste, Válvula Admissão (Uma) 2,8							
		• Inclui: Remoção e instalação do motor							
	1111P3	Mola e/ou Retentor Haste, Válvula Escape (Uma) 2,8							
		• Inclui: Remoção e instalação do motor							
	1111Q2	Mola e/ou Retentor Haste, Válvula: Para 1 motocicleta 2,9							
		• Inclui: Remoção e instalação do motor							

2

 Voltar

M-3

Corrente de Comando • Tensor

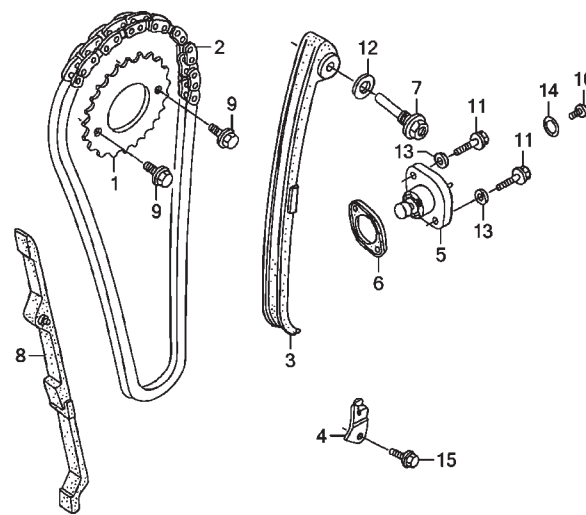

KPS3E0300A

2




Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	1111Q4	Pinhão, Comando	0,7	1	14321-KEH-900	Pinhão, Comando (34D)	1	1	1	1
2	110140	Corrente, Comando	1,6	2	14401-KFB-751	Corrente, Comando (104 Elos) (BORG WARNER)	1	1	1	1
3	111130	Tensor, Corrente Comando	1,7	3	14500-KBB-900	Tensor, Corrente Comando	1	1	1	1
5		(6)		4	14513-KPS-900	Placa, Fixação Corrente Comando	1	1	1	1
	111133	Acionador, Tensor	0,4	5	14520-KCT-691	Acionador Conj., Tensor	1	1	1	1
8	111139	Guia, Corrente Comando	2,7	6	14523-KBB-901	Junta, Acionador Tensor	1	1	1	1
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		7	14535-KPS-900	Parafuso, Tensor	1	1	1	1
				8	14550-KFB-000	Guia, Corrente Comando	1	1	1	1
				9	90002-KPS-900	Parafuso, Flange, 6x10	2	2	2	2
				10	90005-KY7-000	Parafuso, Phillips, 6x6	1	1	1	1
				11	90071-MG8-000	Parafuso, Allen Flange, 6x16	2	2	2	2
				12	90475-703-000	Arruela C, 8mm	1	1	1	1
				13	90488-425-000	Arruela, Vedação, 6mm	2	2	2	2
				14	91306-105-690	Anel, Vedação, 1,5x9,5	1	1	1	1
				15	95701-06012-00	Parafuso, Flange, 6x12	1	1	1	1

M-4

Cilindro

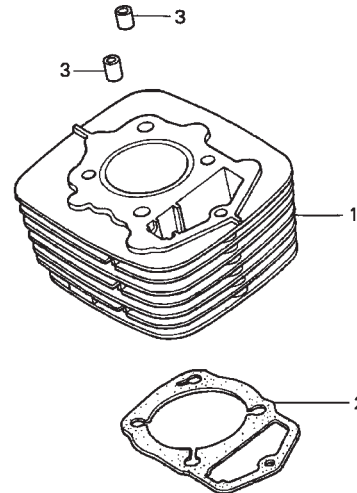

KPS3-E0400

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	1111A5	Cilindro	3,0	1	12100-KFB-000	Cilindro Comp.	1	1	1	1
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		2	12191-KCN-000	Junta, Cilindro	1	1	1	1
2	111102	Junta, Cilindro	2,9	3	90704-KPS-900	Pino, Guia, 10x20	2	2	2	2
		• Inclui: Remoção e instalação do motor										

2




Voltar

PROIBIDA A REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

1010913 - Matsuo - MM - JT

M-5

Tampa Lateral Direita

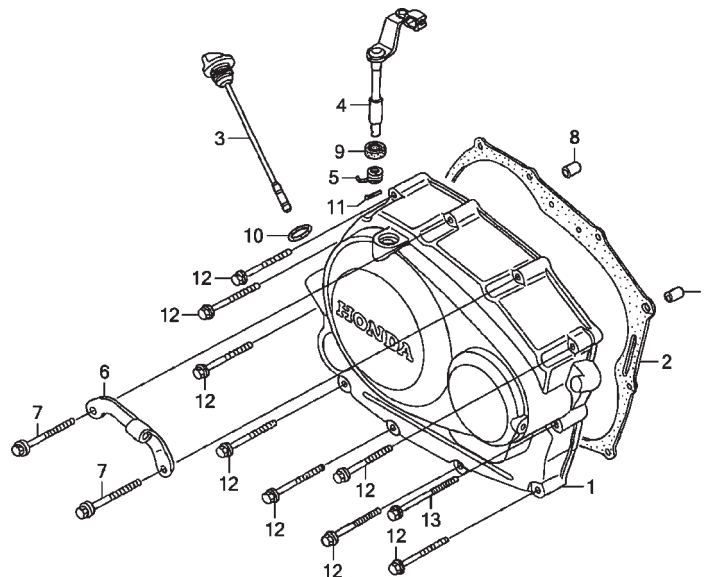

KPS3E0500B

2




Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	110159	Tampa, Lateral: Direita	0,7	1	11330-KPS-900	Tampa Comp., Lateral Direita	1	1	1	1
2	110158	Junta, Tampa Lateral: Direita	0,6	2	11393-KGA-900	Junta, Tampa Direita	1	1	1	1	303938
4	(5)	3	15650-KPS-900	Medidor, Nível Óleo	1	1	1	1
	2121A7	Alavanca, Embreagem	0,7	4	22810-KPS-900	Alavanca Comp., Embreagem	1	1	1	1
				5	22815-KPS-900	Mola, Alavanca Embreagem	1	1	1	1
				6	22838-KRG-000	Suporte, Cabo Embreagem	1	1	1	1
				7	90035-KG8-900	Parafuso, Flange, 6x43	2	2	2	2
				8	90702-KPS-900	Pino, Guia, 8x14	2	2	2	2
				9	91201-148-003	Retentor, Óleo, 12x22x5 (ARAI)	1	1	1	1
				10	91307-035-000	Anel, Vedação, 18x3	1	1	1	1
				11	94305-30102	Pino, Pressão, 3x10	1	1	1	1
				12	96001-06040-00	Parafuso, Flange, 6x40	8	8	8	8
				13	96001-06050-00	Parafuso, Flange, 6x50	1	1	1	1

M-6

Embreagem

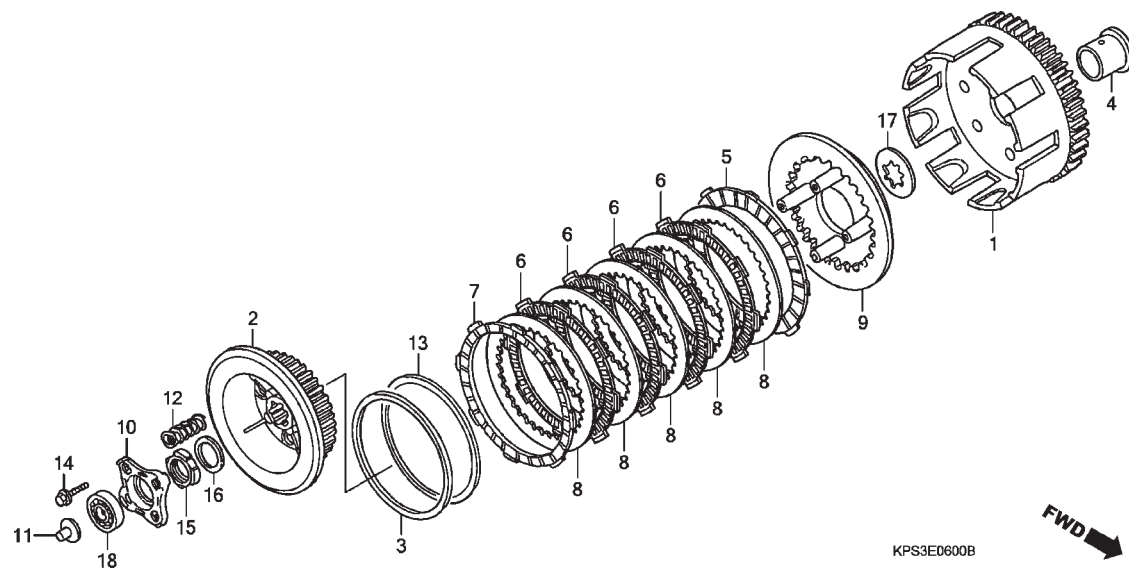


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	2121A0	Carcaça Externa, Embreagem	1,0	1	22100-KPS-900	Carcaça Externa Comp., Embreagem	1	1	1	1
2	212112	Cubo, Embreagem	1,0	2	22121-KPS-900	Cubo, Embreagem Comp.	1	1	1	1
5		(3,6,7,8,13)		3	22125-KW7-900	Assento, Mola Judder	1	1	1	1
	2121A1	Disco, Fricção Embreagem	1,0	4	22131-KHA-940	Guia, Externa Embreagem	1	1	1	1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais		5	22201-KBW-900	Disco, Fricção Embreagem	1	1	1	1
9	2121A3	Placa, Pressão Embreagem	1,0	6	22201-KPM-850	Disco, Fricção Embreagem (4x8x45)	4	4	4	4
10		(18)		7	22201-MJ8-000	Disco, Fricção Embreagem	1	1	1	1
	2121A4	Placa, Acionador Embreagem	0,7	8	22321-KPS-900	Placa, Embreagem	5	5	5	5
11	2121B6	Haste, Acionador Embreagem	0,6	9	22350-KPS-900	Placa, Pressão Embreagem	1	1	1	1
12	212107	Mola, Embreagem	0,7	10	22361-KPS-900	Placa, Acionador Embreagem	1	1	1	1
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais		11	22366-KHA-940	Haste, Acionador Embreagem	1	1	1	1
				12	22401-KCJ-710	Mola, Embreagem	4	4	4	4
				13	22402-KPM-850	Mola, Judder	1	1	1	1
				14	90050-KPS-900	Parafuso, Flange Especial, 6x22	4	4	4	4
				15	90231-KB5-720	Porca, Trava, 16mm	1	1	1	1
				16	90434-KPS-900	Arruela, 16mm	1	1	1	1
				17	90461-KPS-900	Arruela B, Entalhada, 20mm	1	1	1	1
				18	91008-KPS-900	Rolamento, Radial Esferas, 16003	1	1	1	1

2

Voltar

M-7

Bomba de Óleo

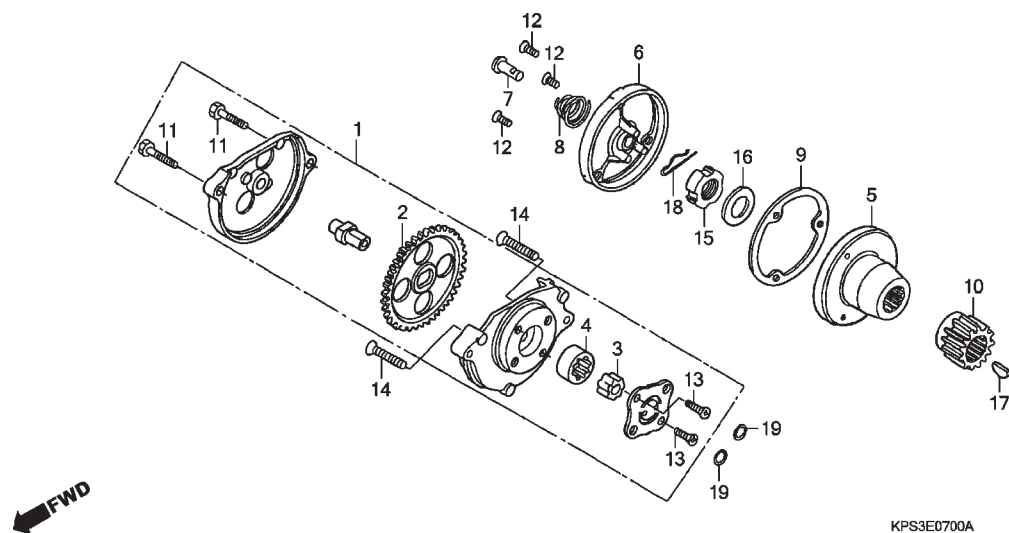

2




Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	Qtd. CRF230F 4	5	6	Nº de série	Tipo
1	113105	Bomba Óleo, Conj.	0,8	1	15100-KPS-900	Bomba Óleo, Conj.	1	1	1	1
2	1131B8	Engrenagem, Motora Bomba Óleo	0,7	2	15131-KPS-900	Engrenagem, Motora Bomba Óleo	1	1	1	1
4		(3)		3	15331-KPS-900	Rotor, Interno Bomba Óleo	1	1	1	1
	1131C7	Rotor, Bomba Óleo	0,9	4	15332-KPS-900	Rotor, Externo Bomba Óleo	1	1	1	1
5	1101L0	Rotor, Filtro Óleo	0,8	5	15430-KPS-900	Rotor Comp., Filtro Óleo	1	1	1	1
6		(9)		6	15436-KPS-900	Capa, Rotor Filtro Óleo	1	1	1	1
	1101L1	Capa, Rotor Filtro Óleo	0,7	7	15441-KPS-900	Passagem, Óleo	1	1	1	1
10	211105	Engrenagem, Motora Primária	1,0	8	15446-KPS-900	Mola, Passagem Óleo	1	1	1	1
				9	15459-KT0-710	Junta, Capa Filtro Óleo	1	1	1	1
				10	23121-KPS-900	Engrenagem, Motora Primária (22D)	1	1	1	1
				11	90010-KPS-900	Parafuso, Sextavado, 5x20	2	2	2	2
				12	90112-KPS-900	Parafuso, Oval, 5x12	3	3	3	3
				13	90211-KPS-900	Parafuso, Cabeça Chata, 4x12	2	2	2	2
				14	90213-KPS-900	Parafuso, Cabeça Chata, 6x30	2	2	2	2
				15	90231-KPS-900	Porca, Trava, 16mm	1	1	1	1
				16	90434-KPS-900	Arruela, 16mm	1	1	1	1
				17	90471-KGA-900	Chave, Woodruff, 25x18	1	1	1	1
				18	90751-KPS-900	Pino, Trava, 8mm	1	1	1	1
				19	91304-KPS-900	Anel, Vedação, 9,4x2,4	2	2	2	2

M-8

Tampa Lateral Esquerda

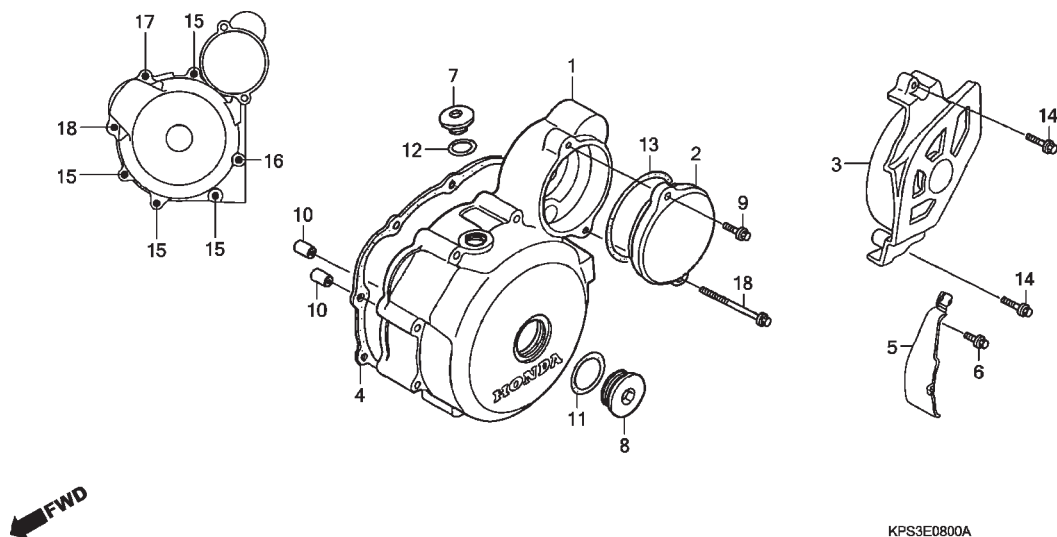


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	1101A6	Tampa, Lateral: Esquerda	0,7	1	11341-KPS-900	Tampa, Lateral Esquerda	1	1	1	1
2	2101D7	Tampa, Engrenagem Redução	0,2	2	11355-KPS-900	Tampa, Engrenagem Redução	1	1	1	1
3	1101B0	Tampa, Lateral: Traseira Esquerda ...	0,1	3	11360-KPS-900	Tampa, Lateral Esquerda Traseira	1	1	1	1
4	1101A3	Junta, Tampa Lateral: Esquerda	0,6	4	11395-KCN-000	Junta, Tampa Esquerda	1	1	1	1
				5	32976-KW1-900	Braçadeira, Fiação Gerador C.A.	1	1	1	1
				6	90001-KPS-900	Parafuso, Flange, 6x14	1	1	1	1
				7	90084-KPS-900	Tampa, 14mm	1	1	1	1
				8	90087-KPS-900	Tampa, 30mm	1	1	1	1
				9	90104-KPS-900	Parafuso, Flange, 6x20	1	1	1	1
				10	90703-KPS-900	Pino, Guia, 10x14	2	2	2	2
				11	91302-567-003	Anel, Vedação, 27,4x2,4 (ARAI)	1	1	1	1
				12	91303-377-000	Anel, Vedação, 13,8x2,5	1	1	1	1
				13	91304-MN5-003	Anel, Vedação, 63x3 (ARAI)	1	1	1	1
					91304-KGA-940	Anel, Vedação, 63x3	1	1	1	1
				14	96001-06025-00	Parafuso, Flange, 6x25	2	2	2	2
				15	96001-06040-00	Parafuso, Flange, 6x40	4	4	4	4
				16	96001-06050-00	Parafuso, Flange, 6x50	1	1	1	1
				17	96001-06060-00	Parafuso, Flange, 6x60	1	1	1	1
				18	96001-06070-00	Parafuso, Flange, 6x70	2	2	2	2

2

 Voltar

M-9

Gerador

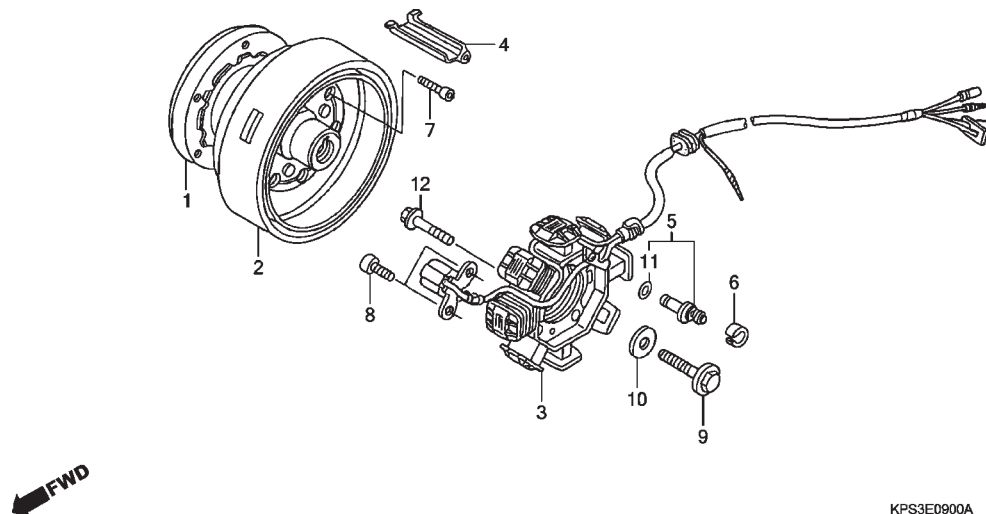

2




Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	612131	Carcaça Externa, Embreagem		1	28125-KW3-006	Embreagem Comp., Unidirecional Partida ...	1	1	1	1		
		Partida	0,8	2	31110-KPS-901	Volante Comp.	1	1	1	1		
2	613105	Rotor ou Volante	0,8	3	31120-KPS-940	Estator Comp.	1	1	1	1		
3	6131A3	Estator	0,8		31120-KPS-941	—	—	—	—		
				4	32976-KN6-910	Guia, Fiação Gerador C.A.	1	1	1	1		
				5	35750-GS3-003	Junção, Interruptor Ponto Morto	1	1	1	1		
				6	35752-028-300	Espaçador, Interruptor Ponto Morto	1	1	1	1		
				7	90085-413-781	Parafuso, Allen, 6mm	6	6	6	6		
				8	90089-HB3-000	Parafuso, Allen, 5x14	2	2	2	2		
				9	90101-KBH-003	Parafuso, Flange, 10x65	1	1	1	1		
				10	90403-KPS-900	Arruela, 10x24	1	1	1	1		
				11	91312-107-000	Anel, Vedação, 7x1,7	1	1	1	1		
				12	96001-06032-00	Parafuso, Flange, 6x32	3	3	3	3		

M-10

Motor de Partida

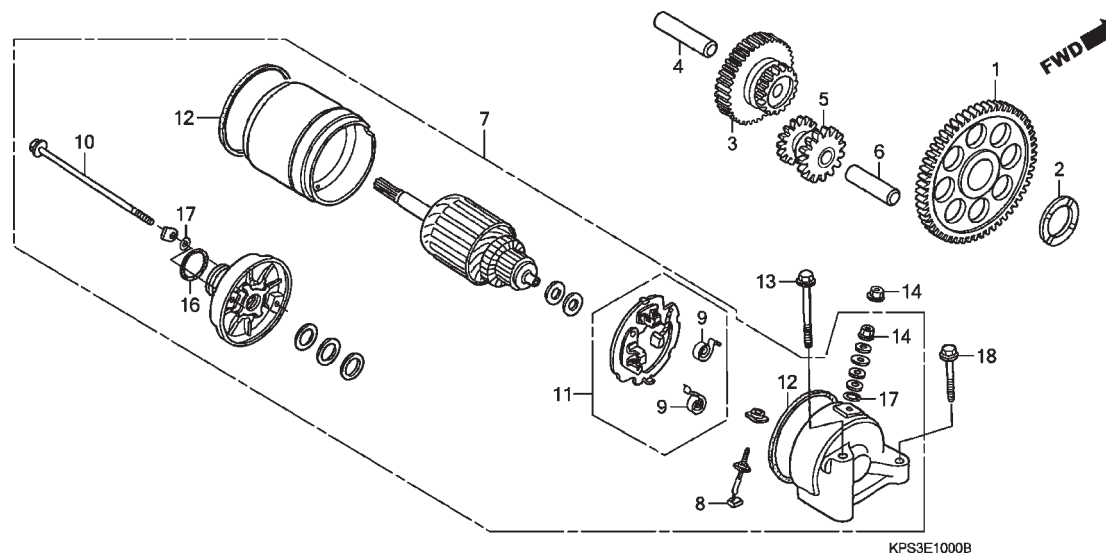

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	612120	Engrenagem, Movida Partida	0,7	1	28110-KBB-900	Engrenagem Comp., Movida Partida (56D)	1	1	1	1
3	612125	Engrenagem, Redução Partida	0,2	2	28114-KN6-930	Anel, Engrenagem Movida Partida	1	1	1	1
5	612135	Engrenagem, Intermediária Partida ...	0,6	3	28130-KFB-000	Engrenagem, Redução (16D/61D)	1	1	1	1
7	612105	Motor, Partida	0,3	4	28132-KPS-900	Eixo, Engrenagem Redução	1	1	1	1
8	6121A4	Terminal, Escovas (Partida)	0,5	5	28140-KPS-900	Engrenagem, Intermediária (16D/16D)	1	1	1	1
11	6121A5	Suporte, Escovas (Partida)	0,5	6	28142-KW1-900	Eixo, Engrenagem Intermediária	1	1	1	1
				7	31200-KBB-901	Motor Partida, Conj. (MITSUBA)	1	1	1	1
				8	31201-KS5-901	Terminal Escovas, Jogo	1	1	1	1
				9	31204-KS5-901	Mola, Escovas	2	2	2	2
				10	31205-MN4-008	Parafuso, Fixação	2	2	2	2
				11	31206-KW1-901	Suporte Escovas, Jogo	1	1	1	1
				12	31207-KS5-901	Anel	2	2	2	2
				13	90005-KPS-900	Parafuso, Flange, 6x60	1	1	1	1
				14	90071-MB0-000	Porca-arruela, 6mm	2	2	2	2
				16	91309-425-003	Anel, Vedação, 24,4x3,1 (ARAI)	1	1	1	1
				17	91320-MB0-000	Anel, Vedação	3	3	3	3
				18	95801-06032-00	Parafuso, Flange, 6x32	1	1	1	1


2



Voltar

M-11

Carcaça do Motor

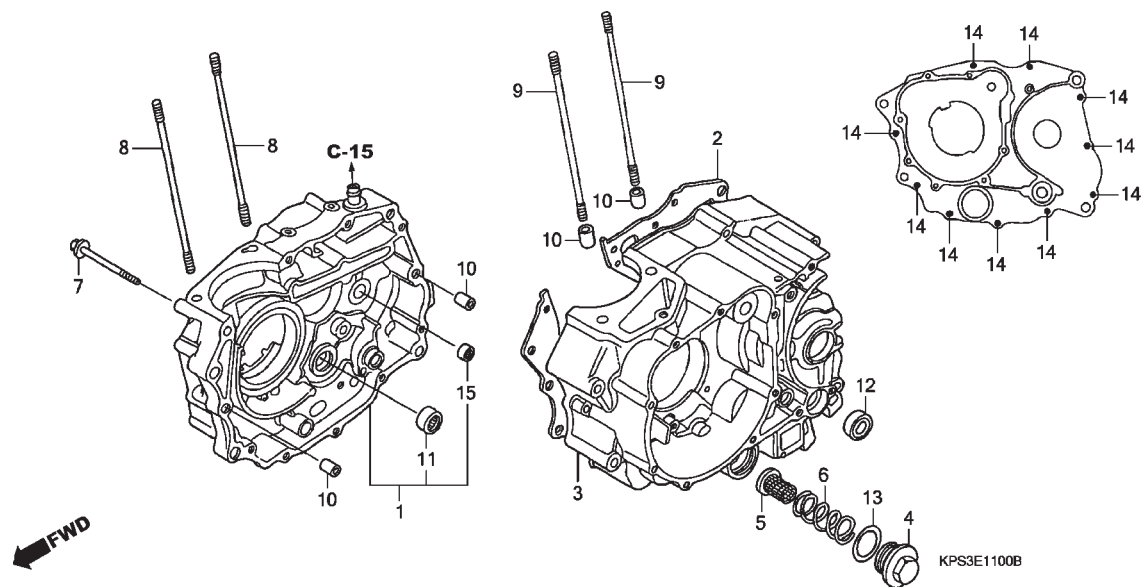

2




Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	110120	Carcaça Motor: Direita 4,8		1	11100-KPS-900	Carcaça Motor Comp., Direita	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		2	11191-KHA-940	Junta, Carcaça Motor	1	1	1	1		
2	110110	Junta, Carcaça Motor 4,3		3	11200-KPS-900	Carcaça Motor Comp., Esquerda	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		4	12361-KPS-900	Tampa, Ajuste	1	1	1	1		
3	110115	Carcaça Motor: Esquerda 5,3		5	15421-KPS-900	Tela, Filtro Óleo	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		6	15426-KPS-900	Mola, Tela Filtro Óleo	1	1	1	1		
	1101A2	Carcaça Motor: Ambas 5,7		7	90004-KPS-900	Parafuso, Flange, 6x55	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		8	90031-KFB-000	Prisioneiro A, Cilindro	2	2	2	2		
5	1131B5	Tela, Filtro Óleo 0,2		9	90032-KFB-000	Prisioneiro B, Cilindro	2	2	2	2		
11	2101C8	Rolamento, Árvore Secundária: Direito 4,5		10	90703-KPS-900	Pino, Guia, 10x14	4	4	4	4		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		11	91008-KCN-003	Rolamento, Agulhas, 21mm	1	1	1	1		
	2101C9	Rolamento, Árvore Secundária: Ambos 5,1		12	91202-965-003	Retentor, Óleo, 14x28x7 (ARAI)	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		13	91303-KK3-830	Anel, Vedação, 35x3 (ARAI)	1	1	1	1		
	2101D4	Rolamento, Árvore Principal e Secundária: Todos 5,3		14	96001-06050-00	Parafuso, Flange, 6x50	10	10	10	10		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		15	91106-KB4-003	Rolamento, Agulhas, 15mm	1	1	1	1		
12	1101F9	Retentor, Óleo, Seletor Marchas 1,1										

M-12

Árvore de Manivelas • Pistão

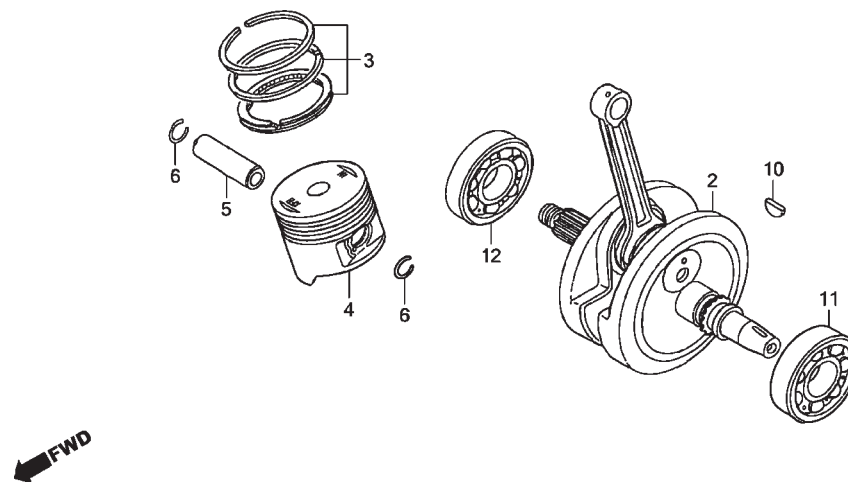

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
2	1101B5	Árvore de Manivelas	4,8	2	13000-KPS-900	Árvore Manivelas, Comp.	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		3	13011-KFB-305	Anéis Pistão, Jogo (STD.)	1	1	1	1		
	1101B5B	• Substituição do rolamento da árvore de manivelas direita		4	13101-KFB-750	Pistão (STD.)	1	1	1	1		
		adicionar	0,2	5	13111-440-000	Pino, Pistão	1	1	1	1		
4	111103	Anel, Pistão e/ou Pistão (Um)	3,1	6	13112-KPS-900	Trava, Pino Pistão, 15mm	2	2	2	2		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		10	90741-KFB-000	Chave, Woodruff, 4mm	1	1	1	1		
11	1101B6	Rolamento, Árvore Manivelas: Esquerda	4,7	11	91001-KBW-941	Rolamento, Radial Esferas, 6207	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		12	91001-KCN-003	Rolamento, Radial Esferas, 28x72x18	1	1	1	1		
12	1101B7	Rolamento, Árvore Manivelas: Direita	4,5									
		• Inclui: Remoção e instalação do motor										
	1101G0	Rolamento, Árvore Manivelas: Ambas	4,9									
		• Inclui: Remoção e instalação do motor										


2



Voltar

M-13

Transmissão

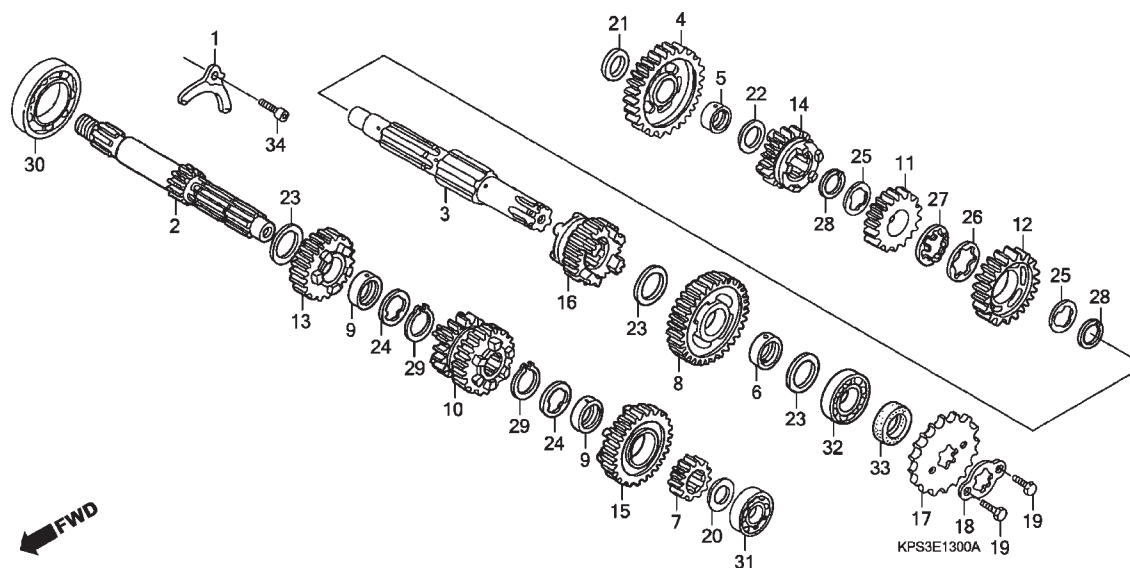


2

 Voltar

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	3	4	5	6	N° de série	Tipo
2		(7,10,13,15)		1	11108-KHA-940	Placa, Fixação Rolamento	1	1	1	1		
	210141	Árvore Principal, Transmissão 4,5		2	23211-KPS-900	Árvore Principal, Transmissão (13D)	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		3	23221-KPS-900	Árvore Secundária, Transmissão	1	1	1	1		
	210141A	• Substituição da árvore secundária adicionar 0,2		4	23421-KPS-900	Engrenagem, Secundária 1ª (36D)	1	1	1	1		
		(4,8,11,12,14,16)		5	23427-KPS-900	Bucha, Engrenagem Secundária 1ª	1	1	1	1		
3		Árvore Secundária, Transmissão 4,5		6	23431-437-000	Bucha, 20mm	1	1	1	1		
	210142	• Inclui: Remoção e instalação do motor		7	23441-KPS-900	Engrenagem, Principal 2ª (17D)	1	1	1	1		
		• Substituição da árvore principal adicionar 0,2		8	23451-KPS-900	Engrenagem, Secundária 2ª (33D)	1	1	1	1		
	210142A	do motor		9	23452-KW1-900	Bucha, 20x23x9	2	2	2	2		
17	213135	Pinhão, Transmissão 0,2		10	23461-KPS-900	Engrenagem, Principal 3ª & 4ª (20D/27D)	1	1	1	1		
30	2101C5	Rolamento, Árvore Principal: Direito 4,5		11	23471-KPS-900	Engrenagem, Secundária 3ª (29D)	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		12	23491-KPS-900	Engrenagem, Secundária 4ª (31D)	1	1	1	1		
		Esquerdo 4,9		13	23501-KPS-900	Engrenagem, Principal 5ª (25D)	1	1	1	1		
	2101C2	Rolamento, Árvore Principal: Ambos 5,1		14	23511-KPS-900	Engrenagem, Secundária 5ª (24D)	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		15	23512-KPS-900	Engrenagem, Principal Alta (32D)	1	1	1	1		
				16	23513-KPS-900	Engrenagem, Secundária Alta (26D)	1	1	1	1		
	2101C6	Rolamento, Árvore Principal: Ambos 5,1		17	23801-KPS-900	Pinhão, Transmissão (13D)	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		18	23811-KPS-900	Placa A2, Fixação	1	1	1	1		
				19	90011-KPS-900	Parafuso, Sextavado, 6x25	2	2	2	2		
				20	90451-KPS-900	Arruela, Encosto, 15mm	1	1	1	1		

M-13

Transmissão

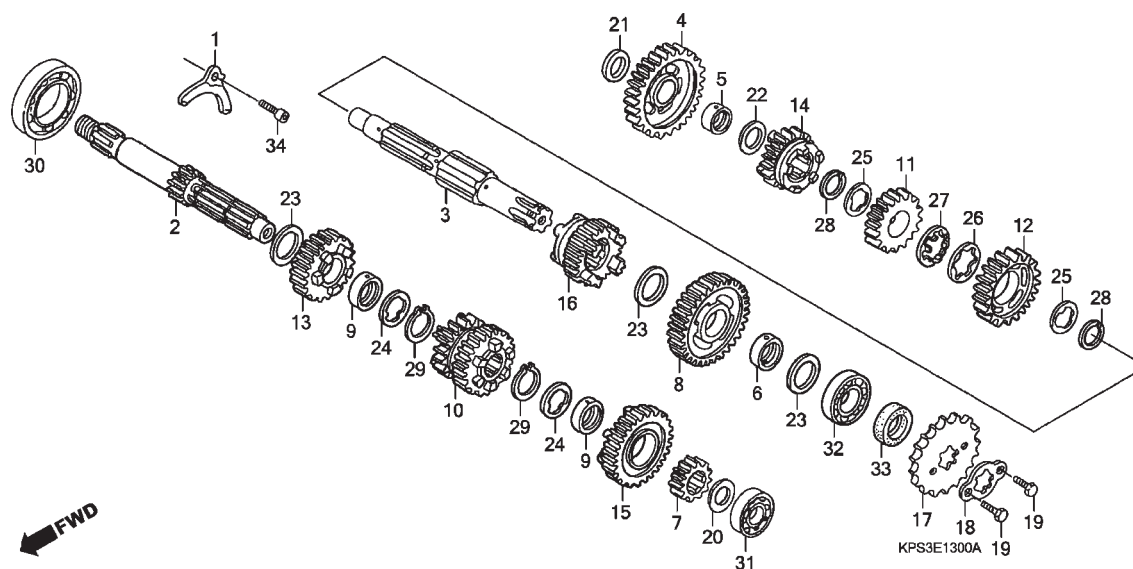


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
32	2101C7	Rolamento, Árvore Secundária: Esquerdo	4,9	21	90451-365-000	Arruela, Encosto, 15mm	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		22	90452-KPS-900	Arruela, Encosto, 16,5mm	1	1	1	1		
				23	90454-KPS-900	Arruela B, Encosto, 20mm	3	3	3	3		
	2101C9	Rolamento, Árvore Secundária: Ambos	5,1	24	90455-KPS-900	Arruela A, Entalhada, 20mm	2	2	2	2		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		25	90463-437-000	Arruela, Entalhada, 22mm	2	2	2	2		
	2101D4	Rolamento, Árvore Principal e Secundária: Todos	5,3	26	90464-360-000	Arruela Entalhada, Engrenagem Secundária 3ª	1	1	1	1		
		• Inclui: Remoção e instalação do motor		27	90465-360-000	Arruela, Trava	1	1	1	1		
				28	90601-KPS-900	Anel Elástico, Externo, 22mm	2	2	2	2		
				29	90605-KPS-900	Anel Ajuste, 20mm	2	2	2	2		
				30	91005-KCN-003	Rolamento, Radial Esferas, 20x55x11	1	1	1	1		
				31	91015-KK6-003	Rolamento, Radial Esferas, 6202U	1	1	1	1		
				32	91016-KPS-900	Rolamento, Radial Esferas, 6204	1	1	1	1		
				33	91216-KGH-901	Retentor, Óleo, 20x34x7	1	1	1	1		
				34	96600-08018-18	Parafuso, Allen, 8x18	1	1	1	1		

2

Voltar

M-14

Tambor Seletor de Marchas

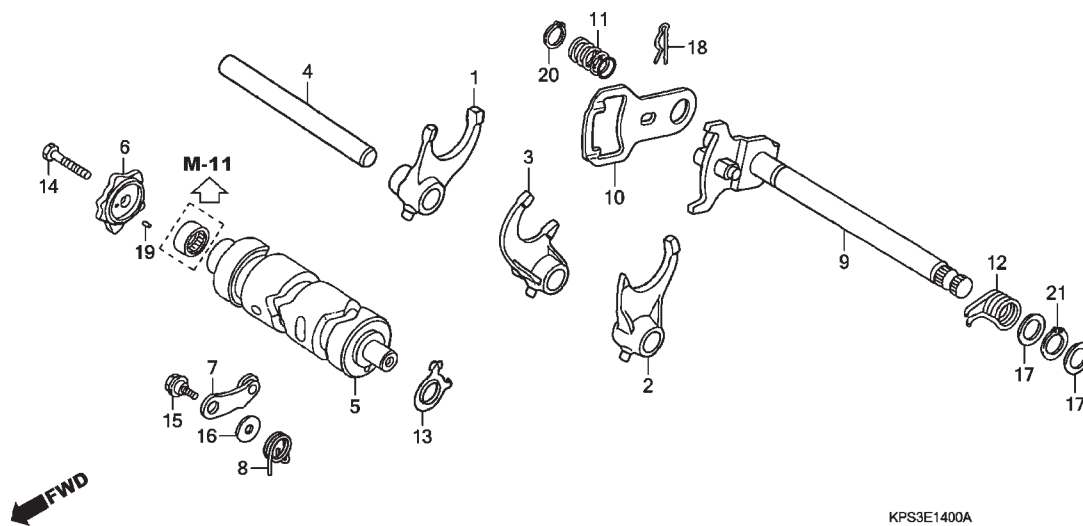


2



Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	210112	(2,3,4) Garfo, Seletor Marchas • Inclui: Remoção e instalação do motor • Nota: Mesmo tempo para duas unidades ou mais	4,5	1	24211-KPS-900	Garfo, Direito Seletor Marchas	1	1	1	1		
				2	24221-KPS-900	Garfo, Esquerdo Seletor Marchas	1	1	1	1		
				3	24231-KPS-900	Garfo, Central Seletor Marchas	1	1	1	1		
				4	24241-KPS-900	Eixo, Guia Garfo Seletor	1	1	1	1		
				5	24301-KPS-900	Tambor, Seletor Marchas	1	1	1	1		
5	2101A9	Tambor, Seletor Marchas • Inclui: Remoção e instalação do motor	4,5	6	24411-KPS-900	Comando, Seletor Marchas	1	1	1	1		
				7	24430-KPS-900	Posicionador Comp., Tambor Seletor	1	1	1	1		
				8	24435-KPS-900	Mola, Posicionador Tambor Seletor	1	1	1	1		
6	2101B0	(19) Excêntrico, Tambor Seletor	1,1	9	24610-KT0-000	Eixo Comp., Seletor Marchas	1	1	1	1		
7	210125	(8) Posicionador ou Mola, Tambor Seletor	1,1	10	24621-446-650	Placa, Seletor Marchas	1	1	1	1		
9	210122	(10,12) Eixo, Seletor Marchas	1,1	11	24631-KPS-900	Mola, Placa Seletor Marchas	1	1	1	1		
				12	24651-437-000	Mola, Retorno Seletor Marchas	1	1	1	1		
				13	35753-KG2-951	Rotor, Interruptor Ponto Morto	1	1	1	1		
				14	90012-KPS-900	Parafuso, Sextavado, 6x25	1	1	1	1		
				15	90023-KPS-900	Parafuso, Posicionador Tambor Seletor	1	1	1	1		
				16	90408-KPS-900	Arruela, 6mm	1	1	1	1		
				17	90453-KPS-900	Arruela, Encosto, 14mm	2	2	2	2		
				18	90752-KPS-900	Pino, Trava, 10mm	1	1	1	1		
				19	91102-KPS-900	Roleta, 4x10	1	1	1	1		
				20	94510-12000	Anel Elástico, Externo, 12mm	1	1	1	1		
				21	94510-14000	Anel Elástico, Externo, 14mm	1	1	1	1		

M-15

Carburador

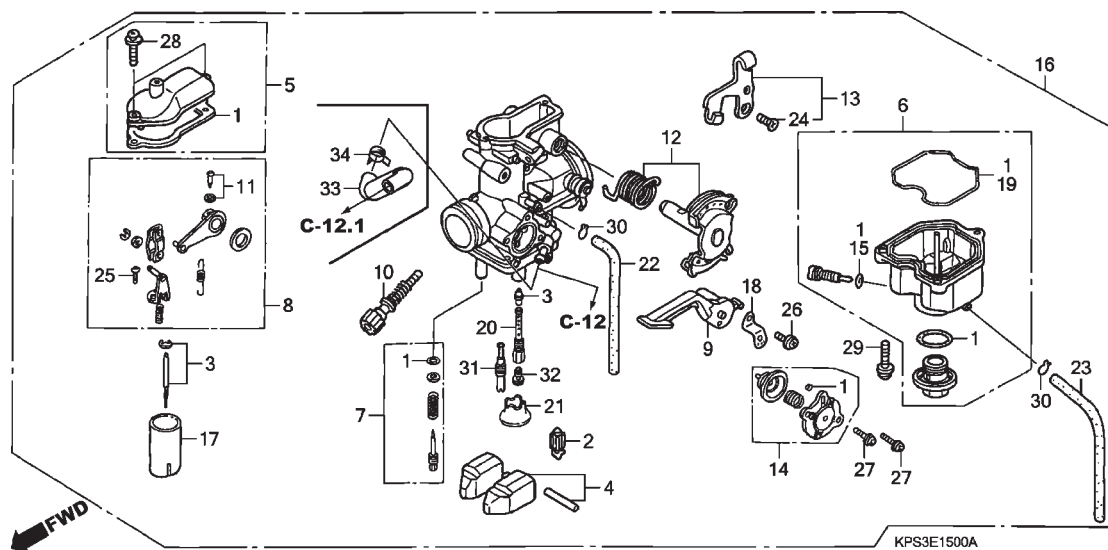

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
2	(4)			1	16010-KCE-670	Juntas, Jogo	1	1	1	1		
311120		Bóia ou Válvula Bóia	0,6	2	16011-KCK-910	Válvula Bóia, Jogo	1	1	1	1		
3111A3		Agulhas	0,9	3	16012-KPS-901	Agulhas, Jogo	1	1	1	1		
3111A5		Tampa Superior Jogo, Carburador	0,4	4	16013-KN4-A10	Bóia, Jogo	1	1	1	1		
3111A6		Cuba, Bóia	0,4	5	16014-KCE-771	Tampa Superior, Jogo	1	1	1	1		
3111F6		Braço Articulação Jogo, Válvula										
		Acelerador	0,7	6	16015-KPS-901	Cuba, Bóia Jogo	1	1	1	1		
3111M6		Articulação Jogo, Acelerador	0,6	7	16016-393-701	Parafuso, Jogo	1	1	1	1		
3111B8		Válvula, Corte Ar	0,4	8	16018-428-671	Braço Articulação, Jogo	1	1	1	1		
3111B5		Carburador, Conj.	0,6	9	16019-KPS-901	Alavanca Comp., Afogador	1	1	1	1		
3111A8		Válvula, Acelerador	0,7	10	16028-KBW-901	Parafuso B, Jogo	1	1	1	1		
3111D4		Giclê, Principal	0,2									
				11	16029-KCE-670	Parafuso C, Jogo	1	1	1	1		
				12	16032-KPS-901	Articulação Jogo, Acelerador	1	1	1	1		
				13	16037-KCE-670	Suporte Jogo, Cabo	1	1	1	1		
				14	16048-KB7-901	Válvula Corte Ar, Jogo	1	1	1	1		
				15	16075-GHB-640	Anel, Vedação, 1,3x4,3	1	1	1	1		
				16	16100-KPS-901	Carburador Conj. (PD9CA A)	1	1	1	1		
				17	16111-KBB-951	Válvula, Acelerador	1	1	1	1		
				18	16119-429-771	Placa, Fixação Alavanca Afogador	1	1	1	1		
				19	16163-KCS-920	Junta, Cuba Bóia	1	1	1	1		
				20	16165-KEG-961	Suporte, Agulhas	1	1	1	1		


2



Voltar

M-15

Carburador

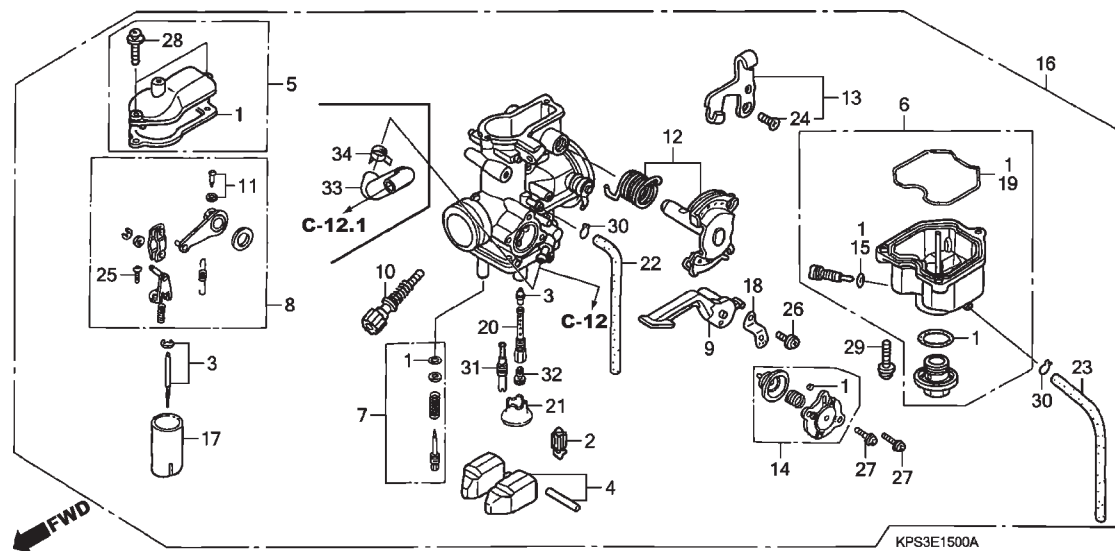


2



Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	3	4	5	6	N° de série	Tipo
				21	16168-382-014	Suporte, Agulhas	1	1	1	1
				22	16198-KPS-901	Tubo, Passagem Ar	1	1	1	1
				23	16199-KPS-901	Tubo	1	1	1	1
				24	93600-05010-1H	Parafuso, Cabeça Chata, 5x10	1	1	1	1
				25	93892-03008-18	Parafuso-arruela, 3x8	2	2	2	2
				26	93892-04010-18	Parafuso-arruela, 4x10	1	1	1	1
				27	93892-04012-18	Parafuso-arruela, 4x12	2	2	2	2
				28	93892-04014-18	Parafuso-arruela, 4x14	2	2	2	2
				29	93892-04016-18	Parafuso-arruela, 4x16	3	3	3	3
				30	95002-02659	Presilha, Tubo (B6,5)	2	2	2	2
				31	99103-KPS-0500	Giclê, Marcha Lenta, #50	(1)	(1)	(1)	(1)
					99103-KPS-0520	Giclê, Marcha Lenta, #52	(1)	(1)	(1)	(1)
					99103-MT2-0350	Giclê, Marcha Lenta, #35	(1)	(1)	(1)	(1)
					99103-MT2-0380	Giclê, Marcha Lenta, #38	(1)	(1)	(1)	(1)
					99103-MT2-0400	Giclê, Marcha Lenta, #40	(1)	(1)	(1)	(1)
					99103-MT2-0420	Giclê, Marcha Lenta, #42	1	1	1	1
					99103-MT2-0450	Giclê, Marcha Lenta, #45	(1)	(1)	(1)	(1)
					99103-MT2-0480	Giclê, Marcha Lenta, #48	(1)	(1)	(1)	(1)

M-15

Carburador

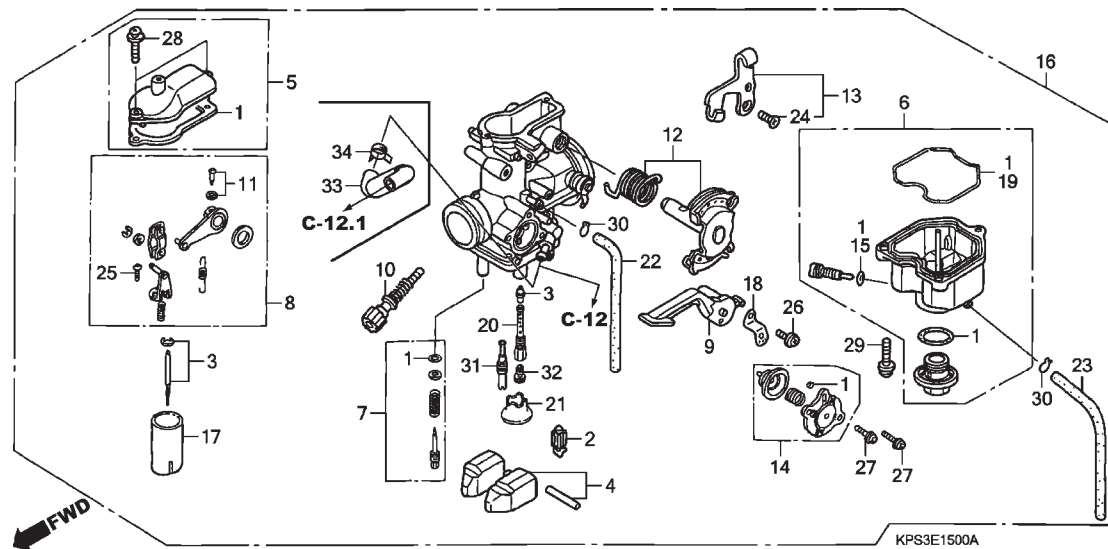



Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
				32	99113-GHB-0920	Giclê, Principal, #92	(1)	(1)	(1)	(1)
					99113-GHB-0950	Giclê, Principal, #95	(1)	(1)	(1)	(1)
					99113-GHB-0980	Giclê, Principal, #98	(1)	(1)	(1)	(1)
					99113-GHB-1000	Giclê, Principal, #100	(1)	(1)	(1)	(1)
					99113-GHB-1020	Giclê, Principal, #102	1	1	1	1
					99113-GHB-1050	Giclê, Principal, #105	(1)	(1)	(1)	(1)
					99113-GHB-1080	Giclê, Principal, #108	(1)	(1)	(1)	(1)
					99113-GHB-1100	Giclê, Principal, #110	(1)	(1)	(1)	(1)
					99113-GHB-1120	Giclê, Principal, #112	(1)	(1)	(1)	(1)

2

 Voltar

MOP-1

Jogo de Juntas A

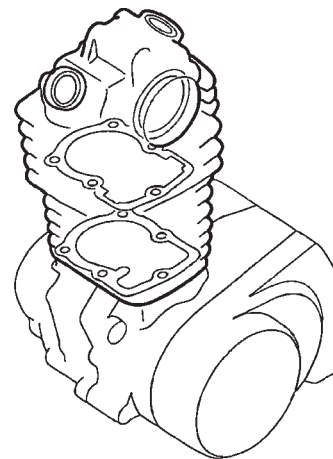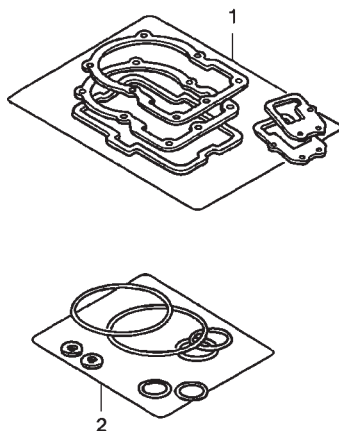

KPS3X0100

2





Voltar

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
Sem Informação				1	06113-KPS-900	Jogo de Juntas A	1	1	1	1
					12191-KCN-000	Junta, Cilindro	1	1	1	1
					12251-KT0-711	Junta, Cabeçote	1	1	1	1
					12339-KT0-710	Junta, Base Gerador Pulsos	1	1	1	1
					14523-KBB-901	Junta, Acionador Tensor	1	1	1	1
					16214-KPS-900	Junta, Isolador Carburador	1	1	1	1
					18291-MN5-650	Junta, Tubo Escape	1	1	1	1
					18391-MB0-891	Guarnição, Escape	1	1	1	1
				2	06114-KPS-900	Arruelas, Anéis Vedação, Jogo A (Peças Componentes)	1	1	1	1
					90442-KPS-900	Arruela, Vedação, 8mm	4	4	4	4
					90488-425-000	Arruela, Vedação, 6mm	2	2	2	2
					91301-KPS-730	Anel, Vedação, 75x2,5	1	1	1	1
					91301-107-000	1	1	1	1
					91303-KPS-730	Anel, Vedação, 35x3	2	2	2	2
					91304-KRM-840	Anel, Vedação, 33,5x3,0	1	1	1	1
					91306-KRM-840	Anel, Vedação, 1,5x9,5	1	1	1	1

MOP-2

Jogo de Juntas B

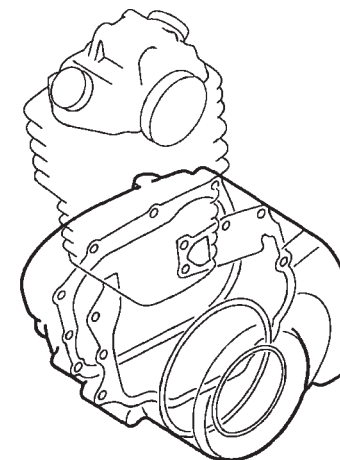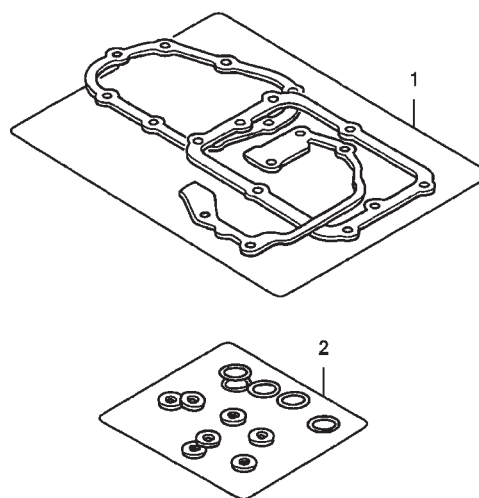

KPS3X0200


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
Sem Informação				1	06115-KPS-900	Jogo de Juntas B	1	1	1	1
					11191-KHA-940	Junta, Carcaça Motor	1	1	1	1
					11393-KGA-900	Junta, Tampa Direita	1	1	1	1
					11395-KCN-000	Junta, Tampa Esquerda	1	1	1	1
					15459-KT0-710	Junta, Capa Filtro Óleo	1	1	1	1
				2	06116-KPS-900	Arruelas, Anéis Vedação, Jogo B (Peças Componentes)	1	1	1	1
					91302-KPS-730	Anel, Vedação, 27,4x2,4	1	1	1	1
					91303-KPS-730	Anel, Vedação, 35x3	1	1	1	1
					91303-KRM-840	Anel, Vedação, 13,8x2,5	1	1	1	1
					91304-KGA-940	Anel, Vedação, 63x3	1	1	1	1
					91304-KPS-900	Anel, Vedação, 9,4x2,4	2	2	2	2
					91307-KRM-840	Anel, Vedação, 18x3	1	1	1	1

2



Voltar

C-1 **Farol**

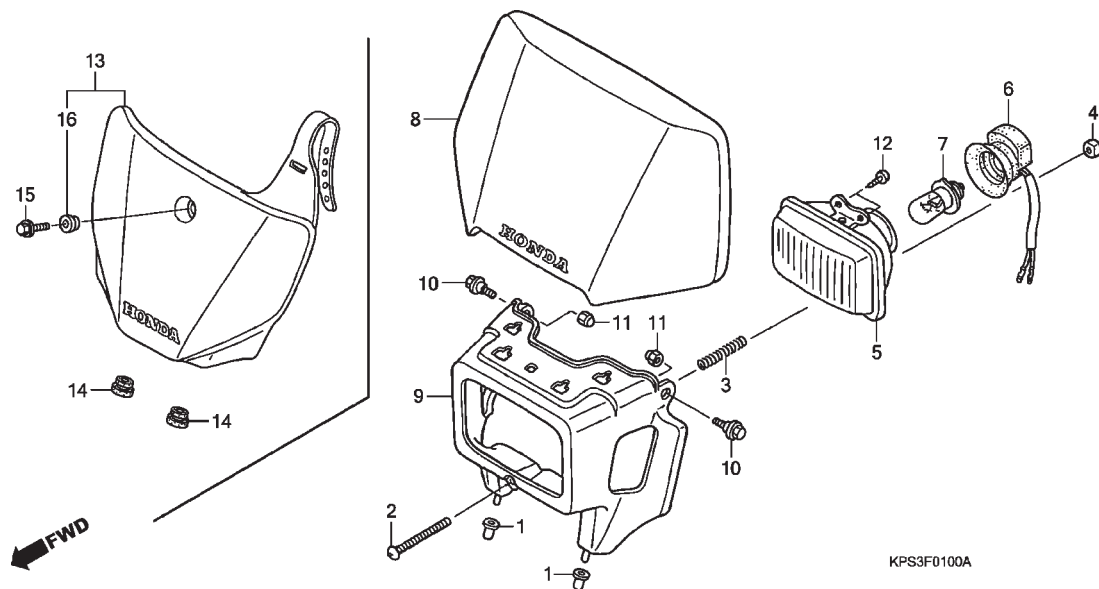

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
5	6161A7	Farol Comp.	0,2	1	19113-MB1-870	Coxim, Fixação Radiador	2	2	2	2
6	6161B1	Soquete, Farol	0,2	2	33103-KF0-670	Parafuso, Ajuste Farol	1	1	1	1
7	616118	Lâmpada, Farol	0,1	3	33107-246-003	Mola, Ajuste Farol	1	1	1	1
8	4131K8	Placa, Identificação Dianteira	0,1	4	33117-KA2-003	Porca, Ajuste Farol (STANLEY)	1	1	1	1
9	616103	Carcaça, Farol	0,2	5	33123-KCY-670	Farol Comp.	1	1	1	1
				6	33130-KCY-670	Soquete Conj., Farol	1	1	1	—
					33130-KPS-941	—	—	—	1
				7	34901-MN1-671	Lâmpada, Farol (12V 35W) (STANLEY)	1	1	1	1
				8	61140-KCY-A30ZA	Placa Jogo, Identificação Dianteira (WL)
					NH196 Branco Ross	1	1	1	1
				9	61301-KCZ-900ZE	Carcaça, Farol
					R134 Vermelho Fighting	1	—	—	—
					61301-KPS-880ZA	*R292R*	—	—	—	—
					61301-KPS-780	—	1	1	1
				10	90101-ML3-840	Parafuso, Fixação Carenagem	2	2	2	2
				11	90201-MCG-000	Porca, Cega, 6mm	2	2	2	2
				12	93901-34210	Parafuso, Fixação, 4x10	2	2	2	2


3



Voltar

C-2

Alavancas • Interruptores • Cabos

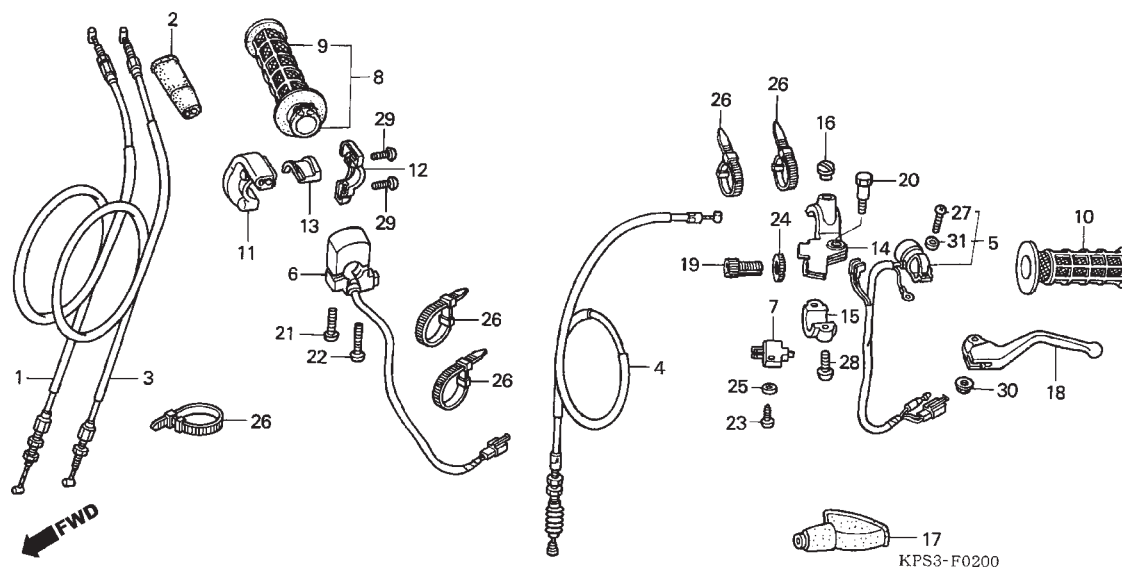

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	(3)			1	17910-KPS-900	Cabo A Comp., Acelerador (PULL)	1	1	1	1		
811100		Cabo, Acelerador	0,5	2	17913-KB7-000	Capa, Cabo Acelerador	1	1	1	1		
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades		3	17920-KPS-900	Cabo B Comp., Acelerador (RETURN)	1	1	1	1		
4	811115	Cabo, Embreagem	0,2	4	22870-KPS-900	Cabo Comp., Embreagem	1	1	1	1		
5	6151D8	Interruptor, Parada Motor	0,3	5	35130-KPS-900	Interruptor Conj., Parada Motor	1	1	1	1		
6	615116	Interruptor, Partida	0,3	6	35150-KPS-900	Interruptor Conj., Partida	1	1	1	1		
7	6151A9	Interruptor, Embreagem	0,1	7	35330-MK5-003	Interruptor Conj., Embreagem	1	1	1	1		
8	(13)			8	53140-KPS-901	Manopla Conj., Acelerador	1	1	1	1		
810150		Manopla, Acelerador	0,2	9	53165-MK5-010	Manopla, Direita	1	1	1	1		
9	8101C1	Manopla: Direita	0,2	10	53166-MK5-010	Manopla, Esquerda	1	1	1	1		
10	8101C0	Manopla: Esquerda	0,1									
11	810155	Carcapa, Acelerador	0,2	11	53168-KPS-900	Carcapa, Inferior Acelerador	1	1	1	1		
14	8101C8	Suporte, Alavanca Manopla: Esquerda	0,2	12	53167-KPS-900	Carcapa, Superior Acelerador	1	1	1	1		
		Esquerda	0,2	13	53169-KPE-900	Deslizador, Acelerador	1	1	1	1		
18	8101C6	Alavanca, Manopla: Esquerda	0,1	14	53172-KPS-900	Suporte, Superior Alavanca Esquerda	1	1	1	1		
8101F5		Alavanca, Manopla: Ambas	0,2	15	53174-KPS-900	Suporte, Inferior Alavanca Esquerda	1	1	1	1		
				16	53174-116-670	Plugue, Suporte Alavanca	1	1	1	1		
				17	53177-KS5-700	Capa, Alavanca Esquerda	1	1	1	1		
				18	53178-KPS-900	Alavanca, Esquerda Guidão	1	1	1	1		
				19	53192-268-000	Parafuso, Ajuste Cabo	1	1	1	1		
				20	90113-HA0-770	Parafuso Pivô, Alavanca Manopla	1	1	1	1		


3



Voltar

C-2

Alavancas • Interruptores •
Cabos

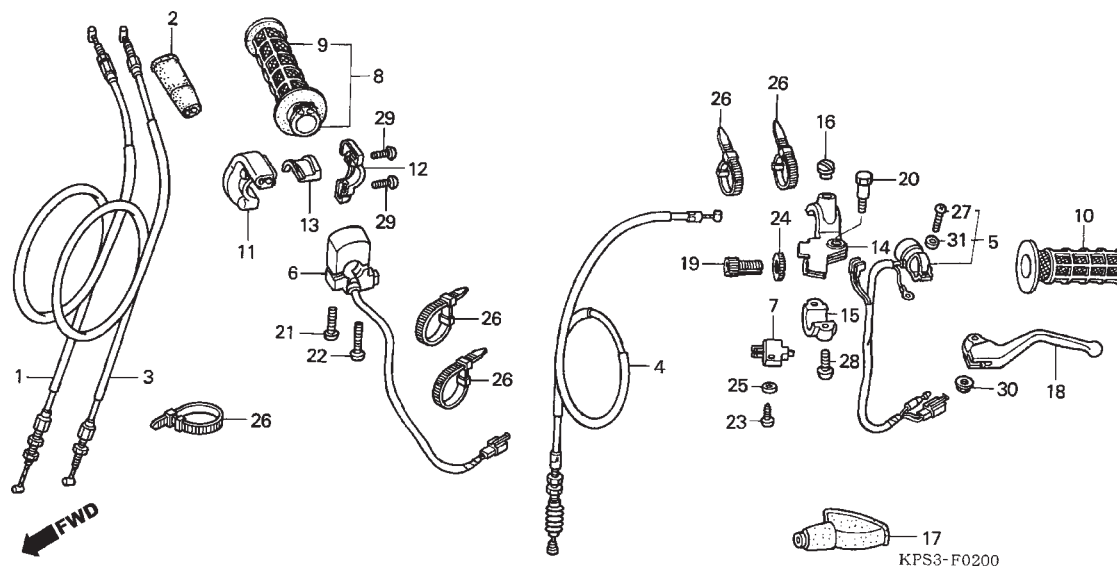

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
				21	90120-KPS-900	Parafuso, Phillips, 4x32	1	1	1	1
				22	90121-KPS-900	Parafuso, Phillips, 4x45	1	1	1	1
				23	93901-32320	Parafuso, Fixação, 3x12	1	1	1	1
				24	90321-315-670	Porca, Fixação	1	1	1	1
				25	90520-KPS-900	Arruela, Pressão, 3mm	1	1	1	1
				26	90650-KW3-000	Presilha, Cabo	5	5	5	5
				27	93500-04012-1A	Parafuso, Phillips, 4x12	1	1	1	1
				28	93500-05016-0A	Parafuso, Phillips, 5x16	2	2	2	2
				29	93500-05016-0G	Parafuso, Phillips, 5x16	2	2	2	2
				30	94050-06000	Porca, Flange, 6mm	1	1	1	1
				31	94111-04000	Arruela, Pressão, 4mm	1	1	1	1


3



Voltar

C-3

Cilindro Mestre do Freio Dianteiro

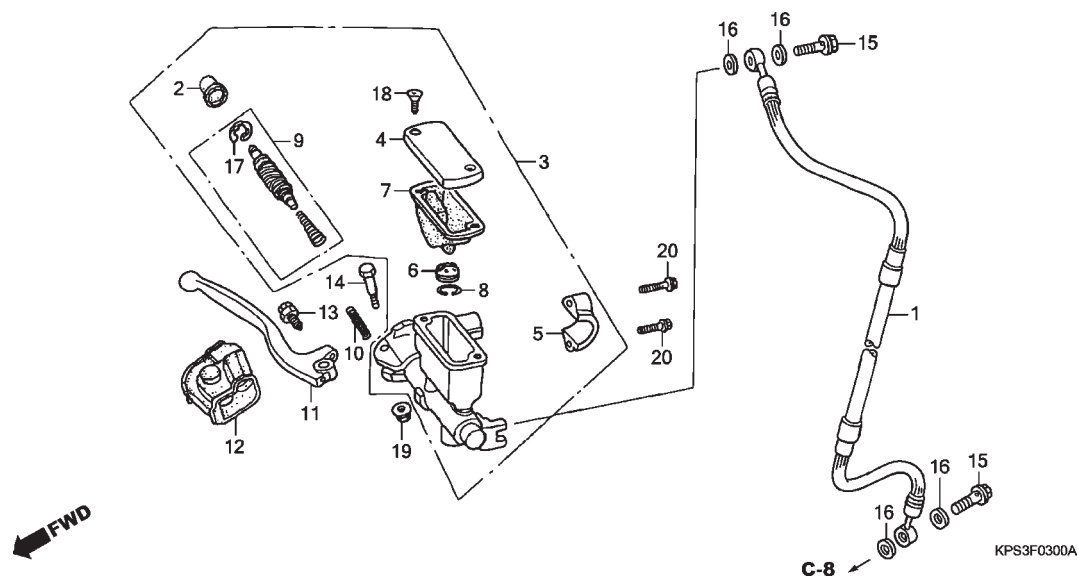

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	7121A0	Mangueira, Freio Dianteiro	0,4	1	45125-KPS-941	Mangueira Comp., Freio Dianteiro	1	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		2	45504-KN5-006	Capa, Comp.	1	1	1	1
3	712105	Cilindro Mestre, Freio Dianteiro	0,4	3	45510-KPS-901	Cilindro Mestre Subconj., Freio Dianteiro	1	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		4	45513-KCE-671	Tampa, Cilindro Mestre	1	1	1	1
7	7121G6	Diafragma, Cilindro Mestre Freio Dianteiro	0,1	5	45517-GW0-751	Suporte, Cilindro Mestre	1	1	1	1
9	7121G9	Pistão Jogo, Cilindro Mestre Freio Dianteiro	0,4	6	45518-KA3-731	Separador Comp.	1	1	1	1
		• Inclui: Sangria dos freios		7	45520-KA3-731	Diafragma	1	1	1	1
				8	45523-KA3-731	Anel	1	1	1	1
11	8101C7	Alavanca, Manopla: Direita	0,1	9	45530-KPS-901	Cilindro Mestre, Conj.	1	1	1	1
	8101F5	Alavanca, Manopla: Ambas	0,2	10	53174-KN5-006	Mola, Alavanca Freio	1	1	1	1
				11	53175-KCE-670	Alavanca, Direita Guidão	1	1	1	1
				12	53176-ML3-791	Capa, Alavanca Direita	1	1	1	1
				13	90111-ML3-791	Parafuso Ajuste, Jogo	1	1	1	1
				14	90114-166-006	Parafuso Pivô, Alavanca Manopla	1	1	1	1
				15	90145-MS9-612	Parafuso, Óleo, 10x22	2	2	2	2
				16	90545-300-000	Arruela, Parafuso Óleo	4	4	4	4
				17	90651-MA5-671	Anel Elástico	1	1	1	1
				18	93600-04012-1G	Parafuso, Cabeça Chata, 4x12	2	2	2	2
				19	94050-06000	Porca, Flange, 6mm	1	1	1	1
				20	96001-06022-00	Parafuso, Flange, 6x22	2	2	2	-
					90040-GHR-690	-	-	-	2


3



Voltar

C-4

Guidão • Mesa Superior

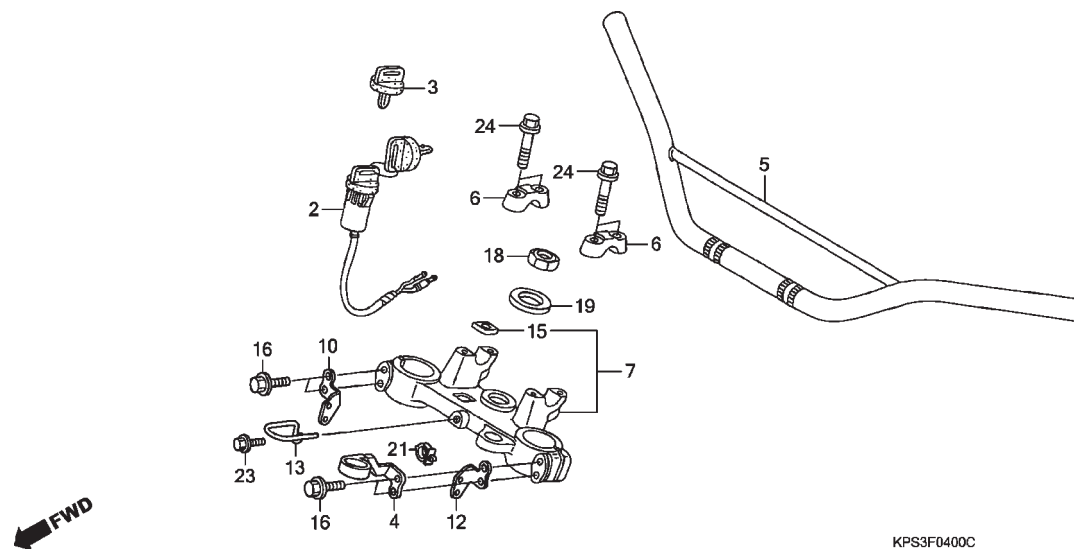


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
2	615146	Interruptor, Ignição	0,3	2	35100-KPS-900	Interruptor Conj., Combinado	1	1	1	1
5	810100	Guidão	0,4	3	35121-HF1-881	Chave, Virgem (Tipo 1) (Chave Nº AXX / BXX)	(1)	(1)	(1)	(1)
7	510110	Mesa, Superior	0,4		35122-HF1-881	Chave, Virgem (Tipo 2) (Chave Nº CXX / DXX)	(1)	(1)	(1)	(1)
				4	45470-KPS-940	Guia Comp., Mangueira Freio (Superior)	1	1	1	1
				5	53100-KPS-900ZA	Guidão *NH146M* Prata Accurate Metálico	1	1	-	-
					53100-KPS-901ZA	*NH146M* Prata Accurate Metálico	-	-	1	1
				6	53131-KBB-950ZA	Suporte, Superior *NH146M* Prata Accurate Metálico	2	2	2	2
				7	53300-KPS-900	Mesa Superior Comp.	1	1	-	-
					53300-KPS-760	-	-	1	1
				10	61314-KPS-940	Suporte, Superior Direito Carcaça Farol	1	1	1	1
				12	61317-KPS-940	Suporte, Superior Esquerdo Carcaça Farol	1	1	1	1
				13	61319-KPS-940	Guia, Cabo Acelerador	1	1	1	1
				15	86150-MN8-300	Emblema, Asa	1	1	-	-
					86150-KPG-902	Emblema (UEHARA)	-	-	1	1

3

Voltar

C-4

Guidão • Mesa Superior

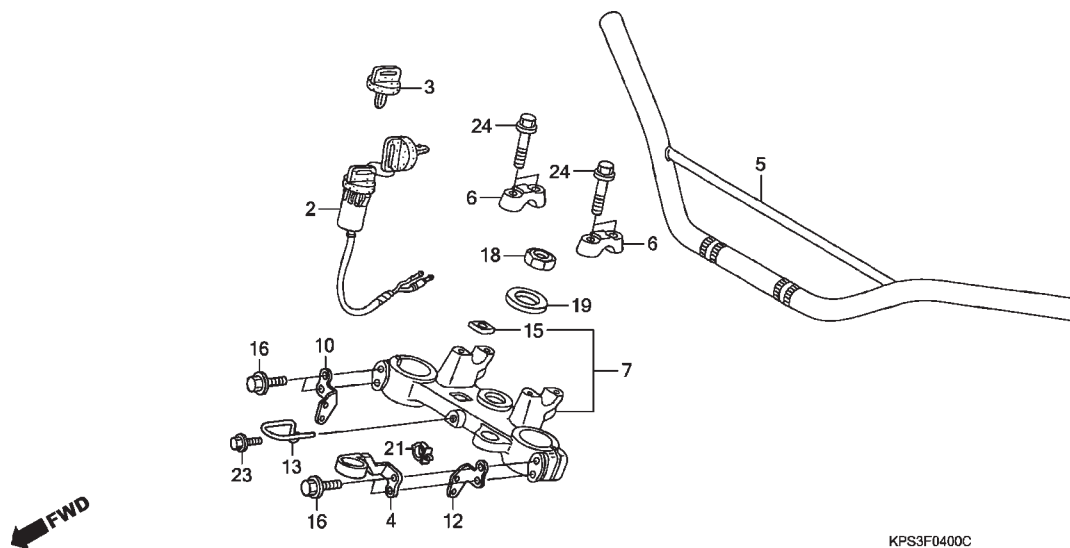


Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	3	4	5	6	N° de série	Tipo
				16	90103-MBN-670	Parafuso, Flange, 8x42	4	4	4	4
				18	90304-KPS-900	Porca, Coluna Direção	1	1	1	1
				19	90503-KPS-900	Arruela, Coluna Direção	1	1	1	1
				21	90659-734-K51	Presilha, Fiação (NIFCO)	1	1	1	1
				23	95701-06012-00	Parafuso, Flange, 6x12	1	1	1	1
				24	96300-08035-00	Parafuso, Flange, 8x35	4	4	4	4

3

 Voltar

C-5

Coluna de Direção

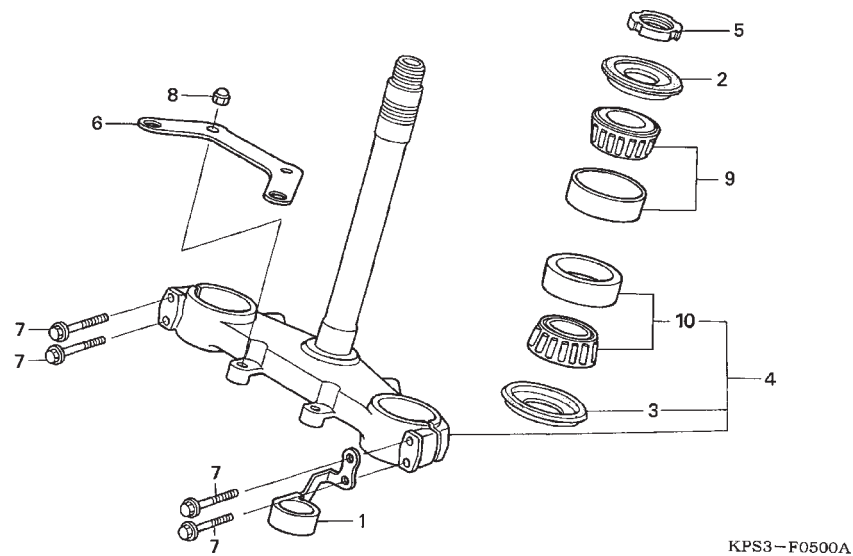

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
4	510100	Coluna ou Eixo Conj., Direção	0,7	1	45460-KPS-900	Guia Comp., Inferior Mangueira Freio	1	1	1	1
5		(2)		2	53214-KA3-732	Retentor Pó, Coluna Direção (ARAI)	1	1	1	1
	5101B2	Porca, Superior Coluna Direção	0,3	3	53214-KA4-701	Retentor Pó, Coluna Direção (ARAI)	1	1	1	1
9	5101B6	Rolamento, Coluna Direção:		4	53219-KPS-900	Coluna Direção, Subconj.	1	1	1	1
	Superior	0,7		5	53229-KPS-900	Porca, Superior Coluna Direção	1	1	1	1
10		(3)										
	5101B7	Rolamento, Coluna Direção:		6	61318-KPS-940	Suporte, Inferior Carcaça Farol	1	1	1	1
	Inferior	0,9		7	90107-KF0-000	Parafuso, Flange, 8x40	4	4	4	4
	5101C7	Rolamento, Coluna Direção:		8	90201-415-000	Porca, Cega, 6mm	2	2	2	2
	Ambos	0,9		9	91015-425-831	Rolamento, Superior Coluna				
						Direção (NTN)	1	1	1	1
				10	91015-425-831	Rolamento, Superior Coluna				
						Direção (NTN)	1	1	1	1
					91015-425-832	Rolamento, Superior Coluna				
						Direção (NACHI)	1	1	1	1


3



Voltar

C-6

Para-lama Dianteiro

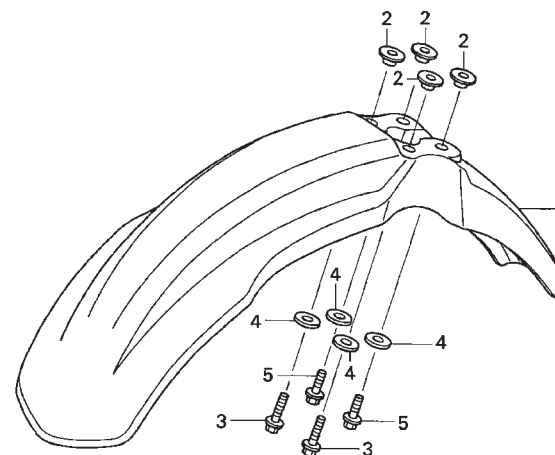

KPS3-F0600

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. CRF230F				Nº de série	Tipo
							3	4	5	6		
1	4131B7	Para-lama, Dianteiro	0,1	1	61100-KPS-900ZA	Para-lama, Dianteiro						
						R134 Vermelho Fighting	1	-	-	-		
					61100-KPS-860ZA	*R292R* Vermelho Extreme	-	1	-	-		
					61100-KPS-760	-	-	1	1		
				2	61104-KB7-900	Bucha, Fixação Para-lama	4	4	4	4		
				3	90023-KS4-000	Parafuso, Flange, 6x32	2	2	2	2		
				4	90511-KPS-900	Arruela, 6,5x20	4	4	4	4		
				5	96300-06020-00	Parafuso, Flange, 6x20	2	2	2	2		


3



Voltar

C-7


Garfo Dianteiro

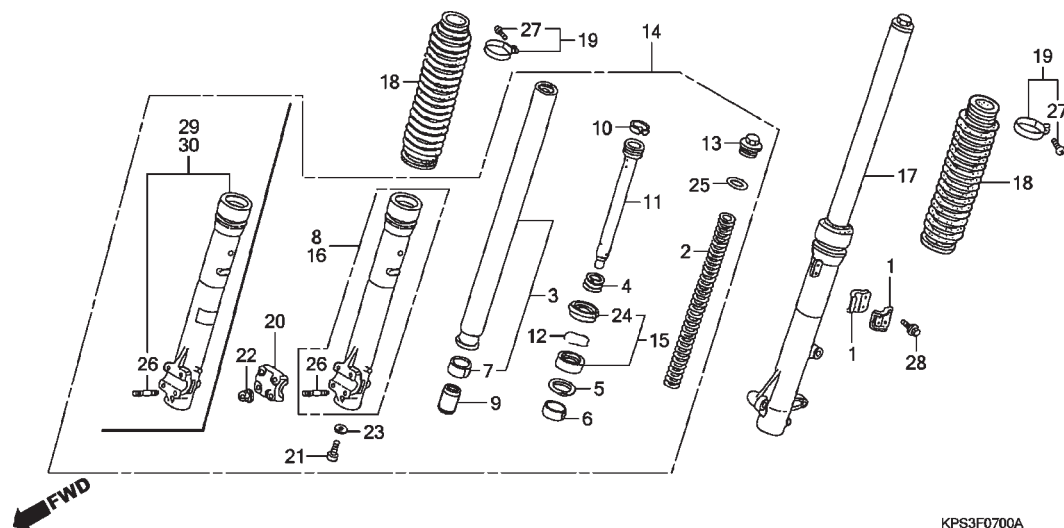

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	3	4	5	6	N° de série	Tipo
2	5111C5	Mola, Garfo Dianteiro: Esquerda	0,2	1	45461-KPS-900	Braçadeira A, Mangueira Freio	2	2	2	2
	5111C6	Mola, Garfo Dianteiro: Direita	0,2	2	51401-KPS-901	Mola, Garfo Dianteiro	2	2	2	2
	5111C7	Mola, Garfo Dianteiro: Ambas	0,4	3	51410-KPS-901	Cilindro Comp., Garfo Dianteiro	2	2	2	2
3	5111G2	Cilindro, Garfo Dianteiro: Esquerdo ..	0,8	4	51411-MG1-003	Mola, Retorno Garfo Dianteiro	2	2	2	2
	5111G3	Cilindro, Garfo Dianteiro: Direito	0,8	5	51412-461-003	Anel, Apoio	2	2	2	2
	5111G4	Cilindro, Garfo Dianteiro: Ambos	1,3									
8		(29)		6	51414-MN4-003	Bucha, Guia	2	2	2	2
	5111D2	Cilindro, Inferior: Direito	0,8	7	51415-KS5-003	Bucha, Deslizante	2	2	2	2
14	5111C3	Garfo Conj., Dianteiro: Direito	0,4	8	51420-KBB-903	Cilindro Comp., Inferior Direito	1	1	1	1
15		(5,6,7,9,10,11)		9	51432-KCN-003	Retentor, Óleo	2	2	2	2
	5111E7	Retentor Jogo, Garfo Dianteiro: Esquerdo	0,8	10	51437-ME4-003	Anel, Pistão	2	2	2	2
	5111E8	Retentor Jogo, Garfo Dianteiro: Direito	0,8	11	51440-KPS-901	Tubo, Assento	2	2	2	2
	5111E9	Retentor Jogo, Garfo Dianteiro: Ambos	1,3	12	51447-KR6-003	Anel, Limitador Retentor Óleo	2	2	2	2
16		(30)		13	51450-KAS-901	Parafuso Comp., Garfo Dianteiro	2	2	2	2
	5111D1	Cilindro, Inferior: Esquerdo	0,8	14	51480-KPS-901	Garfo Subconj., Dianteiro Direito	1	1	1	1
	5111D3	Cilindro, Inferior: Ambos	1,3	15	51490-KR6-305	Retentor Jogo, Garfo Dianteiro	2	2	2	2
17	5111C2	Garfo Conj., Dianteiro: Esquerdo	0,4	16	51520-KBB-903	Cilindro Comp., Inferior Esquerdo	1	1	1	1
	5111C4	Garfo Conj., Dianteiro: Ambos	0,6	17	51580-KPS-901	Garfo Subconj., Dianteiro Esquerdo	1	1	1	1
18	5111J9	Coifa, Garfo Dianteiro: Esquerdo	0,4	18	51611-KR6-013ZH	Coifa, Garfo Dianteiro
	5111K0	Coifa, Garfo Dianteiro: Direita	0,4			*NH1*	2	2	2	2
	5111K1	Coifa, Garfo Dianteiro: Ambos	0,5	19	51612-430-010	Presilha, Coifa Garfo Dianteiro	2	2	2	2
				20	51634-MA0-003	Suporte, Eixo	1	1	1	1

C-7

Garfo Dianteiro

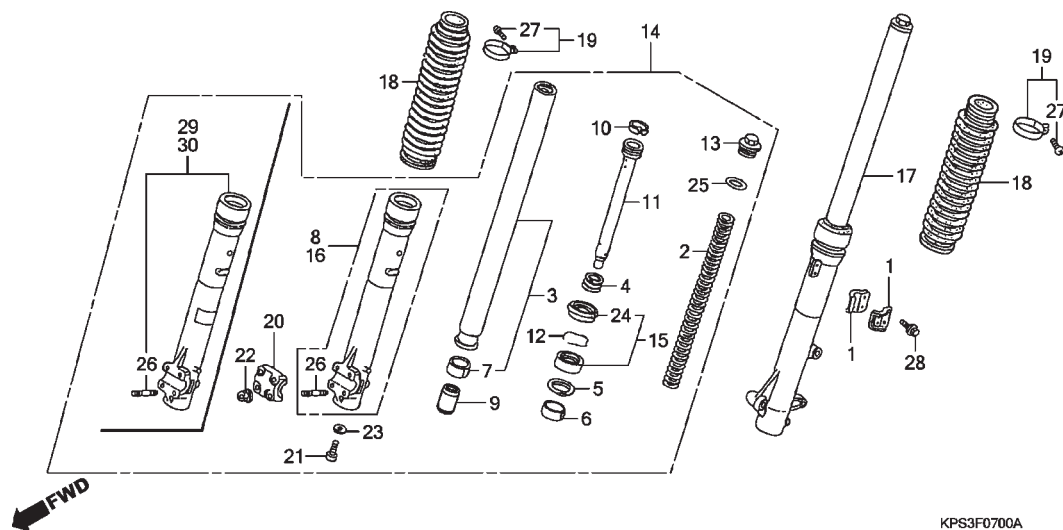

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	3	4	5	6	N° de série	Tipo
				21	90116-KV3-701	Parafuso, Allen, 8mm	2	2	2	2
				22	90301-473-003	Porca, U, 6mm	4	4	4	4
				23	90544-283-000	Arruela, Especial, 8mm	2	2	2	2
				24	91254-KR6-003	Retentor, Pó	2	2	2	2
				25	91357-ME4-003	Anel, Vedação, 27,7x3,5	2	2	2	2
				26	92900-06025-0E	Prisioneiro, 6x25 (Somente Lado Direito)	4	4	4	4
				27	93500-03025-0A	Parafuso, Phillips, 3x25	2	2	2	2
				28	96500-06014-00	Parafuso, Flange, 6x14	2	2	2	—
					90040-GHR-650	—	—	—	2


3



Voltar

C-8

Cáliper do Freio Dianteiro

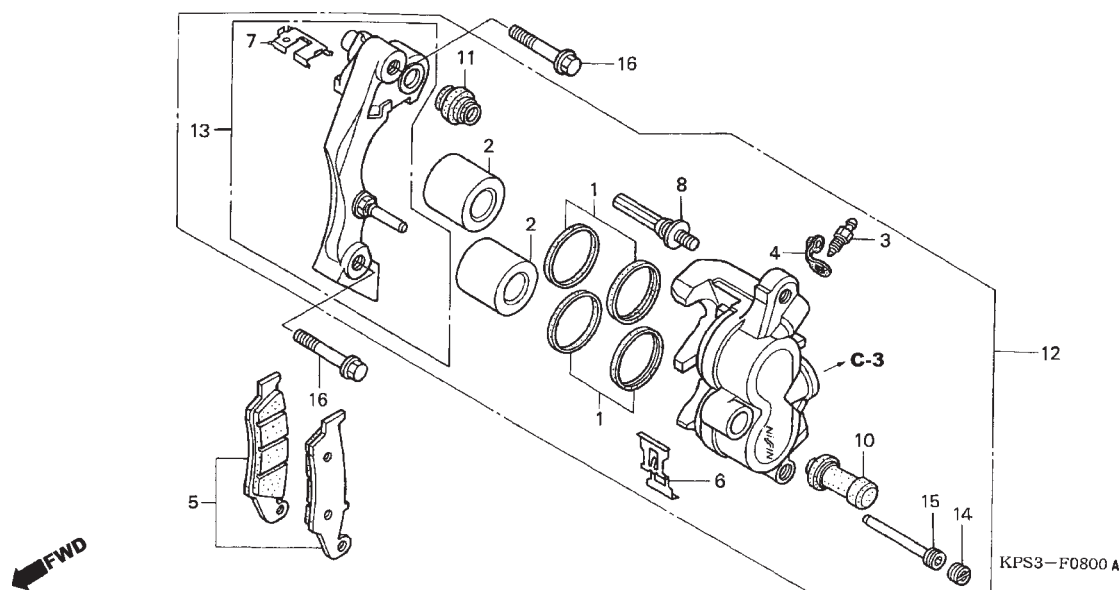

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	3	4	5	6	N° de série	Tipo
2	7111D1	(1) Pistão, Cáliper Freio Dianteiro	0,5	1	06431-MA3-405	Retentor Jogo, Pistão	2	2	2	2		
		• Inclui: Sangria dos freios		2	43107-MBG-006	Pistão, 27x27	2	2	2	2		
		• Nota: Mesmo tempo para duas unidades		3	43352-568-003	Parafuso, Sangria (NISSIN)	1	1	1	1		
				4	43353-461-771	Capa, Sangria	1	1	1	1		
5	711115	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio: Dianteiro	0,1	5	45105-MY6-405	Pastilha Jogo, Freio Dianteiro	1	1	1	1		
12	711130	Cáliper, Freio Dianteiro	0,4	6	45108-MY1-006	Mola, Pastilha	1	1	1	1		
		• Inclui: Sangria dos freios		7	45112-KS6-701	Retentor	1	1	1	1		
13	7111G0	Suporte, Cáliper Dianteiro	0,2	8	45131-HA5-672	Parafuso A, Pino	1	1	1	1		
				10	45132-166-016	Coifa, Pino (NISSIN)	1	1	1	1		
				11	45133-MA3-006	Coifa B	1	1	1	1		
				12	45150-KZ4-J21	Cáliper Subconj., Freio Dianteiro Esquerdo (NISSIN)	1	1	1	1		
				13	45190-KZ4-J21	Suporte Subconj., Cáliper Dianteiro Esquerdo	1	1	1	1		
				14	45203-MG3-016	Plugue, Pino	1	1	1	1		
				15	45215-HA5-672	Pino, Suporte	1	1	1	1		
				16	90131-KPS-900	Parafuso, Flange, 8x40	2	2	2	2		


3



Voltar

C-9

Roda Dianteira

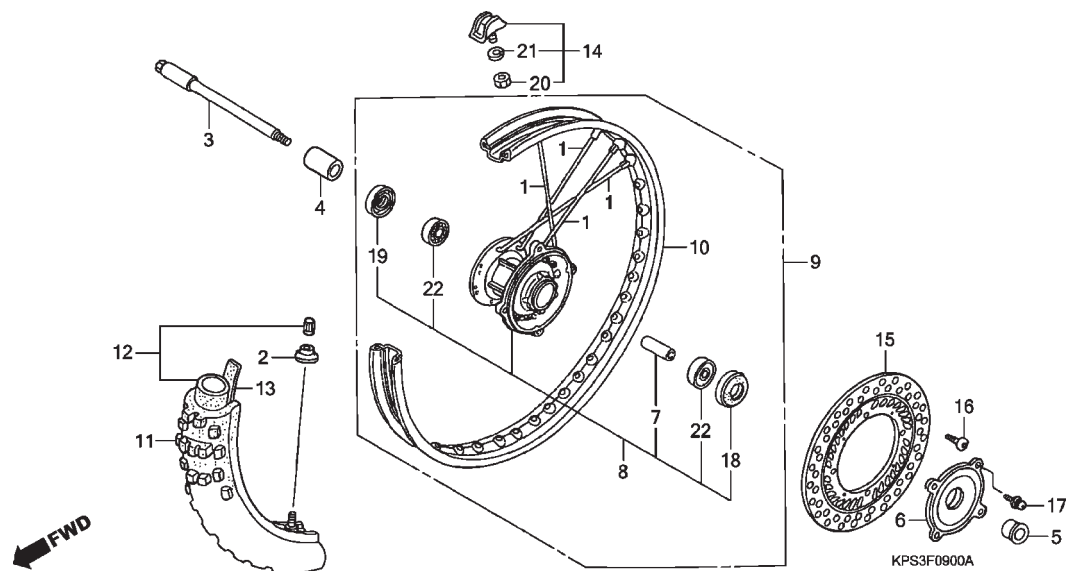

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
3	710151	Eixo, Roda Dianteira	0,2	1	06441-KPS-900	Raio Dianteiro, Jogo	36	36	36	—
8	710103	Cubo, Roda Dianteira	2,3		06441-KPS-730	—	—	—	36
9	7101D4	Roda Dianteira	0,9	2	42714-KA3-710	Tampa, Válvula	1	1	1	1
10	710109	Aro, Roda: Dianteiro	2,2	3	44301-KPS-900	Eixo, Roda Dianteira	1	1	1	1
11	(13)	Pneu Dianteiro (Um)	0,8	4	44311-KPS-900	Espaçador, Roda Dianteira	1	1	1	1
12	(13)	Pneu Dianteiro (Um)	0,8	5	44312-KPS-900	Espaçador, Roda Dianteira	1	1	1	1
15	710140	Câmara, Pneu Dianteiro (Uma)	0,8	6	44610-KL3-770	Capa, Cubo Dianteiro	1	1	1	1
22	711120	Disco, Freio Dianteiro	0,3	7	44620-KPS-900	Espaçador, Eixo Dianteiro	1	1	1	1
	(7)	Rolamento, Roda Dianteira (Um)	0,4	8	44635-KPS-900	Cubo Subconj., Dianteiro	1	1	1	—
	710115	• Substituição de 1 rolamento			44635-KPS-730	—	—	—	1
	710115G	• Substituição de 1 rolamento			44650-KPS-900	Roda Dianteira, Subconj.	1	1	1	—
	adicionar	0,1			44650-KPS-730	—	—	—	1
				10	44701-KPS-901	Aro, Roda Dianteira	1	1	1	1
				11	44711-KPS-901	Pneu, Dianteiro (PIRELLI)
					(80/100-21 NHS MT320H)		1	1	1	1
				12	44712-MAN-622	Câmara, Pneu (PIRELLI)(MA-21)	1	1	1	1
				13	44713-KW8-901	Protetor, Câmara (PIRELLI)(1.40-21)	1	1	1	1
				14	44715-MA0-770	Limitador (1,60)	1	1	1	1
				15	45351-KPS-900	Disco, Freio Dianteiro	1	1	1	1


3



Voltar

C-9

Roda Dianteira

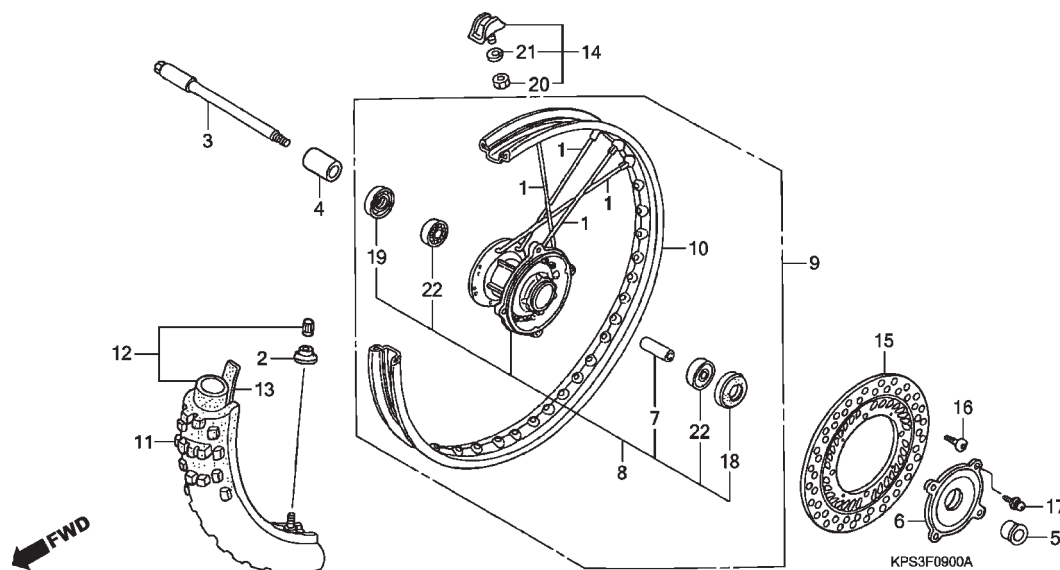

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
				16	90105-KAE-870	Parafuso, Disco, 6x17	4	4	4	4
				17	90204-KPS-900	Parafuso-arruela, 4x8	4	4	4	4
				18	90755-229-003	Retentor, Óleo, 21x37x7 (ARAI)	1	1	1	1
					90755-229-005	Retentor, Óleo, 21x37x7 (NOK)	1	1	1	1
				19	91254-KA3-831	Retentor Pó, 22x50x5 (NOK)	1	1	1	1
				20	94001-08000-0S	Porca, Sextavada, 8mm	1	1	1	1
				21	94111-08000	Arruela, Pressão, 8mm	1	1	1	1
				22	96140-62020-10	Rolamento, Radial Esferas, 6202U	2	2	2	2
					91014-KPS-761	Rolamento, Radial Esferas, 6202 (U)	—	—	2	—
					91014-KPS-731	Rolamento, Radial Esferas, 6202U (NACHI)	—	—	—	2
					91014-KPS-732	Rolamento, Radial Esferas, 6202U (NSK)	—	—	—	2


3




Voltar

C-10

Painel do Freio Traseiro

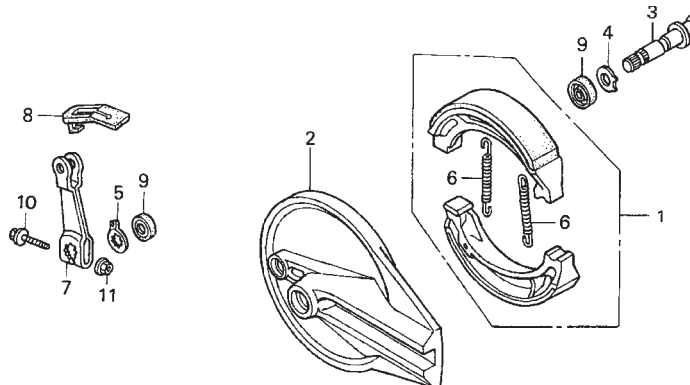

KPS3-F1000 

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	711140	Sapata (Pastilha) Jogo, Freio: Traseiro	0,4	1	06430-GBJ-J10	Sapata Jogo, Freio (ASK)	1	1	1	1		
2		(3)		1	06430-GCE-900	Sapata Jogo, Freio (NK)	1	1	1	1		
7	7111A9	Painel, Freio Traseiro	0,5	2	43100-KPS-900ZA	Painel Comp., Freio Traseiro	1	1	1	1		
7	7111C4	Braço, Freio: Traseiro	0,2	3	43141-KFC-790	*NH109MS* ... Prata Shot Especial Metálico	1	1	1	1		
				4	43142-KPS-900	Comando, Freio Traseiro	1	1	1	1		
				5	43145-KB7-000	Assento, Comando Freio Traseiro	1	1	1	1		
						Indicador, Freio Traseiro	1	1	1	1		
				6	43151-110-000	Mola, Sapata Freio (NK)	2	2	2	2		
				7	43410-KPS-900	Braço, Freio Traseiro	1	1	1	1		
				8	43411-KHA-940	Tampa, Braço Freio Traseiro	1	1	1	1		
				9	45134-KB7-005	Retentor Pó, Comando Freio (NOK)	2	2	2	2		
				10	90117-KPS-900	Parafuso, Flange, 6x35	1	1	1	1		
					90032-GHR-740		1	1	1	1		
				11	90301-473-003	Porca, U, 6mm	1	1	1	1		


3



Voltar

C-11

Roda Traseira

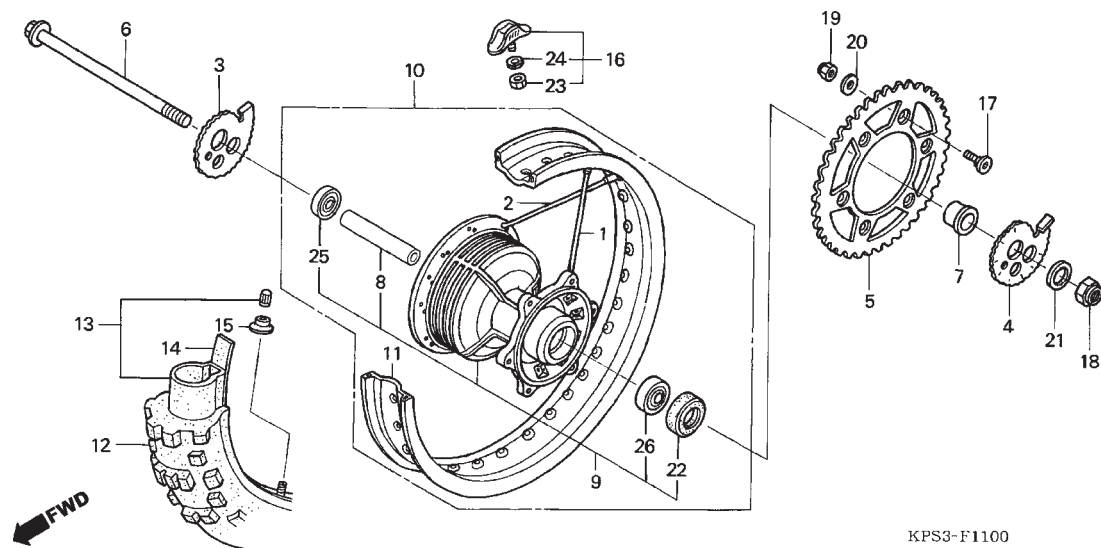

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	3	4	5	6	N° de série	Tipo
5	7101A0	Coroa, Transmissão	0,4	1	06420-KPS-900	Raio A Jogo, Traseiro (Lado Esquerdo)	18	18	18	—
6	710160	Eixo, Roda Traseira	0,3		06420-KPS-730	(Lateral Esquerda)	—	—	—	18
9	710121	Cubo, Roda Traseira	2,4	2	06422-KPS-900	Raio C Jogo, Traseiro (Lado Direito)	18	18	18	—
10	710118	Roda Traseira	1,0		06422-KPS-730	Raio B Jogo, Traseiro (Lado Direito)	—	—	—	18
11	710127	Aro, Roda: Traseira	2,3	3	40544-KPS-900	Ajustador, Direito Corrente	1	1	1	—
12		(14)			40544-KPS-730	—	—	—	1
	710142	Pneu Traseiro (Um)	0,9	4	40545-KPS-900	Ajustador, Esquerdo Corrente	1	1	1	—
13		(14)			40545-KPS-730	—	—	—	1
25	7101A7	Câmara, Pneu Traseiro (Uma)	0,9	5	41201-KPS-900	Coroa, Transmissão (50D)	1	1	1	1
		(8,26)	—	—	—	—
	710133	Rolamento, Roda Traseira (Um)	0,5	6	42301-KPS-900	Eixo, Roda Traseira	1	1	1	1
	710133G	• Substituição de 1 rolamento		7	42312-KPS-900	Espaçador, Roda Traseira	1	1	1	1
		adicionar	0,1	8	42620-KPS-900	Espaçador, Eixo Traseiro	1	1	1	1
				9	42635-KPS-900	Cubo Subconj., Traseiro	1	1	1	—
					42635-KPS-730	—	—	—	1
				10	42650-KPS-900	Roda Traseira, Subconj.	1	1	1	—
					42650-KPS-730	—	—	—	1
				11	42701-KPS-901	Aro, Roda Traseira	1	1	1	1
				12	42711-KPS-901	Pneu, Traseiro (PIRELLI) (100/100-18 NHS MT320H)	1	1	1	1
				13	42712-KHA-941	Câmara, Pneu (PIRELLI)(MD-18)	1	1	1	1
				14	42713-KW8-901	Protetor, Câmara (PIRELLI)(1,85-18)	1	1	1	1
				15	42714-KA3-710	Tampa, Válvula	1	1	1	1


3



Voltar

C-11

Roda Traseira

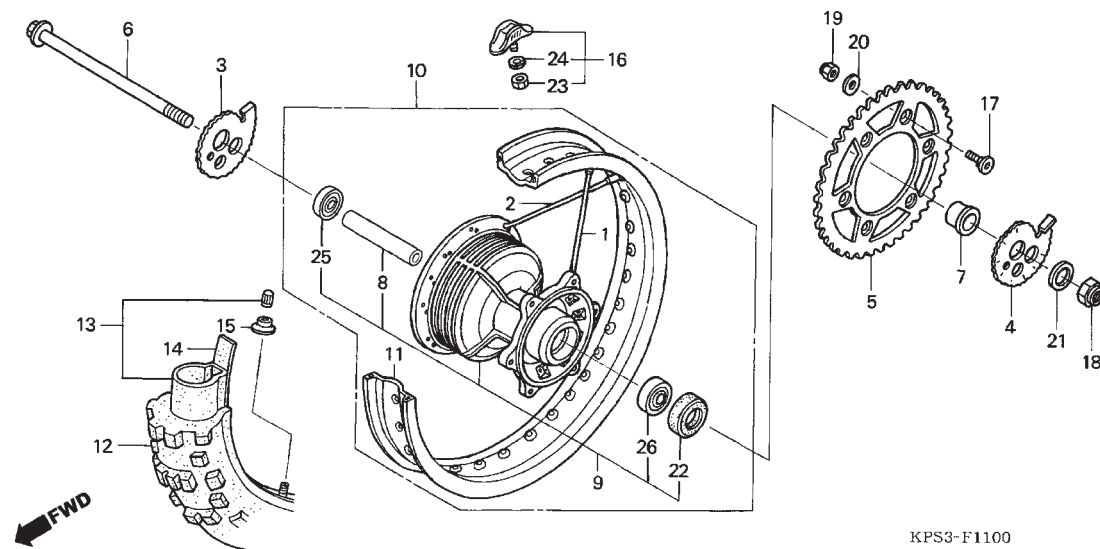


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
16	42715-KA2-680	Limitador (1,85)		16	42715-KA2-680	Limitador (1,85)	1	1	1	1
17	90125-KA4-000	Parafuso, Cabeça Chata, 8x31		17	90125-KA4-000	Parafuso, Cabeça Chata, 8x31	6	6	6	6
18	90305-GW2-711	Porca, U, 16mm		18	90305-GW2-711	Porca, U, 16mm	1	1	1	1
19	90309-ML3-791	Porca, U, 8mm (FUSE RASHI)		19	90309-ML3-791	Porca, U, 8mm (FUSE RASHI)	6	6	6	6
20	90465-MC4-000	Arruela, 8mm		20	90465-MC4-000	Arruela, 8mm	6	6	6	6
21	90559-KPS-900	Arruela, Eixo Traseiro		21	90559-KPS-900	Arruela, Eixo Traseiro	1	1	1	1
22	91253-033-003	Retentor, Óleo, 25x47x6,5		22	91253-033-003	Retentor, Óleo, 25x47x6,5	1	1	1	1
23	94001-08000-0S	Porca, Sextavada, 8mm		23	94001-08000-0S	Porca, Sextavada, 8mm	1	1	1	1
24	94111-08000	Arruela, Pressão, 8mm		24	94111-08000	Arruela, Pressão, 8mm	1	1	1	1
25	96140-62030-10	Rolamento, Radial Esferas, 6203U		25	96140-62030-10	Rolamento, Radial Esferas, 6203U	1	1	1	1
	91013-KPS-761	Rolamento, Radial Esferas, 6203 (U)			91013-KPS-761	Rolamento, Radial Esferas, 6203 (U)	-	-	1	-
	91013-KPS-731	Rolamento, Radial Esferas, 6203U (NACHI)			91013-KPS-731	Rolamento, Radial Esferas, 6203U (NACHI)	-	-	-	1
	91013-KPS-732	Rolamento, Radial Esferas, 6203U (NSK)			91013-KPS-732	Rolamento, Radial Esferas, 6203U (NSK)	-	-	-	1
26	96140-63030-10	Rolamento, Radial Esferas, 6303U		26	96140-63030-10	Rolamento, Radial Esferas, 6303U	1	1	1	1
	91051-KPS-731	Rolamento, Radial Esferas, 6303U (NACHI)			91051-KPS-731	Rolamento, Radial Esferas, 6303U (NACHI)	-	-	-	1
	91051-KPS-732	Rolamento, Radial Esferas, 6303U (NSK)			91051-KPS-732	Rolamento, Radial Esferas, 6303U (NSK)	-	-	-	1

3

Voltar

C-12


Tanque de Combustível

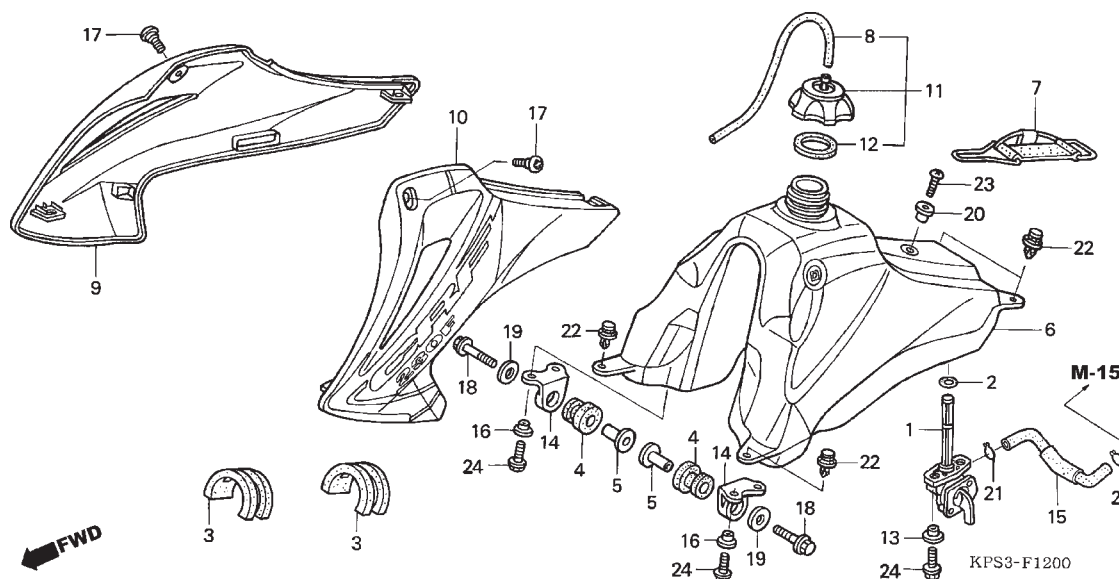

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	3	4	5	6	N° de série	Tipo
1	(2)			1	16950-GCF-671	Registro Conj., Combustível	1	1	1	1		
310110		Registro Conj., Combustível	0,2	2	16997-467-000	Anel, Vedação, 11,8x3,55	1	1	1	1		
6	310100	Tanque, Combustível	0,3	3	17506-KPS-900	Coxim, Fixação Tanque	2	2	2	2		
9	1151A0	Carenagem, Radiador: Direita	0,2	4	17508-GBF-830	Bucha, Fixação Tanque	2	2	2	2		
10	115126	Carenagem, Radiador: Esquerda	0,2	5	17509-KPS-900	Bucha, Fixação Tanque	2	2	2	2		
1151A5		Carenagem, Radiador: Ambas	0,2	6	17510-KPS-900	Tanque Comp., Combustível	1	1	-	-		
				17510-KPS-760			-	1	1			
				7	17516-KPS-900	Presilha, Traseira Tanque	1	1	1	1		
				8	17521-429-000	Tubo Respiro, Tampa Tanque	1	1	1	1		
				9	17545-KPS-900ZA	Carenagem Jogo, Direita Tanque						
				Tipo1 (WL)			1	-	-	-		
				17545-KPS-860ZA			-	1	-	-		
				17545-KPS-760ZA			-	-	1	-		
				17545-KPS-730ZA			-	-	-	1		
				10	17555-KPS-900ZA	Carenagem Jogo, Esquerda Tanque						
				Tipo1 (WL)			1	-	-	-		
				17555-KPS-860ZA			-	1	-	-		
				17555-KPS-760ZA			-	-	1	-		
				17555-KPS-730ZA			-	-	-	1		
				11	17620-GEL-770	Tampa Conj., Tanque Combustível	1	1	1	1		
				12	17624-GEL-770	Guarnição, Tampa Tanque	1	1	1	1		
				13	17626-KPS-900	Bucha, Fixação Tanque	2	2	2	2		

C-12

Tanque de Combustível

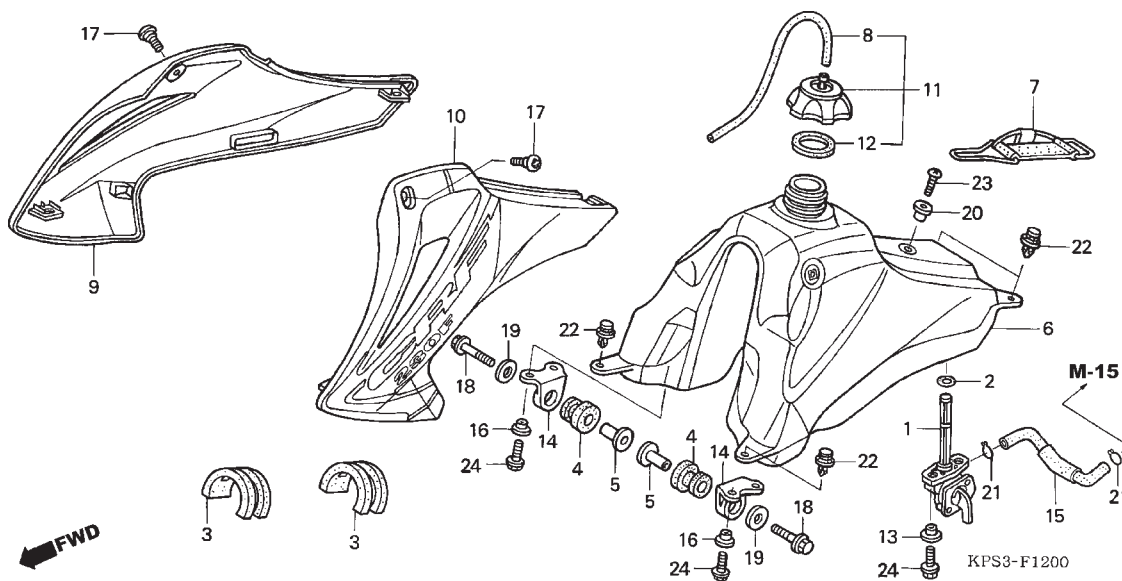

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
14	17634-KPS-900	Suporte, Dianteiro Tanque Combustível		2	2	2	2	2	2	2
15	17681-KPS-900	Tubo, Combustível		1	1	1	1	1	1	1
16	84706-415-000	Bucha		4	4	4	4	4	4	4
17	90103-KV3-830	Parafuso A, Fixação Rabeta		2	2	2	2	2	2	2
18	90137-KA3-830	Parafuso, Flange, 6x40		2	2	2	2	2	2	2
19	90503-898-000	Arruela, Tanque		2	2	2	2	2	2	2
20	90522-KF0-000	Bucha, Fixação Tampa Lateral		1	1	1	1	1	1	1
21	90651-KPS-900	Presilha, Tubo (B10)		2	2	2	2	2	2	2
22	90653-HC4-900	Presilha, Defletor Lama		4	4	4	4	4	4	4
23	93500-06018-0A	Parafuso, Phillips, 6x18		1	1	1	1	1	1	1
24	96001-06016-00	Parafuso, Flange, 6x16		6	6	6	6	6	6	6


3



Voltar

C-13

Assento

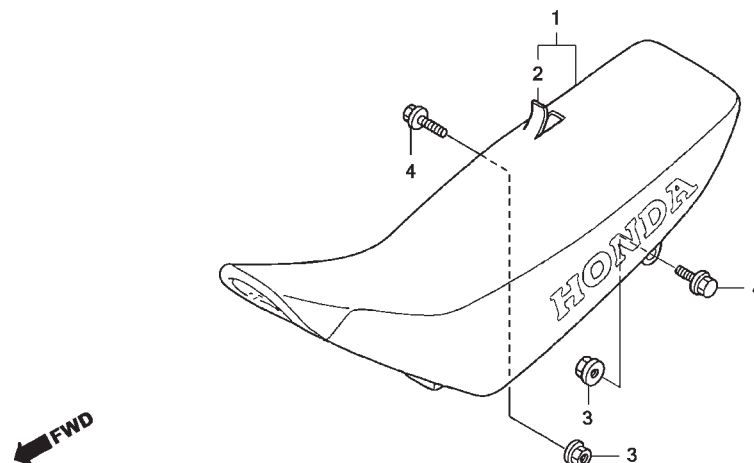

KPS3F1300A

Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	3	4	5	6	N° de série	Tipo
1	4131E4	Assento: Duplo	0,1	1	77200-KPS-900	Assento Comp., Duplo	1	—	—	—
					77200-KPS-860	—	1	1	1
				2	77213-KPS-900	Capa Comp., Assento (Sem Impressão)	1	—	—	—
					77213-KPS-860	—	1	1	1
				3	90306-KPS-900	Porca, Flange, 8mm	2	2	2	2
				4	95701-08025-00	Parafuso, Flange, 8x25	2	2	2	2


3



Voltar

C-14

Tampa Lateral

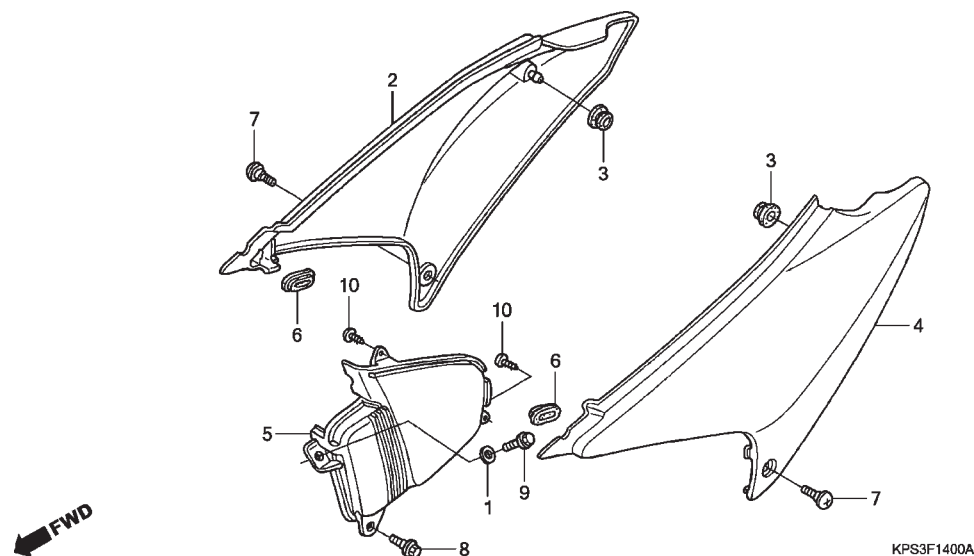


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
2	4111H9	Tampa, Lateral: Direita	0,1	1	52156-KAS-900	Bucha, 6,5x4	1	1	1	1
4	(5)			2	83500-KPS-900ZA	Tampa, Lateral Direita "NH196"	1	1	1	1
	4111H8	Tampa, Lateral: Esquerda	0,1	3	83551-376-000	Coxim, Tampa Lateral	1	2	2	2
	4111J0	Tampa, Lateral: Ambas	0,1	4	83600-KPS-900ZA	Tampa, Lateral Esquerda "NH196"	2	2	2	2
				5	83601-KPS-900ZB	Tampa, Caixa Bateria "NH1"	1	1	1	1
				6	83601-MB0-000	Bucha A, Tampa Lateral	2	2	2	2
				7	90103-KV3-830	Parafuso A, Fixação Rabeta	2	2	2	2
				8	90111-187-000	Parafuso, Flange, 6mm	1	1	1	1
				9	93404-06025-07	Parafuso-arruela, 6x25	1	1	1	1
				10	93913-24120	Parafuso, Fixação, 4x10	2	2	2	2

3

 Voltar

C-15

Filtro de Ar

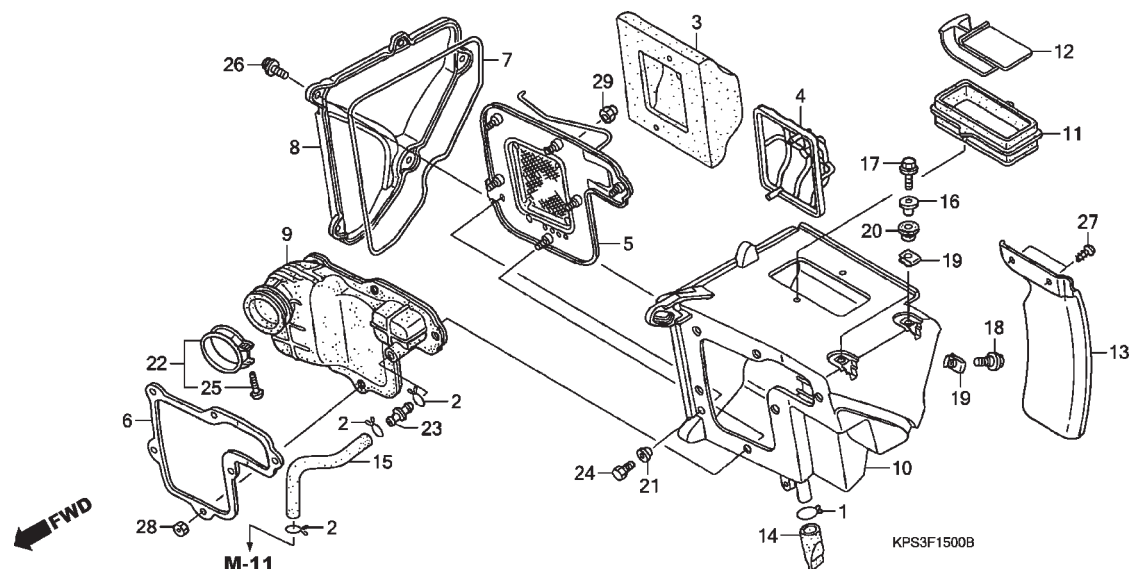


Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	3	4	5	6	N° de série	Tipo
3	312105	Elemento, Filtro Ar	0,2	1	15772-KPS-900	Presilha, Tubo Respiro	1	1	1	1
4	3121A8	Base, Elemento Filtro Ar	0,1	2	15772-MN1-670	Presilha B, Tubo Respiro	3	3	3	3
9		(5,6)		3	17213-KPS-900	Elemento, Filtro Ar	1	1	1	1
	3121B6	Tubo, Conexão Filtro Ar	0,6	4	17214-KPS-900	Suporte, Elemento	1	1	1	1
10	3121A5	Carcça, Filtro Ar	0,6	5	17216-KPS-900	Placa Comp., Fixação Elemento	1	1	1	1
11	3121D3	Duto, Admissão Ar	0,2							
13	4131A0	Defletor Lama, Carcça Filtro Ar	0,1	6	17217-KPS-900	Placa, Suporte Dianteiro	1	1	1	1
				7	17219-KPS-900	Retentor, Tampa Filtro Ar	1	1	1	1
				8	17220-KPS-900ZA	Tampa, Carcça Filtro Ar				
						NH1	1	1	1	1
				9	17222-KPS-900	Tubo, Conexão Filtro Ar	1	1	1	1
				10	17230-KPS-900	Carcça, Filtro Ar	1	1	1	1
				11	17240-KPS-900	Duto, Admissão Filtro Ar	1	1	1	1
				12	17241-KPS-900	Capa, Duto Admissão	1	1	1	1
				13	17245-KPS-900	Defletor Lama	1	1	1	1
				14	17358-170-000	Tubo, Drenagem	1	1	1	1
				15	17371-KPS-900	Tubo, Respiro	1	1	1	1
				16	83505-KPS-900	Bucha, Fixação Tampa	2	2	2	2
				17	90104-KPS-900	Parafuso, Flange, 6x20	2	2	2	2
				18	90111-KPS-900	Parafuso, Flange, 6mm	1	1	1	1
				19	90311-KPS-900	Porca, Presilha, 6mm	3	3	3	3
				20	90505-MC4-000	Bucha A, Carcça Filtro Ar	2	2	2	2

3

Voltar

C-15

Filtro de Ar

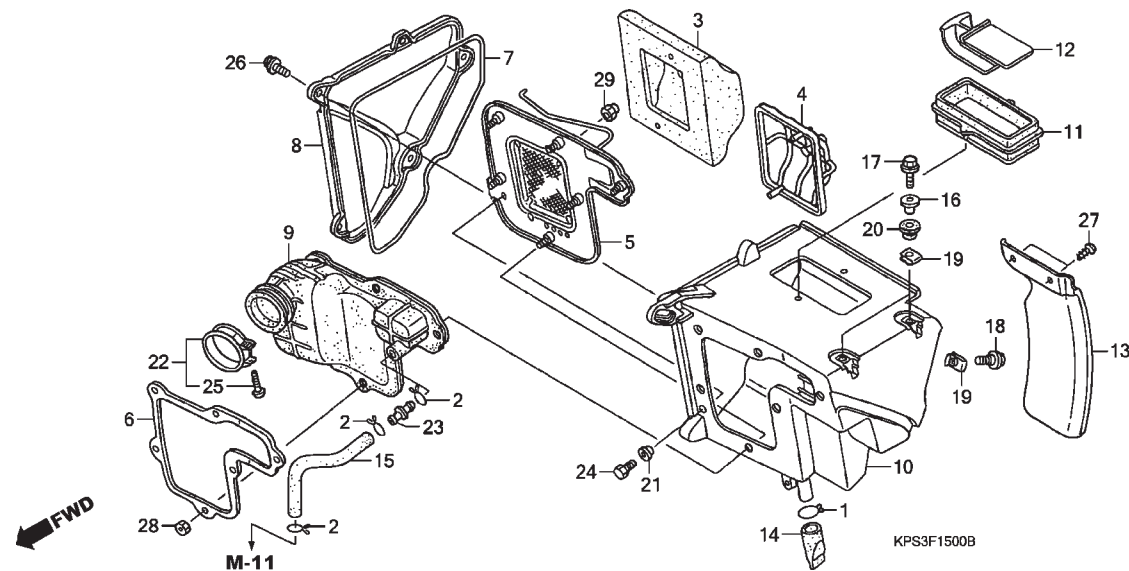


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
				21	90520-134-000	Arruela, Fixação Carcaça Farol	1	1	1	1
				22	90652-KPS-900	Presilha, Conexão Filtro Ar
						Tubo (52)	1	1	1	1
				23	91463-KPS-900	Junção, Tubo	1	1	1	1
				24	92101-05010-0A	Parafuso, Sextavado, 5x10	1	1	1	1
				25	93500-05028-0G	Parafuso, Phillips, 5x28	1	1	1	1
				26	93891-05012-07	Parafuso-arruela, 5x12	5	5	5	5
				27	93903-25210	Parafuso, Fixação, 5x12	2	2	2	2
				28	94001-05070-0S	Porca, Sextavada, 5mm	6	6	6	6
				29	94021-05020-0S	Porca, Cega, 5mm	1	1	1	1

3

 Voltar

C-16 Escapamento

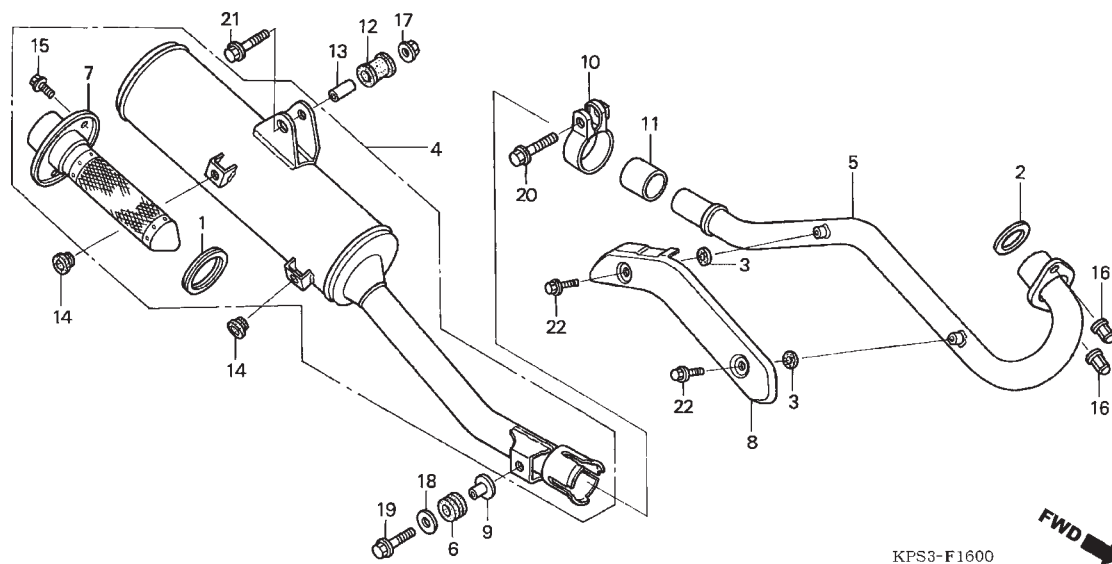


Ref. N°	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. N°	N° da peça	Descrição	3	4	5	6	N° de série	Tipo
2	3131B4	Junta, Tubo Escape	0,2	1	18291-KPS-900	Junta, Silencioso	1	1	1	1		
4		(11)		2	18291-MN5-650	Junta, Tubo Escape	1	1	1	1		
	313120	Silencioso	0,1	3	18292-KBR-000	Guarnição, Protetor	2	2	2	2		
5	313110	Tubo, Escape	0,2	4	18300-KPS-900	Silencioso Conj.	1	1	1	-		
7		(1)			18300-KPS-730	-	-	-	1		
	3131C1	Detentor, Fagulhas	0,1	5	18320-KPS-900	Tubo Comp., Escape	1	1	1	1		
8	3131A6	Protetor, Tubo Escape	0,1									
				6	18328-KAE-000	Bucha, Fixação Traseira Câmara	1	1	1	1		
				7	18355-KPS-900	Detentor, Conj.	1	1	1	-		
					18355-KPS-730	-	-	-	1		
				8	18345-KPS-900ZA	Protetor, Tubo Escape						
					NH106	Preto Heatproof	1	1	1	-		
					18345-KPS-901ZA	*NH106* Preto Heatproof	-	-	-	1		
				9	18356-KAE-000	Bucha, Fixação Antirruído	1	1	1	1		
				10	18373-MN1-670	Presilha, Direita Tubo Escape	1	1	1	-		
					18373-KRH-D20	Presilha, Tubo Escape	-	-	-	1		
				11	18391-MB0-891	Guarnição, Escape	1	1	1	1		
				12	18421-KFB-000	Bucha, Fixação Silencioso	1	1	1	1		
				13	18422-KFB-000	Bucha, Fixação Silencioso	1	1	1	1		
				14	83512-KA4-700	Coxim, Tampa Lateral	2	2	2	2		
				15	90101-KCE-000	Parafuso, Flange, 6x10	3	3	3	3		

3



Voltar

C-16 Escapamento

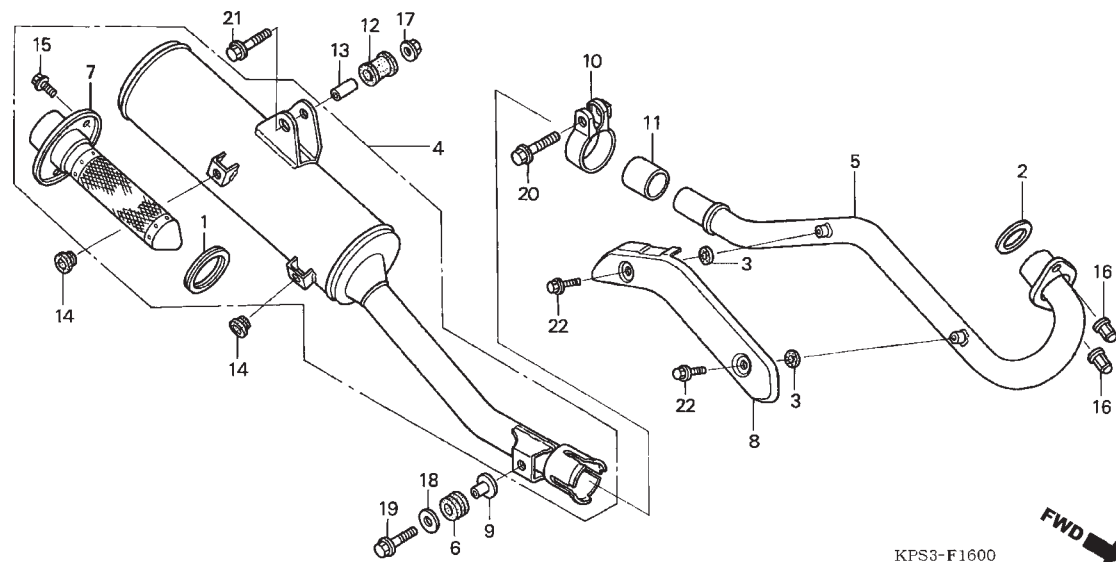


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
16	90305-KPS-900	Porca, Cega Sextavada, 7mm		2	2	2	2					
17	94050-08070	Porca, Flange, 8mm		1	1	1	1					
18	94103-08700	Arruela, Lisa, 8mm		1	1	1	1					
19	95701-08030-07	Parafuso, Flange, 8x30		1	1	1	1					
20	95701-08040-07	Parafuso, Flange, 8x40		1	1	1	1					
21	95701-08045-07	Parafuso, Flange, 8x45		1	1	1	1					
22	96001-06008-07	Parafuso, Flange, 6x8		2	2	2	2					

3


Voltar

C-17

Pedal

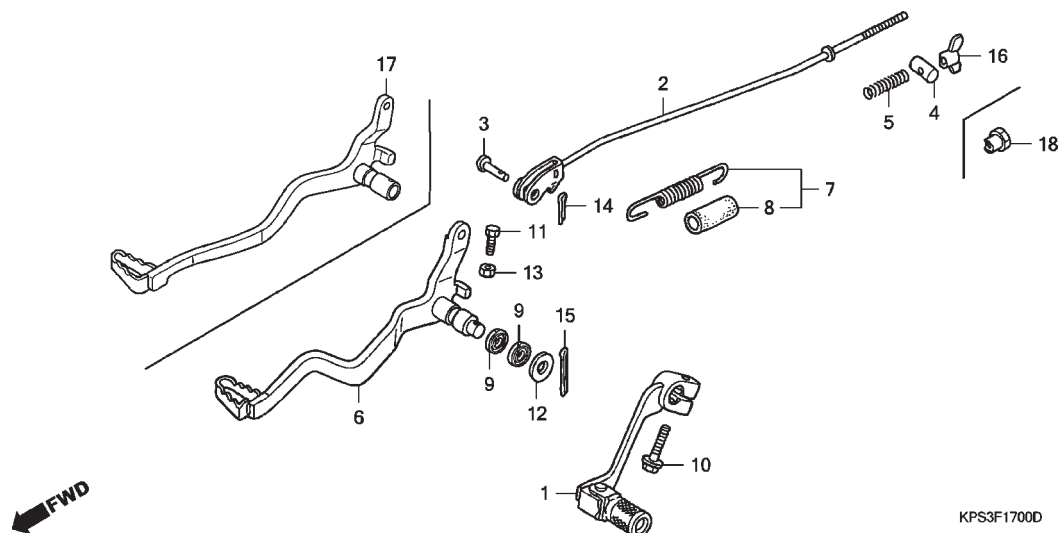

KPS3F1700D

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	4101A1	Pedal, Câmbio	0,1	1	24700-KPS-900	Pedal Conj., Câmbio	1	1	1	1
2	811135	Vareta, Freio Traseiro	0,3	2	43451-KPS-900	Vareta Comp., Freio Traseiro	1	1	1	1
6	810160	Pedal, Freio Traseiro	0,3	3	43453-KPS-900	Pino C, Junção	1	1	1	1
				4	43454-KPS-900	Junção B, Braço Freio	1	1	1	1
				5	43472-KPS-900	Mola A, Vareta Freio	1	1	1	1
				6	46500-KPS-900	Pedal Comp., Freio	1	1	1	—
				7	46513-KPS-900	Mola Jogo, Pedal Freio	1	1	1	1
				8	46515-KY7-000	Tubo, Mola Pedal Freio	1	1	1	1
				9	46525-KK0-003	Retentor Pó, 17x20x2,5	2	2	2	2
				10	90010-ML0-720	Parafuso, Flange, 6x20	1	1	1	1
				11	90105-KPS-900	Parafuso, Sextavado, 6x20	1	1	1	1
				12	90501-KPS-900	Arruela	1	1	1	—
					90501-KRE-900	—	—	—	1
				13	94001-06000-0S	Porca, Sextavada, 6mm	1	1	1	1
				14	94201-20120	Cupilha, 2,0x12	1	1	1	1
				15	94201-30280	Cupilha, 3,0x28	1	1	1	1
				16	95015-42000	Porca B, Ajuste Vareta Freio	1	1	1	1
				17	46500-KPS-730	Pedal Comp., Freio	—	—	—	1


3



Voltar

C-18

Pedal de Apoio

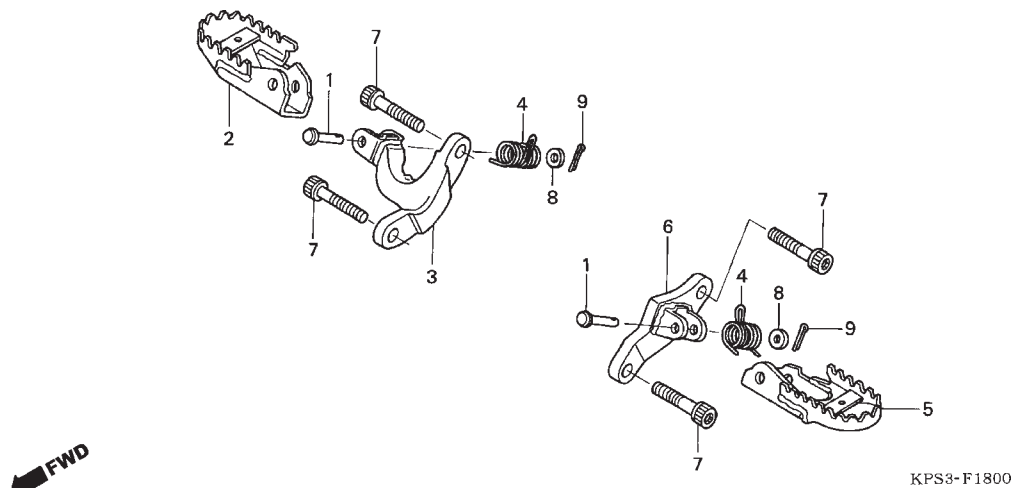

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
2	(4)			1	50603-KPS-900	Pino, Articulação Pedal Apoio	2	2	2	2
4101C6		Pedal Apoio: Direito	0,1	2	50612-KPS-900	Pedal Apoio Comp., Direito	1	1	1	1
3	4101C4	Suporte, Pedal Apoio: Direito	0,2	3	50615-KPS-900	Braço Comp., Pedal Apoio Direito	1	1	1	1
5	(4)			4	50617-466-000	Mola, Retorno Pedal	2	2	2	2
4101C5		Pedal Apoio: Esquerdo	0,1	5	50642-KPS-900	Pedal Apoio Comp., Esquerdo	1	1	1	1
4101J1		Pedal Apoio: Ambos	0,2							
6	4101C3	Suporte, Pedal Apoio: Esquerdo	0,2	6	50645-KPS-900	Braço Comp., Pedal Apoio Esquerdo	1	1	1	1
4101N7		Suporte, Pedal Apoio: Ambos	0,3	7	90181-MCT-000	Parafuso, Allen, 10x45	4	4	4	4
				8	90502-KPS-900	Arruela, Lisa, 8mm	2	2	2	2
				9	94201-20150	Cupilha, 2,0x15	2	2	2	2


3



Voltar

C-19

Cavalete Lateral

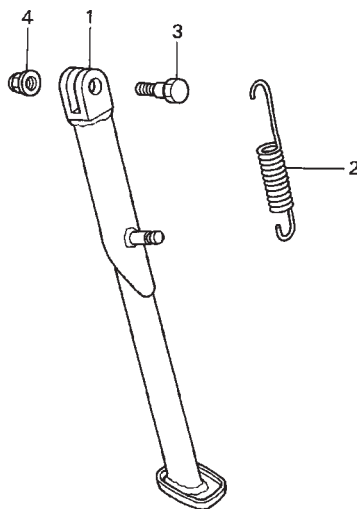

KPS3-F1900

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	410180	Cavalete Lateral	0,2	1	50530-KPS-900	Cavalete Lateral, Comp.	1	1	1	—
2	410182	Mola, Cavalete Lateral	0,1	2	50530-KPS-730	—	—	—	1
				2	50535-KN5-670	Mola, Cavalete Lateral	1	1	1	1
				3	90108-MJ0-000	Parafuso, Pivô Cavalete Lateral	1	1	1	1
				4	90203-MF9-710	Porca, Cavalete Lateral	1	1	1	1


3



Voltar

C-20

Garfo Traseiro • Capa da Corrente de Transmissão

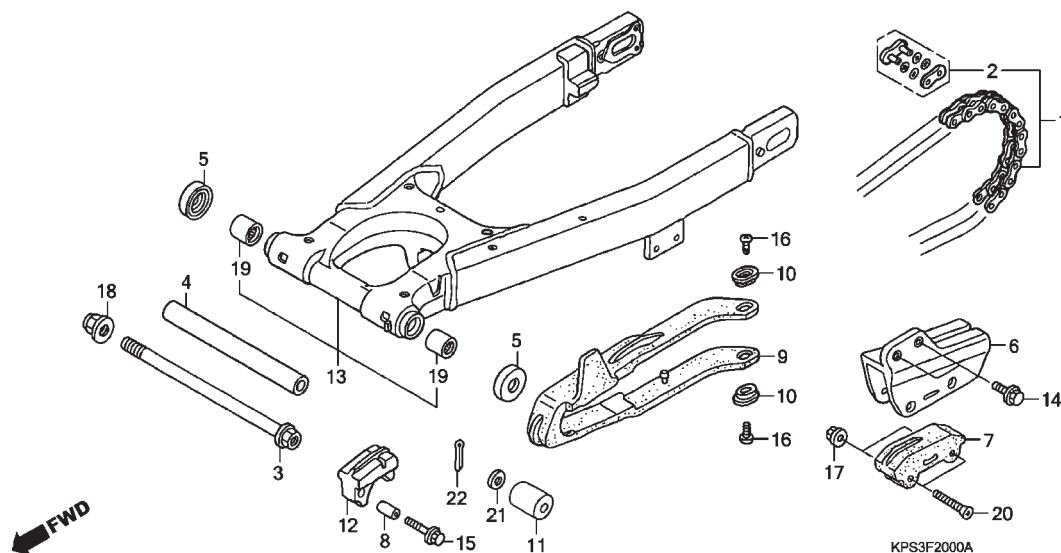

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	213165	Corrente, Transmissão	0,4	1	06405-KCR-P00	Corrente Jogo, Transmissão (DAIDO) (DID520-112L-120L) (Elo Padrão 110 Elos)	1	1	1	1
4	5121H5	Bucha, Garfo Traseiro	0,7		06405-KCR-P10	Corrente Jogo, Transmissão (RK EXCEL) (RK520 112L-120L) (Elo Padrão 110 Elos)	1	1	1	1
6	4101E2	Guia, Corrente Transmissão	0,1	2	40535-KCR-305	Junção Jogo, Corrente Transmissão (DAIDO) (SEAL TYPE)	1	1	1	1
7	4101J2	Deslizador, Guia Corrente	0,1		40535-KCR-306	Junção Jogo, Corrente Transmissão (RK EXCEL) (SEAL TYPE)	1	1	1	1
9	4101E5	Deslizador, Corrente	0,3	3	52101-KPS-900	Parafuso, Garfo Traseiro	1	1	1	1
12	4101Q8	Deslizador, Corrente: Inferior	0,1	4	52141-KPS-900	Espaçador, Central Garfo Traseiro	1	1	1	1
13	5121B0	Garfo Traseiro, Conj.	0,9	5	52144-356-003	Capa, Retentor Pó Garfo Traseiro (ARAI)	2	2	2	2
19	5121C8	Rolamento, Garfo Traseiro: Esquerdo	1,0		52144-356-005	Capa, Retentor Pó Garfo Traseiro (NOK)	2	2	2	2
	5121C9	Rolamento, Garfo Traseiro: Direito	1,0	6	52146-KPS-900	Guia, Corrente	1	1	1	1
	5121D0	Rolamento, Garfo Traseiro: Ambos ...	1,2	7	52147-MN1-670	Deslizador, Guia Corrente	1	1	1	1
				8	52159-KPE-900	Bucha, Deslizador Corrente	1	1	1	1
				9	52170-KPS-900	Deslizador, Corrente	1	1	1	1
				10	52171-KPS-900	Arruela, Deslizador Corrente	2	2	2	2


3



Voltar

C-20

Garfo Traseiro • Capa da Corrente de Transmissão

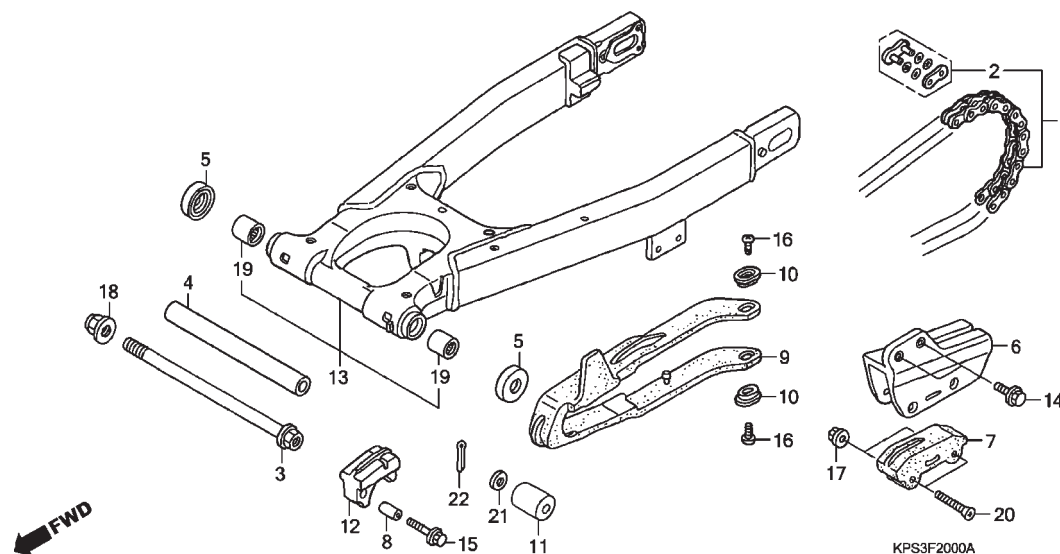

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
				11	52175-KPS-900	Rolete, Superior Corrente	1	1	1	1
				12	52185-KPS-900	Deslizador, Inferior Corrente	1	1	1	1
				13	52200-KPS-900	Garfo Traseiro, Subconj.	1	1	1	1
				14	90103-MY6-670	Parafuso, Flange, 6x16	2	2	2	2
				15	90106-KPS-900	Parafuso, Flange, 6x28	1	1	1	1
				16	90115-KPS-900	Parafuso, Phillips, 5x8	2	2	2	2
				17	90301-473-003	Porca, U, 6mm	2	2	2	2
				18	90305-GE8-003	Porca, U, 14mm	1	1	1	1
				19	91070-KPE-901	Rolamento, Agulhas, 20x26x20	2	2	2	2
				20	93600-06045-0A	Parafuso, Cabeça Chata, 6x45	2	2	2	2
				21	94102-08700	Arruela, Lisa, 8mm	1	1	1	1
				22	94201-20150	Cupilha, 2,0x15	1	1	1	1


3



Voltar

C-21

Amortecedor Traseiro

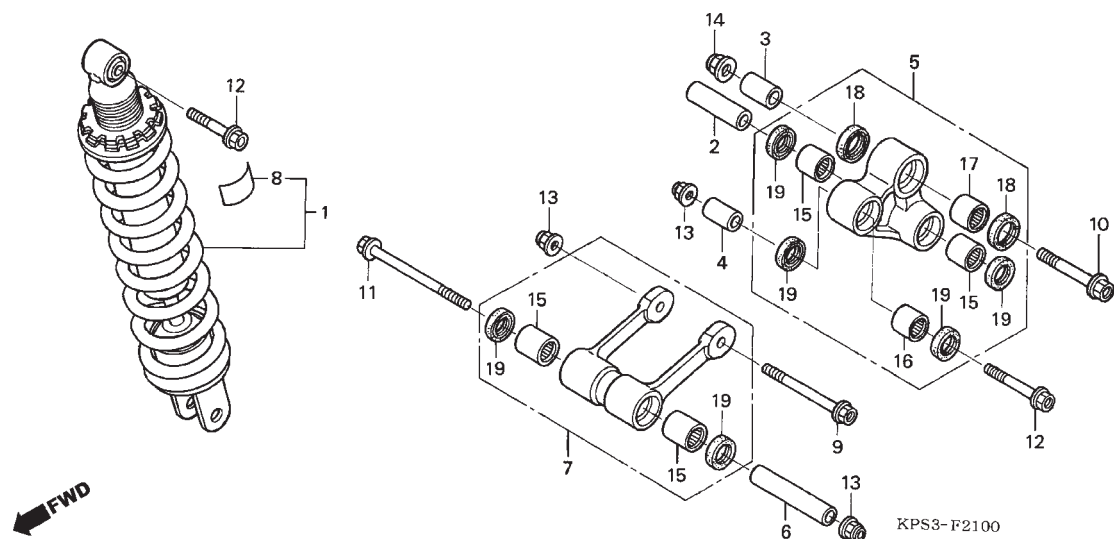

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	512115	Amortecedor Traseiro, Conj.	0,5	1	52400-KPS-901	Amortecedor Traseiro, Conj.	1	1	1	1		
5		(2,3,4)		2	52462-KPS-900	Bucha A, Braço Amortecedor	1	1	1	1		
	12140	Braço, Amortecedor	0,5	3	52463-KPE-900	Bucha B, Braço Amortecedor	1	1	1	1		
7		(6)		4	52464-KPE-900	Bucha C, Braço Amortecedor	1	1	1	1		
	512145	Braço Oscilante, Amortecedor	0,3	5	52465-KPS-900	Braço Subconj., Amortecedor	1	1	1	1		
15		(16,17)		6	52472-KPS-900	Bucha, Conexão Haste	1	1	1	1		
	5121D4	Rolamento, Braço Amortecedor	0,5	7	52475-KPS-900	Braço Oscilante Subconj., Amortecedor	1	1	1	1		
	5121D4A	• Substituição de 1 rolamento adicionar	0,1	8	87516-KV6-610	Etiqueta, Amortecedor Traseiro	1	1	1	1		
	512146	Rolamento, Braço Amortecedor	0,7	9	90101-KPS-900	Parafuso, Flange, 10x100	1	1	1	1		
	512146A	• Substituição de 1 rolamento adicionar	0,1	10	90102-KFB-000	Parafuso, Flange, 12x78	1	1	1	1		
	5121D3	Rolamento, Braço Amortecedor: Para 1 motocicleta	1,0	11	90102-KPS-900	Parafuso, Flange, 10x118	1	1	1	1		
				12	90154-KPS-900	Parafuso, Flange, 10x52	2	2	2	2		
				13	90304-GE8-003	Porca, U, 10mm	3	3	3	3		
				14	90306-KF0-003	Porca, Flange, 12mm	1	1	1	1		
				15	91071-KV3-005	Rolamento, Agulhas (KOYO)	4	4	4	4		
				16	91071-MY1-005	Rolamento, Agulhas 17x24x17 (KOYO)	1	1	1	1		
				17	91072-MY1-005	Rolamento, Agulhas, 20x26x20	1	1	1	1		
				18	91254-KS6-003	Retentor Pó, 20x26x4,5 (ARAI)	2	2	2	2		
				19	91262-KV3-831	Retentor Pó, 17x24x5 (ARAI)	6	6	6	6		


3



Voltar

C-22

Para-lama Traseiro

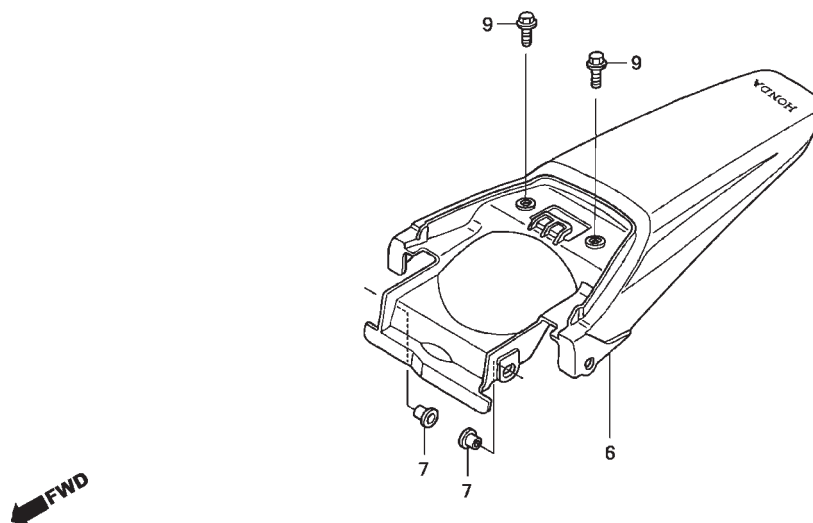

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
6	413102	Para-lama, Traseiro	0,2	6	80101-KPS-900ZA	Para-lama Traseiro, Jogo (WL)						
					R134	Vermelho Fighting	1	—	—	—		
					80101-KPS-860ZA	*R292R* Vermelho Extreme	—	1	—	—		
					80101-KPS-760ZA	Para-lama Traseiro, Jogo *Tipo1*(WL)	—	—	1	1		
				7	83505-KM4-000	Bucha, Fixação Caixa Ferramentas	2	2	2	2		
				9	90116-ME9-000	Parafuso, Flange, 6mm	2	2	2	2		


3



Voltar

C-23

Bateria

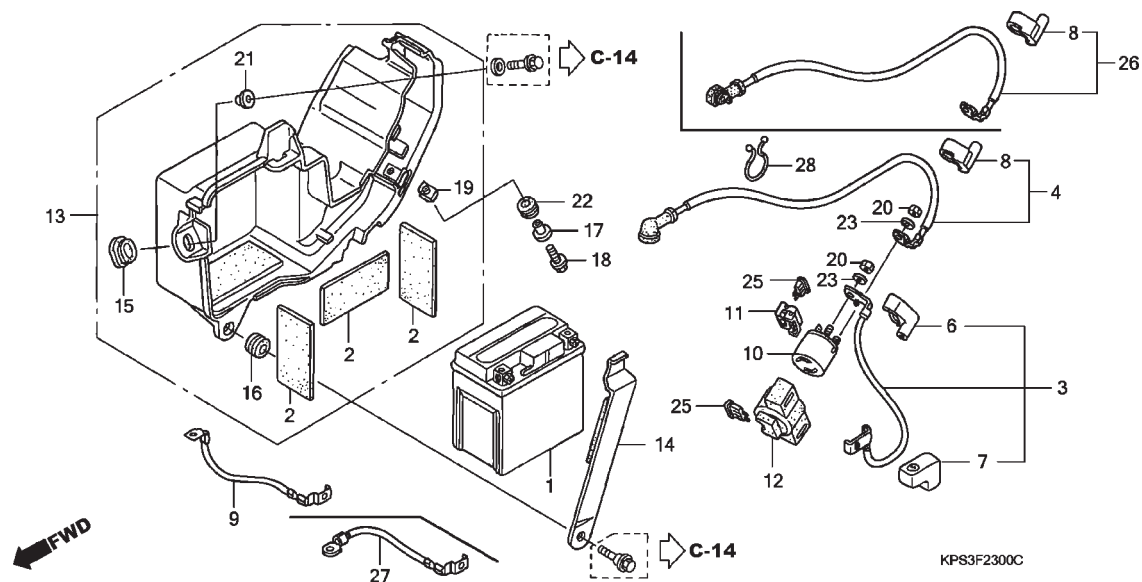


Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	610100	Bateria	0,2	1	31500-KY4-905	Bateria (YTX5L-BS)(YUASA)	1	1	1	-
3	610105	Cabo, Positivo Bateria	0,2	3	31500-KRP-981	Bateria (YTX5L-BS) (TIANJIN YUASA)	-	-	-	1
4		(26)		2	31511-107-300	Borracha, Amortecedora Bateria	3	3	3	3
9	612115	Cabo, Motor Partida	0,3	3	32401-KPS-900	Cabo, Bateria Magnético Partida	1	1	-	-
		(27)		3	32401-KPS-901	-	-	1	1
	610110	Cabo, Negativo Bateria	0,3	4	32410-KPS-900	Cabo, Motor Partida	1	1	1	1
10	615113	Interruptor, Magnético Partida	0,3		
13	410185	Caixa, Bateria	0,3	6	32414-MJ6-720	Tampa A, Interruptor Magnético	1	1	1	1
				7	32414-MM9-000	Tampa A, Terminal Bateria	1	1	1	1
				8	32415-KS5-000	Tampa B, Interruptor Magnético	1	1	1	1
				9	32601-KPS-900	Cabo, Terra Bateria	1	1	1	1
				10	35851-MF5-751	Interruptor Comp., Magnético Partida	1	1	1	1
				11	35855-MF5-751	Suporte Conj., Fusível	1	1	1	1
				12	35856-MF5-751	Coxim	1	1	1	1
				13	50320-KPS-900	Caixa Conj., Bateria	1	1	1	1
				14	50326-KPS-900	Presilha, Bateria	1	1	1	1
				15	66101-HA7-670	Bucha, Fixação Para-lama Dianteiro	1	1	1	1
				16	80101-165-000	Coxim, Para-lama Traseiro	1	1	1	1
				17	83505-KPS-900	Bucha, Fixação Tampa	1	1	1	1
				18	90104-KPS-900	Parafuso, Flange, 6x20	1	1	1	1
				19	90311-KPS-900	Porca, Presilha, 6mm	1	1	1	1
				20	90320-KPS-900	Porca, Sextavada, 6mm	2	2	2	2

3



Voltar

C-23 Bateria

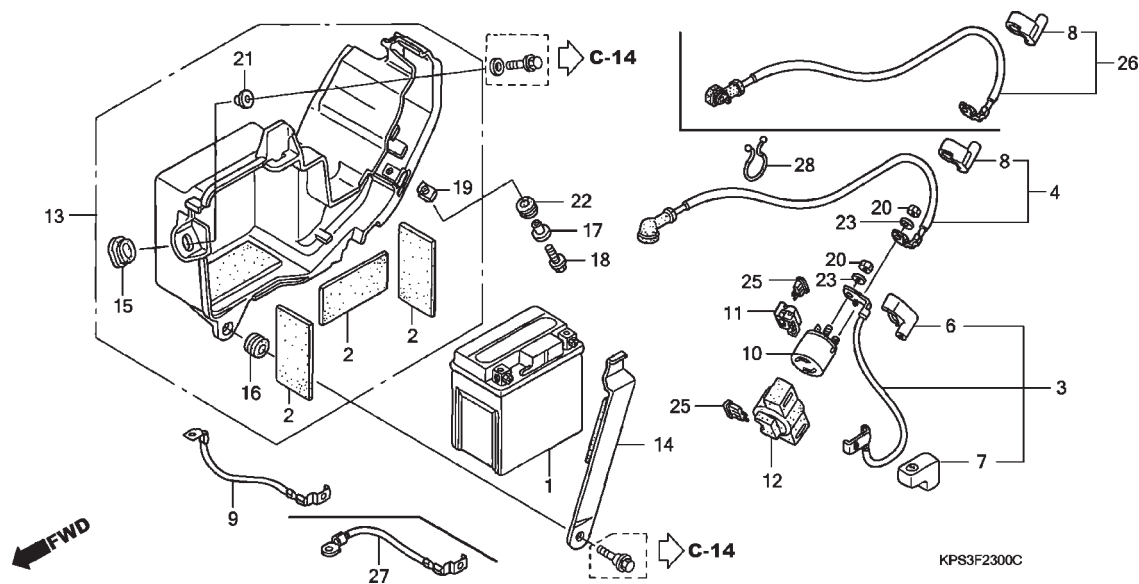

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
				21	90501-HA7-670	Bucha, Fixação Para-lama	1	1	1	1
				22	90505-MC4-000	Bucha A, Carcaça Filtro Ar	1	1	1	1
				23	90521-KPS-900	Arruela, Pressão, 6mm	2	2	2	2
				25	98200-30750	Fusível (7,5A)	2	2	2	2
				28	15712-PD1-811	Presilha, Protetor Tubo Respiro	1	1	1	1


3



Voltar

C-24

Fiação Principal

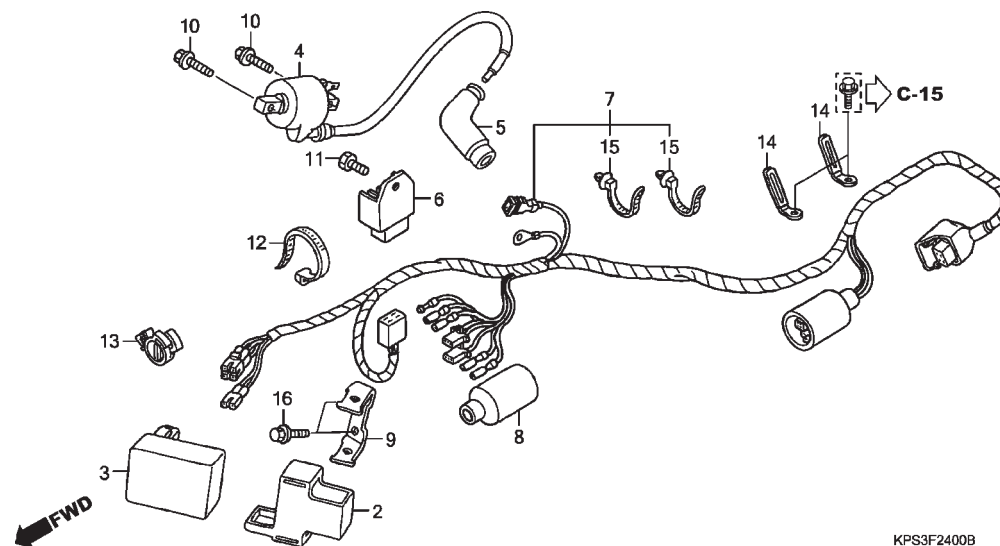


KPS3F2400B

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
3	6141A1	Módulo Controle Ignição	0,4	2	30401-KPS-900	Coxim, Unidade C.D.I.	1	1	1	1
4	614105	Bobina, Ignição	0,4	3	30410-KPS-901	Unidade C.D.I.	1	1	1	1
6	6131B2	Regulador, Retificador	0,4	4	30500-KPS-900	Bobina Ignição, Conj.	1	1	1	1
7	611100	Fiação, Principal	0,5	5	30700-KN4-A60	Supressor Ruídos, Conj.	1	1	1	1
				6	31600-GBL-871	Regulador Comp., Retificador (SHINDENGEN)	1	1	—	—
					31600-GAG-K21	Regulador Comp., Retificador	—	—	1	1
				7	32100-KPS-940	Fiação, Principal	1	1	1	1
				8	32108-080-000	Capa, Conector Fiação Principal	1	1	1	1
				9	50301-KPS-900	Suporte, C.D.I.	1	1	1	1
				10	96001-06018-00	Parafuso, Flange, 6x18	2	2	2	2
				11	90124-KPS-900	Parafuso, Sextavado, 6x10	1	1	1	1
				12	90620-SB2-003	Presilha, Fiação Principal	1	1	1	1
				13	90684-ZA0-601	Presilha, Fiação	1	1	1	1

3

Voltar

C-24
Fiação Principal

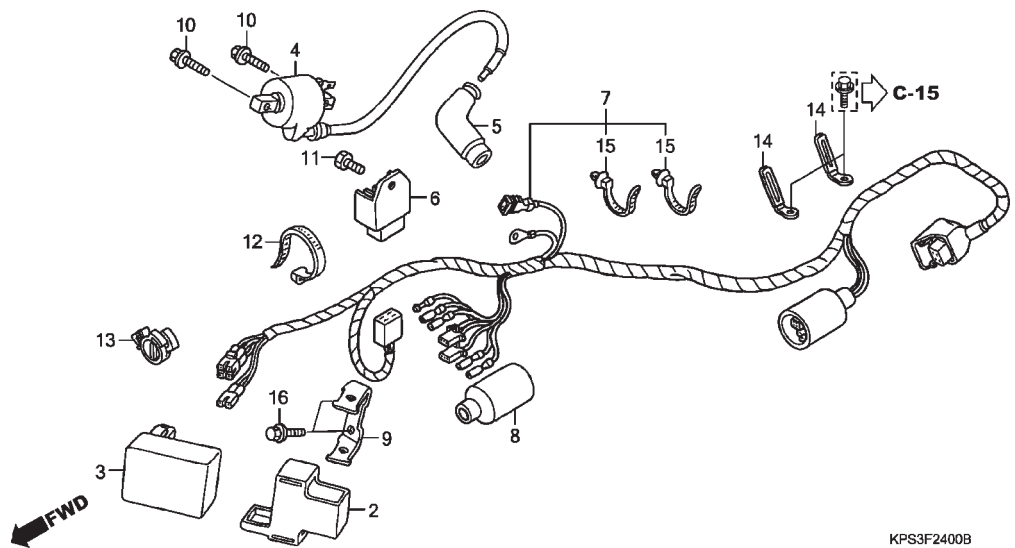


KPS3F2400B

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	Qty. CRF230F			Nº de série	Tipo
							4	5	6			
14	91404-VM6-000	Presilha, Fiação Principal		2	2	2	2					
15	91547-SF4-003	Presilha, Fiação Principal (Azul) (123,5mm)		2	2	2	2					
16	96001-06008-00	Parafuso, Flange, 6x8		2	2	2	2					

C-25

Chassi

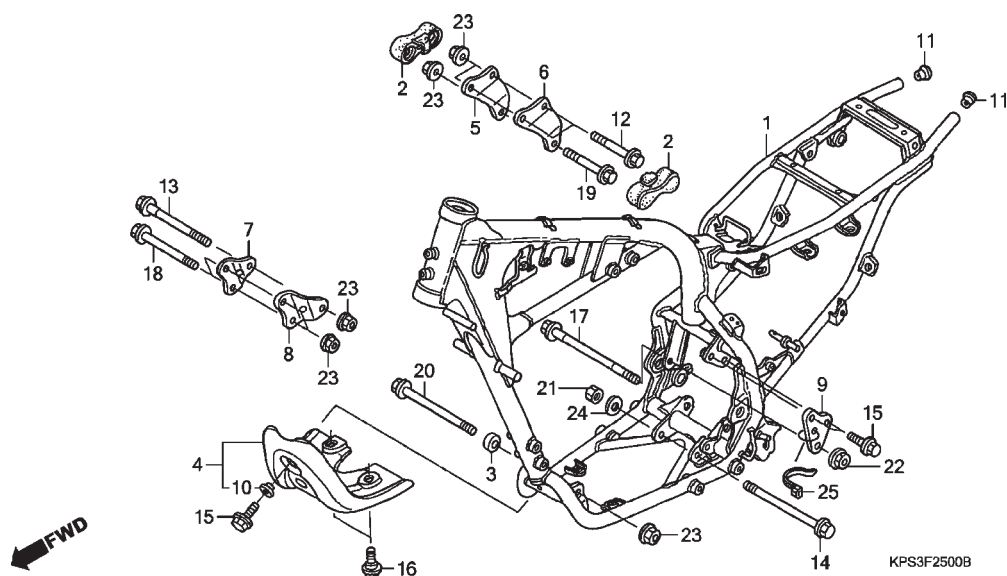

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
1	410100	Chassi	4,5	1	50100-KPS-900ZA	Chassi, Comp.						
		• Inclui: Remoção e instalação do motor										
4	410135	Placa, Patinamento	0,1	2	50212-KPS-900	Borracha, Protetor Tanque	2	2	2	2		
				3	50318-GE2-000	Bucha, Fixação Motor	1	1	1	1		
				4	50351-KPS-900ZA	Placa, Patinamento						
						NH201R	1	1	1	1		
				5	50531-KPS-900	Placa, Superior Direita Fixação Motor	1	1	1	1		
				6	50532-KPS-900	Placa, Superior Esquerda						
						Fixação Motor	1	1	1	1		
				7	50533-KPS-900	Placa, Dianteira Direita Fixação Motor	1	1	1	1		
				8	50534-KPS-900	Placa, Dianteira Esquerda						
						Fixação Motor	1	1	1	1		
				9	50535-KPS-900	Placa, Superior Traseira Esquerda						
						Fixação Motor	1	1	1	1		
				10	80138-KPS-900	Bucha, 14x5	1	1	1	1		
				11	84103-392-000	Capa, Para-lama Traseiro	2	2	2	2		
				12	90013-PL9-000	Parafuso, Flange, 8x56	2	2	2	2		
				13	90024-MV9-670	Parafuso, Flange, 8x88	1	1	1	1		
				14	90105-MG3-000	Parafuso, Flange, 10x110	1	1	1	1		
				15	90107-KPS-900	Parafuso, Flange, 8x16	3	3	3	3		


3



Voltar

C-25

Chassi

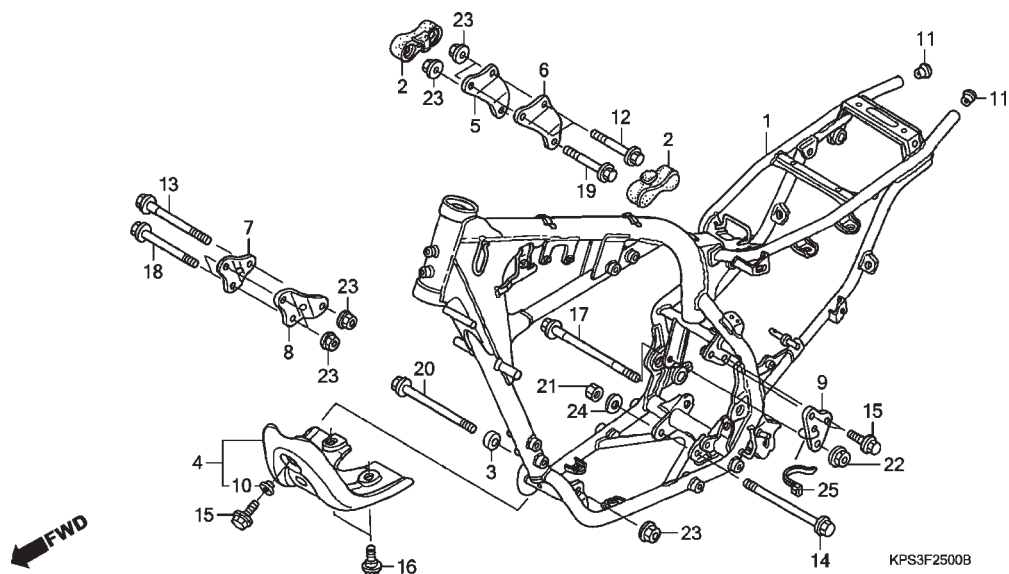

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
				16	90111-162-000	Parafuso, Flange, 6mm	2	2	2	2
				17	90152-MBN-671	Parafuso, Flange, 10x109	1	1	1	1
				18	90154-KB7-700	Parafuso, Flange, 8x73	2	2	2	2
				19	90154-MA0-000	Parafuso, Flange, 8x60	1	1	1	1
				20	90156-KK6-000	Parafuso, Flange, 8x96	1	1	1	1
				21	90302-KPS-900	Porca, Sextavada, 10mm	1	1	1	1
				22	90303-KPS-900	Porca, Flange, 10mm	1	1	1	1
				23	90306-KPS-900	Porca, Flange, 8mm	7	7	7	7
				24	90441-MT3-000	Arruela, 10mm	1	1	1	1
				25	90650-KW3-000	Presilha, Cabo	1	1	1	1


3



Voltar

C-26

Ferramentas

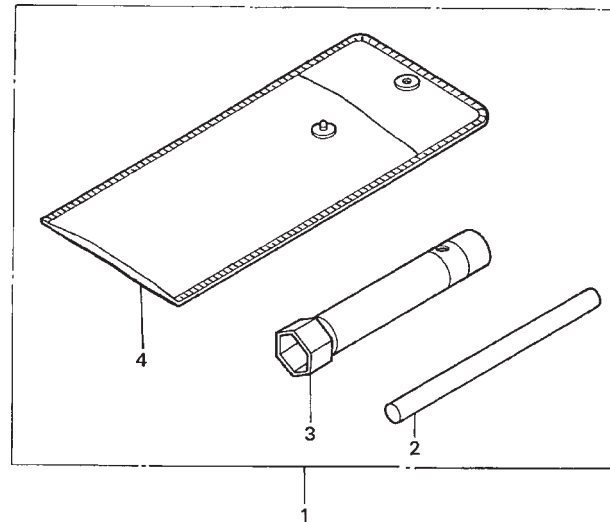

KPS3-F2600

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
Sem Informação				1	89010-KT0-830	Ferramentas, Jogo	1	1	1	1
				2	89217-045-670	Cabo, Chave Velas	1	1	1	1
				3	99004-18002	Chave, Velas (P18)	1	1	1	1
				4	99008-01600	Bolsa, Ferramentas, 160mm	1	1	1	1


3



Voltar

C-27

Etiquetas de Precaução

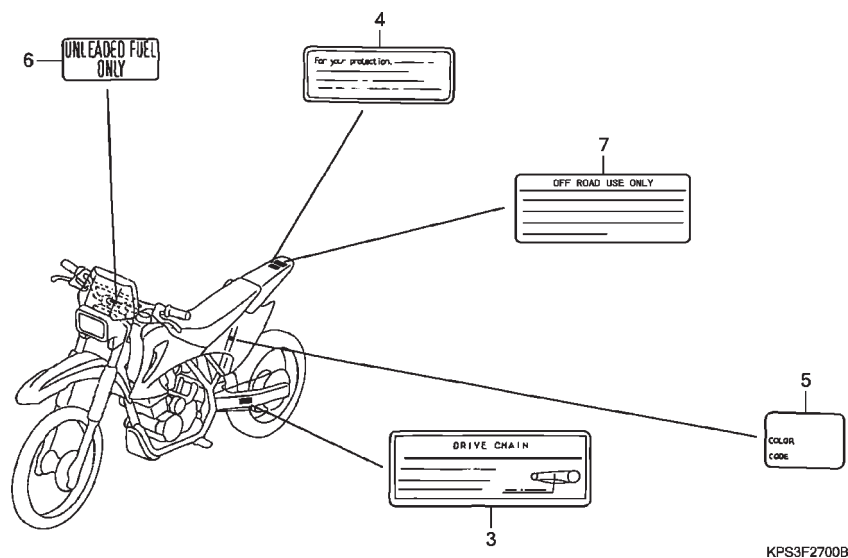

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
Sem Informação				3	87507-GAN-850	Etiqueta, Corrente Transmissão	1	1	1	1
				4	87560-GF8-690	Etiqueta, Corrente Transmissão	1	1	1	1
				5	87565-KPS-900ZA	Etiqueta, Cor *Tipo*(###) (R134)	1	-	-	-
					87565-KPS-860ZA	Etiqueta, Cor *Tipo*(###) (R292)	-	1	-	-
					87565-KPS-760ZA	-	1	-	-
					87565-KPS-730ZA	-	-	1	-
				6	87586-GF8-640	Etiqueta, Combustível	1	-	-	-


3



Voltar

C-28

Faixas • Emblemas

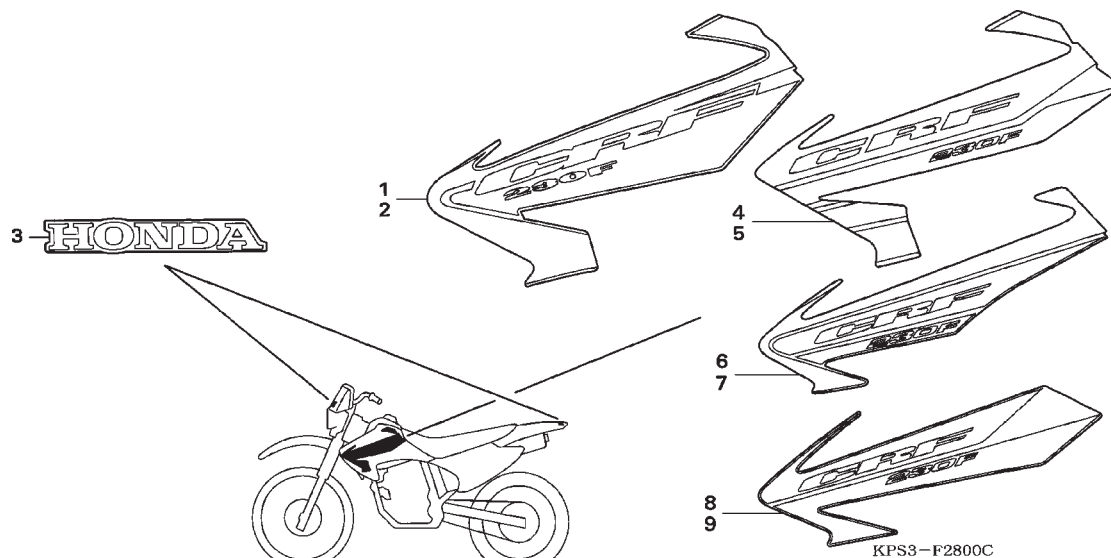

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	3	4	5	6	Nº de série	Tipo
Sem Informação				1	87126-KPS-900ZA	Faixa, Direita Carenagem Tanque *Tipo1*	1	-	-	-
				2	87127-KPS-900ZA	Faixa, Esquerda Carenagem Tanque *Tipo1*	1	-	-	-
				3	87130-MBN-830ZA	Emblema *Tipo1* (HONDA)	2	2	2	2
				4	87126-KPS-860ZA	Faixa, Direita Carenagem Tanque *Tipo1*	-	1	-	-
				5	87127-KPS-860ZA	Faixa, Esquerda Carenagem Tanque *Tipo1*	-	1	-	-
				6	87126-KPS-760ZA	Faixa, Direita Carenagem Tanque *Tipo1*	-	-	1	-
				7	87127-KPS-760ZA	Faixa, Esquerda Carenagem Tanque *Tipo1*	-	-	1	-
				8	87126-KPS-730ZA	Faixa, Direita Carenagem Tanque *Tipo1*	-	-	-	1
				9	87127-KPS-730ZA	Faixa, Esquerda Carenagem Tanque *Tipo1*	-	-	-	1

3



Voltar

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
06000		12251-KT0-711	MOP-1	15331-KPS-900	M-7	16223-KPS-900	M-1	18000		23000	
		12271-383-000	M-1	15332-KPS-900	M-7	16950-GCF-671	C-12			23121-KPS-900	M-7
06113-KPS-900	MOP-1	12331-KPS-900	M-1	15421-KPS-900	M-11	16997-467-000	C-12	18291-KPS-900	C-16	23211-KPS-900	M-13
06114-KPS-900	MOP-1	12339-KT0-710	M-1	15426-KPS-900	M-11			18291-MN5-650	C-16	23221-KPS-900	M-13
06115-KPS-900	MOP-2	12339-KT0-710	MOP-1	15430-KPS-900	M-7	17000		18291-MN5-650	MOP-1	23421-KPS-900	M-13
06116-KPS-900	MOP-2	12361-KPS-900	M-1	15436-KPS-900	M-7			18292-KBR-000	C-16	23427-KPS-900	M-13
06405-KCR-P00	C-20	12361-KPS-900	M-11	15441-KPS-900	M-7	17213-KPS-900	C-15	18300-KPS-730	C-16	23431-KPS-900	M-13
06405-KCR-P10	C-20			15446-KPS-900	M-7	17214-KPS-900	C-15	18300-KPS-900	C-16	23431-437-000	M-13
06420-KPS-730	C-11	13000		15459-KT0-710	M-7	17216-KPS-900	C-15	18320-KPS-900	C-16	23441-KPS-900	M-13
06420-KPS-900	C-11			15459-KT0-710	MOP-2	17217-KPS-900	C-15	18328-KAE-000	C-16	23451-KPS-900	M-13
06422-KPS-730	C-11	13000-KPS-900	M-12	15650-KPS-900	M-5	17219-KPS-900	C-15	18345-KPS-900ZA	C-16	23452-KW1-900	M-13
06422-KPS-900	C-11	13011-KFB-305	M-12	15712-PD1-811	C-23	17220-KPS-900ZA	C-15	18345-KPS-901ZA	C-16	23461-KPS-900	M-13
06430-GBJ-J10	C-10	13101-KFB-750	M-12	15772-KPS-900	C-15	17222-KPS-900	C-15	18355-KPS-730	C-16	23471-KPS-900	M-13
06430-GCE-900	C-10	13111-440-000	M-12	15772-MN1-670	C-15	17230-KPS-900	C-15	18355-KPS-900	C-16	23491-KPS-900	M-13
06431-MA3-405	C-8	13112-KPS-900	M-12			17240-KPS-900	C-15	18356-KAE-000	C-16	23501-KPS-900	M-13
06441-KPS-730	C-9			16000		17241-KPS-900	C-15	18373-KRH-D20	C-16	23511-KPS-900	M-13
06441-KPS-900	C-9	14000		16010-KCE-670	M-15	17245-KPS-900	C-15	18391-MB0-891	C-16	23512-KPS-900	M-13
		14100-KPS-900	M-2	16011-KCK-910	M-15	17358-170-000	C-15	18391-MB0-891	MOP-1	23513-KPS-900	M-13
11000		14321-KEH-900	M-3	16012-KPS-901	M-15	17371-KPS-900	C-15	18421-KFB-000	C-16	23801-KPS-900	M-13
11100-KPS-900	M-11	14401-KFB-751	M-3	16013-KN4-A10	M-15	17506-KPS-900	C-12	18422-KFB-000	C-16	23811-KPS-900	M-13
11108-KHA-940	M-13	14431-KPS-900	M-2	16014-KCE-771	M-15	17508-GBF-830	C-12			24000	
11191-KHA-940	M-11	14451-KPS-900	M-2	16015-KPS-901	M-15	17509-KPS-900	C-12			24211-KPS-900	M-14
11191-KHA-940	MOP-2	14456-KPS-900	M-2	16016-393-701	M-15	17510-KPS-760	C-12	19113-MB1-870	C-1	24221-KPS-900	M-14
11200-KPS-900	M-11	14500-KBB-900	M-3	16018-428-671	M-15	17510-KPS-900	C-12			24231-KPS-900	M-14
11330-KPS-900	M-5	14513-KPS-900	M-3	16019-KPS-901	M-15	17516-KPS-900	C-12	22000		24241-KPS-900	M-14
11341-KPS-900	M-8	14520-KCT-691	M-3	16028-KBW-901	M-15	17521-429-000	C-12			24301-KPS-900	M-14
11355-KPS-900	M-8	14523-KBB-901	M-3	16029-KCE-670	M-15	17545-KPS-730ZA	C-12	22100-KPS-900	M-6	24411-KPS-900	M-14
11360-KPS-900	M-8	14523-KBB-901	MOP-1	16032-KPS-901	M-15	17545-KPS-760ZA	C-12	22121-KPS-900	M-6	24430-KPS-900	M-14
11393-KGA-900	M-5	14535-KPS-900	M-3	16037-KCE-670	M-15	17545-KPS-860ZA	C-12	22125-KW7-900	M-6	24435-KPS-900	M-14
11393-KGA-900	MOP-2	14550-KFB-000	M-3	16048-KB7-901	M-15	17545-KPS-900ZA	C-12	22131-KHA-940	M-6	24610-KT0-000	M-14
11395-KCN-000	M-8	14711-KBB-900	M-2	16075-GHB-640	M-15	17555-KPS-730ZA	C-12	22201-KBW-900	M-6	24621-446-650	M-14
11395-KCN-000	MOP-2	14721-KBB-900	M-2	16100-KPS-901	M-15	17555-KPS-760ZA	C-12	22201-KPM-850	M-6	24631-KPS-900	M-14
		14751-383-005	M-2	16111-KBB-951	M-15	17555-KPS-860ZA	C-12	22201-MJ8-000	M-6	24651-437-000	M-14
12000		14761-383-005	M-2	16119-429-771	M-15	17555-KPS-900ZA	C-12	22321-KPS-900	M-6	24700-KPS-900	C-17
12000-KPS-900	M-1	14771-107-020	M-2	16163-KCS-920	M-15	17620-GEL-770	C-12	22350-KPS-900	M-6		
12100-KFB-000	M-4	14775-KPS-900	M-2	16165-KEG-961	M-15	17624-GEL-770	C-12	22361-KPS-900	M-6	28000	
12191-KCN-000	M-4	14776-KPS-900	M-2	16168-382-014	M-15	17626-KPS-900	C-12	22366-KHA-940	M-6		
12191-KCN-000	MOP-1	14781-HA0-770	M-2	16198-KPS-901	M-15	17634-KPS-900	C-12	22401-KCJ-710	M-6	28110-KBB-900	M-10
12204-KW1-305	M-1			16199-KPS-901	M-15	17681-KPS-900	C-12	22402-KPM-850	M-6	28114-KN6-930	M-10
12206-KW1-315	M-1	15000		16210-KPS-900	M-1	17910-KPS-900	C-2	22810-KPS-900	M-5	28125-KW3-006	M-9
12208-413-003	M-2	15100-KPS-900	M-7	16214-KPS-900	MOP-1	17913-KB7-000	C-2	22815-KPS-900	M-5	28130-KFB-000	M-10
12251-KT0-711	M-1	15131-KPS-900	M-7			17920-KPS-900	C-2	22838-KRG-000	M-5	28132-KPS-900	M-10



Voltar

4

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
28140-KPS-900	M-10	33117-KA2-003	C-1	42650-KPS-730	C-11	45000		50351-KPS-900ZA	C-25	52146-KPS-900	C-20
28142-KW1-900	M-10	33123-KCY-670	C-1	42650-KPS-900	C-11			50530-KPS-730	C-19	52147-MN1-670	C-20
		33130-KCY-670	C-1	42701-KPS-901	C-11	45105-MY6-405	C-8	50530-KPS-900	C-19	52156-KAS-900	C-14
30000		33130-KPS-941	C-1	42711-KPS-901	C-11	45108-MY1-006	C-8	50531-KPS-900	C-25	52159-KPE-900	C-20
				42712-KHA-941	C-11	45112-KS6-701	C-8	50532-KPS-900	C-25	52170-KPS-900	C-20
30401-KPS-900	C-24	34000		42713-KW8-901	C-11	45125-KPS-941	C-3	50533-KPS-900	C-25	52171-KPS-900	C-20
30410-KPS-901	C-24			42714-KA3-710	C-11	45131-HA5-672	C-8	50534-KPS-900	C-25	52175-KPS-900	C-20
30500-KPS-900	C-24	34901-MN1-671	C-1	42714-KA3-710	C-9	45132-166-016	C-8	50535-KN5-670	C-19	52185-KPS-900	C-20
30700-KN4-A60	C-24			42715-KA2-680	C-11	45133-MA3-006	C-8	50535-KPS-900	C-25	52200-KPS-900	C-20
		35000				45134-KB7-005	C-10	50603-KPS-900	C-18	52400-KPS-901	C-21
31000				43000		45150-KZ4-J21	C-8	50612-KPS-900	C-18	52462-KPS-900	C-21
		35100-KPS-900	C-4			45190-KZ4-J21	C-8	50615-KPS-900	C-18	52463-KPE-900	C-21
31110-KPS-901	M-9	35121-HF1-881	C-4	43100-KPS-900ZA	C-10	45203-MG3-016	C-8	50617-466-000	C-18	52464-KPE-900	C-21
31120-KPS-940	M-9	35122-HF1-881	C-4	43107-MBG-006	C-8	45215-HA5-672	C-8	50642-KPS-900	C-18	52465-KPS-900	C-21
31120-KPS-941	M-9	35130-KPS-900	C-2	43141-KFC-790	C-10	45351-KPS-900	C-9	50645-KPS-900	C-18	52472-KPS-900	C-21
31200-KBB-901	M-10	35150-KPS-900	C-2	43142-KPS-900	C-10	45460-KPS-900	C-5			52475-KPS-900	C-21
31201-KS5-901	M-10	35330-MK5-003	C-2	43145-KB7-000	C-10	45461-KPS-900	C-7	51000			
31204-KS5-901	M-10	35750-GS3-003	M-9	43151-110-000	C-10	45470-KPS-940	C-4				
31205-MN4-008	M-10	35752-028-300	M-9	43352-568-003	C-8	45504-KN5-006	C-3	51401-KPS-901	C-7	53000	
31206-KW1-901	M-10	35753-KG2-951	M-14	43353-461-771	C-8	45510-KPS-901	C-3	51410-KPS-901	C-7	53100-KPS-900ZA	C-4
31207-KS5-901	M-10	35851-MF5-751	C-23	43410-KPS-900	C-10	45513-KCE-671	C-3	51411-MG1-003	C-7	53100-KPS-901ZA	C-4
31500-KRP-981	C-23	35855-MF5-751	C-23	43411-KHA-940	C-10	45517-GW0-751	C-3	51412-461-003	C-7	53131-KBB-950ZA	C-4
31500-KY4-905	C-23	35856-MF5-751	C-23	43451-KPS-900	C-17	45518-KA3-731	C-3	51414-MN4-003	C-7	53140-KPS-901	C-2
31511-107-300	C-23			43453-KPS-900	C-17	45520-KA3-731	C-3	51415-KS5-003	C-7	53165-MK5-010	C-2
31600-GAG-K21	C-24	40000		43454-KPS-900	C-17	45523-KA3-731	C-3	51420-KBB-903	C-7	53166-MK5-010	C-2
31600-GBL-871	C-24			43472-KPS-900	C-17	45530-KPS-901	C-3	51432-KCN-003	C-7	53167-KPS-900	C-2
		40535-KCR-305	C-20					51437-ME4-003	C-7	53168-KPS-900	C-2
32000		40535-KCR-306	C-20	44000		46000		51440-KPS-901	C-7	53169-KPE-900	C-2
		40544-KPS-730	C-11			46500-KPS-730	C-17	51447-KR6-003	C-7	53172-KPS-900	C-2
32100-KPS-940	C-24	40544-KPS-900	C-11	44301-KPS-900	C-9	46500-KPS-900	C-17	51450-KAS-901	C-7	53174-116-670	C-2
32108-080-000	C-24	40545-KPS-730	C-11	44311-KPS-900	C-9	46513-KPS-900	C-17	51480-KPS-901	C-7	53174-KN5-006	C-3
32401-KPS-900	C-23	40545-KPS-900	C-11	44312-KPS-900	C-9	46515-KY7-000	C-17	51490-KR6-305	C-7	53174-KPS-900	C-2
32401-KPS-901	C-23			44610-KL3-770	C-9	46525-KK0-003	C-17	51520-KBB-903	C-7	53175-KCE-670	C-3
32410-KPS-900	C-23	41000		44620-KPS-900	C-9			51580-KPS-901	C-7	53176-ML3-791	C-3
32414-MJ6-720	C-23			44635-KPS-730	C-9	50000		51611-KR6-013ZH	C-7	53177-KS5-700	C-2
32414-MM9-000	C-23	41201-KPS-900	C-11	44635-KPS-900	C-9			51612-430-010	C-7	53178-KPS-900	C-2
32415-KS5-000	C-23			44650-KPS-730	C-9	50100-KPS-730ZA	C-25	51634-MA0-003	C-7	53192-268-000	C-2
32601-KPS-900	C-23	42000		44650-KPS-900	C-9	50100-KPS-900ZA	C-25			53214-KA3-732	C-5
32976-KN6-910	M-9			44701-KPS-901	C-9	50212-KPS-900	C-25	52101-KPS-900	C-20	53214-KA4-701	C-5
32976-KW1-900	M-8	42301-KPS-900	C-11	44711-KPS-901	C-9	50301-KPS-900	C-24	52141-KPS-900	C-20	53219-KPS-900	C-5
		42312-KPS-900	C-11	44712-MAN-622	C-9	50318-GE2-000	C-25	52144-356-003	C-20	53229-KPS-900	C-5
33000		42620-KPS-900	C-11	44713-KW8-901	C-9	50320-KPS-900	C-23	52144-356-005	C-20	53300-KPS-760	C-4
33103-KF0-670	C-1	42635-KPS-730	C-11	44715-MA0-770	C-9	50326-KPS-900	C-23			53300-KPS-900	C-4
33107-246-003	C-1	42635-KPS-900	C-11								



Voltar

4

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
61000		84000		90010-KPS-900	M-7	90111-162-000	C-25	90305-KPS-900	C-16	90522-KF0-000	C-12
61100-KPS-760	C-6	84103-392-000	C-25	90010-ML0-720	C-17	90111-187-000	C-14	90306-KF0-003	C-21	90544-283-000	C-7
61100-KPS-860ZA	C-6	84706-415-000	C-12	90011-KPS-900	M-13	90111-KPS-900	C-15	90306-KPS-900	C-13	90545-300-000	C-3
61100-KPS-900ZA	C-6			90012-KN6-930	M-2	90111-ML3-791	C-3	90306-KPS-900	C-25	90559-KPS-900	C-11
61104-KB7-900	C-6	86000		90012-KPS-900	M-14	90112-KPS-900	M-7	90309-ML3-791	C-11	90601-KPS-900	M-13
61140-KCY-A30ZA	C-1			90013-PL9-000	C-25	90113-HA0-770	C-2	90311-KPS-900	C-15	90605-KPS-900	M-13
61301-KCZ-900ZE	C-1	86150-KPG-902	C-4	90023-KPS-900	M-14	90114-166-006	C-3	90311-KPS-900	C-23	90620-SB2-003	C-24
61301-KPS-780	C-1	86150-MN8-300	C-4	90023-KS4-000	C-6	90114-KPS-900	M-1	90320-KPS-900	C-23	90650-KW3-000	C-2
61301-KPS-880ZA	C-1			90024-MV9-670	C-25	90115-KPS-900	C-20	90321-315-670	C-2	90650-KW3-000	C-25
61314-KPS-940	C-4	87000		90031-KFB-000	M-11	90116-KV3-701	C-7	90403-KPS-900	M-9	90651-KPS-900	C-12
61317-KPS-940	C-4			90032-GHR-740	C-10	90116-ME9-000	C-22	90408-KPS-900	M-14	90651-MA5-671	C-3
61318-KPS-940	C-5	87126-KPS-730ZA	C-28	90032-KFB-000	M-11	90117-KPS-900	C-10	90434-KPS-900	M-6	90652-KPS-900	C-15
61319-KPS-940	C-4	87126-KPS-760ZA	C-28	90035-KG8-900	M-5	90120-KPS-900	C-2	90434-KPS-900	M-7	90653-HC4-900	C-12
		87126-KPS-860ZA	C-28	90040-GHR-650	C-7	90121-KPS-900	C-2	90441-MT3-000	C-25	90659-734-K51	C-4
66000		87126-KPS-900ZA	C-28	90040-GHR-690	C-3	90124-KPS-900	C-24	90442-KPS-900	M-1	90684-ZA0-601	C-24
66101-HA7-670	C-23	87126-KPS-900ZA	C-28	90041-KW1-900	M-1	90125-KA4-000	C-11	90442-KPS-900	MOP-1	90702-KPS-900	M-1
		87127-KPS-730ZA	C-28	90050-KPS-900	M-6	90131-KPS-900	C-8	90443-KPS-900	M-1	90702-KPS-900	M-5
77000		87127-KPS-760ZA	C-28	90071-MB0-000	M-10	90137-KA3-830	C-12	90451-365-000	M-13	90703-KPS-900	M-11
77200-KPS-860	C-13	87127-KPS-860ZA	C-28	90071-MG8-000	M-3	90145-MS9-612	C-3	90451-KPS-900	M-13	90703-KPS-900	M-8
77200-KPS-900	C-13	87127-KPS-900ZA	C-28	90084-KPS-900	M-8	90152-MBN-671	C-25	90452-KPS-900	M-13	90704-KPS-900	M-4
77213-KPS-860	C-13	87130-MBN-830ZA	C-28	90085-413-781	M-9	90154-KB7-700	C-25	90453-KPS-900	M-14	90741-KFB-000	M-12
77213-KPS-900	C-13	87507-GAN-850	C-27	90087-KPS-900	M-8	90154-KPS-900	C-21	90454-KPS-900	M-13	90751-KPS-900	M-7
		87516-KV6-610	C-21	90089-HB3-000	M-9	90154-MA0-000	C-25	90455-KPS-900	M-13	90752-KPS-900	M-14
		87560-GF8-690	C-27	90101-KBH-003	M-9	90156-KK6-000	C-25	90461-KPS-900	M-6	90755-229-003	C-9
		87565-KPS-730ZA	C-27	90101-KCE-000	C-16	90181-MCT-000	C-18	90463-437-000	M-13	90755-229-005	C-9
		87565-KPS-760ZA	C-27	90101-KPS-900	C-21	90201-415-000	C-5	90464-360-000	M-13		
80000		87565-KPS-860ZA	C-27	90101-ML3-840	C-1	90201-MCG-000	C-1	90465-360-000	M-13	91000	
80101-165-000	C-23	87565-KPS-900ZA	C-27	90102-KFB-000	C-21	90203-MF9-710	C-19	90465-MC4-000	C-11	91001-KBW-941	M-12
80101-KPS-760ZA	C-22	87586-GF8-640	C-27	90102-KPS-900	C-21	90204-KPS-900	C-9	90471-KGA-900	M-7	91001-KCN-003	M-12
80101-KPS-860ZA	C-22			90103-KV3-830	C-12	90206-250-000	M-2	90475-703-000	M-3	91005-KCN-003	M-13
80101-KPS-900ZA	C-22	89000		90103-KV3-830	C-14	90211-KPS-900	M-7	90488-425-000	M-3	91008-KCN-003	M-11
80138-KPS-900	C-25			90103-MBN-670	C-4	90212-KPS-900	M-2	90488-425-000	MOP-1	91008-KPS-900	M-6
		89010-KT0-830	C-26	90103-MY6-670	C-20	90213-KPS-900	M-7	90501-HA7-670	C-23	91013-KPS-731	C-11
83000		89217-045-670	C-26	90104-KPS-900	C-15	90231-KB5-720	M-6	90501-KPS-900	C-17	91013-KPS-731	C-9
83500-KPS-900ZA	C-14	90000		90104-KPS-900	C-23	90231-KPS-900	M-7	90501-KRE-900	C-17	91014-KPS-732	C-9
83505-KM4-000	C-22			90104-KPS-900	M-1	90301-473-003	C-10	90502-KPS-900	C-18	91013-KPS-761	C-11
83505-KPS-900	C-15	90001-KPS-900	M-8	90104-KPS-900	M-8	90301-473-003	C-20	90503-898-000	C-12	91014-KPS-731	C-9
83505-KPS-900	C-23	90002-KPS-900	M-3	90105-KAE-870	C-9	90301-473-003	C-7	90503-KPS-900	C-4	91014-KPS-732	C-9
83512-KA4-700	C-16	90003-KPS-900	M-1	90105-KPS-900	C-17	90302-KPS-900	C-25	90505-MC4-000	C-15	91014-KPS-761	C-9
83551-376-000	C-14	90004-KPS-900	M-1	90105-MG3-000	C-25	90303-KPS-900	C-25	90505-MC4-000	C-23	91015-425-831	C-5
83600-KPS-900ZA	C-14	90004-KPS-900	M-11	90106-KPS-900	C-20	90304-GE8-003	C-21	90511-KPS-900	C-6	91015-425-831	C-5
83601-KPS-900ZB	C-14	90005-KPS-900	M-10	90107-KF0-000	C-5	90304-KPS-900	C-4	90520-134-000	C-15	91015-425-832	C-5
83601-MB0-000	C-14	90005-KY7-000	M-3	90107-KPS-900	C-25	90305-GE8-003	C-20	90520-KPS-900	C-2	91015-KK6-003	M-13
				90108-MJ0-000	C-19	90305-GW2-711	C-11	90521-KPS-900	C-23	91016-KPS-900	M-13



Voltar

4

ÍNDICE DE NÚMERO DE PEÇAS

Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco	Nº da Peça	Nº do bloco
91051-KPS-731	C-11	91463-KPS-900	C-15	94111-04000	C-2	96500-06014-00	C-7				
91051-KPS-732	C-11	91547-SF4-003	C-24	94111-08000	C-11	96600-08018-18	M-13				
91070-KPE-901	C-20			94111-08000	C-9	96700-06125-10	M-1				
91071-KV3-005	C-21	92000		94201-20120	C-17						
91071-MY1-005	C-21			94201-20150	C-18	98000					
91072-MY1-005	C-21	92101-05010-0A	C-15	94201-20150	C-20						
91102-KPS-900	M-14	92900-06025-0E	C-7	94201-30280	C-17	98069-57916	M-1				
91106-KB4-003	M-11			94305-30102	M-5	98069-57926	M-1				
91201-148-003	M-5	93000		94510-12000	M-14	98069-58916	M-1				
91202-965-003	M-11			94510-14000	M-14	98069-58926	M-1				
91216-KGH-901	M-13	93404-06025-07	C-14			98200-30750	C-23				
91253-033-003	C-11	93500-03025-0A	C-7	95000							
91254-KA3-831	C-9	93500-04012-1A	C-2			99000					
91254-KR6-003	C-7	93500-05016-0A	C-2	95002-02659	M-15						
91254-KS6-003	C-21	93500-05016-0G	C-2	95015-42000	C-17	99004-18002	C-26				
91262-KV3-831	C-21	93500-05028-0G	C-15	95701-06012-00	C-4	99008-01600	C-26				
91301-107-000	M-1	93500-06018-0A	C-12	95701-06012-00	M-3	99103-KPS-0500	M-15				
91301-107-000	MOP-1	93600-04012-1G	C-3	95701-08025-00	C-13	99103-KPS-0520	M-15				
91301-KPS-730	MOP-1	93600-05010-1H	M-15	95701-08030-07	C-16	99103-MT2-0350	M-15				
91301-KW1-900	M-1	93600-06045-0A	C-20	95701-08040-07	C-16	99103-MT2-0380	M-15				
91302-567-003	M-8	93891-05012-07	C-15	95701-08045-07	C-16	99103-MT2-0400	M-15				
91302-KPS-730	MOP-2	93892-03008-18	M-15	95801-06032-00	M-10	99103-MT2-0420	M-15				
91303-377-000	M-8	93892-04010-18	M-15			99103-MT2-0450	M-15				
91303-KK3-830	M-1	93892-04012-18	M-15	96000		99103-MT2-0480	M-15				
91303-KK3-830	M-11	93892-04014-18	M-15			99113-GHB-0920	M-15				
91303-KPS-730	MOP-1	93892-04016-18	M-15	96001-06008-00	C-24	99113-GHB-0950	M-15				
91303-KPS-730	MOP-2	93901-32320	C-2	96001-06008-07	C-16	99113-GHB-0980	M-15				
91303-KRM-840	MOP-2	93901-34210	C-1	96001-06016-00	C-12	99113-GHB-1000	M-15				
91304-HB3-003	M-1	93903-25210	C-15	96001-06018-00	C-24	99113-GHB-1020	M-15				
91304-KGA-940	M-8	93913-24120	C-14	96001-06022-00	C-3	99113-GHB-1050	M-15				
91304-KGA-940	MOP-2			96001-06025-00	M-8	99113-GHB-1080	M-15				
91304-KPS-900	M-7	94000		96001-06032-00	M-9	99113-GHB-1100	M-15				
91304-KPS-900	MOP-2			96001-06040-00	M-5	99113-GHB-1120	M-15				
91304-KRM-840	MOP-1	94001-05070-0S	C-15	96001-06040-00	M-8						
91304-MN5-003	M-8	94001-06000-0S	C-17	96001-06050-00	M-11						
91306-105-690	M-3	94001-08000-0S	C-11	96001-06050-00	M-5						
91306-KRM-840	MOP-1	94001-08000-0S	C-9	96001-06050-00	M-8						
91307-035-000	M-5	94021-05020-0S	C-15	96001-06060-00	M-8						
91307-KRM-840	MOP-2	94050-06000	C-2	96001-06070-00	M-8						
91309-425-003	M-10	94050-06000	C-3	96140-62020-10	C-9						
91312-107-000	M-9	94050-08070	C-16	96140-62030-10	C-11						
91320-MB0-000	M-10	94101-06000	M-1	96140-63030-10	C-11						
91357-ME4-003	C-7	94102-08700	C-20	96300-06020-00	C-6						
91404-VM6-000	C-24	94103-08700	C-16	96300-08035-00	C-4						

HONDA

The Power of Dreams