ISP ERP

Panduan Web Inbils

Versi 5761a9d · 22/10/2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan

- 1.1 Siapa memakai panduan ini
- 1.2 Masuk
- 1.3 Lupa kata sandi
- 1.4 Autentikasi dua langkah (2FA)
- 1.5 Mengenal layar
- 1.6 Ganti perusahaan
- 1.7 Profil dan kata sandi

2. Dasbor

- 2.1 Kartu antrean
- 2.2 Notifikasi
- 2.3 Ringkasan administrasi

3. Operasional

- 3.1 Penugasan
- 3.2 Persetujuan
- 3.3 SPK
- 3.4 Tiket
- 3.5 Evaluasi
- 3.6 Pekerjaan Saya

4. Pelanggan & Layanan

- 4.1 Pelanggan
- 4.2 Paket Layanan
- 4.3 Profil Bandwidth
- 4.4 Profil Kecepatan
- 4.5 Tingkat SLA
- 4.6 Pengumuman & Promo

5. Jaringan

- 5.1 Lokasi
- 5.2 Aset Jaringan
- 5.3 Router NAS
- 5.4 Alamat IP
- 5.5 ODN
- 5.6 Panel perangkat

6. Inventaris

- 6.1 Permintaan Barang
- 6.2 Barang
- 6.3 Kategori
- 6.4 Satuan
- 6.5 Stok

6.6 Cari Barang
6.7 Mutasi Stok
6.8 Pengembalian Barang

7. Keuangan & Laporan

7.1 Tagihan
7.2 Tunggakan
7.3 Laporan
7.4 Metrik Bisnis
7.5 Pemanfaatan Aset
7.6 Kepatuhan SLA
7.7 Kartu Stok
7.8 Kamus Data
7.9 Kinerja Teknisi
7.10 KPI Penjualan
7.11 Metrik Konsolidasi
7.12 Log Audit
7.13 Penomoran

8. Administrasi

8.1 Perusahaan
8.2 Organisasi
8.3 Karyawan
8.4 Kendaraan
8.5 Pengguna
8.6 Peran
8.7 Hak Akses
8.8 Dokumen
8.9 Integrasi (Pengaturan → Integrasi)

9. Alur kerja

9.1 Pelanggan baru sampai pembayaran
9.2 Tiket sampai SPK
9.3 Permintaan barang sampai pengeluaran stok

10. Lampiran

10.1 Peran dan izin ringkas
10.2 Istilah

1. Pendahuluan

1.1 Siapa memakai panduan ini

Panduan ini untuk pengguna web Inbils di kantor: admin, manajer, dan staf. Ketiganya membuka alamat web yang sama. Yang berbeda adalah menu dan tombol yang muncul, karena Inbils hanya menampilkan apa yang diizinkan untuk peran Anda.

- Admin memegang semua izin kecuali izin portal pelanggan. Admin mengelola pengguna, peran, perusahaan, dan pengaturan sistem.
- Manajer menyetujui SPK dan permintaan barang, memantau laporan, mengelola pelanggan, layanan, jaringan, dan tagihan, serta boleh membatalkan tagihan dan pembayaran.
- Staf menjalankan pekerjaan harian: mengubah data pelanggan, membuat SPK, tiket, dan tagihan, mencatat pembayaran, serta memproses stok masuk dan keluar di gudang.

Pembagian izin yang rinci ada di bagian 10.1. Peran dimiliki perusahaan Anda: admin perusahaan dapat membuat peran lain dan mengubah isi peran (bagian 8.6), jadi daftar menu per orang di perusahaan Anda bisa berbeda dari uraian di atas. Operator platform adalah tim Inbils yang mengelola seluruh instalasi melalui `/platform`, bukan admin perusahaan. Pekerjaan mereka dibahas terpisah dalam **Panduan Panel Operator Inbils** (`platform.md` atau `pdf/platform.pdf`).

Teknisi dan pelanggan tidak memakai web. Akun yang tidak memegang izin akses web (`app.web`) dialihkan ke halaman **Gunakan aplikasi Inbils**, yang menyebut aplikasi Android yang harus dipakai: Inbils Teknisi atau Inbils Pelanggan. Halaman itu punya tombol **Buka Play Store** (tampil bila tautan Play Store sudah diatur), **Kelola akun & 2FA**, dan **Keluar**. Pekerjaan teknisi (memulai dan menyerahkan SPK, mengerjakan tiket, mengembalikan material) dan pekerjaan pelanggan (melihat dan membayar tagihan, membuat tiket) dilakukan di aplikasi masing-masing, dengan panduan terpisah: Panduan Aplikasi Teknisi dan Panduan Aplikasi Pelanggan. Di web, mereka hanya membuka halaman masuk, lupa kata sandi, profil (termasuk 2FA), dan halaman hasil pembayaran. Di halaman profil, tautan **Kembali ke halaman aplikasi** membawa mereka kembali. Akun yang juga memegang peran lain dengan izin akses web, misalnya Admin, Manajer, atau Staf, tidak dialihkan. Akun yang tidak memegang peran apa pun di perusahaan, atau yang perannya tidak memuat akses teknisi maupun pelanggan, membuka halaman **Akun ini belum punya akses aplikasi web** dengan keterangan "Minta admin perusahaan Anda memberi peran yang memuat akses web."

Bila tautan Play Store untuk aplikasi itu belum diatur, halaman **Gunakan aplikasi Inbils** menulis "Minta tautan aplikasi ke admin ISP Anda." di tempat tombol **Buka Play Store**.

Cara membaca panduan

- Nama menu, tombol, tab, dan isian ditulis tebal persis seperti tulisan di layar. Semua layar Inbils berbahasa Indonesia. Singkatan dan nama produk berikut tidak diterjemahkan: SPK, ODN, ODP, OLT, PON, NAS, IP, CIDR, MAC, VLAN, SLA, MRR, KPI, SKU, RADIUS, Midtrans, WhatsApp, 2FA, dan Email.
- Gambar diambil dari data contoh "Inbils Demo Company" dengan login admin. Data dan tombol di layar Anda bisa berbeda, terutama bila peran Anda bukan admin.
- Setiap menu dimulai dengan tujuan dan peran yang dapat memakainya, disusul langkah bernomor dan daftar kesalahan umum.
- Bab 9 menyusun alur kerja yang melewati beberapa menu. Bab 10 memuat tabel peran dan istilah.


Bila menu yang disebut panduan tidak ada di sidebar Anda, peran Anda belum memiliki izinnya. Minta admin perusahaan menambahkannya ke peran Anda di menu Peran, atau memberi Anda peran lain di menu Pengguna (bagian 8.5 dan 8.6). Bila Anda membuka halaman yang tidak diizinkan, Inbils menampilkan halaman **Akses ditolak** dengan pesan "Anda tidak punya izin untuk membuka halaman ini. Hubungi administrator jika Anda memerlukan aksesnya." Klik **Ke dasbor** untuk kembali.

1.2 Masuk

Akun dibuat oleh admin lewat menu Pengguna (bagian 8.5). Web tidak menyediakan pendaftaran sendiri. Admin tidak mengetik kata sandi untuk akun staf: Inbils mengirim email undangan ke alamat akun, dan pemilik akun memasang kata sandinya lewat tombol **Atur kata sandi** di email itu. Tautan undangan berlaku 60 menit. Bila undangan hilang atau kedaluwarsa, admin memakai **Kirim ulang undangan** di halaman detail pengguna (bagian 8.5), atau pemilik akun memakai **Lupa kata sandi?** (bagian 1.3).

Peran yang dapat memakai: semua pengguna dengan akun aktif. Akun nonaktif ditolak dengan pesan yang sama seperti kata sandi salah.

1. Buka alamat Inbils di browser. Admin atau tim IT Anda memberi alamatnya.
2. Isi **Email** dan **Kata sandi**.

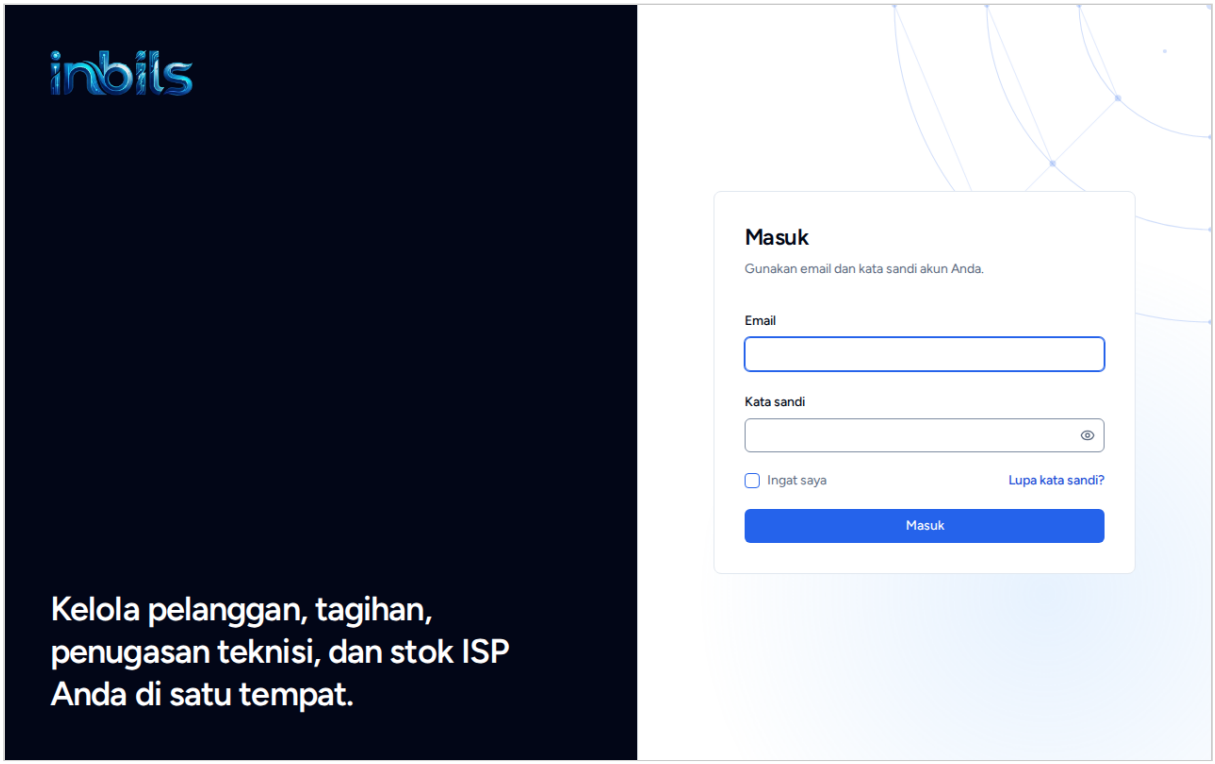

3. Centang **Ingat saya** bila Anda memakai perangkat pribadi. Tanpa centang ini, sesi berakhir setelah 120 menit tanpa aktivitas (pengaturan standar yang dapat diubah admin server).
4. Klik **Masuk**.

Setelah Anda klik **Masuk**, ada beberapa kemungkinan:

- Berhasil: Inbils membuka halaman yang Anda tuju sebelumnya, atau **Dasbor** (bab 2).
- Akun memakai 2FA: Inbils membuka halaman **Autentikasi dua langkah** (bagian 1.4).

- Akun tanpa izin akses web: Inbils membuka halaman **Gunakan aplikasi Inbils** untuk teknisi dan pelanggan, atau **Akun ini belum punya akses aplikasi web** untuk akun tanpa akses sama sekali (bagian 1.1).
- Instalasi baru tanpa perusahaan: Inbils membuka halaman **Pengaturan awal** (uraiannya di bawah). Wizard tidak muncul lagi setelah perusahaan ada.

Untuk keluar, klik nama Anda di kanan atas, lalu **Keluar**.

Pengaturan awal pada instalasi baru

Kartu **Buat perusahaan Anda** memuat empat langkah: **Data perusahaan**, **Pengaturan sistem**, **Admin pertama**, dan **Konfirmasi**. Tombol Enter di langkah 1 sampai 3 memindahkan Anda ke langkah berikutnya, sama seperti **Lanjut**. Isian wajib yang kosong ditolak dengan pesan merah di atas formulir sebelum Anda pindah langkah.

1. Di **Data perusahaan**, isi **Nama perusahaan** dan **Kode perusahaan** (wajib). **Email**, **Telepon**, **Website**, **Logo**, dan **Alamat** boleh dikosongkan. Klik **Lanjut**.
2. Di **Pengaturan sistem**, pilih **Mata uang** (IDR, USD, SGD, atau EUR) dan **Zona waktu** (ketik untuk mencari, lalu pilih). Isi **Format tanggal** (misalnya d M Y atau d/m/Y) dan **Format tanggal dan jam** (misalnya d M Y H:i). Keempatnya sudah terisi nilai standar dan semuanya wajib. Klik **Lanjut**.
3. Di **Admin pertama**, isi **Nama admin**. **Email admin** terisi otomatis dengan email akun Anda dan tidak bisa diubah. Klik **Lanjut**.
4. Di **Konfirmasi**, periksa ringkasan, lalu klik **Selesaikan**. Klik **Kembali** untuk memperbaiki langkah sebelumnya.

Inbils menampilkan toast hijau "Pengaturan awal selesai." dan membuka **Dasbor**. Akun yang menyelesaikan wizard menjadi admin perusahaan baru. Nama, kode, kontak, logo, dan alamat bisa diubah lagi di menu **Perusahaan**, dan format tanggal di **Pengaturan Perusahaan** (bagian 8.1). Layar web tidak menyediakan pengubah **Mata uang** dan **Zona waktu**, jadi periksa keduanya sebelum klik **Selesaikan**.


Kesalahan umum

- Pesan "Email atau kata sandi salah." berarti email atau kata sandi salah, atau akun Anda nonaktif. Periksa tulisan email, lalu minta admin memeriksa status akun bila kata sandi sudah benar.
- Pesan "Terlalu banyak percobaan. Coba lagi dalam N menit." muncul setelah lima percobaan gagal dari alamat dan email yang sama. Tunggu sampai menit itu habis, lalu coba lagi.
- Pesan "Akun perusahaan Anda sedang ditangguhkan. Hubungi dukungan." muncul bila email dan kata sandi benar, tetapi semua perusahaan yang boleh Anda masuki ditangguhkan. Hubungi admin server. Pesan yang sama muncul di bawah **Email** bila perusahaan Anda ditangguhkan saat Anda sedang bekerja dan tidak ada perusahaan lain yang bisa Anda masuki: Inbils mengeluarkan Anda dan membuka halaman masuk.
- Halaman **Sesi berakhir** muncul bila halaman masuk terbuka terlalu lama. Klik **Muat ulang halaman**, lalu masuk lagi.
- Di **Pengaturan awal**, langkah yang belum lengkap ditolak dengan pesan merah, misalnya "Nama dan kode perusahaan wajib diisi." Di langkah **Konfirmasi**, bila server menolak data (misalnya kode perusahaan sudah dipakai), pesan "Data belum bisa disimpan:" disusul alasannya. Klik **Kembali** ke langkah yang bersangkutan untuk memperbaikinya.

1.3 Lupa kata sandi

Peran yang dapat memakai: semua pengguna. Inbils mengirim tautan ke email akun, jadi email di akun Anda harus masih aktif.

1. Di halaman masuk, klik **Lupa kata sandi?**.
2. Isi **Email** akun Anda, lalu klik **Kirim tautan**.

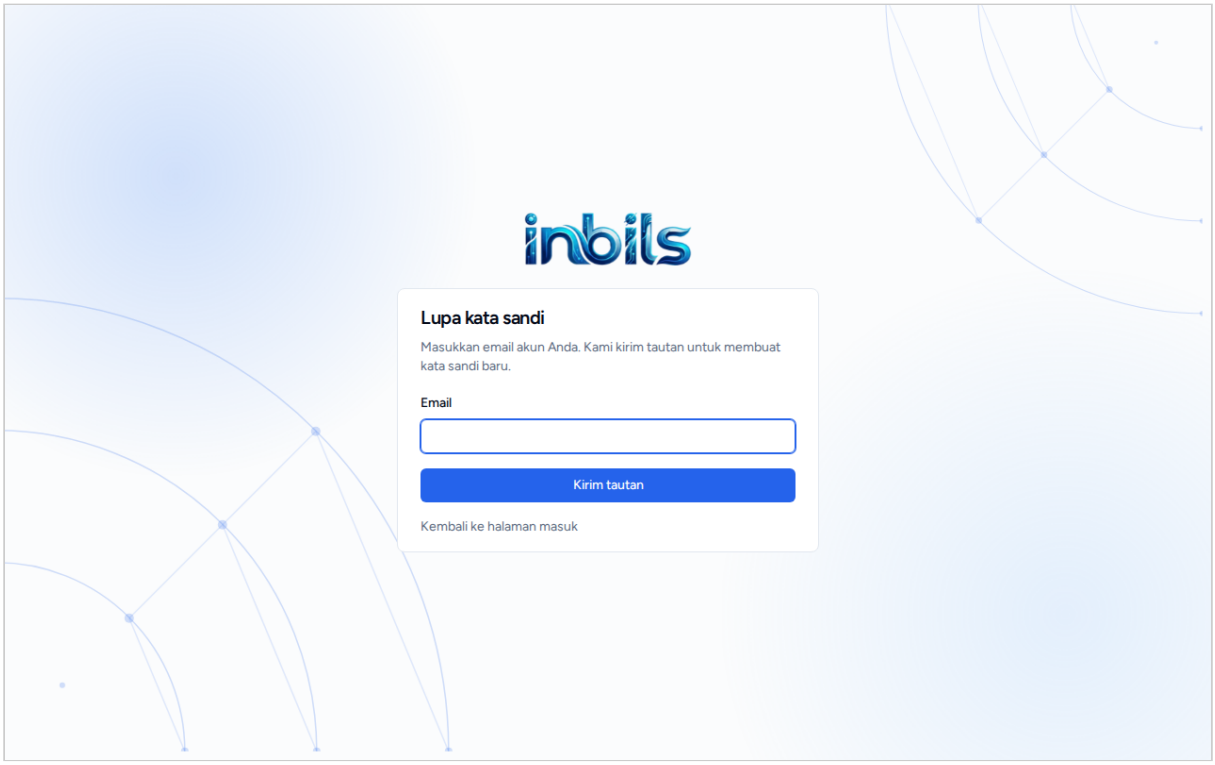

3. Baca pesan hijau yang muncul: "Jika ada akun dengan alamat email tersebut, kami telah mengirim tautan pengaturan ulang kata sandi." Pesan ini sama untuk email yang terdaftar maupun tidak, supaya orang lain tidak bisa menebak akun yang ada.
4. Buka email dengan subjek **Pengaturan Ulang Kata Sandi** dan klik tombol **Atur Ulang Kata Sandi**. Tautan berlaku 60 menit.
5. Di halaman **Atur ulang kata sandi**, isian **Email** sudah terisi. Isi **Kata sandi baru** dan **Ulangi kata sandi baru** dengan kata sandi yang sama (minimal 8 karakter), lalu klik **Simpan kata sandi**.
6. Inbils membawa Anda ke halaman masuk dengan pesan hijau "Kata sandi Anda telah diatur ulang." Masuk dengan kata sandi baru.

Akun pelanggan hidup di aplikasi, bukan di web. Bila Anda memasang kata sandi dari tautan di email akun pelanggan, Inbils membawa Anda ke halaman masuk dengan pesan "Kata sandi tersimpan. Masuk lewat aplikasi Inbils." dan **Email** sudah terisi. Tombol **Buka aplikasi Inbils** di atas isian membuka aplikasi pelanggan: lewat tautan Play Store bila perusahaan sudah mengaturnya, atau, bila belum, langsung ke aplikasi di ponsel Android (bila aplikasinya belum terpasang, Chrome membuka halaman Play Store-nya). Di komputer tanpa tautan Play Store, tombol itu tidak tampil.

Kesalahan umum

- Pesan "Token pengaturan ulang kata sandi tidak valid." di bawah **Email** berarti tautan sudah lewat 60 menit atau sudah dipakai. Ulangi dari langkah 1 dan pakai tautan dari email terbaru.
- Alamat di isian **Email** yang tidak punya akun mendapat pesan yang sama dengan tautan yang salah, "Token pengaturan ulang kata sandi tidak valid.", supaya halaman ini tidak membocorkan alamat mana yang punya akun. Samakan **Email** dengan alamat yang menerima tautan, atau minta tautan baru.
- Pesan "kata sandi minimal 8 karakter." atau "Konfirmasi kata sandi tidak cocok." muncul di bawah **Kata sandi baru**. Perpanjang kata sandinya, atau samakan kedua isian.
- Email tidak datang: tunggu beberapa menit, periksa folder spam, lalu minta ulang. Permintaan kedua dalam 60 detik tidak mengirim email baru, tetapi layar tetap menampilkan pesan yang sama. Satu alamat IP dibatasi enam permintaan per menit.
- Setelah kata sandi berganti, login aplikasi Android milik akun yang sama berakhir. Masuk lagi di aplikasi dengan kata sandi baru.

1.4 Autentikasi dua langkah (2FA)

2FA meminta kode 6 digit dari aplikasi autentikator di ponsel setelah kata sandi, sehingga kata sandi yang bocor saja tidak cukup untuk masuk. Fitur ini opsional dan diatur sendiri oleh setiap pengguna. Kode berganti setiap 30 detik.

Peran yang dapat memakai: semua pengguna, untuk akunnya sendiri. Teknisi dan pelanggan menyalakannya di web lewat tombol **Kelola akun & 2FA** pada halaman **Gunakan aplikasi Inbils**.

Menyalakan 2FA

1. Klik nama Anda di kanan atas, lalu **Profil** (bagian 1.7).
2. Di bagian **Autentikasi dua langkah** (lencana **Nonaktif**), klik **Aktifkan autentikasi dua langkah**.
3. Bila Inbils membuka halaman **Konfirmasi kata sandi**, isi **Kata sandi** lalu klik **Konfirmasi**. Kata sandi yang salah ditolak dengan pesan "Kata sandi yang Anda masukkan salah." Konfirmasi ini berlaku 3 jam, jadi Anda tidak ditanya lagi saat mengelola 2FA dalam rentang itu. Setelah konfirmasi, Anda kembali ke Profil. Klik **Aktifkan autentikasi dua langkah** sekali lagi.
4. Pindai kode QR dengan aplikasi autentikator di ponsel. Bila tidak bisa memindai, ketik kunci pengaturan yang tampil di bawah kode QR ke dalam aplikasi.
5. Ketik kode 6 digit dari aplikasi ke isian **Kode autentikasi**, lalu klik **Konfirmasi dan aktifkan**. Lencana berubah menjadi **Aktif**, dan toast hijau menulis "Autentikasi dua langkah aktif. Simpan kode pemulihan Anda dengan aman."
6. Inbils menampilkan **Kode pemulihan Anda**: delapan kode, masing-masing hanya berlaku sekali. Klik **Salin** (tampil bila browser mendukung) atau **Unduh sebagai teks**, simpan di tempat aman seperti pengelola kata sandi, lalu klik **Saya sudah menyimpan kode ini**. Kode tidak ditampilkan lagi.

Kode QR hanya tampil sekali. Bila Anda menutup halaman sebelum langkah 5, lencana menjadi **Belum selesai** dan Inbils menampilkan **Pengaturan belum selesai**. Klik **Mulai lagi** untuk mendapat kode QR baru, atau **Batalkan pengaturan** untuk membatalkan. **Batalkan pengaturan** juga ada di samping **Konfirmasi dan aktifkan** selama kode QR tampil.

Masuk dengan 2FA

1. Isi email dan kata sandi di halaman masuk, lalu klik **Masuk**.
2. Di halaman **Autentikasi dua langkah**, isi **Kode autentikasi** dengan kode 6 digit dari aplikasi, lalu klik **Masuk**.
3. Bila ponsel hilang atau rusak, klik **Pakai kode pemulihan**, isi **Kode pemulihan**, lalu klik **Masuk**. Klik **Pakai kode autentikasi** untuk kembali ke kode biasa.

Halaman kode berlaku 10 menit setelah kata sandi diterima. Setelah itu Inbils mengembalikan Anda ke halaman masuk. Tautan **Kembali ke halaman masuk** membawa Anda ke sana kapan saja.

Profil menulis "Sisa kode pemulihan:" disusul jumlahnya. Klik **Buat kode pemulihan baru** untuk membuat set baru. Set lama berhenti berlaku saat itu juga.

Mematikan 2FA

1. Buka **Profil**, bagian **Autentikasi dua langkah**.
2. Klik **Nonaktifkan autentikasi dua langkah**.
3. Di dialog **Nonaktifkan autentikasi dua langkah?**, klik **Nonaktifkan**. Klik **Tetap aktif** untuk membatalkan. Akun kembali hanya dilindungi kata sandi, dan kode pemulihan tidak berlaku lagi.

Kebijakan 2FA perusahaan dan pengingat

Admin perusahaan (pemegang `company.manage`) dapat mewajibkan 2FA untuk semua admin lewat saklar **Wajib 2FA untuk admin** di **Pengaturan Perusahaan**, kartu **Keamanan** (bagian 8.1). Dalam kebijakan ini, admin adalah pengguna yang memegang `company.manage`, `users.manage`, atau `roles.manage`.

- Selama saklar mati (bawaan), admin yang belum memakai 2FA melihat pengingat "Lindungi akun admin dengan 2FA. Satu kata sandi yang bocor cukup untuk membuka data semua pelanggan." di atas halaman admin. **Aktifkan 2FA** membuka Profil. **Nanti saja** menyembunyikannya 7 hari di peramban itu untuk pengguna itu saja, jadi admin lain di komputer yang sama tetap melihatnya.
- Selama saklar nyala, admin tanpa 2FA yang membuka halaman admin mana pun dialihkan ke Profil dengan pesan "Perusahaan mewajibkan 2FA untuk admin. Aktifkan 2FA untuk melanjutkan." Profil, pengaturan 2FA, halaman kata sandi, dan keluar tetap terbuka, jadi admin bisa mengaktifkannya lalu kembali bekerja. Pengguna tanpa izin admin tidak terkena. Permintaan API ke halaman admin dijawab 403.
- Saklar hanya bisa dinyalakan bila 2FA akun Anda sendiri sudah aktif. Tim dukungan Inbils yang masuk sebagai pengguna tidak terkena kebijakan ini, karena mereka sudah memakai 2FA operator.

Kesalahan umum

- Pesan "Kode autentikasi dua langkah tidak valid." berarti kode salah, sudah berganti, atau sudah dipakai. Ketik kode terbaru dari aplikasi dan pastikan jam ponsel akurat.
- Satu kode hanya diterima sekali. Setelah kode dipakai untuk masuk, tunggu kode berikutnya untuk masuk lagi.
- Lima percobaan salah dalam semenit dari satu alamat menghentikan percobaan berikutnya sementara, bahkan bila kode yang diketik benar. Sepuluh percobaan salah dalam 15 menit menghentikannya untuk akun itu dari alamat mana pun. Tunggu sampai menit pada pesan "Terlalu banyak percobaan. Coba lagi dalam N menit." habis.
- Ponsel hilang dan kode pemulihan habis: minta admin mereset 2FA akun Anda lewat tombol **Atur ulang 2FA** di halaman detail pengguna (bagian 8.5). Setelah reset, Anda masuk dengan kata sandi saja dan bisa mendaftar

ulang.

- Menyalakan, mematikan, atau membuat ulang kode pemulihan mengakhiri login Anda di browser dan perangkat lain, termasuk login "Ingat saya" dan login aplikasi Android. Sesi yang sedang Anda pakai tetap berjalan. Masuk lagi di aplikasi setelahnya.

1.5 Mengenal layar

Hampir semua menu memakai kerangka yang sama. Bagian ini menjelaskan kerangka itu sekali. Bab berikutnya hanya menyebut hal yang khusus untuk menu tersebut.

Sidebar dan bilah atas

- Sidebar di kiri memuat logo perusahaan, nama perusahaan, tombol **Ganti perusahaan** bila ada (bagian 1.6), **Dasbor**, dan enam grup menu: **Operasional**, **Pelanggan & Layanan**, **Jaringan**, **Inventaris**, **Keuangan & Laporan**, **Administrasi**. Bila perusahaan belum mengunggah logo, kotak logo menampilkan tanda Inbils (bulatan biru). Klik judul grup untuk membuka atau menutupnya. Grup yang berisi halaman aktif terbuka sendiri.
- Hanya menu yang diizinkan untuk peran Anda yang tampil. Grup tanpa menu tidak tampil.
- Angka kecil di samping **Pekerjaan Saya**, **Penugasan**, dan **Persetujuan** menunjukkan jumlah antrean yang menunggu.
- Di layar sempit, sidebar tersembunyi. Klik tombol tiga garis di kiri atas (**Menu navigasi**) untuk membukanya. Tombol Esc menutupnya.
- Di bilah atas, nama halaman tampil di kiri. Lonceng di kanan membuka halaman **Notifikasi** (bagian 2.2). Angka merah pada lonceng adalah jumlah yang belum dibaca, ditulis 99+ bila lebih dari 99.
- Klik nama Anda di kanan atas untuk membuka menu dengan nama dan email Anda, disusul **Profil**, **Mode gelap** (atau **Mode terang**), dan **Keluar**. Pilihan tema disimpan di browser.
- Saat halaman baru dibuka, tekan Tab sekali: tautan **Langsung ke konten** muncul di kiri atas. Tekan Enter untuk melompat ke isi halaman tanpa melewati seluruh menu.

Daftar dan tabel

- Judul halaman dan satu kalimat penjelasnya ada di kiri atas. Tombol di kanan atas biasanya **Ekspor** dan tombol pembuatan data yang namanya diawali **Buat**, misalnya **Buat Pelanggan**.
- Kotak **Cari** mencari pada kolom yang disebut di teks petunjuknya, misalnya "Nama, kode, atau telepon". Beberapa halaman memberi nama lain, misalnya **Cari stok**, **Cari permintaan**, atau **Pencarian** (Penugasan, Persetujuan, dan Pekerjaan Saya). Daftar diperbarui sendiri sebentar setelah Anda berhenti mengetik. Di Penugasan dan Pekerjaan Saya, tombol **Cari** menerapkannya seketika.
- Kotak pilihan di samping pencarian menyaring daftar, misalnya status atau jenis. Pilihan pertamanya menghapus saringan, misalnya "Semua status". Mengubah filter selalu kembali ke halaman pertama. Tombol **Reset filter** (di samping filter, atau di tabel yang hasilnya kosong) mengosongkan pencarian dan semua filter.
- Klik judul kolom yang berpanah untuk mengurutkan. Klik lagi untuk membalik urutan.
- Di bawah tabel, Inbils menulis rentang baris yang tampil dan totalnya (diawali "Menampilkan"), pemilih **Baris per halaman** (10, 25, atau 50), tombol **Sebelumnya** dan **Berikutnya**, dan nomor halaman (misalnya Halaman 1 dari 3). Bagian ini tidak tampil bila tabel kosong, atau bila semua baris muat dalam satu halaman dan halaman itu tidak punya pemilih jumlah baris.

- Kolom **Aksi** memuat nama baris sebagai tautan ke halaman detail, satu tombol utama (**Ubah**, atau **Lihat** bila baris tidak bisa Anda ubah), dan menu tiga titik **Aksi lainnya** berisi **Lihat detail** dan **Hapus**. Pada data master, menu itu berisi **Nonaktifkan**, **Aktifkan**, atau **Hapus permanen** sebagai ganti **Hapus** (lihat "Nonaktifkan, Hapus permanen, filter Status, dan Pulihkan" di bawah). Tombol hanya tampil bila Anda punya izinnya.
- **Hapus** (pada data yang bukan master) selalu membuka dialog konfirmasi. Judulnya menyebut data yang dihapus. Bila halaman tidak menyebut nama, judulnya "Hapus data ini?". Tombolnya **Batal** dan **Hapus**, dan keduanya nonaktif selama permintaan berjalan. Dialog menutup sendiri bila penghapusan berhasil.
- Data yang masih dipakai tidak bisa dihapus. Pada banyak halaman, kalimat di bawah judul dialog menyebut aturannya, misalnya "Tiket hanya bisa dihapus saat berstatus ditutup." Bila server menolak, dialog tetap terbuka dan toast merah "Data gagal disimpan. Periksa input." muncul. Di Pengguna dan Organisasi, alasan penolakan juga tampil dalam kotak merah di atas daftar.
- Bila filter atau pencarian tidak menemukan apa pun, tabel menulis "Tidak ada <item> yang cocok" dengan tombol **Reset filter**. Bila belum ada data, tabel menulis "Belum ada <item> yang tercatat." atau penjelasan khusus halaman itu, dengan tombol pembuatan data bila Anda boleh membuatnya.
- Tombol **Ekspor** membuka menu **Ekspor CSV** dan, di daftar yang menyediakannya, **Ekspor PDF**. Hasilnya mengikuti filter yang sedang aktif. Satu ekspor dibatasi 5.000 baris. Bila terpotong, baris terakhir CSV berisi "# Ekspor dipotong pada 5000 baris. Persempit filter untuk mengekspor sisa barisnya." PDF memuat paling banyak 1.500 sel (jumlah baris dikali jumlah kolom), jadi PDF dengan banyak kolom terpotong lebih awal dari 5.000 baris. Bila PDF terpotong, di bawah judulnya tertulis "dibatasi sampai" disusul batasnya dan "PDF dibatasi N baris. Untuk data lengkap, unduh CSV atau persempit periode." Persempit filter atau unduh CSV, lalu ekspor lagi. Setiap ekspor tercatat di Log Audit (bagian 7.12).

Nonaktifkan, Hapus permanen, filter Status, dan Pulihkan

Data master (profil bandwidth, profil kecepatan, tingkat SLA, paket, barang, kategori barang, satuan, lokasi, pelanggan, jenis dokumen, kendaraan, dan unit organisasi) tidak memakai **Hapus** biasa. Data yang sudah dipakai data lain tidak boleh hilang, karena tagihan, SPK, dan tiket lama tetap membutuhkannya. Menu **Aksi lainnya** pada baris master berisi:

- **Nonaktifkan**, pada baris yang aktif (izin ubah). Data nonaktif tidak muncul di pilihan formulir baru, tetapi semua yang sudah memakainya tetap utuh, dan formulir yang sudah memegangnya tetap menampilkannya. Dialog menulis "Nonaktifkan `<nama>`?" disusul, bila data sudah dipakai, kalimat seperti `Paket layanan "<nama>" dipakai 12 langganan, jadi tidak bisa dihapus permanen. Setelah dinonaktifkan, data ini tidak muncul di pilihan baru dan riwayatnya tetap utuh.` Toast hijau menulis "`<Jenis>` dinonaktifkan." (misalnya "Profil bandwidth dinonaktifkan.").
- **Aktifkan**, pada baris yang nonaktif (izin ubah). Data kembali muncul di pilihan baru. Toast "`<Jenis>` diaktifkan."
- **Hapus permanen**, hanya bila tidak ada data lain yang menunjuk ke baris itu (izin hapus). Dialog menulis `<Jenis> "<nama>" belum pernah dipakai data lain. Penghapusan permanen tidak bisa dibatalkan.` Tombolnya merah. Toast "`<Jenis>` dihapus permanen." Data yang dihapus permanen tidak bisa dipulihkan dan tidak muncul lagi, juga tidak di **Dihapus** atau **Semua, termasuk dihapus**.

Angka pemakai ("dipakai 3 paket, 12 langganan") menghitung setiap baris data lain yang menunjuk ke data ini, termasuk riwayat dan baris yang sudah dihapus. Selama satu angka di atas nol, menu tidak menawarkan **Hapus permanen**: pilihan satu-satunya adalah **Nonaktifkan**. Bila data baru dipakai setelah Anda membuka menu, server menolak penghapusan. Dialog tetap terbuka dan menulis alasannya dalam teks merah, misalnya "Profil bandwidth masih dipakai 1 paket. Nonaktifkan saja."

Filter **Status** di daftar ini punya pilihan, berurutan:

1. **Semua status** (bawaan). Menampilkan data yang tidak dihapus.
2. **Aktif** dan **Nonaktif**, hanya di daftar master yang bisa dinonaktifkan.
3. Status milik halaman itu (misalnya **Terbuka**, **Lunas**, atau **Dikerjakan**).
4. **Dihapus**. Hanya data yang dihapus.
5. **Semua, termasuk dihapus**.

Baris yang dihapus tampil dengan status **Dihapus**, namanya berupa teks biasa (tidak bisa dibuka), dan tidak punya tombol **Ubah** atau **Lihat**. Menu **Aksi lainnya** hanya berisi **Pulihkan** (izin yang sama dengan hapus). Dialog menulis "Pulihkan `<nama>`?" dan toast "`<Jenis>` dipulihkan." Data kembali ke daftar dengan statusnya semula. Pulihkan ditolak dengan teks merah di dialog bila:

- induknya masih dihapus (lokasi, unit organisasi, kategori barang): "`<Jenis>` tidak bisa dipulihkan karena induknya, `<nama induk>`, masih dihapus. Pulihkan induknya dulu." Pulihkan induknya lebih dulu;
- kode atau namanya sudah dipakai data lain: "`<Jenis>` tidak bisa dipulihkan karena kode atau namanya sudah dipakai data lain. Ubah data itu dulu."

Lokasi dan unit organisasi yang dipulihkan menghitung ulang jalurnya dari induknya yang sekarang, sehingga nama jalurnya mengikuti induk yang mungkin sudah diganti nama atau dipindah selama data itu dihapus.

Kode dan nama tetap terpesan. Data nonaktif atau dihapus masih memegang kode dan namanya, jadi membuat data baru dengan kode atau nama yang sama ditolak dengan pesan isian "sudah digunakan". Buka filter **Nonaktif** atau **Dihapus** untuk menemukan pemegangnya, lalu **Aktifkan** atau **Pulihkan** data itu, atau pakai kode lain.

Karyawan, evaluasi, aset jaringan, tiket, SPK, dan tagihan tidak punya **Nonaktifkan**. Aturan hapusnya tidak berubah (misalnya tiket hanya dihapus saat **Ditutup** dan tagihan hanya saat **Draf**), tetapi daftarnya punya filter **Dihapus** dan aksi **Pulihkan** dengan aturan yang sama.

Dokumen yang sudah terbit tidak berubah bila nama aslinya diganti: lihat bagian "Nama beku pada dokumen" di bawah.

Nama beku pada dokumen

Mengganti nama pelanggan, paket, kategori tiket, atau teknisi tidak menulis ulang dokumen yang sudah terbit. Tagihan, SPK, dan tiket menyimpan nama pada saat yang menentukan:

- **Tagihan** menyimpan nama pelanggan, alamat, NPWP, dan nama paket pada saat keluar dari **Draf** (saat dikirim, saat dibuat otomatis, dan saat draf dibatalkan). PDF, detail tagihan, dan aplikasi pelanggan memakai nama itu.
- **SPK** menyimpan nama teknisi dan kode lokasi saat disetujui menjadi **Selesai**.
- **Tiket** menyimpan nama kategori dan nama petugas saat **Ditutup**.

Bila nama saat ini berbeda, halaman detail menulis nama yang beku, disusul "(saat terbit)", "(saat selesai)", atau "(saat ditutup)" di sampingnya. Draf, SPK yang belum selesai, dan tiket yang belum ditutup masih mengikuti nama yang berlaku. Data lama yang sudah terbit sebelum fitur ini diisi sekali dengan nama saat itu.

Formulir dan pesan

- Isian wajib ditandai bintang merah di belakang namanya dan harus terisi sebelum menyimpan. Pesan merah di bawah isian menjelaskan apa yang salah. Bila formulir memakai pemeriksaan browser, gelembung kecil berbahasa Indonesia muncul di isian yang bermasalah, misalnya "Wajib diisi.", "Format tidak sesuai.", "Nilai paling kecil 1.", "Nilai paling besar 5." atau "Paling sedikit 5 karakter." Di kanan atas layar, toast merah "Data gagal disimpan. Periksa input." menandai bahwa penyimpanan gagal.

- Toast hijau menandai penyimpanan berhasil. Teksnya berbahasa Indonesia dan datang dari server, misalnya "Pelanggan dihapus." Toast hilang sendiri setelah sekitar 4 detik. Klik tombol x di toast untuk menutupnya lebih cepat. Bila banner akses dukungan atau pita anak perusahaan (bagian 1.6) tampil di atas halaman, toast muncul tepat di bawahnya, jadi tidak menutup tombol di banner itu.
- Tombol yang sedang memproses menampilkan indikator putar dan tidak bisa diklik dua kali.
- Rupiah baru dihitung sebagai rupiah penuh dengan pembulatan setengah ke atas. Layar, aplikasi, dan PDF menampilkan nilai penuh seperti `Rp 147.702`. Data lama yang masih punya sen tetap tampil tanpa kehilangan nilainya, misalnya `Rp 147.701,62`. Persentase dan angka desimal memakai koma desimal, misalnya `63,6%` dan `4,8`. Format tanggal mengikuti pengaturan perusahaan, dan jam memakai format 24 jam.

Pesan benturan

Empat pesan ini berarti server menolak penyimpanan Anda karena keadaan data sudah berubah, dan tidak ada yang tersimpan. Pesannya tampil sebagai toast merah di kanan atas.

- "Permintaan yang sama baru saja dikirim.": Anda mengirim isian yang persis sama ke halaman yang sama dua kali dalam 10 detik, misalnya karena klik ganda atau dua tab. Permintaan pertama tetap berlaku, jadi cukup periksa hasilnya di daftar. Isian yang ditolak karena salah tidak dihitung, jadi setelah memperbaikinya Anda bisa mengirim lagi langsung. Bila Anda memang perlu mengirim dua isian yang sama persis, tunggu 10 detik di antaranya.
- "Data diubah pengguna lain; muat ulang.": orang lain menyimpan data yang sama sejak Anda membuka formulir ubah. Banner dengan judul pesan itu, keterangan "Muat ulang halaman untuk melihat data terbaru, lalu ulangi perubahan Anda." dan tombol **Muat ulang** tampil di atas formulir. Klik **Muat ulang** untuk membuka ulang halaman dengan data terbaru, lalu ulangi perubahan Anda. Isian yang sudah Anda ketik hilang. Pesan ini berlaku di **Ubah Pelanggan**, **Ubah Barang**, **Ubah Paket Layanan**, **Ubah SPK**, dialog **Ubah Karyawan**, dan **Pengaturan Perusahaan**.
- "Perusahaan aktif berubah di tab lain.": lihat bagian 1.6, **Kesalahan umum**.
- "Stok berubah sejak dihitung; hitung ulang.": hanya saat menyetujui penyesuaian stok, lihat bagian 6.5.

Isian pilihan, tanggal, dan jam

- Isian yang memilih data lain (pelanggan, lokasi, barang, pengguna, dan sebagainya) adalah kotak pencarian: klik isian, ketik sebagian nama atau kode, lalu klik hasilnya, atau tekan tombol panah dan Enter. Tidak ada isian yang meminta Anda mengetik ID. Saat daftar dibuka, pilihan yang sudah dipilih tersorot dan tergulir ke dalam tampilan.
- Pada tabel besar (misalnya pelanggan, langganan, dan barang), daftar dimuat dari server. Begitu Anda membuka isian yang masih kosong, daftar menampilkan paling banyak 10 data terbaru di bawah judul **Terakhir dipakai**. Setelah Anda mengetik minimal 2 huruf, pencarian berjalan di server dan daftar menampilkan paling banyak 20 hasil. Dengan 1 huruf daftar menulis "Ketik minimal 2 huruf untuk mencari.", selama mencari menulis "Mencari...", dan bila tidak ada yang cocok menulis "Tidak ada hasil." atau kalimat khusus isian itu. Pencarian tidak menambahkan apa pun ke alamat halaman, jadi menyalin alamat atau memuat ulang halaman tidak membawa kata yang Anda cari.
- Pilihan yang sudah dipilih tetap ada selama Anda mengetik. Pilihan berubah hanya bila Anda memilih hasil lain atau mengklik tombol x (**Hapus pilihan**).

- Isian tanggal menerima format perusahaan dan format angka `20/10/2026`, `20-10-2026`, atau `2026-10-20`. Tekan Enter atau pindah ke isian lain untuk menetapkannya. Anda juga dapat klik ikon kalender (**Buka kalender**), pilih hari, atau klik **Hari ini**. Tombol x (**Hapus tanggal**) mengosongkan isian. Isian kosong menampilkan petunjuk seperti "Pilih tanggal". Tulisan yang bukan tanggal ditolak dengan pesan "Format tanggal tidak valid." disusul contoh, dan formulir tidak dapat dikirim sampai tanggal diperbaiki.
- Isian tanggal dan jam ("Pilih tanggal dan jam"), bulan ("Pilih bulan"), dan jam ("Pilih jam") bekerja dengan cara yang sama: ketik, atau buka pemilihnya. Jam dipilih dari daftar per 30 menit atau diketik dalam format 24 jam. Pada tanggal dan jam, hari yang dipilih tanpa jam dimulai pukul 00:00, dan jam tanpa hari memakai hari ini.

Halaman galat

Bila Anda membuka halaman yang tidak diizinkan atau tidak ada, atau bila terjadi gangguan, Inbils menampilkan halaman dengan judul, penjelasan, dan tulisan "Kode galat" disusul nomornya:

- **Akses ditolak** (403): peran Anda tidak punya izin untuk halaman itu.
- **Halaman tidak ditemukan** (404): alamat tidak ada atau sudah dipindahkan.
- **Sesi berakhir** (419): halaman terbuka terlalu lama dan kedaluwarsa. Muat ulang halaman, lalu ulangi langkah Anda.
- **Terjadi kesalahan di server** (500): permintaan tidak dapat diproses. Coba lagi sebentar lagi. Bila masalah berlanjut, hubungi administrator.
- **Layanan sedang tidak tersedia** (503): aplikasi sedang dalam pemeliharaan. Coba lagi beberapa saat lagi.

Tombol **Ke dasbor** (bila Anda sudah masuk) atau **Masuk** membawa Anda keluar dari halaman galat. Halaman 419, 500, dan 503 juga punya tombol **Muat ulang halaman**. Bila satu halaman gagal tampil karena kesalahan di browser, Inbils menampilkan **Halaman tidak dapat ditampilkan** dengan tombol **Muat ulang halaman**.

Halaman galat juga menulis "ID permintaan:" disusul kode panjang bila server memberinya. Sebut kode itu (klik dua kali untuk memilihnya, lalu salin) saat Anda melapor ke administrator: pengelola server mencari semua catatan permintaan Anda dengan kode itu.

Tautan data memakai kode acak

Alamat satu data (pelanggan, SPK, tagihan, dan seterusnya) kini memuat kode acak 26 karakter, bukan nomor urut. Alamat lama dengan nomor urut menjawab "tidak ditemukan", jadi penanda (bookmark) lama harus dibuka ulang dari daftarnya, lalu disimpan lagi. Kode yang Anda baca dan cari, seperti `CUS-00001` atau `INV-2026-00001`, tidak berubah. Alamat salah, data perusahaan lain, dan data yang tidak boleh Anda lihat memberi jawaban yang sama: "tidak ditemukan". Terlalu banyak alamat salah dalam waktu singkat menampilkan "Terlalu banyak permintaan"; tunggu sekitar 10 menit lalu buka dari daftar.

1.6 Ganti perusahaan

Satu instalasi Inbils dapat memuat lebih dari satu perusahaan, misalnya perusahaan induk (Head) dan anak perusahaannya. Data setiap perusahaan terpisah: pelanggan, tagihan, stok, dan laporan hanya milik perusahaan yang sedang aktif.

Peran yang dapat memakai: admin dan manajer (izin `company.switch`, **Ganti perusahaan**), dan hanya bila akun itu punya akses ke lebih dari satu perusahaan. Tombol ganti perusahaan tidak tampil untuk akun lain.

1. Lihat bagian atas sidebar. Tombol di bawah nama perusahaan menampilkan nama perusahaan aktif dan tulisan **Ganti perusahaan**.
2. Klik tombol itu. Menu **Ganti perusahaan** terbuka dengan nama dan kode setiap perusahaan. Perusahaan asal akun Anda diberi tulisan "bawaan" setelah kodenya.
3. Pilih perusahaan tujuan. Inbils membuka **Dasbor** perusahaan itu dan menampilkan toast hijau "Sekarang bekerja di" disusul nama perusahaan.
4. Untuk kembali, ulangi langkah 1 sampai 3 dan pilih perusahaan asal, atau klik **Kembali ke induk** di pita bila Anda sedang di anak perusahaan (lihat di bawah).

Perpindahan berlaku selama sesi login. Setiap login baru dimulai lagi di perusahaan asal. Peran dan izin Anda tidak berubah saat pindah. Di layar sempit, sidebar menutup sendiri setelah perpindahan.

Selama perpindahan berjalan, tombol ganti perusahaan nonaktif dan menampilkan indikator putar, jadi klik kedua tidak memulai perpindahan lain. Setelah selesai, fokus keyboard kembali ke tombol itu.

Di anak perusahaan, pita di bagian paling atas halaman menulis "Sedang di anak perusahaan {nama}". Tombol **Kembali ke induk** di pita itu memindahkan Anda ke perusahaan induk (Head) tanpa membuka menu, lalu toast "Sekarang bekerja di" disusul nama induk muncul. Tombol hanya tampil bila akun Anda boleh berpindah ke induk itu (izin `company.switch` dan akses ke perusahaan induk). Pita tidak tampil di Head maupun di perusahaan yang berdiri sendiri.

Akses ke perusahaan lain dan anak perusahaan dibuat oleh administrator server dengan perintah `inbils:company:grant-membership` dan `inbils:company:create-subsidiary`, bukan lewat layar web.

Perusahaan induk (Head) adalah perusahaan tanpa induk yang punya minimal satu anak perusahaan aktif. Hanya saat Anda bekerja di Head dan akun Anda punya izin `report.consolidated.view` (**Lihat laporan konsolidasi**, admin), menu **Metrik Konsolidasi** muncul di grup **Keuangan & Laporan** (bagian 7.11).


Kesalahan umum

- Angka di layar mendadak berbeda: periksa nama perusahaan aktif di tombol sidebar. Anda mungkin masih berada di perusahaan lain.
- Tombol ganti perusahaan tidak ada: akun Anda hanya punya satu perusahaan, atau perannya tidak memiliki izin `company.switch`. Minta administrator server menambah akses.
- Menu **Metrik Konsolidasi** tidak ada di anak perusahaan. Pindah ke Head dulu.
- Toast merah "Perusahaan aktif berubah di tab lain." saat menyimpan: Anda mengganti perusahaan di tab lain, lalu menyimpan dari tab yang masih menampilkan perusahaan sebelumnya. Inbils menolak penyimpanan itu dan membuka ulang halaman di perusahaan yang sekarang aktif. Cek nama perusahaan di tombol sidebar, lalu ulangi (bagian 1.5, **Pesan benturan**).

1.7 Profil dan kata sandi

Profil memuat data akun Anda sendiri. Halaman ini sama untuk semua peran.

1. Klik nama Anda di kanan atas, lalu **Profil**.

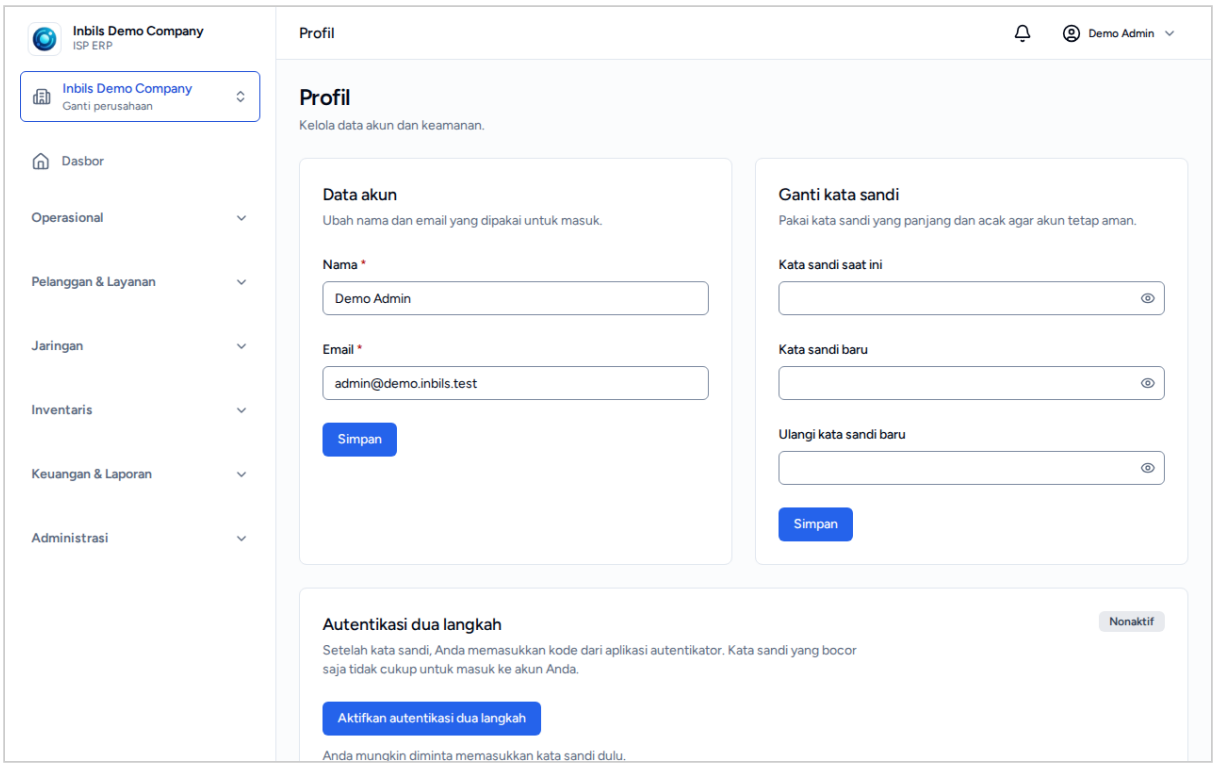

2. Untuk mengubah nama atau email, ubah isian **Nama** atau **Email** di bagian **Data akun**, lalu klik **Simpan**. Tulisan "Tersimpan." muncul di samping tombol.
3. Untuk mengganti kata sandi, isi **Kata sandi saat ini**, **Kata sandi baru**, dan **Ulangi kata sandi baru** di bagian **Ganti kata sandi**, lalu klik **Simpan**. Kata sandi baru minimal 8 karakter. Ketiga isian kosong lagi setelah tersimpan.
4. Bagian **Autentikasi dua langkah** dijelaskan di bagian 1.4.
5. Bagian **Notifikasi email** hanya tampil bila tugas Anda mencakup persetujuan, persiapan, penyerahan permintaan barang, penerimaan retur, atau penyelesaian selisih. Nyalakan **Ringkasan harian permintaan barang dan retur** untuk menerima satu email setiap pagi tentang antrean yang menunggu Anda. Bila saklar mati, pemberitahuan per kejadian tetap muncul di lonceng, dan pemberitahuan untuk teknisi juga memakai push. Tidak ada email per kejadian.
6. Bagian **Hapus akun** menghapus akun Anda, dan akun yang dihapus tidak bisa Anda pulihkan sendiri. Klik **Hapus akun**, isi **Kata sandi** di dialog **Hapus akun Anda?**, lalu klik **Hapus akun** sekali lagi. Klik **Batal** untuk membatalkan. Jangan lakukan ini kecuali admin memintanya. Untuk menutup akses, lebih aman minta admin menonaktifkan akun (bagian 8.5).

Kesalahan umum

- Pesan "Kata sandi saat ini salah." berarti kata sandi lama yang Anda ketik salah. Pesan yang sama muncul di dialog **Hapus akun Anda?** bila kata sandinya salah.
- Pesan "Konfirmasi kata sandi tidak cocok." di bawah **Kata sandi baru** berarti **Kata sandi baru** dan **Ulangi kata sandi baru** berbeda. Pesan "kata sandi minimal 8 karakter." berarti kata sandi baru terlalu pendek.
- Pesan "email sudah digunakan." atau "email harus berupa huruf kecil." di bawah **Email** berarti alamat itu sudah dipakai akun lain, atau ditulis dengan huruf besar.

- Mengganti kata sandi mengakhiri login aplikasi Android milik akun Anda. Masuk lagi di aplikasi.
- **Hapus akun** ditolak bila akun pernah mengajukan atau memeriksa penyesuaian stok ("Pengguna yang pernah mengajukan atau memeriksa penyesuaian stok tidak bisa dihapus. Nonaktifkan akunnya."), atau tercatat memperoleh pelanggan ("Pengguna yang dicatat memperoleh pelanggan tidak bisa dihapus. Nonaktifkan akunnya."). Layar Profil tidak menampilkan alasan ini: dialog tetap terbuka dan hanya toast merah "Data gagal disimpan. Periksa input." muncul. Minta admin menonaktifkan akun itu.
- Mengubah email tidak mengubah kata sandi, tetapi email baru dipakai untuk masuk dan menerima tautan lupa kata sandi. Pastikan alamat baru benar.

2. Dasbor


2.1 Kartu antrean

Dasbor adalah halaman pertama setelah masuk. Isinya antrean dan pengecualian yang perlu Anda tangani hari ini. Setiap kartu menampilkan angka langsung untuk perusahaan yang sedang aktif. Klik pada kartu membuka menu tujuannya dengan filter yang sudah terpasang. Di Tiket dan Stok, filter itu tidak tampil di layar (lihat Kesalahan umum di bawah).

Peran yang dapat memakai: semua akun web dengan izin `dashboard.view` (**Lihat dasbor**; admin, manajer, staf). Kartu muncul hanya bila peran Anda boleh mengerjakan antrean itu. Kartu yang tidak tampil berarti antrean itu bukan tugas Anda, bukan berarti angkanya nol.

Membaca kartu

1. Klik **Dasbor** di sidebar. Dasbor juga terbuka otomatis setelah masuk.

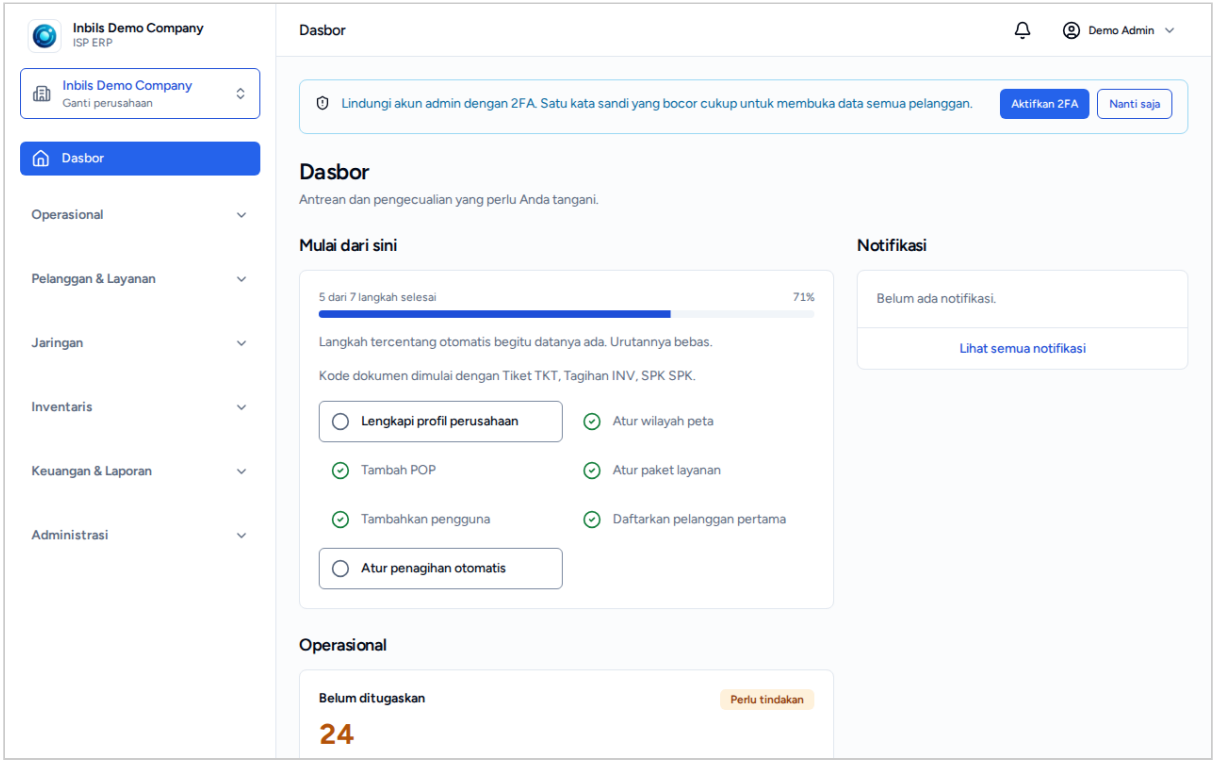

2. Baca kartu per grup: **Operasional**, **Persetujuan**, **Gudang**, **Keuangan**. Grup yang tidak relevan untuk peran Anda tidak tampil.
3. Perhatikan penanda di kanan atas kartu. **Perlu tindakan** (kuning) dan **Segera tangani** (merah) muncul hanya bila angkanya lebih dari nol, dan hanya pada kartu yang menandai pengecualian. Kartu **Pekerjaan saya** dan **Antrean permintaan gudang** tidak punya penanda. Angka nol tampil abu-abu dengan tulisan "Tidak ada yang perlu ditangani."
4. Klik kartu untuk membuka menu tujuannya.

5. Pada kartu **SLA terlampaui**, lihat daftar sampai lima tiket di bawah angka. Setiap baris memuat kode tiket, lencana prioritas (**Mendesak**, **Tinggi**, **Sedang**, **Rendah**), judul, dan "Batas SLA" dengan tanggal dan jam. Tiket dengan batas SLA tertua tampil paling atas. Bila tiket lebih dari lima, Inbils menulis "Menampilkan 5 dari N tiket, batas SLA terlama lebih dulu." Klik satu baris untuk membuka tiketnya.

Daftar kartu

Kartu	Yang dihitung	Dibuka ke	Muncul untuk
Pekerjaan saya	SPK dan tiket yang ditugaskan kepada Anda. Rincian: **Belum dimulai**, **Dikerjakan**, **Menunggu tindakan**	**Pekerjaan Saya** (3.6)	Pemegang izin kerja lapangan (**Mulai SPK**, **Kirim SPK untuk ditinjau**, **Mulai menangani tiket**, **Selesaikan tiket**, atau **Tutup tiket**) yang punya profil karyawan aktif
Belum ditugaskan	Tiket dan SPK tanpa penerima. Rincian: **Tiket**, **SPK**	**Penugasan** (3.1), dengan **Status penugasan** di **Belum ditugaskan**	Pengguna aktif dengan izin **Tugaskan tiket**, **Tugaskan ulang tiket**, **Tugaskan SPK**, atau **Tugaskan ulang SPK**
SLA terlampaui	Tiket yang belum selesai dan sudah lewat batas SLA	**Tiket** (3.4), daftar hanya berisi tiket yang lewat batas SLA. Layar Tiket tidak punya chip untuk ini	Pemegang `ticket.view` yang juga menugaskan, mengerjakan, atau melaporkan SLA tiket
Menunggu persetujuan saya	SPK dan permintaan barang yang menunggu keputusan Anda. Bila Anda sendiri pembuat SPK yang menunggu review, baris abu-abu di bawah angka menulis "{n} SPK menunggu admin (Anda pembuatnya)", karena SPK itu tidak ikut dihitung	**Persetujuan** (3.2)	Pemegang izin **Setujui SPK**, **Tolak SPK**, **Setujui permintaan barang**, atau **Tolak permintaan barang**
Antrean permintaan gudang	Permintaan barang di antrean gudang yang bisa Anda kerjakan sekarang: menyetujui, menyiapkan, atau menyerahkan. Rincian: **Seluruh antrean**, jumlah seluruh antrean gudang	**Permintaan Barang** (6.1), tab **Persiapan & Antrean Gudang**	Pemegang `inventory.request.view.all` yang juga boleh menyetujui, menyiapkan, atau mengeluarkan permintaan barang
Antrean retur material	Pengembalian material yang menunggu diproses. Rincian: **Pengecualian**	**Permintaan Barang** , tab **Antrean Pengembalian** (6.8)	Pemegang `inventory.return.view.all` yang juga boleh menerima atau menyelesaikan pengembalian, dan boleh membuka Permintaan Barang

Kartu	Yang dihitung	Dibuka ke	Muncul untuk
Stok di bawah minimum	Baris stok (satu barang di satu lokasi) yang jumlahnya sama dengan atau di bawah stok minimum	**Stok** (6.5), daftar hanya berisi baris stok rendah. Layar Stok tidak punya kontrol filter untuk ini	Pemegang `inventory.view`
Tagihan jatuh tempo	Tagihan terbuka yang lewat jatuh tempo dan masih bersisa. Rincian: **Terutang**	**Tagihan** (7.1), dengan **Status** di **Lewat jatuh tempo**	Pemegang `billing.view`
Jatuh tempo ≤ 3 hari	Tagihan **Belum dibayar** atau **Dibayar sebagian** yang masih bersisa dan jatuh tempo mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, menurut kalender perusahaan	**Tagihan** (7.1), dengan chip filter **Jatuh tempo ≤ 3 hari** menyala	Pemegang `billing.view`
Tagihan draf menunggu dikirim	Tagihan draf perusahaan dan total nilainya	**Tagihan** (7.1), dengan **Status** di **Draf**	Pemegang `billing.send`
Hampir terlampaui (≤ 30 menit)	Tiket yang belum selesai dan target responsnya (bila belum dijawab) atau target penyelesaiannya jatuh tempo dalam 30 menit ke depan	**Tiket** (3.4), chip **Hampir terlampaui** menyala	Sama dengan kartu **SLA terlampaui**
Pelanggan membalas	Tiket yang belum selesai dan balasan terakhirnya (bukan catatan internal) ditulis pelanggan, jadi belum ada petugas yang menjawab	**Tiket**, chip **Pelanggan membalas** menyala	Sama dengan kartu **SLA terlampaui**
Pembayaran online bermasalah	Pembayaran online yang uangnya sudah masuk di Midtrans tetapi tidak bisa dibukukan, atau yang dikembalikan. Angkanya sama dengan peringatan merah di Tunggakan	**Tunggakan** (7.2), bagian **Pembayaran online yang perlu dicek**	Pemegang `billing.view` dan `billing.payment.record`
Pembayaran online tertunda > 1 jam	Tagihan yang halaman bayar onlinenya dibuka lebih dari satu jam lalu, belum kedaluwarsa, dan belum dibayar. Satu tagihan dihitung sekali	**Tagihan** (7.1), chip **Pembayaran online tertunda > 1 jam** menyala	Pemegang `billing.view` dan `billing.payment.record`

Daftar "Mulai dari sini"

Admin perusahaan (pemegang `company.manage`) melihat kartu **Mulai dari sini** di atas semua kartu antrean selama masih ada langkah yang belum selesai. Kartu ini memuat batang kemajuan "{n} dari {total} langkah selesai" dan satu baris per langkah:

Langkah	Selesai bila	Dibuka ke
Lengkapi profil perusahaan	alamat dan telepon perusahaan terisi	Profil perusahaan (8.1)
Atur wilayah peta	kota atau titik peta di Pengaturan terisi	Pengaturan, bagian **Peta**
Tambah POP	ada lokasi POP yang aktif	Lokasi (5.1)
Atur paket layanan	ada paket layanan yang aktif	Paket Layanan (4.2)
Tambahkan pengguna	ada lebih dari satu pengguna aktif yang bukan akun aplikasi pelanggan	Pengguna (8.5)
Daftarkan pelanggan pertama	ada satu pelanggan	Tambah pelanggan (4.1)
Atur penagihan otomatis	Pengaturan perusahaan pernah disimpan sekali sejak tagihan otomatis ditawarkan	Pengaturan, bagian **Tagihan**

Langkah yang selesai tampil dengan tanda centang. Langkah yang belum selesai berupa tautan ke halaman yang mengerjakannya. Inbils mencentang dari data yang tersimpan, jadi tidak ada tombol untuk mencentang atau menyembunyikan langkah. Langkah yang halamannya tidak boleh Anda buka tidak tampil. Kartu hilang sendiri setelah semua langkah selesai.

Kartu ini juga menulis satu baris awalan kode dokumen, misalnya "Kode dokumen dimulai dengan Tiket TKT, Tagihan INV, SPK SPK." Baris itu menunjukkan awalan yang sedang dipakai perusahaan Anda untuk tiket, tagihan, dan SPK, sebelum rekam pertamanya dibuat. Awalan diubah di Penomoran (bagian 7.13).

Kesalahan umum

- Angka kartu berbeda dengan daftar di menu tujuan: periksa perusahaan yang sedang aktif (bagian 1.6). Kartu dan daftar memakai aturan hitung yang sama untuk perusahaan aktif, kecuali kartu **Tagihan jatuh tempo** (bullet di bawah).
- Daftar Tiket atau Stok yang dibuka dari kartu hanya berisi sebagian baris, dan layarnya tidak menampilkan filter yang aktif. Buka menu itu lewat sidebar untuk melihat semua baris.
- Kartu **Tagihan jatuh tempo** dihitung dari tanggal jatuh tempo dan sisa tagihan. Filter **Lewat jatuh tempo** di Tagihan memakai status tagihan, yang diperbarui otomatis setiap hari pukul 03:00 UTC (10:00 WIB). Sampai pembaruan itu jalan, daftar bisa memuat lebih sedikit tagihan daripada kartu.
- Kartu **Menunggu persetujuan saya** tidak menghitung SPK yang Anda buat atau tugaskan ke diri sendiri, dan permintaan barang yang Anda ajukan sendiri. Aturan pemisahan tugas melarang Anda menyetujuinya (bagian 3.2). Untuk SPK yang Anda buat sendiri, kartu menulis baris abu-abu "{n} SPK menunggu admin (Anda pembuatnya)", jadi angka 0 tidak membuat Anda mengira tidak ada yang menunggu.

- Angka kartu **Antrean permintaan gudang** lebih kecil dari jumlah baris di tab **Persiapan & Antrean Gudang**: kartu hanya menghitung permintaan yang bisa Anda kerjakan sekarang, dan tidak menghitung yang menunggu orang lain atau yang dilarang aturan pemisahan tugas (pemohon tidak memutuskan atau menyerahkan permintaannya sendiri, dan penyetuju tidak menyiapkan atau menyerahkannya). Baris **Seluruh antrean** di kartu menulis jumlah seluruh antrean.
- Angka **SLA terlampaui** lebih kecil dari yang Anda duga: pemegang izin mengerjakan tiket yang tidak boleh menugaskan hanya menghitung tiket yang ditugaskan kepadanya.
- Kartu **Pekerjaan saya** tidak ada padahal Anda punya izin: akun Anda perlu profil karyawan yang aktif di perusahaan ini (bagian 8.3).
- Dasbor kosong dengan judul "Belum ada antrean untuk akun Anda": peran Anda belum punya izin ke antrean mana pun. Hubungi admin untuk menambah izin.
- Halaman **Akses ditolak** saat membuka dasbor: peran Anda tidak memegang izin `dashboard.view`.

2.2 Notifikasi


Notifikasi adalah pemberitahuan yang ditujukan ke akun Anda, misalnya tiket yang ditugaskan kepada Anda, tiket yang melewati batas SLA ("SLA tiket terlampaui"), tiket yang dibuka kembali, dokumen pelanggan yang akan habis, permintaan barang yang siap diambil, atau kegagalan penjadwalan tagihan ("Jadwal penagihan gagal"). Notifikasi tampil di tiga tempat: panel di dasbor, angka di lonceng bilah atas, dan halaman **Notifikasi**. Beberapa teks memuat rincian supaya Anda tidak perlu membuka halamannya:

- Tiket ditugaskan: judulnya memuat kode dan prioritas tiket, misalnya "Tiket {kode} · Tinggi", dan pesannya memuat judul tiket dan batas respons, misalnya "{judul}. Respons sebelum 21.17." Jam ditulis "21.17" untuk hari ini, "08.30 besok" untuk besok, dan tanggal disusul jam untuk hari yang lebih jauh. Tiket tanpa target respons tidak memuat kalimat "Respons sebelum".
- Tiket dibuka kembali oleh staf: "Tiket {kode} dibuka kembali", dengan pesan "Oleh {nama}: {alasan}". Petugas tiket yang menerimanya, atau pemegang `ticket.assign` bila tiket tidak punya petugas aktif. Orang yang membuka kembali tiket tidak menerimanya.
- Dokumen pelanggan akan habis: "Dokumen {jenis} {nama pelanggan} segera habis", dengan pesan "Berlaku sampai {tanggal}." Pemegang `customer.update` menerimanya sekali per dokumen, saat dokumen itu masuk 30 hari terakhir masa berlakunya. Sistem memeriksanya setiap hari.

Notifikasi lama yang dibuat sebelum teks ini ada tetap memakai kalimat umum, misalnya "Tiket ditugaskan". Notifikasi untuk pelanggan (tagihan, tiket selesai, tiket dibuka kembali) tampil di aplikasi pelanggan, bukan di halaman ini.

Peran yang dapat memakai: semua pengguna web, untuk notifikasi miliknya sendiri.

1. Lihat panel **Notifikasi** di kanan dasbor (di layar sempit, di bawah kartu). Panel menampilkan lima notifikasi terbaru, dengan lencana jumlah yang belum dibaca bila ada. Bila belum ada notifikasi, panel menulis "Belum ada notifikasi." Klik **Lihat semua notifikasi** di dasar panel.
2. Atau klik ikon lonceng di bilah atas. Lonceng langsung membuka halaman **Notifikasi**. Angka merah pada lonceng adalah jumlah yang belum dibaca.

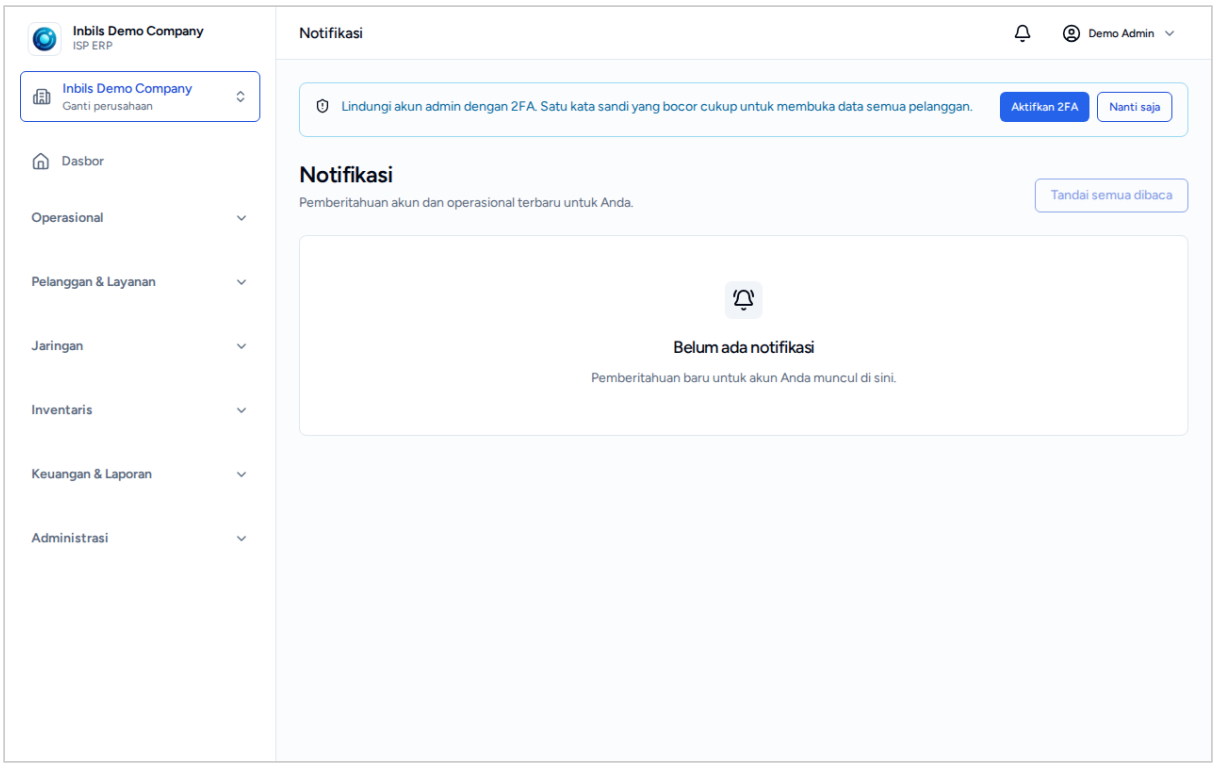

3. Baca daftar. Setiap notifikasi memuat judul, pesan, dan waktu. Notifikasi yang belum dibaca berjudul tebal dan berlatar tipis. Daftar menampilkan 20 notifikasi per halaman.
4. Klik **Lihat detail** untuk membuka halaman yang dimaksud notifikasi: tiket, SPK, tagihan, atau pelanggan. Notifikasi yang belum dibaca otomatis ditandai sudah dibaca.
5. Klik **Tandai dibaca** pada satu notifikasi untuk menandainya tanpa membuka halamannya.
6. Klik **Tandai semua dibaca** di kanan atas untuk menandai semuanya. Tombol ini nonaktif bila tidak ada yang belum dibaca.
7. Bila daftar panjang, pakai **Sebelumnya** dan **Berikutnya** di bawah daftar.

Kesalahan umum

- Lonceng tanpa angka hanya berarti tidak ada yang belum dibaca. Notifikasi lama tetap ada di halaman **Notifikasi**. Layar ini tidak menyediakan tombol hapus.
- Tombol **Lihat detail** hanya ada pada notifikasi yang punya halaman tujuan: tiket, SPK yang menunggu review, tagihan draf, ringkasan isolir otomatis (membuka **Tunggakan**), dan dokumen pelanggan yang akan habis (membuka halaman pelanggan). Tombol itu tampil bila datanya ada di perusahaan aktif dan boleh Anda buka. Notifikasi lain, atau notifikasi dari perusahaan lain (bagian 1.6), tidak punya tombol itu.
- Notifikasi hanya untuk akun Anda. Admin tidak melihat notifikasi pengguna lain.

2.3 Ringkasan administrasi

Di bagian bawah dasbor, region **Administrasi** merangkum kondisi perusahaan untuk orang yang mengelola pengguna, peran, atau perusahaan.

Peran yang dapat memakai: pengguna dengan izin `users.manage` (**Kelola pengguna**), `roles.manage` (**Kelola peran dan hak akses**), atau `company.manage` (**Kelola perusahaan**); admin pada pengaturan standar. Region ini tidak tampil untuk akun lain.

1. Buka **Dasbor** lalu gulir ke bawah sampai judul **Administrasi**.
2. Baca empat kartu angka: **Pengguna** (pengguna perusahaan aktif), **Pengguna aktif**, **Peran**, dan **Izin akses**. Angka **Peran** dan **Izin akses** mencakup seluruh sistem, bukan satu perusahaan.
3. Lihat kartu **Perusahaan**: **Nama**, **Kode**, **Mata uang**, dan **Zona waktu** perusahaan aktif.
4. Lihat **Aktivitas terbaru**: sepuluh catatan audit terakhir di perusahaan aktif. Setiap baris memuat satu kalimat pendek dari server yang menyebut objek dan kejadiannya, misalnya "Tiket ditugaskan", disusul waktunya. Kalimat itu memakai kamus yang sama dengan halaman **Log audit** (bagian 7.12). Kejadian yang belum punya kalimat Indonesia ditulis sebagai "objek: kejadian" dengan tanda garis bawah diganti spasi. Bila belum ada catatan, kartu menulis "Belum ada aktivitas. Setiap perubahan data di perusahaan ini akan tercatat di sini." Untuk telusur lengkap, buka halaman **Log audit** (bagian 7.12).
5. Di kartu **Modul**, klik satu modul (Pelanggan, Layanan, Inventaris, Aset jaringan, SPK, Tagihan, Tiket) untuk membuka menunya. Setiap kotak modul bertuliskan "Buka modul". Angka di lencana adalah jumlah data modul itu di perusahaan aktif. Modul yang menunya tidak boleh Anda buka tidak tampil.

Kesalahan umum

- Region **Administrasi** tidak ada: akun Anda tidak punya izin `users.manage`, `roles.manage`, atau `company.manage` .
- Angka **Pengguna** lebih kecil dari yang Anda harapkan: angka itu menghitung pengguna yang perusahaan asalnya adalah perusahaan aktif. Pindah perusahaan (bagian 1.6) untuk melihat perusahaan lain.

3. Operasional


3.1 Penugasan

Penugasan adalah antrean tiket dan SPK yang menunggu petugas. Buka menu ini untuk memilih petugas bagi item baru atau untuk mengganti petugas yang sudah dipilih.

Peran yang dapat memakai: admin dan manajer pada peran bawaan, staf tidak. Izin: `ticket.assign` dan `spk.assign` untuk menugaskan item yang belum punya petugas, `ticket.reassign` dan `spk.reassign` untuk mengganti petugas. Menu tampil bila akun Anda aktif dan memegang salah satu dari keempat izin itu. Izin tiket menampilkan tiket di daftar, izin SPK menampilkan SPK.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Operasional**, lalu klik **Penugasan**. Angka di samping menu adalah jumlah tiket dan SPK yang belum ditugaskan dan boleh Anda tugaskan. Angka tidak tampil bila hasilnya 0.

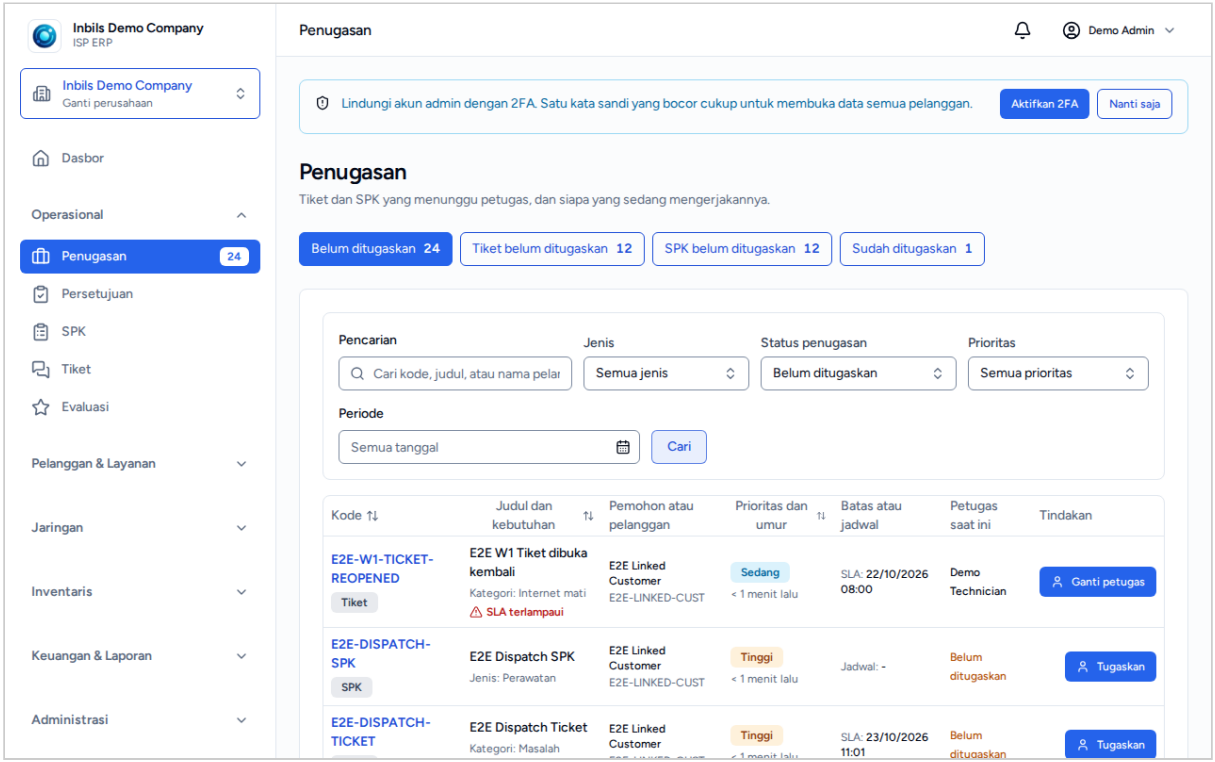


2. Baca deretan chip di atas daftar. Setiap chip memuat nama dan jumlah. Jumlahnya menghitung seluruh antrean perusahaan dan tidak berubah saat Anda memakai filter.
    - Chip **Belum ditugaskan** menghitung tiket dan SPK yang menunggu petugas. Angkanya sama dengan angka di sidebar.
    - Chip **Tiket belum ditugaskan** dan **SPK belum ditugaskan** memecah angka itu per jenis. Chip suatu jenis hanya tampil bila Anda memegang izin untuk jenis itu.
    - Chip **Sudah ditugaskan** menghitung item yang sudah punya petugas dan masih berada di antrean penugasan.

3. Klik sebuah chip untuk mengisi filter. Chip yang aktif berwarna penuh. Chip **Belum ditugaskan**, **Tiket belum ditugaskan**, dan **SPK belum ditugaskan** memilih **Belum ditugaskan** di **Status penugasan**, dan dua chip yang terakhir itu sekaligus mengisi **Jenis**. Chip **Sudah ditugaskan** memilih **Sudah ditugaskan**.
4. Persempit daftar dengan filter di atas tabel:
    - Kotak **Pencarian** ("Cari kode, judul, atau nama pelanggan...") mencari kode, judul, serta nama dan kode pelanggan. Pencarian berjalan sendiri sesaat setelah Anda berhenti mengetik. Tombol **Cari** menjalankan pencarian yang sama.
    - Pilihan **Jenis** berisi **Semua jenis**, **Tiket**, dan **SPK**. Pilihan ini hanya tampil bila Anda memegang izin tiket dan izin SPK.
    - Pilihan **Status penugasan** berisi **Belum ditugaskan**, **Sudah ditugaskan**, dan **Semua status**.
    - Pilihan **Prioritas** berisi **Semua prioritas**, **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**, dan **Mendesak**.
    - Isian **Periode** menyaring tanggal tiket atau SPK dibuat. Isian kosong tertulis "Semua tanggal". Ketik rentang tanggal, atau klik tombol **Buka kalender** lalu pilih tanggal mulai dan tanggal akhir. Popover kalender punya pilihan cepat: **Hari ini**, **7 hari terakhir**, **30 hari terakhir**, **Bulan ini**, **Bulan lalu**, dan **Tahun ini**. Tombol **Hapus rentang tanggal** mengosongkan isian. Tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal awal: pesannya "Tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal awal."
    - Tombol **Reset filter** muncul saat ada filter aktif. Tombol ini mengosongkan filter dan memilih **Belum ditugaskan**.
5. Saat menu baru dibuka, pilihan **Status penugasan** tampak **Belum ditugaskan** (begitu pula chipnya) tetapi belum menyaring apa pun bagi pemegang izin assign dan reassign (admin dan manajer). Daftar memuat item yang belum dan sudah ditugaskan sekaligus. Pilih statusnya sendiri bila ingin menyaring.
6. Baca tabel antrean.
    - Antrean memuat tiket berstatus **Terbuka** dan **Ditugaskan**, serta SPK berstatus **Draf**, **Menunggu penugasan**, **Dikembalikan**, dan **Ditugaskan**. Tiket dan SPK yang sudah dikerjakan tidak ada di sini.
    - Kolom: **Kode** (kode sebagai tautan ke detail bila Anda boleh membukanya, dengan lencana **Tiket** atau **SPK** di bawahnya), **Judul dan kebutuhan** (judul, lalu "Kategori: ..." untuk tiket atau "Jenis: ..." untuk SPK, dan tanda "SLA terlampaui" bila batas SLA lewat), **Pemohon atau pelanggan** (nama dan kode pelanggan; SPK tanpa pelanggan menampilkan pembuatnya), **Prioritas dan umur** (lencana prioritas dan umur item, misalnya "5 jam lalu"), **Batas atau jadwal** ("SLA: ..." untuk tiket, "Jadwal: ..." untuk SPK), **Petugas saat ini** (nama petugas, atau tulisan "Belum ditugaskan"; SPK berstatus **Ditugaskan** yang teknisinya sudah menekan **Saya berangkat** di aplikasi menampilkan lencana **Dalam perjalanan** di bawah nama teknisi), dan **Tindakan** (tombol **Tugaskan** atau **Ganti petugas**).
    - Lencana **Dalam perjalanan** bukan status dan bukan filter. SPK tetap berstatus **Ditugaskan** dan tetap ada di antrean sampai teknisi menekan **Mulai**. Lencana hilang bila SPK dipindah ke teknisi lain, atau dikembalikan lalu ditugaskan lagi.
    - Judul kolom **Kode**, **Judul dan kebutuhan**, dan **Prioritas dan umur** bisa diurutkan. Urutan awal: terbaru di atas.
    - Tanpa data, tabel menampilkan "Tidak ada antrean penugasan" dan "Semua tiket dan SPK sudah punya petugas.". Bila filter aktif, tabel menampilkan "Tidak ada antrean yang cocok" dengan tombol **Reset filter**.

7. Bila akun Anda juga memenuhi syarat **Pekerjaan Saya** (bagian 3.6), dua tab muncul di atas chip: **Antrean Penugasan** dan **Pekerjaan Saya**. Tab **Pekerjaan Saya** membuka daftar tugas Anda di halaman yang sama.

Menugaskan atau mengganti petugas

1. Di baris yang dituju, klik **Tugaskan** (item belum punya petugas) atau **Ganti petugas** (item sudah punya petugas). **Tugaskan** butuh `ticket.assign` atau `spk.assign`. **Ganti petugas** butuh `ticket.reassign` atau `spk.reassign`.

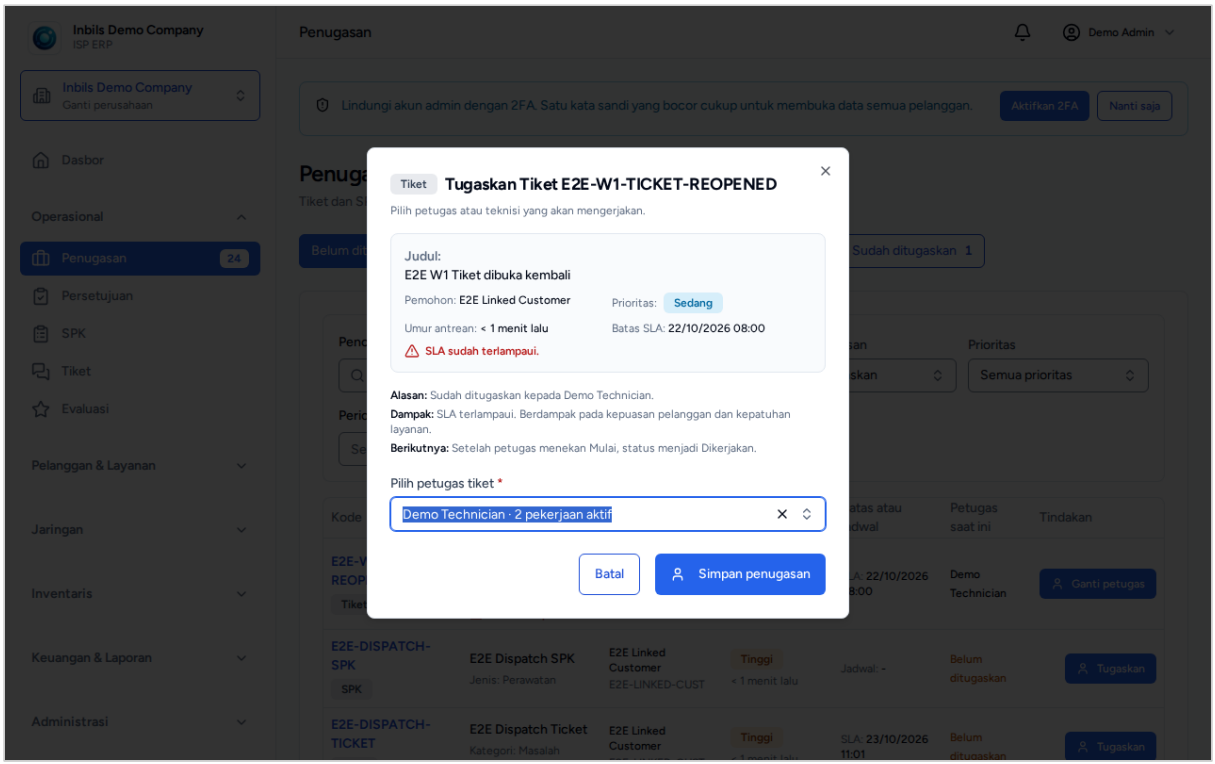

2. Baca dialog **Tugaskan Tiket** atau **Tugaskan SPK**, yang diikuti kode item. Bagian atas memuat **Judul**, **Pemohon**, **Prioritas**, **Umur antrean**, dan **Batas SLA** (tiket) atau **Jadwal kerja** (SPK). Bila SLA sudah lewat, tampil "SLA sudah terlampaui." Baris **Alasan**, **Dampak**, dan **Berikutnya** menjelaskan akibat penugasan.
3. Pilih petugas di isian **Pilih petugas tiket** (tiket) atau **Pilih teknisi lapangan** (SPK). Isian ini wajib. Ketik untuk mencari, lalu pilih: pencarian memeriksa nama. Tiap pilihan menulis nama petugas disusul jumlah pekerjaan aktifnya, misalnya "{nama} · 2 pekerjaan aktif", dan daftar terurut dari yang paling sedikit. Pekerjaan aktif adalah tiket **Ditugaskan** atau **Dikerjakan** ditambah SPK **Ditugaskan** atau **Dikerjakan** yang dipegang orang itu. Bila jumlahnya berbeda antarpetugas, petugas dengan pekerjaan paling sedikit diberi catatan "Paling sedikit pekerjaan" di bawah namanya. Itu hanya saran: Anda yang memilih. Tombol **Hapus pilihan** di isian mengosongkannya. Saat mengganti petugas, isian sudah berisi petugas lama.
    - Pilihan untuk tiket: pengguna aktif di perusahaan Anda yang memegang `ticket.start`, `ticket.resolve`, atau `ticket.close`.
    - Pilihan untuk SPK: pengguna aktif di perusahaan Anda yang memegang `spk.start` atau `spk.submit` dan punya profil karyawan berstatus Aktif di perusahaan itu.
4. Untuk SPK, isi **Tanggal kunjungan** bila perlu. Isian ini opsional, dengan petunjuk "Opsional. Kosong berarti jadwal SPK tidak berubah." Isian sudah berisi jadwal SPK bila tanggalnya belum lewat, dan kosong bila SPK belum

berjadwal atau jadwalnya sudah lewat. Tanggal sebelum hari ini (menurut zona waktu perusahaan) ditolak dengan pesan "Tanggal kunjungan tidak boleh sebelum hari ini." di bawah isian. Tiket tidak punya isian ini.

5. Klik **Simpan penugasan**. Dialog tertutup, daftar dimuat ulang, dan toast hijau muncul dengan bentuk "{kode} ditugaskan ke {nama petugas}." Klik **Batal** untuk menutup dialog tanpa menyimpan.

Setelah penugasan tersimpan:

- Tiket berstatus **Ditugaskan**. Petugas menerima email dan notifikasi Inbils. Sistem mengantrekan pesan WhatsApp ke pelanggan hanya pada penugasan pertama, bukan pada pergantian petugas.
- SPK berstatus **Ditugaskan**. Riwayat penugasan mencatat petugas baru. Saat mengganti petugas, riwayat juga menutup penugasan lama. Sistem mengantrekan pesan WhatsApp ke teknisi yang baru ditunjuk (kode, judul, tanggal kunjungan, tautan SPK), dan satu pesan ke pelanggan pada penugasan pertama bila SPK punya pelanggan dan tanggal kunjungan.
- Item pindah dari **Belum ditugaskan** ke **Sudah ditugaskan**. Teknisi mengerjakannya di aplikasi teknisi. Pengguna web yang ditunjuk membukanya di **Pekerjaan Saya** (bagian 3.6).

Menugaskan ulang SPK yang dikembalikan

SPK yang ditolak peninjau di **Persetujuan** (bagian 3.2) berstatus **Dikembalikan** dan kembali ke antrean ini.

1. Pilih **Sudah ditugaskan** di **Status penugasan**, lalu cari kode SPK itu di kotak **Pencarian**.
2. Klik **Ganti petugas** (butuh `spk.reassign`), pilih teknisi (boleh teknisi yang sama), lalu klik **Simpan penugasan**.
3. SPK kembali berstatus **Ditugaskan**, dan teknisi dapat mengerjakannya lagi.

Kesalahan umum

- Baris tidak punya tombol **Tugaskan** atau **Ganti petugas**: izin Anda tidak cocok dengan keadaan item. Item tanpa petugas butuh `ticket.assign` atau `spk.assign`, item yang sudah punya petugas butuh `ticket.reassign` atau `spk.reassign`.
- Isian petugas kosong dan **Simpan penugasan** tidak bisa diklik, dengan pesan "Tidak ada petugas tiket aktif yang punya izin menangani jenis ini." (untuk SPK: "teknisi lapangan"): tidak ada pengguna yang memenuhi syarat pada langkah 3. Aktifkan akun di Pengguna (bagian 8.5), tambahkan izin lewat Peran (bagian 8.6), dan untuk SPK pastikan profil karyawan aktif di Karyawan (bagian 8.3).
- Pesan merah "Pilih petugas tiket penerima penugasan." (SPK: "Pilih teknisi lapangan penerima penugasan."): isian belum dipilih. Pilih satu nama, lalu simpan lagi.
- Alert **Data berubah** dengan pesan "Konflik penugasan: tiket ini sudah ditugaskan oleh pengguna lain." (SPK: "Konflik penugasan: SPK ini sudah ditugaskan oleh pengguna lain."): pengguna lain mengubah item saat dialog terbuka. Klik **Muat ulang antrean**. Dialog memuat data terbaru, atau menutup bila item tidak bisa ditugaskan lagi. Bila pemuatan ulang gagal, alert **Muat ulang belum berhasil** menjelaskan sebabnya.
- Alert **Terjadi kesalahan** memuat pesan dari server, misalnya bila pengguna yang dipilih bukan petugas perusahaan Anda.
- Penolakan server "Tiket harus berstatus terbuka atau ditugaskan untuk bisa ditugaskan." atau "SPK harus berstatus draf, menunggu penugasan, ditolak, ditugaskan, atau dikerjakan untuk bisa ditugaskan.": status item sudah berubah dan tidak menerima penugasan. Muat ulang halaman.

- Penolakan server "Kebijakan perusahaan melarang menugaskan diri sendiri.": perusahaan Anda melarang menugaskan item ke akun sendiri. Pilih orang lain. Pengaturan larangan ini tidak ada di layar **Pengaturan Perusahaan**.
- Pesan merah "Tanggal kunjungan tidak boleh sebelum hari ini." di bawah **Tanggal kunjungan**: pilih hari ini atau sesudahnya, atau kosongkan isian agar jadwal SPK tidak berubah.


3.2 Persetujuan

Persetujuan adalah satu kotak masuk untuk SPK yang menunggu review dan permintaan barang yang menunggu persetujuan. Buka menu ini saat angka di samping **Persetujuan** di sidebar bertambah.

Peran yang dapat memakai: admin dan manajer pada peran bawaan. Izin: `spk.approve` dan `spk.reject` untuk SPK, `inventory.request.approve` dan `inventory.request.reject` untuk permintaan barang. Menu tampil bila Anda memegang salah satu dari keempatnya. Tombol **Setujui** butuh izin approve dan tombol **Tolak** butuh izin reject.

Membuka dan membaca antrean

1. Di sidebar, buka grup **Operasional**, lalu klik **Persetujuan**. Angka di samping menu adalah jumlah item yang menunggu Anda.

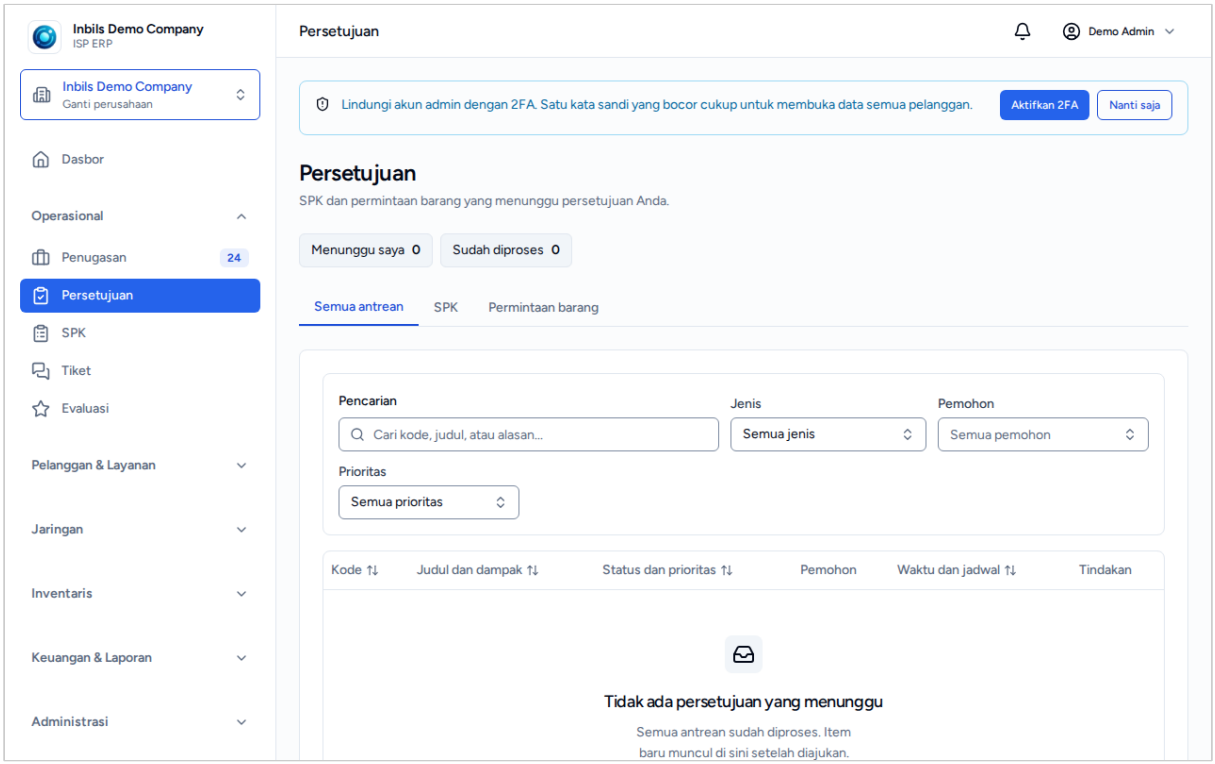

2. Ketahui apa yang tidak tampil. Antrean hanya memuat item yang boleh Anda putuskan (aturan maker-checker). SPK yang Anda buat atau yang ditugaskan kepada Anda dan permintaan barang yang Anda ajukan tidak tampil dan tidak ikut dihitung. Aturan ini berlaku juga bagi admin.
3. Baca dua chip di atas daftar. Chip ini hanya menampilkan angka dan tidak bisa diklik.
    - Chip **Menunggu saya** menghitung SPK berstatus **Menunggu review** dan permintaan barang berstatus **Menunggu persetujuan** yang boleh Anda putuskan. Angkanya sama dengan angka di sidebar.

- Chip **Sudah diproses** menghitung SPK **Selesai** atau **Dikembalikan** dan permintaan barang yang sudah **Disetujui**, **Disiapkan**, **Siap diambil**, **Diserahkan**, atau **Ditolak**. Hitungannya mencakup keputusan siapa pun, kecuali item milik Anda sendiri.

4. Bila Anda memegang izin SPK dan izin permintaan barang, tab **Semua antrean**, **SPK**, dan **Permintaan barang** muncul di atas filter. Memilih tab membatasi daftar dan angka chip pada jenis itu. Dengan satu jenis izin saja, tab tidak muncul.
5. Persempit daftar dengan filter:
   - Kotak **Pencarian** ("Cari kode, judul, atau alasan...") mencari kode, judul, atau alasan. Pencarian berjalan setelah Anda berhenti mengetik. Antrean ini tidak punya tombol **Cari**.
   - Pilihan **Jenis** berisi **Semua jenis** dan jenis yang ada di antrean Anda: **Instalasi**, **Perawatan**, **Peningkatan layanan**, **Pindah lokasi** (jenis SPK), serta **Untuk SPK**, **Untuk tiket**, **Tanpa rujukan** (asal permintaan barang).
   - Isian **Pemohon** berisi pembuat item yang ada di antrean Anda ("Semua pemohon" bila kosong). Ketik untuk mencari, lalu pilih.
   - Pilihan **Prioritas** berisi **Semua prioritas**, **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**, dan **Mendesak**.
   - Tombol **Reset filter** muncul saat ada filter aktif. Antrean ini tidak punya filter tanggal.
6. Baca kolom tabel: **Kode** (kode sebagai tautan ke detail bila Anda boleh membukanya, dengan lencana **SPK** atau **Permintaan barang**), **Judul dan dampak** (judul, lalu jenis dan dua barang pertama, masing-masing dengan jumlah dalam satuannya sendiri, misalnya "Kabel Drop 18 m, Konektor 2 pcs (+1)"), **Status dan prioritas** (dua lencana: **Menunggu review** untuk SPK, **Menunggu persetujuan** untuk permintaan barang; prioritas permintaan barang selalu **Sedang**), **Pemohon** (pembuat SPK atau pengaju permintaan), **Waktu dan jadwal** ("Diajukan" dengan tanggal dan umur item, lalu "Jadwal" untuk SPK atau "Dibutuhkan" untuk permintaan barang), dan **Tindakan**. Untuk SPK, tanggal "Diajukan" adalah tanggal SPK dibuat. Jumlah dari satuan yang berbeda tidak dijumlahkan, jadi tabel tidak menulis total. Di layar sempit, tiap item tampil sebagai kartu dengan baris **Dampak material** yang sama dan "{n} jenis barang". Kolom **Kode**, **Judul dan dampak**, **Status dan prioritas**, dan **Waktu dan jadwal** bisa diurutkan.
7. Tanpa data, tabel menampilkan "Tidak ada persetujuan yang menunggu" dan "Semua antrean sudah diproses. Item baru muncul di sini setelah diajukan.". Bila filter aktif, tabel menampilkan "Tidak ada persetujuan yang cocok" dengan tombol **Reset filter**.

Meninjau, menyetujui, atau menolak

1. Di kolom **Tindakan**, klik **Tinjau**. Panel **Tinjau SPK** atau **Tinjau permintaan barang**, diikuti kode item, terbuka di sisi kanan.
2. Baca panel. Bagian atas memuat lencana **SPK** atau **Permintaan barang**, lalu status, prioritas, dan jenis. Kartu **Informasi SPK** atau **Informasi permintaan barang** memuat judul, **Pemohon**, **Status**, **Pengajuan** (umur), **Tanggal pengajuan**, dan **Jadwal pelaksanaan** (SPK) atau **Tanggal dibutuhkan** (permintaan barang). Kartu **Dampak material dan penggunaan barang** memuat **Jenis item** (jumlah barang yang berbeda) dan satu baris per barang dengan jumlahnya dalam satuan barang itu, misalnya "Kabel Drop 18 m". Jumlah dari satuan yang berbeda tidak dijumlahkan, jadi panel tidak menulis total kuantitas. Kartu di bawahnya dimuat saat panel terbuka, dengan kerangka abu-abu selama menunggu. Untuk SPK, kartu **Bukti pekerjaan** menampilkan nama **Teknisi**, hasil **Check-in** (jarak dari lokasi, dan alasan teknisi bila ia memulai jauh dari lokasi) dan sampai tiga

foto bukti. Untuk permintaan barang, kartu **Barang diminta** menampilkan setiap barang dengan jumlah diminta dan "Tersedia: n" di gudang sumber. Bila gagal dimuat, kartu menulis "Rincian belum bisa dimuat" dengan tombol **Coba lagi**, dan Anda tetap bisa memutuskan. Klik **Lihat detail** untuk membuka halaman SPK (bagian 3.3) atau permintaan barang (bagian 6.1) di tab yang sama. Tombol **Tutup** menutup panel.

3. Untuk menyetujui, klik **Setujui**. Dialog **Setujui pengajuan {kode}?** terbuka. Pada SPK, dialog memuat daftar dampak, misalnya "Pelanggan ... dan langganan ... menjadi aktif.", "Tagihan pemasangan Rp ... dibuat dan langsung dikirim ke pelanggan." (atau "... dibuat sebagai draf. Kirim dari halaman tagihan."), "Akun PPPoE dibuat dari kode pelanggan ..." dan "Material terpakai dikurangi dari stok: n barang." Baca daftar itu, lalu klik **Setujui** di dialog. Pada permintaan barang Anda dapat mengisi **Catatan persetujuan (opsional)** lebih dulu, maksimal 1000 karakter. Kotak masuk ini menyetujui jumlah sesuai permintaan. Untuk menyetujui sebagian, buka **Lihat detail** dan setujui di sana.
4. Untuk menolak, klik **Tolak**. Blok **Konfirmasi penolakan SPK** (atau **Konfirmasi penolakan permintaan barang**) muncul. Isi **Alasan penolakan** (wajib, maksimal 500 karakter, penghitung "n/500 karakter" tampil di blok itu). Permintaan barang butuh minimal 3 karakter. Klik **Konfirmasi tolak**, atau **Batal** untuk kembali ke tinjauan. Alasan tersimpan di riwayat audit dan diteruskan kepada pemohon.
5. Setelah berhasil, panel menutup, item keluar dari antrean, dan toast muncul: "SPK disetujui." atau "SPK ditolak." untuk SPK, "Permintaan barang disetujui dan stok berhasil direservasi." atau "Permintaan barang telah ditolak." untuk permintaan barang.
6. Bila server menolak, alert merah **Gagal memproses tindakan** memuat pesannya, tombol **Setujui** dan **Tolak** terkunci, dan tombol **Muat ulang antrean** muncul. Klik tombol itu. Panel menutup bila item sudah diproses orang lain, atau tetap terbuka dengan data terbaru.

Hasil setiap keputusan:

- SPK disetujui: status **Selesai**. Sistem memakai stok material yang tercatat di SPK, memasang aset berseri pada SPK pemasangan, dan mengaktifkan langganan pelanggan yang masih **Menunggu**.
- SPK ditolak: status **Dikembalikan**. Stok tidak berubah, karena SPK tidak mencadangkan stok. Alasan tersimpan di SPK dan riwayat audit. SPK muncul lagi di **Penugasan** (bagian 3.1) untuk ditugaskan ulang.
- Permintaan barang disetujui: status **Disetujui**, stok direservasi di gudang sumber, dan pemohon menerima notifikasi di lonceng serta push. Gudang lalu menyiapkan dan menyerahkan barang (bagian 6.1).
- Permintaan barang ditolak: status **Ditolak**, dan pemohon menerima lonceng serta push berisi alasan.

Kesalahan umum

- Antrean kosong padahal ada SPK atau permintaan barang yang menunggu: item yang Anda buat, ajukan, atau yang ditugaskan kepada Anda tidak tampil bagi Anda, bahkan untuk admin. Minta pengguna lain yang berhak untuk memutuskannya.
- Menyetujui atau menolak item sendiri lewat halaman detail tetap ditolak server, dengan pesan "Pembuat SPK tidak boleh menyetujui SPK sendiri.", "Teknisi yang ditugaskan tidak boleh menyetujui SPK sendiri.", atau "Maker-checker: pemohon tidak boleh menyetujui permintaan sendiri." Untuk menolak, kalimatnya memakai kata "menolak" ("Pembuat SPK tidak boleh menolak SPK sendiri.", "Teknisi yang ditugaskan tidak boleh menolak SPK sendiri.", "Maker-checker: pemohon tidak boleh menolak permintaan sendiri."). Halaman SPK hanya menampilkan toast "Data gagal disimpan. Periksa input." untuk penolakan ini (bagian 3.3).
- Pesan "Alasan penolakan wajib diisi.", "Alasan penolakan minimal 3 karakter." (permintaan barang), atau "Alasan penolakan maksimal 500 karakter.": sesuaikan isian **Alasan penolakan**, lalu klik **Konfirmasi tolak**.

- Alert **Gagal memproses tindakan** dengan pesan "SPK harus berstatus menunggu review untuk bisa disetujui." (untuk menolak: "... untuk bisa ditolak."), "Permintaan barang bukan berstatus menunggu persetujuan." atau "Hanya permintaan berstatus menunggu persetujuan yang dapat ditolak.": pengguna lain sudah memproses item itu. Klik **Muat ulang antrean**.
- Setujui SPK gagal dengan pesan "SPK belum bisa disetujui sampai seluruh retur material berstatus direkonsiliasi atau diselesaikan.": selesaikan retur material SPK itu di Pengembalian Barang (bagian 6.8) sampai berstatus **Diterima** atau **Selisih diselesaikan**, klik **Muat ulang antrean**, lalu setujui lagi.
- Setujui SPK gagal dengan pesan seperti "Stok Kabel Fiber Optic di POP Bandung tidak cukup: tersedia 0 m, diminta 18 m.": stok produk di lokasi yang disebut kurang dari jumlah **Terpakai**. Tambah stok (bagian 6.5), lalu setujui lagi.
- Setujui permintaan barang gagal dengan pesan `Stok {nama barang} di {nama gudang} tidak cukup: tersedia {tersedia} {satuan}, diminta {diminta} {satuan}.`: stok gudang sumber kurang. Tambah stok (bagian 6.5), atau setujui sebagian jumlah dari **Lihat detail**.
- Setujui permintaan barang gagal dengan pesan "Lokasi gudang sumber wajib ditentukan untuk reservasi.": permintaan itu tersimpan tanpa gudang, dan kotak masuk ini tidak punya pilihan gudang. Buka permintaannya lewat **Lihat detail** (bagian 6.1). Dialog setujui di halaman itu juga belum punya pilihan gudang, jadi permintaan seperti ini belum bisa disetujui dari web.

3.3 SPK

SPK (Surat Perintah Kerja) adalah perintah kerja lapangan untuk teknisi. Jenisnya **Instalasi** (pemasangan baru), **Perawatan** (perbaikan), **Peningkatan layanan** (naik paket), dan **Pindah lokasi**. Buka menu ini untuk membuat SPK, menugaskan teknisi, memeriksa material dan bukti kerja, lalu menyetujui hasilnya.

Teknisi mengerjakan SPK di aplikasi teknisi: berangkat (**Saya berangkat**), memulai, mencatat material, mengunggah foto, dan mengajukan hasil. Halaman SPK di web punya tombol **Mulai** dan **Ajukan review**, tetapi server hanya menerimanya dari teknisi yang ditugaskan pada SPK itu. **Saya berangkat** hanya ada di aplikasi. Web menampilkannya sebagai langkah **Dalam perjalanan** di kartu **Tahap kunjungan** (bagian di bawah) dan sebagai lencana di Penugasan (bagian 3.1).

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin `spk.view` membuka menu dan daftar, `spk.create` membuat SPK, `spk.export` mengekspor daftar. Dengan peran bawaan:


- Admin memegang semua izin SPK.
- Manajer memegang `spk.view`, `spk.create`, `spk.update`, `spk.assign`, `spk.reassign`, `spk.approve`, `spk.reject`, `spk.cancel`, `spk.export`, dan `spk.manage`.
- Staf memegang `spk.view`, `spk.create`, `spk.start`, dan `spk.submit`.

Pengguna yang memegang `spk.start` atau `spk.submit` tetapi tidak `spk.assign` (staf bawaan) hanya melihat SPK yang ditugaskan kepadanya.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Operasional**, lalu klik **SPK**.
2. Baca daftar SPK.

- Kotak **Cari** mencari pada nomor dan judul SPK (isian bertuliskan "Nomor atau judul...").
- Pilihan **Jenis** berisi **Semua jenis**, **Instalasi**, **Perawatan**, **Peningkatan layanan**, dan **Pindah lokasi**. Pilihan **Status** berisi **Semua status**, delapan status SPK (**Draf**, **Menunggu penugasan**, **Ditugaskan**, **Dikerjakan**, **Menunggu review**, **Selesai**, **Dikembalikan**, dan **Dibatalkan**), **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**.
- Kolom: **Nomor** (tautan ke detail), **Judul**, **Jenis**, **Status** (lencana), **Pelanggan**, **Jadwal**, **Dibuat**. Semua kolom kecuali **Pelanggan** bisa diurutkan, dan urutan awal menaruh SPK terbaru di atas.
- Tombol **Ekspor** (pemegang `spk.export`) membuka menu **Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF**. Berkas memuat kolom Kode, Judul, Tipe, Status, Prioritas, Pelanggan, dan Teknisi sesuai pencarian dan filter aktif. Kolom Tipe, Status, dan Prioritas berisi nilai tersimpan (misalnya `maintenance`), bukan label lencana.
- Tombol **Buat SPK** (pemegang `spk.create`) membuka form buat.
- Tanpa data, tabel menampilkan "Belum ada SPK". Bila filter aktif, tabel menampilkan "Tidak ada SPK yang cocok" dengan tombol **Reset filter**.

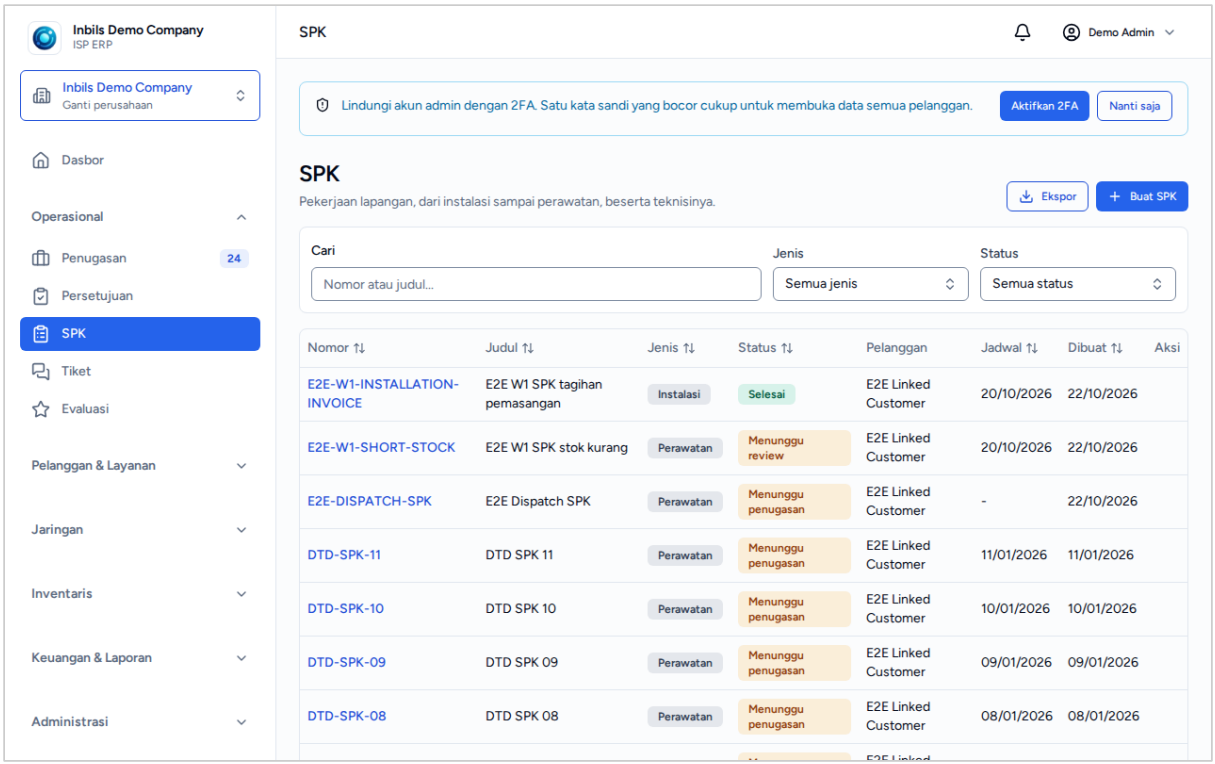

3. Klik nomor SPK untuk membuka detail. Baris tidak punya tombol **Ubah**, **Lihat detail**, atau **Hapus**, kecuali baris SPK yang dihapus: menunya berisi **Pulihkan** (izin `spk.delete`), nomornya berupa teks biasa, dan SPK kembali dengan statusnya semula (toast "SPK dipulihkan.").

Status SPK

SPK dari **Buat SPK** berstatus **Draf** dan bersumber manual. SPK dari pendaftaran pelanggan baru (bagian 4.1) dan dari tiket (bagian 3.4) langsung berstatus **Menunggu penugasan**. Bila pendaftaran memakai blok **Tugaskan sekarang**, SPK-nya langsung **Ditugaskan** (bagian 4.1).

Status	Arti	Langkah berikut	Siapa

Draf	SPK baru, belum siap	**Ubah**, **Terbitkan**, atau langsung **Tugaskan**	**Ubah** dan **Terbitkan**: `spk.update`. **Tugaskan**: `spk.assign`
Menunggu penugasan	Siap ditugaskan	**Ubah** atau **Tugaskan**	**Ubah**: `spk.update`. **Tugaskan**: `spk.assign`
Ditugaskan	Teknisi sudah ditunjuk. Setelah teknisi menekan **Saya berangkat** di aplikasi, status tetap **Ditugaskan** dan kartu **Tahap kunjungan** menunjukkan **Dalam perjalanan**	**Mulai**	Teknisi yang ditugaskan
Dikerjakan	Teknisi bekerja di lokasi	**Ajukan review**	Teknisi yang ditugaskan
Menunggu review	Hasil menunggu tinjauan	**Setujui** atau **Tolak**	`spk.approve` atau `spk.reject`, bukan pembuat dan bukan teknisi SPK
Dikembalikan	Ditolak peninjau lewat **Tolak**, alasan tampil di **Alasan penolakan**	**Tugaskan** ulang untuk kerja ulang	`spk.reassign`
Selesai	Disetujui, final	Tidak ada	Tidak ada
Dibatalkan	Dibatalkan, final	Tidak ada	Tidak ada


Terbitkan hanya menandai SPK siap, jadi boleh dilewati. **Batalkan** (izin `spk.cancel`) tersedia pada semua status selain **Selesai** dan **Dibatalkan**. Teknisi yang ditugaskan berarti pengguna yang ditunjuk pada SPK itu, berstatus karyawan aktif, dan memegang `spk.start` atau `spk.submit`.

Dikembalikan adalah nama di layar untuk SPK yang ditolak peninjau lewat **Tolak**: SPK kembali ke kantor untuk ditugaskan ulang. Notifikasi dan toast untuk kejadian itu tetap menulis "SPK ditolak.", dan kolom Status di berkas ekspor berisi kode tersimpan.

SPK dari pendaftaran pelanggan baru berjenis **Instalasi** dan berjudul "Pemasangan <kode langganan> - <nama pelanggan>". SPK dari tiket berjenis **Perawatan** dan berjudul "SPK dari tiket TKT-..." (kode tiket).

Membuat SPK

1. Di daftar SPK, klik **Buat SPK**.

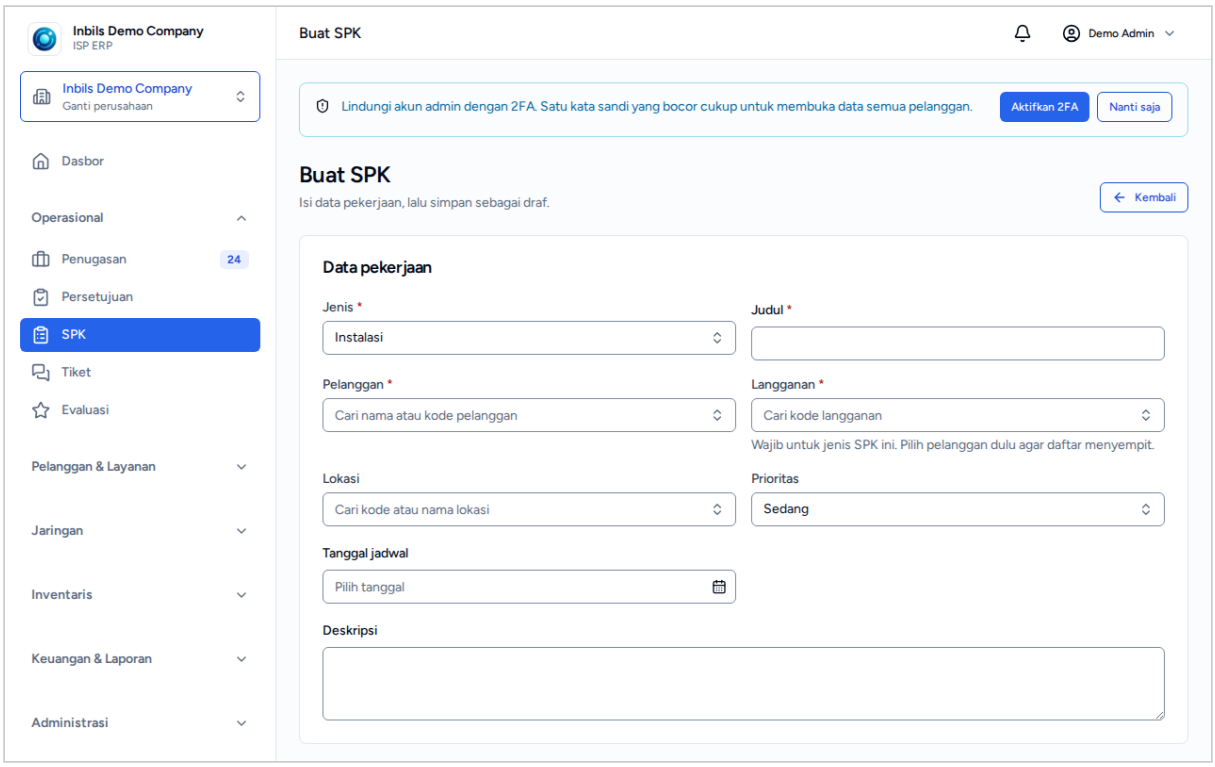


2. Isi kartu **Data pekerjaan**:
    - **Jenis**: wajib. Pilih **Instalasi** (isian awal), **Perawatan**, **Peningkatan layanan**, atau **Pindah lokasi**.
    - **Judul**: wajib, maksimal 255 karakter. Contoh: `E2E Dispatch SPK`.
    - **Pelanggan**: wajib untuk **Instalasi**, **Peningkatan layanan**, dan **Pindah lokasi**, opsional untuk **Perawatan**. Ketik nama atau kode pelanggan (minimal 2 huruf), lalu pilih dari hasil pencarian. Sebelum Anda mengetik, daftar menampilkan "Ketik minimal 2 huruf untuk mencari." Daftar memuat pelanggan aktif, paling banyak 20 hasil.
    - **Langganan**: aturan wajibnya sama dengan **Pelanggan**. Ketik kode langganan (minimal 2 huruf), lalu pilih. Daftar memuat langganan **Menunggu** dan **Aktif**, tiap pilihan bertuliskan kode langganan dengan nama pelanggan di bawahnya. Setelah Anda memilih pelanggan, daftar hanya memuat langganan milik pelanggan itu, dan pilihan langganan sebelumnya dikosongkan. Pilih pelanggan lebih dulu.
    - **Lokasi**: opsional, berisi lokasi aktif (kode dan nama). Ketik kode atau nama (minimal 2 huruf), lalu pilih. Isi bila SPK memakai barang dari stok atau memasang aset, karena stok dan aset mengikuti lokasi ini.
    - **Prioritas**: **Rendah**, **Sedang** (isian awal), **Tinggi**, atau **Mendesak**.
    - **Tanggal jadwal**: opsional, tanggal kunjungan. Isian kosong tertulis "Pilih tanggal". Ketik tanggal dalam format tanggal perusahaan, atau klik tombol **Buka kalender** lalu pilih tanggal (tombol **Hari ini** memilih hari ini, **Hapus tanggal** mengosongkan isian).
    - **Deskripsi**: opsional.
    - Pada ketiga isian pencarian, teks yang diketik belum memilih apa pun. Pilihan berubah hanya saat Anda memilih hasil lain atau klik tombol **Hapus pilihan**.
3. Klik **Simpan**. Daftar SPK terbuka dengan toast "SPK berhasil dibuat." SPK baru berstatus **Draf** dan bernomor otomatis (aturan nomor di bagian 7.13). **Batal** kembali ke daftar tanpa menyimpan.

Mengubah SPK

Izin: `spk.update` (admin, manajer). SPK hanya bisa diubah selama berstatus **Draf** atau **Menunggu penugasan**. Setelah ditugaskan, halaman ubah tidak bisa dibuka: jadwal bisa diganti lewat **Ganti teknisi** dengan mengisi **Tanggal kunjungan** (bagian "Menugaskan teknisi" di bawah), dan isian lain hanya bisa diperbaiki dengan membatalkan SPK lalu membuat yang baru.

1. Buka detail SPK berstatus **Draf** atau **Menunggu penugasan**, lalu klik **Ubah** di samping **Kembali**.

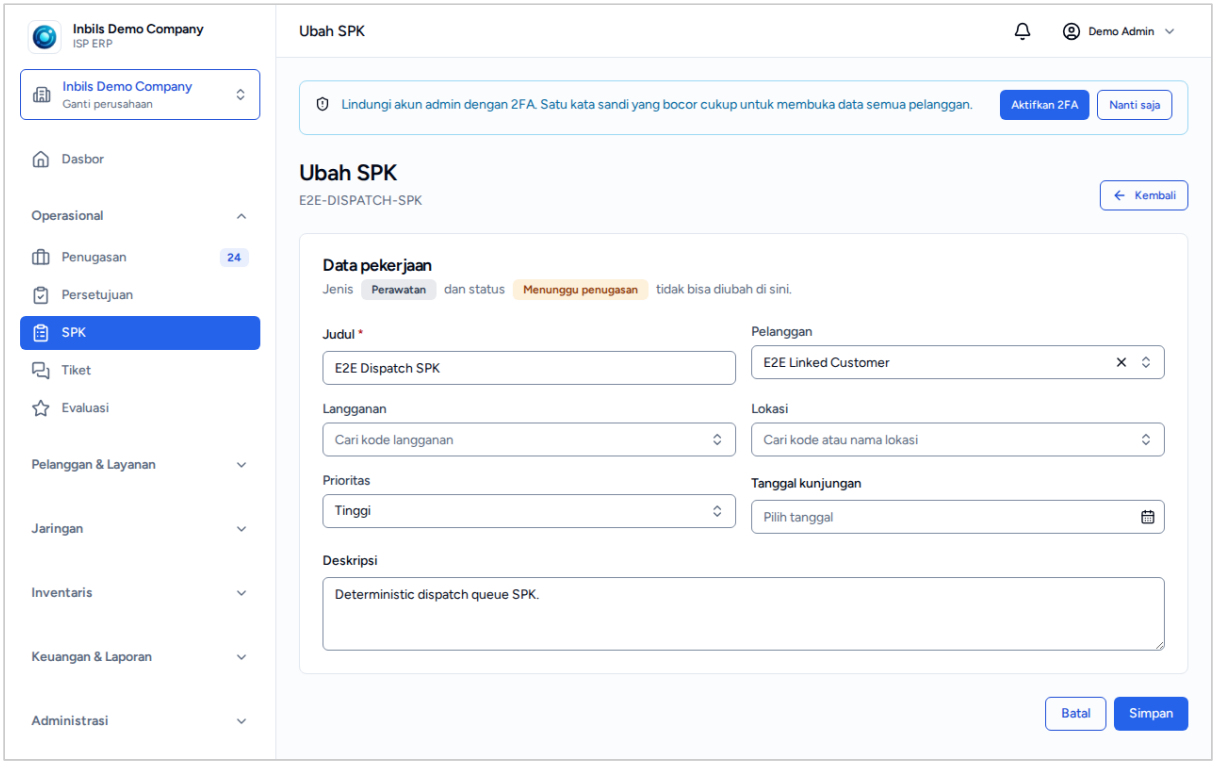


2. Ubah isian di kartu **Data pekerjaan**. Di bawah judul kartu tertulis jenis dan status SPK, yang tidak bisa diubah di sini. **Judul** wajib. **Pelanggan** dan **Langganan** wajib untuk jenis **Instalasi**, **Peningkatan layanan**, dan **Pindah lokasi**, dan dicari seperti di **Buat SPK**: mengganti **Pelanggan** mengosongkan **Langganan**, jadi pilih langganannya lagi. **Lokasi**, **Prioritas**, dan **Deskripsi** bekerja seperti di **Buat SPK**. **Tanggal kunjungan** opsional.
3. Klik **Simpan**. Daftar SPK terbuka dengan toast "SPK berhasil diubah." Klik **Batal** untuk kembali ke detail tanpa menyimpan.

Tanggal kunjungan tidak boleh sebelum hari ini menurut zona waktu perusahaan: pesannya "Tanggal kunjungan tidak boleh sebelum hari ini." Tanggal yang sudah tersimpan di SPK boleh tetap, walau sudah lewat. Bila orang lain mengubah SPK itu sejak Anda membuka halaman, banner "Data diubah pengguna lain; muat ulang." muncul (bagian 1.5, **Pesan benturan**). Bila status SPK sudah berubah, Inbils kembali ke detail SPK dengan toast "SPK hanya bisa diubah saat berstatus draf atau menunggu penugasan."

Membuka detail SPK

1. Di daftar, klik nomor SPK di kolom **Nomor**.

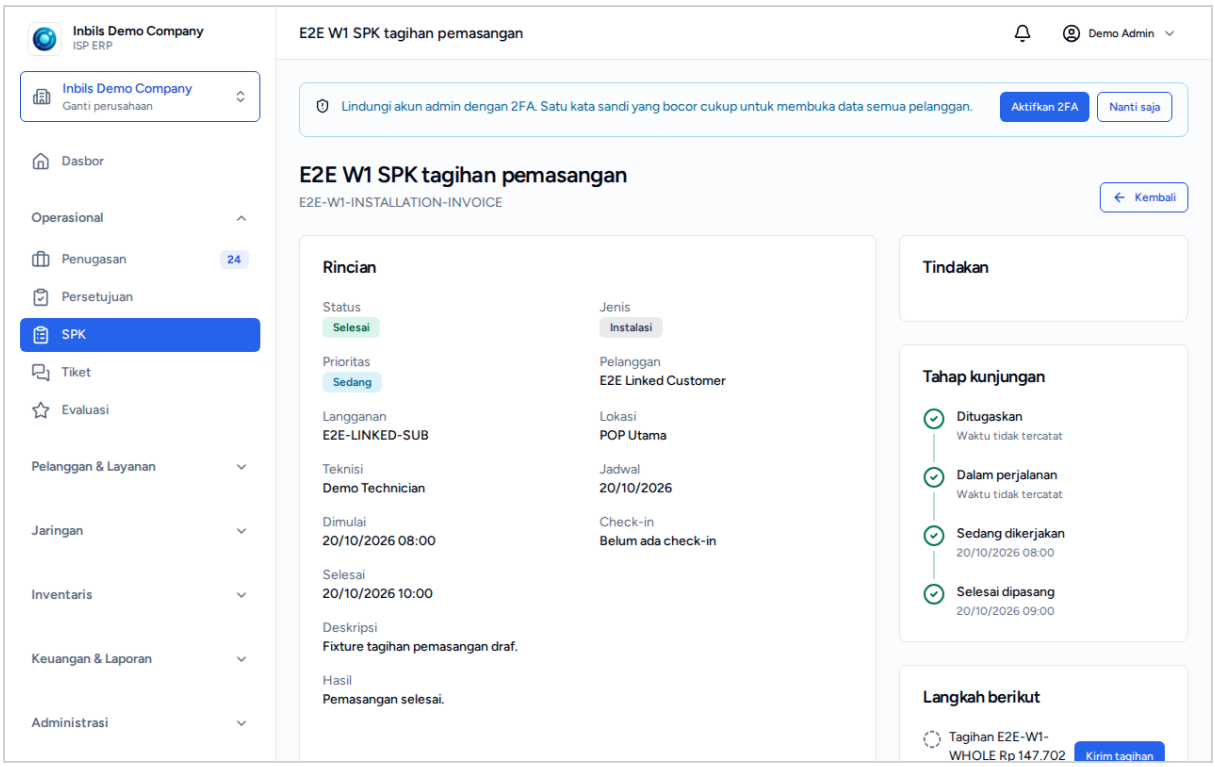

2. Baca halaman dari atas ke bawah:
    - Judul halaman memuat judul SPK, dengan nomor SPK di bawahnya. Tombol **Kembali** kembali ke daftar. Tombol **Ubah** di sampingnya tampil bagi pemegang `spk.update` selama SPK berstatus **Draf** atau **Menunggu penugasan** (bagian "Mengubah SPK").
    - Kartu **Rincian** memuat **Status** dan **Jenis** (lencana), **Prioritas** (lencana), **Pelanggan**, **Langganan**, **Lokasi**, **Teknisi**, **Jadwal**, **Dimulai**, **Check-in**, dan **Selesai**. **Deskripsi**, **Hasil**, dan **Alasan penolakan** tampil bila terisi. Pada SPK **Selesai**, baris **Teknisi** dan **Lokasi** menulis nilai saat SPK disetujui (lihat "Yang terjadi saat SPK disetujui").
    - Baris **Lokasi** menunjukkan POP atau gudang SPK, bukan alamat pelanggan. Baris **Check-in** menunjukkan jarak ke alamat pemasangan pelanggan (ke **Lokasi** bila SPK tanpa langganan) bila aplikasi teknisi mencatat lokasi saat memulai, misalnya "820 m dari lokasi (akurasi ±12 m)". Jarak 1 km atau lebih ditulis dalam km, misalnya "119,3 km". Bila teknisi memulai lebih jauh dari batas jarak perusahaan, alasannya ditambahkan: "Jauh dari lokasi: {alasan}" (bagian "Jarak check-in saat memulai" di bawah). Bila lokasi tidak tersedia, baris menulis alasannya. Tanpa catatan, tertulis "Belum ada check-in". Baris **Port drop** (ODP dan nomor port yang dicadangkan untuk pelanggan, bagian 5.5) tampil pada SPK **Instalasi** yang punya langganan, bagi pemegang `odn.view`.
    - Kartu **Tindakan** memuat tombol langkah berikut sesuai status. Pada gambar, SPK berstatus **Menunggu penugasan**, jadi hanya **Tugaskan** dan **Batalkan** yang tampil.
    - Kartu **Tahap kunjungan** di bawah **Tindakan** menunjukkan empat langkah kunjungan dengan waktunya (bagian **Tahap kunjungan** di bawah).
    - Kartu **Item** (kolom **Barang**, **Aset jaringan**, **Satuan**, **Terpakai**, **Catatan**), **Bukti**, dan **Riwayat penugasan** (kolom **Teknisi**, **Ditugaskan**, **Dicabut**).

Tombol **Setujui** dan **Tolak** hanya tampil bagi pemegang `spk.approve` dan `spk.reject`. Tombol lain tampil menurut status saja, dan server memeriksa izinnya saat tombol ditekan.

Tahap kunjungan

Kartu **Tahap kunjungan** di kolom kanan halaman SPK menunjukkan jalannya kunjungan dalam empat langkah, dari atas ke bawah: **Ditugaskan**, **Dalam perjalanan**, **Sedang dikerjakan**, dan **Selesai dipasang**. Teknisi yang menekan **Saya berangkat** di aplikasi mengisi langkah kedua. Kartu ini hanya dibaca, dan tidak punya tombol.

- Langkah yang sudah dilalui memakai ikon centang dan menulis waktunya dalam format tanggal perusahaan. Langkah yang sedang berjalan memakai ikon bertitik dan menulis "Tahap sekarang," diikuti waktunya. Langkah yang belum tercapai memakai lingkaran kosong dan menulis "Belum dicapai". Ikon dan tulisan membawa artinya, bukan warna saja.
- Langkah yang sudah dilalui tanpa waktu menulis "waktu tidak tercatat". Ini wajar untuk SPK lama, atau bila teknisi langsung menekan **Mulai** tanpa **Saya berangkat**.
- **Selesai dipasang** tercapai saat teknisi mengirim hasil kerja (status **Menunggu review**) dan tetap tercentang setelah status **Selesai**. Waktunya adalah waktu pengiriman pertama pada kunjungan itu.
- SPK **Dikembalikan** menaruh lencana **Perlu perbaikan** di langkah **Sedang dikerjakan**, dan **Selesai dipasang** kembali "Belum dicapai".
- Bila SPK ditugaskan ulang (kepada teknisi lain, atau setelah ditolak), kartu mulai lagi dari **Ditugaskan** dengan waktu penugasan yang baru. Waktu berangkat dan waktu selesai dipasang dari kunjungan sebelumnya tidak tampil lagi.
- SPK **Dibatalkan** mengganti keempat langkah dengan tulisan **Dibatalkan**. SPK **Draf** dan **Menunggu penugasan** menampilkan keempat langkah "Belum dicapai".

Pelanggan melihat langkah yang sama di aplikasinya (bagian **Kunjungan teknisi** di panduan aplikasi pelanggan) dan menerima notifikasi "Teknisi dalam perjalanan" saat langkah kedua terisi.

Menugaskan teknisi

Izin: `spk.assign`, atau `spk.reassign` bila SPK sudah punya teknisi (misalnya setelah ditolak).

1. Buka SPK berstatus **Draf**, **Menunggu penugasan**, atau **Dikembalikan**.
2. Klik **Tugaskan**. Dialog **Tugaskan SPK** terbuka.
3. Di **Teknisi** (wajib), ketik nama, nomor karyawan, organisasi, atau telepon ("Cari karyawan teknisi"), lalu klik teknisi dari hasil pencarian. Teks yang diketik belum memilih teknisi. Selama isian kosong, tombol saran "Gunakan: {nama} (beban terendah: {n} SPK hari ini)" menunjuk teknisi dengan SPK terbuka paling sedikit hari ini. Klik tombol itu untuk memakainya, atau pilih orang lain: saran tidak memilih apa pun.
4. Isi **Tanggal kunjungan** bila perlu. Isian opsional ini sudah berisi jadwal SPK bila tanggalnya belum lewat, dan "Kosong berarti jadwal SPK tidak berubah" (petunjuk di bawah isian). Aturan tanggalnya sama dengan di Penugasan (bagian 3.1). Dialog **Ganti teknisi** punya isian yang sama.
5. Klik **Tugaskan**. Muncul toast "{kode} ditugaskan ke {nama teknisi}.", status menjadi **Ditugaskan**, dan **Riwayat penugasan** menambah satu baris. **Batal** menutup dialog tanpa menyimpan.

Pada penugasan pertama SPK **Instalasi**, Inbils membuat akun PPPoE langganan secara otomatis bila belum ada. Nama pengguna berasal dari kode pelanggan dan dibuat unik. Kegagalan karena profil RADIUS atau realm belum siap tidak membatalkan penugasan. Perbaiki pengaturan jaringan, lalu gunakan proses sinkronisasi yang tersedia. Teknisi yang ditugaskan melihat kartu **Akun PPPoE** di aplikasi teknisi. Nama pengguna selalu terlihat. Kata sandi hanya terbuka

setelah **Tampilkan**, tersamar lagi setelah 60 detik atau saat layar ditutup, dibatasi 5 kali per menit, dan setiap pengungkapan dicatat di Log Audit. Secret tidak disimpan di cache offline atau log aplikasi.

Daftar **Teknisi** memuat karyawan aktif (bagian 8.3) yang akun penggunanya aktif dan memegang `spk.start` atau `spk.submit`, lewat perannya atau sebagai izin langsung. Tiap pilihan menampilkan nama, dengan nomor karyawan, organisasi, dan telepon di bawahnya. Bila tidak ada yang cocok, tertulis "Tidak ada karyawan teknisi yang cocok."

Bila WhatsApp perusahaan aktif, teknisi menerima pesan berisi nomor, judul, tanggal kunjungan, dan tautan SPK. Pelanggan menerima satu pesan jadwal pada penugasan pertama, bila SPK punya **Pelanggan** dan **Jadwal**.

Untuk mengganti teknisi SPK berstatus **Ditugaskan** atau **Dikerjakan**, klik **Ganti teknisi** di halaman SPK atau pakai Penugasan (bagian 3.1). Penggantian saat **Dikerjakan** mengembalikan SPK ke **Ditugaskan** untuk teknisi baru dan memulai ulang waktu kunjungan. Bila teknisi yang sama dipilih lagi pada SPK **Dikerjakan**, progresnya dipertahankan. Bila dialog menampilkan alert **SPK sudah berubah** dengan pesan "Konflik penugasan: SPK ini sudah ditugaskan oleh pengguna lain.", pengguna lain mengubah SPK lebih dulu. Klik **Muat ulang SPK**, lalu ulangi.

Memulai dan mengajukan SPK

Teknisi melakukan kedua langkah ini di aplikasi teknisi, sesudah **Saya berangkat** yang hanya ada di aplikasi. Di web, **Mulai** dan **Ajukan review** ada di halaman SPK dan di Pekerjaan Saya (bagian 3.6).

1. Buka SPK berstatus **Ditugaskan**.
2. Klik **Mulai**. Dialog **Mulai SPK** terbuka.
3. Klik **Mulai** di dialog. Status menjadi **Dikerjakan** dan **Dimulai** terisi, dengan toast "SPK mulai dikerjakan." Izin `spk.start`.
4. Setelah SPK punya bukti, klik **Ajukan review**. Dialog **Ajukan SPK untuk review** terbuka.
5. Klik **Ajukan** di dialog. Status menjadi **Menunggu review**, dengan toast "SPK diajukan untuk review." Izin `spk.submit`.

Server hanya menerima kedua tindakan dari teknisi yang ditugaskan pada SPK itu. Admin yang tidak ditunjuk ditolak, walau tombolnya tampil.

Pengajuan juga ditolak dengan pesan "Bukti pekerjaan wajib diunggah sebelum SPK diajukan." bila SPK belum punya bukti. Ia ditolak pula dengan pesan "Seluruh sisa material dari permintaan barang harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum SPK diajukan." bila permintaan barang berstatus **Diserahkan** yang ditautkan ke SPK (bagian 6.1) masih punya sisa material yang belum dideklarasikan (bagian 6.8).


Jarak check-in saat memulai

Saat teknisi menekan **Mulai** di aplikasi teknisi, aplikasi mengirim lokasinya. Bila jaraknya ke alamat pemasangan pelanggan (ke **Lokasi** SPK bila SPK tanpa langganan) lebih jauh dari batas perusahaan, aplikasi menulis "Jauh dari lokasi pelanggan" dan meminta **Alasan** lebih dulu. Tanpa alasan, SPK tidak dimulai. Admin mengatur batas itu di **Pengaturan Perusahaan**, kartu **Lapangan**, isian **Jarak check-in maksimal (meter)** (bagian 8.1). Selama belum diubah, batasnya 500 meter. **Saya berangkat** tidak kena aturan ini, dan **Mulai** dari web tidak mengirim lokasi, jadi aturan ini hanya berlaku di aplikasi. Hasilnya tampil di baris **Check-in** pada kartu **Rincian**, di panel tinjau **Persetujuan**, dan di halaman tiket untuk tiket (bagian 3.4): jaraknya, disusul "Jauh dari lokasi: {alasan}". Lokasi yang tidak tersedia (izin ditolak, GPS mati) dan alamat tanpa koordinat tidak dihitung jauh.

Mengelola item material

Izin: `spk.update` (admin, manajer). Kartu **Item** mencatat barang dan perangkat SPK. **Terpakai** adalah jumlah yang dipakai, dan stok baru berkurang saat SPK disetujui, sebesar **Terpakai**. SPK tidak mencadangkan stok.

1. Di kartu **Item**, klik **Tambah item**. Dialog **Tambah item** terbuka. Tombol ini tampil selama SPK berstatus **Draf**, **Menunggu penugasan**, **Ditugaskan**, **Dikerjakan**, atau **Dikembalikan**. Pada SPK **Menunggu review**, **Selesai**, dan **Dibatalkan** tombolnya hilang dan kartu menulis "Item dikunci selama SPK menunggu review.", "SPK selesai, item tidak bisa diubah." atau "SPK dibatalkan, item tidak bisa diubah." Bila SPK belum punya baris, kartu menampilkan "Belum ada barang di SPK ini." dengan petunjuk memakai **Tambah item**.

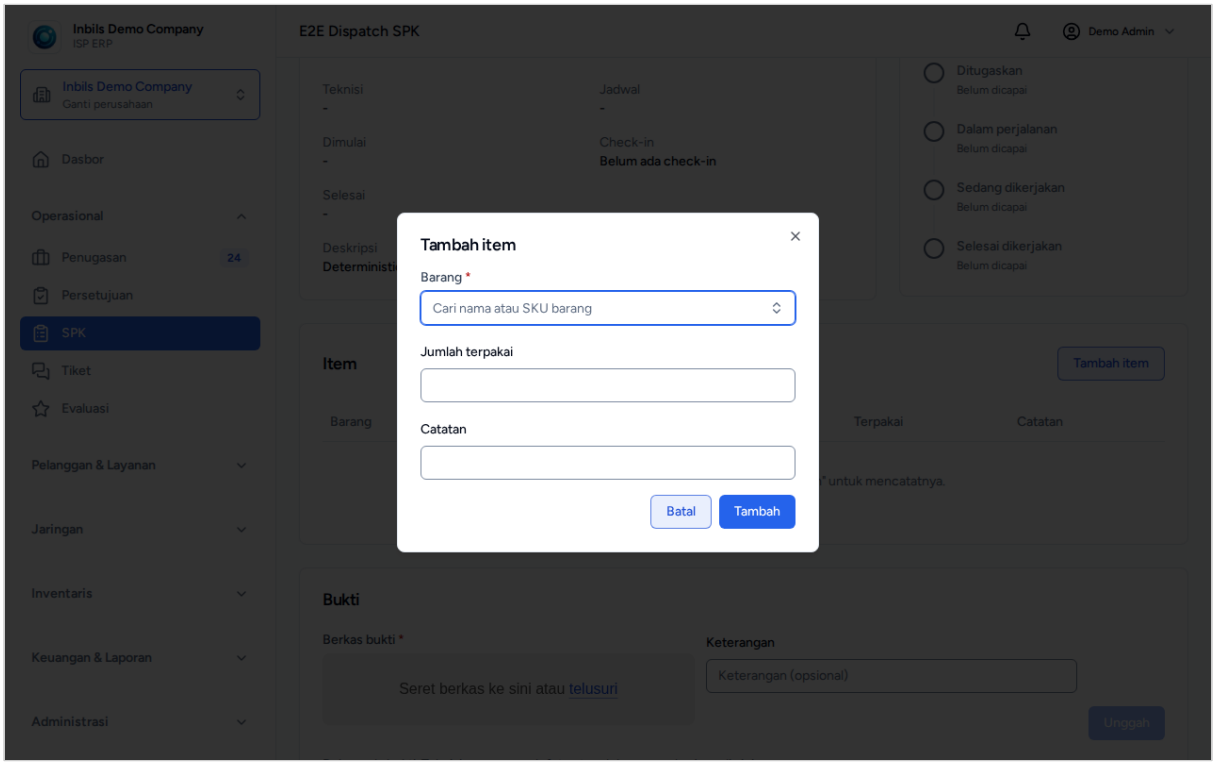

2. Isi dialog:
    - **Barang**: wajib. Ketik nama atau SKU (minimal 2 huruf), lalu pilih produk aktif. Tiap pilihan tertulis "SKU - Nama", dengan kategori di bawahnya.
    - **Aset jaringan**: tampil dan wajib hanya bila barang bertipe **Aset**. Ketik kode atau nama aset (minimal 2 huruf), lalu pilih. Daftar memuat aset **Tersedia** milik barang itu, tertulis "kode - nama".
    - **Jumlah terpakai**: angka 0 atau lebih dengan dua desimal. Boleh dikosongkan, dan kosong dihitung 0. Setelah barang dipilih, labelnya memuat satuan barang, misalnya "Jumlah terpakai - Meter (m)".
    - **Catatan**: opsional, maksimal 500 karakter.
3. Klik **Tambah**. Muncul toast "Item berhasil ditambahkan." dan baris tampil di tabel. **Batal** menutup dialog tanpa menyimpan. Bila server menolak satu isian dialog, dialog tetap terbuka dan pesan merah tampil di bawah isian itu, misalnya "Aset jaringan yang dipilih sedang terpasang." di bawah **Aset jaringan**. Perbaiki isian, lalu klik **Tambah** lagi.

Dialog **Tambah item** tidak punya isian cadangan, karena SPK tidak mencadangkan stok. Satu produk hanya punya satu baris, jadi menambah produk yang sama menimpa jumlah, catatan, dan aset pada baris lama dengan isian terbaru. Web

tidak punya tombol hapus baris, walau rute hapus server memerlukan `spk.update`.

Teknisi mengisi **Terpakai** produk biasa di aplikasi saat SPK **Dikerjakan**. Teknisi dapat menarik kembali pemakaian itu selama status masih **Dikerjakan**; baris rencana tetap ada dengan **Terpakai** 0, sedangkan baris tanpa rencana atau catatan dihapus. Teknisi tidak dapat menambah atau menghapus baris produk **Aset**; baris itu hanya dikelola kantor di web.

Mengunggah bukti kerja

Izin di web: `spk.update` (admin, manajer), selama SPK belum **Selesai** atau **Dibatalkan**. Pengguna lain tidak melihat formulir unggah. Teknisi yang ditugaskan mengunggah foto dari aplikasi saat SPK **Dikerjakan**.

1. Di kartu **Bukti**, klik **telusuri** pada area "Seret berkas ke sini atau telusuri" (isian **Berkas bukti**, wajib), atau seret satu berkas ke area itu.
2. Isi **Keterangan** bila perlu (opsional, maksimal 255 karakter).
3. Klik **Unggah**. Tombol ini baru aktif setelah ada berkas. Bilah "Mengunggah bukti" menunjukkan kemajuan, lalu muncul toast "Bukti berhasil diunggah."

Berkas boleh `jpg`, `jpeg`, `png`, `pdf`, `doc`, atau `docx`, maksimal 10 MB, satu berkas per unggahan. Berkas dengan jenis yang tidak diizinkan ditolak di area unggah dengan "Jenis berkas tidak diizinkan". Penolakan oleh server menampilkan toast "Bukti gagal diunggah." dengan keterangan "Periksa jenis berkas yang diizinkan dan ukuran maksimal 10 MB."

Daftar bukti menampilkan **Foto** atau **Dokumen**, keterangan (atau nama berkas), dan waktu unggah. Gambar punya tombol **Buka** (tab baru) dan **Unduh**, sedangkan PDF dan dokumen Word hanya punya **Unduh**.

Web tidak punya tombol hapus bukti. Rute hapus server hanya menerima pemegang `spk.update` selama SPK belum **Selesai** atau **Dibatalkan**, atau pengunggah sendiri yang memegang `spk.evidence.upload` selama SPK **Dikerjakan**.

Menyetujui, menolak, dan membatalkan SPK

Izin: `spk.approve` untuk **Setujui**, `spk.reject` untuk **Tolak**, `spk.cancel` untuk **Batalkan**. Antrean **Persetujuan** (bagian 3.2) menampilkan SPK **Menunggu review** dan memakai aturan yang sama.

1. Buka SPK berstatus **Menunggu review**, lalu periksa jumlah **Terpakai** di kartu **Item** dan berkas di kartu **Bukti**.
2. Untuk menyetujui, klik **Setujui**. Dialog **Setujui SPK** terbuka dan memuat daftar dampak persetujuan: pelanggan dan langganan yang menjadi aktif, tagihan pemasangan (jumlah, dan apakah langsung dikirim atau menjadi draf), akun PPPoE yang dibuat, dan jumlah barang yang dikurangi dari stok. Daftar hanya memuat langkah yang benar-benar terjadi pada SPK itu.
3. Klik **Setujui** di dialog. Muncul toast "SPK disetujui.", status menjadi **Selesai**, dan **Selesai** di kartu **Rincian** terisi.
4. Untuk menolak, klik **Tolak**. Dialog **Tolak SPK** terbuka.
5. Isi **Alasan** (wajib, maksimal 500 karakter), lalu klik **Tolak** di dialog. Muncul toast "SPK ditolak.", status menjadi **Dikembalikan**, dan alasan tampil di baris **Alasan penolakan**.
6. Untuk membatalkan, klik **Batalkan** di kartu **Tindakan**. Dialog **Batalkan SPK** terbuka.
7. Isi **Alasan** (wajib, maksimal 500 karakter), lalu klik **Batalkan** di dialog. Muncul toast "SPK dibatalkan." dan status menjadi **Dibatalkan**.

Pembuat SPK dan teknisi yang ditugaskan tidak boleh menyetujui atau menolak SPK itu, termasuk admin. SPK dari pendaftaran pelanggan atau dari tombol **Buat SPK** di halaman tiket tercatat dibuat oleh orang yang melakukannya, jadi orang itu butuh rekan lain untuk menyetujuinya.

Persetujuan butuh minimal satu bukti. Bila SPK punya permintaan barang **Diserahkan**, semua retur materialnya harus berstatus **Diterima** atau **Selisih diselesaikan** (bagian 6.8).

Pembatalan tidak bisa dibalik, dan alasannya hanya tercatat di Log Audit (bagian 7.12). Pembatalan dan penolakan tidak menggerakkan stok, karena SPK tidak mencadangkan stok. Permintaan barang yang sudah **Diserahkan** untuk SPK itu tidak berubah.

Yang terjadi saat SPK disetujui

Setujui menjalankan langkah berikut dalam satu transaksi. Bila satu langkah gagal, SPK tetap **Menunggu review** dan tidak ada yang berubah. Persetujuan tidak bisa dibatalkan dari web.

- Setiap baris dengan **Terpakai** lebih dari 0 mengurangi stok produk sebesar **Terpakai**, dengan mutasi **Keluar** bercatatan "SPK <nomor SPK>" (bagian 6.7). Jumlah yang sudah dikeluarkan lewat permintaan barang **Diserahkan** untuk SPK ini tidak dikurangi dua kali. Bila **Terpakai** melebihi jumlah yang diserahkan, selisihnya keluar dari gudang permintaan itu (lokasi sumber barisnya, atau **Gudang Tujuan** permintaan), bukan dari **Lokasi** SPK. Barang yang tidak pernah diminta keluar dari **Lokasi** SPK.
- Tanpa **Lokasi**, aset tidak dipasang, dan stok barang yang tidak pernah diminta lewat permintaan barang tidak berubah. Stok yang kurang membuat persetujuan gagal.
- Pada SPK **Instalasi**, setiap baris produk **Aset** memasang **Aset jaringan** yang dipilih: aset berstatus **Terpasang** pada lokasi, pelanggan, dan langganan SPK (bagian 5.2). Aset pertama dicatat sebagai ONT langganan bila langganan belum punya.
- Langganan SPK yang berstatus **Menunggu** menjadi **Aktif**, dengan tanggal aktivasi hari itu dan tanggal tagihan berikutnya dari hari tagih langganan (bagian 4.1). Jenis **Peningkatan layanan** dan **Pindah lokasi** tidak mengubah paket, alamat, atau aset langganan.
- Pada SPK **Instalasi**, sistem memastikan akun PPPoE langganan sudah ada. Akun biasanya dibuat saat SPK pertama kali ditugaskan. Persetujuan hanya menjadi pengaman bila akun masih belum ada.
- Bila SPK **Instalasi** punya biaya yang dapat ditagih, sistem selalu membuat satu tagihan **Sekali bayar**. Baris biaya paket berlabel **Biaya pemasangan**. Bahan terpakai tidak ditagih secara bawaan. Bila **Tagihkan bahan terpakai** menyala di **Pengaturan Perusahaan**, tiap bahan menjadi baris **Bahan terpakai: {nama barang}** dengan harga jualnya.
- Bila **Kirim tagihan pemasangan otomatis** menyala, tagihan langsung dikirim dan pelanggan dapat melihatnya. Bila saklar mati, tagihan tetap **Draf**, pemegang `billing.send` menerima lonceng dan push, dan Dasbor Keuangan menampilkan kartu **Tagihan draf menunggu dikirim** beserta total nilainya.
- SPK menjadi **Selesai** dan menyimpan nama teknisi, kode lokasi, dan unit organisasi teknisi pada saat itu. Mengganti nama akun teknisi atau kode lokasi sesudahnya tidak mengubah SPK yang sudah selesai. Bila nilainya sekarang berbeda, kartu **Rincian** menulis nilai yang tersimpan disusul "(saat selesai)" pada baris **Teknisi** dan **Lokasi**.

Satu SPK paling banyak punya satu tagihan. Tagihan tidak dibuat bila SPK tidak punya biaya pemasangan atau bahan yang dipilih untuk ditagih.

Langkah berikut setelah SPK instalasi selesai

Pada SPK **Instalasi** berstatus **Selesai**, kartu **Langkah berikut** tampil di bawah **Tahap kunjungan**. Kartu memuat satu baris per hal yang tersisa, dan hanya baris yang boleh Anda kerjakan:

- Tagihan masih draf: "Tagihan {nomor} Rp ... masih draf", tombol **Kirim tagihan** (butuh `billing.send`). Dialog konfirmasi menyebut pelanggan, jumlah, dan jatuh tempo.
- Tagihan sudah dikirim: "Tagihan {nomor} terkirim", berupa tautan ke tagihan.
- Belum ada tagihan: "Belum ada tagihan pemasangan", tombol **Buat tagihan pemasangan** (butuh `billing.create`). Baris ini hanya tampil bila SPK punya biaya yang dapat ditagih.
- Akun PPPoE ada: "Akun PPPoE {username} sudah dibuat", tombol **Buka akun jaringan**.
- Akun PPPoE belum ada: **Buat akun jaringan**, yang membuka halaman akun jaringan langganan. Baris ini hanya tampil bila RADIUS menyala untuk perusahaan.

Kesalahan umum

- Pesan "Pelanggan dan langganan wajib diisi untuk jenis SPK ini." muncul di **Pelanggan**: jenis **Instalasi**, **Peningkatan layanan**, dan **Pindah lokasi** butuh pelanggan dan langganan. Isi keduanya (pilih pelanggan dulu, lalu langganannya), atau pilih **Perawatan** bila pekerjaan tidak terkait langganan.
- Pesan "Langganan bukan milik pelanggan yang dipilih." muncul di **Langganan**: langganan yang dipilih milik pelanggan lain. Pilih pelanggan lebih dulu, lalu pilih langganan dari daftar yang sudah menyempit.
- Staf membuat SPK tetapi tidak melihatnya di daftar: daftar staf hanya memuat SPK yang ditugaskan kepadanya. SPK tetap ada dan terlihat oleh manajer dan admin.
- Isian SPK salah setelah **Simpan**: selama SPK masih **Draf** atau **Menunggu penugasan**, klik **Ubah** di halaman SPK. Setelah SPK ditugaskan, hanya jadwalnya yang bisa diganti, lewat **Ganti teknisi**. Untuk perbaikan lain, **Batalkan** SPK lalu buat SPK baru. Server hanya menghapus SPK **Draf** atau **Dibatalkan**, untuk pemegang `spk.delete` (admin), tetapi tidak ada layar yang memanggilnya.
- Tombol **Mulai**, **Ajukan review**, atau **Tugaskan** tampil tetapi ditolak: tombol mengikuti status, sedangkan izin dan penunjukan teknisi diperiksa server. Hanya teknisi yang ditugaskan boleh memulai dan mengajukan, termasuk bila Anda admin.
- **Setujui** gagal dan hanya muncul toast "Data gagal disimpan. Periksa input.": dialog di halaman SPK tidak menulis penyebabnya. Penyebab yang mungkin: Anda pembuat atau teknisi SPK itu, bukti belum ada, retur material belum **Diterima** atau **Selisih diselesaikan**, atau stok di **Lokasi** kurang. Buka SPK dari **Persetujuan** (bagian 3.2) supaya penyebabnya tampil di panel tinjauan, atau minta orang lain menyetujui.
- Tombol **Tambah item** hilang dan kartu **Item** menulis "Item dikunci selama SPK menunggu review.", "SPK selesai, item tidak bisa diubah." atau "SPK dibatalkan, item tidak bisa diubah.": item hanya bisa diubah sampai SPK diajukan untuk review. SPK **Dikembalikan** masih bisa diubah itemnya. Bila SPK berpindah status saat dialog **Tambah item** terbuka, server menolak dengan "Item SPK tidak bisa diubah saat SPK menunggu review, selesai, atau dibatalkan."
- Stok tidak berkurang dan aset tidak terpasang setelah **Setujui**: SPK tidak punya **Lokasi**. Isi **Lokasi** lewat **Ubah** selama SPK masih **Draf** atau **Menunggu penugasan**. Setelah SPK ditugaskan, **Lokasi** tidak bisa diubah: batalkan SPK dan buat yang baru dengan **Lokasi** terisi.
- Tagihan tidak muncul setelah **Setujui**: SPK bukan jenis **Instalasi**, atau SPK tidak punya biaya pemasangan dan tidak punya bahan yang diaktifkan untuk ditagih. Periksa **Kirim tagihan pemasangan otomatis** untuk menentukan apakah tagihan yang dibuat langsung dikirim atau tetap **Draf**.
- Jumlah salah pada **Tambah item**: tambahkan lagi produk yang sama dengan jumlah yang benar, dan baris lama diganti.

- Unggahan bukti ditolak: berkas bukan `jpg`, `jpeg`, `png`, `pdf`, `doc`, atau `docx`, atau lebih dari 10 MB. Formulir unggah tidak tampil bagi pengguna tanpa `spk.update`, atau bila SPK sudah **Selesai** atau **Dibatalkan**.
- Tombol **Batal** di dalam dialog hanya menutup dialog. Untuk membatalkan SPK, klik **Batalkan** di kartu **Tindakan**.
- Pesan "Tanggal kunjungan tidak boleh sebelum hari ini." di **Ubah SPK** atau di dialog **Tugaskan** dan **Ganti teknisi**: pilih hari ini atau sesudahnya. Isian **Tanggal jadwal** di **Buat SPK** tidak punya batas ini.
- Tombol **Ubah** tidak tampil: SPK sudah **Ditugaskan** atau lebih jauh, atau Anda tidak memegang `spk.update`. Membuka alamat ubah langsung mengembalikan Anda ke detail SPK dengan toast "SPK hanya bisa diubah saat berstatus draf atau menunggu penugasan."

3.4 Tiket

Tiket mencatat keluhan atau gangguan layanan, dari pelanggan, dari NOC (pemantau jaringan), atau dari laporan internal. Buka menu ini untuk mencatat laporan, menugaskan petugas, memantau tenggat SLA, dan menerbitkan SPK perbaikan bila perlu. Petugas lapangan mengerjakan tiket di aplikasi teknisi.

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin `ticket.view` membuka menu, `ticket.create` membuat tiket, `ticket.export` mengekspor daftar. Dengan peran bawaan:


- Admin memegang semua izin tiket.
- Manajer memegang `ticket.view`, `ticket.create`, `ticket.update`, `ticket.assign`, `ticket.reassign`, `ticket.close`, `ticket.reopen`, `ticket.spawn_spk`, `ticket.export`, `ticket.manage`, dan `ticket.category.manage`.
- Staf memegang `ticket.view`, `ticket.create`, `ticket.comment.create`, dan `ticket.attachment.upload`.

Pengguna yang memegang `ticket.start`, `ticket.resolve`, atau `ticket.close` tetapi tidak `ticket.assign` hanya melihat tiket yang ditugaskan kepadanya.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Operasional**, lalu klik **Tiket**.
2. Baca daftar tiket.
    - Kotak **Cari** mencari pada nomor dan judul tiket (isian bertuliskan "Nomor atau judul..."). Filter dan pencarian jalan sendiri sesaat setelah Anda mengetik atau memilih. Daftar tidak punya tombol cari.
    - Filter **Prioritas** berisi **Semua prioritas**, **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**, dan **Mendesak**. Filter **Status** berisi **Semua status**, **Terbuka**, **Ditugaskan**, **Dikerjakan**, **Diselesaikan**, **Ditutup**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**.
    - Kolom: **Nomor** (tautan ke detail), **Judul**, **Prioritas** (lencana berwarna), **Status** (lencana berwarna), **Pelanggan**, **Petugas**, **Respons sebelum**, **Dibuat** (tanggal dan jam, dalam format tanggal perusahaan). **Petugas** menulis nama petugas, atau lencana kuning **Belum ditugaskan** pada tiket **Terbuka** tanpa petugas. **Respons sebelum** menulis hitungan mundur ("sisa 41 mnt", "sisa 2 j 5 mnt", atau "lewat 12 mnt") di atas tanggal dan jam target respons. Lencana berubah kuning bila sisa waktu 30 menit atau kurang dan merah setelah lewat, dan hitungannya bergerak sendiri tiap 30 detik tanpa memuat ulang halaman. Tiket yang sudah dijawab menulis "Sudah dijawab", dan tiket **Diselesaikan** atau **Ditutup** hanya menulis tanggalnya. Semua kolom kecuali **Pelanggan** dan **Petugas** bisa diurutkan, dan urutan awal menaruh tiket terbaru di atas. Urutkan **Respons sebelum** untuk menaruh tenggat terdekat di atas.

- Empat chip di atas tabel menyaring antrean kerja: **Belum ditugaskan** (tiket belum selesai tanpa petugas), **Hampir terlampaui** (target respons atau penyelesaian jatuh tempo dalam 30 menit), **Pelanggan membalas** (balasan terakhir ditulis pelanggan dan belum dijawab petugas), dan **Tiket saya** (ditugaskan kepada Anda). Klik chip untuk menyalakan atau mematikannya. Chip tersimpan di alamat halaman, jadi antrean bisa dibagikan sebagai tautan. Chip bisa digabung dengan pencarian dan filter lain. Pemegang tiket tanpa `ticket.assign` hanya melihat tiket yang ditugaskan kepadanya, jadi **Belum ditugaskan** kosong bagi mereka.
- Tombol **Ekspor** (pemegang `ticket.export`) membuka menu **Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF**. Berkas memuat kolom Kode, Judul, Prioritas, Status, Pelanggan, Petugas, Respons sebelum, dan Dibuat sesuai pencarian dan filter aktif, termasuk chip. Kolom Prioritas dan Status di berkas itu berisi kode (misalnya `medium` dan `on_progress`), bukan label di layar.
- Tombol **Buat tiket** (pemegang `ticket.create`) membuka form buat.
- Di bawah tabel ada pilihan **Baris per halaman** serta tombol **Sebelumnya** dan **Berikutnya**.

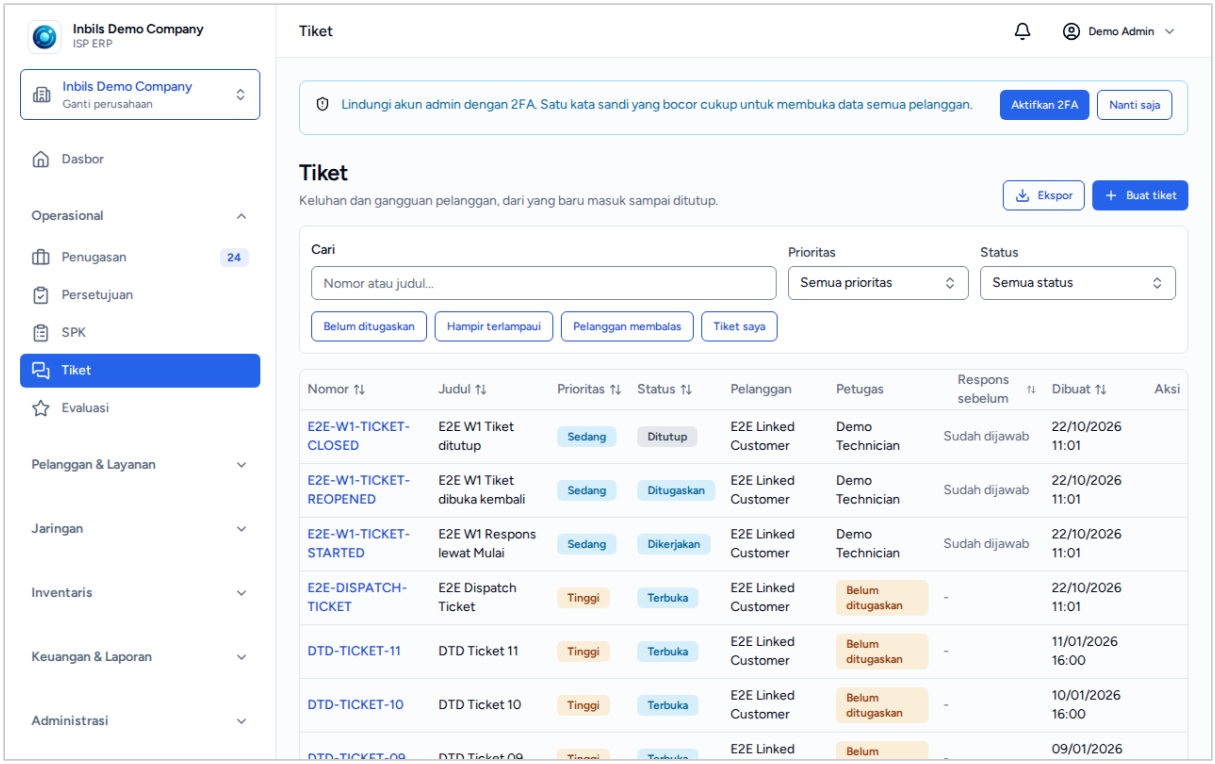

3. Klik nomor tiket untuk membuka detail. Baris tidak punya tombol **Lihat**, **Ubah**, atau **Hapus**, dan tidak punya menu **Aksi lainnya**, kecuali baris tiket yang dihapus: menunya berisi **Pulihkan** (izin `ticket.delete`), nomornya berupa teks biasa, dan tiket kembali dengan statusnya semula (toast "Tiket dipulihkan.").

Daftar yang kosong menulis **Belum ada tiket** dengan tombol **Buat tiket**. Bila pencarian atau filter tidak menemukan apa pun, daftar menulis **Tidak ada tiket yang cocok** dengan tombol **Reset filter**.

Kartu **SLA terlampaui** di Dasbor (bagian 2.1) membuka daftar ini dengan filter tersembunyi `sla_breached`. Daftar hanya memuat tiket yang lewat **Target penyelesaian** dan belum **Diselesaikan** atau **Ditutup**. Layar tidak menampilkan filter itu, dan filter lain yang Anda ubah tetap membawanya. **Reset filter** juga tidak mencabutnya. Klik **Tiket** di sidebar untuk melihat semua tiket lagi. Kartu **Hampir terlampaui (≤ 30 menit)** dan **Pelanggan membalas** membuka daftar ini dengan chip yang sama menyala, dan chip itu bisa dimatikan.


Status tiket

Status	Arti	Langkah berikut	Siapa
Terbuka	Tiket baru, belum ada petugas	**Tugaskan**, atau **Tugaskan ke saya**	`ticket.assign`
Ditugaskan	Petugas sudah ditunjuk	**Mulai**	Petugas tiket itu, izin `ticket.start`
Dikerjakan	Petugas bekerja. **Respons pertama** terisi saat petugas pertama kali menekan **Mulai** atau mengirim balasan publik	**Selesaikan** dengan catatan	Petugas tiket itu, izin `ticket.resolve`
Diselesaikan	Selesai, menunggu pemeriksaan. Balasan pelanggan membuka tiket kembali, dan pelanggan bisa menutupnya sendiri di aplikasi dengan memberi nilai	**Tutup**, **Buka kembali**, atau tunggu balasan pelanggan	**Tutup**: pemegang `ticket.close` yang bukan petugas tiket itu. **Buka kembali**: pemegang `ticket.reopen`
Ditutup	Selesai dan ditutup. Komentar serta lampiran baru ditolak	**Buka kembali** bila masalah muncul lagi, atau buat tiket baru	Pemegang `ticket.reopen`

Mengganti petugas tiket **Ditugaskan** memakai `ticket.reassign` lewat Penugasan (bagian 3.1), karena tombol **Tugaskan** di halaman tiket hanya tampil pada tiket **Terbuka**. Balasan pelanggan pada tiket **Diselesaikan** membuka tiket menjadi **Ditugaskan** bila masih punya petugas, atau **Terbuka** bila tidak. Tiket **Ditutup** tidak dapat dibalas oleh staf atau pelanggan. Staf dengan `ticket.reopen` bisa membuka kembali tiket **Diselesaikan** atau **Ditutup** dengan menulis alasannya (bagian "Membuka kembali tiket"). Tanpa izin itu, masalah yang muncul lagi dicatat sebagai tiket baru.

Membuat tiket

1. Di daftar tiket, klik **Buat tiket**.

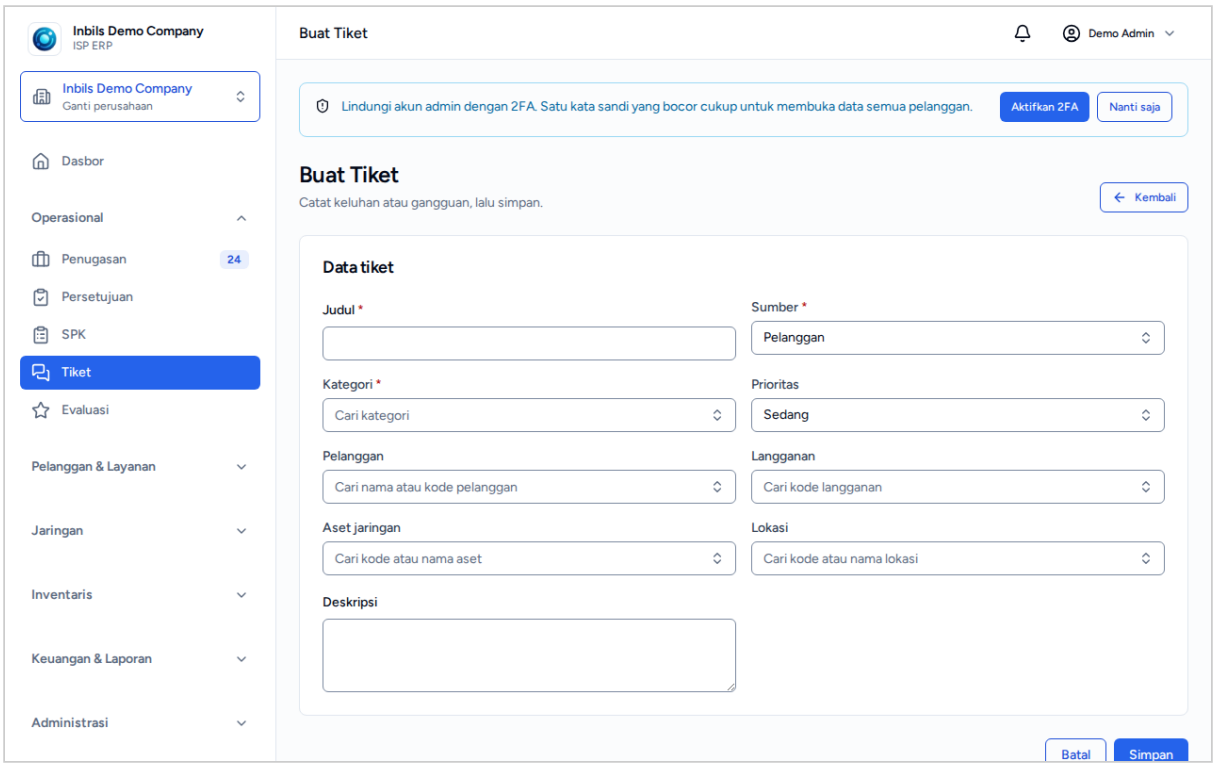


2. Isi kartu **Data tiket**:
    - **Judul**: wajib, maksimal 255 karakter. Terisi nama kategori begitu Anda memilih **Kategori**, dan tidak berganti lagi setelah Anda menulis judul sendiri.
    - **Sumber**: wajib. Pilih **Pelanggan** (isian awal), **NOC**, atau **Internal**.
    - **Kategori**: wajib. Ketik untuk mencari, lalu pilih. Daftar memuat kategori aktif perusahaan. Kategori menjadi sumber target hanya bila tiket tidak punya **Langganan**, atau langganannya tidak punya tingkat SLA. Bila tiket punya langganan dengan tingkat SLA, tingkat SLA versi paket langganan itu dipakai dan kategori tidak menentukan jam.
    - **Prioritas**: **Rendah**, **Sedang** (isian awal), **Tinggi**, atau **Mendesak**. Memilih **Kategori** mengisi prioritas bawaan kategori itu dan menulis "Bawaan kategori {nama kategori}." di bawah isian. Begitu Anda memilih prioritas sendiri, kategori tidak mengubahnya lagi. Prioritas **Mendesak** memotong target menjadi separuh (bagian "SLA dan tenggat").
    - **Pelanggan**: opsional di form. Ketik nama atau kode pelanggan (minimal 2 huruf), lalu pilih. Daftar memuat pelanggan aktif, paling banyak 20 hasil. Isi untuk tiket dari pelanggan, karena pelanggan hanya menerima WhatsApp bila tiket punya **Pelanggan**.
    - **Langganan**: opsional. Ketik kode langganan, lalu pilih. Daftar memuat langganan berstatus `active` dan `suspended`. Setelah Anda memilih pelanggan, daftar hanya memuat langganan milik pelanggan itu, dan bila pelanggan itu hanya punya satu langganan, **Langganan** terisi sendiri.
    - **Aset jaringan**: opsional. Ketik kode atau nama aset, lalu pilih. Daftar tidak memuat aset `retired` atau `decommissioned`. Aset yang sudah terkait pelanggan atau langganan hanya muncul bila cocok dengan pilihan Anda, sedangkan aset tanpa keterkaitan muncul untuk siapa pun.
    - **Lokasi**: opsional. Ketik kode atau nama lokasi, lalu pilih. Daftar memuat lokasi aktif, ditulis sebagai kode, tanda hubung, dan nama.

- **Deskripsi**: opsional.

Mengganti **Pelanggan** mengosongkan pilihan **Langganan** dan **Aset jaringan**, dan mengganti **Langganan** mengosongkan **Aset jaringan**, supaya pilihan tidak saling bertentangan. Untuk mengosongkan sebuah isian, klik tombol **Hapus pilihan** di sebelahnya.


Begitu **Kategori** terpilih, di bawah **Deskripsi** tampil satu baris target: "Target respons {tanggal dan jam}, selesai {tanggal dan jam}", atau "Tanpa target respons, selesai {tanggal dan jam}" bila tidak ada target respons. Baris itu dihitung ulang setiap kali Anda mengganti kategori, langganan, atau prioritas, dengan sumber dan hitungan yang sama seperti tiket yang akan disimpan (bagian "SLA dan tenggat"). Tenggat baru tetap saat tiket disimpan.

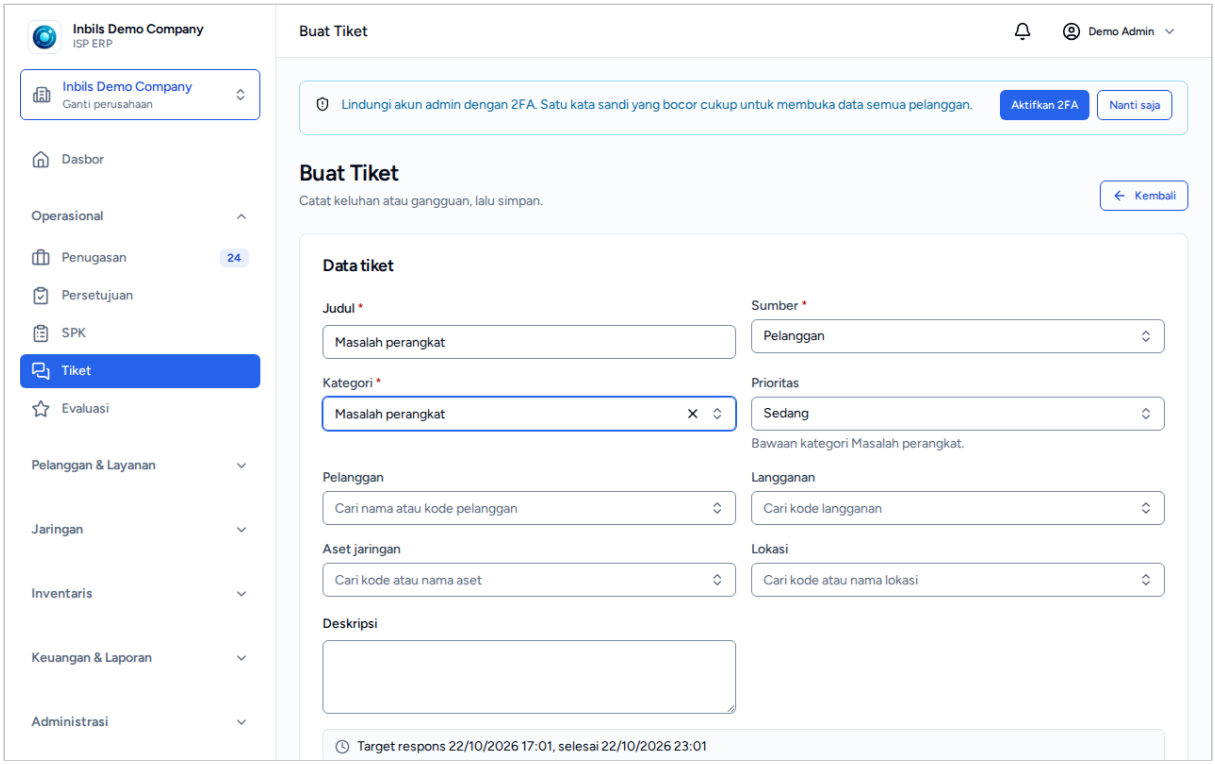

3. Klik **Simpan**. Daftar tiket terbuka dengan toast "Tiket berhasil dibuat." Tiket baru berstatus **Terbuka**, bernomor otomatis, dan **Target respons** serta **Target penyelesaian** sudah terisi (bagian "SLA dan tenggat" di bawah). Bila tiket punya **Pelanggan**, pelanggan menerima WhatsApp bahwa tiketnya dibuat, bila WhatsApp perusahaan aktif. Klik **Batal** atau **Kembali** untuk keluar tanpa menyimpan.

Membuka detail tiket

1. Di daftar, klik nomor tiket.

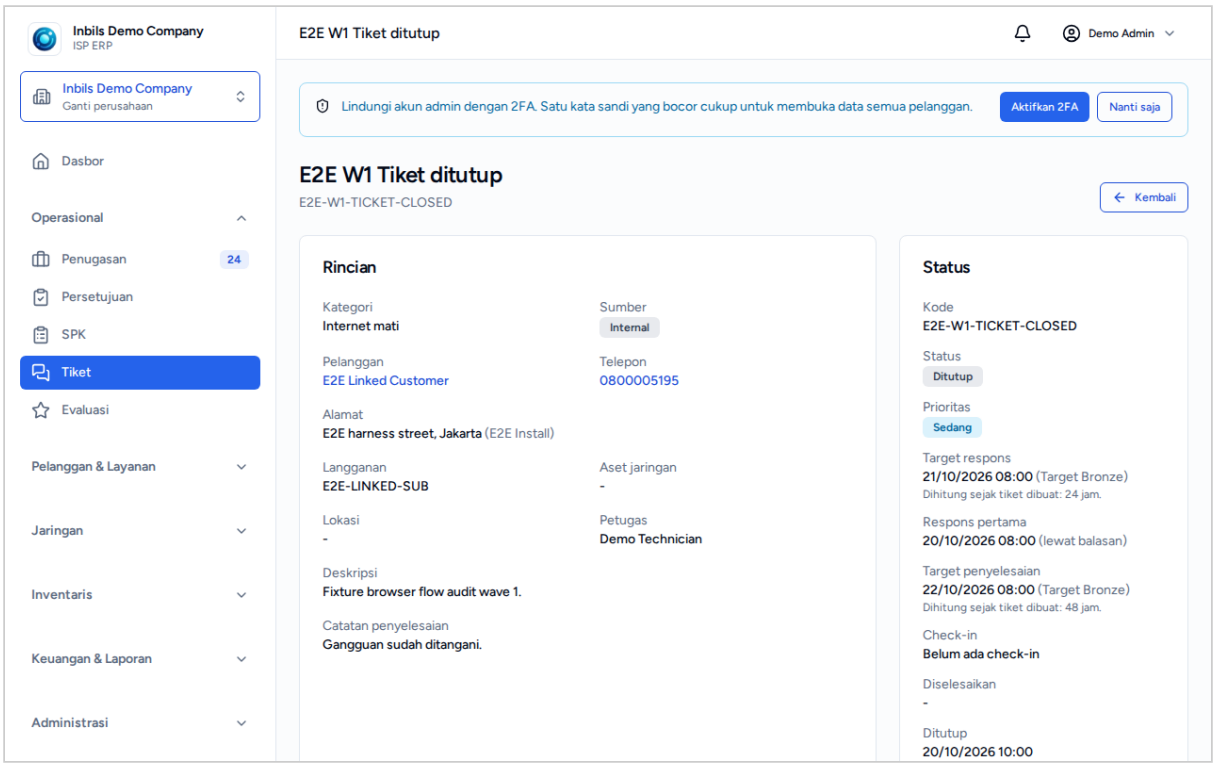

2. Baca halaman dari atas ke bawah. Judul halaman adalah judul tiket, dengan nomor tiket di bawahnya. Saat halaman terbuka, fokus keyboard berada di judul itu.
    - Kartu **Rincian** memuat **Kategori**, **Sumber** (lencana **Pelanggan**, **NOC**, atau **Internal**), **Pelanggan**, **Telepon**, **Alamat**, **Langganan**, **Aset jaringan**, **Lokasi**, **Petugas**, dan **Deskripsi**. **Pelanggan** menjadi tautan ke halaman pelanggan, dan **Alamat** tampil, hanya bagi pemegang `customer.view`. **Telepon** berupa tautan telepon yang bisa diketuk di ponsel. Pengguna tanpa `customer.view` tidak melihat email, NPWP, atau catatan pelanggan di halaman tiket. **Catatan penyelesaian** muncul setelah tiket diselesaikan. Isian kosong tampil sebagai `-`. Tiket **Ditutup** menyimpan nama kategori dan nama petugas saat ditutup: mengganti nama kategori atau akun petugas sesudahnya tidak mengubah tiket itu, dan bila nama sekarang berbeda halaman menulis nama beku disusul "(saat ditutup)". Tiket yang belum ditutup mengikuti nama yang berlaku.
    - Bila pelanggan sudah menilai tiket di aplikasi, kartu **Rincian** menambah baris **Penilaian pelanggan**, ditulis "4 dari 5" dengan komentar pelanggan di bawahnya bila ada. Nilai itu tetap ada walau tiket dibuka kembali.
    - Kartu **Status** memuat **Kode**, **Status**, **Prioritas**, **Target respons**, **Respons pertama**, **Target penyelesaian**, **Check-in**, **Diselesaikan**, dan **Ditutup**. **Target respons** dan **Target penyelesaian** memuat waktu tenggat dan sumbernya dalam tanda kurung. Selama target masih berlaku, lencana hitungan mundur ("sisa 2 j 5 mnt", kuning bila 30 menit atau kurang, "lewat 12 mnt" merah) tampil di sampingnya, dan satu baris kecil di bawahnya menjelaskan hitungannya, misalnya "Dihitung sejak tiket dibuat: 6 jam ÷ 2 karena Mendesak = 3 jam". **Respons pertama** menyebut **lewat balasan** atau **lewat tombol Mulai**. Tiket yang dibuka kembali menampilkan lencana **Dibuka kembali {waktu}**. Semua waktu tampil dalam format tanggal perusahaan diikuti jam.
    - Baris kecil di bawah target menulis "Dihitung sejak tiket dibuat: 6 jam" untuk tingkat SLA atau kategori yang dihitung 24 jam, dan "Dihitung sejak tiket dibuat, dalam jam layanan: 6 jam" untuk tingkat yang

dihitung dalam **Jam layanan** (bagian "SLA dan tenggat").

- **Check-in** memuat catatan lokasi dari aplikasi teknisi saat tiket dimulai: jarak dari lokasi dan akurasinya, misalnya "820 m dari lokasi (akurasi ±12 m)", atau alasan lokasi tidak tersedia. Jarak 1 km atau lebih ditulis dalam km, misalnya "119,3 km". Bila teknisi memulai lebih jauh dari batas jarak perusahaan, alasannya ditambahkan: "Jauh dari lokasi: {alasan}" (bagian 3.3, "Jarak check-in saat memulai"). Tanpa catatan, tertulis "Belum ada check-in".
- Kartu **Tindakan** hanya menampilkan tindakan yang diizinkan untuk akun dan status saat ini. Tiket **Ditutup** tidak menampilkan **Tambah komentar** dan menulis "Tiket sudah ditutup. Komentar baru tidak bisa ditambahkan.". Tiket **Ditutup** yang punya petugas menampilkan tombol **Evaluasi teknisi** bagi pengguna yang boleh membuat evaluasi (bagian 3.5).
- Kartu **Tindakan** juga memuat **Tugaskan ke saya** (tiket **Terbuka**) dan **Buka kembali** (tiket **Diselesaikan** atau **Ditutup**) bagi pemegang izinnya. Keduanya dijelaskan di bawah.
- Kartu **Komentar** dan **Lampiran**. Setiap komentar dan lampiran membawa lencana **Pelanggan** (ditulis akun aplikasi pelanggan) atau **Petugas**, supaya jelas siapa yang menjawab. Penulis komentar hanya tampil sebagai nama.

Menugaskan petugas

Izin: `ticket.assign` untuk tiket **Terbuka**. Tombol **Tugaskan ke saya** memakai izin yang sama (lihat di bawah).

1. Buka tiket berstatus **Terbuka**.
2. Klik **Tugaskan**. Dialog **Tugaskan tiket** terbuka.
3. Isi **Petugas** (wajib). Ketik untuk mencari, lalu pilih. Setiap baris menampilkan nama petugas disusul jumlah pekerjaan aktifnya, misalnya "{nama} · 2 pekerjaan aktif", terurut dari yang paling sedikit. Bila jumlahnya berbeda antarpetugas, petugas dengan pekerjaan paling sedikit diberi catatan "Paling sedikit pekerjaan" sebagai saran. Daftar memuat pengguna aktif perusahaan yang memegang `ticket.start`, `ticket.resolve`, atau `ticket.close`. Bila tidak ada yang cocok, daftar menulis "Tidak ada petugas yang cocok."
4. Klik **Tugaskan**. Muncul toast "Tiket berhasil ditugaskan.", status menjadi **Ditugaskan**, dan **Petugas** terisi. Klik **Batal** untuk menutup dialog tanpa menugaskan.

Petugas harus pengguna aktif perusahaan ini yang memegang `ticket.start`, `ticket.resolve`, atau `ticket.close`, lewat peran apa pun, termasuk peran buatan sendiri. Petugas menerima email berjudul "Tiket {kode} ditugaskan kepada Anda" yang memuat judul tiket, pelanggan, prioritas, batas respons, dan tombol **Buka tiket**, serta notifikasi di lonceng (bagian 2.2). Pada penugasan pertama, pelanggan tiket menerima WhatsApp bahwa tiketnya ditangani, bila WhatsApp perusahaan aktif.

Bila dialog menampilkan **Tiket sudah berubah**, pengguna lain mengubah tiket lebih dulu: klik **Muat ulang tiket**, lalu ulangi dari langkah 2.

Tugaskan ke saya menugaskan tiket **Terbuka** kepada Anda dengan satu klik, tanpa dialog. Tombolnya tampil bagi pemegang `ticket.assign` yang sendiri memegang `ticket.start`, `ticket.resolve`, atau `ticket.close`, kecuali perusahaan melarang menugaskan diri sendiri (bagian 3.1). Muncul toast "Tiket {kode} ditugaskan ke Anda." Bila orang lain lebih dulu mengambil tiket itu, toast merah "Tiket gagal ditugaskan." menulis alasannya, dan halaman memuat ulang supaya **Petugas** menunjukkan siapa yang memegangnya.

Mengerjakan dan menutup tiket

Petugas memulai dan menyelesaikan tiket di aplikasi teknisi. Di web, langkah yang sama ada di halaman tiket dan di Pekerjaan Saya (bagian 3.6).

1. Buka tiket berstatus **Ditugaskan**, lalu klik **Mulai**. Muncul toast "Tiket mulai dikerjakan.", status menjadi **Dikerjakan**, dan **Respons pertama** terisi bila belum pernah tercatat. Balasan publik pertama dari staf juga dapat mengisi **Respons pertama** dengan sumber **lewat balasan**. Catatan internal dan balasan pelanggan tidak dihitung. Izin `ticket.start`.
2. Pada tiket **Dikerjakan**, klik **Selesaikan**. Dialog **Selesaikan tiket** terbuka.
3. Isi **Catatan penyelesaian** (wajib, maksimal 1000 karakter).
4. Klik **Selesaikan**. Muncul toast "Tiket diselesaikan.", status menjadi **Diselesaikan**, dan catatan tampil di **Catatan penyelesaian**. Izin `ticket.resolve`.
5. Pada tiket **Diselesaikan**, klik **Tutup**. Dialog "Tutup tiket {kode}?" terbuka dengan keterangan "Pelanggan tidak bisa membalas lagi; tiket masuk laporan."
6. Klik **Tutup tiket**. Muncul toast "Tiket ditutup.", status menjadi **Ditutup**, dan **Ditutup** terisi. Izin `ticket.close`.

Hanya petugas yang ditunjuk pada tiket yang boleh memulai dan menyelesaikan, termasuk bila Anda admin. Saat tiket diselesaikan, pelanggan tiket menerima WhatsApp bahwa tiketnya selesai.

Pelanggan juga bisa menutup tiket **Diselesaikan** sendiri di aplikasi pelanggan: ia menjawab bahwa masalahnya sudah beres dan memberi nilai 1 sampai 5, dengan komentar bila mau. Tiket langsung **Ditutup**, dan nilainya tampil di kartu **Rincian** sebagai **Penilaian pelanggan**. Tiket yang sudah **Ditutup** tetapi belum dinilai juga bisa dinilai di aplikasi. Satu tiket dinilai sekali.

Selesaikan juga tampil pada tiket **Ditugaskan**, tetapi server menolaknya dengan halaman **Akses ditolak** sampai petugas menekan **Mulai**. Petugas tiket tidak boleh menutup tiketnya sendiri, jadi pemegang `ticket.close` lain yang menutupnya.

Bila petugas memulai tiket di aplikasi teknisi dan berada jauh dari alamat pelanggan, aplikasi meminta alasan lebih dulu (aturan jarak check-in, bagian 3.3). Alasan itu tampil di baris **Check-in** pada kartu **Status**.

Membuka kembali tiket

Izin: `ticket.reopen`. Admin, Manajer, dan peran NOC memegangnya. Peran buatan sendiri mendapatkannya lewat menu Peran (bagian 8.6).

1. Buka tiket berstatus **Diselesaikan** atau **Ditutup**.
2. Klik **Buka kembali** di kartu **Tindakan**. Dialog "Buka kembali tiket {kode}?" terbuka dengan keterangan "Tiket kembali ditangani, pelanggan diberi tahu, dan target waktunya tidak dihitung ulang."
3. Isi **Alasan** (wajib, 5 sampai 500 karakter). Petunjuk di bawah isian: "Tulis apa yang masih bermasalah, paling sedikit 5 karakter."
4. Klik **Buka kembali**. Muncul toast "Tiket {kode} dibuka kembali."

Status tiket menjadi **Ditugaskan** bila tiket masih punya petugas, atau **Terbuka** bila tidak. Kartu **Status** menampilkan lencana **Dibuka kembali {waktu}**, dan **Diselesaikan**, **Ditutup**, dan **Catatan penyelesaian** dikosongkan di halaman (catatan lama tetap ada di Log Audit). Target waktu tidak dihitung ulang, dan nilai dari pelanggan tetap ada. Tiket **Ditutup** yang dibuka kembali memakai lagi nama kategori dan petugas yang berlaku. Petugas tiket, atau pemegang `ticket.assign` bila tiket tidak punya petugas aktif, menerima notifikasi "Tiket {kode} dibuka kembali" dengan pesan

"Oleh {nama}: {alasan}", kecuali orang yang membuka kembali tiket itu. Pelanggan menerima notifikasi "Tiket {kode} dibuka kembali dan akan ditangani lagi."

Komentar dan lampiran

1. Pada tiket yang belum **Ditutup**, klik **Tambah komentar** di kartu **Tindakan**.
2. Isi **Komentar** (wajib, maksimal 2000 karakter), lalu pilih **Terlihat oleh**: **Semua, termasuk pelanggan** atau **Internal saja**.
3. Klik **Kirim komentar**. Komentar publik pertama dari staf mengisi **Respons pertama** bila belum ada, dan pelanggan menerima lonceng serta push. Komentar internal tidak dihitung sebagai respons pertama dan tidak terlihat oleh pelanggan.

Izin `ticket.comment.create`. Komentar tidak bisa diubah atau dihapus. Server menolak komentar pada tiket **Ditutup** dengan "Tiket sudah ditutup.". Balasan pelanggan pada tiket **Diselesaikan** membuka tiket kembali dan memberi tahu petugas serta pemegang `ticket.assign`.

4. Untuk melampirkan berkas, klik **telusuri** pada area "Seret berkas ke sini atau telusuri" di kartu **Lampiran**, atau seret satu berkas ke area itu.
5. Isi **Keterangan (opsional)** bila perlu, maksimal 200 karakter. Teks di bawah isian itu mengingatkan "Terlihat oleh pelanggan".
6. Klik **Unggah**. Bilah **Mengunggah lampiran** menunjukkan kemajuan, lalu muncul toast "Lampiran berhasil diunggah."

Izin `ticket.attachment.upload`. Berkas boleh `jpg`, `jpeg`, `png`, atau `pdf`, maksimal 10 MB. Area unggah menolak jenis lain di tempat, dan server memeriksa isi berkas juga. Bila unggahan gagal, toast merah "Lampiran gagal diunggah." menulis alasannya, atau "Berkas harus JPG, PNG, atau PDF dengan ukuran paling besar 10 MB." Pada tiket **Ditutup**, kartu **Lampiran** tidak punya area unggah dan menulis "Tiket sudah ditutup. Lampiran baru tidak bisa ditambahkan." Berkas tampil dengan nama, lencana **Pelanggan** atau **Petugas**, keterangan bila ada, waktu, tombol **Unduh**, dan **Buka** untuk gambar.

Membuat SPK dari tiket

Izin: `ticket.spawn_spk` (admin, manajer). Pakai bila gangguan butuh kunjungan teknisi.

1. Buka tiket berstatus **Ditugaskan** atau **Dikerjakan** yang belum punya catatan penyelesaian.
2. Klik **Buat SPK**. Dialog **Buat SPK dari tiket** terbuka.
3. Klik **Buat SPK**. Inbils membuka detail SPK baru dengan toast "SPK berhasil dibuat dari tiket."

SPK baru berjenis **Perawatan**, berstatus **Menunggu penugasan**, dan berjudul "SPK dari tiket <kode tiket>". **Pelanggan**, **Langganan**, **Lokasi**, **Prioritas**, dan deskripsi disalin dari tiket. Aset jaringan tiket tidak disalin.

Pembuat SPK itu adalah Anda, jadi Anda tidak bisa menyetujuinya (bagian 3.3). Tugaskan teknisi dari halaman SPK itu atau dari Penugasan (bagian 3.1).

Satu tiket hanya boleh melahirkan satu SPK. Halaman tiket tidak menampilkan tautan ke SPK itu, dan tiket tidak ikut selesai saat SPK selesai: selesaikan dan tutup tiket sendiri. Cari SPK-nya di daftar SPK dengan kode tiket di kotak **Cari**.

SLA dan tenggat

Setiap tiket baru mendapat dua tenggat saat dibuat. Keduanya dihitung dari waktu pembuatan, dalam jam kalender atau dalam jam layanan perusahaan (lihat "Hitungan tenggat" di bawah):

- **Target respons**: batas waktu sampai petugas mengirim balasan publik pertama atau menekan **Mulai**.
- **Target penyelesaian**: batas waktu sampai tiket diselesaikan lewat **Selesaikan**.

Sumber kedua target:

1. Tiket yang punya **Langganan** mengambil target dari tingkat SLA **versi paket** yang dipakai langganan itu (bagian 4.5). Tingkat itu tetap berlaku walau paketnya sudah berganti versi atau tingkatnya dinonaktifkan: menonaktifkan hanya menghentikan penjualan baru. Halaman tiket menulis `(Target <nama tingkat>)` di samping tenggat.
2. Tiket tanpa **Langganan** mengambil target dari **Kategori Tiket** yang dipilih (lihat di bawah). Halaman tiket menulis `(Target kategori <nama kategori>)`.

Tenggat dihitung saat tiket dibuat, dan dihitung ulang hanya saat prioritas tiket **Terbuka** diubah. Tiket yang sudah ada tidak berubah bila paket atau tingkat SLA langganannya diganti kemudian.

Prioritas **Mendesak** memotong kedua target menjadi separuh, dibulatkan ke atas, apa pun sumbernya. Contoh: 5 jam menjadi 3 jam. Kategori bawaan perusahaan baru: **Internet mati** 4 jam penyelesaian dan 2 jam respons, **Koneksi lambat** 8 dan 4, **Koneksi putus-sambung** 8 dan 4, **Masalah perangkat** 12 dan 6, **Kabel fiber bermasalah** 12 dan 6. Perusahaan lama yang belum mengganti nama kategorinya ikut memakai nama Indonesia ini setelah pembaruan sistem (sebelumnya **No Internet**, **Slow Connection**, **Packet Loss**, **Device Issue**, dan **Fiber Issue**). Target respons bawaan adalah separuh target penyelesaian, dibulatkan ke atas.

Tenggat tersimpan di tiket saat tiket dibuat. Mengubah tingkat, kategori, atau prioritas sesudahnya tidak menghitung ulang tiket yang sudah ada. Tiket yang dibuat sebelum target respons ada tetap memakai tenggat penyelesaiannya dan tidak punya target respons: halaman menulis "Tanpa target respons".

Hitungan tenggat. Tingkat SLA punya isian **Hitungan tenggat** (bagian 4.5). **24 jam** menghitung setiap jam, siang dan malam. **Jam layanan** hanya menghitung jam buka perusahaan: tiket yang masuk di luar jam buka mulai dihitung saat buka berikutnya, dan tenggatnya jatuh di dalam jam buka. Jam buka diisi per hari, dengan pilihan **Tutup**, di **Pengaturan Perusahaan**, kartu **Jam layanan** (bagian 8.1). Selama jam layanan belum diisi, tingkat yang memakai **Jam layanan** dihitung 24 jam, dan **Pengaturan Perusahaan** menulis "Jam layanan belum diisi; tenggat dihitung 24 jam." Kategori selalu dihitung 24 jam. Kartu **Status** di halaman tiket dan baris target di form buat tiket memakai hitungan yang sama.

Halaman tiket menandai pelanggaran dengan dua lencana:

- **Respons terlambat**: respons pertama datang setelah **Target respons**, atau belum ada respons dan targetnya sudah lewat. Tiket tanpa target respons tidak pernah mendapat lencana ini.
- **Penyelesaian terlambat**: tiket lewat **Target penyelesaian** dan belum **Diselesaikan** atau **Ditutup**.


Setiap 15 menit sistem memeriksa target respons dan penyelesaian. Peringatan respons yang mendekati batas dikirim kepada petugas tiket, atau kepada pemegang `ticket.assign` bila tiket belum ditugaskan. Pelanggaran target respons dan penyelesaian dikirim lewat lonceng dan push kepada petugas aktif serta pemegang `ticket.assign`, tanpa email dan tidak kepada pembuat tiket hanya karena ia pembuatnya.

Kategori Tiket

Kategori Tiket menyimpan target cadangan untuk tiket tanpa **Langganan**. Tiket yang punya langganan memakai tingkat SLA versi paketnya, aktif atau tidak. Kategori juga menyimpan **Saran untuk pelanggan**, teks yang dibaca pelanggan di aplikasi sebelum ia membuat tiket. Buka layar ini saat Anda ingin mengubah jam target kategori, mengganti namanya, menonaktifkannya, atau menulis saran untuknya.

Peran yang dapat memakai: admin dan manajer pada peran bawaan, staf tidak. Izin: `ticket.category.manage`. Tanpa izin ini menu tidak tampil dan alamat `/admin/ticket-categories` ditolak dengan halaman **Akses ditolak**.

1. Di sidebar, buka grup **Pelanggan & Layanan**, lalu klik **Kategori Tiket** (di bawah **Tingkat SLA**).
2. Baca daftar. Subjudulnya menyebut bahwa target ini cadangan untuk tiket tanpa langganan atau tanpa tingkat SLA aktif, dan bahwa tiket urgent memakai setengah dari target (dibulatkan ke atas). Kolomnya **Kode**, **Nama**, **Target respons (jam)**, **Target penyelesaian (jam)**, **Status** (lencana **Aktif** atau **Nonaktif**), dan **Aksi** (hanya bagi pemegang izin). Daftar kosong menulis "Belum ada kategori tiket untuk perusahaan ini."

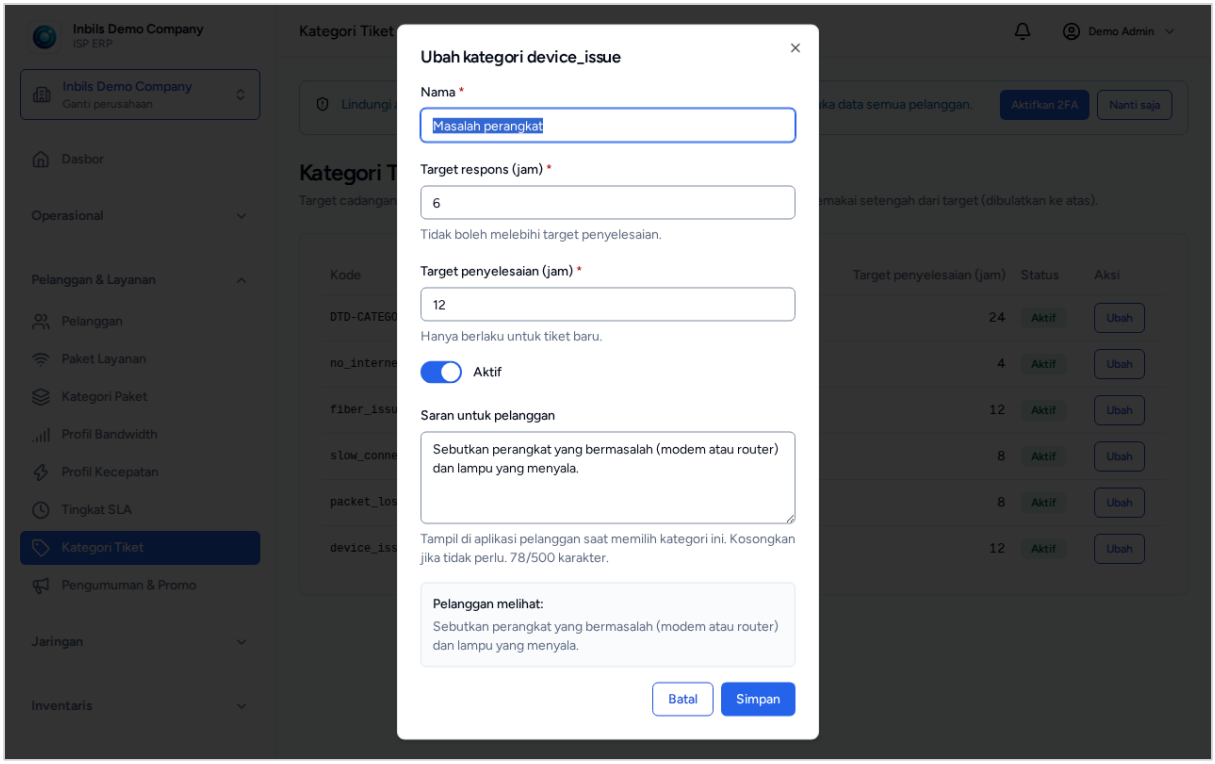

3. Klik **Ubah** pada sebuah baris. Dialog **Ubah kategori** diikuti kode kategori terbuka dengan isian berikut:
   - **Nama**: wajib.
   - **Target respons (jam)**: wajib, bilangan bulat 1 sampai 720, tidak boleh melebihi target penyelesaian.
   - **Target penyelesaian (jam)**: wajib, bilangan bulat 1 sampai 720. Keterangan di bawah isian menulis "Hanya berlaku untuk tiket baru."
   - **Aktif**: saklar. Kategori nonaktif tidak muncul di pilihan **Kategori** pada form tiket.
   - **Saran untuk pelanggan**: opsional, teks bebas maksimal 500 karakter dengan penghitung di keterangan ("Tampil di aplikasi pelanggan saat memilih kategori ini. Kosongkan jika tidak perlu."). Tulis langkah singkat yang bisa dicoba pelanggan sebelum membuat tiket, misalnya cara memeriksa lampu modem. Baris baru ikut tampil. Di bawah isian, kotak **Pelanggan melihat:** menampilkan saran persis seperti yang dibaca pelanggan dan berubah saat Anda mengetik. Kategori bawaan sudah berisi saran, misalnya **Internet mati**: "Periksa lampu modem. Cabut adaptor 10 detik lalu pasang lagi. Bila lampu LOS merah, kirim laporan ini." Mengosongkan isian menghapus saran, dan aplikasi lalu menampilkan tiga langkah umum: cek lampu modem, cabut listrik modem 30 detik, cek kabel di modem.
4. Klik **Simpan**. Muncul toast "Kategori tiket diperbarui." Klik **Batal** untuk menutup dialog tanpa menyimpan.

Layar ini tidak punya tombol untuk menambah atau menghapus kategori, dan kode kategori tidak bisa diubah. Pesan "Target respons tidak boleh lebih lama dari target penyelesaian." muncul bila target respons lebih besar dari target penyelesaian. Pesan "saran untuk pelanggan tidak boleh lebih dari 500 karakter." di bawah **Saran untuk pelanggan** berarti isinya kepanjangan. Kolom daftar tidak menampilkan saran: buka **Ubah** untuk membacanya.

Kesalahan umum

- **Tugaskan** menampilkan "penangani wajib diisi.": pilih petugas dari daftar, lalu klik **Tugaskan**. Pesan "penangani yang dipilih harus berupa pengguna aktif dengan hak akses yang sesuai." muncul bila petugas yang dipilih tidak aktif atau tidak memegang `ticket.start`, `ticket.resolve`, atau `ticket.close`.
- Alert **Tiket sudah berubah** dengan keterangan "Konflik penugasan: tiket ini sudah ditugaskan oleh pengguna lain." (atau "Konflik: status tiket sudah diubah oleh pengguna lain." pada **Selesaikan** dan **Tutup**): klik **Muat ulang tiket**. Pada **Mulai**, perubahan status serupa menampilkan toast "Tiket gagal dimulai." dengan keterangan yang sama.
- **Selesaikan** ditolak pada tiket **Ditugaskan**: tombolnya tampil, tetapi hanya tiket **Dikerjakan** yang bisa diselesaikan. Petugas klik **Mulai** dulu.
- **Mulai** atau **Selesaikan** ditolak untuk Anda dengan halaman **Akses ditolak**: hanya petugas yang ditunjuk pada tiket yang boleh, dan peran manajer atau staf bawaan tidak memegang `ticket.start` maupun `ticket.resolve`. Tugaskan tiket ke pengguna yang berhak, atau biarkan teknisi mengerjakannya di aplikasi.
- **Tutup** tidak tampil: tiket belum **Diselesaikan**, Anda tidak memegang `ticket.close`, atau Anda petugas tiket itu. Server juga menolak penutupan oleh petugas tiket itu dengan halaman **Akses ditolak**. Minta pemegang `ticket.close` lain menutupnya.
- "catatan penyelesaian wajib diisi." atau "catatan penyelesaian tidak boleh lebih dari 1000 karakter." di dialog **Selesaikan tiket**: isi atau ringkas catatannya.
- **Buat SPK** tidak tampil atau ditolak: tiket harus **Ditugaskan** atau **Dikerjakan**, belum punya catatan penyelesaian, dan belum pernah melahirkan SPK. Server menolak dengan "SPK sudah dibuat dari tiket ini." bila SPK sudah ada. Anda juga butuh `ticket.spawn_spk`.
- **Tambah komentar** atau unggah lampiran ditolak untuk Manajer bawaan (halaman **Akses ditolak**): peran itu tidak memegang `ticket.comment.create` dan `ticket.attachment.upload`. Minta admin perusahaan menambahkannya ke peran di menu Peran (bagian 8.6), atau memberi Anda peran yang sudah memegangnya.
- Komentar kosong atau lebih dari 2000 karakter menampilkan "isi pesan wajib diisi." atau "isi pesan tidak boleh lebih dari 2000 karakter." di bawah **Komentar**.
- "judul wajib diisi." di **Judul** atau "kategori wajib diisi." di **Kategori** pada form buat: isi keduanya.
- Pesan "Langganan bukan milik pelanggan yang dipilih." di **Langganan**, atau "Aset jaringan bukan milik pelanggan yang dipilih." dan "Aset jaringan bukan milik langganan yang dipilih." di **Aset jaringan**: pilihan tidak cocok satu sama lain. Daftar pilihan sudah dipersempit menurut pelanggan dan langganan yang Anda pilih, jadi pesan ini jarang muncul. Pilih langganan dan aset milik pelanggan yang sama.
- Toast "Data gagal disimpan. Periksa input." muncul bersama pesan di bawah isian: baca pesan di bawah setiap isian yang bermasalah.
- Daftar tiket tampak terpotong setelah dibuka dari Dasbor: filter `sla_breached` masih aktif. Klik **Tiket** di sidebar.
- Judul atau prioritas tiket salah: web tidak punya layar ubah, **Ubah**, maupun **Hapus** untuk tiket. Server hanya mengubah tiket **Terbuka** (izin `ticket.update`) dan menghapus tiket **Ditutup** (izin `ticket.delete`), tetapi tidak ada layar yang memanggilnya. Tulis koreksi sebagai komentar. Tiket yang dihapus lewat jalur lain tampil di filter

Status Dihapus dan bisa dikembalikan dengan **Pulihkan** (izin `ticket.delete`).

- **Buka kembali** tidak tampil: tiket belum **Diselesaikan** atau **Ditutup**, atau Anda tidak memegang `ticket.reopen`. Pesan "Hanya tiket yang diselesaikan atau ditutup yang bisa dibuka kembali." di dialog berarti orang lain sudah mengubah tiket: tutup dialog dan muat ulang halaman. Pesan "alasan wajib diisi." atau "alasan minimal 5 karakter." di bawah **Alasan**: tulis alasan paling sedikit 5 karakter.
- **Tugaskan ke saya** tidak tampil: tiket sudah punya petugas, Anda tidak memegang `ticket.assign`, Anda sendiri tidak memegang `ticket.start`, `ticket.resolve`, atau `ticket.close`, atau perusahaan melarang menugaskan diri sendiri. Toast merah "Tiket gagal ditugaskan." berarti orang lain lebih dulu mengambil tiket itu.


3.5 Evaluasi

Evaluasi mencatat nilai kinerja seorang karyawan untuk satu tiket atau satu SPK. Rata-rata skor dan rating pelanggan dari evaluasi dibaca laporan Kinerja Teknisi (bagian 7.9). Buat evaluasi setelah tiket diselesaikan atau SPK disetujui, supaya angka waktunya terisi.

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, dan staf pada peran bawaan. Izin: `evaluation.view` melihat semua evaluasi perusahaan, `evaluation.create` membuat, `evaluation.update` mengubah. Peran teknisi memegang `evaluation.view.own` dan hanya melihat evaluasi atas dirinya, tetapi teknisi bekerja di aplikasi. Menu tampil bagi pemegang `evaluation.view` atau `evaluation.view.own`. Izin `evaluation.delete` dan `evaluation.export` ada, tetapi layar Evaluasi tidak punya tombol **Hapus** maupun **Ekspor**.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Operasional**, lalu klik **Evaluasi**.

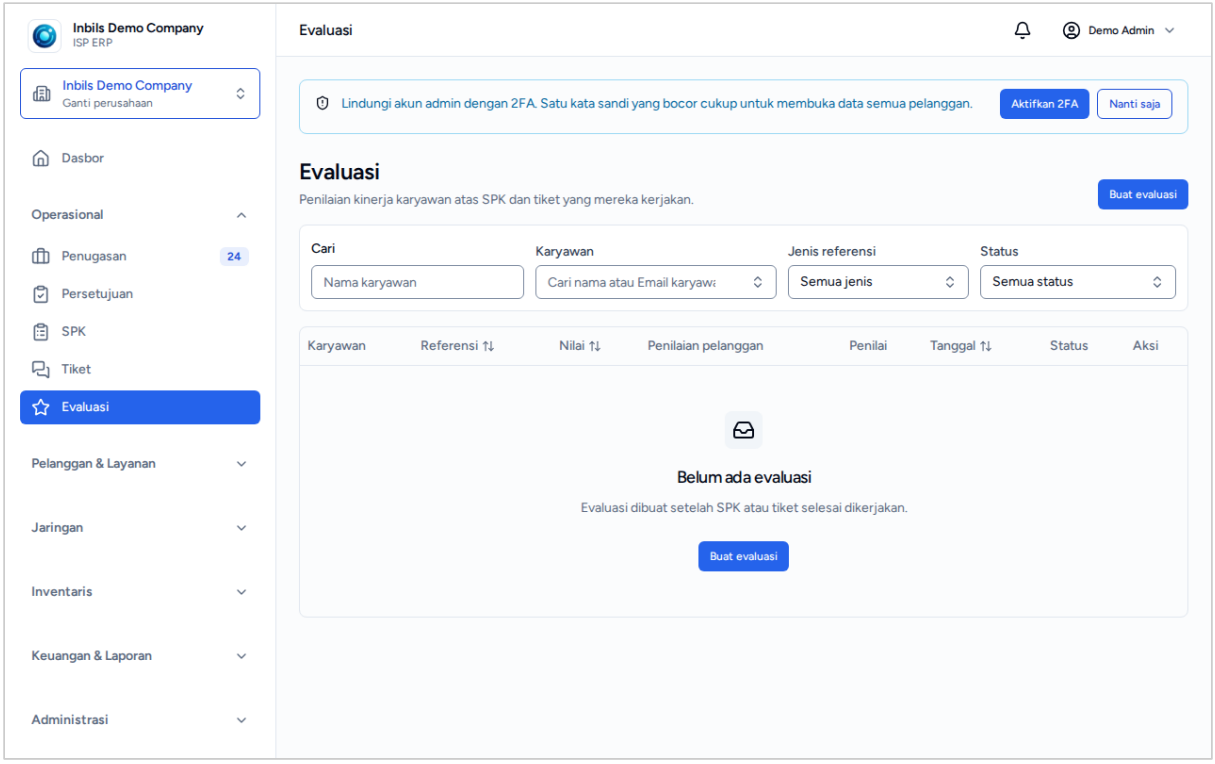


2. Tombol **Buat evaluasi** di kanan atas tampil bagi pemegang `evaluation.create`.

3. Isi filter. Daftar langsung menyesuaikan diri sesaat setelah Anda mengetik atau memilih, tanpa tombol filter:
    - Isian **Cari** mencari nama karyawan (isian bertuliskan "Nama karyawan").
    - Isian **Karyawan** memilih satu karyawan: ketik nama atau email (minimal 2 huruf), lalu pilih. Daftar memuat anggota aktif perusahaan yang memegang izin **Dapat dinilai di Evaluasi** (`evaluation.evaluable`), paling banyak 20 hasil. Pengguna tanpa `evaluation.view` hanya mendapat dirinya sendiri di daftar ini. Klik **Hapus pilihan** untuk mencabut filter ini.
    - Pilihan **Jenis referensi** berisi **Semua jenis**, **SPK**, dan **Tiket**. Filter **Status** berisi **Semua status**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**.
4. Baca tabel. Kolom: **Karyawan**, **Referensi**, **Nilai**, **Penilaian pelanggan**, **Penilai**, **Tanggal**, dan **Aksi**. Kolom **Referensi** memuat lencana jenis (**SPK** atau **Tiket**) dan kode tiket atau SPK-nya. Bila tiket atau SPK itu sudah tidak ada, kolom menulis # dan nomor id internalnya. Kolom **Tanggal** memuat tanggal dan jam dalam format tanggal perusahaan. Kolom **Referensi**, **Nilai**, dan **Tanggal** bisa diurutkan. Setiap baris hanya punya tombol **Lihat**, kecuali evaluasi yang dihapus: barisnya tidak punya tombol dan menu **Aksi lainnya** berisi **Pulihkan** (izin `evaluation.delete`, toast "Evaluasi dipulihkan.").
5. Daftar memuat 10 evaluasi per halaman, terbaru di atas. Bila ada lebih dari satu halaman, di bawah tabel tampil "Menampilkan" rentang baris dan jumlah total, tombol **Sebelumnya** dan **Berikutnya**, serta "Halaman" nomor dan jumlah halaman.

Daftar yang kosong menulis **Belum ada evaluasi** dengan tombol **Buat evaluasi**. Bila filter tidak menemukan apa pun, daftar menulis **Tidak ada evaluasi yang cocok** dengan tombol **Reset filter**.

Membuat evaluasi

1. Klik **Buat evaluasi**. Halaman **Buat Evaluasi** terbuka.

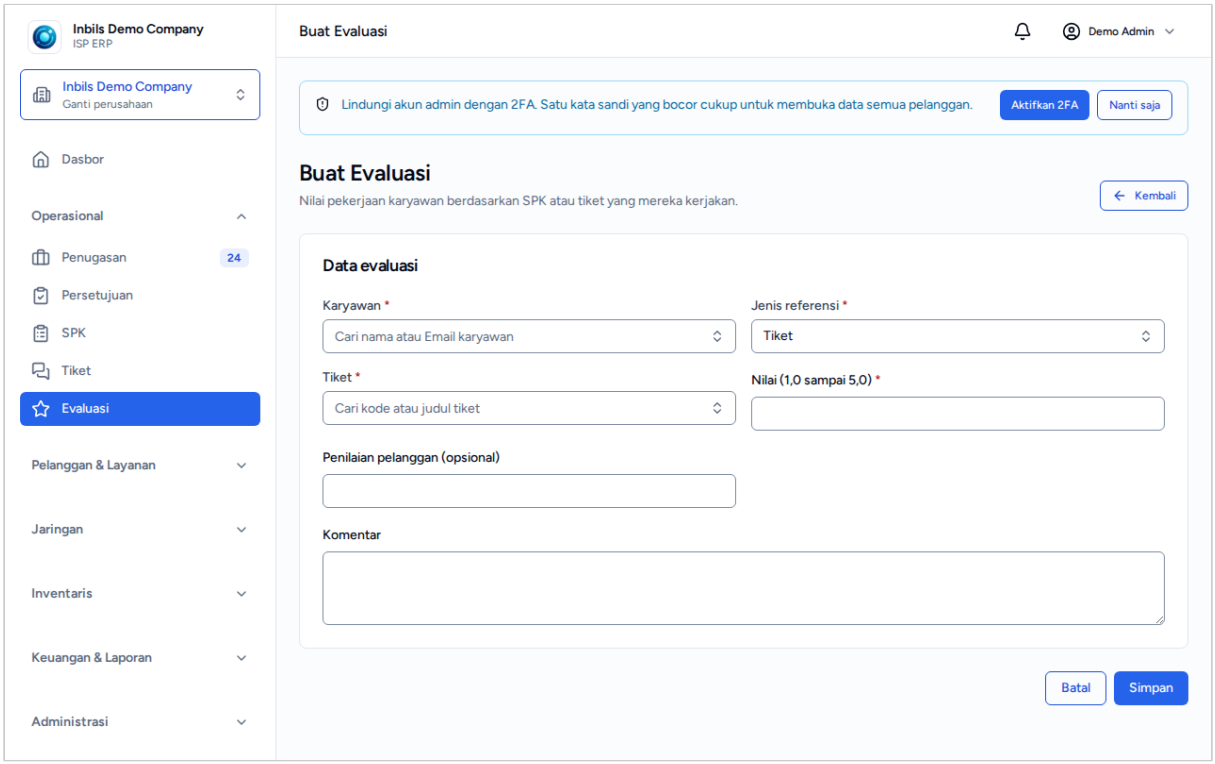

2. Isi kartu **Data evaluasi**. Bila Anda datang dari tombol **Evaluasi teknisi** di tiket **Ditutup**, **Karyawan**, **Jenis referensi** (**Tiket**) dan **Tiket** sudah terisi, dan **Penilaian pelanggan** ikut terisi bila pelanggan sudah menilai tiket itu di aplikasi. Hanya **Nilai** yang perlu Anda pilih:
    - **Karyawan**: wajib. Ketik nama atau email karyawan (minimal 2 huruf), lalu pilih. Daftar memuat anggota aktif perusahaan yang sedang aktif dan memegang izin **Dapat dinilai di Evaluasi** (`evaluation.evaluable`), paling banyak 20 hasil. Bila tidak ada yang cocok, daftar menulis "Tidak ada karyawan yang cocok."
    - **Jenis referensi**: wajib. Pilih **Tiket** (nilai awal) atau **SPK**. Mengganti jenis mengosongkan pilihan referensi.
    - **Tiket** atau **SPK** (nama isian mengikuti jenis referensi): wajib. Ketik kode atau judul (minimal 2 huruf), lalu pilih. Isian tiket memuat tiket berstatus **Diselesaikan** atau **Ditutup** yang sudah punya petugas. Isian SPK memuat SPK berstatus **Selesai** yang sudah punya teknisi. Keduanya terbatas pada perusahaan yang sedang aktif, paling banyak 20 hasil. Tidak ada lagi isian ID yang diketik.
    - **Nilai (1,0 sampai 5,0)**: wajib. Angka 1,0 sampai 5,0 dengan langkah 0,1. Isian ini selalu kosong saat form dibuka, karena nilai adalah penilaian Anda. Menyimpan dengan nilai kosong menampilkan "Pilih nilai 1 sampai 5.".
    - **Penilaian pelanggan (opsional)**: opsional. Angka 1,0 sampai 5,0 dengan langkah 0,1. Dari tombol **Evaluasi teknisi** pada tiket yang sudah dinilai pelanggan di aplikasi, isian ini sudah berisi nilai itu dan boleh Anda ubah. Selain itu, isi bila Anda mencatat rating dari pelanggan.
    - **Komentar**: opsional, maksimal 1000 karakter.
3. Klik **Simpan**. Daftar terbuka dan toast "Evaluasi berhasil dibuat." muncul. Klik **Batal** atau **Kembali** untuk kembali tanpa menyimpan.

Inbils mengisi sendiri **Penilai** (akun Anda) dan waktu evaluasi. Inbils juga menyalin waktu dari tiket atau SPK saat Anda menyimpan, dan tidak memperbaruinya lagi:

- Untuk tiket, **Respons pertama** adalah menit dari tiket dibuat sampai petugas memulai tiket, dan **Penyelesaian** adalah menit dari tiket dibuat sampai diselesaikan. Keduanya kosong bila kejadiannya belum ada.
- Untuk SPK, **Penyelesaian** adalah menit dari SPK mulai dikerjakan sampai disetujui. **Respons pertama** tidak diisi.

Melihat dan mengubah evaluasi

1. Di daftar, klik **Lihat**. Halaman detail berjudul "Evaluasi" diikuti nama karyawan, dengan jenis, kode referensi, dan tanggal di bawahnya. Halaman memuat kartu **Hasil penilaian** (**Karyawan**, **Penilai**, **Nilai**, **Penilaian pelanggan**, **Respons pertama**, **Penyelesaian**, dan **Komentar**) dan kartu **Referensi** (**Jenis**, **Kode**, **Judul**, dan **Tanggal evaluasi**). Waktu tampil dalam menit, misalnya "90 menit". Nilai kosong tampil sebagai tanda hubung (-).
2. Klik **Ubah** untuk mengubah. Halaman **Ubah Evaluasi** menampilkan nama karyawan dan hanya menawarkan **Nilai (1,0 sampai 5,0)**, **Penilaian pelanggan (opsional)**, dan **Komentar**, dengan aturan yang sama seperti saat membuat. Karyawan dan referensi tidak bisa diubah.
3. Klik **Simpan**. Daftar terbuka dan toast "Evaluasi berhasil diubah." muncul. Klik **Batal** atau **Kembali** untuk kembali ke halaman detail.

Tombol **Ubah** tampil bagi semua orang yang bisa membuka halaman detail. Halaman **Ubah Evaluasi** terbuka bagi pemegang `evaluation.update` atau penilai evaluasi itu, tetapi menyimpan perubahan butuh `evaluation.update`. Tanpa izin itu, server menolak dengan halaman **Akses ditolak**.

Kesalahan umum

- Pesan "referensi yang dipilih tidak valid untuk perusahaan ini." di bawah isian tiket atau SPK: tiket atau SPK itu milik perusahaan lain. Pastikan perusahaan aktif Anda benar (bagian 1.6), lalu pilih ulang dari daftar.
- Pesan "karyawan yang dipilih tidak valid." di bawah **Karyawan**: karyawan itu bukan anggota aktif dari perusahaan yang sedang aktif. Pindah ke perusahaan yang tepat atau pilih karyawan lain. Pesan "karyawan yang dipilih harus berupa pengguna aktif dengan hak akses yang sesuai." berarti karyawan itu tidak memegang izin **Dapat dinilai di Evaluasi**.
- "karyawan wajib diisi.", "referensi wajib diisi.", atau "nilai wajib diisi.": pilih karyawan dan referensi, lalu isi nilai.
- Pesan "nilai harus bernilai antara 1.0 dan 5.0." (untuk **Penilaian pelanggan**: "penilaian pelanggan harus bernilai antara 1.0 dan 5.0."): isi angka 1,0 sampai 5,0.
- Pesan "komentar tidak boleh lebih dari 1000 karakter.": persingkat komentar.
- Evaluasi kedua oleh penilai yang sama untuk tiket atau SPK yang sama ditolak basis data, karena satu penilai hanya boleh punya satu evaluasi per referensi. Layar tidak menangkap penolakan ini sebagai pesan isian, jadi yang tampil adalah halaman **Terjadi kesalahan di server**. Perbaiki evaluasi yang ada lewat **Ubah**.
- **Respons pertama** atau **Penyelesaian** kosong: tiket belum dimulai atau diselesaikan, atau SPK belum disetujui, saat evaluasi dibuat. **Ubah** tidak mengisinya ulang, jadi buat evaluasi setelah pekerjaan selesai.
- Evaluasi lama tidak terlihat di halaman pertama: daftar memuat 10 baris per halaman. Pakai **Sebelumnya** dan **Berikutnya**, atau persempit dengan **Cari**, **Karyawan**, dan **Jenis referensi**.
- Di **Ubah Evaluasi**, **Nilai** atau **Penilaian pelanggan** di luar 1 sampai 5 ditolak lebih dulu oleh gelembung browser berbahasa Indonesia, misalnya "Nilai paling kecil 1." atau "Nilai paling besar 5." **Buat Evaluasi** memeriksa sendiri dan menulis pesan merah di bawah isian.

3.6 Pekerjaan Saya


Pekerjaan Saya memuat tiket dan SPK yang ditugaskan kepada akun Anda sendiri, lengkap dengan tombol untuk mengerjakannya. Teknisi mengerjakan tugas yang sama di aplikasi teknisi, jadi halaman ini untuk pengguna web (admin, manajer, staf) yang menerima penugasan.

Peran yang dapat memakai: pengguna yang memenuhi dua syarat. Pertama, akun aktif dan memegang minimal satu izin kerja: `ticket.start`, `ticket.resolve`, `ticket.close`, `spk.start`, atau `spk.submit`. Kedua, akun tertaut ke profil karyawan berstatus `active` di perusahaan yang sedang aktif (bagian 8.3). Peran bawaan yang bisa memenuhinya: admin (semua izin), staf (`spk.start`, `spk.submit`), dan manajer (`ticket.close`). Izin tiket menampilkan tiket, izin SPK menampilkan SPK.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Operasional**, lalu klik **Pekerjaan Saya**. Angka di samping menu adalah jumlah tugas Anda.
2. Bila syaratnya belum terpenuhi, menu tidak tampil. Membuka alamatnya langsung menampilkan halaman **Akses ditolak**, dengan keterangan "Anda tidak punya izin untuk membuka halaman ini. Hubungi administrator jika

Anda memerlukan aksesnya." dan "Kode galat 403". Server menolak dengan alasan "Anda tidak memiliki izin operasional untuk domain apa pun.", tetapi layar tidak menampilkan kalimat itu. Minta admin membuat profil karyawan aktif untuk akun Anda di menu Karyawan (bagian 8.3). Akun admin demo tidak punya profil karyawan, jadi halaman ini menolaknya.

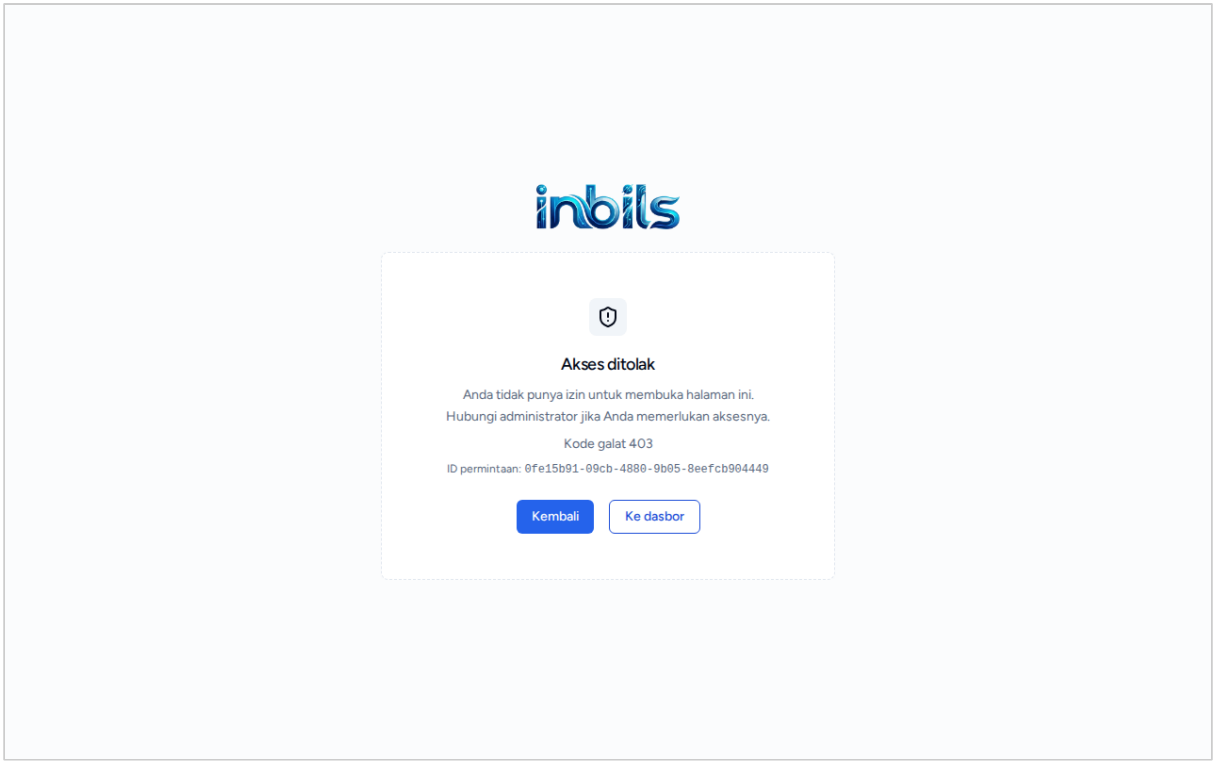

3. Baca deretan tombol hitungan di atas daftar. Klik sebuah tombol untuk memfilter daftar, dan klik **Semua tugas** untuk menampilkan semuanya lagi.
    - **Semua tugas** menghitung semua tiket dan SPK yang ditugaskan kepada Anda dalam status yang terkait dengan izin Anda.
    - **Belum dimulai** menghitung tugas berstatus **Ditugaskan**.
    - **Sedang dikerjakan** menghitung tiket **Dikerjakan** dan SPK **Dikerjakan**.
    - **Menunggu tindakan** menghitung tiket **Diselesaikan** dan SPK **Dikerjakan**. SPK yang sedang dikerjakan dihitung di dua tombol terakhir, jadi jumlah ketiga tombol terakhir bisa melebihi **Semua tugas**. Hitungan tidak berubah saat Anda memakai filter lain.
4. Persempit daftar dengan filter. Filter jalan sendiri sesaat setelah Anda mengetik atau memilih:
    - Kotak **Pencarian** mencari kode, judul, serta nama dan kode pelanggan (isian bertuliskan "Cari kode, judul, atau nama pelanggan...").
    - Pilihan **Jenis** (**Semua jenis**, **Tiket**, **SPK**) tampil bila Anda memegang izin tiket dan izin SPK.
    - Pilihan **Status** berisi **Semua status**, **Belum dimulai**, **Sedang dikerjakan**, dan **Menunggu tindakan**. **Menunggu tindakan** menampilkan tiket **Diselesaikan** dan SPK **Dikerjakan**.
    - Pilihan **Prioritas** (**Semua prioritas**, **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**, **Mendesak**) dan isian **Periode** (isian bertuliskan "Semua tanggal", dengan kalender dan pilihan cepat) bekerja seperti di Penugasan (bagian 3.1). Tombol **Cari** menjalankan pencarian yang sama. Tombol **Reset filter** muncul bila ada filter aktif dan mengosongkan semuanya.

5. Baca kolom tabel: **Kode** (tautan ke detail dan lencana **Tiket** atau **SPK**), **Judul dan pelanggan** (tiket yang lewat SLA diberi tulisan merah "SLA terlampaui"), **Prioritas dan umur** (lencana prioritas dan sudah berapa lama tugas ada), **Status** (lencana status dan satu baris "Berikutnya:" yang menyebut status berikutnya), **Batas atau jadwal** ("SLA:" dengan tenggat untuk tiket, "Jadwal:" dengan tanggal untuk SPK), dan **Tindakan**. Judul kolom **Kode**, **Judul dan pelanggan**, **Prioritas dan umur**, dan **Status** bisa diurutkan. Tautan **Kode** hanya aktif pada baris yang boleh Anda buka.
6. Bila akun Anda juga memegang izin penugasan, dua tab muncul di atas hitungan: **Pekerjaan Saya** dan **Antrean Penugasan**. Tab **Antrean Penugasan** membuka halaman Penugasan (bagian 3.1).

Daftar yang kosong menulis **Belum ada tugas untuk Anda**. Bila filter tidak menemukan apa pun, daftar menulis **Tidak ada tugas yang cocok** dengan tombol **Reset filter**.

Tombol di kolom **Tindakan** mengikuti status tugas:

Status	Jenis	Tombol	Syarat
Ditugaskan	Tiket dan SPK	**Mulai**	`ticket.start` atau `spk.start`
Dikerjakan	Tiket	**Selesaikan**	`ticket.resolve`
Dikerjakan	SPK	**Ajukan review**	`spk.submit`
Diselesaikan	Tiket	Tidak ada tombol	Tiket ini sudah Anda selesaikan sendiri, jadi Anda tidak boleh menutupnya

Memulai pekerjaan

1. Pada tugas berstatus **Ditugaskan**, klik **Mulai**.
2. Dialog meminta konfirmasi dengan judul "Mulai pengerjaan Tiket" atau "Mulai pengerjaan SPK" diikuti kode tugas dan tanda tanya. Isinya "Status akan menjadi Dikerjakan. Waktu mulai pengerjaan tercatat di jejak audit." Klik **Mulai kerja**. Klik **Batal** untuk menutup tanpa memulai.
3. Status berubah menjadi **Dikerjakan** dan waktu mulai tercatat di audit. Toast "Tiket mulai dikerjakan." atau "SPK mulai dikerjakan." muncul. Pada tiket, langkah ini juga mencatat waktu respons pertama bila belum ada. Angka itu disalin ke Evaluasi (bagian 3.5).

Menyelesaikan tiket

1. Pada tiket berstatus **Dikerjakan**, klik **Selesaikan**.
2. Di dialog "Selesaikan tiket" diikuti kode tiket, isi **Catatan penyelesaian**. Isian ini wajib dan maksimal 1000 karakter. Dialog juga menampilkan judul tiket dan nama pelanggan. Catatan tersimpan di riwayat audit tiket dan dibaca saat penutupan.
3. Klik **Selesaikan tiket**. Status menjadi **Diselesaikan** dan toast "Tiket diselesaikan." muncul. Sistem mengantrekan pesan WhatsApp ke pelanggan tiket. Klik **Batal** untuk menutup dialog tanpa menyimpan.

Mengajukan SPK untuk review

Syarat: SPK sudah punya minimal satu bukti (evidence), dan sisa material dari permintaan barang yang sudah diserahkan sudah dideklarasikan teknisi (bagian 6.1 dan 6.8).

1. Pada SPK berstatus **Dikerjakan**, klik **Ajukan review**.
2. Dialog berjudul "Ajukan SPK" diikuti kode SPK dan "untuk review?". Baca keterangannya bahwa pekerjaan lapangan dan deklarasi material masuk ke antrean persetujuan dan item pekerjaan tidak bisa diubah sampai review selesai, lalu klik **Ajukan review**.
3. SPK berstatus **Menunggu review** dan toast "SPK diajukan untuk review." muncul. SPK keluar dari daftar ini dan masuk ke antrean **Persetujuan** pengguna lain (bagian 3.2). Anda sendiri tidak melihatnya di sana karena Anda teknisi yang ditugaskan.

Kesalahan umum

- Alert **Item sudah berubah** di dialog, dengan tombol **Muat ulang pekerjaan**: status tugas diubah di tempat lain, misalnya teknisi memulainya di aplikasi. Klik **Muat ulang pekerjaan**. Dialog memuat data terbaru, atau menutup bila tombolnya sudah tidak berlaku. Pemuatan yang gagal menulis "Gagal memuat ulang pekerjaan." dengan penyebabnya.
- Pesan "Catatan resolusi/penanganan wajib diisi." di dialog **Selesaikan tiket**: isi **Catatan penyelesaian** dengan teks selain spasi. Catatan lebih dari 1000 karakter ditolak dengan "catatan penyelesaian tidak boleh lebih dari 1000 karakter." di alert **Gagal menyimpan**.
- Server menolak pengajuan SPK dengan "Bukti pekerjaan wajib diunggah sebelum SPK diajukan." bila SPK belum punya bukti. Unggah bukti di halaman detail SPK (bagian 3.3), lalu ajukan lagi.
- Server menolak pengajuan SPK dengan "Seluruh sisa material dari permintaan barang harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum SPK diajukan." bila deklarasi sisa material belum lengkap. Lengkapi deklarasinya (bagian 6.1 dan 6.8), lalu ajukan lagi.
- Tombol **Tutup** tidak pernah muncul di halaman ini: daftar hanya memuat tiket yang ditugaskan kepada Anda, dan penanggung jawab tiket tidak boleh menutup tiket yang ia selesaikan. Pengguna lain pemegang `ticket.close` menutupnya dari halaman detail tiket (bagian 3.4).
- Tugas yang baru ditugaskan tidak tampil: daftar hanya memuat tugas yang ditugaskan ke akun Anda, dan hanya pada status yang cocok dengan izin Anda. Contohnya, tiket **Ditugaskan** baru tampil bila Anda memegang `ticket.start`.

4. Pelanggan & Layanan

4.1 Pelanggan

Menu **Pelanggan** menyimpan identitas pelanggan, alamat, kontak, pemeroleh pelanggan (**Diperoleh oleh**), langganan, dan riwayat layanan. Gunakan menu ini untuk onboarding pelanggan baru dan meninjau seluruh hubungan pelanggan.

Peran yang dapat membuka daftar: admin, manajer, dan staf. Izin dasar: Lihat pelanggan (`customer.view`). Peran bawaan memiliki batas berikut:


Tindakan	**Izin**	**Peran bawaan**
Melihat pelanggan	Lihat pelanggan (`customer.view`)	Admin, manajer, staf
Onboarding lengkap	Buat pelanggan (`customer.create`), Kelola alamat pelanggan (`customer.address.manage`), Kelola langganan (`customer.subscription.manage`), Buat SPK (`spk.create`)	Admin, manajer
Menugaskan teknisi saat mendaftarkan pelanggan	Tugaskan SPK (`spk.assign`)	Admin, manajer
Mengubah pelanggan, mengirim link akses, serta mengunggah dan menghapus dokumen pelanggan	Ubah pelanggan (`customer.update`)	Admin, manajer, staf
Mengelola alamat dan kontak	Kelola alamat pelanggan (`customer.address.manage`)	Admin, manajer, staf
Menghapus pelanggan	Hapus pelanggan (`customer.delete`)	Admin
Mengekspor pelanggan	Ekspor pelanggan (`customer.export`)	Admin, manajer
Menetapkan **Diperoleh oleh**	Tetapkan pemeroleh pelanggan (`customer.sales.assign`)	Admin, manajer, staf
Mengoreksi **Diperoleh oleh**	Koreksi pemeroleh pelanggan (`customer.sales.correct`)	Admin, manajer
Melihat langganan	Lihat langganan (`customer.subscription.view`)	Admin, manajer, staf
Membuat dan menjalankan siklus langganan	Kelola langganan (`customer.subscription.manage`) dan izin aksi terkait	Admin, manajer

Tindakan	Izin	Peran bawaan
Melihat, mengelola, dan membuka kata sandi akun jaringan	Lihat akun jaringan (`network_asset.account.view`), Kelola akun jaringan (`network_asset.account.manage`), Tampilkan kata sandi akun jaringan (`network_asset.account.reveal`)	Admin, manajer, staf

Admin dapat mengubah susunan izin melalui **Peran** dan **Hak Akses**. Tombol yang terlihat pada peran khusus dapat berbeda dari tabel ini.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Pelanggan & Layanan**, lalu klik **Pelanggan**.
2. Ketik nama, kode, atau nomor telepon di kotak **Cari**. Daftar menyesuaikan beberapa saat setelah Anda berhenti mengetik. Filter berlaku begitu Anda memilihnya, tanpa tombol **Filter** di layar lebar:
    - **Tipe**: **Semua tipe**, **Perorangan**, atau **Perusahaan**.
    - **Status**: **Semua status**, **Prospek**, **Aktif**, **Nonaktif**, **Ditangguhkan**, atau **Berhenti**.
    - **Akun**: **Semua akun**, **Aktif**, atau **Nonaktif**. Filter ini menyaring saklar manual **Akun aktif** pada data pelanggan. Nilainya berbeda dari status layanan.
    - **Diperoleh oleh**: kotak cari, ketik untuk mencari, lalu pilih. Pilihannya **Belum ditentukan** atau nama pegawai. Pegawai yang sudah nonaktif tertulis dengan "(nonaktif)". Klik **Hapus pilihan** untuk mengosongkan filter. Filter ini hanya terlihat dengan Tetapkan pemeroleh pelanggan atau Koreksi pemeroleh pelanggan.
    - **Reset filter** muncul bila ada pencarian atau filter aktif. Klik untuk mengosongkan semuanya.
3. Di layar sempit (ponsel), daftar tampil sebagai kartu dan nama pelanggan tetap menjadi link ke detail. Filter pindah ke tombol **Filter**, yang menambahkan jumlah pilihan aktif dalam tanda kurung bila ada. Tombol itu membuka lembar **Filter pelanggan** dengan tombol **Reset filter** dan **Lihat hasil**.
4. Baca kolom **Kode**, **Nama**, **Tipe**, **Telepon**, **Status**, **Diperoleh oleh**, **Alamat**, **Langganan**, dan **Aksi**. Kolom **Alamat** dan **Langganan** berisi jumlah. Kolom kode, nama, tipe, telepon, dan status dapat diurutkan. Urutan awal memakai kode dari kecil ke besar.

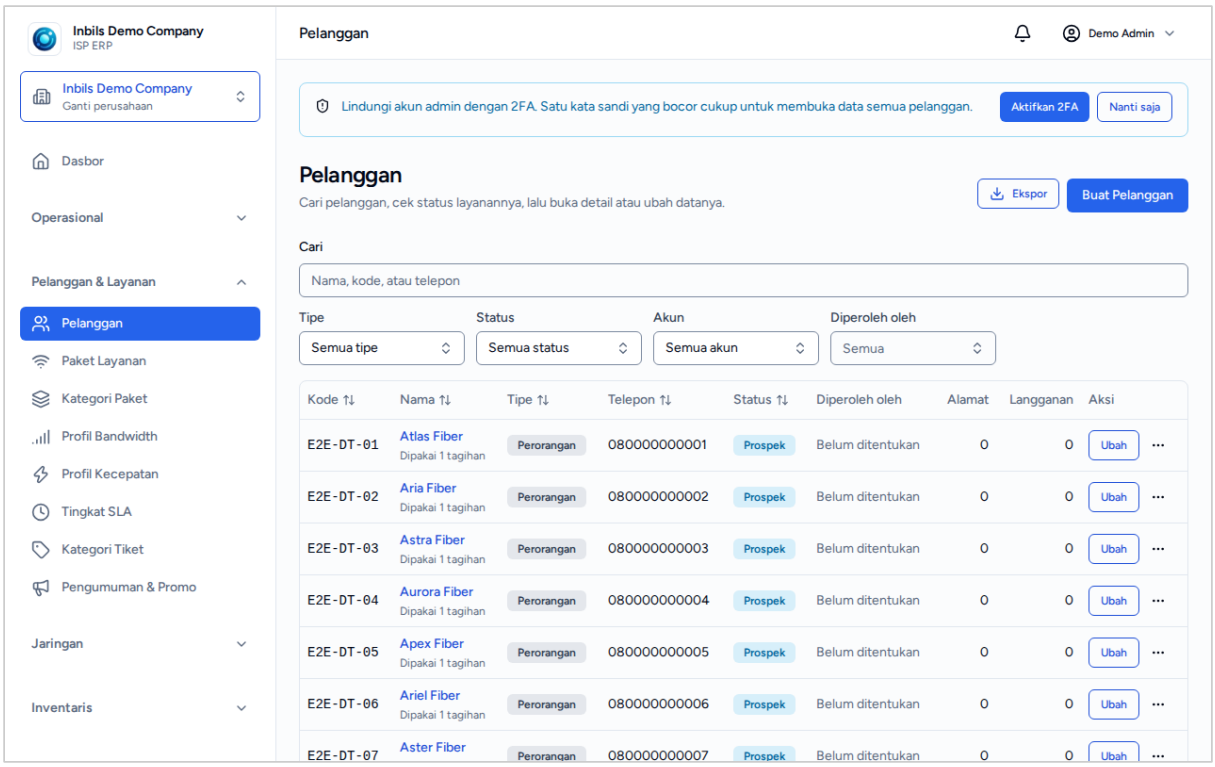


5. Nama pelanggan adalah link ke detail. Kolom **Aksi** berisi tombol **Ubah** (dengan Ubah pelanggan; tanpa izin itu tombolnya **Lihat**) dan menu **Aksi lainnya** dengan **Lihat detail** serta **Hapus** (dengan Hapus pelanggan).
6. Gunakan **Ekspor** untuk mengunduh **Ekspor CSV** atau **Ekspor PDF** dengan filter aktif. Menu ini muncul dengan Ekspor pelanggan. Ekspor memuat maksimal 5.000 baris secara bawaan. Persempit filter bila hasil dipotong.
7. Di bawah tabel, baca ringkasan jumlah baris dan pilih **Baris per halaman** (10, 25, atau 50). Pindah halaman dengan **Sebelumnya** dan **Berikutnya**. Bila tidak ada hasil, daftar menulis **Belum ada pelanggan** (tanpa filter) atau **Tidak ada pelanggan yang cocok** (dengan filter) beserta tombol **Reset filter**.
8. Bedakan dua indikator berikut:

Indikator	Nilai	Arti
Filter **Akun** dan lencana **Akun nonaktif** di kolom **Status**	**Aktif**, **Nonaktif**	Saklar manual **Akun aktif** pada data pelanggan. Lencana **Akun nonaktif** hanya tampil bila saklar mati.
Status	**Prospek**	Belum ada langganan atau semua masih **Menunggu**
Status	**Aktif**	Ada langganan **Aktif**
Status	**Ditangguhkan**	Tidak ada yang **Aktif**, tetapi ada yang **Ditangguhkan**
Status	**Berhenti**	Semua langganan **Berhenti**
Status	**Nonaktif**	Kombinasi lain, misalnya **Menunggu** dan **Berhenti**

Status layanan dihitung otomatis dari langganan. Anda tidak mengisinya dengan tangan.

Menambah pelanggan baru

1. Klik **Buat Pelanggan**. Tombol hanya muncul bila semua izin onboarding lengkap tersedia. Isian wajib bertanda bintang (*).

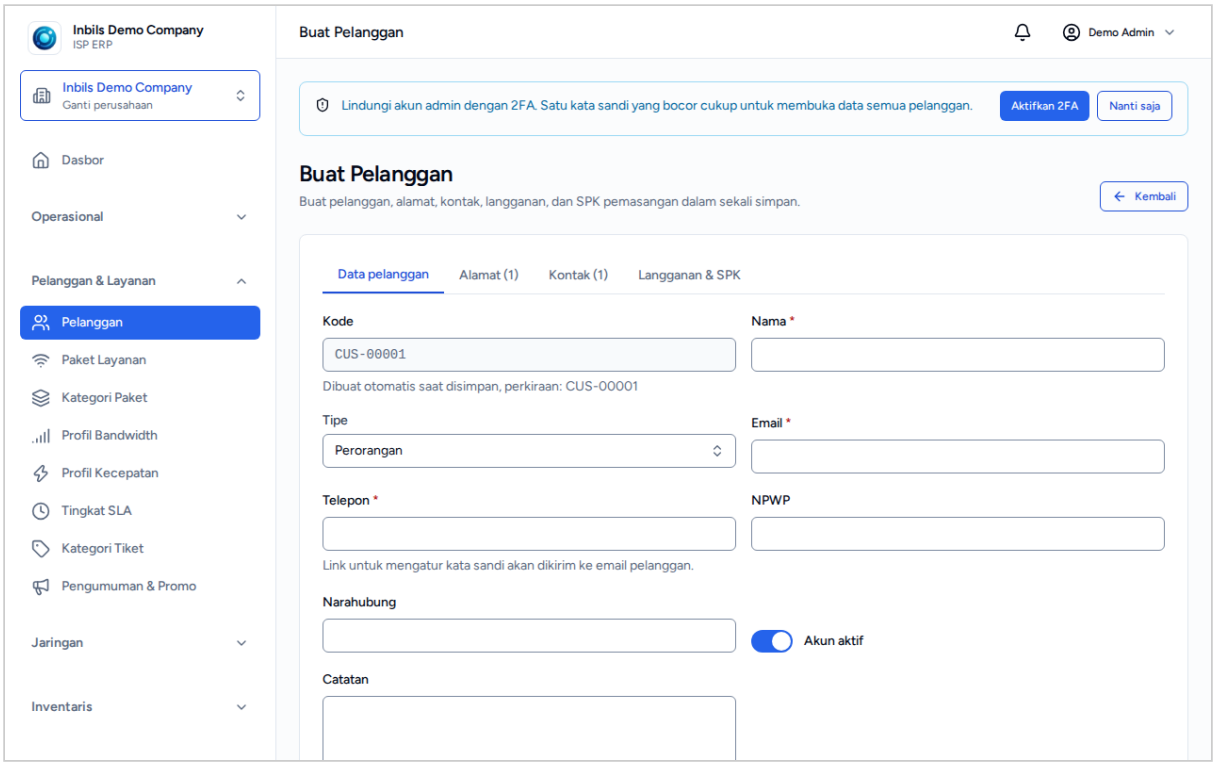

2. Pada tab **Data pelanggan**, isi data identitas:
    - **Kode**: sistem membuat kode saat disimpan. Pada penomoran otomatis, kotak terkunci dan menulis perkiraan kode. Jika penomoran manual diaktifkan pada Penomoran (bagian 7.13), isian boleh dikosongkan untuk kode otomatis atau diisi maksimal 50 karakter. Kode harus unik dalam perusahaan.
    - **Nama**: wajib, maksimal 255 karakter.
    - **Tipe**: pilih **Perorangan** atau **Perusahaan**. Nilai awalnya **Perorangan**.
    - **Email**: wajib, format e-mail, maksimal 255 karakter, dan harus unik di seluruh akun pengguna. E-mail ini menjadi e-mail masuk pelanggan.
    - **Telepon**: wajib, maksimal 50 karakter. Kolom hanya menerima angka serta karakter `(`, `)`, `+`, dan `-`. Karakter lain hilang saat diketik. Kolom ini menampilkan petunjuk bahwa link untuk mengatur kata sandi dikirim ke e-mail pelanggan.
    - **NPWP**: wajib untuk **Perusahaan**, opsional untuk **Perorangan**, maksimal 100 karakter.
    - **Narahubung**: wajib untuk **Perusahaan**, opsional untuk **Perorangan**, maksimal 255 karakter. Nilai ini menjadi nama akun masuk. Jika kosong, sistem memakai **Nama**.
    - **Akun aktif**: menyala secara bawaan. Jika dimatikan, sistem tetap membuat akun masuk dalam keadaan nonaktif dan tidak mengirim link akses.
    - **Catatan**: opsional.
3. Tentukan persetujuan dan pemeroleh pada tab yang sama:

- **Pelanggan setuju menerima notifikasi WhatsApp**: tidak dicentang secara bawaan. Centang hanya setelah pelanggan menyetujui tagihan terbit, pengingat jatuh tempo, pembayaran diterima, status tiket, dan jadwal kunjungan teknisi. Pengiriman tetap memerlukan fitur WhatsApp perusahaan yang aktif dan nomor seluler Indonesia yang valid.
- **Diperoleh oleh**: muncul dengan Tetapkan pemeroleh pelanggan. Ketik untuk mencari karyawan, lalu pilih, atau biarkan kosong (**Belum ditentukan**). Klik **Hapus pilihan** untuk mengosongkannya lagi. Pilihan hanya memuat akun aktif dalam perusahaan yang memiliki profil karyawan aktif dan memegang Buat pelanggan. Bila pembuat memenuhi syarat, namanya terisi sebagai nilai awal. Bila tidak ada karyawan yang cocok, kotak menulis **Tidak ada karyawan yang memenuhi syarat.**


4. Buka tab **Alamat**. Sediakan sedikitnya satu alamat dan pilih tepat satu alamat utama serta satu alamat pemasangan. Alamat pertama sudah menjadi keduanya. Setiap alamat adalah kartu bernomor (judul **Alamat** diikuti nomor urut):
    - **Label**: wajib, maksimal 100 karakter, dan tidak boleh sama dengan label alamat lain milik pelanggan ini. Contoh pada kolom: Rumah / Kantor / Pemasangan.
    - Peta: klik peta, geser pin merah, atau pakai kotak pencarian di atas peta. Tombol **Alamat** mencari lokasi lewat teks dan membutuhkan sedikitnya 3 karakter. Klik **Cari**, lalu pilih salah satu hasil. Bila isian **Alamat** (jalan) di kartu yang sama masih kosong, atau masih berisi jalan dari hasil pencarian sebelumnya, hasil yang Anda pilih mengisinya dengan nama jalan dan nomor rumah (bila OpenStreetMap punya jalan itu). Alamat yang Anda ketik sendiri tidak ditimpa. Tombol **Lintang / Bujur** membuka dua kotak untuk mengetik koordinat. Klik **Cari** untuk menaruh pin. Tombol **Lokasi saat ini** memakai lokasi perangkat Anda. Bila hasil pencarian kosong, peta menulis **Lokasi tidak ditemukan. Coba alamat yang lebih spesifik.**
    - **Lintang** dan **Bujur**: wajib dan terisi oleh peta, tidak dapat diketik langsung pada kotaknya. Lintang harus antara -90 sampai 90. Bujur harus antara -180 sampai 180.
    - **Provinsi**, **Kota / Kabupaten**, **Kecamatan**, dan **Kelurahan / Desa**: wajib. Tiap kotak adalah kotak cari (ketik untuk mencari, lalu pilih). Pilih berurutan. Kotak berikutnya baru aktif setelah kotak di atasnya dipilih. Kombinasinya harus membentuk hierarki wilayah yang valid. Memilih hasil pencarian peta ikut mengisi wilayah dan kode pos.
    - **Alamat**: wajib. **Kode pos** dan **Catatan** opsional.
    - **Alamat utama** dan **Alamat pemasangan**: pilih satu kartu untuk masing-masing penanda. Menyalakan penanda pada satu kartu memindahkannya dari kartu lama.
    - Klik **Tambah alamat** untuk menambah kartu. Tombol **Hapus** pada kartu tidak aktif bila hanya ada satu alamat. Menghapus kartu yang membawa penanda memindahkan penanda ke alamat pertama yang tersisa.

5. Buka tab **Kontak**. Sediakan sedikitnya satu kontak dan pilih tepat satu kontak utama. Kartu kontak utama (judul **Kontak** diikuti nomor urut) diawali saklar **Sama dengan data pelanggan**, yang menyala secara awal. Selama menyala, kontak utama memakai narahubung (atau **Nama** bila narahubung kosong), **Telepon**, dan **Email** dari tab **Data pelanggan**, jadi data yang sama tidak diketik dua kali. Mengubah isian kartu itu, memilih kontak utama lain, atau menghapus kontak utama mematikan saklar. Isian yang sudah tersalin tetap ada untuk Anda ubah. Menyalakan saklar lagi membuat data pelanggan menggantikan isian itu.
    - **Nama**: wajib, maksimal 255 karakter.

- **Jabatan**: opsional, maksimal 255 karakter.
- **Telepon**: wajib pada onboarding, maksimal 50 karakter, dengan format angka serta `(`, `)`, `+`, atau `-`.
- **Email**: wajib pada onboarding, format e-mail, maksimal 255 karakter.
- **Catatan**: opsional.
- **Kontak utama**: pilih satu kartu. Klik **Tambah kontak** untuk menambah kontak. Tombol **Hapus** tidak aktif bila hanya ada satu kontak.

6. Buka tab **Langganan & SPK**:
   - **Paket layanan**: wajib. Kotak cari (ketik untuk mencari, lalu pilih). Pilihan hanya memuat paket aktif dari kategori aktif, dikelompokkan dengan judul nama kategori. Tiap pilihan menulis nama paket dan keterangan kode paket serta harga per bulan. Mengganti **Tipe** menata ulang kelompok: **Perorangan** menampilkan **Rumahan** paling atas, **Perusahaan** menampilkan **Bisnis** lalu **Korporat**. Semua paket tetap bisa dipilih untuk tipe apa pun. Memilih paket mengisi **Biaya bulanan**, **Biaya pemasangan**, dan **Masa kontrak (bulan)** dengan nilai paket. Anda boleh mengubahnya.
   - **POP pelayan**: wajib. Kotak cari. Pilihan hanya memuat lokasi aktif dalam perusahaan, ditulis dengan kode dan nama lokasi.
   - **Port drop (ODP)**: opsional dan hanya muncul dengan Tetapkan port ODN (`odn.assign`). Kotak ini baru aktif setelah **POP pelayan** dipilih (sebelum itu tertulis **Pilih POP layanan untuk melihat port kosongnya.**). Ketik minimal 2 huruf kode ODP atau label splitter, lalu pilih port bebas di bawah POP tersebut. Tiap pilihan menulis kode ODP, rasio atau label splitter, dan nomor port, dengan baris keterangan berisi nama ODP, jumlah port kosong dari seluruh port ODP itu (misalnya "5/8 port kosong"), jarak ODP dari alamat pemasangan ("850 m" atau "1,4 km"), dan jalur lokasi ODP. Bila alamat bertanda pemasangan sudah punya koordinat, ODP terdekat tampil paling atas. Tanpa koordinat, jarak tidak tertulis dan urutannya mengikuti kode ODP. Bila tidak ada port, kotak menulis **Tidak ada port kosong yang cocok di bawah POP ini.** Mengganti POP mengosongkan pilihan port.
   - **Tanggal tagihan (1-28)**: wajib, bilangan bulat 1 sampai 28. Nilai awal 1.
   - **Masa kontrak (bulan)**: opsional, bilangan bulat minimal 1. Kosongkan untuk memakai masa minimum paket.
   - **Biaya bulanan** dan **Biaya pemasangan**: opsional, angka minimal 0. Kosongkan untuk memakai harga paket.
   - **Catatan langganan**: opsional.
   - Periksa ringkasan di bagian bawah: **Alamat pemasangan** (label alamat yang bertanda pemasangan) dan **Status SPK setelah dibuat**, yaitu **Menunggu penugasan**, atau **Ditugaskan** bila Anda memilih teknisi di blok berikut.
   - **Tugaskan sekarang**: blok di kartu ringkasan yang sama, dengan keterangan "Opsional. Isi bila pemasangan sudah disepakati; kosongkan untuk menugaskan nanti dari antrean Penugasan." Dengan Tugaskan SPK (`spk.assign`), blok memuat **Teknisi** dan **Tanggal kunjungan**, keduanya opsional. **Teknisi** adalah kotak cari (**Cari teknisi**) berisi teknisi aktif. Tiap pilihan menulis nama dan jumlah pekerjaan aktifnya ("... · 2 pekerjaan aktif"), dan teknisi dengan pekerjaan paling sedikit diberi keterangan **Paling sedikit pekerjaan**. Bila tidak ada yang cocok, kotak menulis "Tidak ada teknisi aktif yang cocok." **Tanggal kunjungan** tidak boleh sebelum hari ini dan menjadi jadwal SPK pemasangan. Tanpa Tugaskan SPK, blok berjudul **Jadwal kunjungan** dengan keterangan "Opsional. Kosongkan bila belum disepakati."

dan hanya memuat **Tanggal kunjungan**. Teknisi yang dipilih ditugaskan dalam transaksi yang sama dengan pembuatan pelanggan, jadi bila penugasan ditolak, tidak ada pelanggan yang tersimpan. Bila **Teknisi** kosong, tugaskan nanti lewat antrean Penugasan (bagian 3.1).

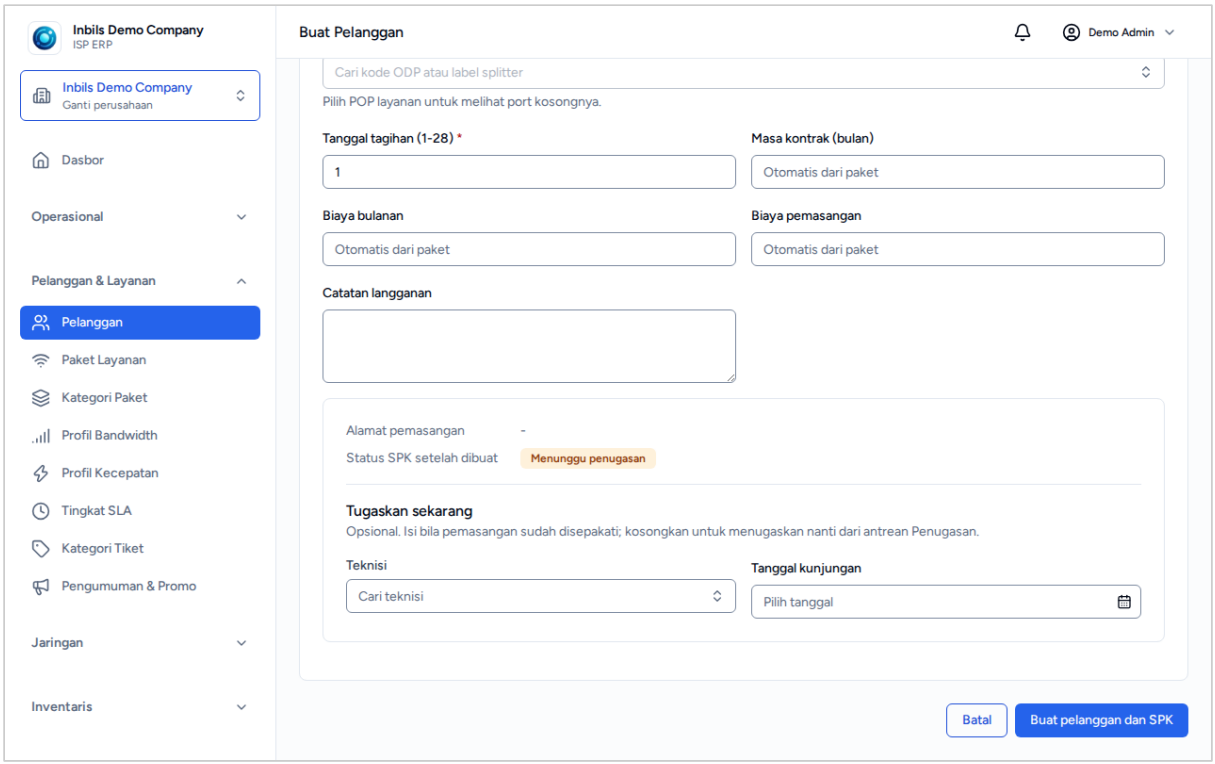


7. Klik **Buat pelanggan dan SPK**. Bila validasi gagal, layar berpindah ke tab yang berisi masalah dan toast **Data gagal disimpan. Periksa input.** muncul. Pesan tiap isian tampil di bawah isiannya. Klik **Batal** untuk kembali ke daftar tanpa menyimpan.
8. Sistem menyimpan seluruh onboarding dalam satu transaksi:
    - pelanggan, alamat, kontak, persetujuan WhatsApp, dan pemeroleh;
    - akun pengguna berperan `customer`, tergabung pada perusahaan, e-mail sudah ditandai terverifikasi, dan terhubung ke pelanggan;
    - langganan baru berstatus **Menunggu**, port ODP bila dipilih, serta SPK pemasangan berstatus **Menunggu penugasan** (atau **Ditugaskan** bila Anda memilih teknisi) dengan prioritas **Sedang** dan jadwal kunjungan bila diisi. Judul SPK berbentuk **Pemasangan** diikuti kode langganan dan nama pelanggan;
    - catatan audit onboarding.
9. Tidak ada isian kata sandi pada form. Sistem membuat kata sandi acak 32 karakter yang tidak pernah ditampilkan. Nomor telepon bukan kata sandi.
10. Jika **Akun aktif** menyala, sistem mengantrekan e-mail berjudul **Akun pelanggan Anda sudah dibuat** setelah transaksi selesai. Tombol **Atur kata sandi** berlaku 60 menit. Pelanggan mengatur kata sandi melalui link itu, lalu masuk ke aplikasi Inbils Pelanggan memakai e-mail tersebut.
11. Setelah berhasil, layar membuka detail pelanggan baru. Toast menulis "Pelanggan, langganan, dan SPK pemasangan dibuat", lalu "dan ditugaskan ke {nama teknisi}." bila Anda memilih teknisi, atau sekadar titik bila tidak. Bila **Akun aktif** menyala, toast menambah "Tautan akses akan dikirim ke <email>." Kalimat itu berupa

janji: e-mail masuk antrean dan terkirim saat pekerja antrean memprosesnya. Kode pelanggan dan langganan mengikuti pengaturan Penomoran (bagian 7.13).

12. SPK pemasangan tercatat dibuat oleh Anda. Sistem melarang pembuat SPK menyetujuinya sendiri (pesan **Pembuat SPK tidak boleh menyetujui SPK sendiri.**). Minta orang lain yang berwenang menyetujui SPK ini pada SPK (bagian 3.3).

Membuka detail pelanggan

1. Pada daftar, klik nama pelanggan atau pilih **Aksi lainnya**, lalu **Lihat detail**. Tombol **Kembali** di pojok atas membawa Anda ke daftar.

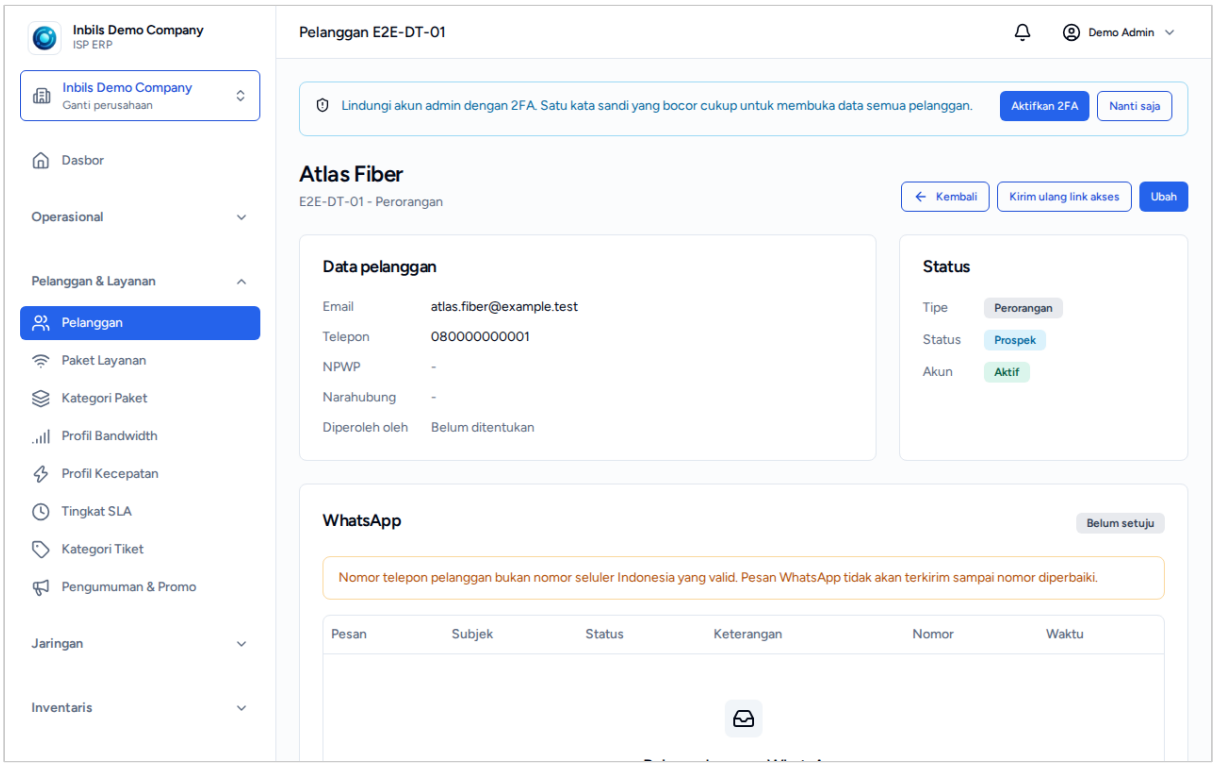

2. Baca kartu **Data pelanggan** untuk e-mail, telepon, NPWP, narahubung, **Diperoleh oleh**, dan catatan. Catatan hanya tampil bila terisi. Kartu **Status** menampilkan tipe, status layanan, dan status **Akun** (**Aktif** atau **Nonaktif**).

3. Baca kartu **WhatsApp**. Lencana menampilkan **Setuju sejak** (dengan tanggal), **Berhenti sejak** (dengan tanggal), atau **Belum setuju**. Bila nomor telepon bukan nomor seluler Indonesia yang valid, kartu menampilkan peringatan **Nomor telepon pelanggan bukan nomor seluler Indonesia yang valid.** Tabel memuat 20 pesan terbaru dengan kolom **Pesan**, **Subjek**, **Status**, **Keterangan**, **Nomor**, dan **Waktu**. Nomor hanya menampilkan empat digit terakhir. Status pesan berupa lencana **Antrean**, **Terkirim**, **Diterima**, **Dibaca**, **Gagal**, atau **Dilewati**. Pesan yang dilewati menulis alasannya di **Keterangan**, misalnya **Pelanggan belum setuju**.

4. Buka tab **Alamat**, **Kontak**, **Langganan**, dan **Dokumen** (masing-masing diikuti jumlah) untuk ringkasan data terkait. Tab **Tagihan**, **SPK**, dan **Tiket** muncul bila pengguna memiliki izin modul terkait. Riwayat tagihan, SPK, dan tiket masing-masing menampilkan maksimal 50 data terbaru. Tab **Dokumen** dijelaskan di bagian berikut.

5. Tab **Langganan** pada detail berupa ringkasan (**Kode**, **Paket**, **Status**, **Biaya bulanan**, **Tanggal tagih**). Pengguna dengan Lihat langganan (`customer.subscription.view`) juga melihat kolom **Aksi** berisi link **Kelola**


langganan, dan kode langganan menjadi link. Keduanya membuka detail langganan (lihat "Mengelola langganan pelanggan"). Tanpa izin itu kode hanya teks. Tab **Alamat** dan **Kontak** hanya baca. Tambahkan atau ubah datanya lewat **Ubah**.

6. Tombol **Ubah** selalu tampil di detail. Tanpa Ubah pelanggan, klik tombol itu membuka halaman **Akses ditolak**.

Mengelola dokumen pelanggan

Tab **Dokumen** menyimpan berkas milik pelanggan, misalnya KTP atau kontrak. Judul tabnya diikuti jumlah berkas, misalnya **Dokumen (2)**. Semua pengguna yang bisa membuka detail pelanggan melihat daftarnya. Formulir unggah dan tombol **Hapus** hanya ada dengan Ubah pelanggan (`customer.update`).

1. Buka detail pelanggan, lalu klik tab **Dokumen**. Bila belum ada berkas, tab menulis **Belum ada dokumen. Unggah KTP atau kontrak pelanggan.**

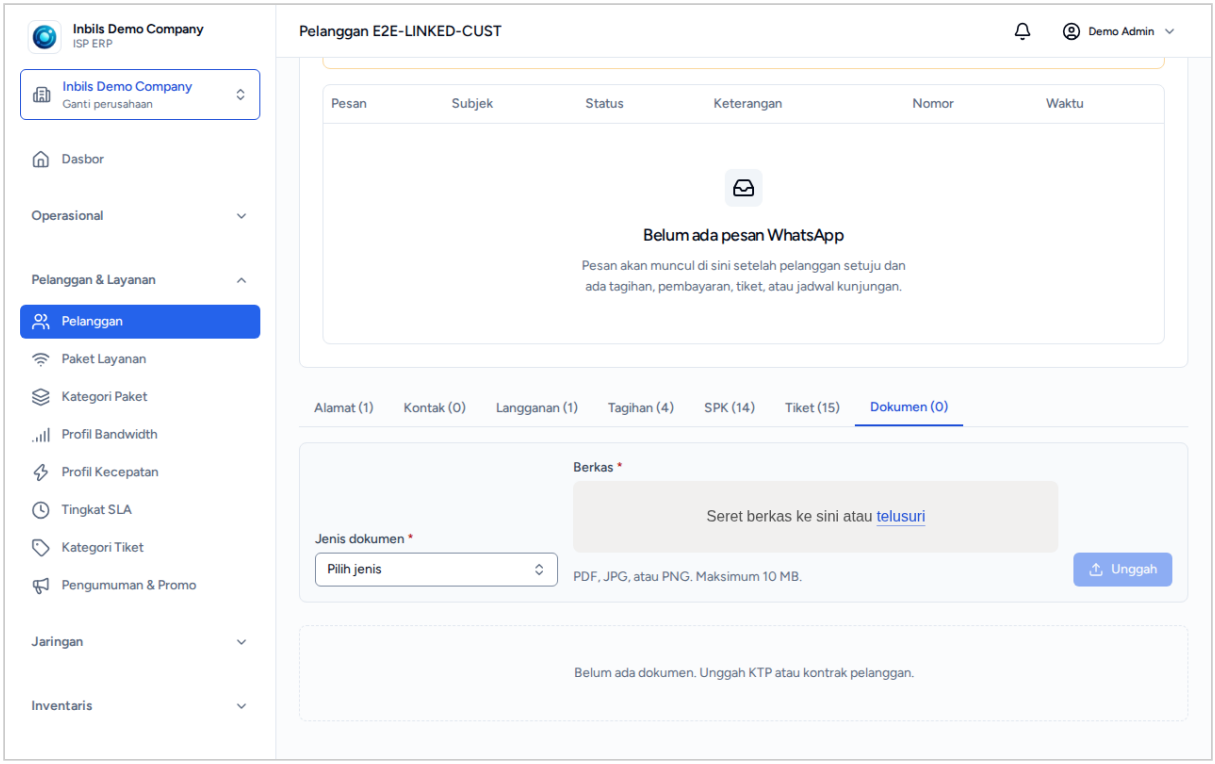

2. Pilih **Jenis dokumen** (pilihan awal **Pilih jenis**). Pilihannya jenis dokumen aktif yang dibuat di **Jenis Dokumen** (bagian 8.8) dan berlaku untuk pelanggan, yaitu kolom **Berlaku untuk**-nya kosong, **Customer**, atau **Pelanggan**. Jenis yang punya masa berlaku ditulis dengan jumlah harinya, yaitu nama jenis diikuti jumlah hari dalam kurung.
3. Pilih **Berkas**. Formatnya PDF, JPG, atau PNG dengan ukuran paling besar 10 MB (petunjuk "PDF, JPG, atau PNG. Maksimum 10 MB."). Tombol **Unggah** aktif setelah jenis dan berkas dipilih.
4. Klik **Unggah**. Toast **Dokumen diunggah.** muncul dan berkas masuk ke tabel. Bila jenisnya punya masa berlaku, tanggal berlaku adalah hari unggah menurut kalender perusahaan ditambah jumlah hari jenis itu.
5. Baca tabel dengan kolom **Dokumen** (nama jenis, dengan nama berkas di bawahnya), **Berlaku**, **Diunggah** (tanggal dan jam), dan **Aksi**. Kolom **Berlaku** menulis **Berlaku sampai {tanggal}**, atau **Tanpa masa berlaku** bila jenisnya tidak punya masa berlaku. Lencana **Segera habis** muncul bila tanggal berlakunya jatuh dalam 30

hari ke depan, dan lencana **Kedaluwarsa** bila tanggalnya sudah lewat.

6. Klik **Lihat** untuk membuka berkas di tab baru. Klik **Hapus** untuk menghapusnya: dialog **Hapus {nama berkas}?** menulis "Berkas ini akan dihapus permanen dari data pelanggan." Klik **Hapus dokumen**, dan toast **Dokumen dihapus.** muncul. Unggah dan hapus tercatat di Log Audit (bagian 7.12).


Setiap hari pukul 00:30 UTC, penjadwal mencari dokumen yang berlaku sampai hari ini hingga 30 hari ke depan, dengan hari menurut kalender tiap perusahaan. Untuk tiap dokumen, semua pengguna aktif perusahaan itu yang memegang Ubah pelanggan menerima satu notifikasi di lonceng berjudul "Dokumen {jenis} {nama pelanggan} segera habis" dengan isi "Berlaku sampai {tanggal}." Pengingat dikirim sekali untuk tiap tanggal berlaku, jadi dokumen yang sama tidak diingatkan lagi tiap hari. Antrean dan penjadwal harus berjalan di server. Hubungi pengelola server bila pengingat tidak muncul.

Mengirim ulang link akses

1. Buka detail pelanggan, lalu klik **Kirim ulang link akses**. Tombol membutuhkan Ubah pelanggan (`customer.update`).
2. Pastikan pelanggan memiliki akun masuk dengan e-mail. Pastikan status pelanggan dan akun pengguna sama-sama aktif. Bila tidak, toast merah muncul dengan salah satu pesan: **Customer belum punya akun portal beremail, tautan akses tidak dikirim.** atau **Customer atau akun portalnya nonaktif, tautan akses tidak dikirim.**
3. Sistem mengantrekan e-mail berisi link ke e-mail akun masuk dan menampilkan toast **Tautan akses akan dikirim ke <email>.** E-mail terkirim saat pekerja antrean memprosesnya. Batasnya 3 permintaan per menit. Permintaan keempat ditolak dengan HTTP 429.
4. Link baru membatalkan link lama. Link berlaku 60 menit. Setelah mengatur kata sandi, pelanggan memakai aplikasi Inbils Pelanggan.
5. Jika pelanggan sudah menyetujui WhatsApp, sistem juga mengantrekan pemberitahuan bahwa link ada di e-mail. Pesan WhatsApp tidak membawa link atau token. Pemberitahuan ini dibatasi satu kali per akun setiap jam. Pesan itu tampil di tabel WhatsApp pada detail sebagai **Info link akses portal**.

Mengubah pelanggan, alamat, dan kontak

1. Dari detail, klik **Ubah**. Anda juga dapat mengklik **Ubah** pada baris daftar. Halaman **Ubah Pelanggan** punya tiga tab: **Data pelanggan**, **Alamat**, dan **Kontak**. Dua tab terakhir diikuti jumlah datanya. Tab **Data pelanggan** memakai isian yang sama dengan form tambah. **Kode** terkunci ("Dibuat otomatis dan tidak dapat diubah.") kecuali penomoran manual aktif. Pada penomoran manual, kode wajib dan harus unik.

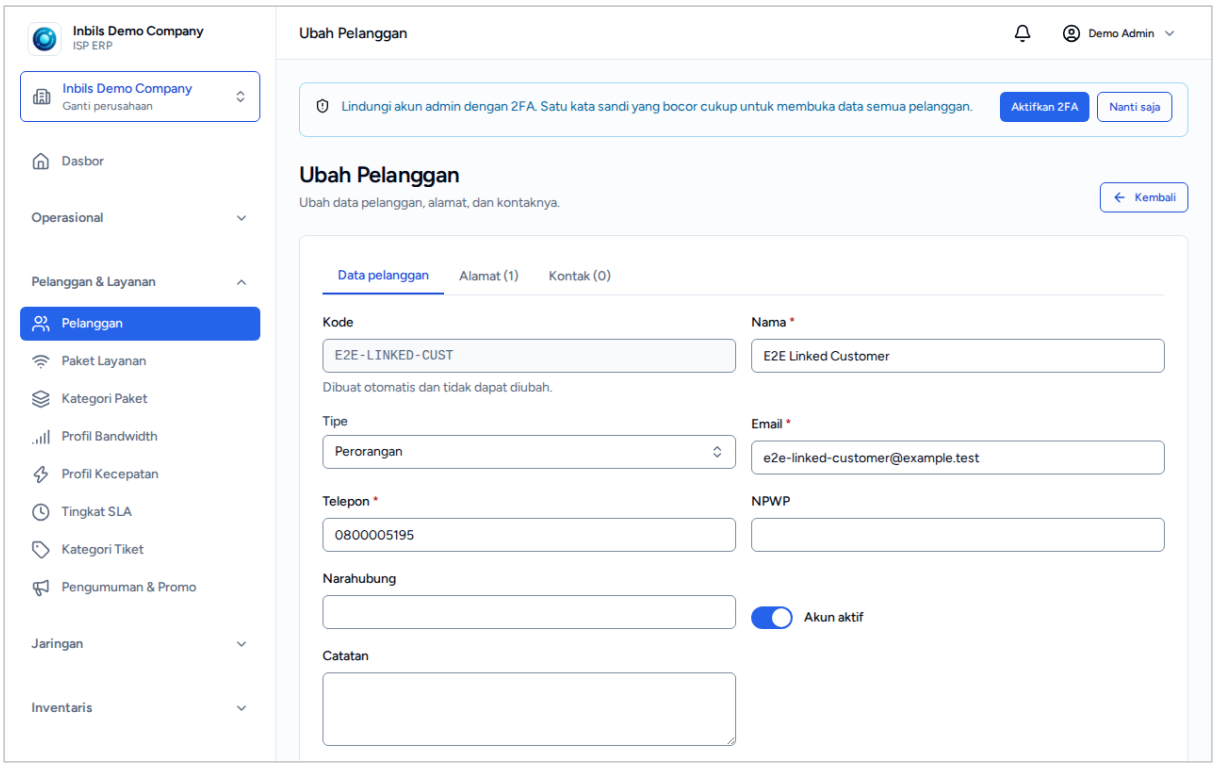

2. Ubah tab **Data pelanggan**, lalu klik **Simpan pelanggan**. Toast **Pelanggan diperbarui.** muncul dan layar kembali ke daftar pelanggan. Klik **Batal** untuk membuang perubahan dan kembali ke detail. Tombol **Kembali** di pojok atas juga kembali ke detail. Tab **Alamat** dan **Kontak** menyimpan datanya sendiri, jadi perubahan yang belum disimpan pada tab **Data pelanggan** tidak ikut tersimpan atau hilang saat Anda mengelola alamat dan kontak.

3. Pengguna dengan Ubah pelanggan dapat mengubah kotak centang **Pelanggan setuju menerima notifikasi WhatsApp**. Di bawahnya tertulis **Tercatat:** diikuti **Setuju sejak** (dengan tanggal), **Berhenti sejak** (dengan tanggal), atau **Belum ada persetujuan tercatat**. Mencentang mencatat waktu, sumber `staff`, dan pengguna pencatat. Melepas centang mencatat waktu berhenti. Sistem hanya mengirim persetujuan bila Anda mengubahnya.

4. Jika nomor tidak dapat dinormalisasi sebagai nomor seluler Indonesia, layar menampilkan peringatan **Nomor pelanggan ini bukan nomor seluler Indonesia yang valid**. Pesan WhatsApp dilewati sampai nomor diperbaiki.

5. Pelanggan dapat membalas `STOP` atau `BERHENTI`, tanpa membedakan huruf besar atau kecil. Sistem mencabut persetujuan pelanggan dengan nomor cocok hanya di perusahaan pemilik nomor WhatsApp pengirim itu (lihat **Integrasi**, bagian 8.9). Perusahaan lain yang memakai nomor pengirim berbeda tidak terpengaruh, walau pelanggannya punya nomor telepon yang sama. Staf dapat mencentang kembali setelah memperoleh persetujuan baru.

6. Pada tab **Alamat**, setiap alamat tampil sebagai baris dengan tanda **(utama)** atau **(pemasangan)**, tombol **Ubah** , dan tombol **Hapus**. Tombol **Tambah alamat** mengosongkan formulir di bawah daftar. Formulir itu berjudul **Tambah Alamat** (tombol **Tambah**) atau **Ubah Alamat** (tombol **Simpan**), dengan isian yang sama seperti pada tab **Alamat** di form tambah: peta, wilayah berjenjang, **Alamat**, **Kode pos**, **Catatan**, dan dua penanda. Klik **Batal** untuk mengosongkan formulir. Toast: **Alamat ditambahkan.**, **Alamat diperbarui.**, atau **Alamat**

dihapus permanen. Alamat pertama selalu menjadi utama dan pemasangan. Sistem mempertahankan tepat satu alamat utama dan satu alamat pemasangan. Menghapus alamat yang membawa penanda memindahkan penanda ke alamat tertua yang tersisa.

7. Alamat yang dipakai oleh langganan tidak dapat dihapus. Tombol **Hapus** pada alamat membuka dialog "Hapus alamat" dengan teks "Alamat yang belum pernah dipakai langganan dihapus permanen." Bila alamat sudah dipakai, dialog tetap terbuka dan menulis alasannya dalam teks merah, misalnya "Alamat masih dipakai 1 langganan, jadi tidak bisa dihapus." Mengubah penanda pemasangan tidak mengubah alamat pemasangan pada langganan lama. Alamat yang dihapus permanen tidak bisa dipulihkan.
8. Pada tab **Kontak**, formulir bekerja sama: **Tambah kontak**, **Ubah**, atau **Hapus**, formulir **Tambah Kontak** atau **Ubah Kontak**, dan toast **Kontak ditambahkan.**, **Kontak diperbarui.**, atau **Kontak dihapus. Nama** dan **Telepon** bertanda wajib. **Jabatan**, **Email**, dan **Catatan** opsional. Kartu kontak yang utama bertanda **(utama)**. Jika kontak utama dihapus, sistem memilih kontak tertua yang tersisa sebagai kontak utama.
9. Pengguna tanpa Kelola alamat pelanggan hanya melihat daftar alamat dan kontak, tanpa tombol dan formulir.
10. E-mail dan status pelanggan pada halaman ini tidak disinkronkan ke akun masuk yang dibuat saat onboarding. Admin mengubah e-mail atau status akun pengguna pada Pengguna (bagian 8.5). **Kirim ulang link akses** selalu memakai e-mail akun pengguna.

Mengelola atribusi penjualan


1. **Diperoleh oleh** terlihat pada daftar, filter, detail, halaman ubah, dan ekspor hanya dengan Tetapkan pemeroleh pelanggan atau Koreksi pemeroleh pelanggan.
2. Untuk pelanggan yang **Belum ditentukan**, pengguna dengan Tetapkan pemeroleh pelanggan dapat memilih pegawai yang memenuhi syarat pada halaman **Ubah Pelanggan**. Ketik untuk mencari, lalu pilih.
3. Untuk pelanggan yang sudah memiliki pemeroleh, perubahan atau pengosongan membutuhkan Koreksi pemeroleh pelanggan. Pengguna tanpa izin itu hanya melihat nama pemeroleh sebagai teks.
4. Isi **Alasan koreksi** saat mengoreksi. Kotak ini muncul begitu pilihan berubah. Alasannya wajib, maksimal 500 karakter, dan masuk Log Audit (bagian 7.12) bersama nilai lama dan baru.
5. Pemeroleh lama yang menjadi nonaktif tetap tampil dengan lencana **Nonaktif**. Ia tidak tersedia sebagai pilihan baru. Halaman ubah menulis **Saat ini diperoleh oleh:** diikuti namanya dan menjelaskan bahwa Anda perlu memilih karyawan yang memenuhi syarat atau mengosongkan isian untuk mengoreksi.
6. Server menolak pemeroleh yang tidak memenuhi syarat dengan pesan **Pilih karyawan aktif yang berhak membuat pelanggan.**

Mengelola langganan pelanggan

1. Halaman daftar langganan pelanggan berada di `/admin/customers/<id>/subscriptions`. Dari detail pelanggan, link **Kelola langganan** di tab **Langganan** membuka detail satu langganan, bukan daftar ini. Daftar terbuka lewat tombol **Kembali** di detail langganan.
2. Halaman **Langganan** menulis kode dan nama pelanggan di bawah judul. Halaman menyediakan kotak **Cari** (kode atau nama paket), filter **Paket** (kotak cari, pilihan awal **Semua paket**) dan **Status** (**Semua status**, **Menunggu**, **Aktif**, **Ditangguhkan**, **Berhenti**), **Reset filter**, serta kolom **Kode**, **Paket**, **Status**, **Biaya bulanan** , **Tanggal tagihan**, dan **Aksi** (tombol **Lihat**). Kode langganan adalah link ke detail. Kolom kode dan status dapat diurutkan. Menu **Ekspor** muncul dengan Ekspor langganan (`customer.subscription.export`). Tombol **Kembali**

membuka detail pelanggan.

3. Klik **Buat Langganan**. Tombol tampil untuk semua pengguna halaman ini, tetapi server hanya menerima simpanan dengan Kelola langganan (`customer.subscription.manage`). Dialog **Buat Langganan** meminta:
    - **Paket layanan** dan **Alamat pemasangan**: wajib. Keduanya kotak cari (ketik untuk mencari, lalu pilih).
    - **Paket layanan** berisi paket aktif dari kategori aktif, dikelompokkan dengan judul nama kategori. Kategori yang cocok dengan tipe pelanggan tampil paling atas: pelanggan **Perorangan** melihat **Rumahan** dulu, pelanggan **Perusahaan** melihat **Bisnis**, lalu **Korporat**. Kategori lain mengikuti urutannya di **Kategori Paket**. Tiap pilihan menulis nama paket dan keterangan kode paket serta harga per bulan.
    - **Alamat pemasangan** memuat alamat milik pelanggan ini. Alamat utama sudah terpilih, atau satu-satunya alamat bila pelanggan hanya punya satu. Anda tetap bisa memilih yang lain. Bila belum ada alamat, kotak menulis **Pelanggan ini belum punya alamat.** Pilihan di luar alamat pelanggan ditolak dengan pesan **Pilih salah satu alamat milik pelanggan ini.**
    - **Tanggal tagihan (1-28)**: wajib. Nilai awal 1.
    - **Biaya bulanan**, **Biaya pemasangan**, dan **Masa kontrak (bulan)**: opsional. **Biaya bulanan** kosong memakai harga paket (tertulis **Otomatis dari paket**). **Biaya pemasangan** bernilai awal 0. **Masa kontrak (bulan)** kosong memakai masa minimum paket bila paket memilikinya.
4. Klik **Buat**. Sistem membuat kode langganan dan status **Menunggu**, lalu toast **Langganan dibuat.** muncul. Jalur ini tidak membuat SPK pemasangan dan tidak meminta POP pelayan. Buat SPK pemasangan pada SPK (bagian 3.3) bila pekerjaan lapangan diperlukan. Klik **Batal** untuk menutup dialog.
5. Buka langganan melalui kode langganan atau tombol **Lihat** pada halaman tersebut, melalui kode langganan atau link **Kelola langganan** di tab **Langganan** pada detail pelanggan, melalui link kode langganan di ODN, atau dari Aset Jaringan yang terpasang.

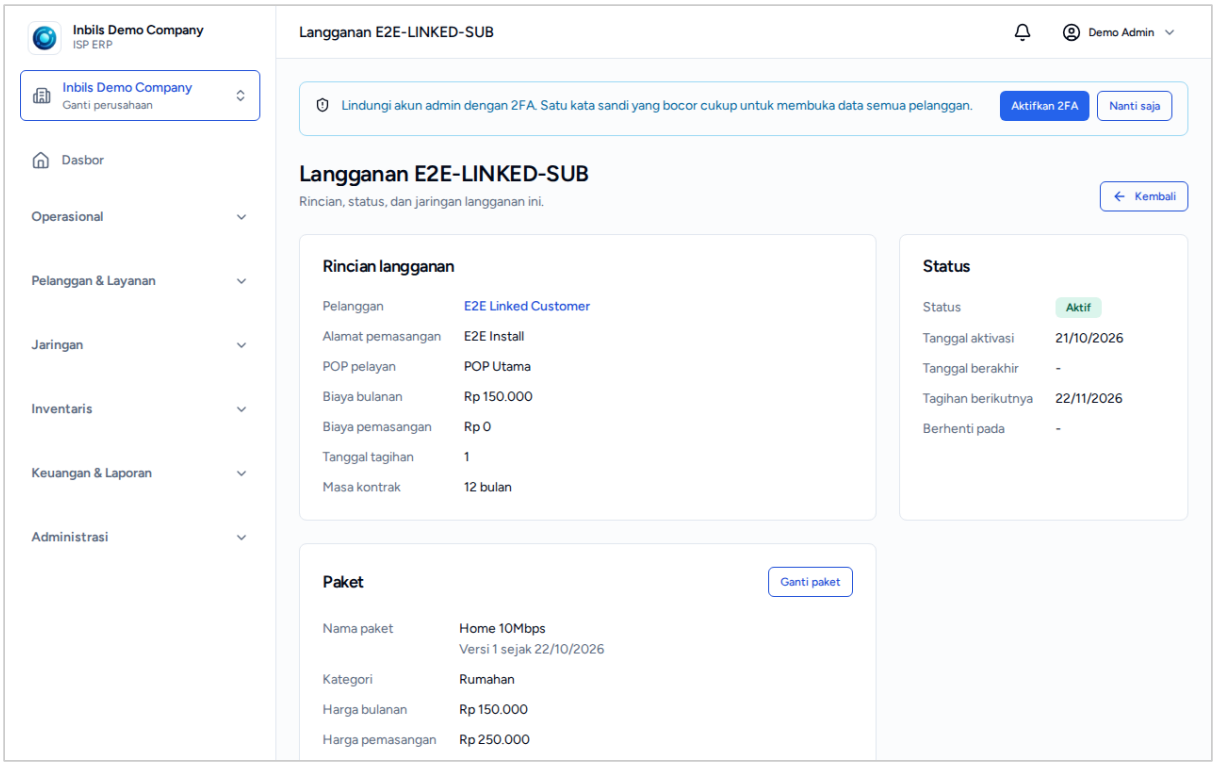

6. Detail langganan memuat kartu **Rincian langganan** (**Pelanggan**, **Alamat pemasangan**, **POP pelayan**, **Biaya bulanan**, **Biaya pemasangan**, **Tanggal tagihan**, **Masa kontrak**, dan **Catatan** bila terisi), kartu **Paket** (nama paket, versi, dan syaratnya, lihat langkah 14), dan kartu **Status** (**Status**, **Tanggal aktivasi**, **Tanggal berakhir**, **Tagihan berikutnya**, **Berhenti pada**, dan **Alasan berhenti** bila ada). Untuk langganan yang diblokir, kartu **Status** menambah **Internet**, **Alasan blokir**, dan **Diblokir oleh**. Panel **Alamat IP** dan **Port drop** muncul bagi pengguna dengan izin lihat IPAM dan ODN. Pengisiannya dijelaskan di Alamat IP (bagian 5.4) dan ODN (bagian 5.5).

   Pada kartu **Rincian langganan**, nama pelanggan adalah link ke detail pelanggan bagi pengguna dengan Lihat pelanggan (`customer.view`).

7. Gunakan kartu **Aksi langganan** sesuai status dan izin:

Tombol	Syarat	Izin	Efek
Aktifkan	**Menunggu**	Aktifkan langganan (`customer.subscription.activate`)	Menjadi **Aktif**, mengisi tanggal aktivasi dan tanggal tagihan berikutnya
Tangguhkan	**Aktif**	Tangguhkan langganan (`customer.subscription.suspend`)	Dialog **Tangguhkan Langganan** meminta **Alasan** (wajib, maksimal 500 karakter). Menjadi **Ditangguhkan** dan akses jaringan terisolir
Aktifkan kembali	**Ditangguhkan**	Aktifkan kembali langganan (`customer.subscription.reactivate`)	Menjadi **Aktif** dan menghitung ulang tanggal tagihan berikutnya
Blokir internet	Belum **Berhenti** dan belum diblokir	Blokir langganan (`customer.subscription.block`)	Dialog berjudul "Blokir internet" diikuti kode langganan meminta **Alasan** (wajib, maksimal 500 karakter). Status tetap, penagihan lanjut, jaringan terisolir
Buka blokir	Sedang diblokir	Blokir langganan (`customer.subscription.block`)	Dialog berjudul "Buka blokir" diikuti kata internet dan kode langganan, dengan **Catatan (opsional)**. Jika masih **Ditangguhkan**, jaringan tetap terisolir

Tombol	Syarat	Izin	Efek
Hentikan	**Aktif** atau **Ditangguhkan**	Hentikan langganan (`customer.subscription.terminate`)	Dialog **Hentikan Langganan** meminta **Alasan** (wajib, maksimal 500 karakter). Menjadi **Berhenti**, melepas IP statis dan port drop, menghapus blok

Toast hasilnya: **Langganan diaktifkan.**, **Langganan ditangguhkan.**, **Langganan diaktifkan kembali.**, **Internet langganan diblokir.**, **Blokir internet langganan dibuka.**, dan **Langganan dihentikan.**

8. Persetujuan SPK pemasangan yang berstatus **Menunggu review** juga mengaktifkan langganan **Menunggu**. Persetujuan membuat tagihan pemasangan bila ada biaya yang dapat ditagih. **Kirim tagihan pemasangan otomatis** menentukan apakah tagihan langsung dikirim atau tetap **Draf**. **Tagihkan bahan terpakai** menentukan apakah bahan menjadi baris terpisah. Lihat SPK (bagian 3.3) dan Tagihan (bagian 7.1).

9. Aktivasi tidak langsung membuat tagihan bulanan. Proses Tagihan membuat invoice pascabayar per periode dan menghitung prorata sejak tanggal aktivasi. Langganan **Ditangguhkan** tidak masuk tagihan berkala. Langganan **Berhenti** dapat ditagih prorata sampai tanggal terminasi.

10. Penangguhan manual tidak dibuka otomatis setelah pembayaran. Penangguhan dengan sumber tunggakan dapat kembali aktif setelah seluruh syarat pembayaran terpenuhi dan pengaturan reaktivasi otomatis menyala.

11. **Blokir internet** berbeda dari penangguhan. Pembayaran tidak menghapus blokir. Gunakan **Buka blokir** secara terpisah.

12. **Hentikan** tidak dapat dibatalkan. Dialog **Hentikan langganan {kode}?** memuat daftar akibatnya, hanya baris yang berlaku untuk langganan itu: "Akun PPPoE {nama pengguna} dicabut dari RADIUS dan sesi yang tersambung diputus", "Alamat IP statis {alamat} kembali ke pool IPAM", "Port drop {nomor} di {ODP} dibebaskan", dan "Tagihan bulanan dihitung sampai hari berhenti, setelah itu tidak dibuat lagi". Nama pengguna, alamat, dan port hanya tertulis bagi pengguna yang boleh melihat akun jaringan, alamat IP, dan port drop. Layar saat ini tidak menyediakan pilihan melepas ONT pada saat penghentian.

13. Tombol siklus muncul menurut status, bukan menurut izin Anda. Server memeriksa izin saat tombol ditekan. Server juga menolak aksi pada status yang tidak cocok, misalnya **Langganan harus berstatus Menunggu untuk diaktifkan.**, **Langganan harus berstatus Aktif untuk ditangguhkan.**, atau **Langganan harus berstatus Ditangguhkan untuk diaktifkan kembali.** Muat ulang halaman bila status sudah berubah.

14. **Ganti paket** memindahkan langganan ke versi terbaru sebuah paket. Tombolnya ada di kartu **Paket**, hanya dengan Kelola langganan (`customer.subscription.manage`), dan tidak ada untuk langganan **Berhenti**. Kartu **Paket** menulis nama paket, "Versi `<n>` sejak `<tanggal>`", dan syarat versi itu (**Kategori**, **Harga bulanan**, **Harga pemasangan**, **Profil bandwidth**, **Profil kecepatan**, **Tingkat SLA**). Lencana **Versi terbaru tersedia** muncul bila paketnya sudah punya versi lebih baru. Edit paket tidak mengubah langganan yang ada (lihat bagian 4.2): langganan tetap di versinya sampai Anda memindahkannya.

    - Klik **Ganti paket**. Jendela memuat kotak cari **Paket** (paket aktif saja, awalnya paket saat ini) dan **Biaya bulanan**. Biaya bulanan yang kosong berarti harga bulanan versi terbaru paket itu ("Otomatis dari harga paket"). Isi angka untuk memakai biaya lain.

- Klik **Pindahkan**. Toast **Langganan dipindahkan ke versi terbaru paket.** muncul. Langganan memakai profil kecepatan (RADIUS) dan tingkat SLA versi barunya, dan **Biaya bulanan** menjadi nilai di jendela itu. **Biaya pemasangan** ikut harga versi baru hanya bila langganan masih **Menunggu**; selain itu tidak berubah.
- Tagihan yang sudah terbit tidak berubah. Tagihan berikutnya memakai **Biaya bulanan** yang baru, tanpa prorata antara paket lama dan baru.
- Penolakan: "Langganan sudah memakai versi terbaru paket ini." (tombol **Pindahkan** nonaktif bila paket yang dipilih adalah paket saat ini dan sudah di versi terbaru), "Langganan yang sudah berhenti tidak bisa pindah paket.", dan "Pilih paket layanan yang masih aktif." di bawah isian **Paket**.
- Mengubah data langganan tidak lagi memindahkan paket: **Ganti paket** adalah satu-satunya cara. Tiap perpindahan tercatat di log audit (`package_changed`, dengan paket, versi, dan biaya sebelum dan sesudah).

Mengelola akun jaringan

Bagian ini merangkum akun jaringan dari sisi langganan. Rincian lengkap ada di Router NAS (bagian 5.3).

1. Pada detail langganan, klik **Akses jaringan**. Tombol membutuhkan Lihat akun jaringan.
2. Halaman **Akses jaringan** menampilkan kartu **Langganan** (langganan, status, pelanggan, profil kecepatan, POP layanan, dan **Status yang diharapkan**: **Aktif**, **Diisolir**, atau **Dihapus**) dan, setelah akun ada, kartu **Akun jaringan** (jenis layanan, nama pengguna, status sinkronisasi, grup RADIUS, **Online**, alamat, NAS, sesi mulai, dan pemakaian **Bulan ini**).
3. Bila belum ada akun dan pengguna memiliki Kelola akun jaringan, isi kartu **Buat akun jaringan**:
   - **Jenis layanan**: wajib, **PPPoE** atau **Hotspot**.
   - **Nama pengguna**: wajib. Isi bagian sebelum realm dengan 3 sampai 40 huruf kecil, angka, titik, tanda hubung, atau garis bawah. Nama lengkap harus unik lintas perusahaan. Bila bentrok, muncul **Nama pengguna ini tidak tersedia.**
   - **Kata sandi**: opsional, 6 sampai 64 karakter tanpa spasi. Kosongkan agar sistem membuat 12 karakter.
4. Klik **Buat akun jaringan**. Toast **Akun jaringan dibuat.** muncul. Kata sandi buatan sistem hanya tampil sekali di kotak **Kata sandi hanya tampil sekali**. Klik **Salin kata sandi** sebelum menekan **Tutup** atau meninggalkan halaman.
5. Gunakan kartu **Ubah akun jaringan** untuk mengganti jenis layanan, nama pengguna, atau kata sandi, lalu klik **Simpan perubahan**. Kata sandi kosong mempertahankan nilai lama. Langganan **Berhenti** tidak dapat memiliki akun jaringan.
6. Klik **Tampilkan kata sandi** dengan Tampilkan kata sandi akun jaringan. Dialog **Tampilkan kata sandi?** menjelaskan bahwa kata sandi tampil sekali dan pengungkapannya dicatat di log audit. Rute dibatasi 10 permintaan per menit.
7. Klik **Sinkron ulang** dengan Kelola akun jaringan untuk mengantrekan penulisan ulang ke RADIUS dan pemutusan sesi. Toast **Sinkron ulang dijadwalkan.** muncul. Rute dibatasi 6 permintaan per menit.
8. Bila RADIUS belum dikonfigurasi atau tidak terjangkau, perubahan tetap tersimpan. Halaman menulis **RADIUS belum dikonfigurasi untuk perusahaan ini. Perubahan disimpan tetapi tidak dikirim ke FreeRADIUS.** bila perusahaan belum mengisi dan mengaktifkan kartu **RADIUS** di **Integrasi** (bagian 8.9), dengan tombol **Atur di Pengaturan → Integrasi** untuk admin. Status online dan pemakaian tidak tersedia sampai RADIUS kembali

tersedia.

Menonaktifkan, menghapus permanen, dan memulihkan pelanggan

1. Pada daftar, klik menu **Aksi lainnya** pada baris pelanggan. Isinya **Nonaktifkan** (atau **Aktifkan** bila pelanggan sudah nonaktif) dengan izin Ubah pelanggan (`customer.update`), dan **Hapus permanen** dengan izin Hapus pelanggan (`customer.delete`). **Nonaktifkan** mematikan **Akun** pelanggan (filter **Akun** di daftar). Status pelanggan (**Prospek**, **Aktif**, **Nonaktif**, **Ditangguhkan**, **Berhenti**) tidak berubah.
2. **Hapus permanen** hanya ada bila tidak ada langganan, tagihan, SPK, tiket, aset jaringan, atau riwayat pemasangan yang menunjuk ke pelanggan itu, dalam status apa pun. Angkanya tampil di dialog **Nonaktifkan**, misalnya "dipakai 1 langganan, 3 tagihan". Dialog menulis "Hapus permanen `<nama>`?" dan "Pelanggan "`<nama>`" belum pernah dipakai data lain. Penghapusan permanen tidak bisa dibatalkan." Alamat dan kontak pelanggan ikut terhapus. Toast **Pelanggan dihapus permanen.** muncul.
3. Toast **Pelanggan dinonaktifkan.** atau **Pelanggan diaktifkan.** muncul setelah **Nonaktifkan** atau **Aktifkan**. Pelanggan **Berhenti** tetap bisa dinonaktifkan.
4. Filter **Status** punya **Dihapus** dan **Semua, termasuk dihapus**. Baris pelanggan yang dihapus punya menu **Pulihkan** (toast **Pelanggan dipulihkan.**).

Kesalahan umum

- Tombol **Buat Pelanggan** tidak muncul pada staf bawaan karena onboarding juga memerlukan Kelola langganan. Gunakan admin atau manajer, atau ubah izin peran.
- Pesan **email sudah digunakan.** berarti e-mail sudah dipakai akun pengguna mana pun. Periksa Pengguna (bagian 8.5) atau gunakan e-mail lain.
- Kesalahan alamat muncul bila koordinat belum dipilih (misalnya **lintang alamat wajib diisi.**), hierarki wilayah tidak cocok (**Provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa tidak saling cocok.**), atau jumlah penanda salah (**Pilih tepat satu alamat utama.** atau **Pilih tepat satu alamat pemasangan.**). Lengkapi peta dan pilih satu kartu untuk tiap penanda. Kontak punya pesan serupa, **Pilih tepat satu kontak utama.**
- Label alamat harus unik untuk pelanggan, termasuk label alamat yang sudah dihapus. Form tidak memeriksanya lebih dulu. Gunakan label berbeda untuk rumah, kantor, atau titik pemasangan.
- Pembuatan **Perusahaan** gagal tanpa **NPWP** dan **Narahubung** (pesan **NPWP wajib diisi.** dan **narahubung wajib diisi.**). Isi keduanya sebelum menyimpan.
- Port ODP yang sudah dipakai atau berada di luar POP pelayan menolak seluruh onboarding dengan pesan seperti **Port ini sudah dipakai.** atau **ODP ini tidak berada di bawah POP layanan langganan**. Pilih port bebas di bawah POP yang benar.
- Toast onboarding menulis "Tautan akses akan dikirim ke <email>." hanya bila **Akun aktif** menyala. Bila dimatikan, toast tidak menyebut tautan dan sistem tidak mengirim e-mail. Aktifkan akun, lalu gunakan **Kirim ulang link akses**.
- Mengubah e-mail atau **Akun aktif** pada pelanggan tidak mengubah akun pengguna. Perbarui akun pada Pengguna (bagian 8.5).
- Permintaan **Kirim ulang link akses** keempat dalam satu menit menghasilkan HTTP 429. Tunggu sampai jendela satu menit berlalu.
- Tombol siklus langganan mengikuti status, tetapi server tetap memeriksa izin. Halaman **Akses ditolak** (kode 403) berarti peran tidak memegang izin aksi itu.

- Alamat yang dipakai langganan tidak bisa dihapus. Dialog **Hapus alamat** menulis alasannya dalam teks merah, misalnya "Alamat masih dipakai 1 langganan, jadi tidak bisa dihapus." Pilih alamat lain pada langganan yang sesuai sebelum mencoba lagi.
- Pelanggan yang sudah punya langganan, tagihan, SPK, tiket, aset, atau riwayat pemasangan, dalam status apa pun termasuk **Berhenti**, tidak bisa dihapus permanen. Dialog menulis, misalnya, "Pelanggan masih dipakai 1 langganan, 3 tagihan. Nonaktifkan saja." Pakai **Nonaktifkan** (bagian 1.5). Pelanggan nonaktif tidak muncul di pilihan baru dan semua riwayatnya tetap utuh.
- Pesan "Tanggal kunjungan tidak boleh sebelum hari ini." di bawah **Tanggal kunjungan**: pilih hari ini atau sesudahnya, atau kosongkan isian itu.
- Pesan "Kebijakan perusahaan melarang menugaskan diri sendiri." di bawah **Teknisi**: perusahaan Anda melarang penugasan ke akun sendiri (lihat Penugasan, bagian 3.1), padahal teknisi yang dipilih adalah Anda. Pilih teknisi lain, atau kosongkan isian itu dan tugaskan nanti. Pelanggan tidak dibuat selama pesan ini muncul.
- Tab **Dokumen** tidak punya formulir unggah dan tombol **Hapus**: keduanya hanya ada dengan Ubah pelanggan (`customer.update`). Tombol **Unggah** tidak aktif sampai **Jenis dokumen** dan **Berkas** dipilih. Berkas selain PDF, JPG, atau PNG, atau lebih dari 10 MB, ditolak. Bila pilihan **Jenis dokumen** kosong, belum ada jenis dokumen aktif untuk pelanggan. Buat di **Jenis Dokumen** (bagian 8.8).

4.2 Paket Layanan


Paket Layanan adalah katalog paket internet yang dijual ke pelanggan. Satu paket menggabungkan satu profil bandwidth, satu profil kecepatan dan satu tingkat SLA, ditambah harga bulanan dan harga pemasangan. Buka menu ini saat Anda menambah paket baru, mengubah harga, atau menonaktifkan paket yang tidak dijual lagi.

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin: `service.view` atau `service.manage` membuka menu dan daftar, `service.create` membuat paket, `service.update` mengubah paket, `service.delete` menghapus paket, `service.export` mengekspor daftar. Izin `service.manage` sudah mencakup lihat, buat, ubah dan hapus, tetapi tidak mencakup ekspor. Dengan peran bawaan: admin memegang semua izin, manajer memegang `service.view`, `service.create`, `service.update` dan `service.manage` (tanpa ekspor), staf hanya `service.view`. Teknisi dan pelanggan tidak punya izin layanan.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Pelanggan & Layanan**, lalu klik **Paket Layanan**.
2. Baca daftar paket.
    - Kotak **Cari** (isian "Nama atau kode") mencari kode dan nama paket.
    - Filter **Status** berisi **Semua status**, **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus** (bagian 1.5).
    - Filter **Tingkat SLA** adalah kotak cari: ketik untuk mencari, lalu pilih. Isinya semua tingkat SLA perusahaan. Selama belum ada pilihan, kotak menampilkan **Semua tingkat**. Ikon X di kotak itu mengosongkan filter.
    - Filter **Kategori** bekerja sama dan menampilkan **Semua kategori** selama belum ada pilihan. Isinya semua kategori perusahaan. Kategori nonaktif tampil dengan tulisan `(nonaktif)`.
    - Tombol **Reset filter** muncul bila ada filter atau pencarian yang aktif. Bila tidak ada paket yang cocok, daftar menampilkan "Tidak ada paket yang cocok" dengan tombol **Reset filter** yang sama.

- Kolom: **Nama**, **Kode**, **Kategori**, **Harga bulanan**, **Harga pemasangan**, **Status** (lencana **Aktif** atau **Nonaktif**), **Dibuat** dan **Aksi**. Kolom **Kategori** dan **Aksi** tidak bisa diurutkan, kolom lain bisa.
- Nama paket adalah tautan ke halaman rincian.
- Tombol **Ekspor** muncul hanya bagi pemegang `service.export`. Menunya berisi **Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF**. Ekspor memakai pencarian dan filter yang sedang aktif, dengan kolom Kode, Nama, Bandwidth, Kecepatan, SLA, Kategori, Biaya bulanan, Biaya pemasangan dan Status.
- Tombol **Buat Paket Layanan** muncul bagi pemegang `service.create` atau `service.manage`.

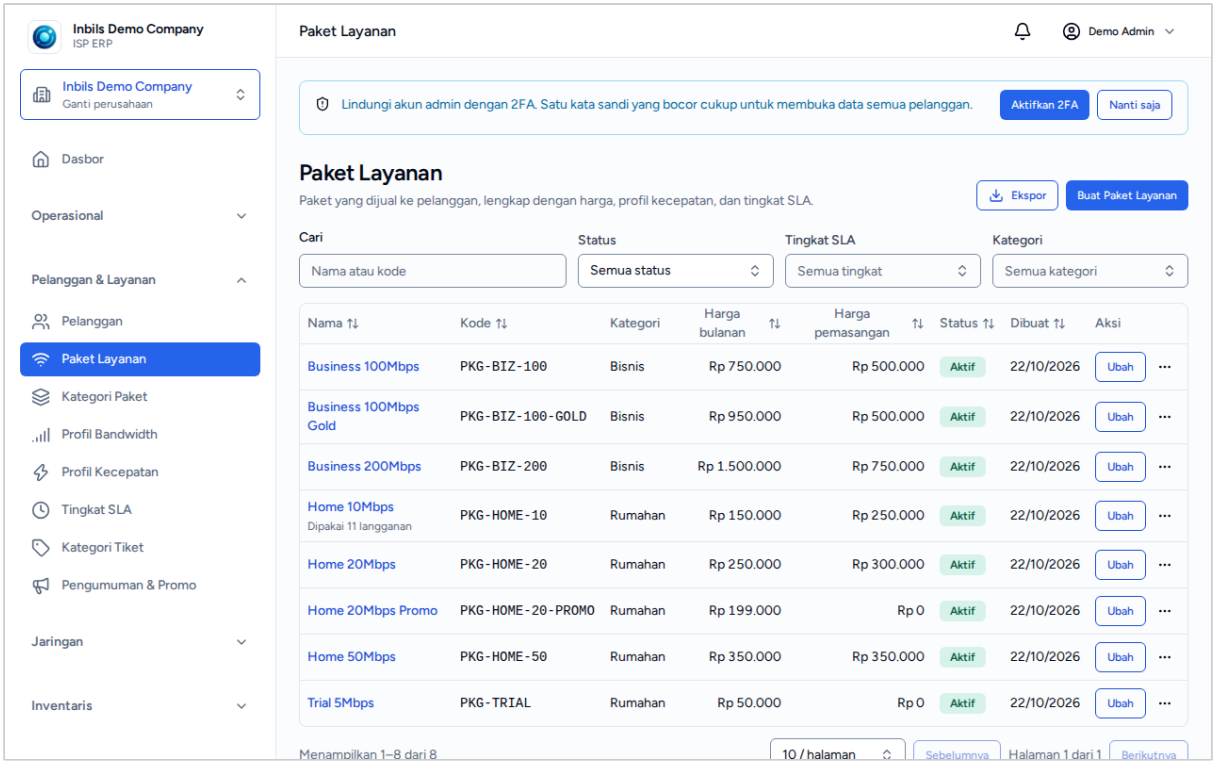

3. Klik nama paket untuk membuka halaman rincian. Kartu **Rincian paket** memuat kategori, profil bandwidth, profil kecepatan, tingkat SLA, masa kontrak minimum dan deskripsi (baris deskripsi hanya tampil bila diisi). Kartu **Harga dan status** memuat harga bulanan, harga pemasangan dan status. Masa kontrak `0` tampil sebagai tanda hubung. Dari sini tombol **Ubah** membuka form ubah dan **Kembali** membawa Anda ke daftar.

Di setiap baris, tombol **Ubah** membuka form ubah. Menu **Aksi lainnya** berisi **Lihat detail** dan **Nonaktifkan** atau **Aktifkan**, serta **Hapus permanen** bila paket belum pernah dipakai. Baris paket yang dihapus hanya punya **Pulihkan**. Tombol dan menu ini tampil untuk semua orang yang bisa melihat daftar. Server menolak aksi dari pengguna tanpa izin yang sesuai dengan halaman **Akses ditolak**. Cara kerja tombol dan dialognya ada di bagian 1.5.


Menyiapkan bahan paket


Form paket hanya menawarkan profil bandwidth, profil kecepatan dan tingkat SLA yang berstatus aktif. Buat dulu ketiganya, lihat bagian 4.3, 4.4 dan 4.5, baru buat paketnya. Atau buat yang kurang langsung dari form paket lewat tombol **+ Baru** (lihat "Membuat paket").

Membuat paket

1. Klik **Buat Paket Layanan**. Halaman **Buat Paket Layanan** terbuka dengan kartu **Data paket**.

2. Isi form:
    - **Kode**: wajib, maksimal 255 karakter, tidak boleh sama dengan kode paket lain di perusahaan yang sama. Contoh: `PKG-HOME-50`. Selama **Kode** kosong dan **Nama** sudah terisi, tombol saran muncul di bawah isian, misalnya **Gunakan: PKG-HOME-50MBPS** untuk nama `Home 50Mbps`. Klik tombol itu untuk mengisi kode. Saran berupa `PKG-` diikuti nama dalam huruf besar, tanpa tanda baca, dengan kata dipisah strip (paling panjang 50 karakter). Server tetap memeriksa bahwa kode itu belum dipakai. Tombol saran hanya ada di form buat.
    - **Nama**: wajib, maksimal 255 karakter. Contoh: `Home 50Mbps`.
    - **Kategori**: wajib. Ketik untuk mencari, lalu pilih salah satu kategori aktif (lihat Kategori Paket di bawah). Pada form ubah, kategori nonaktif yang sedang dipakai paket tetap tampil.
    - **Profil bandwidth**: wajib. Ketik untuk mencari, lalu pilih dari profil bandwidth aktif.
    - **Profil kecepatan**: wajib. Ketik untuk mencari, lalu pilih dari profil kecepatan aktif.
    - **Tingkat SLA**: wajib. Ketik untuk mencari, lalu pilih dari tingkat SLA aktif.
    - Di bawah **Profil bandwidth**, **Profil kecepatan**, dan **Tingkat SLA** ada tombol **+ Baru**. Tombol itu membuka dialog kecil untuk membuat baris baru tanpa meninggalkan form paket (butuh Buat layanan, `service.create`, atau Kelola layanan, `service.manage`). Klik **Simpan** di dialog: baris baru langsung aktif dan terpilih di isian itu, sedangkan isian paket lain tetap seperti semula. Klik **Batal** untuk menutup dialog. Isian dialog semuanya wajib, dan pesan galat tampil di bawah isiannya. Bila server gagal, dialog menulis "Gagal menyimpan. Coba lagi." Baris yang dibuat lewat dialog tersimpan saat itu juga, walau Anda kemudian membatalkan form paket. Form ubah punya tombol yang sama.
        - **Profil bandwidth baru**: **Nama**, **Unduh (Mbps)**, **Unggah (Mbps)**, **Tipe** (**Shared** atau **Dedicated**, isian awal **Shared**) dan, untuk **Shared**, **Rasio kontensi** (isian awal `4`).
        - **Profil kecepatan baru**: **Nama**, **Unduh maksimum (Mbps)** dan **Unggah maksimum (Mbps)**. Kedua angka terisi dari profil bandwidth yang sudah Anda pilih di form paket, dan bisa diubah. Dialog tidak punya isian burst dan **Nama profil RADIUS**. Isi keduanya lewat **Ubah** di Profil Kecepatan (bagian 4.4), karena akun jaringan butuh nama profil RADIUS.
        - **Tingkat SLA baru**: **Nama**, **Target respons (jam)** dan **Target penyelesaian (jam)**. Dialog menulis "Target dihitung 24 jam. Ubah hitungan tenggat di halaman Tingkat SLA bila perlu." (bagian 4.5).
    - **Harga bulanan**: wajib, angka 0 atau lebih. Ini harga langganan per bulan (MRC, Monthly Recurring Charge).
    - **Harga pemasangan**: angka 0 atau lebih, isian awal `0`. Ini biaya sekali bayar untuk pemasangan (OTC, One-Time Charge). Isi `0` bila paket tidak memungut biaya pemasangan. Jangan dikosongkan.
    - **Masa kontrak minimum (bulan)**: bilangan bulat 0 atau lebih, isian awal `0`. Isi `0` bila paket tanpa kontrak. Jangan dikosongkan.
    - **Aktif**: saklar, aktif secara awal. Paket nonaktif tidak muncul di pilihan paket pada form pelanggan dan langganan.
    - **Deskripsi**: opsional, teks bebas.

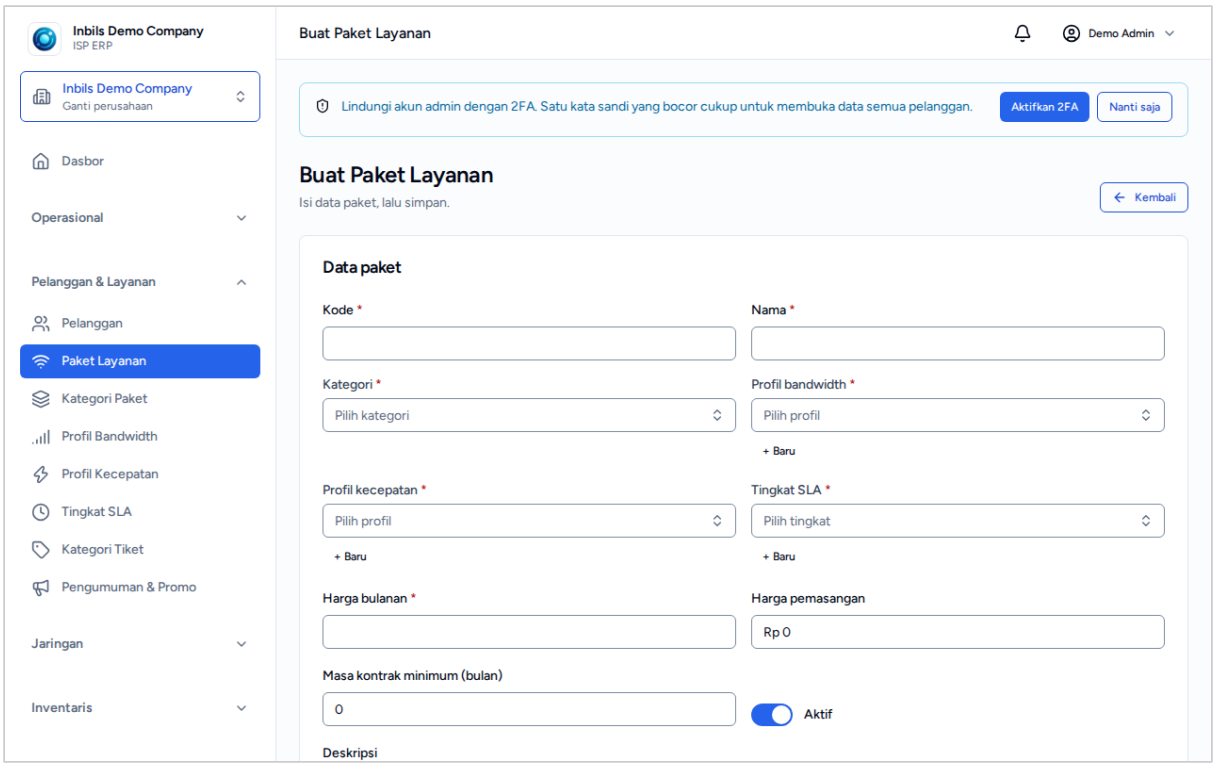

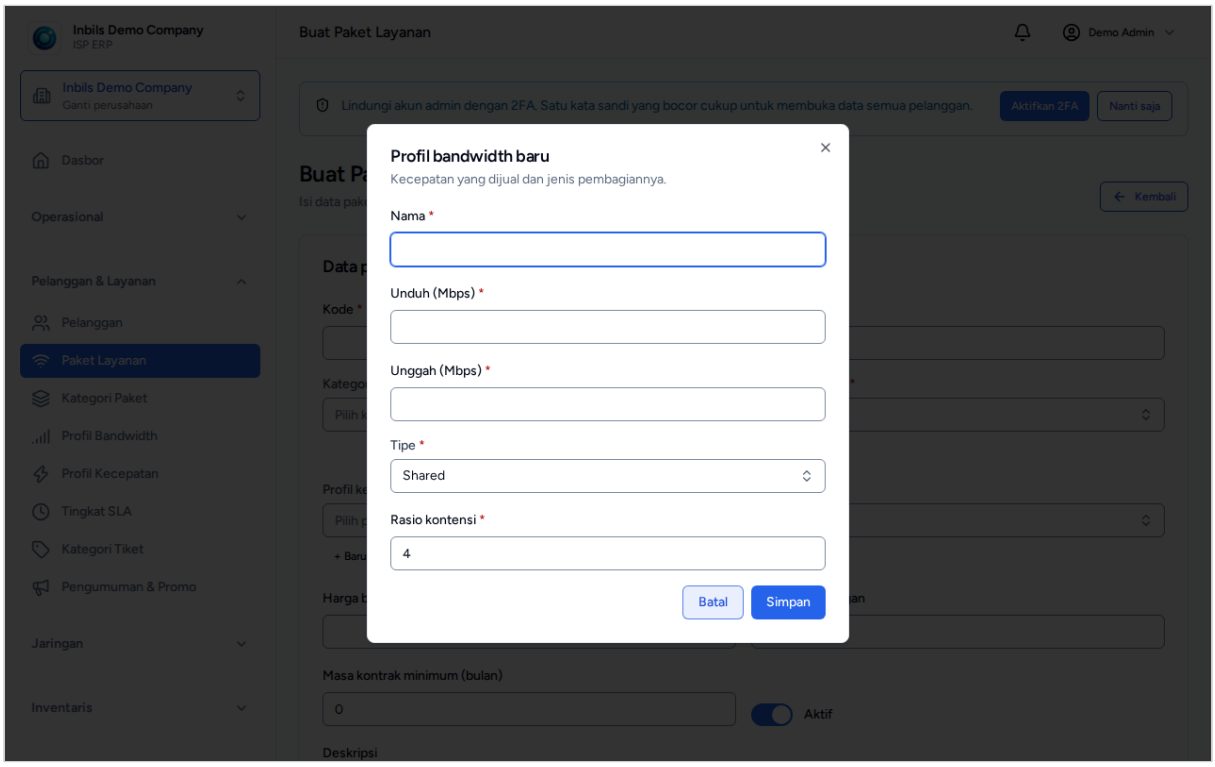

3. Klik **Simpan**. Anda kembali ke daftar dan muncul toast `Paket layanan dibuat.` Tombol **Batal** membatalkan form.

Form tidak punya isian pajak. Harga yang Anda isi adalah angka yang akan disalin ke langganan.

Mengubah paket

1. Di daftar, klik **Ubah** di baris paket. Dari halaman rincian, klik **Ubah**.
2. Ubah isian. Aturannya sama dengan form buat. Halaman ini berjudul **Ubah Paket Layanan** dan memuat isi paket yang sekarang, termasuk kategori dan masa kontrak.
3. Klik **Simpan**. Muncul toast `Paket layanan diperbarui.`

Bila profil bandwidth, profil kecepatan atau tingkat SLA paket itu sudah dinonaktifkan, kolomnya tampak kosong karena daftar hanya memuat yang aktif, tetapi pilihan lama tetap tersimpan sampai Anda memilih yang lain.

Harga disalin ke langganan saat langganan dibuat atau dipindahkan: **Biaya bulanan** pelanggan diisi dari **Harga bulanan** dan biaya pemasangan dari **Harga pemasangan**. Karena itu mengubah harga atau isian lain pada paket tidak mengubah langganan yang sudah ada. Hanya langganan baru, atau langganan yang Anda pindahkan lewat **Ganti paket** di detail langganan (bagian 4.1), yang memakai syarat baru. Biaya bulanan langganan lama tetap bisa diubah sendiri saat **Ganti paket**.

Versi paket. Mengubah **Harga bulanan**, **Harga pemasangan**, **Profil bandwidth**, **Profil kecepatan**, **Tingkat SLA**, atau **Kategori** membuat versi baru paket itu. Halaman **Ubah Paket Layanan** menulis ini di kotak biru. Mengubah **Kode** , **Nama**, **Deskripsi**, **Masa kontrak minimum**, atau **Aktif** tidak membuat versi: namanya berubah di tempat. Halaman rincian paket punya kartu **Versi paket** dengan kolom **Versi**, **Berlaku sejak**, **Harga bulanan**, **Harga pemasangan**, **Profil bandwidth**, **Profil kecepatan**, **Tingkat SLA**, **Kategori**, dan **Langganan** (jumlah langganan di versi itu), versi terbaru ditandai **Terbaru**. Langganan baru memakai versi terbaru. Langganan lama tetap di versinya, dengan profil kecepatan RADIUS, tingkat SLA tiket, dan kategori laporannya, sampai dipindahkan.

Peringatan: profil, tingkat SLA, dan kategori tetap diubah di tempatnya. Versi mencatat profil mana yang dipilih paket, bukan isi profilnya. Mengubah angka Mbps sebuah profil kecepatan mengubah semua versi dan grup RADIUS yang memakainya, termasuk langganan lama (sesi yang sedang online memakai laju baru setelah menyambung ulang atau **Sinkron ulang**). Hal yang sama berlaku bagi profil bandwidth dan tingkat SLA. Untuk mengubah syarat hanya bagi penjualan baru, buat profil (atau tingkat SLA) baru lalu pilih itu di paket. Perubahan itu membuat versi baru, dan langganan lama tetap memakai profil lama.

Menonaktifkan, menghapus permanen, dan memulihkan paket

1. Untuk berhenti menjual paket, buka **Aksi lainnya** di baris paket dan klik **Nonaktifkan**, lalu konfirmasi (dialog menulis jumlah langganan yang memakainya). Anda juga bisa mematikan saklar **Aktif** di **Ubah**. Paket tetap ada di daftar dengan lencana **Nonaktif**, langganan yang sudah berjalan tidak terganggu, dan paket tidak ditawarkan pada pelanggan baru. **Aktifkan** menjual paket itu lagi. Untuk menyembunyikan satu kelompok paket sekaligus, nonaktifkan kategorinya (bagian Kategori Paket di bawah).
2. **Hapus permanen** hanya ada di menu paket yang belum pernah dipakai langganan mana pun, dalam status apa pun (menunggu, aktif, ditangguhkan, atau berhenti). Dialog **Hapus permanen `<nama paket>`?** berbunyi `Paket layanan "<nama paket>" belum pernah dipakai data lain. Penghapusan permanen tidak bisa dibatalkan.` Toast `Paket layanan dihapus permanen.` muncul, dan riwayat versinya ikut terhapus.
3. Bila langganan baru memakai paket itu setelah Anda membuka menu, server menolak dan dialog menulis `Paket layanan masih dipakai 1 langganan. Nonaktifkan saja.`
4. Paket yang dihapus dengan cara lama muncul di filter **Status Dihapus**. **Pulihkan** mengembalikannya dengan statusnya semula.

Kesalahan umum

- Pesan `kode sudah digunakan.` di bawah isian **Kode**: kode harus unik per perusahaan. Ganti kodenya.
- Pesan `harga pemasangan harus berupa angka.` atau `masa kontrak minimum harus berupa bilangan bulat.` : isian itu dikosongkan. Isi `0`.
- Paket baru tidak muncul pada form pelanggan baru: saklar **Aktif** paket masih mati, atau kategorinya nonaktif. Nyalakan di **Ubah**.
- Pilihan profil atau tingkat SLA kosong atau tidak lengkap: hanya data aktif yang tampil. Buat atau aktifkan dulu di menu yang bersangkutan.
- Harga paket sudah diubah tetapi tagihan pelanggan lama tetap memakai harga lama: harga tersimpan di langganan, bukan di paket, dan langganan lama tetap di versi paket yang dijualnya. Pindahkan langganan itu lewat **Ganti paket** di detail langganan (bagian 4.1).
- Menu baris paket tidak menawarkan **Hapus permanen**: paket itu sudah dipakai langganan, dalam status apa pun termasuk **Berhenti**. Pilih **Nonaktifkan**.
- Staf menekan **Ubah** atau **Hapus** dan ditolak: staf hanya punya `service.view`. Minta admin menambah izin atau mengubah perannya (bagian 8.6 dan 8.7).
- Paket baru tidak bisa disimpan karena **Kategori** kosong (`kategori wajib diisi.`): pilih kategori. Kategori yang nonaktif tidak ada di daftar. Aktifkan lagi di **Kategori Paket** atau pilih kategori lain.


Kategori Paket

Kategori Paket mengelompokkan paket menurut segmen pelanggan, misalnya rumahan atau bisnis. Setiap paket wajib punya tepat satu kategori. Kategori dipakai untuk filter di daftar paket, pengelompokan di pilihan paket pada form pelanggan dan langganan, dan filter **Kategori paket** pada laporan Metrik Bisnis dan KPI Penjualan (bagian 7.4 dan 7.10).

Peran dan izin sama dengan Paket Layanan: `service.view` atau `service.manage` membuka halaman, `service.create` membuat kategori, `service.update` mengubah, `service.delete` menghapus. Staf bawaan hanya melihat: kolom **Aksi** tidak tampil bagi mereka.

Setiap perusahaan punya tiga kategori bawaan: **Rumahan** (urutan 1), **Bisnis** (urutan 2) dan **Korporat** (urutan 3), dengan kode `RUMAHAN`, `BISNIS` dan `KORPORAT`. Perusahaan baru, termasuk anak perusahaan, mendapat ketiganya otomatis. Paket yang sudah ada sebelum fitur ini dimasukkan ke kategori menurut kata di kode atau namanya: `ENT`, `Enterprise`, `Dedicated`, `Korporat` atau `Corporate` masuk **Korporat**, lalu `BIZ`, `Business`, `Bisnis`, `SOHO` atau `UMKM` masuk **Bisnis**, sisanya (termasuk `Home`, `Rumah`, `Kos`, `Asrama`, `Gamer`, `Trial`, `Promo`) masuk **Rumahan**. Korporat didahulukan, jadi "Business 100Mbps Dedicated" masuk **Korporat**. Periksa hasilnya di daftar paket dan pindahkan paket yang salah tempat lewat **Ubah**.

1. Di sidebar, buka grup **Pelanggan & Layanan**, lalu klik **Kategori Paket** (di bawah **Paket Layanan**).
2. Baca daftar. Kotak **Cari** (isian "Kode atau nama") mencari kode atau nama, filter **Status** berisi **Semua status**, **Aktif** dan **Nonaktif**. Kolom: **Kode**, **Nama**, **Urutan**, **Paket**, **Status** dan **Aksi**. Kolom **Paket** menghitung paket di kategori itu, termasuk paket yang sudah dihapus. Angkanya adalah tautan ke daftar paket yang sudah difilter menurut kategori itu. Kolom **Kode**, **Nama**, **Urutan** dan **Status** bisa diurutkan.

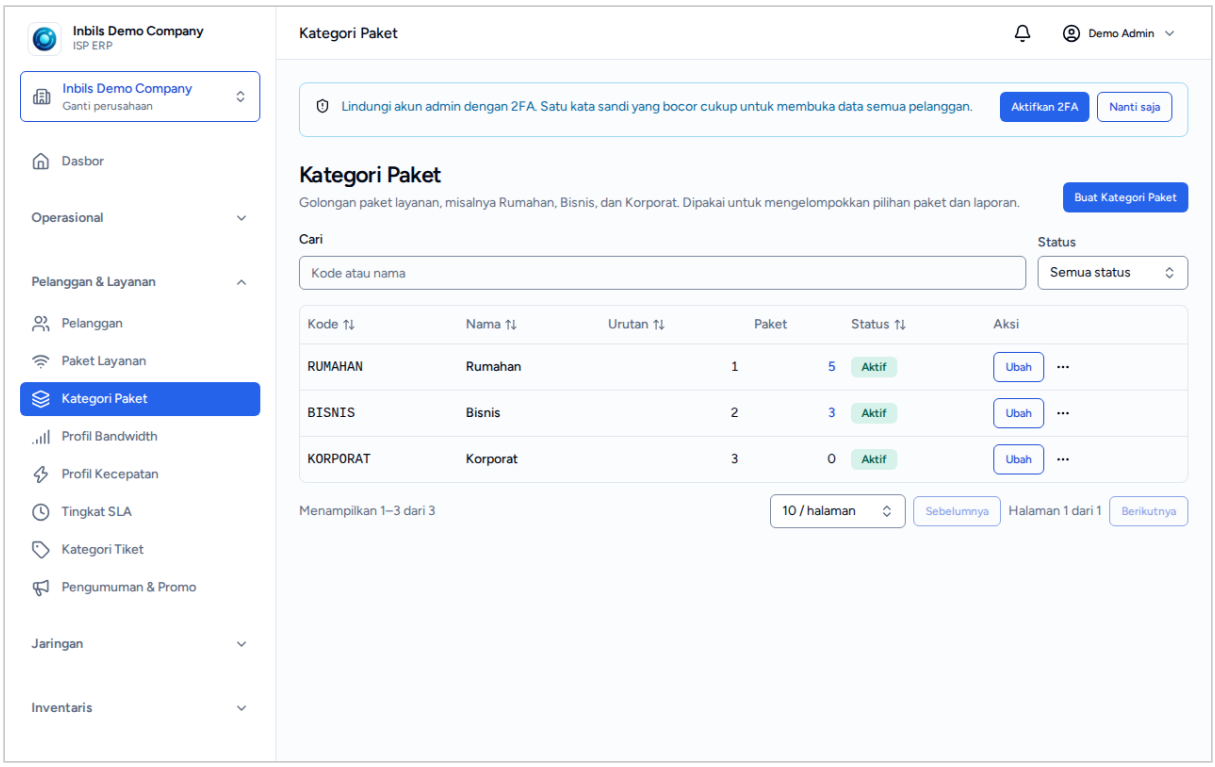

3. Klik **Buat Kategori Paket** (pemegang `service.create` atau `service.manage`). Dialog **Buat Kategori Paket** terbuka. Isi:
    - **Kode**: wajib, huruf besar, angka, `_` dan `-`, maksimal 30 karakter, unik per perusahaan. Sistem mengubah huruf kecil menjadi besar. Kode tidak bisa diubah setelah kategori dibuat, karena pilihan paket mengenali Rumahan, Bisnis dan Korporat lewat kode.
    - **Nama**: wajib, maksimal 100 karakter.
    - **Urutan**: angka 0 sampai 65535, isian awal `0`. Kategori dengan angka kecil tampil lebih dulu di daftar dan di pilihan paket.
    - **Aktif**: saklar, aktif secara awal.
4. Klik **Simpan**. Muncul toast `Kategori paket dibuat.` Untuk mengubah, klik **Ubah** di baris. Dialog **Ubah Kategori Paket** terbuka dengan **Kode** terkunci. Ubah **Nama**, **Urutan** atau **Aktif**, lalu klik **Simpan** (`Kategori paket diperbarui.`). Tombol **Batal** menutup dialog tanpa menyimpan.
5. Untuk berhenti memakai kategori, matikan saklar **Aktif**. Kategori nonaktif tidak muncul di pilihan **Kategori** saat membuat paket baru dan tidak muncul di pilihan paket pada form pelanggan dan langganan. Paket yang sudah memakainya tetap utuh, dan kategorinya tetap tampil di form ubah paket itu.
6. Untuk menghapus, buka **Aksi lainnya** di baris (menu ini ada bagi pemegang `service.delete` atau `service.manage`), lalu klik **Hapus**. Dialog **Hapus kategori {nama}?** terbuka. Isinya `Kategori hanya bisa dihapus selama tidak ada paket di dalamnya. Nonaktifkan kategori jika sudah dipakai.` Klik **Hapus** di dialog itu untuk menghapus. Muncul toast `Kategori paket dihapus.` Kategori yang masih dipakai paket tidak bisa dihapus. Paket yang sudah dihapus dan paket yang pernah memakai kategori itu di versi lama ikut dihitung. Dialog tetap terbuka dan menampilkan kotak merah `Kategori masih dipakai {n} paket. Nonaktifkan saja.` Klik **Batal**, lalu nonaktifkan kategorinya sebagai gantinya. Kategori Paket memakai aturan hapus ini, bukan **Nonaktifkan**, **Hapus permanen**, dan **Pulihkan** di bagian 1.5.

Pesan galat lain di dialog kategori: kode yang sudah ada menampilkan `Kode kategori sudah dipakai.` dan kode dengan karakter lain menampilkan `Kode hanya boleh berisi huruf, angka, tanda hubung, dan garis bawah.`


4.3 Profil Bandwidth

Profil Bandwidth adalah templat kapasitas yang dipilih pada paket: kecepatan unduh dan unggah, jenis (berbagi atau dedikasi) dan rasio kontensi. Buka menu ini sebelum membuat paket baru yang membutuhkan kapasitas berbeda.

Peran yang dapat memakai: sama dengan bagian 4.2. Izin: `service.view` atau `service.manage` membuka menu, `service.create`, `service.update`, `service.delete` dan `service.export` untuk aksi masing-masing.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Pelanggan & Layanan**, lalu klik **Profil Bandwidth**.
2. Baca daftar. Kolomnya **Nama**, **Unduh (Mbps)**, **Unggah (Mbps)**, **Dibuat**, **Status** dan **Aksi**. Kotak **Cari** (isian "Nama atau tipe") mencari nama dan jenis. Untuk jenis, ketik `shared` atau `dedicated` (kata asli di basis data, bukan **Berbagi** atau **Dedikasi**). Tidak ada halaman rincian: nama profil dan tombol **Ubah** sama-sama membuka form ubah, dan menu **Aksi lainnya** berisi **Nonaktifkan** atau **Aktifkan**, dan **Hapus permanen** bila profil belum pernah dipakai. Jenis dan rasio hanya terlihat di form ubah. Tombol **Ekspor** (pemegang `service.export`) menghasilkan CSV atau PDF (judul PDF **Profil Bandwidth**) dengan kolom Nama, Unduh (Mbps), Unggah (Mbps), Tipe (**Berbagi** atau **Dedikasi**), Rasio berbagi dan Status (**Aktif** atau **Nonaktif**).

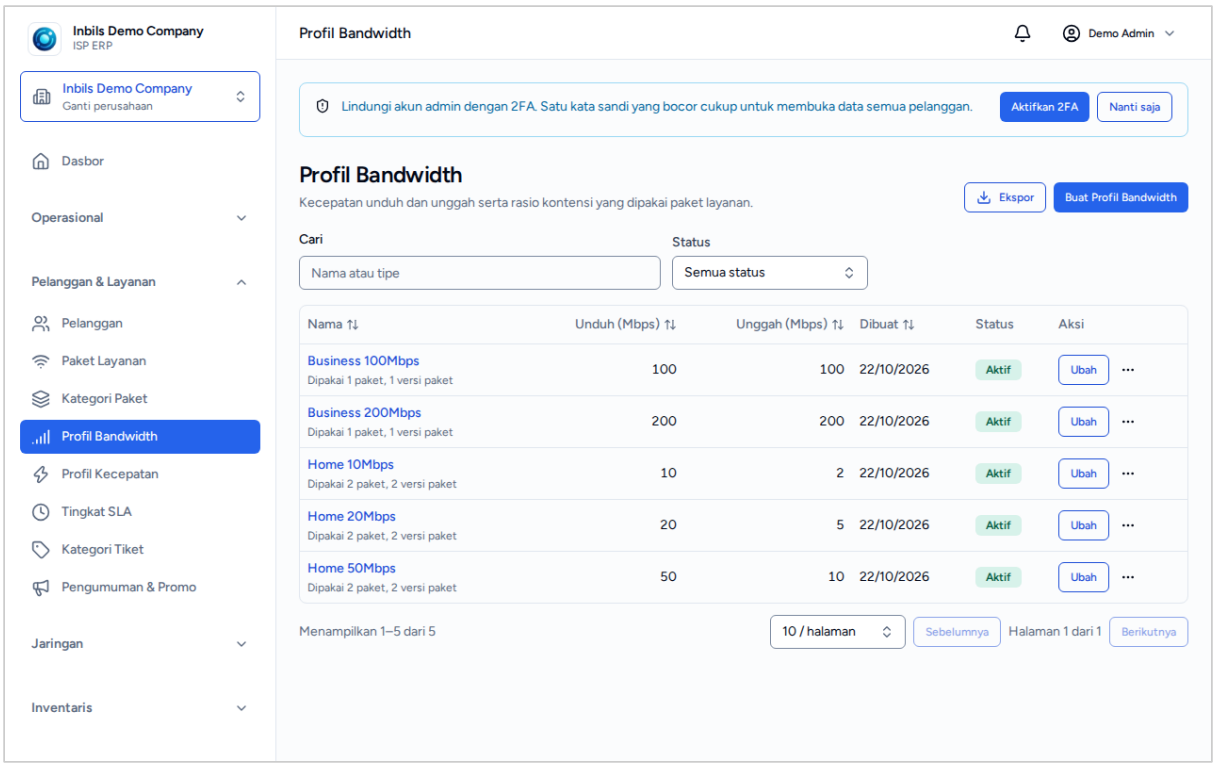

Membuat profil

1. Klik **Buat Profil Bandwidth**. Halaman dengan kartu **Data profil** terbuka.
2. Isi form:

- **Nama**: wajib, maksimal 255 karakter, unik per perusahaan. Contoh: `Home 50Mbps`.
- **Tipe**: pilih **Berbagi** (isian awal) atau **Dedikasi**.
- **Unduh (Mbps)**: wajib, bilangan bulat minimal 1.
- **Unggah (Mbps)**: wajib, bilangan bulat minimal 1.
- **Rasio kontensi**: bilangan bulat minimal 1, isian awal `1`. Wajib bila **Tipe** adalah **Berbagi**. Bila Anda memilih **Dedikasi**, isian ini terkunci dengan keterangan `Tidak dipakai untuk profil dedikasi.`
- **Aktif**: saklar, aktif secara awal.

3. Klik **Simpan**. Muncul toast `Profil bandwidth dibuat.`

Profil bandwidth juga bisa dibuat dari form paket lewat tombol **+ Baru** (bagian 4.2). Dialog itu menulis **Tipe** sebagai **Shared** atau **Dedicated**, dan **Rasio kontensi** bernilai awal `4`.

Untuk mengubah, klik **Ubah**, ubah isian, lalu klik **Simpan** (toast `Profil bandwidth diperbarui.`). **Peringatan:** profil diubah di tempatnya, jadi perubahan Mbps berlaku bagi semua paket, versi paket, dan langganan yang memakai profil itu. Untuk mengubah kapasitas hanya bagi penjualan baru, buat profil baru lalu pilih di paket (versi baru). Untuk berhenti memakai profil, buka **Aksi lainnya** dan klik **Nonaktifkan**: dialog menulis berapa paket yang memakainya (misalnya "dipakai 1 paket"), dan toast `Profil bandwidth dinonaktifkan.` muncul. **Aktifkan** memakainya lagi. **Hapus permanen** hanya ada bila profil belum pernah dipakai paket atau versi paket mana pun (toast `Profil bandwidth dihapus permanen.`). Filter **Status** punya **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**. **Pulihkan** ada di menu baris yang dihapus (bagian 1.5).

Kesalahan umum

- Profil tidak muncul di form paket: saklar **Aktif** mati. Nyalakan di **Ubah**.
- Penyimpanan ditolak dengan pesan `nama sudah digunakan.`: **Nama** sudah dipakai profil lain di perusahaan ini.
- Penyimpanan ditolak dengan pesan `rasio kontensi wajib diisi.`: profil berjenis **Berbagi** butuh rasio. Isi angka minimal 1.
- Menu baris profil tidak menawarkan **Hapus permanen**: profil itu masih dipakai paket atau versi paket (angkanya tampil di dialog **Nonaktifkan**). Pilih **Nonaktifkan**. Profil nonaktif tidak muncul di form paket, tetapi paket yang sudah memakainya tetap memakainya.

4.4 Profil Kecepatan


Profil Kecepatan adalah label kecepatan yang dipilih pada paket. Isinya batas unduh dan unggah, kecepatan burst (opsional) dan nama grup kecepatan RADIUS. Buka menu ini saat Anda menambah label kecepatan baru atau mengubah batas kecepatan paket.

Peran yang dapat memakai: sama dengan bagian 4.2. Izin: `service.view` atau `service.manage` membuka menu, `service.create`, `service.update`, `service.delete` dan `service.export` untuk aksi masing-masing.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Pelanggan & Layanan**, lalu klik **Profil Kecepatan**.
2. Baca daftar. Kolomnya **Nama**, **Unduh maksimum (Mbps)**, **Unggah maksimum (Mbps)**, **Dibuat**, **Status** dan **Aksi**. Kotak **Cari** (isian "Nama atau profil RADIUS") mencari nama profil dan nama profil RADIUS. Nama profil dan

tombol **Ubah** membuka form ubah, dan menu **Aksi lainnya** berisi **Nonaktifkan** atau **Aktifkan**, dan **Hapus permanen** bila profil belum pernah dipakai, seperti Profil Bandwidth. Tombol **Ekspor** (pemegang `service.export`) menghasilkan CSV atau PDF (judul PDF **Profil Kecepatan**) dengan kolom Nama, Unduh maks (Mbps), Unggah maks (Mbps), Burst unduh (Mbps), Burst unggah (Mbps), Profil RADIUS dan Status (**Aktif** atau **Nonaktif**). Burst atau profil RADIUS yang kosong diisi `-`.

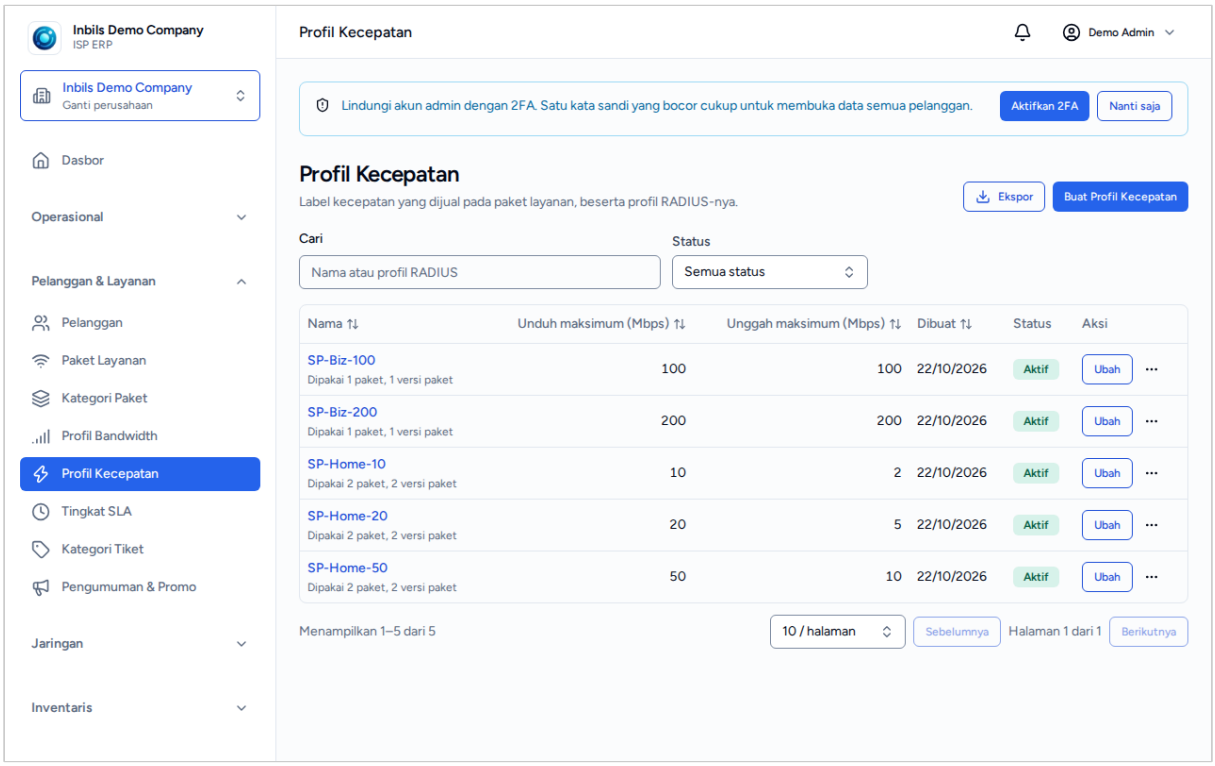

Membuat profil

1. Klik **Buat Profil Kecepatan**. Halaman dengan kartu **Data profil** terbuka.
2. Isi form:
   - **Isi dari profil bandwidth**: opsional, kotak cari dengan petunjuk **Pilih untuk menyalin kecepatan**. Pilihannya profil bandwidth aktif, tiap pilihan dengan keterangan kecepatannya (misalnya `50/20 Mbps`: unduh, lalu unggah). Memilih satu menyalin angkanya ke **Unduh maksimum (Mbps)** dan **Unggah maksimum (Mbps)**, yang tetap bisa Anda ubah. Kotak ini hanya alat bantu dan tidak ikut disimpan.
   - **Nama**: wajib, maksimal 255 karakter, unik per perusahaan. Contoh: `SP-Home-50`.
   - **Unduh maksimum (Mbps)**: wajib, bilangan bulat minimal 1.
   - **Unggah maksimum (Mbps)**: wajib, bilangan bulat minimal 1.
   - **Burst unduh (Mbps)**: opsional, bilangan bulat minimal 1.
   - **Burst unggah (Mbps)**: opsional, bilangan bulat minimal 1.
   - **Nama profil RADIUS**: opsional, maksimal 255 karakter. Ini nama grup kecepatan di RADIUS. Isi bila paket ini akan dipasang pada akun jaringan pelanggan.
   - **Aktif**: saklar, aktif secara awal.
3. Klik **Simpan**. Muncul toast `Profil kecepatan dibuat.`

Profil kecepatan juga bisa dibuat dari form paket lewat tombol **+ Baru** (bagian 4.2). Dialog itu hanya meminta **Nama**, **Unduh maksimum (Mbps)** dan **Unggah maksimum (Mbps)**, dengan kedua angka terisi dari profil bandwidth yang sudah dipilih di form paket. Isi burst dan **Nama profil RADIUS** lewat **Ubah** di halaman ini.

Untuk mengubah, klik **Ubah**, ubah isian, lalu klik **Simpan** (toast `Profil kecepatan diperbarui.`). **Peringatan:** profil diubah di tempatnya. Mengubah **Unduh maksimum** atau **Unggah maksimum** mengubah laju semua langganan yang memakai profil itu lewat versi paket mana pun, termasuk langganan lama (lihat "Hubungan dengan RADIUS"). Untuk mengubah laju hanya bagi penjualan baru, buat profil kecepatan baru lalu pilih di paket (versi baru). Untuk berhenti memakai profil, buka **Aksi lainnya** dan klik **Nonaktifkan** (toast `Profil kecepatan dinonaktifkan.`). **Hapus permanen** hanya ada bila profil belum pernah dipakai paket atau versi paket mana pun (toast `Profil kecepatan dihapus permanen.`). Filter **Status** punya **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**. **Pulihkan** ada di menu baris yang dihapus (bagian 1.5).

Hubungan dengan RADIUS

Bila integrasi RADIUS aktif, Inbils menulis satu grup kecepatan per perusahaan dan profil, dengan nama `<realm>/<Nama profil RADIUS>` (realm adalah kode perusahaan huruf kecil). Batas kecepatannya diambil dari **Unggah maksimum** dan **Unduh maksimum** dalam format unggah/unduh. Nilai burst tidak dikirim ke RADIUS.

Saat Anda mengubah **Nama profil RADIUS**, **Unduh maksimum** atau **Unggah maksimum**, Inbils menulis ulang grup itu. Login baru langsung memakai kecepatan baru. Sesi yang sedang online memakai kecepatan lama sampai pelanggan tersambung ulang atau staf menekan **Sinkron ulang** di halaman **Akses jaringan** langganan pelanggan.

Paket yang profil kecepatannya tidak punya **Nama profil RADIUS** tidak dapat diberi akun jaringan. Inbils menolaknya dengan pesan `Profil kecepatan paket ini belum punya nama profil RADIUS.`

Kesalahan umum

- Akun jaringan pelanggan ditolak dengan pesan di atas: isi **Nama profil RADIUS** pada profil kecepatan paket itu.
- Penyimpanan ditolak dengan pesan `nama sudah digunakan.`: **Nama** sudah dipakai profil lain di perusahaan ini.
- Menu baris profil tidak menawarkan **Hapus permanen**: profil itu masih dipakai paket atau versi paket. Pilih **Nonaktifkan**. Profil nonaktif tidak muncul di form paket, tetapi paket yang sudah memakainya tetap memakainya.

4.5 Tingkat SLA


Tingkat SLA mencatat target layanan sebuah paket: batas waktu respons dan batas waktu penyelesaian tiket. Target ini dipakai saat tiket dari langganan paket itu dibuat. Hasilnya tidak diisi manual: sistem mengukurnya dari tiket. Buka menu ini saat Anda menambah tingkat layanan baru, misalnya untuk paket bisnis.

Peran yang dapat memakai: sama dengan bagian 4.2. Izin: `service.view` atau `service.manage` membuka menu, `service.create`, `service.update`, `service.delete` dan `service.export` untuk aksi masing-masing.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Pelanggan & Layanan**, lalu klik **Tingkat SLA**.
2. Baca daftar. Kolomnya **Nama**, **Target respons (jam)**, **Target penyelesaian (jam)**, **Hitungan tenggat** (**24 jam** atau **Jam layanan**), **Respons tepat waktu (30 hari)**, **Penyelesaian tepat waktu (30 hari)**, **Tiket (30**

hari), **Dibuat**, **Status** dan **Aksi**. Kotak **Cari** (isian "Nama tingkat") mencari nama tingkat. Tiga kolom 30 hari tidak bisa diurutkan dan dihitung dari tiket yang dibuat dalam 30 hari terakhir pada langganan yang versi paketnya memakai tingkat itu. Kolom persen memakai koma desimal dengan paling banyak satu angka di belakangnya (misalnya `83,3%`) dan bernilai `-` bila belum ada tiket yang bisa dinilai. Nama tingkat dan tombol **Ubah** membuka form ubah, dan menu **Aksi lainnya** berisi **Nonaktifkan** atau **Aktifkan**, dan **Hapus permanen** bila tingkat belum pernah dipakai. Tombol **Ekspor** (pemegang `service.export`) menghasilkan CSV atau PDF (judul PDF **Tingkat SLA**) dengan kolom Nama, Target respons (jam), Target penyelesaian (jam), Hitungan tenggat (**24 jam** atau **Jam layanan**) dan Status (**Aktif** atau **Nonaktif**).

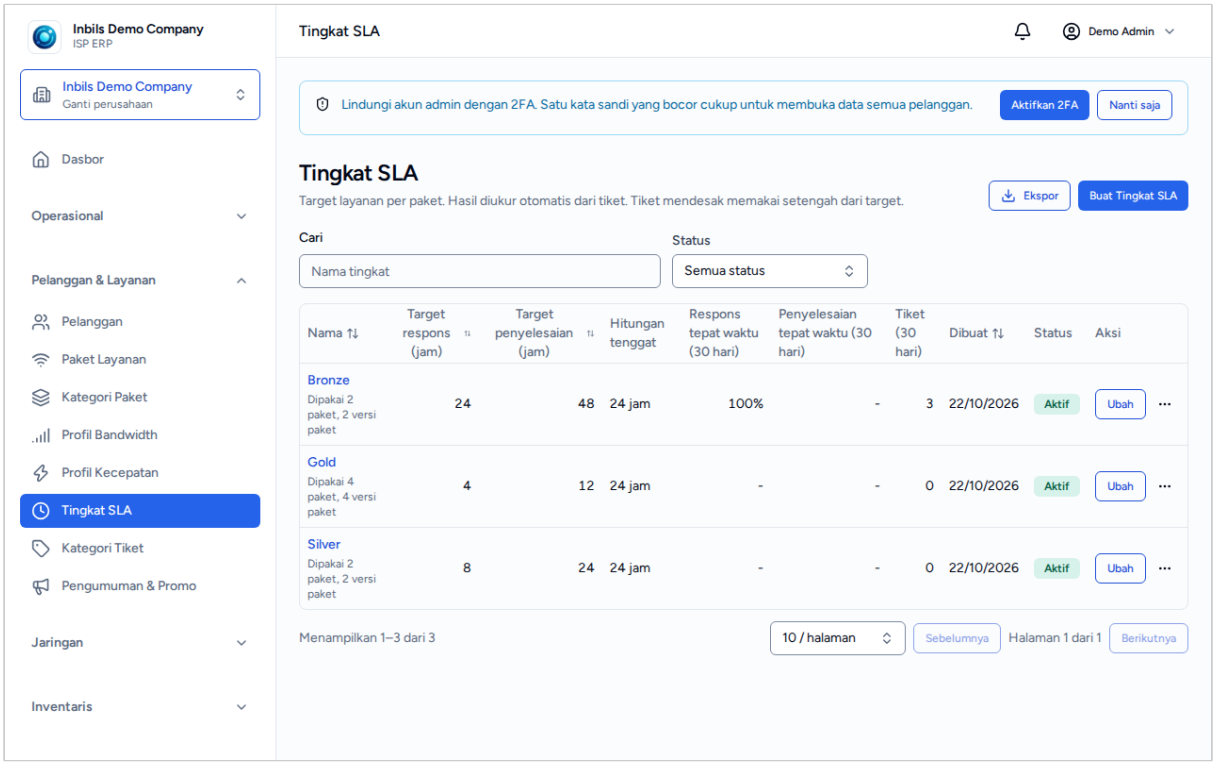

Membuat tingkat SLA

1. Klik **Buat Tingkat SLA**. Halaman terbuka dengan judul **Buat Tingkat SLA** dan kartu **Target layanan**.
2. Isi form:
   - **Nama**: wajib, maksimal 255 karakter, unik per perusahaan. Contoh: `Silver`.
   - **Target respons (jam)**: wajib, bilangan bulat 1 sampai 720. Batas waktu sampai teknisi menekan **Mulai** pada tiket. Nilainya tidak boleh melebihi target penyelesaian.
   - **Target penyelesaian (jam)**: wajib, bilangan bulat 1 sampai 720. Batas waktu sampai tiket diselesaikan.
   - **Aktif**: saklar, aktif secara awal.
   - **Hitungan tenggat**: pilih **24 jam** (isian awal) atau **Jam layanan**. **24 jam** menghitung setiap jam, siang dan malam. **Jam layanan** hanya menghitung jam buka perusahaan, yang diisi di bagian **Jam layanan** pada Pengaturan Perusahaan (bagian 8.1): tiket yang masuk di luar jam buka mulai dihitung saat buka berikutnya. Bila jam layanan belum diisi, form menulis "Jam layanan belum diisi; tenggat dihitung 24 jam." dan tenggat tetap 24 jam sampai Anda mengisinya. Pemegang Kelola perusahaan (`company.manage`) melihat link **Isi di Pengaturan Perusahaan** di peringatan itu, pengguna lain membaca "Minta admin mengisinya di Pengaturan Perusahaan."

3. Klik **Simpan**. Muncul toast `Tingkat SLA dibuat.`

Untuk mengubah, klik **Ubah** (halaman **Ubah Tingkat SLA**), ubah isian, lalu klik **Simpan** (toast `Tingkat SLA diperbarui.`). Perubahan jam dan **Hitungan tenggat** hanya berlaku untuk tiket yang dibuat sesudahnya. Tiket yang sudah ada tidak dihitung ulang. **Peringatan:** tingkat SLA diubah di tempatnya, jadi perubahan jam berlaku bagi semua versi paket dan langganan yang memakai tingkat itu. Untuk mengubah target hanya bagi penjualan baru, buat tingkat baru lalu pilih di paket (versi baru). Untuk berhenti memakai tingkat, buka **Aksi lainnya** dan klik **Nonaktifkan** (toast `Tingkat SLA dinonaktifkan.`). **Hapus permanen** hanya ada bila tingkat belum pernah dipakai paket atau versi paket mana pun (toast `Tingkat SLA dihapus permanen.`). Filter **Status** punya **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**. **Pulihkan** ada di menu baris yang dihapus (bagian 1.5).

Sebuah tingkat memengaruhi tiket seperti ini:

- Tiket yang punya **Langganan** mengambil kedua targetnya dari tingkat SLA **versi paket** yang dipakai langganan itu. Tingkat tetap berlaku walau sudah **Nonaktif**: menonaktifkan hanya menghentikan penjualan baru dan tidak mengubah tiket langganan yang sudah dijual. Memindahkan langganan lewat **Ganti paket** mengganti tingkatnya sesuai versi baru. Tiket tanpa langganan memakai **Kategori Tiket** (bagian 3.4).
- Tiket berprioritas **Mendesak** memakai separuh dari kedua target, dibulatkan ke atas.
- **Hitungan tenggat** menentukan jam yang dihitung. Tingkat **24 jam** menghitung setiap jam, siang dan malam. Tingkat **Jam layanan** hanya menghitung jam buka perusahaan, dan menghitung 24 jam selama jam layanan perusahaan belum diisi. **Kategori Tiket** selalu menghitung 24 jam.
- Hasilnya muncul di kolom 30 hari pada daftar ini dan di laporan Kepatuhan SLA (bagian 7.6). Sistem tidak memakai tingkat ini untuk menghitung uptime atau kredit tagihan. Kedua isian itu sudah dihapus dari tingkat SLA.

Kesalahan umum

- Tingkat tidak muncul di form paket: saklar **Aktif** mati. Nyalakan di **Ubah**.
- Target respons atau penyelesaian ditolak: isi bilangan bulat jam antara 1 dan 720. Angka desimal tidak diterima.
- Target respons ditolak dengan pesan `Target respons tidak boleh lebih lama dari target penyelesaian.`: turunkan target respons atau naikkan target penyelesaian.
- Penyimpanan ditolak dengan pesan `nama sudah digunakan.`: **Nama** sudah dipakai tingkat lain di perusahaan ini.
- Menu baris tingkat tidak menawarkan **Hapus permanen**: tingkat itu masih dipakai paket atau versi paket (angkanya tampil di dialog **Nonaktifkan**). Pilih **Nonaktifkan**. Tingkat nonaktif tidak muncul di form paket, tetapi langganan yang sudah dijual dengan tingkat itu tetap memakainya.

4.6 Pengumuman & Promo


Menu ini mengelola dua jenis isi untuk pelanggan: **pengumuman** (informasi, gangguan, pemeliharaan) dan **banner promo** (gambar dengan tautan). Buka menu ini saat ada gangguan atau jadwal pemeliharaan yang perlu diumumkan, atau saat ISP punya promo untuk pelanggan. Isinya bisa ditujukan ke semua pelanggan atau dipersempit menurut lokasi dan kategori paket.

Peran yang dapat memakai: admin dan manajer pada peran bawaan, staf tidak. Izin: `announcement.manage` (**Kelola pengumuman dan banner promo**). Tanpa izin ini menu **Pengumuman & Promo** tidak tampil di sidebar, dan alamat `/admin/announcements` ditolak dengan halaman **Akses ditolak**. Menunya ada di paling bawah grup **Pelanggan & Layanan**, di bawah **Kategori Tiket**. Semua isi berlaku untuk perusahaan yang sedang aktif (bagian 1.6).

Aplikasi pelanggan menggambar kartu pengumuman di atas kartu layanan (Gangguan dan Pemeliharaan) atau di bawah bagian Sedang berjalan (Info), dan carousel banner di bawahnya. Pratinjau di layar ini meniru tampilan itu.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Pelanggan & Layanan**, lalu klik **Pengumuman & Promo**.
2. Pilih tab **Pengumuman** atau **Banner promo**. Angka di dalam kurung adalah jumlah semua isinya di perusahaan ini, apa pun statusnya.
3. Baca daftar. Kotak **Cari** (isian "Judul") mencari judul, dan filter **Status** berisi **Semua status**, **Draf**, **Terjadwal**, **Tayang**, **Selesai** dan **Nonaktif**. Pindah tab mengosongkan pencarian dan filter. Daftar menampilkan 10 baris per halaman.
    - Tab **Pengumuman**: kolom **Pengumuman** (judul dan dua baris pertama isi), **Jenis**, **Status**, **Periode**, **Sasaran** dan **Aksi**.
    - Tab **Banner promo**: kolom **Banner** (gambar kecil, judul, dan tujuan tautan), **Status**, **Periode**, **Sasaran**, **Urutan**, **Ketukan** dan **Aksi**. Daftar diurutkan menurut **Urutan**, lalu yang terbaru.
    - Kolom **Aksi** hanya tampil bagi pemegang `announcement.manage`.

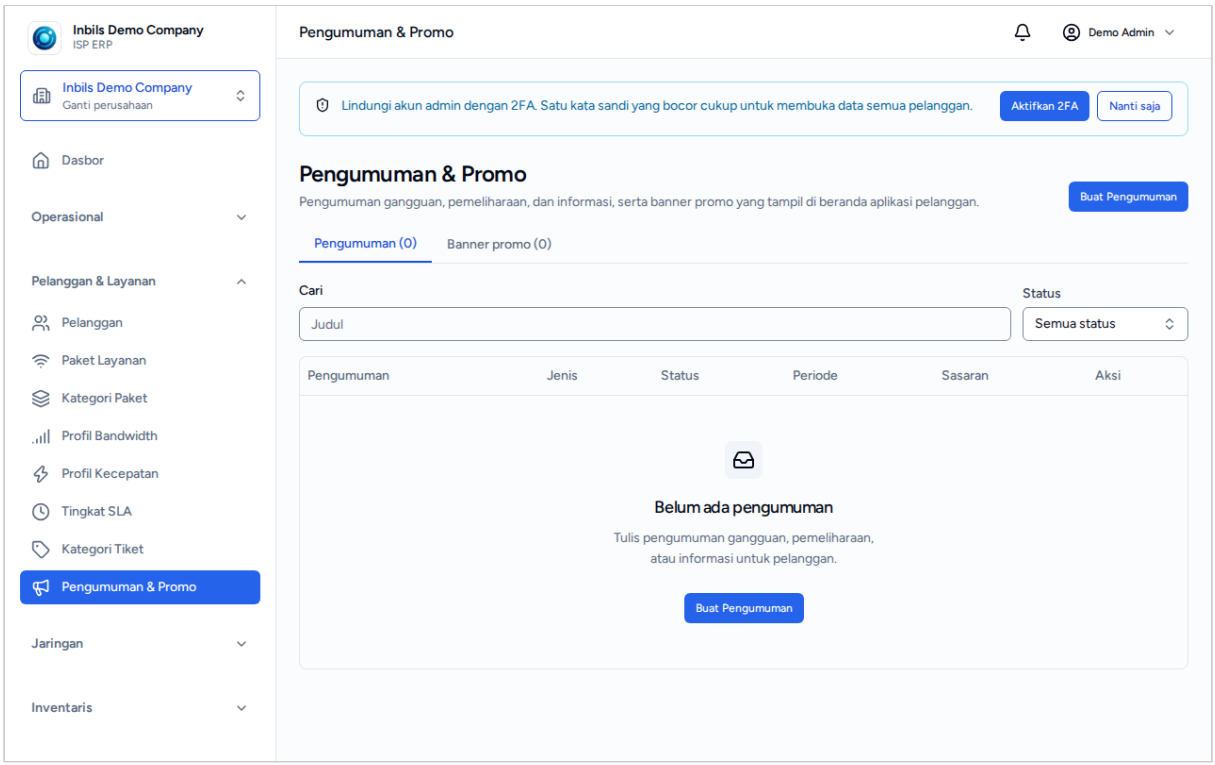

Status dihitung server dari waktu terbit, saklar aktif, dan periode tayang:


Status	Arti	Tampil ke pelanggan
Draf	Disimpan, belum diterbitkan.	Tidak
Terjadwal	Sudah diterbitkan, tetapi **Mulai tayang** belum tiba.	Tidak, sampai jadwal tiba
Tayang	Sudah diterbitkan dan berada di dalam periode.	Ya

Status	Arti	Tampil ke pelanggan
Selesai	Sudah diterbitkan dan **Selesai tayang** sudah lewat. Tetap ada sebagai riwayat.	Tidak
Nonaktif	Diterbitkan lalu dinonaktifkan. Tetap ada sebagai riwayat.	Tidak


Kolom **Sasaran** menulis **Semua pelanggan**, atau **Pelanggan tertentu** diikuti daftar lokasi dan kategori ("Lokasi: A, B dan 2 lainnya"). Sasaran tertentu yang daftarnya sudah kosong menulis "Sasaran kosong, tidak tampil ke siapa pun."

Membuat pengumuman

1. Di tab **Pengumuman**, klik **Buat Pengumuman**. Dialog **Buat Pengumuman** terbuka dengan formulir di kiri dan **Pratinjau di aplikasi pelanggan** di kanan (di bawahnya pada layar sempit).
2. Isi formulir:
    - **Jenis**: **Informasi**, **Gangguan** atau **Pemeliharaan**. Keterangan di bawah isian menjelaskan efeknya. **Gangguan** dan **Pemeliharaan** dirancang tampil paling atas dengan nada peringatan dan mengirim notifikasi ke pelanggan sasaran. **Informasi** hanya tampil.
    - **Judul**: wajib, maksimal 120 karakter.
    - **Isi**: wajib, maksimal 2000 karakter. Teks biasa, baris baru ikut tampil.
    - **Sasaran**, **Mulai tayang** dan **Selesai tayang**: lihat "Sasaran dan jadwal" di bawah.
3. Klik **Simpan**. Pengumuman tersimpan sebagai **Draf** (toast "Pengumuman disimpan sebagai draf.") dan belum terlihat oleh pelanggan. Periksa pratinjaunya, lalu terbitkan dari daftar (lihat "Menerbitkan, mengubah, dan menonaktifkan"). Keterangan di bawah judul dialog menyebut pilihan ini: "Simpan sebagai draf, atau pakai Simpan & Terbitkan setelah dicek di pratinjau."
4. Untuk menyimpan dan menerbitkan dalam satu langkah, klik **Simpan & Terbitkan**. Tombol ini ada pada pengumuman baru dan pada draf, tidak pada pengumuman yang sudah terbit. Layar lebih dulu menghitung penerimanya, lalu membuka dialog **Terbitkan untuk {n} pelanggan?** dengan judul pengumuman, akibat penerbitan menurut **Jenis**, dan kalimat "Setelah terbit, pengumuman tidak bisa dihapus, hanya dinonaktifkan." {n} adalah jumlah pelanggan sasaran yang punya akun masuk aktif, sama dengan jumlah penerima notifikasi **Gangguan** dan **Pemeliharaan**. Klik **Simpan & Terbitkan** di dialog itu untuk melanjutkan, atau **Kembali ke formulir** untuk memeriksa lagi. Toast "Pengumuman disimpan dan diterbitkan." muncul.

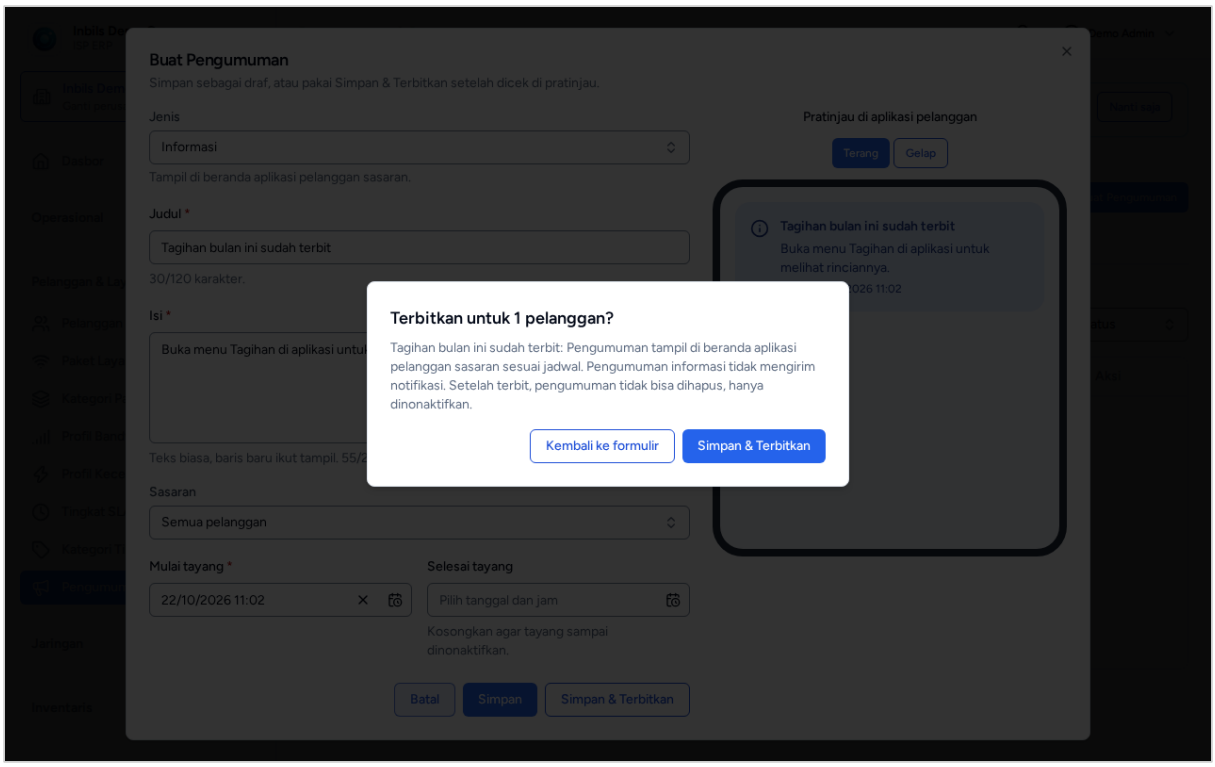

5. Bila penerbitan ditolak (misalnya **Selesai tayang** sudah lewat), pengumuman tidak ikut tersimpan, jadi tidak ada draf ganda. Perbaiki formulir, lalu kirim lagi. Bila penghitungan penerima gagal, formulir menulis "Jumlah penerima gagal dihitung. Coba lagi." Bila **Sasaran** tertentu belum punya lokasi atau kategori, tombol langsung mengirim formulir tanpa menghitung, dan pesan penolakan tampil di bawah **Sasaran**.

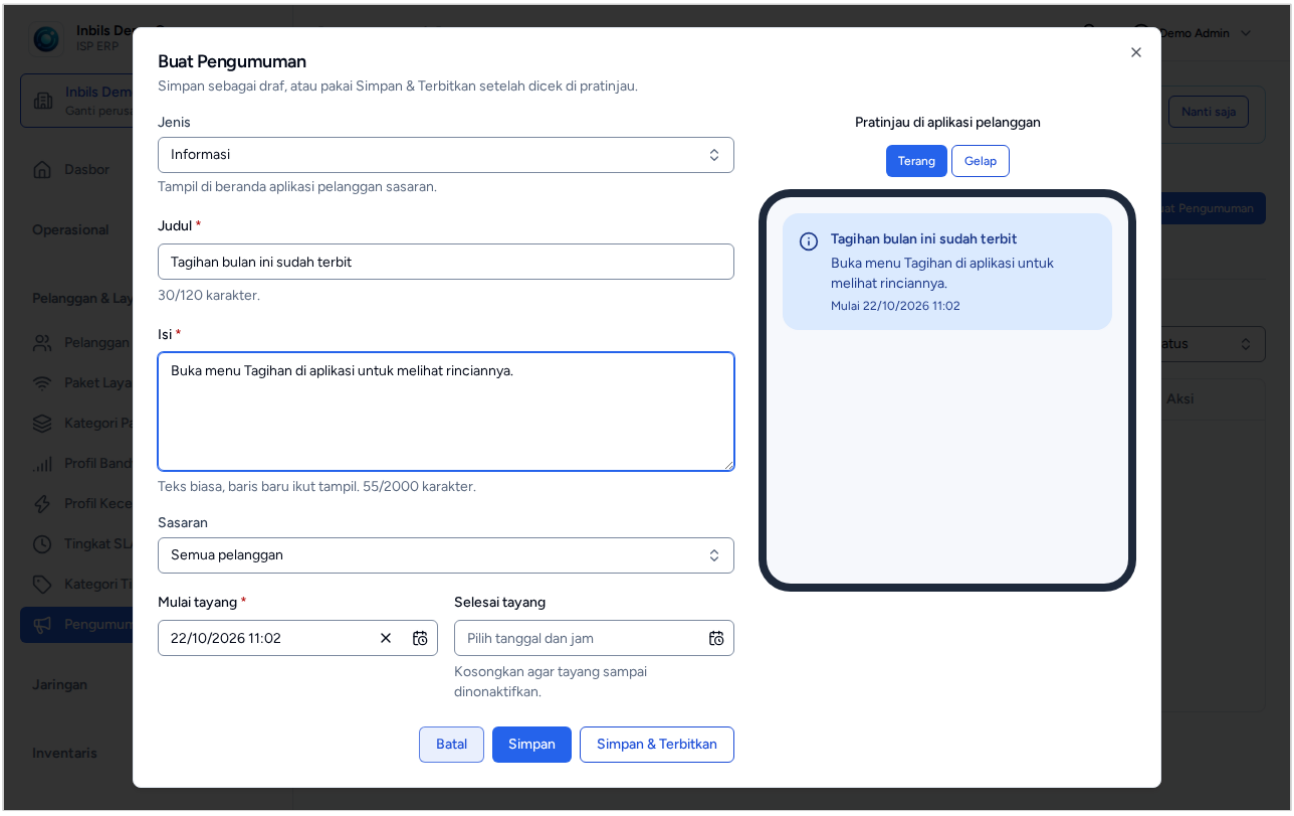

Membuat banner promo

1. Di tab **Banner promo**, klik **Buat Banner Promo**. Dialog **Buat Banner Promo** terbuka.
2. Isi formulir:
    - **Gambar**: wajib untuk banner baru. Seret berkas ke kotak atau klik untuk memilih. Pakai JPG, PNG atau WebP, paling besar 2 MB, dengan rasio lebar banding tinggi 2:1 (disarankan 1200 x 600 piksel). Rasio boleh meleset paling banyak 5%. Layar memeriksa ukuran begitu berkas dipilih dan menolak yang tidak cocok, misalnya "Gambar ini 1000 x 600 piksel. Rasio harus 2:1 dengan selisih paling banyak 5%, misalnya 1200 x 600." Server mengulang pemeriksaan yang sama. Pada banner yang sudah ada, kosongkan **Gambar** untuk mempertahankan gambar lama.
    - **Judul**: wajib, maksimal 80 karakter. Tampil sebagai keterangan di bawah gambar.
    - **Teks alternatif**: wajib, maksimal 200 karakter. Dibacakan pembaca layar. Tulis isi gambar, misalnya "Diskon 20% pemasangan baru sampai 31 Oktober".
    - **Saat banner diketuk**: **Tanpa tautan**, **Halaman di aplikasi** atau **Tautan web**. Untuk **Halaman di aplikasi**, pilih salah satu dari **Tagihan**, **Langganan**, **Buat tiket** atau **Kunjungan**. Untuk **Tautan web**, isi **Alamat tautan** yang diawali `https://` (maksimal 500 karakter). Alamat web dibuka di peramban ponsel.
    - **Urutan**: angka 0 sampai 65535, isian awal 0. Banner dengan angka kecil tampil lebih dulu. Angka yang sama diurutkan dari yang terbaru.
    - **Sasaran**, **Mulai tayang** dan **Selesai tayang**: lihat bagian berikut.
3. Klik **Simpan**. Banner tersimpan sebagai **Draf** (toast "Banner promo disimpan sebagai draf."). Selama gambar diunggah, bilah **Mengunggah gambar** menunjukkan kemajuan. Gambar banner bersifat privat: hanya pelanggan perusahaan yang sama dan yang cocok dengan sasaran yang bisa memuatnya lewat aplikasi.

Aplikasi pelanggan menerima paling banyak 5 banner yang sedang tayang, diurutkan menurut **Urutan** lalu yang terbaru. Carousel dirancang berganti slide tiap 5 detik. Server tidak menolak banner keenam: banner di luar 5 teratas hanya tidak ikut tampil, dan dialog banner menulis peringatan "Dengan urutan ini banner tidak masuk 5 banner pertama, jadi belum tampil di aplikasi." Nonaktifkan banner lama atau beri **Urutan** lebih kecil bila ingin banner baru ikut tampil.

Sasaran dan jadwal

Sasaran menentukan pelanggan yang menerima isi itu:

- **Semua pelanggan**: seluruh pelanggan perusahaan aktif.
- **Pelanggan tertentu**: muncul pilihan **Lokasi** dan **Kategori paket**. Ketik nama lokasi di **Lokasi** lalu pilih untuk menambahkannya. Lokasi yang dipilih ikut menyertakan semua lokasi di bawahnya, jadi memilih sebuah area mencakup semua POP di dalamnya. Pilih kategori di **Kategori paket**, misalnya **Rumahan** atau **Bisnis** (bagian 4.2). Tombol silang di samping tiap pilihan menghapusnya. Sasaran tertentu wajib punya minimal satu lokasi atau satu kategori. Kalau tidak, server menolak dengan "Pilih minimal satu lokasi atau kategori paket."

Pelanggan cocok bila salah satu langganannya berstatus **Aktif** atau **Ditangguhkan** dan memenuhi semua daftar yang diisi. Dalam satu daftar cukup satu pilihan yang cocok. Contoh: **Lokasi** berisi dua area dan **Kategori paket** berisi **Bisnis**, maka yang cocok adalah pelanggan dengan langganan paket Bisnis yang dilayani POP di salah satu area itu. Bila lokasi atau kategori sasaran kemudian dihapus dari data hingga daftarnya kosong, item itu tidak menjadi tampil ke semua orang. Ia tidak cocok dengan siapa pun.

Mulai tayang wajib dan **Selesai tayang** boleh kosong. Keduanya dipilih dengan pemilih tanggal dan jam, menurut zona waktu perusahaan. **Mulai tayang** bernilai awal saat dialog dibuka. Waktu mulai di masa depan membuat item berstatus **Terjadwal** setelah diterbitkan. **Selesai tayang** kosong berarti tayang sampai dinonaktifkan ("Kosongkan agar tayang sampai dinonaktifkan."). Bila diisi, harus sesudah **Mulai tayang**.

Pratinjau ponsel

Panel **Pratinjau di aplikasi pelanggan** berupa bingkai ponsel yang mengikuti isian formulir saat Anda mengetik, tanpa menyimpan apa pun. Panel punya saklar **Terang** dan **Gelap** sendiri yang awalnya mengikuti tema halaman web.

- Pengumuman: satu kartu dengan ikon, judul, isi, dan periode. **Gangguan** dan **Pemeliharaan** memakai nada peringatan, **Informasi** memakai nada info.
- Banner: carousel gambar 2:1 dengan keterangan, titik halaman, dan tombol sebelumnya atau berikutnya. Banner yang sedang Anda buat tampil di antara banner yang sudah tayang, dengan urutan yang dipakai aplikasi.

Pratinjau memakai warna dan susunan yang dirancang untuk aplikasi, bukan tangkapan layar aplikasi yang terpasang.

Menerbitkan, mengubah, dan menonaktifkan

Kolom **Aksi** memuat tombol menurut status baris:

Status	Tombol
Draf	**Ubah**, **Terbitkan**, **Hapus**
Terjadwal, Tayang	**Ubah**, **Nonaktifkan**
Selesai, Nonaktif	**Ubah**

1. **Terbitkan**: untuk pengumuman, dialog **Terbitkan untuk {n} pelanggan?** memuat judul pengumuman, akibat penerbitan menurut **Jenis**, dan kalimat "Setelah terbit, pengumuman tidak bisa dihapus, hanya dinonaktifkan." `{n}` adalah jumlah pelanggan sasaran yang punya akun masuk aktif, yaitu penerima yang sama dengan notifikasi **Gangguan** dan **Pemeliharaan** (bagian "Notifikasi Gangguan dan Pemeliharaan"). Angka ini dihitung untuk draf di halaman yang sedang terbuka. Untuk banner, dialog berjudul **Terbitkan banner {judul}?** dan menjelaskan efeknya. Klik **Terbitkan**. Toast "Pengumuman diterbitkan." atau "Banner promo diterbitkan." Setelah terbit, item tidak bisa dihapus, hanya dinonaktifkan. Banner tanpa gambar tidak bisa diterbitkan ("Gambar banner wajib tersedia."). Pengumuman yang **Selesai tayang**-nya sudah lewat juga ditolak ("Periode pengumuman sudah berakhir."). Ubah tanggalnya dulu.
2. **Ubah**: dialog **Ubah Pengumuman** atau **Ubah Banner Promo**. Keterangan di bawah judul dialog menyebut efek simpan menurut status. Draf disimpan sebagai draf, atau terbit sekaligus lewat **Simpan & Terbitkan** (hanya pengumuman). Item yang sudah terbit, baik **Terjadwal** maupun **Tayang**, langsung berlaku begitu disimpan. Item **Selesai** tayang lagi bila **Selesai tayang** diubah ke waktu yang akan datang. Item **Nonaktif** bisa disimpan, tetapi tidak tampil lagi.
3. **Nonaktifkan**: dialog **Nonaktifkan pengumuman {judul}?** berbunyi "Tidak tampil lagi di aplikasi pelanggan. Riwayatnya tetap tersimpan, tetapi pengumuman ini tidak bisa diaktifkan lagi. Buat pengumuman baru bila perlu." Klik **Nonaktifkan** untuk melanjutkan. Tidak ada tombol untuk mengaktifkan kembali, jadi buat item baru bila perlu.
4. **Hapus** (hanya draf): dialog **Hapus draf pengumuman {judul}?** berbunyi "Draf dihapus permanen." Klik **Hapus draf**. Item yang pernah diterbitkan tidak bisa dihapus, supaya riwayat dan tautan notifikasi tetap valid.

Server menolak dengan "Pengumuman terbit hanya dapat dinonaktifkan." atau "Banner terbit hanya dapat dinonaktifkan."

Pembuatan, perubahan, penerbitan, penonaktifan, dan penghapusan tercatat di Log audit (bagian 7.12) dengan modul `announcement`, hanya berisi nomor item. Gambar banner yang sudah selesai tayang lebih dari 180 hari dihapus otomatis setiap hari. Baris banner dan jumlah ketukannya tetap ada.

Notifikasi Gangguan dan Pemeliharaan

Pengumuman berjenis **Gangguan** dan **Pemeliharaan** mengirim satu notifikasi ke aplikasi tiap pelanggan sasaran yang punya akun masuk aktif. Notifikasi tampil di lonceng aplikasi dengan judul "Pengumuman baru" dan judul pengumuman sebagai isinya.

- Bila Anda menerbitkan setelah **Mulai tayang** tiba, notifikasi dikirim saat itu juga.
- Bila **Mulai tayang** masih di depan (status **Terjadwal**), notifikasi dikirim saat jadwal tiba. Penjadwal memeriksanya tiap menit, jadi notifikasi bisa terlambat sekitar satu menit.
- Tiap pelanggan menerima satu notifikasi per pengumuman. Mengubah pengumuman sesudahnya tidak mengirim notifikasi lagi.
- **Informasi** dan banner promo tidak pernah mengirim notifikasi. Tidak ada WhatsApp untuk pengumuman.
- Pengiriman memakai antrean. Antrean dan penjadwal harus berjalan di server. Hubungi pengelola server bila notifikasi tidak muncul.

Jumlah ketukan banner

Kolom **Ketukan** di tab **Banner promo** menghitung berapa kali pelanggan mengetuk banner. Satu pelanggan dihitung satu kali per banner per hari, berapa pun ketukannya. Aplikasi tidak mencatat berapa kali banner terlihat, jadi angka ini bukan jumlah tayangan.

Kesalahan umum

- Pesan "Pilih minimal satu lokasi atau kategori paket." di bawah **Sasaran**: Anda memilih **Pelanggan tertentu** tanpa menambahkan lokasi atau kategori. Tambahkan minimal satu, atau ganti ke **Semua pelanggan**.
- Pesan "Rasio gambar banner harus 2:1 dengan toleransi 5%." atau teks "Gambar ini ... piksel" di bawah **Gambar**: ukuran gambar tidak mendekati 2:1. Potong gambar menjadi 1200 x 600 piksel. Berkas lebih dari 2 MB, atau selain JPG, PNG dan WebP, juga ditolak di kotak yang sama.
- Pesan "Tujuan tautan wajib diisi." atau "Tautan harus memakai HTTPS.": pilih halaman di aplikasi atau isi alamat yang diawali `https://`. Pesan "Tujuan tautan harus kosong tanpa tautan." berarti **Saat banner diketuk** masih **Tanpa tautan** padahal alamat terisi.
- Pesan "selesai harus berupa tanggal setelah mulai." di bawah **Selesai tayang**: pilih waktu sesudah **Mulai tayang**, atau kosongkan.
- Pelanggan tidak melihat isi yang berstatus **Tayang**: periksa **Sasaran** (pelanggan harus punya langganan **Aktif** atau **Ditangguhkan** di lokasi atau kategori itu). Untuk banner, periksa juga urutannya: hanya 5 teratas yang dikirim ke aplikasi.
- Banner atau pengumuman tidak bisa diaktifkan lagi setelah **Nonaktifkan**. Aturan ini disengaja. Buat item baru.
- Notifikasi **Gangguan** tidak sampai: pelanggan harus punya akun masuk yang aktif dan cocok dengan sasaran, dan antrean serta penjadwal harus berjalan.

5. Jaringan

5.1 Lokasi

Lokasi adalah daftar tempat fisik jaringan dalam satu pohon: wilayah, area, POP, rak, dan site. Aset jaringan, stok, VLAN, dan prefiks IP memilih lokasinya dari daftar ini, jadi isi pohon ini lebih dulu. Buka menu ini untuk menambah, memperbaiki, memindahkan, atau menghapus lokasi.

Peran yang dapat memakai: admin (semua tindakan), manajer (tambah, ubah, dan pindah, tanpa hapus), staf (hanya melihat). Izin: `location.view` untuk membuka menu, `location.create` untuk **Buat Lokasi**, `location.update` untuk **Ubah**, `location.move` untuk **Pindahkan**, `location.delete` untuk **Hapus**. Daftar dan kode lokasi berlaku per perusahaan aktif (bagian 1.6).


Perusahaan yang dibuat dengan **Katalog awal** memulai dengan tiga lokasi yang bertingkat: wilayah **Wilayah Utama** (kode `REG-01`), area **Area Utama** (`AREA-01`), dan POP **POP Utama** (`POP-01`). Ubah namanya lewat **Ubah** dan tambahkan POP lain sesuai jaringan Anda. Perusahaan yang dibuat sebelum perubahan ini tetap memakai nama lamanya (`Default Region`, `Default Area`, `Default POP`) sampai Anda mengubahnya.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Jaringan**, lalu klik **Lokasi**.
2. Halaman terbuka di tab **Peta**. Bila belum ada satu pun lokasi yang punya koordinat, halaman terbuka di tab **Tabel**, karena peta yang kosong tidak menunjukkan apa-apa. Setiap lokasi yang punya koordinat tampil sebagai penanda. Kotak di kiri atas peta menyaring penanda: ketik sebagian kode atau nama di kotak pencarian, lalu pilih tipe (**Semua tipe**, Wilayah, Area, POP, Rak, atau Site) dan status (**Semua status**, Aktif, atau Nonaktif) dari dua pilihan di bawahnya. Lokasi **Nonaktif** memakai warna penanda yang berbeda.

   Di kotak yang sama ada jumlah lokasi yang tampil, misalnya `3 lokasi`, dan tombol **Tampilkan semua**, yang memusatkan peta ke semua penanda yang lolos saringan. **Legenda** di kiri bawah menjelaskan bentuk penanda tiap tipe dan penanda **Nonaktif**. Klik tombolnya untuk menyembunyikan atau menampilkan daftar itu. Tombol zoom ada di kanan bawah.


   Bila ada lokasi yang belum punya koordinat, satu baris di atas tab menulis `{n} lokasi belum punya koordinat. Titik muncul di peta setelah lintang dan bujurnya diisi.` Angka itu menghitung semua lokasi di pohon yang lintang atau bujurnya kosong.

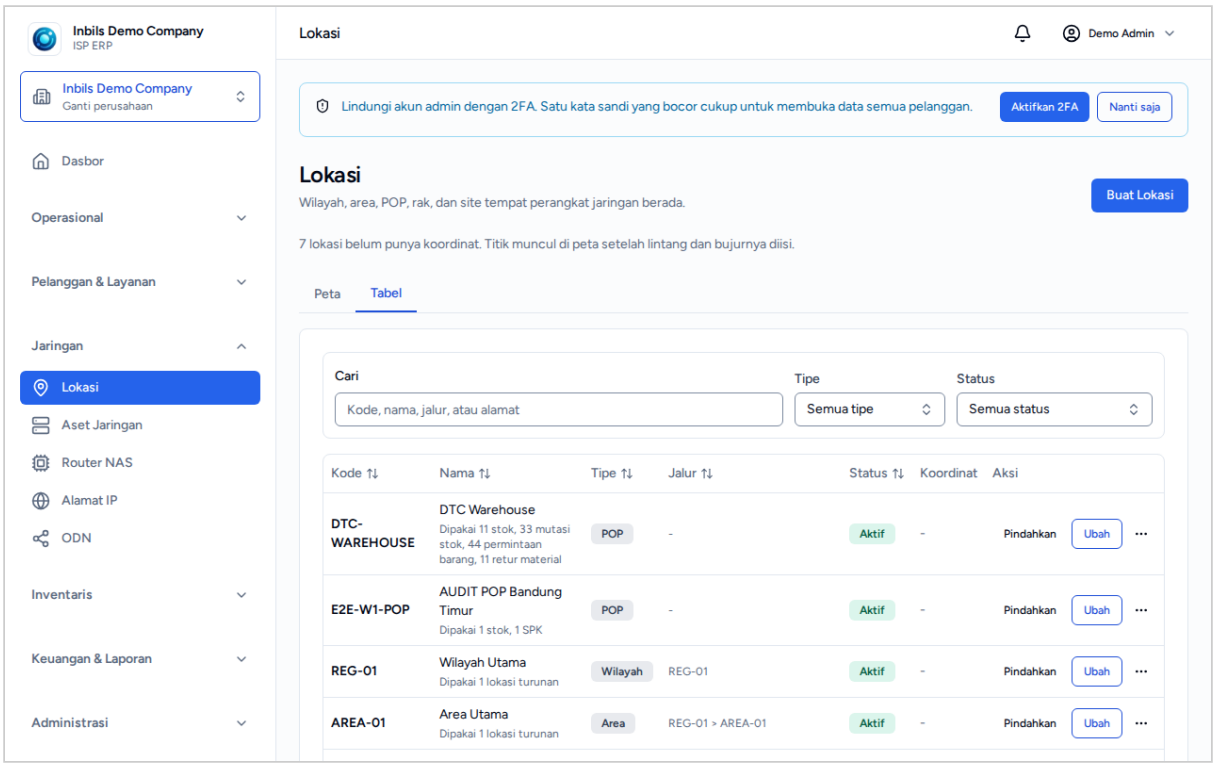

3. Klik sebuah penanda untuk membuka kartunya. Kartu memuat kode, nama, tipe, lencana **Nonaktif** (bila lokasinya nonaktif), dan koordinat, serta tombol **Ubah** dan **Hapus** sesuai izin Anda.

4. Klik tab **Tabel** untuk melihat semua lokasi, termasuk yang tanpa koordinat. Kolomnya **Kode**, **Nama**, **Tipe**, **Jalur**, **Status**, **Koordinat**, dan **Aksi**. Tipe dan status tampil sebagai lencana. Kolom **Aksi** berisi tombol **Pindahkan** dan **Ubah**, serta menu **Aksi lainnya** untuk **Nonaktifkan** dan **Hapus permanen** (bagian-bagian berikut).


   Kotak **Cari** (petunjuk `Kode, nama, jalur, atau alamat`) mencari di kode, nama, jalur, dan alamat, sedangkan **Tipe** dan **Status** menyaring daftar. Urutan bawaan mengikuti **Jalur**, jadi lokasi anak berada di dekat induknya. Pencarian, urutan, dan halaman bekerja seperti di layar lain (bagian 1.5). Daftar yang kosong menampilkan `Belum ada lokasi`, dan saringan yang tidak menemukan apa pun menampilkan `Tidak ada lokasi yang cocok` dengan tombol **Reset filter**.

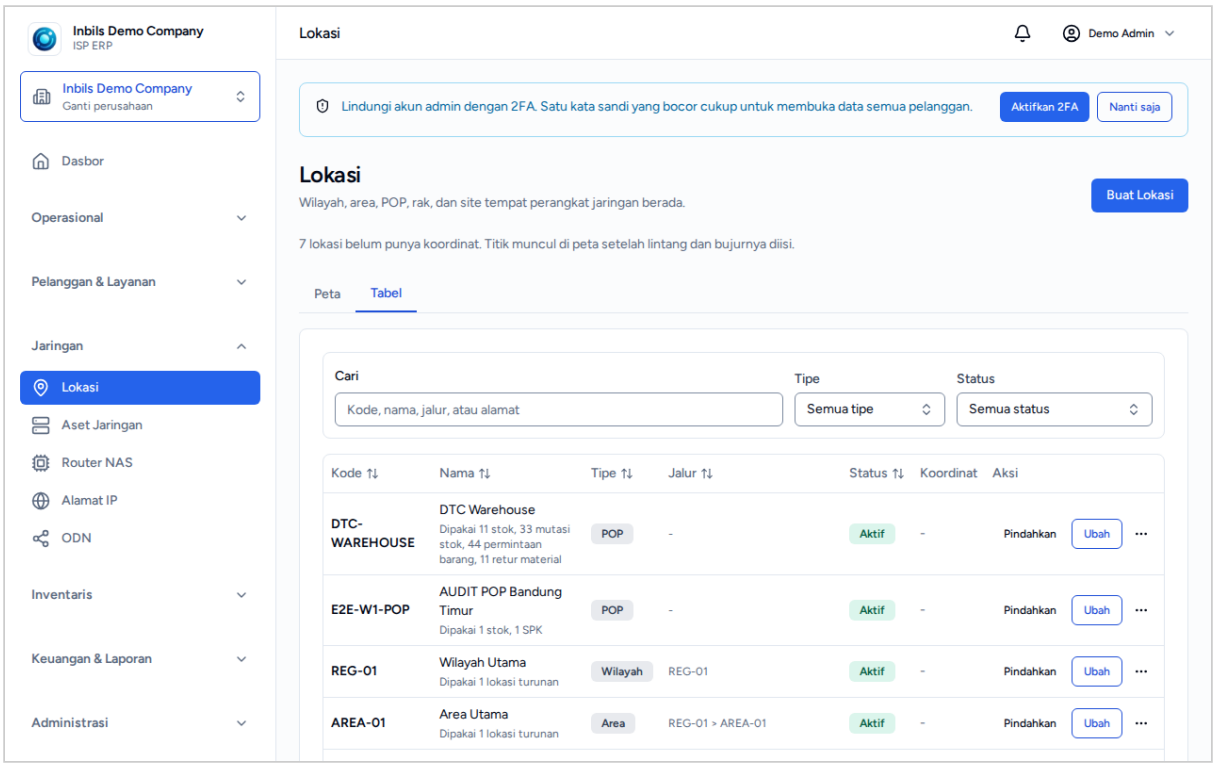

Menambah lokasi

1. Klik **Buat Lokasi** di kanan atas halaman.
    - Cara lain: di tab **Peta**, klik titik kosong. Pin sementara muncul dan bisa digeser. Kartu pin berjudul `Buat lokasi baru di sini`. Pilih **Tambah POP** atau **Tambah Site** di kartu itu, dan dialog terbuka dengan **Tipe**, **Lintang**, dan **Bujur** sudah terisi. **Batal** di kartu pin membuang pin.
2. Isi form di dialog **Buat Lokasi**:
    - **Kode**: wajib, maksimal 50 karakter, unik di perusahaan, dan tanpa tanda `>` (tanda ini memisahkan tingkat di Jalur).
    - **Nama**: wajib, maksimal 255 karakter.
    - **Tipe**: wajib. Pilihannya Wilayah, Area, POP, Rak, dan Site. Isian awalnya POP.
    - **Induk**: induk lokasi. Ketik untuk mencari kode atau jalur, lalu pilih lokasi yang tipenya diizinkan sebagai induk (aturan di bawah). Pilihan memuat semua lokasi perusahaan. Untuk Wilayah biarkan kosong, sesuai petunjuk `Kosongkan untuk lokasi bertipe Wilayah.`
    - **Alamat**: opsional.
    - **Lintang** dan **Bujur**: opsional, tetapi isi keduanya atau kosongkan keduanya. Lintang -90 sampai 90, bujur -180 sampai 180. Ketik angkanya, atau pakai peta di bawah kedua isian itu.
    - **Peta** (petunjuk "Klik peta atau seret penanda untuk mengatur koordinat."): klik peta atau seret penanda, dan **Lintang** serta **Bujur** terisi sendiri. Tombol **Gunakan lokasi saya** memakai lokasi perangkat Anda. Tanpa koordinat, penanda berdiri di pusat peta bawaan dan belum mengisi apa pun sampai Anda mengklik peta atau menggeser penanda. Dialog memuat peta, jadi layar yang pendek menggulir di dalam dialog.

3. Klik **Simpan**. Toast "Lokasi dibuat." muncul dan lokasi tampil di daftar. Lokasi yang punya koordinat juga tampil di peta. Klik **Batal** untuk menutup dialog tanpa menyimpan.

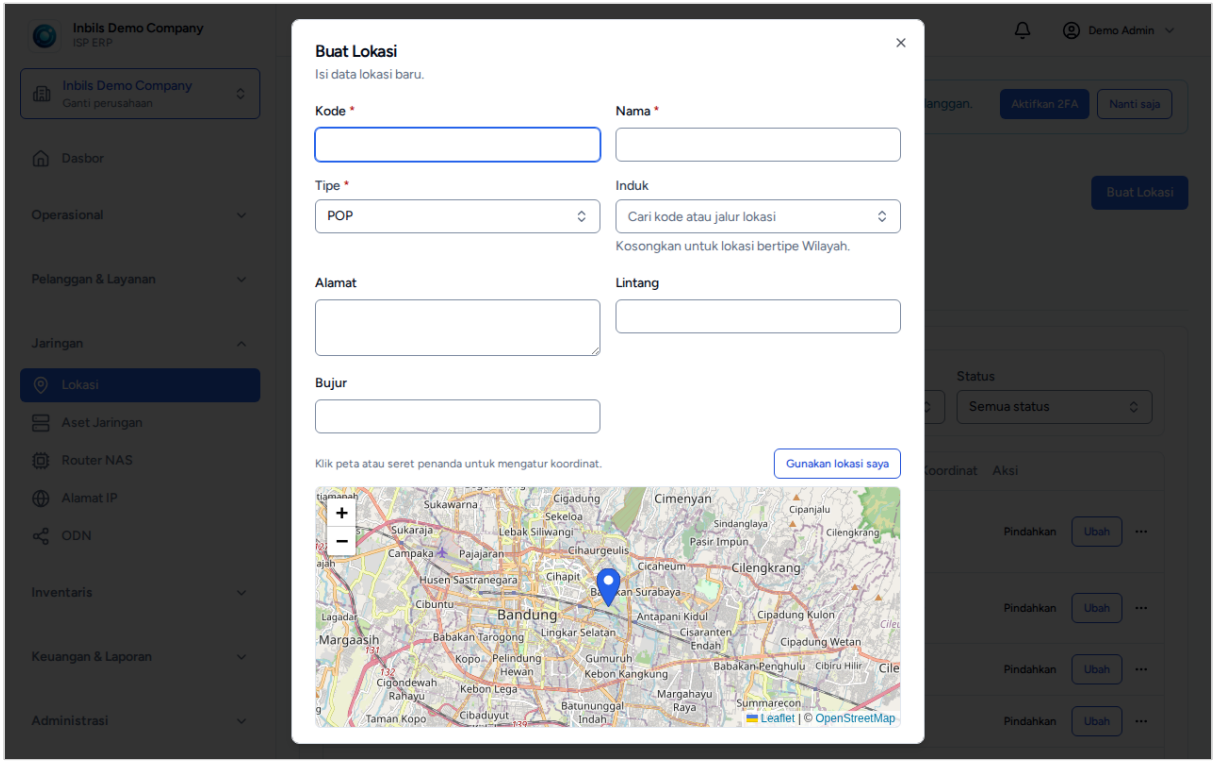

Setiap tipe punya induk tertentu:

- Wilayah: tanpa induk.
- Area: induknya Wilayah.
- POP: induknya Area.
- Rak: induknya POP.
- Site: induknya Rak, POP, atau Area. Perusahaan kecil yang tidak memakai rak boleh menaruh site langsung di bawah POP atau Area.

Jalur terbentuk dari jalur induk, tanda `>`, dan kode lokasi, misalnya `REG-01 > AREA-01 > POP-01`.

Mengubah lokasi

1. Di tab **Tabel**, klik **Ubah** pada baris lokasi. Dari tab **Peta**, klik penanda, lalu klik **Ubah** di kartunya.
2. Ubah isian di dialog **Ubah** yang memuat kode lokasi di judulnya. Isiannya sama dengan dialog tambah. Dialog tidak punya isian untuk mengubah status **Aktif** atau **Nonaktif**: gunakan **Nonaktifkan** atau **Aktifkan** di menu **Aksi lainnya** (lihat di bawah).
    - Mengubah **Kode** atau **Induk** memperbarui **Jalur** lokasi itu dan semua lokasi di bawahnya.
    - Mengubah **Tipe** hanya diterima bila semua sub-lokasi masih cocok dengan tipe baru.
    - Bila **Lintang** atau **Bujur** berubah, kotak **Koordinat berubah** menampilkan nilai **Lama** dan **Baru**, dan tombol simpan menjadi **Simpan dan konfirmasi koordinat**.
3. Klik **Simpan**. Toast "Lokasi diperbarui." muncul.

Memindahkan lokasi

1. Di tab **Tabel**, klik **Pindahkan** pada baris lokasi. Tombol ini tidak ada di kartu penanda.
2. Di dialog **Pindahkan** yang memuat kode lokasi di judulnya, pilih **Induk baru**. Isian ini wajib: ketik untuk mencari kode atau jalur, lalu pilih. Tombol **Pindahkan** baru aktif setelah Anda memilih.
3. Klik **Pindahkan**. Toast "Lokasi dipindahkan." muncul, dan **Jalur** lokasi serta semua lokasi di bawahnya ikut berubah.

Induk baru harus bertipe yang diizinkan untuk lokasi itu (daftarnya ada di bagian "Menambah lokasi"), sama seperti saat menambah. Lokasi bertipe Wilayah tidak bisa dipindah. Sistem juga menolak memindahkan lokasi ke bawah dirinya sendiri atau turunannya dengan pesan "Lokasi tidak dapat dipindahkan ke bawah dirinya sendiri." di bawah **Induk baru**.

Menonaktifkan, menghapus permanen, dan memulihkan lokasi

1. Di tab **Tabel**, buka **Aksi lainnya** pada baris lokasi. Isinya **Nonaktifkan** (atau **Aktifkan**) dengan `location.update`, dan **Hapus permanen** dengan `location.delete`. Dialog **Nonaktifkan** menulis apa saja yang memakai lokasi itu, misalnya "dipakai 2 lokasi turunan, 3 aset jaringan, 1 stok". Lokasi nonaktif tidak muncul di pilihan lokasi baru, dan semua data yang memakainya tetap utuh.
2. **Hapus permanen** hanya ada bila tidak ada data lain yang pernah menunjuk ke lokasi itu: lokasi turunan, pelanggan, langganan, stok, mutasi stok, permintaan barang, retur material, penyesuaian stok, VLAN, prefiks IP, aset jaringan, riwayat pemasangan, SPK, tiket, pengumuman, atau banner promo, termasuk yang sudah dihapus. Dialog `Hapus permanen <kode>?` menyatakan penghapusan tidak bisa dibatalkan. Toast "Lokasi dihapus permanen." muncul bila berhasil.
3. Di tab **Peta**, tombol **Hapus** pada kartu penanda membuka dialog `Hapus permanen <kode>?` yang sama. Dialog itu menulis alasan penolakan dalam teks merah, misalnya "Lokasi masih dipakai 1 lokasi turunan. Nonaktifkan saja." Lokasi yang sudah dipakai dinonaktifkan dari tab **Tabel**.
4. Filter **Status** di tab **Tabel** punya **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**. Baris lokasi yang dihapus punya **Pulihkan**. Lokasi turunan tidak bisa dipulihkan selama induknya masih dihapus ("Lokasi tidak bisa dipulihkan karena induknya, `<nama>`, masih dihapus. Pulihkan induknya dulu."). Lokasi yang dipulihkan menghitung ulang **Jalur** dari induknya yang sekarang.

Lokasi yang dihapus permanen tidak bisa dikembalikan. Kode lokasi yang dihapus tidak permanen (**Dihapus**) atau yang nonaktif tetap terpesan dan tidak bisa dipakai lokasi lain.

Kesalahan umum

- "Induk lokasi wajib diisi untuk lokasi selain Wilayah." muncul di **Induk** saat menambah lokasi bila **Tipe** masih POP (isian awal) dan **Induk** kosong. Pilih induk, atau ganti **Tipe** ke Wilayah bila ini lokasi puncak.
- "Lokasi POP harus punya induk Area." berarti induk salah tipe. Ganti **Induk** dengan lokasi bertipe yang diminta pesan. Pesan memuat nama tipe lokasi dan tipe induk yang boleh, misalnya "Lokasi Site harus punya induk Rak, POP atau Area."
- "Lokasi Wilayah tidak boleh punya induk." berarti **Tipe** Wilayah tetapi **Induk** terisi. Kosongkan **Induk**.
- "Lintang dan bujur harus diisi bersamaan." berarti hanya satu koordinat yang terisi. Isi keduanya atau kosongkan keduanya.
- "kode sudah digunakan." berarti kode itu dipakai lokasi lain di perusahaan, termasuk lokasi yang sudah dihapus. `Kode tidak boleh memuat tanda ">".` berarti kode memuat tanda `>`. Pakai kode lain.

- Perubahan **Tipe** ditolak dengan `Lokasi <tipe> tidak dapat punya induk <tipe baru>.` bila ada sub-lokasi yang tidak cocok dengan tipe baru. Pindahkan atau hapus sub-lokasi itu lebih dulu.
- Peta kosong atau penanda kurang: lokasi tanpa koordinat tidak punya penanda, jadi cari di tab **Tabel**. Isian **Cari**, **Tipe**, dan **Status** di tab **Tabel** juga ikut menyaring peta, jadi kosongkan isian itu (**Reset filter**). Pilihan tipe dan status di kotak peta hanya menyaring penanda.
- "Lapisan peta tidak dapat dimuat" berarti peta dasar OpenStreetMap tidak bisa diakses dari browser Anda. Klik **Coba lagi**. Penanda dan tab **Tabel** tetap bisa dipakai.

5.2 Aset Jaringan


Aset Jaringan memuat satu baris untuk tiap perangkat jaringan perusahaan, misalnya router, OLT, ONU/ONT, ODP dan rak. Buka menu ini saat Anda mencatat perangkat baru, mengubah status pakainya (pasang, lepas, rawat, rusak, pensiun) atau mencari perangkat dari serial, MAC atau alamat IP.

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin: `network_asset.view` membuka menu, daftar, rincian dan **Lacak Aset**. Aksi lain punya izin sendiri: `network_asset.create`, `network_asset.update`, `network_asset.delete`, `network_asset.export`, `network_asset.install`, `network_asset.remove`, `network_asset.maintenance`, `network_asset.repair` dan `network_asset.retire`. Dengan peran bawaan, admin memegang semuanya, manajer memegang semua kecuali `network_asset.delete`, staf hanya `network_asset.view`. Daftar hanya memuat aset perusahaan yang sedang dipilih.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Jaringan**, lalu klik **Aset Jaringan**.
2. Baca daftar.
    - Kotak **Cari** mencari sebagian kode, nama, serial, MAC dan alamat IP, walau petunjuknya hanya `Kode, nama, atau nomor seri`.
    - Filter **Tipe** berisi **Semua tipe** dan 12 jenis aset (daftarnya ada di form buat). Filter **Status** berisi **Semua status**, lima status (Tersedia, Terpasang, Perawatan, Rusak, dan Dipensiunkan; lihat tabel di bagian Mengubah status aset), **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**.
    - Kolom: **Kode** (tautan ke rincian), **Nama**, **Tipe**, **Nomor seri**, **Status**, **Lokasi**, **Dibuat** dan **Aksi**. Tipe dan status tampil sebagai lencana, misalnya ONU/ONT dan Tersedia. Kolom **Kode**, **Nama**, **Tipe**, **Status** dan **Dibuat** bisa diurutkan, dan urutan awalnya dari aset terbaru.
    - Kolom **Dibuat** berisi `-` di semua baris, karena server tidak mengirim tanggal pembuatan ke halaman ini.
    - Tombol **Ekspor** (pemegang `network_asset.export`) membuka menu **Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF**. Berkas memuat kolom Kode, Nama, Tipe, Nomor seri, Status dan Kepemilikan dari hasil yang sedang difilter. Isi kolom Tipe, Status dan Kepemilikan di berkas berupa kode mentah, misalnya `onu_ont`, `available` dan `owned`.
    - Tombol **Buat Aset Jaringan** (pemegang `network_asset.create`) membuka form buat. Baris daftar hanya punya tombol **Lihat**, tanpa **Ubah** dan **Hapus**. Aset yang dihapus muncul di filter **Status Dihapus**: barisnya tidak punya tombol, namanya teks biasa, dan menu **Aksi lainnya** berisi **Pulihkan** (izin `network_asset.delete`). Aset kembali dengan statusnya semula (toast "Aset jaringan dipulihkan.").

- Daftar yang kosong menampilkan `Belum ada aset jaringan`, dan saringan yang tidak menemukan apa pun menampilkan `Tidak ada aset jaringan yang cocok` dengan tombol **Reset filter**.

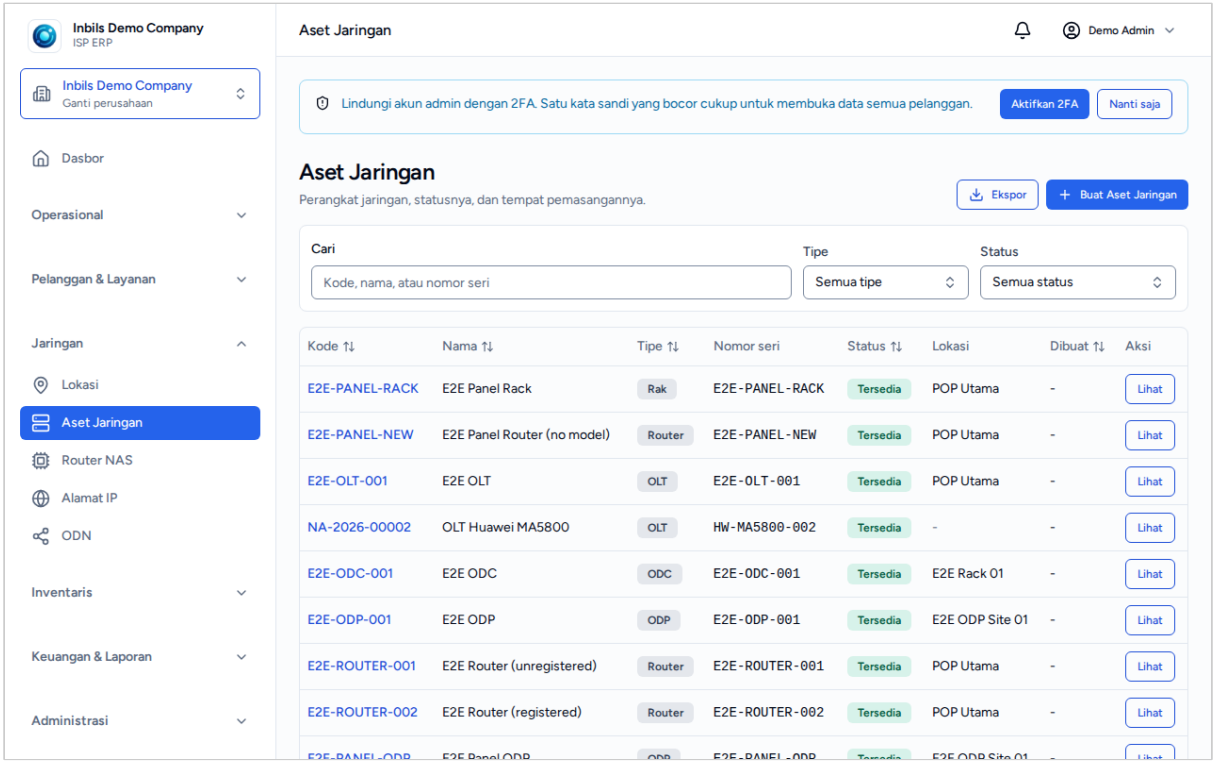


3. Klik kode aset atau tombol **Lihat** untuk membuka halaman rincian.

Membaca halaman rincian

Judul halaman memuat nama aset, dengan kodenya di bawahnya. Tombol di kanan atas adalah **Kembali**, **Ubah** dan, untuk aset OLT, ODC atau ODP bagi pemegang `odn.view`, **Port ODN** (lihat bagian 5.5).

- Untuk router, switch, OLT, ONU/ONT, ODC, ODP, dan rak, kartu **Panel perangkat** menggambar perangkat seperti wajah aslinya, dengan port, sambungan, dan posisi di rak. Kartu ini ada di atas kartu **Detail aset** dan dijelaskan di bagian 5.6.
- Kartu **Detail aset** memuat Status, Tipe, Produk, Kepemilikan, Nomor seri, Alamat MAC, Alamat IP, IP manajemen, Vendor, Model, Lokasi, Jalur lokasi, Pelanggan, Langganan, Dipasang, Dipensiunkan dan Catatan (bila terisi). Status, Tipe dan Kepemilikan tampil sebagai lencana. Pelanggan dan Langganan adalah tautan ke halaman pelanggan dan langganan. Tanggal pembelian, harga beli dan masa garansi hanya terlihat di form **Ubah**.
- Kartu **Siklus hidup** berisi tombol ubah status.
- Kartu **Riwayat pemasangan** mencatat tiap pemasangan dengan kolom **Lokasi**, **Dipasang**, **Dilepas** dan **Alasan**. Aset yang belum pernah dipasang menampilkan `Belum ada riwayat pemasangan. Riwayat tercatat setiap kali aset dipasang dan dilepas.`

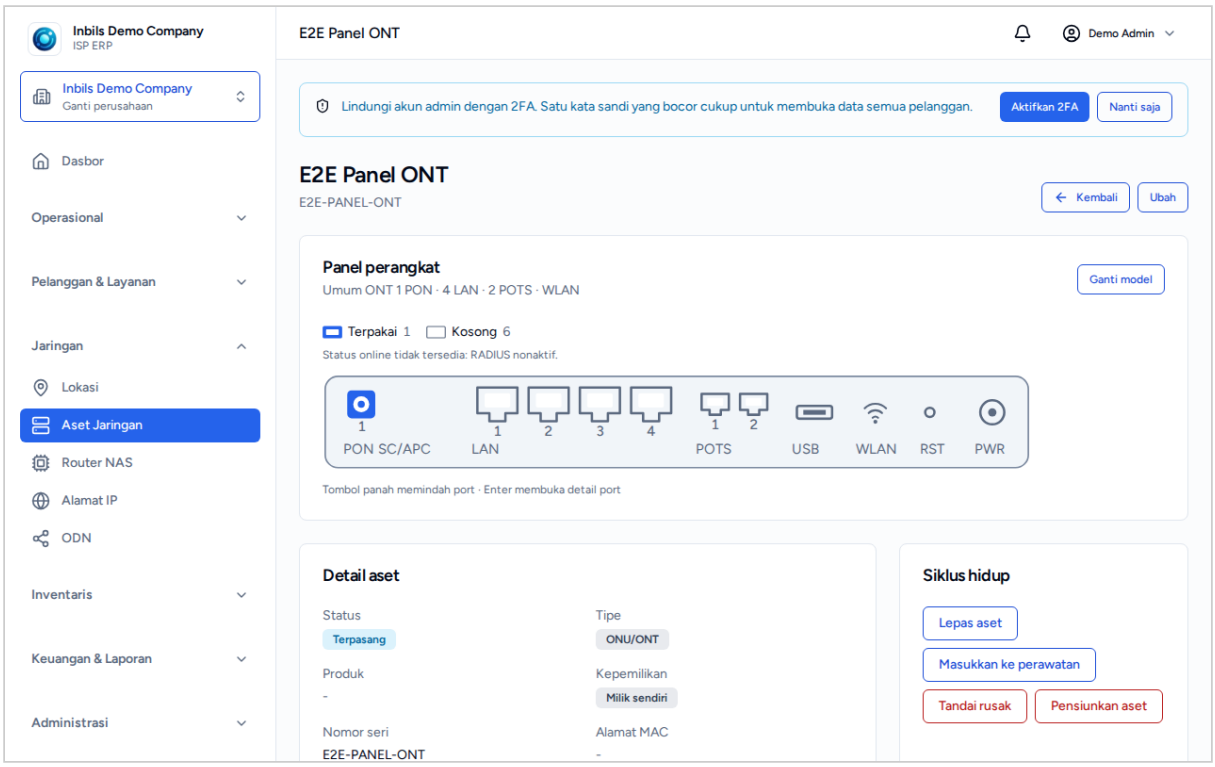

Membuat aset

1. Klik **Buat Aset Jaringan**.
2. Isi form pada kartu **Detail**:
   - **Nama**: wajib, maksimal 255 karakter. Contoh: `OLT Huawei MA5800`.
   - **Produk**: opsional. Ketik SKU atau nama produk (sedikitnya 2 huruf), lalu pilih produk aktif dari katalog barang (bagian 6.2). Daftar menampilkan paling banyak 20 hasil. SPK memakai tautan ini untuk menawarkan aset (lihat bagian Memasang aset lewat SPK instalasi).
   - **Tipe aset**: wajib. Kotak cari dengan petunjuk **Cari tipe aset**: ketik untuk mencari, lalu pilih Router, Switch, OLT, ONU/ONT (isian awal), Radio, Antena, Fiber, ODP, ODC, Rak, Perangkat daya atau Lainnya. Bila tidak ada yang cocok, kotak menulis **Tidak ada tipe aset yang cocok.** Tombol **Daftarkan ODP** di halaman ODN (bagian 5.5) membuka form ini dengan tipe ODP sudah terpilih.
   - **Nomor seri**: opsional, maksimal 255 karakter, tidak boleh sama dengan serial aset lain di perusahaan ini. Contoh: `HW-MA5800-002`.
   - **Alamat MAC**: opsional, maksimal 255 karakter. Format tidak diperiksa.
   - **Alamat IP** dan **IP manajemen**: opsional, harus alamat IP yang sah (IPv4 atau IPv6). Petunjuk **Alamat IP**: "Alamat perangkat itu sendiri, bila tetap. Boleh kosong." Petunjuk **IP manajemen**: "Alamat untuk mengelola perangkat. Router NAS memakainya sebagai alamat NAS dan target CoA." Inbils ikut mencatat keduanya di register Alamat IP (bagian 5.4). Isi **IP manajemen** bila router akan didaftarkan sebagai Router NAS (bagian 5.3). Router juga bisa dibuat langsung dari form pendaftaran Router NAS.
   - **Lokasi**: opsional. Ketik kode, nama atau jalur lokasi, lalu pilih. Hanya lokasi aktif yang tampil (bagian 5.1). Kosongkan bila aset ada di gudang, sesuai petunjuk `Kosongkan jika aset masih di gudang.`
   - **Kepemilikan**: Milik sendiri (isian awal), Sewa atau Milik pelanggan.

- **Vendor** dan **Model**: opsional, maksimal 255 karakter.
- **Tanggal pembelian** dan **Tanggal garansi berakhir**: opsional. Ketik tanggal dengan format tanggal perusahaan, atau buka kalender dengan **Pilih tanggal**. **Hari ini** mengisi tanggal hari ini dan **Hapus tanggal** mengosongkan isian.
- **Harga beli**: opsional, angka 0 atau lebih.
- **Catatan**: opsional, teks bebas.

3. Klik **Simpan**. Anda kembali ke daftar dan muncul toast "Aset jaringan dibuat." Aset baru berstatus Tersedia. Inbils membuat kodenya sendiri, dengan format yang diatur di Penomoran (bagian 7.13). Klik **Batal** untuk kembali ke daftar tanpa menyimpan.

Mengubah aset

1. Di halaman rincian, klik **Ubah**.
2. Ubah isian di halaman **Ubah Aset Jaringan**. Aturannya sama dengan form buat. Produk dan lokasi yang sekarang tetap tampil di pilihannya, dan tanggal yang sudah tercatat sudah terisi. Kode dan status tidak ada di form ini.
3. Klik **Simpan**. Anda kembali ke daftar dan muncul toast "Aset jaringan diperbarui." Klik **Batal** untuk keluar tanpa menyimpan.

Mengubah status aset

Status berubah hanya lewat tombol di kartu **Siklus hidup**. Tombol yang tampil mengikuti status aset:

Status	Arti	Tombol yang tampil
Tersedia	Belum terpasang. Status awal aset baru.	**Pasang aset**, **Pensiunkan aset**
Terpasang	Terpasang di sebuah lokasi.	**Lepas aset**, **Masukkan ke perawatan**, **Tandai rusak**, **Pensiunkan aset**
Perawatan	Terpasang, sedang dirawat.	**Selesaikan perawatan**, **Tandai rusak**, **Pensiunkan aset**
Rusak	Rusak, menunggu perbaikan.	**Selesai diperbaiki**, **Pensiunkan aset**
Dipensiunkan	Status akhir.	Tidak ada

Setiap tombol punya izin dan isian sendiri:

Tombol	Menjadi	Isian	Izin
Pasang aset	Terpasang	**Lokasi** (wajib)	`network_asset.install`
Lepas aset	Tersedia	**Alasan** (wajib)	`network_asset.remove`
Masukkan ke perawatan	Perawatan	**Alasan** (wajib)	`network_asset.maintenance`
Selesaikan perawatan	Terpasang	Tanpa isian	`network_asset.maintenance`
Tandai rusak	Rusak	**Alasan** (wajib)	`network_asset.repair`
Selesai diperbaiki	Tersedia	Tanpa isian	`network_asset.repair`

Tombol	Menjadi	Isian	Izin
Pensiunkan aset	Dipensiunkan	**Alasan** (wajib)	`network_asset.retire`

1. Di halaman rincian, klik tombol di kartu **Siklus hidup**. Jendela yang terbuka berjudul sama dengan tombolnya, dengan kalimat `Status aset menjadi <status>.`
2. Isi **Lokasi** (untuk **Pasang aset**: ketik kode, nama atau jalur, lalu pilih lokasi aktif) atau **Alasan** (untuk tombol lain yang memintanya). **Alasan** maksimal 500 karakter. Tombol **Pasang** baru aktif setelah Anda memilih lokasi. Galat isian tampil di bawah isian itu.
3. Klik tombol konfirmasi: **Pasang**, **Lepas**, **Mulai perawatan**, **Selesai perawatan**, **Tandai rusak**, **Selesai diperbaiki** atau **Pensiunkan**, sesuai tombol yang Anda buka. Klik **Batal** untuk menutup jendela. Muncul toast "Aset dipasang.", "Aset dilepas.", "Aset masuk perawatan.", "Aset kembali terpasang.", "Aset ditandai rusak.", "Aset diperbaiki." atau "Aset dipensiunkan."

Tombol **Pasang aset** hanya mencatat lokasi. Baris Pelanggan dan Langganan di kartu **Detail aset** terisi saat SPK instalasi disetujui.

Lepas aset dan **Selesai diperbaiki** mengosongkan lokasi, pelanggan, langganan dan tanggal pasang aset, lalu menutup baris aktif di **Riwayat pemasangan**. **Selesai diperbaiki** mencatat alasan `repair`.

Pensiunkan aset menutup baris aktif dengan alasan yang Anda isi dan mengisi tanggal **Dipensiunkan**. Lokasi, pelanggan dan langganan terakhir tetap tertulis di aset, dan tidak ada tombol untuk mengembalikan aset Dipensiunkan.

Memasang aset lewat SPK instalasi

Teknisi memasang aset di rumah pelanggan, misalnya ONT, lewat SPK berjenis **Instalasi** di aplikasi teknisi. Di web, Anda menyiapkan item SPK dan menyetujui hasilnya (bagian 3.3).

1. Pastikan aset berstatus Tersedia dan isian **Produk**-nya terisi. Pastikan SPK punya **Lokasi**, **Pelanggan** dan **Langganan**.
2. Di halaman SPK, kartu **Item**, klik **Tambah item**. Pilih **Barang** bertipe Aset. Isian **Aset jaringan** muncul, wajib diisi, dan hanya menawarkan aset Tersedia dengan produk yang sama. Ketik kode atau nama aset, lalu pilih.
3. Setelah teknisi mengirim hasil kerja, pemegang izin `spk.approve` (admin atau manajer) mengklik **Setujui** pada SPK berstatus Menunggu review, lalu **Setujui** lagi di dialog **Setujui SPK**. Pembuat SPK dan teknisi yang ditugaskan tidak boleh menyetujui SPK itu sendiri. Server menolak dengan "Pembuat SPK tidak boleh menyetujui SPK sendiri." atau "Teknisi yang ditugaskan tidak boleh menyetujui SPK sendiri."
4. Saat itu Inbils memasang setiap aset di item SPK. Status aset menjadi Terpasang, lokasi, pelanggan dan langganan diambil dari SPK, dan satu baris baru muncul di **Riwayat pemasangan**. Inbils juga mengaktifkan langganan berstatus Menunggu.

Bila aset tidak lagi Tersedia atau produknya tidak cocok, persetujuan ditolak dengan pesan seperti "Aset jaringan yang dipilih harus berstatus tersedia." atau "Aset jaringan yang dipilih harus sesuai dengan barang pada item SPK."

Menelusuri aset dengan Lacak Aset

Halaman **Lacak Aset** mencari aset dari serial, MAC, alamat IP atau kode, lalu menampilkan status, lokasi dan pelanggannya dalam satu tabel. Pakai halaman ini saat Anda hanya memegang serial di perangkat atau sebuah alamat IP dan perlu tahu di mana aset itu terpasang. Izinnya `network_asset.view`.

1. Buka alamat `/admin/network-assets/trace` di peramban. Halaman ini tidak punya tautan di sidebar maupun di daftar.
2. Isi **Cari** (petunjuk `Nomor seri, MAC, IP, atau kode`), lalu klik **Lacak**.
3. Baca tabel hasil dengan kolom **Nama**, **Kode**, **Tipe**, **Nomor seri**, **Status**, **Lokasi**, **Jalur**, **Pelanggan** dan **Langganan**. Kolom **Jalur** memuat jalur lokasi dari induk sampai lokasi aset. Sebelum Anda mencari, tabel menampilkan `Masukkan nomor seri, MAC, IP, atau kode, lalu pilih Lacak.` Bila tidak ada yang cocok, tabel menampilkan `Tidak ada aset yang cocok dengan "<kata>". Periksa penulisannya atau coba kata kunci lain.`

Pencarian mencocokkan sebagian teks, tetapi tidak mencari nama aset. Hasil tidak dibagi per halaman dan barisnya bukan tautan, jadi buka rincian aset lewat kotak **Cari** di daftar.

Kesalahan umum

- Aset tidak muncul di isian **Aset jaringan** pada SPK: statusnya bukan Tersedia, atau **Produk**-nya berbeda dari produk item SPK. Perbaiki **Produk** lewat **Ubah**, atau kembalikan aset ke Tersedia dengan **Lepas aset** atau **Selesai diperbaiki**.
- SPK instalasi sudah disetujui tetapi aset tetap Tersedia: Inbils hanya memasang aset bila SPK berjenis **Instalasi**, punya **Lokasi**, dan item SPK memakai produk bertipe Aset. Lengkapi SPK sebelum disetujui.
- Serial ditolak dengan `nomor seri sudah digunakan.`: serial harus unik di perusahaan, termasuk terhadap aset Dipensiunkan. Cari serialnya dengan **Cari** di daftar.
- Alamat IP ditolak dengan pesan seperti `<alamat> sudah dipakai aset <kode>.`: alamat itu sudah tercatat di register Alamat IP atas pemegang lain. Pesan lain untuk pemegang lain berbunyi `<alamat> sudah dipakai langganan <kode>.` atau `<alamat> sudah dicadangkan (<catatan>).` Lepas pemegang itu lebih dulu atau pakai alamat lain (bagian 5.4). Alamat yang bukan IP ditolak dengan `alamat IP harus berupa alamat IP yang valid.`
- Tombol **Ubah** atau tombol di **Siklus hidup** ditolak dengan galat 403: tombol tampil untuk semua pemegang `network_asset.view`, tetapi server memeriksa izin tiap aksi. Staf hanya punya `network_asset.view`. Minta admin menambah izin atau mengubah perannya (bagian 8.6 dan 8.7).
- Tombol yang dicari tidak tampil di **Siklus hidup**: tombol mengikuti status. Misalnya **Pasang aset** hanya tampil saat status Tersedia, dan **Selesaikan perawatan** hanya saat Perawatan.
- Aksi status ditolak dengan pesan seperti "Aset harus berstatus tersedia untuk dipasang.", "Aset harus terpasang untuk dilepas.", "Aset harus dalam perawatan untuk dilanjutkan." atau "Aset sudah dipensiunkan.": status aset sudah berubah sejak halaman dibuka. Muat ulang halaman rincian dan baca status terbaru.
- Aset jaringan tidak punya tombol **Hapus**, baik di daftar maupun di rincian. Endpoint hapus hanya menerima admin dengan `network_asset.delete`, dan menolak aset Terpasang atau Perawatan dengan pesan "Aset yang terpasang atau dalam perawatan tidak dapat dihapus. Lepas dulu." Endpoint itu juga hanya menghapus permanen aset yang belum pernah dipakai data lain (riwayat pemasangan, item SPK, tiket, splitter atau port ODN, perangkat NAS, ONT langganan, port perangkat, atau perangkat di rak), dengan pesan seperti "Aset jaringan masih dipakai 1 riwayat pemasangan, jadi tidak bisa dihapus." Pakai **Lepas aset** lebih dulu bila penghapusan memang diperlukan. Untuk menghentikan pemakaian sambil mempertahankan riwayat, pakai **Pensiunkan aset**.


5.3 Router NAS

Router NAS adalah daftar router perusahaan yang meminta FreeRADIUS memeriksa login pelanggan sebelum membuka internet. Buka menu ini saat Anda mendaftarkan router baru, mengganti alamat atau secret-nya, atau melihat pelanggan yang sedang online di sebuah router.

Peran yang dapat memakai: admin, manajer dan staf untuk melihat, hanya admin untuk mengelola. Izin: `network_asset.nas.view` membuka menu, daftar dan rincian. `network_asset.nas.manage` mendaftarkan, mengubah dan menghapus router. Dengan peran bawaan, admin memegang keduanya, manajer dan staf hanya `network_asset.nas.view`. Router hanya bisa didaftarkan dari aset berjenis Router yang punya **IP manajemen** (bagian 5.2), atau dibuat bersama pendaftarannya oleh pengguna yang juga memegang Buat aset jaringan (`network_asset.create`). Kode perusahaan harus berisi 1 sampai 24 huruf, angka atau strip, karena kode itu menjadi realm RADIUS.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Jaringan**, lalu klik **Router NAS**.
2. Baca daftar.
    - Kotak **Cari** (petunjuk `Kode, nama, atau alamat NAS`) mencari alamat NAS, serta kode, nama dan **IP manajemen** aset router.
    - Kolom: **Router** (kode aset dengan nama di bawahnya, tautan ke rincian, bisa diurutkan), **Lokasi**, **Alamat NAS**, **Port CoA**, **RADIUS** dan **Aksi**.
    - Lencana di kolom **RADIUS** menunjukkan hasil penulisan router ke FreeRADIUS: **Tertulis ke RADIUS**, **Menunggu ditulis** (belum tercatat berhasil atau gagal) atau **Gagal ditulis** (percobaan gagal, alasannya ada di rincian). Daftar tidak memeriksa lalu lintas router, jadi **Tertulis ke RADIUS** hanya berarti barisnya sudah ditulis. Apakah FreeRADIUS sudah melayani router itu terlihat di lencana halaman rincian.
    - Pemegang `network_asset.nas.manage` melihat tombol **Ubah** di tiap baris, dengan menu **Aksi lainnya** yang berisi **Lihat detail**, dan tombol **Daftarkan router** di kanan atas. Pemegang `network_asset.nas.view` saja melihat tombol **Lihat**.
    - Daftar kosong menampilkan `Belum ada router NAS`, atau `Tidak ada router NAS yang cocok` dengan tombol **Reset filter** bila pencarian tidak menemukan apa pun.

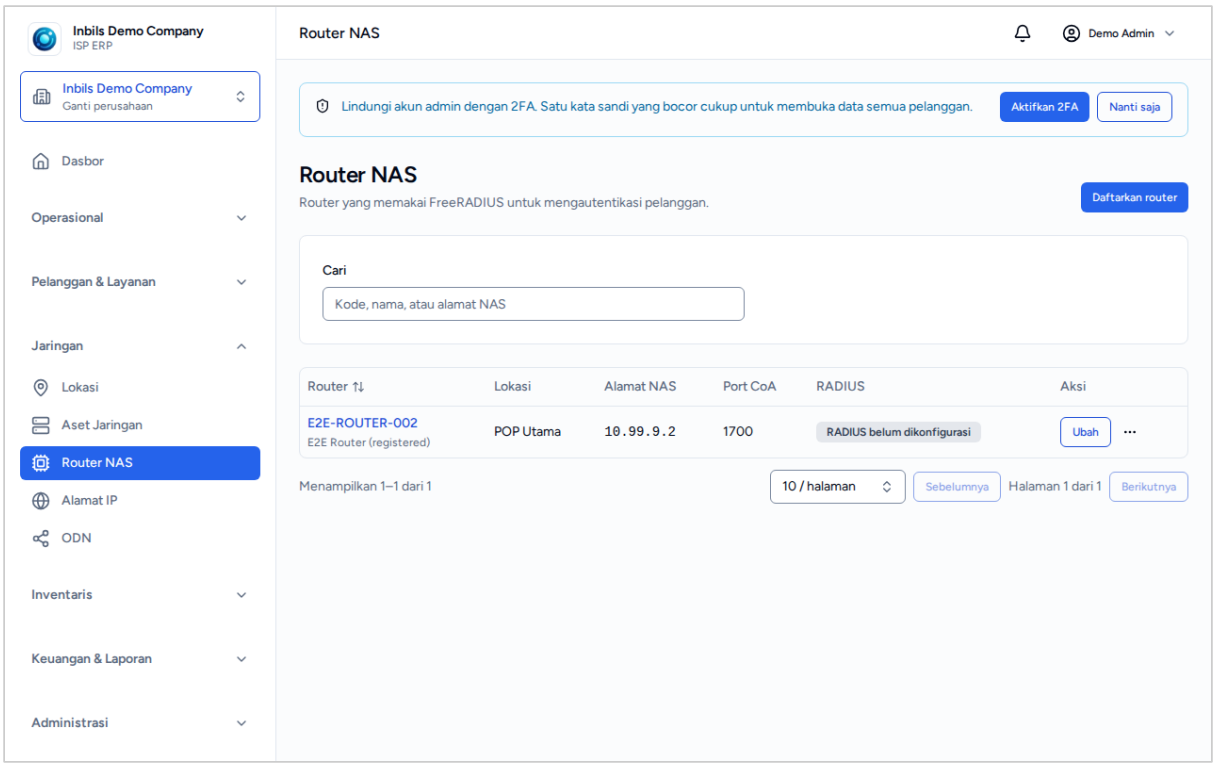

3. Klik kode router atau **Lihat** (atau **Lihat detail** di menu **Aksi lainnya**) untuk membuka rincian.

Mendaftarkan router

Siapkan dulu aset berjenis Router dengan **IP manajemen** di Aset Jaringan (bagian 5.2), atau buat asetnya langsung dari form ini (lihat langkah 2). Siapkan juga secret yang sama dengan yang terpasang di router.

1. Klik **Daftarkan router**.
2. Pilih **Aset router**: ketik kode, nama atau IP manajemen (sedikitnya 2 huruf), lalu pilih. Pilihan memuat aset Router ber-IP manajemen yang belum terdaftar, tertulis `kode - nama - lokasi` dengan IP manajemen di baris bawahnya. Daftar menampilkan paling banyak 20 hasil. Bila tidak ada aset yang bisa dipilih dan Anda tidak memegang Buat aset jaringan (`network_asset.create`), halaman menampilkan `Belum ada aset router yang tersedia. Minta pengelola aset menambahkan aset bertipe Router dengan IP manajemen di Aset Jaringan lebih dulu.` dengan tombol **Aset Jaringan**.

   Bila routernya belum tercatat sebagai aset, pemegang Buat aset jaringan bisa membuatnya dari form ini:

   - Klik **Router belum terdaftar? Buat aset router di sini**. Pilihan **Aset router** berganti dengan dua isian wajib, **Nama router baru** dan **IP manajemen** (petunjuk: "Alamat router di jaringan Anda. Dipakai sebagai alamat NAS dan target CoA."), serta catatan "Asetnya dibuat bersama pendaftaran ini, dengan kode otomatis." Bila belum ada aset router sama sekali, form langsung memakai kedua isian ini.
   - Mengetik **IP manajemen** mengisi **Alamat NAS** juga, selama Anda belum mengetik di isian itu sendiri. **IP manajemen** harus alamat IPv4.
   - Klik **Pilih dari daftar aset** untuk kembali memilih aset yang sudah ada. Tombol ini hanya ada bila ada aset router yang bisa dipilih.
   - Aset dan pendaftarannya dibuat dalam satu langkah, jadi bila salah satunya ditolak, keduanya tidak tersimpan. Aset baru berstatus Tersedia, tanpa lokasi, dan IP manajemennya dicatat di register Alamat IP

(bagian 5.4). Alamat yang sudah dipakai ditolak dengan pesan seperti `<alamat> sudah dipakai aset <kode>.` di bawah **IP manajemen**.


- Server meminta Kelola router NAS (`network_asset.nas.manage`) dan, untuk aset baru, Buat aset jaringan (`network_asset.create`).

3. Isi form pada kartu **Router**:

   - **Alamat NAS**: wajib, alamat IPv4 yang dilihat FreeRADIUS sebagai asal permintaan router. Isinya terisi otomatis dari IP manajemen aset yang Anda pilih dan bisa Anda ubah. Alamat harus unik di seluruh sistem, bukan hanya di perusahaan Anda.
   - **Port CoA**: wajib, bilangan bulat 1 sampai 65535, isian awal `1700`. Ini port `/radius incoming` di MikroTik.
   - **Secret RADIUS**: wajib, 8 sampai 60 karakter ASCII tercetak tanpa spasi, sama dengan secret di router. Klik **Buat secret acak** untuk mengisi 32 huruf dan angka acak yang dibuat di browser Anda, lalu **Salin secret** untuk membawanya ke router. Secret yang dibuat hanya ada di formulir sampai Anda menyimpan, jadi salin sebelum klik **Daftarkan router**.
   - **Realm**: hanya baca. Isinya kode perusahaan dalam huruf kecil. Pelanggan masuk dengan nama pengguna `nama@realm`.

   Kartu **Perintah RouterOS** di bawah formulir menyusun perintah yang perlu ditempel di terminal router: `/radius add ...`, `/radius incoming set accept=yes port=...` dan `/ppp aaa set use-radius=yes accounting=yes interim-update=5m`, dengan secret dan **Alamat NAS** dari formulir. Isi **Alamat FreeRADIUS dari router** (alamat yang dipakai router untuk menjangkau FreeRADIUS) sekali. Inbils tidak menyimpannya di server dan hanya mengingatnya di peramban ini. Klik **Salin perintah**.

4. Klik **Daftarkan router**. Inbils membuka rincian router dan muncul toast "Router NAS didaftarkan." Klik **Batal** untuk kembali ke daftar tanpa menyimpan.

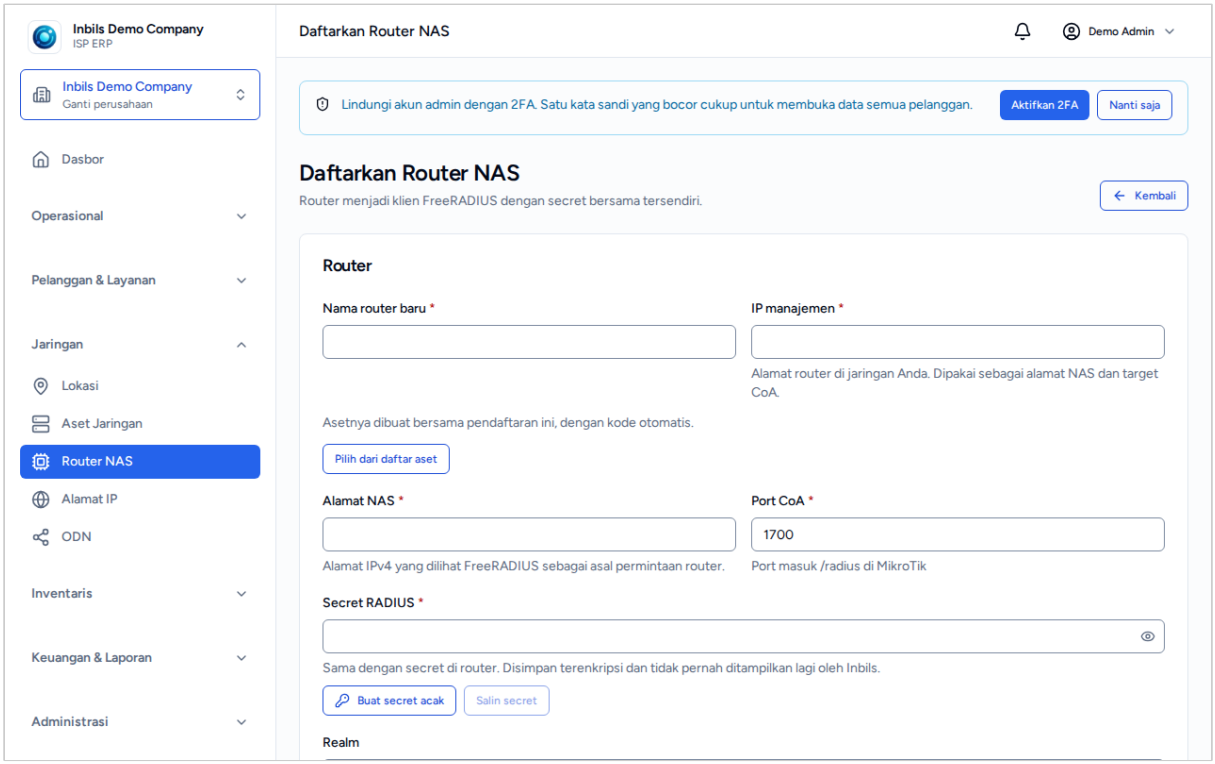

Bila RADIUS belum dikonfigurasi untuk perusahaan ini (kartu **RADIUS** di **Integrasi**, bagian 8.9) atau basis datanya tidak terjangkau, router tetap tersimpan dan muncul toast peringatan `Tersimpan, tetapi RADIUS belum diperbarui: <alasan> Sinkronisasi mencoba lagi setiap 15 menit.` Lencana **RADIUS** menjadi **Menunggu ditulis** atau **Gagal ditulis** sampai penulisan berhasil.

Membaca halaman rincian router

Judul halaman `Router NAS` diikuti kode aset, dengan nama aset dan alamat NAS di bawahnya. Tombol **Kembali** selalu tampil. **Ubah** dan **Hapus router** hanya tampil bagi pemegang `network_asset.nas.manage`.


- Peringatan `RADIUS belum dikonfigurasi untuk perusahaan ini. Perubahan disimpan tetapi tidak dikirim ke FreeRADIUS.` muncul bila kartu **RADIUS** di **Integrasi** (bagian 8.9) belum diisi dan diaktifkan. Admin yang boleh membuka **Integrasi** melihat tombol **Atur di Pengaturan → Integrasi** di peringatan itu. Setiap perusahaan mengisi database FreeRADIUS-nya sendiri, jadi saklar ini tidak lagi ada di pengaturan server.
- Info `Mulai ulang FreeRADIUS setelah menambah NAS ini atau mengganti secret-nya.` selalu muncul. FreeRADIUS membaca daftar router hanya saat start, jadi pengelola server FreeRADIUS yang me-restart-nya. Tidak ada tombolnya di Inbils.
- Kartu **Status** memuat **Klien RADIUS** (lencana), **Terakhir ditulis** (waktu atau `Belum pernah`), **Alamat NAS**, **Target CoA**, **Realm** dan **Secret RADIUS** (`Tersimpan` atau `Belum diisi`). **Target CoA** adalah `IP manajemen:Port CoA`, tujuan permintaan putus sesi. Mengubah **IP manajemen** aset mengubah **Target CoA** tetapi tidak mengubah **Alamat NAS**. Bila penulisan terakhir gagal, kotak **Kesalahan terakhir** memuat alasannya.
- Kartu **Perintah RouterOS** menampilkan perintah yang sama seperti di formulir daftar, dengan tulisan "(secret yang Anda simpan)" sebagai ganti secret. Secret hanya terlihat saat dibuat atau diganti di **Ubah**, jadi ganti penanda itu dengan secret yang Anda simpan sebelum menempel.
- Kartu **Halaman isolir** memuat alamat halaman isolir perusahaan dan tombol **Salin URL**, yang berubah menjadi **Tersalin** sesaat setelah diklik (lihat bagian Isolir otomatis dan halaman isolir).
- Kartu **Sesi terbuka** menampilkan sampai 100 sesi terbuka lewat router ini, dengan kolom **Nama pengguna**, **Alamat**, **Mulai** dan **Terakhir terlihat** (waktu paket terakhir sesi itu). **Nama pengguna** menjadi tautan ke halaman **Akses jaringan** bila Inbils mengenali langganannya. Sesi yang tidak mengirim paket lebih dari 15 menit tidak ditampilkan di tabel ini. Bila kosong, tertulis `Tidak ada sesi terbuka`.
- Untuk router yang sudah punya model, rincian juga memuat kartu **Panel router** dengan gambar port router itu (bagian 5.6).

Lencana **Klien RADIUS** di kartu **Status** memeriksa lalu lintas router, bukan hanya penulisan barisnya:

Lencana	Arti
Aktif	Router sudah mengirim paket accounting sesudah barisnya ditulis, jadi FreeRADIUS melayaninya. Di bawah lencana tertulis **Paket terakhir** diikuti tanggal dan jam.
Menunggu restart FreeRADIUS	Barisnya sudah ditulis, tetapi router belum mengirim paket sejak itu. FreeRADIUS membaca daftar kliennya hanya saat mulai, jadi ia belum mengenal router ini. Keterangannya: **Menunggu FreeRADIUS dimulai ulang. Router belum mengirim paket sejak ditulis; setelah dimulai ulang, pilih Uji koneksi.**
Menunggu ditulis	Barisnya belum pernah ditulis ke RADIUS dan belum ada kegagalan tercatat.

Lencana	Arti
Gagal ditulis	Penulisan terakhir gagal. Alasannya ada di **Kesalahan terakhir**.
Tertulis ke RADIUS	Barisnya pernah ditulis, tetapi RADIUS tidak menjawab saat halaman dibuka, jadi lalu lintas router tidak dapat diperiksa.
RADIUS belum dikonfigurasi	Perusahaan belum mengisi dan mengaktifkan kartu **RADIUS** di **Integrasi**.

Umur paket dan sesi dihitung dengan jam server database RADIUS, bukan jam aplikasi. Server RADIUS yang berada di zona waktu lain tidak membuat paket tampak lama atau sesi tampak basi.

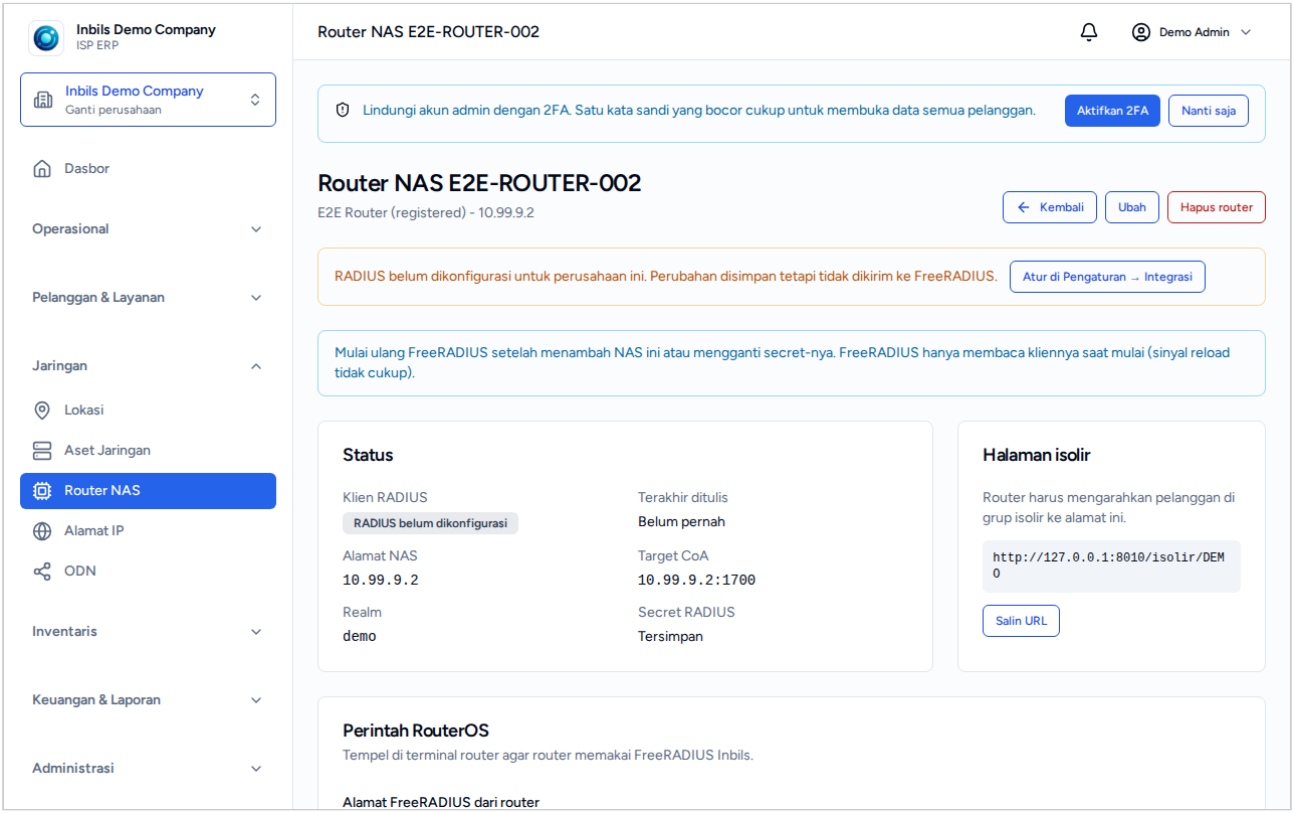

Dua tombol di halaman ini bekerja saat RADIUS menyala. **Uji koneksi** ada di kartu **Status** dan tampil bagi semua pemegang `network_asset.nas.view`. Tombol itu membaca ulang lencana **Klien RADIUS**, paket terakhir, dan tabel **Sesi terbuka** dari RADIUS tanpa memuat ulang seluruh halaman, lalu menulis **Diperiksa** diikuti jam. **Sinkronkan ke RADIUS** ada di kanan atas dan tampil bagi pemegang `network_asset.nas.manage`. Tombol itu mengantrekan pekerjaan yang menulis router ini ke RADIUS sekarang, tanpa menunggu sapuan tiap 15 menit, dan toast **Sinkronisasi ke RADIUS dijadwalkan.** muncul. Hasilnya tampil di **Terakhir ditulis** atau **Kesalahan terakhir** setelah pekerja antrean selesai, jadi klik **Uji koneksi** beberapa saat kemudian. Klik dua kali hanya mengantrekan satu pekerjaan, dan tombol dibatasi 6 kali per menit. Penulisan yang gagal tetap diulang sendiri tiap 15 menit selama RADIUS menyala. Inbils tidak memulai ulang FreeRADIUS.

Mengubah router

1. Klik **Ubah** di baris daftar atau di halaman rincian.

2. Ubah isian di halaman **Ubah Router NAS**. **Aset router** dan **Realm** tampil sebagai teks dan tidak bisa diganti. **Alamat NAS** dan **Port CoA** (wajib) memakai aturan yang sama dengan form daftar. Kosongkan **Secret RADIUS** untuk mempertahankan secret yang tersimpan, yang ditandai petunjuk `Secret sudah tersimpan. Kosongkan untuk mempertahankannya.` Untuk mengganti secret, ketik secret baru atau klik **Buat secret acak**, lalu samakan dengan router. Kartu **Perintah RouterOS** ikut menyesuaikan.
3. Klik **Simpan router**. Anda kembali ke rincian dengan toast "Router NAS diperbarui." Inbils menulis ulang ke RADIUS hanya bila **Alamat NAS** atau secret berubah. Klik **Batal** untuk keluar tanpa menyimpan.

Menghapus router

1. Di halaman rincian, klik **Hapus router**.
2. Baca dialog `Hapus router NAS ini?`, lalu klik **Hapus**. Klik **Batal** untuk batal.
3. Anda kembali ke daftar dan muncul toast "Router NAS dihapus."

Penghapusan tetap berjalan walau router masih punya sesi terbuka atau akun jaringan, karena router mengakhiri sesinya sendiri. Aset Router di Aset Jaringan tidak ikut terhapus. Bila baris klien di FreeRADIUS tidak bisa dihapus, muncul peringatan `Baris klien RADIUS tidak dapat dihapus (RADIUS dimatikan atau tidak terjangkau). Hapus dari tabel nas secara manual.` Pengelola server yang menghapus baris itu dari tabel `nas`.

Rahasia dan catatan audit

- Inbils menyimpan **Secret RADIUS** router terenkripsi. Kolomnya tersamar, dan tidak ada halaman yang menampilkannya: rincian hanya menulis `Tersimpan` atau `Belum diisi`. Bila secret terlupa, isi secret baru lewat **Ubah** dan samakan dengan router.
- Setelah Anda mengirim form, Inbils mengosongkan kolom secret, juga saat ada galat validasi. Isi ulang secret pada percobaan berikutnya.
- Log audit (bagian 7.12) mencatat modul **Perangkat NAS**: pembuatan (`created`), perubahan (`updated`, dengan nama isian yang berubah), penggantian secret (`secret_changed`), permintaan **Sinkronkan ke RADIUS** (`sync_requested`, dengan kode aset), penghapusan (`deleted`), serta kegagalan menulis ke RADIUS (`radius_failed`). Isi secret tidak pernah ikut tercatat.

Akun jaringan pelanggan

Akun jaringan adalah nama pengguna dan kata sandi yang dipakai satu langganan untuk masuk lewat router perusahaan. Satu langganan punya satu akun. Akun tidak terikat pada satu router: pelanggan boleh masuk lewat router NAS mana pun milik perusahaan.

Izin: `network_asset.account.view` membuka halaman akun, `network_asset.account.manage` membuat, mengubah dan menjalankan **Sinkron ulang**, dan `network_asset.account.reveal` membuka kata sandi. Admin, manajer dan staf bawaan memegang ketiganya.

1. Buka halaman langganan (bagian 4.1), lalu klik **Akses jaringan** di kartu **Aksi langganan**. Tombol ini hanya tampil bagi pemegang `network_asset.account.view`. Dari rincian router, klik **Nama pengguna** di kartu **Sesi terbuka** untuk membuka halaman yang sama.
2. Baca halaman **Akses jaringan**.
    - Kartu **Langganan** memuat **Langganan**, **Status**, **Pelanggan**, **Profil kecepatan** (dengan nama grup RADIUS), **POP layanan** dan **Status yang diharapkan**.

- **Status yang diharapkan** Aktif berarti akun ada di RADIUS dengan grup kecepatan paket. Diisolir berarti akun ada di grup isolir perusahaan dan sesinya diputus. Alasannya tertulis di bawahnya: `Diisolir karena ditangguhkan.`, `Diisolir karena diblokir.`, atau `Diisolir karena ditangguhkan dan diblokir.` Dihapus berarti akun dihapus dari RADIUS.
- Kartu **Akun jaringan**, setelah akun dibuat, memuat **Jenis layanan**, **Nama pengguna**, **Status sinkronisasi** (Menunggu, Tersinkron atau Gagal, dengan alasan terakhir), **Grup RADIUS**, **Online**, **Alamat**, **NAS**, **Sesi mulai**, **Terakhir terlihat** dan **Bulan ini** (unggah dan unduh bulan berjalan). Baris **Alamat** sampai **Terakhir terlihat** hanya tampil bila RADIUS punya baris sesi terbuka untuk akun itu. **Terakhir terlihat** menulis jam bila paket terakhir sesi itu datang hari ini, atau tanggal dan jam bila lebih lama. Bila paket terakhir lebih dari 15 menit lalu, baris itu menulis **Data sesi lebih dari 15 menit**, dan **Online** menjadi **Offline**: sesi itu tidak dihitung hidup, misalnya karena router mati atau dimulai ulang tanpa menutup sesinya.
- Peringatan `RADIUS belum dikonfigurasi untuk perusahaan ini. Perubahan disimpan tetapi tidak dikirim ke FreeRADIUS.` muncul bila kartu **RADIUS** di **Integrasi** (bagian 8.9) belum diisi dan diaktifkan. Status online dan pemakaian tidak tersedia sampai itu selesai.
- Langganan yang belum punya akun menampilkan `Langganan ini belum punya akun jaringan.` bagi pengguna tanpa `network_asset.account.manage`.

Membuat akun jaringan

Langganan tidak boleh berstatus Berhenti, dan profil kecepatan paketnya harus punya **Nama profil RADIUS** (bagian 4.4). Tanpa itu halaman menampilkan peringatan `Profil kecepatan paket ini belum punya nama profil RADIUS. Isi dulu di profil kecepatan sebelum membuat akun jaringan.` dan server menolak.

1. Di halaman **Akses jaringan** langganan yang belum punya akun, isi kartu **Buat akun jaringan**:
   - **Jenis layanan**: **PPPoE** (isian awal) atau **Hotspot**.
   - **Nama pengguna**: wajib, 3 sampai 40 huruf kecil, angka, titik, strip atau garis bawah. Inbils menambahkan `@realm` di belakangnya, dan realm tampil di sebelah kolom. Nama lengkap harus unik di seluruh sistem. Bila bentrok, muncul `Nama pengguna ini tidak tersedia.`
   - **Kata sandi**: opsional, 6 sampai 64 karakter tanpa spasi. Kosongkan agar Inbils membuat kata sandi 12 karakter.
2. Klik **Buat akun jaringan**. Muncul toast "Akun jaringan dibuat."
3. Bila Inbils membuat kata sandi, kotak **Kata sandi hanya tampil sekali** menampilkannya dengan tombol **Salin kata sandi** dan **Tutup**. Salin sekarang: kata sandi hilang dari layar setelah Anda klik **Tutup** atau meninggalkan halaman.

Mengubah akun, sinkron ulang dan membuka kata sandi

- Untuk mengubah akun, isi kartu **Ubah akun jaringan**: **Jenis layanan**, **Nama pengguna** (bagian lokal) dan **Kata sandi**. Kosongkan **Kata sandi** untuk mempertahankan yang lama. Klik **Simpan perubahan** (toast "Akun jaringan diperbarui."). Kartu ini nonaktif bila langganan Berhenti, dengan peringatan `Langganan yang sudah berhenti tidak dapat punya akun jaringan.`
- Untuk menulis ulang akun ke RADIUS dan memutus sesinya yang sedang terbuka, klik **Sinkron ulang** di kanan atas (toast "Sinkron ulang dijadwalkan."). Pakai tombol ini bila kecepatan paket berubah dan sesi lama belum berganti. Setelah router mengonfirmasi pemutusan, halaman menulis **Sesi diputus {jam}, menunggu router**

menyambung ulang. dan memeriksa dirinya sendiri tiap 5 detik sampai sesi baru muncul. Catatan ini tampil sampai 30 menit setelah pemutusan. Pemeriksaan otomatis berhenti setelah 5 menit, dan catatan menambah kalimat **Pembaruan otomatis berhenti; muat ulang halaman untuk memeriksa lagi.** Pemeriksaan tiap 5 detik juga berjalan selama pemutusan masih tertunda (peringatan **Router belum menjawab sejak {jam}. Pemutusan sesi dicoba lagi otomatis.**). {jam} berupa jam (misalnya `14:05`) bila kejadiannya hari ini, atau tanggal dan jam bila lebih lama.

- Baris **Alamat** pada kartu **Akun jaringan** memuat lencana **Statis** bila langganan punya alamat statis di Alamat IP (bagian 5.4), atau **Dinamis** bila router yang membagikan alamatnya. Untuk langganan statis, baris **IP statis diharapkan** menulis alamat dan prefiks IPAM-nya. Bila sesi yang sedang online memakai alamat lain, peringatan "Sesi memakai {alamat sesi}, bukan alamat statis {alamat}. Sinkron ulang agar router memberi alamat yang benar." muncul. Pemegang `network_asset.account.manage` melihat tombol **Sinkron ulang dan putuskan sesi** di peringatan itu, yang membuka konfirmasi **Sinkron ulang** yang sama.
- Untuk melihat kata sandi akun, klik **Tampilkan kata sandi** di kanan atas. Dialog `Tampilkan kata sandi?` menyebut bahwa kata sandi tampil satu kali dan pengungkapannya dicatat di log audit. Klik **Tampilkan**, lalu salin kata sandi dari kotak **Kata sandi hanya tampil sekali**. Inbils mencatat entri `secret_revealed` di modul **Akun jaringan** sebelum menampilkan kata sandi.

Isolir otomatis dan halaman isolir

Isolir menghentikan layanan internet pelanggan sementara: Inbils memindahkan akunnya ke grup isolir di RADIUS dan memutus sesinya. Router yang sudah diatur mengalihkan pelanggan terisolir ke halaman isolir perusahaan. Pengaturan pengalihan itu dikerjakan di router, bukan di Inbils.

Isolir otomatis berjalan bila admin menyalakan **Tangguhkan langganan yang menunggak** di bagian **Penangguhan otomatis** pada **Pengaturan Perusahaan** (menu **Perusahaan**, tombol **Pengaturan**, bagian 8.1). Pengaturan ini mati secara awal. **Batas keterlambatan** (1 sampai 60 hari, isian awal 7) menentukan batas hari, dan **Aktifkan kembali saat tagihan lunas** (isian awal menyala) menentukan pembukaan otomatis setelah pembayaran.

Setiap hari pukul 08:00 UTC (15:00 WIB), Inbils mengisolir langganan Aktif yang punya tagihan belum lunas dan sudah lewat lebih dari batas hari. Jatuh tempo tepat pada batas belum cukup. Langganan menjadi Ditangguhkan dengan sumber `overdue`, Log audit mencatat alasan `Automatic isolir: an invoice is more than <N> days past due.`, dan langganan itu tidak menerima tagihan berulang baru selama Ditangguhkan.

Alamat halaman isolir ada di kartu **Halaman isolir** pada rincian router, dan bentuknya `/isolir/` diikuti kode perusahaan. Halaman ini publik, tanpa login dan tanpa data pelanggan. Kode yang salah atau perusahaan nonaktif menghasilkan halaman 404. Halaman menampilkan kedua kemungkinan berikut karena URL tidak membawa identitas pelanggan:

- Bagian tagihan: "Ada tagihan yang belum dibayar? Bayar lewat aplikasi {nama ISP}. Layanan aktif kembali otomatis setelah pembayaran diterima."
- Bagian pembatasan lain: "Dibatasi oleh {nama ISP} karena alasan lain? Hubungi kami."
- Tombol **Telepon**, **WhatsApp**, dan **Buka aplikasi {nama ISP}**. Setiap tombol hanya tampil bila nomor atau tautan aplikasinya tersedia. Halaman tidak punya tombol masuk web.

Nama, telepon, dan WhatsApp berasal dari profil perusahaan. Tautan aplikasi berasal dari alamat Play Store aplikasi pelanggan pada pengaturan sistem.

Mengaktifkan kembali langganan

Langganan Ditangguhkan kembali Aktif lewat salah satu jalur:

- Otomatis setelah pembayaran, dari tagihan manual maupun Midtrans. Syaratnya: **Aktifkan kembali saat tagihan lunas** menyala, isolir bersumber `overdue`, setiap tagihan yang jatuh tempo paling lambat pada hari isolir sudah lunas, dan tidak ada tagihan belum lunas yang lewat batas hari. Pembayaran sebagian belum cukup. Isolir `manual` tidak pernah dibuka otomatis.
- Manual: di halaman langganan, kartu **Aksi langganan**, klik **Aktifkan kembali**. Aksi ini tidak meminta alasan, perlu izin `customer.subscription.reactivate` (admin dan manajer), dan menampilkan toast "Langganan diaktifkan kembali." Bila langganan tidak Ditangguhkan, server menolak dengan "Langganan harus berstatus Ditangguhkan untuk diaktifkan kembali."

Mengisolir dan memblokir secara manual

Admin dan manajer bisa mengisolir atau memblokir tanpa menunggu jadwal.

- Isolir karena tunggakan: buka **Tunggakan** (bagian 7.2), lalu klik tombol **Isolir** yang diikuti kode langganan pada baris pelanggan. Tombol ini tampil untuk langganan Aktif bagi pemegang `customer.subscription.suspend`. Di dialog `Isolir langganan <kode>?`, isi **Alasan isolir (wajib)** lalu klik **Isolir**. Toast "Langganan ditangguhkan." muncul. Sumbernya `overdue`, jadi pembayaran bisa membukanya otomatis.
- Penangguhan biasa: di halaman langganan, klik **Tangguhkan**, isi **Alasan** di dialog **Tangguhkan Langganan**, lalu klik **Tangguhkan**. Sumbernya `manual`, jadi hanya **Aktifkan kembali** yang membukanya.
- Blokir internet pada langganan yang belum Berhenti: klik **Blokir internet** di halaman langganan, atau tombol **Blokir** yang diikuti kode langganan di baris **Tunggakan**. Di dialog `Blokir internet <kode>?`, isi **Alasan** (wajib, maksimal 500 karakter), lalu klik **Blokir internet**. Toast "Internet langganan diblokir." muncul. Tombol ini perlu izin `customer.subscription.block`.
- Buka blokir: klik **Buka blokir** di halaman langganan, atau tombol **Buka blokir** yang diikuti kode langganan di baris **Tunggakan**. Di dialog `Buka blokir internet <kode>?`, **Catatan (opsional)** boleh kosong. Klik **Buka blokir**. Toast "Blokir internet langganan dibuka." muncul.

Blokir bukan status. Kartu **Status** di halaman langganan menampilkan baris **Internet** dengan lencana **Diblokir**, **Alasan blokir** dan **Diblokir oleh**, dan halaman **Akses jaringan** menulis `Diisolir karena diblokir.` Baris langganan di **Tunggakan** juga memuat lencana **Diblokir**. Tagihan terus berjalan dan pembayaran tidak mencabut blokir. **Buka blokir** pada langganan Ditangguhkan tidak memulihkan layanan: dialog menyebut `Langganan sedang ditangguhkan, jadi layanan tetap diisolir sampai diaktifkan kembali.` dan langganan tetap terisolir sampai **Aktifkan kembali**.

Server menolak dengan "Internet langganan sudah diblokir." bila langganan sudah diblokir, "Internet langganan tidak sedang diblokir." bila Anda membuka blokir yang tidak ada, dan "Langganan yang sudah berhenti tidak bisa diblokir." bila langganan Berhenti. Tangguhkan yang bukan dari langganan Aktif ditolak dengan "Langganan harus berstatus Aktif untuk ditangguhkan."

Kesalahan umum

- Pilihan **Aset router** kosong atau router yang dicari tidak ada: aset harus berjenis Router, punya **IP manajemen** dan belum terdaftar. Pesan server yang sesuai: `Pilih aset router milik perusahaan ini yang punya IP manajemen.` dan `Aset router ini sudah terdaftar sebagai router NAS.` Perbaiki asetnya lewat **Ubah**

(bagian 5.2).

- Peringatan `Kode perusahaan tidak dapat dipakai sebagai realm RADIUS (huruf kecil, angka, dan tanda hubung, maksimal 24 karakter). Ubah kode perusahaan sebelum mendaftarkan router.` membuat form pendaftaran tidak tampil: kode perusahaan harus 1 sampai 24 huruf, angka atau strip. Admin mengubah **Kode** di profil perusahaan (bagian 8.1). Alamat halaman isolir memuat kode ini, jadi salin ulang alamatnya bila kode berubah.
- `Alamat ini tidak tersedia.`: **Alamat NAS** sudah dipakai router lain di sistem. Isi alamat yang benar-benar menjadi asal permintaan router.
- Secret router ditolak dengan `Gunakan karakter yang dapat dicetak, tanpa spasi.`: pakai 8 sampai 60 karakter ASCII tercetak, tanpa spasi.
- Lencana **Gagal ditulis** atau **Menunggu ditulis** tidak berubah: Inbils belum berhasil menulis router ke RADIUS. Baca **Kesalahan terakhir** di rincian dan pastikan RADIUS menyala di server. Setelah tertulis, minta pengelola server me-restart FreeRADIUS.
- Lencana **Klien RADIUS** menulis **Menunggu restart FreeRADIUS**: barisnya sudah ditulis ke RADIUS, tetapi router belum mengirim paket sejak itu. Minta pengelola server memulai ulang FreeRADIUS, lalu klik **Uji koneksi** di rincian router. Lencana berubah menjadi **Aktif** setelah router mengirim paket. **Sinkronkan ke RADIUS** tidak menggantikan langkah itu, karena tombol hanya menulis ulang barisnya.
- Manajer atau staf tidak melihat **Daftarkan router**, **Ubah** dan **Hapus router**: hanya admin yang punya `network_asset.nas.manage`. Server juga menolak dengan galat 403.
- Akun jaringan ditolak dengan `Profil kecepatan paket ini belum punya nama profil RADIUS.`: isi **Nama profil RADIUS** pada profil kecepatan paket (bagian 4.4). Pesan `Langganan yang sudah berhenti tidak dapat punya akun jaringan.` berarti langganannya sudah Berhenti, dan `Langganan ini sudah punya akun jaringan.` berarti akunnya sudah ada.
- Kata sandi akun ditolak dengan `Kata sandi tidak boleh berisi spasi.`: pakai 6 sampai 64 karakter tanpa spasi. Nama pengguna ditolak dengan `Gunakan 3 sampai 40 huruf kecil, angka, titik, tanda hubung, atau garis bawah.`: pakai hanya karakter itu.
- **Tampilkan kata sandi** dan **Sinkron ulang** mengembalikan galat setelah dipakai berulang: server membatasi **Tampilkan kata sandi** 10 kali per menit dan **Sinkron ulang** 6 kali per menit.
- Pelanggan sudah membayar tetapi tetap terisolir: periksa sumber isolirnya. Isolir `manual` dan blokir tidak dibuka oleh pembayaran. Periksa juga apakah **Aktifkan kembali saat tagihan lunas** menyala, tidak ada tagihan belum lunas yang lewat batas hari, dan setiap tagihan yang jatuh tempo paling lambat pada hari isolir sudah lunas.
- Pelanggan yang diblokir manual melihat satu halaman yang menjelaskan kemungkinan tunggakan dan pembatasan lain. Halaman tidak mengetahui penyebab isolir pelanggan. Minta pelanggan memakai **Telepon** atau **WhatsApp** bila masalahnya bukan tagihan.

5.4 Alamat IP


Alamat IP adalah register pasif ruang alamat IP perusahaan: prefiks (blok CIDR), VLAN, dan alamat yang sudah dipegang. Register hanya mencatat. Sistem tidak membaca perangkat dan tidak mengirim konfigurasi ke router. Buka menu ini untuk melihat seberapa penuh tiap blok, mendaftarkan prefiks atau VLAN, dan melihat siapa memegang sebuah alamat statis.

Peran yang dapat memakai: admin dan manajer (semua tindakan), staf (hanya melihat). Izin: `ipam.view` untuk membuka daftar prefiks, detail prefiks, dan VLAN, `ipam.manage` untuk mendaftarkan, mengubah, dan menghapus prefiks dan VLAN serta menambah dan melepas reservasi, `ipam.assign` untuk memberi dan melepas alamat statis langganan. Data berlaku per perusahaan aktif (bagian 1.6).

Membuka dan membaca daftar prefiks

1. Di sidebar, buka grup **Jaringan**, lalu klik **Alamat IP**.
2. Atur daftar dengan lima saringan di atas tabel. Daftar menyesuaikan diri setelah Anda mengetik atau memilih.
    - **Cari**: prefiks atau keterangan.
    - **Versi IP**: **IPv4 dan IPv6**, **IPv4**, atau **IPv6**.
    - **Peruntukan**: **Semua peruntukan**, **Induk**, **IP statis pelanggan**, **IP dinamis pelanggan**, atau **Infrastruktur**.
    - **POP** dan **VLAN**: ketik untuk mencari, lalu pilih. Isian awalnya **Semua POP** dan **Semua VLAN**. Tombol **Hapus pilihan** di ujung isian mengosongkannya.

    Prefiks yang berada di dalam prefiks lain diberi indentasi di bawah induknya. Urutannya IPv4 dulu, lalu IPv6, menurut alamat awal blok. Daftar ini tidak punya urutan manual dan halaman. Bila saringan tidak menemukan apa pun, tabel menulis "Tidak ada prefiks yang cocok" dengan tombol **Reset filter**. Bila belum ada prefiks sama sekali, tabel menulis "Belum ada prefiks".

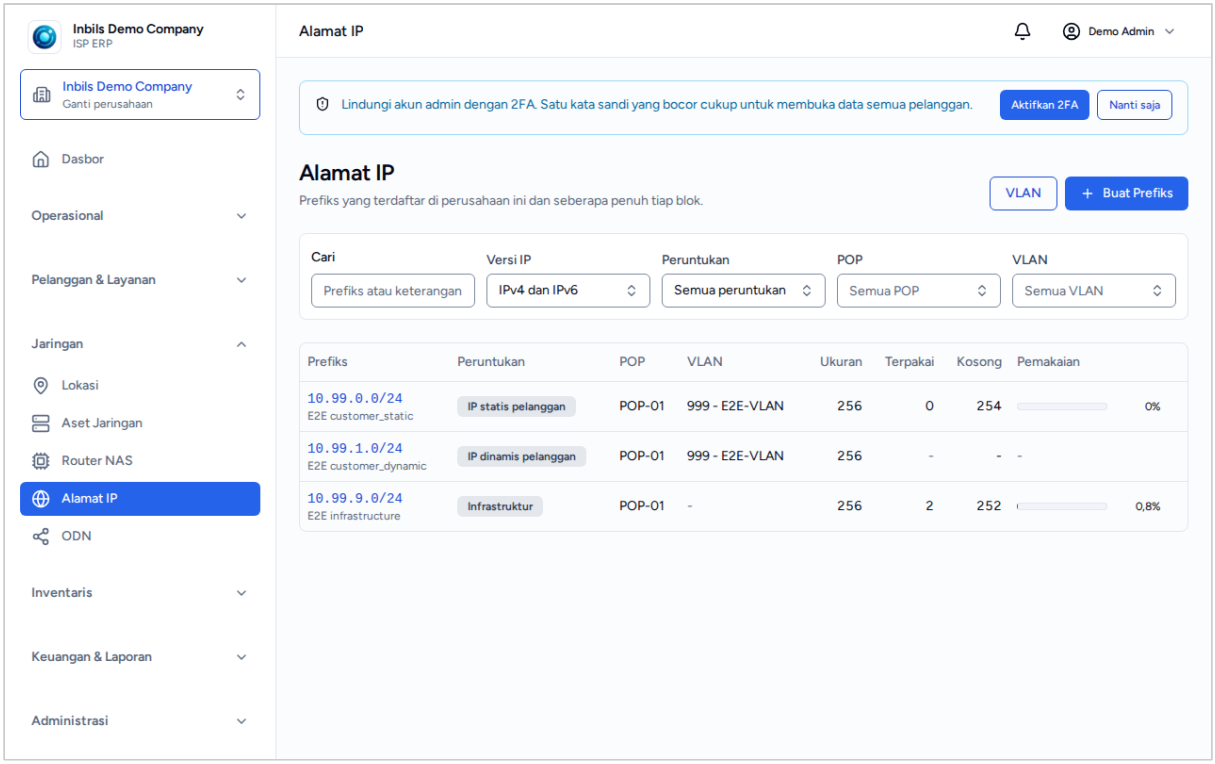

3. Baca kolomnya.

    Kolom **Prefiks** berisi blok CIDR dengan keterangan di bawahnya, dan klik CIDR itu untuk membuka detail. Kolom **Peruntukan** berisi lencana peruntukan blok. Kolom **POP** berisi kode POP, dan kolom **VLAN** berisi ID dan nama VLAN yang terikat. Sel yang kosong berisi tanda "-". Kolom **Ukuran** menunjukkan jumlah alamat dalam blok.

Kolom **Terpakai** menjumlahkan alamat yang sudah diberikan (**Dipakai**) dan yang dicadangkan (**Dicadangkan**), dan hanya terisi untuk **IP statis pelanggan** dan **Infrastruktur**. Kolom **Kosong** menunjukkan sisa alamat yang bisa dipakai. Untuk blok IPv4 selain /31 dan /32, sistem tidak menghitung alamat network dan broadcast.

Kolom **Pemakaian** menampilkan bilah dan persen pemakaian: hijau di bawah 75%, kuning mulai 75%, merah mulai 90%. **IP dinamis pelanggan** hanya punya **Ukuran**. Untuk blok IPv6, **Kosong** dan **Pemakaian** berisi tanda "-" karena alamat IPv6 diketik manual. Untuk **Induk**, **Pemakaian** menunjukkan bagian blok yang sudah diisi prefiks di dalamnya.

Mendaftarkan prefiks

1. Klik **Buat Prefiks** di kanan atas halaman. Tombol ini butuh `ipam.manage`.
2. Isi form di dialog **Buat Prefiks**:
   - **CIDR**: wajib, maksimal 64 karakter, berbentuk CIDR IPv4 atau IPv6, misalnya `10.20.0.0/22` atau `2001:db8::/48`. Alamat tunggal, rentang, dan panjang prefiks di atas 32 (IPv4) atau 128 (IPv6) ditolak. Bagian host dibuang otomatis, jadi yang tersimpan adalah alamat awal blok.
   - **Peruntukan**: wajib. Pilih dari daftar. Keterangan singkat tiap pilihan muncul di bawah isian.
   - **POP**: opsional. Ketik untuk mencari, lalu pilih kode dan nama POP yang aktif. Isian kosong (**Tidak terkait POP**) berarti blok tidak terikat POP.
   - **VLAN**: opsional. Ketik untuk mencari, lalu pilih. Pilihannya menampilkan ID dan nama VLAN, dengan kode POP atau **Seluruh perusahaan** di bawahnya. Isian kosong (**Tanpa VLAN**) berarti tanpa VLAN.
   - **Keterangan**: opsional, maksimal 255 karakter.
3. Klik **Daftarkan prefiks**. Daftar tampil kembali dengan toast `Prefiks <CIDR> didaftarkan.` Tombol **Batal** menutup dialog tanpa menyimpan.

Arti nilai **Peruntukan**:

Peruntukan	Arti	Yang dihitung
Induk	Mengelompokkan prefiks lain. Tidak memuat alamat sendiri.	Pemakaian: bagian blok yang diisi prefiks di dalamnya.
IP statis pelanggan	Pool alamat statis pelanggan, diberikan dari halaman langganan.	Terpakai, lalu Kosong dan Pemakaian untuk IPv4.
IP dinamis pelanggan	Pool yang dibagikan router. Hanya ukurannya yang dicatat di sini.	Hanya Ukuran.
Infrastruktur	Alamat perangkat dan manajemen, dicadangkan secara manual.	Terpakai, lalu Kosong dan Pemakaian untuk IPv4.


Sistem otomatis menempatkan prefiks baru di bawah prefiks terkecil yang sudah terdaftar dan memuatnya. Prefiks dan alamat yang sudah ada di dalam blok baru ikut berpindah ke bawahnya. Blok CIDR yang sudah terdaftar tidak bisa didaftarkan lagi, dan blok yang hanya sebagian tumpang tindih dengan prefiks lain ditolak.

Membuka detail prefiks

1. Di daftar, klik CIDR prefiks.

2. Baca halaman detail. Judulnya CIDR prefiks, dengan keterangan (atau nama peruntukan) di bawahnya.

   Kartu **Detail** memuat **Peruntukan**, **Di dalam** (prefiks induk, atau **Tingkat atas**), **POP**, **VLAN**, dan **Ukuran**. Untuk **IP statis pelanggan** dan **Infrastruktur**, kartu ini juga memuat **Dapat dipakai**, **Dipakai**, **Dicadangkan**, dan **Kosong**. Di bawahnya ada bilah pemakaian dengan satu kalimat penjelasnya.

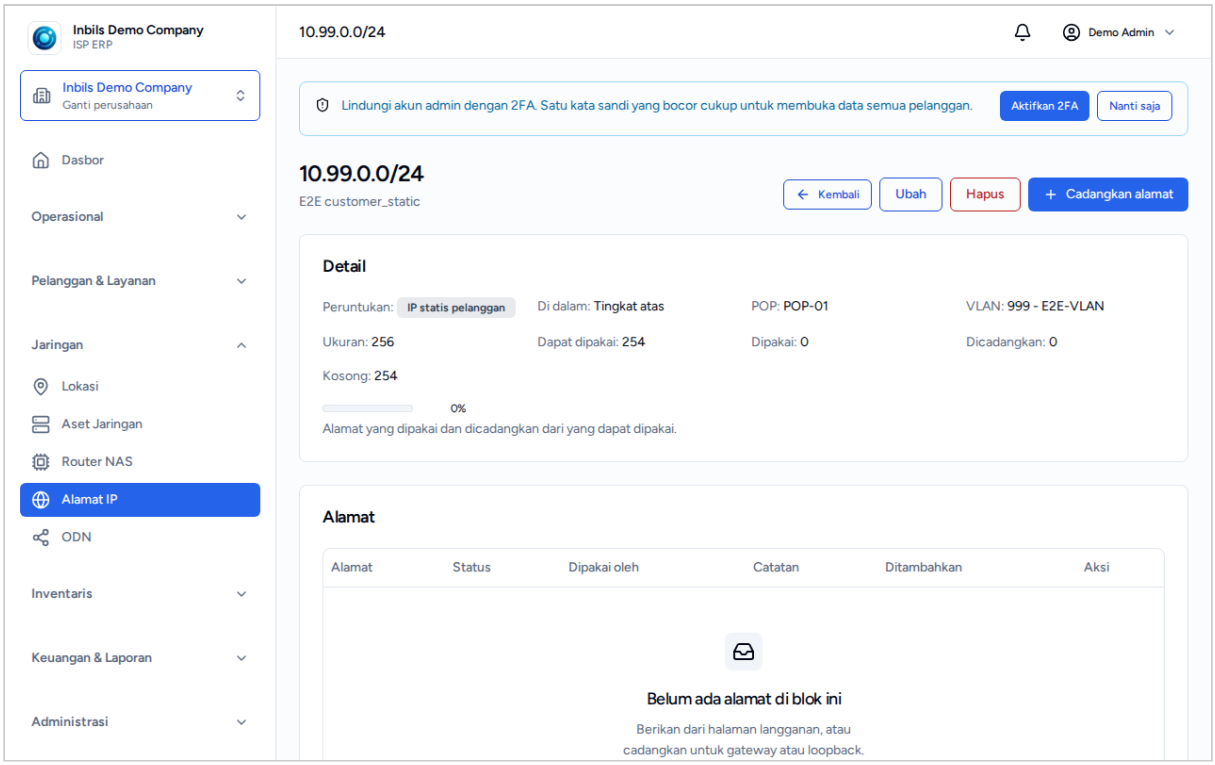

   Kartu **Prefiks di dalam** mendaftar prefiks di dalam blok dan selalu tampil untuk **Induk**. Kartu **Alamat** mendaftar alamat yang tercatat di rentang blok, termasuk alamat di prefiks bersarang, 25 per halaman. Kolomnya **Alamat**, **Status** (**Dipakai** atau **Dicadangkan**), **Dipakai oleh** (kode dan nama langganan atau aset pemegang, kosong untuk reservasi), **Catatan**, **Ditambahkan**, dan **Aksi** bagi pemegang `ipam.manage` atau `ipam.assign`. Bila blok belum berisi alamat, kartu menulis "Belum ada alamat di blok ini".

3. Klik **Kembali** untuk kembali ke daftar.

Mengubah dan menghapus prefiks

1. Di halaman detail, klik **Ubah**. Tombol ini butuh `ipam.manage`.
2. Ubah **Peruntukan**, **POP**, **VLAN**, atau **Keterangan** di dialog **Ubah** diikuti CIDR prefiks, lalu klik **Simpan**. Isian **CIDR** terkunci, dengan petunjuk "Prefiks tetap memakai CIDR-nya. Daftarkan yang baru untuk mengubahnya." Toast "Prefiks diperbarui." muncul.
3. Untuk menghapus, klik **Hapus** di halaman yang sama, lalu klik **Hapus prefiks** di dialog konfirmasi. Dialog menjelaskan bahwa prefiks hanya bisa dihapus selama tidak memuat prefiks lain dan alamat.
   - Bila prefiks masih berisi prefiks lain atau alamat, dialog tetap terbuka dengan pesan merah.
   - Bila berhasil, daftar tampil kembali dengan toast `Prefiks <CIDR> dihapus.`

Mereservasi alamat

Reservasi menahan satu alamat supaya tidak diberikan ke pelanggan, misalnya gateway atau loopback router.

1. Di halaman detail prefiks, klik **Cadangkan alamat**. Tombol ini butuh `ipam.manage`.
2. Isi form di dialog **Cadangkan alamat di** diikuti CIDR prefiks:
    - **Alamat**: wajib, alamat IP yang valid dan berada di dalam prefiks. Petunjuknya: "Alamat yang dicadangkan tidak pernah diberikan ke pelanggan."
    - **Catatan**: opsional, maksimal 255 karakter, misalnya gateway.
3. Klik **Cadangkan alamat**. Toast `Alamat <alamat> dicadangkan.` muncul, dan alamat tampil di kartu **Alamat** dengan status **Dicadangkan**.

Sistem menolak alamat network dan broadcast pada blok IPv4 selain /31 dan /32. Alamat yang sudah dipegang pihak lain ditolak dengan menyebut pemegangnya.

Memberi alamat statis ke langganan

Gunakan halaman langganan untuk memberi alamat statis, bukan halaman Alamat IP. Langganan tanpa alamat tercatat dianggap dinamis, yaitu router yang membagikan alamatnya. Panelnya menulis "Dinamis (diberikan router)".

1. Buka halaman langganan (lihat bagian Pelanggan, bagian 4.1), lalu cari kartu **Alamat IP**.
2. Klik **Berikan IP statis**. Tombol ini butuh `ipam.assign` dan hanya muncul bila langganan belum berhenti dan masih ada pool yang bisa dipakai.
3. Di dialog **Berikan IP statis ke** diikuti kode langganan, pilih **Pool**: wajib, ketik untuk mencari, lalu pilih. Tiap pilihan menampilkan CIDR dan jumlah alamat kosong (atau "IPv6, ketik alamatnya"). Pool yang ditawarkan adalah pool **IP statis pelanggan** yang tidak terikat POP atau terikat ke POP pelayan langganan. Satu langganan hanya boleh punya satu alamat per versi IP, jadi pool untuk versi yang sudah terisi tidak muncul. Bila hanya ada satu pool, pool itu sudah terpilih.
4. Isi **Alamat**, atau kosongkan agar sistem memilih alamat bebas terendah. Pengosongan hanya berlaku untuk pool IPv4 /16 atau blok yang lebih kecil (/17 sampai /32). Pool IPv6 dan blok yang lebih besar dari /16 butuh alamat yang diketik, dan untuk IPv6 isian ini wajib.
5. Klik **Berikan alamat**. Toast `Alamat <alamat> diberikan ke <kode langganan>.` muncul. Alamat tampil di kartu **Alamat IP** dengan versi IP dan CIDR pool-nya, serta di kartu **Alamat** prefiks. Dialog mengingatkan bahwa bila pelanggan sedang online lewat RADIUS, sesinya diputus sebentar lalu tersambung lagi dengan alamat baru.

Bila langganan berhenti saat dialog masih terbuka, dialog menolak dengan pesan merah di bagian atasnya.


Melepas alamat

1. Di kartu **Alamat IP** langganan, klik **Lepas** pada baris alamat. Atau di kartu **Alamat** halaman detail prefiks, klik **Lepas** pada baris **Dipakai** atau **Dicadangkan**.
2. Klik **Lepas alamat** di dialog konfirmasi **Lepas** diikuti alamatnya. Alamat langganan butuh `ipam.assign`, dan reservasi butuh `ipam.manage`. Toast `Alamat <alamat> dilepas.` muncul.

Langganan yang alamatnya dilepas kembali ke alamat dinamis, dan alamat itu kembali ke pool. Konfirmasi **Lepas alamat** juga menyebut bahwa pelanggan yang sedang online lewat RADIUS diputus sebentar lalu tersambung lagi dengan alamat dari pool dinamis. Saat langganan dihentikan, sistem melepas alamat statisnya sendiri. Alamat milik aset jaringan tidak bisa dilepas di sini. Barisnya punya tombol **Ubah aset**: klik tombol itu, lalu ubah **Alamat IP** atau **IP manajemen** di aset (bagian 5.2).

Mengelola VLAN

1. Di halaman daftar prefiks, klik **VLAN**.
2. Baca tabelnya: **ID VLAN**, **Nama**, **POP** (kode POP, atau **Seluruh perusahaan**), **Prefiks** (jumlah prefiks yang memakai VLAN itu), **Keterangan**, dan **Aksi** untuk pemegang `ipam.manage`. Klik angka di **Prefiks** untuk membuka daftar prefiks yang disaring menurut VLAN itu. Tombol **Alamat IP** kembali ke daftar prefiks. Tabel menampilkan 25 VLAN per halaman, diurutkan menurut ID VLAN.

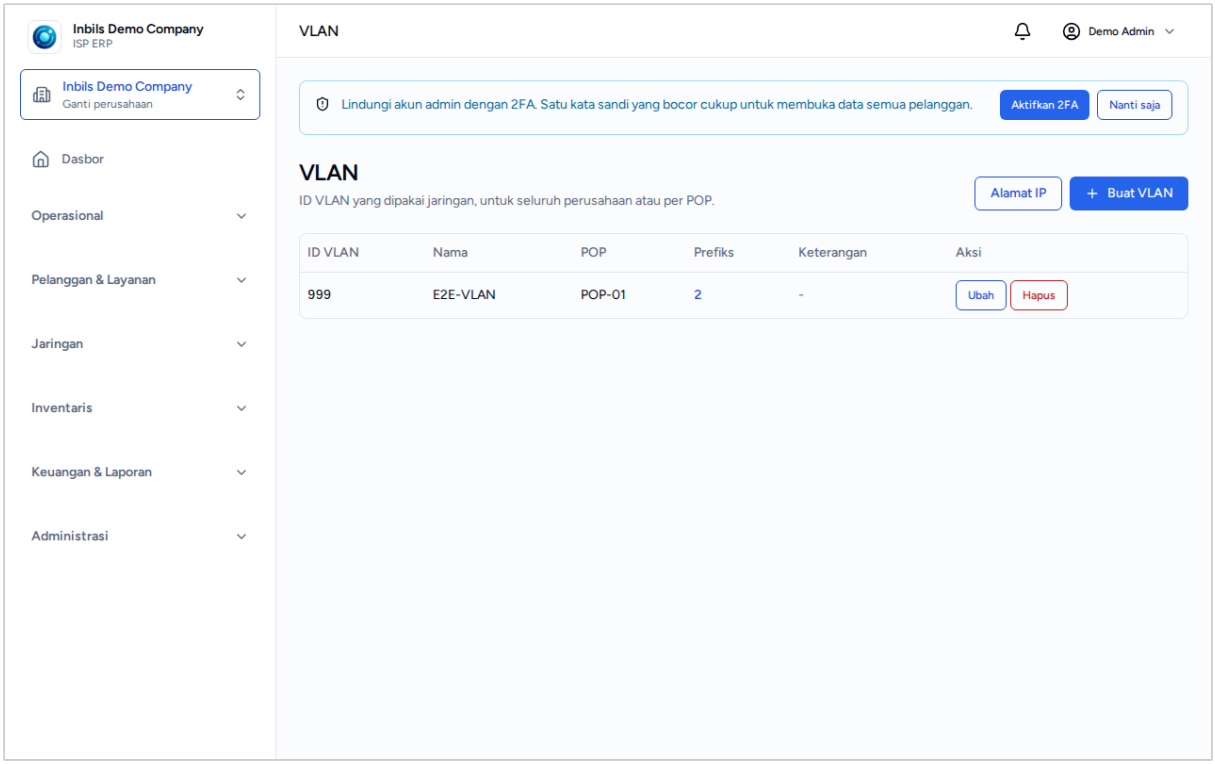

3. Klik **Buat VLAN**, lalu isi form di dialog **Buat VLAN**:
   - **ID VLAN**: wajib, bilangan bulat 1 sampai 4094.
   - **Nama**: wajib, maksimal 64 karakter.
   - **POP**: opsional, ketik untuk mencari, lalu pilih. Isian kosong (**Seluruh perusahaan**) berarti VLAN berlaku untuk seluruh perusahaan.
   - **Keterangan**: opsional, maksimal 255 karakter.
4. Klik **Daftarkan VLAN**. Toast `VLAN <ID> didaftarkan.` muncul.

ID yang sama boleh ada di beberapa POP, tetapi hanya sekali per POP dan hanya sekali untuk **Seluruh perusahaan**.

Untuk mengubah VLAN, klik **Ubah** pada baris, ubah isiannya di dialog **Ubah VLAN** diikuti ID, lalu klik **Simpan**. Toast "VLAN diperbarui." muncul. Untuk menghapus, klik **Hapus** pada baris, lalu klik **Hapus VLAN**. Toast `VLAN <ID> dihapus.` muncul. VLAN hanya terhapus bila tidak ada prefiks yang memakainya. Lepaskan VLAN dari prefiks lebih dulu dengan **Ubah** pada prefiks dan mengosongkan isian **VLAN**.

Kesalahan umum

- `Masukkan prefiks IPv4 atau IPv6 dalam bentuk CIDR yang valid, misalnya 10.20.0.0/22.` berarti isian **CIDR** bukan blok CIDR: alamat tunggal, rentang, panjang prefiks di atas 32 (IPv4) atau 128 (IPv6), atau ada teks tambahan. Tulis ulang sebagai alamat jaringan diikuti garis miring dan panjang prefiks.
- `<CIDR> sudah terdaftar.` berarti blok itu sudah ada. Cari di daftar dengan **Cari**.
- `<CIDR> tumpang tindih sebagian dengan <CIDR lain>.` berarti blok baru memotong prefiks yang sudah terdaftar tanpa memuatnya atau berada di dalamnya. Pilih blok yang sejajar, lebih besar, atau lebih kecil dari prefiks itu.
- CIDR yang salah ketik pada prefiks tersimpan tidak bisa diperbaiki lewat **Ubah**. Daftarkan prefiks baru dengan CIDR yang benar, lalu hapus prefiks lama setelah kosong.
- `<CIDR> memuat prefiks lain. Hapus dulu.` dan `<CIDR> masih punya alamat. Lepas dulu.` menolak penghapusan prefiks. Hapus prefiks di dalamnya dan lepas semua alamatnya lebih dulu.
- Tombol **Berikan IP statis** hilang, atau kartu **Alamat IP** menulis "Belum ada pool statis untuk POP langganan ini." Tidak ada pool **IP statis pelanggan** yang tidak terikat POP atau terikat ke POP pelayan langganan. Daftarkan pool lewat **Buat Prefiks** dengan **Peruntukan IP statis pelanggan**. Bila langganan belum punya POP pelayan, kartu menulis "Langganan ini belum punya POP. Pool statis per POP baru ditawarkan setelah POP layanan dipilih." Pool yang terikat POP baru ditawarkan kepada langganan yang punya POP pelayan. Bila langganan sudah punya alamat IPv4 dan IPv6, tombol juga hilang tanpa pesan itu.
- `<alamat> berada di luar <CIDR>.` dan `<alamat> adalah alamat jaringan atau broadcast dari <CIDR>.` berarti alamat yang diketik berada di luar blok, atau berupa alamat network atau broadcast. Pilih alamat host di dalam blok.
- `<alamat> sudah dipakai langganan <kode>.` berarti alamat sudah dipegang. Pesan yang sama dengan `dipakai aset <kode>` atau `dicadangkan (<catatan>)` menyebut pemegang lain. Pilih alamat lain, atau lepas alamat itu lebih dulu. `<alamat> baru saja diambil. Coba lagi.` berarti pemegangnya baru saja berubah.
- `Langganan <kode> sudah memakai alamat IPv<versi> <alamat>. Lepas dulu.` berarti satu langganan hanya boleh punya satu alamat per versi IP. Lepas alamat lama lebih dulu.
- "Alokasi otomatis hanya untuk pool IPv4. Ketik alamatnya." dan `<CIDR> lebih besar dari /16. Ketik alamatnya.` berarti kolom **Alamat** tidak boleh kosong untuk pool itu. Ketik alamatnya.
- `<CIDR> tidak punya alamat kosong.` berarti pool penuh. Pilih pool lain atau daftarkan pool baru. `<CIDR> sedang sibuk. Coba lagi.` berarti beberapa pemberian alamat berbenturan di pool yang sama. Ulangi sekali lagi.
- `<CIDR> bukan pool statis pelanggan.` dan `<alamat> berada di <CIDR>, yang bukan pool statis pelanggan.` berarti pool atau prefiks bersarang yang memuat alamat itu tidak berperuntukan **IP statis pelanggan**. Pilih pool lain.
- `Langganan <kode> sudah berhenti dan tidak dapat memakai alamat.` berarti langganan sudah berstatus Berhenti. Langganan itu tidak bisa lagi menerima alamat.
- `VLAN <ID> sudah terdaftar untuk seluruh perusahaan.` dan `VLAN <ID> sudah terdaftar di POP ini.` berarti ID itu sudah dipakai di cakupan yang sama. Pilih ID lain atau POP lain.
- `VLAN <ID> dipakai sebuah prefiks. Lepas dulu.` berarti VLAN masih terikat ke prefiks. Lepaskan dari prefiks itu lebih dulu.
- Tombol **Buat Prefiks**, **Ubah**, **Hapus**, **Cadangkan alamat**, **Berikan IP statis**, dan **Buat VLAN** tidak muncul bila izin `ipam.manage` atau `ipam.assign` tidak dimiliki. Staf hanya punya `ipam.view`.

5.5 ODN

ODN adalah register pasif jaringan serat optik: port PON pada OLT, splitter pada ODC dan ODP, dan port drop yang dipakai tiap langganan. Register hanya mencatat dan tidak menghubungi perangkat. Buka menu ini untuk melihat seberapa penuh tiap ODP, siapa berada di belakang tiap port PON, dan langganan aktif mana yang belum punya port drop.


OLT, ODC, dan ODP sendiri didaftarkan di **Aset Jaringan** (bagian 5.2), dengan **Tipe aset** OLT, ODC, atau ODP.

Panel perangkat (bagian 5.6) menggambar OLT, ODC, dan ODP seperti wajah aslinya dan membuka lembar port dengan tindakan ODN yang sama. Jalur fiber seorang pelanggan juga digambar di sana.

Peran yang dapat memakai: admin dan manajer (semua tindakan), staf (melihat dan mengatur port drop, tanpa mengelola port PON dan splitter). Izin: `odn.view` untuk membuka menu dan halaman ODN, `odn.manage` untuk menambah dan menghapus port PON dan splitter serta menyambung splitter, `odn.assign` untuk mencatat dan melepas port drop. Data berlaku per perusahaan aktif (bagian 1.6).

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Jaringan**, lalu klik **ODN**.
2. Atur daftar dengan tiga saringan di atas tabel: **Cari**, **POP**, dan **ODP minimal terpakai (%)** (isi 0 sampai 100). **Cari** mencari kode dan nama ODP atau OLT, label port PON, atau kode langganan dan nama pelanggan di tab **Langganan tanpa port drop**. **POP**: ketik untuk mencari, lalu pilih, dan tombol **Hapus pilihan** mengosongkannya. Di tab ODP dan **Port PON**, **POP** menyisakan aset yang lokasinya berada di bawah POP itu. Di tab **Langganan tanpa port drop**, saringan ini mencocokkan POP pelayan langganan. **ODP minimal terpakai (%)** hanya berlaku di tab ODP dan menyisakan ODP yang terpakai sebesar itu atau lebih. Saringan baru selalu memulai tiap tab dari halaman pertama. Bila saringan tidak menemukan apa pun, tab menulis "Tidak ada ODP yang cocok" (atau "Tidak ada port PON yang cocok", "Tidak ada langganan yang cocok") dengan tombol **Reset filter**.

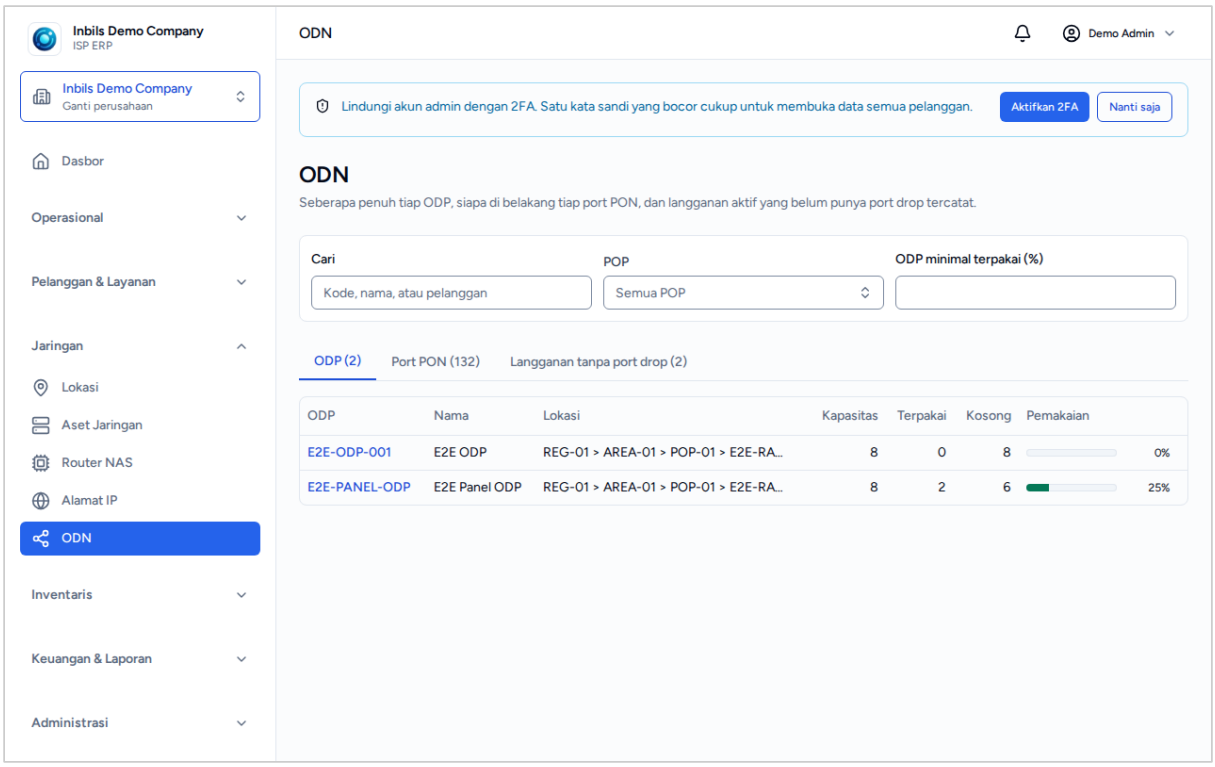

3. Baca tab **ODP**. Namanya diikuti jumlah ODP dalam kurung. Kolom **ODP** berisi kode ODP, dan klik kode itu untuk membuka halaman ODP. Kolom **Nama** dan **Lokasi** berisi nama ODP dan path lokasinya. Kolom **Kapasitas** menghitung port keluaran semua splitter di ODP itu, dengan lencana **Tanpa splitter** bila ODP belum punya splitter. Kolom **Terpakai** menghitung keluaran yang dipegang langganan atau menyuplai splitter lain. Kolom **Kosong** adalah sisanya, dengan lencana **Penuh** bila habis. Kolom **Pemakaian** menampilkan bilah dan persen pemakaian dengan warna yang sama seperti di Alamat IP.

4. Baca tab **Port PON**. Tiap baris adalah satu port PON milik OLT, ditulis "PON" diikuti nomor dan label bila ada. Kolom **Pelanggan** menghitung langganan di belakang port itu lewat semua tingkat splitter. Klik kode di kolom **OLT** untuk membuka halaman OLT.

5. Baca tab **Langganan tanpa port drop**. Tab ini mendaftar langganan berstatus Aktif yang belum punya port drop, sebagai daftar untuk melengkapi data. Kolomnya **Langganan**, **Pelanggan**, **POP layanan**, dan **Status**. Klik kode di kolom **Langganan** untuk membuka halaman langganan. Langganan berstatus lain tidak tampil. Bila semua langganan aktif sudah punya port drop, tab menulis "Semua langganan aktif punya port drop".


   Bila belum ada ODP sama sekali, tab **ODP** menulis **Belum ada ODP** dengan keterangan "ODP adalah aset jaringan bertipe ODP. Daftarkan satu, lalu tambahkan splitter agar punya port." Pemegang Buat aset jaringan (`network_asset.create`) juga melihat tombol **Daftarkan ODP**. Tombol itu membuka form **Buat Aset Jaringan** dengan **Tipe aset** sudah berisi ODP (bagian 5.2).

Setiap tab menampilkan 25 baris per halaman, dengan **Sebelumnya** dan **Berikutnya** bila lebih dari satu halaman.

Membuka halaman OLT, ODC, atau ODP

1. Dari tab **ODP**, klik kode ODP. Dari tab **Port PON**, klik kode OLT.

2. Untuk ODC, atau OLT yang belum punya port PON, buka **Aset Jaringan** (bagian 5.2), buka aset itu, lalu klik **Port ODN**. Tombol ini muncul untuk aset bertipe OLT, ODC, dan ODP bagi pemegang `odn.view`.
3. Baca halamannya. Judulnya kode aset, dengan nama, tipe, dan path lokasinya di bawahnya. Tombol **ODN** kembali ke daftar, dan **Data aset** membuka aset di Aset Jaringan (butuh `network_asset.view`). Pemegang `odn.manage` juga melihat **Tambah port PON** pada OLT, atau **Tambah splitter** pada ODC dan ODP. ODC atau ODP tanpa splitter menulis "Belum ada splitter di" diikuti jenis asetnya.

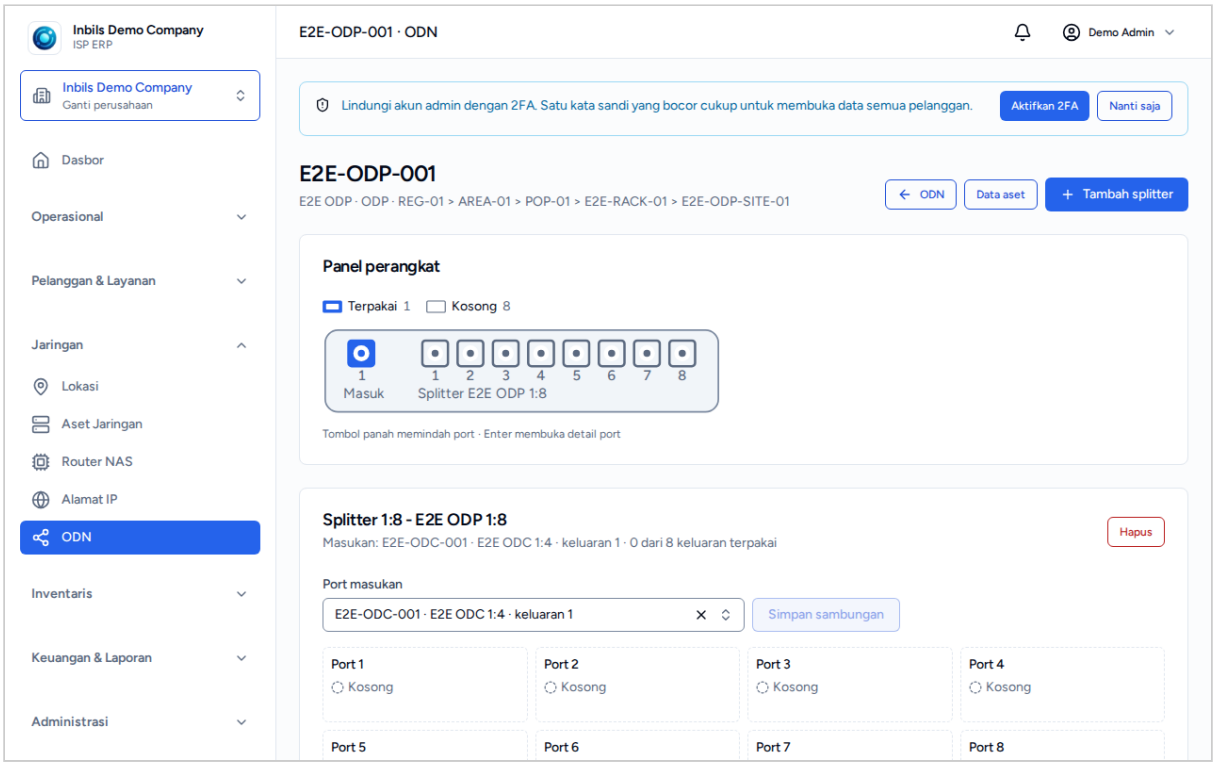

Menambah port PON pada OLT

1. Buka halaman OLT, lalu klik **Tambah port PON**.
2. Isi **Jumlah port** di dialog **Tambah port PON ke** diikuti kode OLT: wajib, bilangan bulat 1 sampai 64, isian awal 1. Port baru diberi nomor setelah nomor tertinggi yang sudah ada.
3. Klik **Tambah port**. Toast `<jumlah> port PON dibuat di <kode OLT>.` muncul.

Kartu **Port PON** di halaman OLT berisi kolom **Port PON** (ditulis "PON" diikuti nomor), **Splitter** (**Belum terhubung**, atau "Splitter #" diikuti nomor internal splitter yang tersambung), **Pelanggan**, dan **Aksi** bagi pemegang `odn.manage`. Nomor internal itu tidak sama dengan rasio atau label splitter. Untuk mencari splitternya, buka halaman ODC atau ODP dan cocokkan lewat baris **Masukan** pada kartu splitter.

Menambah splitter pada ODC atau ODP

1. Buka halaman ODC atau ODP, lalu klik **Tambah splitter**.
2. Isi form di dialog **Tambah splitter ke** diikuti kode aset:
    - **Rasio**: wajib. Pilihannya 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, dan 1:64, isian awal 1:8. Rasio menentukan jumlah port keluaran yang dibuat.

- **Port masukan**: opsional. Ketik kode aset, label splitter, atau label port (paling sedikit 2 huruf), lalu pilih. Daftar menampilkan paling banyak 20 port kosong, yaitu port PON OLT atau port keluaran splitter lain di perusahaan ini, ditulis seperti "OLT-1 · PON 3" atau "ODC-2 · 1:4 · keluaran 2". Tombol **Hapus pilihan** mengosongkan isian, dan isian kosong berarti disambung nanti. Bila tidak ada hasil, daftar menulis "Tidak ada port kosong yang cocok."
- **Label**: opsional, maksimal 100 karakter. Label membantu mengenali splitter pada kartu dan daftar port masukan.

3. Klik **Tambah splitter**. Toast `Splitter 1:<jumlah> ditambahkan ke <kode aset>.` muncul, dan kartu splitter tampil di halaman.

Judul kartu splitter berbunyi "Splitter 1:8", diikuti tanda "-" dan label bila ada. Di bawahnya ada baris **Masukan** dengan port hulu (atau "belum terhubung") dan jumlah keluaran yang terpakai. Pemegang `odn.manage` melihat isian **Port masukan** dengan tombol **Simpan sambungan**, serta tombol **Hapus**. Di bawahnya ada satu kotak per port keluaran. Kotak port bertuliskan **Kosong**, "Menyuplai splitter" diikuti nomor internal splitter hilirnya, atau kode langganan yang memegang port (klik untuk membuka langganan) dengan nama pelanggan dan tombol **Lepas** bagi pemegang `odn.assign`.

Menyambung atau memutus splitter

1. Di kartu splitter, pilih port di **Port masukan**: ketik untuk mencari, lalu pilih. Isian kosong (**Belum terhubung**) memutus sambungan, dan tombol **Hapus pilihan** mengosongkannya.
2. Klik **Simpan sambungan**. Tombol ini aktif setelah pilihan berubah. Toast "Splitter diperbarui." muncul.

Port hulu harus bebas, yaitu tidak dipegang langganan dan bukan masukan splitter lain. Splitter tidak boleh disambung ke keluarannya sendiri atau ke hilirnya, dan rantai ke atas paling banyak 8 splitter.

Menghapus port PON atau splitter

1. Untuk port PON, klik **Hapus** pada barisnya di kartu **Port PON**, lalu klik **Hapus port** di dialog **Hapus PON** diikuti nomornya. Tombol ini hanya ada pada port yang **Belum terhubung**. Nomor port lain tidak berubah. Toast "Port PON dihapus." muncul.
2. Untuk splitter, klik **Hapus** di kartunya, lalu klik **Hapus splitter**. Port keluaran ikut terhapus. Toast "Splitter dihapus." muncul.

Penghapusan ini butuh `odn.manage`. Splitter yang masih punya drop atau splitter hilir ditolak dengan pesan merah di dialog: "Masih ada yang terhubung ke keluarannya. Lepas port drop dan putuskan splitter hilir lebih dulu."

Mencatat dan melepas port drop pelanggan

Catat port drop dari formulir pelanggan baru, dari halaman langganan, atau dari lembar port sebuah ODP di panel perangkat (**Pasang pelanggan**, bagian 5.6), bukan dari halaman daftar ODN. Halaman ODN hanya menunjukkan siapa memegang port dan menyediakan tombol **Lepas**. Semua langkah ini butuh `odn.assign`.

1. Di formulir pelanggan baru, buka tab **Langganan & SPK**, pilih **POP pelayan**, lalu isi **Port drop (ODP)**. Isian ini opsional dan hanya tampil bagi pemegang `odn.assign`. Sebelum POP dipilih, isian nonaktif dengan petunjuk "Pilih POP layanan untuk melihat port kosongnya." Tiap port ditulis dengan nama ODP, jumlah port kosong, dan jarak ODP dari alamat pemasangan (bagian 4.1).

2. Di halaman langganan, buka kartu **Port drop**, lalu klik **Atur port drop**. Bila langganan sudah punya port, tombolnya **Pindahkan port drop**. Kartu menulis "Belum ada port drop tercatat." bila belum ada port.
3. Di dialog **Atur port drop** diikuti kode langganan, isi **Port drop (ODP)**: ketik kode ODP atau label splitter (paling sedikit 2 huruf), lalu pilih. Daftar menampilkan paling banyak 20 port keluaran ODP yang bebas di bawah POP pelayan langganan, ditulis `<kode ODP> · <rasio atau label splitter> · port <nomor>` dengan path lokasi di bawahnya. ODP yang sudah penuh tidak ditawarkan. Pilihan lama tetap berlaku selama Anda mengetik. Pilihan berubah hanya bila Anda memilih port lain atau menekan **Hapus pilihan**.
4. Klik **Atur port drop**, atau **Pindahkan port drop** bila memindahkan. Tombol ini baru aktif setelah Anda memilih port. Toast "Port drop dicatat." muncul, dan port lama dibebaskan saat memindahkan.
5. Untuk melepas, klik **Lepas** di kartu **Port drop**, lalu klik **Lepas port drop** di dialog konfirmasi. Atau klik **Lepas** pada port di kartu splitter. Langganan tetap berlangganan dan port menjadi kosong. Toast "Port drop dilepas." muncul.

Port drop harus berupa port keluaran ODP yang bebas, dan ODP harus berada di bawah POP pelayan langganan. Langganan harus berstatus Menunggu, Aktif, atau Ditangguhkan. Saat langganan dihentikan, sistem melepas port drop-nya sendiri.

Kesalahan umum

- Isian **Port masukan** atau **Port drop (ODP)** tidak menampilkan daftar berarti Anda belum mengetik 2 huruf (isian menulis `Ketik minimal 2 huruf untuk mencari.`), atau tidak ada port bebas yang cocok. Tambah port PON atau splitter, atau lepas port yang tidak dipakai. Tiap pencarian menampilkan paling banyak 20 port, jadi ketik lebih banyak huruf bila port yang dicari tidak muncul.
- ODP tidak muncul di tab **ODP** bila asetnya bukan bertipe ODP, sudah dihapus, atau (saat saringan **POP** dipakai) ditempatkan langsung di lokasi POP itu. Saringan **POP** hanya mencocokkan lokasi di bawah POP, yaitu Rak atau Site. Perbaiki di Aset Jaringan (bagian 5.2).
- `ODP ini tidak berada di bawah POP layanan langganan <kode>.` berarti lokasi ODP berada di luar POP pelayan langganan. Ubah lokasi ODP di Aset Jaringan ke lokasi di bawah POP itu, atau ubah POP pelayan langganan.
- "Langganan ini belum punya POP layanan, jadi belum ada port yang bisa ditawarkan." berarti langganan belum punya POP pelayan. Isi POP pelayan lebih dulu.
- "Tidak ada port kosong yang cocok di bawah POP ini." berarti tidak ada port keluaran ODP yang bebas di bawah POP pelayan untuk kata yang diketik.
- "Port ini sudah dipakai." berarti port sudah dipegang langganan atau menjadi masukan splitter. Buka ulang halaman dan pilih port lain.
- "Splitter tidak dapat dihubungkan ke keluarannya sendiri atau ke apa pun di hilirnya." menolak sambungan yang membentuk lingkaran. Pilih port hulu di luar hilir splitter itu.
- `Rantai fiber di atas port ini lebih dari 8 splitter.` menolak rantai splitter yang terlalu dalam. Sambungkan ke port yang lebih dekat ke OLT.
- `Langganan <kode> tidak dalam layanan, jadi tidak dapat memakai port drop.` berarti hanya langganan berstatus Menunggu, Aktif, atau Ditangguhkan yang boleh memegang port drop.
- "Masih ada yang terhubung ke keluarannya. Lepas port drop dan putuskan splitter hilir lebih dulu." menolak penghapusan splitter. Lepas semua port drop dan putuskan splitter hilir lebih dulu.

- "Sebuah splitter terhubung ke port PON ini. Putuskan lebih dulu." menolak penghapusan port PON yang baru saja disambung. Putuskan splitternya, lalu hapus port.
- Tombol **Tambah port PON**, **Tambah splitter**, **Simpan sambungan**, dan **Hapus** tidak muncul tanpa `odn.manage`. Staf hanya punya `odn.view` dan `odn.assign`.


5.6 Panel perangkat

Panel perangkat menggambar router, switch, OLT, ONU/ONT, ODC, ODP, dan rak seperti wajah perangkat aslinya: setiap port ada di tempat port itu berada, dan warnanya menunjukkan statusnya. Buka panel saat Anda perlu tahu port mana yang kosong atau terpakai, perangkat mana yang tersambung ke sebuah port, siapa pelanggan di belakang port itu, dan lewat OLT, ODC, dan ODP mana serat seorang pelanggan berjalan. Panel hanya membaca dan mencatat data di Inbils. Inbils tidak menghubungi perangkatnya, jadi lampu link dan lalu lintas per port tidak ada di sini.

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, dan staf melihat panel, dan hanya admin dan manajer yang mengubahnya. Izin: `network_asset.view` membuka panel, dan `odn.view` menambahkan data ODN di dalamnya (port PON, splitter, pelanggan di port, jalur fiber). `network_asset.update` mengizinkan memilih model, memberi label, menyambung port, dan memasang perangkat di rak. Memilih atau mengganti model OLT dan ODP juga butuh `odn.manage`. Memasang pelanggan di port ODP dan melepas port drop butuh `odn.assign`, yang dengan peran bawaan dimiliki staf juga. Panel tidak menambah izin baru. Gambar di bagian ini diambil dari data contoh tanpa RADIUS, jadi port pelanggan berwarna **Terpakai**, bukan **Online** atau **Offline** (lihat "Membaca warna port").

Membuka panel


1. Di sidebar, buka grup **Jaringan**, klik **Aset Jaringan**, lalu klik kode aset (bagian 5.2). Kartu **Panel perangkat** ada di atas kartu **Detail aset**, dan hanya ada untuk aset bertipe Router, Switch, OLT, ONU/ONT, ODC, ODP, dan Rak.
2. Panel yang sama tampil di tiga tempat lain: kartu **Panel router** di rincian **Router NAS** (untuk aset router milik NAS itu, bagian 5.3), kartu **Panel perangkat** di halaman OLT, ODC, dan ODP di **ODN** (bagian 5.5), dan jalur fiber di **Lacak Aset** (lihat "Melacak jalur fiber").
3. Tunggu gambarnya muncul. Selama data dimuat, kartu menampilkan bidang abu-abu, dan sisa halaman sudah bisa dibaca.
4. Baca keterangan di bawah judul kartu: nama model dan tinggi unitnya (misalnya "MikroTik CCR2004-16G-2S+ · 1U"), "Susunan manual" diikuti jumlah port bila port disusun sendiri, atau, pada rak, tinggi rak dan jumlah perangkat ("42U · 2 perangkat"). ODC dan ODP tidak punya keterangan, karena gambarnya mengikuti splitter.
5. Baca gambarnya seperti unit aslinya. Nomor port tercetak di atas atau di bawah port, nama blok ("Slot 1", "Ethernet 1-8", "Uplink") ada di bawah blok, dan simbol daya, konsol, USB, WLAN, serta reset hanya gambar yang tidak bisa diklik.

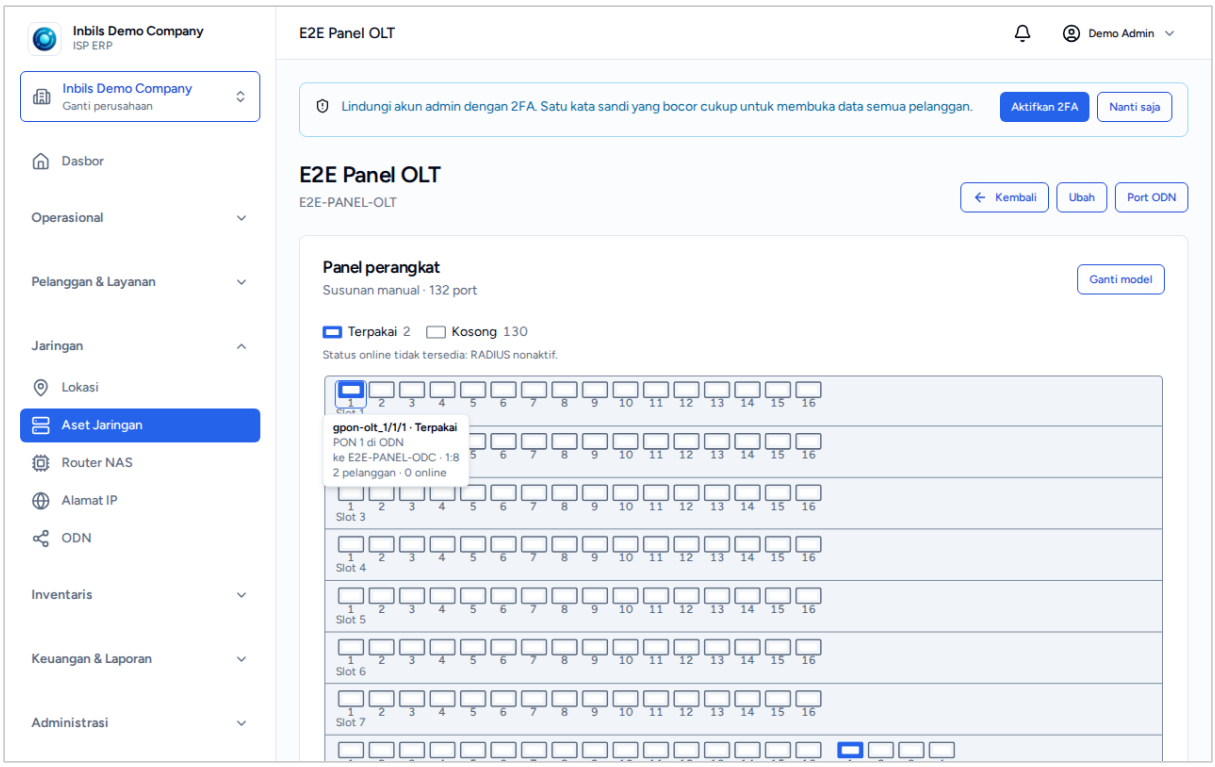

Memilih model perangkat

Aset Router, Switch, OLT, dan ONU/ONT yang baru dibuat belum punya gambar sampai Anda memilih modelnya. Pengguna tanpa `network_asset.update` hanya membaca "Model perangkat belum dipilih. Minta admin memilih model agar panel tampil."

1. Buka rincian aset. Di kartu **Panel perangkat**, baca judul **Pilih model perangkat** dan kalimat "Panel digambar dari model perangkat. Pilih dari katalog atau susun port sendiri."
2. Isi **Model perangkat** (wajib). Isian ini kotak cari dengan petunjuk "Cari vendor atau model": ketik sebagian vendor atau model, lalu klik hasilnya. Bila isian **Vendor** dan **Model** di aset memuat nama sebuah model katalog, Inbils sudah memilihkannya dan menulis "Disarankan dari vendor dan model aset ini." Misalnya vendor MikroTik dengan model "hAP ac2 RBD52G-5HacD2HnD" disarankan "MikroTik hAP ac² (RBD52G-5HacD2HnD)". Pilihan hanya berisi model untuk tipe aset itu, dan unit rak memuat tingginya (misalnya 1U) sebagai keterangan.
3. Klik **Terapkan model**. Toast "Model perangkat diterapkan." muncul dan gambarnya tampil. Semua port barunya **Kosong**.

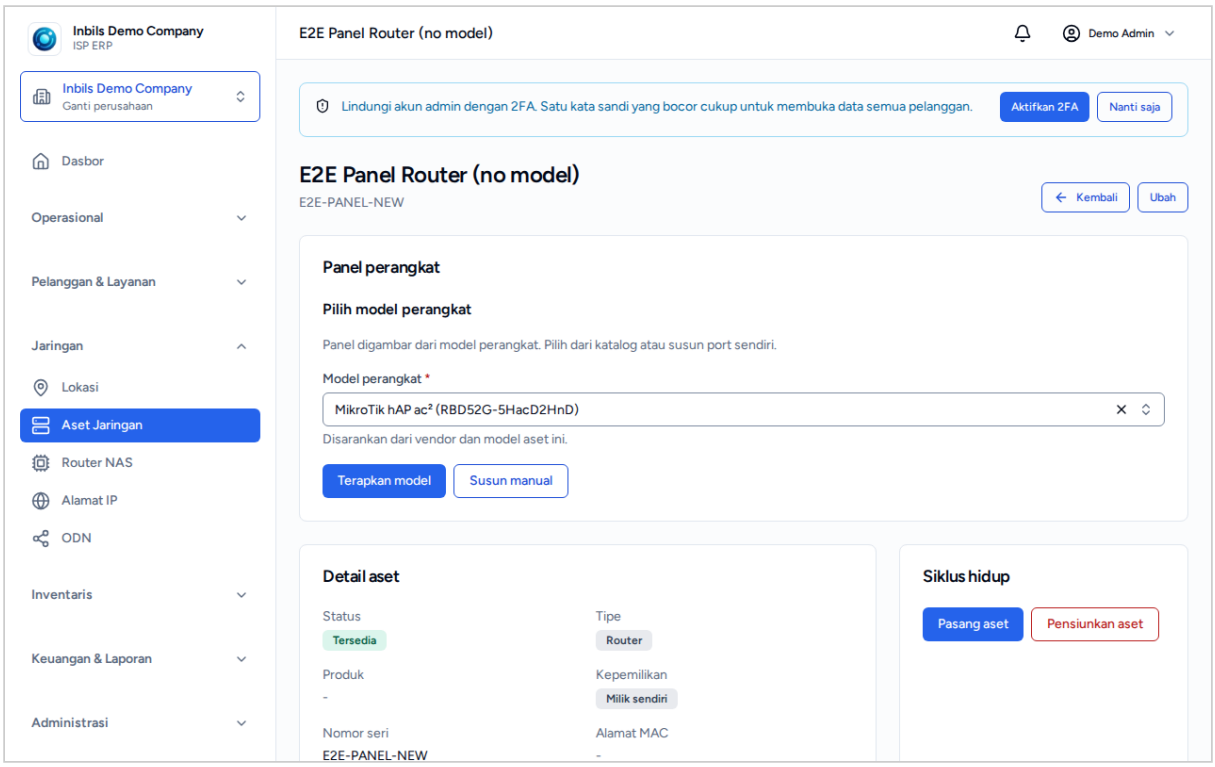

Katalog memuat 14 model:

Tipe	Model di pilihan
Router	MikroTik hAP ac² (RBD52G-5HacD2HnD), MikroTik RB4011iGS+RM, MikroTik CCR2004-16G-2S+
Switch	MikroTik CRS326-24G-2S+RM, MikroTik CRS317-1G-16S+RM, Umum Switch 8 port, Umum Switch 24 port + 2 SFP, Umum Switch 48 port + 4 SFP
OLT	ZTE ZXA10 C320 · 2× GTGH (32 PON), ZTE ZXA10 C320 · 2× GTGO (16 PON), Huawei SmartAX MA5608T · 2× GPFD (32 PON)
ONU/ONT	Umum ONT 1 PON · 4 LAN · 2 POTS · WLAN
ODP	Umum ODP 1:8, Umum ODP 1:16

Model OLT juga mendaftarkan port PON ke ODN: model dengan 32 slot PON membuat port PON yang belum ada di register (bagian 5.5). Nama port mengikuti nama di unit aslinya, misalnya `gpon-olt_1/2/1` pada ZTE C320 atau `0/1/0` pada Huawei MA5608T. Baris **Di register ODN** di lembar port (lihat "Menghubungkan port") tetap menulis nomor PON seperti di tabel ODN ("PON 17").

Untuk unit yang tidak ada di katalog, susun port sendiri:

1. Klik **Susun manual**. Satu baris isian muncul: **Jenis port**, **Jumlah**, dan **Awalan nama**.
2. Pilih **Jenis port**: **RJ45 (kabel LAN)** atau **SFP / SFP+ (fiber)**, dan untuk ONU/ONT juga **SC (fiber)** dan **RJ11 (telepon)**. Isi **Jumlah** (1 sampai 64) dan, bila perlu, **Awalan nama** (maksimal 20 karakter). Awalan yang kosong memakai bawaan jenisnya: ether, sfp, PON, TEL, atau LAN untuk RJ45 di ONU/ONT. Port dinamai awalan diikuti nomornya, misalnya ether1.
3. Klik **Tambah baris** untuk kelompok port berikutnya (paling banyak 8 baris), atau tombol ikon tempat sampah **Hapus baris N** untuk membuang satu baris. Tulisan "Total N port (paling banyak 256)" menghitung semua baris.

Baris dengan 13 port atau lebih digambar dalam dua tingkat.

4. Klik **Terapkan model**. Klik **Pilih dari katalog** untuk kembali ke daftar model.

Susunan manual tidak punya blok PON. Pada OLT, port PON yang sudah ada di ODN digambar di baris tambahan **Port PON di luar model**, tanpa nama dari unit aslinya. Pilih model katalog bila ada, supaya port PON tergambar di tempatnya.

Untuk mengganti model:

1. Klik **Ganti model** di kanan atas kartu. Tombol ini ada pada Router, Switch, OLT, dan ONU/ONT yang sudah punya model, bagi pemegang `network_asset.update`.
2. Baca dialog **Ganti model perangkat**: "Port yang bernama sama tetap menyimpan label, catatan, dan sambungannya. Port yang tidak ada di model baru dihapus; port yang masih terhubung menahan penggantian." Port dianggap sama bila kelompok dan nomornya sama di model lama dan baru, misalnya ether1 sampai ether5 di dua model router.
3. Pilih model baru, atau klik **Susun manual**, lalu klik **Terapkan model**. Bila ada port yang masih terhubung dan tidak ada di model baru, pesan merah di dialog menyebut port itu. Lepas sambungannya lebih dulu (lihat "Menghubungkan port").

ODC dan ODP tidak memakai model sendiri: gambarnya mengikuti splitter di ODN, satu baris per splitter, dengan port **Masuk** (masukan splitter) dan port keluarannya. ODC atau ODP tanpa splitter menulis "Belum ada splitter. Tambah splitter di halaman ODN." dengan tombol **Buka halaman ODN** (bagi pemegang `odn.manage`). Pada ODP tanpa splitter, pilihan Umum ODP 1:8 atau Umum ODP 1:16 (butuh `odn.manage`) membuat splitter pertamanya sekaligus.

Membaca warna port

Legenda di atas gambar hanya memuat status yang sedang ada di panel itu, dengan jumlah port di sampingnya (misalnya "Terpakai 2" dan "Kosong 130"). Setiap status punya tanda selain warna, jadi gambar tetap terbaca bagi orang yang sulit membedakan warna:

Status	Tampilan port	Arti
Kosong	garis tanpa isi	Menurut data Inbils, tidak ada perangkat yang tersambung dan tidak ada pelanggan.
Terpakai	isi biru	Port tersambung ke perangkat lain, memberi makan sebuah splitter, atau dipegang pelanggan yang status onlinenya tidak diketahui.
Online	isi hijau dengan titik di lubang	Pelanggan di port itu, atau salah satu pelanggan di belakangnya, punya sesi RADIUS yang terbuka.
Offline	isi abu-abu dengan garis pendek di lubang	Ada pelanggan di port itu atau di belakangnya, tetapi tidak satu pun punya sesi RADIUS yang terbuka.
Diisolir	isi oranye dengan arsiran miring	Langganan pemegang port berstatus Ditangguhkan atau diblokir.
Dinonaktifkan	isi merah dengan tanda silang	Seseorang menandai port nonaktif di panel (saklar **Nonaktifkan port**). Ini penanda saja, pengaturan perangkatnya tidak berubah.
Belum terdaftar	garis putus-putus	Port ada di model, tetapi register belum punya barisnya. Pada OLT, ini berarti baris port PON-nya belum ada di ODN.

Status **Online** dan **Offline** hanya muncul bila RADIUS menyala. Legenda menulis "Online = sesi RADIUS terbuka, diperbarui paling lama tiap 15 detik." Sesi yang tidak memberi kabar selama 15 menit tidak dihitung. Bila RADIUS nonaktif atau tidak terjangkau, legenda menulis "Status online tidak tersedia: RADIUS nonaktif." atau "Status online tidak tersedia: RADIUS tidak dapat dihubungi.", dan port berpelanggan tampil **Terpakai**. Halaman tetap terbuka.

Port yang memberi makan sebuah splitter (port PON, dan output ODC yang mengisi ODP) menyala mengikuti pelanggan di belakangnya: satu pelanggan online cukup untuk membuatnya **Online**, dan tooltip-nya menulis jumlah pelanggan dan berapa yang online.

Untuk membaca satu port:


- Arahkan penunjuk ke port, atau fokuskan dengan keyboard, untuk melihat tooltip: nama port dan statusnya, nomor di ODN ("PON 1 di ODN"), label, tujuan sambungan ("ke E2E-PANEL-ODC · 1:8"), pelanggan, dan "2 pelanggan · 0 online". Di layar sentuh tidak ada tooltip: ketuk port untuk membuka lembar port, yang memuat semua isi tooltip.
- Klik port, tekan Enter, atau tekan Spasi untuk membuka lembar port (lihat "Menghubungkan port").
- Tab masuk ke panel di satu port saja, dan Tab berikutnya keluar dari panel. Tombol panah memindah fokus antar port, Home dan End ke port pertama dan terakhir, dan Escape menutup lembar port dengan fokus kembali ke port itu.
- Pembaca layar menyebut nama, label, status, dan tujuan sebuah port, misalnya "ether3, cadangan: Dinonaktifkan".

Menghubungkan port

Klik sebuah port untuk membuka lembar port, yang terbuka di sisi kanan layar (dari bawah di ponsel). Judulnya nama port dan labelnya (misalnya "sfp-sfpplus1 · ke OLT"), dan di bawahnya tertulis kelompok port dan kode aset ("Ethernet 1-8 · E2E-PANEL-RTR"). Bagian atas lembar memuat **Status**, **Kecepatan**, **Terhubung ke** (tautan ke halaman perangkat tujuan), **Di register ODN** (port PON), **Pelanggan di bawah** (port yang memberi makan splitter), dan **Catatan**. Bagian di bawahnya mengikuti jenis port.

Untuk menyambung port router, switch, uplink OLT, atau port ONU/ONT ke port perangkat lain (butuh `network_asset.update`):

1. Klik port yang berstatus **Kosong**, lalu klik **Hubungkan ke port lain** di bagian **Sambungan**.
2. Isi **Perangkat tujuan**: ketik kode atau nama perangkat, lalu klik hasilnya. Daftarnya hanya memuat router, switch, OLT, dan ONU/ONT yang sudah punya model, kecuali aset ini sendiri. Bila tidak ada yang cocok, daftar menulis "Tidak ada perangkat berpanel yang cocok."
3. Isi **Port tujuan**. Sebelum perangkat dipilih, isian ini menulis "Pilih perangkat tujuan dulu". Sesudahnya, isian menawarkan port kosong perangkat itu, ditulis dengan namanya dan labelnya bila ada. Bila perangkat itu tidak punya port kosong, daftar menulis "Perangkat itu tidak punya port kosong."
4. Klik **Hubungkan**. Toast "Port dihubungkan." muncul, dan kedua port berubah menjadi **Terpakai**. Bagian **Terhubung ke** menulis tautan ke perangkat tujuan, misalnya "E2E-PANEL-OLT · UP2". Di panel perangkat tujuan, portnya juga **Terpakai** dan menunjuk balik ke port ini.

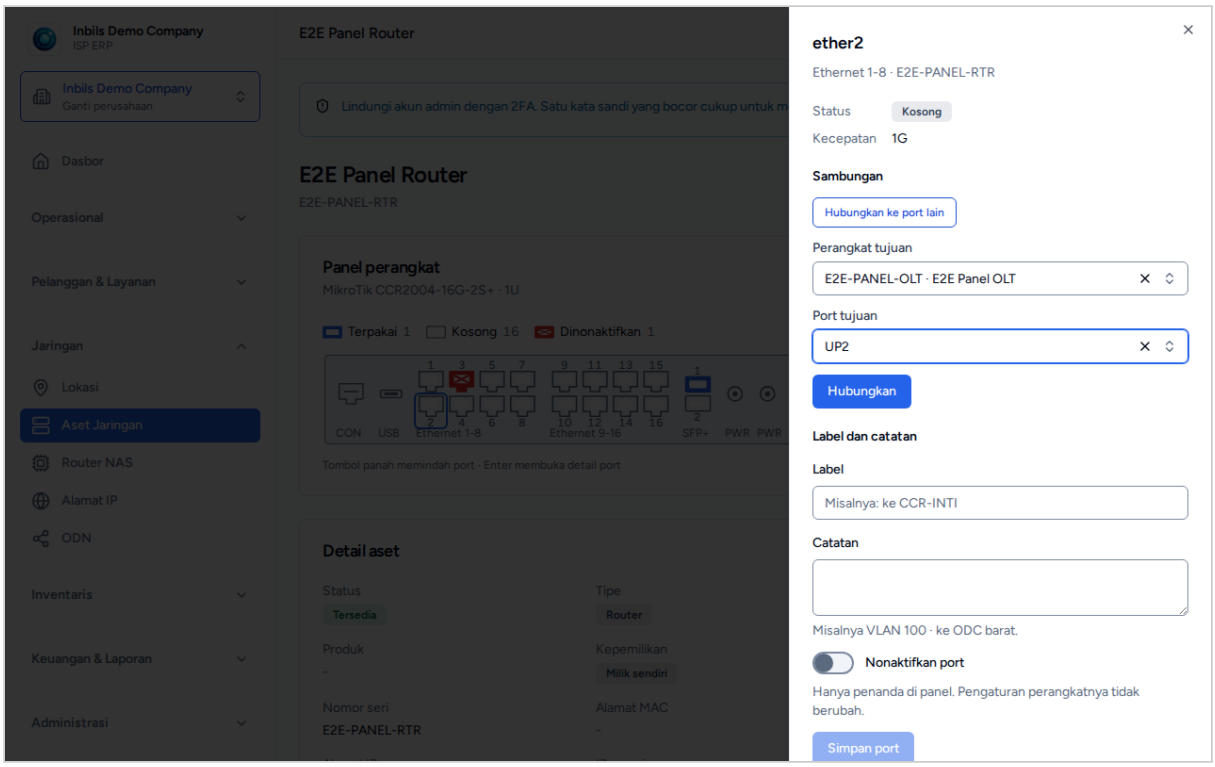

Untuk melepas sambungan, buka port di salah satu ujung, klik **Lepas sambungan**, lalu klik **Lepas sambungan** lagi di dialog "Lepas sambungan ether2?" yang menjelaskan "Port ether2 dan port UP2 di E2E-PANEL-OLT menjadi kosong." Toast "Sambungan port dilepas." muncul, dan kedua port kembali **Kosong**.

Bagian **Label dan catatan** di lembar yang sama menyimpan keterangan port:

1. Isi **Label** (maksimal 64 karakter, misalnya "ke CCR-INTI") dan **Catatan** (maksimal 255 karakter, misalnya "VLAN 100 · ke ODC barat."). Label tampil di tooltip dan di judul lembar.
2. Nyalakan saklar **Nonaktifkan port** bila port sengaja dimatikan di unitnya, dan Anda ingin panel menunjukkannya. Panel menulis "Hanya penanda di panel. Pengaturan perangkatnya tidak berubah."
3. Klik **Simpan port**. Tombol ini aktif setelah ada perubahan. Toast "Port diperbarui." muncul dan "Tersimpan." tampil di samping tombol.

Port ODN punya isi lembar sendiri:


- Port PON OLT dan output ODC atau ODP menulis di mana ia tersambung dan berapa pelanggan di belakangnya. Tombol **Buka halaman ODN** membuka halaman splitter atau aset itu (butuh `odn.view`). Sambungan splitter, port PON, dan splitter diatur di ODN (bagian 5.5), bukan dari panel.
- Port ODP yang dipegang pelanggan menampilkan bagian **Pelanggan** dengan **Langganan** (kode dan status), **Pelanggan**, **Paket**, dan **Sesi** ("Online sejak" disusul tanggal dan jam, "Offline", atau "Status online tidak tersedia."). Tombolnya **Buka langganan** (butuh `customer.subscription.view`), **Buka pelanggan** (butuh `customer.view`), **Lacak jalur**, **Blokir internet** atau **Buka blokir** (butuh `customer.subscription.block`, dialognya sama dengan di bagian 5.3), dan **Lepas port drop** (butuh `odn.assign`). Dialog "Lepas ... dari port ...?" menjelaskan "Port menjadi kosong. Langganannya sendiri tidak berubah." Klik **Lepas port drop** untuk melanjutkan.
- Port output ODP yang kosong menampilkan **Pasang pelanggan** (butuh `odn.assign`). Isi **Langganan**: ketik kode langganan atau nama pelanggan, lalu klik hasilnya. Daftarnya hanya memuat langganan yang belum punya port

drop dan dilayani POP di atas ODP itu ("Hanya langganan yang belum punya port drop dan dilayani POP di atas ODP ini."). Klik **Pasang pelanggan**, dan toast "Port drop dicatat." muncul. Ini jalan ketiga mencatat port drop, di samping formulir pelanggan dan halaman langganan (bagian 5.5).

- Port yang ada di model OLT tetapi belum ada di ODN menulis "Port ini ada di model, tetapi belum terdaftar di ODN." Port **Masuk** pada splitter menulis apakah masukannya sudah tersambung ke port hulu, dan sambungannya diatur di halaman ODN.
- Port ONU/ONT yang menghadap serat (**PON SC/APC**) menampilkan pelanggan dari langganan ONU/ONT itu, dengan tujuan ke port output ODP-nya. Lembarnya punya **Lacak jalur** tetapi tidak punya **Lepas port drop**, karena ODP yang memegang drop-nya. Port LAN dan POTS ONU/ONT berlaku seperti port router.

Panel di ponsel

Di layar sempit (lebar di bawah 640 piksel), gambar panel tidak mengecil. Gambar tetap berukuran besar, dan tiap port berukuran paling sedikit 44 piksel supaya mudah diketuk di layar sentuh. Gambar bergeser ke samping di dalam kartu, dan halaman tidak ikut bergeser. Legenda berada di luar bagian yang bergeser dan menempel di bawah bilah atas saat halaman digulir, jadi legenda selalu terbaca. Ketuk port untuk membuka lembar port, yang naik dari bagian bawah layar dan memuat semua yang ada di tooltip.

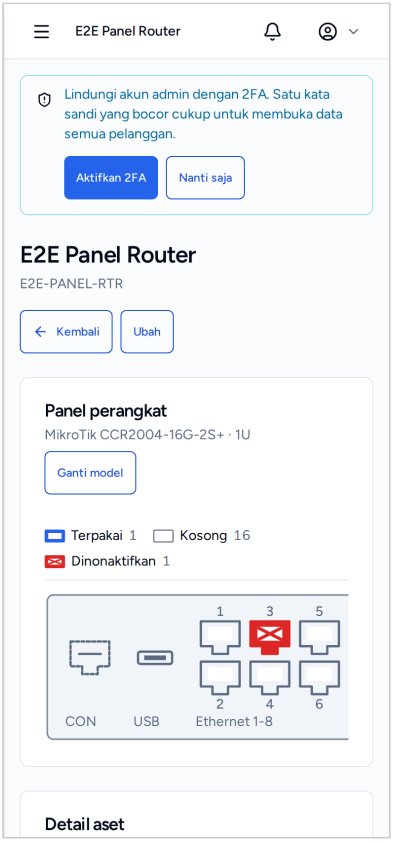


Memasang perangkat di rak

Rak di sini adalah aset bertipe Rak, bukan lokasi bertipe Rak di pohon lokasi (bagian 5.1). Buat aset bertipe Rak di Aset Jaringan (bagian 5.2) dan buka rinciannya.

1. Di kartu **Panel perangkat**, baca judul **Tentukan ukuran rak**. Isi **Tinggi rak (U)** (1 sampai 52, isian awal 42), lalu klik **Simpan**. Toast "Ukuran rak disimpan." muncul dan rak digambar dari U1 di bagian bawah sampai U

teratas di atas. Pengguna tanpa `network_asset.update` membaca "Ukuran rak belum ditentukan. Minta admin menentukannya agar isi rak tampil."

2. Rak yang kosong menulis "Rak masih kosong. Pilih slot U untuk memasang perangkat." Tiap slot kosong punya tanda plus, dan namanya ("U12 kosong, pasang perangkat") dibaca pembaca layar. Klik slot kosong.
3. Di dialog **Pasang perangkat di U12** (nomor sesuai slot yang Anda klik), baca "E2E-PANEL-RACK, 42U. U1 ada di bagian bawah rak." Isi **Perangkat**: ketik kode atau nama aset, lalu klik hasilnya. Daftarnya memuat semua aset selain rak. Periksa **Mulai di U** (terisi dari slot yang Anda klik) dan **Tinggi (U)** (1 sampai 10, isian awal 1).
4. Klik **Pasang di rak**. Toast "Posisi rak disimpan." muncul. Perangkat tampil sebagai batang berlabel kode dan namanya, dengan gambar mini wajahnya, dan jumlah perangkat di keterangan kartu bertambah satu (misalnya "42U · 3 perangkat").

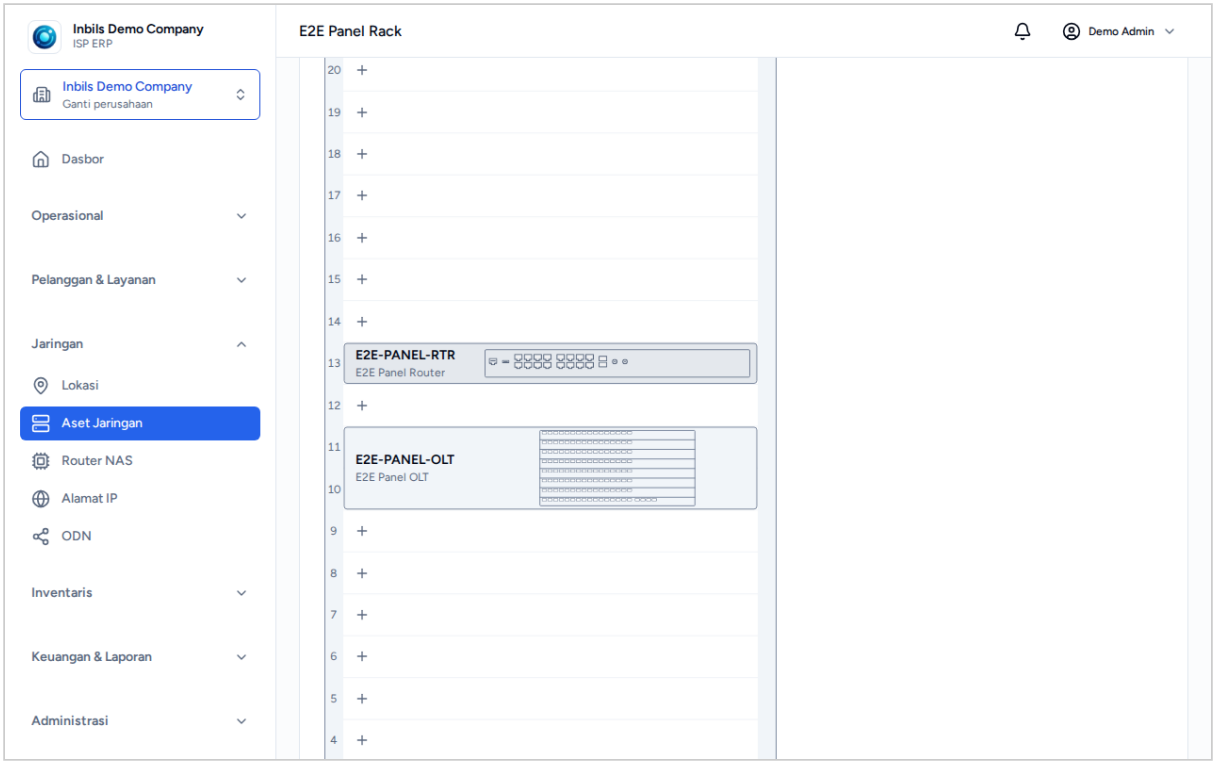


Untuk memindahkan atau melepas perangkat, klik batangnya. Dialog berjudul "{kode perangkat} di {kode rak}" memuat tautan **Buka halaman aset** serta isian **Mulai di U** dan **Tinggi (U)**. Ubah angkanya lalu klik **Simpan posisi**, atau klik **Lepas dari rak** (toast "Perangkat dilepas dari rak."). Untuk mengubah ukuran rak, klik **Ubah ukuran** di kanan atas kartu. Rak tidak bisa diperkecil sampai di bawah U tertinggi yang terisi. Pengguna tanpa `network_asset.update` tidak melihat slot kosong yang bisa diklik, dan klik pada batang membuka halaman asetnya.

Melacak jalur fiber

Jalur fiber menunjukkan lewat perangkat mana serat seorang pelanggan berjalan, dari OLT sampai ONU/ONT di rumahnya. Jalurnya butuh port drop yang sudah tercatat (bagian 5.5) dan `odn.view`. Ada dua jalan masuk:

1. Buka lembar port milik pelanggan (port output ODP yang dipegang pelanggan, atau port PON ONU/ONT-nya), lalu klik **Lacak jalur**.
2. Atau buka **Lacak Aset** (bagian 5.2), cari ONU/ONT dengan kodenya, lalu klik **Jalur fiber** di kolom **Langganan** pada baris yang punya langganan.

Halaman **Lacak Aset** menampilkan kartu **Jalur fiber** diikuti kode langganan, dengan nama pelanggan di bawahnya. Legenda di atas gambar memuat status jalur. Gambar di bawahnya berisi satu kartu per titik, dari OLT di kiri sampai pelanggan di kanan. Tiap kartu menulis kode asetnya, dan di bawah gambar kecil perangkatnya tertulis port yang dilalui: port PON untuk OLT (misalnya `gpon-olt_1/1/1`), port output untuk ODC dan ODP ("KODE · 1:8 · 1"), dan nama pelanggan untuk ONU/ONT. Bila langganan tidak punya ONU/ONT, kartu terakhir berjudul **Pelanggan** dan hanya menulis nama pelanggan. Port yang dilalui diberi lingkaran, dan garis penghubung memakai warna status drop. Klik kartu untuk membuka halaman asetnya.

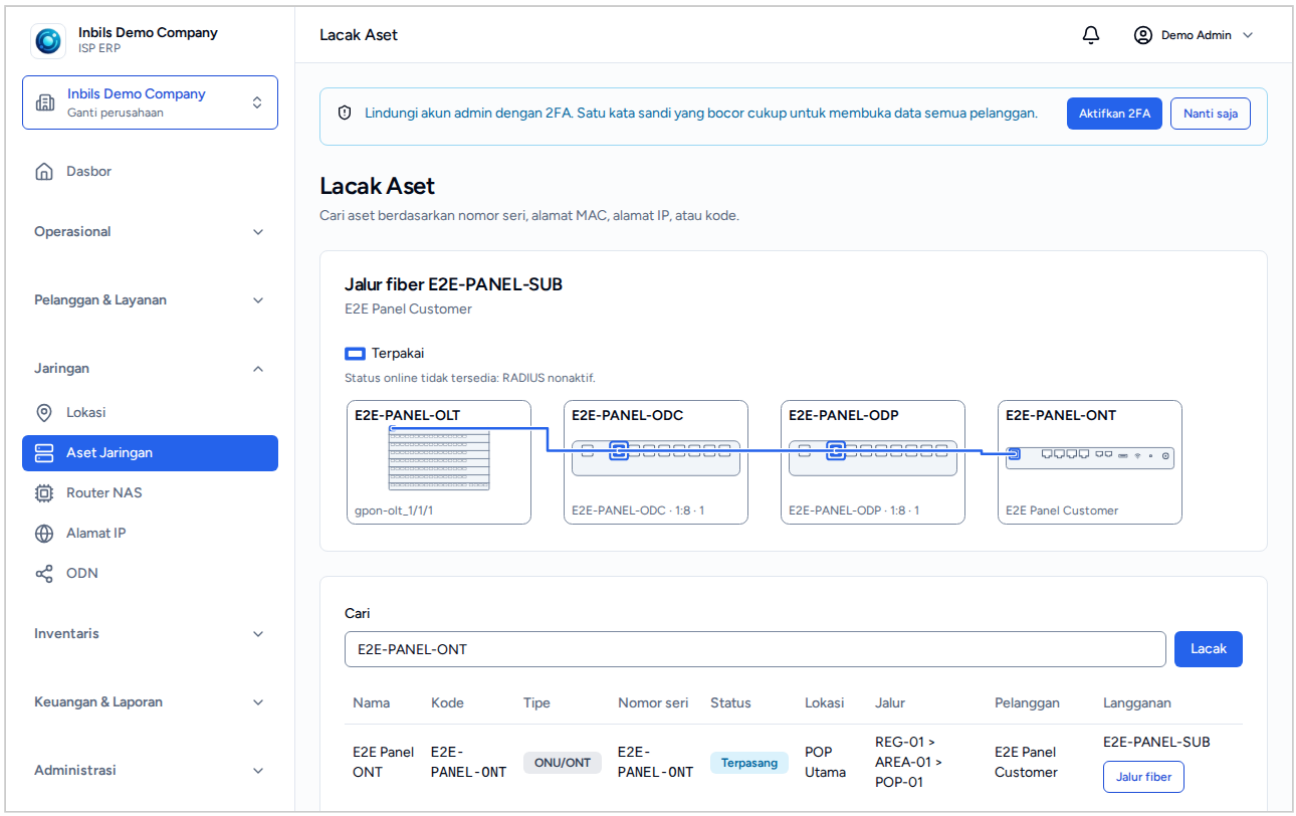

Langganan tanpa port drop menulis "Belum ada port drop tercatat untuk {kode}. Atur di halaman langganan.", dengan tombol **Buka langganan**. Catat port drop-nya dulu (bagian 5.5).

Kesalahan umum

- Kartu **Panel perangkat** tidak ada di rincian aset: tipe aset bukan Router, Switch, OLT, ONU/ONT, ODC, ODP, atau Rak, atau akun Anda tidak punya `network_asset.view`.
- Kartu hanya menulis "Model perangkat belum dipilih. Minta admin memilih model agar panel tampil.": aset belum punya model dan akun Anda tidak punya `network_asset.update`.
- Kartu menulis "Port PON dan splitter tampil untuk pengguna dengan akses ODN." dan blok PON atau splitter tidak tergambar: akun Anda tidak punya `odn.view`.
- **Terapkan model** pada OLT atau ODP ditolak dengan galat 403, walau pilihan modelnya tampil: server juga meminta `odn.manage`. Minta admin menambahkan izin itu.
- "OLT ini sudah punya 32 port PON terdaftar; model ini hanya 16." (angkanya mengikuti OLT dan model Anda): OLT punya lebih banyak port PON di ODN daripada slot di model. Pilih model dengan slot PON sebanyak itu, atau hapus port PON yang tidak dipakai di ODN (bagian 5.5).

- "Port ether3 dan ether4 masih terhubung. Lepas sambungannya dulu." di dialog **Ganti model perangkat**: model baru tidak punya port itu. Lepas sambungannya, lalu terapkan lagi.
- "Port UP2 di E2E-PANEL-OLT sudah terhubung." di bawah **Port tujuan**: orang lain mengambil port itu saat formulir Anda terbuka. Pilih port kosong yang lain.
- Isian **Perangkat tujuan** tidak menemukan perangkat yang Anda cari: daftarnya hanya memuat router, switch, OLT, dan ONU/ONT yang sudah punya model. Pilih model perangkat itu dulu.
- Port pelanggan tampil **Terpakai**, bukan **Online** atau **Offline**: RADIUS belum menyala atau tidak terjangkau, dan legenda menyebut alasannya (bagian 5.3).
- "U13 sudah terisi E2E-PANEL-RTR." di dialog rak: perangkat lain memegang U itu. Pilih U lain atau kurangi **Tinggi (U)**. Pesan "Posisi melewati tinggi rak (42U)." berarti perangkat melewati puncak rak, dan "Rak belum punya ukuran." berarti ukuran rak belum diisi.
- "Rak berisi perangkat sampai U13; ukurannya tidak boleh lebih kecil." di dialog **Ubah ukuran rak**: lepas perangkat di U yang lebih tinggi dulu, atau isi ukuran yang lebih besar.
- Tombol **Ganti model**, **Hubungkan ke port lain**, **Simpan port**, atau **Ubah ukuran**, dan slot rak yang bisa diklik, tidak tampil: akun Anda tidak punya `network_asset.update`.
- Tombol **Jalur fiber** di **Lacak Aset** tidak tampil: tombol itu butuh `odn.view`, dan hanya baris dengan langganan yang memilikinya.

6. Inventaris

6.1 Permintaan Barang

Permintaan Barang mengatur pengambilan material dari gudang untuk pekerjaan lapangan: pengajuan, persetujuan, penyiapan, sampai serah terima barang. Buka menu ini untuk mengajukan barang, memutuskan pengajuan, atau memproses barang di gudang.

Peran yang dapat memakai: admin (semua langkah), manajer (melihat semua, menyetujui, menolak, membatalkan), dan staf (melihat semua, menyiapkan, menyerahkan). Izin: `inventory.request.view.own`, `inventory.request.view.all`, `inventory.request.create`, `inventory.request.cancel.own`, `inventory.request.approve`, `inventory.request.reject`, `inventory.request.prepare`, `inventory.request.issue`. Peran khusus dapat diberi izin ini di bagian 8.6 (Peran).


Menu tampil di sidebar bagi pemegang `inventory.request.view.own` atau `inventory.request.view.all`. Pemegang `view.own` hanya melihat permintaan buatannya, sedangkan pemegang `view.all` melihat semua permintaan di perusahaan aktif (bagian 1.6). Pada peran bawaan hanya admin yang memegang `inventory.request.create`, jadi hanya admin yang melihat tombol **Buat Permintaan Barang** di web.

Teknisi membuat permintaan di aplikasi teknisi, dan permintaan itu langsung berstatus **Menunggu persetujuan** tanpa tahap draf.

Pemisahan tugas berlaku untuk semua pengguna, termasuk admin. Pemohon tidak boleh menyetujui, menolak, atau menyerahkan permintaannya sendiri, dan penyetuju tidak boleh menyiapkan atau menyerahkan barang yang ia setujui. Tombol langkah yang dilarang itu tidak tampil. Peran yang tidak memuat `roles.manage` juga tidak boleh memegang izin setujui atau tolak bersama izin siapkan, serahkan, terima, keluarkan, atau pindahkan stok. Bila Anda menyimpan peran dengan pasangan izin seperti itu (bagian 8.6), sistem menolak dengan pesan seperti `Pemisahan tugas (persetujuan permintaan barang vs pelaksanaan gudang): inventory.request.approve tidak boleh digabung dengan inventory.request.prepare.`

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Inventaris**, lalu klik **Permintaan Barang**.
2. Lihat tab di atas daftar:
    - **Permintaan Saya**: permintaan yang Anda buat. Lencana angka menghitung permintaan Anda yang masih **Draf** atau sudah **Siap diambil**.
    - **Persiapan & Antrean Gudang**: permintaan berstatus **Menunggu persetujuan**, **Disetujui**, **Disiapkan**, atau **Siap diambil**. Tab ini tampil bagi pemegang izin setujui, siapkan, atau serahkan. Lencana angkanya hanya menghitung permintaan yang bisa Anda proses sekarang: yang menunggu keputusan Anda, yang siap disiapkan, atau yang siap diserahkan. Permintaan yang menunggu orang lain, atau yang tidak boleh Anda proses karena pemisahan tugas, tidak dihitung, jadi lencana bisa lebih kecil daripada jumlah baris di tab.
    - **Semua Permintaan**: semua permintaan perusahaan dalam semua status. Tab ini tampil bagi pemegang `inventory.request.view.all`.
    - **Pengembalian material**: berkas pengembalian material, dibahas di bagian 6.8.

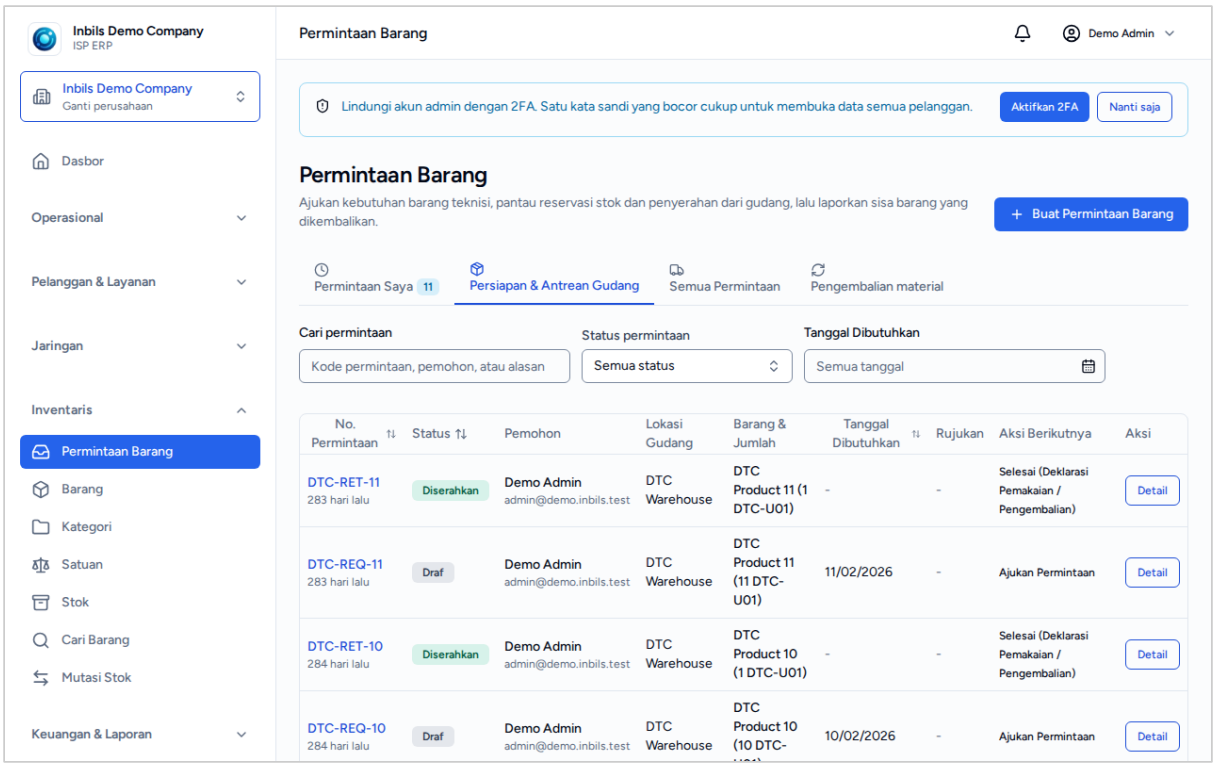

3. Klik tab yang Anda perlukan, juga bila tab itu sudah tampak aktif. Saat halaman baru dibuka, daftar belum disaring menurut tab: pemegang `inventory.request.view.all` melihat semua permintaan sampai mengklik sebuah tab. Kartu **Antrean permintaan gudang** di Dasbor (bagian 2.1) membuka tab **Persiapan & Antrean Gudang** dengan penyaringan yang sudah aktif.

4. Baca kolom: **No. Permintaan** (kode dan umur permintaan, klik untuk membuka; kode ditulis dalam satu baris), **Status**, **Pemohon** (nama dan email), **Lokasi Gudang**, **Barang & Jumlah** (barang pertama dengan jumlahnya, lalu jumlah barang lain), **Tanggal Dibutuhkan**, **Rujukan** (jenis dan kode pekerjaan, misalnya `SPK SPK-2026-00012`; menjadi tautan ke SPK atau tiket itu bila akun Anda boleh membukanya, selain itu teks biasa), **Aksi Berikutnya** (langkah yang menunggu) dan **Aksi** (tombol **Detail**). Kolom **Lokasi Gudang** berisi tanda hubung bila permintaan tidak punya lokasi.

5. Cari dan saring:

    - Isi **Cari permintaan** untuk mencari kode permintaan, alasan, atau nama pemohon.
    - Pilih **Status permintaan**. Pilihannya **Semua status** dan semua nama status pada tabel di bawah, sama dengan lencana di daftar.
    - Isi **Tanggal Dibutuhkan** sebagai rentang: ketik tanggal dalam format tanggal perusahaan, atau klik **Buka kalender** lalu pilih tanggal awal dan tanggal akhir. Klik **Hapus rentang tanggal** untuk mengosongkannya.
    - Tombol **Reset filter** muncul bila pencarian, status, atau rentang tanggal aktif. Bila tidak ada baris yang cocok, daftar menulis **Tidak ada permintaan yang cocok** dan juga menawarkan **Reset filter**. Bila belum ada permintaan sama sekali, daftar menulis **Belum ada permintaan barang** dengan keterangan **Permintaan muncul di sini setelah dibuat, sesuai tab dan filter yang dipilih.**

6. Di bawah tabel, pilih **Baris per halaman** dan pindah halaman dengan **Sebelumnya** dan **Berikutnya**.

Status permintaan

Lencana di daftar, di filter, dan di halaman detail memakai nama berikut.

Status	Arti dan efek pada stok	Tombol berikut di halaman detail	Pelaksana (peran bawaan)
Draf	Tersimpan, belum diajukan. Stok tidak berubah.	**Ajukan ke Gudang**	Pemohon
Menunggu persetujuan	Menunggu keputusan penyetuju. Stok tidak berubah.	**Setujui & Reservasi Stok** atau **Tolak Permintaan**	Manajer atau admin, bukan pemohon
Disetujui	Stok direservasi di gudang sumber.	**Siapkan barang**	Staf atau admin, bukan penyetuju
Disiapkan	Status lama. Hanya permintaan yang sudah berada di sini sebelum penyiapan dijadikan satu langkah. Reservasi tetap.	**Siapkan barang**	Staf atau admin
Siap diambil	Barang siap di meja serah terima. Reservasi tetap.	**Serah terima**	Staf atau admin, bukan pemohon dan bukan penyetuju
Diserahkan	Reservasi dilepas dan stok fisik berkurang.	Berkas pengembalian dibuat (bagian 6.8)	Teknisi dan gudang
Ditolak	Ditolak dengan alasan. Stok tidak berubah.	Status akhir	Tidak ada
Dibatalkan	Dibatalkan sebelum disetujui. Stok tidak berubah.	Status akhir	Tidak ada

Kolom **Aksi Berikutnya** di daftar menulis langkah yang menunggu: **Ajukan Permintaan** (draf), **Setujui permintaan** (menunggu persetujuan, bagi yang boleh memutuskan) atau **Menunggu persetujuan Manajer/Admin** (menunggu persetujuan, bagi pengguna lain), **Siapkan barang** (disetujui atau disiapkan), **Serah terima** (siap diambil), **Selesai (Deklarasi Pemakaian / Pengembalian)** (diserahkan), dan **Tidak Ada** (ditolak atau dibatalkan).


Stok yang direservasi atau dikurangi adalah stok di lokasi **Gudang Tujuan**. Di menu Stok (bagian 6.5), persetujuan menambah kolom **Dicadangkan** dan mengurangi **Tersedia**, sedangkan serah terima mengurangi **Jumlah**. Mutasi Stok (bagian 6.7) mencatat baris berjenis **Dicadangkan**, **Cadangan dilepas**, dan **Keluar**.

Membaca halaman detail

Klik kode permintaan atau tombol **Detail** untuk membuka halaman detail. Halaman itu memuat:

- Judul **Permintaan Barang** dengan kode permintaan (satu baris), keterangan siapa yang mengajukan dan kapan, tombol **Kembali**, dan tombol langkah yang boleh Anda lakukan pada status saat ini.
- Pada status **Menunggu persetujuan**, pengguna yang tidak boleh memutuskan melihat kotak **Menunggu persetujuan Manajer/Admin** di bawah judul, sebagai ganti tombol.
- Banner **Permintaan Barang Ditolak** (dengan **Alasan Penolakan**) atau **Permintaan Dibatalkan** (dengan **Alasan Pembatalan**).

- Kartu **Alur & Jejak Status Permintaan**. Permintaan yang berjalan normal menampilkan enam langkah: **Draf**, **Diajukan**, **Disetujui & Direservasi**, **Disiapkan**, **Siap diambil**, dan **Diserahkan**. Langkah yang sudah dilewati memuat nama pelaksana dan tanggalnya. Permintaan yang ditolak atau dibatalkan berhenti di langkah **Ditolak** atau **Dibatalkan**, dengan nama pengambil keputusan dan tanggalnya, dan langkah yang tidak pernah dicapai tidak tampil.
- Kartu **Daftar Barang yang Diminta** dengan kolom **Barang**, **Jumlah Diminta**, **Jumlah Disetujui**, **Jumlah Diserahkan**, dan **Catatan**. Selama status **Disetujui**, **Disiapkan**, atau **Siap diambil**, ada kolom **Ambil dari** di sebelah **Barang** yang menulis lokasi tempat tiap barang diambil, sebagai daftar kumpul untuk gudang.
- Kartu **Detail Permohonan** dengan **Status**, **Gudang Penyedia**, **Tanggal Dibutuhkan**, **Rujukan** (misalnya `SPK SPK-2026-00012`, dengan aturan tautan yang sama seperti di daftar), **Alasan Permintaan**, dan **Catatan Persetujuan** bila ada.
- Kartu **Pelaporan Pemakaian Aktual & Pengembalian Material**, hanya setelah status **Diserahkan** (bagian 6.8).

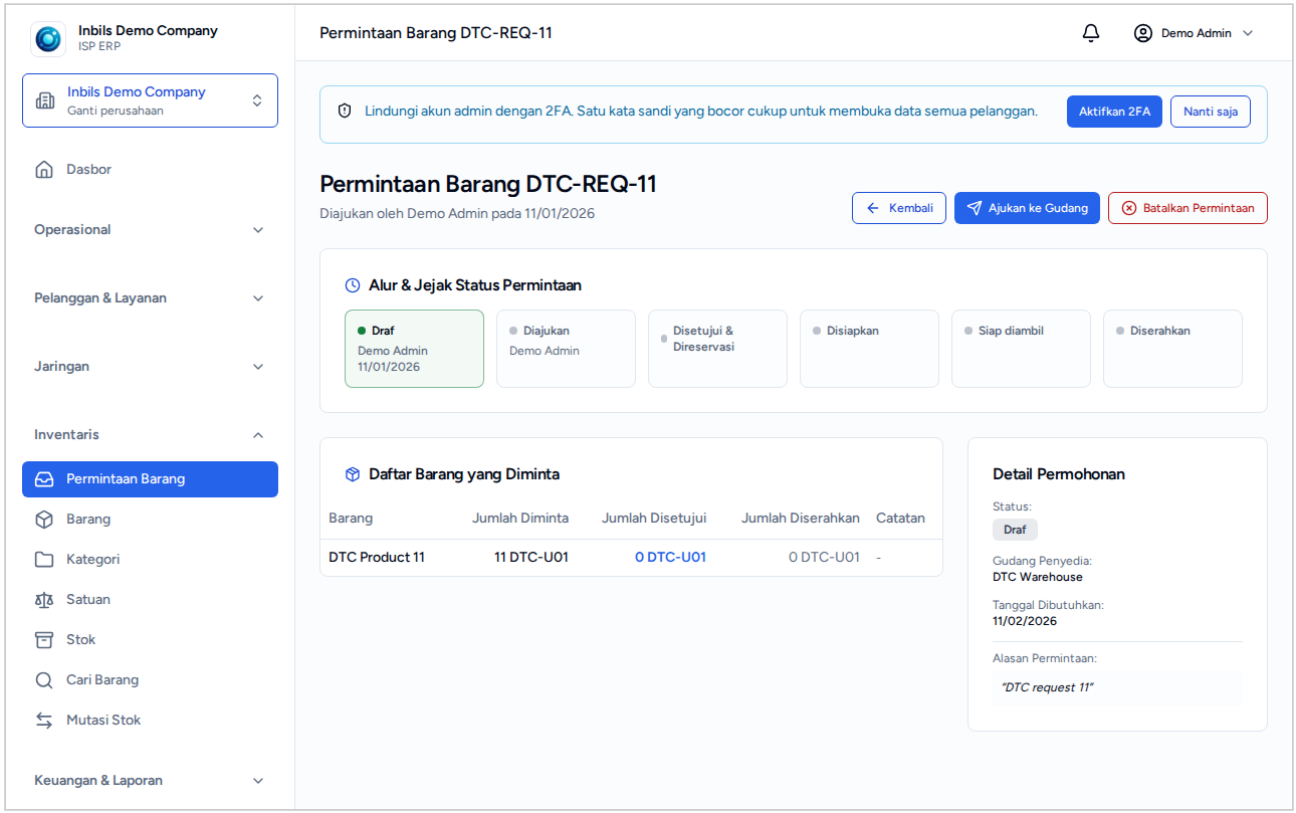


Setiap perubahan status juga tercatat di Log Audit (bagian 7.12) dengan modul `inventory_request`.

Membuat permintaan barang

Izin: `inventory.request.create`. Sistem memberi nomor permintaan otomatis, berbentuk `REQ-2026-00001`: awalan, tahun, lalu nomor urut lima angka yang mulai dari 1 lagi setiap tahun. Bentuk ini dapat diubah di menu Penomoran (bagian 7.13).

1. Klik **Buat Permintaan Barang** di kanan atas halaman daftar.

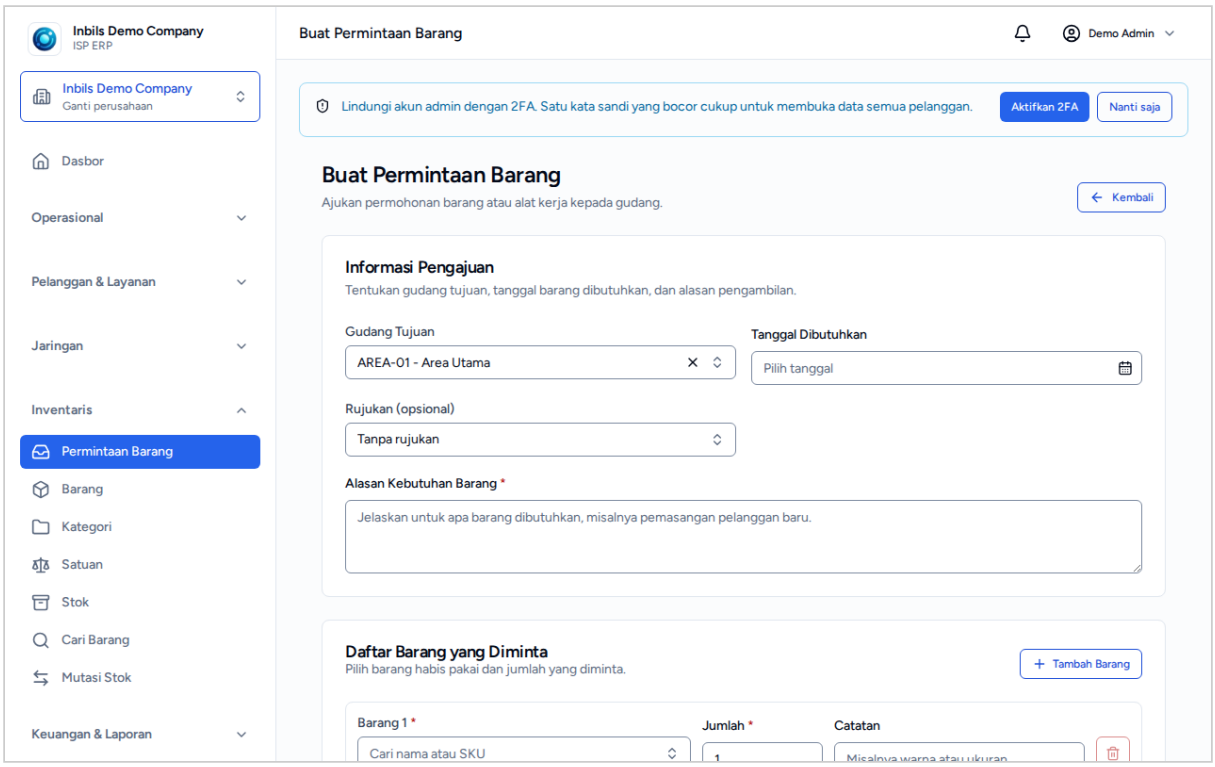

2. Di kartu **Informasi Pengajuan**, isi:
    - **Gudang Tujuan**: ketik untuk mencari, lalu pilih lokasi yang menyimpan barang, ditulis kode dan nama (contoh: `AREA-01 - Default Area`). Daftar memuat semua lokasi aktif perusahaan, dan lokasi pertama sudah terpilih. Stok direservasi dan dikurangi dari lokasi ini, jadi jangan dikosongkan.
    - **Tanggal Dibutuhkan**: opsional. Ketik tanggal dalam format tanggal perusahaan, atau klik **Buka kalender** lalu pilih tanggal.
    - **Rujukan (opsional)**: pilih **SPK** atau **Tiket** untuk mengaitkan permintaan dengan pekerjaan. Biarkan **Tanpa rujukan** bila tidak ada. Mengganti pilihan ini mengosongkan pilihan pekerjaan di bawahnya.
    - **SPK** atau **Tiket**: muncul setelah Anda memilih rujukan, dan wajib diisi. Ketik minimal 2 huruf kode atau judul pekerjaan, lalu pilih. Hasil ditulis kode dan judul dengan nama pelanggan di bawahnya, paling banyak 20 hasil. Anda hanya ditawari pekerjaan yang boleh Anda buka: tanpa izin lihat SPK atau lihat tiket daftarnya kosong, dan teknisi atau penangani tanpa izin menugaskan hanya melihat pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.
    - **Alasan Kebutuhan Barang**: wajib, maksimal 2000 karakter. Contoh: Kebutuhan penarikan kabel dropcore pelanggan baru di Perum Grihi Asri.
3. Di kartu **Daftar Barang yang Diminta**, isi baris pertama:
    - **Barang 1**: ketik minimal 2 huruf nama atau SKU, lalu pilih barang. Pilihan ditulis SKU, nama, dan satuan dalam kurung, dengan nama kategori di bawahnya. Daftar memuat barang aktif selain aset serial.
    - **Jumlah**: wajib, harus lebih besar dari 0, nilai awalnya `1`.
    - **Catatan**: opsional, maksimal 255 karakter.
4. Klik **Tambah Barang** untuk menambah baris (**Barang 2**, dan seterusnya). Satu barang hanya boleh muncul satu kali. Klik ikon tempat sampah (**Hapus barang 1**, **Hapus barang 2**, dan seterusnya) untuk menghapus baris; baris terakhir tidak dapat dihapus.

5. Klik **Simpan sebagai Draf** untuk menyimpan tanpa mengajukan, atau **Ajukan ke Antrean Gudang** untuk menyimpan sekaligus mengajukan.

Halaman detail permintaan baru terbuka dengan pesan `Permintaan barang berhasil dibuat.` Statusnya **Draf** atau **Menunggu persetujuan**. Pada pilihan kedua, pemegang `inventory.request.approve` menerima pemberitahuan di lonceng. Email hanya tersedia melalui ringkasan harian yang dinyalakan sendiri di Profil.

Mengajukan draf ke gudang

Hanya pembuat permintaan, dengan izin `inventory.request.create`, yang dapat mengajukan draf.

1. Buka halaman detail permintaan berstatus **Draf**.
2. Klik **Ajukan ke Gudang**.
3. Klik **Ya, Ajukan** pada dialog **Ajukan Permintaan ke Antrean Gudang?**, atau **Batal** bila Anda tidak jadi.

Muncul pesan `Permintaan barang berhasil diajukan ke antrean gudang.` dan status menjadi **Menunggu persetujuan**.

Menyetujui permintaan

Izin: `inventory.request.approve`. Permintaan harus berstatus **Menunggu persetujuan**, dan Anda bukan pemohonnya. Pengajuan yang menunggu Anda juga muncul di menu Persetujuan (bagian 3.2), tetapi di sana jumlah yang disetujui selalu sama dengan jumlah diminta.

1. Buka halaman detail permintaan.
2. Klik **Setujui & Reservasi Stok**.
3. Di dialog **Setujui Permintaan & Reservasi Stok**, isi:
    - **Jumlah yang disetujui**: satu isian per barang, awalnya sama dengan **Jumlah Diminta**. Di bawah nama barang tertulis "Tersedia: {jumlah} {satuan}", yaitu stok di gudang yang akan dicek sistem (jumlah dikurangi dicadangkan). Ubah bila gudang hanya dapat memenuhi sebagian. Jumlah harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh melebihi jumlah diminta. Jumlah yang melebihi stok tersedia ditandai merah dengan tulisan "Melebihi stok tersedia". Selama ada jumlah seperti itu, tombol **Setujui & Reservasi** nonaktif dan dialog menulis "Kurangi jumlah yang melebihi stok."
    - **Catatan Persetujuan (opsional)**: maksimal 1000 karakter. Catatan tampil di kartu **Detail Permohonan**.
4. Klik **Setujui & Reservasi**, atau **Batal**.

Sistem memeriksa stok tersedia (**Jumlah** dikurangi **Dicadangkan**) di Gudang Tujuan untuk setiap barang. Bila semuanya cukup, stok direservasi, status menjadi **Disetujui**, kolom **Jumlah Disetujui** terisi, pemohon menerima lonceng dan push, dan muncul pesan `Permintaan barang disetujui dan stok berhasil direservasi.` Bila satu barang kurang, tidak ada stok yang direservasi, dialog tetap terbuka dan menampilkan pesan kesalahan yang menyebut nama barang, gudang, jumlah tersedia, dan jumlah dibutuhkan.

Dialog persetujuan belum punya pilihan gudang. Permintaan yang disimpan tanpa **Gudang Tujuan** karena itu tidak dapat disetujui dari web (lihat Kesalahan umum).

Menolak permintaan

Izin: `inventory.request.reject`. Syaratnya sama dengan persetujuan.

1. Buka halaman detail permintaan.
2. Klik **Tolak Permintaan**.
3. Isi **Alasan Penolakan** di dialog **Tolak Permintaan Barang**. Wajib, 3 sampai 1000 karakter. Tombol **Tolak Permintaan** di dialog baru aktif setelah alasan berisi minimal 3 karakter.
4. Klik **Tolak Permintaan** pada dialog, atau **Batal**.

Status menjadi **Ditolak**, banner **Permintaan Barang Ditolak** memuat alasannya, pemohon menerima lonceng serta push, dan muncul pesan `Permintaan barang telah ditolak.` Stok tidak berubah, dan penolakan tidak dapat dibatalkan.

Menyiapkan dan menyerahkan barang

Izin: `inventory.request.prepare` untuk langkah 1, `inventory.request.issue` untuk langkah 2. Langkah gudang ini dilakukan pada halaman detail permintaan.

1. Pada status **Disetujui**, klik **Siapkan barang**. Tidak ada dialog konfirmasi. Gunakan kolom **Ambil dari** di kartu **Daftar Barang yang Diminta** untuk mengumpulkan barangnya. Muncul pesan `Barang disiapkan dan siap diambil.`, status langsung menjadi **Siap diambil**, dan pemohon menerima lonceng serta push. Alur status mencatat langkah **Disiapkan** dan **Siap diambil** dengan pelaksana dan tanggalnya. Permintaan yang tertinggal di status **Disiapkan** diselesaikan dengan tombol yang sama.
2. Saat pemohon menerima barang fisik, klik **Serah terima**, lalu klik **Konfirmasi serah terima** di dialog **Konfirmasi serah terima barang?**. Status menjadi **Diserahkan** dan muncul pesan `Barang berhasil diserahterimakan dan stok berkurang.`

Bila server menolak **Siapkan barang**, alasannya tampil di kotak merah di bawah judul halaman, karena tidak ada dialog yang menampungnya.

Serah terima bersifat permanen. Reservasi dilepas, stok fisik berkurang sebesar jumlah disetujui, kolom **Jumlah Diserahkan** terisi, dan sistem membuka berkas pengembalian untuk pemohon (bagian 6.8). Stok dikurangi sekali, saat serah terima: persetujuan SPK terkait tidak mengurangi lagi jumlah yang sudah diserahkan lewat permintaan ini.

Membatalkan permintaan

Permintaan hanya dapat dibatalkan saat **Draf** atau **Menunggu persetujuan**. Izin `inventory.request.cancel.own` membatasi pembatalan ke permintaan buatan sendiri, sedangkan tanpa izin itu pemegang `inventory.request.approve` dapat membatalkan permintaan siapa pun. Pada peran bawaan, admin hanya dapat membatalkan permintaannya sendiri, dan manajer dapat membatalkan permintaan siapa pun.

1. Buka halaman detail permintaan.
2. Klik **Batalkan Permintaan**.
3. Isi **Alasan Pembatalan (opsional)** di dialog **Batalkan Permintaan Barang?** bila perlu, maksimal 1000 karakter.
4. Klik **Batalkan Permintaan** pada dialog, atau klik **Tutup** bila Anda tidak jadi membatalkan.

Muncul pesan `Permintaan barang berhasil dibatalkan.` Status menjadi **Dibatalkan**, banner **Permintaan Dibatalkan** memuat alasannya (atau `Dibatalkan oleh pemohon.` bila alasan kosong), dan stok tidak berubah karena belum ada reservasi.

Kesalahan umum

- Tombol **Setujui & Reservasi Stok**, **Tolak Permintaan**, **Siapkan barang**, atau **Serah terima** tidak muncul. Cek status permintaan, izin peran Anda, dan apakah Anda pemohon atau penyetuju permintaan itu. Bila ya, minta pengguna lain yang berhak melanjutkan. Pada status **Menunggu persetujuan**, kotak **Menunggu persetujuan Manajer/Admin** menandakan bahwa Anda tidak boleh memutuskan permintaan itu.
- Dialog persetujuan menampilkan `Permintaan barang tidak dapat disetujui karena status telah berubah atau Anda tidak berwenang.` (atau `... tidak dapat ditolak ...` pada dialog penolakan): pengguna lain sudah memutuskan lebih dulu, atau izin Anda berubah. Tutup dialog dan muat ulang halaman.
- Dialog persetujuan menampilkan `Stok {nama barang} di {nama gudang} tidak cukup: tersedia {tersedia} {satuan}, diminta {diminta} {satuan}.` Kurangi jumlah di dialog atau tambah stok lebih dulu (bagian 6.5), lalu setujui lagi. Bila tidak dapat dipenuhi, tolak permintaan dengan alasan.
- Dialog persetujuan menolak jumlah 0 dengan pesan `jumlah disetujui harus lebih besar dari 0.`, dan menolak jumlah di atas permintaan dengan pesan `Jumlah barang yang disetujui (<jumlah>) tidak boleh melampaui jumlah yang diminta (<jumlah>).` Setiap barang harus disetujui lebih dari 0, jadi barang tidak dapat dicoret sebagian. Bila sebagian tidak dapat dipenuhi, tolak permintaan dan minta pemohon membuat ulang.
- Pesan `Lokasi gudang sumber wajib ditentukan untuk reservasi.` muncul di dialog persetujuan bila **Gudang Tujuan** dikosongkan saat membuat permintaan. Dialog persetujuan tidak punya pilihan lokasi, jadi tolak permintaan itu dan buat ulang dengan lokasi terpilih.
- Draf tidak dapat diubah setelah disimpan. Batalkan draf yang salah dan buat permintaan baru.
- Permintaan yang sudah disetujui tidak dapat dibatalkan dari layar ini, karena tombol **Batalkan Permintaan** hanya ada pada status **Draf** dan **Menunggu persetujuan**.
- Kotak merah **Terdapat kesalahan pengisian formulir:** muncul di atas form pembuatan dan mendaftar tiap isian yang salah. Penyebab umum: `alasan wajib diisi.`, `jumlah diminta harus lebih besar dari 0.`, `barang memiliki nilai ganda.` (barang yang sama dipilih dua kali), dan `Tanggal dibutuhkan harus berupa tanggal yang valid.` Perbaiki isian itu, lalu simpan lagi.
- Pesan `rujukan wajib diisi jika jenis rujukan terisi.` muncul di bawah isian **SPK** atau **Tiket** bila Anda memilih jenis rujukan tetapi belum memilih pekerjaannya. Pilih pekerjaan, atau ubah **Rujukan (opsional)** ke **Tanpa rujukan**.
- Pesan `SPK yang dipilih tidak valid untuk perusahaan ini.` atau `Tiket yang dipilih tidak valid untuk perusahaan ini.` berarti server menolak pekerjaan yang dipilih: pekerjaan itu bukan milik perusahaan aktif, atau akun Anda tidak boleh membukanya (tanpa izin lihat SPK atau lihat tiket, atau pekerjaan itu ditugaskan kepada orang lain dan Anda teknisi atau penangani tanpa izin menugaskan). Pilih ulang dari daftar.
- Isian **SPK** atau **Tiket** tidak menampilkan pekerjaan yang Anda cari: akun Anda tidak memegang izin lihat SPK atau lihat tiket, atau pekerjaan itu tidak ditugaskan kepada Anda (teknisi dan penangani tanpa izin menugaskan hanya melihat pekerjaan miliknya). Ketik minimal 2 huruf kode atau judul.


6.2 Barang

Barang adalah katalog yang dipakai oleh stok, permintaan barang dan SPK. Setiap barang punya SKU, kategori, satuan, harga dan batas stok minimum, dan datanya berlaku per perusahaan aktif. Buka menu ini saat Anda menambah barang baru, mengubah harganya, atau berhenti memakainya.


Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin: `inventory.view` membuka daftar dan rincian, `inventory.create` membuat barang, `inventory.update` mengubah barang, `inventory.delete` menghapus barang, `inventory.export` mengekspor daftar. Dengan peran bawaan, admin memegang semuanya, manajer memegang semuanya kecuali `inventory.delete`, dan staf hanya memegang `inventory.view`, `inventory.create` dan `inventory.update`.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Inventaris**, lalu klik **Barang**.
2. Baca daftar.
    - Isian **Cari barang** mencari SKU dan nama barang.
    - Filter **Kategori**: ketik untuk mencari, lalu pilih kategori aktif (ditulis kode dan nama). Bila kosong, tampil **Semua kategori**. Filter **Status** berisi **Semua status**, **Aktif** dan **Nonaktif**. Klik **Filter** (atau tekan Enter di kotak cari) untuk menerapkan pilihan. Klik **Hapus pilihan: Kategori** untuk mengosongkan kategori.
    - Kolom: **SKU**, **Nama**, **Kategori**, **Satuan** (nama dan simbol), **Harga Jual**, **Status** (lencana **Aktif** atau **Nonaktif**) dan **Aksi**. **SKU** dan **Nama** bisa diurutkan, dan barang terbaru tampil paling atas.
    - Harga pokok dan stok minimum tidak ada di daftar. Keduanya terlihat di rincian dan di form ubah.
    - Tombol **Ekspor** (pemegang `inventory.export`) menawarkan **Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF** dari pencarian dan filter yang berlaku. Kolomnya SKU, Nama, Kategori, Satuan (simbol), Harga Jual, Harga Pokok, Stok Minimum dan Aktif (`Ya` atau `Tidak`). Satu file memuat paling banyak 5000 baris, batas yang sama untuk semua ekspor di bab ini.
    - Tombol **Buat Barang** tampil bagi pemegang `inventory.create`.
    - Baris punya tautan nama barang, tombol **Ubah**, dan menu **Aksi lainnya** berisi **Lihat detail** dan **Hapus**.
    - Bila tidak ada baris yang cocok, daftar menulis **Tidak ada barang yang cocok** dengan tombol **Reset filter**. Bila belum ada barang sama sekali, daftar menulis **Tidak ada data.** dengan keterangan **Barang yang dibuat muncul di sini, lengkap dengan kategori dan satuannya.** dan tombol **Buat Barang**.

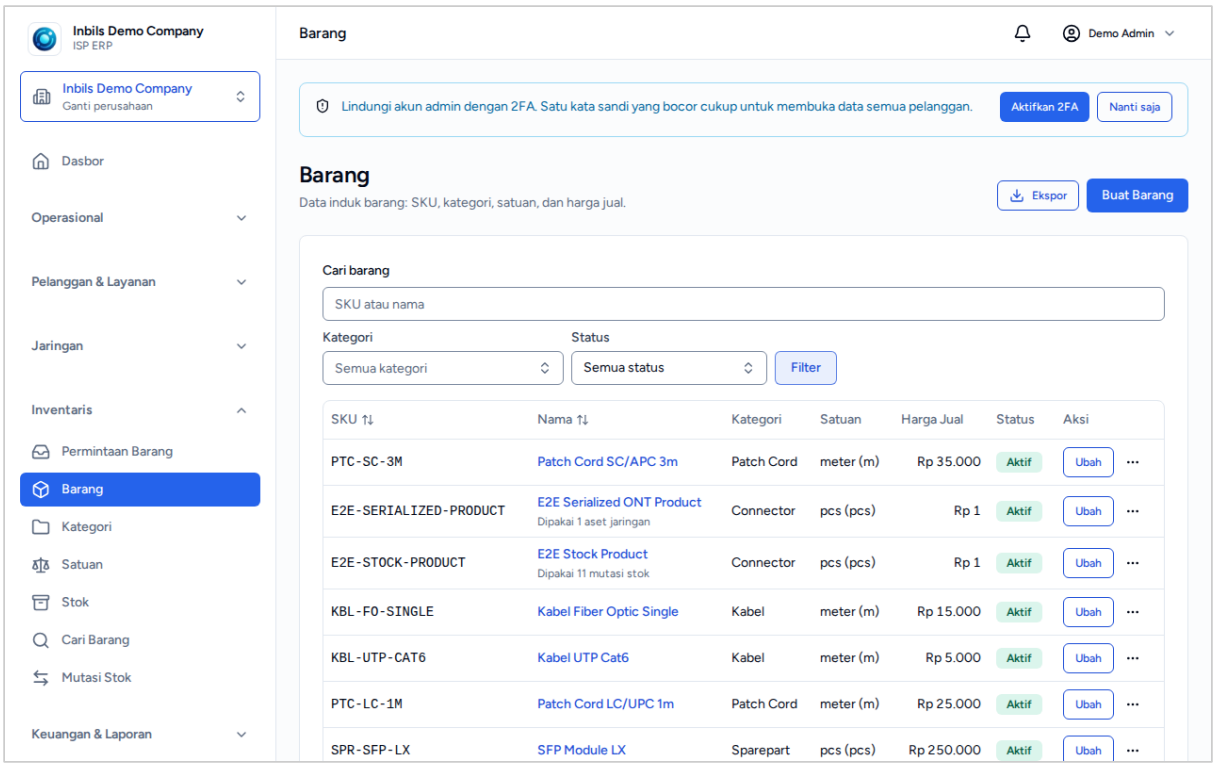

3. Klik nama barang, atau pilih **Lihat detail** di menu **Aksi lainnya**, untuk membuka rincian barang. Halaman ini punya tombol **Kembali** dan **Ubah**, dan lencana **Aktif** atau **Nonaktif**.
    - Kartu **Rincian Barang** memuat **Kategori**, **Satuan**, **Harga Jual**, **Harga Pokok**, **Stok Minimum**, **Lacak Stok** dan **Deskripsi**.
    - Kartu **Stok per Lokasi** memuat kolom **Lokasi**, **Jalur**, **Jumlah**, **Dicadangkan** dan **Tersedia**. Barang yang belum pernah terkena operasi stok di suatu lokasi menampilkan **Belum ada stok barang ini di lokasi mana pun. Catat penerimaannya di halaman Stok.**
    - Kartu **Mutasi Terbaru** memuat 20 mutasi stok terakhir barang itu, yang terbaru di atas, dengan kolom **Jenis** (lencana seperti **Masuk**, **Keluar**, **Penyesuaian**), **Jumlah**, **Saldo**, **Catatan** dan **Waktu**. Barang tanpa mutasi menampilkan **Belum ada mutasi stok untuk barang ini.** Tautan **Lihat semua mutasi** di bawahnya membuka Mutasi Stok yang disaring ke barang itu (bagian 6.7).

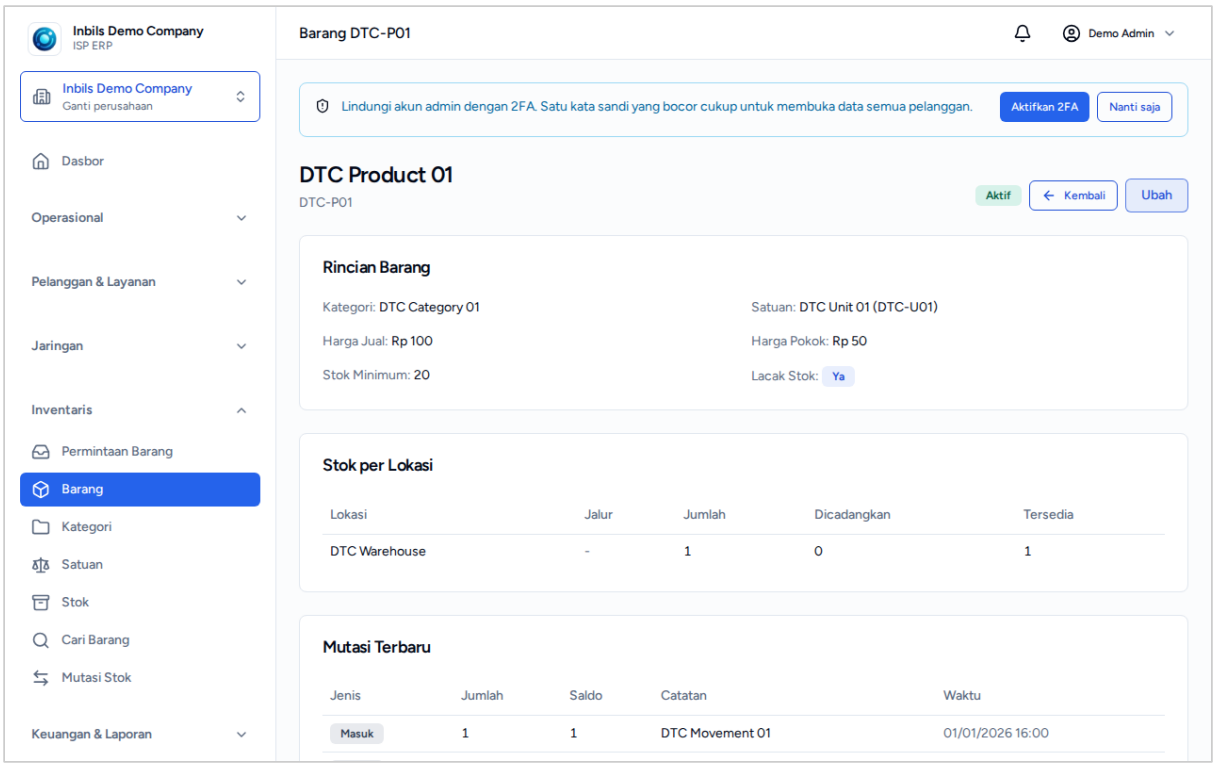

Tombol **Ubah** dan **Hapus** tampil untuk semua orang yang bisa melihat daftar, dan server menolak aksi dari pengguna tanpa izin yang sesuai dengan halaman **Akses ditolak** (galat 403). Cara kerja tombol dan dialog hapus ada di bagian 1.5.

Membuat barang

Siapkan dulu satuan (bagian 6.4) dan kategori (bagian 6.3). Satuan barang tidak dipilih sendiri karena mengikuti kategori.

1. Klik **Buat Barang**.
2. Isi form pada kartu **Data Barang**:
    - Isian **SKU** opsional. Kosongkan agar sistem membuat kode berurutan, bawaannya berawalan `PRD-` diikuti angka lima digit, dan perkiraan kode berikutnya tampil di isian sebagai contoh. Isi sendiri bila Anda punya kode sendiri: maksimal 100 karakter dan belum dipakai barang lain di perusahaan ini. Contoh: `PTC-SC-3M`.
    - Isi **Nama**. Isian ini wajib, maksimal 255 karakter. Contoh: `Patch Cord SC/APC 3m`.
    - Pilih **Kategori**: ketik untuk mencari, lalu pilih kategori aktif. Isian ini wajib. Setiap pilihan menampilkan satuannya.
    - **Satuan** tidak bisa diisi. Isian ini menampilkan satuan kategori yang Anda pilih, misalnya `meter (m)`, atau `Pilih kategori dulu` sebelum ada pilihan.
    - **Harga Jual** dan **Harga Pokok** opsional. Keduanya menerima angka 0 atau lebih dengan dua desimal.
    - **Stok Minimum** opsional dan menerima angka 0 atau lebih. Isian kosong disimpan sebagai `0`. Nilai ini menjadi batas filter stok rendah di Stok (bagian 6.5).
    - Saklar **Lacak stok** menyala secara awal. Nilainya hanya disimpan dan ditampilkan di rincian (**Lacak Stok**), dan tidak ada aturan stok yang membacanya.
    - Saklar **Aktif** menyala secara awal.

    - Isian **Deskripsi** opsional dan menerima teks bebas.

3. Klik **Simpan**, atau **Batal** untuk kembali ke daftar. Setelah **Simpan**, Anda kembali ke daftar dan muncul toast `Barang berhasil dibuat.`

Bila admin mematikan **Izinkan input kode manual** untuk **Barang (SKU)** di Penomoran (bagian 7.13), isian **SKU** terkunci dan hanya menampilkan perkiraan kode dengan keterangan **Dibuat otomatis saat disimpan, perkiraan:** diikuti kodenya.

Form tidak punya isian jenis barang. Barang yang Anda buat di sini selalu bertipe habis pakai (`consumable`). Server mengenal juga tipe aset serial (dipasang per unit lewat SPK dengan memilih aset jaringan, bagian 3.3 dan 5.2) dan layanan, tetapi layar tidak menawarkannya dan tidak menampilkan jenis barang.

Mengubah barang

1. Di daftar, klik **Ubah**, atau buka rincian barang lalu klik **Ubah**.
2. Ubah isian di halaman **Ubah Barang**. Aturannya sama dengan form buat, kecuali **SKU**: isian ini wajib terisi dan boleh diganti selama kode manual diizinkan. Bila terkunci, isian menampilkan `Dibuat otomatis dan tidak dapat diubah.`
3. Klik **Simpan**, atau **Batal** untuk membuang perubahan. Setelah **Simpan**, Anda kembali ke daftar dan muncul toast `Barang berhasil diubah.`

Mengganti **Kategori** ikut mengganti **Satuan** barang mengikuti satuan kategori baru. Jumlah stok tidak dikonversi.

Menonaktifkan, menghapus permanen, dan memulihkan barang

1. Untuk berhenti memakai barang, buka menu **Aksi lainnya** di baris barang dan pilih **Nonaktifkan** (atau matikan saklar **Aktif** lewat **Ubah**). Toast `Barang dinonaktifkan.` muncul. Barang tetap ada di daftar dengan lencana **Nonaktif**, dan tidak lagi muncul di pilihan **Barang** pada halaman Stok dan Mutasi Stok. **Aktifkan** memakainya lagi.
2. **Hapus permanen** hanya ada bila tidak ada data lain yang pernah memakai barang itu: mutasi stok, permintaan barang, retur material, penyesuaian stok, item SPK, aset jaringan, atau item tagihan. Konfirmasi di dialog **Hapus permanen <nama barang>?** Muncul toast `Barang dihapus permanen.`
3. Barang yang belum pernah dipakai tetapi stok di salah satu lokasi masih lebih dari 0 tidak bisa dihapus permanen. Dialog tetap terbuka dan menulis "Barang masih punya stok." Kosongkan stok lewat penyesuaian (bagian 6.5), atau cukup nonaktifkan barang.
4. Filter **Status** punya **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**. Baris yang dihapus punya **Pulihkan**.

Barang yang dihapus permanen tidak bisa dipulihkan. SKU barang nonaktif atau yang dihapus (**Dihapus**) tetap terpakai, jadi barang baru tidak bisa memakai SKU yang sama.

Kesalahan umum

- SKU ditolak dengan pesan `SKU sudah digunakan.`: SKU harus unik per perusahaan, termasuk SKU barang yang sudah dihapus. Pakai SKU lain, atau kosongkan isian agar sistem membuat kode.
- Kategori yang dicari tidak ada di pilihan: hanya kategori **Aktif** yang tampil. Aktifkan kategorinya di menu Kategori (bagian 6.3).

- Isian **Satuan** tidak bisa diketik: satuan mengikuti kategori. Pilih kategori lain, atau ubah satuan kategorinya (bagian 6.3).
- Barang tidak ada di pilihan **Barang** pada Stok: saklar **Aktif** barang mati.
- **Hapus permanen** tidak ada di menu barang: barang sudah dipakai data lain (mutasi stok, permintaan barang, retur material, penyesuaian stok, item SPK, aset jaringan, atau item tagihan) dan angkanya tampil di dialog **Nonaktifkan**. Pakai **Nonaktifkan**. Barang yang belum pernah dipakai tetapi masih punya stok di satu lokasi menolak **Hapus permanen** dengan "Barang masih punya stok." Cek kartu **Stok per Lokasi** di rincian.
- Staf atau manajer memilih **Hapus** dan muncul halaman **Akses ditolak** (galat 403): pada peran bawaan, izin `inventory.delete` hanya dipegang admin. Minta admin perusahaan menambahkannya ke peran di menu Peran (bagian 8.6), atau memberi Anda peran yang memegangnya (bagian 8.7).
- Tombol **Ekspor** tidak ada: staf tidak memegang `inventory.export`.


6.3 Kategori

Kategori mengelompokkan barang dan menentukan satuannya. Setiap kategori punya satu satuan, dan semua barang di dalamnya memakai satuan itu. Buka menu ini sebelum membuat barang yang kategorinya belum ada.

Peran yang dapat memakai: sama dengan bagian 6.2. Izin: `inventory.view` membuka daftar, `inventory.create` membuat kategori, `inventory.update` mengubahnya, `inventory.delete` menghapusnya, `inventory.export` mengekspor daftar.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Inventaris**, lalu klik **Kategori**.
2. Baca daftar.
    - Isian **Cari kategori** mencari nama dan kode kategori. Klik **Filter** (atau tekan Enter) untuk menerapkan.
    - Kolom: **Kode**, **Nama**, **Satuan** (nama dan simbol satuan), **Sub-kategori** (jumlah kategori anak), **Status** (**Aktif** atau **Nonaktif**) dan **Aksi**. **Kode** dan **Nama** bisa diurutkan, urutan awalnya menurut nama.
    - Baris punya tombol **Ubah** dan menu **Aksi lainnya** yang berisi **Nonaktifkan** atau **Aktifkan**, dan **Hapus permanen** bila kategori belum pernah dipakai. Tidak ada halaman detail, dan **Ubah** membuka dialog. Filter **Status** punya **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**.
    - Tombol **Ekspor** (pemegang `inventory.export`) menawarkan **Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF** dengan kolom Kode, Nama, Satuan (nama satuan) dan Sub-kategori. Tombol **Buat Kategori** tampil bagi pemegang `inventory.create`.
    - Bila belum ada kategori, daftar menulis **Tidak ada data.** dengan keterangan **Buat kategori lebih dulu, lalu pilih kategori itu saat membuat barang.** dan tombol **Buat Kategori**.

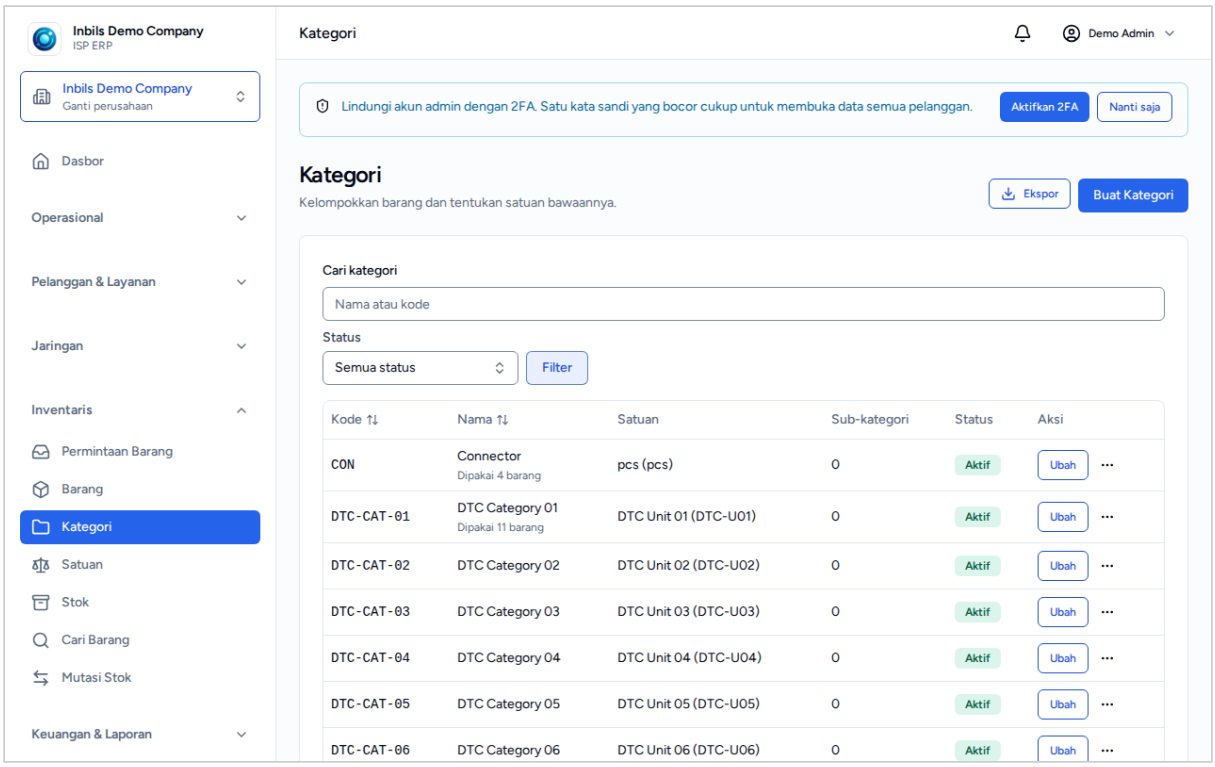

Membuat kategori

1. Klik **Buat Kategori**. Dialog **Buat Kategori** terbuka.
2. Isi form:
    - Isi **Nama**. Isian ini wajib, maksimal 255 karakter. Contoh: `Connector`.
    - Isi **Kode**. Isian ini wajib, maksimal 100 karakter, dan belum dipakai kategori lain di perusahaan ini. Contoh: `CON`.
    - Pilih **Satuan**: ketik untuk mencari, lalu pilih satuan, misalnya `pcs (pcs)`. Isian ini wajib. Satuan dibuat di menu Satuan (bagian 6.4).
    - Pilih **Induk** bila kategori ini anak dari kategori lain: ketik untuk mencari, lalu pilih kategori (ditulis kode dan nama). Daftar memuat semua kategori. Biarkan kosong (**Tanpa induk (kategori utama)**) untuk kategori utama. Klik **Hapus pilihan: Induk** untuk mengosongkan pilihan.
    - Saklar **Aktif** menyala secara awal.
    - Isian **Deskripsi** opsional dan menerima teks bebas.
3. Klik **Buat**, atau **Batal**. Dialog menutup dan muncul toast `Kategori berhasil dibuat.`

Mengubah, menonaktifkan, menghapus permanen, dan memulihkan kategori

1. Klik **Ubah**, ubah isian di dialog **Ubah Kategori**, lalu klik **Simpan**. Muncul toast `Kategori berhasil diubah.` Pilihan **Induk** tidak menawarkan kategori yang sedang diubah.
2. Untuk berhenti memakai kategori, buka menu **Aksi lainnya** dan pilih **Nonaktifkan**. Toast `Kategori barang dinonaktifkan.` muncul. Kategori nonaktif tidak muncul di pilihan **Kategori** saat membuat barang baru, tetapi barang yang sudah memakainya tetap utuh. **Aktifkan** memakainya lagi.

3. **Hapus permanen** hanya ada bila kategori belum pernah dipakai: tidak punya kategori anak dan tidak ada barang di dalamnya (termasuk yang sudah dihapus). Toast `Kategori barang dihapus permanen.` muncul.
4. Filter **Status** punya **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**. Baris yang dihapus punya **Pulihkan**. Kategori anak tidak bisa dipulihkan selama induknya masih dihapus ("Kategori barang tidak bisa dipulihkan karena induknya, `<nama>`, masih dihapus. Pulihkan induknya dulu.").

Mengganti **Satuan** kategori ikut mengganti satuan semua barang di kategori itu. Jumlah stok barang tidak dikonversi. Satuan yang dipilih untuk kategori harus aktif.

Kesalahan umum

- Kode ditolak dengan pesan `kode sudah digunakan.`: kode harus unik per perusahaan, termasuk kode kategori yang sudah dihapus. Pakai kode lain.
- **Hapus permanen** tidak ada di menu kategori: kategori masih punya kategori anak atau barang (angkanya tampil di dialog **Nonaktifkan**). Pindahkan barangnya ke kategori lain lewat **Ubah** di menu Barang (bagian 6.2), dan kosongkan **Induk** pada kategori anak. Atau cukup **Nonaktifkan** kategorinya.
- Satuan barang berubah tanpa disengaja: Anda mengganti **Satuan** kategori. Pilih lagi satuan semula lewat **Ubah**.
- Staf atau manajer memilih **Hapus** dan muncul halaman **Akses ditolak** (galat 403): izin `inventory.delete` hanya dipegang admin pada peran bawaan (bagian 6.2).


6.4 Satuan

Satuan adalah ukuran barang, misalnya pcs, meter atau box. Satuan dipilih pada kategori, dan barang mengikuti satuan kategorinya. Buka menu ini saat Anda butuh ukuran baru yang belum ada.

Peran yang dapat memakai dan izin: sama dengan bagian 6.3.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Inventaris**, lalu klik **Satuan**.
2. Baca daftar. Kolomnya **Nama**, **Simbol** (keduanya bisa diurutkan), **Status**, dan **Aksi** (tombol **Ubah** dan menu **Aksi lainnya** berisi **Nonaktifkan** atau **Aktifkan**, dan **Hapus permanen** bila satuan belum pernah dipakai). Daftar punya filter **Status** dan tidak punya kotak cari atau halaman detail. Tombol **Ekspor** (pemegang `inventory.export`) menawarkan **Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF** dengan kolom Nama dan Simbol, dan tombol **Buat Satuan** tampil bagi pemegang `inventory.create`. Bila belum ada satuan, daftar menulis **Tidak ada data.** dengan keterangan **Buat satuan lebih dulu, lalu pakai satuan itu pada kategori barang.** dan tombol **Buat Satuan**.

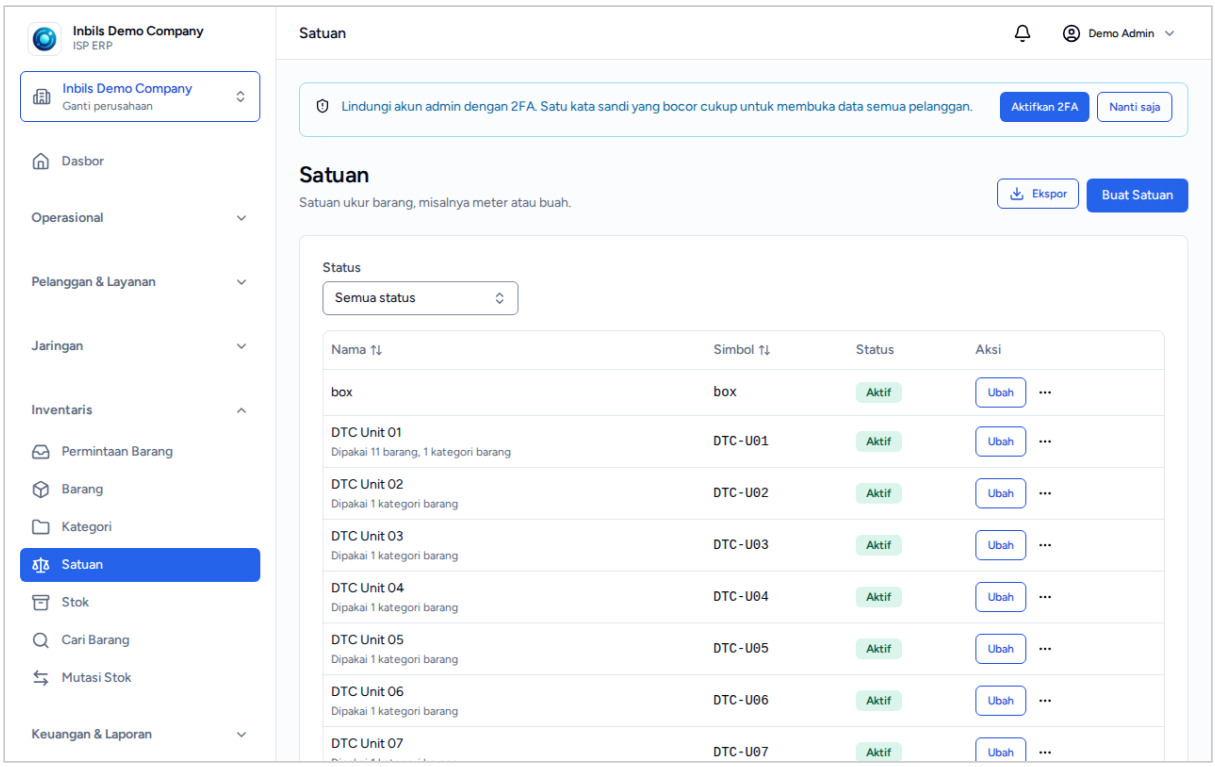

Membuat satuan

1. Klik **Buat Satuan**. Dialog **Buat Satuan** terbuka.
2. Isi form:
    - Isi **Nama**. Isian ini wajib, maksimal 100 karakter, dan belum dipakai satuan lain di perusahaan ini. Contoh: `box`.
    - Isi **Simbol**. Isian ini wajib, maksimal 20 karakter, dan belum dipakai satuan lain di perusahaan ini. Contoh: `box`.
3. Klik **Buat**, atau **Batal**. Dialog menutup dan muncul toast `Satuan berhasil dibuat.`

Menonaktifkan, menghapus permanen, dan memulihkan satuan

1. Klik **Ubah**, ubah isian di dialog **Ubah Satuan**, lalu klik **Simpan**. Muncul toast `Satuan berhasil diubah.`
2. Untuk berhenti memakai satuan, buka menu **Aksi lainnya** dan pilih **Nonaktifkan**. Toast `Satuan dinonaktifkan.` muncul. Satuan nonaktif tidak muncul di pilihan **Satuan** saat membuat atau mengubah kategori, tetapi kategori dan barang yang sudah memakainya tetap utuh. **Aktifkan** memakainya lagi.
3. **Hapus permanen** hanya ada bila tidak ada barang atau kategori barang yang pernah memakai satuan itu. Toast `Satuan dihapus permanen.` muncul. Satuan barang mengikuti kategori, jadi ganti dulu **Satuan** pada kategori yang bersangkutan (bagian 6.3) bila ingin menghapus satuan lama.
4. Daftar punya kolom **Status** dan filter **Status** (**Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, **Semua, termasuk dihapus**). Baris yang dihapus punya **Pulihkan**.

Kesalahan umum

- Penyimpanan ditolak dengan pesan `nama sudah digunakan.` atau `simbol sudah digunakan.`: **Nama** dan **Simbol** harus unik per perusahaan, termasuk milik satuan yang sudah dihapus.
- **Hapus permanen** tidak ada di menu satuan: satuan masih dipakai barang atau kategori barang (angkanya tampil di dialog **Nonaktifkan**). Periksa kolom **Satuan** di daftar Kategori (bagian 6.3) dan pilih satuan lain pada kategori itu, atau cukup **Nonaktifkan** satuannya.
- Staf atau manajer memilih **Hapus** dan muncul halaman **Akses ditolak** (galat 403): lihat bagian 6.2.

6.5 Stok

Stok menunjukkan jumlah setiap barang di setiap lokasi. Dari sini Anda mencatat barang masuk, memindahkan stok antar lokasi, mengajukan koreksi hasil hitung fisik, dan menyetujui koreksi itu. Buka menu ini untuk mengecek ketersediaan atau mencatat penerimaan.


Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin: `inventory.view` membuka daftar, `inventory.export` menampilkan **Ekspor**, `inventory.stock.receive` menampilkan **Terima Barang**, `inventory.stock.transfer` menampilkan **Pindahkan stok**, `inventory.stock.adjust.request` menampilkan **Ajukan Penyesuaian**, `inventory.stock.adjust.approve` menampilkan **Setujui** dan **Tolak**. Dengan peran bawaan, admin memegang semuanya, staf memegang `inventory.view`, `inventory.stock.receive`, `inventory.stock.transfer` dan `inventory.stock.adjust.request`, dan manajer memegang `inventory.view`, `inventory.export` dan `inventory.stock.adjust.approve`.

Peran yang tidak memuat `roles.manage` tidak bisa memegang izin menyetujui bersama izin mengajukan, menerima, mengeluarkan atau memindahkan stok (pemisahan tugas). Bila Anda menyimpan peran dengan pasangan itu (bagian 8.6), sistem menolak dengan pesan seperti `Pemisahan tugas (persetujuan penyesuaian stok vs operasi stok): inventory.stock.adjust.approve tidak boleh digabung dengan inventory.stock.adjust.request.` Pemohon juga tidak bisa memutuskan permintaannya sendiri, termasuk admin.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Inventaris**, lalu klik **Stok**.
2. Baca daftar.
    - Satu baris adalah satu barang di satu lokasi. Sistem membuat baris saat operasi stok pertama, misalnya penerimaan, pemindahan masuk atau penyesuaian.
    - Kolom: **Barang** (nama dan SKU), **Lokasi** (kode dan nama lokasi), **Jumlah** (jumlah fisik di lokasi, termasuk yang sudah dicadangkan), **Dicadangkan** (jumlah yang dicadangkan, misalnya oleh permintaan barang yang sudah disetujui) dan **Tersedia** (**Jumlah** dikurangi **Dicadangkan**). **Jumlah** dan **Dicadangkan** bisa diurutkan, dan baris terbaru tampil paling atas.
    - Isian **Cari stok** mencari nama dan SKU barang serta nama dan kode lokasi. Filter **Lokasi** (bila kosong tampil **Semua lokasi**) dan **Barang** (bila kosong tampil **Semua barang**) adalah isian cari: ketik minimal 2 huruf, lalu pilih. Pilihan ditampilkan paling banyak 20, hanya lokasi dan barang aktif, dan pilihan Anda tetap terlihat sampai Anda memilih yang lain atau mengklik **Hapus pilihan: Lokasi** atau **Hapus pilihan: Barang**. Tidak ada tombol **Filter**: daftar dimuat ulang sendiri saat Anda mengetik atau memilih.

- Tombol **Ekspor** (pemegang `inventory.export`) menawarkan **Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF** dari pencarian dan filter yang berlaku. Kolomnya Barang, Lokasi (kode lokasi), Jumlah, Dicadangkan dan Tersedia.
- Bila tidak ada baris yang cocok, daftar menulis **Tidak ada stok yang cocok** dengan tombol **Reset filter** . Bila belum ada stok sama sekali, daftar menulis **Belum ada stok** dan **Stok muncul setelah barang diterima di sebuah lokasi.**, dengan tombol **Terima Barang** bagi pemegang `inventory.stock.receive`.

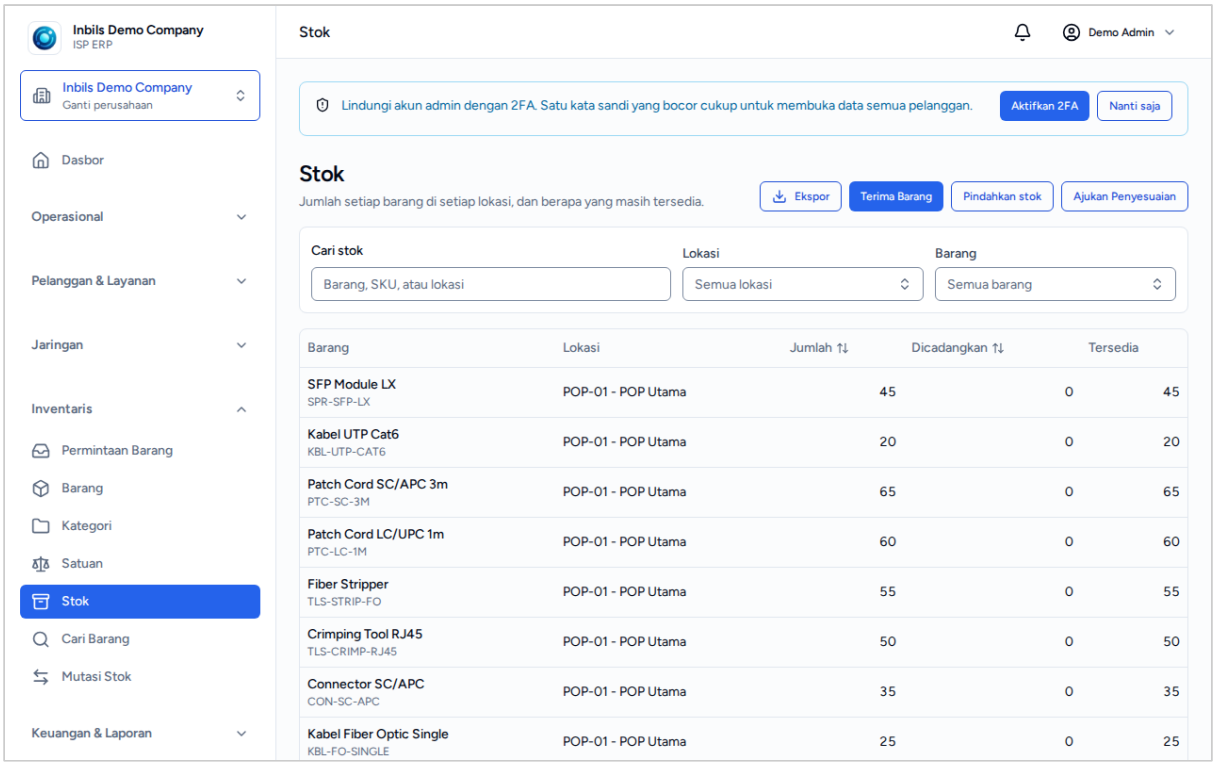


3. Untuk melihat stok rendah, klik kartu **Stok di bawah minimum** di Dasbor (bab 2).
   - Halaman Stok terbuka dengan filter stok rendah: hanya baris yang nilai **Jumlah**-nya sama dengan atau di bawah **Stok Minimum** barang (bagian 6.2).
   - Perbandingan dilakukan per baris (satu lokasi), bukan terhadap total semua lokasi, dan barang nonaktif ikut dihitung.
   - Filter ini tidak punya kotak atau tanda di layar, dan tetap berlaku saat Anda mencari atau mengganti filter lain. Tombol **Reset filter** juga menghapusnya, tetapi tombol itu hanya muncul bila tidak ada baris yang cocok. Buka **Stok** lagi dari sidebar untuk melihat semua baris.

Menerima barang

Gunakan saat barang masuk ke sebuah lokasi, misalnya dari pembelian.

1. Klik **Terima Barang**. Dialog **Terima Barang** terbuka.

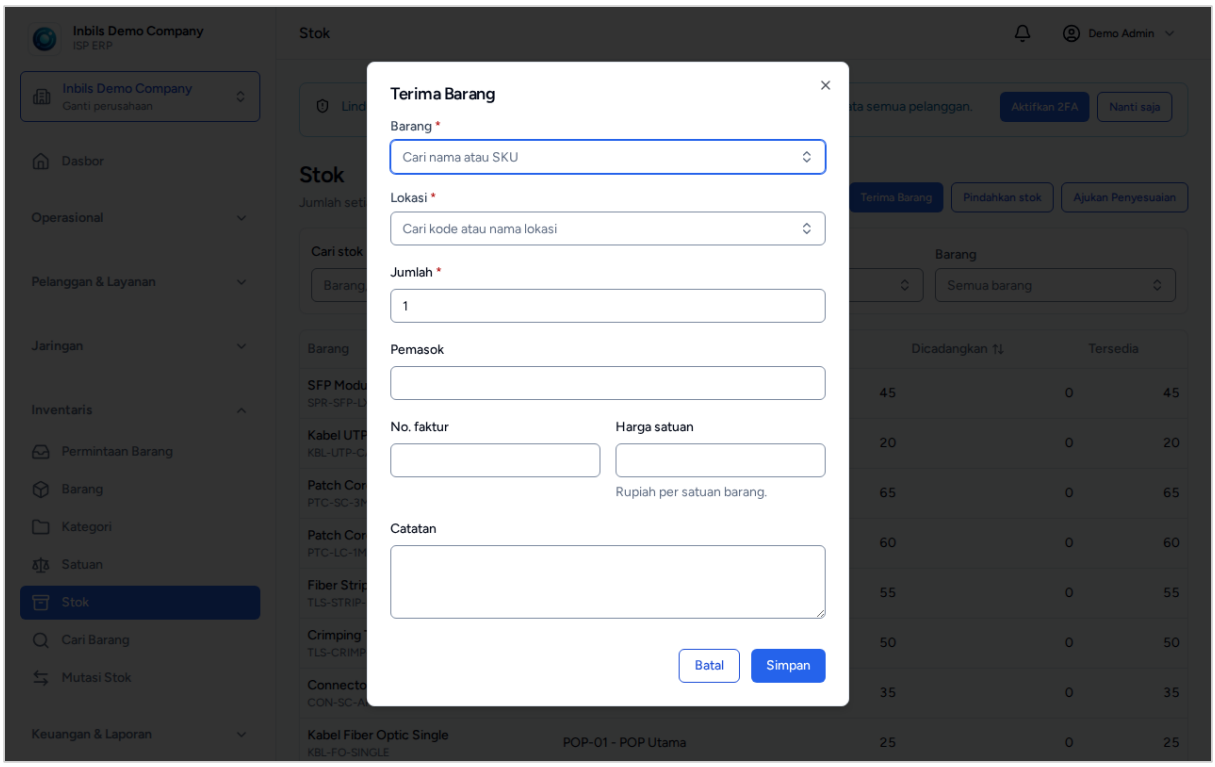

2. Isi form:
    - Pilih **Barang**: ketik minimal 2 huruf nama atau SKU, lalu pilih. Isian ini wajib dan hanya menawarkan barang aktif. Pilihan ditulis SKU, nama, dan satuan dalam kurung, dengan nama kategori di bawahnya.
    - Pilih **Lokasi**: ketik minimal 2 huruf kode atau nama lokasi, lalu pilih. Isian ini wajib dan hanya menawarkan lokasi aktif. Pilihan ditulis kode dan nama, dengan jalur lokasi di bawahnya. Lokasi dibuat di menu Lokasi (bagian 5.1).
    - Isi **Jumlah**. Isian ini wajib, harus lebih dari 0, dan nilai awalnya `1`.
    - **Pemasok** opsional, maksimal 150 karakter. Tulis nama pemasok barang.
    - **No. faktur** opsional, maksimal 100 karakter. Tulis nomor faktur atau dokumen penerimaan.
    - **Harga satuan** opsional: harga satu satuan barang dalam rupiah (petunjuk `Rupiah per satuan barang.`), 0 atau lebih, dengan paling banyak dua angka desimal.
    - **Catatan** opsional dan menerima maksimal 500 karakter.
3. Klik **Simpan**, atau **Batal**. Dialog menutup dan muncul toast `Barang berhasil diterima.`

Jumlah barang di lokasi itu bertambah sebesar jumlah yang diterima, dan baris stok dibuat bila belum ada. Satu mutasi berjenis **Masuk** tercatat (bagian 6.7). **Pemasok**, **No. faktur**, dan **Harga satuan** ikut tersimpan pada mutasi itu dan tampil di kolom **Catatan** Mutasi Stok sebagai `Pemasok: ...`, `No. faktur: ...`, dan `Harga satuan: Rp ...`. Ketiganya hanya keterangan penerimaan dan tidak mengubah jumlah stok. Penerimaan berlaku langsung, tanpa persetujuan.

Mengajukan penyesuaian stok

Gunakan saat hasil hitung fisik berbeda dari angka di sistem. Stok baru berubah setelah pengguna lain menyetujui.

1. Klik **Ajukan Penyesuaian**. Dialog **Ajukan Penyesuaian Stok** terbuka.
2. Isi form:

- Pilih **Barang** dan **Lokasi**, seperti pada penerimaan. Keduanya wajib.
- Isi **Jumlah baru (hasil hitung fisik)** dengan angka 0 atau lebih. Isian ini wajib. Isi total hasil hitung, bukan selisihnya.
- Isi **Alasan**. Isian ini wajib, maksimal 500 karakter. Alasan ini menjadi catatan mutasi saat permintaan disetujui.
- Setelah **Barang** dan **Lokasi** terpilih, dialog menulis **Stok sistem: {jumlah} {satuan}**, ditambah `({jumlah} dicadangkan)` bila ada cadangan. Bandingkan angka itu dengan hasil hitung Anda sebelum mengisi **Jumlah baru (hasil hitung fisik)**. Saat angka dimuat, dialog menulis `Memuat stok...`.

3. Klik **Ajukan**, atau **Batal**. Dialog menutup dan muncul toast `Permintaan penyesuaian stok diajukan dan menunggu persetujuan.` Stok belum berubah, dan permintaan muncul di panel **Penyesuaian stok menunggu persetujuan** di atas daftar.

Menyetujui atau menolak penyesuaian

Panel **Penyesuaian stok menunggu persetujuan** muncul bila ada permintaan yang menunggu, dengan keterangan bahwa perubahan stok baru berlaku setelah disetujui orang lain, bukan pemohon. Pemohon hanya melihat permintaannya sendiri, sedangkan pemegang `inventory.stock.adjust.approve` melihat semuanya (paling banyak 50, yang terlama di atas). Kolomnya **Barang**, **Lokasi**, **Stok** (jumlah saat diajukan, tanda panah, dan jumlah baru), **Selisih** (jumlah baru dikurangi jumlah saat diajukan, bertanda plus atau minus), **Alasan**, **Pemohon**, **Status** (lencana **Menunggu**) dan **Aksi**.

1. Pada baris permintaan, klik **Setujui** atau **Tolak**. Kedua tombol hanya muncul bagi pemegang `inventory.stock.adjust.approve` yang bukan pemohon. Bagi pengguna lain, kolom **Aksi** berisi tanda hubung.
2. Untuk menyetujui, periksa barang, lokasi, jumlah, dan alasan pemohon di dialog **Setujui Penyesuaian Stok**, lalu klik **Setujui**. Muncul toast `Penyesuaian stok disetujui.`
3. Untuk menolak, isi **Alasan penolakan** di dialog **Tolak Penyesuaian Stok** (wajib, 3 sampai 500 karakter), lalu klik **Tolak**. Muncul toast `Penyesuaian stok ditolak.`


Saat disetujui, stok langsung diatur ke **Jumlah baru** dan satu mutasi berjenis **Penyesuaian** tercatat dengan **Alasan** sebagai catatan. Selisih pada mutasi dihitung dari stok yang tercatat saat pengajuan, dan persetujuan hanya berjalan bila stok saat itu masih sama dengan angka tersebut. Bila stok sudah berubah, persetujuan ditolak (lihat **Kesalahan umum** di bawah). Saat ditolak, stok tidak berubah.

Sistem tidak mengirim notifikasi untuk pengajuan, persetujuan maupun penolakan. Permintaan yang sudah diputuskan hilang dari panel, dan alasan penolakan tercatat di audit trail (bagian 7.12), bukan di halaman Stok. Beri tahu pemohon secara langsung.

Memindahkan stok

Izin: `inventory.stock.transfer`. Gunakan saat barang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, misalnya dari gudang pusat ke gudang cabang. Pemindahan berlaku langsung, tanpa persetujuan.

1. Klik **Pindahkan stok** di kanan atas halaman Stok. Dialog **Pindahkan stok** terbuka.

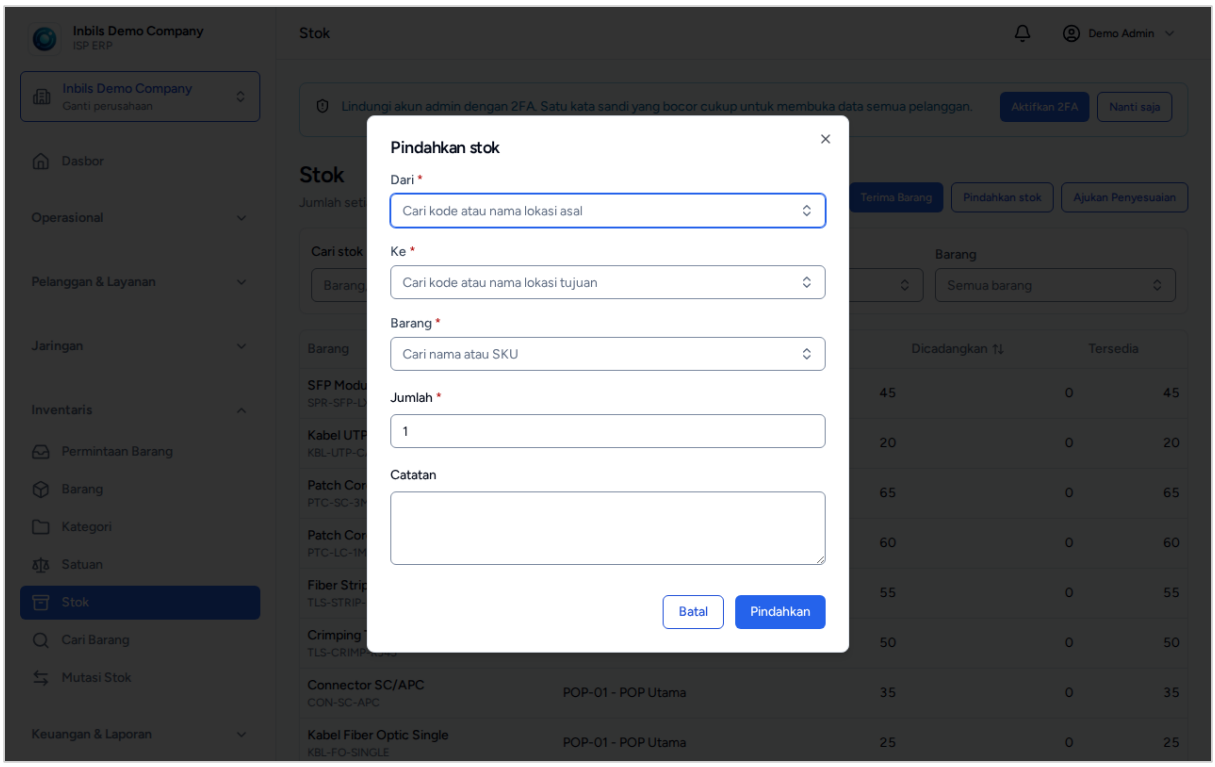

2. Isi form:
    - Pilih **Dari**: lokasi asal. Ketik minimal 2 huruf kode atau nama lokasi, lalu pilih. Isian ini wajib.
    - Pilih **Ke**: lokasi tujuan, dengan cara yang sama. Isian ini wajib dan harus berbeda dari **Dari**.
    - Pilih **Barang**: ketik minimal 2 huruf nama atau SKU, lalu pilih. Isian ini wajib.
    - Setelah **Barang** dan **Dari** terpilih, dialog menulis **Tersedia di lokasi asal: {jumlah} {satuan}**. Jumlah yang Anda pindahkan tidak boleh melebihi angka ini.
    - Isi **Jumlah**. Isian ini wajib dan harus lebih dari 0.
    - **Catatan** opsional dan menerima maksimal 500 karakter.
3. Klik **Pindahkan**, atau **Batal**. Dialog menutup dan muncul toast `Stok berhasil ditransfer.`

Stok di lokasi asal berkurang dan stok di lokasi tujuan bertambah sebesar jumlah yang sama. Mutasi Stok mencatat dua baris berjenis **Transfer** (bagian 6.7).

Pengeluaran dan penyesuaian langsung

Izin untuk dua operasi ini ada, tetapi halaman Stok tidak menyediakan tombolnya:

- Pengeluaran (`inventory.stock.issue`, dipegang admin, staf, dan teknisi) memerlukan barang, lokasi, jumlah lebih dari 0 dan catatan opsional. Stok tidak boleh berkurang melebihi **Tersedia**. Pada web, stok keluar lewat Permintaan Barang saat barang diserahkan (bagian 6.1), dan lewat SPK saat SPK disetujui dan menjadi `completed` (bagian 3.3).
- Penyesuaian langsung atau break-glass (`inventory.stock.adjust`, hanya admin) memakai barang, lokasi, jumlah baru 0 atau lebih dan alasan wajib. Perubahan berlaku langsung dan audit memberi penanda `break_glass`, tetapi tidak ada tombolnya. Koreksi stok dari layar selalu lewat pengajuan dan persetujuan di atas.

Kesalahan umum

- Dialog **Terima Barang** menolak dengan `Barang, lokasi, dan jumlah (lebih dari 0) wajib diisi.`: pilih barang dan lokasi, lalu isi jumlah lebih dari 0.
- Barang tidak ada di pilihan **Barang**: barang itu **Nonaktif**, atau Anda belum mengetik minimal 2 huruf (isian menulis **Ketik minimal 2 huruf untuk mencari.**). Aktifkan di menu Barang (bagian 6.2). Untuk melihat stok barang nonaktif, pakai kotak **Cari stok**. Lokasi yang tidak aktif juga tidak ditawarkan (bagian 5.1).
- Tombol **Terima Barang** atau **Ajukan Penyesuaian** tidak ada: peran Anda tidak memegang izinnya. Manajer sengaja tidak memegangnya karena pemisahan tugas. Minta admin mengatur peran (bagian 8.6 dan 8.7).
- Tombol **Setujui** dan **Tolak** tidak ada pada permintaan Anda sendiri: pemohon tidak boleh memutuskan permintaannya, termasuk admin. Minta pengguna lain yang memegang `inventory.stock.adjust.approve`.
- Dialog keputusan menampilkan `Permintaan penyesuaian stok tidak dapat disetujui karena status telah berubah atau Anda tidak berwenang.` (atau `... tidak dapat ditolak ...`): pengguna lain sudah memutuskan lebih dulu, atau izin Anda berubah. Tutup dialog dan muat ulang halaman.
- Toast merah `Stok berubah sejak dihitung; hitung ulang.` saat **Setujui**: stok barang itu di lokasi tersebut berubah (barang masuk, keluar, atau penyesuaian lain) antara pengajuan dan persetujuan. Stok tidak berubah dan permintaan tetap menunggu. Minta penyetuju menolaknya, lalu ajukan ulang dengan hasil hitung yang baru. Penyesuaian langsung oleh admin tidak melalui pemeriksaan ini.
- **Jumlah baru (hasil hitung fisik)** salah isi: angka ini adalah total hasil hitung fisik, bukan selisih, dan tidak boleh negatif. Pemohon tidak bisa mengubah atau membatalkan permintaan yang sudah diajukan. Minta penyetuju menolaknya, lalu ajukan ulang.
- Persetujuan penyesuaian gagal dengan pesan `Stok {barang} di {lokasi} tidak bisa diturunkan ke {jumlah} {satuan}, karena {jumlah} {satuan} sudah dicadangkan.` bila **Jumlah baru** lebih kecil dari jumlah **Dicadangkan**. Tolak permintaan, tunggu reservasi selesai, lalu ajukan ulang.
- Dialog **Pindahkan stok** menolak dengan `Dari, ke, barang, dan jumlah (lebih dari 0) wajib diisi.` bila ada isian kosong, dan dengan `Lokasi tujuan harus berbeda dari lokasi asal.` bila **Dari** sama dengan **Ke**. Bila jumlah melebihi **Tersedia** di lokasi asal, pesannya `Stok {barang} di {lokasi} tidak cukup: tersedia {jumlah} {satuan}, diminta {jumlah} {satuan}.` Pilih dua lokasi berbeda dan kurangi jumlah.
- Tombol **Pindahkan stok** tidak ada: peran Anda tidak memegang `inventory.stock.transfer`. Minta admin mengatur peran (bagian 8.6 dan 8.7).


6.6 Cari Barang

Cari Barang menjawab pertanyaan barang ini ada di lokasi mana dan berapa jumlahnya. Ketik sebagian nama atau SKU, lalu baca jumlah di setiap lokasi. Buka menu ini saat Anda perlu tahu di lokasi mana sebuah barang habis pakai tersedia.


Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin: `inventory.view` (Lihat barang). Tidak ada izin tambahan, dan menu ini tidak mengubah data.

Membuka dan membaca hasil

1. Di sidebar, buka grup **Inventaris**, lalu klik **Cari Barang**. Tabel awal berisi teks `Ketik nama atau SKU di kolom atas, lalu klik Cari.` karena belum ada pencarian.

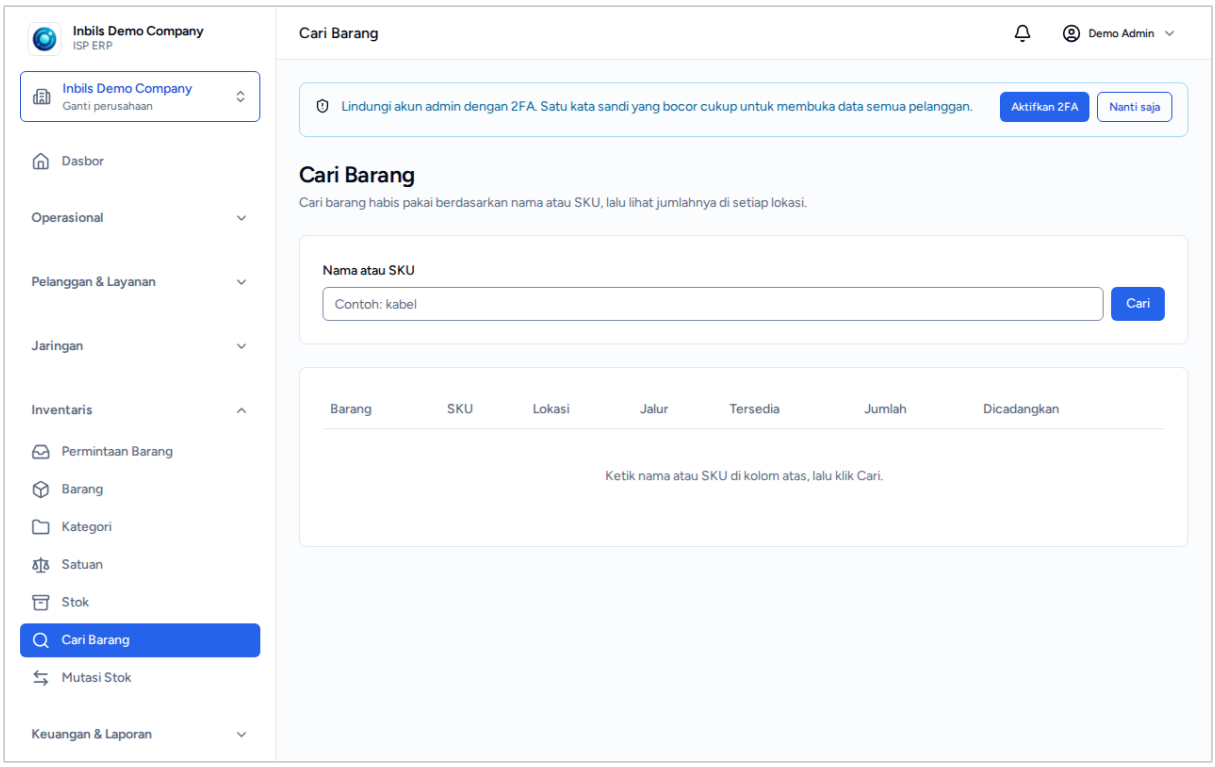

2. Ketik sebagian nama atau SKU di kolom **Nama atau SKU** (contoh isian: `Contoh: kabel`), lalu klik **Cari** atau tekan Enter. Kolom kosong tidak menghasilkan apa pun.
3. Baca hasil. Setiap baris adalah satu barang di satu lokasi, dengan kolom **Barang**, **SKU**, **Lokasi**, **Jalur** (jalur lokasi), **Tersedia** (jumlah yang bisa dipakai), **Jumlah** (jumlah fisik) dan **Dicadangkan** (jumlah yang dicadangkan). Hasil tidak dibagi per halaman dan tidak bisa diurutkan.

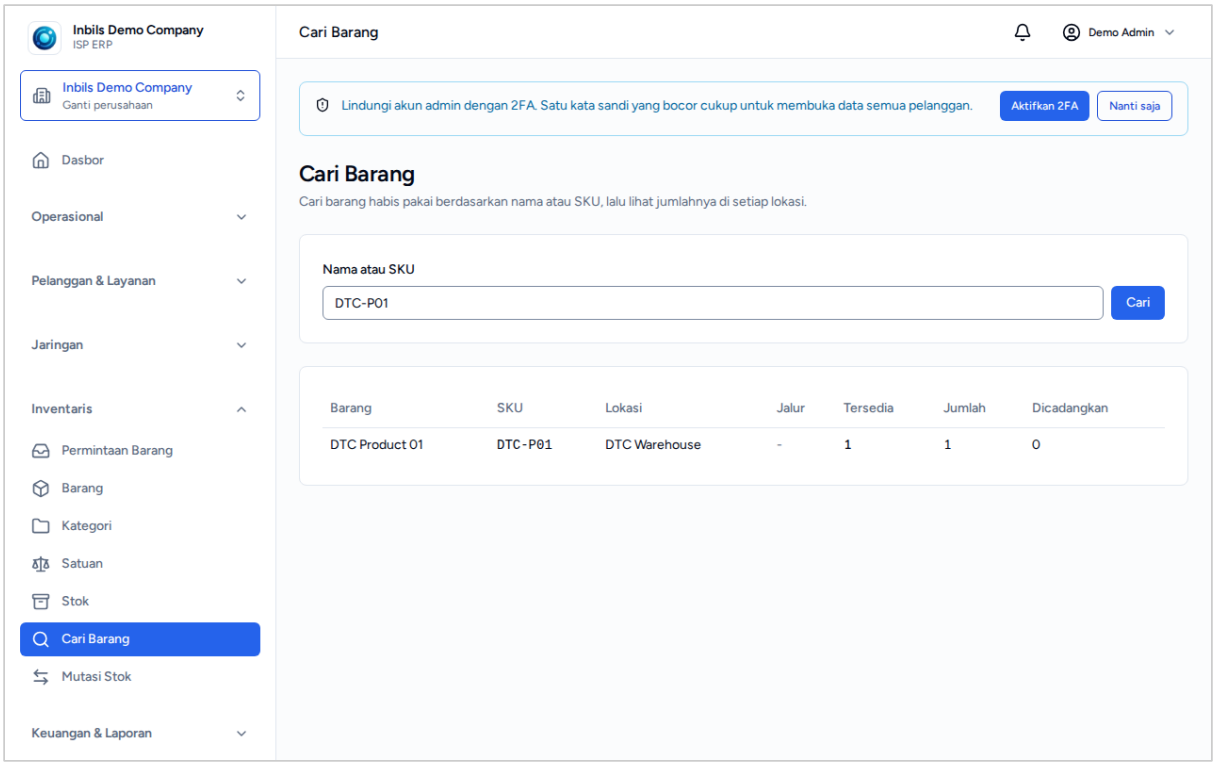

Subjudul layar berbunyi `Cari barang habis pakai berdasarkan nama atau SKU, lalu lihat jumlahnya di setiap lokasi.` Pencarian memang hanya memuat barang bertipe **Habis pakai**. Barang bertipe **Aset** atau **Layanan** tidak tampil, sedangkan barang nonaktif tetap tampil bila nama atau SKU-nya cocok.

Kesalahan umum

- Muncul `Tidak ada barang habis pakai yang cocok dengan "<kata>". Coba potongan nama atau SKU yang lain.`: pencarian hanya mencocokkan potongan nama atau SKU, bukan kategori atau deskripsi. Barang bertipe **Aset** atau **Layanan** juga tidak pernah tampil di sini. Ketik potongan yang tepat.
- Barang tampil satu baris dengan teks `Belum ada stok di lokasi mana pun.`: barang itu belum pernah masuk ke lokasi mana pun. Catat penerimaannya dengan **Terima Barang** di Stok (bagian 6.5).
- **Tersedia** lebih kecil dari **Jumlah**: selisihnya adalah jumlah **Dicadangkan**, misalnya oleh permintaan barang yang sudah disetujui.

6.7 Mutasi Stok

Mutasi Stok adalah riwayat semua perubahan stok: barang masuk, keluar, koreksi dan pencadangan. Buka menu ini untuk menelusuri kenapa jumlah stok sebuah barang berubah. Layar ini hanya untuk dibaca, dan mutasi yang sudah tercatat tidak bisa diubah atau dihapus oleh siapa pun.


Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin: `inventory.view` (Lihat barang) membuka daftar, dan `inventory.export` (Ekspor barang) menampilkan **Ekspor**. Dengan peran bawaan, admin dan manajer bisa mengekspor, staf tidak.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Inventaris**, lalu klik **Mutasi Stok**.
2. Baca daftar.
    - Kolom: **Jenis** (lencana berwarna), **Barang** (nama dengan SKU di bawahnya), **Jumlah** (bertanda minus bila stok berkurang), **Saldo setelah** (stok fisik barang di lokasi itu sesudah mutasi), **Dari**, **Ke**, **Oleh** (pengguna yang mencatat mutasi), **Catatan** dan **Waktu** (tanggal dan jam dalam format perusahaan). **Jenis**, **Jumlah** dan **Waktu** bisa diurutkan, dan mutasi terbaru tampil paling atas. Sel kosong tampil sebagai tanda hubung (`-`). Mutasi yang dibuat otomatis oleh sistem bisa kosong di kolom **Oleh**. Pada mutasi **Masuk** yang mencatat **Pemasok**, **No. faktur**, atau **Harga satuan** (bagian 6.5), ketiganya tampil di bawah catatan, sebagai `Pemasok: ...`, `No. faktur: ...`, dan `Harga satuan: Rp ...`.
    - Kolom **Cari mutasi** (petunjuk `Barang, SKU, lokasi, atau catatan`) mencari nama atau SKU barang, nama atau kode lokasi asal dan tujuan, catatan, dan kode jenis mutasi dalam bahasa Inggris (misalnya `receive`, bukan label **Masuk**). Daftar dimuat ulang sendiri sebentar setelah Anda berhenti mengetik.
    - Filter **Jenis** berisi **Semua jenis** dan tujuh jenis mutasi: **Masuk**, **Keluar**, **Transfer**, **Penyesuaian**, **Dicadangkan**, **Cadangan dilepas** dan **Pengembalian**.
    - Filter **Barang** (petunjuk `Semua barang`) dan **Lokasi** (petunjuk `Semua lokasi`) adalah kotak pilih dengan pencarian: ketik untuk mencari, lalu pilih. Ketik sedikitnya 2 huruf. Daftar menampilkan paling banyak 20 hasil dari barang aktif atau lokasi aktif, berbentuk `SKU - nama (satuan)` dan `kode - nama`. Pilihan tetap tampil selama Anda mengetik dan baru berganti saat Anda memilih yang lain atau mengklik **Hapus**

pilihan. Filter **Lokasi** cocok dengan mutasi yang lokasi **Dari** atau lokasi **Ke**-nya adalah lokasi itu.

- Semua filter berlaku langsung tanpa tombol. Tidak ada filter tanggal. Untuk rentang tanggal dan saldo di awal dan akhir periode, pakai laporan Kartu Stok (bagian 7.7).
- Menu **Ekspor** (pemegang `inventory.export`) berisi **Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF** dari pencarian dan filter yang berlaku. Kolomnya Jenis, Barang, Dari, Ke, Jumlah, Saldo, Catatan dan Tanggal. Kolom **Oleh** dan keterangan penerimaan tidak ikut diekspor. Format file dibahas di bagian 7.3.
- Tombol **Stok** membuka halaman Stok (bagian 6.5).

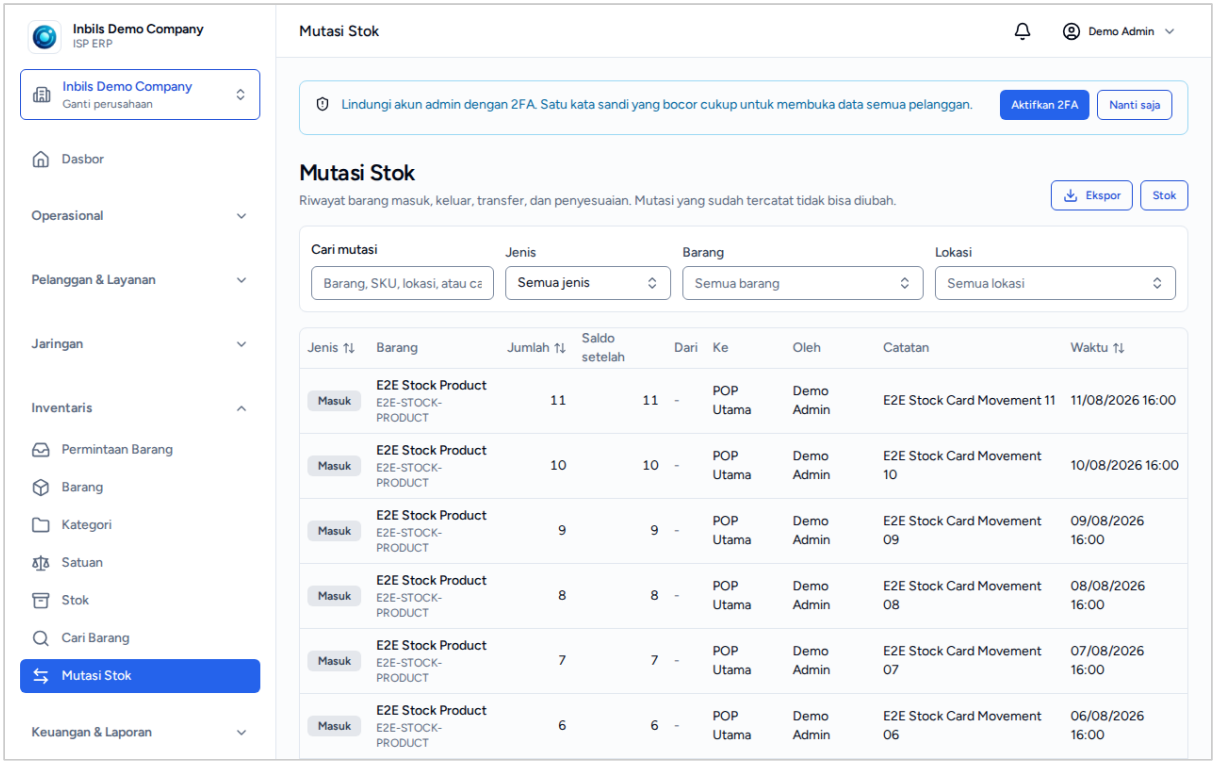

3. Untuk melihat satu barang, buka rincian barang di menu Barang (bagian 6.2). Kartu **Mutasi Terbaru** di sana memuat mutasi barang itu, yang terbaru di atas. Klik **Lihat semua mutasi**. Mutasi Stok terbuka dengan filter **Barang** sudah terisi barang itu. Klik **Hapus pilihan** pada filter **Barang** untuk melihat semua barang lagi.
4. Bila tidak ada baris, tabel menampilkan `Belum ada mutasi stok` (belum ada mutasi sama sekali) atau `Tidak ada mutasi yang cocok` dengan tombol **Reset filter** (pencarian atau filter terlalu sempit).

Jenis mutasi

Kolom **Jenis** menampilkan salah satu dari tujuh label ini.

Jenis	Arti	Jumlah	Dari dan Ke
Masuk	Barang masuk ke lokasi dari **Terima Barang** (pembelian atau penerimaan lain)	Plus	Hanya **Ke** terisi
Keluar	Barang keluar dari lokasi, saat permintaan barang diserahkan atau SPK disetujui	Minus	Hanya **Dari** terisi
Transfer	Pemindahan antar lokasi, tercatat dua baris: keluar dari lokasi asal, masuk ke lokasi tujuan	Minus pada baris asal, plus pada baris tujuan	**Dari** pada baris keluar, **Ke** pada baris masuk

Jenis	Arti	Jumlah	Dari dan Ke
Penyesuaian	Koreksi stok ke hasil hitung fisik yang sudah disetujui	Selisih, plus atau minus	**Dari** dan **Ke** sama
Dicadangkan	Stok dicadangkan untuk permintaan barang yang disetujui, jumlah fisik tidak berubah	Plus	Hanya **Ke** terisi
Cadangan dilepas	Cadangan dilepas, jumlah fisik tidak berubah	Minus	Hanya **Ke** terisi
Pengembalian	Barang kembali ke lokasi, dari penerimaan fisik retur material (bagian 6.8)	Plus	Hanya **Ke** terisi

Satu permintaan barang meninggalkan jejak berurutan: **Dicadangkan** saat disetujui, lalu **Cadangan dilepas** dan **Keluar** saat barang diserahkan. SPK tidak membuat mutasi **Dicadangkan** atau **Cadangan dilepas**. Catatan mutasi memuat kode sumbernya: `Penyerahan Permintaan Barang: <kode>` untuk serah terima, `SPK <kode>` untuk pemakaian pada SPK (dengan tambahan `(partial IR covered <jumlah>)` bila sebagian jumlahnya sudah keluar lewat permintaan barang), dan `Penerimaan Fisik Pengembalian Material: <kode permintaan>` untuk retur material yang diterima (kode permintaan barang asalnya; tanpa permintaan asal, catatan hanya `Penerimaan Fisik Pengembalian Material`). Cari kode itu di kolom **Cari mutasi** untuk menelusuri satu permintaan atau SPK.

Penerimaan fisik retur material tercatat sebagai **Pengembalian**, bukan **Masuk**, jadi barang yang pulang dari lapangan terpisah dari barang yang dibeli. Mutasi penerimaan retur yang tercatat sebelum perubahan ini tetap berjenis **Masuk**.

Kesalahan umum

- Mencari mutasi menurut tanggal: layar ini tidak punya filter tanggal. Pakai laporan Kartu Stok (bagian 7.7), yang punya isian **Periode** dan kolom **Saldo**.
- Mutasi salah catat tidak bisa diubah atau dihapus: koreksi dengan **Ajukan Penyesuaian** di Stok (bagian 6.5). Setelah disetujui, koreksi itu menambah mutasi **Penyesuaian** baru dan tidak menghapus yang lama.
- Jumlah fisik tidak berubah setelah permintaan barang disetujui: baris **Dicadangkan** hanya menaikkan **Dicadangkan** di Stok. Jumlah fisik berkurang saat barang diserahkan (**Keluar**).
- Daftar hanya berisi satu barang: filter **Barang** terisi, misalnya karena Anda datang dari tautan **Lihat semua mutasi**. Klik **Hapus pilihan** pada filter itu.
- Mengetik **Masuk** di **Cari mutasi** tidak menemukan jenis itu: kolom pencarian membaca kode jenis dalam bahasa Inggris. Pakai filter **Jenis**.
- Menu **Ekspor** tidak ada: peran Anda tidak memegang `inventory.export`, dan staf bawaan tidak memegangnya.

6.8 Pengembalian Barang

Pengembalian Barang mencatat sisa material yang dibawa pulang teknisi setelah bekerja, dan menambah stok gudang hanya setelah petugas gudang memeriksa barangnya. Sistem membuka satu berkas pengembalian setiap kali permintaan barang berstatus **Diserahkan**. Teknisi melapor di aplikasi teknisi, dan gudang memverifikasi di web.

Peran yang dapat memakai: admin (semua langkah), manajer (melihat semua, menerima, menyelesaikan selisih), dan staf (melihat semua, menerima). Izin: `inventory.return.view.own` (Lihat pengembalian barang sendiri), `inventory.return.view.all` (Lihat semua pengembalian barang), `inventory.return.declare` (Laporkan sisa barang), `inventory.return.receive` (Terima pengembalian barang), `inventory.return.resolve` (Selesaikan selisih

pengembalian).


Pemegang `inventory.return.view.all` melihat semua berkas di perusahaan aktif, sedangkan pemegang `inventory.return.view.own` hanya melihat berkas miliknya. `inventory.return.declare` memungkinkan pemilik berkas melapor pemakaian, `inventory.return.receive` memungkinkan menerima atau menolak penyerahan fisik, dan `inventory.return.resolve` memungkinkan menyelesaikan selisih.

Pemilik berkas adalah pemohon permintaan, biasanya teknisi. Pemilik tidak boleh menerima, menolak, atau menyelesaikan berkasnya sendiri, dan orang yang menerima fisik tidak boleh menyelesaikan selisih berkas yang sama.

Membuka dan membaca daftar

Pengembalian tidak punya menu sendiri. Daftarnya adalah satu tab pada halaman Permintaan Barang.

1. Di sidebar, buka grup **Inventaris**, lalu klik **Permintaan Barang**.
2. Klik tab **Pengembalian material**. Tab ini tampil bagi pemegang salah satu izin pengembalian di atas. Kartu **Antrean retur material** di Dasbor (bagian 2.1) membuka tab ini langsung pada antrean yang sesuai.

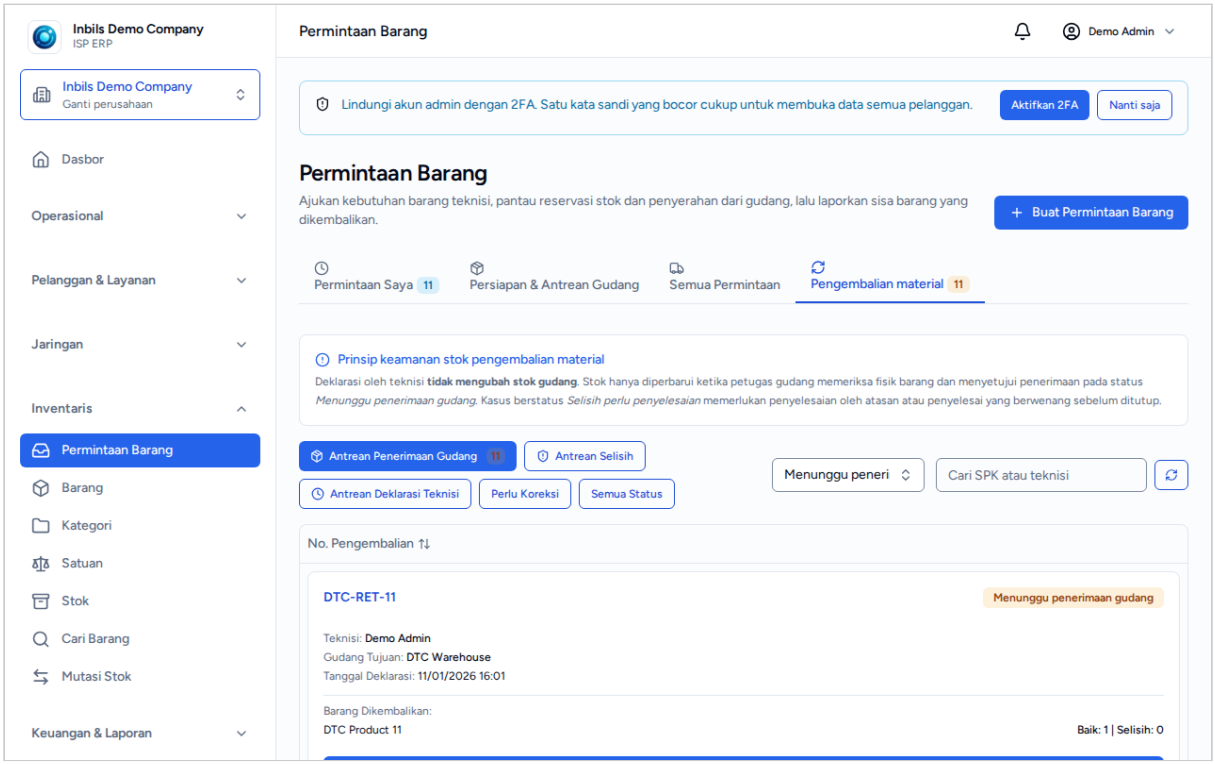

3. Baca bagian atas tab. Kotak **Prinsip keamanan stok pengembalian material** mengingatkan bahwa deklarasi teknisi tidak mengubah stok gudang. Pilih antrean dengan tombol di bawahnya:
    - **Antrean Penerimaan Gudang**: berkas **Menunggu penerimaan gudang**. Tampil bagi pemegang izin terima atau izin lihat semua, dan terbuka lebih dulu bagi pemegang `inventory.return.receive`.
    - **Antrean Selisih**: berkas **Selisih perlu penyelesaian**. Tampil bagi pemegang izin selesaikan atau izin lihat semua, dan terbuka lebih dulu bagi pemegang `inventory.return.resolve` yang tidak memegang izin terima.
    - **Antrean Deklarasi Teknisi**: berkas **Menunggu deklarasi teknisi**. Tampil bagi pemegang izin lapor, izin lihat milik sendiri, atau izin lihat semua.

- **Perlu Koreksi**: berkas **Perlu koreksi**.
- **Semua Status**: semua berkas.

Bila Anda tidak memegang izin terima, selesaikan, maupun lapor, tab terbuka pada **Semua Status**. Pilihan **Status pengembalian** di sebelah tombol memuat **Semua status** dan enam status berkas, dan menyaring menurut satu status.

4. Setelah daftar dimuat, lencana angka muncul di tab dan di tombol antrean. Angka di **Antrean Penerimaan Gudang** menghitung berkas yang menunggu penerimaan ditambah berkas selisih. Angka di **Antrean Deklarasi Teknisi** menghitung berkas Anda sendiri yang menunggu deklarasi atau perlu koreksi. Kotak **Cari pengembalian** (petunjuk `Cari SPK atau teknisi`) mencari kode permintaan, nama teknisi, dan nomor berkas, bukan kode SPK. Tombol ikon panah melingkar (**Muat ulang antrean pengembalian**) menyegarkan daftar.
5. Baca kartu berkas: kode permintaan (atau `Pengembalian #<nomor>` bila tanpa permintaan), lencana status, **Teknisi**, **Gudang Tujuan**, **SPK**, **Tanggal Deklarasi**, daftar **Barang Dikembalikan** dengan jumlah **Baik** dan **Selisih** hasil deklarasi, serta **Alasan Penolakan** atau **Catatan Penyelesaian** bila ada. Lencana **Anda dapat menerima**, **Anda dapat menyelesaikan**, dan **Anda dapat mendeklarasikan** menandai tindakan yang boleh Anda lakukan pada berkas itu. Tanpa lencana, Anda hanya dapat membaca.
6. Klik tombol di bawah kartu: **Buka Permintaan & Terima Barang**, **Buka & Selesaikan Selisih**, **Buka Permintaan & Buat Deklarasi**, atau **Buka Permintaan**. Semuanya membuka halaman detail permintaan, tempat langkah dilakukan. Nama tombol mengikuti status berkas atau izin Anda, jadi tombol bisa muncul pada berkas yang belum boleh Anda proses. Tombol yang bisa diklik muncul di halaman detail. Berkas tanpa permintaan terkait menampilkan tombol nonaktif **Tidak terkait permintaan barang**.
7. Bila tidak ada kartu, daftar menampilkan `Belum ada berkas pengembalian material` (berkas dibuat otomatis saat barang diserahkan) atau `Tidak ada berkas pengembalian yang cocok` dengan tombol **Reset filter**.

Status berkas pengembalian

Status	Arti	Efek pada stok	Langkah berikut
Menunggu deklarasi teknisi	Barang sudah diserahkan, teknisi belum melapor.	Tidak ada.	Teknisi melapor di aplikasi teknisi
Menunggu penerimaan gudang	Teknisi sudah melapor, gudang belum memeriksa barang.	Tidak ada. Laporan tidak mengubah stok.	**Terima Pengembalian Fisik** atau **Tolak Fisik Barang**
Perlu koreksi	Gudang menolak penyerahan fisik dan menulis alasannya.	Tidak ada.	Teknisi melapor ulang
Selisih perlu penyelesaian	Gudang menerima barang, tetapi ada barang rusak atau selisih.	Barang baik sudah masuk stok. Barang rusak tidak masuk.	**Selesaikan Selisih**
Diterima	Semua barang cocok dan diterima.	Barang baik sudah masuk stok.	Status akhir
Selisih diselesaikan	Penyelesai menutup selisih dengan catatan.	Tidak ada tambahan.	Status akhir

Mendeklarasikan pemakaian

Teknisi mengerjakannya di aplikasi teknisi. Untuk setiap barang, jumlah dipakai, sisa baik, dan selisih harus berjumlah sama dengan jumlah yang diserahkan. Jika ada selisih, deklarasi wajib menyebut jenis selisihnya. Setelah laporan masuk, status berkas menjadi **Menunggu penerimaan gudang**, pemegang `inventory.return.receive` menerima pemberitahuan di lonceng, dan stok belum berubah.

Di web, tombol **Laporkan Pemakaian & Ajukan Pengembalian** hanya muncul bagi pemilik berkas yang memegang `inventory.return.declare`, misalnya admin yang membuat permintaannya sendiri. Tombol itu muncul saat status berkas **Menunggu deklarasi teknisi** atau **Perlu koreksi**.

1. Buka halaman detail permintaan dari tombol **Buka Permintaan & Buat Deklarasi**. Kartu **Pelaporan Pemakaian Aktual & Pengembalian Material** hanya tampil pada permintaan berstatus **Diserahkan**.
2. Klik **Laporkan Pemakaian & Ajukan Pengembalian**.
3. Di dialog **Deklarasi Pemakaian Aktual & Sisa Barang**, isi per barang:
    - **Dipakai Aktual**: jumlah yang terpakai di lapangan, paling banyak sebesar **Diserahkan** (angka ini tertulis di baris nama barang).
    - **Sisa Dikembalikan**: terisi otomatis sebesar Diserahkan dikurangi Dipakai Aktual. Ubah bila perlu.
4. Klik **Kirim Laporan Deklarasi**. Dialog tertutup dan kartu memuat status baru. Tidak ada pesan sukses terpisah.

Dialog web tidak punya isian selisih, jadi **Dipakai Aktual** dan **Sisa Dikembalikan** harus berjumlah sama dengan **Diserahkan**. Selisih yang sudah tersimpan dari laporan sebelumnya ikut terkirim apa adanya.

Menerima pengembalian fisik

Izin: `inventory.return.receive`. Berkas harus berstatus **Menunggu penerimaan gudang**.

1. Klik **Buka Permintaan & Terima Barang** pada kartu berkas.
2. Pada kartu **Pelaporan Pemakaian Aktual & Pengembalian Material**, periksa tabel dengan kolom **Barang**, **Diserahkan**, **Dipakai Riil**, **Sisa Diharapkan**, **Diterima Fisik**, dan **Rusak / Hilang**. Setiap jumlah ditulis dengan simbol satuan barang, misalnya `12 m`. Cocokkan **Sisa Diharapkan** dengan barang yang dibawa teknisi.
3. Klik **Terima Pengembalian Fisik**.
4. Di dialog **Terima Pengembalian Fisik Material**, isi per barang. Baris nama barang menampilkan **Deklarasi Sisa**.
    - **Baik**: jumlah barang baik yang Anda terima, yang menambah stok. Awalnya sama dengan jumlah baik yang dideklarasikan teknisi.
    - **Rusak**, **Hilang**, dan **Lainnya**: awalnya terisi dari selisih yang dideklarasikan teknisi, sesuai kode selisihnya (rusak, hilang, atau lainnya). Selisih tanpa kode masuk **Lainnya**. Sisanya 0.
    - Di bawah nama barang tertulis "Diserahkan {jumlah} · terpakai {jumlah}". Di bawah keempat isian, baris status menulis "Jumlah cocok" (hijau), "Kurang {x}" atau "Lebih {x}" (merah) menurut aturan di bawah.
5. Klik **Konfirmasi Penerimaan Fisik**. Tombol ini menunggu sampai setiap barang cocok. Bila belum, dialog menulis "Samakan jumlah setiap barang dengan yang diserahkan."

Pada setiap barang, **Dipakai Riil** ditambah **Baik** ditambah **Rusak** ditambah **Hilang** ditambah **Lainnya** harus sama dengan **Diserahkan**. Catat barang hilang di **Hilang**, bukan di **Rusak**, supaya selisihnya tepat.

Jumlah **Baik** langsung menambah stok di **Gudang Tujuan** dan tercatat di Mutasi Stok sebagai **Pengembalian** (bagian 6.7). Bila **Rusak**, **Hilang**, dan **Lainnya** nol di semua barang, status menjadi **Diterima**. Bila ada barang di salah satu dari ketiganya, status menjadi **Selisih perlu penyelesaian** dan pemegang `inventory.return.resolve` menerima pemberitahuan di lonceng.

Menolak penyerahan fisik

Izin dan syarat sama dengan penerimaan. Pakai langkah ini bila barang belum sampai di meja gudang atau tidak sesuai deklarasi.

1. Klik **Tolak Fisik Barang** pada kartu **Pelaporan Pemakaian Aktual & Pengembalian Material**.
2. Isi **Alasan Penolakan Fisik** di dialog **Tolak Penyerahan Fisik Barang** (petunjuk `Jelaskan mengapa penyerahan fisik ditolak`). Wajib, 3 sampai 1000 karakter. Tombol **Tolak Penyerahan** baru aktif setelah alasan berisi 3 karakter.
3. Klik **Tolak Penyerahan**.

Status menjadi **Perlu koreksi**, banner **Penyerahan Fisik Ditolak Gudang** memuat alasannya, dan stok tidak berubah. Teknisi menerima lonceng serta push berisi alasan, lalu melapor ulang. Setelah laporan baru masuk, status kembali ke **Menunggu penerimaan gudang**.

Menyelesaikan selisih

Izin: `inventory.return.resolve`. Berkas harus berstatus **Selisih perlu penyelesaian**. Pada peran bawaan, staf menerima dan manajer menyelesaikan.

1. Klik **Buka & Selesaikan Selisih** pada kartu berkas. Di halaman detail, kotak **Selisih material perlu diselesaikan** menjelaskan keadaannya.
2. Tinjau kolom **Rusak / Hilang** pada tabel.
3. Klik **Selesaikan Selisih**.
4. Isi **Catatan Penyelesaian** di dialog **Selesaikan Selisih Material** (petunjuk `Jelaskan keputusan penyelesaian selisih`). Wajib, 3 sampai 1000 karakter. Tombol **Konfirmasi Penyelesaian** baru aktif setelah catatan berisi 3 karakter.
5. Klik **Konfirmasi Penyelesaian**.

Status menjadi **Selisih diselesaikan** dan catatan tampil di berkas, dalam kotak **Selisih material sudah diselesaikan**. Stok tidak berubah: barang rusak atau hilang tidak masuk stok karena sudah keluar saat serah terima.

Hubungan dengan SPK

Bila permintaan memakai **Rujukan (opsional) SPK**, berkasnya terhubung ke SPK itu. Teknisi tidak dapat mengirim SPK untuk ditinjau selama ada berkas yang belum dilaporkan, yaitu berstatus **Menunggu deklarasi teknisi** atau **Perlu koreksi**. Saat berkas menjadi **Diterima** atau **Selisih diselesaikan**, jumlah pakai pada material SPK disesuaikan dengan jumlah **Dipakai Aktual** (bagian 3.3).

Kesalahan umum

- Tab **Pengembalian material** tampil, tetapi daftar menampilkan kotak galat merah dengan tombol **Coba lagi**. Peran Anda memegang izin lapor, terima, atau selesaikan tanpa `inventory.return.view.all` atau `inventory.return.view.own`. Minta admin perusahaan menambahkan izin lihat ke peran di menu Peran (bagian

8.6).

- Tombol **Terima Pengembalian Fisik** dan **Tolak Fisik Barang** tidak muncul. Status berkas bukan **Menunggu penerimaan gudang**, Anda tidak memegang `inventory.return.receive`, atau Anda sendiri pemilik berkas. Minta pengguna lain menerimanya. Bila halaman sudah lama terbuka, server tetap menolak dengan pesan seperti `Maker-checker: teknisi pemilik barang tidak boleh menerima fisiknya sendiri di gudang.`
- Tombol **Selesaikan Selisih** tidak muncul. Status berkas bukan **Selisih perlu penyelesaian**, Anda tidak memegang `inventory.return.resolve`, Anda pemilik berkas, atau Anda yang menerima fisiknya. Minta pengguna lain, misalnya manajer. Server menolak dengan `Teknisi tidak berhak menyelesaikan selisih barangnya sendiri.` atau `Penerima fisik gudang tidak boleh menyelesaikan selisih yang ia terima sendiri.`
- Pesan `Jumlah tidak cocok untuk {nama barang}: diserahkan (...) harus sama dengan ...` muncul di kotak merah dialog bila angka satu barang tidak cocok dengan jumlah **Diserahkan**. Ubah angka di dialog sampai totalnya sama dengan **Diserahkan**. Pesan penolakan lain pada berkas juga menyebut nama barang, bukan kode baris.
- Gudang tidak dapat menerima berkas yang masih **Menunggu deklarasi teknisi**: server menjawab `Kasus pengembalian harus berstatus menunggu penerimaan gudang untuk diterima.` Minta teknisi melapor di aplikasi teknisi lebih dulu.
- Alasan penolakan atau catatan penyelesaian kurang dari 3 karakter: dialog menampilkan `Harap isi alasan penolakan minimal 3 karakter.` atau `Catatan penyelesaian minimal 3 karakter.`
- Teknisi gagal mengirim SPK dengan pesan `Seluruh sisa material dari permintaan barang harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum SPK diajukan.` Minta teknisi melapor di aplikasi teknisi.
- SPK gagal disetujui dengan pesan `SPK belum bisa disetujui sampai seluruh retur material berstatus direkonsiliasi atau diselesaikan.` Selesaikan penerimaan atau selisih semua berkas SPK itu (status **Diterima** atau **Selisih diselesaikan**), lalu setujui lagi.

7. Keuangan & Laporan

7.1 Tagihan

Menu ini memuat tagihan pelanggan di perusahaan aktif: tagihan bulanan dari langganan, tagihan sekali bayar dari SPK, dan tagihan manual. Buka menu ini untuk menerbitkan tagihan bulanan, mengirim tagihan, mencatat atau membatalkan pembayaran, dan membatalkan tagihan.

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, dan staf. Izin dasar: `billing.view`. Teknisi dan pelanggan tidak punya akses web. Tagihan perusahaan lain tidak tampil dan tidak bisa dibuka (galat 404). Setiap tindakan punya izin sendiri:

Tindakan	Izin	Peran bawaan
Melihat daftar dan detail, mengunduh PDF	`billing.view`	admin, manajer, staf
Buat tagihan bulanan, **Buat tagihan**	`billing.create`	admin, manajer, staf
Tambah item, **Ubah** (draf)	`billing.update`, atau `billing.create` bagi pembuat draf itu	admin, manajer (pembuat draf: juga staf)
Kirim tagihan	`billing.send`	admin, manajer, staf
Catat pembayaran	`billing.payment.record`	admin, manajer, staf
Batalkan pembayaran	`billing.payment.reverse`	admin, manajer
Batalkan tagihan	`billing.cancel`	admin, manajer
Ekspor	`billing.export`	admin, manajer
Unduh kuitansi (tagihan lunas)	`billing.pdf.view`	admin, manajer
Batalkan di Midtrans	`billing.payment.record`	admin, manajer, staf


Tombol **Buat tagihan bulanan**, **Buat tagihan**, dan **Ekspor** hanya tampil bagi pemilik izinnya. Di kanan atas halaman detail, **Unduh PDF** selalu ada, **Ubah** tampil pada draf bagi yang boleh mengubahnya, dan **Unduh kuitansi** tampil pada tagihan **Lunas** bagi pemegang `billing.pdf.view`. Kartu **Aksi** menampilkan **Kirim tagihan**, **Catat pembayaran**, **Tambah item**, dan **Batalkan tagihan** menurut status tagihan, bukan menurut izin pengguna. Tombol **Batalkan pembayaran** di tabel **Pembayaran** dan **Batalkan di Midtrans** di kartu **Pembayaran online** juga memeriksa izin sebelum tampil. Server memeriksa semua izin saat tindakan disimpan dan menolak tindakan tanpa izin (galat 403).

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Keuangan & Laporan**, lalu klik **Tagihan**.
2. Di atas daftar ada empat filter: kotak **Cari tagihan** ("Nomor tagihan atau pelanggan"), pilihan **Status**, pilihan **Pelanggan**, dan **Periode**. Daftar langsung menyesuaikan setiap kali Anda mengubah filter.
    - **Status** berisi Semua status, Draf, Belum dibayar, Dibayar sebagian, Lunas, Lewat jatuh tempo, Dibatalkan, Dihapus, dan Semua, termasuk dihapus. Tanpa pilihan khusus, tagihan yang dihapus tidak

tampil. Filter ini membaca status yang tersimpan, jadi **Lewat jatuh tempo** baru memuat tagihan setelah pengecekan harian menandainya.

- **Pelanggan** berupa kotak cari ("Semua pelanggan"): ketik minimal 2 huruf nama atau kode pelanggan, lalu pilih dari hasil (paling banyak 20). Tombol **Hapus pilihan: Pelanggan** mengosongkannya lagi.
- **Periode** menyaring menurut **Tanggal terbit**, bukan jatuh tempo. Ketik rentang tanggal dalam format tanggal perusahaan atau klik **Buka kalender**. Pilihan cepatnya **Hari ini**, **7 hari terakhir**, **30 hari terakhir**, **Bulan ini**, **Bulan lalu**, dan **Tahun ini**. Tombol **Hapus rentang tanggal** mengosongkannya. Tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal awal.
- Chip **Pembayaran online tertunda > 1 jam** muncul bila daftar dibuka dari kartu Dasbor dengan nama yang sama. Daftar hanya memuat tagihan yang halaman bayar onlinenya sudah terbuka lebih dari satu jam dan belum kedaluwarsa. Klik tanda hapus pada chip untuk melihat semua tagihan lagi. Filter ini ikut ke berkas ekspor.
- Chip **Jatuh tempo ≤ 3 hari** muncul bila daftar dibuka dari kartu Dasbor **Jatuh tempo ≤ 3 hari**. Daftar hanya memuat tagihan **Belum dibayar** atau **Dibayar sebagian** yang masih punya sisa dan jatuh temponya dari hari ini sampai 3 hari ke depan, menurut tanggal perusahaan. Klik tanda hapus pada chip untuk melihat semua tagihan lagi. Filter ini ikut ke berkas ekspor.

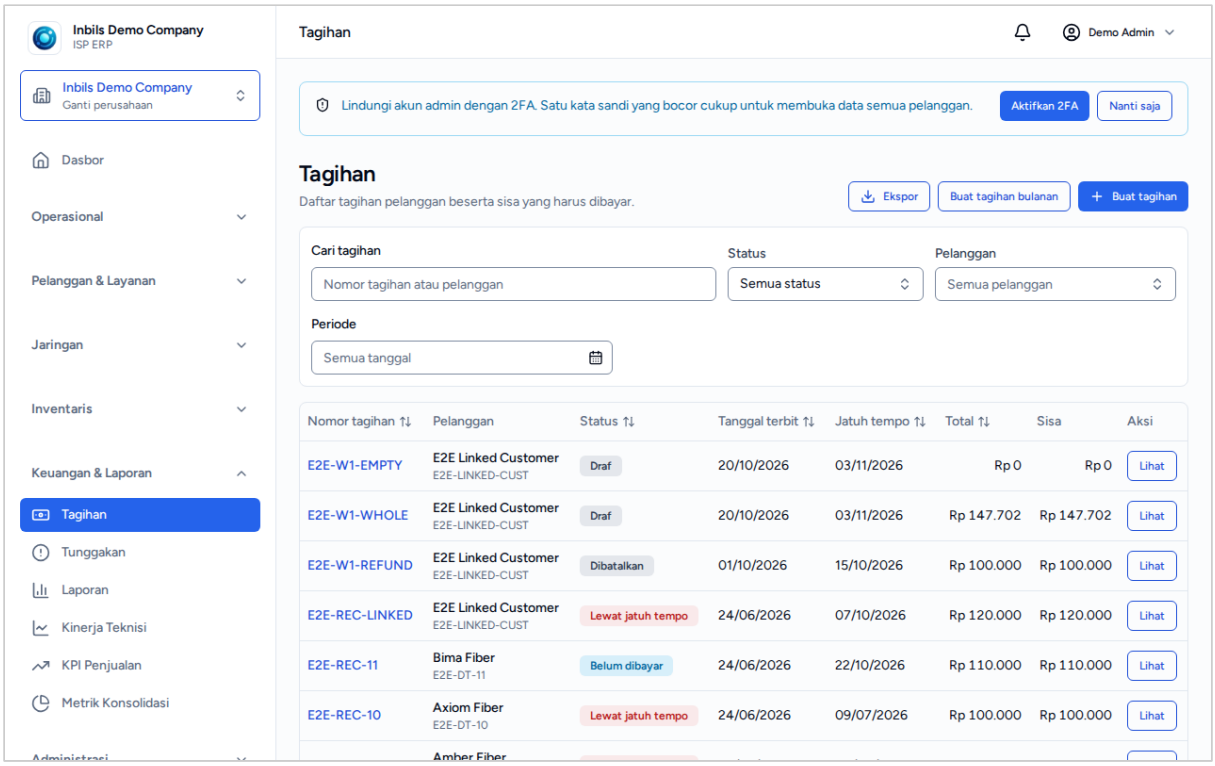

3. Kolom daftar: **Nomor tagihan** (tautan ke detail), **Pelanggan** (nama dan kode), **Status** (lencana berwarna), **Tanggal terbit**, **Jatuh tempo**, **Total**, **Sisa** (yang belum dibayar), dan **Aksi**. Lencana **Status** membaca tanggal jatuh tempo: tagihan **Belum dibayar** atau **Dibayar sebagian** yang jatuh temponya sudah lewat langsung tampil **Lewat jatuh tempo**, tanpa menunggu pengecekan harian. Daftar urut menurut **Tanggal terbit**, terbaru dulu. Kolom **Nomor tagihan**, **Status**, **Tanggal terbit**, **Jatuh tempo**, dan **Total** bisa diurutkan. Halaman, jumlah baris, dan urutan bekerja seperti di bagian 1.5.
4. Klik nomor tagihan atau tombol **Lihat** di kolom **Aksi** untuk membuka detail. Baris tidak punya tombol **Ubah** atau **Hapus**. Tagihan **Draf** yang dihapus muncul di filter **Status Dihapus**; barisnya tidak punya tombol dan menu

Aksi lainnya berisi **Pulihkan** (izin `billing.delete`), yang mengembalikan draf dengan statusnya semula. Lihat bagian 1.5.

5. Bila tidak ada hasil, daftar menulis "Tidak ada tagihan yang cocok" dengan tombol **Reset filter**. Bila perusahaan belum punya tagihan, daftar menulis "Belum ada tagihan" dengan tombol **Buat tagihan** (untuk pemilik izin `billing.create`).
6. Tombol **Ekspor** menawarkan **Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF**. Berkas memuat kolom Nomor tagihan, Pelanggan, Status, Total, Tanggal terbit, Jatuh tempo, dan Dibuat, sesuai filter yang sedang aktif. Kolom Status di berkas berisi kode status (misalnya `sent`), bukan label lencana.

Sistem memakai enam status tagihan. Lencana di daftar dan di detail menulis labelnya:

Status	Arti	Langkah berikut
Draf	Baru dibuat, belum dikirim. Pelanggan belum melihatnya. Jatuh tempo, diskon, dan catatan bisa diubah, dan item bisa ditambah atau dihapus.	**Kirim tagihan**, **Ubah**, atau **Batalkan tagihan**
Belum dibayar	Sudah dikirim, belum ada pembayaran. Pelanggan melihatnya di aplikasi pelanggan.	**Catat pembayaran**, atau **Batalkan tagihan**
Dibayar sebagian	Sudah dibayar sebagian.	**Catat pembayaran** untuk sisanya, atau **Batalkan pembayaran**
Lewat jatuh tempo	Lewat jatuh tempo dan belum lunas.	**Catat pembayaran**, atau **Batalkan tagihan**
Lunas	Lunas.	**Batalkan pembayaran** bila pembayaran salah
Dibatalkan	Dibatalkan dengan alasan.	Tidak ada


Tagihan **Belum dibayar** atau **Dibayar sebagian** disimpan sebagai **Lewat jatuh tempo** lewat pengecekan harian bila jatuh tempo sudah lewat dan masih ada sisa. Daftar **Tagihan** dan **Tunggakan** sudah menampilkan **Lewat jatuh tempo** sejak tanggalnya lewat, tetapi halaman detail dan filter **Status** baru mengikutinya setelah pengecekan harian berjalan. Pembayaran sebagian pada tagihan **Lewat jatuh tempo** mengembalikannya ke **Dibayar sebagian** sampai pengecekan berikutnya. Tagihan tidak pernah kembali ke **Draf**.

Untuk tagihan jatuh tempo, klik kartu **Tagihan jatuh tempo** di Dasbor (bab 2): daftar terbuka dengan filter **Status** **Lewat jatuh tempo**. Angka kartu dihitung dari tanggal jatuh tempo dan sisa tagihan, jadi bisa lebih besar daripada daftar sampai pengecekan harian berjalan.

Membuka detail dan mengunduh PDF

1. Klik nomor tagihan atau **Lihat** di daftar.
2. Halaman **Tagihan <nomor>** memuat kartu **Detail** (Pelanggan, Langganan, Tanggal terbit, Jatuh tempo, Jenis, Sumber, Catatan), kartu **Ringkasan** (Status, Subtotal, Pajak, Diskon, Total, Terbayar, Sisa), kartu **Aksi**, tabel **Item** (kolom **Deskripsi**, **Jml**, **Harga satuan**, **Diskon**, **Pajak**, **Total baris**), dan tabel **Pembayaran**. Di kanan

atas ada tombol **Kembali**, **Unduh PDF**, dan, menurut status dan izin, **Ubah** dan **Unduh kuitansi**.

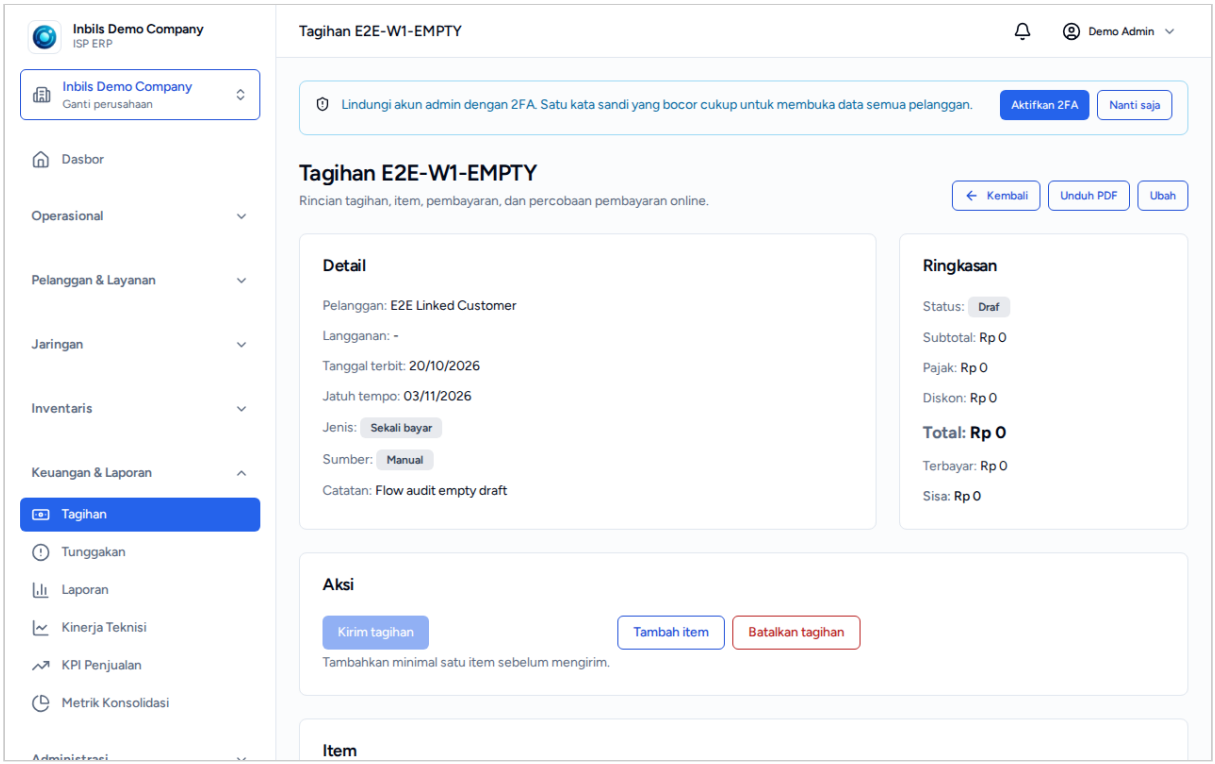

3. Angka tampil sebagai rupiah penuh, misalnya Rp 120.000. Tanggal mengikuti format tanggal perusahaan, dan kolom **Dibayar pada** memakai jam 24 jam.

4. **Jenis** dan **Sumber** menunjukkan asal tagihan. Jenis Berlangganan dengan sumber Langganan adalah tagihan bulanan. Jenis Sekali bayar dengan sumber SPK adalah tagihan dari SPK. Jenis Sekali bayar dengan sumber Manual dibuat lewat **Buat tagihan**.

5. Klik **Unduh PDF** untuk mengunduh berkas yang dinamai nomor tagihan, misalnya `<nomor>.pdf`. Berkas terbuka di tab baru. PDF memuat nama dan alamat perusahaan, "TAGIHAN" dan nomornya, tanggal, jatuh tempo, periode (tagihan bulanan), status dalam huruf kapital, "Kepada:" diikuti pelanggan, alamat, "NPWP:" (bila ada), dan kode langganan dengan nama paket, tabel item, Subtotal, PPN dan Diskon (bila bernilai), Total, Terbayar dan Sisa (bila sudah ada pembayaran aktif), "Terbilang:", dan bagian "Pembayaran:" dengan isi **Rekening pembayaran** dari Pengaturan Perusahaan (bagian 8.1) bila terisi. Tanggal di PDF ditulis hari/bulan/tahun. Tagihan yang sudah terbit mencetak nama, alamat, NPWP, dan paket seperti saat terbit, walau pelanggan atau paketnya sudah diganti nama atau dipindah. Di halaman detail, blok **Detail** menulis Pelanggan, Alamat, NPWP, dan Paket yang sama, dengan "(saat terbit)" di samping nama bila nama pelanggan sekarang berbeda. Draf mengikuti data yang berlaku.

6. Pada tagihan **Lunas**, klik **Unduh kuitansi** (izin `billing.pdf.view`). Berkas `Kuitansi-<nomor>.pdf` terbuka di tab baru. Kuitansi memuat nama dan alamat perusahaan, "KUITANSI PEMBAYARAN", "No. KWT/<nomor tagihan>", tanggal pelunasan, "Lunas", "Telah diterima dari:" diikuti pelanggan, alamat, dan "NPWP:" (bila ada), "Untuk pembayaran tagihan <nomor>" dengan periode dan kode langganan bila ada, tabel pembayaran aktif (**Tanggal bayar**, **Metode**, **Referensi**, **Jumlah**), "Total dibayar", dan "Terbilang:". Kuitansi tidak punya blok rekening pembayaran, tidak memuat pembayaran yang dibatalkan, dan hanya mencetak order ID pada pembayaran online: **Referensi** yang Anda ketik sendiri tidak dicetak. Tagihan yang belum lunas ditolak


dengan "Kuitansi hanya untuk tagihan yang sudah lunas." Kuitansi yang diunduh pelanggan dari aplikasi memakai berkas yang sama.

7. Kartu **Pembayaran online** muncul bila pembayaran online Midtrans aktif atau tagihan sudah punya percobaan bayar. Tabelnya memuat **Status**, **Jumlah**, **Metode**, **ID transaksi**, **Dibuat**, dan **Selesai**. **Metode** ditulis seperti staf menyebutnya, misalnya `VA BCA`, `Kartu •••• 1114`, `GoPay`, atau `QRIS`, dan kosong sampai pelanggan memilih metode. Pelanggan membayar lewat aplikasi pelanggan, lalu pembayaran masuk ke tagihan setelah Midtrans mengonfirmasi. Percobaan berstatus Menunggu, Lunas, Gagal, Kedaluwarsa, Perlu dicek, atau Ditutup. **Ditutup** berarti Inbils sendiri menutup halaman bayar karena tagihannya sudah dibayar (tunai atau transfer yang Anda catat, juga sebagian, sebab jumlah di halaman itu tidak lagi sama dengan sisa) atau dibatalkan selagi halaman masih terbuka. Alasannya tertulis "Tagihan dibayar atau dibatalkan saat halaman pembayaran masih terbuka." Inbils lalu meminta Midtrans membatalkan transaksinya dari antrean, jadi pembayaran tunai Anda tetap tercatat meski Midtrans sedang tidak terjangkau. Pelanggan yang masih punya sisa menekan **Bayar** lagi untuk mendapat halaman baru. Bila uang tetap masuk lewat halaman yang sudah Ditutup dan tagihan tidak bisa menerimanya lagi (misalnya sudah lunas), percobaan itu menjadi Perlu dicek. Percobaan yang gagal dibukukan (misalnya nominal berbeda atau refund) berstatus Perlu dicek, dengan "Alasan:" di bawah lencananya, dan tidak dibalik otomatis. Alasan itu berbahasa Indonesia, misalnya `Ditolak sistem deteksi penipuan`, `Ditolak bank: ...`, `Dibatalkan di Midtrans`, `Gagal diproses Midtrans`, atau `Halaman bayar kedaluwarsa sebelum pelanggan memilih metode`. Pengguna dengan izin `billing.payment.reverse` membatalkan pembayaran yang sudah tercatat bila uang memang kembali.
8. Di bawah tiap percobaan, klik **Riwayat notifikasi Midtrans** untuk membuka sampai lima panggilan terakhir dari Midtrans untuk halaman bayar itu, yang terbaru di atas. Setiap baris menulis `Diterima <tanggal dan jam> · <status transaksi> · dijawab <kode>`, dengan kode jawaban Inbils. Bila ada lima baris, tertulis "Notifikasi yang lebih lama tidak ditampilkan." Percobaan yang belum menerima panggilan menulis "Tidak ada notifikasi tercatat." Pakai riwayat ini untuk memeriksa apakah Midtrans sudah memberi kabar tentang pembayaran pelanggan.
9. Percobaan berstatus **Menunggu** punya tombol **Batalkan di Midtrans** (izin `billing.payment.record`). Dialog **Batalkan pembayaran online?** menulis "Halaman bayar ini ditutup dan Midtrans diminta membatalkan transaksinya. Pelanggan tidak bisa lagi membayar lewat halaman itu, tetapi bisa membuka halaman bayar baru dari aplikasi." dan menyebut **Jumlah**, **Dibuat**, dan **Metode**. Klik **Batalkan di Midtrans** untuk melanjutkan. Toast "Pembatalan dikirim ke Midtrans." muncul. Bila halaman bayar sudah tidak menunggu saat Anda mengklik, dialog menulis "Hanya pembayaran yang masih menunggu yang bisa dibatalkan."

Menerbitkan tagihan bulanan

Izin yang dibutuhkan: `billing.create`. Sistem juga menjadwalkan penerbitan yang sama untuk bulan sebelumnya setiap hari pukul 02:00 UTC (09:00 WIB). Jendela ini dapat dipakai untuk memeriksa dan menerbitkan periode pilihan.

1. Klik **Buat tagihan bulanan**. Jendela **Buat tagihan bulanan** terbuka.
2. Isi **Periode** dengan bulan yang ditagih. Isian ini sudah terisi bulan lalu. Ketik bulannya (misalnya `Oktober 2026`, `10/2026`, atau `2026-10`) atau klik **Buka pilihan bulan** dan pilih dari 12 bulan dalam satu tahun. Tombol **Hapus bulan** mengosongkan isian.

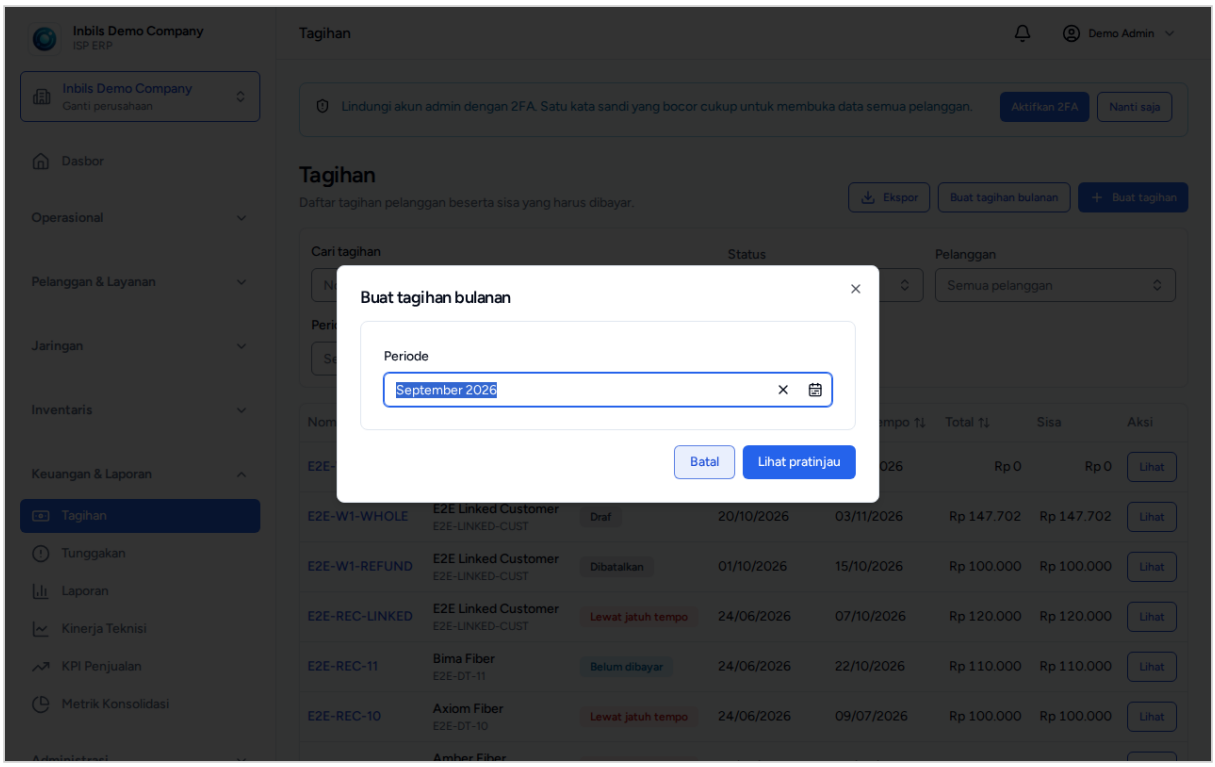

3. Klik **Lihat pratinjau**. Jendela menulis `<n> tagihan akan dibuat, <m> dilewati.` dan menampilkan tabel **Pelanggan**, **Paket**, **Hari aktif**, dan **Total**. **Hari aktif** adalah hari aktif dibanding jumlah hari dalam bulan (misalnya 15/30), dan nilai di bawah penuh berarti tagihan prorata. **Total** sudah termasuk PPN.
4. Periksa tabel. Bila Anda mengganti **Periode**, pratinjau terhapus dan Anda perlu klik **Lihat pratinjau** lagi. Tombol **Batal** menutup jendela tanpa membuat tagihan.
5. Klik **Buat <n> tagihan**. Tombol ini hanya ada bila pratinjau memuat tagihan baru. Bila tidak ada, tabel menulis "Tidak ada tagihan baru untuk periode ini."
6. Toast `Tagihan <periode>: <n> dibuat, <m> dilewati.` muncul (periode ditulis seperti `2026-06`) dan jendela tertutup.

Yang dibuat dan dilewati:


- Ikut ditagih: langganan Aktif atau Berhenti yang sudah aktif pada akhir periode dan belum berhenti sebelum awal periode. Langganan Menunggu dan Ditangguhkan tidak ikut.
- Nominal: MRC langganan. Langganan yang mulai aktif atau berhenti di tengah bulan ditagih prorata menurut hari aktif.
- Dilewati: langganan yang sudah punya tagihan bulanan untuk periode itu, **dalam status apa pun, termasuk Dibatalkan**, dan langganan bernominal 0. Periode yang tagihannya Anda batalkan tidak diterbitkan ulang oleh jadwal harian maupun tombol ini. Bila pelanggan memang harus ditagih untuk periode itu, buat tagihan manual (**Buat tagihan**). Menjalankan ulang periode yang sama tidak membuat tagihan ganda, juga bila dua proses berjalan bersamaan. Satu langganan yang gagal diproses tidak menghentikan yang lain: toast menambahkan ", <n> gagal" dan jadwal harian memberi tahu admin perusahaan.
- Setiap tagihan baru memakai nomor otomatis (bagian 7.13), berjenis Berlangganan, bersumber Langganan, dan langsung berstatus **Belum dibayar**. Tidak ada tahap **Draf**, jadi pratinjau adalah satu-satunya pemeriksaan.

- **Tanggal terbit** adalah hari ini. **Jatuh tempo** adalah hari ini ditambah isian **Jatuh tempo tagihan** (bawaan 14 hari). PPN memakai isian **Tarif PPN** (bawaan 11). Keduanya diatur di Pengaturan Perusahaan (bagian 8.1).
- Satu item bertulis `MRC <nama paket> <tanggal awal> s/d <tanggal akhir>`, ditambah ` (prorata <hari aktif>/<hari dalam bulan> hari)` bila prorata. Tanggal di teks item ditulis tahun-bulan-tanggal.

Membuat tagihan manual

Izin yang dibutuhkan: `billing.create`. Pakai tagihan manual untuk biaya di luar langganan bulanan. Data tagihan dan itemnya diisi dalam satu form.

1. Klik **Buat tagihan**. Halaman **Buat tagihan** terbuka dengan kartu **Data tagihan** dan kartu **Item**.
2. Di kartu **Data tagihan**, isi:
    - **Pelanggan**: wajib. Kotak cari ("Cari nama atau kode pelanggan"): ketik minimal 2 huruf, lalu pilih dari hasil. Hasilnya hanya pelanggan aktif, paling banyak 20.
    - **Langganan (opsional)**: kotak cari ("Cari kode langganan"). Pilih **Pelanggan** lebih dulu. Daftar lalu hanya memuat langganan Menunggu dan Aktif milik pelanggan itu, dan daftar kosong bila pelanggan itu tidak punya langganan seperti itu. Bila pelanggan hanya punya satu langganan seperti itu, langganan itu terpilih sendiri. Ketik minimal 2 huruf kode langganan atau nama pelanggan, lalu pilih. Nama pelanggan tampil di bawah kode langganan. Bila Anda mengganti **Pelanggan**, isian ini dikosongkan dan daftar berganti ke langganan pelanggan baru. Sebelum **Pelanggan** dipilih, daftar memuat langganan semua pelanggan. Server menolak langganan milik pelanggan lain.
    - **Tanggal terbit**: opsional, pemilih tanggal. Ketik tanggal dalam format tanggal perusahaan atau klik **Buka kalender** (**Pilih tanggal**, **Hari ini**, **Hapus tanggal**). Kosong berarti hari ini.
    - **Jatuh tempo**: sudah terisi sebanyak isian **Jatuh tempo tagihan** di Pengaturan Perusahaan (0 sampai 365 hari, bawaan 14, bagian 8.1) sesudah tanggal terbit, atau sesudah hari ini bila **Tanggal terbit** kosong. Petunjuk di bawah isian menulis "Otomatis {n} hari setelah tanggal terbit. Ubah jika perlu." Selama Anda belum mengubahnya sendiri, **Jatuh tempo** ikut bergeser bila Anda mengganti **Tanggal terbit**. Di bawahnya ada **Pilihan cepat**: **7 hari**, **14 hari**, dan **Akhir bulan**. Ketiganya dihitung dari tanggal terbit (hari ini bila kosong). **Jatuh tempo** tidak boleh sebelum tanggal terbit.
    - **Catatan**: opsional, maksimal 5000 karakter.

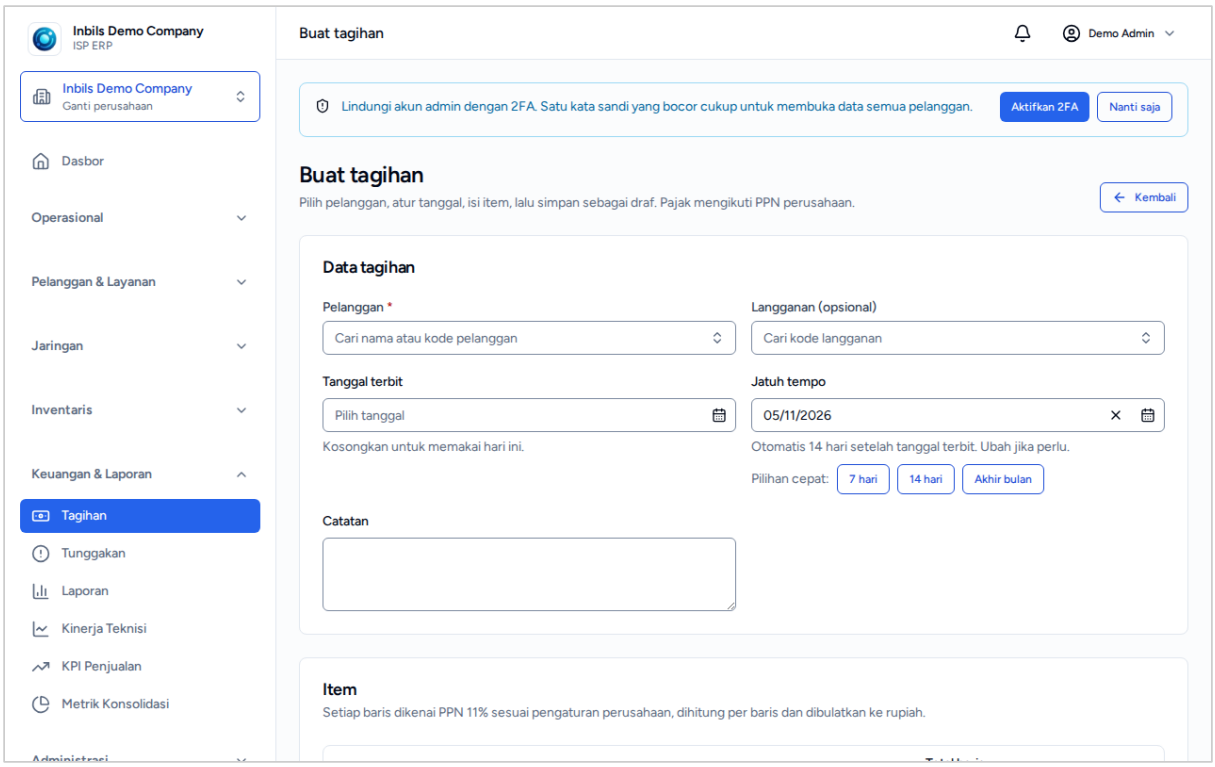

3. Di kartu **Item**, isi baris pertama. Kartu menulis "Setiap baris dikenai PPN {n}% sesuai pengaturan perusahaan, dihitung per baris dan dibulatkan ke rupiah." Tidak ada isian pajak atau diskon per baris.
    - **Deskripsi**: wajib bila baris terisi, maksimal 500 karakter.
    - **Kuantitas**: angka dari 0,01 sampai 100000 dengan paling banyak dua angka di belakang koma. Terisi 1 sejak awal.
    - **Harga satuan**: nominal rupiah, 0 atau lebih.
    - **Total baris**: terhitung sendiri dari kuantitas kali harga, dibulatkan ke rupiah.
4. Klik **Tambah item** untuk baris berikutnya (paling banyak 20 item per tagihan), atau **Hapus** pada sebuah baris untuk membuangnya. Baris yang **Deskripsi** dan **Harga satuan**-nya kosong tidak ikut disimpan. Setelah ada item, kanan bawah kartu menulis **Subtotal**, **PPN** dengan tarifnya, dan **Total**. Tanpa item, kartu menulis "Belum ada item terisi. Tagihan tetap bisa disimpan sebagai draf kosong, tetapi baru bisa dikirim setelah punya item."
5. Klik **Simpan**. Toast "Tagihan dibuat." muncul dan Anda kembali ke daftar. Tagihan baru berstatus **Draf**, berjenis Sekali bayar, bersumber Manual, dengan total dari item (0 bila tanpa item) dan nomor otomatis dari **Penomoran** (bagian 7.13). **Batal** dan **Kembali** menutup form tanpa menyimpan.
6. Cari tagihan itu lewat **Cari tagihan** atau filter **Pelanggan**, lalu klik **Lihat** untuk memeriksa, mengubah, atau mengirimnya.

Mengubah tagihan draf, menambah item, dan mengirim

Izin yang dibutuhkan: `billing.update`, atau `billing.create` bagi pembuat draf itu, untuk **Ubah** dan **Tambah item**, serta `billing.send` untuk **Kirim tagihan**. Hanya tagihan **Draf** yang bisa diubah atau diberi item.

1. Buka detail tagihan **Draf**. Klik **Ubah** di kanan atas bila jatuh tempo, diskon, atau catatan perlu berubah (langkah di bawah). Klik **Tambah item** di kartu **Aksi** bila item perlu ditambah.


2. Isi jendela **Tambah item**:
    - **Deskripsi**: wajib, maksimal 500 karakter.
    - **Kuantitas**: wajib, angka minimal 0,01. Terisi 1 sejak awal.
    - **Harga satuan**: wajib, angka minimal 0.
    - **Diskon**: opsional, nominal rupiah per baris (bukan persen), minimal 0. Terisi 0 sejak awal.
    - Di bawah isian, jendela menulis "Pajak PPN {n}% mengikuti pengaturan perusahaan, dihitung per baris." Tidak ada isian pajak.
3. Klik **Simpan**. Toast "Item ditambahkan." muncul, lalu tabel **Item** dan kartu **Ringkasan** terhitung ulang. Ulangi untuk item berikutnya. Isian yang ditolak diberi pesan merah di bawahnya, misalnya "Deskripsi wajib diisi.", "Kuantitas wajib diisi.", atau "Harga satuan wajib diisi.".
4. Periksa **Total** di kartu **Ringkasan**, lalu klik **Kirim tagihan**. Dialog **Kirim tagihan {nomor}?** menyebut pelanggan, jumlah, dan jatuh tempo, serta bahwa pelanggan menerima notifikasi di aplikasi (dan WhatsApp bila aktif) dan item tidak bisa diubah lagi. Klik **Kirim tagihan** di dialog. Toast "Tagihan dikirim." muncul dan status menjadi **Belum dibayar**.

Per baris, **Total baris** adalah **Kuantitas** kali **Harga satuan** dikurangi **Diskon**. Pajak baris adalah **Total baris** kali tarif PPN perusahaan dibagi 100. **Total** adalah jumlah **Total baris** ditambah jumlah pajak, dikurangi diskon tagihan bila ada.

- Pajak tidak diisi per baris. Setiap baris, juga pada tagihan bulanan dan tagihan dari SPK, memakai **Tarif PPN** di Pengaturan Perusahaan (0 sampai 100, bagian 8.1). Tarif yang berlaku saat baris dibuat tersimpan di baris itu dan tampil di kolom **Pajak** tabel **Item**, jadi mengubah tarif perusahaan tidak mengubah baris lama.
- Item draf tidak bisa diubah. Klik **Hapus** di tabel **Item**, konfirmasi **Hapus item {deskripsi}?** ("Total tagihan dihitung ulang tanpa item ini."), lalu tambahkan lagi dengan nilai yang benar. Toast "Item dihapus." muncul. Setelah **Kirim tagihan**, item tidak bisa ditambah. Server menolak dengan "Hanya tagihan draf yang bisa diberi item." Bila isi tagihan terkirim salah, batalkan tagihan itu (lihat di bawah) dan buat ulang.
- **Kirim tagihan** nonaktif selama draf belum punya item atau totalnya Rp 0. Petunjuknya menulis "Tambahkan minimal satu item sebelum mengirim." Server juga menolak keadaan itu dengan "Tagihan tanpa item atau bernilai Rp 0 tidak bisa dikirim."
- Setelah **Kirim tagihan**, pelanggan melihat tagihan di aplikasi pelanggan. Pelanggan juga menerima WhatsApp "Tagihan terbit" bila WhatsApp aktif di Pengaturan Perusahaan (bagian 8.1), jenis pesan itu dicentang, dan pelanggan sudah menyetujui pesan WhatsApp.

Untuk mengubah data draf:

1. Klik **Ubah** di halaman detail draf. Halaman **Ubah tagihan {nomor}** terbuka. Kartu **Draf saat ini** menulis Pelanggan, Langganan, Tanggal terbit, Total saat ini, dan tabel item (**Deskripsi**, **Jml**, **Total baris**) yang hanya dibaca. Tautan **Kelola item di halaman tagihan** kembali ke detail.

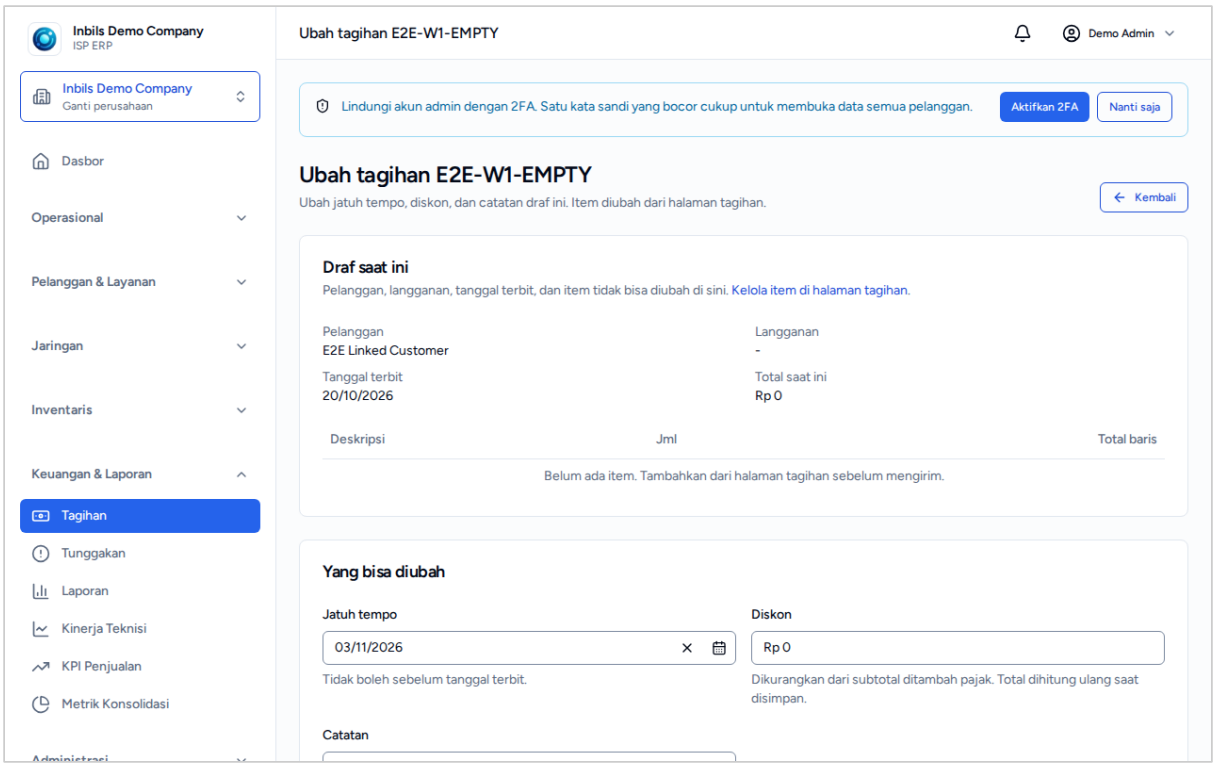


2. Di kartu **Yang bisa diubah**, isi:
    - **Jatuh tempo**: tidak boleh sebelum tanggal terbit ("Jatuh tempo tidak boleh sebelum tanggal terbit.").
    - **Diskon**: nominal rupiah untuk seluruh tagihan. Petunjuknya: "Dikurangkan dari subtotal ditambah pajak. Total dihitung ulang saat disimpan." Diskon tidak boleh melebihi subtotal ditambah pajak ("Diskon tidak boleh melebihi subtotal ditambah pajak."). Isian yang dikosongkan dihitung 0.
    - **Catatan**: opsional, maksimal 5000 karakter.
3. Klik **Simpan**. Toast "Tagihan diperbarui." muncul dan Anda kembali ke daftar. **Batal** kembali ke halaman detail tanpa menyimpan.

Pelanggan, langganan, dan tanggal terbit tidak bisa diubah. Bila tagihan bukan draf, halaman detail muncul dengan pesan "Hanya tagihan draf yang bisa diubah." Bila orang lain menyimpan draf yang sama lebih dulu, halaman menampilkan peringatan dengan "Muat ulang halaman untuk melihat data terbaru, lalu ulangi perubahan Anda." dan tombol **Muat ulang**.

Mencatat pembayaran

Izin yang dibutuhkan: `billing.payment.record`. Hanya tagihan **Belum dibayar**, **Dibayar sebagian**, dan **Lewat jatuh tempo** yang punya sisa dan menerima pembayaran.

1. Buka detail tagihan, lalu klik **Catat pembayaran**. Jendela menulis "Sisa tagihan:" diikuti sisa tagihan.

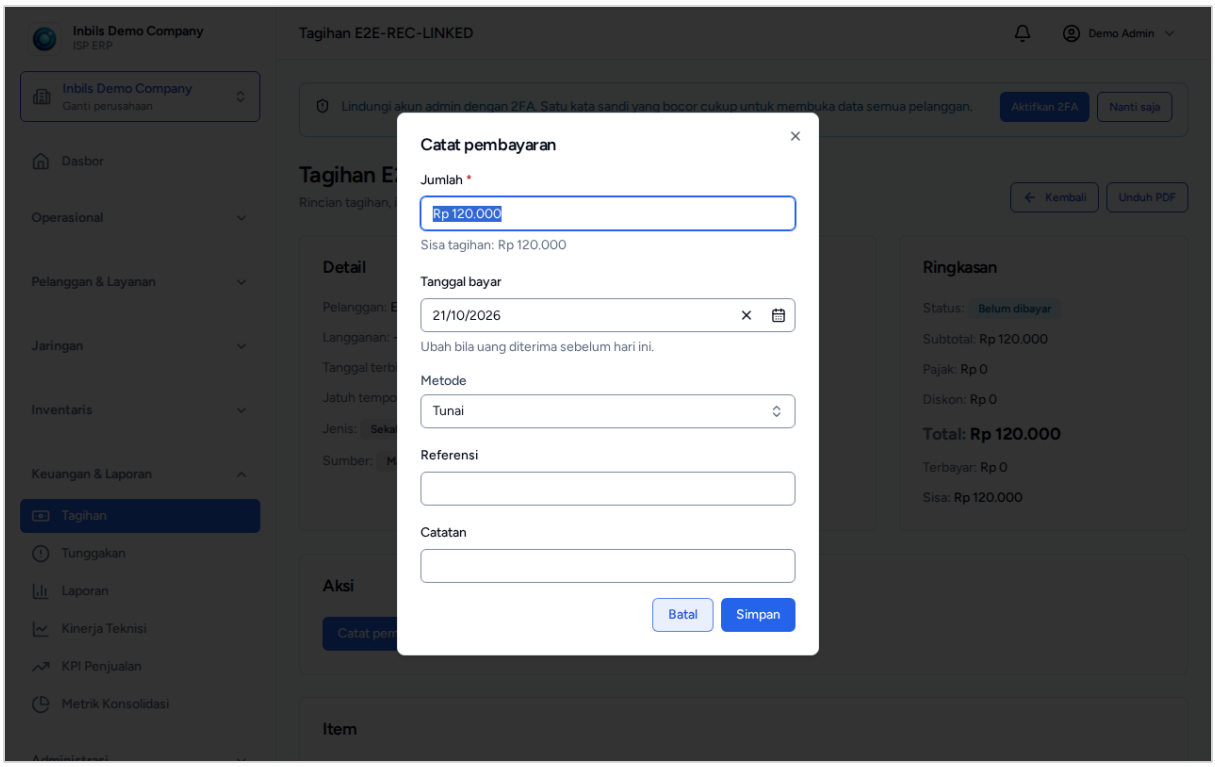

2. Isi form:
    - **Jumlah**: wajib, angka lebih dari nol dan tidak lebih besar dari sisa. Pembayaran sebagian boleh. Isian ini terisi sisa tagihan sejak awal, dengan petunjuk "Sisa tagihan: Rp ...". Bila Anda mengubahnya, tombol **Lunas penuh** muncul untuk mengembalikan jumlah ke sisa.
    - **Tanggal bayar**: terisi hari ini. Ubah bila uang diterima sebelum hari ini. Tanggal tidak boleh setelah hari ini ("Tanggal bayar tidak boleh setelah hari ini.") dan tidak boleh sebelum tanggal terbit tagihan ("Tanggal bayar tidak boleh sebelum tanggal terbit tagihan."). Pembayaran bertanggal mundur masuk ke laporan hari yang Anda pilih, dengan jam saat Anda mencatat.
    - **Metode**: pilih **Tunai**, **Transfer**, **Cek**, atau **Lainnya**. Awalnya metode yang terakhir Anda pakai di browser ini, atau **Tunai** bila belum ada. Metode Midtrans hanya ditulis sistem untuk pembayaran online dan tidak ada di pilihan ini.
    - **Referensi**: opsional, maksimal 255 karakter (nomor transfer atau cek). Tidak boleh sama dengan referensi pembayaran aktif lain di perusahaan.
    - **Catatan**: opsional, maksimal 500 karakter.
3. Klik **Simpan**. Toast "Pembayaran dicatat." muncul dan pembayaran masuk ke tabel **Pembayaran** dengan status **Aktif**.

Tabel **Pembayaran** menyimpan riwayat pembayaran: **Jumlah**, **Metode**, **Referensi**, **Dibayar pada**, dan **Status**. Pembayaran yang dibatalkan tetap tampil dengan status **Dibatalkan**.

Pencatat tersimpan otomatis. Status menjadi **Lunas** bila jumlah pembayaran aktif sudah menyamai **Total**, selain itu **Dibayar sebagian**. Pembayaran tidak bisa diubah atau dihapus. Koreksi salah catat dengan **Batalkan pembayaran**, lalu catat ulang. Pelanggan juga menerima WhatsApp "Pembayaran diterima" dengan tiga syarat yang sama seperti "Tagihan terbit" di atas. Setiap pembayaran yang Anda catat, juga yang sebagian, menutup halaman pembayaran online yang masih terbuka (status **Ditutup**), karena jumlah di halaman itu tidak lagi sama dengan sisa. Bila ada halaman online

yang masih terbuka, jendela **Catat pembayaran** lebih dulu menulis peringatan "Ada pembayaran online yang masih terbuka" yang menyebut nomor order dan waktunya, serta bahwa halaman itu akan ditutup. Bila pelanggan tetap membayar lewat halaman itu, uangnya masuk ke daftar **Perlu dicek** di Tunggakan (bagian 7.2). Pelanggan yang masih punya sisa membuka halaman baru dengan **Bayar**.

Membatalkan pembayaran

Izin yang dibutuhkan: `billing.payment.reverse`. Pembatalan ini juga disebut membalik pembayaran. Pencatat pembayaran tidak boleh membatalkannya sendiri. Pengguna lain dengan izin yang sama yang membatalkan.

1. Di tabel **Pembayaran**, klik **Batalkan pembayaran** pada baris pembayaran berstatus **Aktif**. Tombol tidak tampil tanpa izin.
2. Baca penjelasan di jendela **Batalkan pembayaran**: "Membatalkan pembayaran mengurangi jumlah terbayar pada tagihan dan menghitung ulang statusnya. Pembayaran ditandai dibatalkan beserta pelakunya." Isi **Alasan**: wajib, maksimal 500 karakter.
3. Klik **Konfirmasi pembatalan**. Toast "Pembayaran dibatalkan." muncul dan baris itu berstatus **Dibatalkan**. Tombol **Kembali** menutup jendela tanpa membatalkan.

Setelah pembatalan, tagihan menjadi **Belum dibayar** bila tidak ada pembayaran aktif tersisa, **Lunas** bila pembayaran aktif masih menutup **Total**, dan **Dibayar sebagian** selain itu. Pembayaran Midtrans dicatat oleh sistem, bukan oleh pengguna, jadi siapa pun dengan izin dapat membatalkannya.

Untuk tagihan **Lunas**, tombol **Batalkan tagihan** tidak ada. Batalkan pembayarannya sampai status kembali **Belum dibayar**, lalu batalkan tagihannya bila memang perlu.

Membatalkan tagihan

Izin yang dibutuhkan: `billing.cancel`. Pembatalan tidak bisa dibatalkan lagi.

1. Buka detail tagihan, lalu klik **Batalkan tagihan** di kartu **Aksi**. Tombol tidak ada untuk tagihan **Lunas** dan **Dibatalkan**. Tombol ini tampil juga untuk tagihan **Dibayar sebagian**, tetapi server menolaknya (lihat di bawah).
2. Di jendela **Batalkan tagihan**, isi **Alasan**: wajib, maksimal 500 karakter.
3. Klik **Konfirmasi pembatalan**. Toast "Tagihan dibatalkan." muncul, status menjadi **Dibatalkan**, dan alasan tampil di kartu **Detail** sebagai **Alasan pembatalan**. Tombol **Kembali** menutup jendela tanpa membatalkan.

Sistem menolak pembatalan bila tagihan masih punya pembayaran aktif ("Tagihan yang punya pembayaran aktif tidak bisa dibatalkan. Batalkan pembayarannya dulu."). Batalkan semua pembayarannya dulu, termasuk pada tagihan **Lunas**. Sistem juga menolak bila Anda pembuat tagihan itu ("Tagihan yang Anda buat sendiri tidak bisa Anda batalkan.").


- Pembuat tagihan manual adalah pengguna yang mengklik **Simpan** di form **Buat tagihan**.
- Pembuat tagihan dari SPK adalah penyetuju SPK.
- Tagihan hasil **Buat tagihan bulanan** tidak punya pembuat, jadi siapa pun dengan izin dapat membatalkannya.
- Tagihan bulanan yang dibatalkan mengunci periodenya: penerbitan berikutnya untuk periode itu, dari jadwal harian maupun **Buat tagihan bulanan**, melewatinya dan tidak membuat tagihan baru. Tagihan yang dibatalkan karena salah harus diganti dengan tagihan manual (**Buat tagihan**).
- Membatalkan tagihan juga menutup halaman pembayaran online yang masih terbuka (status **Ditutup** di kartu **Pembayaran online**). Membatalkan **Draf** membekukan nama pelanggan, alamat, NPWP, dan paket yang berlaku saat itu, seperti tagihan yang dikirim.

Halaman setelah pembayaran online

Pelanggan yang membayar dari aplikasi pelanggan dikembalikan ke halaman publik `/pembayaran/selesai` setelah Midtrans selesai. Halaman ini tidak memuat nomor order, jumlah, atau nama, dan tidak mengubah tagihan: yang menentukan status tetap tagihan di aplikasi dan di Inbils. Judulnya mengikuti status transaksi yang dibawa alamat dari Midtrans:

- **Pembayaran berhasil**: "Tagihan ditandai lunas begitu Midtrans mengonfirmasi pembayaran. Lihat statusnya di aplikasi Inbils."
- **Menunggu pembayaran**: "Selesaikan pembayaran lewat metode yang Anda pilih. Tagihan ditandai lunas setelah pembayaran diterima."
- **Pembayaran tidak berhasil**: "Coba lagi dari aplikasi." Ini berlaku untuk pembayaran yang ditolak, dibatalkan, kedaluwarsa, atau gagal.
- **Pembayaran sedang diproses**: "Silakan kembali ke aplikasi Inbils untuk melihat status tagihan." Halaman ini muncul bila alamat tidak membawa status yang dikenal.

Tombol **Buka aplikasi Inbils** tampil bila operator platform sudah mengisi tautan Play Store aplikasi pelanggan, atau bila halaman dibuka di ponsel Android. Pelanggan yang bertanya apakah pembayarannya masuk perlu melihat tagihan di aplikasi, atau Anda cek **Riwayat notifikasi Midtrans** di detail tagihan.

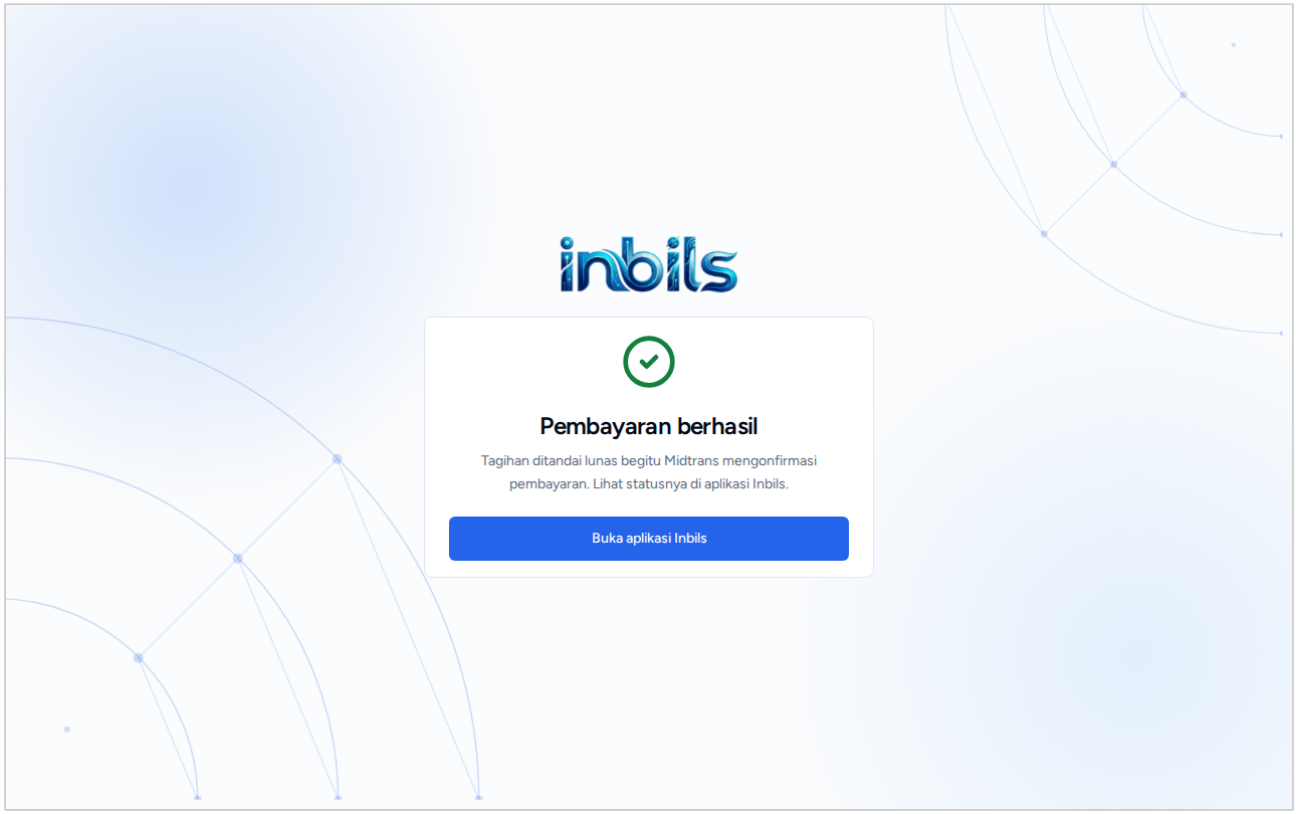

Melihat tagihan dari SPK

Tagihan sekali bayar dibuat hanya dari persetujuan SPK **Instalasi** yang punya biaya untuk ditagih.

1. Setujui SPK **Instalasi** yang menunggu review. Status SPK menjadi **Selesai**.
2. Sistem membuat tagihan bila langganan punya biaya pemasangan lebih dari Rp 0, atau bila **Tagihkan bahan terpakai** aktif dan SPK punya bahan terpakai. Biaya paket menjadi baris **Biaya pemasangan**. Setiap bahan

menjadi **Bahan terpakai: {nama barang}**.

3. Bila **Kirim tagihan pemasangan otomatis** aktif, tagihan langsung menjadi **Belum dibayar**. Bila mati, tagihan tetap **Draf**, staf penagihan menerima notifikasi, dan kartu **Tagihan draf menunggu dikirim** muncul di Dasbor Keuangan.
4. Untuk draf, buka **Tagihan**, periksa item, tambahkan atau hapus item bila perlu, lalu klik **Kirim tagihan**. Draf tanpa item atau dengan total Rp 0 tidak dapat dikirim.

Satu SPK paling banyak punya satu tagihan. SPK **Perawatan**, **Peningkatan layanan**, dan **Pindah lokasi** tidak membuat tagihan melalui alur pemasangan ini.

Memantau jatuh tempo dan isolir otomatis

- Setiap hari pukul 03:00 UTC (10:00 WIB), tagihan **Belum dibayar** dan **Dibayar sebagian** yang jatuh temponya sudah lewat dan masih ada sisa menjadi **Lewat jatuh tempo**.
- Bila WhatsApp aktif, pelanggan menerima pengingat 3 hari dan 1 hari sebelum jatuh tempo, dan 1 hari sesudahnya. Pesan ini bernama "Pengingat jatuh tempo (H-3, H-1, H+1)" di Pengaturan Perusahaan dan dikirim setiap hari pukul 01:00 UTC (08:00 WIB). Staf juga bisa mengirim pengingat kapan saja lewat **Kirim pengingat** di Tunggakan (bagian 7.2), paling banyak sekali sehari untuk satu tagihan.
- Isolir otomatis mati sampai admin menyalakan saklar **Tangguhkan langganan yang menunggak** di kartu **Penangguhan otomatis** di Pengaturan Perusahaan (bagian 8.1). **Batas keterlambatan** menentukan batas hari (bawaan 7, isian 1 sampai 60).
- Setiap hari pukul 08:00 UTC (15:00 WIB), langganan Aktif yang punya tagihan belum lunas dengan jatuh tempo lebih dari batas hari lalu diisolir (status Ditangguhkan, sumber tunggakan). Tepat pada batas hari belum diisolir, satu hari lebih lama sudah. Alasan isolir yang sistem tulis sendiri berbahasa Inggris ("Automatic isolir: an invoice is more than N days past due.").
- Pelanggan kehilangan layanannya. Akun jaringan yang disinkronkan ke RADIUS masuk grup isolir perusahaan dan sesinya diputus (bab 5). Langganan Ditangguhkan tidak ditagih bulanan lagi.
- Pembayaran membuka isolir otomatis bila saklar **Aktifkan kembali saat tagihan lunas** menyala (bawaan menyala), langganan itu Ditangguhkan dengan sumber tunggakan, tagihannya yang sudah jatuh tempo saat isolir sudah lunas, dan tidak ada tagihan yang melewati batas hari. Pembayaran sebagian belum cukup, dan proses berjalan lewat antrean.
- Isolir manual tidak dibuka otomatis. Blokir juga tidak dicabut oleh pembayaran (bagian 7.2).
- Pengiriman, perubahan draf, pembayaran, pembatalan pembayaran, pengingat manual, pembatalan di Midtrans, dan pembatalan tagihan tercatat di Log Audit (bagian 7.12).

Kesalahan umum

- Staf menekan **Tambah item**, **Ubah**, atau **Batalkan tagihan** dan ditolak (403). Tindakan itu perlu `billing.update` (kecuali pada draf buatan sendiri, yang cukup dengan `billing.create`) dan `billing.cancel`. Minta admin atau manajer melakukannya.
- Toast "Data gagal disimpan. Periksa input." di jendela **Tambah item**, **Catat pembayaran**, **Batalkan tagihan**, atau **Batalkan pembayaran** berarti satu isian ditolak. Pesan merahnya tampil di bawah isian itu, misalnya "Alasan pembatalan wajib diisi." atau "Jumlah wajib diisi.". Perbaiki isiannya lalu simpan lagi.
- **Jumlah** lebih besar dari sisa ditolak (galat 422, "Jumlah pembayaran melebihi sisa tagihan."). **Referensi** yang sama dengan pembayaran aktif lain juga ditolak ("Referensi pembayaran sudah ada."). Perbaiki isiannya. Tagihan

yang statusnya tidak menerima pembayaran ditolak dengan "Tagihan tidak menerima pembayaran pada statusnya saat ini."

- Pembatalan atau pembatalan pembayaran oleh pembuatnya ditolak ("Tagihan yang Anda buat sendiri tidak bisa Anda batalkan.", "Pembayaran yang Anda catat sendiri tidak bisa Anda batalkan."). Minta pengguna lain dengan izin yang sama.
- Pembatalan tagihan ditolak bila ada pembayaran aktif ("Tagihan yang punya pembayaran aktif tidak bisa dibatalkan. Batalkan pembayarannya dulu."). Batalkan pembayarannya dulu. Bila tagihan atau pembayaran sudah dibatalkan, server menjawab "Tagihan sudah dibatalkan." atau "Pembayaran sudah dibatalkan.".
- Draf tanpa item atau dengan **Total** Rp 0 tidak bisa dikirim. Tambahkan item bernilai lebih dari Rp 0 sebelum **Kirim tagihan**.
- Periode tagihan bulanan tidak boleh melewati bulan berjalan. Untuk bulan berjalan, pratinjau menampilkan peringatan dan tombol pembuatan baru aktif setelah Anda mencentang **Saya mengerti, buat tagihan periode berjalan**. Bulan depan ditolak dengan "Periode tagihan paling lambat bulan berjalan.".
- **Langganan (opsional)** kosong lagi setelah Anda mengganti **Pelanggan**. Ini disengaja karena daftar langganan mengikuti pelanggan. Pilih langganannya lagi. Bila server menolak simpan dengan pesan merah "langganan yang dipilih tidak sesuai dengan pelanggan yang dipilih.", langganan itu milik pelanggan lain: pilih pelanggan yang benar atau kosongkan isiannya. Pesan "Langganan yang dipilih tidak ditemukan." berarti langganan itu bukan milik perusahaan ini atau sudah dihapus.
- Halaman **Ubah** tidak bisa dibuka untuk tagihan yang sudah dikirim: halaman detail muncul dengan pesan "Hanya tagihan draf yang bisa diubah." Untuk tagihan terkirim, hanya pembatalan yang tersedia.
- Simpan di halaman **Ubah** ditolak dengan "Diskon tidak boleh melebihi subtotal ditambah pajak." bila diskon lebih besar dari subtotal ditambah pajak. Kurangi diskon, atau tambah item lebih dulu.
- **Jatuh tempo** tagihan manual terisi dari isian **Jatuh tempo tagihan** di Pengaturan Perusahaan, dihitung dari **Tanggal terbit**. Tanggal itu tidak boleh sebelum tanggal terbit ("Jatuh tempo tidak boleh sebelum tanggal terbit.").
- Tagihan bulanan memakai isian **Jatuh tempo tagihan** di Pengaturan Perusahaan (bagian 8.1). Awalan nomor tagihan diatur di **Penomoran** (bagian 7.13).

7.2 Tunggakan


Halaman ini menjumlahkan sisa tagihan yang belum dibayar dan mengelompokkannya menurut umur jatuh tempo, per tagihan atau per pelanggan. Buka halaman ini untuk melihat siapa yang menunggak dan sudah berapa lama, mengirim pengingat, lalu mengisolir atau memblokir langganan pelanggan itu.

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, dan staf. Izin: `billing.view`. **Kirim pengingat** perlu `billing.send` (admin, manajer, staf), **Ekspor** perlu `billing.export` (admin, manajer). Tombol **Isolir** perlu `customer.subscription.suspend`, tombol **Blokir** dan **Buka blokir** perlu `customer.subscription.block`. Admin dan manajer memiliki keduanya, jadi staf tidak melihat tombol isolir dan blokir. Data hanya dari perusahaan aktif.

Membuka dan membaca daftar


1. Di sidebar, buka grup **Keuangan & Laporan**, lalu klik **Tunggakan**. Halaman ini menulis "Pantau umur piutang pelanggan dan tindakan isolir."

2. Enam kartu di atas menjumlahkan semua pelanggan, bukan hanya halaman yang tampil: **Belum jatuh tempo**, tiga rentang umur (**1-30 hari**, **31-60 hari**, dan **61-90 hari**), **>90 hari**, dan **Total piutang**. Kartu tanpa nilai menulis Rp 0.
3. Di bawah kartu ada dua tab: **Per tagihan** (terbuka lebih dulu) dan **Per pelanggan**. Pilihan tab ikut ke alamat halaman, jadi tautan ke tab tertentu bisa dibagikan.

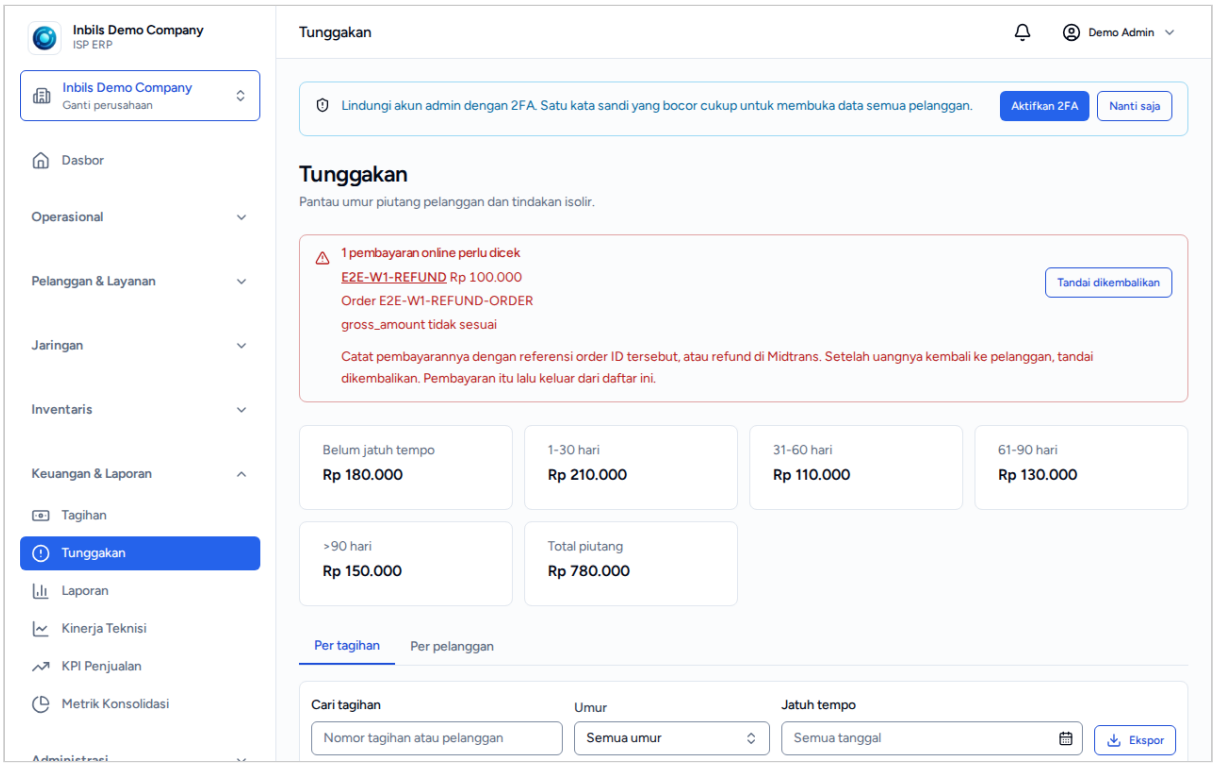

4. Tab **Per tagihan** memuat satu baris per tagihan yang masih punya sisa, yang jatuh temponya paling lama di atas, 25 baris per halaman. Kolomnya **Tagihan** (nomor, tautan ke detail), **Pelanggan** (nama dan kode), **Jatuh tempo**, **Umur** (`Lewat {n} hari` berwarna merah, atau `Belum jatuh tempo`), **Status**, **Total**, **Sisa**, dan **Aksi**. Lencana **Status** membaca tanggal jatuh tempo, seperti di daftar **Tagihan** (bagian 7.1). Di atas tabel ada:
    - **Cari tagihan** (petunjuk `Nomor tagihan atau pelanggan`): mencari nomor tagihan serta nama dan kode pelanggan.
    - **Umur**: **Semua umur**, **Belum jatuh tempo**, **1-30 hari**, **31-60 hari**, **61-90 hari**, atau **>90 hari**. Kelompoknya sama dengan kartu di atas.
    - **Jatuh tempo**: rentang tanggal. Tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal awal ("Jatuh tempo akhir tidak boleh sebelum jatuh tempo awal.").
    - **Ekspor** (pemegang `billing.export`): **Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF** dari pencarian dan filter yang berlaku. Kolomnya Nomor tagihan, Pelanggan, Kode pelanggan, Tanggal terbit, Jatuh tempo, Lewat jatuh tempo (hari), Umur, Total, Terbayar, Sisa, dan Status (ditulis sebagai label, misalnya Belum dibayar). Format berkas dibahas di bagian 7.3.
    - Bila tidak ada baris, tabel menulis "Tidak ada tagihan terbuka" dan "Tagihan yang belum lunas muncul di sini, yang paling lama jatuh tempo lebih dulu." Bila filter terlalu sempit, tombol **Reset filter** mengosongkannya.

5. Tab **Per pelanggan** memuat satu baris per pelanggan: **Pelanggan** (nama dan jumlah tagihan terbuka, misalnya "(1 tagihan)"), **Belum jatuh tempo**, tiga kolom rentang umur, **>90 hari** (merah), **Total**, dan **Aksi** (tombol isolir dan blokir). Sel tanpa nilai menulis tanda hubung. Semua kolom kecuali **Aksi** bisa diurutkan, dan urutan awalnya **Pelanggan** dari A ke Z. Halaman, jumlah baris, dan urutan bekerja seperti di bagian 1.5. Tab ini tidak punya kotak pencarian, filter, atau tombol ekspor: pakai **Per tagihan** untuk itu. Bila tidak ada tunggakan, tabel menulis "Tidak ada tunggakan" dan "Tagihan yang belum lunas di perusahaan ini akan muncul di sini."

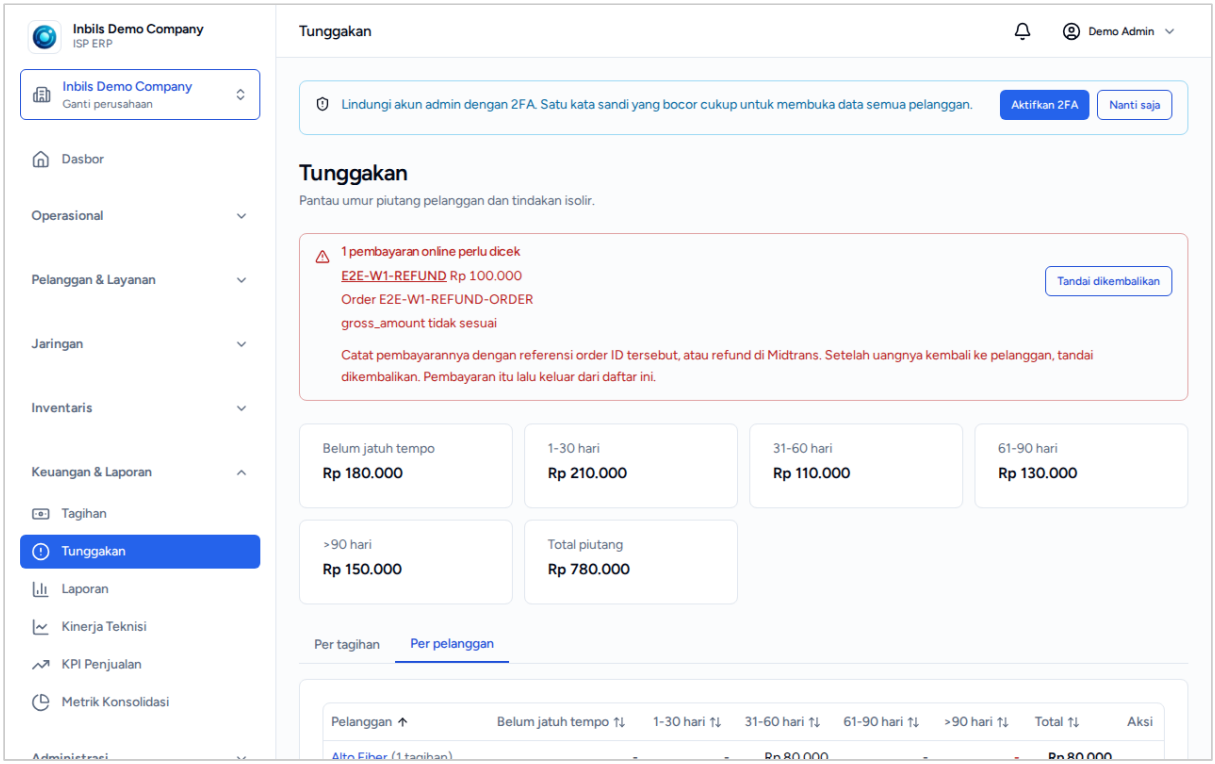

6. Di tab **Per pelanggan**, klik nama pelanggan untuk membuka **Tagihan** dengan filter **Pelanggan** yang sudah terisi nama itu, semua status termasuk yang lunas. Klik **Hapus pilihan: Pelanggan** untuk melihat semua tagihan lagi.

Yang dihitung:

- Tagihan berstatus **Belum dibayar**, **Dibayar sebagian**, atau **Lewat jatuh tempo** yang masih punya sisa. Nilainya **Total** dikurangi jumlah terbayar. Tagihan **Draf**, **Lunas**, dan **Dibatalkan** tidak dihitung.
- Kolom ditentukan dari tanggal jatuh tempo dan hari ini, bukan dari status. Tagihan yang jatuh tempo hari ini atau belum lewat masuk **Belum jatuh tempo**. Tagihan yang lewat 1 sampai 30 hari masuk kolom pertama, dan seterusnya sampai **>90 hari**.
- Pelanggan yang semua tagihannya lunas tidak tampil.

Beda dengan **Tagihan** (bagian 7.1): **Tagihan** memuat setiap tagihan, semua status, dengan filter lengkap dan ekspor. **Tunggakan** hanya memuat sisa yang masih terbuka: tab **Per tagihan** satu baris per tagihan, tab **Per pelanggan** dijumlahkan per pelanggan.

Mengirim pengingat

Izin yang dibutuhkan: `billing.send`. Pakai ini bila pelanggan perlu diingatkan sekarang, tanpa menunggu pengingat otomatis (bagian 7.1).

1. Di tab **Per tagihan**, klik **Kirim pengingat** pada baris tagihan.
2. Baca dialog **Kirim pengingat untuk {nomor}?**: "Pelanggan menerima pengingat di aplikasi Inbils, juga lewat WhatsApp bila aktif. Satu tagihan hanya bisa diingatkan sekali per hari." Dialog menyebut **Pelanggan**, **Sisa**, dan **Jatuh tempo**.
3. Klik **Kirim pengingat**. Toast "Pengingat dikirim untuk {nomor}." muncul.

Satu tagihan hanya bisa diingatkan sekali dalam satu hari kalender perusahaan, oleh siapa pun. Setelah itu, kolom **Aksi** pada baris itu menulis "Pengingat terkirim hari ini". Bila orang lain mengirimnya lebih dulu saat dialog Anda terbuka, muncul toast "Pengingat untuk {nomor} sudah dikirim hari ini." dan tidak ada pesan kedua yang terkirim. Kolom **Aksi** kosong bila Anda tidak memegang `billing.send` atau pelanggan tagihan itu sudah dihapus. Server juga menolak tagihan yang sudah lunas atau dibatalkan ("Hanya tagihan yang belum lunas yang bisa diingatkan."). Pengingat yang terkirim tercatat di Log Audit (bagian 7.12).

Pembayaran online yang perlu dicek

Bila Midtrans menerima uang yang tidak bisa dicatat Inbils sendiri, alert merah muncul di atas keenam kartu dengan judul "<n> pembayaran online perlu dicek". Contohnya tagihan yang sudah lunas atau dibatalkan saat pelanggan membayar, jumlah yang berbeda dari tagihan, atau uang yang ditarik kembali oleh Midtrans. Alert ini tidak muncul bila tidak ada kasus terbuka.

- Angka di judul menghitung semua kasus yang masih terbuka. Daftar di bawahnya memuat paling banyak sepuluh kasus terbaru. Setiap baris memuat nomor tagihan (tautan ke detail tagihan), jumlah, order ID Midtrans, dan alasannya bila ada.
- Teks di bawah daftar: "Catat pembayarannya dengan referensi order ID tersebut, atau refund di Midtrans." Untuk mencatat, buka tagihannya, klik **Catat pembayaran**, lalu isi **Referensi** dengan order ID itu (bagian 7.1).
- Pemegang izin `billing.payment.record` di perusahaan itu juga menerima notifikasi "Pembayaran online perlu dicek" di lonceng dan, bila perangkatnya terdaftar, sebagai notifikasi push.
- Kasus hilang dari alert setelah pembayarannya tercatat dengan order ID itu, atau setelah uang yang ditarik kembali sudah dibatalkan di Inbils.

Mengisolir langganan

Izin yang dibutuhkan: `customer.subscription.suspend`. Di tab **Per pelanggan**, kolom **Aksi** menampilkan tombol untuk setiap langganan Aktif milik pelanggan di baris itu, termasuk langganan yang tagihannya belum jatuh tempo.

1. Buka tab **Per pelanggan**. Di kolom **Aksi**, klik tombol **Isolir** diikuti kode langganan yang benar.
2. Isi **Alasan isolir (wajib)** di jendela `Isolir langganan <kode>?`. Tombol **Isolir** aktif setelah alasan terisi. Alasan maksimal 500 karakter, dan server menolak yang lebih panjang. Tombol **Batal** menutup jendela.
3. Klik **Isolir**. Toast "Langganan ditangguhkan." muncul, dan langganan berstatus Ditangguhkan dengan sumber tunggakan.

Isolir dari halaman ini dihitung sebagai isolir karena tunggakan, jadi pembayaran dapat membukanya otomatis dengan syarat di bagian 7.1 ("Memantau jatuh tempo dan isolir otomatis"). Langganan Ditangguhkan tidak lagi punya tombol **Isolir** di halaman ini. Aktifkan kembali secara manual dengan tombol **Aktifkan kembali** di halaman langganan, yang dibuka dari halaman pelanggan (bagian 4.1). Bila status langganan sudah berubah sebelum Anda menyimpan, server menolak dengan "Langganan harus berstatus Aktif untuk ditangguhkan."

Memblokir atau membuka blokir

Izin yang dibutuhkan: `customer.subscription.block`. Blokir mengisolir pelanggan tanpa mengubah status langganan, dan pembayaran tidak mencabutnya.

1. Buka tab **Per pelanggan**, lalu klik tombol **Blokir** diikuti kode langganan yang benar. Langganan yang sudah diblokir menampilkan lencana **Diblokir** dan tombol **Buka blokir** diikuti kodenya. Langganan Ditangguhkan hanya tampil di halaman ini selama diblokir.
2. Baca penjelasan di jendela `Blokir internet <kode>?` atau `Buka blokir internet <kode>?`. Blokir mengisolir dan memutus pelanggan, sedangkan penagihan jalan terus dan pembayaran tidak mencabut blokir. Buka blokir mengembalikan layanan normal saat router menyambung ulang. Bila langganan masih Ditangguhkan, layanan tetap diisolir sampai langganan diaktifkan kembali.
3. Isi **Alasan** (wajib, maksimal 500 karakter) untuk blokir, atau **Catatan (opsional)** untuk buka blokir. Tombol **Batal** menutup jendela.
4. Klik **Blokir internet** atau **Buka blokir**. Toast "Internet langganan diblokir." atau "Blokir internet langganan dibuka." muncul. Tombol **Blokir internet** aktif setelah alasan terisi.

Kesalahan umum

- Jumlah di **Tunggakan** berbeda dari jumlah di **Tagihan**. **Tunggakan** menghitung sisa, bukan **Total**, dan hanya tagihan **Belum dibayar**, **Dibayar sebagian**, dan **Lewat jatuh tempo**. Cocokkan dengan kolom **Sisa** dan **Status** di daftar tagihan pelanggan itu.
- Tombol **Isolir** muncul untuk setiap langganan aktif pelanggan itu, bukan hanya yang menunggak. Cocokkan kode langganan dengan tagihan yang menunggak sebelum klik.
- Langganan Ditangguhkan tanpa blokir tidak punya tombol di halaman ini. Aktifkan kembali dari halaman langganan (bagian 4.1).
- Server menolak blokir bila langganan sudah berhenti ("Langganan yang sudah berhenti tidak bisa diblokir."), sudah diblokir ("Internet langganan sudah diblokir."), dan buka blokir bila langganan tidak sedang diblokir ("Internet langganan tidak sedang diblokir.").
- Staf tidak melihat tombol isolir atau blokir. Tombol itu hanya muncul untuk pemilik izin `customer.subscription.suspend` atau `customer.subscription.block`. Staf masih melihat **Kirim pengingat** bila memegang `billing.send`.
- Halaman **Tunggakan** terbuka di **Per pelanggan**, bukan **Per tagihan**: alamat yang Anda buka membawa urutan atau halaman tabel pelanggan. Klik tab **Per tagihan**.
- Tombol **Ekspor** tidak ada: peran Anda tidak memegang `billing.export`.

7.3 Laporan

Laporan menghitung angka langsung dari riwayat langganan, tagihan, tiket, SPK, aset, stok, dan evaluasi. Semua layar laporan hanya-baca. Layar ini tidak menyediakan tombol untuk menambah, mengubah, atau menghapus data sumber.

Peran yang dapat memakai hub: admin, manajer, dan staf dengan izin `report.view`. Setiap laporan tetap memerlukan izin khusus. Angka hanya mencakup perusahaan yang sedang aktif, kecuali Metrik Konsolidasi.

Laporan di hub	Izin untuk membuka	Peran bawaan
Metrik Bisnis	`report.business.view`	admin, manajer, staf


Laporan di hub	Izin untuk membuka	Peran bawaan
Pemanfaatan Aset	`report.asset.view`	admin, manajer, staf
Kepatuhan SLA	`report.sla.view`	admin, manajer, staf
Kartu Stok	`report.stock_card.view`	admin, manajer, staf
Kamus Data	`report.dictionary.view`	admin, manajer, staf
Kinerja Teknisi	`report.technician` dan aturan akses teknisi	admin, manajer
KPI Penjualan	`report.sales.view`	admin, manajer
Log Audit	`report.audit.view`	admin
Metrik Konsolidasi	`report.consolidated.view` dan perusahaan aktif berupa Head	admin

Admin dengan `report.manage` dapat memilih teknisi aktif di perusahaan. Manajer harus mempunyai profil karyawan aktif pada unit organisasi aktif. Pilihan teknisinya terbatas pada unit tersebut dan unit di bawahnya. Aturan teknisi untuk melihat dirinya sendiri ada di server, tetapi akun teknisi memakai aplikasi Android, bukan web.

Laporan **Metrik Konsolidasi** hanya muncul saat perusahaan aktif berupa Head, yaitu perusahaan tanpa induk yang mempunyai anak perusahaan aktif. Tombol ekspor memerlukan `report.export` selain izin laporannya. Peran bawaan admin dan manajer memegang izin ekspor, sedangkan staf tidak.

Membuka daftar laporan

1. Di sidebar, buka grup **Keuangan & Laporan**, lalu klik **Laporan**.
2. Baca daftar yang tampil. Setiap baris memuat judul laporan sebagai tautan dan satu kalimat uraian.

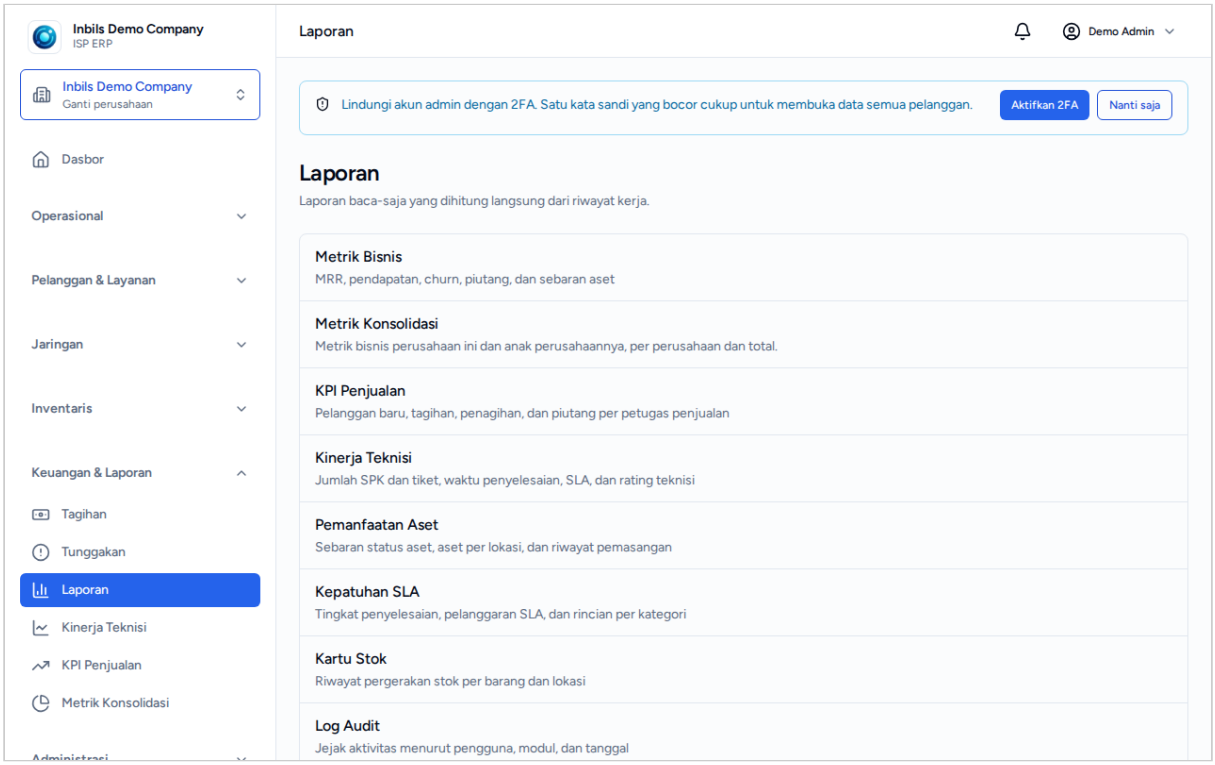

3. Klik judul laporan yang diperlukan. Hub hanya menampilkan laporan yang diizinkan untuk akun Anda.
4. **Kinerja Teknisi**, **KPI Penjualan**, dan **Metrik Konsolidasi** juga mempunyai menu sendiri di sidebar. Judul ketiganya di hub sama dengan nama menu itu.

Bila tidak ada laporan yang diizinkan, hub menampilkan **Belum ada laporan yang bisa dibuka** dengan keterangan "Peran Anda belum punya akses laporan. Minta administrator memberi akses." Admin dapat menambah izin lewat Peran (bagian 8.6) dan Hak Akses (bagian 8.7).

Bila Anda membuka alamat Metrik Konsolidasi saat bekerja di anak perusahaan, hub terbuka dengan kartu yang menunjuk ke perusahaan induk dan tombol **Pindah ke** diikuti nama induk (bagian 7.11).

Memilih Periode

1. Klik isian **Periode** yang mula-mula kosong dan bertuliskan **Semua tanggal**, atau klik tombol **Buka kalender**.
2. Pilih salah satu tombol di grup pilihan cepat: **Hari ini**, **7 hari terakhir**, **30 hari terakhir**, **Bulan ini**, **Bulan lalu**, atau **Tahun ini**. Rentang berjalan seperti **Bulan ini** dan **Tahun ini** berakhir pada hari ini menurut waktu perusahaan. Pilihan cepat langsung mengisi isian dan menutup kalender.
3. Untuk rentang lain, klik tanggal mulai lalu tanggal akhir. Teks di bawah kalender menuntun Anda ("Pilih tanggal mulai, lalu tanggal akhir." dan "Pilih tanggal akhir."). Kalender menutup setelah tanggal akhir dipilih. Kalender menampilkan dua bulan pada layar lebar dan satu bulan pada layar sempit.
4. Anda juga dapat mengetik rentang dalam format tanggal perusahaan. Pisahkan kedua tanggal dengan tanda hubung yang diberi spasi di kedua sisinya. Satu tanggal tanpa pemisah berarti satu hari itu. Tanda hubung di akhir tulisan membiarkan tanggal akhir kosong. Tahun harus memakai empat angka. Tulisan diterima saat Anda menekan Enter atau berpindah dari isian.
5. Klik **Tampilkan**. Log Audit memakai tombol **Terapkan filter**. Pilihan baru belum memengaruhi angka sebelum tombol ini diklik.
6. Untuk kembali ke semua tanggal, klik **Hapus rentang tanggal**, lalu klik **Tampilkan** lagi.

Kedua batas tanggal bersifat inklusif. Untuk kolom waktu, Inbils memakai awal hari tanggal mulai sampai akhir hari tanggal akhir menurut zona waktu perusahaan. Kolom kalender seperti tanggal terbit tagihan dibandingkan sebagai tanggal tanpa konversi zona waktu.

Rentang boleh hanya mempunyai tanggal mulai atau tanggal akhir. Tanggal akhir tidak boleh lebih awal daripada tanggal mulai. Isian menampilkan "Tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal mulai." bila urutannya terbalik. Bila tulisan tidak dapat dibaca, isian menampilkan "Format tanggal tidak valid." disertai contoh tanggal dalam format perusahaan.

Kode tidak membatasi jumlah hari dalam satu rentang. Rentang yang panjang hanya mengubah pengelompokan grafik. Setelah Anda mengklik **Tampilkan**, `date_from` dan `date_to` tersimpan pada URL, sehingga filter pulih saat halaman dimuat ulang atau dibagikan.

Membaca grafik

Metrik Bisnis, Pemanfaatan Aset, Kepatuhan SLA, Kinerja Teknisi, dan KPI Penjualan memakai grafik berikut:

- Grafik garis menampilkan perubahan menurut waktu.
- Grafik batang membandingkan kategori, lokasi, atau petugas penjualan.
- Diagram donat membagi satu jumlah menurut status atau hasil SLA. Irisan status memakai warna yang sama dengan lencana status di tabel dan daftar.

Grafik waktu memakai kelompok harian untuk rentang sampai 31 hari, mingguan sampai 184 hari, lalu bulanan. Minggu dimulai hari Senin. Tanpa tanggal mulai, grafik memakai kelompok bulanan dari data tertua sampai hari ini, dengan paling banyak 36 kelompok bulan. Bulan yang lebih lama digabung ke kelompok pertama. Tanpa tanggal akhir, grafik berakhir hari ini.

Kelompok waktu yang masih berjalan, yaitu yang memuat hari ini, diberi tulisan **(berjalan)** setelah labelnya. Angka kelompok itu belum lengkap, sehingga angka yang rendah di sana belum tentu penurunan.

Arahkan penunjuk ke titik, batang, atau irisan untuk melihat nama seri dan nilai lengkap. Sumbu dapat menyingkat angka, sedangkan tooltip memakai nilai lengkap. Diagram donat menulis jumlah dan persentase pada legenda.

Grafik batang dan donat tertentu, misalnya **Aset jaringan per lokasi**, menampilkan paling banyak sepuluh baris. Bila datanya lebih banyak, sembilan baris terbesar tampil dan sisanya bergabung sebagai **Lainnya**. Bila seluruh nilainya nol, area grafik menampilkan **Tidak ada data pada periode ini**.

Membaca angka dan definisinya

Banyak kartu angka mempunyai kalimat definisi, lalu satu baris yang berbunyi **Per periode** atau **Posisi saat ini**, diikuti versi rumus. **Per periode** berarti tanggal sumber harus masuk dalam **Periode**. **Posisi saat ini** berarti angka mencerminkan kondisi saat ini dan mengabaikan **Periode**. Kartu uang pada Metrik Bisnis dan KPI Penjualan menulis angka dalam bentuk singkat, misalnya "Rp 1,2 jt". Arahkan penunjuk ke angka itu untuk melihat jumlah rupiah yang tepat.

Klik **Rumus dan sumber data** untuk membuka rincian **Rumus**, **Satuan**, **Dasar tanggal**, **Status**, **Sumber data**, **Cakupan**, dan **Catatan penting**. Header laporan memuat **Versi rumus** diikuti nomor versi, misalnya `business.v1`. Buka Kamus Data (bagian 7.8) untuk membaca semua definisi pada satu halaman. Kinerja Teknisi tidak menampilkan rincian ini pada kartu, tetapi definisinya tetap ada di Kamus Data.

Mengekspor laporan

1. Jalankan filter yang diperlukan dengan **Tampilkan**.
2. Klik **Ekspor**. Log Audit memakai tombol **Ekspor log**.
3. Pilih **Ekspor CSV** atau **Ekspor PDF**. Menu ekspor laporan hanya menawarkan kedua format ini.

Ekspor ringkasan memakai kolom Metrik, Rincian, Nilai, Satuan, Cakupan, Filter, dan Versi. Rincian dan Satuan memakai kata yang sama seperti di layar: status aset dan jenis SPK dalam label (misalnya `Tersedia`, `Instalasi`), prioritas dalam label (`Mendesak`), teknisi dengan nama, dan satuan `Rupiah`, `Jumlah`, `Persen`, `Menit`, `Nilai (1-5)`, `Kuantitas`, `Rincian`, atau `Baris`. Kolom Filter menulis nama, bukan ID, misalnya `Teknisi: Budi Santoso` atau `Kategori: Internet mati`. Kolom Cakupan menyebut apakah angka berlaku untuk periode atau posisi saat ini. Pada daftar di balik angka, status, jenis tagihan atau SPK, dan jenis aset juga ditulis dalam label. Kartu Stok dan Log Audit mengekspor seluruh baris yang cocok dengan filter, bukan hanya halaman tabel yang sedang terlihat.

CSV tetap menyimpan angka mentah supaya bisa dihitung di spreadsheet: uang tanpa tulisan Rp, tanggal dan jam apa adanya, dan durasi dalam menit. PDF ditulis untuk dibaca orang. Semua ekspor PDF di Inbils, termasuk Tagihan, Tunggakan, Stok, dan Mutasi Stok, memakai tata letak yang sama di kertas A4 lanskap:

- Kop berisi logo perusahaan (bila ada), nama perusahaan, dan di kanan atas `Dicetak {tanggal dan jam} oleh {nama pengguna}` menurut jam dan format tanggal perusahaan.
- Di bawah kop: judul laporan, `Periode:` (dalam format tanggal perusahaan), `Filter:` (satu frasa per filter, dipisah titik koma), dan `Baris:` jumlah baris. Periode dan Filter hanya tampil bila ekspornya memilikinya.

- Kolom angka rata kanan dan ditulis seperti di layar: uang `Rp 1.250.000`, tanggal `18 Okt 2026`, durasi `2 j 15 m`, persen `63,6%`, angka dengan koma desimal.
- Setiap halaman diberi `Halaman 2 dari 5` di kanan bawah.

KPI Penjualan dan Kamus Data tidak menyediakan ekspor. Metrik Konsolidasi hanya menyediakan CSV. Ekspor baris (Kartu Stok, Log Audit, dan daftar di balik angka) dibatasi 5.000 baris. Pada CSV yang terpotong, baris terakhir berbunyi "# Ekspor dipotong pada 5000 baris. Persempit filter untuk mengekspor sisa barisnya." PDF memuat lebih sedikit baris: batasnya 1.500 sel dibagi jumlah kolom, jadi tabel yang lebar terpotong lebih awal, dan di bawah judul PDF tertulis "PDF dibatasi N baris. Untuk data lengkap, unduh CSV atau persempit periode." Batas ini dijelaskan juga di bagian 1.5.

Melihat data di balik angka

1. Klik **Lihat data** di bawah angka atau baris rincian. Tautan hanya muncul bila akun Anda juga boleh membuka modul sumber.
2. Baca kartu **Kecocokan dengan laporan**. Kartu ini membandingkan jumlah baris atau penjumlahan baris dengan angka pada laporan. Kartu ini menampilkan **Baris ditampilkan**, penjumlahan kolom bila angkanya berupa uang (ditulis dengan nama kolomnya, misalnya `Σ MRC`, dan untuk piutang total dikurangi terbayar), **Tepat waktu** bila angkanya persentase, dan **Angka di** diikuti judul laporan.
3. Baca lencana hasil:
    - **Cocok** berarti baris sama dengan angka laporan.
    - **Berbeda** berarti daftar dan angka laporan berbeda.
    - **Tidak bisa dicocokkan per baris** muncul untuk rata-rata atau daftar yang dibatasi oleh akses pengguna.
4. Klik nilai pada kolom pertama untuk membuka catatan sumber, misalnya tagihan, tiket, SPK, langganan, aset, atau evaluasi.
5. Pakai tombol **Kembali ke** yang diikuti judul laporan untuk kembali. Menu **Ekspor** pada halaman ini mengunduh daftar sumber sebagai CSV atau PDF. Menu ini muncul bila akun Anda memegang `report.export`.

Tautan sumber memerlukan izin modul terkait: `customer.subscription.view`, `billing.view`, `ticket.view`, `spk.view`, `network_asset.view`, atau `evaluation.view` maupun `evaluation.view.own`. Pengguna yang boleh mengerjakan tiket atau SPK tetapi tidak boleh menugaskannya hanya melihat baris yang ditugaskan kepadanya. Halaman daftar menyatakannya dengan "Anda hanya melihat baris yang ditugaskan kepada Anda, jadi ini sebagian dari angka."

Daftar di balik **Piutang** dapat menampilkan kartu **Rekonsiliasi** dan tombol **Buka Tunggakan**. Kartu ini memperlihatkan selisih terhadap Tunggakan karena kedua layar mempunyai aturan penyertaan sendiri. Kartu ini tidak muncul bila **Kategori paket** dipilih atau akun Anda tidak boleh membuka daftar tagihan.

Kesalahan umum

- Laporan tidak ada di hub: peran Anda tidak memegang izin laporan itu. Minta admin memeriksa Peran dan Hak Akses.
- Tombol **Ekspor** tidak ada: akun tidak memegang `report.export`, laporan memang tidak mendukung ekspor, atau Kartu Stok belum menerapkan barang.
- Tautan **Lihat data** tidak ada: akun boleh melihat angka agregat tetapi tidak boleh membuka daftar sumbernya.
- Angka tidak berubah setelah memilih tanggal: klik **Tampilkan** atau **Terapkan filter**. Ekspor dan daftar di balik angka memakai filter yang sudah diterapkan.

- Angka **Posisi saat ini** tidak berubah saat **Periode** berganti. Ini perilaku rumus, bukan kegagalan filter.
- Angka berubah setelah ganti perusahaan: semua laporan biasa mengikuti perusahaan aktif. Periksa pemilih perusahaan di sidebar, lihat bagian 1.6.


7.4 Metrik Bisnis

Metrik Bisnis merangkum pendapatan berulang, pendapatan tagihan lunas, piutang, langganan, dan kepatuhan SLA. Buka laporan ini untuk memeriksa kondisi bisnis perusahaan aktif dan menelusuri catatan sumbernya.

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin: `report.business.view`. Tombol **Ekspor** memerlukan `report.export`.

Membuka dan membaca laporan

1. Buka **Laporan**, lalu klik **Metrik Bisnis**. Laporan langsung tampil untuk semua tanggal dan semua kategori.
2. Pilih **Periode**, lalu klik **Tampilkan**. Header menampilkan **Versi rumus** `business.v1`.

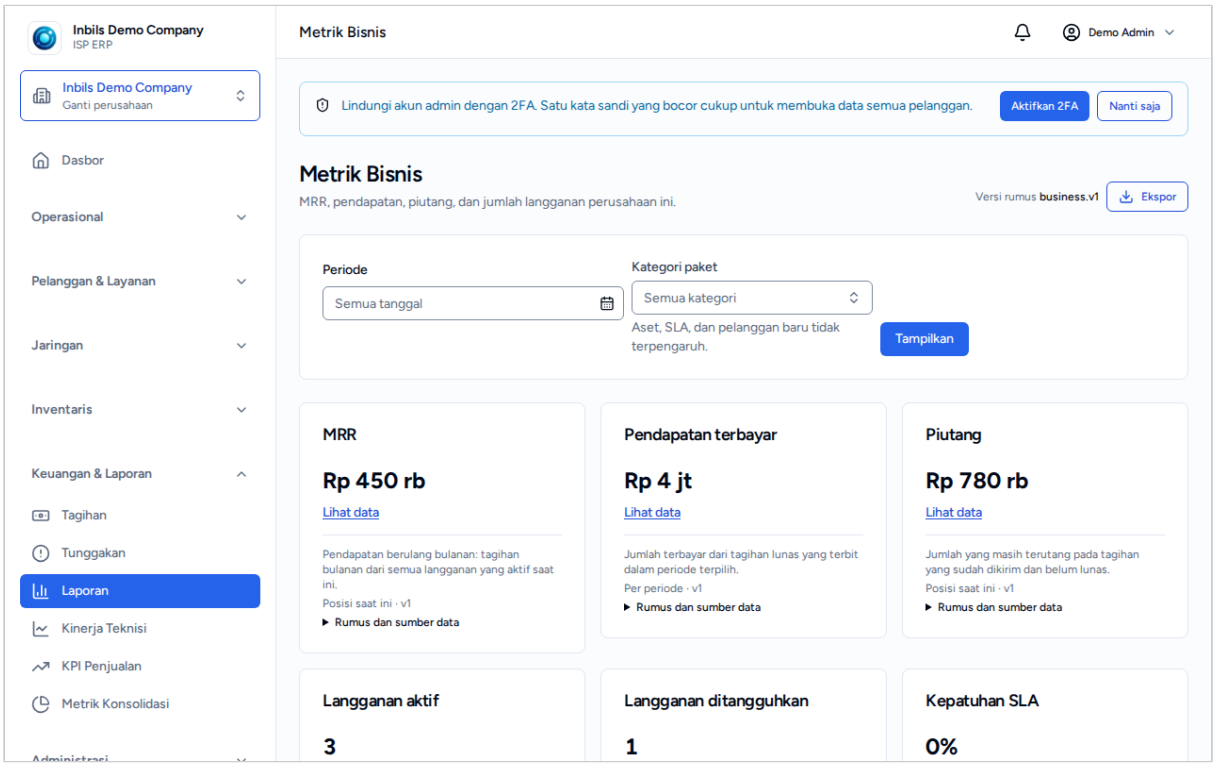

   Pilih juga **Kategori paket**: kosongkan untuk **Semua kategori**, atau klik isian dan pilih satu kategori (bagian 4.2). Daftar dapat disaring dengan mengetik. Tombol **Hapus pilihan: Kategori paket** mengembalikan ke semua kategori. Pilihan ini membatasi MRR, pendapatan, piutang, jumlah langganan, pemasangan, serta grafik tagihan dan MRR pada paket kategori itu. Kategori nonaktif tampil dengan tulisan `(nonaktif)`. Aset dan SLA tidak terpengaruh. Tagihan satu kali tanpa langganan tidak masuk kategori mana pun. Tautan **Lihat data** dan file ekspor mengikuti kategori yang dipilih.

3. Baca enam kartu. Kartu uang menulis angka dalam bentuk singkat, dan arahan penunjuk menampilkan rupiah yang tepat.

    - **MRR** menjumlahkan tarif bulanan semua langganan yang saat ini berstatus Aktif. Angka ini **Posisi saat ini**.
    - **Pendapatan terbayar** menjumlahkan jumlah terbayar tagihan berstatus Lunas berdasarkan tanggal terbit dalam **Periode**. Tagihan yang baru dibayar sebagian tidak masuk.
    - **Piutang** menjumlahkan total dikurangi jumlah terbayar pada tagihan berstatus Belum dibayar, Dibayar sebagian, atau Lewat jatuh tempo. Angka ini **Posisi saat ini**.
    - **Langganan aktif** menghitung langganan yang saat ini berstatus Aktif.
    - **Langganan ditangguhkan** menghitung langganan yang saat ini berstatus Ditangguhkan.
    - **Kepatuhan SLA** menghitung persentase tiket yang punya waktu selesai dan selesai paling lambat pada batas SLA. Angka ini memakai semua waktu dan mengabaikan **Periode**.
4. Klik **Lihat data** untuk membuka langganan, tagihan, atau tiket di balik kartu. Tautan mengikuti izin modul sumber.
5. Baca grafik **Pendapatan terbayar dan MRR per hari**, **per minggu**, atau **per bulan**. Garisnya bernama **Pendapatan terbayar** dan **MRR (akhir periode)**. Pendapatan memakai tanggal terbit tagihan lunas. MRR menunjukkan posisi pada akhir setiap kelompok waktu. Kelompok yang masih berjalan diberi tulisan **(berjalan)**.
6. Baca diagram **Tagihan menurut status**. Diagram memakai tanggal terbit dan memisahkan status yang ada di data: Draf, Belum dibayar, Dibayar sebagian, Lunas, Lewat jatuh tempo, dan Dibatalkan.
7. Klik **Ekspor** untuk mengunduh CSV atau PDF. File memuat semua 13 metrik Business, termasuk Langganan berhenti, Langganan baru, Churn, Pendapatan berulang, Pendapatan sekali bayar, Sebaran aset, dan Pemasangan selesai yang tidak tampil sebagai kartu.

Kesalahan umum

- **Periode** hanya mengubah **Pendapatan terbayar** di antara enam kartu. Lima kartu lain merupakan **Posisi saat ini** atau angka semua waktu.
- Pendapatan terbayar dapat lebih kecil daripada uang yang masuk. Metrik ini memakai tagihan yang sudah Lunas dan tanggal terbit, sedangkan **Terkumpul** di KPI Penjualan memakai pembayaran yang tidak dibalik dan tanggal bayar.
- **Piutang** dapat berbeda dengan Tunggakan. Klik **Lihat data** pada kartu ini untuk melihat kartu **Rekonsiliasi** terhadap **Tunggakan**.
- **Kepatuhan SLA** dapat berbeda dari **Tingkat kepatuhan SLA** di bagian 7.6. Metrik Bisnis memakai semua tiket yang mempunyai waktu selesai, tanpa filter periode.
- Tanpa **Periode**, Langganan baru dan Churn pada file ekspor bernilai 0. Metrik periode lain memakai semua catatan yang cocok.
- Grafik menampilkan **Tidak ada data pada periode ini** bila tidak ada nilai yang dapat digambar. Kartu tetap menampilkan 0 atau nilai **Posisi saat ini**.


7.5 Pemanfaatan Aset

Pemanfaatan Aset merangkum status aset jaringan, lokasi aset, riwayat pemasangan, aset yang terhubung ke pelanggan, dan aset pensiun. Data sumbernya berasal dari Aset Jaringan (bagian 5.2).

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin: `report.asset.view`. Tombol **Ekspor** memerlukan `report.export`.

Membuka dan membaca laporan

1. Buka **Laporan**, lalu klik **Pemanfaatan Aset**. Laporan langsung tampil untuk semua jenis dan semua tanggal.
2. Pilih **Jenis aset**: klik isian lalu pilih, atau ketik untuk menyaring daftar. Pilihannya **Router**, **Switch**, **OLT**, **ONU/ONT**, **Radio**, **Antena**, **Fiber**, **ODP**, **ODC**, **Rak**, **Perangkat daya**, dan **Lainnya**. Isian kosong berarti **Semua jenis**. Tombol **Hapus pilihan: Jenis aset** mengosongkannya.
3. Pilih **Periode**, lalu klik **Tampilkan**. Header menampilkan **Versi rumus** `asset.v1`.

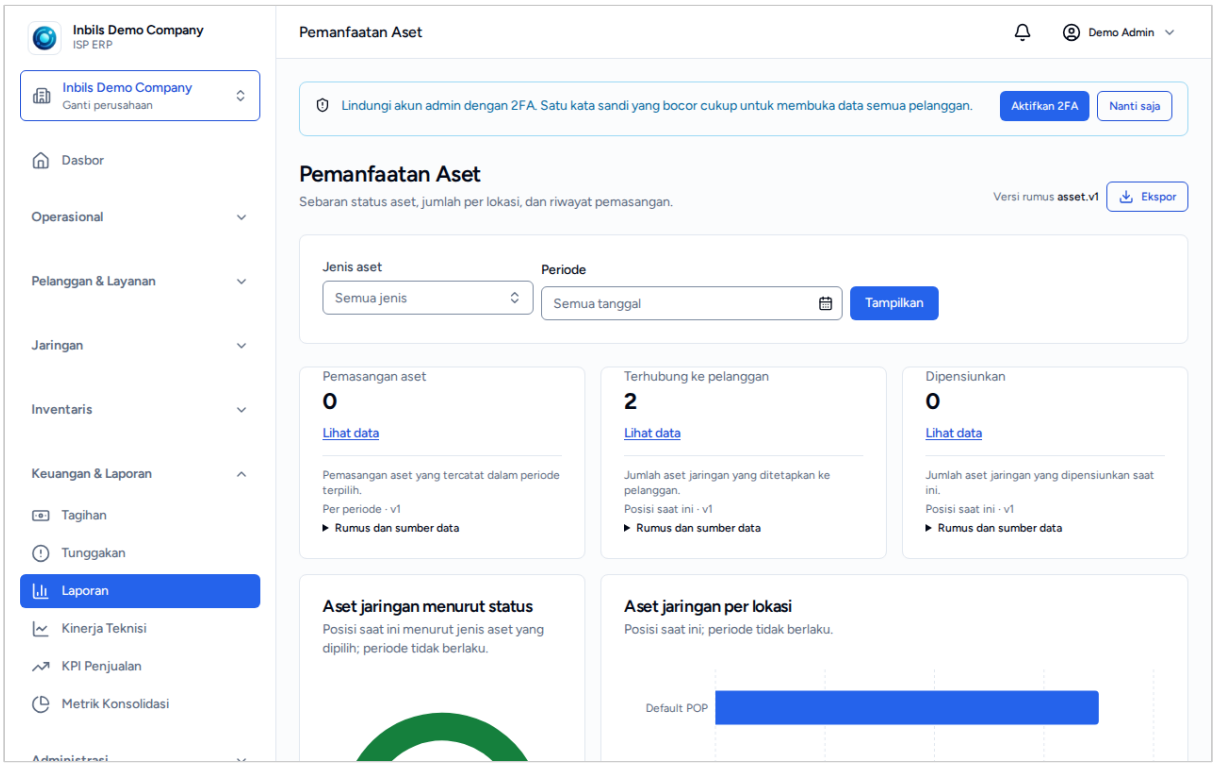

4. Baca tiga kartu:
   - **Pemasangan aset** menghitung catatan pemasangan aset yang tanggal pasangnya masuk dalam **Periode**. Angka ini mengabaikan **Jenis aset**.
   - **Terhubung ke pelanggan** menghitung aset yang saat ini mempunyai pelanggan. Angka ini mengabaikan semua filter.
   - **Dipensiunkan** menghitung aset yang saat ini berstatus Dipensiunkan. Angka ini mengabaikan semua filter.
5. Baca diagram **Aset jaringan menurut status**. Diagram memakai **Jenis aset** dan menampilkan kondisi saat ini. **Periode** tidak berlaku. Statusnya Tersedia, Terpasang, Perawatan, Rusak, dan Dipensiunkan, sebatas yang ada di data.
6. Baca grafik **Aset jaringan per lokasi**. Grafik menghitung aset yang mempunyai lokasi, tanpa memakai **Jenis aset** atau **Periode**.

7. Baca tabel **Sebaran status** dengan kolom **Status** dan **Jumlah**. Klik **Lihat data** pada satu status untuk membuka aset di balik jumlah itu.
8. Klik **Ekspor** untuk mengunduh CSV atau PDF. File memuat Sebaran status, Aset per lokasi, Pemasangan aset, Terhubung ke pelanggan, dan Dipensiunkan.

Kesalahan umum

- **Jenis aset** hanya memengaruhi **Sebaran status**. Kartu, grafik lokasi, dan sebagian besar angka tidak berubah saat filter ini diganti.
- **Pemasangan aset** menghitung catatan pemasangan aset. Metrik **Pemasangan selesai** di Metrik Bisnis menghitung SPK pemasangan yang selesai, sehingga angkanya dapat berbeda.
- Lokasi bernama sama bergabung menjadi satu batang. Aset tanpa lokasi tidak masuk ke grafik lokasi.
- Layar tidak menyediakan filter Lokasi. URL dengan `location_id` dapat membatasi **Sebaran status**, tetapi filter itu tidak dapat dipilih dari form. Server menolak lokasi yang bukan milik perusahaan aktif dengan kesalahan validasi "Lokasi tidak ditemukan." Layar ini tidak menulis pesan itu.
- Tabel kosong menampilkan **Tidak ada data.** Grafik kosong menampilkan **Tidak ada data pada periode ini**.


7.6 Kepatuhan SLA

Kepatuhan SLA menghitung tiket selesai, tiket yang memenuhi batas SLA, pelanggaran, kecepatan respons pertama, waktu penyelesaian, rincian per kategori, teknisi, prioritas, dan sumber target, serta penilaian pelanggan. Data sumbernya berasal dari Tiket (bagian 3.4).

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin: `report.sla.view`. Tombol **Ekspor** memerlukan `report.export`.

Membuka dan membaca laporan

1. Buka **Laporan**, lalu klik **Kepatuhan SLA**. Laporan langsung tampil untuk semua tanggal.
2. Pilih **Periode**, lalu klik **Tampilkan**. Layar tidak mempunyai filter tambahan. Header menampilkan **Versi rumus** `sla.v1`.

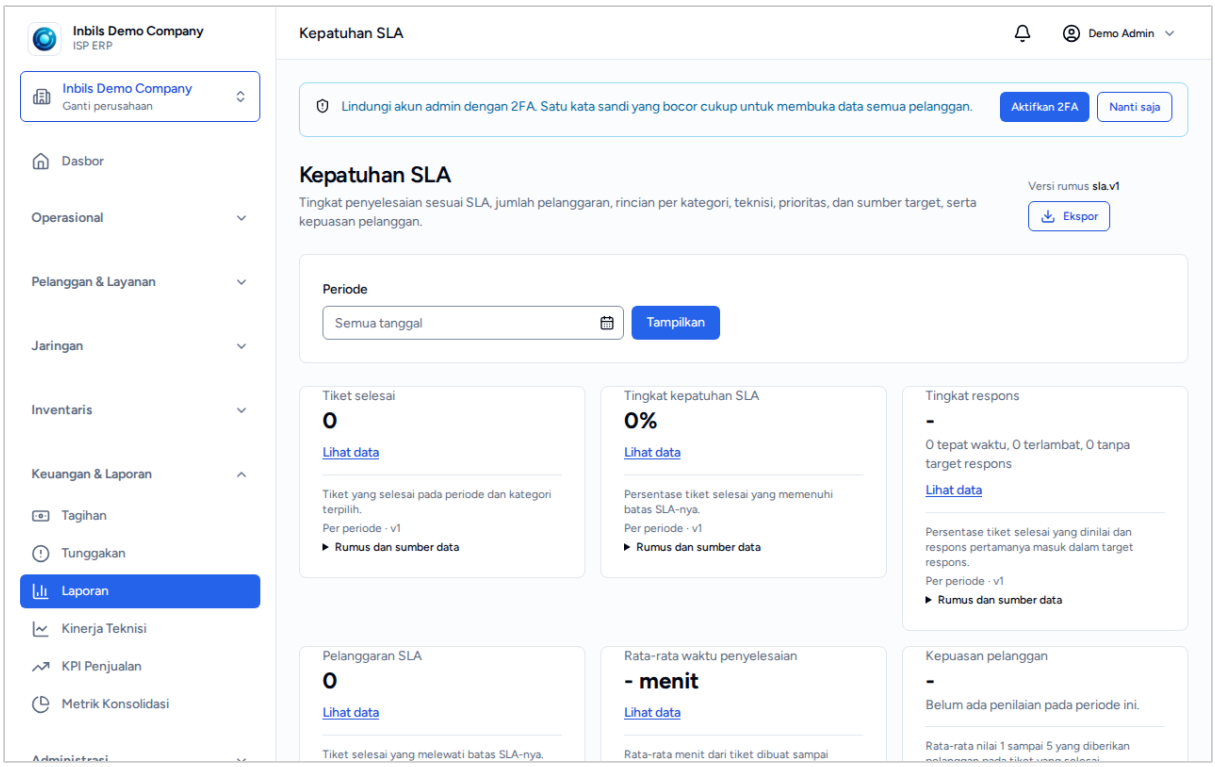

3. Baca enam kartu:
    - **Tiket selesai** menghitung tiket yang mempunyai waktu selesai dalam **Periode**, apa pun statusnya saat ini.
    - **Tingkat kepatuhan SLA** adalah persentase tiket selesai yang selesai paling lambat pada batas SLA.
    - **Tingkat respons** adalah persentase tiket selesai yang respons pertamanya datang paling lambat pada target respons. Hanya tiket yang sudah dinilai yang dihitung: tiket yang punya target respons dan punya catatan respons pertama. Di bawah angka tertulis `N tepat waktu, N terlambat, N tanpa target respons`. Angka kosong tampil sebagai **-**.
    - **Pelanggaran SLA** menghitung tiket selesai yang selesai setelah batas SLA.
    - **Rata-rata waktu penyelesaian** adalah rata-rata menit dari pembuatan sampai penyelesaian. Nilai kosong tampil sebagai **- menit**.
    - **Kepuasan pelanggan** adalah rata-rata nilai 1 sampai 5 yang diberikan pelanggan pada tiket yang dinilai dalam **Periode**, ditulis misalnya `4,3 dari 5`. Di bawahnya tertulis `{n} penilaian`. Tanpa penilaian pada periode itu, angkanya **-** dan keterangannya "Belum ada penilaian pada periode ini." Tiket yang belum dinilai tidak dihitung dan tidak dianggap bernilai nol. Kartu ini mengikuti hari penilaian, bukan hari tiket selesai.
4. Baca diagram **Tiket selesai menurut SLA**. Irisan **Sesuai SLA** dan **Melewati SLA** memakai jumlah tiket yang sesuai SLA dan angka **Pelanggaran SLA**.
5. Baca grafik **Tiket selesai per kategori**. Grafik membandingkan **Total selesai** dan **Sesuai SLA** pada setiap kategori.
6. Baca tabel **Tiket selesai per kategori** dengan kolom **Kategori**, **Total**, **Sesuai SLA**, dan **Persentase**. Klik **Lihat data** pada Total untuk membuka tiket kategori tersebut.

7. Baca tiga tabel rincian, yang mengikuti **Periode**: **Tiket selesai per teknisi** (kolom pertama **Teknisi**), **Tiket selesai per prioritas** (**Prioritas**, dari Mendesak sampai Rendah), dan **Tiket selesai per sumber target** (**Sumber target**). Sumber target ditulis `Tingkat SLA {nama}` untuk tiket yang langganannya punya tingkat SLA, dan `Target kategori tiket` untuk tiket tanpa langganan. Kolom di semua tabel: **Tiket selesai**, **Sesuai SLA**, **Melanggar**, **Persentase**, dan **Respons pertama** (rata-rata, ditulis misalnya `2 jam 15 menit`, atau **-** bila tidak ada). Tiket yang belum punya penangan menjadi satu baris **Belum ditugaskan**.
    - Pengguna yang tidak memegang `report.manage` hanya melihat nama teknisi yang masuk cakupan Kinerja Teknisi mereka (bagian 7.9). Penangan lain digabung menjadi satu baris **Penangan lain**, jadi jumlah baris tetap sama dengan **Tiket selesai**.
    - Tiket yang sudah ditutup memakai nama penangan saat ditutup.
8. Baca tabel **Pelanggaran terlama**: sepuluh tiket selesai yang paling lama melewati batas SLA pada periode itu. Kolomnya **Tiket** (tautan ke tiket), **Judul**, **Kategori**, **Penangan**, **Prioritas**, dan **Terlambat** (misalnya `2 jam 15 menit`). Klik **Lihat semua pelanggaran** untuk membuka daftar di balik **Pelanggaran SLA**. Tabel ini hanya tampil bagi akun yang boleh membuka daftar tiket, dan penangan tanpa izin menugaskan hanya melihat tiket miliknya. Tanpa pelanggaran, tabel menulis "Tidak ada tiket yang melanggar SLA pada periode ini."
9. Klik **Ekspor** untuk mengunduh CSV atau PDF. File memuat semua metrik laporan ini: Tiket selesai, Sesuai SLA, Tingkat kepatuhan SLA, Pelanggaran SLA, Respons tepat waktu, Respons terlambat, Tanpa target respons, Tingkat respons, Rata-rata waktu penyelesaian, Rata-rata respons pertama, Kepuasan pelanggan, dan Jumlah penilaian pelanggan. Rincian kategori ditulis tiga baris per kategori: total, sesuai SLA, dan persentase. Rincian per teknisi, prioritas, dan sumber target ditulis empat baris per entri: total, sesuai SLA, persentase, dan rata-rata respons pertama (bila ada).

Kesalahan umum

- Grafik dan tabel kategori mengabaikan **Periode**. Keduanya dapat berbeda dari kartu dan tabel rincian lain pada rentang yang sama.
- Jumlah tiket yang sesuai SLA ditambah **Pelanggaran SLA** dapat lebih kecil daripada **Tiket selesai**. Tiket tanpa batas SLA masuk Tiket selesai, tetapi tidak dianggap patuh atau melanggar.
- **Tingkat kepatuhan SLA** bernilai 0 bila tidak ada tiket selesai. **Rata-rata waktu penyelesaian** kosong pada kondisi yang sama.
- **Tingkat respons** kosong (**-**) bila belum ada tiket yang dinilai. Tiket lama yang dibuat sebelum target respons ada tidak punya target respons. Tiket itu masuk hitungan **tanpa target respons** dan tidak masuk penyebut. Tiket yang punya target tetapi tidak punya catatan respons pertama juga tidak dinilai.
- Definisi lengkap angka respons ada di Kamus Data (bagian 7.8): **Respons tepat waktu**, **Respons terlambat**, **Tanpa target respons**, dan **Tingkat respons**. Daftar tiket yang dibuka lewat **Lihat data** dan ekspornya memuat kolom **Target respons** dan **Respons**. Kolom **Respons** berisi Tepat waktu, Terlambat, Tanpa target, atau Belum ada respons. Kolom **SLA** berisi Tepat waktu, Terlambat, atau Tanpa batas.
- Kategori bernama sama bergabung menjadi satu baris.
- Parameter `category_id` dapat diterima server, tetapi layar ini tidak menyediakan pemilih kategori.
- Kartu **Kepuasan pelanggan** berbeda dari jumlah **Tiket selesai**: kartu itu menghitung tiket menurut hari penilaian. Tiket yang selesai sebelum periode tetapi dinilai di dalamnya ikut dihitung.
- Tabel **Pelanggaran terlama** tidak ada: akun Anda tidak boleh membuka daftar tiket (bagian 3.4).

- Baris **Penangan lain** muncul pada tabel per teknisi bila Anda tidak memegang `report.manage` dan sebagian tiket ditangani teknisi di luar cakupan Anda.


7.7 Kartu Stok

Kartu Stok adalah buku catatan pergerakan satu barang. Laporan ini menunjukkan kuantitas gerakan dan saldo lokasi tepat setelah setiap gerakan, tanpa menghitung ulang stok.

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin: `report.stock_card.view`. Tombol **Ekspor** memerlukan `report.export`. Tombol menuju stok dan semua mutasi juga memerlukan `inventory.view`.

Membuka dan membaca kartu stok

1. Buka **Laporan**, lalu klik **Kartu Stok**.
2. Pilih **Barang** (wajib, bertanda bintang). Ketik nama atau SKU di isian yang berbunyi **Cari nama atau SKU...**, lalu pilih barang dari daftar. Daftar baru muncul setelah Anda mengetik minimal dua huruf. Server mencari di barang perusahaan aktif dan menampilkan paling banyak 20 hasil, dengan SKU di bawah nama. Barang yang sudah dihapus tetap dapat dipilih, karena buku besar menyimpan gerakannya. Pilihan bertahan saat Anda mengetik dan berganti hanya saat Anda memilih barang lain atau mengklik **Hapus pilihan: Barang**.
3. Bila perlu, pilih **Lokasi** dengan cara yang sama (cari nama atau kode lokasi). Isian kosong bertuliskan **Semua lokasi**. Dengan lokasi terpilih, laporan hanya memuat gerakan yang memakai lokasi itu sebagai asal atau tujuan.
4. Pilih **Periode**, lalu klik **Tampilkan**. Tombol ini nonaktif sebelum barang dipilih. Sebelum Anda menerapkan barang, halaman menampilkan "Pilih barang lalu tekan Tampilkan untuk melihat pergerakan stok." Di bawah kalimat itu, bagian **Barang terakhir bergerak** menampilkan sampai 8 barang yang stoknya paling baru bergerak, masing-masing dengan nama, SKU, dan tanggal gerakan terakhir. Klik salah satunya untuk membuka kartu barang itu tanpa mengetik. Bagian ini tidak tampil bila perusahaan belum punya gerakan stok.

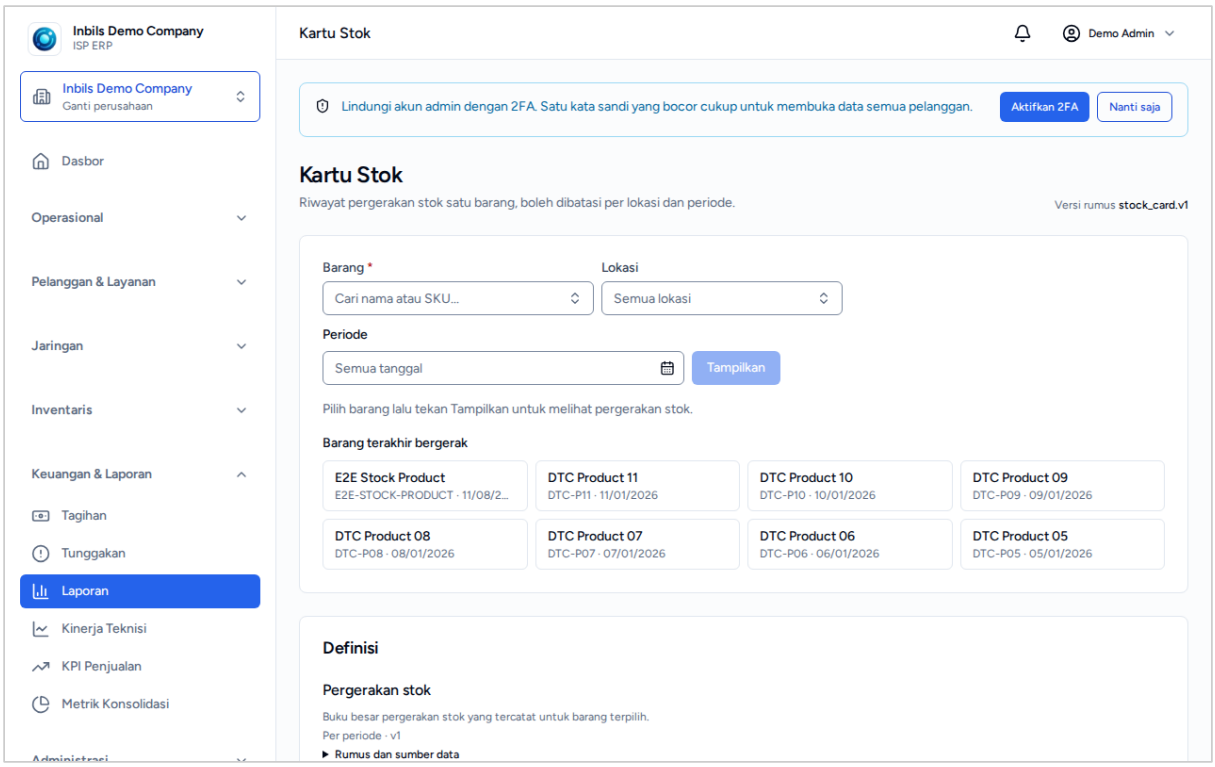

5. Baca tabel:
    - Kolom **Jenis** menampilkan jenis gerakan sebagai lencana: Masuk, Keluar, Transfer, Penyesuaian, Dicadangkan, Cadangan dilepas, atau Pengembalian.
    - Kolom **Jumlah** menampilkan kuantitas bertanda seperti yang dicatat Inventaris.
    - Kolom **Saldo** menampilkan saldo baris stok yang tersentuh tepat setelah gerakan.
    - Kolom **Dari** dan **Ke** menampilkan lokasi asal dan tujuan. Sel kosong ditulis **-**.
    - Kolom **Catatan** menampilkan catatan gerakan.
    - Kolom **Referensi** menampilkan SPK atau permintaan barang yang menimbulkan gerakan, misalnya "SPK" diikuti kode SPK. Teks itu menjadi tautan bila akun boleh membukanya. Sumber lain tampil sebagai teks biasa.
    - Kolom **Tanggal** menampilkan waktu pencatatan gerakan dalam format perusahaan.
6. Urutkan lewat judul kolom **Jumlah**, **Saldo**, atau **Tanggal**. Urutan awal memakai waktu terbaru. Di bawah tabel, pilih **Baris per halaman** (10, 25, atau 50 per halaman) dan pindah halaman dengan **Sebelumnya** dan **Berikutnya**.
7. Gunakan **Lihat stok** untuk membuka Stok (bagian 6.5), atau **Semua pergerakan** untuk membuka Mutasi Stok (bagian 6.7). Tombol hanya muncul setelah barang diterapkan, dan membawa barang serta lokasi yang sama.
8. Baca kartu **Definisi** di bawah tabel untuk definisi **Pergerakan stok**, **Jumlah**, dan **Saldo**.
9. Klik **Ekspor** untuk mengunduh seluruh ledger yang cocok sebagai CSV atau PDF. File memuat Tanggal, Barang, Jenis, Jumlah, Saldo setelah, Dari, Ke, Referensi, dan Catatan. Kolom Jenis ditulis dengan label seperti di layar (Masuk, Keluar, Pengembalian, dan seterusnya). Kolom Tanggal memakai jam perusahaan, dan PDF menulis tanggal, jam, jumlah, dan saldo seperti di layar. PDF menulis barang dan lokasi yang dipilih di kop, pada baris **Filter**.

Kesalahan umum

- **Barang** wajib. Tombol **Tampilkan** tetap nonaktif sampai Anda memilih barang.
- Barang atau lokasi tidak muncul di daftar: daftar hanya memuat data perusahaan aktif. Periksa pemilih perusahaan di sidebar. Lokasi yang sudah dihapus juga tidak ditawarkan. Alamat halaman yang memuat barang atau lokasi milik perusahaan lain, atau yang tidak ada, ditolak server dengan kesalahan validasi "Barang tidak ditemukan." atau "Lokasi tidak ditemukan." Pemilih tidak dapat menghasilkan kesalahan ini. Kartu Stok tidak menulis pesan itu di dekat isian. Yang tampil hanya pemberitahuan "Data gagal disimpan. Periksa input." bila server mengembalikan Anda ke layar.
- Pesan **Tidak ada pergerakan stok** berarti tidak ada gerakan untuk barang dan periode tersebut. Ubah filter lalu klik **Tampilkan** lagi.
- **Saldo** bukan saldo berjalan gabungan dari semua lokasi atau semua baris hasil filter. Nilainya adalah snapshot satu baris stok saat gerakan dicatat.
- Laporan tidak membuat baris saldo awal. Untuk saldo saat ini, klik **Lihat stok**.
- Tombol **Ekspor** baru muncul setelah barang diterapkan dan akun memegang `report.export`.


7.8 Kamus Data

Kamus Data menjelaskan arti, formula, unit, kolom sumber, ruang lingkup, dan keterbatasan setiap angka laporan. Buka halaman ini ketika dua angka tampak berbeda atau saat Anda perlu memeriksa rumus yang dipakai.

Peran yang dapat memakai: admin, manajer, staf. Izin: `report.dictionary.view`. Halaman ini tidak mempunyai filter, grafik, daftar di balik angka, atau ekspor.

Membaca kamus data

1. Buka **Laporan**, lalu klik **Kamus Data**.

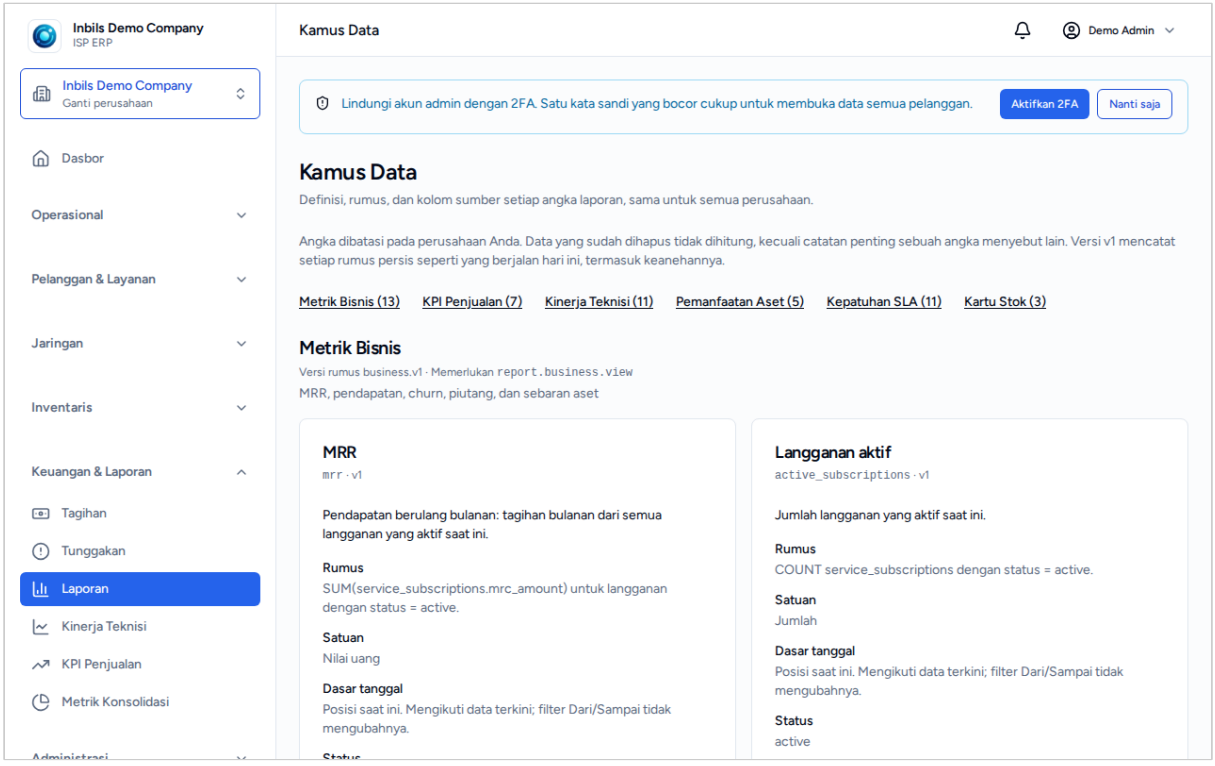

2. Baca catatan awal. Angka laporan dibatasi pada perusahaan Anda. Data yang sudah dihapus tidak dihitung kecuali catatan penting sebuah angka menyebut lain.
3. Di bawah catatan awal ada daftar tautan, satu per laporan, misalnya **Metrik Bisnis** diikuti jumlah definisi dalam kurung. Klik nama laporan untuk meloncat ke bagiannya.
4. Baca header setiap bagian. Header memuat judul laporan, **Versi rumus** dan nomor versinya, izin yang dibutuhkan (**Memerlukan** diikuti nama izin), dan uraian laporan.
5. Baca kartu metrik:
    - Judul kartu adalah nama angka pada laporan.
    - Baris kecil di bawah judul menampilkan key dan versi, misalnya `mrr` dan `v1`.
    - Kalimat di bawahnya adalah definisi angka.
    - **Rumus** menjelaskan hitungan yang dijalankan kode.
    - **Satuan** dapat berupa Nilai uang, Jumlah, Persen, Menit, Penilaian, Kuantitas, Rincian (jumlah per kelompok), atau Catatan (baris buku besar).
    - **Dasar tanggal** menyatakan Posisi saat ini atau Per periode, termasuk kolom tanggal untuk angka per periode.
    - **Status** mencantumkan status data yang ikut dihitung, sebagai kode tersimpan seperti `active` atau `sent`. Baris ini hanya ada bila status relevan.
    - **Sumber data** mencantumkan pasangan tabel dan kolom.
    - **Cakupan** menyatakan batas perusahaan atau teknisi.
    - **Catatan penting** mencatat pengecualian dan perilaku versi rumus tersebut. Baris ini hanya ada bila ada catatan.

Kamus berisi Metrik Bisnis, KPI Penjualan, Kinerja Teknisi, Pemanfaatan Aset, Kepatuhan SLA, dan Kartu Stok. Versi v1 merekam rumus yang benar-benar dijalankan saat ini, termasuk perilaku yang belum ideal.

Kesalahan umum

- Metrik Konsolidasi tidak mempunyai bagian sendiri. Laporan itu memakai definisi Metrik Bisnis.
- Log Audit dan Kamus Data tidak mempunyai metrik dalam registri, sehingga keduanya tidak muncul sebagai bagian kamus.
- Judul grafik dapat berbeda dari nama metrik. Diagram **Aset jaringan menurut status** memakai definisi **Sebaran status**, sedangkan grafik **Aset jaringan per lokasi** memakai **Aset per lokasi**.
- Rumus dan catatan di kamus, juga di rincian **Rumus dan sumber data** pada kartu laporan, menyebut batas tanggal dengan kata Dari dan Sampai. Maksudnya awal dan akhir isian **Periode**.
- Nama serupa belum tentu memakai aturan sama. Baca **Dasar tanggal** dan **Catatan penting** sebelum membandingkan dua laporan.
- Halaman ini tidak menampilkan nilai perusahaan. Halaman hanya memuat definisi statis yang sama bagi semua perusahaan.


7.9 Kinerja Teknisi

Kinerja Teknisi menampilkan hasil satu teknisi: SPK selesai, tiket diselesaikan, kepatuhan SLA, rata-rata skor evaluasi, rata-rata respons pertama, dan beban kerja aktif. Tanpa teknisi terpilih, layar menampilkan peringkat semua teknisi dalam satu tabel. Pilih satu teknisi untuk membaca rinciannya.

Peran yang dapat memakai di web: admin dengan `report.manage`, atau manajer dengan `report.technician`, profil karyawan aktif, dan penempatan pada organisasi aktif. Admin dapat memilih semua teknisi aktif pada perusahaan. Manajer hanya dapat memilih teknisi di unitnya dan unit di bawahnya. Aturan server juga mengizinkan peran teknisi dengan `report.technician` melihat dirinya sendiri, tetapi akun teknisi diarahkan ke aplikasi Android.

Memilih teknisi dan membaca hasil

1. Di sidebar, buka **Keuangan & Laporan**, lalu klik **Kinerja Teknisi**. Anda juga dapat membuka **Laporan** lalu klik tautan **Kinerja Teknisi**.

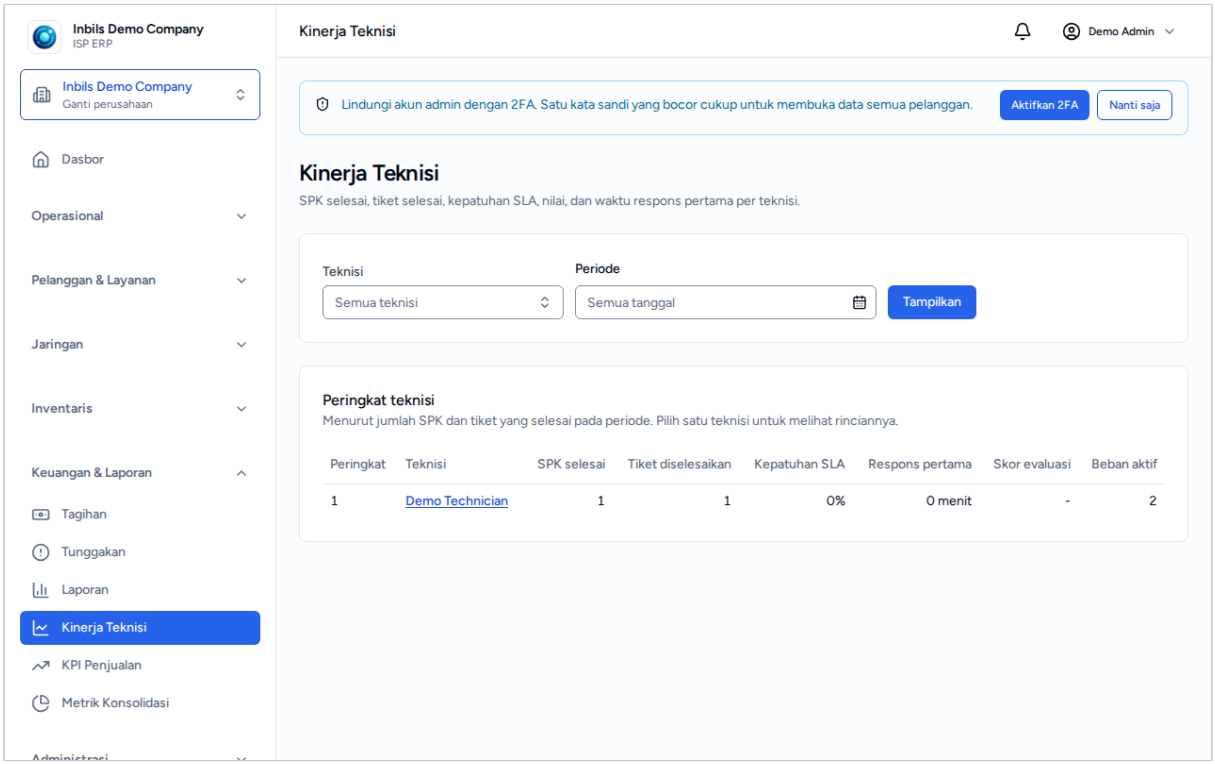

2. Pada **Teknisi** (opsional, petunjuk **Semua teknisi**), ketik minimal 2 huruf nama atau email teknisi, tunggu daftar muncul, lalu pilih satu. Kotak ini hanya mencari, jadi tidak ada daftar sebelum Anda mengetik. Daftar memuat paling banyak 20 hasil dan hanya berisi pengguna aktif dengan peran teknisi dan profil karyawan aktif pada perusahaan. Pilihan tetap sampai Anda memilih teknisi lain atau mengklik tombol **Hapus pilihan: Teknisi**.
3. Isi **Periode** bila perlu. Ketik rentang dengan format tanggal perusahaan, atau klik **Buka kalender**, pilih tanggal mulai lalu tanggal akhir, atau pakai pilihan cepat (**Hari ini**, **7 hari terakhir**, **30 hari terakhir**, **Bulan ini**, **Bulan lalu**, **Tahun ini**). Klik **Hapus rentang tanggal** untuk mengosongkan. Isian kosong (**Semua tanggal**) berarti tanpa batas.
4. Klik **Tampilkan**. Tombol aktif juga tanpa teknisi: dalam keadaan itu periode saja yang dipakai dan tabel **Peringkat teknisi** menjawabnya.

5. Tanpa teknisi terpilih, baca tabel **Peringkat teknisi**: "Menurut jumlah SPK dan tiket yang selesai pada periode. Pilih satu teknisi untuk melihat rinciannya." Tabel memuat semua teknisi dalam cakupan akun Anda, dengan kolom **Peringkat**, **Teknisi** (tautan), **SPK selesai**, **Tiket diselesaikan**, **Kepatuhan SLA**, **Respons pertama**, **Skor evaluasi**, dan **Beban aktif**. Urutannya menurut jumlah SPK selesai ditambah tiket diselesaikan, yang terbanyak di atas. Teknisi dengan jumlah sama berbagi peringkat dan diurutkan menurut nama. Klik nama teknisi untuk membuka rinciannya dengan periode yang sama. Teknisi tanpa tiket diselesaikan tidak punya **Kepatuhan SLA**, dan ditulis **-**. **Respons pertama** ditulis misalnya `2 jam 15 menit`. Bila akun Anda tidak punya teknisi dalam cakupan, layar menulis "Tidak ada teknisi yang bisa dipilih."
6. Dengan teknisi terpilih, baca enam kartu. Setiap angka ditulis bersama satuannya (`SPK`, `tiket`, `dari 5`, `pekerjaan`) dan persentase memakai koma desimal, misalnya `63,6%`:
    - **SPK selesai** menghitung SPK berstatus Selesai yang ditugaskan kepada teknisi dan selesai dalam **Periode**.
    - **Tiket diselesaikan** menghitung tiket berstatus Diselesaikan atau Ditutup yang ditugaskan kepada teknisi dan mempunyai waktu selesai dalam **Periode**.
    - **Kepatuhan SLA** adalah persentase Tiket diselesaikan yang selesai paling lambat pada batas SLA. Tiket tanpa batas SLA tetap dihitung, tetapi tidak pernah dianggap sesuai SLA.
    - **Rata-rata skor evaluasi** adalah rata-rata skor pada Evaluasi (bagian 3.5) yang tanggal evaluasinya jatuh dalam **Periode**.
    - **Rata-rata respons pertama** adalah rata-rata waktu dari pembuatan tiket sampai respons pertama, untuk Tiket diselesaikan yang mempunyai respons pertama. Ditulis dalam jam dan menit, misalnya `45 menit` atau `2 jam 15 menit`.
    - **Beban kerja aktif** menghitung SPK berstatus Ditugaskan atau Dikerjakan, ditambah tiket berstatus Terbuka, Ditugaskan, atau Dikerjakan yang saat ini ditugaskan kepada teknisi.
7. Klik **Lihat data** di bawah kartu untuk membuka daftar sumber (bagian 7.3). Tautan hanya muncul bila akun Anda boleh membuka modul sumbernya. Kartu **Beban kerja aktif** mempunyai dua tautan: **Lihat SPK** untuk SPK dan **Lihat tiket** untuk tiket.
8. Baca tiga grafik:
    - **SPK selesai per hari**, **SPK selesai per minggu**, atau **SPK selesai per bulan** menampilkan SPK selesai sepanjang **Periode**. Satuan mengikuti panjang periode. Satuan yang masih berjalan hari ini diberi tulisan "(berjalan)".
    - **SPK selesai menurut jenis** memisahkan Instalasi, Perawatan, Peningkatan layanan, dan Pindah lokasi.
    - **Tiket selesai menurut kategori** membagi Tiket diselesaikan berdasarkan kategori tiket. Grafik batang menampilkan paling banyak 10 baris, sisanya digabung menjadi **Lainnya**.
9. Klik **Ekspor** setelah hasil muncul, lalu pilih **Ekspor CSV** atau **Ekspor PDF**. Menu ini hanya ada bila akun Anda memegang `report.export`. Kolom file adalah Metrik, Rincian, Nilai, Satuan, Cakupan, Filter, dan Versi, dengan nama teknisi di Filter. File juga memuat Rata-rata waktu SPK, Rata-rata waktu tiket, Rata-rata rating pelanggan, SPK per jenis, dan Tiket per kategori yang tidak tampil sebagai kartu. Peringkat tidak ikut diekspor.

Kesalahan umum

- Menu tidak ada atau halaman menampilkan **Akses ditolak**: manajer tidak memegang `report.technician`, tidak mempunyai profil aktif, atau belum ditempatkan pada organisasi aktif. Perbaiki data pada Karyawan (bagian 8.3) dan Organisasi (bagian 8.2).
- Teknisi tidak muncul di daftar: akunnya nonaktif, profil karyawannya tidak aktif, perannya bukan teknisi, perusahaannya berbeda, atau posisinya di luar unit manajer. Ketik minimal 2 huruf, karena kotak **Teknisi** menampilkan "Ketik minimal 2 huruf untuk mencari." sebelum itu, dan "Tidak ada hasil." bila tidak ada yang cocok.
- Pesan **Tidak ada teknisi yang bisa dipilih.** muncul bila akun Anda tidak punya teknisi dalam ruang lingkup, atau pencarian terakhir tidak menemukan teknisi. Tanpa teknisi terpilih, halaman menampilkan peringkat, bukan pesan **Pilih teknisi untuk melihat laporan.**, yang tidak dipakai lagi.
- Nilai berupa tanda hubung (-) berarti tidak ada data yang dapat dirata-ratakan pada periode itu. Angka 0 berarti jumlah yang cocok memang nol.
- **Beban kerja aktif** adalah posisi saat ini. Angka ini tidak berubah saat **Periode** diganti.
- **Kepatuhan SLA** di sini hanya memakai tiket berstatus Diselesaikan atau Ditutup milik teknisi. Angkanya dapat berbeda dari Kepatuhan SLA pada bagian 7.6.
- **Tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal mulai.** muncul di bawah **Periode** bila rentang terbalik. Ketikan yang bukan tanggal menghasilkan **Format tanggal tidak valid.** dengan contoh format.


7.10 KPI Penjualan

KPI Penjualan membagi akuisisi pelanggan, aktivasi langganan, MRR, tagihan, pembayaran, piutang, dan tingkat penagihan menurut petugas penjualan pelanggan. Petugas penjualan adalah pengguna yang tercatat pada isian **Diperoleh oleh** di Pelanggan (bagian 4.1).

Peran yang dapat memakai: admin dan manajer. Izin: `report.sales.view`. Staf tidak memegang izin ini pada peran bawaan. Laporan tidak mempunyai tombol **Ekspor** dan tautan **Lihat data**.

Membuka dan membaca laporan

1. Di sidebar, buka **Keuangan & Laporan**, lalu klik **KPI Penjualan**. Anda juga dapat membuka **Laporan** lalu klik tautan **KPI Penjualan**.

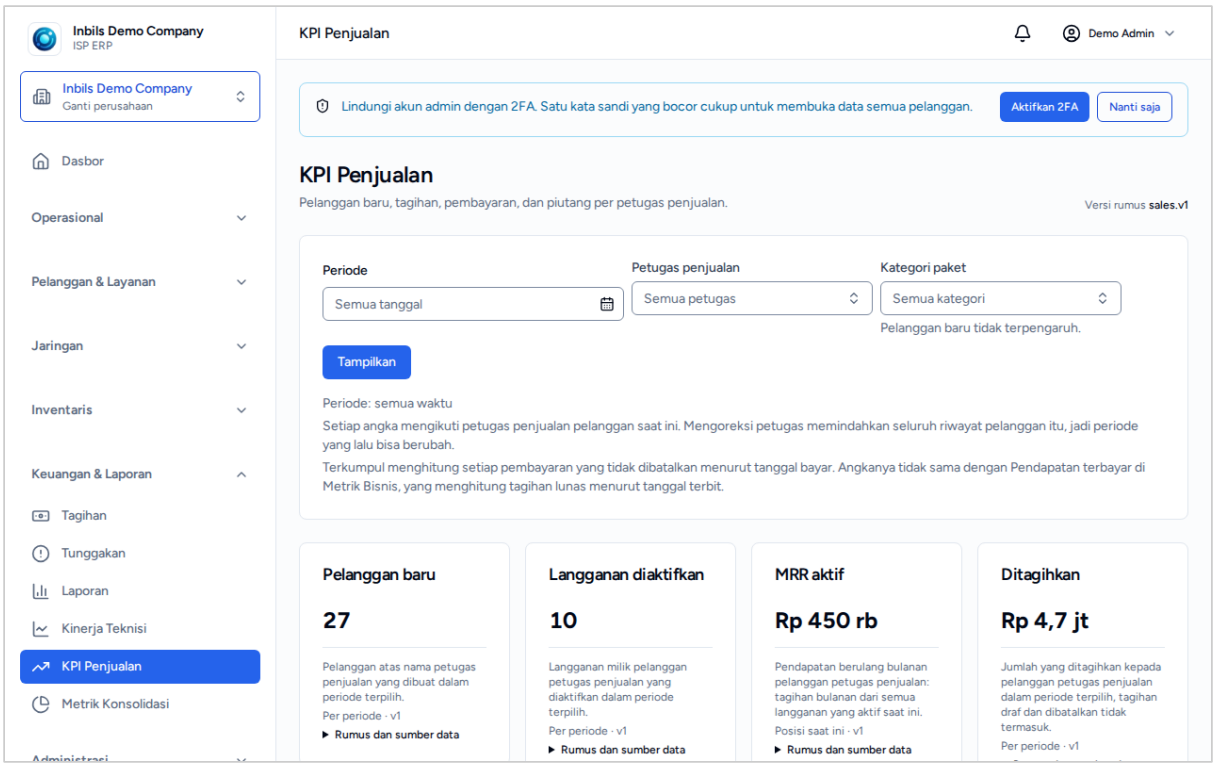

2. Isi **Periode** seperti pada Kinerja Teknisi (bagian 7.9): ketik rentang, atau buka kalender dan pakai pilihan cepat. Tanpa pilihan, baris keterangan menulis **Periode: semua waktu**.
3. Pilih **Petugas penjualan**. Klik kotaknya untuk membuka daftar, ketik untuk menyaring, lalu pilih satu nama. Isian kosong (**Semua petugas**) menampilkan semua petugas dan baris **Tanpa petugas**. Nama pengguna nonaktif diberi tulisan "(nonaktif)". Klik **Hapus pilihan: Petugas penjualan** untuk mengosongkan.

   Pilih juga **Kategori paket**: **Semua kategori** atau satu kategori (bagian 4.2). Kategori nonaktif tetap ada di daftar dengan tulisan "(nonaktif)", karena riwayat masih memakainya. Dengan satu kategori, **Langganan diaktifkan**, **MRR aktif**, **Ditagihkan**, **Terkumpul**, **Piutang**, dan **Tingkat penagihan** hanya menghitung langganan pada paket kategori itu beserta tagihan dan pembayarannya. Teks bantu di bawah isian menulis "Pelanggan baru tidak terpengaruh." karena **Pelanggan baru** tidak ikut terfilter.
4. Klik **Tampilkan**. Header menampilkan **Versi rumus sales.v1**.
5. Baca tujuh kartu total:
   - **Pelanggan baru** menghitung pelanggan yang saat ini dikreditkan kepada petugas dan dibuat dalam **Periode**. Pelanggan yang dihapus secara lunak tidak masuk.
   - **Langganan diaktifkan** menghitung langganan pelanggan petugas yang mempunyai tanggal aktivasi dalam **Periode**, apa pun statusnya saat ini.
   - **MRR aktif** menjumlahkan tarif bulanan langganan yang saat ini berstatus Aktif. Angka ini adalah posisi saat ini.
   - **Ditagihkan** menjumlahkan total tagihan berstatus Belum dibayar, Dibayar sebagian, Lunas, atau Lewat jatuh tempo menurut tanggal terbit dalam **Periode**.
   - **Terkumpul** menjumlahkan pembayaran yang tidak dibatalkan menurut tanggal bayar dalam **Periode**.

- **Piutang** menjumlahkan sisa tagihan berstatus Belum dibayar, Dibayar sebagian, atau Lewat jatuh tempo. Angka ini adalah posisi saat ini.
- **Tingkat penagihan** adalah Terkumpul dibagi Ditagihkan, ditulis dengan koma desimal dan paling banyak dua angka desimal, misalnya `95,5%`. Nilai tampil sebagai tanda hubung (-) bila Ditagihkan bernilai 0.

Kartu uang menampilkan angka singkat, misalnya "Rp 1,2 jt". Arahkan penunjuk ke angka itu untuk melihat jumlah rupiah lengkap. Tabel di bawah selalu menampilkan jumlah lengkap. Setiap kartu juga memuat definisi singkat, keterangan **Per periode** atau **Posisi saat ini**, dan bagian **Rumus dan sumber data** yang dapat dibuka.

6. Baca grafik:
   - **Pelanggan baru per hari**, **Pelanggan baru per minggu**, atau **Pelanggan baru per bulan** memakai tanggal pembuatan pelanggan. Satuan yang masih berjalan hari ini diberi tulisan "(berjalan)".
   - **Pelanggan baru per petugas penjualan** membandingkan Pelanggan baru.
   - **Pembayaran diterima per petugas penjualan** membandingkan Terkumpul. Keterangannya menulis "Semua pembayaran yang tidak dibatalkan, menurut tanggal bayar."
7. Baca tabel petugas. Kolom pertama, **Petugas penjualan**, memuat nama dan lencana **Nonaktif**. Tujuh kolom metrik dan kolom nama dapat diurutkan dengan mengklik judul kolom. Tabel memakai paging bawaan (10, 25, atau 50 baris per halaman).
8. Lihat baris **Tanpa petugas** untuk pelanggan tanpa petugas yang sah. Baris **Total** menjumlahkan semua petugas dan Tanpa petugas. Memilih satu petugas menyembunyikan baris Tanpa petugas.

Kesalahan umum

- Mengoreksi **Diperoleh oleh** memindahkan seluruh riwayat pelanggan ke petugas baru. Angka periode lama dapat berubah.
- **Pelanggan baru** memakai tanggal pembuatan pelanggan, bukan tanggal penetapan petugas.
- **Terkumpul** memakai tanggal pembayaran dan memasukkan pembayaran sebagian yang tidak dibatalkan. Nilainya tidak sama dengan **Pendapatan terbayar** di Metrik Bisnis (bagian 7.4).
- **Tingkat penagihan** dapat lebih dari 100 persen karena Terkumpul memakai tanggal bayar, sedangkan Ditagihkan memakai tanggal terbit.
- Nilai Piutang seluruh petugas ditambah Tanpa petugas harus sama dengan Piutang di Metrik Bisnis pada perusahaan yang sama.
- Pesan **Belum ada petugas penjualan** berarti belum ada karyawan yang dapat menerima kredit akuisisi. Isi **Diperoleh oleh** pada data pelanggan untuk memulai.
- Baris dengan **Tingkat penagihan** bertanda hubung (-) selalu ditempatkan terakhir saat kolom itu diurutkan.
- Alamat dengan `acquirer_id` pengguna di luar perusahaan aktif, atau yang tidak ada, ditolak dengan "Petugas penjualan tidak ditemukan." di bawah **Petugas penjualan**. Pengguna perusahaan aktif yang tidak ada di daftar petugas membuka halaman **Akses ditolak**. Pemilih tidak dapat menghasilkan keduanya.
- **Tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal mulai.** muncul di bawah **Periode** bila rentang terbalik.


7.11 Metrik Konsolidasi

Metrik Konsolidasi membandingkan Metrik Bisnis milik perusahaan Head dan setiap anak perusahaan aktif, lalu menjumlahkannya. Gunakan laporan ini untuk melihat angka per perusahaan dan total grup tanpa berpindah perusahaan satu per satu.

Peran yang dapat memakai: admin. Izin: `report.consolidated.view`. Perusahaan aktif juga harus berupa Head, yaitu perusahaan tanpa induk yang mempunyai anak perusahaan aktif. Menu **Ekspor** memerlukan `report.export`.

Membuka dan membaca konsolidasi

1. Pastikan perusahaan aktif di sidebar adalah Head, lihat bagian 1.6.
2. Di sidebar, buka **Keuangan & Laporan**, lalu klik **Metrik Konsolidasi**. Anda juga dapat membuka **Laporan** lalu klik tautan **Metrik Konsolidasi**.

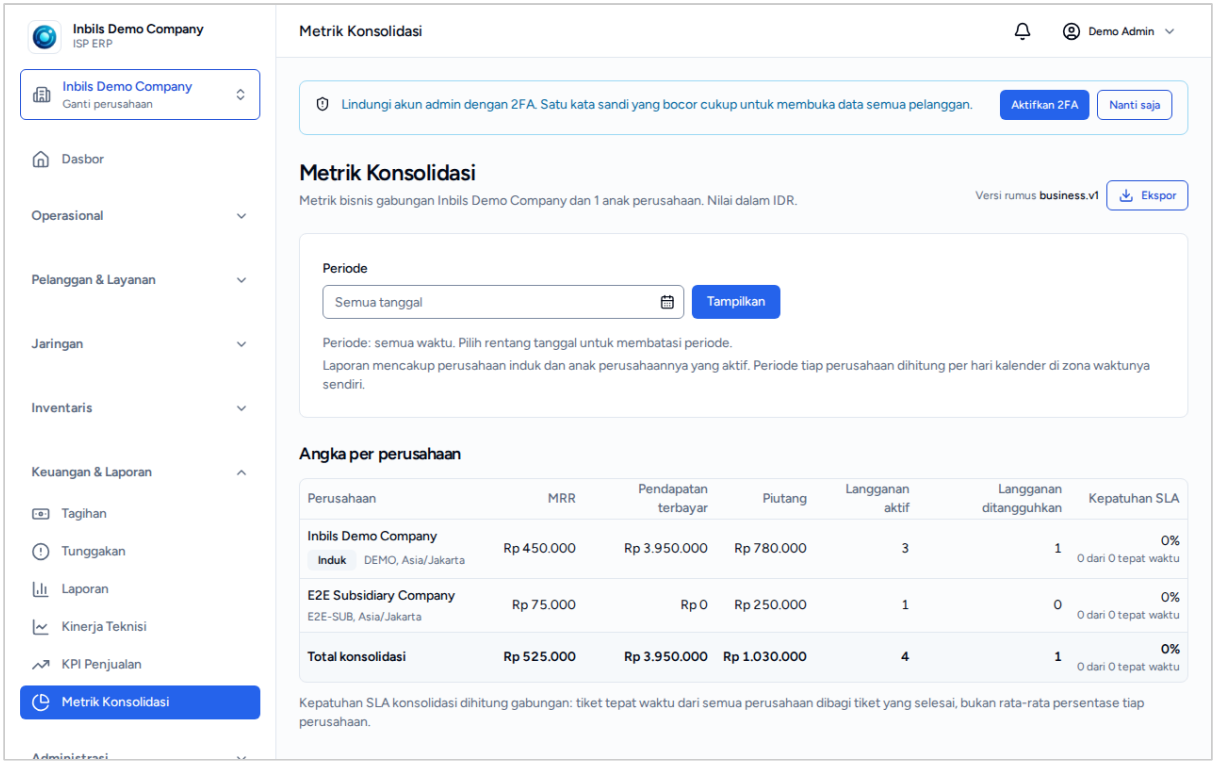

3. Baca subtitle. Layar menulis nama Head, jumlah anak perusahaan, dan mata uang yang dipakai, misalnya "Metrik bisnis gabungan <nama Head> dan 1 anak perusahaan. Nilai dalam IDR." Header menampilkan **Versi rumus business.v1**.
4. Isi **Periode** seperti pada Kinerja Teknisi (bagian 7.9), lalu klik **Tampilkan**. Baris keterangan di bawah filter menulis rentang yang berlaku, atau "Periode: semua waktu. Pilih rentang tanggal untuk membatasi periode." bila kosong. Teks di bawahnya menjelaskan bahwa laporan mencakup Head dan anak perusahaan aktif, dan setiap perusahaan memakai hari kalender dalam zona waktunya sendiri.
5. Baca bagian **Angka per perusahaan**:
    - Kolom **Perusahaan** memuat nama, kode dan zona waktu, dan lencana **Induk** pada perusahaan Head.

    - Kolom **MRR**, **Pendapatan terbayar**, **Piutang**, **Langganan aktif**, **Langganan ditangguhkan**, dan **Kepatuhan SLA** memakai definisi Metrik Bisnis (bagian 7.4). Sel Kepatuhan SLA juga menulis "n dari m tepat waktu".
    - Setiap perusahaan mempunyai satu baris. Baris **Total konsolidasi** berada paling bawah.
    - Pada layar yang lebih sempit dari 1200 piksel, tabel berubah menjadi kartu per perusahaan dengan angka yang sama, dan kartu **Total konsolidasi** di akhir.
6. Baca catatan SLA di bawah tabel. Kepatuhan SLA konsolidasi menggabungkan seluruh tiket tepat waktu lalu membaginya dengan seluruh tiket selesai. Inbils tidak merata-ratakan persentase perusahaan.
7. Baca bagian **Cara menghitung setiap angka** untuk definisi enam kolom. Klik **Rumus dan sumber data** pada satu angka untuk melihat rumus dan sumbernya.
8. Klik **Ekspor**, lalu **Ekspor CSV**. Menu ini hanya menawarkan CSV. File memuat seluruh metrik Metrik Bisnis per perusahaan, disusul baris Total konsolidasi, dengan kolom Perusahaan, Metrik, Rincian, Nilai, Satuan, Cakupan, Filter, dan Versi.

Kesalahan umum

- Menu tidak ada: perusahaan aktif bukan Head, tidak mempunyai anak perusahaan aktif, atau akun tidak memegang `report.consolidated.view`.
- Pindah ke anak perusahaan menyembunyikan menu. Bila akun Anda memegang `report.consolidated.view` dan Anda membuka alamat Metrik Konsolidasi dari anak perusahaan, Inbils membuka halaman **Laporan** dengan peringatan "Metrik Konsolidasi hanya tersedia di perusahaan induk {nama}. Ganti perusahaan lewat pemilih di menu samping." dan kartu "Metrik Konsolidasi ada di perusahaan induk {nama}." Klik **Pindah ke {nama}** di kartu itu untuk berpindah ke induk, sama seperti lewat pemilih perusahaan di sidebar (bagian 1.6). Tombol itu tidak tampil bila akun Anda tidak boleh berpindah ke induk. Tanpa izin laporan itu, alamat langsung ditolak dengan halaman **Akses ditolak**.
- Kepatuhan SLA ditulis dengan koma desimal, misalnya `63,6%`, seperti di Kepatuhan SLA dan Kinerja Teknisi.
- Bila mata uang perusahaan berbeda, layar menampilkan peringatan **Perusahaan ini tidak bisa dikonsolidasikan** dengan pesan "Laporan konsolidasi ditolak: perusahaan yang dipilih memakai mata uang berbeda" diikuti daftar mata uangnya. Samakan mata uang perusahaan sebelum menjumlahkan nilai uang. Bila akun Anda boleh membuka Metrik Bisnis, peringatan memuat tautan **Metrik Bisnis** untuk melihat angka tiap perusahaan. Menu **Ekspor** tidak muncul selama peringatan tampil.
- **MRR**, **Piutang**, langganan, dan Kepatuhan SLA merupakan posisi saat ini. **Periode** terutama mengubah Pendapatan terbayar dan metrik periode lain di file ekspor.
- Setiap perusahaan membaca batas hari dalam zona waktunya sendiri. Catatan dekat tengah malam dapat masuk ke hari berbeda pada dua perusahaan.
- Laporan tidak mempunyai tautan **Lihat data**. Buka Metrik Bisnis setelah berpindah ke perusahaan yang ingin diperiksa.
- **Tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal mulai.** muncul di bawah **Periode** bila rentang terbalik.

7.12 Log Audit


Log audit menelusuri aktivitas perusahaan menurut waktu, modul, pelaku, subjek, dan data perubahan. Setiap baris ditulis sebagai satu kalimat berbahasa Indonesia, misalnya "Pembayaran dicatat" atau "Tiket dibuka kembali oleh staf".

Buka laporan ini saat Anda perlu mengetahui siapa melakukan suatu tindakan atau nilai apa yang berubah.

Peran yang dapat memakai: admin. Izin: `report.audit.view`. Tombol **Ekspor log** memerlukan `report.export` selain izin audit.

Menyaring dan membaca log

1. Buka **Laporan**, lalu klik tautan **Log Audit**. Judul halamannya **Log audit**.

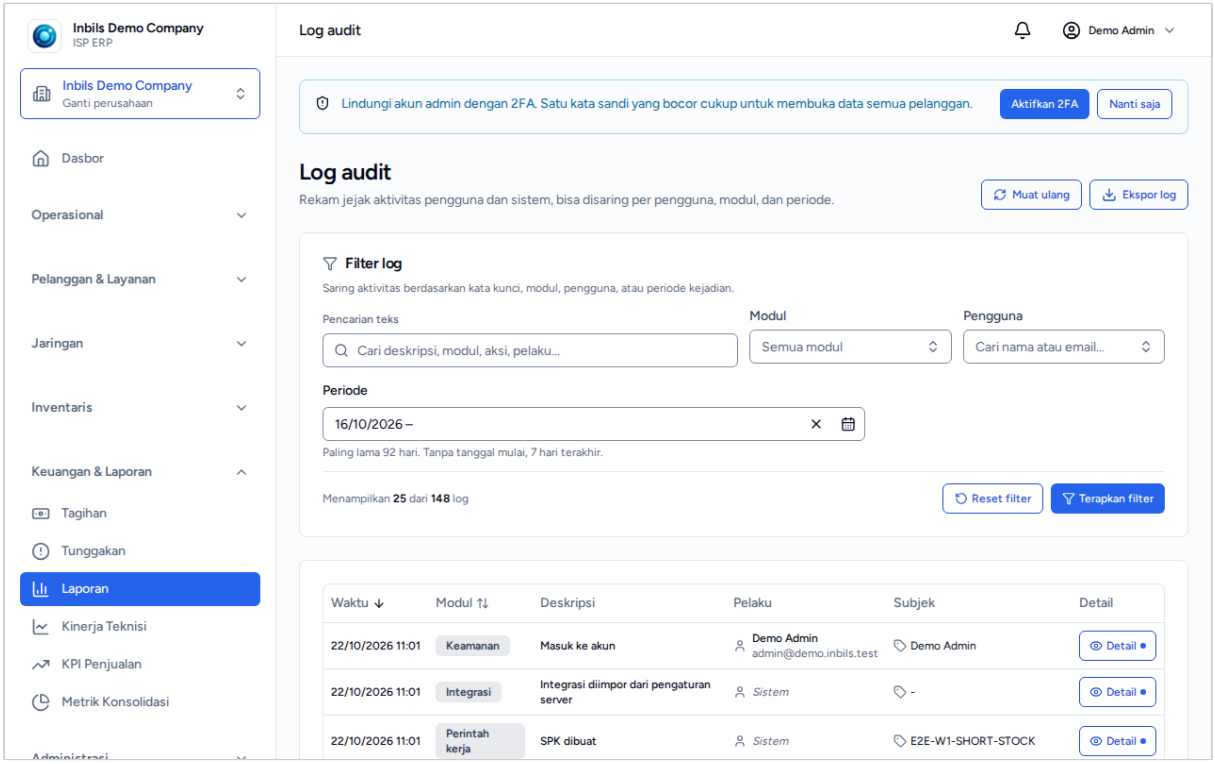

2. Isi filter yang diperlukan:
    - **Pencarian teks** mencari pada kalimat **Deskripsi** (dalam kata Indonesia, misalnya `ditugaskan`, `dibuka kembali`, atau `Pembayaran dicatat`), pada nama modul tersimpan (misalnya `customer`), pada kode aksi tersimpan, serta pada nama atau email pelaku. Yang dicari adalah kalimat dasar tiap jenis aktivitas: keterangan tambahan di ujung kalimat, seperti nama peran atau nama pemasok, tidak ikut dicari. Isian ini tidak mencari pada label modul yang tampil di lencana dan tidak mencari pada kolom **Subjek**.
    - **Modul** memilih satu modul dari daftar, misalnya Pelanggan, Tagihan, Inventaris, SPK, Tiket, Pengguna, atau Autentikasi. Klik kotaknya, ketik untuk menyaring, lalu pilih. Isian kosong menampilkan **Semua modul**.
    - **Pengguna** memilih pelaku. Ketik minimal 2 huruf nama atau email ("Cari nama atau email..."), tunggu daftar, lalu pilih. Daftar hanya memuat anggota perusahaan aktif: pengguna perusahaan itu dan pengguna perusahaan lain yang diberi akses ke perusahaan aktif. Akun nonaktif ikut dalam daftar. Klik **Hapus pilihan: Pengguna** untuk mengosongkan.
    - **Periode** membatasi waktu kejadian menurut hari kalender. Ketik rentang, atau buka kalender dan pakai pilihan cepat, seperti pada bagian 7.9. Log Audit selalu punya periode: bila tanggal mulai kosong, halaman memakai 7 hari sampai tanggal akhir (atau sampai hari ini menurut zona waktu perusahaan bila tanggal akhir juga kosong) dan mengisi tanggal mulai itu di isian. Periode paling lama 92 hari. Di bawah

isian tertulis "Paling lama 92 hari. Tanpa tanggal mulai, 7 hari terakhir."

3. Klik **Terapkan filter**. Klik **Reset filter** untuk menghapus semua filter dan mengembalikan urutan waktu terbaru. Kartu filter juga menulis "Menampilkan n dari m log".
4. Klik **Muat ulang** di kanan atas untuk mengambil data terbaru tanpa mengubah filter.
5. Baca tabel:
    - **Waktu** menampilkan tanggal dan jam kejadian dalam format dan zona waktu perusahaan. Tidak ada jam kedua: semua tanggal dan jam di halaman ini, di dialog rincian, dan di ekspor memakai zona waktu perusahaan.
    - **Modul** menampilkan modul sebagai lencana, misalnya Pelanggan atau Tagihan. Log tanpa modul tampil sebagai **Umum**.
    - **Deskripsi** menulis aktivitasnya sebagai satu kalimat, misalnya "Permintaan barang disetujui dan stok dicadangkan", "Pembayaran online lunas", atau "Teknisi check-in di lokasi SPK". Sebagian kalimat membawa satu keterangan singkat, misalnya "Stok diterima dari {pemasok}" atau "Peran Admin ditambahkan ke pengguna". Pasangan modul dan aksi yang belum punya kalimat tampil sebagai `modul: aksi` dengan garis bawah dibaca spasi.
    - **Pelaku** memuat nama dan email, tulisan "Pengguna #" diikuti ID, atau **Sistem**. Tindakan tim dukungan Inbils memakai nama **Tim dukungan Inbils** (lihat di bawah).
    - **Subjek** menyebut data yang terkena dengan nama atau kode yang dipakai orang, misalnya `REQ-2026-00001` atau nama pelanggan, bukan jenis data dan ID. Baris yang tidak punya subjek menulis **-**. Untuk baris stok, subjeknya nama barang.
    - **Detail** membuka dialog rincian log. Titik kecil pada tombol berarti log itu mempunyai perubahan properti.
6. Urutkan lewat **Waktu** atau **Modul**. **Deskripsi**, **Pelaku**, dan **Subjek** tidak dapat diurutkan. Kolom **Aksi** tidak ada lagi di tabel: kode aksi tersimpan hanya tampil di CSV.
7. Di bawah tabel, atur **Baris per halaman** menjadi 10, 15, 25, 50, atau 100. Nilai awal dari halaman ini adalah 25. Pindah halaman dengan **Sebelumnya** dan **Berikutnya**.

Pada layar yang lebih sempit dari 768 piksel, tabel berubah menjadi kartu. Tombol **Lihat detail properti** menggantikan kolom **Detail**.

Baris keamanan, ekspor, dan data pribadi

Selain perubahan data, Log Audit memuat jejak keamanan perusahaan Anda di modul **Keamanan**. Kolom **Deskripsi** menulis kalimat berikut:

- "Masuk ke akun" dan "Keluar dari akun": masuk dan keluar lewat web. Masuk lewat aplikasi tercatat sebagai "Token aplikasi seluler dibuat".
- "Percobaan masuk gagal": kata sandi salah. Hanya satu baris per akun dan alamat IP dalam 15 menit. Properti `failures` menghitung percobaannya, jadi satu serangan tebak tidak memenuhi log. Kata sandi dan email yang diketik tidak disimpan. Email hanya tersimpan sebagai sidik (`email_hash`) yang tidak bisa dibaca kembali. Percobaan dengan email yang tidak terdaftar tidak punya perusahaan, jadi tidak tampil di halaman ini.
- "Masuk dikunci sementara karena terlalu banyak percobaan": Inbils menolak karena terlalu banyak percobaan. Satu baris per rute dan alamat IP dalam 15 menit.

- "Tautan atur ulang kata sandi diminta" (hanya untuk akun yang ada), "Kata sandi diatur ulang", dan "Kata sandi diubah" (lewat cara apa pun). Barisnya tidak memuat kata sandi.
- "Kode 2FA benar" untuk kode autentikator yang benar, dan "Kode pemulihan 2FA dipakai" untuk kode pemulihan.
- "Peran {nama} ditambahkan ke pengguna" dan "Peran {nama} dicabut dari pengguna". Properti `roles` menyebut nama perannya.

Tindakan tim dukungan Inbils pada perusahaan Anda tampil di modul **Akses dukungan**, dengan **Deskripsi** berupa satu kalimat, misalnya "Tim dukungan Inbils mengatur ulang 2FA Budi Santoso", "Tim dukungan Inbils membuka kunci masuk Budi Santoso", "Tim dukungan Inbils masuk sebagai Budi Santoso", atau "Tim dukungan Inbils menangguhkan perusahaan ini". Kalimat yang sama dipakai di kotak **Pencarian teks** dan di berkas ekspor: cari "kunci masuk" atau nama pengguna yang ditangani untuk menemukan barisnya. Tindakan dukungan yang belum punya kalimat tampil sebagai "Akses dukungan oleh tim Inbils".

Setiap ekspor CSV atau PDF tercatat di modul **Ekspor** sebagai "Data diekspor ke CSV" atau "Data diekspor ke PDF", dengan laporan, filter, jumlah baris, dan tanda terpotong. Barisnya ditulis setelah berkas selesai dikirim, jadi unduhan yang terputus tidak tercatat.

Nilai data pribadi tidak tersimpan di log. Perubahan pelanggan (email, telepon, NPWP, kontak, catatan), kontak dan alamat pelanggan, profil karyawan (telepon, catatan), dan rekening pembayaran perusahaan menulis **[disembunyikan]** sebagai nilai lama dan baru. Yang terlihat hanya kolom apa yang berubah. Baris yang ditulis sebelum pembaruan ini masih menyimpan nilai aslinya sampai dihapus otomatis.

Posisi teknisi juga disembunyikan. Baris "Teknisi check-in di lokasi tiket", "Teknisi check-in di lokasi SPK", dan "Teknisi berangkat ke lokasi SPK" menyimpan di mana teknisi berada. Di dialog **Detail** dan di ekspor, koordinatnya (`lat` dan `lng`) tertulis **[disembunyikan]**. Jarak ke lokasi pelanggan (`distance_m`), apakah itu terlalu jauh (`far`), dan alasannya (`far_reason`) tetap terlihat. Posisi aslinya tetap tersimpan di database.

Inbils juga menyimpan ID permintaan, alamat IP, dan (untuk baris keamanan) jenis browser di database untuk penelusuran oleh pengelola server. Halaman ini tidak menampilkannya dan ekspor log tidak memuatnya.

Baris dihapus otomatis setiap hari: setelah 365 hari, dan setelah 730 hari untuk modul **Keamanan**.

Membaca detail perubahan

1. Klik **Detail** pada baris log. Dialog berjudul **Detail log aktivitas #<ID>** terbuka.
2. Baca **Ringkasan**: Waktu kejadian (zona waktu perusahaan), Modul, Pelaku, Subjek, dan Deskripsi.
3. Baca bagian **Properti dan perubahan nilai**:
    - Perubahan model tampil sebagai tabel dengan kolom **Kolom**, **Nilai lama**, dan **Nilai baru**.
    - Klik **Lihat JSON lengkap** untuk melihat seluruh properti pada perubahan model.
    - Aktivitas dengan struktur lain menampilkan JSON langsung.
    - Bila tidak ada properti, layar menulis "Tidak ada perubahan properti yang dicatat untuk aktivitas ini."
    - Akun tanpa `report.audit.view` melihat peringatan **Akses properti dibatasi** sebagai pengganti properti.
4. Klik **Salin JSON** untuk menyalin data properti. Tombol berubah menjadi **Tersalin** setelah berhasil. Tombol ini hanya ada bila log mempunyai properti.
5. Klik **Tutup** untuk menutup dialog.

Mengekspor log

1. Terapkan filter dan urutan yang diperlukan, lalu klik **Terapkan filter**.
2. Klik **Ekspor log**.
3. Pilih **Ekspor CSV** atau **Ekspor PDF**.

Kedua file memuat Waktu, Modul, Deskripsi, Pelaku, dan Subjek, dengan **Modul** ditulis sebagai label (misalnya Tagihan, Permintaan barang) dan **Deskripsi** sebagai kalimat yang sama seperti di layar. CSV memuat lebih banyak kolom: ID, Waktu, Modul, Aksi, Deskripsi, Pelaku, ID pelaku, Subjek, Jenis subjek, ID subjek, dan Properti (JSON). Kolom Aksi, ID, dan Properti hanya ada di CSV. PDF sengaja tidak memuat ID, kode, dan Properti: orang yang membacanya tidak membutuhkannya, dan kop PDF menulis periode serta filter (Pengguna, Modul, Pencarian) dalam kata. Waktu di kedua file memakai zona waktu perusahaan.

Ekspor memakai periode yang sama dengan halaman, paling lama 92 hari. CSV memuat sampai 5.000 baris. PDF memuat paling banyak 300 baris, karena batasnya 1.500 sel dibagi lima kolom, dan di bawah judulnya tertulis "PDF dibatasi 300 baris. Untuk data lengkap, unduh CSV atau persempit periode." Bila baris yang cocok lebih banyak, unduh CSV atau persempit periode.

Kesalahan umum

- Log audit hanya menampilkan baris milik perusahaan aktif. Baris lama tanpa `company_id` tidak ditampilkan.
- Daftar **Pengguna** hanya berisi anggota perusahaan aktif, yaitu pengguna perusahaan itu dan pengguna perusahaan lain yang diberi akses ke perusahaan aktif. Pengguna tanpa akses ke perusahaan aktif tidak dapat dipilih. Alamat dengan `user_id` pengguna seperti itu, atau yang tidak ada, ditolak dengan kesalahan validasi "Pengguna tidak ditemukan." Log Audit tidak menulis pesan itu di dekat isian. Yang tampil hanya pemberitahuan "Data gagal disimpan. Periksa input." bila server mengembalikan Anda ke layar.
- **Pencarian teks** tidak mencari kolom **Subjek**. Gunakan **Modul**, **Pengguna**, atau kata dari **Deskripsi** untuk mempersempit hasil.
- Isian filter belum berlaku sebelum **Terapkan filter** diklik. **Ekspor log** memakai filter yang terakhir diterapkan.
- Jam di **Waktu** memakai zona waktu perusahaan, bukan jam browser Anda, dan sama dengan zona yang dipakai filter tanggal.
- CSV memuat Properti, sedangkan PDF tidak, dan PDF dibatasi 300 baris. Buka dialog **Detail** atau gunakan CSV bila nilai lama dan baru diperlukan.
- Bila tidak ada hasil, tabel menulis **Tidak ada log aktivitas** dan tombol **Reset filter**.
- Halaman **Akses ditolak** berarti akun tidak memegang `report.audit.view`. Peran bawaan manajer dan staf tidak mempunyai izin ini.
- **Tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal mulai.** muncul di bawah **Periode** bila rentang terbalik.
- **Periode log audit paling lama 92 hari. Persempit periode.** muncul di bawah **Periode** bila rentangnya lebih dari 92 hari. Tabel tetap menampilkan hasil sebelumnya, dan **Ekspor log** memakai periode terakhir yang sah.
- Halaman membuka 7 hari terakhir tanpa Anda memilih tanggal: itu nilai awalnya. Ubah **Periode** untuk melihat baris yang lebih lama. Baris yang melewati masa simpan (365 hari, 730 hari untuk **Keamanan**) sudah terhapus dan tidak bisa dicari.


7.13 Penomoran

Penomoran mengatur awalan, format, dan hitungan nomor otomatis untuk tagihan dan data lain. Menu ini ada di grup **Administrasi**, tetapi dibahas di sini karena menentukan nomor tagihan dan nomor dokumen lain.

Peran yang dapat memakai: pengguna dengan izin `system.setting`, yaitu admin pada peran bawaan. Manajer dan staf tidak melihat menu ini, dan alamatnya langsung ditolak dengan halaman **Akses ditolak** (galat 403). Izin ini bisa diberikan ke peran buatan sendiri di **Peran** (bagian 8.6). Tiap perusahaan punya hitungan sendiri, dan layar menampilkan hitungan perusahaan aktif.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Administrasi**, lalu klik **Penomoran**.
2. Catatan kuning di atas menulis "Perubahan format hanya berlaku untuk data baru. Kode yang sudah dibuat tidak berubah." Di bawahnya ada satu baris untuk tiap entitas bernomor, diurutkan menurut nama.

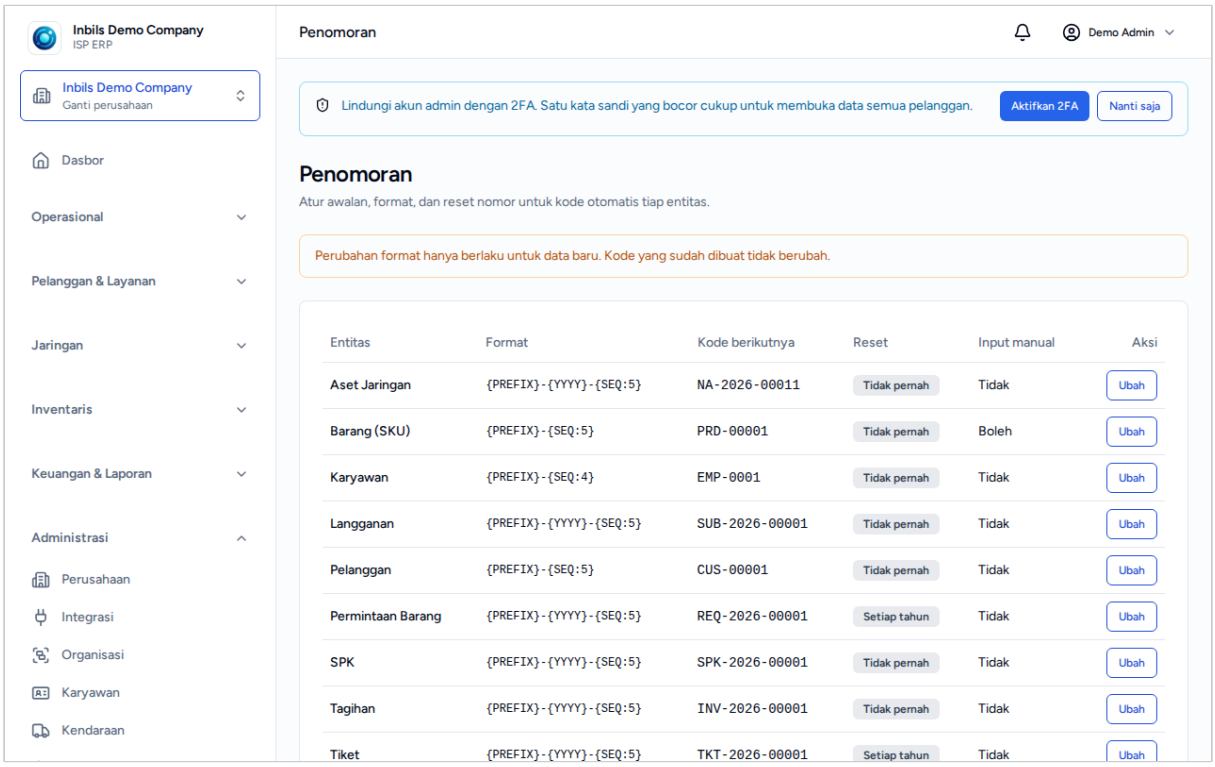


3. Kolom: **Entitas**, **Format** (pola yang dipakai), **Kode berikutnya** (kode yang akan keluar sekarang), **Reset** (lencana **Tidak pernah**, **Setiap tahun**, **Setiap bulan**, atau **Setiap hari**), **Input manual** (**Boleh** atau **Tidak**), dan **Aksi** dengan tombol **Ubah**. **Kode berikutnya** hanya perkiraan, karena pembuatan lain pada saat yang sama dapat mengambil nomor itu.
4. Entitas yang diatur (nilai awalnya terlihat di layar):
    - Aset Jaringan: kode aset jaringan (bagian 5.2).
    - Barang (SKU): SKU barang (bagian 6.2). Input manual awalnya **Boleh**.
    - Karyawan: nomor karyawan (bagian 8.3).
    - Langganan: kode langganan (bagian 4.1).
    - Pelanggan: kode pelanggan (bagian 4.1).

- Permintaan Barang: kode permintaan barang (bagian 6.1). Format awalnya `{PREFIX}-{YYYY}-{SEQ:5}` dan reset **Setiap tahun**, jadi nomor pertama tahun 2026 berbentuk `REQ-2026-00001`. Format awal yang lama bersifat harian (`REQ-20261020-0003`). Perusahaan yang masih memakai format harian bawaan itu dipindah ke format tahunan dan hitungannya mulai dari 1 lagi. Kode lama tetap, dan format yang pernah Anda ubah sendiri tidak disentuh.
- SPK: kode SPK (bagian 3.3).
- Tagihan: nomor tagihan (bagian 7.1). Format awalnya `{PREFIX}-{YYYY}-{SEQ:5}` dan tidak pernah reset, jadi nomor pertama tahun 2026 berbentuk `INV-2026-00001`.
- Tiket: kode tiket (bagian 3.4). Reset awalnya **Setiap tahun**.

Nomor tagihan dari semua sumber (**Buat tagihan**, **Buat tagihan bulanan**, dan tagihan dari SPK) memakai satu hitungan **Tagihan**.

Mengubah penomoran

1. Klik **Ubah** pada baris entitas. Jendela **Ubah penomoran <entitas>** terbuka dan mengingatkan "Hanya kode yang dibuat setelah ini yang memakai format baru."

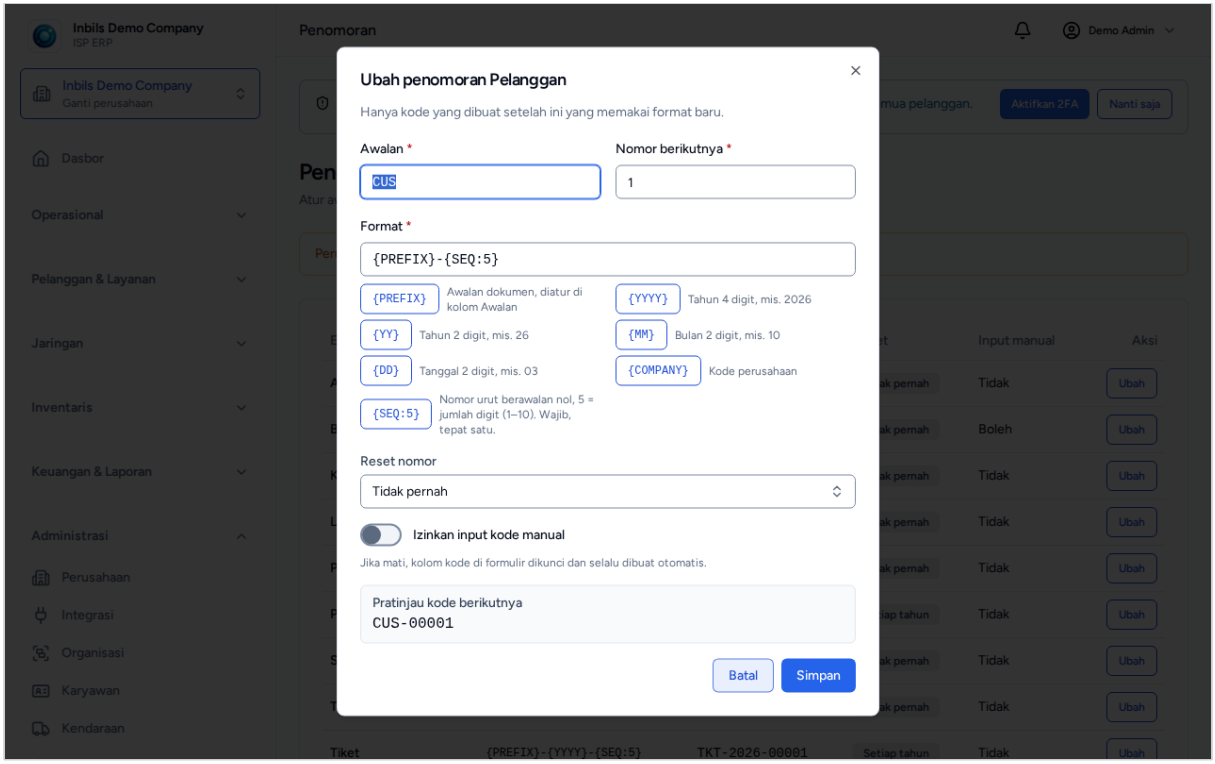

2. Isi form:
   - **Awalan**: wajib, 1 sampai 20 karakter, hanya huruf, angka, `-`, dan `_`.
   - **Nomor berikutnya**: wajib, bilangan bulat minimal 1, tidak lebih besar dari angka terbesar yang muat di `{SEQ:n}` (99999 untuk `{SEQ:5}`).
   - **Format**: wajib, maksimal 100 karakter. Ketik teks dan token, atau klik tombol token di bawah isian (`{PREFIX}`, `{YYYY}`, `{YY}`, `{MM}`, `{DD}`, `{COMPANY}`, `{SEQ:5}`) untuk menyisipkannya di posisi kursor. Setiap tombol punya keterangan singkat di sampingnya.

    - **Reset nomor**: pilih **Tidak pernah**, **Setiap tahun**, **Setiap bulan**, atau **Setiap hari**.
    - **Izinkan input kode manual**: saklar. Bila mati, kolom kode di formulir dikunci dan selalu dibuat otomatis. Teks bantu di bawahnya menulis "Jika mati, kolom kode di formulir dikunci dan selalu dibuat otomatis."
3. Baca **Pratinjau kode berikutnya**. Pratinjau berubah saat Anda mengetik dan memakai zona waktu perusahaan. Bila **Format** bermasalah, pesan merah muncul langsung di bawah isian sebelum Anda menyimpan.
4. Klik **Simpan**, atau **Batal** untuk menutup tanpa menyimpan. Setelah **Simpan**, notifikasi "Penomoran diperbarui." muncul, jendela tertutup, dan kolom **Kode berikutnya** berubah.

Aturan **Format**:

- Token yang dikenal: `{PREFIX}` (isi **Awalan**), `{YYYY}` (tahun 4 digit), `{YY}` (tahun 2 digit), `{MM}` (bulan), `{DD}` (tanggal), `{COMPANY}` (kode perusahaan), dan `{SEQ:n}` (nomor urut dengan nol di depan, n adalah jumlah digit dari 1 sampai 10). `{SEQ:n}` wajib ada tepat satu.
- Selain token, hanya huruf, angka, `-`, `_`, `/`, dan `.` yang boleh.
- **Setiap tahun** memerlukan `{YYYY}` atau `{YY}`. **Setiap bulan** memerlukan `{MM}` juga, dan **Setiap hari** memerlukan `{MM}` dan `{DD}` juga. Hitungan kembali ke 1 pada awal periode baru.
- Kode terpanjang yang mungkin tidak boleh melebihi 255 karakter.

Setelah **Simpan**:

- Hanya nomor yang dibuat sesudahnya yang berubah. Nomor lama tetap.
- Hitungan melanjutkan dari **Nomor berikutnya** yang Anda simpan. Format atau reset baru mulai dihitung pada periode saat Anda menyimpan.
- Sistem melewati nomor yang sudah dipakai data entitas itu, termasuk data yang sudah dihapus, jadi nomor tidak pernah ganda. Bila 1000 nomor berturut-turut sudah terpakai, pembuatan data gagal dan pesannya meminta **Nomor berikutnya** dinaikkan.
- Perubahan tercatat di Log audit (bagian 7.12) dengan modul **Penomoran**.

Kesalahan umum

- Nomor lama tidak berubah setelah **Simpan**. Itu disengaja: hanya nomor baru yang memakai format baru.
- "Reset berkala memerlukan {YYYY} atau {YY}.", "Reset bulanan atau harian memerlukan {MM}.", dan "Reset harian memerlukan {DD}." muncul bila **Format** kurang token untuk **Reset nomor** yang dipilih. Tambahkan token itu atau pilih **Tidak pernah**.
- "Format harus memuat tepat satu {SEQ:n}, n antara 1 dan 10." muncul bila **Format** tidak punya `{SEQ:n}` atau punya lebih dari satu.
- "Token {X} tidak dikenal." muncul bila **Format** memuat token di luar daftar atau `{SEQ:n}` dengan n di luar 1 sampai 10. "Gunakan huruf, angka, tanda - _ / . dan token di dalam kurung kurawal." muncul bila ada karakter lain di luar token.
- "Awalan hanya boleh berisi huruf, angka, - dan _ (maksimal 20 karakter)." muncul bila **Awalan** memuat spasi atau tanda lain. "Awalan wajib diisi." muncul bila kosong.
- "Nomor berikutnya maksimal 99999 untuk {SEQ:5}." (angkanya mengikuti n) muncul bila **Nomor berikutnya** terlalu besar. Perbesar n atau kecilkan nomornya.
- "Format menghasilkan kode lebih dari 255 karakter." atau, pada pratinjau, "Kode terlalu panjang: n dari maksimal 255 karakter." muncul bila kode terpanjang yang mungkin melewati batas. Pendekkan **Awalan** atau **Format**.

- Pengaturan **Input manual** pada **Tagihan** tidak berpengaruh, karena formulir tagihan tidak punya kolom nomor dan nomornya selalu otomatis.
- Menurunkan **Nomor berikutnya** tidak memakai ulang nomor lama. Sistem melewati nomor yang sudah ada.
- Kunci pengaturan perusahaan `invoice_prefix`, `spk_prefix`, dan `ticket_prefix` (diisi oleh wizard awal) tidak dipakai sistem dan tidak tampil di layar. Awalan hanya diatur di **Penomoran**.

8. Administrasi


8.1 Perusahaan

Menu ini memuat identitas perusahaan yang sedang aktif dan pengaturan operasionalnya. Buka saat logo, kontak (telepon, WhatsApp, jam layanan), warna merek untuk aplikasi, tarif pajak, jatuh tempo tagihan, penangguhan otomatis, jarak check-in teknisi, jadwal jam layanan, wilayah peta bawaan atau notifikasi WhatsApp perlu diubah. Perusahaan induk juga membuka menu ini untuk meminta anak perusahaan.

Peran yang dapat memakai: admin. Izin: `company.manage`. Manajer dan staf tidak memegang izin ini, jadi item **Perusahaan** tidak tampil di sidebar mereka dan alamat layarnya ditolak. Perubahan berlaku untuk perusahaan yang sedang aktif; untuk berpindah perusahaan, lihat bagian 1.6.

Membuka dan mengubah profil

1. Di sidebar, buka grup **Administrasi**, lalu klik **Perusahaan**. Layar **Perusahaan** terbuka dengan form profil dan tombol **Pengaturan** di kanan atas. Nama perusahaan tertulis sebagai judul kartu form.

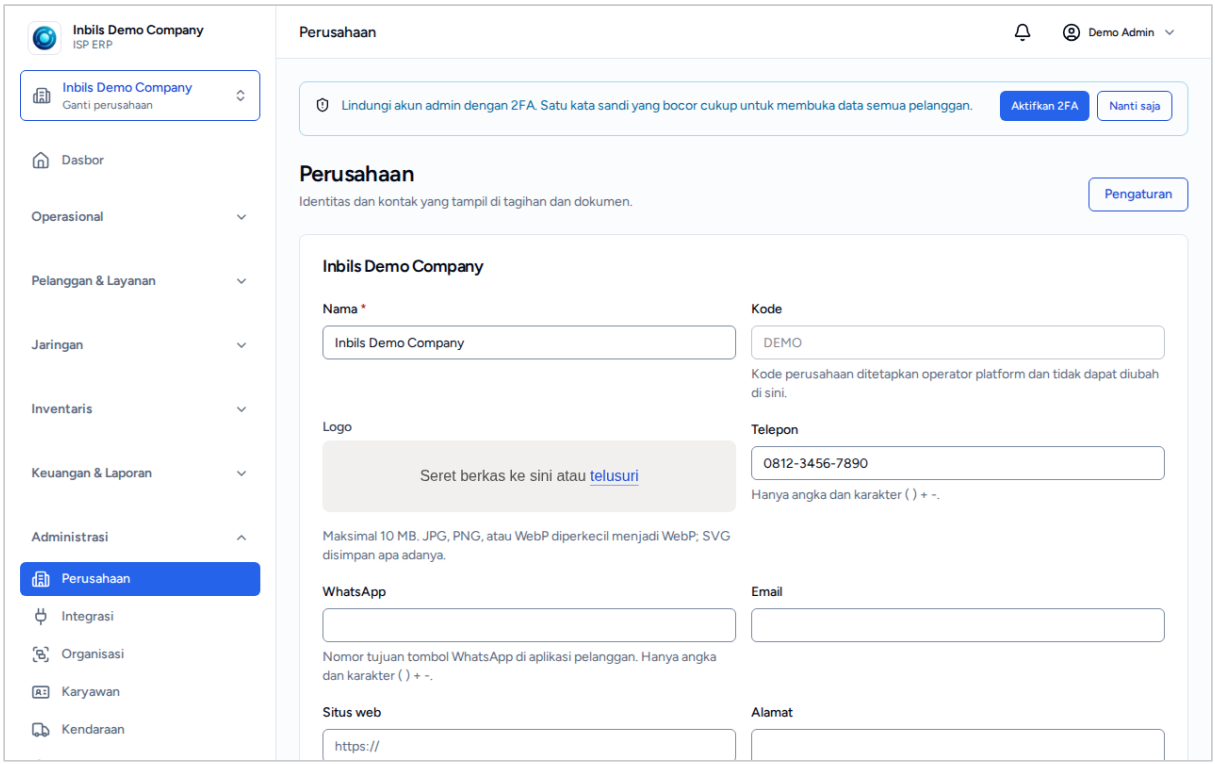


2. Isi form:
    - **Nama**: wajib, paling banyak 255 karakter.
    - **Kode**: hanya terbaca (tidak dapat diubah). Kode ditetapkan operator platform saat perusahaan dibuat dan dipakai untuk mengonfirmasi tindakan berisiko. Contoh di demo: `DEMO`.
    - **Logo**: opsional. Seret berkas ke kotak atau klik **telusuri**. Pakai JPG, PNG atau WebP, paling besar 10 MB. Berkasnya diubah menjadi WebP dan diperkecil bila sisi terpanjangnya lebih dari 512 piksel. Petunjuk di layar juga menyebut SVG, tetapi aturan `image` di server tidak mengizinkan SVG, jadi jangan memakainya.


Logo baru menggantikan logo lama; tanpa berkas baru, logo lama tetap.

- **Telepon**: opsional, paling banyak 50 karakter. Hanya angka 0 sampai 9 dan tanda `(`, `)`, `+`, `-`. Karakter lain terhapus saat Anda mengetik.
- **WhatsApp**: opsional, paling banyak 50 karakter, dengan karakter yang sama seperti **Telepon**. Keterangan di bawah isian: "Nomor tujuan tombol WhatsApp di aplikasi pelanggan." Tulis dengan kode negara, misalnya `6281234567890`. Aplikasi mengganti angka 0 di depan dengan 62 saat membuka WhatsApp. Ini nomor kontak ISP untuk pelanggan, bukan pengaturan pesan otomatis di **Pengaturan** (bagian di bawah).
- **Email**: opsional, alamat e-mail yang valid, paling banyak 255 karakter.
- **Situs web**: opsional, URL lengkap dengan awalan `https://`, paling banyak 255 karakter.
- **Alamat**: opsional, paling banyak 1000 karakter.
- **Jam layanan**: opsional, teks bebas paling banyak 120 karakter. Contoh di isian: "Senin sampai Sabtu, 08.00 sampai 17.00". Keterangan di bawah isian: "Tampil di aplikasi pelanggan sebagai jam dukungan." Isian ini hanya teks untuk pelanggan. Ia tidak mengubah **Jam tenang mulai** dan **Jam tenang selesai** pada pengaturan WhatsApp, dan tidak menghitung tenggat tiket. Jadwal jam buka per hari yang menghitung tenggat ada di kartu **Jam layanan** pada **Pengaturan** (bagian di bawah). Samakan keduanya.
- **Warna merek**: opsional. Pilih satu dari delapan bulatan warna (**Biru** `#2563EB`, **Hijau tosca** `#0F766E`, **Ungu** `#7C3AED`, **Merah muda** `#DB2777`, **Jingga** `#EA580C`, **Hijau** `#16A34A`, **Biru muda** `#0891B2`, **Abu kebiruan** `#334155`), atau ketik **Kode warna** dengan format `#RRGGBB`. Memilih bulatan mengisi **Kode warna**, dan mengetik kode yang sama dengan salah satu bulatan memilih bulatan itu. Kosongkan **Kode warna** untuk menghapus warna merek. Aplikasi pelanggan dan teknisi memakai warna ini untuk kartu utama, ikon, dan penanda menu. Tanpa warna merek, aplikasi memakai biru Inbils `#2563EB`.
  - Di samping isian, kotak **Contoh teks putih** menunjukkan warna itu dengan teks putih, disusul tulisan "Kontras N:1" (misalnya "Kontras 5,17:1. Teks putih terbaca jelas."). Rasio di bawah 4,5:1 menampilkan peringatan kuning "Di bawah 4,5:1, teks putih sulit dibaca. Pilih warna lebih gelap." Dari delapan warna siap pakai, **Jingga** (3,56:1), **Hijau** (3,30:1) dan **Biru muda** (3,68:1) memicu peringatan itu. Peringatan hanya saran, simpan tetap bisa dilakukan.

3. Klik **Simpan**. Selama logo diunggah, bilah **Mengunggah logo** menunjukkan kemajuan. Setelah berhasil, toast "Profil perusahaan diperbarui." muncul, dan nama serta logo di kepala sidebar ikut berubah.
4. Kartu **Anak perusahaan** tampil di bawah form bila perusahaan Anda adalah perusahaan induk (bukan anak perusahaan dari perusahaan lain) dan Anda memegang `company.manage`. Anak perusahaan dibuat operator platform, jadi di sini Anda hanya mengirim permintaan:
   - Klik **Minta anak perusahaan**. Dialog dengan judul yang sama terbuka.
   - Isi **Nama** (wajib, 3 sampai 100 karakter), **Kode usulan** (opsional, huruf, angka, `_` dan `-`, paling banyak 50 karakter) dan **Catatan** (opsional, paling banyak 500 karakter, misalnya cabang atau wilayah yang dimaksud). **Kode usulan** terisi dari nama selama Anda belum mengetik kode sendiri. Operator mengubah kodenya bila sudah dipakai, jadi sistem tidak memeriksa kode itu di sini.
   - Klik **Kirim permintaan**. Toast "Permintaan anak perusahaan dikirim ke operator." muncul, dan operator platform menerima e-mail.

- Selama permintaan belum selesai, tombol **Minta anak perusahaan** hilang dan kartu menulis "Permintaan {nama} sedang ditinjau operator." disusul kode usulan, catatan dan waktu kirim. Satu perusahaan hanya bisa punya satu permintaan terbuka. Pesan "Masih ada permintaan anak perusahaan yang ditinjau operator. Tunggu sampai selesai sebelum mengajukan lagi." muncul bila permintaan lain masuk lebih dulu.
- Operator membuat perusahaannya, dan permintaan itu selesai. Bila operator menolak, pemohon menerima e-mail "Permintaan anak perusahaan ditolak" berisi alasannya. Sesuaikan permintaannya, lalu ajukan lagi dari layar ini.

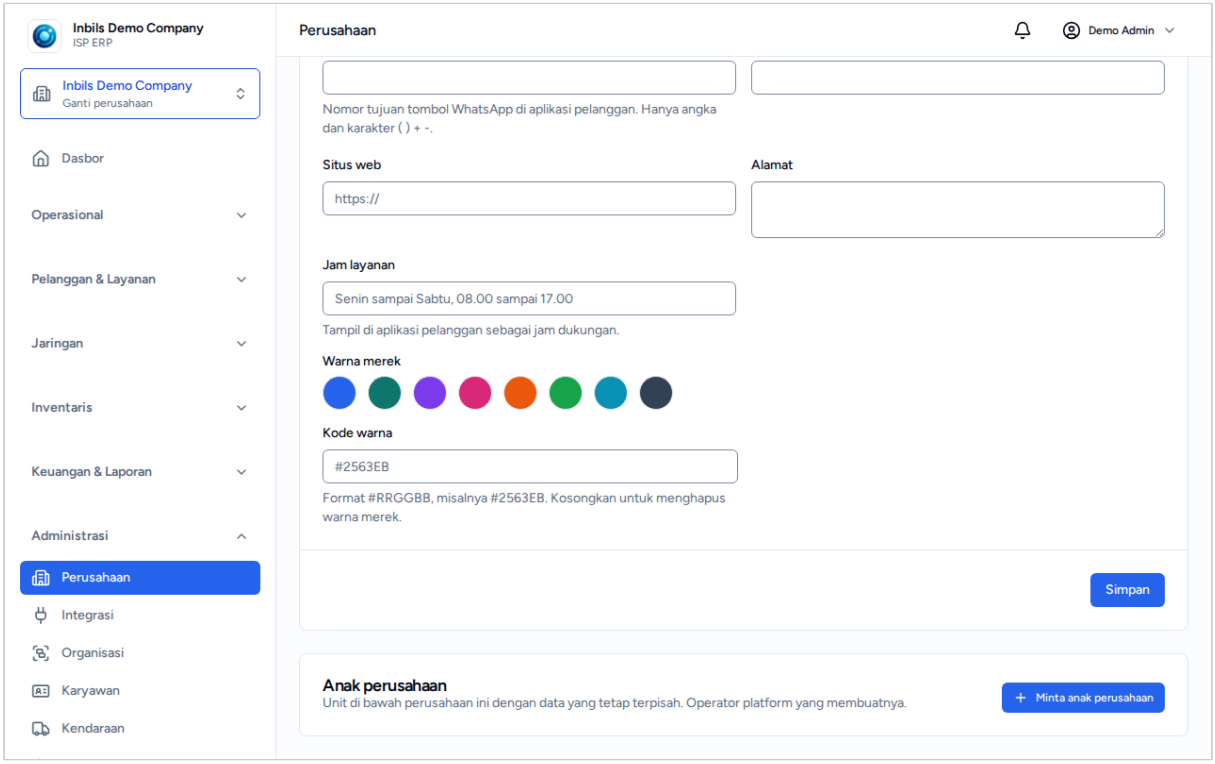


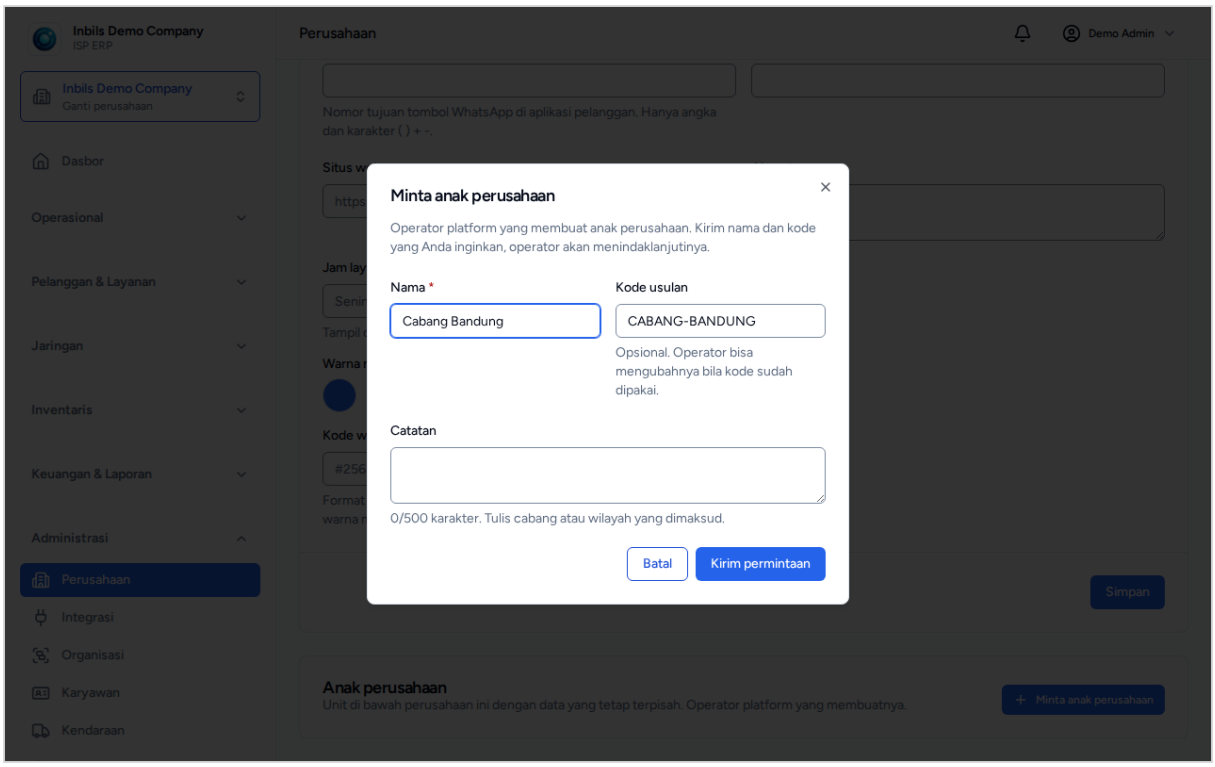

Profil dan aplikasi. Aplikasi pelanggan menampilkan **Telepon**, **WhatsApp**, **Email**, **Situs web** dan **Jam layanan** di kartu "Hubungi {nama perusahaan}" pada tab **Akun**, dan di lembar **Hubungi ISP** pada Beranda. Ketukan pada **WhatsApp** membuka wa.me, **Telepon** membuka pemanggil, **Email** membuka aplikasi email, dan **Situs web** membuka peramban. **Jam layanan** tampil sebagai teks. Isian yang kosong tidak tampil. Bila semuanya kosong, lembar **Hubungi ISP** mengarahkan pelanggan ke tab **Bantuan** untuk membuat tiket. Aplikasi teknisi memakai nama dan logo perusahaan di kepala Beranda. **Warna merek** dipakai kedua aplikasi. Aplikasi membaca semua isian ini dari server saat memuat data akun, jadi perubahan baru terlihat setelah aplikasi memuat ulang.

Membuka dan mengubah pengaturan

1. Di layar **Perusahaan**, klik tombol **Pengaturan** di kanan atas. Layar **Pengaturan Perusahaan** terbuka. Tombol **Profil perusahaan** di layar itu membawa Anda kembali. Keduanya adalah tombol biasa, bukan tab. Layar dibagi menjadi kartu **Tagihan**, **Penangguhan otomatis**, **Lapangan**, **Format tanggal**, **Peta**, **Jam layanan**, **WhatsApp**, dan **Keamanan**. Navigasi bagian (di ponsel, deretan chip yang bisa digeser di atas layar, di layar lebar daftar di kiri) melompat ke kartunya dan tetap terlihat saat Anda menggulir.

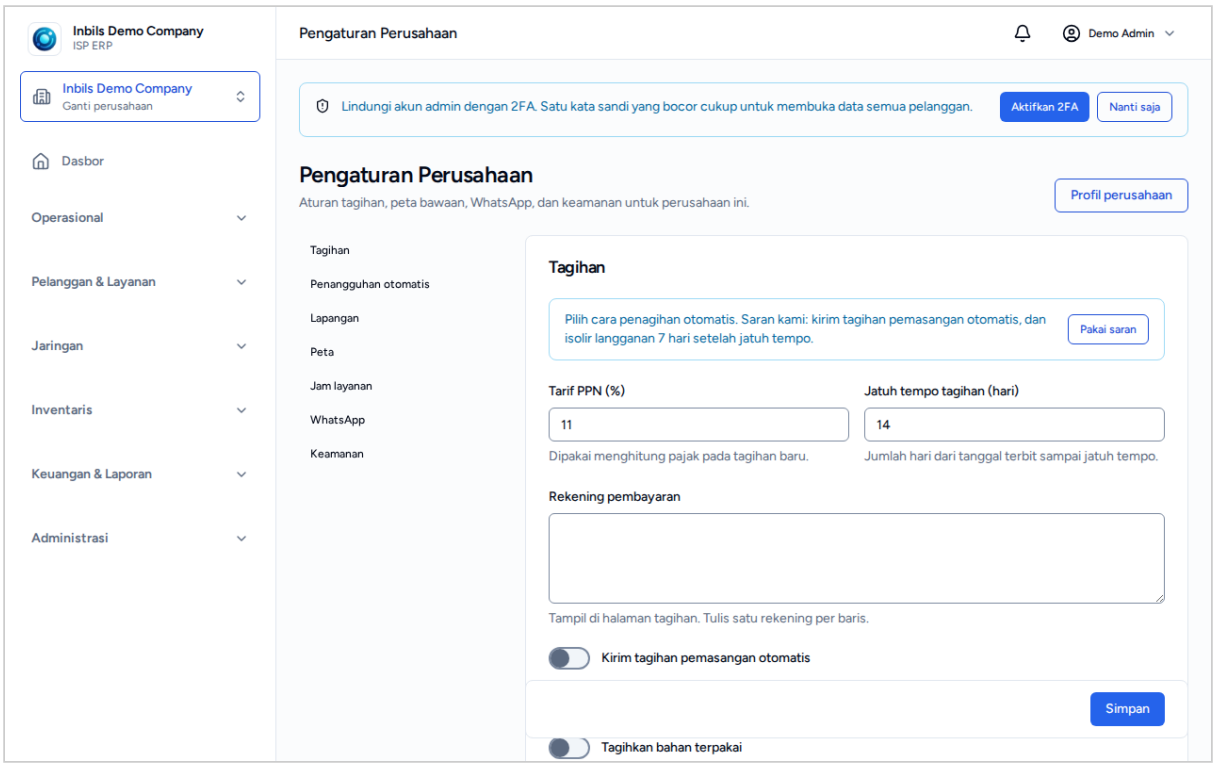

2. Ubah kartu pengaturan tagihan, penangguhan dan lapangan. Setiap pengaturan punya nama, satuan bila ada, dan satu kalimat keterangan. Kartu **Tagihan**, **Penangguhan otomatis** dan **Lapangan** selalu tampil. Selama pengaturan tagihan belum pernah disimpan, kartu **Tagihan** menulis "Pilih cara penagihan otomatis. Saran kami: kirim tagihan pemasangan otomatis, dan isolir langganan 7 hari setelah jatuh tempo." Tombol **Pakai saran** hanya mengisi formulir (menyalakan **Kirim tagihan pemasangan otomatis** dan **Tangguhkan langganan yang menunggak**, batas 7 hari). Tekan **Simpan** untuk menyimpannya. Setelah Anda menyimpan sekali, pesan ini tidak muncul lagi dan langkah **Atur penagihan otomatis** di daftar **Mulai dari sini** (bagian 2.1) tercentang.
    - **Tarif PPN (%)**: angka 0 sampai 100, langkah 0,01, paling banyak dua angka di belakang koma, bawaan 11. Tarif pajak pada item tagihan baru, apa pun asalnya (bulanan, SPK atau manual).
    - **Jatuh tempo tagihan (hari)**: bilangan bulat 0 sampai 365, bawaan 14. Jumlah hari dari tanggal terbit sampai jatuh tempo.
    - **Rekening pembayaran**: kotak teks banyak baris. Isinya tercetak di PDF tagihan.
    - **Kirim tagihan pemasangan otomatis**: saklar, bawaan mati. Mati berarti tagihan pemasangan dibuat sebagai **Draf**, staf dengan `billing.send` diberi tahu, dan kartu Dasbor Keuangan muncul. Nyala berarti tagihan langsung dikirim saat SPK pemasangan disetujui.
    - **Tagihkan bahan terpakai**: saklar, bawaan mati. Mati berarti bahan termasuk biaya pemasangan dan tidak menjadi item tagihan. Nyala berarti setiap bahan ditagih per baris dengan label **Bahan terpakai**.
    - **Tangguhkan langganan yang menunggak**: saklar, bawaan mati. Bila aktif, sistem menangguhkan (mengisolir) langganan aktif yang punya tagihan belum lunas dan lewat jatuh tempo lebih dari **Batas keterlambatan (hari)**. Pemeriksaannya berjalan setiap hari pukul 08:00.
    - **Batas keterlambatan (hari)**: angka bulat 1 sampai 60, bawaan 7.
    - **Aktifkan kembali saat tagihan lunas**: saklar, bawaan aktif. Bila aktif, langganan yang ditangguhkan otomatis kembali aktif setelah pembayaran, selama tidak ada lagi tagihannya yang lewat masa tenggang. Penangguhan manual tidak pernah dibuka otomatis.

- **Jarak check-in maksimal (meter)** (kartu **Lapangan**): bilangan bulat 50 sampai 100000, bawaan 500. Teknisi yang memulai pekerjaan lebih jauh dari batas ini dari lokasi pelanggan wajib menulis alasan. Tanpa alasan, mulai pekerjaan ditolak dengan pesan "Anda berjarak {jarak} dari lokasi pelanggan. Tulis alasannya untuk melanjutkan." Batas ini hanya berlaku saat memulai pekerjaan, bukan saat berangkat. Halaman tiket dan halaman SPK menulis jaraknya di baris **Check-in**, disusul "Jauh dari lokasi: {alasan}" bila teknisi menulis alasan.
- **Format tanggal**: teks. Pola penulisan tanggal di seluruh halaman, misalnya `d M Y` atau `d/m/Y`. Dengan `d M Y`, tanggal tampil seperti 13 Okt 2026; pola yang tidak dikenal kembali ke 13/10/2026.
- **Format tanggal dan jam**: teks, contoh `d M Y H:i`. Layar menulis tanggal beserta jam memakai **Format tanggal** lalu jam 24 jam `HH:mm`; isian ini tidak mengubah tampilan tersebut.

3. Pengaturan lain yang tersimpan untuk perusahaan, misalnya simbol mata uang atau awalan nomor dokumen dari Setup Wizard, tidak punya isian di layar ini. Menyimpan layar ini tidak menghapus atau mengubahnya.


4. Gulir ke kartu **Peta**. Kartu ini mengatur tempat peta pelanggan, alamat dan lokasi dibuka. Titik yang sudah tersimpan pada data tetap lebih utama:

   - **Wilayah default**: ketik untuk mencari, lalu pilih kota atau kabupaten (petunjuk "Cari kota atau kabupaten"). Memilih wilayah mengisi **Lintang**, **Bujur** dan **Zoom**. Tombol silang di isian ("Hapus pilihan: Wilayah default") mengosongkan pilihan. Selama wilayah masih kosong dan alamat profil perusahaan menyebut sebuah kota, Inbils menawarkan chip "{Kota} (dari alamat profil)". Klik chip itu untuk memilihnya. Nama kota ditulis dengan huruf besar di awal kata, misalnya "Kota Bandung".
   - **Lintang** dan **Bujur**: angka desimal. Server menolak lintang di luar -11 sampai 6 dengan "Lintang harus di antara -11 dan 6." dan bujur di luar 94 sampai 142 dengan "Bujur harus di antara 94 dan 142." Salah satu tidak boleh diisi sendirian. Kosongkan keduanya untuk kembali ke seluruh Indonesia.
   - **Zoom**: angka bulat 3 sampai 18. Keterangan: "3 untuk seluruh Indonesia, 12 untuk satu kota." Di luar rentang itu muncul "Zoom harus di antara 3 dan 18."
   - Peta di bawahnya: klik peta atau seret penanda untuk mengisi lintang dan bujur, atau klik **Gunakan lokasi saya** bila peramban mengizinkan. Titik yang dipilih di peta atau diketik melepas pilihan **Wilayah default**.


5. Gulir ke kartu **Jam layanan**. Kartu ini berisi jadwal jam buka perusahaan menurut zona waktu perusahaan. Tingkat SLA yang **Hitungan tenggat**-nya **Jam layanan** (bagian 4.5) hanya menghitung jam buka di sini:

   - Setiap hari, Senin sampai Minggu, punya kotak sendiri dengan kotak centang **Tutup** dan dua pemilih jam, **Dari** dan **Sampai**. Centang **Tutup** untuk hari libur. Bila Anda mencabut centangnya, jam terisi 08:00 sampai 17:00 dan bisa diubah. Pemilih jam bekerja seperti **Jam tenang mulai** di kartu **WhatsApp**.
   - Jam tutup harus lebih akhir dari jam buka pada hari yang sama, karena jam layanan tidak melewati tengah malam. Kesalahan muncul di bawah isian: "Jam buka wajib diisi.", "Jam tutup wajib diisi.", "Format jam tidak valid. Contoh: 08:30." dan "Jam tutup harus setelah jam buka."
   - Selama semua hari **Tutup**, jadwal dianggap belum diisi. Kartu menulis peringatan "Jam layanan belum diisi; tenggat dihitung 24 jam." dan tingkat SLA menghitung 24 jam penuh.
   - Tiket yang masuk di luar jam buka mulai dihitung saat jam buka berikutnya. Hanya tingkat SLA berhitungan **Jam layanan** yang memakai jadwal ini. Tingkat SLA **24 jam** dan target dari Kategori Tiket tetap menghitung siang dan malam.

- Kartu mengingatkan bahwa jam dukungan yang dibaca pelanggan di aplikasi diisi terpisah di **Profil perusahaan**, dengan tautan ke layar itu. Samakan keduanya.

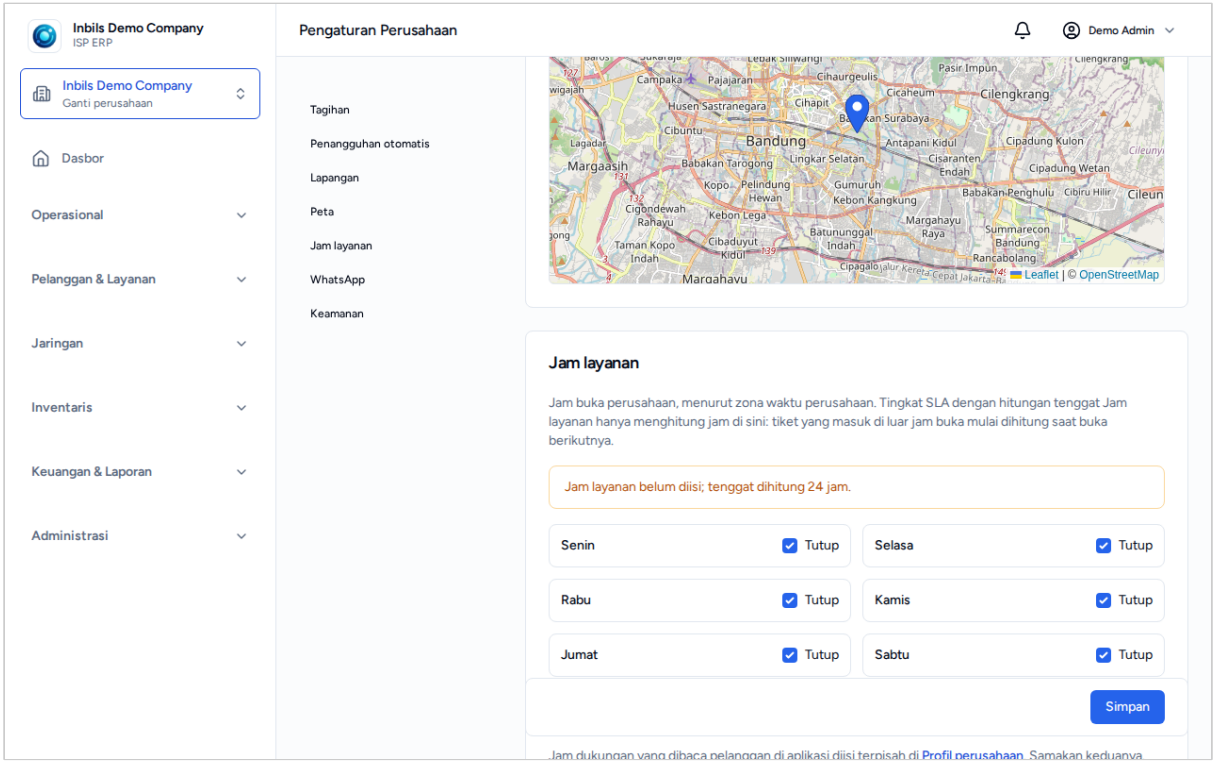

6. Gulir ke kartu **WhatsApp**. Bagian ini ada di bawah batas tangkapan layar di atas:
   - Peringatan "WhatsApp belum dikonfigurasi untuk perusahaan ini." muncul bila kartu **WhatsApp** di **Integrasi** (bagian 8.9) belum diisi dan diaktifkan. Admin melihat tautan **Atur di Pengaturan → Integrasi**, pengguna lain melihat "Minta admin mengisinya di Pengaturan → Integrasi." Baris **Kredensial terkonfigurasi** menunjukkan Ya atau Tidak untuk perusahaan ini. Akun WhatsApp diisi per perusahaan di **Integrasi**, bukan di layar ini.
   - **Aktifkan notifikasi WhatsApp**: saklar, bawaan mati.
   - **Jenis pesan yang dikirim**: sembilan kotak centang, semuanya tercentang secara bawaan: **Tagihan terbit**, **Pengingat jatuh tempo (H-3, H-1, H+1)**, **Pembayaran diterima**, **Tiket dibuat**, **Tiket mulai ditangani**, **Tiket selesai**, **Penugasan SPK ke teknisi**, **Jadwal kunjungan teknisi ke pelanggan** dan **Info link akses portal (tanpa link)**. Hanya **Penugasan SPK ke teknisi** berketerangan **Untuk teknisi**; delapan lainnya berketerangan **Untuk pelanggan**.
   - **Jam tenang mulai** dan **Jam tenang selesai**: pilih jam dengan pemilih jam. Ketik jam seperti 08:30, atau klik isian lalu pilih dari daftar per 30 menit ("Pilih jam"). Tombol "Hapus jam" mengosongkan isian, tetapi keduanya wajib terisi. Jam menurut zona waktu perusahaan, bawaan 21:00 dan 07:00. Rentang boleh melewati tengah malam. Pesan **Tagihan terbit** dan pengingat jatuh tempo menunggu sampai jam tenang selesai; jenis pesan lain dikirim langsung. Jam mulai yang sama dengan jam selesai berarti tidak ada jam tenang.
   - **Batas pesan per bulan**: angka bulat 0 sampai 100000, bawaan 1000. Pesan di atas batas dilewati. Keterangan: "Pesan di atas batas dilewati. Isi 0 untuk tidak mengirim apa pun." Isian tidak boleh kosong.
   - **Pemakaian bulan ini**: empat angka yang hanya dibaca, **Terkirim**, **Diterima**, **Gagal** dan **Berbayar**, untuk bulan kalender berjalan.

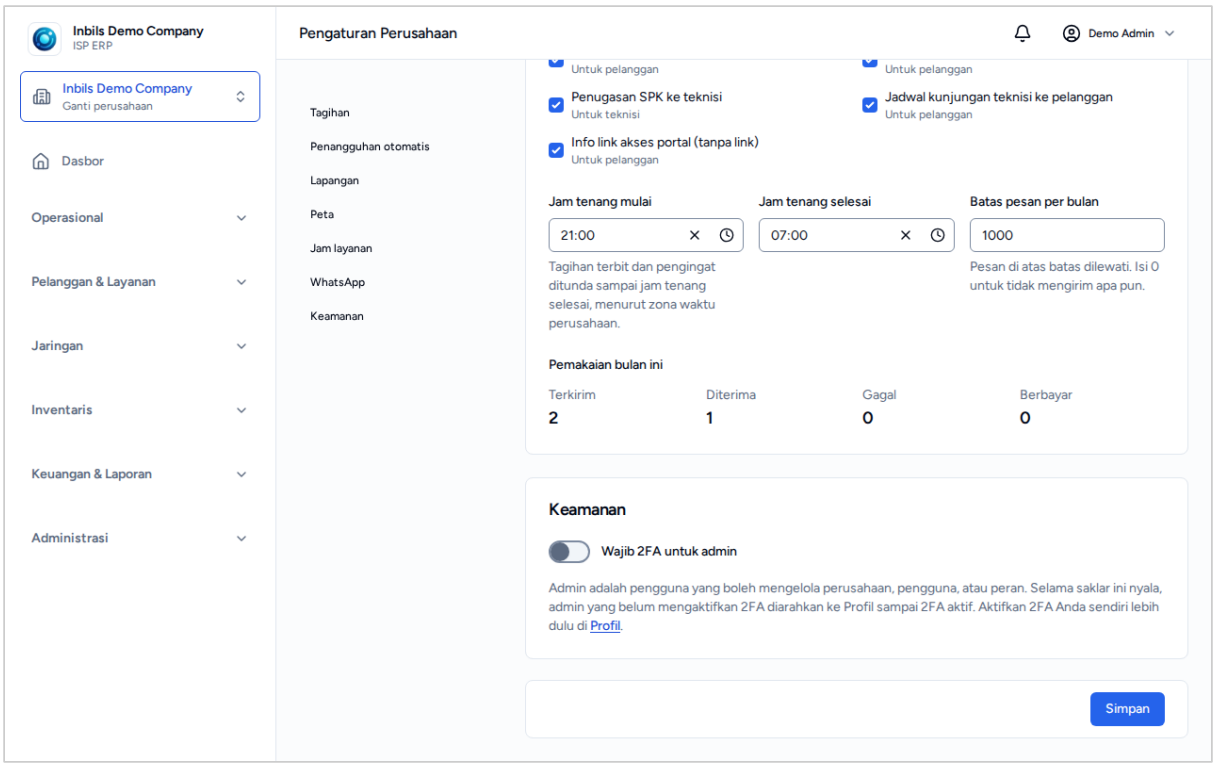

Pelanggan hanya menerima pesan bila persetujuan WhatsApp mereka tercatat di data pelanggan (bab 4).

7. Gulir ke kartu **Keamanan**. Saklar **Wajib 2FA untuk admin** mengatur kebijakan perusahaan (lihat bagian 1.4). Admin di sini adalah pengguna yang memegang `company.manage`, `users.manage`, atau `roles.manage`. Anda hanya bisa menyalakannya bila 2FA akun Anda sendiri sudah aktif. Bila belum, Inbils menulis "Aktifkan 2FA di profil Anda dulu sebelum mewajibkannya."
8. Klik **Simpan** di bilah bawah layar. Bilah itu tetap terlihat saat Anda menggulir. Selama ada perubahan yang belum disimpan, bilah menulis "Ada perubahan yang belum disimpan". Toast "Pengaturan perusahaan diperbarui." muncul. Nilai baru dipakai oleh proses berikutnya: tagihan yang dibuat sesudahnya, pemeriksaan penangguhan berikutnya, pesan WhatsApp yang dikirim sesudahnya, tenggat tiket baru dan mulai pekerjaan berikutnya.

Mata uang, zona waktu dan alamat Play Store aplikasi tidak punya isian di kedua layar ini.

Kesalahan umum

- Logo ditolak: pesan merah muncul di bawah kotak **Logo**, misalnya "logo harus berupa gambar." bila berkasnya SVG atau bukan gambar, dan "Ukuran logo tidak boleh lebih dari 10240 kilobita." bila lebih dari 10 MB. Toast "Data gagal disimpan. Periksa input." ikut muncul. Pakai JPG, PNG atau WebP, perkecil bila perlu, lalu unggah lagi.
- **Situs web** ditolak dengan "situs web harus berupa URL yang valid.": tulis URL lengkap, misalnya dengan awalan `https://`.
- **WhatsApp** ditolak dengan "Nomor WhatsApp hanya boleh berisi angka dan karakter ( ) + -.", **Warna merek** ditolak dengan "Warna merek harus berupa kode warna heksadesimal seperti #2563EB.", dan **Jam layanan** ditolak bila lebih dari 120 karakter. Tulis ulang isiannya sesuai format di atas, atau kosongkan.
- Peringatan kontras di bawah **Warna merek** (kuning, berbunyi "Di bawah 4,5:1, teks putih sulit dibaca. Pilih warna lebih gelap.") tidak menghalangi **Simpan**. Pilih warna yang lebih gelap bila ingin teks putih di atasnya

terbaca jelas.

- Kotak angka pada kartu **Tagihan** yang dikosongkan tersimpan sebagai kosong, dan sistem lalu memakai bawaannya (jatuh tempo 14 hari, tarif PPN bawaan sistem). **Batas keterlambatan (hari)**, **Jarak check-in maksimal (meter)**, **Batas pesan per bulan**, **Jam tenang mulai** dan **Jam tenang selesai** tidak boleh kosong: muncul pesan seperti "hari tunggakan penangguhan otomatis wajib diisi." atau "Jarak check-in wajib diisi." di bawah isian.
- Server memeriksa rentang angka dan menulis pesannya di bawah isian, karena form tidak memakai gelembung peringatan peramban. **Tarif PPN (%)** ditolak dengan "Tarif PPN paling tinggi 100%.", "Tarif PPN tidak boleh negatif.", "Tarif PPN paling banyak dua angka di belakang koma." atau "Tarif PPN harus berupa angka.". **Jatuh tempo tagihan (hari)** ditolak dengan "Jatuh tempo paling lama 365 hari.", "Jatuh tempo tidak boleh negatif." atau "Jatuh tempo harus berupa bilangan bulat, dalam hari.". **Jarak check-in maksimal (meter)** ditolak dengan "Jarak check-in paling dekat 50 meter." atau "Jarak check-in paling jauh 100.000 meter.". Tidak ada yang tersimpan sampai semua isian lolos.
- Peringatan "Jam layanan belum diisi; tenggat dihitung 24 jam." tidak menghalangi **Simpan**. Ia berarti tingkat SLA berhitungan **Jam layanan** masih menghitung 24 jam, sampai paling sedikit satu hari punya jam buka.
- Pesan WhatsApp tidak terkirim padahal saklar aktif: periksa **Kredensial terkonfigurasi**, kotak centang jenis pesan, jam tenang, **Batas pesan per bulan** dan persetujuan WhatsApp di data pelanggan.

8.2 Organisasi


Organisasi menyimpan struktur perusahaan sebagai pohon unit: cabang, area, unit dan tim. Buka menu ini saat Anda menyusun struktur baru, memindahkan unit ke induk lain, atau menyiapkan unit sebelum menempatkan karyawan di dalamnya (bagian 8.3).

Peran yang dapat memakai: admin. Izin: `organization.view` membuka menu dan daftar, `organization.manage` mengizinkan tambah, ubah dan hapus unit, `organization.export` menampilkan tombol **Ekspor**. Pada peran bawaan hanya admin yang memegang ketiganya. Manajer, staf dan teknisi tidak melihat menu ini, kecuali admin memberi izinnya pada peran khusus (bagian 8.6 dan 8.7). Daftar memuat unit perusahaan aktif (bagian 1.6).

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Administrasi**, lalu klik **Organisasi**.
2. Baca daftar. Layar ini berupa tabel, bukan tampilan pohon: kolom **Jalur** menunjukkan letak unit di pohon. Cara kerja pencarian, urutan, tombol baris, halaman dan dialog hapus ada di bagian 1.5.
    - Kotak **Cari** (teks petunjuk "Kode, nama, atau jalur") mencari di kode, nama dan jalur.
    - Kolom: **Kode**, **Nama**, **Jenis**, **Jalur**, **Sub-unit**, **Status** dan **Aksi**. **Kode**, **Nama** dan **Jenis** bisa diurutkan; urutan awal menurut **Kode**.
    - Di bawah nama unit tertulis "Induk: <nama induk>", atau "Unit utama" untuk unit paling atas.
    - **Jenis** dan **Status** berupa lencana berwarna: **Perusahaan**, **Cabang**, **Area**, **Unit** atau **Tim** untuk jenis, dan **Aktif** atau **Nonaktif** untuk status.
    - **Jalur** menulis kode unit dari yang paling atas sampai unit itu, dipisah tanda `>`. Unit paling atas hanya menampilkan kodenya sendiri.
    - **Sub-unit** menghitung unit anak langsung, misalnya "1 sub-unit" atau "2 sub-unit".

- Tombol **Buat Unit**, **Ubah** dan menu **Aksi lainnya** (isinya **Nonaktifkan** atau **Aktifkan**, dan **Hapus permanen** bila unit belum pernah dipakai) tampil untuk semua pemegang `organization.view`. Server menolak aksi dari pengguna tanpa `organization.manage`. Layar ini tidak punya tombol **Lihat** atau **Lihat detail**. Filter **Status** punya **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**.
- Bila belum ada unit, layar menulis "Belum ada unit organisasi" beserta tombol **Buat Unit**. Bila pencarian tidak menemukan apa pun, layar menulis "Tidak ada unit organisasi yang cocok" dengan tombol **Reset filter**.

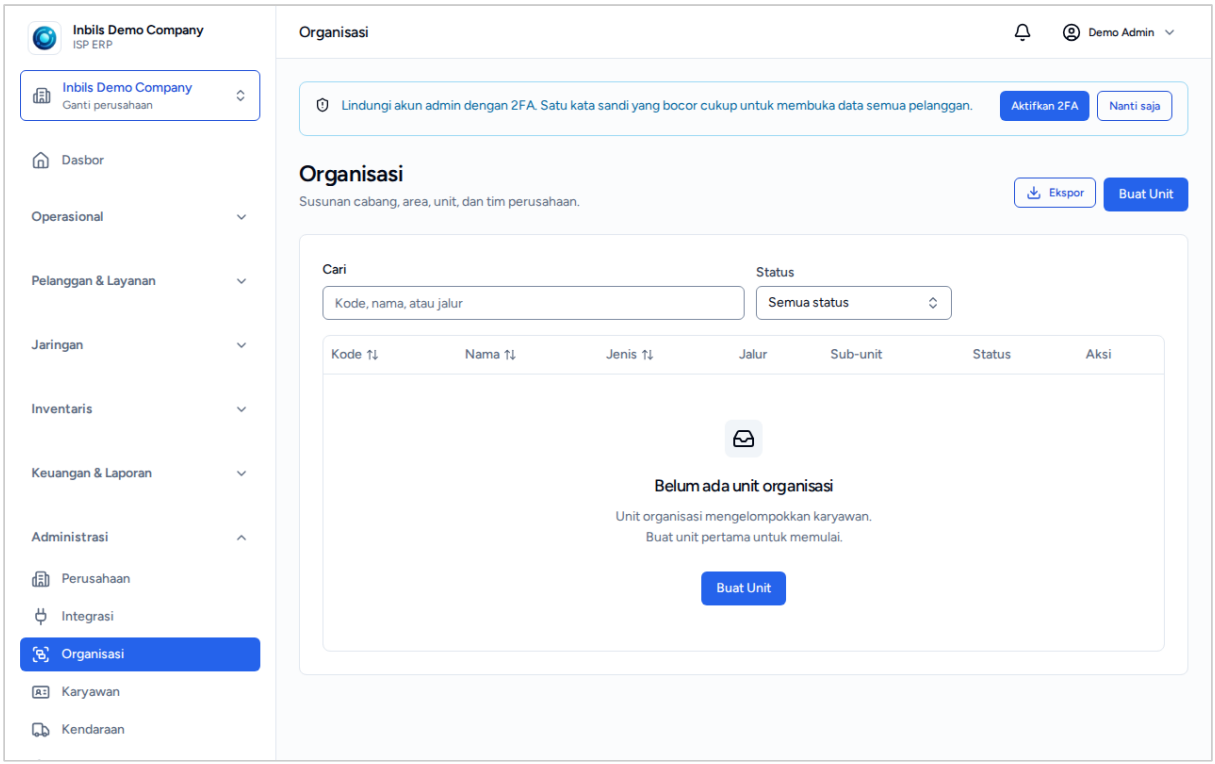

Menambah unit

1. Klik **Buat Unit**.
2. Isi form pada dialog **Buat Unit**:
   - **Kode**: wajib, maksimal 50 karakter. Selama **Kode** kosong dan **Nama** sudah terisi, tombol saran "Gunakan: <kode>" muncul di bawah isian, misalnya "Gunakan: CABANG-BANDUNG" untuk nama "Cabang Bandung". Kode saran berupa huruf besar dan angka, kata dipisah tanda `-`. Klik tombol itu untuk mengisinya, lalu ubah bila perlu. Tombol hilang begitu Anda mengetik kode sendiri. Kode tidak boleh sama dengan kode unit lain di perusahaan yang sama, termasuk unit yang sudah dihapus, dan server tetap memeriksanya. Kode ikut menyusun **Jalur**.
   - **Nama**: wajib, maksimal 255 karakter.
   - **Jenis**: wajib. Pilih **Perusahaan**, **Cabang**, **Area**, **Unit** atau **Tim**. Isian awalnya **Cabang**. Sistem tidak memeriksa kecocokan tingkat dengan induknya.
   - **Induk**: opsional. Ketik untuk mencari, lalu pilih unit di daftar (petunjuk "Cari unit induk"). Daftar hanya memuat unit aktif, ditulis "kode - nama" dengan jalur unit di bawahnya, dan memfilter menurut yang Anda ketik. Pilihan tetap sampai Anda memilih unit lain atau mengklik tombol silang ("Hapus pilihan:

Induk"). Mengetik di kotak tidak mengubah pilihan. Kosongkan isian agar unit menjadi unit paling atas, sesuai teks bantuan "Kosongkan untuk unit utama." Isian ini nonaktif dengan teks "Belum ada unit lain" selama belum ada unit aktif.
    - **Telepon**: opsional, maksimal 50 karakter.
    - **Email**: opsional, harus berformat email, maksimal 255 karakter.
    - **Alamat**: opsional, teks bebas.
    - **Aktif**: saklar, aktif secara awal.
3. Klik **Buat**. Dialog menutup dan muncul toast "Unit organisasi dibuat." Sistem mengisi **Jalur** otomatis.

Mengubah dan memindahkan unit

1. Klik **Ubah** pada baris unit. Dialog **Ubah Unit** terbuka dengan data unit.
2. Ubah isian. Untuk memindahkan unit, pilih **Induk** yang baru, atau klik tombol silang pada **Induk** agar unit menjadi unit paling atas.
3. Klik **Simpan**. Muncul toast "Unit organisasi diperbarui."

Mengubah **Kode** atau **Induk** menghitung ulang **Jalur** unit itu dan semua unit di bawahnya. Unit yang sedang Anda ubah tidak muncul di pilihan **Induk**. Layar ini tidak punya tombol pindah atau seret-dan-lepas.

Menonaktifkan, menghapus permanen, dan memulihkan unit

1. Klik **Aksi lainnya** pada baris unit. Isinya **Nonaktifkan** (atau **Aktifkan**) dan **Hapus permanen**. Dialog **Nonaktifkan** menulis apa yang memakai unit itu, misalnya "dipakai 2 sub-unit, 5 karyawan, 12 SPK selesai". Toast "Unit organisasi dinonaktifkan." muncul. Unit nonaktif tidak muncul di pilihan **Induk** dan **Organisasi**, tidak dihitung untuk Kinerja Teknisi manajer, dan sub-unit, karyawan, serta SPK yang sudah memakainya tetap utuh.
2. **Hapus permanen** hanya ada bila unit tidak punya sub-unit (kolom **Sub-unit** 0), tidak ada karyawan di dalamnya, dan tidak ada SPK selesai yang mencatat unit itu. Dialog "Hapus permanen <nama unit>?" menulis "Unit organisasi "<nama unit>" belum pernah dipakai data lain. Penghapusan permanen tidak bisa dibatalkan." Klik **Hapus permanen**. Toast "Unit organisasi dihapus permanen." muncul.
3. Bila unit baru dipakai setelah Anda membuka menu, dialog tetap terbuka, dan teks merah menulis alasannya, misalnya "Unit organisasi masih dipakai 1 karyawan. Nonaktifkan saja." Klik **Batal**, lalu pindahkan karyawannya (bagian 8.3) atau nonaktifkan unitnya.
4. Filter **Status** punya **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**. Baris yang dihapus punya **Pulihkan**. Sub-unit tidak bisa dipulihkan selama induknya masih dihapus. Unit yang dipulihkan menghitung ulang **Jalur** dari induknya yang sekarang.

Menempatkan karyawan dan manajer di unit

Unit dipakai lewat isian **Organisasi** pada profil karyawan (bagian 8.3). Layar ini tidak punya isian kepala unit. Seorang manajer terhubung ke unit hanya lewat isian **Organisasi** pada profil karyawannya sendiri.

- Di Kinerja Teknisi (bagian 7.9), manajer (peran `manager` dengan izin `report.technician`) melihat teknisi yang ditempatkan di unitnya sendiri dan di semua unit di bawahnya. Admin (izin `report.manage`) melihat semua teknisi perusahaan.
- Syarat untuk manajer: profil karyawannya berstatus **Aktif** dan unitnya aktif. Bila belum, menu **Kinerja Teknisi** tidak tampil. Teknisi tanpa unit atau di unit nonaktif tidak terlihat oleh manajer.

- Di halaman SPK (bagian 3.3), daftar **Teknisi** pada dialog penugasan menampilkan nomor karyawan, nama unit dan nomor telepon di bawah nama teknisi. Unit tidak membatasi pilihan: Penugasan (bagian 3.1) dan halaman SPK menawarkan semua teknisi aktif di perusahaan.

Mengekspor daftar

1. Isi kotak **Cari** bila Anda hanya butuh sebagian unit.
2. Klik **Ekspor**, lalu pilih **Ekspor CSV** atau **Ekspor PDF**.

Berkas bernama `organizations-export-<tanggal>-<jam>.csv` atau `.pdf` dan berisi kolom Kode, Nama, Jenis, Jalur, Sub-unit dan Status. Tombol **Ekspor** hanya tampil bagi pemegang `organization.export`.

Kesalahan umum

- Muncul "Unit tidak bisa dipindahkan ke bawah dirinya sendiri atau sub-unitnya." di bawah **Induk**: induk yang Anda pilih adalah sub-unit dari unit itu sendiri. Pilih unit lain, atau pindahkan dulu unit anaknya.
- Penyimpanan gagal dengan toast "Data gagal disimpan. Periksa input.": baca pesan merah di bawah isian. **Kode** menulis "kode wajib diisi." atau "kode sudah digunakan.", **Email** menulis "email harus berupa alamat email yang valid." dan **Telepon** menolak lebih dari 50 karakter.
- **Hapus permanen** tidak ada di menu unit selama unit itu punya unit anak, karyawan, atau SPK selesai yang mencatat unit itu (lihat "Menonaktifkan, menghapus permanen, dan memulihkan unit"). Pindahkan karyawan ke unit lain (bagian 8.3), atau cukup **Nonaktifkan** unitnya.
- Unit yang dinonaktifkan (saklar **Aktif** mati) tidak muncul di pilihan **Induk** dan **Organisasi**, dan tidak dihitung untuk Kinerja Teknisi manajer. Nyalakan lagi lewat **Ubah**.

8.3 Karyawan


Karyawan menyimpan profil karyawan yang terhubung ke satu akun pengguna: nomor karyawan, unit, kendaraan, nomor telepon, tanggal masuk, status dan catatan. Akun pengguna saja belum cukup untuk pekerjaan lapangan, karena fitur lapangan juga meminta profil berstatus **Aktif**. Buka menu ini setelah Anda mengundang akun baru di Pengguna (bagian 8.5). Pemegang `employee.manage` juga bisa membuat profilnya sekaligus di form **Buat Pengguna**. Form itu hanya memuat telepon, tanggal masuk, status dan catatan, jadi unit dan kendaraan tetap diisi di layar ini.

Peran yang dapat memakai: admin. Izin: `employee.view` membuka menu dan daftar, `employee.manage` menampilkan tombol **Buat Karyawan** dan **Ubah**, `employee.export` menampilkan tombol **Ekspor**. Pada peran bawaan hanya admin yang memegang ketiganya. Layar ini tidak punya tombol **Lihat** dan **Hapus**.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Administrasi**, lalu klik **Karyawan**.
2. Baca daftar. Cara kerja pencarian, urutan dan halaman ada di bagian 1.5.
    - Kotak **Cari** (teks petunjuk "Nomor, nama, email, atau telepon") mencari nomor karyawan, telepon, nama dan email pengguna.
    - Filter **Organisasi** adalah kotak cari: ketik, lalu pilih unit aktif (petunjuk "Semua organisasi"). Tombol silang ("Hapus pilihan: Organisasi") mengembalikannya ke semua unit. Filter **Status** berisi **Semua status**, **Aktif**, **Nonaktif**, **Berhenti**, **Dihapus** dan **Semua, termasuk dihapus**.

- Kolom: **Nomor karyawan**, **Nama** (nama akun pengguna, dengan email di bawahnya), **Organisasi**, **Kendaraan** (nomor polisi), **Status** dan **Aksi**. **Nomor karyawan** dan **Status** bisa diurutkan; urutan awal menurut karyawan terbaru. Sel kosong berisi `-`.
- Lencana **Status** berwarna hijau untuk **Aktif**, abu-abu untuk **Nonaktif** dan **Berhenti**.
- Tombol **Buat Karyawan** dan tombol **Ubah** di tiap baris hanya tampil bagi pemegang `employee.manage`. Baris tidak punya menu **Aksi lainnya**, kecuali baris karyawan yang dihapus: menunya berisi **Pulihkan** (izin `employee.manage`), dan toast "Karyawan dipulihkan." muncul. Karyawan yang dipulihkan kembali dengan statusnya semula.
- Bila belum ada profil, layar menulis "Belum ada karyawan". Bila filter tidak menemukan apa pun, layar menulis "Tidak ada karyawan yang cocok" dengan tombol **Reset filter**.

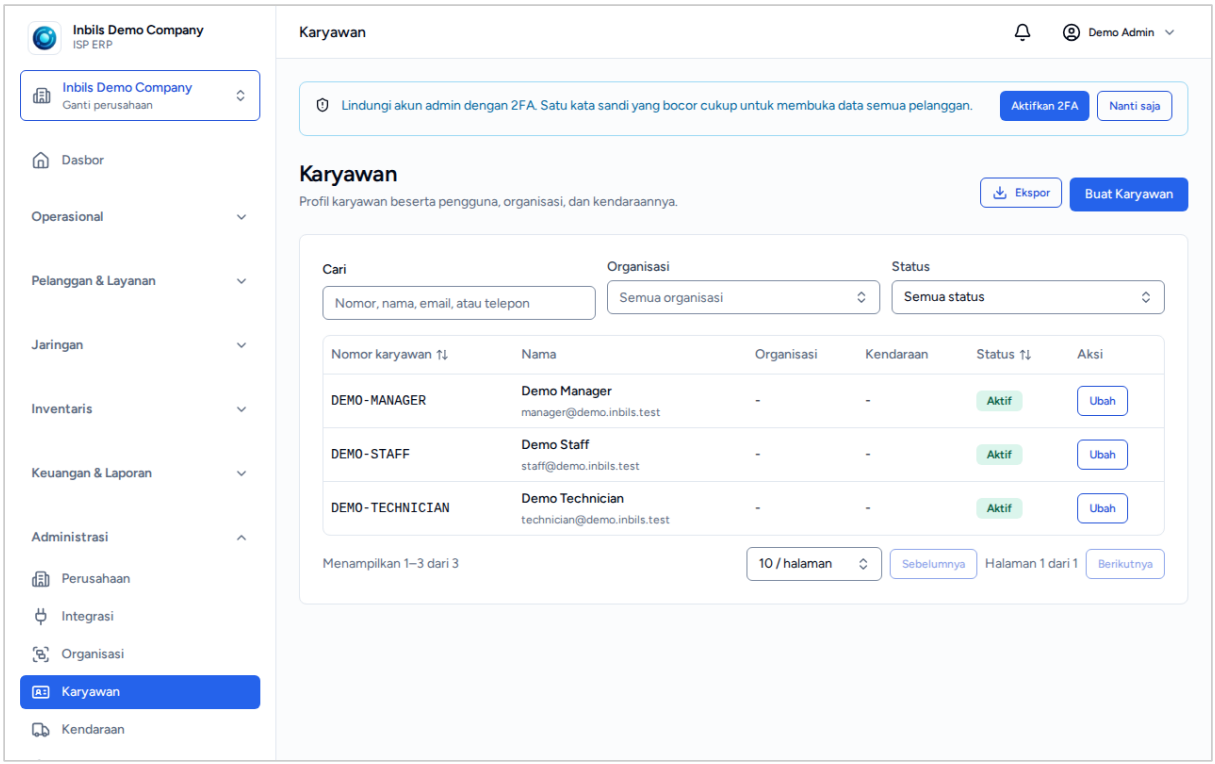


Menambah profil karyawan

1. Pastikan akun pengguna karyawan sudah ada dan aktif (bagian 8.5). Akun yang dibuat bersama profil di form **Buat Pengguna** sudah punya profil, jadi lengkapi **Organisasi** dan **Kendaraan**-nya lewat **Ubah** pada baris karyawan itu.
2. Klik **Buat Karyawan**.
3. Isi form pada dialog **Buat Karyawan**:
   - **Pengguna**: wajib. Ketik nama atau email, lalu pilih akun (petunjuk "Cari nama atau email"). Server mencari setelah Anda mengetik sedikitnya 2 karakter dan menampilkan paling banyak 20 hasil. Daftar hanya memuat pengguna aktif yang belum punya profil karyawan di perusahaan ini, baik akun milik perusahaan ini maupun akun yang diberi akses ke perusahaan ini, sesuai teks bantuan "Hanya pengguna aktif yang belum punya profil karyawan." Bila tidak ada yang cocok, layar menulis "Tidak ada pengguna aktif yang cocok dan belum punya profil." Satu akun hanya bisa punya satu profil. Pilihan berubah hanya

saat Anda memilih akun lain atau mengklik tombol silang ("Hapus pilihan: Pengguna").

- **Nomor karyawan**: terisi otomatis dan terkunci selama Penomoran (bagian 7.13) tidak mengizinkan input manual. Isian menampilkan perkiraan nomor berikutnya, bentuk awalnya `EMP-0001`, dengan teks "Dibuat otomatis saat disimpan, perkiraan: <nomor>". Bila input manual diizinkan, Anda bisa mengetik nomor (maksimal 50 karakter, unik per perusahaan) atau mengosongkannya agar dibuat otomatis ("Kosongkan untuk dibuat otomatis").
- **Organisasi**: opsional. Ketik untuk mencari, lalu pilih unit aktif (petunjuk "Cari organisasi"). Daftar ditulis "kode - nama".
- **Kendaraan**: opsional. Ketik untuk mencari, lalu pilih kendaraan aktif menurut nomor polisi (petunjuk "Cari nomor polisi").
- **Telepon**: opsional, maksimal 50 karakter. Sistem memakai nomor ini untuk pesan WhatsApp penjadwalan SPK bila WhatsApp perusahaan aktif. Sistem melewati nomor yang bukan seluler Indonesia dengan awalan `08` atau `+62`.
- **Tanggal masuk**: opsional. Ketik tanggal dalam format tanggal perusahaan, atau klik isian untuk membuka kalender ("Pilih tanggal") lalu pilih hari, atau klik **Hari ini**. Tombol "Hapus tanggal" mengosongkan isian.
- **Status**: pilih **Aktif**, **Nonaktif** atau **Berhenti**. Isian awalnya **Aktif**.
- **Catatan**: opsional, teks bebas.

4. Klik **Buat**. Muncul toast "Karyawan dibuat."

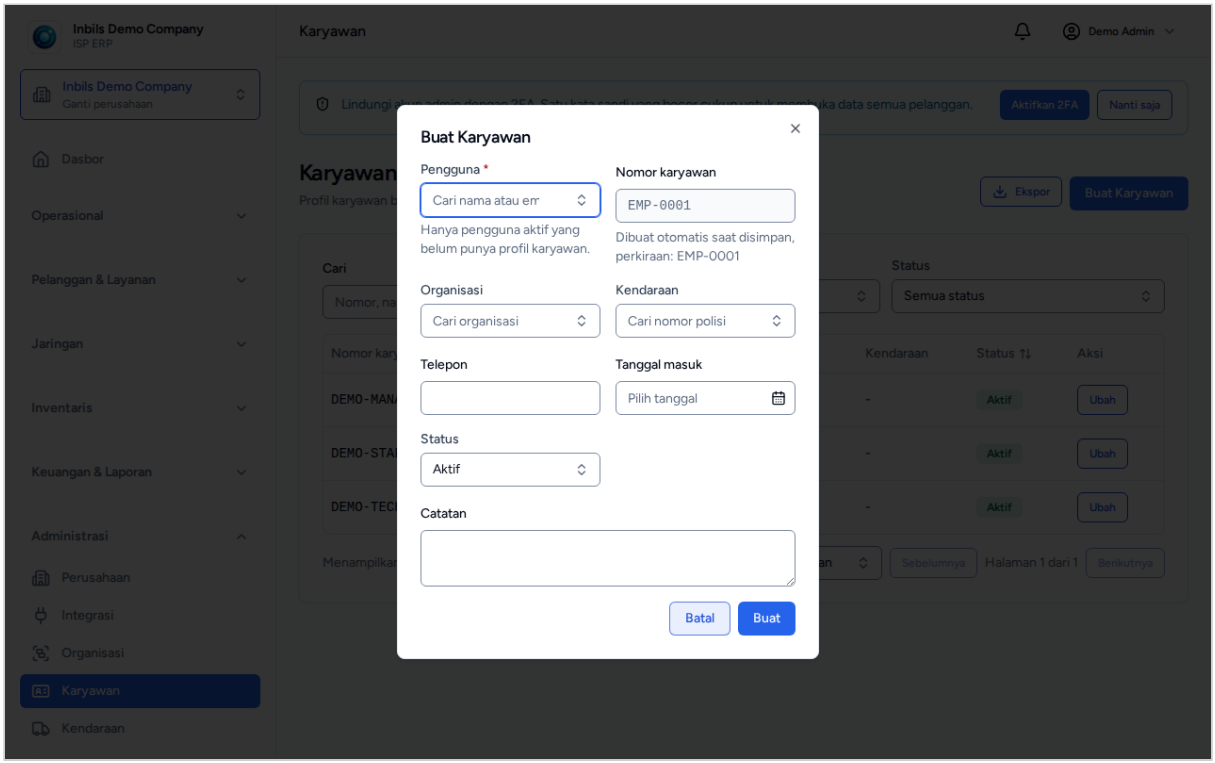

Mengubah profil karyawan

1. Klik **Ubah** pada baris karyawan. Dialog **Ubah Karyawan** terbuka dengan semua data profil yang tersimpan: organisasi, kendaraan, telepon, tanggal masuk, status dan catatan sudah terisi.

2. Ubah isian yang perlu. **Pengguna** tampil sebagai teks yang hanya bisa dibaca, dengan keterangan "Pengguna tidak bisa diganti." **Nomor karyawan** hanya bisa dibaca (keterangan "Dibuat otomatis dan tidak dapat diubah.") selama input manual tidak diizinkan; bila diizinkan, isian wajib terisi dan unik per perusahaan.
3. Klik **Simpan**. Muncul toast "Karyawan diperbarui."

Untuk mencabut akses lapangan seorang karyawan, ubah **Status** menjadi **Nonaktif** atau **Berhenti**. Layar ini tidak punya tombol hapus profil.

Menyiapkan karyawan untuk pekerjaan lapangan

- Pekerjaan Saya (bagian 3.6) tampil di sidebar hanya untuk pengguna aktif yang memegang izin kerja (`ticket.start`, `ticket.resolve`, `ticket.close`, `spk.start` atau `spk.submit`) dan punya profil **Aktif** di perusahaan aktif.
- Aplikasi teknisi memakai syarat tersebut, ditambah email pengguna yang sudah diverifikasi. Aplikasi memeriksanya saat masuk dan pada setiap permintaan berikutnya. Teknisi mengerjakan tugasnya di aplikasi itu, bukan di web.
- Pilihan teknisi untuk SPK, di Penugasan (bagian 3.1) dan di halaman SPK (bagian 3.3), hanya memuat pengguna aktif dengan profil **Aktif** dan izin `spk.start` atau `spk.submit`.
- Pilihan penerima tiket di Penugasan tidak meminta profil. Tiket yang ditugaskan ke pengguna tanpa profil **Aktif** tidak muncul di Pekerjaan Saya.
- Isian **Diperoleh oleh** pada pelanggan (bagian 4.1) hanya menawarkan pengguna aktif dengan profil **Aktif** yang memegang `customer.create`. Admin tanpa profil tidak ditawarkan.
- Evaluasi (bagian 3.5) menilai akun pengguna. Nilai evaluasi itu masuk ke rata-rata skor dan rating pelanggan di Kinerja Teknisi (bagian 7.9).
- Kinerja Teknisi hanya memuat teknisi dengan profil **Aktif**.

Mengekspor daftar

1. Atur kotak **Cari**, filter **Organisasi** dan filter **Status** sesuai data yang Anda butuhkan.
2. Klik **Ekspor**, lalu pilih **Ekspor CSV** atau **Ekspor PDF**.

Berkas `employees-export-<tanggal>-<jam>.csv` atau `.pdf` memuat Nomor karyawan, Nama, Email, Organisasi, Kendaraan, Status dan Telepon. Tombol **Ekspor** hanya tampil bagi pemegang `employee.export`.

Kesalahan umum

- Akun tidak ada di pilihan **Pengguna**: daftar hanya memuat pengguna aktif di perusahaan ini yang belum punya profil, dan baru mencari setelah Anda mengetik 2 karakter. Buat atau aktifkan akunnya di Pengguna (bagian 8.5). Akun yang sudah punya profil tidak bisa dipilih lagi.
- Akun baru sudah punya profil karyawan tetapi **Organisasi** dan **Kendaraan** masih kosong: kartu **Profil karyawan** di form **Buat Pengguna** hanya memuat telepon, tanggal masuk, status dan catatan. Buka **Ubah** pada baris karyawan itu untuk mengisi unit dan kendaraan.
- Pengguna muncul di pilihan tetapi ditolak dengan "Pengguna ini sudah punya profil karyawan.": akun itu sudah punya profil di perusahaan lain, atau profil lamanya pernah dihapus dan masih menahan akun itu. Satu akun hanya boleh punya satu profil karyawan, di semua perusahaan. Layar web tidak punya langkah untuk memperbaikinya.

- Pekerjaan Saya atau aplikasi teknisi tidak terbuka untuk karyawan yang sudah punya profil: periksa akun aktif, email terverifikasi, profil **Aktif** (kolom **Status**) dan izin kerja pada perannya.
- Teknisi tidak muncul di pilihan SPK: perannya belum memegang `spk.start` atau `spk.submit`, atau profilnya belum **Aktif**.
- Tanggal masuk ditolak dengan "Format tanggal tidak valid. Contoh: <tanggal>." di bawah isian: tulis tanggal sesuai contoh itu, atau pilih dari kalender.
- Nomor karyawan ditolak dengan "nomor karyawan sudah digunakan." (hanya saat input manual diizinkan): pilih nomor lain atau kosongkan isian pada dialog **Buat Karyawan**.
- Layar ini tidak punya isian jabatan dan tombol **Hapus**. Untuk mencabut akses lapangan, ubah **Status** profil, atau matikan saklar **Aktif** pada akun orangnya di Pengguna (bagian 8.5).


8.4 Kendaraan

Kendaraan mencatat kendaraan operasional teknisi: nomor polisi, jenis, merek, model, tanggal pembelian dan status aktif. Buka menu ini saat perusahaan menambah, mengganti atau menghentikan kendaraan. Siapa yang memakai kendaraan dicatat di profil karyawan (bagian 8.3), bukan di layar ini.

Peran yang dapat memakai: admin. Izin: `vehicle.view` membuka menu dan daftar, `vehicle.manage` mengizinkan tambah, ubah dan hapus, `vehicle.export` menampilkan tombol **Ekspor**. Pada peran bawaan hanya admin yang memegang izin kendaraan. Tombol **Buat Kendaraan** dan kolom **Aksi** (**Ubah** dan **Hapus**) hanya tampil bagi pemegang `vehicle.manage`; server juga menolak aksi dari pengguna tanpa izin itu.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Administrasi**, lalu klik **Kendaraan**.
2. Baca daftar. Kotak **Cari** (teks petunjuk "Nomor polisi, jenis, merek, atau model") mencari di empat kolom itu. Filter **Status** punya **Semua status**, **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**. Kolomnya **Nomor polisi**, **Jenis**, **Merek**, **Model**, **Status** dan **Aksi**. **Nomor polisi**, **Jenis**, **Merek** dan **Model** bisa diurutkan. Urutan awal menunjukkan kendaraan terbaru di atas. Sel kosong berisi `-`, dan lencana **Status** berisi **Aktif**, **Nonaktif**, atau **Dihapus**. Daftar memakai halaman: lihat teks "Menampilkan" dengan rentang baris dan jumlah total, pilihan "Baris per halaman" serta tombol halaman sebelumnya dan berikutnya di bawah tabel (bagian 1.5). Bila belum ada kendaraan, layar menulis "Belum ada kendaraan".

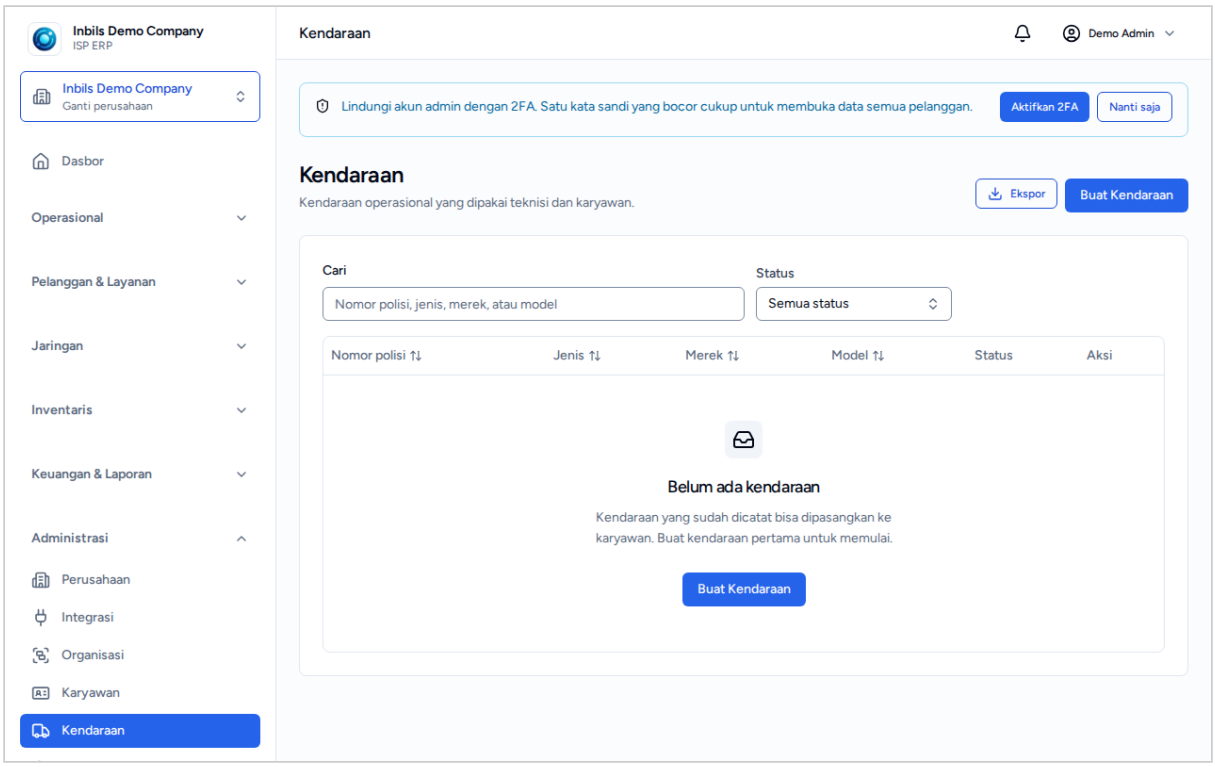

Menambah kendaraan

1. Klik **Buat Kendaraan**.
2. Isi form pada dialog **Buat Kendaraan**:
   - **Nomor polisi**: wajib, maksimal 20 karakter. Nomor tidak boleh sama dengan kendaraan lain di perusahaan yang sama, termasuk kendaraan yang sudah dihapus.
   - **Jenis**: opsional. Pilih **Motor**, **Mobil** atau **Pikap** dari daftar, atau biarkan "Pilih jenis" bila jenisnya belum perlu dicatat. Kendaraan lama yang jenisnya tersimpan dengan tulisan lain tetap menampilkan tulisan itu di daftar pilihan saat **Ubah**, jadi menyimpan ulang tidak menghapusnya.
   - **Merek**: opsional, maksimal 100 karakter.
   - **Model**: opsional, maksimal 100 karakter.
   - **Tanggal pembelian**: opsional. Ketik tanggal dalam format tanggal perusahaan, atau klik isian untuk membuka kalender ("Pilih tanggal") lalu pilih hari, atau klik **Hari ini**. Tombol "Hapus tanggal" mengosongkan isian.
   - **Aktif**: saklar, aktif secara awal. Hanya kendaraan aktif yang muncul di pilihan **Kendaraan** pada profil karyawan.
   - **Catatan**: opsional, teks bebas.
3. Klik **Buat**. Muncul toast "Kendaraan dibuat."

Mengubah kendaraan

1. Klik **Ubah** pada baris kendaraan. Dialog **Ubah Kendaraan** terbuka dengan semua data yang tersimpan, termasuk **Tanggal pembelian** dan **Catatan**.
2. Ubah isian yang perlu. Mengosongkan **Tanggal pembelian** menghapus tanggal yang tersimpan.

3. Klik **Simpan**. Muncul toast "Kendaraan diperbarui."

Menonaktifkan, menghapus permanen, dan memulihkan kendaraan

1. Klik **Aksi lainnya** pada baris kendaraan. Isinya **Nonaktifkan** (atau **Aktifkan**) dan **Hapus permanen**. Dialog **Nonaktifkan** menulis berapa karyawan yang memakai kendaraan itu, misalnya "dipakai 1 karyawan". Toast "Kendaraan dinonaktifkan." muncul. Kendaraan nonaktif tidak muncul di pilihan **Kendaraan** pada form karyawan, dan karyawan yang sudah memakainya tetap tercatat.
2. **Hapus permanen** hanya ada bila tidak ada karyawan yang memakai kendaraan itu. Dialog "Hapus permanen <nomor polisi>?" menulis "Kendaraan "<nomor polisi>" belum pernah dipakai data lain. Penghapusan permanen tidak bisa dibatalkan." Muncul toast "Kendaraan dihapus permanen."
3. Filter **Status** punya **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**. Baris yang dihapus punya **Pulihkan**.

Kendaraan yang masih dipakai karyawan tidak bisa dihapus permanen: dialog menulis "Kendaraan masih dipakai 1 karyawan. Nonaktifkan saja."

Mengekspor daftar

1. Isi kotak **Cari** bila Anda hanya butuh sebagian kendaraan.
2. Klik **Ekspor**, lalu pilih **Ekspor CSV** atau **Ekspor PDF**.

Berkas bernama `vehicles-export-<tanggal>-<jam>.csv` atau `.pdf` dan berisi kolom Nomor polisi, Jenis, Merek, Model dan Status. Tombol **Ekspor** hanya tampil bagi pemegang `vehicle.export`.

Kesalahan umum

- Pesan "nomor polisi sudah digunakan." di bawah **Nomor polisi**: nomor itu sudah dipakai kendaraan lain, termasuk kendaraan yang nonaktif atau sudah dihapus (**Dihapus**). Nomor tetap terpesan, jadi untuk kendaraan yang berhenti dipakai pilih **Nonaktifkan**, bukan hapus, atau **Pulihkan** kendaraan lama dari filter **Status Dihapus**.
- Penyimpanan gagal dengan toast "Data gagal disimpan. Periksa input.": baca pesan merah di bawah isian. **Nomor polisi** menulis "nomor polisi wajib diisi." bila kosong, dan **Merek** serta **Model** menolak teks yang melewati batas panjangnya.
- Tombol **Buat Kendaraan**, **Ubah** atau **Hapus** tidak tampil, atau server menolaknya: peran Anda belum memegang `vehicle.manage`. Minta admin perusahaan menambahkannya ke peran di menu Peran (bagian 8.6), atau memberi Anda peran yang memegangnya (bagian 8.7).


8.5 Pengguna

Menu ini mengelola akun login karyawan back-office: nama, e-mail, status aktif, peran dan undangan untuk mengatur kata sandi. Buka saat ada orang baru, saat peran berubah, saat akun perlu dinonaktifkan, atau saat seseorang kehilangan perangkat autentikasi dua langkah.

Peran yang dapat memakai: pemegang `users.manage` (daftar, tambah, ubah, hapus, ekspor, dan atur peran), yaitu Admin pada templat bawaan, dan `users.two_factor.reset` (atur ulang 2FA, hanya Admin). Daftar memuat anggota perusahaan yang sedang aktif: pengguna yang berasal dari perusahaan ini, dan pengguna dari perusahaan lain yang diberi keanggotaan di sini.


Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Administrasi**, lalu klik **Pengguna**.
2. Baca layar:
    - **Cari** (petunjuk "Nama atau email") mencari di nama dan e-mail. **Status** menyaring **Semua status**, **Aktif** atau **Nonaktif**.
    - Kolom: **Nama** (tautan ke halaman detail) dan **Email** (keduanya bisa diurutkan), **Peran** (satu lencana per peran pengguna di perusahaan ini; "Belum ada peran" bila kosong), **Status** (bisa diurutkan; lencana **Aktif** atau **Nonaktif**), **2FA** (lencana **Aktif** atau **Nonaktif**) dan **Aksi**.
    - Kolom **Aksi** berisi tombol **Atur peran** (bila Anda boleh mengatur peran pengguna itu), tombol **Ubah**, dan menu **Aksi lainnya** dengan **Lihat detail** dan **Hapus**.
    - Pengguna yang berasal dari perusahaan lain tampil dengan lencana **Anggota** di samping namanya dan tanpa tautan ke halaman detail. Login mereka diubah di perusahaan asal. Di sini Anda hanya mengatur peran mereka di perusahaan ini lewat **Atur peran**.
    - **Hapus** tidak muncul di baris akun Anda sendiri, di baris pengguna yang memegang hak akses yang tidak Anda pegang, di baris anggota dari perusahaan lain, dan di baris pengguna yang juga tergabung di perusahaan lain yang tidak Anda ikuti.
    - **Ekspor** menawarkan **Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF** dengan kolom Nama, Email, Peran dan Status (**Aktif** atau **Nonaktif**). Hasilnya mengikuti pencarian dan filter yang aktif, paling banyak 5000 baris (batas bawaan). Bila lebih, berkas CSV berakhir dengan baris "# Ekspor dipotong pada 5000 baris. Persempit filter untuk mengekspor sisa barisnya." dan PDF menandai pemotongan itu. Persempit filter bila itu terjadi.
    - Bila tidak ada baris, layar menampilkan "Belum ada pengguna", atau "Tidak ada pengguna yang cocok" dengan tombol **Reset filter** saat filter aktif.

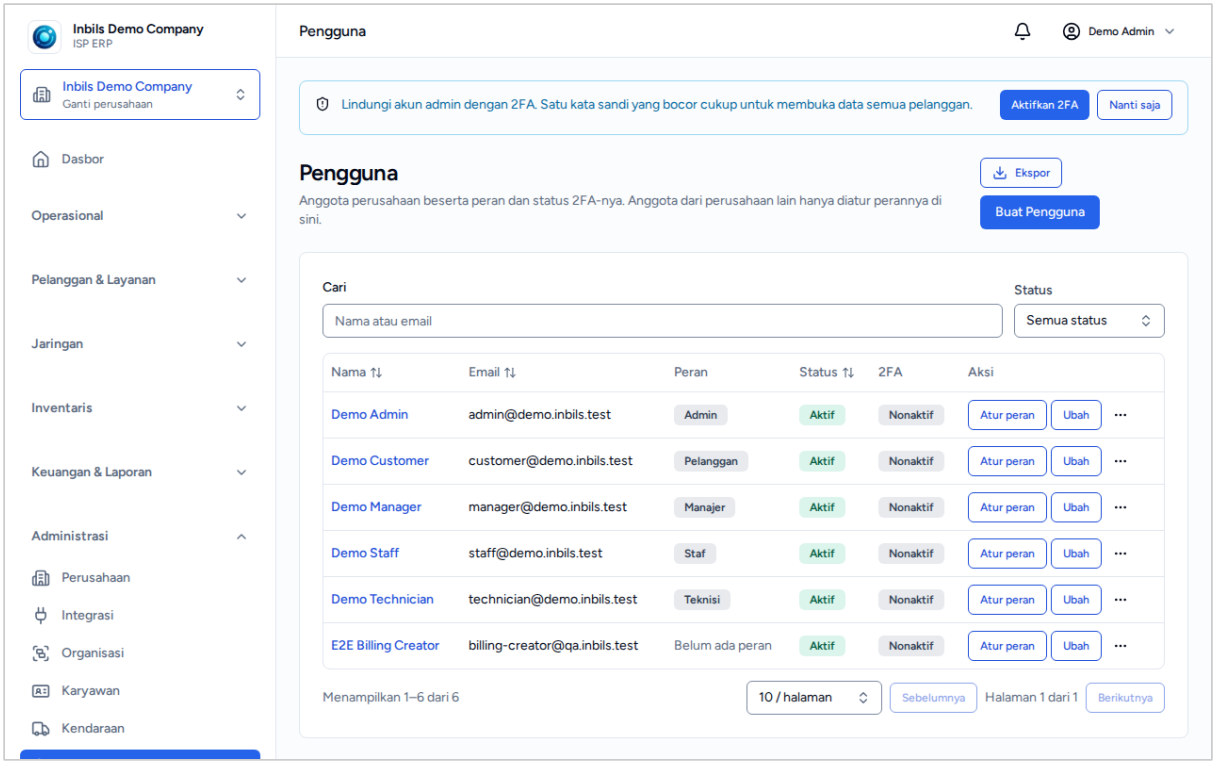

Membuat pengguna

1. Klik **Buat Pengguna**.

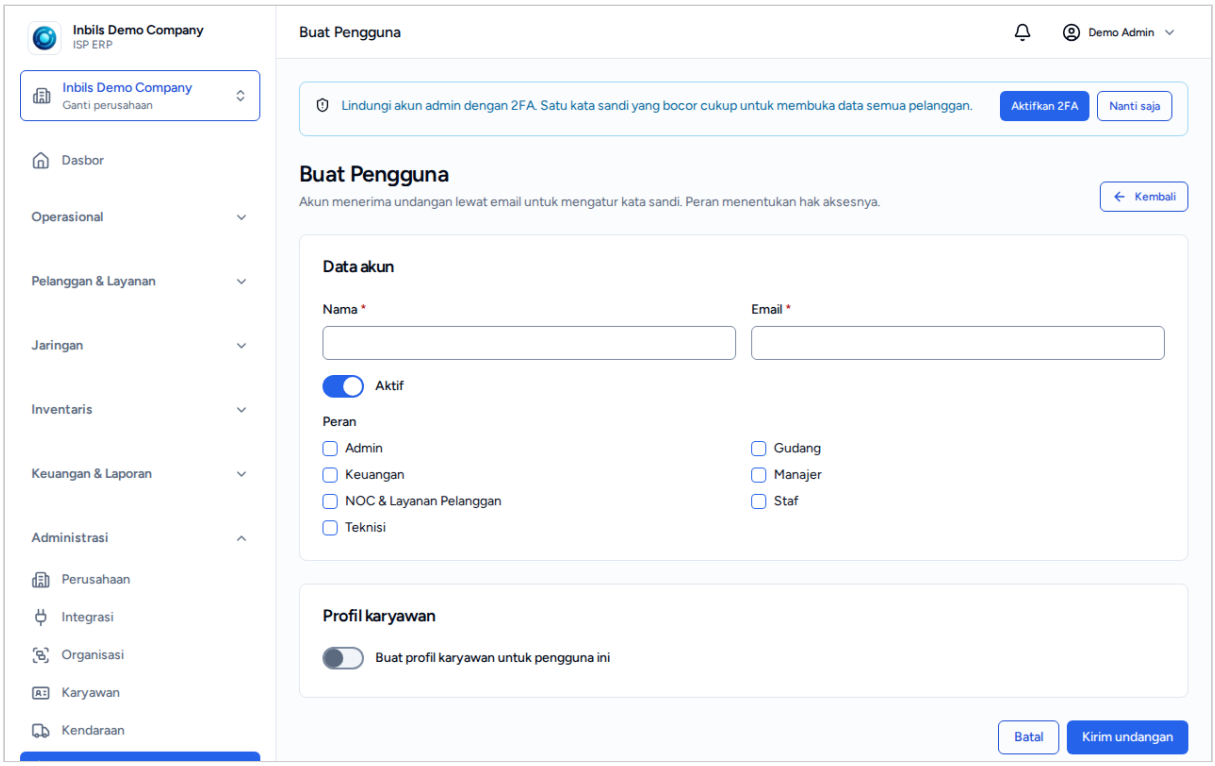

2. Isi kartu **Data akun**. Subjudul form berbunyi "Akun menerima undangan lewat email untuk mengatur kata sandi. Peran menentukan hak aksesnya." Form tidak punya isian **Kata sandi**: admin tidak mengetik kata sandi untuk akun baru, dan orang itu mengaturnya sendiri lewat undangan di langkah 4.
    - **Nama**: wajib, paling banyak 255 karakter.
    - **Email**: wajib, e-mail yang valid, paling banyak 255 karakter, belum dipakai akun lain di sistem (perusahaan mana pun). Undangan dikirim ke alamat ini.
    - **Aktif**: saklar, bawaan hidup. Matikan bila akun baru belum boleh masuk. Nilainya tersimpan, jadi akun itu langsung berstatus **Nonaktif**. Undangan tetap terkirim, tetapi akun nonaktif tidak bisa masuk sampai Anda mengaktifkannya lewat **Ubah**.
    - **Peran**: satu kotak centang per peran perusahaan ini, berlabel nama peran. Boleh memilih lebih dari satu; baca "Aturan saat memberi peran" di bawah. Peran akun pelanggan tidak ditawarkan di sini. Kotak peran yang memuat hak akses yang tidak Anda pegang tidak bisa dicentang dan diberi keterangan "Peran ini memuat hak akses yang tidak Anda pegang". Bila perusahaan belum punya peran, layar menulis "Perusahaan ini belum punya peran yang bisa diberikan di sini." dengan tautan **Buat peran**, atau "Minta admin perusahaan membuat peran." bila Anda tidak boleh membuat peran.
3. Bila Anda memegang `employee.manage`, kartu **Profil karyawan** tampil di bawah **Data akun**. Nyalakan saklar **Buat profil karyawan untuk pengguna ini** bila orang itu bekerja di lapangan atau perlu profil karyawan. Isian yang muncul:
    - **Telepon**: opsional, paling banyak 50 karakter.
    - **Tanggal masuk**: opsional, dipilih dari kalender peramban.

- **Status karyawan**: **Aktif** (isian awal) atau **Nonaktif**. Status **Berhenti** hanya ada di layar Karyawan (bagian 8.3).
- **Catatan**: opsional, paling banyak 2000 karakter.

Nomor karyawan dibuat otomatis, dan **Organisasi** serta **Kendaraan** diisi kemudian di layar Karyawan. Tanpa `employee.manage`, kartu ini tidak tampil, dan server menolak form yang tetap membawa data karyawan.

4. Klik **Kirim undangan**. Anda kembali ke daftar dan toast "Pengguna dibuat. Undangan dikirim ke <email>." muncul. **Batal** kembali ke daftar tanpa menyimpan. Pengguna menerima e-mail "Undangan staf <nama perusahaan> di Inbils" dengan tombol **Atur kata sandi**. Tautannya berlaku 60 menit. Pengguna mengeklik tombol itu, memilih kata sandi, lalu masuk dengan e-mailnya. E-mail undangan selalu keluar lewat pengirim platform, bukan lewat SMTP perusahaan (bagian 8.9). Pengiriman tercatat di log keamanan.

Akun baru berasal dari perusahaan yang sedang aktif dan e-mailnya langsung terverifikasi. Sampai orangnya mengatur kata sandi lewat undangan, akun itu belum bisa masuk. Akun yang hanya memegang peran untuk aplikasi (Teknisi atau Pelanggan) dialihkan di web ke halaman "Gunakan aplikasi Inbils"; peran back-office yang ikut dicentang menghilangkan pengalihan itu. Akun tanpa peran apa pun melihat "Akun ini belum punya akses aplikasi web" sampai diberi peran. Login pelanggan dibuat otomatis saat pelanggan dibuat (bab 4), jadi jangan membuatnya di sini. Teknisi juga memerlukan profil karyawan aktif (bagian 8.3), yang bisa Anda buat di kartu **Profil karyawan** di atas.

Mengirim ulang undangan

Pakai fitur ini bila e-mail undangan hilang atau tautannya sudah lewat 60 menit.

1. Buka halaman detail pengguna (bagian "Melihat detail pengguna").
2. Klik **Kirim ulang undangan** di kanan atas. Tombol hanya tampil bila akun itu aktif dan belum pernah masuk (**Terakhir masuk** kosong), Anda memegang `users.manage`, dan Anda boleh mengubah akun itu.
3. Toast "Undangan dikirim ulang ke <email>." muncul, dan pengguna menerima e-mail yang sama dengan tautan baru. Pengiriman ulang tercatat di log keamanan.

Pengiriman ulang dibatasi enam kali per menit untuk satu akun, dengan pesan "Terlalu banyak pengiriman undangan. Coba lagi nanti." Akun yang sudah pernah masuk tidak punya tombol ini: pengguna itu memakai **Lupa kata sandi** di halaman masuk (bagian 1.3). Akun nonaktif juga tidak punya tombol ini, jadi aktifkan dulu lewat **Ubah**. Bila server menolak, kotak merah di atas kartu menulis "Undangan hanya dapat dikirim kepada pengguna aktif yang belum pernah masuk."

Aturan saat memberi peran

Pesan penolakan muncul dalam warna merah di bawah daftar **Peran**, disertai toast "Data gagal disimpan. Periksa input." Aturannya berlaku per perusahaan.

- Anda hanya dapat memberi peran yang hak aksesnya Anda pegang semuanya. Peran yang lebih berkuasa dari Anda tidak bisa dicentang. Bila tetap terkirim, pesannya "Anda tidak dapat memberi hak akses yang tidak Anda miliki:" diikuti nama hak aksesnya.
- Anda hanya dapat membuka **Ubah**, menghapus, mengatur ulang 2FA, atau mengatur peran akun yang hak aksesnya Anda pegang semuanya. Admin memegang semuanya, jadi tidak dibatasi. Halaman akun yang lebih berkuasa dari Anda menjawab **Akses ditolak**.
- Bila yang menyimpan tidak memegang `roles.manage`, izin gabungan dari semua peran yang dicentang tidak boleh memuat pasangan yang bertentangan menurut pemisahan tugas (daftar pasangan ada di bagian 8.6).

Contoh: **Manajer** dan **Staf** pada satu akun ditolak, karena manajer menyetujui permintaan barang sedangkan staf menyiapkan dan mengeluarkannya. Pesannya berbentuk "Pemisahan tugas (persetujuan permintaan barang vs pelaksanaan gudang): ... tidak boleh digabung dengan ...", diikuti kode izin yang bertabrakan. Pemegang `roles.manage` dikecualikan sebagai jalan darurat.

- Perusahaan harus tetap punya minimal satu admin aktif, yaitu pengguna aktif yang memegang `roles.manage` dan izin akses web. Melepas peran terakhir itu, menonaktifkan, atau menghapus admin terakhir ditolak dengan "Perusahaan harus tetap punya minimal satu admin aktif yang memegang roles.manage." Angkat admin lain dulu.
- Bila pengguna juga tergabung di perusahaan lain yang tidak Anda ikuti, halaman detail, **Ubah** dan **Hapus** ditolak (403, "Akses ditolak"). Mengatur perannya di perusahaan ini tetap boleh bila ia anggota perusahaan ini.

Mengatur peran anggota

Pakai **Atur peran** untuk mengganti peran seseorang di perusahaan ini tanpa membuka form **Ubah**, terutama untuk anggota dari perusahaan lain (lencana **Anggota**). Seorang pengguna dapat memegang peran berbeda di tiap perusahaan, misalnya Admin di satu perusahaan dan Teknisi di perusahaan lain.

1. Di baris pengguna, klik **Atur peran**. Dialog berjudul "Atur peran" diikuti nama pengguna.
2. Baca keterangannya: "Peran ini berlaku hanya di perusahaan ini. Pengguna tanpa peran tidak bisa membuka menu apa pun."
3. Centang peran yang berlaku, lalu klik **Simpan peran**. **Batal** menutup dialog tanpa menyimpan. Toast "Peran pengguna diperbarui." muncul.

Peran akun pelanggan tidak bisa ditambah atau dilepas di sini. Bila pengguna memegangnya, peran itu tampil sebagai lencana dengan keterangan "Peran pelanggan dikelola dari data pelanggan." dan tetap setelah disimpan. Aturan "Aturan saat memberi peran" di atas berlaku sama.


Mengubah pengguna

1. Di daftar, klik **Ubah** pada baris pengguna, atau klik **Ubah** di halaman detail.
2. Ubah isian di form **Ubah Pengguna**. Isiannya sama dengan form pembuatan, tanpa kartu **Profil karyawan** (profil diubah di layar Karyawan, bagian 8.3), dengan perbedaan berikut:
    - **Email**: tetap harus unik. Mengubahnya di sini tidak mereset status verifikasi e-mail.
    - **Kata sandi**: isian ini hanya ada di form **Ubah**, untuk mengganti kata sandi akun yang sudah ada. Kosongkan untuk mempertahankan kata sandi lama (petunjuk "Kosongkan untuk mempertahankan kata sandi saat ini."). Bila diisi, paling sedikit 8 karakter.
    - **Peran**: hasilnya persis peran yang tercentang. Peran yang tidak dicentang dilepas. Peran akun pelanggan yang dipegang tidak ikut berubah.
3. Klik **Simpan**. Anda kembali ke daftar dan toast "Pengguna diperbarui." muncul. **Batal** kembali ke daftar tanpa menyimpan. Tombol **Kembali** di kanan atas membuka halaman detail pengguna itu.

Menonaktifkan akun atau mengganti kata sandinya langsung mencabut semua token aplikasi pengguna itu, sehingga aplikasi Android meminta masuk ulang pada panggilan berikutnya. Pengguna nonaktif tidak dapat masuk lagi, dan login menolaknya dengan pesan yang sama seperti kata sandi salah ("Email atau kata sandi salah."). Sesi web yang sudah terbuka tidak ditutup otomatis dan berjalan sampai sesinya berakhir. Penugasan SPK dan tiket menolak pengguna nonaktif (bab 3).

Melihat detail pengguna

1. Klik nama pengguna di daftar, atau **Lihat detail** di menu **Aksi lainnya**.
2. Judul halaman memuat nama dan e-mail, dengan tombol **Kembali**, **Log audit**, **Kirim ulang undangan** (hanya untuk akun yang belum pernah masuk, lihat "Mengirim ulang undangan") dan **Ubah**. **Log audit** hanya tampil bila Anda memegang `report.audit.view` (bawaan: admin). Tombol itu membuka log audit yang sudah disaring untuk pengguna ini. Kartu **Data pengguna** menampilkan **Status**, **Dibuat**, **Terakhir masuk** (tanggal dan jam memakai format perusahaan), **Pelanggan** (kode dan nama, bila akun tertaut ke pelanggan) dan **Peran di perusahaan ini** ("Belum ada peran di perusahaan ini" bila kosong). Kartu **Autentikasi dua langkah** menampilkan lencana **Aktif** atau **Nonaktif**.

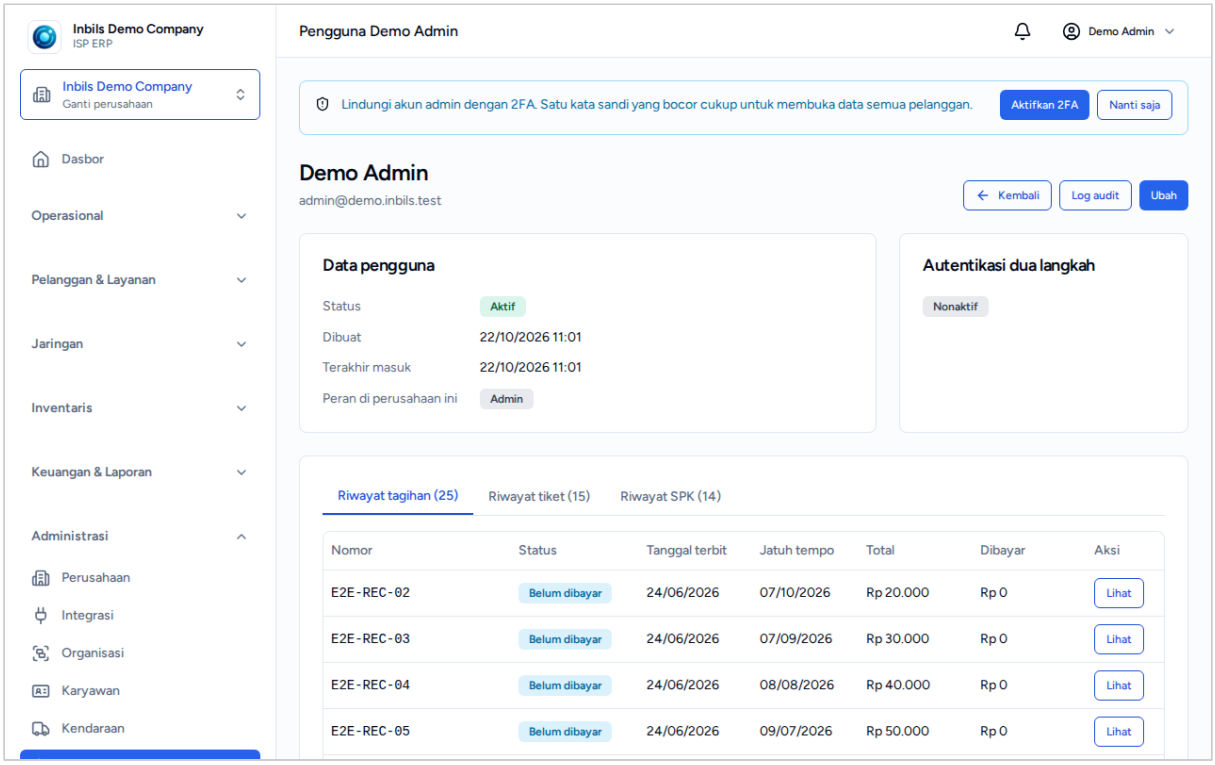

3. Di bawahnya muncul tab riwayat sesuai izin Anda: **Riwayat tagihan (n)** (`billing.view`), **Riwayat tiket (n)** (`ticket.view`) dan **Riwayat SPK (n)** (`spk.view`). Tiap tab memuat paling banyak 50 baris terbaru dan tombol **Lihat** ke dokumennya. Tanpa satu pun izin itu, tab tidak tampil.
    - **Riwayat tagihan**: tagihan yang dibuat pengguna itu atau milik pelanggan yang tertaut. Kolom Nomor, Status, Tanggal terbit, Jatuh tempo, Total, Dibayar dan Aksi.
    - **Riwayat tiket**: tiket yang dibuat oleh atau ditugaskan kepadanya, atau milik pelanggan yang tertaut. Kolom Kode, Judul, Prioritas, Status, Dibuat, Diselesaikan dan Aksi.
    - **Riwayat SPK**: SPK yang dibuat oleh atau ditugaskan kepadanya, atau milik pelanggan yang tertaut. Kolom Kode, Judul, Jenis, Prioritas, Status, Jadwal, Selesai dan Aksi.
    - Tab tanpa isi menampilkan "Belum ada riwayat tagihan", "Belum ada riwayat tiket" atau "Belum ada riwayat SPK".

Mengatur ulang autentikasi dua langkah

Pakai fitur ini bila pengguna kehilangan perangkat autentikator dan kode pemulihannya. Pengguna yang masih memegang kode pemulihan dapat memakainya sendiri (bagian 1.4). Tombol hanya tampil bila pengguna berstatus 2FA **Aktif**, Anda memegang `users.two_factor.reset` (bawaan: admin saja), ini bukan akun Anda sendiri, Anda memegang semua hak akses akun itu, dan Anda tergabung di semua perusahaan pengguna itu.

1. Buka halaman detail pengguna (bagian "Melihat detail pengguna").
2. Pada kartu **Autentikasi dua langkah**, klik **Atur ulang 2FA**.
3. Baca dialog berjudul "Atur ulang autentikasi dua langkah untuk" diikuti nama pengguna dan tanda tanya. Isinya: pengguna bisa masuk hanya dengan kata sandi sampai ia mengaturnya lagi, dan kode pemulihannya tidak berlaku. Pastikan dulu bahwa yang meminta benar orangnya, lalu klik **Atur ulang**. **Batal** menutup dialog.
4. Toast "Autentikasi dua langkah direset." muncul, disusul nama pengguna dan keterangan bahwa ia bisa masuk hanya dengan kata sandi, lalu mengaturnya lagi. Lencana berubah menjadi **Nonaktif** dan tombolnya hilang.

Reset menghapus rahasia autentikator dan kode pemulihan, mengakhiri login lain pengguna itu (cookie "Ingat saya", token aplikasi, dan sesi web lainnya bila server memakai sesi database) dan tercatat di log keamanan bersama id admin yang melakukannya.

Menghapus pengguna

1. Klik menu **Aksi lainnya** pada baris pengguna, pilih **Hapus**, lalu klik **Hapus** di dialog konfirmasi. Judul dialog berbunyi "Hapus" diikuti nama pengguna dan tanda tanya, dengan keterangan "Pengguna yang tercatat pada pelanggan atau penyesuaian stok tidak bisa dihapus. Nonaktifkan akunnya."
2. Toast "Pengguna dihapus." muncul. Penghapusan bersifat permanen dan tidak bisa dibatalkan. Semua token aplikasi pengguna itu ikut dicabut.

Penghapusan ditolak bila pengguna dikreditkan sebagai pembawa pelanggan (bab 4), atau pernah mengajukan atau meninjau penyesuaian stok (bab 6). Dialog tetap terbuka, kotak merah di atas daftar menampilkan alasannya, dan toast "Data gagal disimpan. Periksa input." muncul. Alasan itu berbunyi "Pengguna yang dicatat memperoleh pelanggan tidak bisa dihapus. Nonaktifkan akunnya." atau "Pengguna yang pernah mengajukan atau memeriksa penyesuaian stok tidak bisa dihapus. Nonaktifkan akunnya." Klik **Batal**, lalu nonaktifkan akunnya lewat **Ubah**.

Kesalahan umum

- Simpan ditolak dengan toast "Data gagal disimpan. Periksa input.": baca pesan merah di bawah isian atau di bawah **Peran**. Penyebab umum: kombinasi peran atau peran yang tidak Anda pegang hak aksesnya (lihat "Aturan saat memberi peran"), "email sudah digunakan." bila e-mail dipakai akun lain, dan isian **Telepon**, **Tanggal masuk** atau **Catatan** di kartu **Profil karyawan** yang melewati batasnya. Di **Ubah**, **Kata sandi** yang diisi kurang dari 8 karakter ditolak dengan "kata sandi minimal 8 karakter."
- Pengguna baru tidak menerima undangan: periksa alamat di **Email**, folder spam, dan integrasi Email (bagian 8.9). Akun yang aktif dan belum pernah masuk bisa dikirimi ulang dari halaman detailnya. Tautan yang sudah lewat 60 menit tidak bisa dipakai lagi, jadi kirim ulang undangannya.
- Kartu **Profil karyawan** tidak tampil di form **Buat Pengguna**: peran Anda belum memegang `employee.manage`. Minta orang yang berhak membuat profilnya lewat layar Karyawan (bagian 8.3).
- Akun baru seharusnya nonaktif tetapi tampil **Aktif**: saklar **Aktif** di form pembuatan masih hidup saat Anda menyimpan. Matikan saklar itu, atau ubah akunnya lewat **Ubah**.

- Teknisi atau pelanggan melihat halaman "Gunakan aplikasi Inbils": itu perilaku normal untuk akun yang perannya tidak memuat akses web. Beri peran back-office bila orangnya memang harus memakai web.
- Pengguna sudah dinonaktifkan tetapi masih bisa bekerja di web: sesi yang sudah terbuka belum berakhir. Token aplikasinya sudah dicabut.
- Tombol **Atur ulang 2FA** tidak ada: pengguna belum mengaktifkan 2FA, akun itu milik Anda sendiri, atau akun itu memegang hak akses yang tidak Anda pegang.
- **Hapus** tidak ada di baris pengguna: baris itu akun Anda sendiri, akun yang memegang hak akses yang tidak Anda pegang, anggota dari perusahaan lain, atau pengguna itu tergabung di perusahaan yang tidak Anda ikuti.
- Admin tunggal yang kehilangan perangkat 2FA tidak dapat diatur ulang dari layar ini karena tidak ada admin lain. Pengelola server mematikan 2FA-nya lewat perintah server.


8.6 Peran

Menu ini mengelola peran perusahaan Anda: kumpulan izin yang diberikan ke pengguna. Buka saat perusahaan butuh jabatan baru, saat tugas sebuah jabatan berubah, atau saat Anda perlu tahu hak akses apa yang dipegang sebuah peran sebelum memberikannya.

Peran yang dapat memakai: pemegang `roles.manage` (daftar, detail, buat, ubah, dan hapus), yaitu Admin pada templat bawaan, dan `roles.export` (tombol **Ekspor**). Peran milik perusahaan: nama dan isinya hanya berlaku di perusahaan yang sedang aktif. Perusahaan induk dan tiap anak perusahaan mempunyai peran sendiri, dan satu pengguna dapat memegang peran berbeda di tiap perusahaan. Izin berasal dari satu katalog tetap (bagian 8.7): Anda menyusun peran dari katalog itu dan tidak dapat membuat izin baru. Operator platform tidak mengubah peran Anda dalam keadaan biasa. Mereka hanya memperbaiki peran atas permintaan, dan perbaikan itu tercatat di log audit Anda.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Administrasi**, lalu klik **Peran**.
2. Baca layar:
    - Subjudul berbunyi "Kumpulan hak akses yang diberikan ke pengguna lewat peran. Peran ini hanya berlaku di perusahaan ini."
    - **Cari** (petunjuk "Nama peran") mencari di nama peran.
    - Kolom: **Nama** (bisa diurutkan; tautan ke halaman detail), **Templat** (lencana "Dari templat" diikuti nama templat untuk peran salinan, atau "Dibuat sendiri"), **Hak akses** (jumlah izin), **Pengguna** (jumlah pengguna ber-peran itu di perusahaan yang sedang aktif) dan **Aksi**.
    - **Aksi** berisi tombol **Ubah** dan **Hapus**. Bila peran memuat izin yang tidak Anda pegang, tombol **Ubah** berganti menjadi **Lihat** dan **Hapus** tidak tampil. Peran akun pelanggan tidak punya **Hapus**.
    - Tombol **Buat peran** dan tombol **Ekspor** (**Ekspor CSV** dan **Ekspor PDF**; kolom Nama, Hak akses, Pengguna, Guard) tampil di kanan atas, masing-masing bila Anda boleh membuat peran atau memegang `roles.export`.
    - Bila tidak ada baris, layar menulis "Belum ada peran" dengan tombol **Buat peran**.

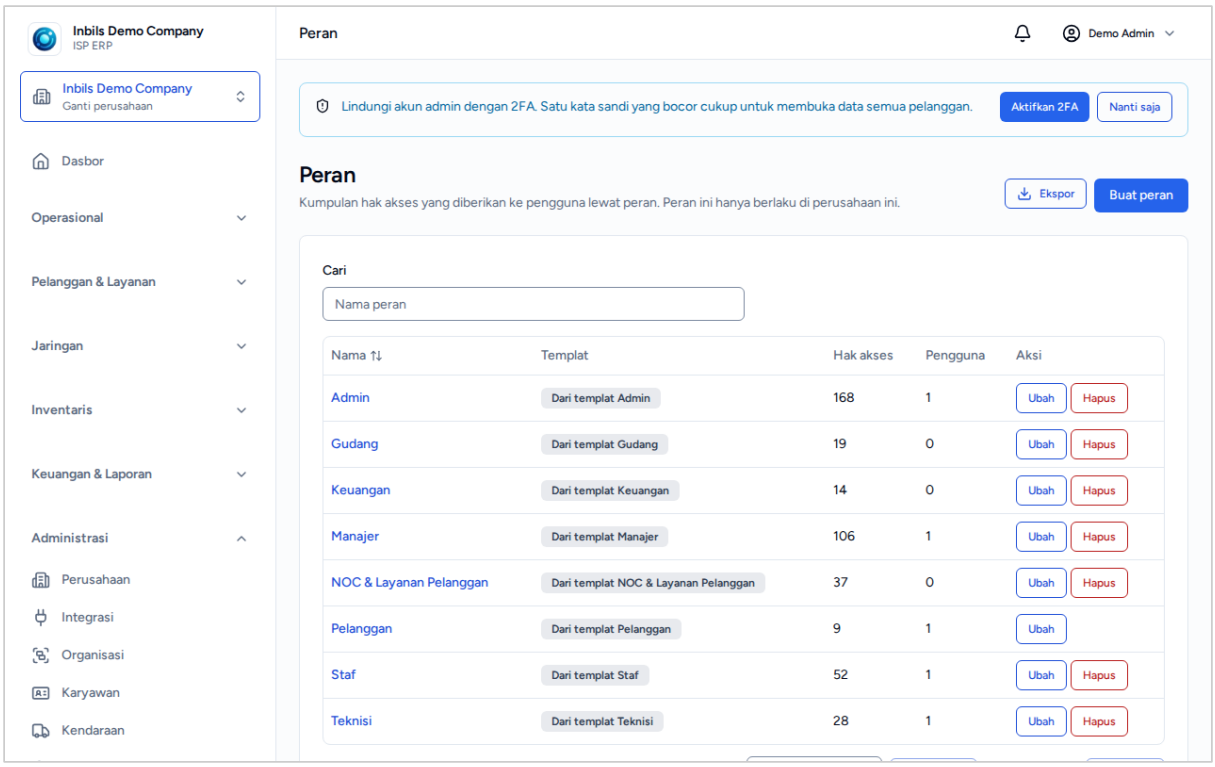

3. Perusahaan baru mendapat delapan peran dari templat platform:


Peran	Fungsi
Admin	Administrator penuh dan jalan darurat. Memegang semua izin, kecuali izin yang hanya untuk aplikasi teknisi dan pelanggan, dan selalu memegang `roles.manage` dan akses web
Manajer	Pengendali: menyetujui permintaan barang, SPK dan penyesuaian stok, membatalkan tagihan, membatalkan pembayaran, menutup dan membuka kembali tiket, melihat laporan
NOC & Layanan Pelanggan	Mendaftarkan pelanggan, menerima keluhan dan mengelola tiket (termasuk membuka kembali tiket yang sudah selesai atau ditutup), mengumumkan gangguan, melihat dan menelusuri jaringan, sinkron ulang RADIUS, blokir internet manual. Tanpa hapus, tanpa tulis tagihan, tanpa kelola pengguna dan peran
Teknisi	Pekerjaan lapangan, di aplikasi teknisi
Gudang	Menyiapkan dan menyerahkan barang, mengelola stok masuk, keluar dan pindah
Keuangan	Membuat dan mengirim tagihan, mencatat dan membatalkan pembayaran, laporan keuangan. Tanpa pembatalan tagihan
Staf	Operator: mencatat pelanggan, membuat SPK, tiket dan tagihan, menjalankan stok masuk dan keluar
Pelanggan	Tiket, evaluasi dan portal tagihan, di aplikasi pelanggan

Perusahaan yang sudah ada sebelum peran per perusahaan mendapat salinan lima peran lama dengan nama berbahasa Indonesia (Admin, Manajer, Staf, Teknisi, Pelanggan), ditambah NOC & Layanan Pelanggan, Gudang dan Keuangan tanpa pemegang. Isi salinan itu sama persis dengan sebelumnya, jadi akses siapa pun tidak

berubah; Staf lama masih memegang izin mendaftarkan pelanggan. Setelah disalin, semuanya milik perusahaan Anda, dan pembaruan sistem tidak mengubahnya.

Membaca detail peran

1. Di daftar, klik nama peran, atau **Lihat** bila peran itu tidak boleh Anda ubah. Judul halaman berbunyi "Peran" diikuti nama peran, dengan subjudul "Hak akses yang dipegang peran ini. Berikan peran ke pengguna di menu Pengguna." **Kembali** membuka daftar, dan **Ubah** tampil bila Anda boleh mengubah peran itu.
2. Kartu **Ringkasan** memuat **Nama**, **Hak akses** (jumlah izin peran) dan **Pengguna di perusahaan ini**, disusul keterangan "Peran ini hanya berlaku di perusahaan ini."
3. Kartu **Hak akses peran** mengelompokkan izin peran per kategori, dengan nama Indonesia (daftar kodenya ada di bagian 8.7) dan lencana jumlah izin di tiap kategori. Setiap izin tampil sebagai kalimat Indonesia, misalnya `billing.payment.record` sebagai "Catat pembayaran". Arahkan kursor ke kalimat itu untuk melihat kode lengkapnya. Peran tanpa izin menampilkan "Peran ini belum memegang hak akses apa pun. Pengguna yang hanya memegang peran ini tidak bisa membuka menu apa pun."

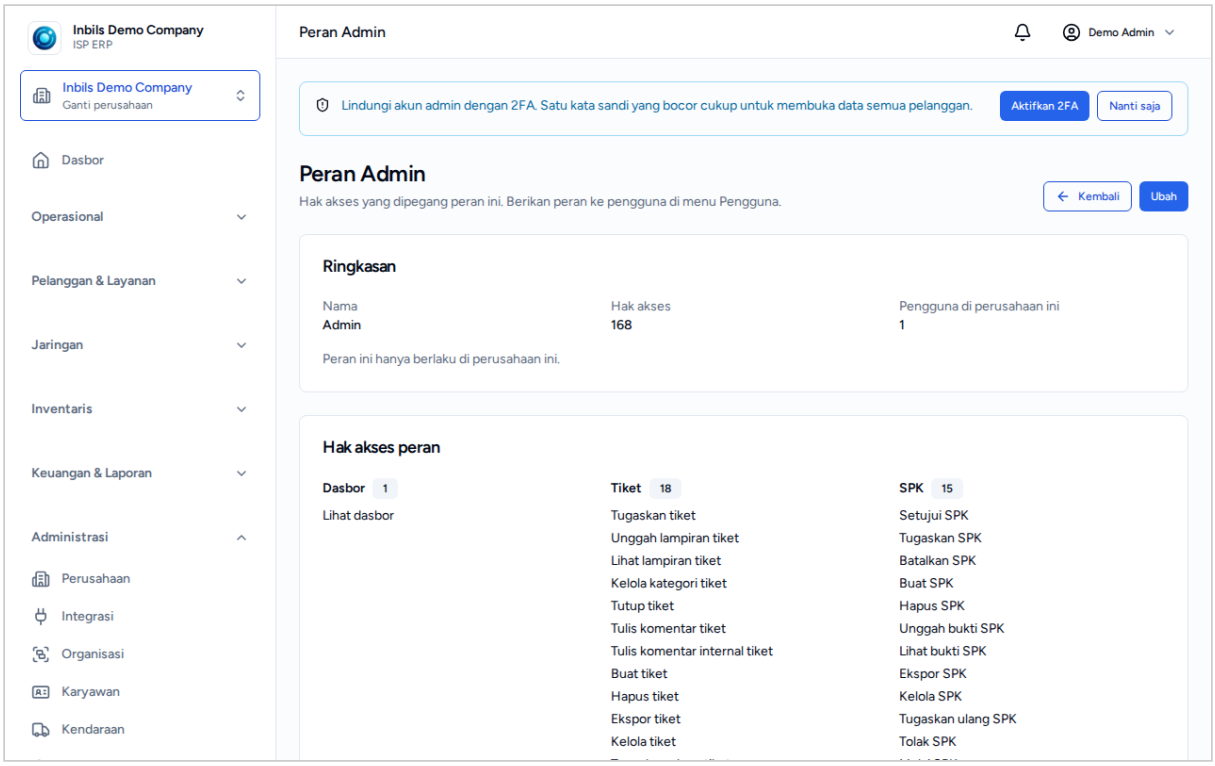

Bila peran memuat izin yang tidak Anda pegang, alert menulis "Anda hanya bisa melihat peran ini, karena ia memuat hak akses yang tidak Anda pegang. Hanya pemegang semua hak akses itu yang bisa mengubahnya." Alert "Peran ini tidak bisa dihapus: setiap akun pelanggan baru mendapatkannya." muncul pada peran Pelanggan.

Membuat peran

1. Klik **Buat peran**. Halaman berjudul "Buat peran" dengan subjudul "Kumpulkan hak akses menjadi satu peran, lalu berikan ke pengguna lewat menu Pengguna."
2. Bila perlu, pilih **Mulai dari templat**. Isian ini opsional dan mengisi **Nama** (bila masih kosong) serta hak akses dari salah satu templat platform. Keduanya masih bisa Anda ubah. Di bawahnya layar menulis "{n} hak akses

dari templat {nama} dimuat.", atau "{n} hak akses tidak Anda miliki dan dilewati." bila templat memuat izin yang tidak Anda pegang.

3. Isi **Nama**: wajib, unik di perusahaan ini, paling banyak 255 karakter. Nama yang sudah dipakai ditolak dengan "nama sudah digunakan."
4. Pilih hak akses di pemilih izin. Gunakan **Cari hak akses** untuk mencari kode atau label, klik nama kategori di kiri untuk membuka izin kategori itu, dan centang kotak kategori untuk memilih atau mengosongkan semua izin yang tampil. Izin yang tidak Anda pegang tidak bisa dicentang dan diberi keterangan "Anda tidak memegang hak akses ini".
5. Klik **Buat peran**. Anda kembali ke daftar dan toast "Peran dibuat." muncul. **Batal** kembali ke daftar tanpa menyimpan.

Dua keterangan muncul di bawah pemilih izin: "Pemegang peran ini dapat mengubah semua peran perusahaan." bila peran memuat `roles.manage`, dan "Peran akun pelanggan: berlaku di aplikasi Pelanggan." bila memuat `portal.access`.

Mengubah peran

1. Di daftar, klik **Ubah** pada baris peran, atau **Ubah** di halaman detail. Judul halaman berbunyi "Ubah peran" diikuti nama peran, dengan subjudul jumlah pengguna di perusahaan ini yang memegang peran itu. Peran salinan menulis "Dibuat dari templat {nama}. Perubahan templat tidak mengubah peran ini."
2. Ubah **Nama** dan hak akses, lalu klik **Simpan peran**. Toast "Peran diperbarui." muncul.

Perubahan langsung berlaku bagi semua pemegang peran itu di perusahaan ini. Mengganti nama peran tidak merusak fitur apa pun, karena Inbils memeriksa izin, bukan nama peran. Bila orang lain sudah menyimpan perubahan pada peran yang sama, peringatan "Muat ulang halaman untuk melihat data terbaru, lalu ulangi perubahan Anda." muncul dengan tombol **Muat ulang**. Anda tidak bisa menambah izin yang tidak Anda pegang, dan tidak bisa mengubah peran yang memuat izin yang tidak Anda pegang.

Menghapus peran

1. Di daftar, klik **Hapus** pada baris peran. Dialog berjudul "Hapus peran" diikuti nama peran dan tanda tanya.
2. Bila tidak ada pengguna yang memegang peran itu, dialog menulis "Tidak ada pengguna yang memegang peran ini. Penghapusan tidak bisa dibatalkan."
3. Bila ada, dialog menulis berapa pengguna memegangnya dan meminta Anda memilih peran tujuan di **Pindahkan {n} pengguna ke** (kotak cari "Cari peran tujuan"). Pengguna itu mendapat peran tujuan dan kehilangan peran yang dihapus. Tombol **Hapus peran** baru aktif setelah tujuan dipilih. Server menolak tujuan yang memuat izin yang tidak Anda pegang, dan tumpukan peran pengguna yang melanggar pemisahan tugas.
4. Klik **Hapus peran**. Toast "Peran dihapus." muncul. **Batal** menutup dialog.

Peran Pelanggan, yang disalin dari templat Pelanggan, tidak bisa dihapus karena setiap akun pelanggan baru mendapatkannya. Bila server menolak, alasannya tampil di dalam dialog atau di bawah pilihan tujuan, misalnya "Peran ini dipakai untuk akun pelanggan baru." atau "Perusahaan harus tetap punya minimal satu admin aktif yang memegang roles.manage."

Aturan penjaga

Aturan ini berlaku saat Anda membuat, mengubah, atau menghapus peran, dan saat Anda memberi peran ke pengguna (bagian 8.5):

- **Hanya yang Anda pegang.** Anda memberi hak akses ke sebuah peran hanya bila Anda memegangnya sendiri. Pesannya "Anda tidak dapat memberi hak akses yang tidak Anda miliki:" diikuti daftar hak akses. Izin penanda audiens (akses aplikasi teknisi, dapat dinilai di Evaluasi, akun pelanggan) tidak dibatasi aturan ini.
- **Jangan mengubah yang lebih berkuasa.** Anda hanya bisa mengubah atau menghapus peran yang semua izinnya Anda pegang.
- **Minimal satu admin.** Perusahaan harus tetap punya minimal satu pengguna aktif yang memegang `roles.manage` dan akses web. Melepas izin itu dari peran terakhir yang memuatnya, menghapus peran itu, atau memindahkan penggunanya ditolak dengan "Perusahaan harus tetap punya minimal satu admin aktif yang memegang roles.manage."
- **Pemisahan tugas** (bagian berikut).
- **Peran yang masih dipakai.** Hapus peran hanya setelah memilih peran tujuan bagi penggunanya.
- **Tercatat.** Setiap pembuatan, perubahan, dan penghapusan peran masuk ke Log Audit dengan label **Peran dibuat**, **Peran diubah**, dan **Peran dihapus**, lengkap dengan izin yang ditambah atau dicabut.

Pemisahan tugas pada peran

Inbils menolak menyimpan peran yang tidak memuat `roles.manage` dan memuat salah satu pasangan izin ini:

- Pengendali permintaan barang (`inventory.request.approve`, `inventory.request.reject`) bersama pelaksana gudang (`inventory.request.prepare`, `inventory.request.issue`, `inventory.stock.receive`, `inventory.stock.issue`, `inventory.stock.transfer`).
- Penyetuju penyesuaian stok (`inventory.stock.adjust.approve`) bersama pengaju atau pelaksana (`inventory.stock.adjust.request`, `inventory.stock.receive`, `inventory.stock.issue`, `inventory.stock.transfer`).
- `inventory.stock.adjust` ("Sesuaikan stok langsung", penyesuaian langsung, jalan darurat) hanya boleh dimuat peran yang juga memuat `roles.manage`.

Peran yang memuat `roles.manage` dikecualikan sebagai jalan darurat. Aturan yang sama berlaku saat Anda memberi beberapa peran ke satu pengguna di menu **Pengguna** (bagian 8.5): izin gabungan tidak boleh memuat pasangan di atas.

Kesalahan umum

- Tombol **Buat peran**, **Ubah** atau **Hapus** tidak ada: Anda tidak boleh membuat peran, atau peran itu memuat izin yang tidak Anda pegang. Minta admin perusahaan yang memegang semua izin itu.
- Peran yang dibutuhkan belum ada di daftar: buat sendiri dengan **Buat peran**, atau mulai dari templat.
- Alert **Peran belum dapat disimpan**: baca pesan di bawah isian dan di dalam alert. Penyebab umum: nama sudah dipakai, pasangan izin yang berbenturan, atau izin yang tidak Anda pegang.
- Peran baru tidak mengubah menu seseorang: peran belum diberikan. Berikan lewat menu **Pengguna** (bagian 8.5).
- Pengguna tidak melihat menu setelah izin dicabut dari perannya: itu perilaku normal. Menu mengikuti izin, bukan nama peran.
- Perusahaan lama tidak punya templat yang baru, atau salah satu perannya terhapus: tambahkan dengan **Mulai dari templat** di **Buat peran**. Admin yang kehilangan semua peran admin dapat diperbaiki operator platform (**Panduan Panel Operator Inbils**).

- Izin baru yang dirilis sesudah perusahaan Anda dibuat masuk ke peran yang disalin dari templat tertentu, bukan ke semua peran. Contohnya `ticket.reopen` ("Buka kembali tiket"): izin itu masuk ke peran salinan Manajer dan NOC & Layanan Pelanggan, juga yang sudah Anda ganti namanya. Peran buatan sendiri tidak menerimanya. Tombol **Buka kembali** di halaman tiket tidak tampil untuk peran itu sampai Admin menambahkan izinnya lewat **Ubah** di menu Peran.
- Halaman detail menolak dengan **Akses ditolak** (403): Anda tidak memegang `roles.manage`.
- Tombol **Ekspor** tidak ada: Anda tidak memegang `roles.export`.


8.7 Hak Akses

Menu ini adalah katalog kode izin yang dikenal sistem, hanya untuk dibaca. Buka saat Anda perlu memastikan kode izin yang tepat atau kelompoknya, misalnya sebelum menyusun atau mengubah sebuah peran (bagian 8.6). Katalog sama untuk semua perusahaan.

Peran yang dapat memakai: admin. Izin: `roles.manage`, sama dengan menu **Peran**. Layar ini tidak punya tombol tambah, ubah, hapus atau ekspor.

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Administrasi**, lalu klik **Hak Akses**.
2. Baca layar (subjudul "Semua hak akses yang bisa diberikan ke peran. Daftar ini hanya untuk dibaca."):
    - **Cari** (petunjuk "Kode hak akses, mis. billing.view") mencari bagian dari kode izin. Pencarian tidak membaca kolom **Fungsi**.
    - **Kode** (bisa diurutkan): kode izin, berpola `<area>.<aksi>` atau `<area>.<objek>.<aksi>`, misalnya `billing.payment.record`.
    - **Fungsi**: apa yang dibolehkan izin itu dalam kalimat Indonesia, misalnya "Catat pembayaran". Teks ini sama dengan label izin di halaman detail peran (bagian 8.6).
    - **Kelompok**: lencana berisi nama Indonesia dari awalan kode sebelum titik pertama, misalnya **Tagihan** untuk `billing`. Kelompok ini sama dengan kategori di halaman detail peran.
    - Di bawah tabel ada keterangan jumlah baris yang tampil, pemilih "Baris per halaman" (10, 25 atau 50), serta tombol **Sebelumnya** dan **Berikutnya** dengan keterangan "Halaman n dari m". Katalog bawaan memuat 173 izin.
    - Bila tidak ada baris, layar menampilkan "Belum ada hak akses" (keterangan "Hak akses dibuat bersama pembaruan sistem."), atau "Tidak ada hak akses yang cocok" dengan tombol **Reset filter** saat pencarian aktif.

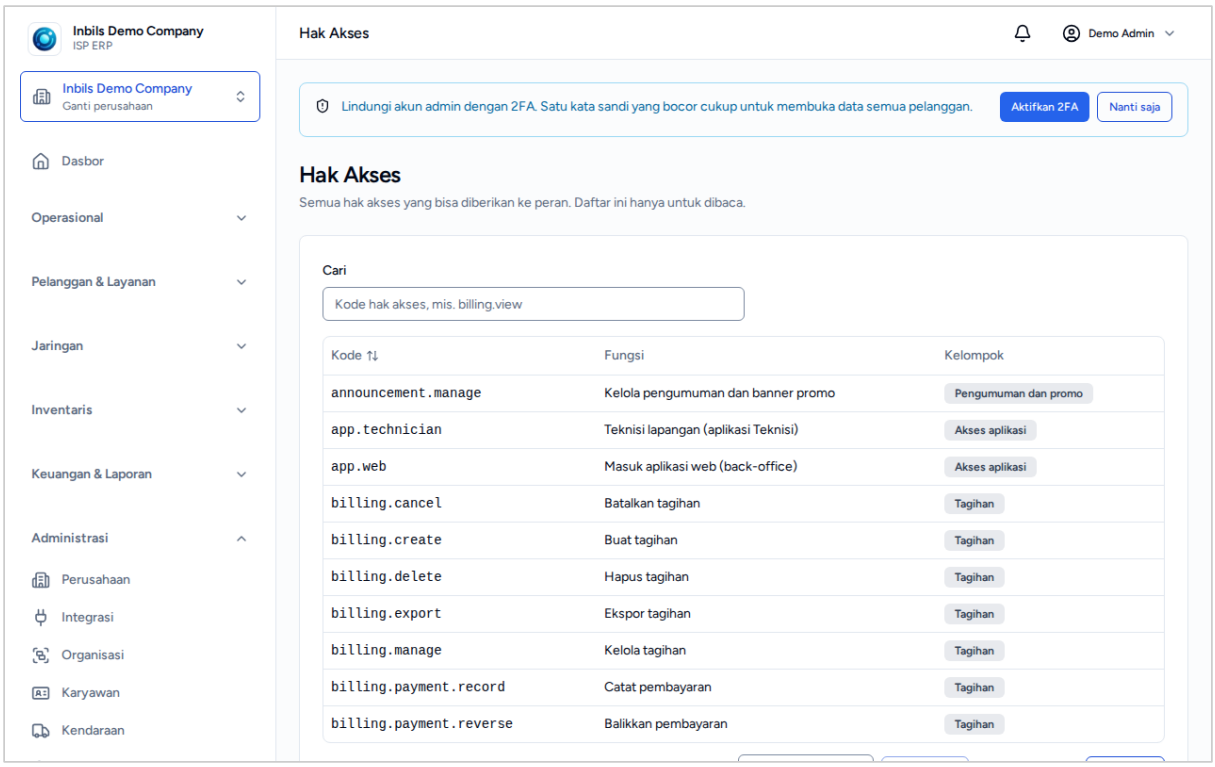

3. Pakai katalog ini sebagai kamus. Cari bagian kode, misalnya `export` untuk izin ekspor atau `approve` untuk izin persetujuan, lalu periksa apakah peran Anda memegangnya di halaman detail peran (bagian 8.6). Ringkasan izin per peran ada di lampiran 10.1.

Nama kelompok di kolom **Kelompok** dan di pemilih izin:

Awalan kode	Nama di layar
`billing`	Tagihan
`company`	Perusahaan
`customer`	Pelanggan
`dashboard`	Dasbor
`developer`	Pengembang
`employee`	Karyawan
`evaluation`	Evaluasi
`inventory`	Inventaris
`ipam`	IPAM
`location`	Lokasi
`network_asset`	Aset jaringan
`odn`	ODN
`organization`	Organisasi

Awalan kode	Nama di layar
`portal`	Portal pelanggan
`report`	Laporan
`roles`	Peran
`service`	Paket layanan
`spk`	SPK
`system`	Sistem
`ticket`	Tiket
`users`	Pengguna
`vehicle`	Kendaraan

Layar ini tidak menunjukkan peran mana yang memegang suatu izin. Untuk itu buka **Ubah** pada peran yang bersangkutan.

Kesalahan umum

- Item **Hak Akses** tidak tampil di sidebar: akun Anda tidak memegang `roles.manage`.
- Izin yang dicari tidak ada di daftar: katalog hanya memuat izin yang dibuat sistem. Admin tidak dapat menambah izin dari layar ini.
- Pencarian dengan kata Indonesia, misalnya "Catat pembayaran", tidak menemukan apa pun: kotak **Cari** di layar ini hanya mencocokkan kode. Cari dengan bagian kode, atau pakai kotak **Cari hak akses** di form peran, yang juga membaca label Indonesia.
- Izin sudah ada tetapi tidak berefek pada seseorang: izin itu harus dipegang peran orang itu (bagian 8.6) dan peran itu harus diberikan ke penggunanya (bagian 8.5).

8.8 Dokumen


Menu ini bernama **Jenis Dokumen** di sidebar. Ia mengelola jenis dokumen pelanggan, yaitu kategori berkas dengan nama, kode, objek yang dicakup, status wajib dan masa berlaku, misalnya KTP atau kontrak. Buka menu ini saat Anda menambah atau mengubah jenis dokumen. Halaman ini hanya mengelola jenisnya: berkas pelanggan diunggah di tab **Dokumen** pada halaman detail pelanggan (bagian 4.1; ringkasannya ada di "Berkas dokumen pelanggan" di bawah). Lampiran tiket dan bukti SPK dikelola di halaman tiket (bagian 3.4) dan SPK (bagian 3.3).

Peran yang dapat memakai: admin. Izin: `system.setting` membuka menu dan mengizinkan semua aksi (lihat, tambah, ubah, hapus), `system.document.export` menampilkan tombol **Ekspor**. Pada peran bawaan hanya admin yang memegang keduanya. Izin `system.setting` juga membuka menu Penomoran (bagian 7.13).

Membuka dan membaca daftar

1. Di sidebar, buka grup **Administrasi**, lalu klik **Jenis Dokumen**. Judul layar berbunyi **Jenis Dokumen** dengan subjudul "Jenis dokumen pelanggan beserta status wajib dan masa berlakunya. Berkasnya diunggah di tab Dokumen pada halaman pelanggan."

2. Baca daftar. Cara kerja pencarian, urutan, tombol baris dan dialog hapus ada di bagian 1.5.
    - Kotak **Cari** (petunjuk "Nama, kode, atau berlaku untuk") mencari di nama, kode dan **Berlaku untuk**.
    - Kolom: **Nama**, **Kode**, **Berlaku untuk**, **Wajib**, **Masa berlaku**, **Status** dan **Aksi**. **Nama**, **Kode** dan **Berlaku untuk** bisa diurutkan.
    - **Wajib** berisi "Ya" atau "Tidak". **Masa berlaku** berisi jumlah hari diikuti kata "hari" (misalnya "30 hari"), atau tanda "-". **Berlaku untuk** kosong tampil sebagai "-". **Status** berisi lencana **Aktif** atau **Nonaktif**.
    - Daftar menampilkan 10 baris per halaman. Pemilih "Baris per halaman" menawarkan 10, 25 dan 50, dan tombol **Sebelumnya** dan **Berikutnya** dengan keterangan "Halaman n dari m" ada di bawah tabel.
    - Tombol **Buat Jenis Dokumen**, **Ubah** dan menu **Aksi lainnya** (**Nonaktifkan** atau **Aktifkan**, dan **Hapus permanen** bila jenis belum dipakai) tampil untuk semua orang yang bisa membuka halaman ini. Filter **Status** punya **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**.
    - Bila tidak ada baris, layar menampilkan "Belum ada jenis dokumen" dengan tombol **Buat Jenis Dokumen**, atau "Tidak ada jenis dokumen yang cocok" dengan tombol **Reset filter** saat pencarian aktif.

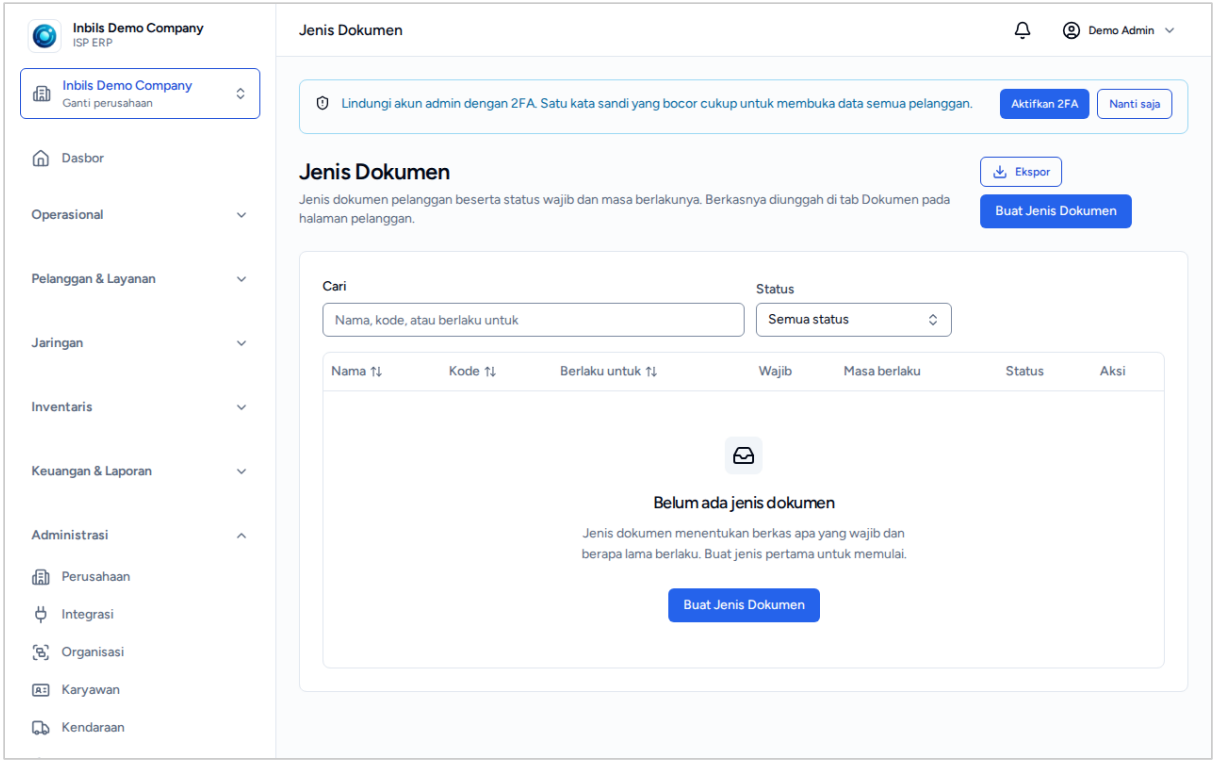

Menambah jenis dokumen

1. Klik **Buat Jenis Dokumen**.
2. Isi form pada dialog **Buat Jenis Dokumen**:
    - **Nama**: wajib, maksimal 255 karakter.
    - **Kode**: wajib, maksimal 50 karakter (petunjuk "Unik di perusahaan ini dan tidak bisa diubah nanti."). Kode tidak boleh sama dengan kode jenis lain di perusahaan yang sama, termasuk jenis yang sudah dihapus. Bila sama, pesan "kode sudah digunakan." muncul di bawah isian. Kode tidak bisa diubah setelah disimpan.

- **Berlaku untuk**: opsional, teks bebas maksimal 100 karakter. Petunjuk "Mis. pelanggan". Sistem tidak memeriksa isinya, tetapi tab **Dokumen** pada halaman pelanggan hanya menawarkan jenis aktif yang **Berlaku untuk**-nya kosong, `Customer` atau `Pelanggan`. Jenis dengan isian lain tidak muncul di pilihan itu.
- **Masa berlaku (hari)**: opsional, bilangan bulat 1 atau lebih. Kosong berarti jenis ini tanpa masa berlaku. Berkas pelanggan yang diunggah dengan jenis ini berlaku sampai tanggal unggah ditambah jumlah hari itu.
- **Wajib**: saklar, mati secara awal. Saklar ini hanya penanda yang tampil di kolom **Wajib** dan di ekspor. Layar lain tidak memakainya untuk menolak atau mengingatkan apa pun.
- **Aktif**: saklar, hidup secara awal. Nilainya tersimpan: matikan bila jenis baru belum dipakai.

3. Klik **Buat**. Muncul toast "Jenis dokumen dibuat." **Batal** menutup dialog tanpa menyimpan.

Mengubah jenis dokumen

1. Klik **Ubah** pada baris jenis dokumen. Dialog **Ubah Jenis Dokumen** terbuka dengan data jenis itu.
2. Ubah **Nama**, **Berlaku untuk**, **Masa berlaku (hari)**, **Wajib** atau **Aktif**. Isian **Kode** tampil abu-abu dan hanya bisa dibaca, dengan keterangan "Kode tidak bisa diubah setelah jenis dokumen dibuat."
3. Klik **Simpan**. Muncul toast "Jenis dokumen diperbarui."

Menonaktifkan, menghapus permanen, dan memulihkan jenis dokumen

1. Klik menu **Aksi lainnya** pada baris jenis dokumen. Isinya **Nonaktifkan** (atau **Aktifkan**) dan **Hapus permanen**. Dialog **Nonaktifkan** menulis berapa dokumen yang memakai jenis itu, misalnya "dipakai 3 dokumen". Toast "Jenis dokumen dinonaktifkan." muncul.
2. **Hapus permanen** hanya ada bila belum ada dokumen yang memakai jenis itu. Dialog "Hapus permanen" diikuti nama menulis "Jenis dokumen "<nama>" belum pernah dipakai data lain. Penghapusan permanen tidak bisa dibatalkan." Muncul toast "Jenis dokumen dihapus permanen."
3. Filter **Status** punya **Semua status**, **Aktif**, **Nonaktif**, **Dihapus**, dan **Semua, termasuk dihapus**. Baris yang dihapus punya **Pulihkan**.

Kode jenis yang nonaktif atau sudah dihapus (**Dihapus**) tetap dianggap terpakai. Untuk jenis yang tidak dipakai lagi, pilih **Nonaktifkan**.

Berkas dokumen pelanggan

Berkas pelanggan diunggah, dibuka dan dihapus di tab **Dokumen (n)** pada halaman detail pelanggan, bukan di menu **Jenis Dokumen**. Hubungannya dengan menu ini:

- Tab itu hanya menampilkan formulir unggah bagi pemegang `customer.update`, bukan `system.setting`. Izin yang sama dibutuhkan untuk menghapus berkas. Berkas hanya terhubung ke pelanggan perusahaan aktif.
- Formulir meminta **Jenis dokumen** (wajib, dari jenis aktif menurut aturan **Berlaku untuk** di atas) dan **Berkas**. Server hanya menerima PDF, JPG dan PNG, paling besar 10240 KB (10 MB).
- Tanggal berlaku dihitung saat berkas diunggah, dari **Masa berlaku (hari)** jenisnya saat itu. Daftar berkas menulis "Berlaku sampai {tanggal}" atau "Tanpa masa berlaku". Lencana **Segera habis** muncul 30 hari sebelum tanggal itu, dan **Kedaluwarsa** sesudahnya. Mengubah masa berlaku jenis kemudian tidak menggeser tanggal berkas yang sudah ada.

- Setiap hari dini hari Inbils menaruh pengingat di lonceng pemegang `customer.update`, sekali untuk setiap berkas yang masuk jendela 30 hari itu. Judulnya "Dokumen {jenis} {nama pelanggan} segera habis" dengan isi "Berlaku sampai {tanggal}.", dan mengetuknya membuka halaman pelanggan itu. Unggah dan hapus berkas tercatat di Log Audit pelanggan.

Mengekspor daftar

1. Isi kotak **Cari** bila Anda hanya butuh sebagian jenis.
2. Klik **Ekspor**, lalu pilih **Ekspor CSV** atau **Ekspor PDF**.

Berkas `document-types-export-<tanggal>-<jam>.csv` (atau `.pdf`, berjudul "Jenis dokumen") berisi kolom Kode, Nama, Berlaku untuk, Wajib ("Ya" atau "Tidak"), Masa berlaku (hari) dan Status (**Aktif** atau **Nonaktif**). Kolom yang kosong berisi "-". Tombol **Ekspor** hanya tampil bagi pemegang `system.document.export`.

Kesalahan umum

- Pesan "kode sudah digunakan." di bawah **Kode**: perusahaan ini sudah punya jenis dengan kode itu, termasuk yang sudah dihapus. Pakai kode lain, atau ubah jenis yang lama lewat **Ubah**.
- Anda mengubah **Kode** di **Ubah Jenis Dokumen**: isian itu hanya bisa dibaca. Untuk kode lain, buat jenis baru.
- Penyimpanan gagal dengan toast "Data gagal disimpan. Periksa input.": baca pesan merah di bawah isian. Periksa **Masa berlaku (hari)** (bilangan bulat 1 atau lebih) dan panjang **Berlaku untuk** (maksimal 100 karakter).
- Anda mencari tombol untuk mengunggah berkas: halaman ini tidak punya tombol itu. Buka tab **Dokumen** pada halaman detail pelanggan (bagian 4.1). Jenis yang Anda cari tidak muncul di sana: periksa bahwa jenisnya **Aktif** dan **Berlaku untuk**-nya kosong, `Customer` atau `Pelanggan`.


8.9 Integrasi (Pengaturan → Integrasi)

Menu **Integrasi** menyimpan akun layanan milik perusahaan yang sedang aktif: Midtrans untuk pembayaran tagihan online, WhatsApp untuk pesan otomatis, Email (SMTP) untuk email ke pelanggan dan staf, dan RADIUS untuk akun jaringan pelanggan. Setiap perusahaan memakai akunnya sendiri, jadi pembayaran, pesan, email, dan akun jaringan satu ISP tidak lewat akun ISP lain. Layar lain menyebutnya Pengaturan → Integrasi, misalnya tautan di kartu **WhatsApp** pada **Pengaturan Perusahaan**.

Peran yang dapat memakai: admin. Izin: `company.integrations.manage`. Manajer dan staf tidak memegangnya, jadi item **Integrasi** tidak tampil di sidebar mereka dan alamat layarnya ditolak. Pengubahan berlaku untuk perusahaan yang sedang aktif (bagian 1.6). Anak perusahaan mengisi akunnya sendiri: tidak ada pewarisan dari perusahaan induk.

Membuka dan membaca halaman

1. Di sidebar, buka grup **Administrasi**, lalu klik **Integrasi**. Halaman memuat empat kartu berurutan: **Midtrans**, **WhatsApp**, **Email**, dan **RADIUS**, lalu kartu **Notifikasi aplikasi (Firebase)** yang hanya dibaca.

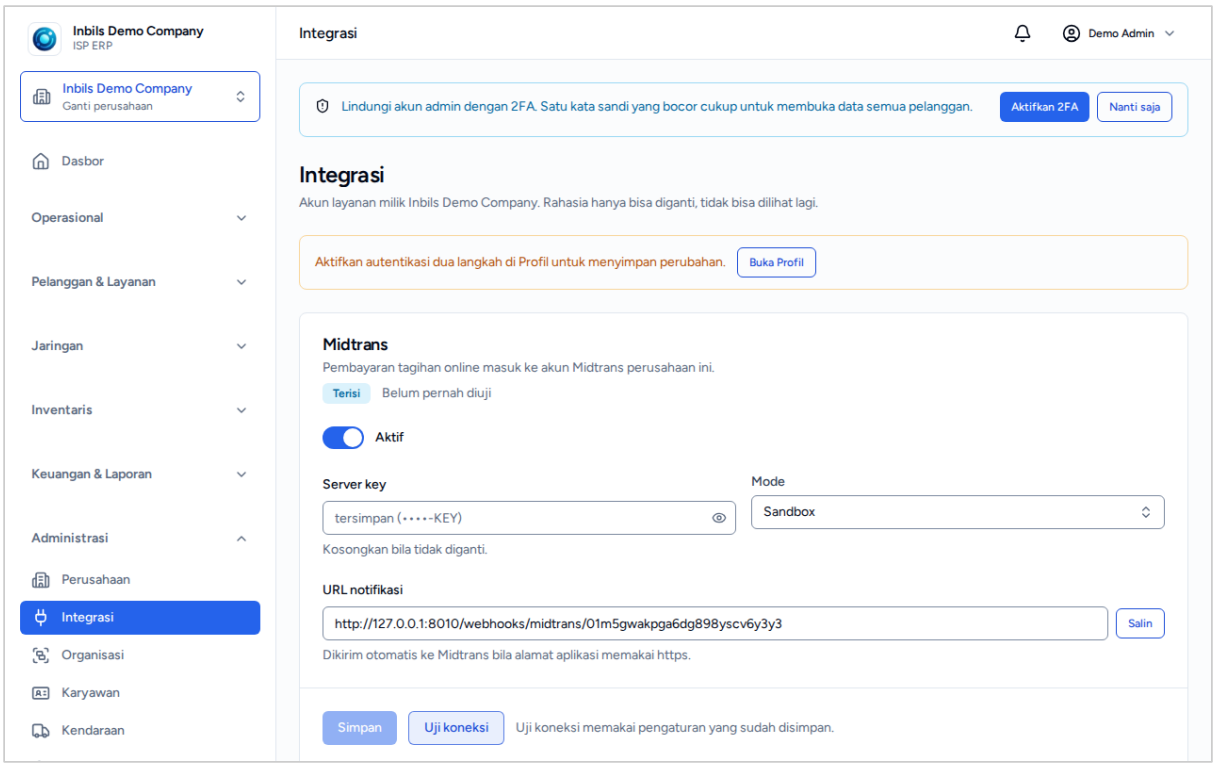

2. Baca baris status di bawah judul tiap kartu. Lencananya:
    - **Tidak diisi**: kartu belum punya data, atau rahasia yang tersimpan tidak bisa dibaca lagi (lihat Kesalahan umum). Teks di sebelahnya: "Belum dikonfigurasi".
    - **Terisi**: data tersimpan tetapi belum diuji sejak terakhir diubah. Teks: "Belum pernah diuji".
    - **Terverifikasi**: uji koneksi terakhir berhasil. Teks: "Terakhir diuji" disusul tanggal dan jam.
    - **Galat**: uji koneksi terakhir gagal. Kotak merah di dalam kartu menulis alasannya.
3. Selama Midtrans, WhatsApp, atau RADIUS belum diisi dan diaktifkan untuk perusahaan ini, layanan itu mati untuk perusahaan ini saja: aplikasi pelanggan tidak menawarkan bayar online, pesan WhatsApp tercatat dilewati, dan akun jaringan tidak ditulis ke RADIUS. Tidak ada cadangan dari akun perusahaan lain. Hanya Email yang punya cadangan, yaitu pengirim platform (lihat bagian Email di bawah).

Menyimpan sebuah kartu

Setiap kartu punya saklar **Aktif**, isian, tombol **Simpan**, dan tombol **Uji koneksi**. Rahasia (server key, access token, app secret, verify token, kata sandi) hanya bisa diganti, tidak bisa dibaca lagi.

1. Isi atau ubah isian. Kotak rahasia menampilkan keadaannya di dalam isian: "Belum diisi", "tersimpan", atau "tersimpan (••••1234)" yang menunjukkan empat karakter terakhir rahasia yang panjang. Teks bantuan "Kosongkan bila tidak diganti." berarti kotak kosong mempertahankan rahasia yang tersimpan. Rahasia yang Anda ketik menggantikan yang lama.
2. Klik **Simpan**. Dialog **Konfirmasi dengan kode autentikasi** terbuka. Isi **Kode autentikasi** dengan kode 6 digit dari aplikasi autentikator, atau satu kode pemulihan, lalu klik **Simpan** di dialog. Tombol **Batal** menutup dialog tanpa menyimpan.
3. Toast hijau "Integrasi Midtrans disimpan." muncul (nama kartunya berganti sesuai kartu). Kotak rahasia dikosongkan lagi.

4. Klik **Uji koneksi** untuk memeriksa data yang baru disimpan. Lencana pindah dari **Terisi** ke **Terverifikasi** atau **Galat**.

Aturan penyimpanan:

- Autentikasi dua langkah di akun Anda harus menyala (bagian 1.4). Bila belum, banner kuning "Aktifkan autentikasi dua langkah di Profil untuk menyimpan perubahan." tampil dengan tombol **Buka Profil**, dan **Simpan** tidak bisa diklik.
- Setiap penyimpanan meminta kode, termasuk saat Anda hanya mematikan saklar **Aktif**. Satu kode hanya berlaku sekali dan berganti setiap 30 detik, jadi dua penyimpanan berurutan dalam satu jendela 30 detik butuh kode kedua. Pesan "Kode autentikasi salah atau sudah dipakai." berarti kodenya sudah terpakai atau salah. Kesalahan isian ditolak lebih dulu dan tidak menghabiskan kode.
- Mengubah isian atau rahasia menghapus status **Terverifikasi**: kartu kembali **Terisi** sampai Anda menguji lagi. Menyimpan tanpa mengubah apa pun tidak menghapusnya.
- Setiap penyimpanan tercatat di audit dengan nama isian yang berubah, tidak pernah dengan nilainya.
- Kartu yang **Aktif** harus lengkap. Rahasia wajib yang kosong ditolak dengan "Wajib diisi untuk mengaktifkan integrasi ini." Kartu yang tidak aktif boleh tersimpan setengah terisi.

Midtrans

Pembayaran tagihan online masuk ke akun Midtrans perusahaan ini.

- **Server key**: rahasia. Harus berawalan `Mid-server-` (produksi) atau `SB-Mid-server-` (sandbox). Wajib saat **Aktif**.
- **Mode**: **Sandbox** (isian awal) atau **Produksi**. Mode harus cocok dengan key. Key sandbox dengan **Produksi** ditolak dengan "Server key sandbox (SB-Mid-server-) tidak bisa dipakai di mode produksi.", dan key produksi dengan **Sandbox** ditolak dengan "Server key produksi (Mid-server-) tidak bisa dipakai di mode sandbox."
- **URL notifikasi**: hanya dibaca, dengan tombol salin. Bentuknya `<alamat aplikasi>/webhooks/midtrans/<kode acak perusahaan>`. Inbils mengirim URL ini ke Midtrans pada setiap pembayaran bila alamat aplikasi memakai https, jadi dashboard Midtrans tidak perlu diubah. Isi **Payment Notification URL** di dashboard Midtrans dengan URL ini bila Anda ingin dashboard sama dengan yang dikirim aplikasi. Setiap perusahaan punya URL sendiri, dan Midtrans hanya diterima bila ditandatangani dengan server key perusahaan itu. URL lama `<alamat aplikasi>/webhooks/midtrans` masih bekerja untuk pembayaran yang sudah berjalan selama masa peralihan.
- **Uji koneksi** menanyakan ke Midtrans status sebuah pesanan contoh. Midtrans yang menjawab "tidak ditemukan" berarti key diterima. Pesan galat yang mungkin: "Server key ditolak Midtrans. Periksa key dan mode: sandbox memakai awalan SB-Mid-server-, produksi Mid-server-." dan "Midtrans tidak dapat dihubungi dalam 5 detik."
- Pada host produksi, key sandbox tidak menerima pembayaran kecuali pengelola server menyetujuinya secara khusus saat mengimpor dari `.env`. Alasannya: pembayaran uji akan tercatat sebagai pembayaran sungguhan.

WhatsApp

Notifikasi WhatsApp dikirim dari nomor milik perusahaan ini.

- **ID nomor (phone_number_id)**: 5 sampai 30 digit dari Meta. Wajib saat **Aktif**.
- **Access token**, **App secret**, dan **Verify token webhook**: rahasia, ketiganya wajib saat **Aktif**. **Verify token webhook** minimal 16 karakter.

- **URL webhook**: hanya dibaca, dengan tombol salin. Satu alamat yang sama (`<alamat aplikasi>/webhooks/whatsapp`) berlaku untuk semua perusahaan. Tempel di Meta App → WhatsApp → Configuration bersama verify token perusahaan ini. Inbils mengarahkan setiap panggilan ke perusahaan pemilik **ID nomor** itu dan memeriksa tanda tangan dengan **App secret** perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan dalam satu grup boleh memakai nomor yang sama, dan tiap perusahaan tetap memakai app secret dan verify token sendiri.
- Balasan `STOP` atau `BERHENTI` dari pelanggan hanya mencabut persetujuan pelanggan di perusahaan pemilik nomor itu (bagian 4.1). Perusahaan lain dengan nomor telepon pelanggan yang sama tidak terpengaruh.
- **Uji koneksi** mengambil profil nomor dari Meta. Pesan galat yang mungkin: "Access token ditolak Meta (kedaluwarsa atau dicabut).", "phone_number_id tidak ditemukan atau bukan milik token ini.", dan "Token tidak punya izin whatsapp_business_messaging untuk nomor ini." Uji koneksi tidak bisa memeriksa **App secret**. App secret yang salah baru terlihat sebagai panggilan webhook yang ditolak (kode 403) di log server, jadi minta pengelola server memeriksa log itu bila status pesan tidak pernah berubah.
- Aturan lain tidak berpindah ke sini: saklar, jenis pesan, jam tenang, dan batas bulanan tetap di **Pengaturan Perusahaan** (bagian 8.1).

Email

Email ke pelanggan dan staf dikirim dari server SMTP perusahaan ini.

- **Host SMTP** dan **Alamat pengirim**: wajib saat **Aktif**. **Port** (1 sampai 65535, isian awal 587), **Enkripsi** (**STARTTLS** atau **TLS**), **Nama pengguna**, **Kata sandi**, dan **Nama pengirim** opsional.
- Selama kartu nonaktif, atau belum pernah diisi, email dikirim dari pengirim platform. Kartu menulis alamatnya: "Selama nonaktif, email dikirim dari pengirim platform ...". Email tidak pernah gagal terkirim hanya karena kartu kosong. Alamat server tetap milik platform, tetapi nama pengirim memakai nama perusahaan Anda, dan kepala serta kaki email menyebut perusahaan Anda (dengan logo bila logonya tersimpan sebagai berkas publik).
- Email yang berisi tautan kredensial (atur ulang kata sandi, verifikasi email, undangan administrator perusahaan, undangan staf, tautan akses pelanggan baru) selalu keluar lewat pengirim platform, bukan lewat SMTP perusahaan ini, dan memakai nama Inbils sebagai pengirim. Isinya boleh menyebut nama perusahaan Anda. Satu akun bisa terdaftar di beberapa perusahaan, dan operator SMTP satu perusahaan tidak boleh membaca tautan yang membuka akun di perusahaan lain.
- **Uji koneksi** mengirim email uji ke alamat email akun Anda, dengan subjek "Email uji Inbils". Periksa kotak masuk Anda dan folder spam. Pesan galat yang mungkin: "Login SMTP ditolak. Periksa nama pengguna dan kata sandi.", "Gagal membuka TLS ke server SMTP. Periksa enkripsi dan port.", dan "Server SMTP menolak alamat pengirim ...".

RADIUS

Akun jaringan pelanggan ditulis ke database FreeRADIUS perusahaan ini. Setiap ISP memakai database FreeRADIUS sendiri.

- **Host**, **Database** (huruf, angka, dan garis bawah), dan **Nama pengguna**: wajib saat **Aktif**. **Port** (isian awal 3306) dan **Kata sandi** opsional.
- Selama kartu nonaktif, tidak ada yang dibaca dari atau ditulis ke database RADIUS, dan tidak ada permintaan putus sesi yang dikirim. Akun jaringan tetap **Menunggu** dengan alasannya (bagian 4.1, **Mengelola akun jaringan**), dan layar **Router NAS** dan **Akses jaringan** menampilkan peringatan "RADIUS belum dikonfigurasi

untuk perusahaan ini."

- **Uji koneksi** membuka koneksi ke database, menjalankan pemeriksaan sederhana, lalu memastikan keenam tabel FreeRADIUS ada: `radcheck`, `radreply`, `radusergroup`, `radgroupreply`, `nas`, dan `radacct`. Pesan galat yang mungkin: "Login database RADIUS ditolak. Periksa nama pengguna dan kata sandi.", "Database ... tidak ada di server RADIUS.", dan "Tabel FreeRADIUS tidak lengkap: ...".
- Rahasia bersama router (RADIUS secret) tidak diisi di sini. Itu tetap di layar **Router NAS** (bagian 5.3).

Pembatasan alamat host

Host SMTP dan **Host** RADIUS menolak alamat yang menuju ke server Inbils sendiri atau layanan metadata cloud. Pesan "Host tidak diizinkan: alamat lokal, alamat metadata, atau nama host yang tidak valid." muncul untuk alamat loopback (`127.x`, `localhost`), alamat tautan lokal (`169.254.x`, `fe80::`), alamat tidak ditentukan, dan multicast. Alamat jaringan lokal ISP seperti `10.x`, `172.16.x`, dan `192.168.x` diizinkan karena di situlah server RADIUS dan SMTP biasanya berada. Uji koneksi memeriksa nama host sekali lagi setelah diterjemahkan ke alamat, dan menolak nama yang kini menuju alamat terlarang.


Pemeriksaan ini diulang setiap kali Inbils membuka koneksi ke server itu, tidak hanya saat **Simpan**. Di server produksi, host yang sama dengan database, Redis, atau SMTP milik Inbils sendiri (atau nama yang menuju ke sana) juga ditolak. Host yang ditolak membuat kartu bersikap seolah belum diisi: email keluar lewat pengirim platform dan RADIUS tidak dipakai. Kotak merah di kartu menulis "Host ... tidak diizinkan (alamat lokal atau metadata)." untuk semua sebab itu, supaya layar tidak menyebut alamat mana yang milik platform. Bila RADIUS Anda memang berada di server yang namanya sama dengan database Inbils, minta pengelola server memberinya nama atau alamat lain.

Uji koneksi

1. Klik **Uji koneksi** pada kartu. Tombol aktif bila kartu bukan **Tidak diisi**. Bila belum ada yang tersimpan, server menjawab "Simpan pengaturan Midtrans dulu." (nama layanannya sesuai kartu).
2. Tombol berubah menjadi **Menguji…** dan baris status menampilkan spinner. Uji koneksi berjalan di antrean latar, bukan di halaman, jadi halaman tidak menunggu penyedia layanan. Halaman memeriksa hasilnya setiap 2 detik.
3. Setelah hasil masuk, lencana berubah menjadi **Terverifikasi** atau **Galat**, dan baris status menulis waktu uji terakhir.
4. Uji koneksi selalu memakai data yang sudah tersimpan, bukan yang sedang Anda ketik. Simpan dulu, lalu uji.
5. Satu kartu hanya menjalankan satu uji pada satu waktu: klik kedua saat uji berjalan memunculkan toast "Uji koneksi Midtrans sedang berjalan." Batas klik adalah 5 per menit per pengguna. Hasil tercatat di audit dengan pesannya saja.
6. Bila setelah 30 detik hasil belum ada, banner biru "Uji koneksi masih berjalan; muat ulang halaman nanti." muncul dan halaman berhenti memeriksa. Muat ulang halaman nanti. Uji yang terhenti oleh antrean menulis "Uji koneksi terhenti sebelum selesai." dan lencana menjadi **Galat**.

Notifikasi aplikasi (Firebase)

Kartu terakhir menunjukkan keadaan pengiriman notifikasi ke aplikasi teknisi dan aplikasi pelanggan. Satu proyek Firebase dimiliki platform dan dipakai semua perusahaan, jadi kartu ini hanya dibaca dan tidak punya isian.

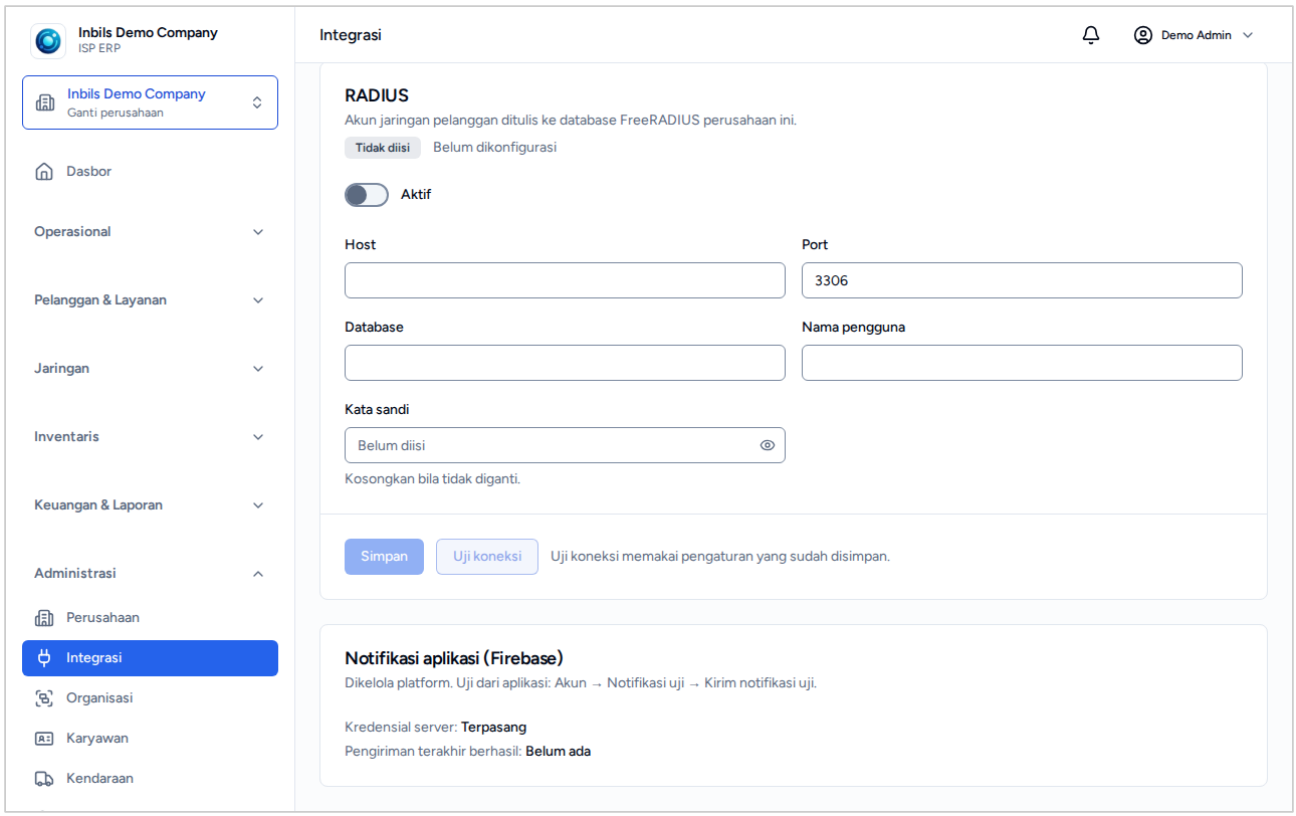

- **Kredensial server**: **Terpasang** atau **Belum terpasang**. **Terpasang** berarti jalur berkas kredensial sudah diisi di server, bukan bukti bahwa Firebase menerima pesan. Pengelola server yang memasangnya, bukan layar ini (lihat `docs/operations/push-notifications.md`).
- **Pengiriman terakhir berhasil**: tanggal dan jam notifikasi terakhir yang diterima Firebase untuk platform ini, atau **Belum ada**. Hanya baris ini yang membuktikan Firebase berfungsi.
- Uji dari ponsel: di aplikasi, buka **Akun** → **Notifikasi uji** dan ketuk **Kirim notifikasi uji** (panduan teknisi bab 6 dan panduan pelanggan bab 7). Hasilnya menunjukkan apakah ponsel itu menerima notifikasi, dan saran perbaikan bila tidak.

Setelah pembaruan: impor dari .env

Sebelum fitur ini, Midtrans, WhatsApp, dan RADIUS memakai satu akun untuk seluruh instalasi dari file `.env` di server. Sekarang `.env` hanya menjadi sumber impor. Setelah pembaruan terpasang, pengelola server menjalankan sekali per perusahaan:

```
php artisan inbils:integrations:import-env --company=<kode perusahaan>
```

Perintah menyalin nilai `MIDTRANS_*`, `WHATSAPP_*`, dan `RADIUS_*` ke kartu perusahaan itu, mengaktifkannya, dan mencetak nilai yang disamarkan. Email tidak diimpor: pengirim `.env` tetap menjadi pengirim platform. Sebelum impor dijalankan, atau sebelum admin mengisi kartunya, Midtrans dan WhatsApp mati untuk perusahaan itu. Setelah impor, klik **Uji koneksi** pada tiap kartu untuk memastikan hasilnya.

Kesalahan umum

- **Simpan** tidak bisa diklik dan banner kuning meminta autentikasi dua langkah: nyalakan 2FA di **Profil** (bagian 1.4).

- "Kode autentikasi salah atau sudah dipakai.": tunggu kode berikutnya di aplikasi autentikator, atau pakai satu kode pemulihan. Jam ponsel yang menyimpang dari waktu sebenarnya juga menolak kode.
- Kartu berlabel **Tidak diisi** padahal pernah disimpan, dan kotak rahasia berisi "Belum diisi": server kehilangan kunci enkripsi aplikasi (`APP_KEY`) atau kuncinya diganti tanpa `APP_PREVIOUS_KEYS`, sehingga rahasia yang tersimpan tidak terbaca. Isi ulang semua rahasia kartu itu lalu **Simpan**. Penyimpanan itu menggantikan data lama. Pengelola server menyimpan `APP_KEY` dengan cadangan terpisah, dan saat memutarnya memasang kunci lama di `APP_PREVIOUS_KEYS` supaya rahasia tetap terbaca.
- Pesan merah di bawah isian saat **Simpan**: baca teksnya. Yang umum adalah "Wajib diisi untuk mengaktifkan integrasi ini.", aturan key dan mode Midtrans di atas, dan "Host tidak diizinkan: ...".
- Status **Galat** sesudah uji: baca kotak merah di kartu. Perbaiki isian, **Simpan**, lalu **Uji koneksi** lagi.
- WhatsApp **Terverifikasi** tetapi status pesan tidak berubah dari **Antrean** atau **Terkirim**: uji koneksi tidak memeriksa **App secret** dan **URL webhook**. Pastikan keduanya sama dengan yang ada di Meta App, dan minta pengelola server memeriksa log webhook.
- Halaman **Integrasi** menolak dengan keterangan "Konteks perusahaan diperlukan.": tidak ada perusahaan aktif. Pilih perusahaan (bagian 1.6).

9. Alur kerja

9.1 Pelanggan baru sampai pembayaran

Bab ini menyambung menu di bab 3 sampai 8 menjadi tiga alur kerja. Setiap langkah menyebut siapa yang bertindak, menu yang dipakai, dan bagian yang menjelaskan layarnya.

Alur pertama mengikuti satu pelanggan dari pendaftaran sampai tagihan pertamanya lunas. Alur ini melibatkan admin atau manajer, teknisi, dan pelanggan.

Siapkan dulu:

- Paket layanan yang aktif, lengkap dengan profil bandwidth, profil kecepatan, dan tingkat SLA yang aktif (bagian 4.2 sampai 4.5).
- Lokasi POP yang melayani alamat pelanggan (bagian 5.1). Bila port drop ODP ingin dicatat sejak awal, siapkan juga ODP dengan port bebas (bagian 5.5).
- Akun teknisi yang aktif, dengan profil karyawan aktif (bagian 8.3) dan aplikasi teknisi terpasang.
- Dua orang berbeda untuk mendaftarkan dan menyetujui SPK. Orang yang membuat SPK tidak boleh menyetujuinya (bagian 3.3).
- Perangkat ONT sebagai aset berstatus **Tersedia** di **Aset Jaringan** (bagian 5.2), bila SPK akan memasang perangkat.

Langkah

1. Admin atau manajer membuka **Pelanggan** (bagian 4.1) lalu klik **Buat Pelanggan**. Staf bawaan tidak melihat tombol ini karena pendaftaran juga memerlukan izin langganan (`customer.subscription.manage`).
2. Isi keempat tab: **Data pelanggan**, **Alamat**, **Kontak**, dan **Langganan & SPK**. Di **Data pelanggan**, centang **Pelanggan setuju menerima notifikasi WhatsApp** hanya bila pelanggan sudah menyetujuinya, dan pilih **Diperoleh oleh** bila penjualan perlu dikreditkan (ketik untuk mencari, lalu pilih; bagian 7.10). Di **Langganan & SPK**, pilih **Paket layanan** dan **POP pelayan** dengan cara yang sama. Pemegang `spk.assign` juga melihat blok **Tugaskan sekarang** dengan isian **Teknisi** (ketik untuk mencari; daftar menulis beban kerja tiap teknisi) dan **Tanggal kunjungan**. Isi bila pemasangan sudah disepakati, atau kosongkan untuk menugaskan nanti dari **Penugasan** (langkah 5). Tanpa `spk.assign`, blok itu bernama **Jadwal kunjungan** dan hanya memuat **Tanggal kunjungan**. Tanggal kunjungan tidak boleh sebelum hari ini ("Tanggal kunjungan tidak boleh sebelum hari ini."). Klik **Buat pelanggan dan SPK**.
3. Dalam satu transaksi, Inbils membuat pelanggan, akun masuk berperan `customer`, alamat, kontak, langganan berstatus **Menunggu**, dan SPK **Instalasi**. SPK itu berstatus **Menunggu penugasan**, atau **Ditugaskan** bila Anda memilih **Teknisi** di **Tugaskan sekarang** (penugasan yang gagal membatalkan seluruh pendaftaran). SPK itu berjudul "Pemasangan <kode langganan> - <nama pelanggan>", memakai **POP pelayan** sebagai **Lokasi**, dan membawa **Tanggal kunjungan** bila diisi. Status pelanggan masih **Prospek**. Inbils lalu membuka detail pelanggan dan menampilkan toast "Pelanggan, langganan, dan SPK pemasangan dibuat. Tautan akses akan dikirim ke <email>." Bila Anda memilih teknisi, kalimat pertamanya berbunyi "Pelanggan, langganan, dan SPK pemasangan dibuat dan ditugaskan ke <nama teknisi>." Kalimat tentang tautan akses hanya muncul bila akun pelanggan aktif, dan ia menyatakan apa yang akan terjadi: e-mailnya masuk antrean pengiriman.

4. Bila **Akun aktif** menyala, pelanggan menerima email **Akun pelanggan Anda sudah dibuat** dengan tombol **Atur kata sandi**, berlaku 60 menit. Isi emailnya menyebut nama perusahaan Anda ("Akun pelanggan Anda di <perusahaan> sudah dibuat"), sedangkan pengirim dan kepala emailnya tetap Inbils karena email berisi tautan kredensial selalu keluar lewat pengirim platform. Setelah pelanggan menyimpan kata sandi, halaman masuk menulis "Kata sandi tersimpan. Masuk lewat aplikasi Inbils." dengan tombol **Buka aplikasi Inbils** (ke halaman aplikasi di Play Store bila alamatnya sudah diisi), karena pelanggan bekerja di aplikasi pelanggan, bukan di web. Toast pendaftaran tidak memeriksa **Akun aktif**: bila akunnya nonaktif, email tidak terkirim, dan kalimat tautan akses tidak muncul di toast. Bila email hilang atau tautannya kedaluwarsa, buka detail pelanggan dan klik **Kirim ulang link akses**.
5. Bila SPK belum ditugaskan, admin atau manajer membuka **Penugasan** (bagian 3.1), mencari SPK **Menunggu penugasan** itu, lalu klik **Tugaskan**. Pilih teknisi di **Pilih teknisi lapangan**: tiap pilihan menulis "<nama> · <n> pekerjaan aktif", dan teknisi dengan pekerjaan paling sedikit diberi keterangan "Paling sedikit pekerjaan" bila bebannya tidak sama. Isi **Tanggal kunjungan** bila perlu (opsional; kosong berarti jadwal SPK tidak berubah), lalu klik **Simpan penugasan**. Toast "<kode SPK> ditugaskan ke <nama teknisi>." muncul, dan status SPK menjadi **Ditugaskan**. Teknisi menerima WhatsApp bila WhatsApp perusahaan aktif. Pada penugasan pertama, pelanggan menerima pesan jadwal bila SPK punya **Tanggal kunjungan**, baik dari pendaftaran maupun dari dialog ini. Tanpa tanggal, tidak ada pesan jadwal.
6. Bila SPK harus memasang perangkat atau memakai barang, admin atau manajer membuka SPK itu (bagian 3.3) dan klik **Tambah item**. Pilih **Barang** bertipe **Aset** lalu **Aset jaringan** yang **Tersedia**, atau pilih barang **Habis pakai** dan isi **Jumlah terpakai** bila jumlahnya sudah diketahui. Item SPK tidak mencadangkan stok. Bila bahan diambil dari gudang lewat permintaan barang, ikuti alur 9.3.
7. Teknisi mengerjakan SPK di aplikasi teknisi: memulai pekerjaan (status **Dikerjakan**), mencatat bahan yang dipakai, mengunggah foto bukti, lalu mengajukan hasil (status **Menunggu review**). Bila teknisi memulai lebih jauh dari **Jarak check-in maksimal (meter)** (bagian 8.1) dari lokasi pelanggan, ia wajib menulis alasan, dan halaman SPK menulisnya di baris **Check-in** sebagai "Jauh dari lokasi: <alasan>". Pengajuan ditolak dengan pesan "Bukti pekerjaan wajib diunggah sebelum SPK diajukan." bila belum ada bukti. Pengajuan juga ditolak bila ada permintaan barang **Diserahkan** yang sisa materialnya belum dilaporkan (bagian 6.8).
8. Manajer atau admin yang bukan pembuat SPK dan bukan teknisinya membuka **Persetujuan** (bagian 3.2), klik **Tinjau**, lalu **Setujui**. Persetujuan butuh minimal satu bukti dan tidak bisa dibatalkan. Bila hasil kerja belum layak, klik **Tolak** dan tulis alasannya: SPK berstatus **Dikembalikan** (bukan "Ditolak"), dan teknisi menerima alasan itu.
9. Saat disetujui, SPK menjadi **Selesai** dan Inbils menjalankan langkah ini dalam satu transaksi:
    - Stok bahan yang tercatat di **Jumlah terpakai** berkurang di **Lokasi** SPK, dan **Mutasi Stok** mencatatnya sebagai **Keluar** (bagian 6.7). Jumlah yang sudah keluar lewat permintaan barang tidak dikurangi dua kali.
    - Pada SPK **Instalasi**, aset yang dipilih menjadi **Terpasang** pada pelanggan dan langganan (bagian 5.2).
    - Langganan **Menunggu** menjadi **Aktif**, dan status pelanggan menjadi **Aktif**.
    - Bila SPK punya biaya pemasangan atau bahan yang dipilih untuk ditagih, Inbils membuat tagihan sekali bayar. Baris biaya bernama **Biaya pemasangan**. Bahan hanya menjadi baris **Bahan terpakai** bila saklarnya menyala.
10. Bila **Kirim tagihan pemasangan otomatis** menyala, pelanggan langsung melihat tagihan. Bila mati, buka kartu **Tagihan draf menunggu dikirim** di Dasbor Keuangan, periksa draf, lalu klik **Kirim tagihan**. Pemegang `billing.send` juga menerima lonceng dan push.

11. Untuk tagihan bulanan, klik **Buat tagihan bulanan** di **Tagihan**, pilih **Periode**, klik **Lihat pratinjau**, lalu **Buat <n> tagihan**. Penerbitan juga berjalan terjadwal setiap hari. Tagihan langsung berstatus **Belum dibayar**, dan bulan pertama dihitung prorata sejak tanggal aktivasi. Langganan yang **Menunggu** atau **Ditangguhkan** tidak ikut tagihan bulanan.
12. Pelanggan membayar lewat aplikasi pelanggan. Pembayaran masuk ke tagihan setelah Midtrans mengonfirmasi. Pemegang izin `billing.payment.record` (admin, manajer, dan staf) juga dapat mencatat pembayaran: buka tagihan yang belum lunas (**Belum dibayar**, **Dibayar sebagian**, atau **Lewat jatuh tempo**), klik **Catat pembayaran**, isi **Jumlah** (tidak lebih dari sisa) dan **Metode** (**Tunai**, **Transfer**, **Cek**, atau **Lainnya**), isi **Referensi** bila ada, lalu klik **Simpan**. Tagihan menjadi **Dibayar sebagian** atau **Lunas**. Tagihan **Lunas** punya tombol **Unduh kuitansi** bagi pemegang `billing.pdf.view`.
13. Bila tagihan tidak dibayar sampai lewat jatuh tempo, pekerjaan terjadwal menandainya **Lewat jatuh tempo**, dan daftar tagihan sudah menampilkannya begitu tanggal jatuh tempo lewat. Pelanggan juga menerima pengingat WhatsApp tiga hari dan satu hari sebelum jatuh tempo, dan satu hari sesudahnya. Pemegang `billing.send` dapat mengirim pengingat sendiri lewat tombol **Kirim pengingat** di **Tunggakan**, tab **Per tagihan** (bagian 7.2), paling banyak sekali sehari untuk satu tagihan. Bila saklar **Tangguhkan langganan yang menunggak** menyala di **Pengaturan Perusahaan** (bagian 8.1), langganan yang tagihannya melewati **Batas keterlambatan** diisolir otomatis dan berstatus **Ditangguhkan**. Pembayaran yang melunasi semua tunggakan mengaktifkan kembali langganan yang diisolir otomatis, bila saklar **Aktifkan kembali saat tagihan lunas** menyala. Nilai awalnya: penangguhan mati, batas 7 hari, aktif kembali menyala. Penangguhan manual dan blokir internet tidak pernah dibuka otomatis. Admin dan manajer juga dapat mengisolir atau memblokir sendiri dari **Tunggakan** (bagian 7.2 dan 5.3).

Hasil akhirnya: langganan **Aktif** dan tagihan **Lunas**. Tagihan dan pembayaran pelanggan itu ikut terhitung di **Metrik Bisnis** dan **KPI Penjualan** (bagian 7.4 dan 7.10).

Kesalahan umum

- Tombol **Buat Pelanggan** tidak ada: peran Anda belum memegang semua izin pendaftaran, yaitu `customer.create`, `customer.address.manage`, `customer.subscription.manage`, dan `spk.create`. Minta admin atau manajer mendaftarkan pelanggan, atau tambahkan izinnya di Peran (bagian 8.6).
- Anda mendaftarkan pelanggan lalu tidak bisa menyetujui SPK-nya. Itu aturan pemisahan tugas dan berlaku juga untuk admin. Di **Persetujuan**, SPK itu tidak punya tombol **Tinjau**, dan kolom **Tindakan** menulis "Perlu penyetuju lain". Minta rekan yang berhak menyetujuinya.
- Langganan masih **Menunggu** padahal teknisi sudah selesai: SPK belum disetujui. Buka **Persetujuan**.
- Stok tidak berkurang dan aset tidak terpasang setelah persetujuan: SPK tidak punya **Lokasi**. SPK dari pendaftaran selalu punya **Lokasi**, tetapi SPK manual belum tentu. SPK yang masih **Draf** atau **Menunggu penugasan** bisa diubah lewat tombol **Ubah** di halaman SPK (bagian 3.3), termasuk **Lokasi**. Setelah ditugaskan, SPK tidak bisa diubah lagi lewat tombol itu.
- Tagihan pemasangan tidak muncul setelah persetujuan: SPK tidak punya biaya pemasangan atau bahan yang diaktifkan untuk ditagih. Bila tagihan ada tetapi pelanggan belum melihatnya, periksa kartu **Tagihan draf menunggu dikirim** dan saklar **Kirim tagihan pemasangan otomatis**.
- Pelanggan tidak bisa masuk ke aplikasi: **Akun aktif** mati saat pendaftaran sehingga email tidak terkirim, atau tautannya sudah lewat 60 menit. Aktifkan pelanggan di Pelanggan (bagian 4.1) dan penggunanya di Pengguna (bagian 8.5), lalu klik **Kirim ulang link akses**. Bila salah satunya nonaktif, Inbils menolak dengan pesan "Customer atau akun portalnya nonaktif, tautan akses tidak dikirim." Tombol ini dibatasi tiga kali per menit.

- Pelanggan tidak menerima WhatsApp: buka kartu **WhatsApp** di detail pelanggan. Kolom **Status** dan **Keterangan** menyebut alasan pesan dilewati, misalnya "Pelanggan belum setuju" atau "WhatsApp perusahaan nonaktif".
- Pembayaran gagal dengan pesan "Jumlah pembayaran melebihi sisa tagihan." atau "Referensi pembayaran sudah ada.": kurangi **Jumlah** atau pakai referensi lain (bagian 7.1).

9.2 Tiket sampai SPK

Alur kedua mengikuti satu gangguan layanan dari laporan sampai tiket ditutup, lewat satu SPK perbaikan. Alur ini melibatkan staf atau admin yang mencatat tiket, admin atau manajer yang menugaskan, dan teknisi yang mengerjakannya.

Gangguan yang selesai dari jarak jauh melewati langkah 5 sampai 9 dan tidak butuh SPK: petugas langsung menulis catatan penyelesaian di langkah 10. SPK perbaikan hanya perlu bila ada kunjungan lapangan.

Langkah

1. Catat tiket. Buka **Tiket** (bagian 3.4), klik **Buat tiket**, isi **Judul**, **Sumber** (**Pelanggan**, **NOC**, atau **Internal**), **Kategori**, **Prioritas**, dan **Pelanggan** untuk tiket pelanggan, lalu klik **Simpan**. Isi **Langganan**, **Aset jaringan**, dan **Lokasi** bila diketahui. Isian **Pelanggan**, **Langganan**, dan **Aset jaringan** adalah kotak cari: ketik minimal 2 karakter, lalu pilih dari paling banyak 20 hasil. Bila pelanggan yang dipilih hanya punya satu langganan, **Langganan** terisi sendiri. **Judul** terisi dengan nama **Kategori** sampai Anda menulis judul sendiri. Begitu **Kategori** dipilih, satu baris di bawah form menulis "Target respons <waktu>, selesai <waktu>" (atau "Tanpa target respons, selesai <waktu>"), dihitung dari kategori, langganan dan prioritas yang sedang dipilih, jadi Anda tahu target tiketnya sebelum menyimpan. Pelanggan juga dapat membuat tiket sendiri dari aplikasi pelanggan, dan tiketnya tampil di daftar yang sama. Pelanggan menerima WhatsApp bahwa tiketnya tercatat bila WhatsApp perusahaan aktif dan pelanggan sudah setuju. Syarat yang sama berlaku untuk setiap pesan WhatsApp ke pelanggan di alur ini.
2. Tiket baru berstatus **Terbuka**. **Target respons** dan **Target penyelesaian** dihitung dari waktu pembuatan. Sumbernya tingkat SLA versi paket langganan tiket itu (tetap berlaku walau tingkatnya sudah dinonaktifkan), atau **Kategori Tiket** bila tiket tidak punya langganan, dan halaman tiket menyebut sumbernya di samping kedua target. Prioritas **Mendesak** memotong keduanya jadi separuh, dibulatkan ke atas. Bila **Hitungan tenggat** tingkat SLA-nya **Jam layanan**, hanya jam buka perusahaan yang dihitung (bagian 8.1): tiket yang masuk di luar jam buka mulai dihitung saat buka berikutnya, dan halaman tiket menulis "Dihitung sejak tiket dibuat, dalam jam layanan:". Tingkat SLA **24 jam** dan Kategori Tiket menghitung siang dan malam. Tiket yang lewat **Target penyelesaian** tampil di kartu **SLA terlampaui** di Dasbor (bagian 2.1).
3. Tugaskan petugas. Admin atau manajer membuka **Penugasan** (bagian 3.1), mencari tiket itu, klik **Tugaskan**, memilih petugas di **Pilih petugas tiket**, lalu klik **Simpan penugasan**. Dari halaman tiket berstatus **Terbuka**, tombol **Tugaskan** membuka dialog dengan pilihan **Petugas** (ketik untuk mencari, lalu pilih). Pilihan di kedua tempat menulis "<nama> · <n> pekerjaan aktif" (tiket dan SPK yang sedang dipegangnya), dan petugas dengan pekerjaan paling sedikit diberi keterangan "Paling sedikit pekerjaan" bila bebannya tidak sama. Pemegang `ticket.assign` yang juga boleh menangani tiket melihat tombol **Tugaskan ke saya** di kartu **Tindakan** pada tiket **Terbuka** yang belum punya petugas, kecuali perusahaan melarang menugaskan diri sendiri. Toast-nya "<kode tiket> ditugaskan ke <nama>." dari **Penugasan**, "Tiket berhasil ditugaskan." dari dialog di halaman tiket, dan "Tiket <kode tiket> ditugaskan ke Anda." dari **Tugaskan ke saya**. Status menjadi **Ditugaskan**. Petugas menerima email dan notifikasi di lonceng. Pada penugasan pertama, pelanggan menerima WhatsApp

bahwa tiketnya ditangani.

4. Petugas memulai tiket. Teknisi melakukannya di aplikasi teknisi. Pengguna web yang memegang `ticket.start` memakai **Mulai** di halaman tiket atau di **Pekerjaan Saya** (bagian 3.6). Status menjadi **Dikerjakan** dan **Respons pertama** terisi.
5. Bila gangguan butuh kunjungan, admin atau manajer dengan izin `ticket.spawn_spk` membuka tiket berstatus **Ditugaskan** atau **Dikerjakan** yang belum punya catatan penyelesaian, klik **Buat SPK** di kartu **Tindakan**, lalu konfirmasi dengan **Buat SPK** di dialog. Inbils membuat SPK **Perawatan** berstatus **Menunggu penugasan** dengan judul "SPK dari tiket <kode tiket>", lalu langsung membuka halaman SPK itu dengan toast "SPK berhasil dibuat dari tiket." **Pelanggan**, **Langganan**, **Lokasi**, **Prioritas**, dan deskripsi disalin dari tiket. Aset jaringan tiket tidak ikut disalin ke SPK.
6. Tiket tidak ikut selesai dan tidak menampilkan tautan ke SPK itu. Untuk menemukan SPK lagi, cari kode tiket di kotak **Cari** pada **SPK** (bagian 3.3), karena judul SPK memuat kode tiket. Satu tiket hanya bisa dibuatkan satu SPK.
7. Tugaskan SPK. Buka **Penugasan** atau halaman SPK, klik **Tugaskan**, lalu pilih teknisi, isi **Tanggal kunjungan** bila perlu, dan simpan. Status SPK menjadi **Ditugaskan** dan teknisi menerima WhatsApp. SPK dari tiket dibuat tanpa tanggal jadwal. Pelanggan menerima pesan jadwal pada penugasan pertama hanya bila Anda mengisi **Tanggal kunjungan**.
8. Teknisi mengerjakan SPK di aplikasi: memulai, mencatat bahan, mengunggah foto bukti, lalu mengajukan hasil. Bahan yang diambil dari gudang mengikuti alur 9.3.
9. Manajer atau admin yang bukan pembuat SPK dan bukan teknisinya menyetujui SPK di **Persetujuan** (bagian 3.2). Pembuat SPK adalah orang yang menekan **Buat SPK** di tiket, jadi orang itu butuh rekan untuk menyetujui. SPK menjadi **Selesai**, dan stok bahan yang terpakai berkurang di **Lokasi** SPK bila SPK punya lokasi.
10. Petugas tiket mengisi catatan penyelesaian: klik **Selesaikan**, isi **Catatan penyelesaian** (wajib, maksimal 1000 karakter), lalu klik **Selesaikan** di dialog. Status menjadi **Diselesaikan** dan pelanggan menerima WhatsApp bahwa tiketnya selesai. Tiket hanya bisa diselesaikan dari status **Dikerjakan**. Di aplikasi pelanggan, tiket yang **Diselesaikan** menampilkan kartu "Masalah sudah beres?". Pelanggan yang mengetuk **Sudah beres** memberi nilai 1 sampai 5 (komentarnya opsional), dan tiket langsung **Ditutup** tanpa langkah 11. Pelanggan yang mengetuk **Masih bermasalah** membalas tiketnya, dan balasan itu membuka tiketnya kembali.
11. Bila pelanggan belum menjawab, pemegang `ticket.close` yang bukan petugas tiket itu membuka tiket, klik **Tutup**, lalu **Tutup tiket** di dialog berjudul "Tutup tiket <kode tiket>?" ("Pelanggan tidak bisa membalas lagi; tiket masuk laporan."). Status menjadi **Ditutup**. Pelanggan masih bisa memberi nilai pada tiket yang **Ditutup** dan belum dinilai, lewat tombol **Beri nilai** di aplikasi. Halaman tiket menulis nilainya di **Penilaian pelanggan**, misalnya "4 dari 5".
12. Bila masalah ternyata belum beres, pemegang `ticket.reopen` (Admin, Manajer dan NOC & Layanan Pelanggan pada templat bawaan, lihat 10.1) membuka tiket yang **Diselesaikan** atau **Ditutup**, klik **Buka kembali**, isi **Alasan** (wajib, 5 sampai 500 karakter), lalu klik **Buka kembali** di dialog "Buka kembali tiket <kode tiket>?". Toast "Tiket <kode tiket> dibuka kembali." muncul. Tiket kembali **Ditugaskan** bila masih punya petugas, atau **Terbuka** bila tidak, dengan lencana "Dibuka kembali <tanggal>" di kartu **Status**. Catatan penyelesaian dan waktu selesai atau tutupnya dikosongkan (catatan lama tetap ada di Log Audit). Target waktu tidak dihitung ulang, dan nilai dari pelanggan tetap tersimpan. Petugas tiket (atau pemegang `ticket.assign` bila belum ada petugas) menerima notifikasi "Tiket <kode tiket> dibuka kembali" berisi alasannya, dan pelanggan menerima kabar bahwa tiketnya akan ditangani lagi.

13. Setelah itu, buat Evaluasi (bagian 3.5) untuk tiket atau SPK tadi lewat **Buat evaluasi** bila perlu. Bila Anda membukanya dari tombol **Evaluasi teknisi** di halaman tiket yang sudah dinilai pelanggan, isian **Penilaian pelanggan (opsional)** terisi dengan nilai itu, sedangkan skor evaluator tetap kosong. Waktu respons dan penyelesaian tiket masuk ke Kepatuhan SLA dan Kinerja Teknisi (bagian 7.6 dan 7.9).

Kesalahan umum

- **Buat SPK** tidak tampil: tiket harus **Ditugaskan** atau **Dikerjakan** dan belum punya catatan penyelesaian. Bila tombol tampil tetapi server menolak, penyebabnya salah satu dari ini: Anda tidak memegang `ticket.spawn_spk`, atau tiket itu sudah punya SPK ("SPK sudah dibuat dari tiket ini.").
- SPK perbaikan tidak bisa Anda setujui sendiri karena Anda pembuatnya. Server menolak dengan pesan "Pembuat SPK tidak boleh menyetujui SPK sendiri." Minta rekan yang berhak.
- Persetujuan SPK **Perawatan** tidak membuat tagihan pemasangan. Alur tagihan pemasangan hanya berlaku untuk SPK **Instalasi**.
- **Selesaikan** ditolak pada tiket **Ditugaskan**: petugas klik **Mulai** dulu. Pesannya "Tiket harus berstatus dikerjakan untuk bisa diselesaikan."
- **Tutup** tidak tampil: tiket belum **Diselesaikan**, Anda tidak memegang `ticket.close`, atau Anda petugas tiket itu. Pelanggan yang mengetuk **Sudah beres** di aplikasi menutup tiketnya sendiri tanpa aturan itu.
- **Buka kembali** tidak tampil: tiket belum **Diselesaikan** atau **Ditutup**, atau peran Anda belum memegang `ticket.reopen` (lihat bagian 8.6 dan 10.1). Dialog menolak alasan yang kosong atau kurang dari 5 karakter. Bila tiket sudah berubah lebih dulu, pesannya "Hanya tiket yang diselesaikan atau ditutup yang bisa dibuka kembali."
- Tiket **Diselesaikan** dibuka kembali saat pelanggan membalas. Tiket **Ditutup** tidak menerima balasan dari pelanggan; ia tetap bisa dibuka kembali oleh staf lewat **Buka kembali**, atau pelanggan membuat tiket baru.

9.3 Permintaan barang sampai pengeluaran stok

Alur ketiga mengikuti barang dari permintaan sampai keluar dari gudang, lalu sisanya kembali. Alur ini melibatkan pemohon (biasanya teknisi), penyetuju (manajer), petugas gudang (staf), dan penerima retur. Pemisahan tugas berlaku di setiap titik, termasuk untuk admin.

Langkah

1. Pemohon membuat permintaan. Teknisi membuatnya di aplikasi teknisi, dan permintaan itu langsung berstatus **Menunggu persetujuan**. Di web, hanya peran yang memegang `inventory.request.create` (admin pada peran bawaan) melihat **Buat Permintaan Barang** di **Permintaan Barang** (bagian 6.1). Isi **Gudang Tujuan**, **Alasan Kebutuhan Barang** (wajib), dan **Tanggal Dibutuhkan** bila perlu. Di **Rujukan (opsional)**, pilih SPK atau tiket, lalu ketik kodenya untuk mencari dan pilih. Di **Barang 1**, ketik nama atau SKU barang habis pakai dan isi **Jumlah**. Klik **Tambah Barang** untuk baris berikutnya. Klik **Ajukan ke Antrean Gudang**. **Simpan sebagai Draf** menyimpan tanpa mengajukan, dan draf diajukan nanti lewat **Ajukan ke Gudang** di halaman detail. Pastikan **Gudang Tujuan** terisi: dialog persetujuan di web tidak punya pilihan gudang, jadi permintaan tanpa gudang tidak bisa disetujui dari web. Setiap permintaan mendapat nomor berbentuk `REQ-<tahun>-<5 angka>`, misalnya REQ-2026-00001, dan hitungannya mulai dari 00001 lagi tiap tahun. Perusahaan yang masih memakai format lama (`REQ-20261020-0003`, hitungan harian) dipindahkan ke format ini, kecuali yang sudah mengubah formatnya di Penomoran (bagian 7.13). Nomor lama tetap berlaku. **Rujukan** tampil di daftar dan halaman detail sebagai kode yang dipakai orang, misalnya "SPK SPK-2026-00012", bukan sebagai kode acak.

2. Pemegang izin setujui menerima pemberitahuan **Permintaan Barang Baru** di lonceng. Permintaan masuk ke **Persetujuan** dan kartu **Menunggu persetujuan saya** di Dasbor.
3. Manajer atau admin yang bukan pemohon memutuskan. Pengguna yang tidak boleh memutuskan melihat tulisan "Menunggu persetujuan Manajer/Admin" di halaman detail dan di kolom **Aksi Berikutnya** pada daftar, bukan tombol. Penolakan memberi pemohon lonceng serta push berisi alasan.
4. Saat disetujui, Inbils memeriksa stok tersedia di **Gudang Tujuan**. Bila cukup, stok direservasi, status menjadi **Disetujui**, dan pemohon menerima lonceng serta push. Bila kurang, tidak ada reservasi dan pesan menyebut barang, gudang, jumlah tersedia, serta jumlah dibutuhkan.
5. Petugas gudang yang bukan penyetuju membuka tab **Persiapan & Antrean Gudang**, lalu klik **Siapkan barang** . Satu klik tanpa dialog ini menyiapkan barang dan menandainya siap: status langsung menjadi **Siap diambil**, toast "Barang disiapkan dan siap diambil." muncul, dan pemohon menerima lonceng serta push. Riwayat tetap mencatat kedua langkah, **Disiapkan** lalu **Siap diambil**. Selama barang belum diserahkan, daftar barang menulis kolom **Ambil dari** (lokasi tiap barang). Permintaan yang tertinggal di status **Disiapkan** sejak sebelum pembaruan ini diselesaikan dengan tombol yang sama.
6. Saat pemohon menerima barang fisik, petugas yang bukan pemohon dan bukan penyetuju klik **Serah terima**, lalu **Konfirmasi serah terima** di dialog "Konfirmasi serah terima barang?". Status menjadi **Diserahkan**. Reservasi dilepas (**Mutasi Stok** mencatat **Cadangan dilepas**), stok fisik berkurang (**Keluar**), dan **Jumlah Diserahkan** terisi. Serah terima tidak bisa dibatalkan.
7. Inbils membuka berkas pengembalian untuk permintaan itu dengan status **Menunggu deklarasi teknisi**. Setelah pekerjaan selesai, teknisi melaporkan pemakaian aktual dan sisa barang di aplikasi teknisi. Pemilik berkas yang bekerja di web memakai **Laporkan Pemakaian & Ajukan Pengembalian** di halaman detail permintaan, mengisi **Dipakai Aktual** dan **Sisa Dikembalikan** untuk tiap barang, lalu klik **Kirim Laporan Deklarasi**. Jumlah dipakai, sisa baik, dan selisih harus berjumlah sama dengan jumlah **Diserahkan**. Berkas menjadi **Menunggu penerimaan gudang**, dan stok belum berubah.
8. Pemegang `inventory.return.receive` yang bukan pemilik berkas membuka **Permintaan Barang**, tab **Pengembalian material** (bagian 6.8), lalu klik **Buka Permintaan & Terima Barang**. Di halaman detail, klik **Terima Pengembalian Fisik**, isi **Baik**, **Rusak**, **Hilang** dan **Lainnya** untuk tiap barang, lalu klik **Konfirmasi Penerimaan Fisik**. Di bawah tiap barang, baris "Jumlah cocok", "Kurang <n>" atau "Lebih <n>" menunjukkan apakah angkanya sudah sama dengan yang diserahkan, dan tombol baru bisa dipakai bila semuanya cocok. Barang baik masuk kembali ke stok, dan **Mutasi Stok** mencatatnya sebagai **Pengembalian**, bukan **Masuk**, supaya terbedakan dari penerimaan pembelian.
9. Bila tidak ada barang rusak, hilang atau lainnya, berkas menjadi **Diterima**. Bila ada, berkas menjadi **Selisih perlu penyelesaian**, dan pemegang `inventory.return.resolve` menerima pemberitahuan di lonceng. Manajer yang bukan penerima fisik menyelesaikan selisih dengan catatan.
10. Bila barang tidak sampai atau tidak sesuai laporan, tolak penyerahan fisik. Berkas menjadi **Perlu koreksi**. Teknisi menerima lonceng serta push berisi alasan dan melapor ulang.
11. Periksa hasilnya. **Stok** (bagian 6.5) menunjukkan **Jumlah**, **Dicadangkan**, dan **Tersedia**. **Mutasi Stok** (bagian 6.7) menunjukkan jejak **Dicadangkan**, **Cadangan dilepas**, **Keluar**, dan **Pengembalian** untuk permintaan itu. Catatan mutasi **Keluar** memuat kode permintaan, jadi kode itu dapat dicari di kotak **Cari mutasi**.

Permintaan yang masih **Draf** atau **Menunggu persetujuan** bisa dibatalkan lewat **Batalkan Permintaan**. Pemohon membatalkan permintaannya sendiri bila perannya memegang `inventory.request.cancel.own` (admin pada peran bawaan). Pemegang `inventory.request.approve` yang tidak memegang izin itu (manajer pada peran bawaan) dapat membatalkan permintaan siapa pun. Setelah disetujui, layar ini tidak menyediakan pembatalan. Garis waktu di halaman

detail berhenti di **Ditolak** atau **Dibatalkan** untuk permintaan yang berakhir di sana, lengkap dengan siapa dan kapan, tanpa menampilkan langkah yang tidak pernah dicapai.

Hubungan dengan SPK

Bila permintaan memakai **Rujukan** SPK, berkas pengembaliannya terhubung ke SPK itu.

- Teknisi tidak bisa mengajukan SPK untuk ditinjau selama ada berkas yang belum dilaporkan, yaitu **Menunggu deklarasi teknisi** atau **Perlu koreksi**. Pesannya "Seluruh sisa material dari permintaan barang harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum SPK diajukan."
- Penyetuju tidak bisa menyetujui SPK sampai semua berkasnya **Diterima** atau **Selisih diselesaikan**. Pesannya "SPK belum bisa disetujui sampai seluruh retur material berstatus direkonsiliasi atau diselesaikan."
- Saat SPK disetujui, jumlah pakai pada material SPK disesuaikan dengan **Dipakai Aktual**, dan stok bahan hanya berkurang untuk bagian yang belum keluar lewat permintaan barang.

Kesalahan umum

- Dialog persetujuan menampilkan "Stok <barang> di <gudang> tidak cukup: tersedia <n> <satuan>, diminta <m> <satuan>." (misalnya "Stok Kabel Drop di Gudang Pusat tidak cukup: tersedia 3 m, diminta 5 m."): kurangi jumlah yang disetujui, atau tambah stok lewat **Terima Barang** di **Stok** (bagian 6.5), lalu setujui lagi. Bila tidak dapat dipenuhi, tolak permintaan dengan alasan.
- Dialog persetujuan menampilkan "Lokasi gudang sumber wajib ditentukan untuk reservasi.": permintaan itu tersimpan tanpa **Gudang Tujuan**, dan dialog persetujuan di web tidak punya pilihan gudang. Permintaan seperti itu tidak bisa disetujui dari web (bagian 6.1). Batalkan dengan **Batalkan Permintaan**, lalu buat permintaan baru dengan **Gudang Tujuan** terisi.
- Tombol **Setujui & Reservasi Stok**, **Siapkan barang**, atau **Serah terima** tidak tampil: cek status permintaan dan izin Anda, dan apakah Anda pemohon atau penyetuju permintaan itu. Pemohon tidak boleh menyetujui atau menyerahkan permintaannya sendiri, dan penyetuju tidak boleh menyiapkan atau menyerahkan barang yang ia setujui.
- Peran yang tidak memuat `roles.manage` tidak boleh memegang izin setujui bersama izin siapkan atau serahkan. Di templat bawaan, Manajer menyetujui sedangkan Gudang dan Staf menyiapkan dan menyerahkan. Bila perusahaan Anda hanya punya satu orang gudang yang juga penyetuju, tambahkan orang kedua. Saat peran seperti itu disimpan, Inbils menolak dengan pesan yang diawali "Pemisahan tugas (persetujuan permintaan barang vs pelaksanaan gudang)".
- Tab **Pengembalian material** menampilkan kotak galat: peran Anda memegang izin retur tetapi tanpa `inventory.return.view.all` atau `inventory.return.view.own`. Minta admin perusahaan menambahkannya ke peran di menu Peran (bagian 8.6).
- Pesan yang diawali "Jumlah tidak cocok untuk" diikuti nama barang muncul bila angka satu barang tidak berjumlah sama dengan jumlah yang diserahkan. Ubah angkanya sampai cocok.
- Koreksi jumlah stok yang bukan akibat permintaan barang memakai **Ajukan Penyesuaian** di **Stok**, yang butuh persetujuan orang lain (bagian 6.5).

10. Lampiran

10.1 Peran dan izin ringkas

Inbils menyalin delapan templat peran ke setiap perusahaan saat perusahaan dibuat: Admin, Manajer, NOC & Layanan Pelanggan, Teknisi, Gudang, Keuangan, Staf, dan Pelanggan. Setelah itu peran-peran itu milik perusahaan Anda. Admin perusahaan dapat mengganti nama, mengubah isi, menghapus, dan menambah peran di menu Peran (bagian 8.6), dan pembaruan sistem tidak mengubahnya. Perusahaan lain mempunyai peran sendiri, jadi isinya bisa berbeda. Satu peran adalah kumpulan izin, dan izin adalah hak untuk satu tindakan, misalnya `spk.approve`. Daftar izin ada di Hak Akses (bagian 8.7), dan peran diberikan ke pengguna di menu Pengguna (bagian 8.5). Istilah "bawaan" di panduan ini merujuk ke templat itu. Peran Pelanggan tidak bisa dihapus.

Tabel di bagian ini menggambarkan templat Admin, Manajer, dan Staf. Peran yang diubah atau dibuat perusahaan Anda dapat berbeda, dan satu pengguna dapat memegang lebih dari satu peran. Bila tabel dan layar Anda tidak cocok, cek peran pengguna itu di menu Pengguna (bagian 8.5) dan isi perannya di menu Peran (bagian 8.6).

Teknisi dan pelanggan memakai aplikasi Android, bukan web. Akun yang tidak memegang izin akses web (`app.web`) dialihkan ke halaman **Gunakan aplikasi Inbils** (bagian 1.1). Akun yang juga memegang peran dengan akses web, misalnya Admin, Manajer, atau Staf, tidak dialihkan.

Menu yang tampil di sidebar

Kolom izin menyebut izin yang membuka menu: satu saja sudah cukup. Menu hanya menentukan apakah tautannya tampil. Setiap layar tetap memeriksa izin untuk setiap tindakan.

Grup	Menu	Izin yang membuka	Admin	Manajer	Staf
Tanpa grup	Dasbor	`dashboard.view`	ya	ya	ya
Operasional	Pekerjaan Saya	izin kerja lapangan dan profil karyawan aktif	bila profil aktif	bila profil aktif	bila profil aktif
Operasional	Penugasan	`ticket.assign` atau `ticket.reassign` atau `spk.assign` atau `spk.reassign`	ya	ya	tidak
Operasional	Persetujuan	`spk.approve` atau `spk.reject` atau `inventory.request.approve` atau `inventory.request.reject`	ya	ya	tidak
Operasional	SPK	`spk.view`	ya	ya	ya
Operasional	Tiket	`ticket.view`	ya	ya	ya
Operasional	Evaluasi	`evaluation.view` atau `evaluation.view.own`	ya	ya	ya
Pelanggan & Layanan	Pelanggan	`customer.view`	ya	ya	ya

Grup	Menu	Izin yang membuka	Admin	Manajer	Staf
Pelanggan & Layanan	Paket Layanan	`service.view` atau `service.manage`	ya	ya	ya
Pelanggan & Layanan	Kategori Paket	`service.view` atau `service.manage`	ya	ya	ya
Pelanggan & Layanan	Profil Bandwidth	`service.view` atau `service.manage`	ya	ya	ya
Pelanggan & Layanan	Profil Kecepatan	`service.view` atau `service.manage`	ya	ya	ya
Pelanggan & Layanan	Tingkat SLA	`service.view` atau `service.manage`	ya	ya	ya
Pelanggan & Layanan	Kategori Tiket	`ticket.category.manage`	ya	ya	tidak
Pelanggan & Layanan	Pengumuman & Promo	`announcement.manage`	ya	ya	tidak
Jaringan	Lokasi	`location.view`	ya	ya	ya
Jaringan	Aset Jaringan	`network_asset.view`	ya	ya	ya
Jaringan	Router NAS	`network_asset.nas.view`	ya	ya	ya
Jaringan	Alamat IP	`ipam.view`	ya	ya	ya
Jaringan	ODN	`odn.view`	ya	ya	ya
Inventaris	Permintaan Barang	`inventory.request.view.own` atau `inventory.request.view.all`	ya	ya	ya
Inventaris	Barang	`inventory.view`	ya	ya	ya
Inventaris	Kategori	`inventory.view`	ya	ya	ya
Inventaris	Satuan	`inventory.view`	ya	ya	ya
Inventaris	Stok	`inventory.view`	ya	ya	ya
Inventaris	Cari Barang	`inventory.view`	ya	ya	ya
Inventaris	Mutasi Stok	`inventory.view`	ya	ya	ya
Keuangan & Laporan	Tagihan	`billing.view`	ya	ya	ya
Keuangan & Laporan	Tunggakan	`billing.view`	ya	ya	ya
Keuangan & Laporan	Laporan	`report.view`	ya	ya	ya

Grup	Menu	Izin yang membuka	Admin	Manajer	Staf
Keuangan & Laporan	Kinerja Teknisi	`report.technician`, lalu aturan akses laporan teknisi	ya	bila profil aktif dan ditempatkan di organisasi aktif	tidak
Keuangan & Laporan	KPI Penjualan	`report.sales.view`	ya	ya	tidak
Keuangan & Laporan	Metrik Konsolidasi	`report.consolidated.view`, perusahaan aktif berupa Head	bila Head	tidak	tidak
Administrasi	Perusahaan	`company.manage`	ya	tidak	tidak
Administrasi	Integrasi	`company.integrations.manage`	ya	tidak	tidak
Administrasi	Organisasi	`organization.view`	ya	tidak	tidak
Administrasi	Karyawan	`employee.view`	ya	tidak	tidak
Administrasi	Kendaraan	`vehicle.view`	ya	tidak	tidak
Administrasi	Pengguna	`users.manage`	ya	tidak	tidak
Administrasi	Peran	`roles.manage`	ya	tidak	tidak
Administrasi	Hak Akses	`roles.manage`	ya	tidak	tidak
Administrasi	Jenis Dokumen	`system.setting`	ya	tidak	tidak
Administrasi	Penomoran	`system.setting`	ya	tidak	tidak

Catatan untuk menu bersyarat dan angka:

- **Pekerjaan Saya** tampil bagi pengguna yang memegang izin kerja lapangan (`spk.start`, `spk.submit`, `ticket.start`, `ticket.resolve`, atau `ticket.close`) dan punya profil karyawan yang aktif di perusahaan aktif (bagian 3.6 dan 8.3).
- **Penugasan** juga mensyaratkan pengguna yang aktif.
- **Kinerja Teknisi** tampil bagi admin, dan bagi manajer yang berizin `report.technician`, punya profil karyawan aktif, dan ditempatkan di organisasi aktif (bagian 7.9).
- **Metrik Konsolidasi** tampil hanya saat perusahaan aktif berupa Head dan akun memegang `report.consolidated.view` (bagian 1.6 dan 7.11).
- **Pekerjaan Saya**, **Penugasan**, dan **Persetujuan** menampilkan angka jumlah antrean di sebelah namanya bila ada isinya.
- Menu **Komponen** di grup **Administrasi** hanya muncul di lingkungan pengembangan dan tidak dibahas di panduan ini.
- Menu **Dasbor** terbuka untuk semua peran bawaan.

Kemampuan: Operasional

Kemampuan	Izin	Admin	Manajer	Staf
Menugaskan tiket dan SPK	`ticket.assign`, `spk.assign`	ya	ya	tidak

Kemampuan	Izin	Admin	Manajer	Staf
Menugaskan ulang tiket dan SPK	`ticket.reassign`, `spk.reassign`	ya	ya	tidak
Mengubah nama, target, dan status Kategori Tiket	`ticket.category.manage`	ya	ya	tidak
Membuat SPK	`spk.create`	ya	ya	ya
Mengubah SPK (item, bukti)	`spk.update`	ya	ya	tidak
Menyetujui dan menolak SPK	`spk.approve`, `spk.reject`	ya	ya	tidak
Membatalkan SPK	`spk.cancel`	ya	ya	tidak
Memulai dan mengajukan SPK	`spk.start`, `spk.submit`	ya	tidak	ya
Mengekspor SPK	`spk.export`	ya	ya	tidak
Membuat tiket	`ticket.create`	ya	ya	ya
Membuat SPK dari tiket	`ticket.spawn_spk`	ya	ya	tidak
Menutup tiket	`ticket.close`	ya	ya	tidak
Membuka kembali tiket (dengan alasan)	`ticket.reopen`	ya	ya	tidak
Memulai dan menyelesaikan tiket	`ticket.start`, `ticket.resolve`	ya	tidak	tidak
Komentar dan lampiran tiket	`ticket.comment.create`, `ticket.attachment.upload`	ya	tidak	ya
Mengekspor tiket	`ticket.export`	ya	ya	tidak
Melihat dan membuat evaluasi	`evaluation.view`, `evaluation.create`, `evaluation.update`	ya	ya	ya

Kemampuan: Pelanggan dan layanan

Kemampuan	Izin	Admin	Manajer	Staf
Melihat pelanggan	`customer.view`	ya	ya	ya
Membuat dan mengubah pelanggan, alamat, kontak	`customer.create`, `customer.update`, `customer.address.manage`	ya	ya	ya
Mengekspor pelanggan	`customer.export`	ya	ya	tidak
Mengunggah dan menghapus dokumen pelanggan (tab Dokumen)	`customer.update`	ya	ya	ya
Menghapus pelanggan	`customer.delete`	ya	tidak	tidak
Melihat langganan	`customer.subscription.view`	ya	ya	ya

Kemampuan	Izin	Admin	Manajer	Staf
Membuat, mengaktifkan, dan menangguhkan langganan	`customer.subscription.manage`, `customer.subscription.activate`, `customer.subscription.suspend`	ya	ya	tidak
Mengaktifkan kembali, memblokir, dan menghentikan langganan	`customer.subscription.reactivate`, `customer.subscription.block`, `customer.subscription.terminate`	ya	ya	tidak
Menetapkan Diperoleh oleh	`customer.sales.assign`	ya	ya	ya
Mengoreksi Diperoleh oleh	`customer.sales.correct`	ya	ya	tidak
Melihat paket, kategori paket, dan profil layanan	`service.view` atau `service.manage`	ya	ya	ya
Membuat dan mengubah paket, kategori paket, dan profil layanan	`service.create`, `service.update`, atau `service.manage`	ya	ya	tidak
Menghapus paket, kategori paket, dan profil layanan	`service.delete` atau `service.manage`	ya	ya	tidak
Mengekspor paket dan profil layanan	`service.export`	ya	tidak	tidak
Membuat, menerbitkan, dan menonaktifkan pengumuman dan banner promo	`announcement.manage`	ya	ya	tidak

Kemampuan: Jaringan

Kemampuan	Izin	Admin	Manajer	Staf
Melihat aset jaringan	`network_asset.view`	ya	ya	ya
Membuat, mengubah, memasang, dan melepas aset	`network_asset.create`, `network_asset.update`, `network_asset.install`, `network_asset.remove`	ya	ya	tidak
Pemeliharaan, perbaikan, dan pensiun aset	`network_asset.maintenance`, `network_asset.repair`, `network_asset.retire`	ya	ya	tidak
Menghapus aset	`network_asset.delete`	ya	tidak	tidak
Melihat Router NAS	`network_asset.nas.view`	ya	ya	ya
Mengelola Router NAS	`network_asset.nas.manage`	ya	tidak	tidak
Melihat, mengelola, dan menampilkan kata sandi akun jaringan	`network_asset.account.view`, `network_asset.account.manage`, `network_asset.account.reveal`	ya	ya	ya
Melihat Alamat IP	`ipam.view`	ya	ya	ya

Kemampuan	Izin	Admin	Manajer	Staf
Mengelola prefiks dan VLAN	`ipam.manage`	ya	ya	tidak
Mencatat alamat IP statis	`ipam.assign`	ya	ya	tidak
Melihat ODN	`odn.view`	ya	ya	ya
Mengelola port PON dan splitter	`odn.manage`	ya	ya	tidak
Mencatat port drop	`odn.assign`	ya	ya	ya
Melihat lokasi	`location.view`	ya	ya	ya
Membuat, mengubah, dan memindahkan lokasi	`location.create`, `location.update`, `location.move`	ya	ya	tidak
Menghapus lokasi	`location.delete`	ya	tidak	tidak

Kemampuan: Inventaris

Kemampuan	Izin	Admin	Manajer	Staf
Melihat barang, stok, dan mutasi	`inventory.view`	ya	ya	ya
Membuat dan mengubah barang, kategori, satuan	`inventory.create`, `inventory.update`	ya	ya	ya
Menghapus barang, kategori, satuan	`inventory.delete`	ya	tidak	tidak
Mengekspor data inventaris	`inventory.export`	ya	ya	tidak
Menerima dan memindahkan stok	`inventory.stock.receive`, `inventory.stock.transfer`	ya	tidak	ya
Mengeluarkan stok	`inventory.stock.issue`	ya	tidak	ya
Mengajukan penyesuaian stok	`inventory.stock.adjust.request`	ya	tidak	ya
Menyetujui penyesuaian stok	`inventory.stock.adjust.approve`	ya	ya	tidak
Penyesuaian stok langsung (break-glass)	`inventory.stock.adjust`	ya	tidak	tidak
Melihat semua permintaan barang	`inventory.request.view.all`	ya	ya	ya
Membuat permintaan barang	`inventory.request.create`	ya	tidak	tidak
Menyetujui dan menolak permintaan barang	`inventory.request.approve`, `inventory.request.reject`	ya	ya	tidak
Menyiapkan dan menyerahkan barang	`inventory.request.prepare`, `inventory.request.issue`	ya	tidak	ya
Melihat semua pengembalian barang	`inventory.return.view.all`	ya	ya	ya

Kemampuan	Izin	Admin	Manajer	Staf
Menerima pengembalian fisik	`inventory.return.receive`	ya	ya	ya
Menyelesaikan selisih pengembalian	`inventory.return.resolve`	ya	ya	tidak

Layar web **Stok** hanya menyediakan **Terima Barang**, **Ajukan Penyesuaian**, dan persetujuan penyesuaian. Izin memindahkan stok, mengeluarkan stok, dan penyesuaian langsung ada di server, tetapi layar webnya belum ada (bagian 6.5).

Kemampuan: Keuangan dan laporan

Kemampuan	Izin	Admin	Manajer	Staf
Melihat tagihan dan tunggakan	`billing.view`	ya	ya	ya
Membuat dan mengirim tagihan, mencatat pembayaran	`billing.create`, `billing.send`, `billing.payment.record`	ya	ya	ya
Menambah item tagihan	`billing.update`	ya	ya	tidak
Membatalkan pembayaran dan membatalkan tagihan	`billing.payment.reverse`, `billing.cancel`	ya	ya	tidak
Mengekspor tagihan	`billing.export`	ya	ya	tidak
Mengunduh PDF dan kuitansi tagihan	`billing.pdf.view`	ya	ya	tidak
Laporan (daftar), Metrik Bisnis, Pemanfaatan Aset	`report.view`, `report.business.view`, `report.asset.view`	ya	ya	ya
Kepatuhan SLA, Kartu Stok, Kamus Data	`report.sla.view`, `report.stock_card.view`, `report.dictionary.view`	ya	ya	ya
KPI Penjualan	`report.sales.view`	ya	ya	tidak
Kinerja Teknisi	`report.technician`	ya	ya	tidak
Mengekspor laporan	`report.export`	ya	ya	tidak
Log audit	`report.audit.view`	ya	tidak	tidak
Metrik Konsolidasi	`report.consolidated.view`	ya	tidak	tidak

Kemampuan: Administrasi

Kemampuan	Izin	Admin	Manajer	Staf
Melihat Dasbor	`dashboard.view`	ya	ya	ya
Mengelola pengguna	`users.manage`	ya	tidak	tidak
Mengatur ulang 2FA pengguna lain	`users.two_factor.reset`	ya	tidak	tidak
Mengelola peran dan melihat Hak Akses	`roles.manage`	ya	tidak	tidak

Kemampuan	Izin	Admin	Manajer	Staf
Mengelola profil dan pengaturan perusahaan	`company.manage`	ya	tidak	tidak
Mengelola akun Midtrans, WhatsApp, Email, dan RADIUS perusahaan (Integrasi)	`company.integrations.manage`	ya	tidak	tidak
Berpindah perusahaan (juga butuh keanggotaan di perusahaan tujuan)	`company.switch`	ya	ya	tidak
Mengelola organisasi	`organization.manage`	ya	tidak	tidak
Mengelola karyawan	`employee.manage`	ya	tidak	tidak
Mengelola kendaraan	`vehicle.manage`	ya	tidak	tidak
Mengelola jenis dokumen dan penomoran	`system.setting`	ya	tidak	tidak

Nilai "ya" berarti peran memegang semua izin di baris itu. Bila izin dipisah dengan kata atau, satu izin saja sudah cukup. Kolom itu menggambarkan templat bawaan. Izin yang dirilis sesudah perusahaan Anda dibuat, seperti `ticket.reopen`, hanya masuk ke peran yang disalin dari templat tertentu (bagian 8.6).

Teknisi dan pelanggan

Dua templat ini bekerja di aplikasi. Izin templat Teknisi:

- `app.technician`, `evaluation.evaluable`
- `customer.view`
- `dashboard.view`
- `evaluation.view.own`
- `inventory.request.cancel.own`, `inventory.request.create`, `inventory.request.view.own`, `inventory.return.declare`, `inventory.return.view.own`, `inventory.stock.issue`, `inventory.view`
- `ipam.view`
- `location.view`
- `network_asset.view`
- `odn.view`
- `report.technician`
- `spk.evidence.upload`, `spk.evidence.view`, `spk.start`, `spk.submit`, `spk.view`
- `ticket.attachment.upload`, `ticket.comment.create`, `ticket.create`, `ticket.resolve`, `ticket.start`, `ticket.view`

Izin templat Pelanggan:

- `portal.access`
- `dashboard.view`
- `evaluation.customer.submit`
- `portal.invoice.pay`, `portal.invoice.view`
- `ticket.attachment.upload`, `ticket.comment.create`, `ticket.create`, `ticket.view`

`app.technician` menandai karyawan lapangan, `evaluation.evaluable` menandai karyawan yang bisa dinilai di Evaluasi, dan `portal.access` menandai akun pelanggan (bersama tautan ke data pelanggan). Ketiganya tidak membuka menu web.

Pemisahan tugas

Beberapa keputusan tidak boleh diambil oleh orang yang sama dengan yang membuat atau mengajukannya. Server memeriksa aturan ini untuk semua pengguna, termasuk admin. Di sebagian layar tombolnya disembunyikan bagi orang yang dilarang. Di layar lain tombolnya tetap tampil, dan server menolak tindakannya dengan pesan di kolom terakhir tabel ini. Layar **Persetujuan**, dialog permintaan barang, dan dialog pengembalian menampilkan pesan itu. Di layar lain, misalnya halaman SPK, Anda bisa hanya melihat toast "Data gagal disimpan. Periksa input." atau galat umum.

Tindakan	Tidak boleh dilakukan oleh	Bagian	Pesan penolakan
Menyetujui atau menolak SPK	Pembuat SPK dan teknisi yang ditugaskan	3.3	"Pembuat SPK tidak boleh menyetujui SPK sendiri." atau "Teknisi yang ditugaskan tidak boleh menyetujui SPK sendiri." Saat menolak, katanya menolak.
Menyetujui atau menolak permintaan barang	Pemohon	6.1	"Maker-checker: pemohon tidak boleh menyetujui permintaan sendiri." Saat menolak, katanya menolak.
Menyiapkan barang untuk permintaan	Penyetuju permintaan	6.1	"Maker-checker: penyetujui tidak boleh menyiapkan barang."
Menyerahkan barang untuk permintaan	Pemohon dan penyetuju	6.1	"Maker-checker: pemohon tidak boleh melakukan serah terima barang kepada dirinya sendiri." atau "Maker-checker: penyetujui tidak boleh melakukan serah terima barang."
Menyetujui atau menolak penyesuaian stok	Pemohon penyesuaian	6.5	"Maker-checker: pemohon tidak boleh menyetujui permintaan penyesuaian stoknya sendiri." Saat menolak, katanya menolak.
Membatalkan tagihan	Pembuat tagihan	7.1	"Tagihan yang Anda buat sendiri tidak bisa Anda batalkan."
Membatalkan pembayaran	Pencatat pembayaran	7.1	"Pembayaran yang Anda catat sendiri tidak bisa Anda batalkan."
Menutup tiket	Petugas tiket itu	3.4	"Tiket yang Anda selesaikan tidak bisa Anda tutup sendiri."
Menerima atau menolak berkas pengembalian	Pemilik berkas	6.8	"Maker-checker: teknisi pemilik barang tidak boleh menerima fisiknya sendiri di gudang." atau "Maker-checker: teknisi tidak boleh menolak serah terima barangnya sendiri."

Tindakan	Tidak boleh dilakukan oleh	Bagian	Pesan penolakan
Menyelesaikan selisih pengembalian	Pemilik berkas dan orang yang menerima fisik barangnya	6.8	"Teknisi tidak berhak menyelesaikan selisih barangnya sendiri." atau "Penerima fisik gudang tidak boleh menyelesaikan selisih yang ia terima sendiri."
Mengatur ulang 2FA sebuah akun	Pemilik akun itu sendiri, dan pengguna yang tidak memegang semua hak akses akun itu	1.4 dan 8.5	Tombolnya tidak tampil.
Memberi hak akses yang tidak Anda pegang, mengubah atau menghapus peran atau pengguna yang lebih berkuasa dari Anda	Semua pengguna, termasuk admin untuk hak akses yang tidak dipegangnya	8.5 dan 8.6	Memberi hak akses yang tidak Anda pegang ditolak dengan pesan "Anda tidak dapat memberi hak akses yang tidak Anda miliki: <hak akses>." Mengubah atau menghapus yang lebih berkuasa ditolak dengan halaman **Akses ditolak**.
Melepas atau menonaktifkan admin terakhir perusahaan	Semua pengguna	8.5 dan 8.6	"Perusahaan harus tetap punya minimal satu admin aktif yang memegang roles.manage."

Selain itu, peran yang tidak memuat `roles.manage` tidak boleh memegang pasangan izin yang berbenturan. Izin menyetujui atau menolak permintaan barang tidak boleh bersama izin menyiapkan atau menyerahkan barang, atau menerima, mengeluarkan, dan memindahkan stok. Izin menyetujui penyesuaian stok tidak boleh bersama izin mengajukan penyesuaian, atau menerima, mengeluarkan, dan memindahkan stok. Izin darurat `inventory.stock.adjust` hanya boleh dimuat peran yang juga memuat `roles.manage`. Pemeriksaan ini berjalan per perusahaan saat peran atau pengguna disimpan, termasuk saat dua peran digabung di satu akun, misalnya Manajer dan Staf bawaan. Bila yang menyimpan tidak memegang `roles.manage`, Inbils menolak penyimpanan yang melanggar dengan pesan seperti "Pemisahan tugas (persetujuan permintaan barang vs pelaksanaan gudang): <izin> tidak boleh digabung dengan <izin>." atau "Hanya administrator yang boleh memberikan hak akses darurat <izin>." Pemegang `roles.manage` dikecualikan dari pemeriksaan ini.

10.2 Istilah

Istilah	Arti
2FA	Autentikasi dua langkah. Kode 6 digit dari aplikasi autentikator diminta setelah kata sandi (bagian 1.4).
Akses dukungan	Sesi terbatas 30 menit saat operator platform masuk sebagai seorang pengguna untuk menangani keluhan. Mulai dalam mode baca, tercatat di Log Audit perusahaan, dan ditandai banner di atas halaman. Lihat **Panduan Panel Operator Inbils**.

Istilah	Arti
Anak perusahaan	Perusahaan di bawah satu perusahaan induk, dengan data yang tetap terpisah. Operator platform yang membuatnya. Admin perusahaan induk mengajukannya lewat **Minta anak perusahaan** di layar **Perusahaan** (bagian 8.1).
Anggota	Pengguna yang berasal dari perusahaan lain tetapi diberi keanggotaan di perusahaan ini. Di menu **Pengguna** hanya perannya di perusahaan ini yang diatur (bagian 8.5).
Aset jaringan	Perangkat jaringan yang dilacak satu per satu, dengan nomor seri, lokasi, dan status (**Tersedia**, **Terpasang**, **Perawatan**, **Rusak**, atau **Dipensiunkan**) (bagian 5.2).
Blokir internet	Isolasi jaringan manual pada satu langganan, lewat tombol **Blokir internet** di langganan atau **Blokir** di **Tunggakan**. Blokir bukan status, dan pembayaran tidak mencabutnya. **Buka blokir** mencabutnya (bagian 4.1 dan 7.2).
Break-glass	Penyesuaian stok langsung oleh admin tanpa persetujuan. Layar web tidak menyediakan tombolnya (bagian 6.5).
Buka kembali	Tombol di halaman tiket yang membawa tiket **Diselesaikan** atau **Ditutup** kembali ke penanganan, dengan alasan wajib. Butuh izin `ticket.reopen`. Target waktu tiket tidak dihitung ulang (bagian 9.2).
Check-in	Titik lokasi yang dikirim aplikasi teknisi saat memulai pekerjaan. Halaman tiket dan SPK menulis jaraknya dari lokasi pelanggan di baris **Check-in**, dan alasan teknisi bila ia memulai lebih jauh dari **Jarak check-in maksimal (meter)** (bagian 8.1).
Dibayar sebagian	Status tagihan yang sudah menerima sebagian pembayaran dan masih bersisa (bagian 7.1). Tagihan yang sudah lewat jatuh tempo tampil **Lewat jatuh tempo**.
Dicadangkan	Jumlah stok yang dicadangkan oleh permintaan barang yang sudah disetujui (bagian 6.5).
Dikembalikan	Status SPK yang hasilnya ditolak penyetuju di **Persetujuan**, dengan alasan (bagian 3.2). Kata yang sama tidak berarti "Ditolak": tulisan **Ditolak** dipakai untuk permintaan barang dan penyesuaian stok. Pada percobaan pembayaran, **Dikembalikan** berarti uang sudah kembali ke pelanggan di luar Inbils (bagian 7.1).
Diperoleh oleh	Karyawan yang dikreditkan memperoleh pelanggan. Angkanya dibaca KPI Penjualan (bagian 4.1 dan 7.10).
Diserahkan	Status permintaan barang yang barangnya sudah diterima pemohon lewat **Serah terima**. Stok fisik berkurang, dan kolom jumlahnya bernama **Jumlah Diserahkan** (bagian 6.1 dan 9.3).
Drill-down	Membuka baris data sumber di balik satu angka laporan lewat tautan **Lihat data** (bagian 7.3).
Ganti paket	Tombol di kartu **Paket** pada detail langganan yang memindahkan langganan ke versi terbaru sebuah paket (bagian 4.1).
Hapus permanen	Menghapus data master yang belum pernah dipakai data lain, dan tidak bisa dibatalkan. Data yang sudah dipakai hanya bisa dinonaktifkan (bagian 1.5).
Head	Perusahaan induk: perusahaan tanpa induk yang punya minimal satu anak perusahaan aktif. Di **Metrik Konsolidasi** ia ditandai badge **Induk** (bagian 1.6).

Istilah	Arti
Hitungan tenggat	Pilihan pada tingkat SLA: **24 jam** menghitung setiap jam, **Jam layanan** hanya menghitung jam buka perusahaan. Target dari Kategori Tiket selalu menghitung 24 jam (bagian 4.5).
Isolir	Pembatasan akses jaringan pelanggan yang menunggak. Berjalan otomatis atau lewat tombol **Isolir** di **Tunggakan**, dan langganan berstatus **Ditangguhkan** (bagian 5.3 dan 7.2).
Izin	Hak untuk satu tindakan, misalnya `spk.approve`. Peran adalah kumpulan izin (bagian 8.6 dan 8.7).
Jam layanan	Dua hal dengan nama sama. Di profil perusahaan ia teks bebas untuk pelanggan di aplikasi. Di **Pengaturan Perusahaan** ia jadwal jam buka per hari (dengan **Tutup** untuk hari libur) yang menghitung tenggat tingkat SLA berhitungan **Jam layanan**. Samakan keduanya (bagian 8.1).
Jarak check-in maksimal	Pengaturan di **Pengaturan Perusahaan**: jarak terjauh dari lokasi pelanggan yang boleh dipakai teknisi untuk memulai pekerjaan tanpa menulis alasan. Bawaan 500 meter (bagian 8.1).
Jenis Dokumen	Menu di grup **Administrasi** untuk jenis dokumen pelanggan: nama, kode, masa berlaku dan penanda wajib. Berkasnya diunggah di tab **Dokumen** pada halaman pelanggan (bagian 8.8).
Kuitansi	PDF bukti pembayaran satu tagihan **Lunas**, dengan tombol **Unduh kuitansi** di halaman tagihan. Berbeda dari PDF tagihan, ia tidak memuat rekening pembayaran (bagian 7.1).
Langganan	Layanan satu paket untuk satu pelanggan. Statusnya **Menunggu**, **Aktif**, **Ditangguhkan**, atau **Berhenti** (bagian 4.1).
Maker-checker	Pemisahan tugas: orang yang membuat atau mengajukan tidak boleh memutuskan persetujuannya (bagian 10.1).
MRC	Monthly Recurring Charge, harga langganan per bulan. Di paket namanya **Harga bulanan**, dan di langganan **Biaya bulanan** (bagian 4.2).
NAS	Router yang meneruskan otentikasi pelanggan ke RADIUS (bagian 5.3).
Nonaktifkan	Menyembunyikan data master dari pilihan baru tanpa mengubah riwayatnya. Pilihan satu-satunya untuk data yang sudah dipakai; **Hapus permanen** hanya untuk data yang belum pernah dipakai (bagian 1.5).
NPWP	Nomor pokok wajib pajak, diisi di kolom **NPWP** pelanggan (bagian 4.1).
ODN	Register jaringan serat optik: port PON pada OLT, splitter pada ODC dan ODP, dan port drop tiap langganan. OLT, ODC, dan ODP didaftarkan sebagai aset jaringan (bagian 5.5).
Operator platform	Orang di tim Inbils yang memakai panel `/platform`: membuat dan menangguhkan perusahaan, memelihara templat peran, memperbaiki peran perusahaan atas permintaan, dan memberi akses dukungan. Bukan pengguna perusahaan. Lihat **Panduan Panel Operator Inbils**.
OTC	One-Time Charge, biaya sekali bayar seperti biaya pemasangan. Di paket namanya **Harga pemasangan**, dan di langganan **Biaya pemasangan** (bagian 4.2).
Panel perangkat	Gambar router, switch, OLT, ONU/ONT, ODC, ODP, atau rak seperti wajah aslinya, dengan port berwarna menurut statusnya. Lembar port di dalamnya mencatat label, sambungan antar perangkat, dan pelanggan di port (bagian 5.6).

Istilah	Arti
Penangan lain	Baris di tabel per teknisi pada **Kepatuhan SLA** yang menggabungkan penangan tiket di luar cakupan Anda, supaya jumlah barisnya tetap sama dengan tiket selesai (bagian 7.6).
Penilaian pelanggan	Nilai 1 sampai 5 yang diberikan pelanggan untuk tiketnya di aplikasi pelanggan, dan tampil di halaman tiket. Isian dengan nama sama di Evaluasi (bagian 3.5) terisi dari nilai itu bila ada.
Periode	Rentang tanggal yang dihitung sebuah laporan (bagian 7.3).
Petugas tiket	Petugas yang ditunjuk menangani tiket (bagian 3.4).
POP pelayan	Lokasi POP yang melayani sebuah langganan (bagian 4.1 dan 5.5).
Port drop	Port output ODP yang dipakai satu langganan (bagian 5.5).
PPN	Pajak pertambahan nilai pada item tagihan, dengan tarif perusahaan (bagian 7.1).
PPPoE, Hotspot	Dua jenis layanan untuk akun jaringan pelanggan (bagian 4.1).
Prefiks	Blok alamat IP dalam notasi CIDR yang dicatat di Alamat IP (bagian 5.4).
Pulihkan	Mengembalikan data yang dihapus ke daftar dengan statusnya semula, lewat filter **Status** **Dihapus** (bagian 1.5).
RADIUS	Server otentikasi akses jaringan. Inbils mengisinya dengan akun dan grup kecepatan pelanggan (bagian 4.4 dan 5.3).
Respons pertama	Waktu petugas pertama kali memulai tiket atau membalas pelanggan (bagian 3.4).
SLA	Service Level Agreement, batas waktu layanan. Tingkat SLA dipilih di paket (bagian 4.5). Target respons dan penyelesaian sebuah tiket diambil dari tingkat SLA paket langganannya, atau dari Kategori Tiket bila tidak ada tingkat aktif (bagian 3.4). **Hitungan tenggat** tingkat itu menentukan apakah jam di luar jam buka ikut dihitung.
SPK	Surat Perintah Kerja, perintah kerja lapangan untuk teknisi (bagian 3.3).
Splitter	Pembagi yang mengubah satu port hulu menjadi beberapa port output, dengan rasio 1:2 sampai 1:64 (bagian 5.5).
Templat peran	Peran awal yang disalin ke setiap perusahaan baru saat dibuat. Setelah disalin, peran itu milik perusahaan dan tidak berubah bila templat diubah (bagian 8.6).
Tersedia	Jumlah stok yang bisa dipakai, yaitu **Jumlah** dikurangi **Dicadangkan** (bagian 6.5).
Tugaskan ke saya	Tombol di halaman tiket **Terbuka** yang belum punya petugas. Pemegang `ticket.assign` yang boleh menangani tiket menugaskannya ke dirinya sendiri, kecuali perusahaan melarang menugaskan diri sendiri (bagian 9.2).
Tugaskan sekarang	Blok di form **Buat Pelanggan** (tab **Langganan & SPK**) untuk memilih teknisi dan **Tanggal kunjungan** SPK pemasangan sejak pendaftaran, bagi pemegang `spk.assign` (bagian 9.1).
Tunggakan	Menu yang mengelompokkan tagihan belum lunas per pelanggan menurut umur sejak jatuh tempo (bagian 7.2).

Istilah	Arti
Undangan	E-mail dengan tombol **Atur kata sandi** untuk akun staf baru, dikirim lewat **Kirim undangan** di form **Buat Pengguna**. Admin tidak mengetik kata sandi akun staf. **Kirim ulang undangan** di halaman pengguna mengirim tautan baru bagi akun aktif yang belum pernah masuk (bagian 8.5).
Versi paket	Catatan harga, profil, tingkat SLA, dan kategori sebuah paket pada suatu waktu. Langganan tetap di versi yang dijualnya sampai dipindahkan lewat **Ganti paket** (bagian 4.1 dan 4.2).
VLAN	Nomor jaringan virtual yang dicatat di Alamat IP dan ditautkan ke prefiks (bagian 5.4).