PANDUAN PENGGUNA

MTI Radio Management

Pencatatan radio HT dan rig MTI, serah terima dan formulir checkout, serta dokumen COF Scan dan ICT Masterlist dari SharePoint.

Versi aplikasi: 1.9.0 · **Tanggal:** 19 Oktober 2026

Untuk: pengguna aplikasi: tim ICT, admin, viewer dan document controller.

Gambar layar di panduan ini memakai data contoh, bukan data radio sebenarnya.

Daftar isi

1. Sekilas aplikasi 3
2. Masuk dan keluar 4
3. Tampilan utama dan Dashboard 6
4. Register Radio 8
5. Serah terima dan formulir Cetak 11
6. Riwayat, Master Data, E-Sign Master dan Import Excel 13
7. COF Scan dan ICT Masterlist 14
8. Mengubah sel ICT Masterlist 15
9. Administrasi 17
10. Pesan yang mungkin muncul 19

1. Sekilas aplikasi

MTI Radio Management mencatat setiap radio HT dan rig MTI (satu baris per radio fisik, dikenali dari SN-nya), siapa pemegangnya dan riwayatnya, serta membuka dokumen COF Scan dan ICT Masterlist dari SharePoint.

Menu di sidebar mengikuti role akun Anda: menu yang tidak boleh dibuka tidak tampil, dan tombol yang tidak boleh dipakai tidak muncul. Tabel di bawah adalah akses bawaan; Super Admin dapat mengubahnya di **Role & Permission**.

Bagian sidebar	Menu	Super Admin	Admin Radio	Viewer Radio	Document Controller
–	Dashboard	Penuh	Penuh	Lihat	Lihat
RADIO	Register Radio, Riwayat Radio, Import Excel	Penuh	Penuh	Lihat	–
RADIO	Master Data Radio: Tipe Radio, Perusahaan, Department, Template Channel	Penuh	Penuh	Lihat	–
RADIO	Master Data Radio: E-Sign Master	Penuh	–	–	–
DOKUMEN	COF Scan	Penuh	Lihat	–	Lihat
DOKUMEN	ICT Masterlist	Penuh	Lihat, ajukan perubahan	–	Lihat, ajukan perubahan
DOKUMEN	Persetujuan Edit	Setujui / tolak	Lihat	–	Setujui / tolak
USER	User Management: User Registered, Role & Permission	Penuh	–	–	–
SETTINGS	Audit Log, API Tokens	Penuh	–	–	–


Penuh berarti boleh melihat, menambah, mengubah dan menghapus. Pengajuan perubahan sel tidak pernah disetujui oleh orang yang mengajukannya sendiri.

Istilah yang sering muncul

- **Radio ID**: nomor radio di sistem, unik di antara radio aktif.
- **MDC Code**: Radio ID dalam heksadesimal (1001 → 3E9), dihitung otomatis.
- **SN**: serial number, unik; satu baris register = satu radio fisik.
- **Posisi**: Di User, Stok IT, Service atau Hilang.
- **Kondisi**: Layak, Perlu Service, Rusak atau Belum dicek.
- **Owner**: MTI atau Non MTI, mengikuti Pemilik Aset radio.

2. Masuk dan keluar

Masuk dengan tombol **Microsoft** atau dengan **Merdeka Account**. Akun harus sudah didaftarkan admin di User Management dan punya role; tidak ada pendaftaran mandiri maupun reset password.

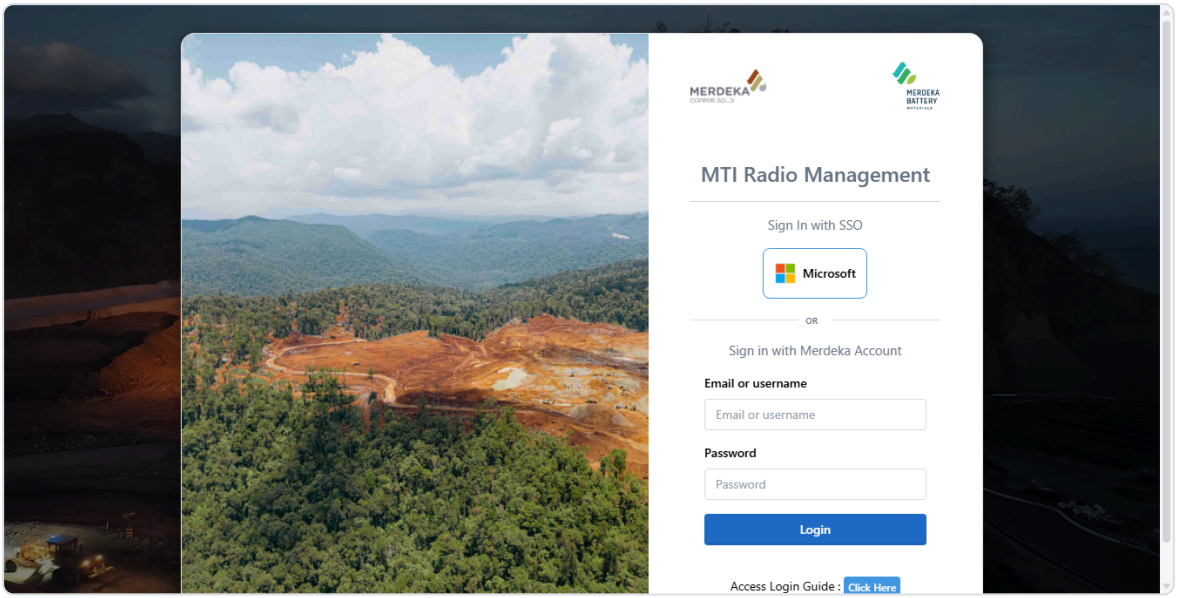

Gambar 1. Halaman login: tombol Microsoft di atas, form Merdeka Account di bawahnya.

Login dengan Microsoft

1. Buka alamat aplikasi, lalu klik **Microsoft** di bawah "Sign In with SSO".
2. Pilih akun Microsoft Anda (@merdekabattery.com). Pilihan akun selalu muncul, jadi pastikan yang dipilih akun Anda sendiri.
3. Selesaikan login Microsoft. Anda masuk ke halaman awal role Anda.

Login dengan Merdeka Account

1. Isi **Email or username** dengan e-mail Anda. Bila akun Anda memakai metode LDAP, boleh juga username Windows Anda (misalnya budi.santoso, tanpa @...).
2. Isi **Password**: password Windows (Active Directory) untuk akun LDAP, atau password yang diberikan admin.
3. Klik **Login**. Form ini dibatasi 10 percobaan per menit.


Tombol **Click Here** di samping "Access Login Guide" menampilkan ringkasan cara masuk.

Batas waktu sesi

Sesi berakhir setelah 30 menit tanpa aktivitas, atau 8 jam setelah login walaupun Anda terus aktif. Aktivitas berarti membuka halaman atau memakai tombol; lonceng notifikasi yang memeriksa sendiri tidak dihitung.

Saat	Yang muncul	Pilihan
28 menit tanpa aktivitas	"Sesi akan berakhir" dengan hitung mundur 2 menit	**Tetap masuk** memperpanjang sesi; **Keluar** logout sekarang
7 jam 55 menit setelah login	"Sesi akan berakhir" dengan hitung mundur 5 menit	**Login ulang sekarang**, atau **Nanti** untuk menyelesaikan pekerjaan dulu

Saat	Yang muncul	Pilihan
Batas tercapai	Halaman pindah ke login dengan pesan "Session expired" beserta alasannya	Login lagi

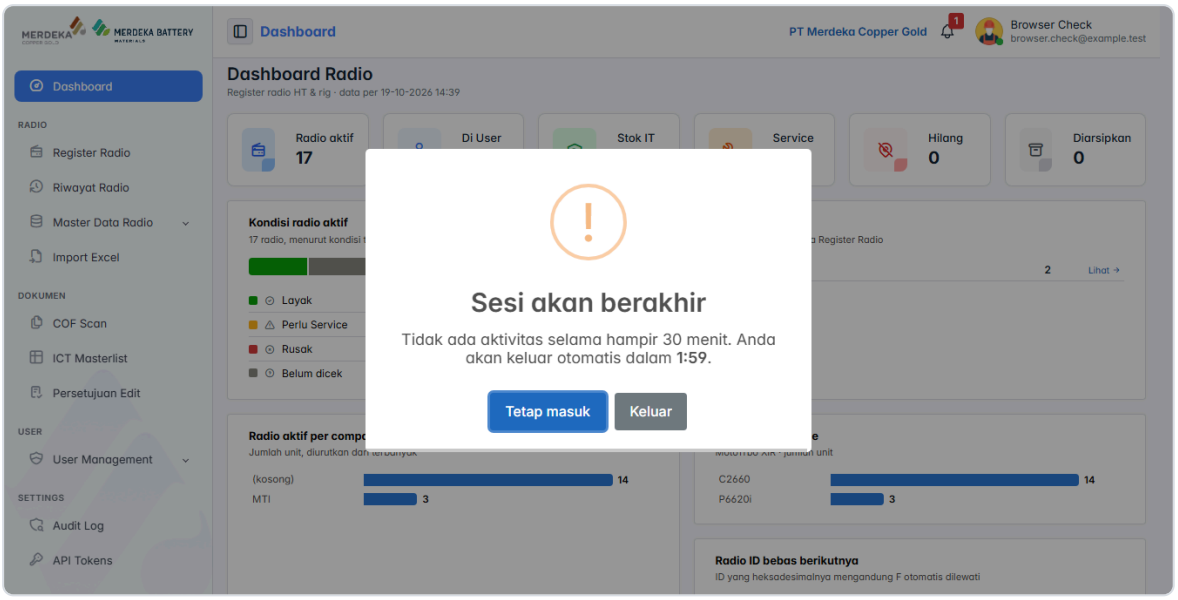

Gambar 2. Peringatan sesi: hitung mundur 2 menit dengan tombol Tetap masuk dan Keluar.

> Simpan pekerjaan sebelum hitung mundur habis: isian form yang belum disimpan hilang saat sesi berakhir.

Keluar

Klik nama atau foto Anda di kanan atas, lalu **Logout**. Logout hanya keluar dari aplikasi ini; akun Microsoft di browser tetap masuk.

3. Tampilan utama dan Dashboard

Setiap halaman terdiri dari sidebar menu di kiri, header di atas, dan footer berisi nomor versi aplikasi. Dashboard adalah halaman awal yang merangkum seluruh register.

Bagian layar

- **Sidebar**: menu per bagian (RADIO, DOKUMEN, USER, SETTINGS). Tombol di samping judul halaman menyembunyikan atau menampilkan sidebar; logo di atasnya kembali ke halaman awal.
- **Header**: judul halaman, nama perusahaan Anda, lonceng notifikasi, serta nama dan foto Anda (berisi menu Logout).
- **Footer**: nomor versi aplikasi, misalnya v1.9.0. Sebutkan nomor ini saat melaporkan masalah.


Lonceng notifikasi

Angka merah di lonceng adalah jumlah notifikasi yang belum dibaca, diperbarui tiap menit. Klik lonceng untuk melihat 8 yang terbaru; klik satu notifikasi untuk menandainya dibaca dan membuka halamannya. **Tandai semua dibaca** mengosongkan angkanya, dan **Lihat semua notifikasi** membuka daftar lengkap (tab Semua dan Belum dibaca).

Notifikasi	Yang menerima
Ada pengajuan perubahan sel ICT Masterlist	Yang boleh menyetujui, selain pengajunya
Pengajuan Anda diputuskan: Diterapkan, Ditolak, Gagal atau Konflik	Pengajunya
Token API Anda berakhir dalam 7 hari	Pemilik token
Ringkasan mingguan "Perlu tindakan"	Yang boleh mengubah Register Radio

Notifikasi hanya tampil di aplikasi, tidak dikirim lewat e-mail. Yang sudah dibaca terhapus otomatis setelah 90 hari.

Dashboard

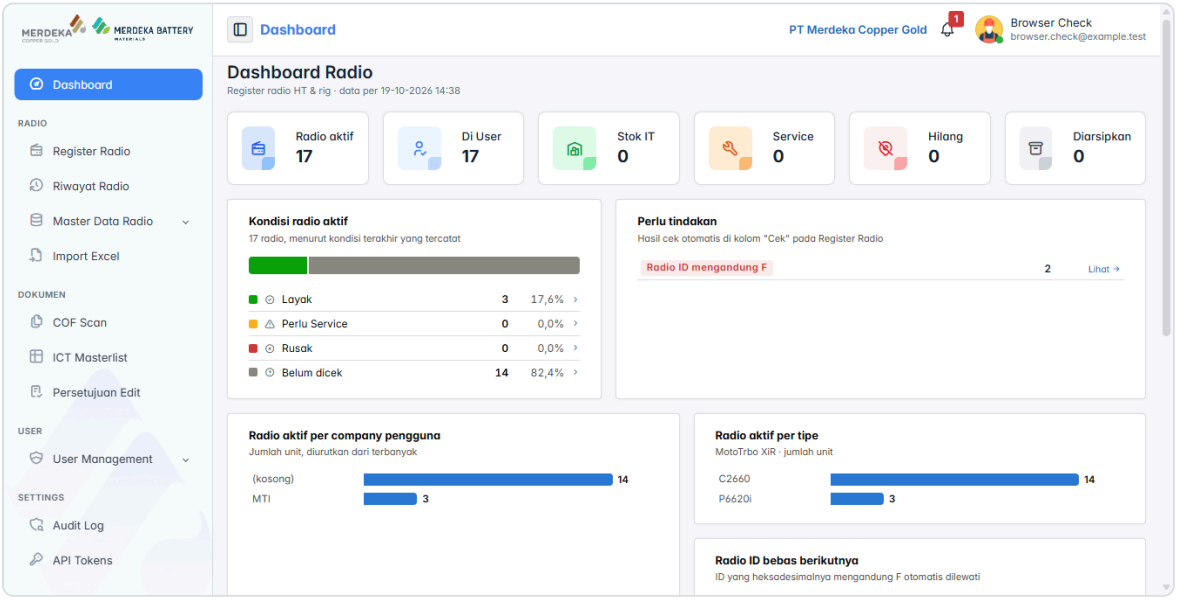


Gambar 3. Dashboard Radio: kartu angka, kondisi radio aktif, dan Perlu tindakan.

Baris di bawah judul "Dashboard Radio" menyebut waktu datanya diambil.

Panel	Isinya
Kartu angka	Radio aktif, jumlah per posisi (Di User, Stok IT, Service, Hilang), dan yang diarsipkan
Kondisi radio aktif	Batang Layak, Perlu Service, Rusak dan Belum dicek; panah di tiap kondisi membuka daftar radionya
Perlu tindakan	Masalah dari kolom Cek (misalnya SN dobel, perlu program ulang, verifikasi lebih dari 12 bulan), dengan jumlah dan tautan **Lihat**
Radio aktif per company pengguna, per tipe	Jumlah unit, dari yang terbanyak
Radio ID bebas berikutnya	ID yang bisa dipakai untuk radio baru; ID yang heksadesimalnya mengandung F otomatis dilewati
Aktivitas terbaru	Riwayat terakhir (serah terima, verifikasi dan lainnya), dengan tautan ke detail radionya

4. Register Radio

Register Radio adalah daftar semua radio: satu baris untuk satu radio fisik, dikenali dari SN-nya. Dari sini radio dicari, ditambah, diubah, diarsipkan, dicetak formnya dan diekspor ke Excel.

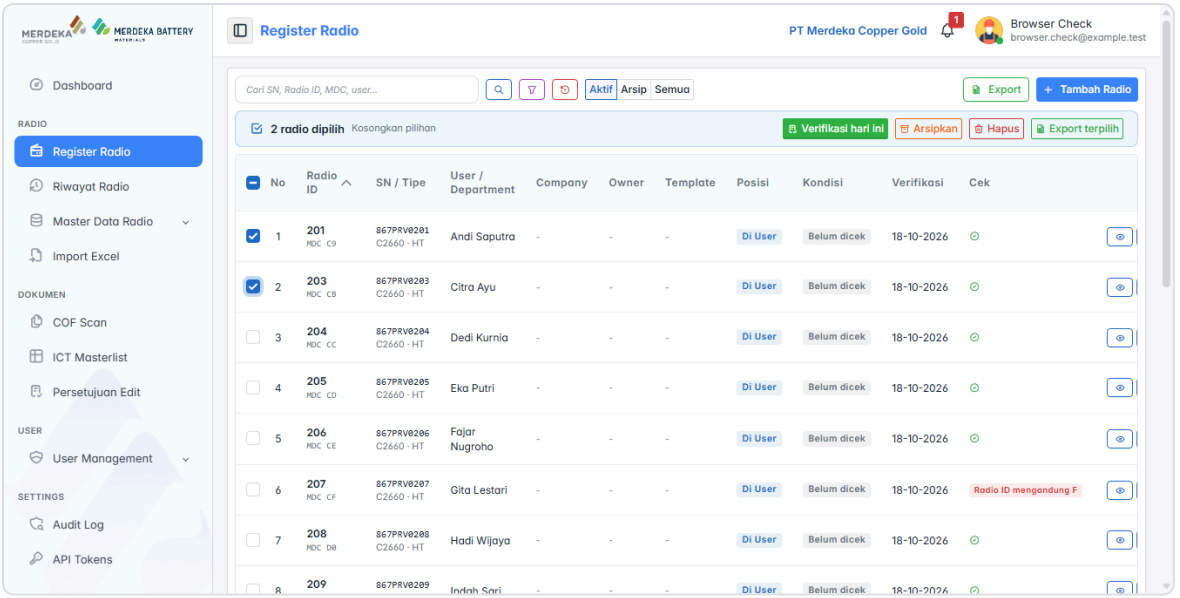

Gambar 4. Register Radio dengan dua radio dicentang: bar pilih banyak tampil di atas tabel.


Mencari dan menyaring

- Ketik di kotak cari untuk mencari SN, Radio ID, MDC Code atau nama user.
- Pilih **Aktif**, **Arsip** atau **Semua** untuk radio aktif, radio yang diarsipkan, atau keduanya.
- Klik **Filter** (ikon corong) untuk menyaring per Company (pengguna), Pemilik Aset, Owner, Department, Tipe Radio, Template Channel, Posisi, Kondisi atau Hasil Cek; **Reset** mengosongkannya.
- Klik judul kolom Radio ID, SN, User atau Verifikasi untuk mengurutkan.
- **Export** mengekspor semua radio sesuai filter yang sedang dipakai ke Excel.

Kolom **Cek** menandai masalah pada radio: SN atau ID dobel, ID mengandung F, SN, ID atau tipe kosong, hilang tanpa BA, perlu program ulang, verifikasi kosong atau lebih dari 12 bulan, dan **Perlu dicek** (data Excel lama yang bertentangan dan tidak ditebak).

Menambah atau mengubah radio

1. Klik **Tambah Radio**, atau ikon pensil (**Edit**) di baris radionya.
2. Isi formnya. SN, Tipe Radio, Posisi dan Kondisi wajib; isian lain: Radio ID, Pemilik Aset, Nama User / Unit, Department, Company, Template Channel, Tgl Program Terakhir, Tgl Verifikasi, No. Dokumen (PO / BA) dan Keterangan.
3. Klik **Simpan**. Perubahan pemegang, posisi, kondisi atau program tercatat otomatis di riwayat radio.

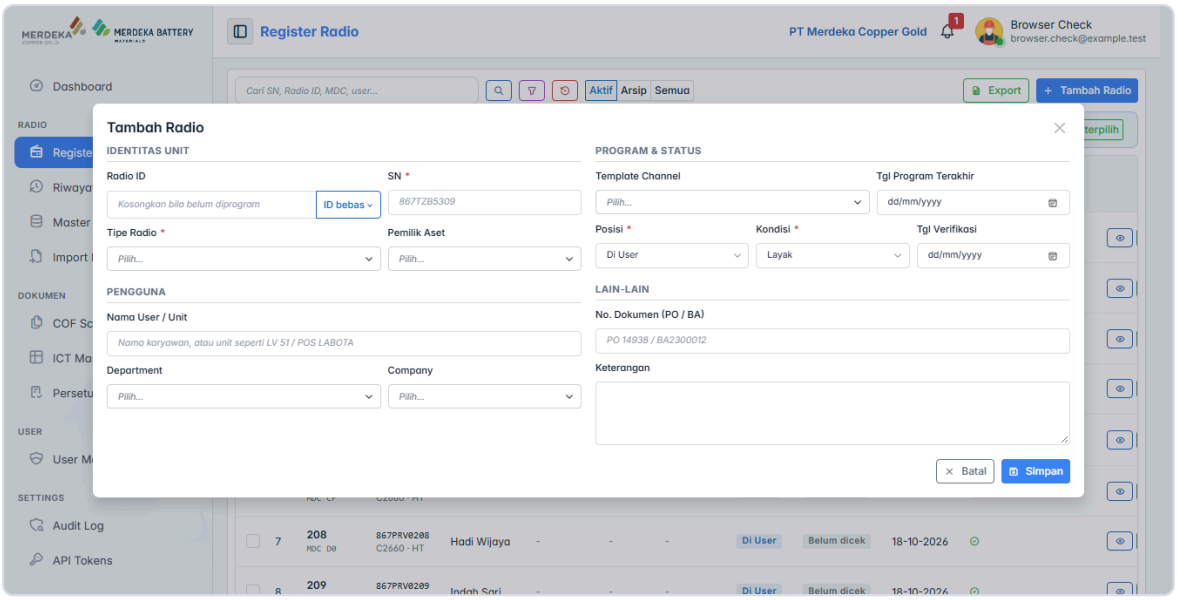

Gambar 5. Form Tambah Radio: identitas unit, pengguna, program dan status.

Aturan yang diperiksa saat menyimpan:

- **Radio ID** unik di antara radio aktif. ID yang MDC Code-nya mengandung huruf F tidak bisa dipakai; form menjelaskannya dan menawarkan ID bebas terdekat (misalnya 751 = 2EF, ditawarkan 768 = 300). Tombol **ID bebas** di samping isian Radio ID menampilkan ID yang bisa dipakai; daftarnya juga ada di Dashboard.
- **SN** unik. MDC Code, kategori dan daya dihitung otomatis, dan **Owner** mengikuti Pemilik Aset.
- Bila orang lain menyimpan radio yang sama setelah form Anda terbuka, penyimpanan Anda ditolak dengan pesan "baru saja diubah": tutup form, buka lagi, lalu ulangi.
- Selama Import Excel berjalan, penyimpanan dijawab "Register sedang sibuk"; coba lagi beberapa saat kemudian.

Detail dan riwayat satu radio

Ikon mata (**Detail & Riwayat**) membuka data lengkap radio, hasil ceknya, seluruh riwayatnya dan data asli dari Excel lama. **Tambah Riwayat** mencatat kejadian secara manual: Serah Terima, Service, Program, Verifikasi atau Catatan, dengan tanggal, keterangan dan No. Dokumen.

Mengarsipkan dan memulihkan

Radio yang keluar permanen diarsipkan, bukan dihapus. Klik **Arsipkan**, pilih alasan (Pindah Site, Afkir, Hilang (BA selesai) atau Lainnya), isi tanggal dan catatan. Radio ID-nya dilepas sehingga bisa dipakai radio lain. Di tampilan **Arsip**, **Pulihkan** mengaktifkan radio lagi; Radio ID lamanya kembali bila belum dipakai radio lain.

Pilih banyak

Centang kotak di awal baris untuk memilih beberapa radio; pilihan tetap tersimpan saat pindah halaman atau ganti filter. Kotak di judul kolom mencentang satu halaman, lalu **Pilih semua N radio hasil filter** memilih seluruh hasil filter. Bar di atas tabel hanya menampilkan tombol yang boleh dipakai role Anda.

Tombol	Fungsi	Batas
Verifikasi hari ini	Mencatat riwayat "Verifikasi" pada tanggal yang dipilih; cocok untuk stock opname	1.000 radio sekaligus; radio arsip dilewati
Arsipkan	Satu alasan, tanggal dan catatan untuk semua radio yang dicentang	100 radio yang dicentang satu per satu


Tombol	Fungsi	Batas
Hapus	Hanya untuk data salah input; konfirmasi dengan mengetik jumlah radionya	100 radio; tidak bisa dikembalikan dari aplikasi
Export terpilih	Excel berisi radio yang dicentang saja	–

Radio yang tidak bisa diproses disebutkan beserta alasannya, dan yang lain tetap diproses.

> Untuk stock opname: saring per company atau Hasil Cek "Tgl verifikasi kosong", pilih semua hasil filter, lalu klik **Verifikasi hari ini**.

5. Serah terima dan formulir Cetak

Tombol **Cetak** (ikon printer di kolom Aksi) membuka IT Equipment Checkout Form (MTI-HRM-ICT-FRM-001 Rev.000) untuk radio itu, sudah terisi dari register dan pas satu halaman A4. Semua yang boleh melihat Register Radio boleh mencetaknya.

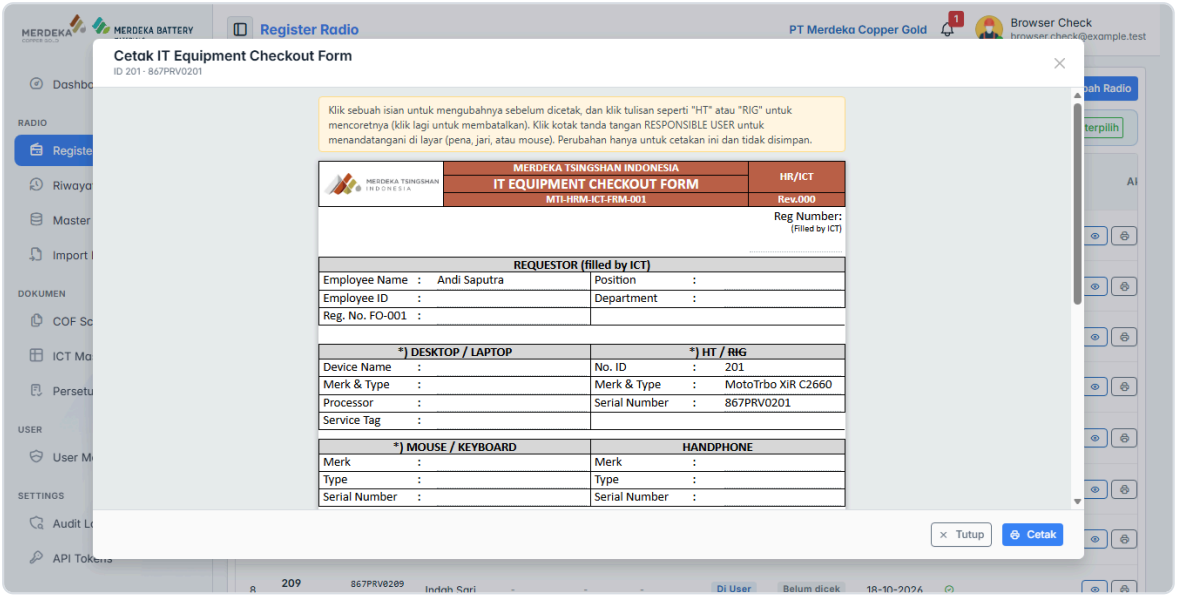

Gambar 6. Pop-up Cetak: IT Equipment Checkout Form yang sudah terisi dari register.

Langkah serah terima

1. Edit radionya: isi Nama User / Unit, Department dan Company penerima, Posisi **Di User**, dan No. Dokumen bila ada. Riwayat "Serah Terima" tercatat otomatis.
2. Klik **Cetak** di baris radio itu.
3. Periksa isian otomatis: No. ID, Merk & Type, Serial Number, Employee Name (REQUESTOR dan RESPONSIBLE USER), Department, dan Date di PROCESSED BY. Pilihan HT atau RIG yang bukan jenis radionya sudah dicoret; klik tulisannya untuk mencoret atau membatalkan.
4. Lengkapi isian lain langsung di pop-up. Perubahan di pop-up hanya untuk cetakan itu dan tidak disimpan ke register.
5. Minta penerima menandatangani di layar (lihat di bawah), atau nanti di kertas.
6. Klik **Cetak** atau tekan Ctrl+P, lalu pilih printer atau "Save as PDF".
7. Tutup pop-up dengan tombol **Tutup**. Klik di luar pop-up atau tombol Esc tidak menutupnya, supaya isian tidak hilang.

Tanda tangan penerima di layar

1. Klik kotak tanda tangan di blok RESPONSIBLE USER; kanvas besar terbuka.
2. Tanda tangan dengan pena, jari atau mouse. Dengan pena Windows Ink, tekanan pena mengatur tebal garis, dan sentuhan telapak tangan diabaikan selama pena dipakai.
3. Klik **Pakai tanda tangan**. Tanda tangan masuk ke kotak dan "Date:" terisi tanggal hari itu. Tombol × di kotak menghapusnya.

Tanda tangan penerima tidak disimpan dan tidak dikirim ke mana pun; tanda tangan itu hilang saat pop-up ditutup. Selama kanvas masih terbuka, **Cetak** tidak berjalan: pakai tanda tangannya dulu.

Tanda tangan petugas ICT (PROCESSED BY)

Bila akun Anda punya tanda tangan di **E-Sign Master**, tanda tangan dan nama Anda muncul otomatis di kotak PROCESSED BY, dan pemakaiannya dicatat (siapa, radio mana, kapan). Yang muncul selalu tanda tangan akun yang membuka form, tidak pernah milik orang lain. Akun tanpa tanda tangan mendapat kotak kosong untuk ditandatangani di kertas.

Bila form tidak muat satu halaman

Bila isian membuat form lebih dari satu halaman A4, peringatan merah muncul di layar, dan saat dicetak form diperkecil otomatis agar tetap satu halaman. Header dan footer browser (judul dan alamat halaman) tidak ikut tercetak.

6. Riwayat, Master Data, E-Sign Master dan Import Excel

Riwayat Radio

Riwayat Radio menampilkan kejadian pada semua radio: serah terima, perubahan status, program, verifikasi dan arsip, baik yang tercatat otomatis maupun yang ditambah manual. Saring dengan **Cari** (SN, Radio ID, user, keterangan, no. dokumen), **Jenis**, **Dari tanggal** dan **Sampai tanggal**, lalu klik **Tampilkan**. Riwayat satu radio saja ada di halaman Detail & Riwayat radio itu.

Master Data Radio

Master data adalah pilihan yang dipakai di form radio.

Halaman	Isian	Pengaruhnya
Tipe Radio	Nama Tipe, Kategori, Daya, Aktif	Kategori dan daya radio mengikuti tipenya
Perusahaan	Kode, Nama Perusahaan, Aktif	Dipakai untuk Company pengguna dan Pemilik Aset; Pemilik Aset berkode MTI membuat Owner = MTI
Department	Nama Department, Aktif	Department pemegang radio
Template Channel	Nama Template, Isi Channel, Berlaku Sejak, Aktif	Radio yang terakhir diprogram sebelum tanggal Berlaku Sejak ditandai "perlu program ulang"

Master data yang dinonaktifkan tidak bisa dipilih lagi untuk radio lain; radio yang sudah memakainya tidak berubah. Master data hanya bisa dihapus bila tidak dipakai radio mana pun.

E-Sign Master

E-Sign Master menyimpan tanda tangan petugas ICT untuk kotak PROCESSED BY di formulir Cetak. Bawaannya hanya Super Admin yang bisa membukanya.

1. Buka **Master Data Radio** → **E-Sign Master**, lalu klik **Daftarkan tanda tangan**.
2. Pilih akun petugas ICT. Satu akun hanya punya satu tanda tangan.
3. Pemilik tanda tangan menandatangani di kotaknya dengan pena, jari atau mouse, lalu klik **Simpan**.

Tanda tangan bisa diganti, dinonaktifkan atau dihapus, dan tombol riwayat menampilkan setiap pemakaiannya. Petugas yang tidak ingin tanda tangannya muncul lagi meminta Super Admin menonaktifkannya. Ini gambar tanda tangan yang tersimpan terenkripsi, bukan tanda tangan digital bersertifikat.

Import Excel

Import Excel memindahkan register lama (file seperti Radio Register 07-08-25.xlsx, sheet Form dan, bila dicentang, "to Konawe") ke aplikasi.

1. Pilih file .xlsx, lalu klik **Mulai Impor**.
2. Baca hasilnya. Setiap baris berisi SN atau User Name menjadi satu radio; baris yang hanya berisi nomor dan Radio ID dilewati.
3. Periksa radio yang ditandai **Perlu dicek**: datanya bertentangan di Excel (misalnya SN dobel) dan tidak ditebak. Isi asli setiap baris bisa dilihat di detail radio.

> **Peringatan:** bila register sudah berisi radio, impor hanya bisa dilakukan dengan mencentang "Hapus semua data radio & riwayat yang ada sebelum impor". Pilihan itu menghapus semua radio dan riwayat yang dicatat di aplikasi, jadi jangan dipakai pada register yang sudah berjalan.

7. COF Scan dan ICT Masterlist

Kedua menu menampilkan isi SharePoint di dalam aplikasi: **COF Scan** untuk folder scan IT Equipment Checkout Form, dan **ICT Masterlist** untuk workbook Excel ICT Masterlist. Aplikasi yang membacanya, jadi siapa pun yang diberi menu ini bisa melihat isinya walaupun tidak punya akses SharePoint ke folder atau workbook itu.

COF Scan

- Daftar berisi semua file dan subfolder di folder itu, yang terbaru di atas. Nama berpola `ICTCOF123 - Nama.pdf` dipecah menjadi kolom **No. COF** dan **Nama**.
- Cari berdasarkan nomor atau nama, dan klik judul kolom untuk mengurutkan.
- Ikon mata (**Lihat**) menampilkan PDF atau gambar sampai 10 MB di pop-up, dengan tombol sebelumnya dan berikutnya, buka di tab baru, dan buka di SharePoint. File jenis lain atau yang lebih besar dibuka di SharePoint.
- Klik nama file untuk membukanya di SharePoint dengan akun Microsoft Anda.
- File yang baru diunggah muncul paling lambat 10 menit kemudian; **Muat ulang** mengambilnya saat itu juga.

Setiap file yang ditampilkan dicatat (siapa dan file apa). Bila Microsoft sedang tidak bisa dihubungi, daftar terakhir tetap ditampilkan dengan keterangan.

ICT Masterlist

- Setiap sheet yang terlihat di Excel menjadi satu tab, dengan jumlah barisnya.
- Kolom **Baris** adalah nomor baris di Excel; urutan awalnya baris terbaru di atas.
- Isi sel tampil seperti di Excel: tanggal dd-mm-yyyy, dan rumus sebagai hasilnya saat workbook terakhir disimpan.
- **Cari** mencari di semua kolom dan semua sheet sekaligus; setiap tab menunjukkan jumlah baris yang cocok. Bila beberapa kata diketik, semuanya harus ada di baris itu.
- Klik judul kolom untuk mengurutkan.
- **Buka di Excel** membuka workbook-nya di Excel. Untuk mengubah satu sel dari aplikasi, lihat bagian 8.

Cek silang di tab COF


Di tab COF ICT Masterlist, kolom **File scan** dan lima kartu di atas tabel (Total baris, Ada, Belum ada, Nama beda, Subfolder) menunjukkan apakah setiap baris punya file scan di folder COF Scan. Klik sebuah kartu untuk hanya melihat barisnya; klik lagi untuk melihat semuanya.

Status	Artinya	Yang dilakukan
Ada	File yang disebut link di baris itu ada di folder	–
Nama beda	Tidak ada file dengan nama di link, tetapi ada file dengan nomor COF yang sama	Perbaiki link di Excel; spasi ganda pun membuat nama berbeda
Subfolder	Link menunjuk ke subfolder, biasanya karena nama pemohon mengandung tanda "/"	Perbaiki link di Excel
Belum ada	Tidak ada file dengan nama maupun nomor itu	Pastikan scan-nya sudah diunggah ke folder

Sebaliknya, di COF Scan kolom **Masterlist** menyebut baris Excel untuk setiap file ("Baris N", "Nama beda · baris N" atau "Tidak ada baris") dengan tautan ke baris itu, dan kolom **Catatan** menampilkan isi kolom Note dari Excel.

8. Mengubah sel ICT Masterlist

Sel ICT Masterlist bisa diubah dari aplikasi dalam dua langkah oleh dua orang: satu orang mengajukan, orang lain menyetujui, baru aplikasi menulisnya ke SharePoint.

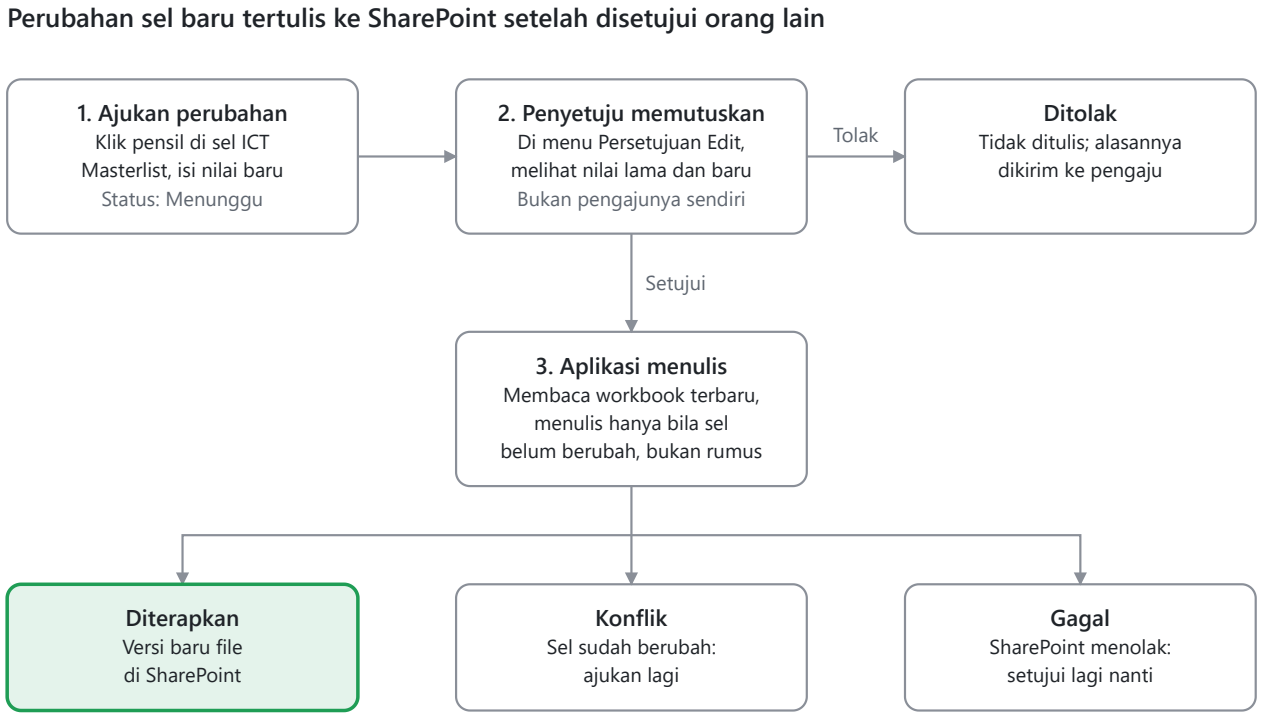

Gambar 7. Alur perubahan sel ICT Masterlist: dua orang, empat kemungkinan hasil.

Sel hanya ditulis bila isinya masih sama seperti saat diajukan, jadi perubahan orang lain di Excel tidak pernah tertimpa.

Mengajukan perubahan

1. Buka **ICT Masterlist** dan cari barisnya.
2. Klik ikon pensil di sel yang akan diubah. Sel berisi rumus bertanda gembok dan hanya bisa diubah di Excel; kolom File scan juga tidak bisa diubah.
3. Isi nilai baru. Angka ditulis seperti 1500 atau 1.500,50; tanggal seperti 15-03-2023 atau 15-03-2023 14:30; selain itu disimpan sebagai teks apa adanya (000123 tetap 000123). Biarkan kosong untuk mengosongkan sel.
4. Klik **Ajukan perubahan**. Statusnya Menunggu sampai diputuskan; satu sel hanya bisa punya satu pengajuan yang menunggu.

Menyetujui atau menolak

1. Buka **Persetujuan Edit**. Notifikasi di lonceng langsung membuka pengajuan yang dimaksud.
2. Bandingkan nilai lama dan nilai baru.
3. Klik **Setujui** agar aplikasi menulis sel itu ke SharePoint, atau **Tolak** dengan alasan.

Tidak ada yang bisa menyetujui pengajuannya sendiri, Super Admin pun tidak. Penyetuju yang menolak pengajuannya sendiri berarti menariknya.

Status	Yang dilakukan berikutnya
Menunggu	Tunggu keputusan penyetuju

Status	Yang dilakukan berikutnya
Diterapkan	Tidak ada; versi sebelumnya masih bisa dipulihkan dari riwayat versi SharePoint
Ditolak	Ajukan lagi bila memang perlu
Konflik	Muat ulang halaman, lalu ajukan lagi dari nilai terbaru
Gagal	Setujui lagi nanti, misalnya setelah file ditutup di Excel desktop


Yang bisa diubah hanya isi sel; menambah atau menghapus baris dan kolom tetap dilakukan di Excel. Rumus yang bergantung pada sel itu baru dihitung ulang saat workbook dibuka di Excel. Setiap pengajuan tersimpan selamanya: siapa mengajukan, siapa memutuskan, kapan, serta nilai lama dan barunya.

9. Administrasi

Menu di bagian USER dan SETTINGS dipakai Super Admin untuk mengatur akun dan role, membaca jejak audit, dan membuat token API.

Menambah akun

1. Buka **User Management** → **User Registered**, lalu klik **Add User**.
2. Pilih **Sign-in method**: **Microsoft** (masuk dengan tombol Microsoft) atau **LDAP** (masuk dengan password Windows di form Merdeka Account; tombol Microsoft tetap bisa dipakai).
3. Ketik nama atau e-mail di **Find employee**, lalu pilih orangnya. Untuk LDAP pencarian ke Active Directory dan mengisi Name, Email dan Directory username; untuk Microsoft pencarian ke database HR dan mengisi Name dan Email.
4. Pilih **Role** dan **Status**, lalu klik **Submit**. Untuk LDAP, Directory username diperiksa dulu ke Active Directory; username yang tidak ada atau nonaktif di sana ditolak.

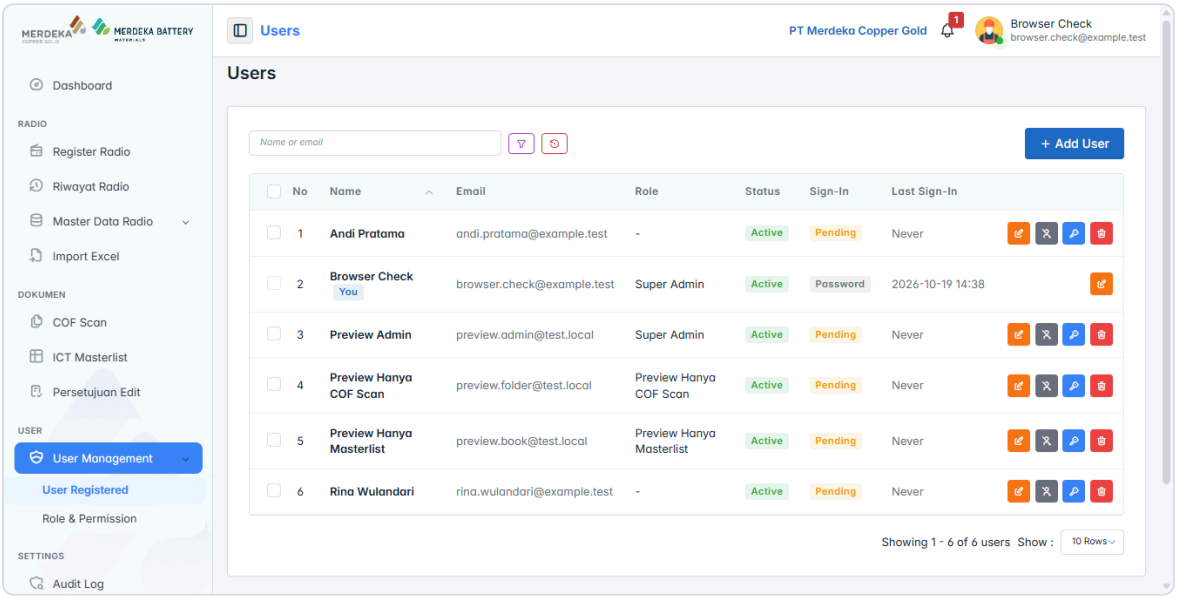

Gambar 8. Halaman Users: daftar akun dengan status, cara masuk dan login terakhir.

Daftar user menampilkan No, Name, Email, Role, Status, Sign-In dan Last Sign-In. Kolom **Sign-In** menunjukkan cara akun itu masuk:

Sign-In	Artinya
Microsoft	Masuk lewat Microsoft
LDAP	Punya Directory username, belum pernah masuk lewat Microsoft
Both	Punya Directory username dan pernah masuk lewat Microsoft
Password	Masuk dengan password yang dibuat admin
Pending	Belum pernah masuk; bila terus begini, cocokkan e-mailnya dengan alamat Microsoft orang itu

Tombol per baris: Edit (pensil), Deactivate atau Activate, Set password (kunci; tidak ada untuk akun LDAP karena passwordnya di Active Directory), dan Delete. Akun yang dinonaktifkan ditolak saat login, dan sesinya yang masih terbuka berakhir pada klik berikutnya. Untuk banyak akun sekaligus, centang barisnya lalu pakai **Activate**, **Deactivate** atau **Delete** di bar atas tabel (paling banyak 100 akun; Delete dikonfirmasi dengan mengetik jumlahnya). Akun Anda sendiri tidak bisa dinonaktifkan atau dihapus.

Role & Permission

Klik **Add Role**, isi nama role dan **Home Page** (halaman pertama setelah login), lalu centang izin per menu di **Menu & Permission**. Arti izin pada menu radio:

Izin	Register Radio	Master Data	Import Excel
Read	Daftar, detail, export, cetak form	Daftar	–
Create	Tambah radio	Tambah	Impor ke register kosong
Update	Edit, arsip dan pulihkan, tambah riwayat	Edit	–
Delete	Hapus radio	Hapus	–

Role Super Admin hanya bisa diberikan atau dicabut oleh Super Admin.

Audit Log

Audit Log mencatat siapa login (berhasil, gagal beserta alasannya, keluar, sesi berakhir) dan setiap perubahan data dengan nilai sebelum dan sesudahnya. Tampilan **Table** menunjukkan When, User, Action, Entity, Change dan IP; tampilan **Log Activity** menyajikannya sebagai timeline. Saring dengan **User email** dan **Action**; alamat halamannya ikut berubah sehingga tampilan itu bisa dibagikan. Catatan audit tidak bisa diubah atau dihapus.

API Tokens

API Tokens dipakai bila aplikasi lain (misalnya Power BI) membaca atau mengubah register lewat API `/api/v1`; dokumentasinya ada di `/docs/api`.

- **Klien API** (dibuat Super Admin) adalah akun sebuah aplikasi dengan satu role. Akun ini tidak bisa login di layar; menonaktifkan atau menghapusnya menghentikan semua tokennya.
- **Token pribadi** bertindak sebagai pemiliknya dengan role-nya, dan berhenti saat akunnya dinonaktifkan.
- Setiap token **read only** atau **read & write**, berlaku 30, 90, 180 atau 365 hari, dan bisa dicabut kapan saja. Token hanya ditampilkan sekali saat dibuat: salin dan simpan saat itu juga.
- Pemilik token mendapat notifikasi 7 hari sebelum tokennya berakhir.

10. Pesan yang mungkin muncul

Pesan di halaman login berbahasa Inggris; pesan di halaman radio berbahasa Indonesia. Bila pesannya tidak ada di tabel ini, catat teksnya dan nomor versi di footer, lalu hubungi admin aplikasi.

Pesan	Artinya	Yang dilakukan
Username or Password Wrong!	E-mail, username atau password salah, atau akunnya nonaktif	Periksa ketikan; akun LDAP memakai password Windows
Your account is not registered!	Belum ada akun Anda di aplikasi	Minta admin menambahkan akun Anda
The user is not registered in Microsoft SSO!	E-mail akun Microsoft Anda tidak terdaftar di aplikasi	Minta admin mendaftarkan e-mail yang sama persis dengan akun Microsoft Anda
No access yet	Akun Anda belum punya role	Minta admin memberi role
Account inactive	Akun Anda dinonaktifkan	Minta admin mengaktifkannya
Sorry you are using public email for login!	Login memakai e-mail pribadi	Pakai akun Microsoft kantor
The directory cannot be reached	Active Directory sedang tidak bisa dihubungi	Coba lagi sebentar, atau login dengan Microsoft
Microsoft sign-in was not completed, Sign-in session expired	Login Microsoft dibatalkan atau terlalu lama	Klik **Microsoft** lagi
Too Many Requests	Lebih dari 10 percobaan login dalam semenit	Tunggu satu menit
Session expired	Sesi berakhir: 30 menit tanpa aktivitas, atau 8 jam setelah login	Login lagi
Sesi Anda sudah berakhir	Sesi berakhir saat halaman masih terbuka	Klik **Login**, atau muat ulang halaman
Anda tidak punya akses ke halaman ini	Role Anda tidak punya izin untuk menu itu	Klik **Ke halaman utama**; minta admin bila akses memang diperlukan
Data radio ini baru saja diubah	Orang lain menyimpan radio yang sama setelah form Anda terbuka	Tutup form, buka lagi, lalu ulangi perubahan
Register sedang sibuk	Import Excel sedang berjalan	Coba lagi beberapa saat kemudian
Radio ID … tidak bisa dipakai: MDC Code-nya … mengandung huruf F	MDC Code ID itu mengandung huruf F dan tidak bisa dipakai	Pakai ID bebas yang ditawarkan form