ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА РУЧНО ТЕСТИРАЊЕ Л-ПФР ПРОИЗВОДА

Овај документ је намењен *Техничком тиму за обављање квалитетног и функционалног испитивања елемената електронског функционалног уређаја, провере испуњености услова из Техничког водича и одобравање електронских фискалних уређаја* као и добављачима као додатна документација ,а све у циљу ефикаснијег тестирања Л-ПФР производа који се морају извршити ручно.

Документ садржи тестне случајеве за Л-ПФР производе који се морају извршити ручно, а не могу се покрити аутоматизованим тестовима. Због прегледности, а у функционалне сврхе, тестни случајеви су издвојени у одређене групе .

САДРЖАЈ

Документација о производу 3
Визуелна провера 4
Тестни случајеви 5
Тестни случајеви за интернет ишчитавање 5
Потписивање добијеног захтева за фискализацију рачуна 5
Потписивање захтева за фискализацију рачуна са пребаченим лимитом и са интернет везом 5
Тестни случајеви за локално ишчитавање 7
Потписивање захтева за фискализацију рачуна са пребаченим лимитом али без интернет везе 7
Потписивање рачуна свих врста 13
Провера последњег потписаног рачуна 13
Тестирање приоритета приликом локалног ишчитивања 13
Издавање рачуна Промет Продаја 14
Издавање рачуна Промет Рефундација 14
Издавање рачуна Аванс Продаја 15
Издавање рачуна Аванс Рефундација 15
Издавање рачуна Обука Продаја 16
Издавање рачуна Обука Рефундација 16
Издавање рачуна Копија Продаја 17
Издавање рачуна Копија Рефундација 17
Издавање рачуна Предрачун Продаја 18
Издавање рачуна Предрачун Рефундација 18
Остали тестни случајеви 20
ТЕСТ1: Тестирање статуса Л-ПФРа приком уклањања паметне картице 20
ТЕСТ2: Бележење ПИН кода 20
ТЕСТ3: Провера статуса 21
ТЕСТ4: Провера доступности 21
ТЕСТ5 : Почетно стање: апликација инсталирана, одабран читач картица, картица није убачена 22
ТЕСТ6 : Почетно стање: апликација инсталирана, одабран читач картица, картица је убачена 22
ТЕСТ7 : Почетно стање: апликација инсталирана, убачен читач картица, картица је убачена 26
ТЕСТ8 : Почетно стање: апликација инсталирана, убачен читач картица, картица је убачена, ПИН унет 26

Документација о производу

Пореска управа мора да прочита, разуме и провери сву документацију о производу коју је доставио добављач. Документација мора бити састављена од следећих докумената:

1. **Брошура о производу (вебсајт са комерцијалним опсиом производа)**

   Представља производ кроз илустрацију (обавезно у случају хардверског производа), и садржи опис и сажетак његове функционалности. Сврха верификације је да се увери да добављач не рекламира другачији производ у односу на онај који је поднет за одобрење. Пореска управа мора да потврди постојање постојање овог документа и упозна се са производом (предметом поступка одобрења) кроз његов садржај.

2. **Корисничко упутство**

   Пореска управа мора да провери да ли су све релевантне функционалности Л-ПФРа покривене одговарајућим описом у корисничком упутству. Пореска управа ће касније, током процеса одобрења, такође проценити да ли је садржај упутста тачан. Садржај корисничког приручника мора да садржи најмање:

   - Информације о добављачу - контакт информације, е-пошта, вебсајт, итд.;
   - Опис и конфигурацију производа (функционалне карактеристике);
   - Безбедносне захтеве и упозорења;
   - Упутство за подешавање системских параметара (нпр. подешавање пореских стопа);
   - Упутство за подешавање оперативних параметара;
   - Упутство за издавање рачуна (издавање различитх врста рачуна (продаја и рефундација), стварање извештаја, итд.);
   - Упутство за коришћење периферних уређаја, ако постоје;
   - Опис порука о грешкама и упутсво за утврђивање узрока;
   - Детаљан опис за крајњег корисника како да повеже Л-ПФР са ЕСИР-ом;
   - Детаљан опис за крајњег корисника како да како да инсталира, конфигурише и повеже безбедносни елемент са Л-ПФР.

3. **Упутство за инсталацију**

   Овај документ представља упутство за техничку инсталацију производа. Упутство за инсталацију може бити саставни део Корисничког упутства. Садржај упутства за инсталацију мора укључује:

   - Списак неопходних ставки/алата које ће се користити током инсталације Л-ПФРа;
   - Опис свих активности (пожељно у корацима) које ће довести Л-ПФР у радни режим;

- Упозорења о могућим оштећењима самог производа или оперативног система у случају неисправног инсталирања софтвера, као и било који узрок повреда особе коајасе бави исталацијом.

Визуелна провера

Пореска управа проверава да ли су на производу доступне информације о имену произвођача, серијском броју, као и верзији хардвера и/или софтвера. Поред тога, Пореска управа проверава да ли ти подаци одговарају онима који су достављени у документацији, као и у одговорима у упитнику за самопроцену.

Тестни случајеви

Тестни случајеви за интернет ишчитавање

Интернет ишчитавање је процес преноса пакета за ишчитавање у SUF систем помоћу интернет везе. То је најчешћи начин за обављање ишчитавања за било који Л-ПФР са макар повременом интернет везом.

Потписивање добијеног захтева за фискализацију рачуна

Опис:

Корисник потписује нови рачун.

Предуслови:

- Корисник користи одобрен ЕФУ систем са стабилном интернет везом
- Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Корисник добија доказ ишчитавања од SUF система.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Л-ПФР потписује рачун
4. Сачекајте око 5 минута да SUF провери потписани рачун

Потписивање захтева за фискализацију рачуна са пребаченим лимитом и са интернет везом

Опис:

Корисник користи Л-ПФР да изда рачун са износом који ће прабацити одређени лимит тог безбеднсоног елемента за потписивање рачуна без доказа ишчитавања. Пошто пре тога лимит још увек није пребачен, потписивање ће бити успешно. Ако корисник покуша да изда још један рачун пре него што добије доказ ишчитавања, потписивање ће бити блокирано. Након што добије доказ ишчитавања, корисник може да настави са издавањем рачуна.

Предуслови:

- Корисник користи одобрен ЕФУ систем са стабилном интернет везом
- Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом
- Лимит тог безбедносног елемента за издавање рачуна без доказа ишчитавања још увек није достигнут

Очекивани резултат:

The user receives a Proof-of-Audit from the tax authority for the first invoice. The second invoice must be blocked.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Издајте рачун са износом који је пребацити дозовљени лимит за тај безбедносни елмент
4. Пороверите да ли видљиво упозорење о ишчитивању - Л-ПФР обавештава корисника да је лимит пребачен и да безбедносни елемент захтева ишчитавање
5. Покушајте одмах да издате још један рачун - покушај мора бити блокиран
6. Сачекајте око 5 минута да SUF провери потписани рачун и пошаље доказ ишчитавања. Затим покушајте да издате нови рачун са ресетоваим лимитом.

Тестни случајеви за локално ишчитавање

Током локалног ишчитавања, Л-ПФР не врши директно слање пакета за ишчитавање систему Пореске управе; уместо тога, те датотеке се преносе помоћу јединице спољне меморије (нпр. SD картица или USB флеш меморија).

Постоје две опције за извршавање локалног ишчитавања:

- путем Електронских сервиса за фискализацију (за обвезнике и добављаче)
- путем Портала за администрацију фискализације (за службенике Пореске управе)

У овим примерима ћемо користити сценарио у којем службеник Пореске управе користи Портал за администрацију фискализације да би помагао у обављању локалног ишчитавања.

Потписивање захтева за фискализацију рачуна са пребаченим лимитом али без интернет везе

Опис:

Л-ПФР нема интернет везу и корисник ај добио упозорење да безбеднсони елемент захтева ишчитавање јер је близу лимита за потписивање рачуна без доказа ишчитавања. Корисник користи Л-ПФР да изда рачун са износом који ће прабацити одређени лимит тог безбеднсоног елемента. Пошто пре тога лимит још увек није пребачен, потписивање ће бити успешно. Ако корисник покуша да изда још један рачун пре него што добије доказ ишчитавања, потписивање ће бити блокирано.

Предуслови:

- Корисник користи одобрен ЕФУ систем али интернет веза није доступна
- Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом
- Лимит тог безбедносног елемента за издавање рачуна без доказа ишчитавања још увек није достигнут

Очекивани резултат:

Први рачун ће бити потоисан али безбеднсони елеемнт неће добити доказ ичшитавања јер Л-ПФР тренутно нема интернет везу. Потписивање другог рачуан мора бити блокирано.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Издајте рачун са износом који је пребацити дозовљени лимит за тај безбедносни елмент
4. Проверите да ли видљиво упозорење о ишчитивању - Л-ПФР обавештава корисника да је лимит пребачен и да безбедносни елемент захтева ишчитавање
5. Покушајте да издате још један рачун - покушај мора бити блокиран

Напомена:
Наставите са спровођењем осталих тестних случајева за режим рада без интернета, према редоследу у којем су наведени испод.

Експортовање датотека за ишчитавање на екстерну јединицу меморије

Опис:

Безбедносни елемент је достигао лимит за издавање рачуна без доказа ишчитавања. Али пошти је интернет веза недоступна, рачуни се морају ручно пребацити на екстрену јединицу меморије и отпремити на систем Пореске управе.

Напомена:
Термин *датотеке за ишчитивање* се користи да обухвати све датотеке које у овом процесу пребацују са Л-ПФР производа на екстерну јединицу меморије - и пакете за ишчитавање и .arp датотеку.

Предуслови:

Безбедносни елемент је достигао лимит или је извршен претходни тестни случај - *Потписивање захтева за фискализацију рачуна са пребаченим лимитом али без интернет везе*.

Очекивани резултат:

Све датотеке за ишчитавање су успешно експортоване на екстерну јединицу меморије без обзира да ли је паметна картица повезана и који безбедносни елемент је коришћен за потписивање рачуна.

Кораци:

1. Ументните USB флеш или SD картицу у Л-ПФР и започнните копирање датотека за ишчитивање
2. Л-ПФР приказује обавештење да је копирање датотека у току
3. Л-ПФР приказује обавештење да је копирање датотека завршено

Провера формата експортованих датотека

Опис:

Када се копирање заврши, потребно је потврдити да су све датотеке копиране у исправном формату и у исправне фасцикле (фолдере). У супротном, портал који се корист за отпремање на систем Пореске управе неће моћи да их препознају.

Предуслови:

Извршен је претходни тестни случај - *Експортовање датотека за ишчитавање на екстерну јединицу меморије*

Очекивани резултат:

Све датотеке за ишчитавање копиране у исправном формату и у исправне фасцикле.

Кораци:

1. Л-ПФР аутоматски покреће локално ишчитавање када се уметне SD картица или USB флеш. Извршавање команде за покретање ишчитавања је прихватљиво у случају софтверске верзије Л-ПФРа. Ако се путем исте јединице екстерне меморије примају било које команде, њихово извршавање се обавља пре покретања локалног ишчитавања.
2. Порверите да ли је направљена исправна фасцикла за копирање датотека. Све датотеке за ишчитавање морају бити сачуване у фасцикли названој према ЈИД-у безбедноног елемента који је коришћен за издавање тих рачуна. На пример G:\BJ3PN1S9\, при чему је G главни директоријум SD картице/USB флеша и садржи датотеке за ишчитавање које су настале помоћу безбедносног елемента са ЈИД-ом BJ3PN1S9
3. Пакети за ичшитавање морају бити названи према следећој конвенцији: {ЈИД}-{ЈИД}-{цео број}.json
4. У зависности од тога да ли је безбедносни елемент на паметној картици повезан са Л-ПФРом, фасцикла названа по ЈИД-у тог безбедносног елемента може садржати и једну {UID}.arp датотеку. Ова датотека садржи резултат позивања APDU команде Start Audit за тај безбедносни елемент.

Отпремање датотека за ишчитавање

Опис:

Отпремање пакета за ишчитавање је процес мануелног отпремања датотека за ишчитавање ка бази података [[TaxCore.ElectronicMonitoringShortName]]-а путем Портала за администрацију фискализације (службеник Пореске управе) или Електронских сервиса за фискализацију (обвезник или добављач). У овом случају ћемо описати поступак из перспективе службеника Пореске управе.

Предуслови:

Извршен је претходни тестни случај - *Провера формата експортованих датотека*

Очекивани резултат:

Све датотеке за ишчитавање су успешно отпремљене.

Кораци:

1. Пријавите се на Портал аз администрацију фискализације
2. Отворите секцију **Отпремање пакета за ишчитавање**

3. Изаберите одговарајућу фасциклу и отпремите све датотеке за ишчитавање са USB флеша/SD картице.
4. Проверите да ли је отпремање завршено

Преузимање команди за Л-ПФР

Опис:

Преузимање Л-ПФР команди је процес преузимања [[TaxCore.ElectronicMonitoringShortName]] системских команди (што укључује и доказ ишчитавања) за одређени безбедносни елемент. Тај процес може да обавља сам порески обвезник или добављач (преко Електронских сервиса за фискализацију) или службеник Пореске управе (преко Портала за администрацију фискализације). У овом случају ћемо описати поступак из перспективе службеника Пореске управе.

Предуслови:

Извршен је претходни тестни случај - *Отпремање датотека за ишчитавање*

Очекивани резултат:

Све команде су успешно преузете са [[TaxCore.ElectronicMonitoringShortName]] система на јединицу екстерне меморије.

Кораци:

1. Пријавите се на Портал аз администрацију фискализације
2. Отворите секцију **Преузимање ПФР команди**
3. Унесите ЈИД безбедносног елемента (исти онај који је коришћен у тестном случају *Провера формата експортованих датотека*)
4. Следите кораке за завршетак процеса путем портала
5. Преузмите команде путем везе за преузимање
6. На истој екстерној јединици меморије, отовирите датотеку названу по ЈИД-у тог безбедносног елемента
7. Копирајте преузете команде у ту датотеку

Отпремање команди на Л-ПФР

Опис:

Након преузимања Л-ПФР команди, оне морају бити отпремљене са екстерне јединице меорије на Л-ПФР како би Л-ПФР могао да настави са издавањем нових рачуна.

Предуслови:

Извршен је претходни тестни случај - *Преузимање команди за Л-ПФР*

Очекивани резултат:

Л-ПФР успешно извршава команде и може наставити са издавањем рачуна.

Кораци:

1. USB флеш/SD картицу са комндама уметните у Л-ПФР
2. Л-ПФР приказује обавештење да су нове команде препознате и запремљене
3. Л-ПФР извршава нове команде (ручно или аутоматски)
4. Л-ПФР приказује обавештење да су команде извршене и да је Л-ПФР у оперативном стању

Провера да је направљена датотека са резултатима извршавања команди

Опис:

Након што су нове команде извршене, Л-ПФР мора да направи датотеку са резултатим извршавања команди на екстерној јединици меморије. Корисник би требало да провери да ли је датотека исправно направљена пре него што је отпреми на SUF систем.

Предуслови:

Извршен је претходни тестни случај - *Отпремање команди на Л-ПФР*

Очекивани резултат:

Датотека са резултатима је направљена и смештена у исправну фасциклу.

Кораци:

1. На USB флешу/SD картици отворите фасциклу названу по ЈИД-у истог безбедносног елемента. На пример G:\BJ3PN1S9\, при чему је G главни директоријум SD картице/USB флеша и садржи датотеке за ишчитавање које су настале помоћу безбедносног елемента са ЈИД-ом BJ3PN1S9
2. Датотека са резултатим извршавања команди мора бити направљена у тој фасцикли са називом према следећој конвенцији {ЈИД}.results

Отпремање резултата извршавања команди

Опис:

Као последњи корак локалног ишчитавања, отпремање резултата команди за Л-ПФР је процес отпремања повратне поруке са Л-ПФРа након пријема нових ПФР команди. Тај процес може да обавља сам порески обвезник или добављач (преко Електронских сервиса за фискализацију) или службеник Пореске управе (преко Портала за администрацију фискализације). У овом случају ћемо описати поступак из перспективе службеника Пореске управе.

Предуслови:

Извршен је претходни тестни случај - *Провера да је направљена датотека са резултатима извршавања команди*

Очекивани резултат:

Датотека са разултатима је отпремњена на SUF систем.

Кораци:

1. Пријавите се на Портал аз администрацију фискализације
2. Уметните SD картицу/USB флеш који садржу датотеку са резултатима извршавања команди
3. Отворите секцију **Отпремање резултата ПФР команди**
4. Отпремите датотеку са резултатима

Потписивање рачуна свих врста

Ови тестни случајеви су везани за понашање Л-ПФРа приликом издавања рачуна (свих врста).

Провера последњег потписаног рачуна

Опис:

Л-ПФР на захтев мора да прикаже податак о последњем потписаном рачуну.

Предуслови:

- Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом
- Корисник користи одобрен ЕФУ систем са стабилном интернет везом

Очекивани резултат:

Л-ПФР приказује податак о последњем потписаном рачуну.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Издајте рачун са идентификацијом захтева за фискализацију (било која идентификација).
4. Извршите команду Get last signed invoice и унесите идентификацију из претходног захтева
5. Рачун потписан у кораку 3 мора бити приказан

Тестирање приоритета приликом локалног ишчитивања

Опис:

Л-ПФР мора бити у стању да издаје рачуне током извршавања локалног ишчитавања.

Предуслови:

Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом.

Очекивани резултат:

Рачун је успешно издат.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Издајте један рачун
4. Покрените локално ишчитавање
5. Л-ПФР пирказује обавештење о покренутом ишчитавању
6. Издајте још један рачун током ишчитавања
7. Рачун је успешно издат

Издавање рачуна Промет Продаја

Опис:

Корисник може да изда рачун Промет Продаја.

Предуслови:

Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Рачун је успешно издат.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Помоћу програма Postman, Swagger или слично, издајте рачун врсте Промет и типа трансакције Продаја
4. Извршите проверу рачуна путем QR кода или хиперлинка
5. Прегледајте приказани журнал

Издавање рачуна Промет Рефундација

Опис:

Корисник може да изда рачун Промет Рефундација.

Предуслови:

Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Рачун је успешно издат.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Помоћу програма Postman, Swagger или слично, издајте рачун врсте Промет и типа трансакције Рефундација
4. Извршите проверу рачуна путем QR кода или хиперлинка
5. Прегледајте приказани журнал

Издавање рачуна Аванс Продаја

Опис:

Корисник може да изда рачун Аванс Продаја.

Предуслови:

Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Рачун је успешно издат.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Помоћу програма Postman, Swagger или слично, издајте рачун врсте Аванс и типа трансакције Продаја
4. Извршите проверу рачуна путем QR кода или хиперлинка
5. Прегледајте приказани журнал

Издавање рачуна Аванс Рефундација

Опис:

Корисник може да изда рачун Аванс Рефундацијаа.

Предуслови:

Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Рачун је успешно издат.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Помоћу програма Postman, Swagger или слично, издајте рачун врсте Аванс и типа трансакције Рефундација
4. Извршите проверу рачуна путем QR кода или хиперлинка
5. Прегледајте приказани журнал

Издавање рачуна Обука Продаја

Опис:

Корисник може да изда рачун Обука Продаја.

Предуслови:

Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Рачун је успешно издат.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Помоћу програма Postman, Swagger или слично, издајте рачун врсте Обука и типа трансакције Продаја
4. Извршите проверу рачуна путем QR кода или хиперлинка
5. Прегледајте приказани журнал

Издавање рачуна Обука Рефундација

Опис:

Корисник може да изда рачун Обука Рефундација.

Предуслови:

Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Рачун је успешно издат.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Помоћу програма Postman, Swagger или слично, издајте рачун врсте Обука и типа трансакције Рефундација
4. Извршите проверу рачуна путем QR кода или хиперлинка
5. Прегледајте приказани журнал

Издавање рачуна Копија Продаја

Опис:

Корисник може да изда рачун Копија Продаја.

Предуслови:

Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Рачун је успешно издат.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Помоћу програма Postman, Swagger или слично, издајте рачун врсте Копија и типа трансакције Продаја
4. Извршите проверу рачуна путем QR кода или хиперлинка
5. Прегледајте приказани журнал

Издавање рачуна Копија Рефундација

Опис:

Корисник може да изда рачун Копија Рефундација.

Предуслови:

Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Рачун је успешно издат.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Помоћу програма Postman, Swagger или слично, издајте рачун врсте Копија и типа трансакције Рефундација
4. Извршите проверу рачуна путем QR кода или хиперлинка
5. Прегледајте приказани журнал

Издавање рачуна Предрачун Продаја

Опис:

Корисник може да изда рачун Предрачун Продаја.

Предуслови:

Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Рачун је успешно издат.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Помоћу програма Postman, Swagger или слично, издајте рачун врсте Предрачун и типа трансакције Продаја
4. Извршите проверу рачуна путем QR кода или хиперлинка
5. Прегледајте приказани журнал

Издавање рачуна Предрачун Рефундација

Опис:

Корисник може да изда рачун Предрачун Рефундација.

Предуслови:

Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Рачун је успешно издат.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Помоћу програма Postman, Swagger или слично, издајте рачун врсте Предрачун и типа трансакције Рефундација
4. Извршите проверу рачуна путем QR кода или хиперлинка
5. Прегледајте приказани журнал

Остали тестни случајеви

Ови тестни случајеви се односе на жељено и нежељено понашање Л-ПФРа у одређеним ситуацијама.

Сви статус и error кодови се враћају ЕСИР-у као обичан текст (Content-Type : text/plain; charset=utf-8),

А сви ЕСИР-И развијани на Развојном ЛПФР-у очекују json (Content-Type : application/json).
https://tap.sandbox.suf.purs.gov.rs/Help/view/1672078854/Error-Messages-Format/en-US

ЕСИР очекује грешку или грешке које су сортиране по приоритетима како би исте биле успешно уклоњене од стране корисника
https://tap.sandbox.suf.purs.gov.rs/Help/view/1672078854/Status-and-Error-Codes/en-US

ТЕСТ1: Тестирање статуса Л-ПФРа приком уклањања паметне картице

Опис:
Главни услов приликом коришћења Л-ПФРа за издавање рачуна је да паметна картица (безбедносни елемент) мора увек бити присутна и иницијализована. Ако је корисник уклони у било ком тренутку, Л-ПФР више не сме бити у могућности да издаје рачуне.

Предуслови:

Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Када се паметна картица уклони, Л-ПФР мора престати са радом.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Уклоните картицу
4. Проверите да ли је Л-ПФР и даље у оперативном стању. Мора престати са радом.

ТЕСТ2: Бележење ПИН кода

Опис:
Ка логичан наставак претходног тестног случаја, када се картица уклони, њено просто враћање (без уноса валидног ПИН кода) није довољно за издавање рачуна.
Предуслови:
Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом

Очекивани резултат:

Ако се паметна картица уклони након уношења валидног ПИН кода, а затим врати, издавање рачуна неће бити могуће без поновног уношења валидног ПИН кода.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Унесите валидан ПИН за ту картицу
3. Уклоните картицу
4. Уметните картицу поново
5. Покушајте да издате рачун
6. Идавање рачуна не сме бити могуће

ТЕСТ3: Провера статуса

Опис:
Тестирање статуса Л-ПФРа

Предуслови:

- Кориснику је издат званичан безбедносни елемент на паметној картици, са важећим сертификатом
- Корисник користи одобрен ЕФУ систем са стабилном интернет везом

Очекивани резултат:

Л-ПФР враћа правилан статусни код.

Кораци:

1. Уметните паметну картицу у читач картица
2. Извршите команду Get Status (путем програма Postman, Swagger или слично)
3. По захтеву, унесите валидан ПИН код
4. Поново извршите команду Get Status
5. Помоћу враћених статусних кодова проверите да ли је Л-ПФР у оперативном стању

ТЕСТ4: Провера доступности

Опис:

Као и за претходни случај, кориниск шаље команду путем програма.

Предуслови:

Корисник користи одобрен ЕФУ систем са стабилном интернет везом

Очекивани резултат:

Л-ПФР враћа правилан статусни код.

Кораци:

1. Покрените/укључите Л-ПФР
2. Извршите команду Attention (путем програма Postman, Swagger или слично)
3. Л-ПФР враћа HTTP статус 200.

ТЕСТ5 : Почетно стање: апликација инсталирана, одабран читач картица, картица није убачена

Сценарио1:
-захтев /api/v3/environment-parameters
-očekivano: 1300 (Smart Card is not present) [400]

Сценарио2:
-захтев /api/v3/status
-очекивано: Gsc - error codes (1300,1500,0210) [200]

Сценарио3:
-захтев /api/v3/pin
-очекивано: 1300 (Smart Card is not present) [200]

Сценарио4:
-захтев: /api/v3/invoices
-очекивано: 1300 (Smart Card is not present) [400]

Сценарио5:
-захтев: /api/v3/invoices/2222
-очекивано: 1300 (Smart Card is not present) [400]

ТЕСТ6 : Почетно стање: апликација инсталирана, одабран читач картица, картица је убачена

Сценарио1:
-захтев: /api/v3/invoices
{"invoiceType": 0,"transactionType": "Sale","payment": [{"amount": 150, "paymentType":0}], "items": [{"name": "Network Cable", "quantity": 1,"unitPrice": 100,"labels":["B"], "totalAmount": 100}]}
-очекивано:

```
{
  "requestedBy": "WHKV8WJH",
  "sdcDateTime": "2020-12-09T01:51:43.1847161+12:00",
  "invoiceCounter": "6/16NS",
  "invoiceCounterExtension": "NS",
  "invoiceNumber": "WHKV8WJH-GFB38TO0-16",
  "taxItems": [
    {
      "categoryType": 0,
      "label": "A",
      "amount": 5.6527,
      "rate": 9,
      "categoryName": "VAT"
    }
  ],
  "verificationUrl": "https://frontendui.test.taxcore.dti.rs/v/?vl=AldIS1Y4V0pIR0ZCMzhUT
  "verificationQRCode": null,
  "journal": "============ FISCAL INVOICE ============\r\n
TIN:                              HIHKLIKJ\r\n
Company:                Fiskalizacija doo\r\n
Store:                  Fiskalizacija doo\r\n
Address:           Milinka Milinkovica 44\r\n
District:                           Vinca\r\n
Cashier TIN:                    123456789\r\n
POS Number:                   POS2017/998\r\n
POS Time:             08/12/2020 08:55:23\r\n
--------------NORMAL SALE---------------\r\n
Items\r\n
========================================\r\n
Name    Price        Qty.          Total\r\n
Sport-100 Helmet, Blue (A)              \r\n
        34.23          2           68.46\r\n
----------------------------------------\r\n
Total Purchase:                     68.46\r\n
----------------------------------------\r\n
Cash:                               70.00\r\n
========================================\r\n
Label        Name     Rate           Tax\r\n
A             VAT    9.00%          5.65\r\n
----------------------------------------\r\n
Total Tax:                           5.65\r\n
========================================\r\n
SDC Time:             09/12/2020 01:51:43\r\n
SDC Invoice No:     WHKV8WJH-GFB38TO0-16\r\n
Invoice Counter:                  6/16NS\r\n
========================================\r\n
======== END OF FISCAL INVOICE =========\r\n",
  "messages": "Success",
  "signedBy": "GFB38TO0",
  "encryptedInternalData": "aoo+9OCMgbe+a1OQyeJt44DqbE8KyBh9fj49saQNr3XcMRgHz+IE1oagmebq
  "signature": "YE6eOSCgZaz/eCVzeLQHvD02zWBBEOxFnQhFRiY1jNmaEbHi+7j91O/vXd47ui6qvKtYp+pa
  "totalCounter": 16,
  "transactionTypeCounter": 6,
  "totalAmount": 68.46,
  "taxGroupRevision": 2,
  "businessName": "Shtelovanje doo",
  "tin": "HIHKLIKJ",
  "locationName": "Shtelovanje doo",
  "address": "Milinka Milinkovica 44",
  "address": "Vinca",
  "mrc": "99-0100-GFB38TO0"
}
```


https://tap.sandbox.suf.purs.gov.rs/Help/view/1672078854/Create-Invoice/en-US

Сценарио2:

-захтев:


```
{
  "dateAndTimeOfIssue": "2021-07-13T16:30:55.303Z",
  "cashier": "Tosha",
  "buyerId": "57657656",
  "buyerCostCenterId": "T-657656",
  "invoiceType": "Normal",
  "transactionType": "Sale",
  "payment": [
    {
      "amount": 20,
      "paymentType": "Other"
    }
  ],
  "invoiceNumber": null,
  "referentDocumentNumber": "XXXXXXXX-XXXXXXXX-1",
  "referentDocumentDT": null,
  "options": {
              "omitQRCodeGen" : "1" ,
              "omitTextualRepresentation" : "0"
             },
  "items": [
    {
      "gtin": "3645645645",
      "name": "Хлеб",
      "quantity": 2,
      "labels": [
        "Ђ"
      ],
      "unitPrice": 10.55,
      "totalAmount": 21.10
    }
  ]
}
```


-очекивано:

```
============ ФИСКАЛНИ РАЧУН ============
               107421569
        Data Tech International
        Data Tech International
              Кружни пут 7
                 Гроцка
Касир:                              Tosha
ИД купца:                        57657656
Опционо поље купца:              T-657656
Реф. број:           M9UCAAK7-M9UCAAK7-3
Реф. време:          15.11.2021 00:30:55
-------------ПРОМЕТ ПРОДАЈА-------------
Артикли
========================================
Назив   Цена         Кол.         Укупно
Хлеб (А)
        10,55          2           21,10
----------------------------------------
Укупан износ:                       21,10
Друго безготовинско плаћање:        20,00
========================================
Ознака      Име       Стопа        Порез
А           VAT        9,00%        1,74
----------------------------------------
Укупан износ пореза:                 1,74
========================================
ПФР време:           15.11.2021 01:44:54
ПФР број рачуна:     M9UCAAK7-M9UCAAK7-8
Бројач рачуна:                     5/8ПП
========================================
```

```
======== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =========
```

ТЕСТ7 : Почетно стање: апликација инсталирана, убачен читач картица, картица је убачена

Сценарио1:
-захтев: /api/v3/status
-очекивано: gsc - error codes (1500,0210) [200]

Сценарио2:
-захтев: /api/v3/invoices
- очекивано: 1500 (Pin Code Required)

Сценарио3:
-захтев /api/v3/pin ali pogrešan
-очекивано: 2100(Pin Not OK) [423]

ТЕСТ8 : Почетно стање: апликација инсталирана, убачен читач картица, картица је убачена, ПИН унет

Сценарио1:
-захтев /api/v3/pin
-trenutno: 0100 (Pin OK) [200]
- очекивано: 0100 (Pin OK) [200]

Сценарио2:
-захтев: /api/v3/status
-очекивано: 0100 (Pin OK) [200]

ЖУРНАЛ:

```
=============ФИСКАЛНИ РАЧУН=============
ПИБ:                            123123123
Предузеће:             Tim za odobravanje
Место продаје:         Tim za odobravanje
Адреса:                    Mekenzijeva 53
Општина:                          Beograd
Касир:                              Tosha
ПИБ купца:                       57657656
Buyer Cost Centre:               T-657656
ЕСИР број:
ЕСИР време:          19.11.2021. 12:38:26
-------------ПРОМЕТ ПРОДАЈА-------------
                Артикли
========================================
Назив        Цена      Кол          Укупно
Hleb (A)
            10,00     2,00           20,00
----------------------------------------
Укупно                                20,00
Остало:                               20,00
========================================
Ознака      Име      Стопа            Порез
A           VAT      9,00%             1,65
========================================
Укупан износ пореза:                   1,65
========================================
ПФР време:           19.11.2021. 11:38:26
ПФР број рачуна:     A4ZC6L6U-A4ZC6L6U-65
Бројач рачуна:                    47/65ПП
========================================
```

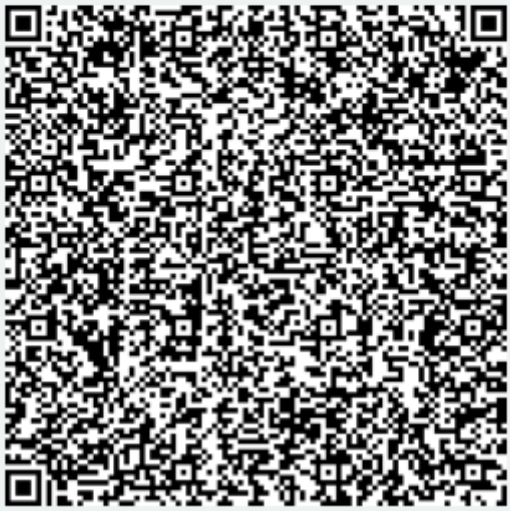

```
=========КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА==========
```