

Kako u binarnom obliku zapisujemo decimalni broj 240?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 1100 0000
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. 1111 1000
- ☒ d. 1111 0000
- ☐ e. 1111 1100

Kako u decimalnom sustavu zapisujemo binarni broj 1110 0000?

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. ne odgovaram

☐ b. 240

☒ c. 224

☐ d. 192

☐ e. 160

Što od navedenog NIJE funkcija IP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b.
fragmentacija i sastavljanje paketa
- ☐ c.
definiranje sheme globalnog adresiranja
- ☒ d.
doznavanje MAC adrese na osnovu IP adrese
- ☐ e.
definiranje paketa

Od čega se sastoji FQDN?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. imena računala i vršne domene
- ☐ b. imena računala i mrežne maske
- ☐ c. ne odgovaram
- ☒ d. imena računala i naziva domene
- ☐ e. imena računala i primarne
domena

Na kojem principu je organiziran DHCP?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. master-slave
- ☐ b. ne odgovaram
- ☒ c. klijent - poslužitelj
- ☐ d. ravnopravni korisnici
- ☐ e. pear-to-pear

Što povezuje DNS?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. MAC adresu i fizičku adresu
- ☒ c. IP adresu i FQDN
- ☐ d. IP adresu i mrežnu masku
- ☐ e. IP adresu i MAC adresu

Što od navedenog NIJE parametar koji DHCP može dodijeliti?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. IP adresa
- ☐ b. default gateway
- ☐ c. DNS poslužitelj
- ☐ d. ne odgovaram
- ☒ e. MAC adresa
- ☐ f. mrežna maska

Koji od navedenih protokola pripada prijenosnom sloju TCP/IP modela?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ARP
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. IMAP
- ☒ d. UDP
- ☐ e. ICMP

Koja je osnovna funkcija NAT-a?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. vraćanje IP adrese na osnovu imena uređaja
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. vraćanje imena uređaja na osnovu IP adrese
- ☐ d. vraćanje MAC adrese na osnovu IP adrese
- ☒ e. prevođenje privatnih adresa u javne

Čemu služi POP3 protokol?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. za kreiranje pretinaca na poslužitelju
- ☐ b. za prijenos poruka između dva poslužitelja
- ☐ c. za slanje elektroničke pošte
- ☒ d. za dohvat elektroničke pošte s poslužitelja na korisnički uređaj
- ☐ e. ne odgovaram

Koje ICMP poruke koristi naredba ping?

Odaberite jedan odgovor:



- ☒ a. echo request i echo reply
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. redirection i time exceeded
- ☐ d. information request i information replay
- ☐ e. timestamp i timestamp reply

Na kojem principu radi PAT?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. mapira po jednu privatnu adresu na svoju javnu adresu
- ☐ b. mapira IP adresu na MAC adresu
- ☒ c. mapira jednu privatnu adresu na jednu javnu s određenom priključnom točkom
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. mapira MAC adresu na IP adresu

Koja je funkcija ICMP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. osigurava nadzor i kontrolu prijenosa podataka
- ☐ b. određivanje optimalnog puta kroz mrežu
- ☐ c. dodjela IP adrese uređaju
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. doznavanje MAC adrese na osnovu IP adrese uređaja

Što od navedenog NIJE funkcija klijenta elektroničke pošte?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. dohvat poruke s poslužitelja
- ☐ b. ne odgovaram
- ☒ c. prihvati poruke bilo kojeg korisnika za slanje na drugi poslužitelj
- ☐ d. sastavljanje poruke
- ☐ e. prikaz poruke korisniku

Koja od navedenih adresa je valjana za dodjelu računalu?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 128.225.255.1
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. 0.0.0.1
- ☐ d. 127.0.0.1
- ☒ e. 255.225.0.1

Kako u decimalnom sustavu zapisujemo binarni broj 0101 0101?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 80
- ☐ b. 90
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. 92
- ☒ e. 85

Što je od navedenog ispravna IPv6 adresa?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a.
2001:0:0:F1C0::A61:8C2B
- ☐ b. c0:11:30:ba:1e:d8:fe:d2:39:35:e3:72:03:25:64:46
- ☐ c. 60A1::130F::9C0:876A:130B
- ☐ d. 5a98:3a0:6fb4:2991:a4f:d0a1
- ☐ e. ne odgovaram

Koja je adresa mreže kojoj pripada IP adresa 80.43.11.17/10?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. 80.0.0.0
- ☐ b. 18.43.0.0
- ☐ c. 80.32.0.0
- ☐ d. 18.43.32.0
- ☐ e. ne odgovaram

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet u svakoj podmreži klase C imati barem 90 računala?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 26
- ☐ b. ne odgovaram
- ☒ c. 25
- ☐ d. 27
- ☐ e. 24

Kako se naziva algoritam koji protokoli stanja linka koriste za odabir najboljeg puta kroz mrežu?

Odaberite jedan odgovor:



a.

Dijkstra



b. ne odgovaram



c. Bellman-Ford



d. round-robin



e. spanning-tree

Koja je prva informacija koju usmjernik izvuče iz podataka koje primi?


Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. odredišna IP adresa
- ☐ b. odredišna priključna točka
- ☐ c. izvorišna IP adresa
- ☒ d. odredišna MAC adresa
- ☐ e. ne odgovaram

Što od navedenog nije komponenta SNMP sustava?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. Network Management Station, NMS
- ☐ b. Network Management Agent, NMA
- ☐ c. Management Information Base, MIB
- ☒ d. Network Management Link, NML
- ☐ e. ne odgovaram

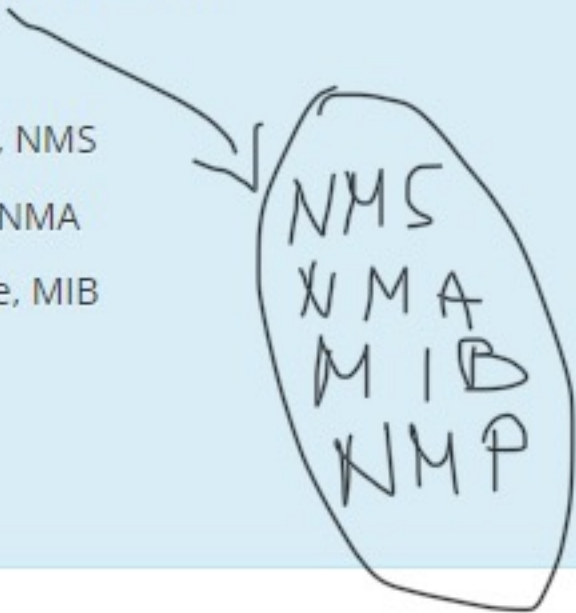


NMS
NMA
MIB
NMP

Koji od navedenih protokola pripada ~~mrežnom sloju~~ TCP/IP modela?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. TCP
- ☐ b. FTP
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. HTTP
- ☒ e. ICMP

Što je prikazano na slici?

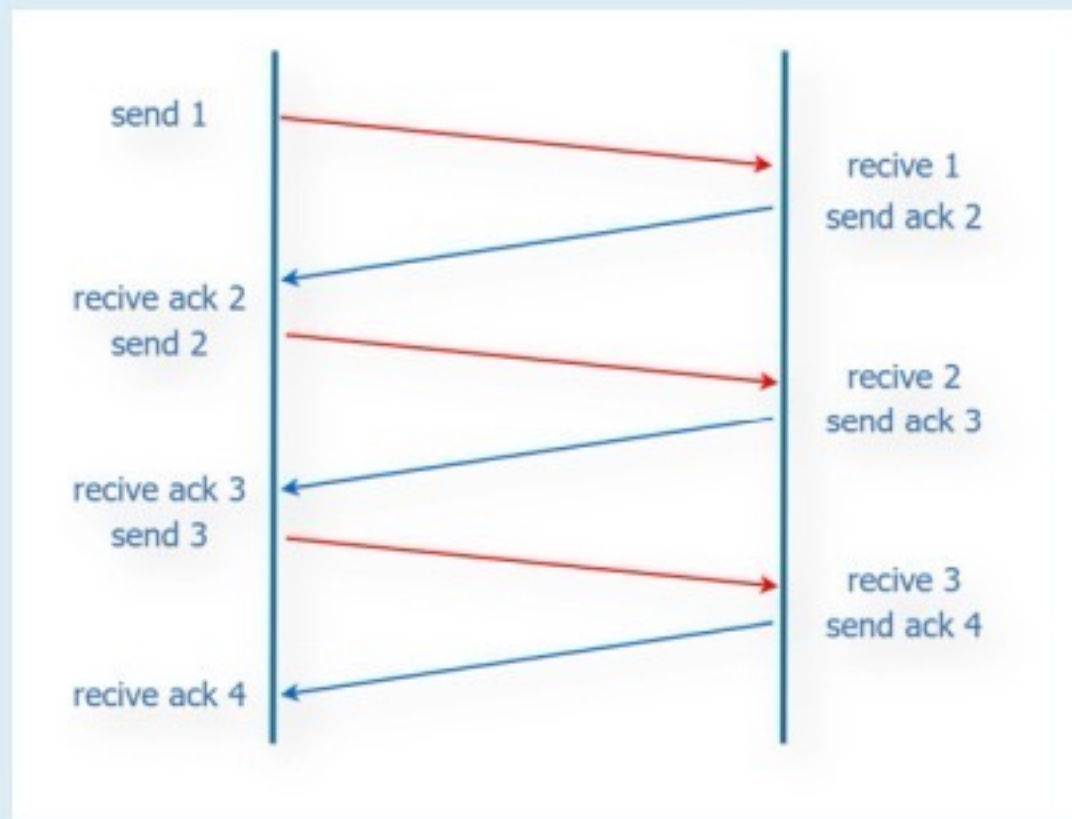

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. slanje segmenata uz prozor postavljen na 1
- ☐ b. izračun zaštitne sume
- ☐ c. mehanizam retransmisije
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. trostruko rukovanje

Kako u binarnom obliku zapisujemo decimalni broj 174?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 1011 0110
- ☐ b. ne odgovaram
- ☒ c. 1010 1110
- ☐ d. 1010 1100
- ☐ e. 1000 1101

Koji način pristupa mediju se koristi kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. asinkroni
- ☒ c. CSMA/CA
- ☐ d. sinkroni
- ☐ e. CSMA/CD

Što od navedenog predstavlja naziv bežične mreže?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a.
Service Set Identifier
- ☐ b.
Extended Service Set
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d.
Basic Service Set
- ☐ e.
Independent Basic Service Set

Koja je broadcast adresa mreže kojoj pripada IP adresa 194.229.216.50/28?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 194.229.216.31
- ☐ b. 194.229.216.63
- ☒ c. 194.229.216.15
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. 194.229.216.255

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet u svakoj podmreži klase C imati barem 60 računala?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 28
- ☐ c. 30
- ☒ d. 26
- ☐ e. 24

Koja od navedenih adresa je iz raspona privatnih adresa u klasi A?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 127.255.255.1
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. 172.31.255.254
- ☒ d. 10.255.255.10
- ☐ e. 192.168.0.1

Što od navedenih metrika definira količinu aktivnosti?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. opterećenje
- ☐ b. pouzdanost
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. propusnost
- ☐ e. kašnjenje

Što je od navedenog jedan od načina popunjavanja usmjerivačke tablice?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. dinamički
- ☐ b. asimetrični
- ☐ c. sinkroni
- ☐ d. simetrični
- ☐ e. ne odgovaram

Što od navedenog NIJE MUA, mail user agent?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. Exchange
- ☐ b. Thunderbird
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. Outlook
- ☐ e. Mail

Koji od navedenih protokola pripada aplikacijskom sloju TCP/IP modela?


Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ARP
- ☒ b. HTTP
- ☐ c. ICMP
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. UDP

Koji od navedenih protokola na prijenosnom sloju koristi UDP?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. DHCP
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. HTTPS
- ☐ d. FTP
- ☐ e. HTTP

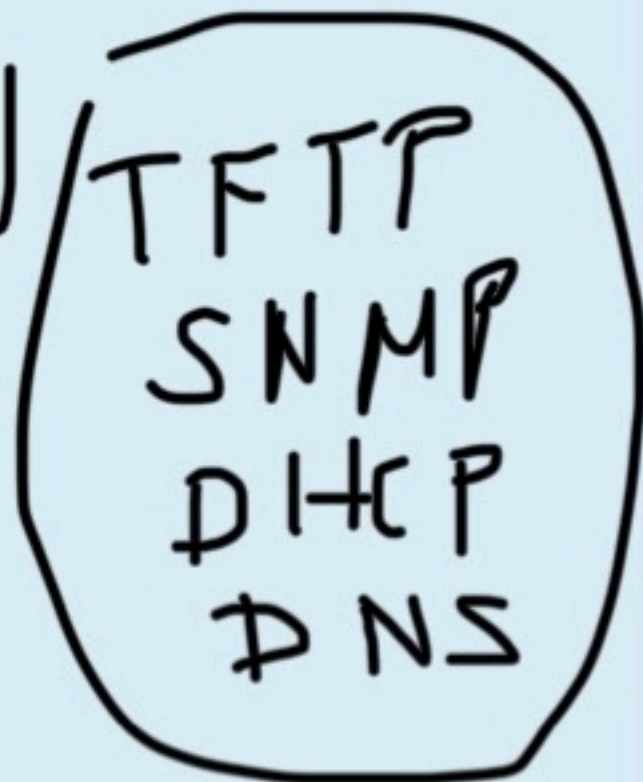

Kojoj klasi pripada adresa 190.168.255.1?

Odaberite jedan odgovor:



a. B



b. ne odgovaram



c. D



d. C



e. A

Kako u decimalnom sustavu zapisujemo binarni broj 0011 1100?

Odaberite jedan odgovor:



a. 60



b. 50



c. 56



d. ne odgovaram



e. 62

Što je od navedenog NIJE potencijalni problem povezan s trećim, mrežnim, slojem?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. usmjerivački protokol nije konfiguriran
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. pogrešna IP adresa
- ☒ d. problem u mrežnoj kartici
- ☐ e. pogrešna mrežna maska

?

Koja je broadcast adresa mreže kojoj pripada IP adresa 93.188.192.52/9?

Odaberite jedan odgovor:


- ☐ a. 93.127.255.255
- ☐ b. 93.188.127.255
- ☒ c. 93.255.255.255
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. 93.188.255.255

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet u svakoj podmreži klase C imati barem 10 računala?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 26
- ☐ b. 29
- ☒ c. ne odgovaram
- ☐ d. 28
- ☐ e. 27

Zaglavlje kojeg protokola je prikazano na slici?

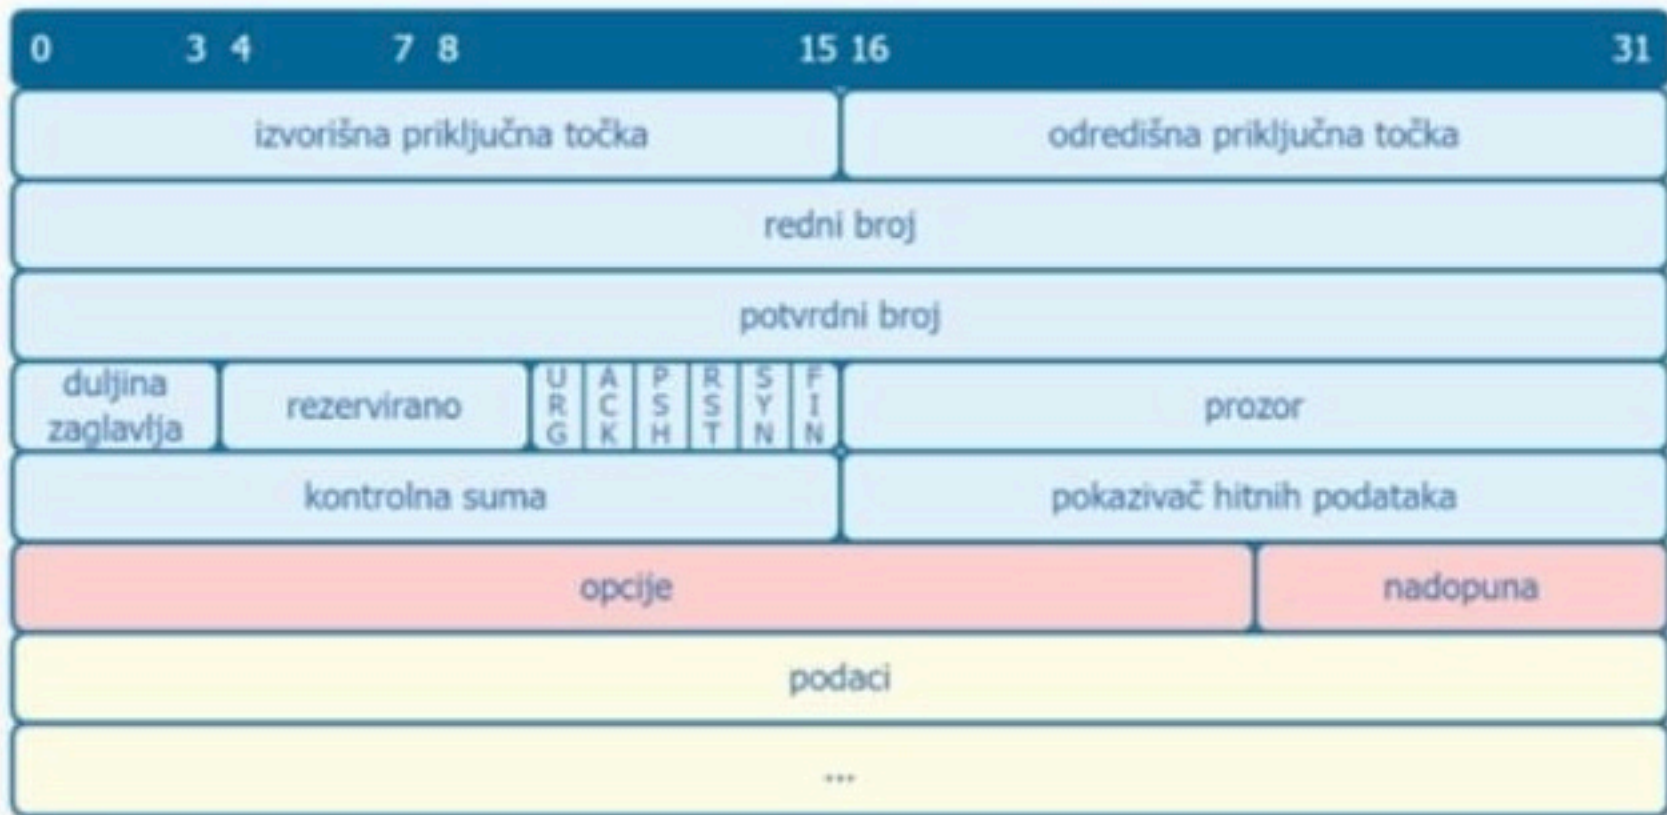

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. Ethernet
- ☐ c. UDP
- ☒ d. TCP
- ☐ e. IP

Kako podijeljeni horizont izbjegava nastanak petlji kod protokola vektorske udaljenosti?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. slanjem novih hello paketa
- ☐ b. postavljanjem vremenskog sklopa za zadržavanje unutar kojeg se ne može prihvatiti nepovoljnija staza osim od usmjernika koji je dojavio nedostupnost
- ☒ c. usmjernik ne može poslati informaciju o dostupnosti mreže na sučelje odakle je došla informacija o nedostupnosti
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. postavljenjem broja skokova na jedan veći od dozvoljenog za taj protokol

Koju od navedenih informacija usmjernik NE provjerava prilikom obrade paketa?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. odredišna MAC adresa
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. odredišna IP adresa
- ☐ d. CRC
- ☒ e. odredišna priključna točka

Kako se još naziva "ad-hoc" način spajanja u bežičnim mrežama?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a.
Extended Service Set
- ☐ b.
Basic Service Set
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d.
Service Set Identifier
- ☒ e.
Independent Basic Service Set

Kako je definiran dinamički NAT?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. translacija je stalno definirana u konfiguraciji NAT uređaja
- ☐ b. pružatelj usluge obavlja NAT za korisnika
- ☐ c. ne odgovaram
- ☒ d. translacija se definira u trenutku kad klijent želi uspostaviti vezu na internet
- ☐ e. pružatelj usluge dodjeljuje novu javnu IP adresu kad uređaj iz mreže želi uspostaviti vezu na internet

Koji od navedenih protokola pripada prijenosnom sloju TCP/IP modela?

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. ne odgovaram

☒ b. UDP

☐ c. ARP

☐ d. IMAP

☐ e. ICMP

Što od navedenog NIJE pozitivna strana korištenja protokola stanja linka?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☒ b. redovito se razmjenjuju cijele usmjerivačke tablice
- ☒ c. osvježavanja se odvijaju kad se dogodi promjena
- ☐ d. mreža brže konvergira
- ☐ e. redovito se šalju samo mali LSA paketići

Koje slojeve testira naredba telnet?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. svih 7 slojeva
- ☐ b. samo 3. sloj
- ☐ c. prva 3 sloja
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. prva dva sloja

Što od navedenog NIJE način autentikacije kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. WEP
- ☐ b. EAP TLS
- ☐ c. dijeljenim ključem
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. MAC autentikacija

Koji od navedenih protokola pripada aplikacijskom sloju TCP/IP modela?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. DNS
- ☐ b. ICMP
- ☐ c. ARP
- ☐ d. TCP
- ☐ e. ne odgovaram

Koja je adresa mreže kojoj pripada IP adresa 199.194.39.91/25?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 199.194.39.128
- ☐ b. 199.194.39.64
- ☐ c. ne odgovaram
- ☒ d. 199.194.39.0
- ☐ e. 199.194.39.192

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet dobiti 30 mreža u B klasi?

Odaberite jedan odgovor:



a. 16



b. 19



c. 21



d. ne odgovaram



e. 23

Što je od navedenog ispravna IPv6 adresa?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☒ b.
1444::353c:bd6f:0:70:7bb
- ☐ c.
ded2:465f:0:7e:01bb:c422:6f5
- ☐ d.
ae9a:0:071f::a8c3:0:0e72:860fff
- ☐ e.
12:f3cd::8c00::4023:a2f2:b320

2

Na kojoj frekvenciji radi 802.11a standard?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 2,4 GHz
- ☐ b. 6GHz
- ☐ c. 22 MHz
- ☐ d. ne odgovaram
- ☒ e. 5 GHz

Kako u decimalnom sustavu zapisujemo binarni broj 1010 0101?

Odaberite jedan odgovor:



a. 165



b. ne odgovaram



c. 173



d. 181



e. 156

Koja od navedenih adresa je iz raspona privatnih adresa u klasi B?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 128.255.255.1
- ☒ b. 172.30.30.30
- ☐ c. 192.168.255.1
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. 160.60.60.60

Koja je funkcija ICMP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. određivanje optimalnog puta kroz mrežu
- ☐ c. dodjela IP adrese uređaju
- ☐ d. doznavanje MAC adrese na osnovu IP adrese uređaja
- ☒ e. osigurava nadzor i kontrolu prijenosa podataka

Tko koristi "poznate" priključne točke?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. poslužitelj kao odredišnu priključnu točku
- ☒ c. usluge (sevisi) na poslužitelju
- ☐ d. klijent kao svoju izvorišnu priključnu točku
- ☐ e. svi

Kako se IPv6 адреса prikazuje?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. 32 heksadecimalne znamenke
- ☐ b. 12 heksadecimalnih znamenki
- ☐ c. 16 heksadecimalnih znamenki
- ☐ d. 8 heksadecimalnih znamenki
- ☐ e. ne odgovaram

Kojoj klasi pripada adresa 193.198.1.1?

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. D

☐ b. A

☒ c. C

☐ d. B

☐ e. ne odgovaram

Čija se zaglavlja uklanjaju i zamjenjuju na svakom uređaju 3. sloja?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. zaglavlja okvira
- ☐ b. zaglavlja segmenata
- ☒ c. zaglavlja paketa
- ☐ d. zaglavlja datagrama
- ☐ e. ne odgovaram

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet dobiti 12 mreža u B klasi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 18
- ☐ b. 16
- ☐ c. ne odgovaram
- ☒ d. 20
- ☐ e. 24



Koja je broadcast adresa mreže kojoj pripada IP adresa 194.229.216.50/28?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. 194.229.216.63
- ☐ b. 194.229.216.31
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. 194.229.216.255
- ☐ e. 194.229.216.15

Kojim redom idu poruke pri komunikaciji s DHCP poslužiteljem?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. REQUEST -> DISCOVER -> OFFER -> ACKNOWLEDGE
- ☐ b. ne odgovaram
- ☒ c. DISCOVER -> OFFER -> REQUEST -> ACKNOWLEDGE
- ☐ d. DISCOVER -> REQUEST -> ACKNOWLEDGE -> OFFER
- ☐ e. RELEASE -> OFFER -> DISCOVER -> ACKNOWLEDGE

D O R R A

Što od navedenih metrika definira kapacitet linka?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. propusnost
- ☐ b. pouzdanost
- ☐ c. kašnjenje
- ☐ d. opterećenje
- ☐ e. ne odgovaram

Kako u binarnom obliku zapisujemo decimalni broj 240?

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. ne odgovaram

☐ b. 1111 1100

☐ c. 1100 0000

☐ d. 1111 1000

☒ e. 1111 0000

Čemu služi SMTP protokol?

Odaberite jedan odgovor:



- ☒ a. za slanje elektroničke pošte prema poslužitelju
- ☐ b. za primanje poruka elektroničke pošte na uređaj klijenta
- ☐ c. za stvaranje pretinaca na poslužitelju
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. za prikaz poruka elektroničke pošte na klijentskom uređaju

Kojeg tipa su okviri koji prenose zahtjev za asocijacijom kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. ponavljajući (retransmission)
- ☒ c. upravljački (management)
- ☐ d. data (podatkovni)
- ☐ e. nadzorni (control)

Koliko ukupno kanala se može koristiti kod bežičnih mreža koje rade na frekvenciji od 2,4 GHz?

Odaberite jedan odgovor:



a. 13



b. 3



c. 6



d. ne odgovaram



e. 11

Koje je duljine IPv6 adresa?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 48 bitova
- ☐ c. 256 bitova
- ☒ d. 128 bitova
- ☐ e. 32 bita

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet u svakoj podmreži klase A imati barem 200 računala?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 17
- ☐ c. 16
- ☐ d. 24
- ☒ e. 21

2
D

Kojoj klasi pripada adresa 160.25.20.254?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. A
- ☐ b. D
- ☒ c. B
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. C

Od koliko bitova se sastoji priključna
točka?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 48
- ☐ b. 32
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. 8
- ☒ e. 16

Što od navedenog NIJE podatak u usmjerivačkoj tablici?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. tip protokola
- ☒ b. MAC adresa
- ☐ c. usmjerivačka metrika
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. izlazno sučelje

Koja je adresa mreže kojoj pripada IP adresa 85.161.20.213/20?

Odaberite jedan odgovor:


- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 199.194.32.0
- ☐ c. 199.194.0.0
- ☒ d. 85.161.16.0
- ☐ e. 199.194.64.0

Čemu služi naredba traceroute?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☒ b. za doznati kroz koje mrežne uređaje paket prolazi do odredišta
- ☐ c. je li tražena priključna točka otvorena na udaljenom računalu
- ☐ d. provjerava jesu li dva uređaja fizički spojena
- ☐ e. da bi se doznala IP adresa udaljenog računala

Što je prikazano na slici?

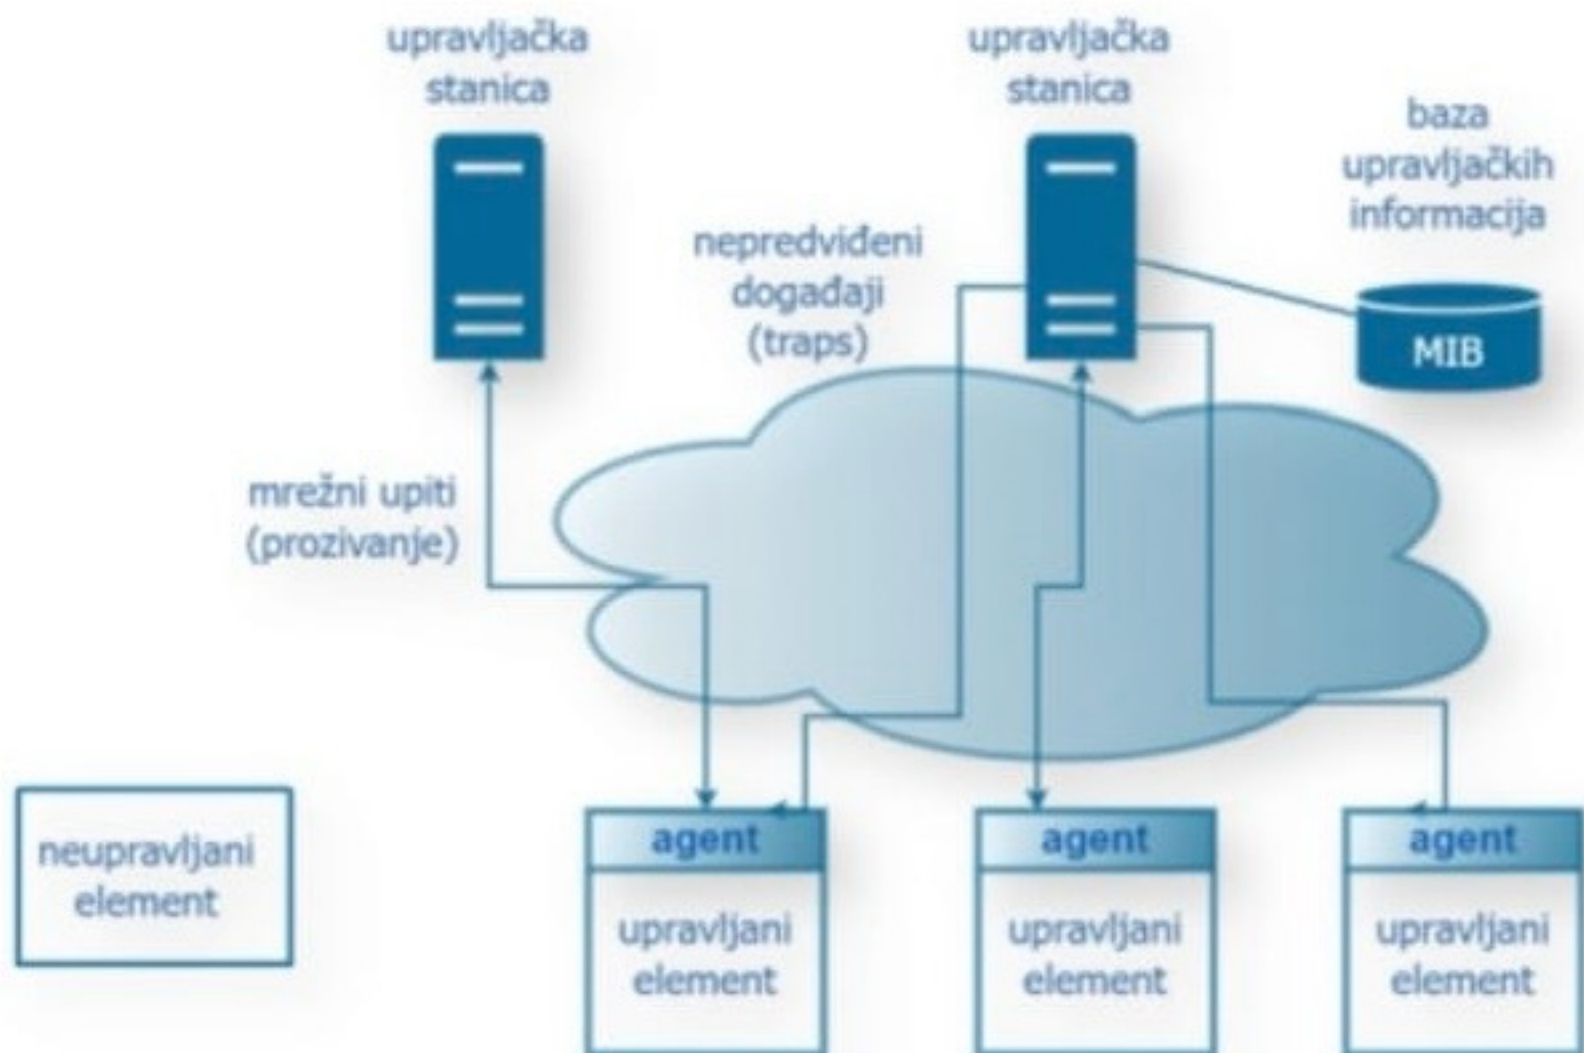

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. izgled DNS sustava
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. izgled NAT sustava
- ☒ d. izgled sustava za nadzor
- ☐ e. izgled sustava elektroničke pošte

Na kojem principu je organiziran DHCP?

Odaberite jedan odgovor:



a. klijent - poslužitelj

☐ b. pear-to-pear

☐ c. master-slave

☐ d. ravnopravni korisnici

☐ e. ne odgovaram

Što je uređaj na slici?



Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. bežična mrežna kartica
- ☐ b. zvjezdište
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. usmjerena antena
- ☐ e. pristupna točka

Koji je način spajanja u bežičnim mrežama u kojima dvije mrežne kartice uspostavljaju direktno komunikaciju?

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. ne odgovaram



b.

Independent Basic Service Set

☐ c.
Service Set Identifier

☐ d.
Extended Service Set

☐ e.
Basic Service Set

Što od navedenog NIJE potencijalni problem kod korištenja protokola stanja linka?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. inicijalno preplavljivanje mreže paketićima
- ☐ b. nastanak usmjerivačkih petlji
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. povećane potrebe za memorijom
- ☐ e. preopterećenje procesora

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet u svakoj podmreži klase B imati barem 2000 računala?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 19
- ☐ b. 16
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. 23
- ☒ e. 21



Kako u decimalnom sustavu zapisujemo binarni broj 01111010?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. 122
- ☐ b. 112
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. 132
- ☐ e. 118

Što je od navedenog potencijalni problem povezan s prvim, fizičkim, slojem?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. isključen uređaj
- ☐ b. nepostojanje DNS poslužitelja
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. pogrešno konfigurirano Ethernet sučelje
- ☐ e. kriva IP adresa

Što od navedenog ne predstavlja potencijalno ugrožavanje sigurnosti bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. rogue AP-ovi
- ☐ b. DoS napadi
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. pasivni napadi
- ☒ e. uključivanje WPA2 enkripcije

Što je uređaj na slici?



Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. omnidirekcijska antena
- ☒ c. usmjerena antena
- ☐ d. pristupna točka
- ☐ e. bežična mrežna kartica

Kakav je tip potvda kod TCP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. unatražne negativne

☐ b. ne odgovaram

☒ c. pozitivne očekujuće

☐ d. unatražne pozitivne

☐ e. negativne očekujuće

Što je od navedenog usmjerivačka metrika?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. veličina paketa
- ☐ b. udaljenost u metrima
- ☒ c. kašnjenje
- ☐ d. vrijeme života
- ☐ e. ne odgovaram

Kojoj klasi pripada adresa
237.1.255.255?

Odaberite jedan odgovor:

☐

a. B

☐

b. A

☒

c. D

☐

d. C

☐

e. ne odgovaram

Koji je način spajanja u bežičnim mrežama u kojima dvije mrežne kartice uspostavljaju direktno komunikaciju?

Odaberite jedan odgovor:



a.

Independent Basic Service Set



b.

Service Set Identifier



c.

Extended Service Set



d. ne odgovaram



e.

Basic Service Set

Kojeg tipa su okviri koji prenose zahtjev za asocijacijom kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. nadzorni (control)
- ☐ c. ponavljajući (retransmission)
- ☐ d. data (podatkovni)
- ☒ e. upravljački (management)

Koja je broadcast adresa mreže
kojoj pripada IP adresa
199.194.39.91/25?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 199.194.39.155
- ☐ c. 199.194.39.191
- ☐ d. 199.194.39.63
- ☒ e. 199.194.39.127

Što je od navedenog jedan od načina popunjavanja usmjerivačke tablice?

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. ne odgovaram

☐ b. simetrični

☐ c. asimetrični

☐ d. sinkroni



e. dinamički

Kojeg tipa su okviri CTS (Clear to Send) kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:



a. nadzorni (control)



b. ponavljajući (retransmission)



c. upravljački (management)



d. ne odgovaram



e. data (podatkovni)

Što od navedeno nije naziv prve razine ispod korjena DNS domena?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. Top-Level domena
- ☒ b. primarna domena
- ☐ c. ne odgovaram
- ☒ d. FQDN
- ☐ e. vršna domena

Čemu služi IMAP protokol?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. za isporuku poruka u pretinac na poslužitelju
- ☒ b. za dohvat elektroničke pošte s poslužitelja
- ☐ c. za prijenos poruka između dva poslužitelja
- ☐ d. za slanje elektroničke pošte
- ☐ e. ne odgovaram

Što od navedenog NIJE točno za link-local adresu?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. ne usmjeravaju se globalno
- ☒ c. prefiks 2001
- ☐ d. prefiks FE80
- ☐ e. koriste se samo na pojedinačnom linku između dva uređaja

Što je od navedenog ispravna IPv6 adresa?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a.
ded2:465f:0:7e:01bb:c422:6f5
- ☒ b.
1444::353c:bd6f:0:70:7bb
- ☐ c.
ae9a:0:071f::a8c3:0:0e72:860fff
- ☐ d.
12:f3cd::8c00::4023:a2f2:b320
- ☐ e. ne odgovaram



Što je od navedenog preporučeni način pristupanja rješavanju problema?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. anketirati korisnike kako bi doznali njihovo mišljenje
- ☒ c. analiza problema po slojevima počevši od najnižeg
- ☐ d. analiza problema po slojevima počevši od najvišeg
- ☐ e. procijeniti najvjerojatniji slučaj i istraživati ga

Što od navedenog NIJE podatak u usmjerivačkoj tablici?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. tip protokola
- ☐ b. usmjerivačka metrika
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. izlazno sučelje
- ☒ e. MAC adresa

Što povezuje DNS?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☒ b. IP adresu i FQDN
- ☐ c. MAC adresu i fizičku adresu
- ☐ d. IP adresu i mrežnu masku
- ☐ e. IP adresu i MAC adresu

Koliko realno uređaja s privatnim adresama mogu istovremeno raditi prevedeni na jednu javnu adresu?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. samo jedna
- ☒ b. 4000 - 5000
- ☐ c. 65536
- ☐ d. 32000
- ☐ e. ne odgovaram

Što je uređaj na slici?



Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. bežična mrežna kartica
- ☒ b. omnidirekcijska antena
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. pristupna točka
- ☐ e. usmjerena antena

Koja od navedenih adresa je iz raspona privatnih adresa u klasi B?

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. 128.0.255.254

☒ b. 172.27.0.1

☐ c. 192.168.1.254

☐ d. ne odgovaram

☐ e. 160.0.0.1

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet dobiti 40 mreža u A klasi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 18
- ☐ c. 12
- ☐ d. 16
- ☒ e. 14

Koja je broadcast adresa mreže kojoj pripada IP adresa 85.161.20.213/20?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 199.194.47.255
- ☒ b. 85.161.31.255
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. 199.194.15.255
- ☐ e. 199.194.63.255

Što od navedenog NIJE funkcija IP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a.
fragmentacija i sastavljanje paketa
- ☐ b.
definiranje sheme globalnog adresiranja
- ☐ c. ne odgovaram
- ☒ d.
doznavanje MAC adrese na osnovu IP adrese
- ☐ e.
definiranje paketa

Što je uređaj na slici?



Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. pristupna točka
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. zvjezdište
- ☒ d. bežična mrežna kartica
- ☐ e. usmjerena antena

Što od navedenog predstavlja naziv
bežične mreže?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a.
Independent Basic Service Set
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c.
Extended Service Set
- ☐ d.
Basic Service Set
- ☒ e.
Service Set Identifier

Koliko nepreklapajućih kanala ima kod bežičnih mreža koje rade na frekvenciji od 2,4 GHz?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. 13
- ☐ b. 11
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. 6
- ☐ e. 3

Što od navedenog predstavlja način spajanja u bežičnim mrežama gdje se korisnici mogu neprimjetno prebacivati s jedne pristupne točke na drugu?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a.
Extended Service Set
- ☐ b.
Service Set Identifier
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d.
Basic Service Set
- ☐ e.
Independent Basic Service Set

Kojeg tipa su okviri CTS (Clear to Send) kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. data (podatkovni)
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. upravljački (management)
- ☐ d. ponavljajući (retransmission)
- ☒ e. nadzorni (control)

Čemu služi naredba traceroute?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. provjerava jesu li dva uređaja fizički spojena
- ☒ b. za doznati kroz koje mrežne uređaje paket prolazi do odredišta
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. da bi se doznala IP adresa udaljenog računala
- ☐ e. je li tražena priključna točka otvorena na udaljenom računalu

Koji način pristupa mediju se koristi kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. asinkroni
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. CSMA/CD
- ☐ d. sinkroni
- ☒ e. CSMA/CA

Što od navedenog ne predstavlja potencijalno ugrožavanje sigurnosti bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. rogue AP-ovi
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. pasivni napadi
- ☒ d. uključivanje WPA2 enkripcije
- ☐ e. DoS napadi

Što je od navedenog preporučeni način pristupanja rješavanju problema?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. analiza problema po slojevima počevši od najnižeg
- ☐ b. analiza problema po slojevima počevši od najvišeg
- ☐ c. anketirati korisnike kako bi doznali njihovo mišljenje
- ☐ d. procijeniti najvjerojatniji slučaj i istraživati ga
- ☐ e. ne odgovaram

Kako u decimalnom sustavu zapisujemo binarni broj 0011 0011?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☒ b. 51
- ☐ c. 56
- ☐ d. 62
- ☐ e. 60

Kojoj klasi pripada adresa 234.1.23.4?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. B
- ☒ b. D
- ☐ c. A
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. C

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet dobiti 20 mreža u C klasi?

Odaberite jedan odgovor:



a. 29



b. 27



c. 30



d. 26



e. ne odgovaram

Koja je adresa mreže kojoj pripada IP adresa 80.43.11.17/10?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. 80.0.0.0
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. 80.32.0.0
- ☐ d. 18.43.0.0
- ☐ e. 18.43.32.0

Što od navedenog NIJE točno za link-local adresu?

Odaberite jedan odgovor:



a. prefiks 2001



b. ne usmjeravaju se globalno



c. prefiks FE80



d. koriste se samo na pojedinačnom linku između dva uređaja



e. ne odgovaram

Čija se zaglavlja uklanjaju i zamjenjuju na svakom uređaju 3. sloja?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. zaglavlja segmenata
- ☒ b. zaglavlja okvira
- ☐ c. zaglavlja datagrama
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. zaglavlja paketa

Koji od navedenih protokola je spojevni (connection oriented)?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. TCP
- ☐ b. IP
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. SNMP
- ☐ e. UDP

Koji od navedenih protokola pripada prijenosnom sloju TCP/IP modela?

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. ne odgovaram

☒ b. UDP

☐ c. ARP

☐ d. ICMP

☐ e. IMAP

Što je PAT?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☒ b. više privatnih adresa se prevodi u jednu javnu adresu
- ☐ c. NAT uređaj DHCP protokolom daje uređaju javnu adresu
- ☐ d. privatna adresa je zabilježena u DNS poslužitelju je na taj način uređaj može koristiti za komunikaciju na internetu
- ☐ e. više privatnih adresa se prevodi u više javnih adresa

Što od navedenog predstavlja način spajanja u bežičnim mrežama gdje se korisnici mogu neprimjetno prebacivati s jedne pristupne točke na drugu?

Odaberite jedan odgovor:



a.

Extended Service Set



b.

Service Set Identifier



c. ne odgovaram



d.

Independent Basic Service Set



e.

Basic Service Set

Što se može ustanoviti upotrebom naredbe ping?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. je li tražena priključna točka otvorena na udaljenom računalu
- ☐ b. koliko je skokova do udaljenog računala
- ☐ c. IP adresa udaljenog računala
- ☒ d. dostupnost udaljenog računala
- ☐ e. ne odgovaram

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet dobiti 100 mreža u B klasi?

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. ne odgovaram

☐ b. 23

☐ c. 21

☒ d. 17

☐ e. 19

Koja od navedenih adresa je iz raspona privatnih adresa u klasi C?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 224.0.0.10
- ☒ c. 192.168.100.100
- ☐ d. 172.16.0.254
- ☐ e. 10.0.0.1

Kako u binarnom obliku zapisujemo decimalni broj 20?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. 0001 0100
- ☐ b. 0001 1100
- ☐ c. 0010 0100
- ☐ d. 0000 1100
- ☐ e. ne odgovaram

Kako se IPv6 adresa prikazuje?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 12 heksadecimalnih znamenki
- ☐ b. 8 heksadecimalnih znamenki
- ☐ c. ne odgovaram
- ☒ d. 32 heksadecimalne znamenke
- ☐ e. 16 heksadecimalnih znamenki

Koja je adresa mreže kojoj pripada IP adresa 10.223.222.17/17?

Odaberite jedan odgovor:


- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 10.223.222.0
- ☐ c. 10.223.128.0
- ☐ d. 10.223.0.0
- ☐ e. 10.223.222.128

Što od navedenog NIJE način izbjegavanja usmjerivačkih petlji kod protokola vektora udaljenosti?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. podijeljeni horizont
- ☒ b. Dijkstra algoritam
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. vremenski sklop za zadržavanje
- ☐ e. trovanje staze

Na koji je način statička staza definirana na slici?

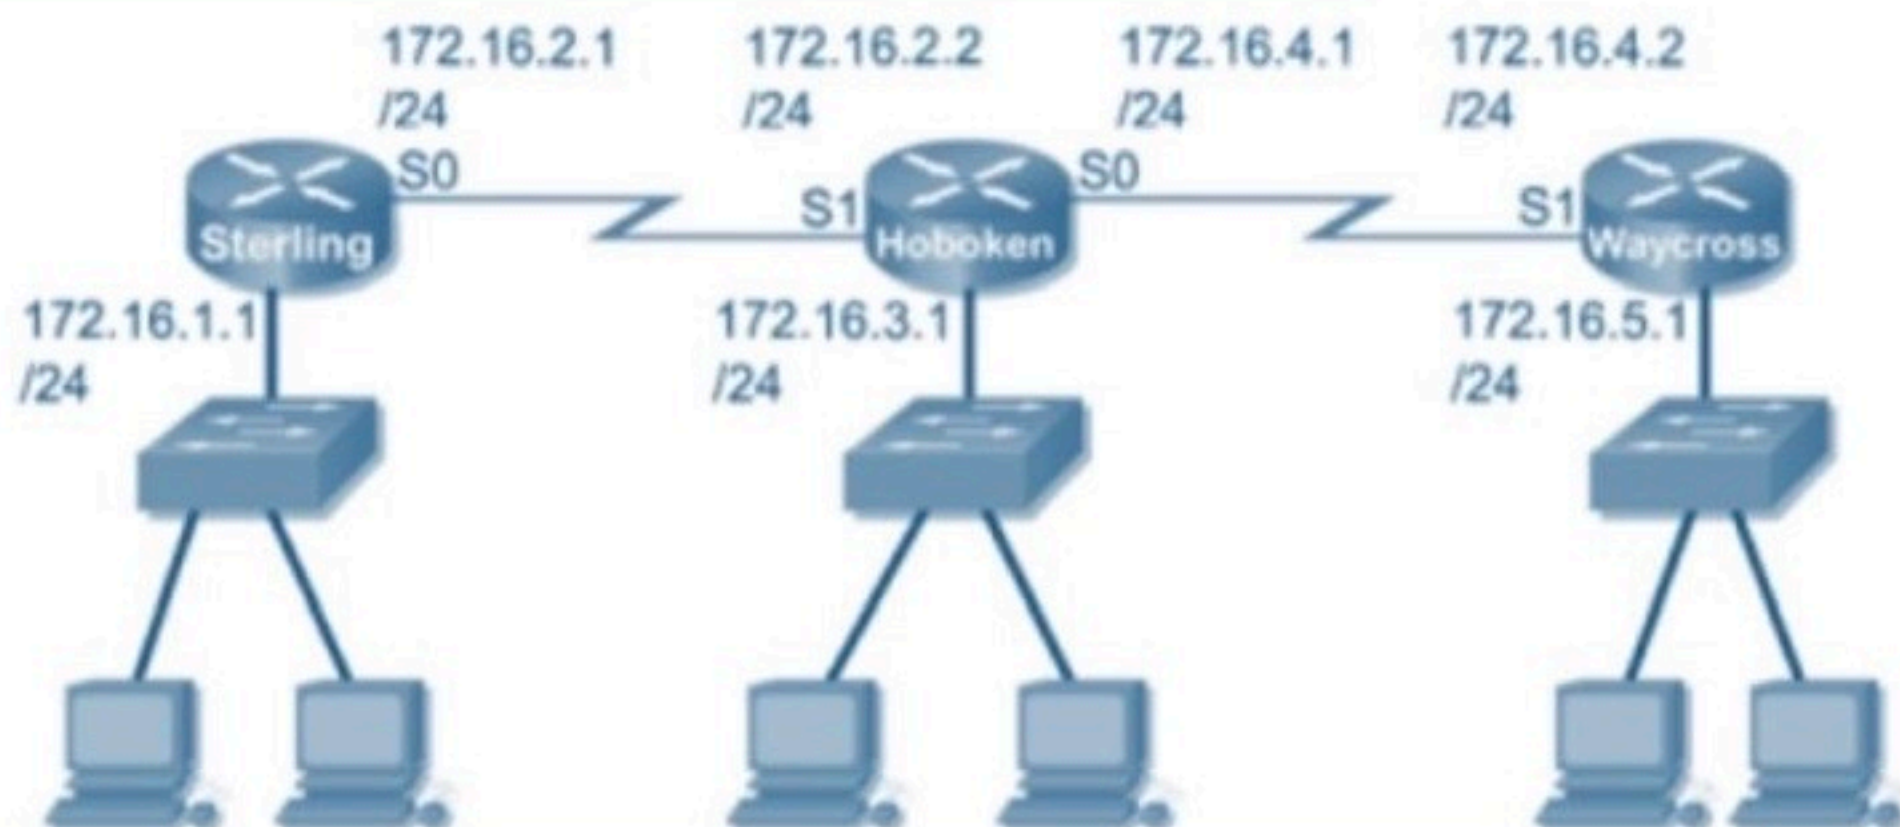

```
Hoboken(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
This command points to the Sterling LAN
Hoboken(config)#ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.4.2
This command points to the Waycross LAN
```

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. korištenjem lokalnog sučelja
- ☐ b. korištenjem usmjerivačkog protokola
- ☐ c. korištenje zadane staze (default route)
- ☐ d. ne odgovaram
- ☒ e. korištenjem IP adrese usmjernika spojenog na lokalno sučelje

Što od navedenog opisuje unaprijedni DNS pogled (forward DNS lookup)?

Odaberite jedan odgovor:



- ☒ a. korisnik pita DNS za IP adresu na osnovu imena računala
- ☐ b. korisnik pita DNS za MAC adresu na osnovu IP adrese
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. korisnik pita DNS za ime računala na osnovu IP adrese
- ☐ e. korisnik pita DNS za IP adresu na osnovu MAC adrese

Koji od navedenih protokola na prijenosnom sloju koristi UDP?

Odaberite jedan odgovor:



a. HTTP



b. FTP



c. DHCP



d. HTTPS



e. ne odgovaram

Koja je osnovna funkcija NAT-a?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. vraćanje imena uređaja na osnovu IP adrese
- ☒ b. prevođenje privatnih adresa u javne
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. vraćanje IP adrese na osnovu imena uređaja
- ☐ e. vraćanje MAC adrese na osnovu IP adrese

Što je od navedenog NIJE potencijalni problem povezan s trećim, mrežnim, slojem?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. pogrešna mrežna maska
- ☒ c. problem u mrežnoj kartici
- ☐ d. pogrešna IP adresa
- ☐ e. usmjerivački protokol nije konfiguriran

Kako u binarnom obliku zapisujemo decimalni broj 131?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 1011 0100
- ☒ b. 1000 0011
- ☐ c. 1110 1100
- ☐ d. 1001 1101
- ☐ e. ne odgovaram

Koja je adresa mreže kojoj pripada IP adresa 10.223.222.17/17?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 10.223.222.128
- ☐ b. 10.223.222.0
- ☒ c. 10.223.128.0
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. 10.223.0.0

Koja od navedenih adresa je iz raspona privatnih adresa u klasi C?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. 192.168.100.100
- ☐ b. 224.0.0.10
- ☐ c. 172.16.0.254
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. 10.0.0.1

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet dobiti 6 mreža u A klasi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 8
- ☐ b. ne odgovaram
- ☐ c. 9
- ☐ d. 12
- ☒ e. 11

Kako se IPv6 adresa prikazuje?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 32 binarne znamenke
- ☐ b. 48 binarnih znamenki
- ☐ c. 128 dekadskih znamenki
- ☐ d. ne odgovaram
- ☒ e. 32 heksadecimalne znamenke

Koji od navedenih protokola na prijenosnom sloju koristi UDP?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☒ b. DHCP
- ☐ c. HTTPS
- ☐ d. HTTP
- ☐ e. FTP

Koji od navedenih protokola pripada aplikacijskom sloju TCP/IP modela?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. SNMP
- ☐ b. ICMP
- ☐ c. IP
- ☐ d. TCP
- ☐ e. ne odgovaram

Što od navedenog NIJE podatak u usmjerivačkoj tablici?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. tip protokola
- ☐ b. usmjerivačka metrika
- ☐ c. ne odgovaram
- ☒ d. MAC adresa
- ☐ e. izlazno sučelje

Kojeg tipa su okviri koji prenose zahtjev za ponovnom asocijacijom kod bežičnih mreža?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. data (podatkovni)
- ☐ c. ponavljajući (retransmission)
- ☒ d. upravljački (management)
- ☐ e. nadzorni (control)

Što je uređaj na slici?



Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. bežična mrežna kartica
- ☐ c. pristupna točka
- ☐ d. omnidirekcijska antena
- ☒ e. usmjerena antena

Što od navedenih metrika definira vrijeme potrebno da paket stigne do odredišta?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. propusnost
- ☐ b. ne odgovaram
- ☒ c. kašnjenje
- ☐ d. opterećenje
- ☐ e. pouzdanost

Što od navedenog nije komponenta SNMP sustava?

Odaberite jedan odgovor:

a. ne odgovaram

b. Management Information Base, MIB

c.

Network Management Link, NML

d. Network Management Agent, NMA

e. Network Management Station, NMS



ChatGPT

Ispravna komponenta SNMP sustava je "Network Management Link (NML)", što znači da komponenta koja nije dio SNMP sustava je:

c. Network Management Link, NML

Na kojoj frekvenciji radi osnovni 802.11 standard?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 22 MHz
- ☒ c. 2,4 GHz
- ☐ d. 6GHz
- ☐ e. 5 GHz

Što je od navedenog način dobivanja odgovora na DNS upit?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. rekurzivni
- ☐ b. asimetrični
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. simetrični
- ☐ e. statički

Koja je funkcija SNMP protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. postavljanje IP konfiguracije na uređaj
- ☐ b. razmjena poruka elektroničke pošte
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. dodjela IP adrese na osnovu MAC adrese
- ☒ e. razmjena upravljačkih informacija i nadzor uređaja u mreži

Što od navedenog NIJE ispravna IPv6 adresa?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a.
3c47:76c8:b7bf:05ca:e51c:c541:5887:7b62
- ☐ b. d905:0:87b:820e:c5a2:0:e8:0
- ☐ c. 60:f975::5f30:c72d:87fd:797:e537
- ☐ d. ne odgovaram
- ☒ e.
bb4f:9c4b:1567:fa8d:55:b:b1c9:9cf:cc44

Koju od navedenih informacija usmjernik NE provjerava prilikom obrade paketa?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. odredišna IP adresa
- ☒ b. odredišna priključna točka
- ☐ c. odredišna MAC adresa
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. CRC

Što od navedenog NIJE potencijalni problem kod korištenja protokola stanja linka?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. preopterećenje procesora
- ☐ c. povećane potrebe za memorijom
- ☒ d. nastanak usmjerivačkih petlji
- ☐ e. inicijalno preplavljanje mreže paketićima

Zaglavlje kojeg protokola je prikazano na slici?



Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. TCP
- ☐ b. ne odgovaram
- ☒ c. UDP
- ☐ d. Ethernet
- ☐ e. IP

Koliko bitova je rezervirano za mrežu u klasi C?

Odaberite jedan odgovor:



a. 24



b. 12



c. 8



d. ne odgovaram



e. 16

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet dobiti 12 mreža u B klasi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 24
- ☐ c. 18
- ☐ d. 20
- ☐ e. 16

Koja je broadcast adresa mreže kojoj pripada IP adresa 16.110.143.198/18?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. 16.110.191.255
- ☐ b. 16.110.127.255
- ☐ c. 16.110.143.127
- ☐ d. 16.110.143.255
- ☐ e. ne odgovaram

Što je od navedenog funkcija usmjerivačkog protokola?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. definiranje lokalnog adresiranja
- ☐ b.
odabir najboljeg puta kroz mrežu
- ☒ c. definiranje okvira
- ☐ d. određivanje IP adrese na osnovu imena
- ☐ e. ne odgovaram

Koliko bitova je rezervirano za mrežu u klasi C?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 8
- ☐ b. 16
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. 12
- ☒ e. 24

Kako u decimalnom sustavu zapisujemo binarni broj 0001 1010?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. 31
- ☐ b. 23
- ☒ c. 26
- ☐ d. 18
- ☐ e. ne odgovaram

Koja je prva informacija koju usmjernik izvuče iz podataka koje primi?

Odaberite jedan odgovor:

☐ a. odredišna priključna točka

☐ b. ne odgovaram

☒ c. odredišna MAC adresa

☒ d. odredišna IP adresa

☐ e. izvorišna IP adresa

Što je od navedenog ispravna IPv6 adresa?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a.
2001:0:0:F1C0::A61:8C2B
- ☒ b. 5a98:3a0:6fb4:2991:a4f:d0a1
- ☐ c. 60A1::130F::9C0:876A:130B
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e.
c0:11:30:ba:1e:d8:fe:d2:39:35:e3:72:03:25:64:46



Koja je broadcast adresa mreže kojoj pripada IP adresa 93.188.192.52/9?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 93.127.255.255
- ☐ c. 93.188.127.255
- ☒ d. 93.188.255.255
- ☐ e. 93.255.255.255

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet dobiti 700 mreža u A klasi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. 18
- ☐ b. 14
- ☐ c. 22
- ☐ d. 8
- ☐ e. ne odgovaram

2

U

Što od navedenih metrika definira količinu aktivnosti?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. pouzdanost
- ☐ b. kašnjenje
- ☐ c. propusnost
- ☐ d. ne odgovaram
- ☒ e. opterećenje

Koje se adrese koriste na prijenosnom sloju?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. provjera točnosti primljenih podataka
- ☐ b. ne odgovaram
- ☒ c. priključne točke (port)
- ☒ d. redni brojevi (sequence number)
- ☐ e. potvrdni brojevi (acknowledgment number)

Koji od navedenih protokola pripada prijenosnom sloju TCP/IP modela?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ICMP
- ☐ b. IMAP
- ☒ c. UDP
- ☐ d. ne odgovaram
- ☐ e. ARP

Što je uređaj na slici?



Odaberite jedan odgovor:



a. usmjerena antena



b. ne odgovaram



c. bežična pristupna točka



d. prospojnik



e. mrežna kartica

Koja je adresa mreže kojoj pripada IP adresa 10.223.222.17/17?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 10.223.222.0
- ☐ c. 10.223.128.0
- ☐ d. 10.223.0.0
- ☐ e. 10.223.222.128

Koja je mrežna maska ukoliko nam je uvjet dobiti 100 mreža u B klasi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ne odgovaram
- ☐ b. 23
- ☐ c. 21
- ☐ d. 17
- ☐ e. 19

Koji od navedenih protokola na prijenosnom sloju koristi UDP?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. HTTP
- ☐ b. FTP
- ☒ c. DHCP
- ☐ d. HTTPS
- ☐ e. ne odgovaram

Što od navedenog NIJE način izbjegavanja usmjerivačkih petlji kod protokola vektora udaljenosti?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. podijeljeni horizont
- ☒ b. Dijkstra algoritam
- ☐ c. ne odgovaram
- ☐ d. vremenski sklop za zadržavanje
- ☐ e. trovanje staze