

[2급실기_기출문제해설 >](#)

106회 네트워크관리사2급실기 정답 및 해설(25년9월21일)



리코 카페매니저 + 구독 1:1 채팅
2025.09.15. 15:25 조회 3,804

댓글 18 URL 복사

저작권 관련 안내입니다.

본 저작물은 저작권보호를 받는 자료입니다.

▶ 해설에 대한 권한 : 네트워크관리사연구소(cafe.naver.com/networkstudying)

본 자료는 네트워크관리사연구소 카페에서만 보실 수 있으며 복사(녹화), 인쇄, 캡처 등을 불허합니다.

해설된 자료를 인쇄된 것으로 받고 싶으신 경우 카페 왼쪽 메뉴 중 "교재판매&유료회원되기"를 참고요망
인쇄물을 구매하여 사용하시는 경우에도 "권한자"의 허락없이 무단 복사하여 재사용하실 수 없습니다.

오타와 해설에 문제가 있는 경우 카페 질문게시판이나 해당 게시물에 댓글로 남겨 주시기 바랍니다.

106회 ICQA 네트워크관리사 실기 기출문제

2025년 9월 21일

본 문제는 시험을 보고 오신 분들께서 말씀해 주시는 것을 토대로 복원되었습니다.
문제에 따라 제시되는 보기는 약간 다를 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 1	
지참한 LAN Tool과 지급된 UTP케이블 및 RJ-45 Modular Plug를 이용하여 <제시문제>와 같은 LAN Cable을 제작하시오.	
제시문제	작업 시 주의 사항
- 공유기와 TV를 연결하는 케이블 제작 <공유기>  <TV> 	1. 배선순서는 반드시 EIA 568B 규격의 Straight 또는 Crossover 케이블로 제작 2. 각각의 장치에는 Straight와 Crossover를 자동으로 구분하는 기능이 없음. 3. RJ45 Modular Plug는 분리/이탈하지 않아야 함. 4. UTP케이블의 피복상태/길이는 상관하지 않음. 5. 작업 시 테스터기는 사용할 수 없음. 6. RJ45 Modular Plug는 추가 지급 할 수 있음.

‘공유기’와 ‘TV’는 다른 장치이므로 **다이렉트케이블**로 제작을 합니다
 다이렉트케이블은 양쪽 모두 [주-녹-파-갈] = 568B규격으로 제작합니다.

왼 쪽 (주녹파갈) : ① **흰띠주황**-② **주황**-③ **흰띠녹색**-④ **파랑**-⑤ **흰띠파랑**-⑥ **녹색**-⑦ **흰띠갈색**-⑧ **갈색**
 오른쪽 (주녹파갈) : ① **흰띠주황**-② **주황**-③ **흰띠녹색**-④ **파랑**-⑤ **흰띠파랑**-⑥ **녹색**-⑦ **흰띠갈색**-⑧ **갈색**



문제 2

<제시문제>와 같이 네트워크 환경을 설정하시오.

현재 A씨는 192.168.1.0/24 대역의 네트워크를 사용하고 있습니다.
A가 소속된 회사는 영업부서 50개, 개발부서 30개, 경영부서 10개의 ip주소가 필요한 상태이다.
이중에서 영업부서에 소속된 A씨의 네트워크 환경을 아래의 제시문제를 참고하여 설정 하시오.

제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
IP Address : 할당 가능한 주소 중 마지막 주소 서브넷마스크 :	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

위의 숫자 값은 실제 출제 문제와 다를 수 있습니다.
그러나 설정하는 기본 개념은 같기 때문에 어떠한 수치가 나오더라도 해설과 같이 설정하시면 됩니다.



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

4

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

조건 1 : 영업부서 50개

조건 2 : 사용가능한 주소 중 마지막 주소를 IP로 사용

위의 조건으로 볼 때, 사용 가능한 IP주소의 서브네팅은 64개의 IP주소를 사용할 수 있습니다.

서브넳(학급)수	256	128	64	32	16	8	4	2	1
호스트(학생)수	1	2	4	8	16	32	64	128	256

영업부서에서는 최소한 필요한 IP주소가 50개가 되기 때문에 위의 표에서 50을 포함하는 가장 가까운 값을 찾아야 합니다.
그러면 64라는 값을 찾을 수 있을 것 같습니다.

64로 나눴을 때 4개의 클래스가 만들어 지게 됩니다.

1반 : 0~63 ← 192.168.1.0 소속된 학습 (맨앞의 주소는 네트워크 ID(대표주소), 맨뒤의 주소는 브로드캐스트 주소로 사용

2반 : 64~127

3반 : 128~191

4반 : 192~255

할당 가능한 마지막 주소 : 192.168.1.62

서브넳마스크 : 255.255.255.192



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)


5

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제2 - 네트워크 속성 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

문제에서는 게이트웨이 주소에 대한 언급이 없었으므로 설정하지 않습니다.

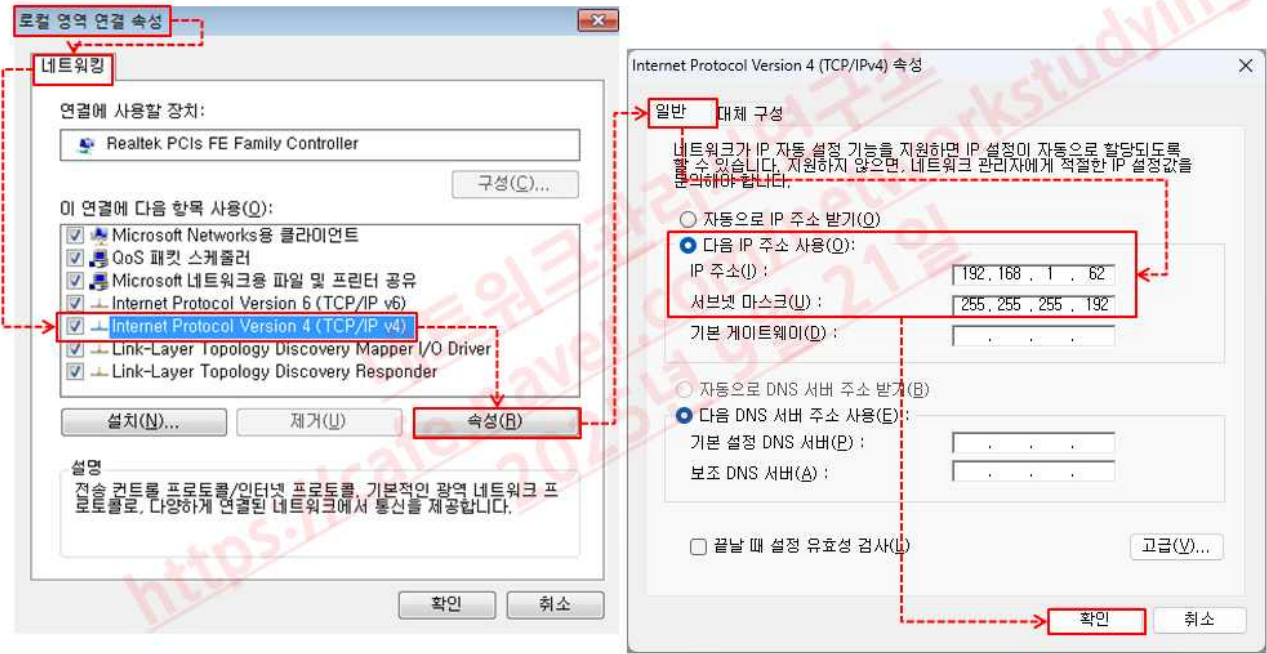

106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

6

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 문제

네트워크관리사연구소

문제 3	
<제시문제>와 같이 IP를 할당 할 수 있는 DHCP를 설정하시오. 문제는 똑같이 출제되지는 않았겠지만 설정하는 위치와 내용은 거의 비슷했을 것입니다. 수치나 내용은 참고만 해 주시면 됩니다.	
제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
1. 범위 이름 : 네트워크관리사 2. 범위 설명 : 한국정보통신자격협회 3. 분배할 주소범위 : 211.111.100.2 ~ 100 4. 서브넷 마스크 : /25 5. 제외할 주소범위 : 211.111.100.3 ~ 30 6. 임대 기간 : 8시간 7. 기본 게이트웨이 : 211.111.100.1	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.




106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

7

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

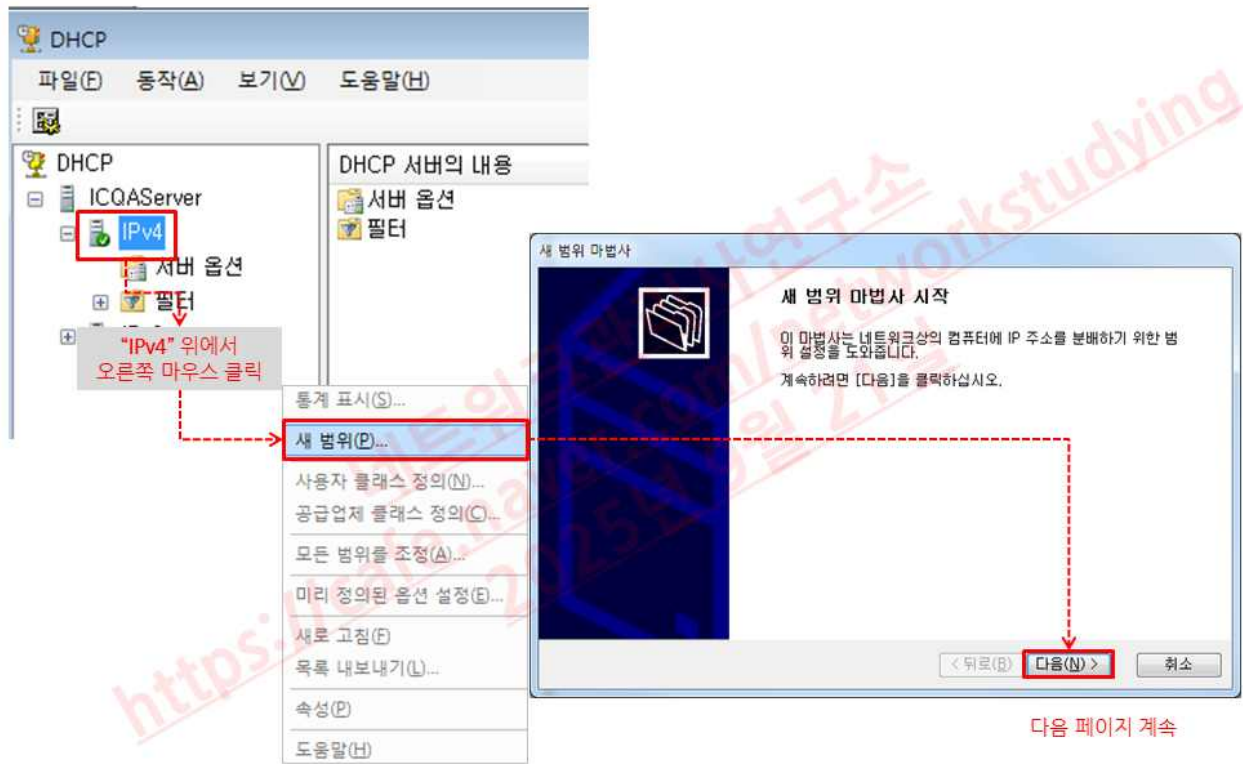

다음 페이지 계속

리모트코리아


106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

8

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

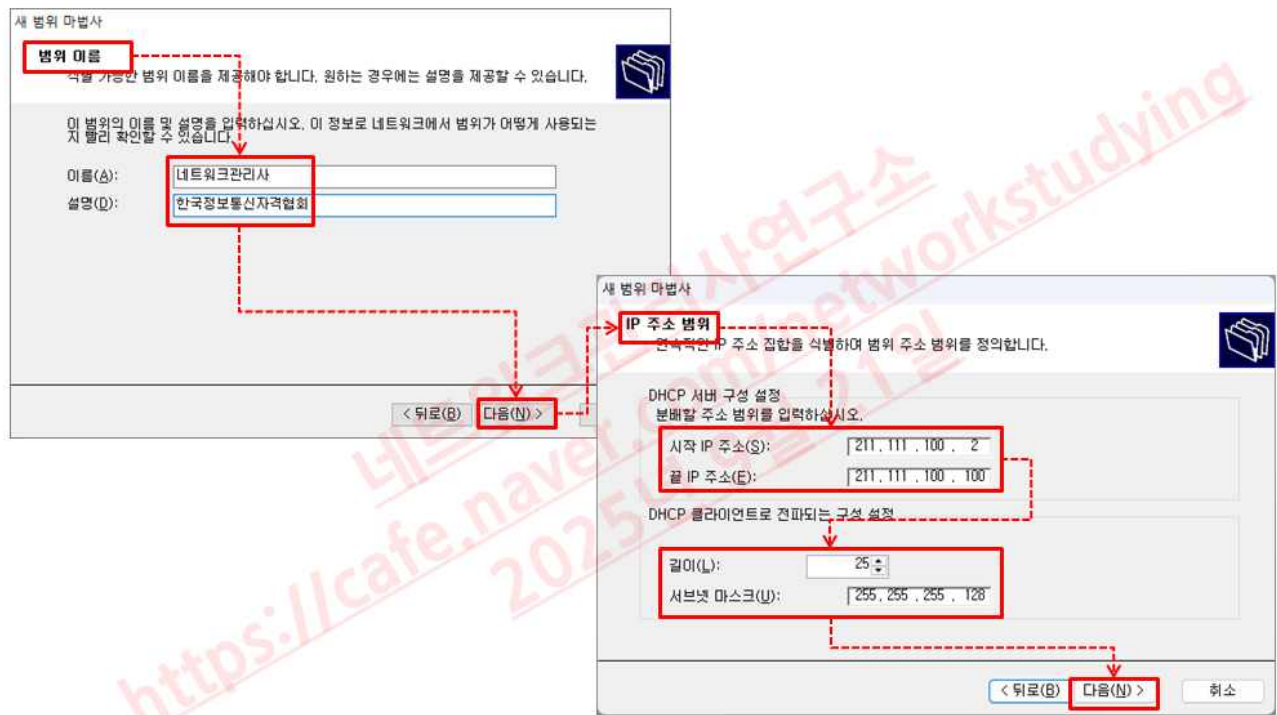

다음 페이지 계속

리모트코리아

106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

9

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

새 범위 마법사

제외 주소 및 지연 추가

제외 주소는 서버에 의해 분배되지 않는 주소 또는 주소의 범위입니다. 지연은 서버에서 DHCP/OFFER 메시지 전송을 지연하는 기간입니다.

제외할 IP 주소 범위를 입력하십시오. 단일 주소를 제외하려면 [시작 IP 주소]에만 주소를 입력하십시오.

시작 IP 주소(S): 끝 IP 주소(E):
 [211.111.100, 3] [211.111.100, 30] **추가(A)**

제외된 주소 범위(C):
 211.111.100.3 부터 211.111.100.30 까지 **제외(E)**

서버의 지연(밀리초)(L): 0

다음(N) >

새 범위 세부사

임대 기간

임대 기간으로 이 범위에서 클라이언트가 IP 주소를 사용할 수 있는 기간을 지정합니다.

일반적으로 임대 기간은 컴퓨터가 동일한 실제 네트워크에 연결된 평균 시간과 같아야 합니다. 주로 휴대용 컴퓨터나 전화 접속 클라이언트로 구성되어 있는 이동 네트워크에는 짧은 임대 기간을 사용하는 것이 좋습니다.

유한, 고정된 위치에서 주로 네트워크를 컴퓨터로 구성되어 있는 안정적인 네트워크에는 긴 임대 기간을 사용하는 것이 좋습니다.

이 서버가 분배할 때 사용할 범위의 임대 기간을 설정하십시오.

제한:

일(D): **시간** 분(M):
 0 8 0

다음(N) > 취소

다음 페이지 계속

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

새 범위 마법사

DHCP 옵션을 구성합니다.

클라이언트가 범위를 사용할 수 있게 되기 전에 가장 일반적인 DHCP 옵션을 구성해야 합니다.

클라이언트가 주소를 얻을 때 라우터의 IP 주소(기본 게이트웨이), DNS 서버 및 범위의 WINS 설정과 같은 DHCP 옵션이 주어집니다.

여기에서 선택한 설정이 이 범위에 적용되며 이 서버의 서버 옵션 폴더에서 구성된 설정보다 우선합니다.

지금 이 범위에 대해 DHCP 옵션을 구성하시겠습니까?

☒ 예, 지금 구성합니다(Y).
 ☐ 아니요, 나중에 구성하겠습니다(N).

라우터(기본 게이트웨이)

이 범위에서 배포할 라우터 또는 기본 게이트웨이를 지정할 수 있습니다.

클라이언트가 사용하는 라우터의 IP 주소를 추가하려면 아래에 주소를 입력하십시오.

IP 주소(P):

211.111.100.1

추가(A)

제거(R)

취소(C)

아래로(L)

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

새 범위 마법사

도메인 이름 및 DNS 서버

DNS(Domain Name System)가 네트워크상의 클라이언트에 의해 사용되는 도메인 이름을 매핑 및 변환합니다.

네트워크상의 클라이언트 컴퓨터가 DNS 이름 확인에 사용할 부모 도메인을 지정할 수 있습니다.

부모 도메인(M):

네트워크상의 DNS 서버를 사용하도록 범위 클라이언트를 구성하려면 DNS 서버의 IP 주소를 입력하십시오.

서버 이름(S):

IP 주소(P):

추가(A)

제거(R)

취소(C)

아래로(L)

Windows를 실행하는 컴퓨터는 NetBIOS 컴퓨터 이름을 IP 주소로 변환하기 위해 WINS 서비스를 사용할 수 있습니다.

여기서 서버 IP 주소를 입력하면, Windows 클라이언트가 등록 및 NetBIOS 이름 확인에 브로드캐스트를 사용하기 전에 WINS를 꺼리할 수 있게 됩니다.

네트워크상의 DNS 서버를 사용하도록 범위 클라이언트를 구성하려면 DNS 서버의 IP 주소를 입력하십시오.

서버 이름(S):

IP 주소(P):

추가(A)

제거(R)

취소(C)

아래로(L)

Windows DHCP 클라이언트에 대한 동작을 변경하려면 범위 옵션에서 옵션 04x WINS/NBT 노트 종류를 수정하십시오.


< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

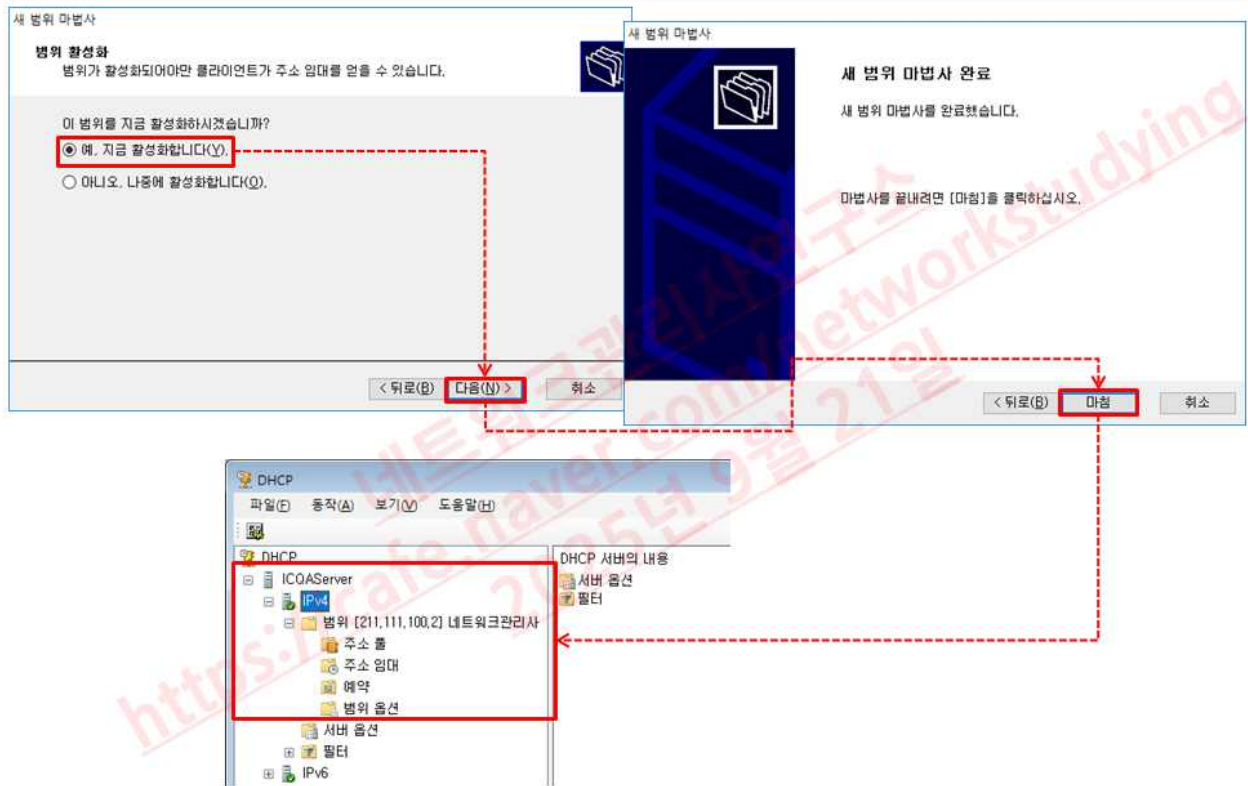

106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

12

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제4 - 로컬보안정책 문제

네트워크관리사연구소

문제 4	
〈제시문제〉와 같이 로컬보안정책을 설정하시오.	
작업전	작업 후
- 비밀번호 생성시 암호의 복잡성 만족 - 최대 암호 사용 기간 90일 - 4번 로그인 실패 시 계정 잠금 1시간 30분	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.




106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

13

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제4 - 로컬보안정책 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

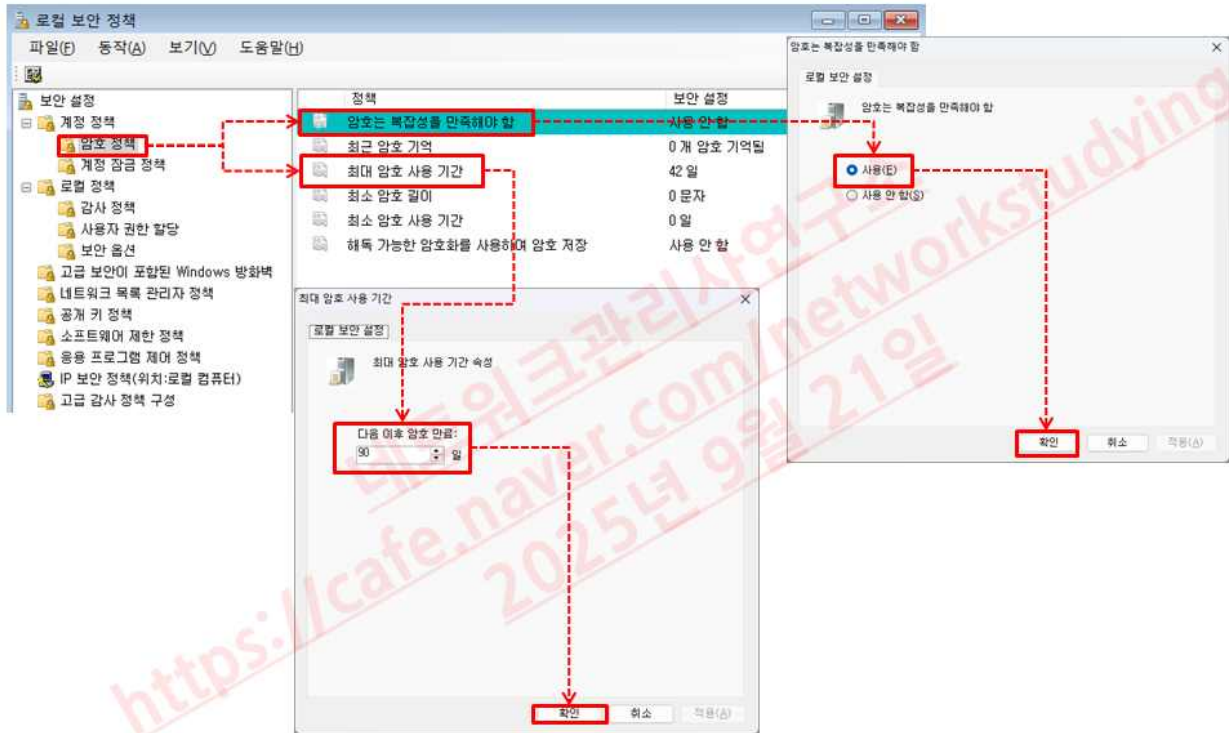리모트코리아
Remote Korea


106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

14

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제4 - 로컬보안정책 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

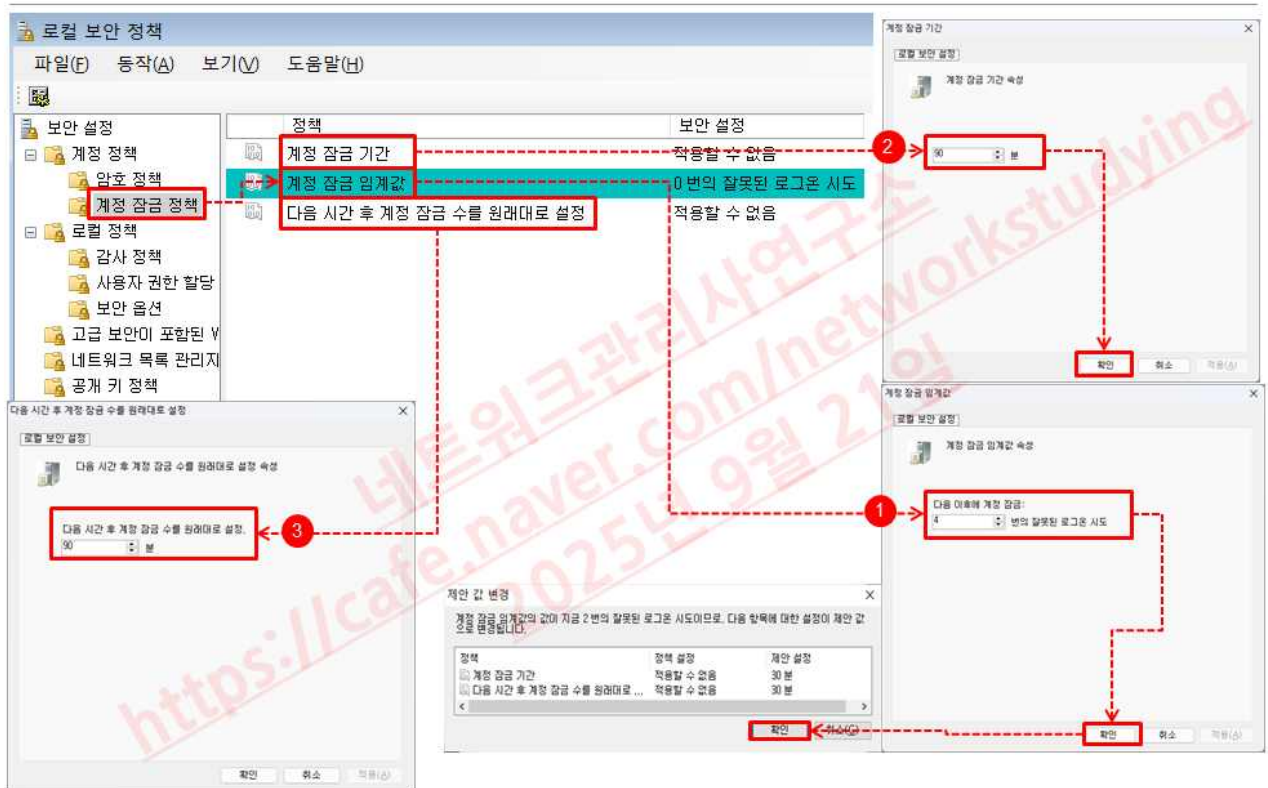리모트코리아
Remote Korea

106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

15

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제 5	
〈제시문제〉와 같이 웹 사이트를 추가 설정하시오.	
제시문제	작업 시 주의 사항
1. 사이트 이름 : ICQA-WEB 2. IP 주소 : 211.111.144.240:8080 3. 경로 : C:\Winetpub\wwwroot 4. 호스트 이름: www.icqa.or.kr 6. 연결시간 제한 : 180초 7. 기본 문서 : index.html만 8. 익명인증 사용 안 함 9. 접속허용 : 200.100.10.0/24	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

“사이트” 위에서 오른쪽 마우스 클릭

문제에서는 웹사이트를 추가하라고 했으므로 추가해야 합니다.

웹 사이트 추가

사이트 이름(S): ICQA-WEB

콘텐츠 디렉터리

실제 경로(P): C:\Winetpub\wwwroot

통과 인증

연결 계정(C)...

설정 테스트

바인딩

종류(T): http

IP 주소(I): 211.111.144.240

포트(P): 8080

호스트 이름(H): www.icqa.or.kr

예: www.contoso.com 또는 marketing.contoso.com


☒ 웹 사이트 즉시 시작(M)

확인 취소

다음 페이지 계속


문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

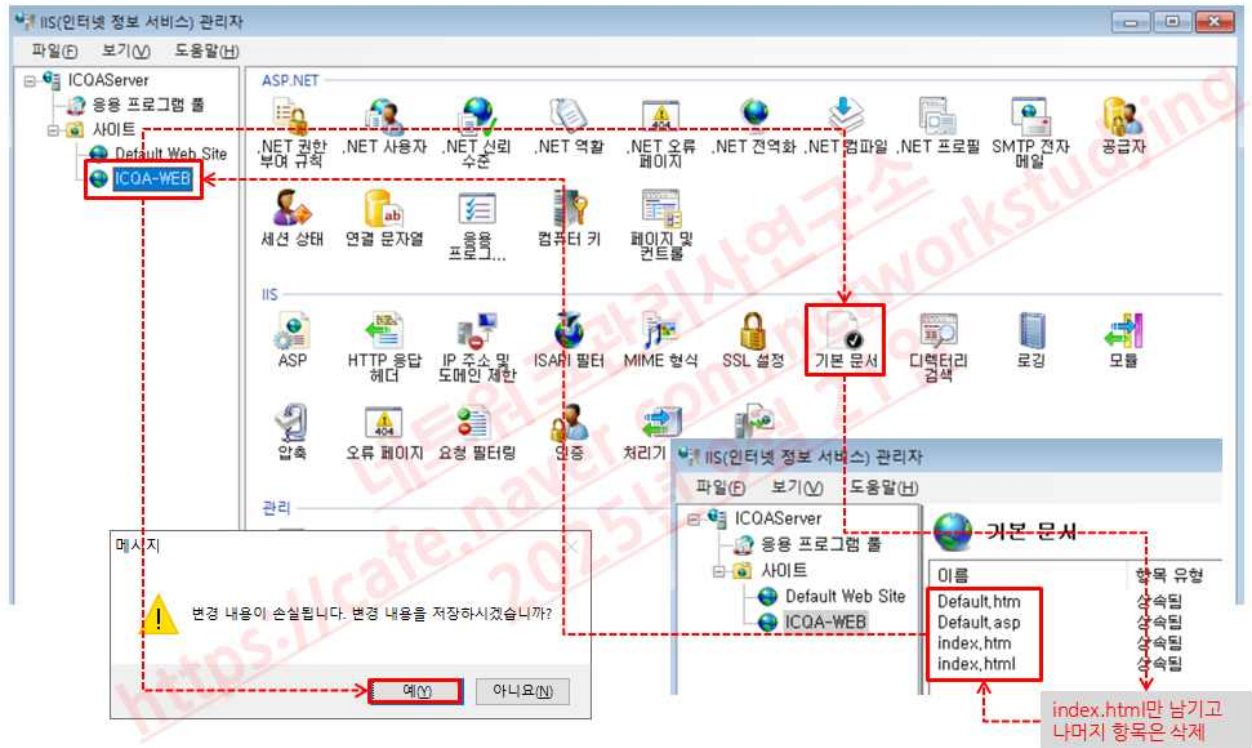


문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

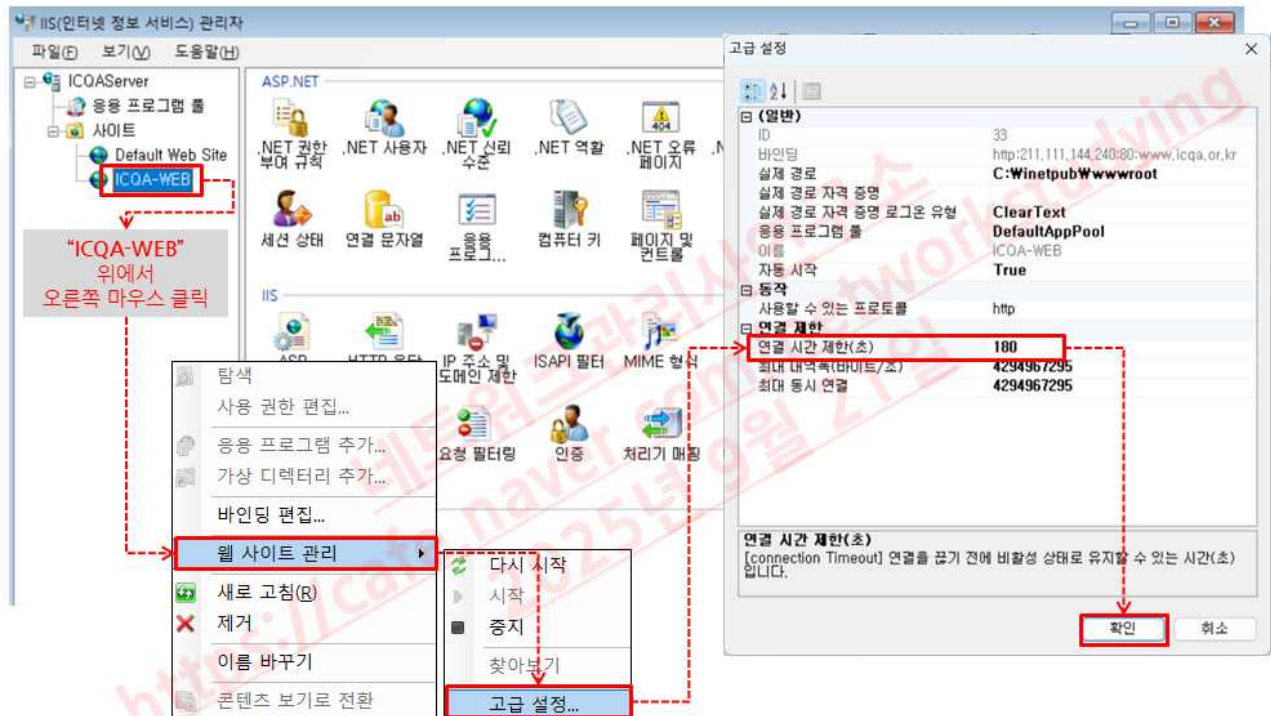

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

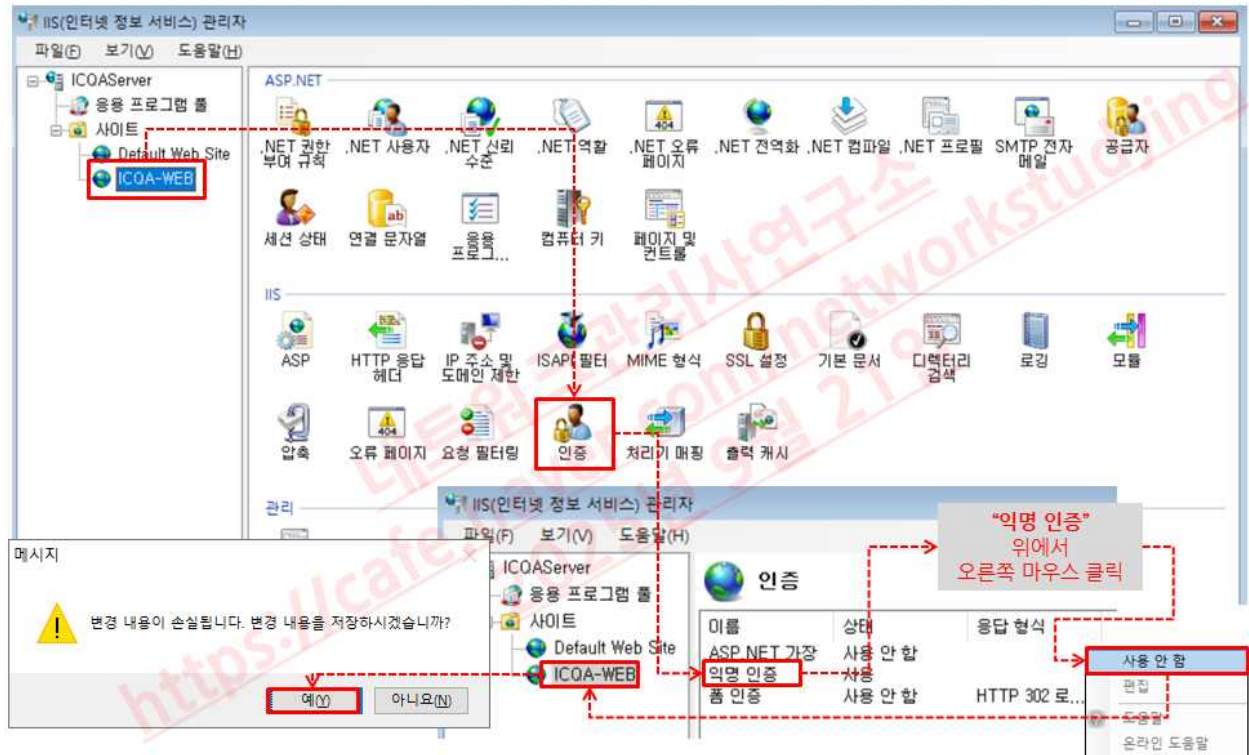

리모트코리아


106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

20

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

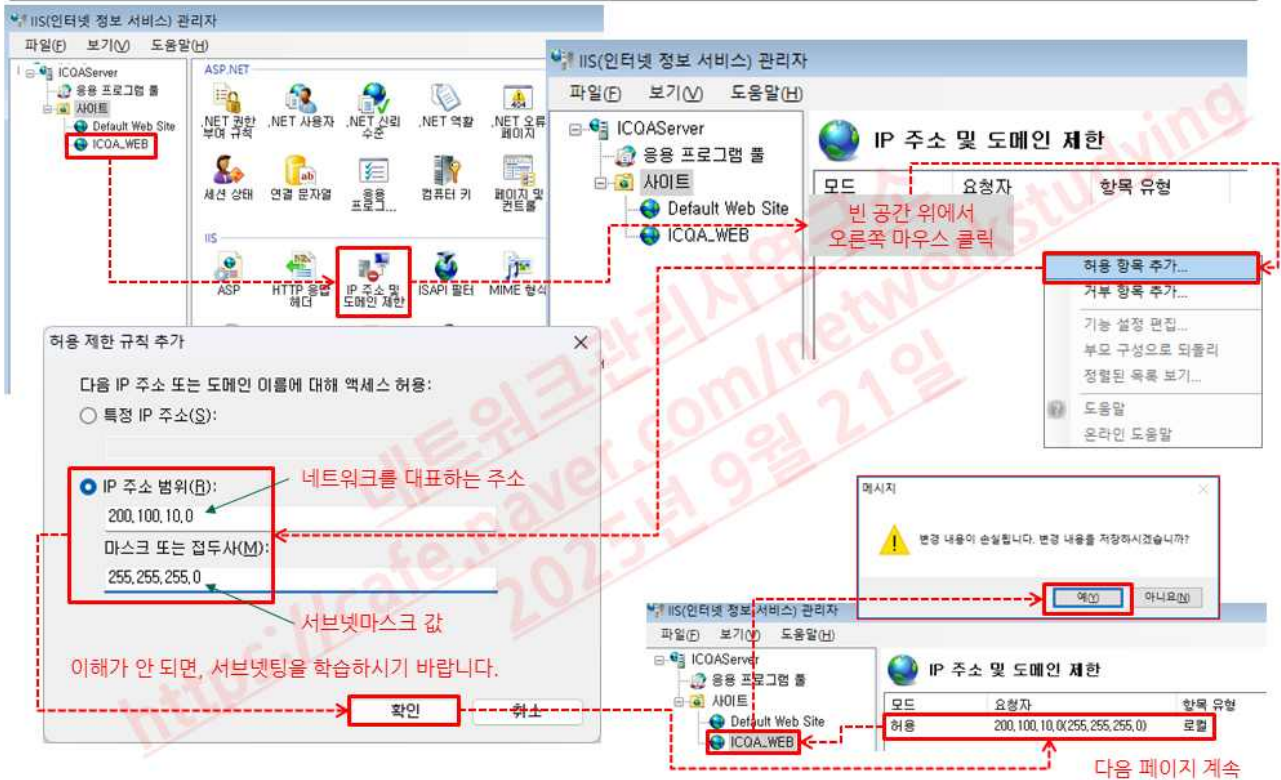

리모트코리아

106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

21

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제6 - FTP사이트 문제

네트워크관리사연구소

문제 6	
<제시문제>와 같이 FTP 사이트를 추가 설정하시오. 문제는 똑 같이 출제되지는 않았으나 설정하는 위치와 내용은 거의 비슷했을 것입니다. 수치나 내용은 참고만 해 주시면 됩니다.	
제시문제	작업 시 주의 사항
1. FTP 사이트 이름 : network 2. 경로 : C:\W 3. IP 주소 : 210.110.100.0:2121 4. 이름을 바꿀 때 덮어쓰기 허용 5. 디렉터리 검색 - UNIX 6. 방화벽의 외부 IP 주소 : 210.110.100.1 7. 최대 연결 수 10	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

22

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

다음 페이지 계속




106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

23

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

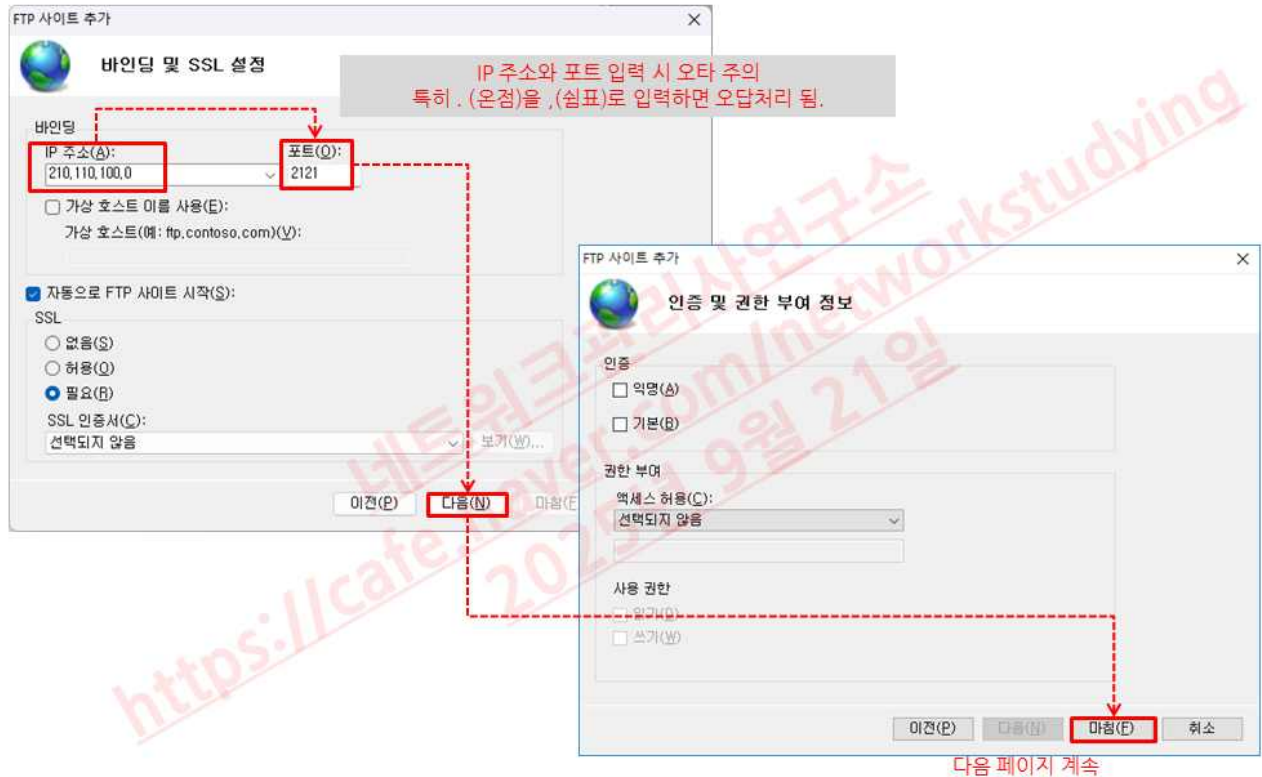

리모트코리아


106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

24

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

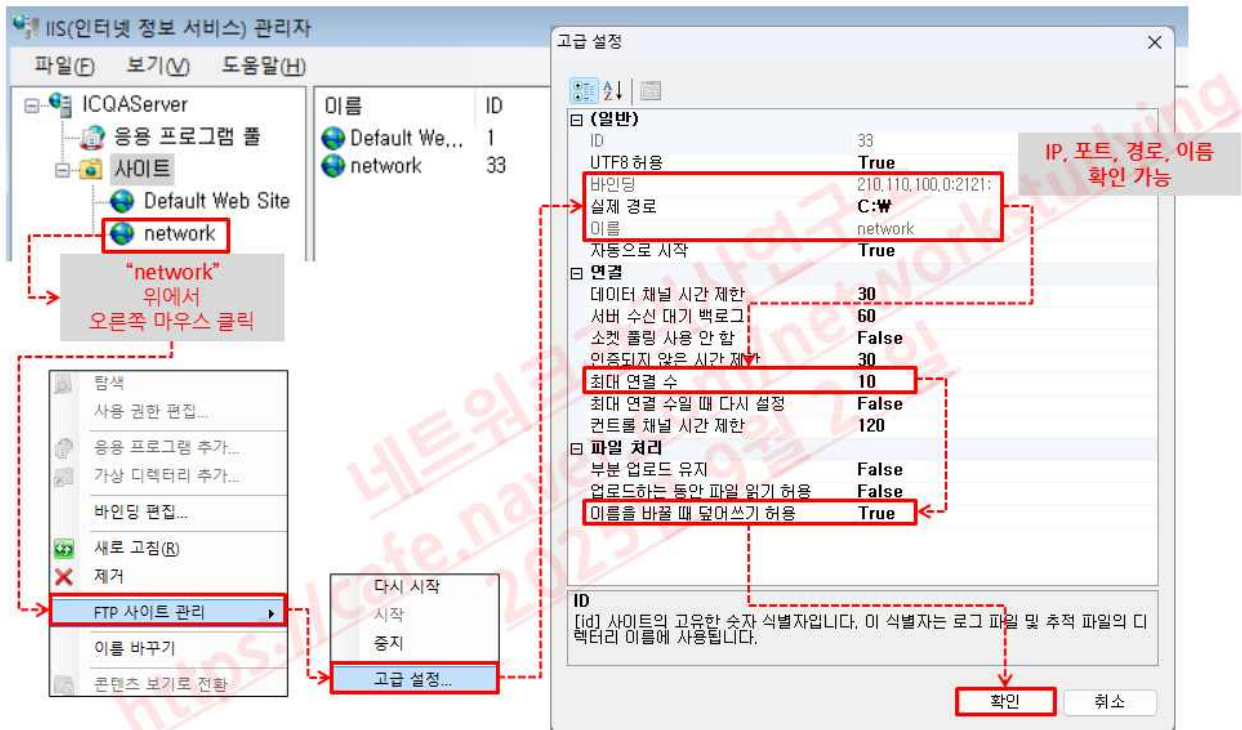

리모트코리아


106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

25

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제5 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

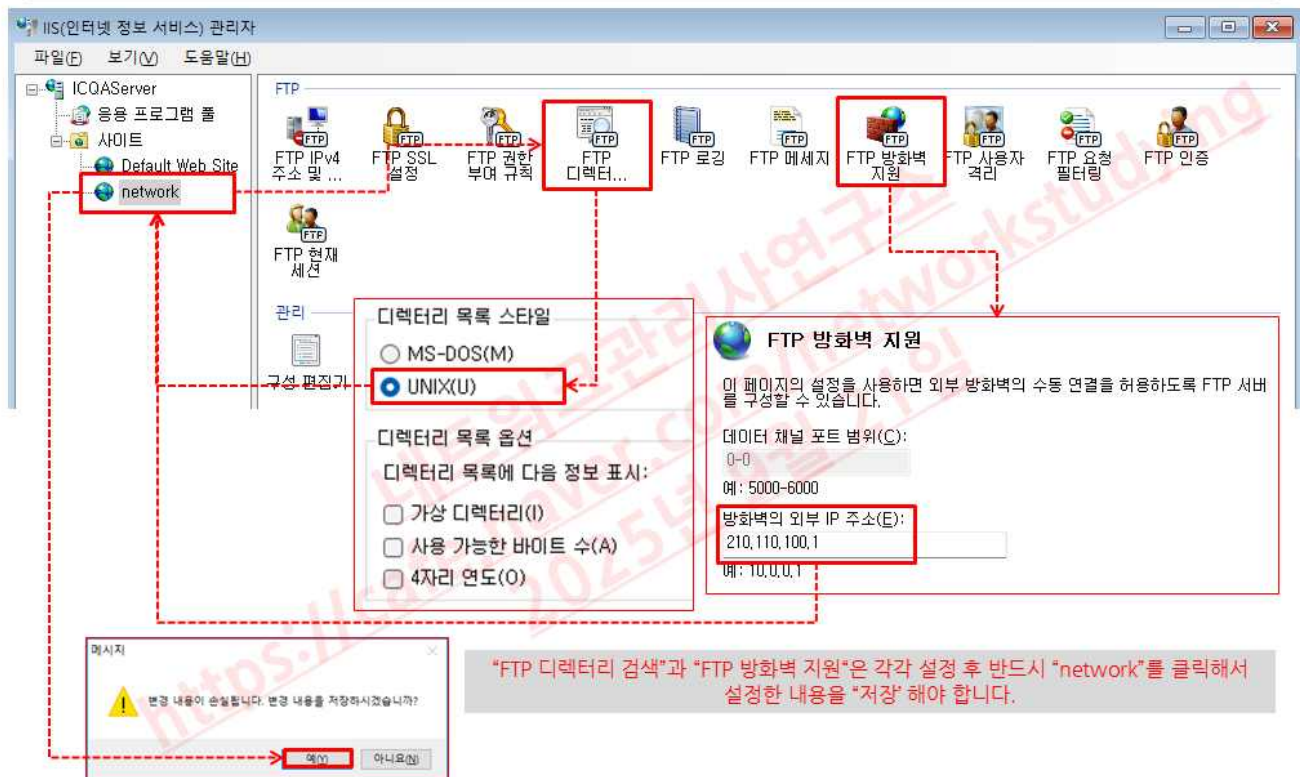

문제7 - DNS 문제

네트워크관리사연구소

문제 7


〈제시문제〉와 같이 DNS를 설정하시오.

빨간색 부분만 설정하면 될, 만약 문제에서 빨간색 이외의 부분도 설정했다고 해서 오답처리가 되지는 않으나 빨간색 이외의 부분에 손을 댔을 때 오차가 나오거나 화면에 보여지는 정보 외의 내용이 입력되면 오답처리 될 수도 있음. (주의 요망)

제시문제	작업 시 주의 사항
<pre> :Database file icqa.or.kr.dns for icqa.or.kr zone. :Zone version : 10 @IN SOA ns.icqa.or.kr, network.icqa.or.kr.,(10 : serial number 1200 : refresh 900 : retry 64000 : expire 1시간30분 : minimum TTL : : Zone NS records </pre>	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.


문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

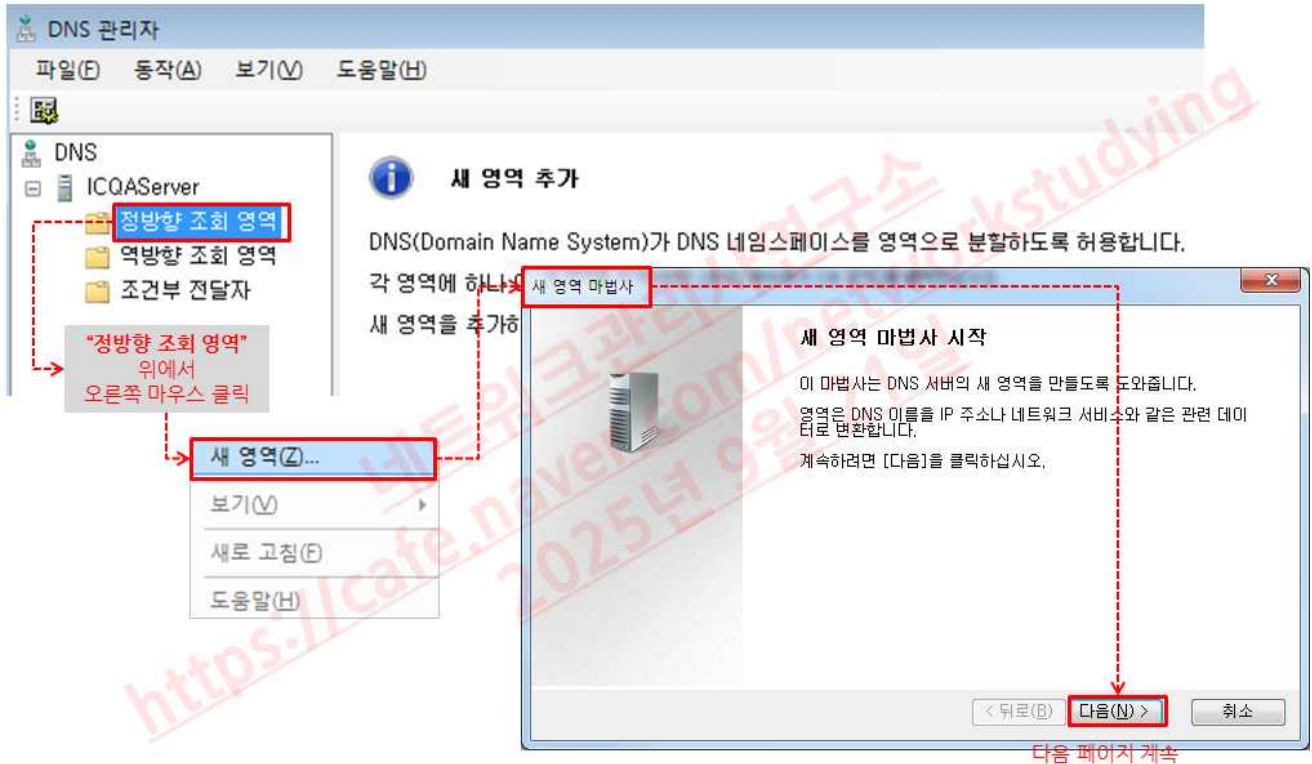


문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

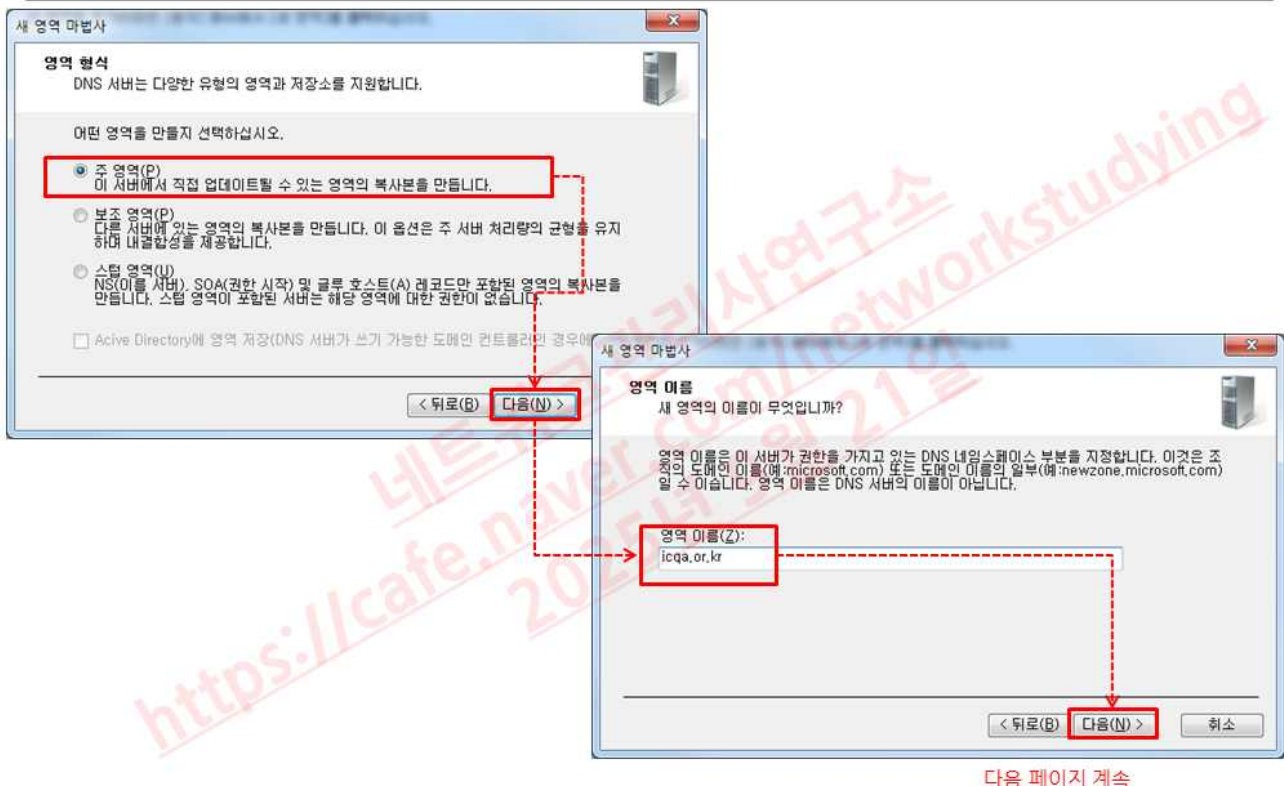

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

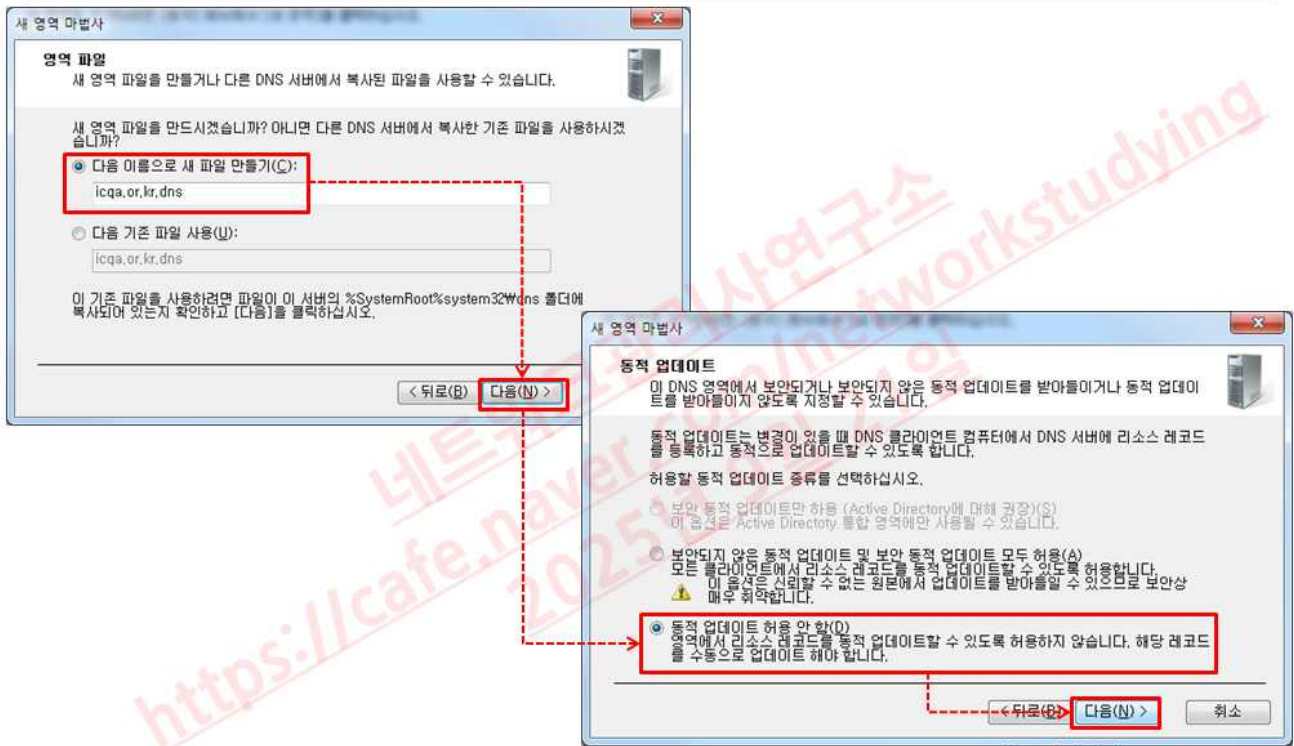


106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

30

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

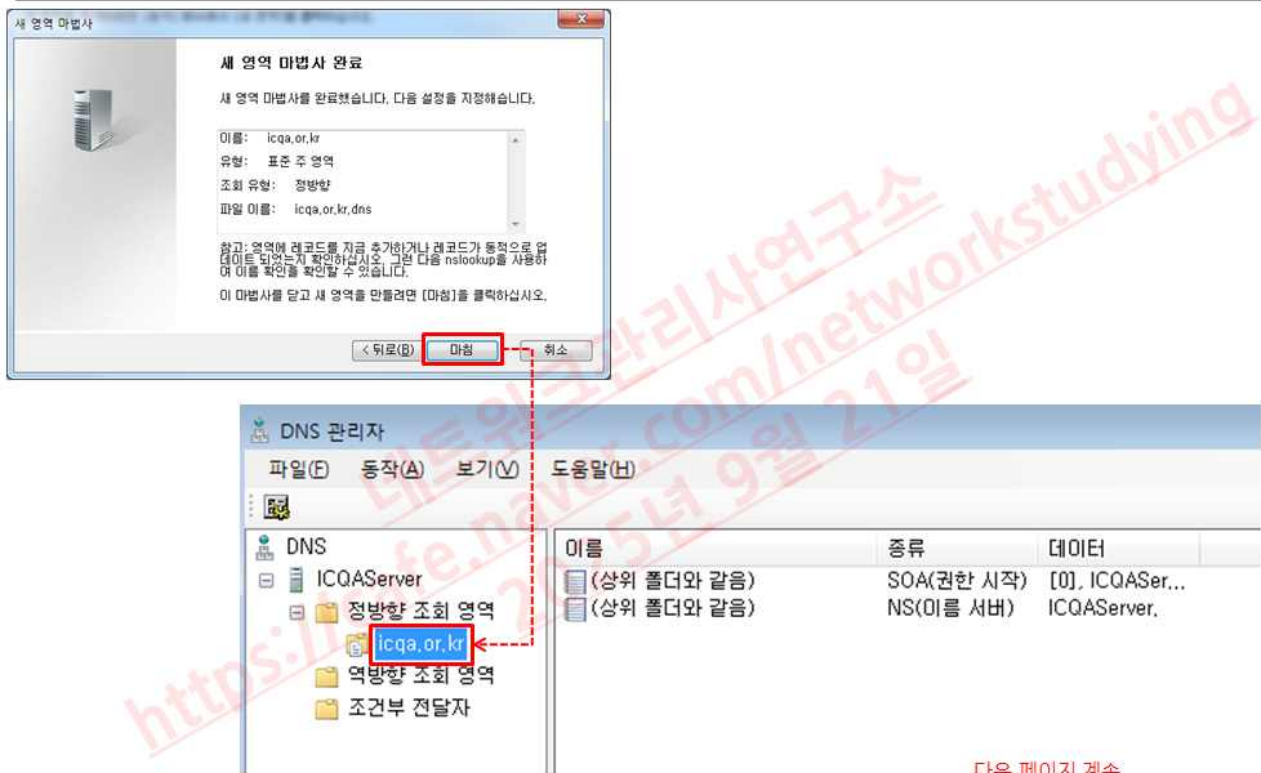

106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

31

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소




문제8 - 로컬사용자 및 그룹 문제

네트워크관리사연구소

문제 8	
<제시문제>와 같이 로컬사용자 및 그룹을 설정 하시오.	
제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
- 사용자 : Network - 전체이름 : 한국정보통신자격협회 - 설명 : 네트워크관리사 - 암호 : icqaPass! - 암호 사용자가 변경 불가 - 소속그룹 : power user - 원격제어시 사용자 세션만 보기 - 연결 끊긴 세션 끝내기 1분	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

문제8 - 로컬사용자 및 그룹 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

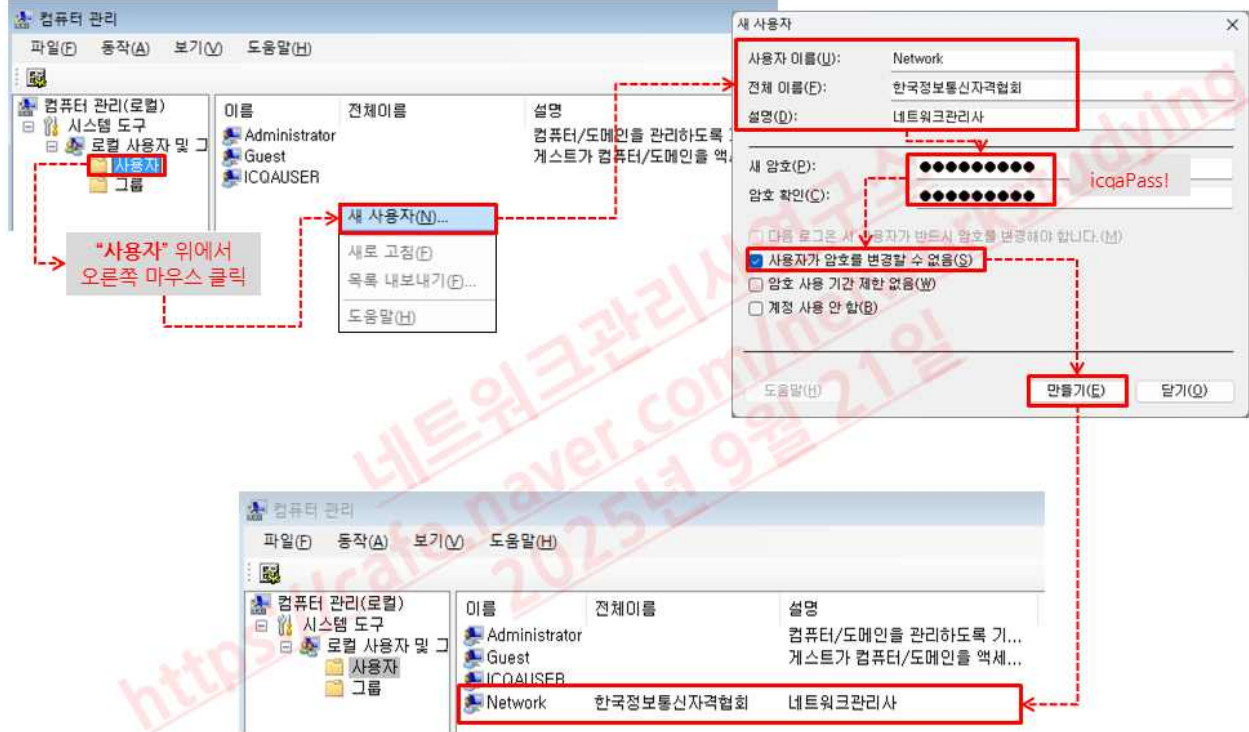

리모트코리아 Remote Korea


106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

34

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제8 - 로컬사용자 및 그룹 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

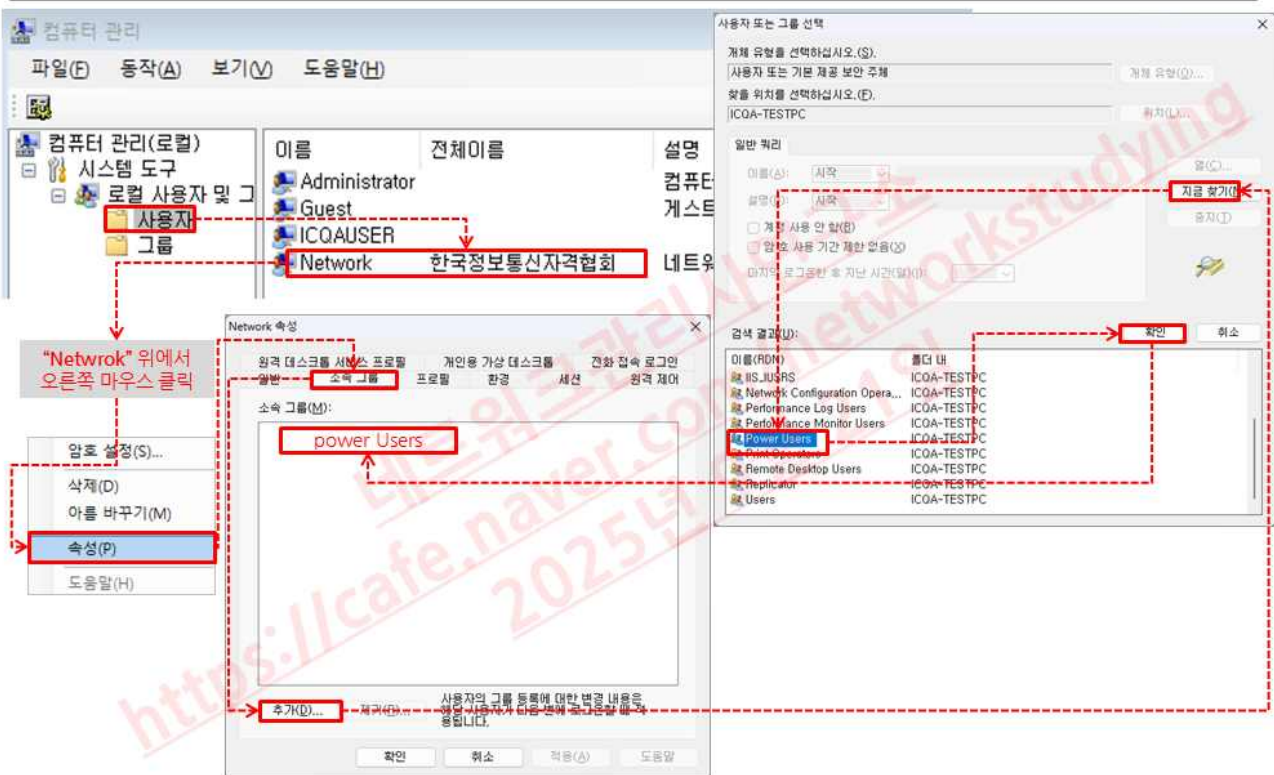

리모트코리아 Remote Korea


106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

35

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제8 - 로컬사용자 및 그룹 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

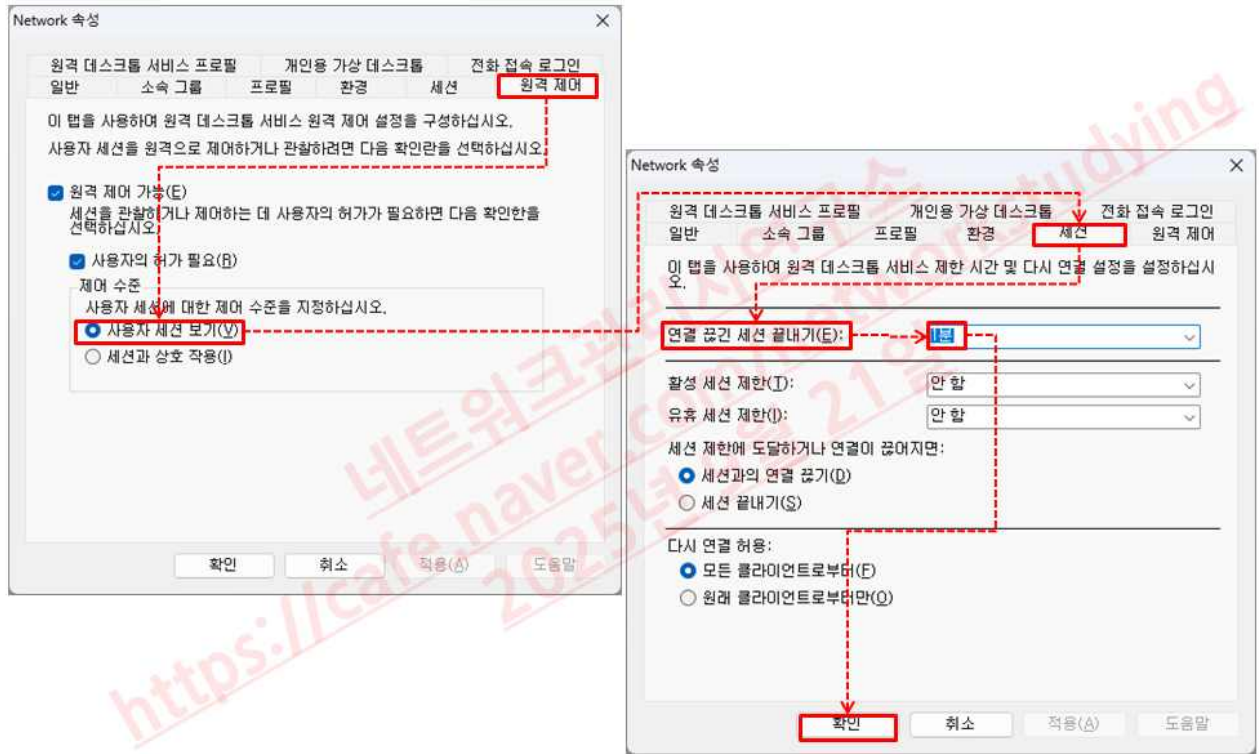

106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

36

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제9 - 서비스관리자 문제

네트워크관리사연구소

문제9	
〈제시문제〉와 같이 서비스 관리자를 설정 하시오.(재부팅 후에도 사용이 가능하도록 설정)	
제시문제	작업 시 주의 사항
정기적으로 하트비트를 보고하여 이 가상 컴퓨터의 상태를 모니터링합니다. 이 서비스를 사용하면 더 이상 응답하지 않는 실행 중인 가상 컴퓨터를 식별할 수 있습니다.	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.
참고로 0000서비스는 가상 머신내의 운영 체제가 부팅되었음을 Hyper-V에 알립니다.	



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

37

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제9 - 서비스관리자 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

서비스(로컬)

Hyper-V Heartbeat Service

설명:
정기적으로 하트비트를 보고하여 이 가상 컴퓨터의 상태를 모니터링합니다. 이 서비스를 사용하면 더 이상 응답하지 않는 실행 중인 가상 컴퓨터를 식별할 수 있습니다.

Hyper-V Heartbeat Service 속성(로컬 컴퓨터)

일반

로그온 복구 종속성

서비스 이름: vmicheartbeat

표시 이름: Hyper-V Heartbeat Service

설명: 정기적으로 하트비트를 보고하여 이 가상 컴퓨터의 상태를 모니터링합니다. 이 서비스를 사용하면 더 이상 응답하지 않는 실행 중인 가상 컴퓨터를 식별할 수 있습니다.

실행 파일 경로: c:\windows\system32\svchost.exe -k lcservice

시작 유형(E): 자동

서비스 상태: 시작됨

시작(S) 중지(C) 일시 중지(P) 계속(R)

서비스를 시작할 때 적용할 시작 매개 변수를 지정할 수 있습니다.

시작 매개 변수(M):

확인 취소 적용(A)

이름	설명	상태	시작 유형	다음 사용자로...
Hyper-V Guest Shutdown Service	물리적 컴퓨터...	중지됨	수동	LocalSystem
Hyper-V Heartbeat Service	정기적으로 하...	중지됨	수동	LocalSystem
Hyper-V PowerShell Direct Service	가상 네트워크...	중지됨	수동	LocalSystem
Hyper-V Time Synchronization Service	이 가상 컴퓨터...	중지됨	수동	LocalService
Hyper-V 볼륨 채도 복사본 요청자	볼륨 채도 복사...	중지됨	수동	LocalSystem
Hyper-V 원격 데스크톱 가상화 서비스	물리적 컴퓨터...	중지됨	수동	LocalSystem
이 서버를 IIS ...	실행 중	자동	LocalSystem	
g Modules	IKEEXT 서비스...	중지됨	수동	LocalSystem
n	대화형 서비스...	중지됨	수동	LocalSystem
(ICS)	홈 네트워크 또...	중지됨	수동	LocalSystem
IPv6 전환 기술...	실행 중	자동	LocalSystem	
KPS)	KDC 프록시 서...	중지됨	수동	NetworkService
action C...	MSDTC(Distri...	중지됨	수동	NetworkService
very Map...	PC 및 장치 토...	중지됨	수동	LocalService
로컬 사용자 세...	실행 중	자동	LocalSystem	
수집기 ...	진단 허브 표준...	중지됨	수동	LocalSystem
ssistant	사용자가 Micr...	중지됨	수동	LocalSystem
Manages App...	중지됨	사용 안 함	LocalSystem	
이 서버를 FTP...	실행 중	자동	LocalSystem	
이 컴퓨터에서 ...	중지됨	수동	LocalSystem	
사용자와 연결...	중지됨	수동	LocalSystem	
ID 공급자 및 T...	중지됨	수동	LocalService	
Copy Pr...	볼륨 채도 복사...	중지됨	수동	LocalSystem

문제10 - 단답형 문제

네트워크관리사연구소

문제 10

아래의 설명하는 프로토콜이 무엇인지 정답란에 적으시오.

제시하면

회사에서 수동으로 IP주소를 할당하여 사용하다가 IP충돌문제가 빈번하게 발생하게 되어 최근 자동으로 IP 주소를 할당하는 방식으로 변경하였습니다.

정답 : DHCP

문제11 - 단답형 문제

네트워크관리사연구소

문제 11

아래에서 설명하는 (A)가 무엇인지 정답 란에 적으시오.

제시화면

모든 장비에는 고유한 MAC address를 가지며, 스위치에 특정 MAC 주소에 대해 VLAN을 구성하면 해당 장비가 어떤 포트에 연결되던 동일한 VLAN 구성을 갖는다.

복수개의 스위치들이 (A)설정 정보를 교환할 때 사용되는 프로토콜은 VTP 이다.

스위치 하나가 아닌 서로 다른 스위치의 장비를 같은 (A) 으로 묶고 이러한 정보를 다른 스위치와 공유를 할 때 사용하는 것은 트렁킹(Trunking)이라고 하며, Tagging이라는 과정을 이용하여 규칙을 VTP라고 부른다.

스위치 간 트렁크로 연결된 구간에서 (A)의 추가/삭제/변경 정보를 공유,관리를 위한 2계층 상에서의 메세지 전달 형 프로토콜

정답 : VLAN



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

40

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제12 - 단답형 문제

네트워크관리사연구소

문제 12

Windows 환경에서 최적의 라우팅 경로를 추적하는 명령어를 정답란에 적으십시오.

제시화면

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>( A ) www.icqa.or.kr

최대 30홉 이상의
www.icqa.or.kr [210.103.175.205](으)로 가는 경로 추적:

 1  4 ms  3 ms  3 ms  59.29.27.1
 2  2 ms  <1 ms  1 ms  59.30.167.217
 3  3 ms  10 ms  1 ms  112.189.204.9
 4  2 ms  1 ms  1 ms  112.189.188.105
 5  3 ms  3 ms  3 ms  112.189.186.1
 6  8 ms  7 ms  7 ms  112.174.19.9
 7  7 ms  6 ms  7 ms  112.174.37.70
 8  7 ms  7 ms  7 ms  211.115.199.165
 9  7 ms  7 ms  6 ms  211.115.197.75
10  6 ms  6 ms  6 ms  210.103.175.205
추적을 완료하였습니다.
```

정답 : tracert



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

41

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제12 - 단답형 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

▶tracert(외부네트워크명령어)

ping 명령어의 확장판으로 패킷 입출력 통계 및 목적지에 대한 경로까지 한번에 확인 가능
(예 : 목적지 IP주소 168.126.63.1)

- tracert 168.126.63.1 혹은 tracert www.icqa.or.kr

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\W\tracert www.icqa.or.kr

최대 30홉 이상의

www.icqa.or.kr [210.103.175.205](으)로 가는 경로 추적:

1	4 ms	3 ms	3 ms	59.29.27.1
2	2 ms	<1 ms	1 ms	59.30.167.217
3	3 ms	10 ms	1 ms	112.189.204.9
4	2 ms	1 ms	1 ms	112.189.188.105
5	3 ms	3 ms	3 ms	112.189.186.1
6	8 ms	7 ms	7 ms	112.174.19.9
7	7 ms	6 ms	7 ms	112.174.37.70
8	7 ms	7 ms	7 ms	211.115.199.165
9	7 ms	7 ms	6 ms	211.115.197.75
10	6 ms	6 ms	6 ms	210.103.175.205

추적을 완료하였습니다.

리눅스시스템에서는 traceroute라는 명령어를 사용해 “목적지에 대한 경로를 확인

traceroute

자신의 컴퓨터가 인터넷을 통해 목적지에 찾아가면서 거치는 구간의 정보를 기록하는 유틸리티



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

42

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제13 - 선택형 문제

네트워크관리사연구소

문제 13

아래 <보기>중 IPv6에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고르시오.

제시화면

보기1> 주소체계 2001:2300:abcd:ffff:0000:0000:1111:ffff와 같은 16진수 형태로 표현

보기2> 체크섬이 없다.

보기3> 응용프로그램에 의존적이다.

보기4> 32비트로 2^{32} (약 42억개) 주소 사용 가능

보기5> 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트

보기6> 자동 주소 할당을 사용한다.

보기7> 128bit 주소 체계를 갖는다.

☐ 보기1> ☐ 보기2> ☐ 보기3> ☐ 보기4> ☐ 보기5> ☐ 보기6> ☐ 보기7> ☐ 보기8>



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

43

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제13 - 선택형 문제

네트워크관리사연구소

정답 : 보기1번, 보기2번, 보기6번, 보기7번

IP는 비 신뢰성 서비스, 비 연결형 서비스, 데이터그램형태의 전송을 한다.

같은 네트워크 구획상의 모든 호스트는 똑 같은 네트워크 ID를 갖는다.

- 네트워크 ID는 127이 될 수 없다. (127.0.0.1 → IPv4의 루프백주소 그리고 ::1/128는 IPv6의 루프백 주소가 된다.

- 호스트 ID가 모두 0이 될 수 없다.

- 네트워크 구획상의 각 호스트는 다른 호스트 IP Address를 갖는다.

- IPv6 헤더에는 체크섬이 없음

	IPv4	IPv6
	IPv4는 Internet Protocol Ver. 4의 약어 유니 캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트 비순차할당 방식	IPv6는 Xerox(제록스)팔로 알토 연구소에서 개발하고, 1994년 IETF(국제 인터넷 표준화 기구)가 채택하였다. 처음에는 IP Next Generation (IPng)라고도 불렸다. 멀티캐스트, 유니캐스트, 애니캐스트 - IP주소의 확장 - 호스트주소자동설정(순차할당방식-스마트폰에서 주로 사용) - 패킷크기 확장(Next Header) - 효율적인 라우팅(규모조정이 가능한 라우팅) - 플로우레이블링(Flow Labeling) - 인증 및 보안기능 - 이동성
주소 체계	총 12개, 4부분으로 나뉨(192.168.100.100) 0~255까지 3자리의 수로 표현 (10진수) 한 부분이 총 8비트로 구성 (0 = 00000000) →4부분은 총32비트임	2001:2300:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111 → 4개씩 8부분으로 나뉨 (4 X 8 = 32의 16진수) → 128비트
사용 가능 주소 수	2 ³² 인 4,294,967,296개 (대략 42억개)	2 ¹²⁸ 개인 약 3.4x10 ³⁸ 개 - 무한대^^ (340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456개)



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

44

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제14 - 선택형 문제

네트워크관리사연구소

문제 14

아래의 제시 내용 중 OSI 7계층 중 4계층인 전송계층에 해당하는 것을 모두 고르시오.

제시화면

- 보기1> ARP
- 보기2> ICMP
- 보기3> IGMP
- 보기4> HTTP
- 보기5> FTP
- 보기6> Telnet
- 보기7> TCP
- 보기8> UDP

☐ 보기1> ☐ 보기2> ☐ 보기3> ☐ 보기4> ☐ 보기5> ☐ 보기6> ☐ 보기7> ☐ 보기8>




106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

45

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

정답 : 보기7, 보기8

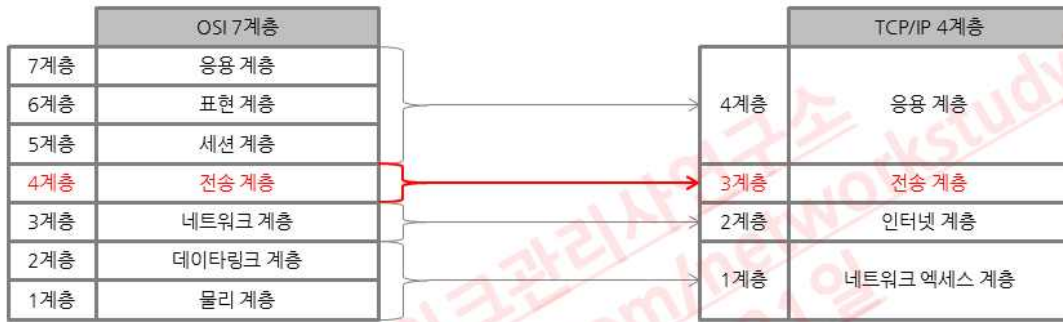

7	Application (응용 계층)	HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, SSH & Scp, NFS, RTSP, rlogin
6	Presentation (표현 계층)	XDR, ASN.1, SMB, AFP
5	Session (세션 계층)	TLS, SSH, ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, NetBIOS, AppleTalk
4	Transport (전송 계층)	TCP, UDP, RTP, SCTP, SPX, AppleTalk
3	Network (네트워크 계층)	IP, ICMP, IGMP, X.25, CLNP, ARP, RARP, BGP, OSPF, RIP, IPX, DDP, IPsec
2	Data link (데이터 링크 계층)	Ethernet, Token Ring, PPP, Frame relay, ISDN, ATM, 무선랜, FDDI, WIFI, Go-back-N, RS-232C, HDLC(High-Level Data Link control) ; Go-Back-N ARQ에러방식사용, 통신종착모드는 NRM, ARM, ABM이 있고, 프레임형식은 I, S, U - Frame이 있다.
1	Physical (물리 계층)	전선, 전파, 광섬유, 동축케이블, 도파관, PSTN, Repeater, DSU, CSU, Modem

문제 15

아래는 리눅스 시스템에서 ICMP 패킷에 대한 내용이다.(/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_all)의 '0'을 '1'로 수정시 어떤 결과가 나타나는지 <보기>에서 하나 선택하시오.

```
[root@icqa ~]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
[root@icqa ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
1
[root@icqa ~]# ping 127.0.0.1 -c 1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
--- 127.0.0.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
```

제시화면

- 보기1> Telnet을 사용할 수 없다.
- 보기2> Telnet을 사용할 수 있다.
- 보기3> ping에 대한 응답이 없다.
- 보기4> ping에 대한 응답이 있다.
- 보기5> SSH에 대한 응답이 없다.
- 보기6> SSH에 대한 응답이 있다.

☐ 보기1> ☐ 보기2> ☐ 보기3> ☐ 보기4> ☐ 보기5> ☐ 보기6>

정답 : 보기3

0 - Echo Reply : Echo Request를 받은 호스트는 Echo Reply 메시지를 돌려 보냄(네트워크의 고장여부 체크)
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

1 - 요청거부
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

3 - Destination Unreachable : 라우터가 목적지에 데이터를 전송할 수 없을 때 송신 쪽에 보내는 메시지
(전송불능이유를 포함해서 보냄)

4 - source Quench : 혼잡으로 인해 Datagram의 폐기를 알림(흐름제어 및 폭주제어를 위해 사용됨)

5 - Redirect(Change a route) : 데이터의 전송경로를 바꾸는 메시지
라우터가 최적 경로를 사용하지 않는 호스트 발견 시 대체 경로를 알림

8 - Echo Request : 요청하는 호스트가 네트워크상에서 정상동작하고 있는지를 확인해 보는 메시지임

9 - Router Advertisement : 다른 네트워크의 호스트에게 데이터 전송 시 자신의 네트워크에 연결된
라우터 주소 요청

10 - Router Solicitation

11 - Time Exceeded for a Datagram : 패킷의 무한 전송 차단을 위해 "시간초과 메시지"를 둔다. (TTL)

12 - Parameter Problem On a Datagram : Datagram의 헤더 에러 문제 발생 시 사용

TimeStamp는 목적지에 패킷이 도착해서 다시 돌아오는 RTT(Round Trip Time)을 알아 볼때 사용합니다.

13 - TimeStamp Request : 주 시스템 간에 IP Datagram이 오고 가는데 필요한 왕복 시간을 결정(14번은 응답)

14 - TimeStamp Reply : Timestamp의 응답

15 - Information Request : 자신의 디스크가 없는 시스템에 스스로 자신의 IP를 설정할 수 있도록 하는 패킷

16 - Information Reply : Information의 응답

17 - Address Mask Request : 호스트가 라우터의 서브넷 마스크를 알기 위해 보내는 패킷

18 - Address Mask Reply : 서브넷마스크의 응답

- Neighbor Solicitation and Advertisement : IPv4의 ARP 역할 및 특정 호스트로의 전달 가능 여부를 검사

문제 16

아래의 그림과 같이 Router1의 소프트웨어 버전과 IOS 버전 등을 확인하십시오.
(완료된 설정은 startup-config에 저장)

그림



Router# (A)

Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M2, REL
EASE SOFTWARE (fc1)

Technical Supportt : http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 18-Jul-07 06:21 by pt rel team

ROM : System Bootstrap, Version 15.0(1r)M12, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.

System returnde to ROM by Power-on

System image file is "usbflash0:c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M2.bin"

문제16 - 라우터 첫번째 문제 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

Router#show version

Router>enable

Router#show version

설치된 라우터의 버전 등을 확인

Router#copy running-config startup-config

Destination filename[startup-config]?startup-config

startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도
정답으로 처리됨.

Building configuration....[ok]

Router#

Router#show version

show version

Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M2, REL
EASE SOFTWARE (fc1)

IOS버전 15.1(4)

Technical Supportt : http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 18-Jul-07 06:21 by pt rel team

ROM : System Bootstrap, Version 15.0(1r)M12, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.

Bootstrap Version 15.0(1r)M12

System returned to ROM by Power-on

System image file is "usbflash0:c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M2.bin"

최근 사용 IOS 이미지파일 존재여부 확인



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

50

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제17 - 라우터 두번째 문제

네트워크관리사연구소

문제 17

Router2(ICQA)가 Router1(한국정보통신자격협회)라인을 통해 인터넷을 이용 할 수 있도록 Router2에 Static Routing을 설정하시오.

단, Defaut network(0.0.0.0 0.0.0.0)로 설정 시 오답처리 됩니다.

(완료된 설정은 startup-config에 저장)

그림

본사
(한국정보통신자격협회)지사
(ICQA)

106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

51

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제17 - 라우터 두번째 문제 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

Router(config)# ip route 210.240.100.0 255.255.255.0 210.240.100.254

네트워크 대표 주소로 지정 제시된 서브네트워크 지정 제시된 게이트웨이 지정

static(수동 = 정적) 라우팅 설정

지사가 본사와 연결을 하는 것은 다이내믹(동적=자동) 라우팅 보다는 스테틱(수동=정적) 라우팅 설정 방식이 적합합니다.

지사에서 본사의 설정을 연결하는 상황이므로

지사의 라우터 R2에서 "ip route" 명령어를 이용해 R1의 정보를 입력해 주어야 합니다.

R1의 정보를 R2에서 **network sm gw(interface)** 순으로 등록해 주시면 됩니다.

```
Router>enable
Router#config terminal
Router(config)#ip route 210.240.100.0 255.255.255.0 210.240.100.254
Router(config)#exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#copy running-config startup-config
Desination filename[startup-config]?startup-config
Building configuration....[ok]
Router#
```

→ 글로벌 환경설정 모드로 이동합니다.

→ 본사 R1의 정보를 입력

→ startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도 정답으로 처리됨.



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

52

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제18 - 라우터 세번째 문제

네트워크관리사연구소

문제 18

Router1의 FastEthernet 0/0의 IP를 아래에 제시된 내용으로 설정하고, 활성화 하시오.
(완료된 설정은 startup-config에 저장 하시오.)

그림



Ip : 192.168.0.101/24
Ip : 192.168.0.102/24



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

53

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

/24의 의미는 서브넷마스크를 말하는 것입니다.
 11111111.11111111.11111111.00000000 는 1의 연속이 24개라는 의미이기도 합니다.
 서브넷 마스크를 10진수로 바꿔 보면 255.255.255.0 이 됩니다.

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.101 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.102 255.255.255.0 secondary
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?startup-config
Building configuration... [ok]
[OK]
Router#
```

secondary를 해 주어야 첫번째 IP로 인식하지 않습니다.
 만약 secondary를 붙이지 않으면, 첫 번째 입력한 IP를 덮어쓰게 됩니다.

시험 지문에 해당 장치 활성화라고 되어 있었으므로 꼭 no shutdown을 해야 함.

startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도 정답으로 처리됨.



106회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 9월 21일)

54

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

=====

2025년 9월 21일(일) 네트워크관리사 2급 실기 시험이 치뤄집니다.

시험보고 오신 후에 기억하고 계시는 시험문제들을 본 게시물 댓글에 올려 주시면 제가 열심히 복원을 해 드리겠습니다.

시험문제 올려 주신 분 중 10명께는 제가 별도 운영중인 카페 "PC정비사연구소"나 "네트워크관리사연구소", "인터넷보안관리사", "리눅스마스터연구소", "영상정보관리사연구소"중 택1 하여 유료회원 등업을 무료로 진행 해 드리도록 하겠습니다.

그리고 등업하신 카페의 교재를 원하실 경우 등업비용을 제외한 비용(50%할인)만으로 교재를 받아 보실 수 있습니다.
 단, 1권만 혜택을 제공합니다.

네트워크관리사연구소 : cafe.naver.com/networkstudying
 PC정비사연구소 : cafe.naver.com/pcstudying
 영상정보관리사연구소 : cafe.naver.com/cctvstudying
 인터넷보안관리사 : cafe.naver.com/securitystudying
 리눅스마스터연구소 : cafe.naver.com/linuxmasterstudying

시험문제는 본 게시물 아래에 댓글로 남겨 주시면 제가 올려 주신 내용을 토대로 해당 문제 복원과 해설을 해 드리도록 하겠습니다.

등록순 최신순



클린봇



댓글알림



굴랄라하지

케이블

공유기랑 tv연결 다이렉트케이블

...

윈도우 ipv4설정
 192.168.10.10(?) 주고 서브넷마스크 24비트
 ip주소를 제일마지막ip로 설정
 하트비트 모니터링 자동 사용함 설정
 단답형
 제시문1 ip중복없게해주는 프로토콜
 제시문2 요청 응답내용
 =arp
 icmp ignore all 에서 0으로 바뀌면 어떤프로토콜 반응하는지?
 vtp(?) 중 v가 뭔지
 ipv6 특징
 라우터
 1. show version
 2. static
 3. 패스트이더넷 ip 2개 설정
 2025.09.21. 10:43 답글쓰기



리코 작성자

수고하셨습니다.
 다른 문제들도 생각 나시는대로 부탁드립니다.
 2025.09.21. 10:28 답글쓰기



미히로군

라우터 문제 중에 정적라우팅문제가나왔어요
 2025.09.21. 11:27 답글쓰기



이목원

<문제 순서나 세부 숫자는 정확하지 않을 수 있습니다>

1번 케이블 문제 : TV와 공유기 - 다이렉트

2번 네트워크 속성 : 영업팀 50개, XX팀 30개, YY팀 10개 | 네트워크 대역(?) : 192.168.1.0/24 | 팀별 서브네팅
 | 영업팀 사용 가능한 마지막 ip주소를 IP에, 그에 대한 서브넷 마스크 주소 입력 문제 | 게이트웨이와 DNS
 입력 지시 없었음

3번 웹사이트 : (특이사항만) 포트 8080 | 액세스 거부 IP 1개 | index.html만 남길 것

4번 로컬 보안 정책 : 복잡성 만족, 사용 기간 90일, 로그인 시도 4회까지, 에러나면 1시간 30분 잠금

5번 서비스 관리자 : "정기적으로 하트비트 ~" → '자동/실행 중' 으로 바꿀 것

6번 DHCP : 이름(설명 X) | 시작, 끝, SM 25비트 | 제외 주소 구간 하나만 설정 | 임대 8시간 | 게이트웨이 설정

7번 FTP : (특이사항만) 포트 2121 | 동시 접속 제한 10 | 이름 바꿀 때 덮어쓰기 허용 | 디렉터리 검색 UNIX | 방화벽 설정

8번 DNS : (특이사항만) 일련번호 10 | 주 서버 ns.~ | 책임자 master(였는지는 확실치 않음).~ | 1200초, 900초, 64000초, 1시간 30분 | 호스트 등 추가 없었음

9번 로컬 사용자 그룹 : (특이사항만) 사용자 암호 변경 불가 | 소속 그룹 Power Users | 연결 끊긴 세션 끝내기 1분 | 원격 제어 사용자 세션만 보기

단답/선택 외 : 10번 ip 자동 할당 - DHCP | 11번 VTP의 V - VLAN | 12번 ping 경로 추적 - tracert | 13번 "echo ~" 0에서 1로 바뀌면? | 14번 IPv6 관련 다지 선다(보기 중에 ③ 체크섬 지원 안함 ④ 128비트 ⑦ ARP 사용 정도만 기억합니다) | 15번 TCP/IP 계층 위에서 2번째 계층 프로토콜 다지 선다 - 보기(총 6개 아니면 7개)가 HTTP, FTP, TCP, IP, UDP, ICMP 이렇게 나왔고 SCTP는 없었음

16번 show version

17번 static routing : router1에서 router2 방향으로 설정하는 거고 그림에서 router2 왼쪽 위에 203.210.XXX.

1/16 인가 있었고 오른쪽 후방에 150.150.0.0/16이 있었음

18번 f 0/0 ip 2개 등록 후 활성화

2025.09.21. 12:55 답글쓰기

**잘부탁드립니다잉잉**

...

1. 다이렉트 케이블 2. 네트워크 속성영입 부서가 50개 있고 B부서 30개 C부서 10개 영업무서 것을 구해라
사용가능한 마지막 아이피192.168.1.62서브넷 마스크255.255.255.192
3. 웹사이트 추가거부 범위index.html 1개나옴
4. FTP사이트 추가 외부 방화벽 IP 추가최대연결수 10명 이름 바꿀 때 덮어쓰기 허용
5. DNS (단위: 초) 1시간 30분으로 바꾸는거 나왔는데 90분으로 설정함 network.icqa.or.kr TTL 90분
6. 사용자 추가연결 끊긴 세션 끝내기 1분 설정 원격제어 - 제어 수준 - 사용자 세션 보기 설정암호변경물가
7. 서비스Hyper-V Heartbeat Service Hyper-V Heartbeat Service시작 -> 자동
8. 로컬보안정책복잡성 만족최대사용기간 90일4번 실패시 90분 잠금
9. dhcp (기본형)임대시간 8시간 25비트

단답형 dhcp

단답형 vlan

단답형 tracertping

선택형IPv6의 특징 체크섬이 없다 128비트

15. 전송계층 udp, tcp

라우터 show version (이것더것 확인해 달라함)

정적라우팅 en ip route3. ip secondary (ip 2개)

2025.09.22. 13:13 답글쓰기

**필프로**

...

2번 네트워크 속성 문제

영업팀 50개, 개발팀 30개, 인사팀 10개

네트워크 주소 : 192.168.1.0/24

영업팀 네트워크의 사용 가능한 마지막 ip주소와 서브넷 마스크를 PC에 설정

IP 192.168.1.62

SM 255.255.255.192

라우터

버전설정, IP2개 설정, 정적라우팅 설정

2025.09.21. 18:16 답글쓰기

**이목원**

...

17번(라우터 2번째 문제) 이번 회차는 router1에서 static routing 설정하라고 해서, 이 문제 기준으로 3덱스에서 'ip route 130.130.0.0 255.255.0.0 192.168.55.1' 로 정답 제출했습니다. (실제 문제 숫자는 앞 댓글에 기억나는 대로 써뒀습니다)

2025.09.22. 11:55 답글쓰기

**원원원11**

...

2번문제 게이트웨이 입력했으면 틀리나요..?

2025.09.22. 12:03 답글쓰기

**리코**

작성자

...

네. 게이트웨이를 어떻게 하라는 내용이 없었다고 하니 입력하시면 안됩니다.

2025.09.22. 12:36 답글쓰기

**원원원11**

...

리코 그렇군요요ㅠ확인감사합니다..

2025.09.22. 13:36 답글쓰기



미히로군

15번 정답이 잘못된거 같은데요

2025.09.22. 14:06 답글쓰기



리코

작성자

네.

그런것 같네요.

확인 감사합니다.

2025.09.22. 14:10 답글쓰기



kty2841

이거 아직 몇몇개는 정답 수정전인거죠?

가체점 하고 있는데 점수가 너무 불안불안하네요ㅠ

2025.09.22. 16:59 답글쓰기



리코

작성자

일단 취합된 것들을 복원하기는 하였습니다.

수정하거나 좀더 상세하게 기억 나시는 부분들 있으시면 공유 부탁드립니다.

2025.09.22. 17:22 답글쓰기



kty2841

리코 맨붕와서 정확하진 않으나 15번 문제 정답 보기란에서 ping관련된 문구는 1개뿐인걸로 기억합니다. 그래서 그걸 답으로 선택했구요

여기는 3/4 둘다 ping없다 있다로 나뉘네요

2025.09.22. 17:25 답글쓰기



잘부탁드립니다잉잉잉

혹시 9/21 실기 복원 이벤트 당첨자는 언제쯤 발표되나용?

2025.09.29. 16:04 답글쓰기



리코

작성자

내일 발표해 드립니다.

2025.09.29. 16:11 답글쓰기



사람만이희망

라우터 17번문제 ip route 210.240.100.1 아닌가요??

2026.09.07. 16:19 답글쓰기

레몬레몬17

댓글을 남겨보세요



등록