Guide d'implémentation du flux F15

Identification : **Enedis.SGE.GUI.0298**
Version : **Guide v4.1.3**
Nb. de pages : **77**

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
1.0.0	11/02/2014	Version initiale	-
1.1.1	04/12/2014	Modification des listes des codes et libellés des éléments valorisés. Modification d'une coquille sur la condition de la présence de la balise *Motif_Rectif_Facture*.	1.1.0
1.1.2	02/04/2015	• Modification des listes des codes et libellés des éléments valorisés. • Modification de la liste de valeurs pour la balise *Motif_Rectif_Facture* • Correction de la condition de présence de la balise *Motif_Rectif_Facture* • Correction de la condition de présence de la balise *Puissance_Souscrite*.	1.1.1
1.2.0	30/06/2015	• Dans le cadre des mouvements tarifaires de l'été 2015, ajout de 16 nouveaux éléments valorisés de composante de comptage (§ 6.6.2). • Modification de la description du champ *Formule_Tarifaire_Acheminement* • Ajout d'éléments valorisés de prestation manquants au paragraphe 6.6.4 (Id_EV F200BO3CM*).	1.1.2

1.3.0	18/08/2015	• Correction d'une coquille pour l'id EV associé à la composante de comptage dans le cas d'une reprise (id_EV « ASC-R » est transmis en production au lieu de « ASCEL-0036-R » comme publié précédemment).
		• Précision sur la signification de la valeur "T" de la balise *Rupture* (Technique ou Tarifaire) permettant de préciser l'origine de la rupture de prix dans la valorisation (§ 4.2.2.3.2.1).
		• Ajout d'énumérations pour la balise *Taux_TVA_Applicable* (dans les paragraphes §4.1.2.3.1.1, §4.1.2.3.2, §4.2.2.3.2.1 et §4.2.2.3.3) :
		  • *« TVA UE »* pour un fournisseur intracommunautaire, sauf si l'EV est soumis à une TVA normale, est NS ou est EXONERE.
		  • *« TVA EX »* pour un fournisseur extracommunautaire, sauf si l'EV est soumis à une TVA normale, est NS ou est EXONERE.
			1.2.0

1.4.0	06/06/2016	• Changement de raison sociale d'ERDF en Enedis : mise à jour de la charte graphique et changement d'« ERDF » en « Enedis » dans le nom du guide et des XSD. Les noms de balise contenant « ERDF » et les valeurs transmises contenant « ERDF » seront changés ultérieurement. • Dans le cadre de la délibération de la CRE en date du 3 mars 2016, ajout et modification d'articles de prestation (à l'annexe § 6.6.4) relatifs aux prestations F180 « Modification de formule tarifaire d'acheminement ou de	1.3.0

Enedis - Tour Enedis
34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 euros
R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
		puissance souscrite » et F1020 « Mise en service ou rétablissement dans la journée ». • Mise en conformité de la codification des articles de la prestation F410 « Vérif. protections découplage des groupes électrogènes » avec la délibération de la CRE en date du 13 mai 2015 en ajoutant de nouveaux articles de prestations (à l'annexe § 6.6.4).	
1.5.0	16/01/2017	Mise à jour du document : • Correction d'une coquille (dans l'annexe § 6.6.4. Articles de prestation) sur le libellé associé à l'Id_EV F200BO3CM200-F en remplaçant « - Annul » par « - Factu ». Mise à jour pour prise en compte du TURPE 5 : • Ajout et mise à jour des nouvelles formules tarifaires d'acheminement et de leurs libellés dans le cadre du TURPE 5, • Ajout de nouveaux codes et libellés des éléments valorisés 'Composante de soutirage' liés au TURPE 5 (§6.6.3), • Suppression de la mention « >6 heures » dans les libellés modèle d'article des pénalités de coupure longue (§6.6.5). Autres : • Ajout d'un pattern de la balise « Id_Affaire » dans la XSD Données Détails	1.4.0

Préguide Ginko V2 v1.0.0	31/01/2017	• Modification du nom des balises contenant *ERDF* en *Enedis* ainsi que de la nomenclature du flux
		• Dans le fichier de données générales :
		  ○ Dans le bloc *En_Tete_Flux* :
		  ▪ modification de la valeur retournée par la balise *Identifiant_Emetteur* : « ERDF » devient « Enedis »,
		  ○ Dans le bloc *En_Tete_Message* :
		  ▪ Ajout d'une nouvelle balise *Frequence_Facturation* indiquant la fréquence de facturation,
		  ▪ Modification du type de la balise *Dematerialisation* : celle-ci n'est plus un booléen, mais une chaîne de caractères identifiant le mode de dématérialisation choisi,
		  ▪ Modification des définitions des balises *Ligne_Adresse_** du bloc *Donnees_Enedis_Legales*,
		  ▪ L'adresse du bloc *Donnees_Enedis_Commerciales* est désormais transmise sur 7 balises afin d'uniformiser les formats d'adresse à la norme AFNOR,
		  ▪ Modification des définitions des balises *Ligne_Adresse_** du bloc *Donnees_Client*,
		  ▪ Modification des définitions des balises *Ligne_Adresse_** du bloc *Donnees_Destinataire_Facture*,
		• Dans le fichier de données détaillées :
		  ○ Dans le bloc *En_Tete_Flux :*
		  ▪ modification de la valeur retournée par la balise *Identifiant_Emetteur* : « ERDF » devient « Enedis »,
		  ○ Le bloc *References_Origines* est supprimé ; les informations de ce bloc sont reportées dans les blocs *Facture_Origine* et *Releves,*
			1.5.0

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
		• Suppression du type de facturation « MANU » dans le cas des rectifications et des annulations (§2.2.4~~2.2.4~~~~2.2.4~~ et annexes 5.3.1~~5.3.1~~~~5.3.1~~ et 5.3.2~~5.3.2~~~~5.3.2~~). • Modification de la nomenclature du flux (ajout de la fréquence de facturation et du mode de dématérialisation dans le nom du flux).	
Guide v2.0.0	31/03/2017	Mise à jour du préguide et de la XSD des données générales sur les points suivants : • Blocs d'adresse : - Correction/mise en cohérence du caractère obligatoire ou non des balises d'adresse. Les lignes 1 (nom), 4 (n° et nom de rue) et 6 (code postal) sont obligatoires. Les autres lignes sont facultatives. • Bloc *Donnees_Enedis_Commerciales* : - Modification de la restriction de la balise *Ligne_Adresse_7.* Mise à jour du préguide et de la XSD des données détaillées sur les points suivants : • Bloc *Element_Valorise* : - Ajout de la valeur « BTINFLUSC » à la liste des valeurs possibles de la balise *Formule_Tarifaire_Acheminement*. Cette valeur est renvoyée pour les points sans comptage. • Suppression du type complexe *References_Origines*.	Préguide Ginko V2 v1.0.0
Guide v2.0.1	29/11/2017	Fichier de données générales : • Correction dans la XSD Donnees_Generales de la restriction de longueur de champ de l'élément *Ligne_Adresse_7* située dans le bloc *Donnees_Enedis_Commerciales* (la XSD 2.0.0 imposait une longueur de 80 caractères exactement au lieu d'une longueur maximale de 80 caractères). Mise à jour du guide sur les points suivants : • Corrections de coquilles. **Rémunération fournisseur :** • Introduction des nouveaux articles relatifs à la rémunération du fournisseur dans le cadre des dispositions issues de la délibération de la CRE en date du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT.	Guide v2.0.0
V2.0.2	19/12/2017	Correction d'une coquille dans la XSD du fichier de données détaillées pour le format de l'identifiant d'affaire (balise Id_Affaire) : il ne s'agit pas d'une chaîne de 8 caractères, mais d'une chaîne vérifiant l'expression régulière suivante : [0-9A-Z]{4,8} En conséquence, les XSD passent en version 2.0.2. *Remarque : la XSD du fichier de données générales reste quant à elle inchangée.*	Guide v2.0.1

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
		Ajout aux critères de regroupement présentés dans le paragraphe 1 de la fréquence de facturation.	
V2.0.3	06/03/2018	<u>Mise à jour du guide sur les points suivants :</u> • Ajout, dans l'annexe Acheminement-Composante de Comptage, de valeurs d'Id_EV et des libellés associés • Ajout, dans l'annexe Article de prestation, de valeurs d'Id_EV et des libellés associés	V2.0.2
V2.1.0	16/03/2018	Mises à jour pour Ginko V2.5 : • Ajout des éléments valorisés relatifs à la prestation annuelle de décompte • Modification des restrictions de plusieurs balises déjà présentes dans le flux	V2.0.3
V2.2.0	11/07/2018	Modifications du guide pour la version Ginko 2.5 : • La balise Id_Ev du bloc Element_Valorise passe à un maximum de 36 caractères • Ajout des éléments valorisés relatifs à la composante de gestion des autoproducteurs • Mise à jour des éléments valorisés relatifs aux branchements provisoires. Modifications de la xsd pour la version Ginko 2.5 : Données générales : • Suppression des valeurs "j.kW" et "kW" dans la xsd pour la balise *Unite_Quantite* Données détaillées : • Suppression de la liste de valeur des formules tarifaires d'acheminement • Modification de la restriction de la balise Id_Releve • La balise Id_Ev du bloc Element_Valorise passe à un maximum de 36 caractères	V2.1.0
V2.2.1	12/07/2018	Mises à jour pour Ginko V2.5 : • Correction dans le guide et la xsd d'une incohérence entre le fichier Données Générales et Données Détail concernant le nombre maximum de caractères possible pour la balise *Id_Ev* du bloc *Element_Valorise*. • Correction dans le guide de la règle de gestion de la balise *Libelle_Flux* du fichier de Données Générales	V2.2.0
V2.2.2	22/02/2019	Mise à jour Ginko V2.5 : • Pour la solution transitoire de rectification de la facturation de l'autoconsommation collective en août et en fin d'année 2019 (annonce faite en GT SI ED du 30/11/2018), ajout de nouveaux articles de facturation • Correction documentaire dans le guide de la règle de gestion des balises *Date_Debut_Part_Fixe* et *Date_Fin_Part_Fixe* du fichier de Données Détaillées • Correction de la version des XSD au paragraphe 5.2	V2.2.1

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
V2.2.3	08/10/2019	Mise à jour Ginko V2.5 : Ajout de nouveaux articles de facturation pour le nouveau barème des branchements provisoires. La date de début du nouveau barème est le 24/10/2019 et la date de facturation des premiers branchements provisoires dans Ginko est prévue à ce jour pour Janvier 2020 sous forme de pilote.	V2.2.2

V3.0.0	12/05/2020	**Mise à jour Ginko V3 :**
		➢ Ajout de nouveaux articles de facturation pour la visite des branchements provisoires > 28 jours.
		➢ Le code *BTINFLUSC*, utilisé pour la formule tarifaire d'acheminement des points sans comptage, n'est plus utilisé. Il est remplacé par le code *BTINFLU*.
		➢ Modifications apportées dans le cadre d'un chantier d'harmonisation des flux :
		• Modification de la nomenclature de l'archive et des fichiers xml : remplacement d'« Enedis » par le Code EIC d'Enedis
		• La balise *Identifiant_Emetteur* est désormais valorisée avec le code EIC d'Enedis.
		• Modification du libellé transmis dans *Libelle_Flux*
		➢ Autres modifications de format apportées dans le cadre d'un chantier d'harmonisation des flux – ces modifications se font sans modification des règles de gestion des balises correspondantes :
		• Renommage des balises :
		  • De *<DIR_Enedis>* à *<Instance_GRD> ;*
		  • De *<Telephone_Contact_Enedis>* à *<Telephone_Contact_GRD> ;*
		  • De *<Fax_Contact_Enedis>* à *<Fax_Contact_GRD>* ;
		  • De *<E_Mail_Contact_Enedis>* à *<E_Mail_Contact_GRD>* .
		• Renommage des blocs :
		  • De *<Donnees_Enedis_Legales>* à *<Donnees_GRD_Legales> ;*
		  • De *<Donnees_Enedis_Commerciales>* à *<Donnees_GRD_Commerciales>.*
		• La balise *<Instance_GRD>* devient facultative.
		• La balise *<Origine_Facture>* devient facultative.
		• La balise *<Date_Origine_Facture>* devient facultative.
		• La balise *<Origine_Valorisation>* devient facultative.
		• Modifications XSD fichier de données détaillées:
		  • Valorisation de la balise *<Libelle_Flux>*
		  • Suppression de la liste de valeur pour la balise *<Instance_GRD>*
		  • Suppression du contrôle sur la longueur de la balise *<Num_Facture>*
		  • Suppression du contrôle sur la longueur de la balise *<Num_Valorisation>*
		  • Suppression du contrôle sur le format de la balise <Id_Affaire>
		  • Suppression du contrôle sur la longueur de la balise *<Id_PRM>*
		  • Suppression du contrôle sur la longueur de la balise *<Origine_Facture>*
		  • Suppression du contrôle sur la longueur de la balise *<Origine_Valorisation>*
		• Modifications XSD du fichier de données générales :
		  • Valorisation de la balise *<Libelle_Flux>*
			V2.2.3

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
		• Valorisation de la balise *<Identifiant_Emetteur>* • Suppression de la liste de valeur pour la balise *<Instance_GRD>* • Suppression du contrôle sur la longueur de la balise *<Num_Facture>* • Valorisation de la balise *<Frequence_Facturation>*	
V3.0.1	10/07/2020	**Mise à jour Ginko V3 :** ➢ Ajout de nouveaux Id_Ev pour la facturation des points en autoconsommation collective ➢ Ajout de nouvelles valeurs dans la liste des valeurs possibles pour la balise *Formule_Tarifaire_Acheminement* pour les points en autoconsommation collective.	V3.0.0
V3.0.2	27/07/2020	Ajout de nouveaux Id_Ev pour la facturation des points en autoconsommation collective	V3.0.1
V3.0.3	24/09/2020	Correction des XSD sur le typage de la balise *Instance_GRD*.	V3.0.2
V3.0.4	26/02/2021	Suppression des Id_Ev de reprise facturation des points en autoconsommation.	V3.0.3
V3.0.5	19/11/2021	Modification du guide pour prise en compte des contrats uniques en injection (CU-I) : • Ajout de la mention GRD-A désignant la relation contractuelle entre un acheteur et Enedis, préalable à la souscription d'un CU-i entre un client producteur et cet acheteur. • Ajout de nouveaux motif de rectification de facture (§5.5) • Ajout de nouveaux Id_Ev pour la facturation des contrats surplus en CU-i (§5.6.8 – Articles de prestations, §5.6.10 – Articles de frais)	V3.0.4
V3.0.6	17/05/2022	Modification du guide pour prise en compte des contrats uniques en injection (CU-I) : • Ajout de l'énuméré « A » pour mise en conformité par rapport à la fréquence de facturation possible pour cette typologie de contrat (§4.1.1)	V3.0.5
V3.0.7	27/06/2022	Ajout de nouveaux modèles d'articles de disposition contractuelle pour la facturation des indemnités versées en cas de défaillance du système de comptage Linky (§5.6.9) Ajout d'un nouveau modèle d'article pour la facturation transitoire du relevé résiduel entre 2023 et 2025 (§5.6.5). Modifications XSD du fichier de données détaillées : • Ajout d'une balise <Type_Compteur> dans le bloc <Donnees_PRM> (§4.3.2) • Ajout d'énumérés pour la balise <Type_Compteur> (§3.2.2.3.1) • Ajout d'une balise <Date_Dernier_Courrier_LTE> dans le bloc <Donnees_PRM> (§4.3.2) • Ajout d'informations pour la balise <Date_Dernier_Courrier_LTE> (§3.2.2.3.1) Correction de la version des XSD qui passe en 3.3.1 (§4.2). *Remarque : la XSD du fichier de données générales reste quant à elle inchangée.* Modification du libellé du modèle d'article P130OCM (§5.6.8)	V3.0.6

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
V3.0.8	25/10/2022	Mise à jour du diagramme de classe du fichier de données détaillées (§3.2.1) : • Ajout de la balise <Type_Compteur> dans le bloc <Donnees_PRM> • Ajout de la balise <Date_Dernier_Courrier_LTE> dans le bloc <Donnees_PRM>	V3.0.7

V3.1.0	15/12/2022	Prise en compte des échanges du GTo SI GRD et harmonisation avec l'ensemble des GRD :
		• Modifications du fichier de données générales
		  ○ Ajout d'une valeur "Z : autre" dans le type de facture de la balise <Affectation> (§3.1.2.2)
		  ○ Passage à facultatif de <Intitule_Facture> (§4.3.1)
		  ○ Ajout d'une valeur "Z : autre" dans la balise <Type_Facture> (§3.1.2.2) & (§4.1.1) & (§4.3.1)
		  ○ Ajout d'une valeur "Z : multiple (autre)" dans la balise <Frequence_Facturation> (§3.1.2.2) & (§4.1.1) & (§4.3.1)
		  ○ Modification de la valeur "9 : sans objet" dans la balise <Type_Client> pour inclure les cas « (multiple ou autre) » (§3.1.2.2) & (§4.3.1)
		  ○ Ajout d'une valeur "Z : autre" dans la balise <Dematerialisation> (§3.1.2.2) & (§4.1.1) & (§4.3.1)
		• Ajout de deux balises facultatives dans le fichier de données détaillées (§3.2.1) & (§3.2.2.3):
		  ○ Balise <Total_Valorise_TVA>
		  ○ Balise <Total_Valorise_TTC>
		• Modification de la version XSD : 3.3.2 (§4.2)
		Modification de la définition de la balise <Date_Dernier_Courrier_LTE> (§3.2.2.3.1) :
		• Suppression de l'information suivante « Date de courrier LTE. Cette balise n'est renseignée que pour l'élément valorisé de composante de comptage suivant : ASCR (Composante de relevé résiduel) ».
		• Ajout de l'information suivante : « Date de dernier courrier LTE. ». Cette modification intervient en réponse à la modalité de neutralisation de la facturation de la composante de relevé résiduel mise en place par Enedis dans le but d'épargner les fournisseurs et le GRD d'un nombre significatif de réclamations clients.
			V3.0.8

V3.2.0	18/07/2023	Correction de la description de la balise Date_Dernier_Courrier_LTE. Correction du diagramme de classe du fichier des données détaillées (§3.2.1) : suppression du doublon de balises <Type_Compteur> et <Date_Dernier_Courrier_LTE> dans le bloc <Données_PRM> Ajout de nouveaux éléments valorisés d'article de prestations (§5.6.8) pour répondre à la délibération de la CRE N°2023-135 : • Mise en service sur raccordement existant – mise en application 01/11/2023 • Relevé spécial – mise en application 01/01/2024	V3.1.0

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace

		Pour répondre aux exigences de la réforme de la facturation électronique, le flux F15 évolue sur la base des spécifications de l'annexe 1 e-invoicing de la DGFIP pour mise en application au 01/07/2024.
		• Modification de la XSD du flux (§4.2)
		• Modifications du fichier de données générales
		  ○ Ajout des énumérés « B » et « G » dans la balise <Dematerialisation> dans le bloc <En_Tete_Message> (BT-24) (§3.1.2.2 ; 4.1.1)
		  ○ Ajout d'une nouvelle balise <Date_Debut_Facture> dans le bloc <En_Tete_Message> (BT-73) (§3.1.1 ; §3.1.2.2 ; §4.3.1)
		  ○ Ajout d'une nouvelle balise <Date_Fin_Facture> dans le bloc <En_Tete_Message> (BT-74) (§3.1.1 ; §3.1.2.2 ; §4.3.1)
		  ○ Ajout d'une nouvelle balise <Montant_Total_HTVA> dans le bloc <Fin_Message> (BT-109) (§3.1.1 ; §3.1.2.3 ; §4.3.1)
		  ○ Suppression de la balise <Ligne_Adresse_6> dans le bloc <Donnees_GRD_Legales>
		  ○ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_6_CodePostal> dans le bloc <Donnees_GRD_Legales> (BT-38) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.1 ; §4.3.1)
		  ○ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_6_Localite> dans le bloc <Donnees_GRD_Legales> (BT-37) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.1 ; §4.3.1)
		  ○ Ajout d'une nouvelle balise <SIRET> dans le bloc <Donnees_GRD_Legales> (BT-29) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.1 ; §4.3.1)
		  ○ Suppression de la balise <Ligne_Adresse_6> dans le bloc <Donnees_GRD_Commerciales> pour harmonisation avec le bloc <Donnees_GRD_Legales>
		  ○ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_6_CodePostal> dans le bloc <Donnees_GRD_Commerciales> pour harmonisation avec le bloc <Donnees_GRD_Legales> (§3.1.1 ; §3.1.2.2.2 ; §4.3.1)
		  ○ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_6_Localite> dans le bloc <Donnees_GRD_Commerciales> pour harmonisation avec le bloc <Donnees_GRD_Legales> (§3.1.1 ; §3.1.2.2.2 ; §4.3.1)
		  ○ Modification de la restriction de la balise <E_Mail_Contact_GRD> dans la classe <Gestionnaire> dans le bloc <Donnees_GRD_Commerciales> (§4.3.1)
		  ○ Suppression de la balise <Ligne_Adresse_6> dans bloc <Donnees_Client> (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1)
		  ○ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_6_CodePostal> dans le bloc <Donnees_Client> (BT-53) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1)
		  ○ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_6_Localite> dans le bloc <Donnees_Client> (BT-52) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1)
		  ○ Modification de longueur maximum de la balise <Ligne_Adresse_7> dans le bloc <Donnees_Client> et balise rendue obligatoire (§4.3.1)	

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
		○ La balise <SIREN> du bloc <Donnees_Client> ne possède plus de restriction sur la longueur max (§3.1.2.2.3 ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <SIRET> dans le bloc <Donnees_Client> (BT-46b) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1) ○ Modification de la restriction de la balise <E_Mail> dans le bloc <Donnees_Client>, il n'y a plus de restriction (§4.3.1) ○ Création d'une nouvelle classe <Infos_Dematerialisation> dans le bloc <Donnees_Client> (§3.1.2.2.3) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Reference_Acheteur> (BT-10) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3.1 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Reference_Bon_Commande> (BT-13) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3.1 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Identifiant_Prive> (BT-46a) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3.1 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Type_Identifiant_Prive> (BT-46a-1) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3.1 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Code_Routage> (BT-46c) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3.1 ; §4.3.1) ○ Le paragraphe <Donnees_Bancaires> prend la numérotation suivante §3.1.2.2.3.2 ○ Suppression de la balise <Ligne_Adresse_6> du bloc <Donnees_Destinataire_Facture> pour harmonisation avec le bloc <Donnees_Client> (§3.1.1 ; §3.1.2.2.4 ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_6_CodePostal> dans le bloc <Donnees_Destinataire_Facture> (EXT-FR-FE-59) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.4 ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_6_Localite> dans le bloc <Donnees_Destinataire_Facture> (EXT-FR-FE-58) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.4 ; §4.3.1) ○ La balise <Ligne_Adresse_7> dans le bloc <Donnees_Destinataire_Facture> devient obligatoire et passe sur 2 caractères. (EXT-FR-FE-61) (§4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <SIREN> dans le bloc <Donnees_Destinataire_Facture> (EXT-FR-FE-48) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.4 ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <SIRET> dans le bloc <Donnees_Destinataire_Facture> (EXT-FR-FE-46) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.4 ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Code_TVA> dans le bloc <Donnees_Destinataire_Facture> (EXT-FR-FE-50) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.4 ; §4.3.1) ○ Modification de la restriction, du type de format et de la cardinalité de la balise <Taux_TVA_Applicable> dans le bloc <Element_Recapitulatif> (§4.3.1) ainsi que la définition dans le §3.1.2.3.1.1 (BT-152)	

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
		○ Ajout d'une nouvelle balise <Type_TVA_Applicable> dans la classe <Element_Recapitulatif> (BT-151) (§3.1.1 ; §3.1.2.3.1.1 ; §4.3.1) ○ Modification de la restriction, du type de format et de la cardinalité de la balise <Taux_TVA_Applicable> dans le bloc <Détail_TVA> (§4.3.1) ainsi que la définition dans le §3.1.2.3.2 (BT-119) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Type_TVA_Applicable> dans le bloc <Détail_TVA> (BT-118) (§3.1.1 ; §3.1.2.3.2; §4.3.1) • Modifications du fichier de données détaillées ○ Ajout d'une nouvelle balise <Type_TVA_Applicable> dans la classe <Element_Valorise> (BT-151) (§3.2.1 ; §3.2.2.3.2.1 ; §4.3.2)	
V3.3.0	02/02/2024	Ajout d'un nouvel Id_EV qui sera utilisé dans le cadre de l'expérimentation réglementaire de limitation temporaire de puissance (date de l'expérimentation : février 2024). Il pourra être utilisé par la suite dans d'autres circonstances. (§5.6.9) • Id_EV : DINDPONC • Libellé_EV : Indemnité ponctuelle Ajout de 2 nouveaux Id_EV permettant de procéder à des rattrapages en cas d'erreur d'intégration de prix TURPE sur une composante de soutirage en part variable (§5.6.6) • Id_EV : AR_CA • Libellé_EV : Article Reportable - Correctif Annulation • Id_EV : AR_CR • Libellé_EV : Article Reportable - Correctif Régularisation La XSD du flux en vigueur pour la mise en place de ces nouveaux articles est la 3.3.2 présent au sein du dossier XSD_F15_Prod. **<u>A noter</u> : Les travaux de dématérialisation des factures (cf réforme Facturation Electronique) sont toujours en cours et les évolutions du flux publié dans le guide des flux en juillet 2023 vont encore faire l'objet de modifications qui seront publiées dans une prochaine version du guide de flux qui se voudra complète à ce sujet. Pour une meilleure lisibilité, ces évolutions publiées dans le guide depuis juillet 2023, ont été identifiées au sein de ce document par une surbrillance de couleur bleue.** **La XSD v4.0.1 publiée le 18 juillet 2023 est une version de travail, elle ne fait aucunement valeur des éléments développés et présents en production.**	V3.2.0
V4.0.0	29/05/2024	**<u>Mise à jour Ginko V4 :</u>** ➢ Mise à jour du versioning de la XSD en 4.0.0. Le contenu de la XSD reste identique à la version 3.3.2.	V3.3.0

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
V4.0.2	03/04/2025 Publiée dans le cadre des évolutions prévue sur le relevé résiduel en même temps que la 4.1.1	**<u>Retrait des évolutions inhérentes à la réforme de la facturation électronique</u>** **Evolution TURPE 7 : composante additionnelle pour comptage non communicant (application de la délibération n°2025-78** - Ajout de 8 nouveaux Id_EV (§5.6.5) - Modification de la version de XSD du flux F15 : 4.0.2 (§4.2) • **Modifications du fichier des données détaillées :** Ajout de 2 nouvelles balises pour justifier cette nouvelle facturation : - <Date_Dernier_Releve_Reel> dans la classe <Donnees_PRM> (§3.2.1, §3.2.2.3.1 et §4.3.2) - <Motif_Exemption_Releve_Residuel> dans la classe <Donnees_PRM> (§3.2.1, §3.2.2.3.1 et §4.3.2)	V4.0.2

V4.1.0	17/10/2024	Pour répondre aux exigences de la réforme de la facturation électronique, le flux F15 évolue sur la base des spécifications de l'annexe 1 e-invoicing de la DGFIP (mise en application de la réforme au 01/09/2026).
		• Modification de la XSD du flux (§4.2) en 4.0.3
		• Modifications du fichier de données générales
		  ○ Supression des énumérés « B », « G » et « D » dans la balise <Dematerialisation> dans le bloc <En_Tete_Message> (BT-24) (§3.1.2.2 ; 4.1.1)
		  ○ Ajout de l'énuméré « S » dans la balise <Dematerialisation> dans le bloc <En_Tete_Message> (BT-24) (§3.1.2.2 ; 4.1.1)
		  ○ Ajout d'une nouvelle balise <Type_Facture_DGFIP> dans le bloc <En_Tete_Message> (BT-3) (§3.1.1 ; §3.1.2.2 ; §4.3.1)
		  ○ Déplacement de la balise <Regime_TVA> du bloc <Infos_Dematerialisation> vers le bloc <En_Tete_Message> (§3.1.1 ; §3.1.2.2 ; §4.3.1)
		  ○ Déplacement de la balise <Reference_Acheteur> du bloc <Infos_Dematerialisation> vers le bloc <En_Tete_Message> (§3.1.1 ; §3.1.2.2 ; §4.3.1)
		  ○ Déplacement de la balise <Reference_Bon_Commande> dans le bloc <En_Tete_Message> (§3.1.1 ; §3.1.2.2 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1)
		  ○ Ajout d'une nouvelle classe <Donnees_Payeur> dans le bloc <En_Tete_Message> (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1)
		  ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_1> (EXT-FR-FE-43) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1)
		  ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_2> (EXT-FR-FE-56) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1)
		  ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_3> (EXT-FR-FE-56) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1)
		  ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_4> (EXT-FR-FE-55) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1)
		  ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_5> (EXT-FR-FE-57) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1)
		  ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_6_CodePostal> (EXT-FR-FE-59) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1)
			V4.0.0

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
		▪ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_6_Localite> (EXT-FR-FE-58) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Ligne_Adresse_7> (EXT-FR-FE-61) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <SIREN> (EXT-FR-FE-48) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <SIRET> (EXT-FR-FE-46) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Code_TVA> (EXT-FR-FE-50) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <E_Mail> (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Telephone> (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3 ; §4.3.1) ○ Modification du rattachement de la classe <Donnees_Bancaires> qui est désormais rattaché au bloc <Donnees_Payeur> (§3.1.1 ; §3.1.2.2.3.1 ; §4.3.1) ○ La classe <Donnees_Bancaires> prend la numérotation suivante §3.1.2.2.3.1 ○ Le bloc <Donnees_Client> prend la numérotation suivante §3.1.2.2.4 ○ Suppression de la balise <Id_Contrat> du bloc <Donnees_Client> (§3.1.1 ; §3.1.2.2.4. ; §4.3.1) ○ Suppression de la classe <Infos_Dematerialisation> du bloc <Donnees_Client> (§3.1.1 ; §3.1.2.2.4. ; §4.3.1) ○ Déplacement de la balise <Code_Routage> dans le bloc <Donnees_client> (BT-46c) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.4. ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Code_Adressage> dans le bloc <Donnees_client> (BT-49) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.4. ; §4.3.1) ○ Le paragraphe <Donnees_Destinataire_Facture> prend la numérotation suivante §3.1.2.2.5 ○ Ajout d'une nouvelle balise <E_Mail> dans le bloc <Donnees_Destinataire_Facture> (EXT-FR-FE-111) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.5. ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Telephone> dans le bloc <Donnees_Destinataire_Facture> (EXT-FR-FE-110) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.5. ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Code_Routage> dans le bloc <Donnees_Destinataire_Facture> (EXT-FR-FE-92c) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.5. ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Code_Adressage> dans le bloc <Donnees_Destinataire_Facture> (EXT-FR-FE-98) (§3.1.1 ; §3.1.2.2.5. ; §4.3.1) ○ Le paragraphe <Ligne_Correspondance> prend la numérotation suivante §3.1.2.2.6	

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
		○ Ajout d'une nouvelle balise <Montant_Total_Lignes_Facture> (BT-106) dans le bloc <Fin_Message> (§3.1.1 ; §3.1.2.3 ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Montant_Total_Remises> (BT-107) dans le bloc <Fin_Message> (§3.1.1 ; §3.1.2.3 ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Code_Type_TVA_Applicable> dans le bloc <Element_Recapitulatif> (BT-151) (§3.1.1 ; §3.1.2.3.1.1 ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Catégorie> dans le bloc <Element_Recapitulatif> (§3.1.1 ; 3.1.2.3.1.1 ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Code_Type_TVA_Applicable> dans le bloc <Detail_TVA>, (BT-118) (§3.1.1 ; §3.1.2.3.2 ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Motif_Exoneration_TVA> dans le bloc <Detail_TVA> (BT-120) (§3.1.1 ; §3.1.2.3.2 ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Code_Motif_Exoneration_TVA> dans le bloc <Detail_TVA> (BT-121) (§3.1.1 ; §3.1.2.3.2 ; §4.3.1) ○ Ajout d'une nouvelle classe <Synthese_Remises> dans le bloc <Fin_Message> (§3.1.1 ; §3.1.2.3.3 ; §4.3.1); ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Libellé> (§3.1.1 ; §3.1.2.3.3 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Taux_TVA_Applicable> (BT-96) (§3.1.1 ; §3.1.2.3.3 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Type_TVA_Applicable> (§3.1.1 ; §3.1.2.3.3 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Code_Type_TVA_Applicable> (BT-95) (§3.1.1; §3.1.2.3.3 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Motif_Remise> (BT-97) (§3.1.1 ; §3.1.2.3.3 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Code_Motif_Remise> (BT-98) (§3.1.1 ; §3.1.2.3.3 ; §4.3.1) ▪ Ajout d'une nouvelle balise <Montant> (BT-92) (§3.1.1 ; §3.1.2.3.3 ; §4.3.1) • Modifications du fichier des données détaillées ○ Ajout d'une nouvelle balise <Code_Type_TVA_Applicable> dans le bloc <Element_Valorise> (§3.2.1 ; §3.2.2.3.2.1 ; §4.3.2) ○ Ajout d'une nouvelle balise <Categorie> dans le bloc<Element_Valorise> (§3.2.1 ; §3.2.2.3.2.1 ; §4.3.2) A noter : Les évolutions concernant la réforme de facturation électronique publiées avec une surbrillance de couleur bleu turquoise viennent amander ou compléter les évolutions publiées précédemment en bleu. Toutes les modifications publiées en bleu et bleu turquoise seront applicables au moment de la mise en œuvre de la version pilote de la réforme de facturation électronique.	

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
		(Hors loi de finance 2024) Modifications du fichier des données détaillées pour alignement du pattern avec les flux SGE : • Augmentation du nombre de caractères possibles des balises <Ref_Fournisseur> et <Ref_regroupement_Fournisseur> (§4.3.2)	
V.4.1.1	04/04/2025	**Modification du guide pour être conforme à la XSD 4.0.3 :** **-** Ajout de l'énumération « D » pour EDI normé dans le chapitre « 3.1.2.2 » « En_Tete_Message ». - Ajout de « S » pour Dematerilisé structuré et suppression des énumérations. « B » et « G » du chapitre « 4.3.1. » « Fichier de données générales ». -Ajout de l'énumération « D » pour EDI normé dans le chapitre « 4.1.1 ». - Ajout de la classe « Donnees_Payeur » dans le paragraphe « 3.1.2.2 ». - Ajout de la classe « Synthese_Remises » dans le paragraphe 3.1.2.3. - Correction « Code_Postal » par « CodePostal » dans tout le document. - Ajout de la classe « Donnees _Bancaires » dans le paragraphe 3.1.2.2.3. - Corrections de restriction de longueur de balises dans les paragraphes §4.3.1 et §4.3.2. - Modification des diagrammes de classes dans les paragraphes §3.1.1 et §3.2.1. **Modification de la XSD 4.0.3 Donnees_generales :** -Suppression des énumérés « B » et « G » de la balise « Dematerialisation » **Modification de la XSD 4.0.3 Donnees_detaillées :** -Suppression l'élement "Type_TVA_Applicable" de la classe "Detail_Interets_Retard" dans la XSD 4.0.3 **Report de l'évolution TURPE 7** : **<u>composante additionnelle pour comptage non communicant (application de la délibération n°2025-78</u>** - Ajout de 8 nouveaux Id_EV (§5.6.5) - Conservation de la version de XSD du flux F15 réforme de la facturation electronique : 4.0.3 (§4.2) • **Modifications du fichier des Donnees_detaillées :** Ajout de 2 nouvelles balises pour justifier cette nouvelle facturation : - <Date_Dernier_Releve_Reel> dans la classe <Donnees_PRM> (§3.2.1, §3.2.2.3.1 et §4.3.2) - <Motif_Exemption_Releve_Residuel> dans la classe <Donnees_PRM> (§3.2.1, §3.2.2.3.1 et §4.3.2) La mise en production est prévue en septembre 2025.	4.1.0
V4.1.2		**Correction du guide sans modification de la version XSD 4.0.3** - Modification de la définition de la balise <Categorie> (§3.1.2.3.1.1) - Modification des valeurs possibles de la balise <Categorie> (§4.3.1 et §4.3.2) - Modification des valeurs possibles de la balise <Code_Motif_Exoneration_TVA> (§4.3.1) - Modification des définitions des balises <Type_TVA_Applicable> dans les fichiers des données générales et détaillées. (§3.1.2.3.1.1, §3.1.2.3.2, §3.1.2.3.3, §3.2.2.3.2.1)	V4.1.1

Version	Date de publication	Nature de la modification	Annule et remplace
		- Ajout des valeurs possibles des balises <Type_TVA_Applicable> (§4.3.1 et §4.3.2) - Modification de la définition de la balise <Montant_Total_Lignes_Facture> (§3.1.2.3)	
V4.1.3	10/03/2026	**Pour répondre aux exigences de la réforme de la facturation électronique, le flux F15 évolue sur la base des spécifications AFNOR XP Z12-013 (mise en application de la réforme au 01/09/2026) :** • Modification des XSD du flux (§4.2) en 4.0.4 • Modification des diagrammes de classes (§3.1.1 / §3.2.1) • Modifications du fichier des données générales (également appelé fichier FA) : o Ajout d'une balise <Categorisation_Facture> dans le bloc <En_Tete_Message> (§3.1.2.2 / §4.3.1) o Augmentation de la taille de la balise <Code_Adressage> dans le bloc <Donnees_Client> (§4.3.1) o Augmentation de la taille de la balise <Code_Adressage> dans le bloc <Donnees_Destinataire_Facture> (§4.3.1) **Evolutions hors réforme de la facturation électronique :** • Modification du fichier des données détaillées : o Modification du libellé du modèle d'article DINDPSHD : Indemnité de modification contractuelle téléopérable hors délai (§5.6.9)	V4.1.2

Document(s) associé(s) et annexe(s) :

Résumé / Avertissement

Les informations contenues dans ce guide sont publiées à titre d'information et ne peuvent être assimilées à des règles contractuelles.

PREAMBULE

Ce guide fait partie du Kit d'implémentation à destination des acteurs du marché, qui comprend :

- Les Guides d'implémentation des flux, spécifiques par flux, présentant la description des flux échangés entre un acteur du marché et Enedis via la plate-forme d'échanges d'Enedis.
- Les Guides d'utilisation des procédures, spécifiques par procédure, présentant la description des données échangées entre un acteur du marché et Enedis via le service de procédures de la plate-forme d'échanges d'Enedis.

SOMMAIRE

PREAMBULE **16**

SOMMAIRE **17**

1. Présentation générale du flux **19**

2. Événements déclencheurs et cinématique **21**

2.1. Événements déclencheurs d'émission du flux de facture F15 21
2.2. Valorisation individuelle à la maille d'un PRM 21
2.2.1. Relevé cyclique **21**
2.2.2. Prestation **21**
2.2.3. Dispositions contractuelles **21**
2.2.4. Correction de facture **22**
2.3. Valorisation hors PRM 22

3. Description fonctionnelle du flux **23**

3.1. Fichier de données générales 23
3.1.1. Diagramme de classe **23**
3.1.2. Description des balises **26**
3.1.2.1. En_Tete_Flux 26
3.1.2.2. En_Tete_Message 26
3.1.2.3. Fin_Message 33
3.2. Fichier de données détaillées 36
3.2.1. Diagramme de classe **36**
3.2.2. Description des balises **38**
3.2.2.1. En_Tete_Flux 38
3.2.2.2. Rappel_En_Tete 38
3.2.2.3. Donnees_Valorisation 38

4. Description technique du flux **45**

4.1. Règles de nommage 45
4.1.1. Nom de l'archive **45**
4.1.2. Nom du fichier de données générales **46**
4.1.3. Nom du (des) fichier(s) de données détaillées **47**
4.2. Format des fichiers 47
4.3. Structure des fichiers 48
4.3.1. Fichier de données générales **48**
4.3.2. Fichier de données détaillées **53**

5. Annexes **56**

5.1. Balise *Instance_GRD* 56
5.2. Balise *Unite_Quantite* 56
5.3. Balise *Type_Facturation* 56
5.3.1. Dans le bloc *Donnees_Valorisation* 56
5.3.2. Dans le bloc *Element_Recapitulatif* 56
5.4. Balise *Formule_Tarifaire_Acheminement* 57
5.5. Balise Motif_Rectif_Facture 57
5.6. Codes (Id_EV) et libellés (Libelle_EV) des éléments valorisés 57
5.6.1. Acheminement - Composante de Gestion 57
5.6.2. Acheminement – Composante de Gestion des Autoproducteurs 58
5.6.3. Acheminement – Composante de gestion pour l'autoconsommation collective 58
5.6.4. Acheminement – Composante de gestion des clients CU 58
5.6.5. Acheminement - Composante de Comptage 58
5.6.6. Acheminement – Composante de Soutirage 60
5.6.7. Acheminement – Composante de Soutirage pour l'autoconsommation collective 62
5.6.8. Articles de prestation 63
5.6.9. Articles de disposition contractuelle 75
5.6.10. Articles de frais 75
5.6.11. Article Contribution 77

1. Présentation générale du flux

Ce document décrit le flux F15 de facturation des services d'acheminement des Points de Référence des Mesures (PRM) raccordés en Basse Tension (BT≤ 36 kVA) :

- Pour les points en soutirage (segment C5), à destination des fournisseurs
- Pour les installations de production (segment P4), en auto consommation individuelle avec injection du surplus, dans la modalité contractuelle d'un Contrat Unique en Injection (CU-I), à destination des fournisseurs/acheteurs.
  L'autoconsommation individuelle représente la possibilité pour un consommateur de produire lui-même l'énergie permettant de couvrir tout ou partie de sa consommation d'électricité.
  On distingue l'autoconsommation **avec** injection du surplus, où le client consomme partiellement sa production et injecte le surplus sur le réseau, et l'autoconsommation individuelle **sans** injection, où le client auto consomme la totalité de sa production.
  Seule l'autoconsommation individuelle **avec** injection est concernée par la nouvelle modalité contractuelle du CU-i (« P4 surplus »)

Dans ce guide, le terme utilisé pour nommer l'acteur de marché fait référence au rôle marché pour lequel il reçoit le flux F15, pour un PRM donné. Ainsi, l'acteur de marché est nommé :

- « Fournisseur » lorsque le flux traite des points en soutirage, sur le périmètre du contrat GRD-F. La nature de contrat indiquée dans le flux sera alors « GRD-F ».
- « Acheteur » lorsque le flux traite des points en injection, sur le périmètre du contrat GRD-F ou GRD-A, selon la nature de contrat établie entre l'acteur de marché et Enedis. La nature de contrat dans les flux indiquée sera alors « GRD-A »

Le contenu du flux de facture F15 intègre les éléments de facture des services d'acheminement et notamment :

- les composantes du TURPE et du catalogue des prestations Enedis,
- les dispositions contractuelles,
- les taxes et contributions,
- les intérêts de retard.

Enedis procède, chaque jour et pour chacun des fournisseurs et acheteurs, à l'établissement de deux catégories de factures :

- factures se rapportant à des PRM,
- factures indépendantes des PRM.

Ces factures sont établies selon les critères suivants :

- par acteur de marché :
  - par fournisseur et par contrat GRD-F,
  - par acheteur et par contrat GRD-A
- par direction interrégionale (DIR) Enedis,
- par type de client :
  - résidentiel ou professionnel, pour les factures se rapportant à des PRM,
  - sans objet, pour les factures indépendantes des PRM.
- par type de facture :
  - factures se rapportant à des PRM :
    - cycliques et événementielles,
    - correctives.
  - factures indépendantes des PRM :
    - factures d'intérêts de retard,

- factures hors PRM (pour la facturation de duplicatas ou de nouveaux services à venir).
- par fréquence de facturation.

Dans le cas où, pour une journée donnée, aucun élément n'est à facturer selon les critères ci-dessus, aucun flux n'est émis.
Le flux de facture garantit, par le détail de son contenu, l'application des dispositions réglementaires, fiscales et commerciales.

Le flux de facturation est constitué de données de différentes natures :

1. Les informations relatives à l'en-tête et aux montants de la facture, exprimés en Euros :
   - l'en-tête de facture (notamment l'identification de l'émetteur, du destinataire, de la facture, la date de la facture, les mentions règlementaires…) ;
   - les montants en pied de facture, hors taxes, contributions hors T.V.A., le montant de la T.V.A., le montant T.T.C. ;
   - un récapitulatif des éléments facturés (sauf dans le cas des intérêts de retard).

   Ces informations sont regroupées dans un fichier de données générales.

2. Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, l'ensemble des informations de valorisation par PRM ou hors PRM. La valorisation détaille notamment le prix unitaire, la quantité, les taxes et contributions applicables à chaque élément valorisé, et, sauf facturation hors PRM, des informations sur le PRM et éventuellement sur l'affaire ou le relevé.
   Chaque élément facturé (sur un PRM ou hors PRM) est associé à une nature qui peut prendre les valeurs suivantes :
   - Acheminement,
   - Prestations et frais,
   - Dispositions contractuelles,
   - Contributions.

   Ces informations sont regroupées dans un ou plusieurs fichiers de données détaillées.
   Les intérêts de retard sont également transmis dans les fichiers de données détaillées.

Flux	Périodicité	Libellé
F15	Journalière (y compris le week-end et les jours fériés), hors interruption programmée.	Données de facturation des PRM raccordés au réseau Enedis en basse tension, pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA : • En soutirage (C5) • En Injection (P4) dont les clients en auto consommation individuelle ont opté pour un Contrat Unique en Injection

2. Événements déclencheurs et cinématique

2.1. Événements déclencheurs d'émission du flux de facture F15

Le dispositif de facturation est déclenché quotidiennement. Une facture est émise dès que des éléments sont à facturer pour un PRM ou hors PRM.

2.2. Valorisation individuelle à la maille d'un PRM

Une facture est établie pour chaque PRM selon son calendrier de facturation cyclique.
En plus de cette facturation cyclique, la valorisation appliquée à la maille d'un PRM s'effectue au fil de l'eau :

- Pour l'acheminement et les contributions, dès qu'intervient sur son cycle de vie :
  - le solde d'une résiliation,
  - une correction.
- Pour les prestations, frais et dispositions contractuelles, dès qu'intervient sur son cycle de vie :
  - le solde d'une prestation,
  - la valorisation d'une disposition contractuelle,

Le détail de ces éléments de facturation est disponible dans le ou les fichiers XML de données de détail.

Note : la mise en place de la nouvelle modalité contractuelle du Contrat Unique en Injection ne modifie pas les règles de facturation des points en autoconsommation individuelle mises en place dans le cadre du TURPE 5.
Pour rappel des règles actuelles de facturation cyclique concernant les points en autoconsommation individuelle :

- Sur le contrat en soutirage : une facturation cyclique comprenant en particulier :
  - une seule composante de gestion facturée sur le contrat en soutirage, avec un montant tenant compte de la partie injection : la composante de gestion « autoproducteur »
  - une seule composante de comptage
- Sur le contrat en injection : pas de facturation cyclique distincte. Cette facturation est portée par le contrat en soutirage.

2.2.1. Relevé cyclique

Les données de facturation liées à un relevé cyclique apparaissent dans un bloc de valorisation typé cyclique (balise *Type_Facturation* = CYCL dans le bloc *Donnees_Valorisation* du fichier de détail).
L'acheminement suite à une prestation autre que la résiliation est facturé lors du relevé cyclique suivant la réalisation de la prestation, dans un bloc de valorisation typé cyclique.
Ces éléments ne concernent pas les points P4 en CU-i.

2.2.2. Prestation

Lorsqu'une affaire est soldée, elle déclenche la facturation au fil de l'eau de la prestation ou de frais par Enedis.
Un bloc *Donnees_Valorisation* déclenché par le solde d'une affaire (hors modification contractuelle), est de type événementiel (balise *Type_Facturation* = EVNT dans le bloc *Donnees_Valorisation* du fichier de détail).

2.2.3. Dispositions contractuelles

Ces dispositions sont issues du contrat GRD-F souscrit par le Fournisseur. Il s'agit :

- des pénalités pour coupure d'une durée supérieure à 5 heures.
- des pénalités liées aux changements de puissance.

Un bloc *Donnees_Valorisation* déclenché par la valorisation d'une disposition contractuelle est de type événementiel (balise *Type_Facturation* = EVNT dans le bloc *Donnees_Valorisation* du fichier de détail).

Ces éléments ne concernent pas les points P4 en CU-i.

2.2.4. Correction de facture

Une correction porte sur l'ensemble d'un bloc de valorisation d'une facture donnée.
En fonction du contexte :

- une correction peut porter sur des données déjà facturées. Dans ce cas, chacune des étapes de correction (annulation puis refacturation) fait l'objet de blocs de valorisation distincts :
  - émission d'un bloc de valorisation annulant les éléments du bloc de valorisation d'origine (balise *Type_Facturation* = ANNUL),
  - émission d'un bloc de valorisation rectificatif (balise *Type_Facturation* = RECT) intégrant les éléments valorisés corrigés.

  Pour chacun de ces blocs de valorisation, les références de la facture et du bloc de valorisation d'origine sont transmises (balises *Origine_Facture*, *Date_Origine_Facture*, *Origine_Valorisation* transmettant le numéro de la facture d'origine et sa date, le numéro du bloc de valorisation d'origine).
- une correction peut correspondre à une annulation seule, sans rectification sur ce contrat (exemple : correction date contractuelle). Dans ce cas, le processus de correction comprend uniquement l'étape d'annulation avec émission d'un seul bloc de valorisation rectificatif (balise Type_Facturation = ANNUL).

Pour toute correction de facture, une balise *Motif_Rectif_Facture* permet d'identifier le motif de la correction (exemple : dysfonctionnement de comptage).

2.3. Valorisation hors PRM

Une facture est émise dès que des éléments sont à facturer :

- Intérêts de retard,
- Prestations indépendantes des PRM (duplicatas ou nouveaux services à venir).

Remarque : la facturation hors PRM se fait sur un code DIR fictif égal à « Enedis » (cf annexe 5.1).

3. Description fonctionnelle du flux

3.1. Fichier de données générales

3.1.1. Diagramme de classe

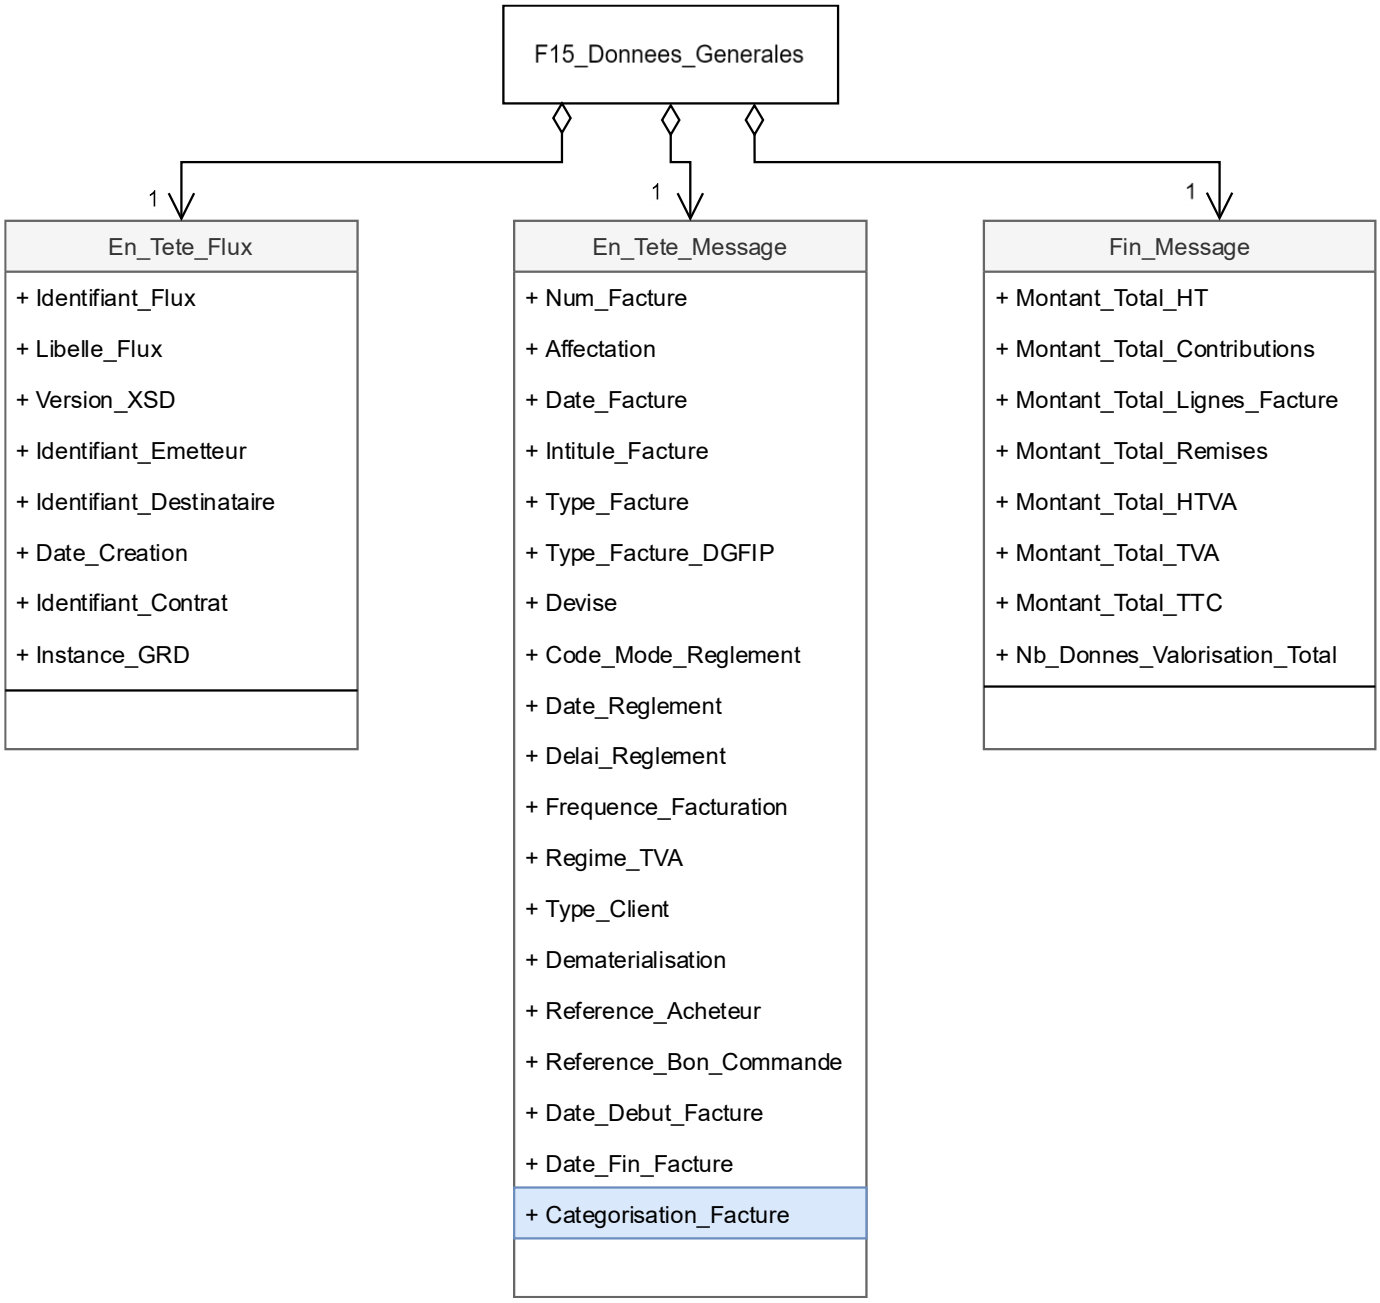

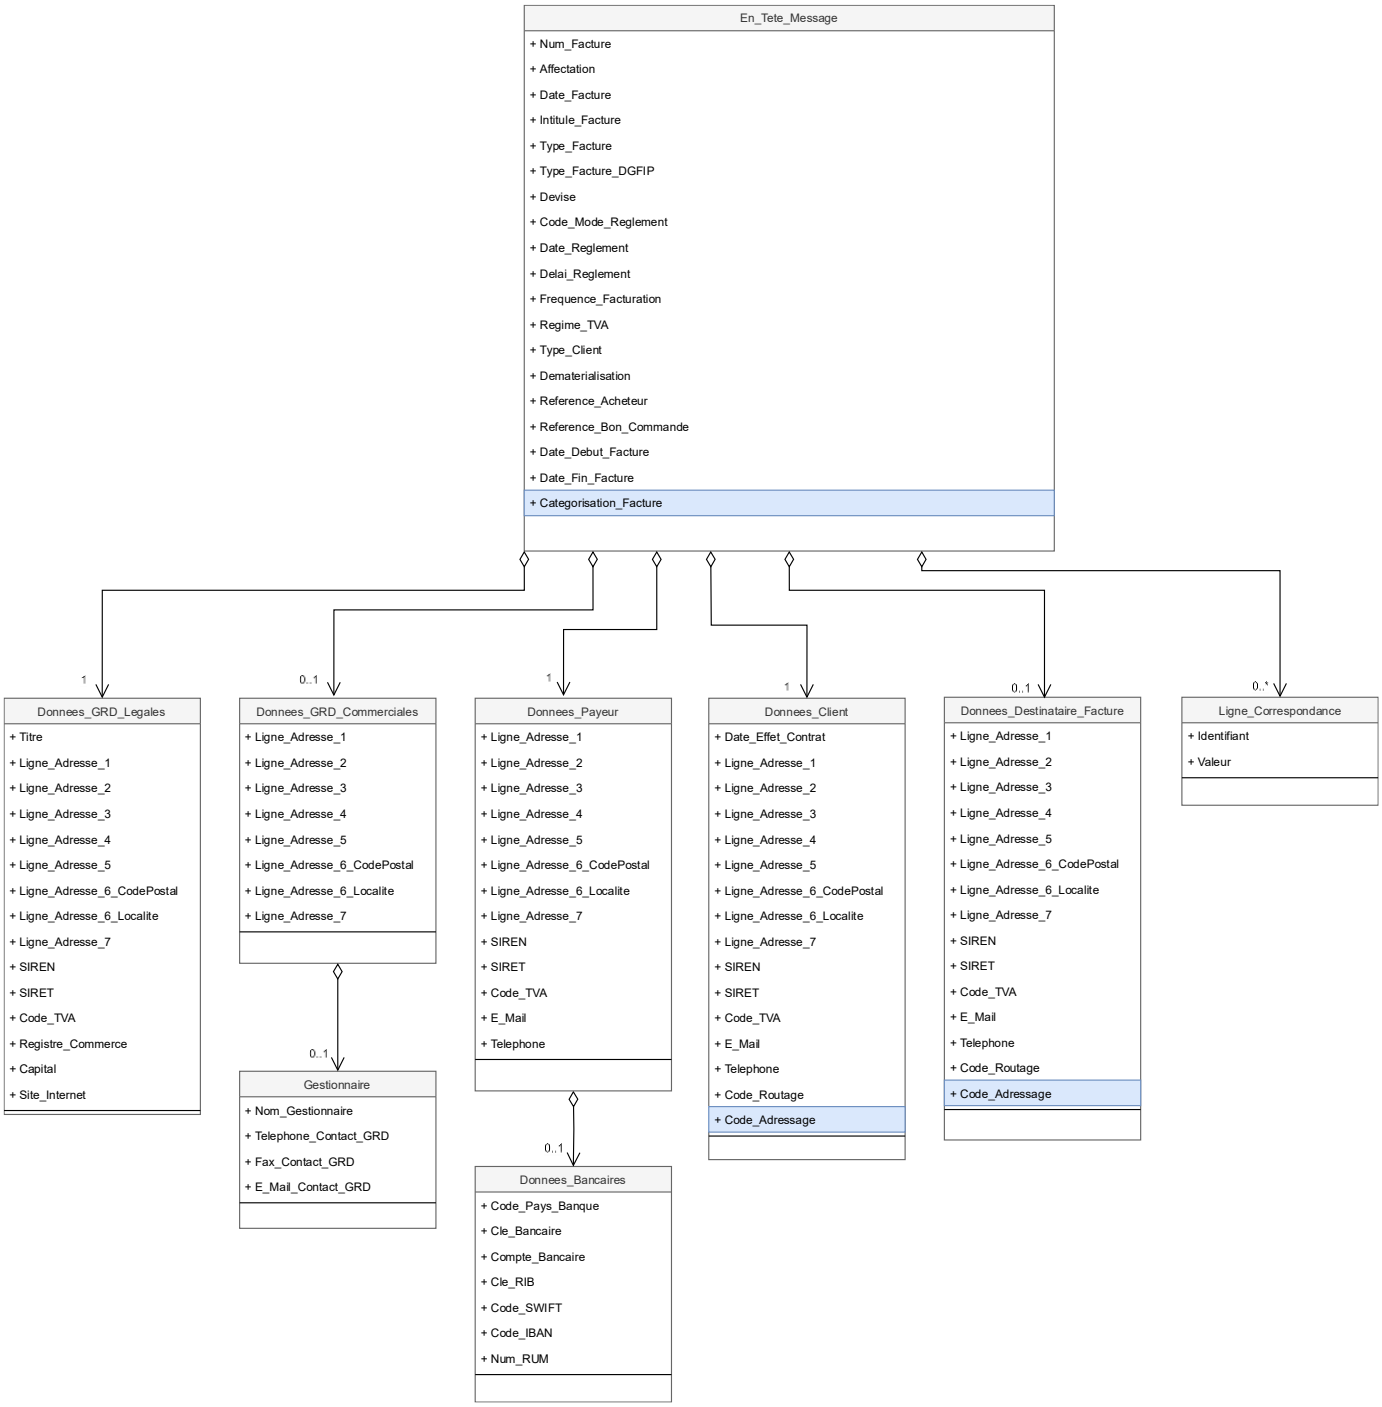
En_Tete_Message
+ Num_Facture
+ Affectation
+ Date_Facture
+ Intitule_Facture
+ Type_Facture
+ Type_Facture_DGFIP
+ Devise
+ Code_Mode_Reglement
+ Date_Reglement
+ Delai_Reglement
+ Frequence_Facturation
+ Regime_TVA
+ Type_Client
+ Dematerialisation
+ Reference_Acheteur
+ Reference_Bon_Commande
+ Date_Debut_Facture
+ Date_Fin_Facture
+ Categorisation_Facture
1
Donnees_GRD_Legales
+ Titre
+ Ligne_Adresse_1
+ Ligne_Adresse_2
+ Ligne_Adresse_3
+ Ligne_Adresse_4
+ Ligne_Adresse_5
+ Ligne_Adresse_6_CodePostal
+ Ligne_Adresse_6_Localite
+ Ligne_Adresse_7
+ SIREN
+ SIRET
+ Code_TVA
+ Registre_Commerce
+ Capital
+ Site_Internet
0..1
Donnees_GRD_Commerciales
+ Ligne_Adresse_1
+ Ligne_Adresse_2
+ Ligne_Adresse_3
+ Ligne_Adresse_4
+ Ligne_Adresse_5
+ Ligne_Adresse_6_CodePostal
+ Ligne_Adresse_6_Localite
+ Ligne_Adresse_7
0..1
Gestionnaire
+ Nom_Gestionnaire
+ Telephone_Contact_GRD
+ Fax_Contact_GRD
+ E_Mail_Contact_GRD
1
Donnees_Payeur
+ Ligne_Adresse_1
+ Ligne_Adresse_2
+ Ligne_Adresse_3
+ Ligne_Adresse_4
+ Ligne_Adresse_5
+ Ligne_Adresse_6_CodePostal
+ Ligne_Adresse_6_Localite
+ Ligne_Adresse_7
+ SIREN
+ SIRET
+ Code_TVA
+ E_Mail
+ Telephone
0..1
Donnees_Bancaires
+ Code_Pays_Banque
+ Cle_Bancaire
+ Compte_Bancaire
+ Cle_RIB
+ Code_SWIFT
+ Code_IBAN
+ Num_RUM
1
Donnees_Client
+ Date_Effet_Contrat
+ Ligne_Adresse_1
+ Ligne_Adresse_2
+ Ligne_Adresse_3
+ Ligne_Adresse_4
+ Ligne_Adresse_5
+ Ligne_Adresse_6_CodePostal
+ Ligne_Adresse_6_Localite
+ Ligne_Adresse_7
+ SIREN
+ SIRET
+ Code_TVA
+ E_Mail
+ Telephone
+ Code_Routage
+ Code_Adressage
0..1
Donnees_Destinataire_Facture
+ Ligne_Adresse_1
+ Ligne_Adresse_2
+ Ligne_Adresse_3
+ Ligne_Adresse_4
+ Ligne_Adresse_5
+ Ligne_Adresse_6_CodePostal
+ Ligne_Adresse_6_Localite
+ Ligne_Adresse_7
+ SIREN
+ SIRET
+ Code_TVA
+ E_Mail
+ Telephone
+ Code_Routage
+ Code_Adressage
0..*
Ligne_Correspondance
+ Identifiant
+ Valeur

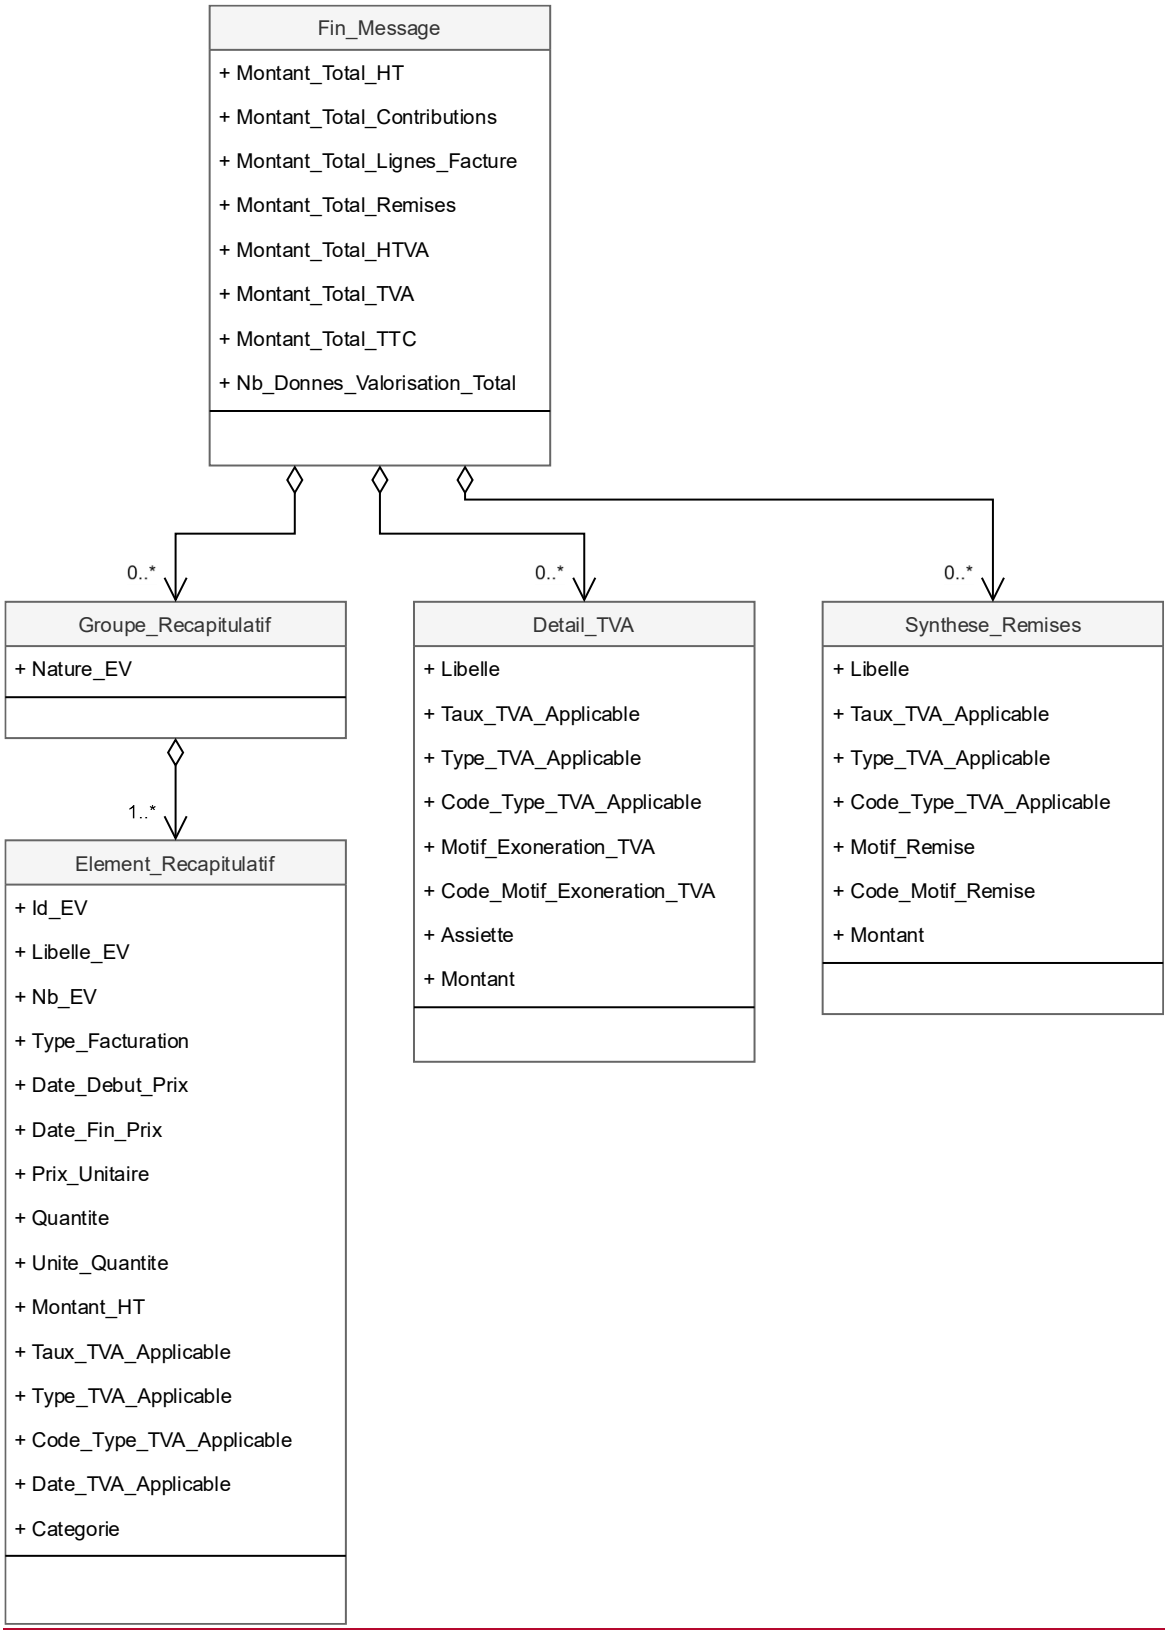
Fin_Message
+ Montant_Total_HT
+ Montant_Total_Contributions
+ Montant_Total_Lignes_Facture
+ Montant_Total_Remises
+ Montant_Total_HTVA
+ Montant_Total_TVA
+ Montant_Total_TTC
+ Nb_Donnes_Valorisation_Total
0..*
0..*
0..*
Groupe_Recapitulatif
+ Nature_EV
1..*
Element_Recapitulatif
+ Id_EV
+ Libelle_EV
+ Nb_EV
+ Type_Facturation
+ Date_Debut_Prix
+ Date_Fin_Prix
+ Prix_Unitaire
+ Quantite
+ Unite_Quantite
+ Montant_HT
+ Taux_TVA_Applicable
+ Type_TVA_Applicable
+ Code_Type_TVA_Applicable
+ Date_TVA_Applicable
+ Categorie
Detail_TVA
+ Libelle
+ Taux_TVA_Applicable
+ Type_TVA_Applicable
+ Code_Type_TVA_Applicable
+ Motif_Exoneration_TVA
+ Code_Motif_Exoneration_TVA
+ Assiette
+ Montant
Synthese_Remises
+ Libelle
+ Taux_TVA_Applicable
+ Type_TVA_Applicable
+ Code_Type_TVA_Applicable
+ Motif_Remise
+ Code_Motif_Remise
+ Montant

Légende

0..p (avec p un chiffre) signifie que l'objet métier est absent ou présent jusqu'à p fois.
0.. signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.*
1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois.
1.. signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.*

Les champs en italique correspondent à des attributs.

3.1.2. Description des balises

L'objet *F15_Donnees_Generales* est l'objet racine du fichier de données générales. Il contient les classes suivantes :

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_Flux	Données de service du flux de facture.
Classe	En_Tete_Message	Coordonnées des différentes entités intervenant dans la facturation.
Classe	Fin_Message	Données de niveau agrégé : taxes et montants.

3.1.2.1. En_Tete_Flux

Cette balise contient des informations générales et techniques sur le flux.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Identifiant_Flux	Identifiant du flux : "F15"
Élément	Libelle_Flux	Description longue du flux.
Élément	Version_XSD	Numéro de version de la XSD qui doit être appliquée au flux courant.
Élément	Identifiant_Emetteur	Identifiant de l'émetteur du flux : code EIC d'Enedis (*17X100A100A001A*).
Élément	Identifiant_Destinataire	Identifiant (code EIC) du fournisseur ou de l'acheteur destinataire du flux.
Élément	Date_Creation	Date de création du flux.
Élément	Identifiant_Contrat	Identifiant du contrat GRD-F ou GRD-A auquel sont rattachés les PRM contenus dans le flux. (BT-12 et BT-25)
Élément	Instance_GRD	Code de la direction interrégionale (DIR) Enedis à laquelle sont rattachés les PRM contenus dans le flux. La liste de valeurs est donnée en annexe 5.1.

3.1.2.2. En_Tete_Message

Cette balise contient des informations générales liées à la facturation.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Facture	Numéro de la facture. Ce numéro permet d'identifier de manière unique une facture groupée. Ce champ est du type : *NNNNNNN*GF*CCCC* Avec : ■ *CCCC* : Code de la direction interrégionale (DIR) Enedis ■ *NNNNNNN* : séquence de la facture
Élément	Affectation	Numéro d'affectation interne de la facture. Ce champ est du type : GFRN_*T_AAAAMMJJ_X_Y*

Type de champ	Nom du champ	Définition
		Avec : ■ *T* : type de relation contractuelle, prenant la valeur « 1 » pour les contrats uniques ■ *AAAAMMJJ* : date de la facture ■ *X* : type du client, prenant les valeurs : ○ 0 : professionnel ○ 1 : résidentiel ○ 9 : sans objet (factures d'intérêts de retard, factures hors RM ou autre) ■ *Y* : type de facture, prenant les valeurs : ○ C : facture cyclique/événementielle ○ R : facture rectificative ○ I : facture d'intérêts de retard ○ H : facture hors PRM ○ Z : Autre
Élément	Date_Facture	Date de la facture.
Élément	Intitule_Facture	Intitulé de la facture.
Élément	Type_Facture	Type de la facture, pouvant prendre les valeurs : ■ C : Cyclique/événementielle ■ R : Rectificative ■ I : Intérêts de retard ■ H : Hors PRM ■ Z : Autre
Élément	Type_Facture_DGFIP	Type de la facture au sens DGFIP, pouvant prendre les valeurs : ■ 380 : Facture commerciale ■ 381 : Avoir
Élément	Devise	Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture (EUR pour euros).
Élément	Code_Mode_Reglement	Description du mode de règlement. Peut prendre les valeurs : ■ P : prélèvement ■ V : virement Actuellement, seul le mode de règlement « Prélèvement » est autorisé
Élément	Date_Reglement	Date d'échéance de la facture.
Élément	Delai_Reglement	Description de la condition de règlement.
Élément	Frequence_Facturation	Indique la fréquence de facturation des points présents dans le flux. Peut prendre les valeurs : ■ B : Bimestrielle ■ M : Mensuelle ■ P : Ponctuelle (pour les factures hors PRM uniquement)

Type de champ	Nom du champ	Définition
		■ A : Annuelle ■ Z : Multiple (autre) Par convention, du fait qu'il n'y a pas de facturation sur relevé cyclique pour les points P4 en CU-i, la fréquence de facturation indiquée pour ces points sera « Annuelle ». *Remarques* : ■ bien qu'autorisées dans la XSD, les valeurs T et S (respectivement trimestrielle et semestrielle) ne seront pas utilisées dans le flux F15. ■ La valeur A (Annuelle) ne sera utilisée que pour les points P4 en CU-i
Élément	Regime_TVA	Indique la classification fiscale du fournisseur ou de l'acheteur. Peut prendre les valeurs suivantes : ■ 1 : Régime réel normal ■ 2 : T.V.A. intracommunautaire ■ 3 : T.V.A. extracommunautaire ■ 4 : T.V.A. export
Élément	Type_Client	Identifie le type du client : ■ 0 : facture pour des PRM de type professionnel ■ 1 : facture pour des PRM de type résidentiel ■ 9 : sans objet (facture d'intérêts de retard, hors PRM, multiple ou autre)
Élément	Dematerialisation	Identifie le mode d'envoi de la facture : ■ M : format papier ■ D : EDI normé ■ P : PDF signé déposé sur le serveur de dématérialisation ■ F : PDF signé envoyé sur le portail du client ■ Z : Autre ■ S : Dématérialisé structuré
Élément	Reference_Acheteur	Référence de l'acheteur (BT-10 annexe e-invoicing DGFIP)
Élément	Reference_Bon_Commande	Référence du bon de commande (BT-13 annexe e-invoicing DGFIP)
Élément	Date_Debut_Facture	Date de début de période de facturation (BT-73 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Date_Fin_Facture	Date de fin de période de facturation (BT-74 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Categorisation_Facture	Identifie la catégorisation de la facture selon la règle suivante : - B2B : signifie "relève du e-invoicing" - B2BINT : signifie "relève du e-reporting des ventes B2Bint" - B2C : signifie "relève du e-reporting B2C Ventes" - OUTOFSCOPE : signifie "hors réforme" - ARCHIVEONLY : signifie qu'il s'agit d'un AVOIR interne créé pour annuler

Type de champ	Nom du champ	Définition
		une facture REJETÉE ou REFUSÉE, et NE DOIT PAS faire l'objet d'un traitement e-invoicing (pas de flux 1, pas de transmission au destinataire)
Classe	Donnees_GRD_Legales	Coordonnées d'Enedis.
Classe	Donnees_GRD_Commerciales	Coordonnées du correspondant commercial d'Enedis.
Classe	Donnees_Payeur	Coordonnées du payeur, du fournisseur ou de l'acheteur
Classe	Donnees_Client	Coordonnées et données bancaires du fournisseur ou de l'acheteur.
Classe	Donnees_Destinataire_Facture	Coordonnées du destinataire de la facture.
Classe	Ligne_Correspondance	Classe permettant de transmettre des informations complémentaires et mentions légales.

3.1.2.2.1. Donnees_GRD_Legales

Ce bloc est utilisé pour transmettre les coordonnées d'Enedis, émetteur de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Titre	Statut juridique de l'émetteur de la facture.
Élément	Ligne_Adresse_1	Raison sociale de l'émetteur de la facture.
Élément	Ligne_Adresse_2	
Élément	Ligne_Adresse_3	Adresse de l'émetteur de la facture : complément d'adresse (libellé appartement-étage et entrée/escalier).
Élément	Ligne_Adresse_4	Adresse de l'émetteur de la facture : numéro et nom de la rue.
Élément	Ligne_Adresse_5	Adresse de l'émetteur de la facture : lieu dit – mention de distribution.
Élément	Ligne_Adresse_6_CodePostal	Adresse de l'émetteur de la facture : code postal.
Élément	Ligne_Adresse_6_Localite	Adresse de l'émetteur de la facture : commune.
Élément	Ligne_Adresse_7	Adresse de l'émetteur de la facture : code du pays (FR pour la France).
Élément	SIREN	Numéro SIREN de l'émetteur de la facture.
Élément	SIRET	Numéro SIRET de l'émetteur de la facture.
Élément	Code_TVA	Code T.V.A. intra-communautaire de l'émetteur de la facture.
Élément	Registre_Commerce	Ville et numéro d'identification au registre du commerce de l'émetteur de la facture.
Élément	Capital	Capital de l'émetteur de la facture, exprimé en Euros.
Élément	Site_Internet	Adresse du site Internet d'Enedis.

3.1.2.2.2. Donnees_GRD_Commerciales

Ce bloc contient des informations concernant le correspondant commercial Enedis.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Ligne_Adresse_1	Raison sociale du correspondant commercial Enedis.
Élément	Ligne_Adresse_2	
Élément	Ligne_Adresse_3	Adresse du correspondant commercial Enedis : complément d'adresse (libellé appartement – étage et entrée/escalier).
Élément	Ligne_Adresse_4	Adresse du correspondant commercial Enedis : numéro et non de la rue.
Élément	Ligne_Adresse_5	Adresse du correspondant commercial Enedis : lieu dit – mention de distribution.
Élément	Ligne_Adresse_6_CodePostal	Adresse du correspondant commercial Enedis : code postal.
Élément	Ligne_Adresse_6_Localite	Adresse du correspondant commercial Enedis : commune.
Élément	Ligne_Adresse_7	Adresse du correspondant commercial Enedis : code du pays (FR pour la France).
Classe	Gestionnaire	Coordonnées du gestionnaire.

3.1.2.2.2.1. *Gestionnaire*

Ce bloc contient le complément d'information concernant le contact Enedis rattaché au fournisseur ou à l'acheteur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nom_Gestionnaire	Nom de la personne Enedis en charge de la relance des factures auprès du fournisseur ou de l'acheteur.
Élément	Telephone_Contact_GRD	Numéro de téléphone de la personne Enedis en charge de la relance des factures auprès du fournisseur ou de l'acheteur.
Élément	Fax_Contact_GRD	Numéro de fax de la personne Enedis en charge de la relance des factures auprès du fournisseur ou de l'acheteur.
Élément	E_Mail_Contact_GRD	Adresse e-mail de la personne Enedis en charge de la relance des factures auprès du fournisseur ou de l'acheteur.

3.1.2.2.3. Donnees_Payeur

Ce bloc contient les informations concernant le payeur de la facture

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Ligne_Adresse_1	Raison sociale du payeur (EXT-FR-FE-43)
Élément	Ligne_Adresse_2	Adresse du payeur : Identité du payeur et/ou service (EXT-FR-FE-56)
Élément	Ligne_Adresse_3	Adresse du payeur : complément d'adresse (libellé appartement-étage et entrée/escalier). (EXT-FR-FE-56)
Élément	Ligne_Adresse_4	Adresse du payeur : numéro et nom de la rue. (EXT-FR-FE-55)
Élément	Ligne_Adresse_5	Adresse du payeur : lieu-dit, mention de distribution. (EXT-FR-FE-57)
Élément	Ligne_Adresse_6_CodePostal	Adresse du payeur : code postal. (EXT-FR-FE-59)
Élément	Ligne_Adresse_6_Localite	Adresse du payeur : commune. (EXT-FR-FE-58)

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Ligne_Adresse_7	Adresse du payeur : code du pays. (EXT-FR-FE-61)
Élément	SIREN	Numéro SIREN du payeur (EXT-FR-FE-48)
Élément	SIRET	Numéro SIRET du payeur. Ce champ est facultatif lorsque le Code_Pays ne correspond pas à la France (EXT-FR-FE-46)
Élément	Code_TVA	Identifiant T.V.A. intra-communautaire du fournisseur ou de l'acheteur. (EXT-FR-FE-50)
Élément	E_Mail	Adresse e-mail du destinataire des factures.
Élément	Telephone	Numéro de téléphone du destinataire des factures.
Classe	Donnees_Bancaires	Donnees bancaires du payeur

3.1.2.2.3.1. Donnees_Bancaires

Ce bloc contient les données bancaires du fournisseur ou de l'acheteur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Pays_Banque	Code pays dans lequel se trouve le compte bancaire du destinataire des factures (par exemple FR pour la France).
Élément	Cle_Bancaire	Code banque et code guichet du compte bancaire du destinataire des factures. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Compte_Bancaire	Numéro du compte bancaire du destinataire des factures. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Cle_RIB	Numéro de la clé RIB du compte bancaire du destinataire des factures. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Code_SWIFT	Code SWIFT de la banque étrangère gérant le compte bancaire du destinataire des factures. Uniquement pour les banques étrangères.
Élément	Code_IBAN	Code IBAN du compte bancaire étranger du destinataire des factures. Uniquement pour les banques étrangères.
Élément	Num_RUM	Référence Unique de Mandat.

3.1.2.2.4. Donnees_Client

Ce bloc contient les informations concernant l'acheteur (fournisseur GRD-F ou acheteur GRD-A).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Effet_Contrat	Date de création du contrat (BT-26 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Ligne_Adresse_1	Raison sociale de l'acheteur.
Élément	Ligne_Adresse_2	
Élément	Ligne_Adresse_3	Adresse de l'acheteur : complément d'adresse (libellé appartement-étage et entrée/escalier).
Élément	Ligne_Adresse_4	Adresse de l'acheteur : numéro et nom de la rue.
Élément	Ligne_Adresse_5	Adresse de l'acheteur : lieu-dit, mention de distribution.
Élément	Ligne_Adresse_6_CodePostal	Adresse de l'acheteur : code postal.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Ligne_Adresse_6_Localite	Adresse de l'acheteur : commune.
Élément	Ligne_Adresse_7	Adresse de l'acheteur : code du pays.
Élément	SIREN	Numéro SIREN de l'acheteur. (BT-47 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	SIRET	Numéro SIRET de l'acheteur. Ce champ est facultatif lorsque le Code_Pays ne correspond pas à la France (FR). (BT-46b annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Code_TVA	Identifiant T.V.A. intra-communautaire de l'acheteur.
Élément	E_Mail	Adresse e-mail de l'acheteur.
Élément	Telephone	Numéro de téléphone de l'acheteur.
Élément	Code_Routage	Code de routage des informations dématérialisées de l'acheteur (BT-49)
Élément	Code_Adressage	Code adressage des informations dématérialisées de l'acheteur (BT-46c)

3.1.2.2.5. Donnees_Destinataire_Facture

Ce bloc contient les informations relatives au destinataire de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Ligne_Adresse_1	Nom du destinataire de la facture.
Élément	Ligne_Adresse_2	
Élément	Ligne_Adresse_3	Adresse du destinataire de la facture : complément d'adresse (libellé appartement-étage et entrée/escalier).
Élément	Ligne_Adresse_4	Adresse du destinataire de la facture : numéro et nom de la rue.
Élément	Ligne_Adresse_5	Adresse du destinataire de la facture : lieu-dit – mention de distribution.
Élément	Ligne_Adresse_6_CodePostal	Adresse du destinataire de la facture : code postal. (EXT-FR-FE-59 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Ligne_Adresse_6_Localite	Adresse du destinataire de la facture : commune. (EXT-FR-FE-58 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Ligne_Adresse_7	Adresse du destinataire de la facture : code pays. (EXT-FR-FE-61 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	SIREN	SIREN du destinataire de la facture (EXT-FR-FE-48 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	SIRET	SIRET du destinataire de la facture (EXT-FR-FE-46 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Code_TVA	Code TVA du destinataire de la facture (EXT-FR-FE-50 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	E_Mail	Adresse e-mail du destinataire des factures. (EXT-FR-FE-111)
Élément	Telephone	Numéro de téléphone du destinataire des factures. (EXT-FR-FE-110)
Élément	Code_Routage	Code de routage des informations dématérialisées du destinataire des factures (EXT-FR-FE-92c)
Élément	Code_Adressage	Code adressage des informations dématérialisées du destinataire des factures. (EXT-FR-FE-98)

3.1.2.2.6. Ligne_Correspondance

Cet objet regroupe des informations complémentaires et mentions légales destinées à l'édition de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Attribut	Identifiant	Numéro unique désignant le champ à renseigner en cas d'édition de la facture

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Valeur	Indique le texte à imprimer sur la facture papier.

3.1.2.3. Fin_Message

Cet objet donne la synthèse des montants de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Montant_Total_HT	Montant total H.T. de la facture. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Montant_Total_Contributions	Montant total des contributions. Il est renseigné avec le montant total de la CSPE. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Montant_Total_Lignes_Facture	Montant total des lignes de facture dont la catégorie est différente de « remise » (BT-106 dans Totaux du document annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Montant_Total_Remises	Montant total des lignes de facture dont la catégorie est valorisée à « remise » (3 composantes de gestion CU) multiplié par -1 pour changer le signe du total. (BT-107 dans Totaux du document annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Montant_Total_HTVA	Montant total hors TVA. (BT-109 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Montant_Total_TVA	Montant total de la T.V.A. pour la facture. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Montant_Total_TTC	Montant total T.T.C. de la facture. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Nb_Donnees_Valorisation_Total	Nombre d'instances du bloc Donnees_Valorisation du(des) fichier(s) de données détaillées
Classe	Groupe_Recapitulatif	Classe permettant de transmettre un récapitulatif des éléments valorisés par nature.
Classe	Detail_TVA	Détail des assiettes et des montants de T.V.A. par taux de T.V.A.
Classe	Synthese_Remises	Détail des remises (synthèse des éléments valorisés de catégorie remise)

3.1.2.3.1. Groupe_Recapitulatif

Cette classe transmet un récapitulatif des éléments valorisés par nature.
Cette classe n'est pas présente pour les factures d'intérêts de retard.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nature_EV	Code de la nature de l'évènement valorisé. Peut prendre les valeurs suivantes : ■ 01 : Acheminement ■ 02 : Prestations et frais ■ 03 : Dispositions contractuelles ■ 04 : Contributions
Classe	Element_Recapitulatif	Récapitulatif des montants HT agrégés par taux de T.V.A., prix unitaire, identifiant d'élément valorisé et type de facturation (pour les factures rectificatives) identiques.

3.1.2.3.1.1. *Element_Recapitulatif*

Ce bloc transmet les montants H.T. agrégés selon les critères suivants :

- Identifiant d'élément valorisé
- Même taux de T.V.A.
- Même prix unitaire
- Même type de facturation (pour les factures rectificatives seulement).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV	Code de désignation de l'élément valorisé. La liste des éléments valorisés est donnée en annexe 5.6. (BT-155 dans Information sur l'article)
Élément	Libelle_EV	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé. La liste des éléments valorisés est donnée en annexe 5.6. (BT-153 dans Information sur l'article)
Élément	Nb_EV	Indique combien d'éléments valorisés de cette facture sont agrégés pour cette ligne récapitulative.
Élément	Type_Facturation	Motif de la facturation. Il est renseigné uniquement si Type_Facture = R. La liste de valeurs est donnée en annexe 5.6.
Élément	Date_Debut_Prix	Date de début de la période de prix. (BT-134 dans Période de facturation d'une ligne)
Élément	Date_Fin_Prix	Date de fin de la période de prix. (BT-135 dans Période de facturation d'une ligne)
Élément	Prix_Unitaire	Prix unitaire valide à la date de la commande de l'élément (pour les prestations) ou sur la période désignée. Précision de 6 chiffres maximum après le séparateur décimal. (BT-146 et 148 dans Détail du prix)
Élément	Quantite	Quantité facturée sur la période désignée. Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal. (BT-129 dans Ligne de facture)
Élément	Unite_Quantite	Unité de la quantité facturée.
Élément	Montant_HT	Montant H.T. facturé sur la période désignée. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal. (BT-150 dans détail du prix et BT-130 de ligne de facture)
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé. Le taux de T.V.A. est exprimé en pourcentage. Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal. (BT-152 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Type_TVA_Applicable	Type de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé. Ce champ peut prendre les valeurs suivantes : • TVA normale • TVA réduite • Hors champ de TVA • Exempté de TVA • TVA intracommunautaire • TVA extracommunautaire

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Type_TVA_Applicable	Code de type de TVA applicable à l'article facturé. Ce champ peut prendre les valeurs suivantes pour Enedis : • S = Taux de TVA standard • E = Exempté de TVA • AE = Autoliquidation de TVA • O = Hors du périmètre d'application de la TVA (BT-151 dans ligne de facture de l'annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Date_TVA_Applicable	Date à laquelle la T.V.A. est applicable.
Élément	Categorie	Categorie permet de déterminer si l'élément récapitulatif est un article à publier en ligne de facture OU un article de remise. Ce champ peut prendre la valeur suivante pour Enedis : - Remise (dans le cas d'un article de remise) - Sinon, la balise est publiée vide

3.1.2.3.2. Detail_TVA

Cette balise permet de donner, pour chaque taux de T.V.A. appliqué, le montant de l'assiette sur laquelle la taxe s'applique ainsi que le montant de la T.V.A.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Libelle	Libellé de la T.V.A. appliquée. Par exemple : T.V.A. réduite, T.V.A. normale, etc.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. Le taux de TVA est exprimé en pourcentage. Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal. (BT-119 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Type_TVA_Applicable	Type de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé. Ce champ peut prendre les valeurs suivantes : • TVA normale • TVA réduite • Hors champ de TVA • Exempté de TVA • TVA intracommunautaire • TVA extracommunautaire
Élément	Code_Type_TVA_Applicable	Code de type de TVA applicable. Ce champ peut prendre les valeurs suivantes pour Enedis : • S = Taux de TVA standard • E = Exempté de TVA • AE = Autoliquidation de TVA • O = Hors du périmètre d'application de la TVA (BT-118 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Motif_Exoneration_TVA	Énoncé expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA. (BT-120 annexe 1 e-invoicing DGFIP)

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Motif_Exoneration _TVA	Code expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA. (BT-121 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Assiette	Montant total sur lequel s'applique la T.V.A.
Élément	Montant	Montant de la T.V.A.

3.1.2.3.3. Synthese_Remises (alimente le bloc Remise au niveau du document)

Cette balise permet de donner, pour chaque remise, le libellé de la remise, le taux de T.V.A. appliqué, le type de TVA, le montant de l'assiette sur laquelle la taxe s'applique ainsi que le montant de la T.V.A.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Libelle	Le libellé correspond au motif de la remise. (BT-97 de Remise du document)
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A de la remise est exprimé en pourcentage, avec précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal. (BT-96 annexe 1 e-invoicing DGFIP)
Élément	Type_TVA_Applicable	Type de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé. Ce champ peut prendre les valeurs suivantes : • TVA normale • TVA réduite • Hors champ de TVA • Exempté de TVA • TVA intracommunautaire • TVA extracommunautaire
Élément	Code_Type_TVA_Applicable	Identifiant du code type de TVA de la remise (BT-95 annexe 1 e-invoicing DGFIP). Valeur possible : • S = Taux de TVA standard • E = Exempté de TVA • AE = Autoliquidation de TVA • O = Hors du périmètre d'application de la TVA
Élément	Motif_Remise	Motif de la remise au niveau du document, exprimé sous forme de texte (BT-97 annexe 1 e-invoicing DGFIP). Prend obligatoirement la valeur : « Composante de gestion client CU » pour le commissionnement fournisseur
Élément	Code_Motif_Remise	Motif de la remise au niveau du document, exprimé sous forme de code (BT-98 annexe 1 e-invocing DGFIP). Prends la valeur unique "42"
Élément	Montant	Montant de la remise (BT-92 annexe 1 e-invoicing DGFIP)

3.2. Fichier de données détaillées

3.2.1. Diagramme de classe

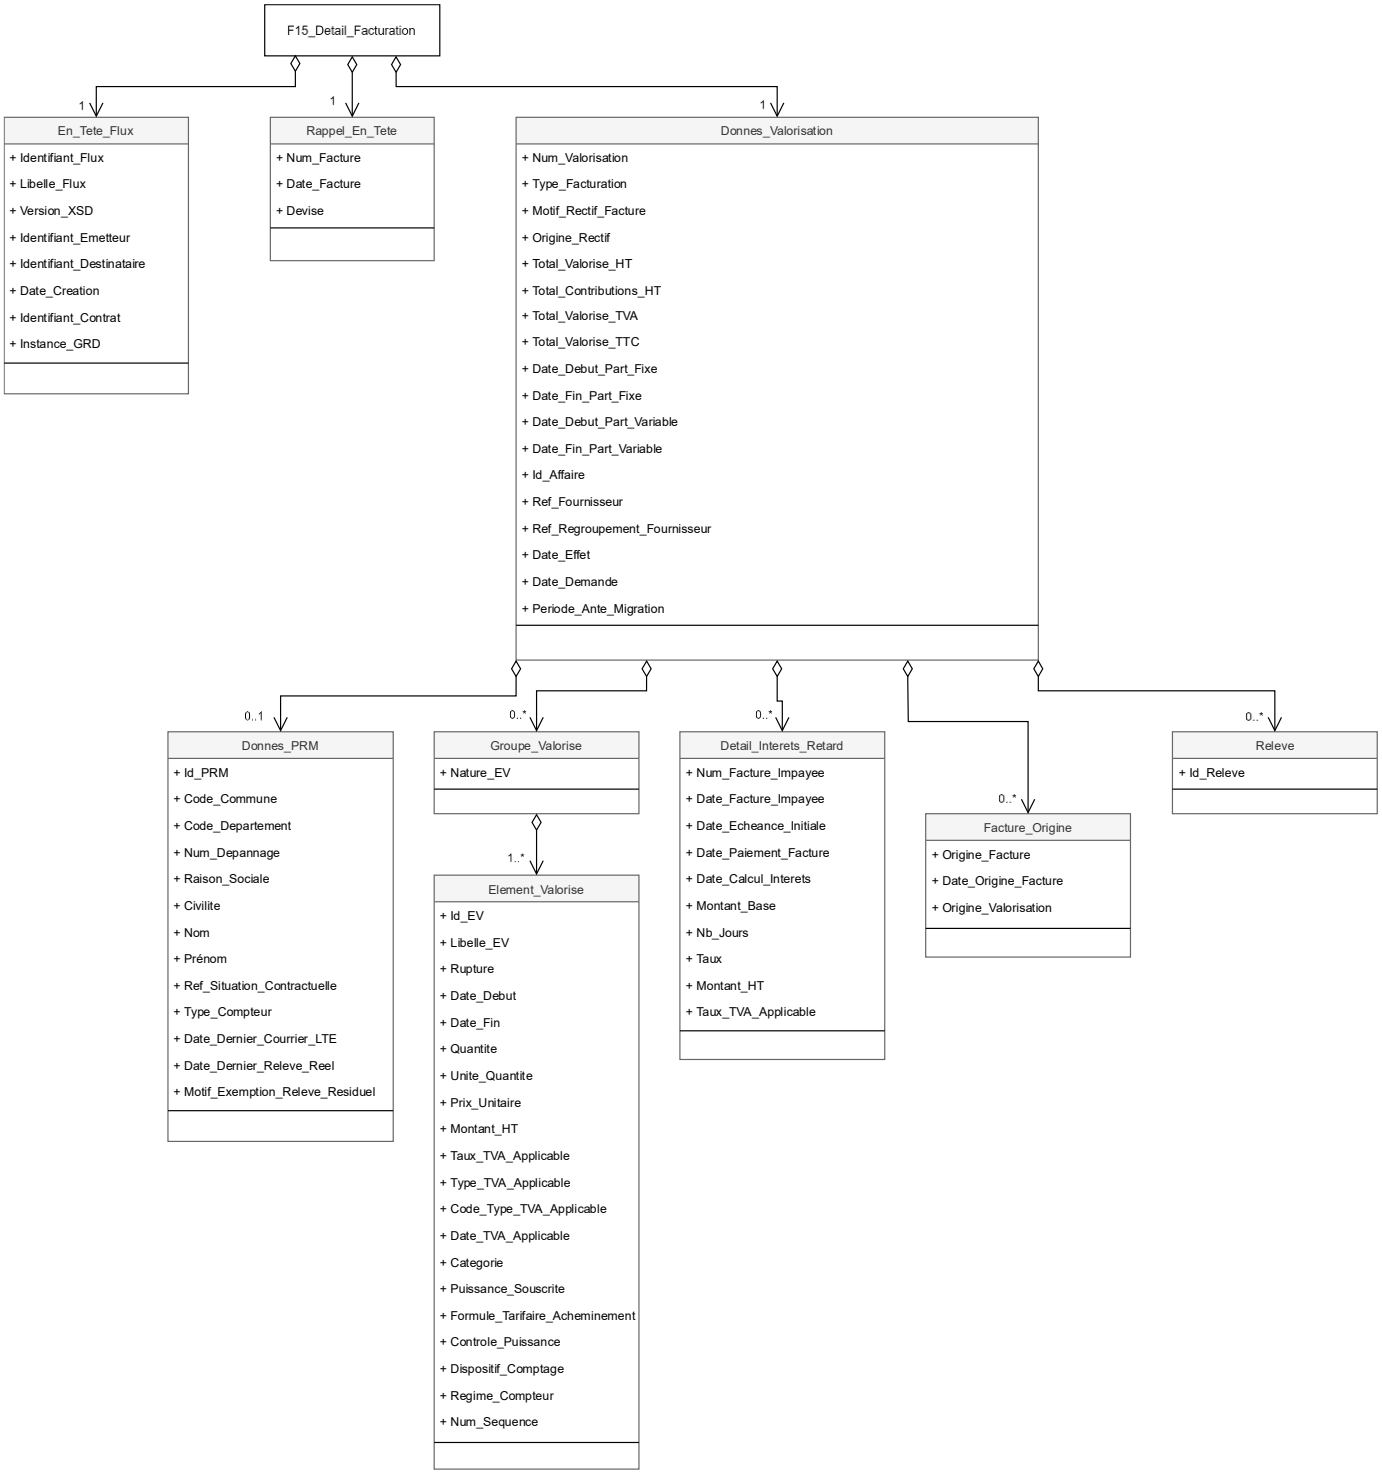

<u>Légende</u>

0..p (avec p un chiffre) signifie que l'objet métier est absent ou présent jusqu'à p fois.

0.. signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.*
1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois.
1.. signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.*
Les attributs sont identifiés par des caractères en italique.

3.2.2. Description des balises

L'objet *F15_Detail_Facturation* est l'objet racine du fichier de données détaillées. Il contient les classes suivantes :

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_Flux	Informations générales et techniques sur le flux.
Classe	Rappel_En_Tete	Rappel de la balise *En_Tete_Message* du fichier de données générales.
Classe	Donnees_Valorisation	Détail des éléments de facturation.

3.2.2.1. En_Tete_Flux

Cette balise contient des informations générales et techniques sur le flux.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Identifiant_Flux	Identifiant du flux : "F15".
Élément	Libelle_Flux	Description longue du flux.
Élément	Version_XSD	Numéro de version de la XSD qui doit être appliquée au flux courant.
Élément	Identifiant_Emetteur	Identifiant de l'émetteur du flux : code EIC d'Enedis (*17X100A100A001A*).
Élément	Identifiant_Destinataire	Identifiant (code EIC) du fournisseur ou de l'acheteur destinataire du flux.
Élément	Date_Creation	Date de création du flux.
Élément	Identifiant_Contrat	Identifiant du contrat GRD-F ou GRD-A auquel sont rattachés les PRM contenus dans le flux.
Élément	Instance_GRD	Code de la direction interrégionale (DIR) Enedis. La liste de valeurs est donnée en annexe 5.1.

3.2.2.2. Rappel_En_Tete

Cette balise est un rappel du bloc *En_Tete_Message* du fichier de données générales.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Facture	Numéro de la facture. Ce numéro permet d'identifier de manière unique une facture.
Élément	Date_Facture	Date de création de la facture.
Élément	Devise	Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture (EUR pour euros).

3.2.2.3. Donnees_Valorisation

Cette balise permet de transmettre le détail des éléments pour la facturation d'un événement donné, relatif ou non à un PRM (ex. : événements liés à une affaire SGE donnée ou à un relevé cyclique sur ce PRM ou à un avoir pour ce PRM).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Valorisation	Numéro unique de facturation du PRM.
Élément	Type_Facturation	Indique le motif de facturation. La liste de valeurs est donnée en annexe 5.3.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Element	Motif_Rectif_Facture	Cette information n'est présente que dans le cas d'un bloc de valorisation de correction (balise *Type_Facturation* valant "ANNUL" ou "RECTIF").Elle indique alors le motif de la correction. La liste des valeurs possibles est donnée en annexe 0.
Element	Origine_Rectif	Cette information n'est présente que dans le cas d'un bloc de valorisation d'annulation ou de rectification (balise *Type_Facturation* valant ANNUL ou RECT). Elle indique alors l'origine de la correction, et peut prendre les valeurs suivantes : ■ 1 : Fournisseur ou Acheteur ■ 2 : Médiateur ■ 3 : Client final ■ 4 : Distributeur
Élément	Total_Valorise_HT	Somme des Montants H.T. des éléments valorisés. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Total_Contributions_HT	Somme des contributions. Elle est renseignée avec le montant total de la CSPE. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Total_Valorise_TVA	Somme des Montants de TVA des éléments valorisés. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Total_Valorise_TTC	Somme des Montants T.T.C. des éléments valorisés. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Date_Debut_Part_Fixe	Date de début de la facturation de la part fixe d'acheminement à échoir.
Élément	Date_Fin_Part_Fixe	Date de fin de la facturation de la part fixe d'acheminement à échoir.
Élément	Date_Debut_Part_Variable	Date de début de la facturation de la part variable d'acheminement.
Élément	Date_Fin_Part_Variable	Date de fin de la facturation de la part variable d'acheminement.
Élément	Id_Affaire	Numéro de l'affaire Enedis relative à l'événement considéré. Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés de prestation et de frais (*Nature_EV* = 02), et dans le seul cas d'une affaire à l'initiative du fournisseur, ou de l'acheteur, facturé.
Élément	Ref_Fournisseur	Référence interne au fournisseur saisie lors de la demande de prestation. Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés de prestation et de frais (*Nature_EV* = 02), dans le seul cas d'une affaire à l'initiative du fournisseur, ou de l'acheteur, facturé.
Élément	Ref_Regroupement_Fournisseur	Référence de regroupement interne au fournisseur ou acheteur saisie lors de la demande de prestation. Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés de prestation et de frais (*Nature_EV* = 02), et dans le seul cas d'une affaire à l'initiative du fournisseur, ou de l'acheteur, facturé.
Élément	Date_Effet	Date d'effet de l'élément. Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés de prestation et de frais *(Nature_EV = 02).*
Élément	Date_Demande	Date de demande de l'élément. Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés de prestation et de frais *(Nature_EV = 02).*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Periode_Ante_Migration	Booléen permettant d'indiquer une correction de facture relative à une période anté-migration.
Classe	Donnees_PRM	Données liées au PRM.
Classe	Groupe_Valorise	Classe permettant de regrouper les éléments valorisés par nature. Ce bloc est absent pour les factures d'intérêts de retard.
Classe	Detail_Interets_Retard	Ce bloc est transmis uniquement pour les factures d'intérêt de retard. Il contient le détail des éléments facturés au titre d'intérêts de retard.
Classe	Facture_Origine	Cette classe permet de transmettre les informations sur la (les) facture(s) d'origine dans le cas d'une rectification de facture.
Classe	Releve	Cette classe permet de transmettre le(les) identifiant(s) du(des) relevé(s) transmis dans le flux R15 associé(s) à l'élément facturé.

3.2.2.3.1. Donnees_PRM

Cette balise permet de transmettre des éléments liés au PRM.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_PRM	Identifiant unique du PRM.
Élément	Code_Commune	Code INSEE de la commune du PRM.
Élément	Code_Departement	Code du département du PRM.
Élément	Num_Depannage	Contient le numéro d'appel dépannage 24h sur 24.
Élément	Raison_Sociale	Raison sociale du client du PRM.
Élément	Civilite	Civilité du client du PRM.
Élément	Nom	Nom du client du PRM.
Élément	Prenom	Prénom du client du PRM.
Élément	Ref_Situation_Contractuelle	Identifiant de la situation contractuelle du PRM.
Élément	Type_Compteur	Catégorie du compteur ; peut prendre les valeurs suivantes : ■ CCB : Compteur Linky ■ CEB : Compteur bleu électronique ■ CFB : Compteur électromécanique ■ PSC : Point sans comptage
Élément	Date_Dernier_Courrier_LTE	Date d'envoi de l'ordre d'émission du dernier courrier LTE[1].
Élément	Date_Dernier_Releve_Reel	Date du dernier relevé réel enregistré sur le PRM
Élément	Motif_Exemption_Releve_Residuel	Motif d'exemption de la facturation de la composante additionnelle pour comptage non communicant ; peut prendre les valeurs suivantes : ■ Hors Zone ■ Branchement provisoire ■ Grand compte ■ GRIP ■ Affaire fournisseur de pose compteur communicant en cours ■ Affaire distributeur de pose compteur communicant en cours

[1] Il s'agit de la date à laquelle Ginko émet vers la brique éditique d'Enedis l'ordre d'envoi du courrier LTE, et non de la date effective d'envoi du courrier.

3.2.2.3.2. Groupe_Valorise

Ce bloc permet de regrouper les éléments valorisés par nature. Ce bloc est absent pour les factures d'intérêt de retard.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nature_EV	Code de la nature de l'élément valorisé ; peut prendre les valeurs suivantes : ■ 01 : Acheminement ■ 02 : Prestations et Frais ■ 03 : Dispositions contractuelles ■ 04 : Contributions
Élément	Element_Valorise	Classe utilisée pour transmettre les lignes élémentaires de la facture.

3.2.2.3.2.1. *Element_Valorise*

Cette classe est utilisée pour transmettre les lignes élémentaires de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV	Code de désignation de l'élément valorisé (voir annexe § 5.6).
Élément	Libelle_EV	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé. La liste des éléments valorisés est donnée en annexe (voir § 5.6).
Élément	Rupture	Elément permettant de préciser l'origine de la rupture de prix dans la valorisation. Cette balise peut prendre les valeurs suivantes : ■ C : Contrat ■ T : Technique ou Tarifaire
Élément	Date_Debut	Date de début de la période de valorisation.
Élément	Date_Fin	Date de fin de la période de valorisation.
Élément	Quantite	Quantité facturée sur la période désignée. Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Unite_Quantite	Unité de la quantité facturée.
Élément	Prix_Unitaire	Prix unitaire valide à la date de la commande de l'élément (pour les prestations) ou sur la période désignée. Précision de 6 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Montant_HT	Montant H.T. facturé sur la période désignée. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé. Le taux de T.V.A. est exprimé en pourcentage Lorsqu'il s'agit d'un nombre décimal, précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Type_TVA_Applicable	Type de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé. Ce champ peut prendre les valeurs suivantes : • TVA normale • TVA réduite • Hors champ de TVA • Exempté de TVA • TVA intracommunautaire • TVA extracommunautaire
Élément	Code_Type_TVA_Applicable	Code de type de TVA de l'article facturé. Valeur possible : • S = Taux de TVA standard • E = Exempté de TVA • AE = Autoliquidation de TVA • O = Hors du périmètre d'application de la TVA
Élément	Date_TVA_Applicable	Date à laquelle la T.V.A. est applicable.
Élément	Categorie	Categorie permet de déterminer si l'élément récapitulatif est un article hors champ de TVA ou soumis à TVA qui ira alimenter une ligne de facture OU un article de remise qui va donner une ligne de remise
Élément	Puissance_Souscrite	Puissance souscrite exprimée en kVA. Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés d'acheminement - Composante de Soutirage (Nature_EV = 01 et valeurs des composantes de soutirage en annexe 5.6.6). Précision de 1 chiffre maximum après le séparateur5.6 décimal.
Élément	Formule_Tarifaire_Acheminement	Tarif TURPE souscrit par l'utilisateur réseau. Cette balise n'est renseignée que pour les éléments valorisés d'acheminement (Nature_EV = 01), et uniquement pour les éléments de la composante de soutirage. Les valeurs possibles sont données en annexe 5.4.
Élément	Controle_Puissance	Contrôle de puissance du dispositif technique utilisé pour déterminer le prix unitaire des articles de la composante de comptage, pouvant prendre les valeurs : ■ DJ pour disjoncteur ■ CE pour compteur évolué
Élément	Dispositif_Comptage	Dispositif de comptage utilisé pour déterminer le prix unitaire des articles de la composante de comptage. Peut prendre les valeurs : ■ AC pour Avec Comptage ■ SC pour Sans Comptage.
Élément	Regime_Compteur	Régime de propriété du compteur utilisé pour déterminer le prix unitaire des articles de la composante de comptage, pouvant prendre les valeurs : ■ L pour Location, ■ P pour Propriété.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Sequence	Numéro de la dernière situation contractuelle. Ce numéro est modifié à chaque changement de situation contractuelle lié au tarif d'acheminement ou à la puissance souscrite.

3.2.2.3.3. Detail_Interets_Retard

Cette balise, utilisée dans le seul cas des factures d'intérêts de retard, permet de donner le détail des éléments facturés au titre d'intérêts de retard. Une instance est transmise pour chaque facture donnant lieu à la facturation d'intérêts de retard.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Facture_Impayee	Numéro de la facture donnant lieu à la facturation d'intérêts de retard.
Élément	Date_Facture_Impayee	Date de la facture donnant lieu à la facturation d'intérêts de retard.
Élément	Date_Echeance_Initiale	Date d'échéance initiale de cette facture.
Élément	Date_Paiement_Facture	Date d'enregistrement du paiement de la facture. Cette balise n'est pas présente si la facture est toujours impayée.
Élément	Date_Calcul_Interets	Date de calcul des intérêts de retard.
Élément	Montant_Base	Montant de la créance en retard de paiement, sur lequel s'applique le taux contractuel. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Nb_Jours	Nombre de jours de retard pour le recouvrement de la créance.
Élément	Taux	Taux contractuel en vigueur à la date d'émission de la facture. Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Montant_HT	Montant des intérêts de retard dus. Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. Le taux de T.V.A. est exprimé en pourcentage lorsque l'EV est soumis à T.V.A. Il peut également prendre les valeurs : ■ NS pour un EV non soumis à T.V.A. ■ EXONERE pour un EV exonéré de T.V.A. ■ TVA UE pour un fournisseur ou un acheteur intracommunautaire sauf si l'EV est soumis à une TVA normale, est NS ou est EXONERE. ■ TVA EX pour un fournisseur ou un acheteur extracommunautaire sauf si l'EV est soumis à une TVA normale, est NS ou est EXONERE Lorsqu'il s'agit d'un nombre décimal, précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.

3.2.2.3.4. Facture_Origine

Cet objet permet de transmettre les informations sur la(les) facture(s) d'origine dans le cas d'une rectification de facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Origine_Facture	Dans le cas d'un bloc de valorisation d'annulation ou de rectification (c'est-à-dire si la balise *Type_Facturation* vaut *ANNUL* ou *RECT*), ce champ indique le numéro de la facture groupée dans laquelle l'élément rectifié (ou annulé) a été facturé.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Origine_Facture	Dans le cas d'un bloc de valorisation d'annulation ou de rectification (c'est-à-dire si la balise *Type_Facturation* vaut *ANNUL* ou *RECT*), ce champ indique la date de création de la facture groupée dans laquelle l'élément rectifié (ou annulé) a été facturé.
Élément	Origine_Valorisation	Dans le cas d'un bloc de valorisation d'annulation ou de rectification (c'est-à-dire si la balise *Type_Facturation* vaut *ANNUL* ou *RECT*), ce champ indique le numéro du bloc de valorisation de l'élément rectifié (ou annulé) dans la facture d'origine.

3.2.2.3.5. Releve

Cet objet permet de transmettre le(les) identifiant(s) du (des) relevé(s) issu(s) du(des) flux R15 associé(s) à l'élément facturé. Cet objet n'est renseigné que pour les éléments valorisés d'acheminement (*Nature_EV* = 01), pour les points en soutirage.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_Releve	Identifiant du relevé.

4. Description technique du flux

4.1. Règles de nommage

Un flux F15 consiste en une archive zip représentant une facture groupée (pour un contrat GRD-F ou GRD-A, une direction interrégionale (DIR), un type de facture et un type de client). Cette archive regroupe un ensemble de fichiers XML :

- un fichier de données générales *(présence obligatoire),*
- un ou plusieurs fichiers de données détaillées *(présence obligatoire d'au moins un fichier).*

4.1.1. Nom de l'archive

Chaque flux émis suit la nomenclature suivante :

<emetteur>_F15_<destinataire>_<num_contrat>_<Instance_GRD>_<type_facture>_<frequencefacturation>_<type_client>_<dematerialisation>_<num_seq>_<horodatage>.zip

Code	Description
<emetteur>	Code EIC d'Enedis : ■ 17X100A100A0001A
<destinataire>	Code EIC du fournisseur ou de l'acheteur.
<num_contrat>	Numéro de contrat GRD-F du fournisseur ou GRD-A de l'acheteur.
<Instance_GRD>	Code de la direction interrégionale (DIR) Enedis, sur 4 caractères. La liste des valeurs possibles est donnée en annexe 6.1
<type_facture>	Typologie de facture : ■ C : Cyclique/événementielle ■ R : Rectificative ■ I : Intérêts de retard ■ H : Hors PRM ■ Z : Autre
<frequencefacturation>	Fréquence de facturation : ■ B : Bimestrielle ■ M : Mensuelle ■ P : Ponctuelle ■ A : Annuelle ■ Z : Multiple (autre)
<type_client>	Typologie de client : ■ 0 : facture pour des PRM de type professionnel ■ 1 : facture pour des PRM de type résidentiel ■ 9 : sans objet (dans le cas d'une facture d'intérêts de retard, hors PRM, multiple ou autre)
<dematerialisation>	Identifie le mode d'envoi de la facture : ■ M : format papier ■ D : EDI normé ■ P : PDF signé déposé sur le serveur de dématérialisation ■ F : PDF signé envoyé sur le portail du client ■ Z : Autre ■ S : Dématérialisé structuré

Code	Description
<num_seq>	Numéro de séquence du flux F15 sur 5 chiffres, de 00001 à 99999. Ce numéro est lié au sextuplet suivant : ■ Fournisseur ou Acheteur (*<destinataire>*) ■ Numéro de contrat GRD-F ou GRD-A (*<contrat>*) ■ DIR (*<Instance_GRD>*) ■ Type de facture *(<type_facture>)* ■ Fréquence de facturation (*<frequencefacturation>*) ■ Type de client (*<type_client>*). C'est-à-dire que, pour un fournisseur (respectivement un acheteur), un numéro de contrat GRD-F (respectivement GRD-A), une DIR, un type de facture et un type de client donnés, ce numéro est incrémenté de un à chaque flux produit. ***Remarque*** *: avec la mise en place de la version 2 de Ginko et la modification de la définition du numéro de séquence (par l'ajout de la fréquence de facturation), toutes les séquences sont réinitialisées à 00001.*
<horodatage>	Date et heure de constitution du fichier au format AAAAMMJJhhmmss.

Exemple :

17X100A100A0001A_F15_17X100A100F0001A_GRD-FXXX_0321_C_M_0_M_00001_20140923034411.zip

4.1.2. Nom du fichier de données générales

Le fichier de données générales contenu dans chaque flux suit la nomenclature suivante :

<emetteur>_F15_<destinataire>_<num_contrat>_<Instance_GRD>_<type_facture>_<frequencefacturation>_<type_client>_<dematerialisation>_<num_seq>_FA.xml

Code	Description
<emetteur>	Cf. tableau ci-dessus ; les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l'archive.
<destinataire>	
<num_contrat>	
<Instance_GRD>	
<type_facture>	
<frequencefacturation>	
<type_client>	
<dematerialisation>	
<num_seq>	

Exemple :

17X100A100A0001A_F15_17X100A100F0001A_GRD-FXXX_0321_C_M_0_M_00001_FA.xml

4.1.3. Nom du (des) fichier(s) de données détaillées

Le détail des données de facturation par PRM est contenu dans ces fichiers dédiés ; une limite en nombre de PRM est appliquée pour un fichier de données de détail, ce qui implique la possibilité de découpage de ces données en plusieurs fichiers.
Chaque fichier de données détaillées contenu dans le flux suit la nomenclature suivante :

<emetteur>_F15_<destinataire>_<num_contrat>_<Instance_GRD>_<type_facture>_<frequencefacturation>_<type_client>_<dematerialisation>_<num_seq>_FL_XXXXX_YYYYY.xml

Code	Description
<emetteur>	Cf. tableau ci-dessus ; les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l'archive.
<destinataire>	
<num_contrat>	
<Instance_GRD>	
<type_facture>	
<frequencefacturation>	
<type_client>	
<dematerialisation>	
<num_seq>	
XXXXX	Rang du fichier de données détaillées parmi l'ensemble des fichiers de données détaillées (ce nombre doit être compris entre 00001 et YYYYY).
YYYYY	Nombre total de fichiers de données détaillées présents dans l'archive. Par exemple, si XXXXX = 00003 et YYYYY = 00004, cela signifie que ce fichier est le 3ème et avant-dernier fichier de données détaillées du flux.

Remarque :
Les nombres XXXXX et YYYYY permettent de contrôler que tous les fichiers de données détaillées sont présents dans l'archive ; pour un flux donné, YYYYY doit être supérieur ou égal à 00001 et on doit avoir un fichier et un seul pour chaque valeur de XXXXX de 00001 à YYYYY.
Exemple :

17X100A100A0001A_F15_17X100A100F0001A_GRD-FXXX_0321_C_M_0_M_00001_FL_00001_00005.xml
17X100A100A0001A_F15_17X100A100F0001A_GRD-FXXX_0321_C_M_0_M_00001_FL_00002_00005.xml

4.2. Format des fichiers

Chaque type de fichier XML contenu dans la facture (fichier de données générales et fichier(s) de données détaillés) doit respecter un schéma XSD.
L'encodage est de type UTF-8.
La XSD du fichier de données générales est disponible dans le document :

Enedis.SGE.XSD.0302.Flux_F15_Donnees_Generales_v4.0.4.xsd

La XSD du fichier de données détaillées est disponible dans le document :

Enedis.SGE.XSD.0299.Flux_F15_Donnees_Detail_v4.0.4.xsd

4.3. Structure des fichiers

Les tables ci-dessous donnent une description du schéma de chaque type de fichier ; elles sont une traduction de la XSD correspondante. Cependant, en cas d'éventuelle incohérence entre le tableau et la XSD correspondante, c'est cette dernière qui doit être prise comme référence.
La colonne *Règle de gestion* précise l'expression régulière à appliquer ou la liste des valeurs possibles pour une balise uniquement lorsque l'une ou l'autre est précisée pour celle-ci dans la XSD.
Pour les balises de type *Decimal*, la colonne restriction précise le nombre maximum de chiffres avant la virgule ainsi que le nombre de chiffres après la virgule.

4.3.1. Fichier de données générales

Balise	Type de format	Restriction	Cardinalité	Règle de gestion
<F15_Donnees_Generales>			1	
<En_Tete_Flux>			1	
<Identifiant_Flux>	String		1	F15
<Libelle_Flux>	String		1	Données de facturation des PRM
<Version_XSD>	String	Min 1 Max 10	1	
<Identifiant_Emetteur>	String	Min 1 Max 20	1	
<Identifiant_Destinataire>	String	Min 1 Max 20	1	
<Date_Creation>	DateTime		1	
<Identifiant_Contrat>	String	Min 1 Max 20	1	
<Instance_GRD>	String		0..1	
</En_Tete_Flux>				
<En_Tete_Message>			1	
<Num_Facture>	String	Min 1	1	
<Affectation>	String	19	1	
<Date_Facture>	Date		1	
<Intitule_Facture>	String	Min 1 Max 70	0..1	
<Type_Facture>	String		1	Liste de valeurs possibles : • C : Cyclique/Evénementielle • R : Rectificative • I : Intérêts de retard • H : Hors PRM • Z : Autre
<Type_Facture_DGFIP>	String		1	Liste de valeurs possibles : • 380 : Facture Commerciale ~~commerciale~~ • 381 : Avoirs
<Devise>	String		1	EUR
<Code_Mode_Reglement>	String		1	Valeurs possibles : - P : prélèvement - V : virement
<Date_Reglement>	Date		1	
<Delai_Reglement>	Integer	Max 3	1	
<Frequence_Facturation>	String		1	Liste de valeurs possibles : • B : Bimestrielle • M : Mensuelle • P : Ponctuelle • T : Trimestriel • S : Semestriel • A : Annuel • Z : Multiple (autre)

Balise	Type de format	Restriction	Cardinalité	Règle de gestion
<Regime_TVA>	String		0..1	Valeurs possibles : - 1 : Régime réel normal - 2 : T.V.A. intracommunautaire - 3 : T.V.A. extracommunautaire - 4 : T.V.A export
<Type_Client>	String		1	Liste de valeurs possibles : • 0 : professionnel • 1 : résidentiel • 9 : sans objet (multiple ou autre)
<Dematerialisation>	String		1	Liste de valeurs possibles : • M : format papier • D : EDI normé • P : PDF signé déposé sur le serveur SERS • F : PDF signé envoyé sur le portail du client • Z : Autre • S : Dématérialisé structuré
<Reference_Acheteur>	String	Max 100	0..1	
<Reference_Bon_Commande>	String	Max 50	0..1	
<Date_Debut_Facture>	Date		1	
<Date_Fin_Facture>	Date		1	
<Categorisation_Facture>	String	Min 1 Max 50	1	
<Donnees_GRD_Legales>			1	
<Titre>	String		0..1	
<Ligne_Adresse_1>	String	Min 1 Max 99	1	
<Ligne_Adresse_2>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_3>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_4>	String	Min 1 Max 255	1	
<Ligne_Adresse_5>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_6_CodePostal>	String	Min 1 Max 10	1	
<Ligne_Adresse_6_Localite>	String	Min 1 Max 255	1	
<Ligne_Adresse_7>	String	Max 2	0..1	
<SIREN>	String	Min 1 Max 9	1	
<SIRET>	String	Min 1 Max 100	1	
<Code_TVA>	String	Min 1 Max 15	1	
<Registre_Commerce>	String		1	
<Capital>	PositiveInteger	Max 15	1	
<Site_Internet>	String	Max 60	0..1	
</Donnees_GRD_Legales>				
<Donnees_GRD_Commerciales>			0..1	
<Ligne_Adresse_1>	String	Min 1 Max 99	1	
<Ligne_Adresse_2>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_3>	String	Max 255	0..1	

Balise	Type de format	Restriction	Cardinalité	Règle de gestion
<Ligne_Adresse_4>	String	Min 1 Max 255	1	
<Ligne_Adresse_5>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_6_CodePostal>	String	Min 1 Max 10	1	
<Ligne_Adresse_6_Localite>	String	Min 1 Max 255	1	
<Ligne_Adresse_7>	String	Max 2	0..1	
<Gestionnaire>			0..1	
<Nom_Gestionnaire>	String	Max 99	0..1	
<Telephone_Contact_GRD>	String	Max 15	0..1	
<Fax_Contact_GRD>	String		0..1	
<E_Mail_Contact_GRD>	String	Max 50	0..1	
</Gestionnaire>				
</Donnees_GRD_Commerciales>				
<Donnees_Payeur>			1	
<Ligne_Adresse_1>	String	Min 1 Max 99	1	
<Ligne_Adresse_2>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_3>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_4>	String	Min 1 Max 255	1	
<Ligne_Adresse_5>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_6_CodePostal>	String	Min 1 Max 10	1	
<Ligne_Adresse_6_Localite>	String	Min 1 Max 255	1	
<Ligne_Adresse_7>	String	Min 1 Max 2	1	
<SIREN>	String	Max 9	0..1	
<SIRET>	String	Max 100	0..1	
<Code_TVA>	String	Max 15	0..1	
<E_Mail>	String		0..1	
<Telephone>	String		0..1	
<Donnees_Bancaires>			0..1	
<Code_Pays_Banque>	String		1	
<Cle_Bancaire>	String		0..1	
<Compte_Bancaire>	String		0..1	
<Cle_RIB>	String		0..1	
<Code_SWIFT>	String		0..1	
<Code_IBAN >	String		0..1	
<Num_RUM>	String		1	
</Donnees_Bancaires>				
</Donnees_Payeur>				
<Donnees_Client>			1	
<Date_Effet_Contrat>	Date		1	
<Ligne_Adresse_1>	String	Min 1 Max 99	1	
<Ligne_Adresse_2>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_3>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_4>	String	Min 1 Max 255	1	
<Ligne_Adresse_5>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_6_CodePostal>	String	Min 1 Max 10	1	
<Ligne_Adresse_6_Localite>	String	Min 1 Max 255	1	

Balise	Type de format	Restriction	Cardinalité	Règle de gestion
<Ligne_Adresse_7>	String	Min 1 Max 2	1	
<SIREN>	String	Max 9	0..1	
<SIRET>	String	Max 100	0..1	
<Code_TVA>	String	Min 1 Max 18	1	
<E_Mail>	String	Max 50	0..1	
<Telephone>	String	Max 15	0..1	
<Code_Routage>	String	Max 100	0..1	
<Code_Adressage>	String	Max ~~50~~ 125	0..1	
</Donnees_Client>				
<Donnees_Destinataire_Facture>			0..1	
<Ligne_Adresse_1>	String	Min 1 Max 99	1	
<Ligne_Adresse_2>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_3>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_4>	String	Min 1 Max 255	1	
<Ligne_Adresse_5>	String	Max 255	0..1	
<Ligne_Adresse_6_CodePostal>	String	Min 1 Max 10	1	
<Ligne_Adresse_6_Localite>	String	Min 1 Max 255	1	
<Ligne_Adresse_7>	String	Min 1 Max 2	1	
<SIREN>	String	Max 9	0..1	
<SIRET>	String	Min 1 Max 100	0..1	
<Code_TVA>	String	Max 15	0..1	
<E_Mail>	String	Max 50	0..1	
<Telephone>	String	Max 15	0..1	
<Code_Routage>	String	Max 100	0..1	
<Code_Adressage>	String	Max ~~50~~ 125	0..1	
</Donnees_Destinataire_Facture>				
<Ligne_Correspondance			0..*	
<Identifiant>	Integer	Max 2	1	
<Valeur>	String	Min 1 Max 1024	1	
</Ligne_Correspondance>				
</En_Tete_Message>				
<Fin_Message>			1	
<Montant_Total_HT>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Montant_Total_Contributions>	Decimal	Max 18, Max 2	0..1	
<Montant_Total_Lignes_Facture>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Montant_Total_Remises>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Montant_Total_HTVA>	Decimal		1	
<Montant_Total_TVA>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Montant_Total_TTC>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Nb_Donnees_Valorisation_Total>	Integer	Max 10	1	
<Groupe_Recapitulatif>			0..*	
<Nature_EV>	String		1	0[1-4]
<Element_Recapitulatif>			1..*	
<Id_EV>	String	Min 1 Max 20	1	
<Libelle_EV>	String	Min 1 Max 250	1	
<Nb_EV>	Integer	Max 10	1	
<Type_Facturation>	String	Max 20	0..1	

Balise	Type de format	Restriction	Cardinalité	Règle de gestion
<Date_Debut_Prix>	Date		1	
<Date_Fin_Prix>	Date		1	
<Prix_Unitaire>	Decimal	Max 18, Max 6	1	
<Quantite>	Decimal	Max 18, Max 5	1	
<Unite_Quantite>	String		0..1	Liste de valeurs en annexe 5.2~~5.25.2~~.
<Montant_HT>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	Min 0 Max 100	0..1	Format attendu en pourcentage avec 3 chiffres après la virgule
<Type_TVA_Applicable>	String		1	Valeur possible : • TVA normale • TVA réduite • Hors champ de TVA • Exempté de TVA • TVA intracommunautaire • TVA extracommunautaire
<Code_Type_TVA_Applicable>	String		1	Valeur possible : • S = Taux de TVA standard • E = Exempté de TVA • AE = Autoliquidation de TVA • O = Hors du périmètre d'application de la TVA
<Date_TVA_Applicable>	Date		1	
<Categorie>	String		1	Valeur possible : • Remise
</Element_Recapitulatif>				
</Groupe_Recapitulatif>				
<Detail_TVA>			0..*	
<Libelle>	String	Min 1 Max 250	1	
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	Min 0 Max 100	0..1	Format attendu en pourcentage avec 3 chiffres après la virgule
<Type_TVA_Applicable >	String		1	Valeur possible : • TVA normale • TVA réduite • Hors champ de TVA • Exempté de TVA • TVA intracommunautaire • TVA extracommunautaire
<Code_Type_TVA_Applicable>	String		1	Valeur possible : • S = Taux de TVA standard • E = Exempté de TVA • AE = Autoliquidation de TVA • O = Hors du périmètre d'application de la TVA
<Motif_Exoneration_TVA>	String	Max 250	1	
<Code_Motif_Exoneration_TVA>	String		1	Valeur possible : • VATEX-EU-AE • VATEX-EU-O
<Assiette>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Montant>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
</Detail_TVA>				
<Synthese_Remises>			0..*	
<Libelle>	String	Min 1 Max 250	1	

Balise	Type de format	Restriction	Cardinalité	Règle de gestion
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	Min 0 Max 100	0..1	Format attendu en pourcentage avec 3 chiffres après la virgule
<Type_TVA_Applicable >	String		1	Valeur possible : • TVA normale • TVA réduite • Hors champ de TVA • Exempté de TVA • TVA intracommunautaire • TVA extracommunautaire
<Code_Type_TVA_Applicable>	String		1	Valeur possible : • S = Taux de TVA standard • E = Exempté de TVA • AE = Autoliquidation de TVA • O = Hors du périmètre d'application de la TVA
<Motif_Remise>	String		1	Valeur : « Composante de gestion client CU »
<Code_Motif_Remise>	String		1	Valeur : « 42 »
<Montant>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
</Synthese_Remises>				
</Fin_Message>				
</F15_Donnees_Generales>				

4.3.2. Fichier de données détaillées

Balise	Type de format	Longueur	Cardi-nalité	Règle de gestion
<F15_Detail_Facturation>			1	
<En_Tete_Flux>			1	
<Identifiant_Flux>	String		1	Valeur : « F15 »
<Libelle_Flux>	String		1	Données de facturation des PRM
<Version_XSD>	String	Min 1 Max 10	1	
<Identifiant_Emetteur>	String	Min 1 Max 20	1	
<Identifiant_Destinataire>	String	Min 1 Max 20	1	
<Date_Creation>	DateTime		1	
<Identifiant_Contrat>	String	Min 1 Max 20	1	
<Instance_GRD>	String		0..1	
</En_Tete_Flux>				
<Rappel_En_Tete>			1	
<Num_Facture>	String	Min 1	1	
<Date_Facture>	Date		1	
<Devise>	String		1	Valeur : « EUR »
</Rappel_En_Tete>				
<Donnees_Valorisation>			1..*	
<Num_Valorisation>	String	Min 1	1	
<Type_Facturation>	String	Min 1 Max 20	1	
<Motif_Rectif_Facture>	String	Max 20	0..1	Présente si *Type_Facturation*="ANNUL" ou "RECTIF""

Balise	Type de format	Longueur	Cardi-nalité	Règle de gestion
<Origine_Rectif>	String		0..1	Valeurs possibles : • 1 : Fournisseur ou Acheteur • 2 : Médiateur • 3 : Client final • 4 : Distributeur
<Total_Valorise_HT>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Total_Contributions_HT>	Decimal	Max 18, Max 2	0..1	
<Total_Valorise_TVA>	Decimal	Max 18, Max 2	0..1	
<Total_Valorise_TTC>	Decimal	Max 18, Max 2	0..1	
<Date_Debut_Part_Fixe>	Date		0..1	
<Date_Fin_Part_Fixe>	Date		0..1	
<Date_Debut_Part_Variable>	Date		0..1	
<Date_Fin_Part_Variable>	Date		0..1	
<Id_Affaire>	String		0..1	
<Ref_Fournisseur>	String	Max 255	0..1	
<Ref_Regroupement_Fournisseur>	String	Max 255	0..1	
<Date_Effet>	Date		0..1	
<Date_Demande>	Date		0..1	
<Periode_Ante_Migration>	Booléen		1	
<Donnees_PRM>			0..1	
<Id_PRM>	String	Min 1	1	
<Code_Commune>	String	5	1	
<Code_Departement>	String	Min 1 Max 3	1	
<Num_Depannage>	String	Max 20	0..1	
<Raison_Sociale>	String	Max 40	0..1	
<Civilite>	String	Max 10	0..1	
<Nom>	String	Max 40	0..1	
<Prenom>	String	Max 40	0..1	
<Ref_Situation_Contractuelle>	String	Min 1 Max 20	1	
<Type_Compteur>	String	Max 3	1	
<Date_Dernier_Courrier_LTE>	Date		0..1	
<Date_Dernier_Releve_Reel>	Date		0..1	
<Motif_Exemption_Releve_Residuel	String	Min 1 Max 80	0..1	
</Donnees_PRM>				
<Groupe_Valorise>			0..*	
<Nature_EV>	String		1	0[1-4]
<Element_Valorise>			1..*	
<Id_EV>	String	Min 1 Max 36	1	
<Libelle_EV>	String	Min 1 Max 250	1	
<Rupture>	String		0..1	Valeurs possibles : - C - T
<Date_Debut>	Date		1	
<Date_Fin>	Date		1	
<Quantite>	Decimal	Max 18, Max 5	0..1	
<Unite_Quantite>	String		0..1	Voir la liste en annexe §5.2~~5.25.2~~
<Prix_Unitaire>	Decimal	Max 18, Max 6	0..1	
<Montant_HT>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Taux_TVA_Applicable>	String	Min 0 Max 100	0..1	Format attendu en pourcentage avec 3 chiffres après la virgule

Balise	Type de format	Longueur	Cardi-nalité	Règle de gestion
<Type_TVA_Applicable>	String		1	Valeur possible : • TVA normale • TVA réduite • Hors champ de TVA • Exempté de TVA • TVA intracommunautaire • TVA extracommunautaire
<Code_Type_TVA_Applicable>	String		1	Valeur possible : • S = Taux de TVA standard • E = Exempté de TVA • AE = Autoliquidation de TVA • O = Hors du périmètre d'application de la TVA
<Date_TVA_Applicable>	Date		1	
<Categorie>	String		1	Valeur possible : • Remise
<Puissance_Souscrite>	Decimal	Max 15, Max 1	0..1	
<Formule_Tarifaire_Acheminement>	String		0..1	Voir valeurs possibles, § 0.
<Controle_Puissance>	String		0..1	Valeurs possibles : - DJ - CE
<Dispositif_Comptage>	String		0..1	Valeurs possibles : - AC - SC
<Regime_Compteur>	String		0..1	Valeurs possibles : - L - P
<Num_Sequence>	Integer	Max 20	0..1	
</Element_Valorise>				
</Groupe_Valorise>				
<Detail_Interets_Retard>			0..*	
<Num_Facture_Impayee>	String	13	1	
<Date_Facture_Impayee>	Date		1	
<Date_Echeance_Initiale>	Date		1	
<Date_Paiement_Facture>	Date		0..1	
<Date_Calcul_Interets>	Date		1	
<Montant_Base>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Nb_Jours>	Integer	Max 3	1	
<Taux>	Decimal	Max 3, Max 3	1	
<Montant_HT>	Decimal	Max 18, Max 2	1	
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	Min 0 Max 100	0..1	Format attendu en pourcentage avec 3 chiffres après la virgule
</Detail_Interets_Retard>				
<Facture_Origine>			0..*	
<Origine_Facture>	String	Min 1	0..1	
<Date_Origine_Facture>	Date		0..1	
<Origine_Valorisation>	String	Min 1	0..1	
</Facture_Origine>				
<Releve>			0..*	
<Id_Releve>	String	Min 1 Max 60	1	
</Releve>				
</Donnees_Valorisation>				
</F15_Detail_Facturation>				

5. Annexes

5.1. Balise *Instance_GRD*

Instance_GRD	Définition
0321	Ile-de-France
0322	Manche Mer du Nord
0323	Est
0324	Rhône-Alpes Bourgogne
0325	Méditerranée
0326	Sud-Ouest
0327	Ouest
0328	Auvergne-Centre-Limousin
Enedis	DIR fictive, utilisée pour la facturation hors PRM

5.2. Balise *Unite_Quantite*

Unité	*Unite_Quantite*
jour	j
jour.kVA	j.kVA
kVA	kVA
kWh	kWh
Euro	EUR
unité	UNITE

5.3. Balise *Type_Facturation*

5.3.1. Dans le bloc *Donnees_Valorisation*

Type_Facturation	Description
CYCL	Facturation d'éléments d'acheminement liés à un relevé cyclique.
EVNT	Facturation d'éléments valorisés d'acheminement, de prestation, de frais, de montant lié à une disposition contractuelle.
ANNUL	Annulation de la facturation d'un bloc de valorisation (dans le cas d'une correction de facture).
RECT	Facturation d'un bloc de valorisation rectificatif (dans le cas d'une correction de facture).
HORS_PRM	Facturation non liée à un PRM

5.3.2. Dans le bloc *Element_Recapitulatif*

Type_Facturation	Description
ANNUL	Annulation d'un bloc de valorisation facturé (dans le cas d'une correction de facture).
RECT	Facturation d'un bloc de valorisation rectificatif (dans le cas d'une correction de facture).

5.4. Balise *Formule_Tarifaire_Acheminement*

Formule_Tarifaire_Acheminement	Libellé du tarif
BTINFCUST	Tarif BT<=36kVA Courte Utilisation sans différenciation temporelle
BTINFMUST	Tarif BT<=36kVA Moyenne Utilisation sans différenciation temporelle
BTINFMUDT	Tarif BT<=36kVA Moyenne Utilisation heures pleines heures creuses
BTINFLU	Tarif BT<=36kVA Longue Utilisation sans différenciation temporelle *(y compris pour les points sans comptage)*
BTINFCU4	Tarif BT<=36kVA Courte Utilisation heures pleines heures creuses associées à deux saisons
BTINFMU4	Tarif BT<=36kVA Moyenne Utilisation heures pleines heures creuses associées à deux saisons
BTINFCU4ACC	Courte Utilisation Autoconsommation Collective
BTINFMU4ACC	Moyenne Utilisation Autoconsommation Collective

5.5. Balise Motif_Rectif_Facture

Motif_Rectif_Facture	Description
DYSF_CPT	Dysfonctionnement de comptage C5
FRAUDE	Fraude C5
ANNU_CTR	Annulation de contrat C5
CORR_CTR	Correction de contrat C5
CORR_FRAIS	Correction de frais C5
CORR_IDX	Correction d'index C5
ADYSF	Dysfonctionnement de comptage P4
AFRAUDE	Fraude P4
ACOR_CTR	Correction de contrat P4
ACOR_FRAIS	Correction de frais P4
ACOR_IDX	Correction d'index P4

5.6. Codes (Id_EV) et libellés (Libelle_EV) des éléments valorisés

Avertissement : les identifiants et libellés cités ci-dessous sont communiqués à titre d'exemple, et sont susceptibles d'être modifiés en fonction des possibilités de paramétrage du S.I.
Les identifiants d'éléments valorisés suffixés « -A » ou « -F » sont utilisés dans les factures manuelles. Ils permettent de distinguer les annulations (« -A ») des refacturations (« -F »).

5.6.1. Acheminement - Composante de Gestion

Id_EV	Libelle_EV
ASG-R	Composante Gestion - Reprise
ASG-U	Composante Gestion - Echu

Id_EV	Libelle_EV
ASG-E	Composante Gestion - Echoir
ASG-A	Composante Gestion - Annul
ASG-F	Composante Gestion - Factu

5.6.2. Acheminement – Composante de Gestion des Autoproducteurs

Id_EV	Libelle_EV
ASGA-U	Composante Gestion Autoproducteur - Echu
ASGA-E	Composante Gestion Autoproducteur - Echoir
ASGA-A	Composante Gestion Autoproducteur – Annul
ASGA-F	Composante Gestion Autoproducteur – Factu

5.6.3. Acheminement – Composante de gestion pour l'autoconsommation collective

Id_EV	*Libelle_EV*
ASGACC-A	Composante Gestion Autoproducteur en collectif - Annul
ASGACC-F	Composante Gestion Autoproducteur en collectif - Factu
ASGACC-E	Composante Gestion Autoproducteur en collectif - Echoir
ASGACC-U	Composante Gestion Autoproducteur en collectif - Echu
AISGACC-A	Composante Gestion Autoproducteur individuel et collectif - Annul
AISGACC-F	Composante Gestion Autoproducteur individuel et collectif- Factu
AISGACC-E	Composante Gestion Autoproducteur individuel et collectif- Echoir
AISGACC-U	Composante Gestion Autoproducteur individuel et collectif- Echu

5.6.4. Acheminement – Composante de gestion des clients CU

Id_EV	*Libelle_EV*
ASCGCU-A	Composante gestion client CU – Annul
ASCGCU-E	Composante gestion client CU – Echoir
ASCGCU-U	Composante gestion client CU – Echu
ASCGCU-F	Composante gestion client CU – Factu
ASCGCU-R	Composante gestion client CU – Reprise
ASCGCUTRV-A	Composante gestion client CU TRV – Annul
ASCGCUTRV-E	Composante gestion client CU TRV – Echoir
ASCGCUTRV-U	Composante gestion client CU TRV – Echu
ASCGCUTRV-F	Composante gestion client CU TRV – Factu
ASCGCUTRV-R	Composante gestion client CU TRV – Reprise

5.6.5. Acheminement - Composante de Comptage

Id_EV	Libelle_EV
ASCL-0018-A	Composante Comptage L 0-18 kVA - Annul
ASCL-0018-E	Composante Comptage L 0-18 kVA - Echoir

Id_EV	Libelle_EV
ASCL-0018-U	Composante Comptage L 0-18 kVA - Echu
ASCL-0018-F	Composante Comptage L 0-18 kVA - Factu
ASCL-1836-A	Composante Comptage L 18-36 kVA - Annul
ASCL-1836-E	Composante Comptage L 18-36 kVA - Echoir
ASCL-1836-U	Composante Comptage L 18-36 kVA - Echu
ASCL-1836-F	Composante Comptage L 18-36 kVA - Factu
ASCEL-0036-U	Composante Comptage CE L 0-36 kVA – Echu
ASCEL-0036-E	Composante Comptage CE L 0-36 kVA - Echoir
ASCEL-0036-A	Composante Comptage CE L 0-36 kVA - Annul
ASCEL-0036-F	Composante Comptage CE L 0-36 kVA - Factu
ASCP-0018-A	Composante Comptage P 0-18 kVA - Annul
ASCP-0018-E	Composante Comptage P 0-18 kVA - Echoir
ASCP-0018-U	Composante Comptage P 0-18 kVA - Echu
ASCP-0018-F	Composante Comptage P 0-18 kVA - Factu
ASCP-1836-A	Composante Comptage P 18-36 kVA - Annul
ASCP-1836-E	Composante Comptage P 18-36 kVA - Echoir
ASCP-1836-U	Composante Comptage P 18-36 kVA - Echu
ASCP-1836-F	Composante Comptage P 18-36 kVA - Factu
ASC-R	Composante Comptage – Reprise
ASCDL-0018-A	Composante Comptage DJ L 0-18 kVA - Annul
ASCDL-0018-F	Composante Comptage DJ L 0-18 kVA - Factu
ASCDP-0018-A	Composante Comptage DJ P 0-18 kVA - Annul
ASCDP-0018-F	Composante Comptage DJ P 0-18 kVA - Factu
ASCDL-1836-A	Composante Comptage DJ L 18-36 kVA - Annul
ASCDL-1836-F	Composante Comptage DJ L 18-36 kVA - Factu
ASCDP-1836-A	Composante Comptage DJ P 18-36 kVA - Annul
ASCDP-1836-F	Composante Comptage DJ P 18-36 kVA - Factu
ASCSL-0036-U	Composante Comptage SC L 0-36 kVA - Echu
ASCSL-0036-E	Composante Comptage SC L 0-36 kVA - Echoir
ASCSL-0036-A	Composante Comptage SC L 0-36 kVA - Annul
ASCSL-0036-F	Composante Comptage SC L 0-36 kVA - Factu
ASCR	Composante de relevé résiduel
ASCR-A	Composante de relevé résiduel – Annul
ASCR-F	Composante de relevé résiduel - Factu
ASCS-A	Composante socle compteur ancienne génération – Annul
ASCS-E	Composante socle compteur ancienne génération - Echoir
ASCS-U	Composante socle compteur ancienne génération – Echu
ASCS-F	Composante socle compteur ancienne génération - Factu
ASCS-R	Composante socle compteur ancienne génération - Reprise
ASCA-A	Composante additionnelle de relevé – Annul
ASCA	Composante additionnelle de relevé

Id_EV	Libelle_EV
ASCA-F	Composante additionnelle de relevé - Factu

5.6.6. Acheminement – Composante de Soutirage

Id_EV	Libelle_EV
ASSF-R	Composante Soutirage / Part fixe - Reprise
ASSFCU1-0009-U	Composante soutirage CU - 0-9 kVA / Part fixe - Echu
ASSFCU1-0009-E	Composante soutirage CU - 0-9 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFCU1-0009-A	Composante Soutirage CU 0-9 kVA / Part fixe - Annul
ASSFCU1-0009-F	Composante Soutirage CU 0-9 kVA / Part fixe - Factu
ASSFCU1-0918-U	Composante soutirage CU - 9-18 kVA / Part fixe - Echu
ASSFCU1-0918-E	Composante soutirage CU - 9-18 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFCU1-0918-A	Composante Soutirage CU 9-18 kVA / Part fixe - Annul
ASSFCU1-0918-F	Composante Soutirage CU 9-18 kVA / Part fixe - Factu
ASSFCU1-1836-U	Composante soutirage CU - 18-36 kVA / Part fixe - Echu
ASSFCU1-1836-E	Composante soutirage CU - 18-36 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFCU1-1836-A	Composante Soutirage CU 18-36 kVA / Part fixe - Annul
ASSFCU1-1836-F	Composante Soutirage CU 18-36 kVA / Part fixe - Factu
ASSVCU1-0009-1	Composante Soutirage CU - 0-9 kVA / Part variable
ASSVCU1-0009-1-A	Composante Soutirage CU 0-9 kVA / Part variable - Annul
ASSVCU1-0009-1-F	Composante Soutirage CU 0-9 kVA / Part variable - Factu
ASSVCU1-0918-1	Composante Soutirage CU - 9-18 kVA / Part variable
ASSVCU1-0918-1-A	Composante Soutirage CU 9-18 kVA / Part variable - Annul
ASSVCU1-0918-1-F	Composante Soutirage CU 9-18 kVA / Part variable - Factu
ASSVCU1-1836-1	Composante Soutirage CU - 18-36 kVA / Part variable
ASSVCU1-1836-1-A	Composante Soutirage CU 18-36 kVA / Part variable - Annul
ASSVCU1-1836-1-F	Composante Soutirage CU 18-36 kVA / Part variable - Factu
ASSFMU1-0009-U	Composante soutirage MU1 - 0-9 kVA / Part fixe - Echu
ASSFMU1-0009-E	Composante soutirage MU1 - 0-9 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFMU1-0009-A	Composante Soutirage MU1 0-9 kVA / Part fixe - Annul
ASSFMU1-0009-F	Composante Soutirage MU1 0-9 kVA / Part fixe - Factu
ASSFMU1-0918-U	Composante soutirage MU1 - 9-18 kVA / Part fixe - Echu
ASSFMU1-0918-E	Composante soutirage MU1 - 9-18 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFMU1-0918-A	Composante Soutirage MU1 9-18 kVA / Part fixe - Annul
ASSFMU1-0918-F	Composante Soutirage MU1 9-18 kVA / Part fixe - Factu
ASSFMU1-1836-U	Composante soutirage MU1 - 18-36 kVA / Part fixe - Echu
ASSFMU1-1836-E	Composante soutirage MU1 - 18-36 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFMU1-1836-A	Composante Soutirage MU1 18-36 kVA / Part fixe - Annul
ASSFMU1-1836-F	Composante Soutirage MU1 18-36 kVA / Part fixe - Factu
ASSVMU1-0009-1	Composante Soutirage MU1 - 0-9 kVA / Part variable
ASSVMU1-0009-1-A	Composante Soutirage MU1 0-9 kVA / Part variable - Annul
ASSVMU1-0009-1-F	Composante Soutirage MU1 0-9 kVA / Part variable - Factu
ASSVMU1-0918-1	Composante Soutirage MU1 - 9-18 kVA / Part variable
ASSVMU1-0918-1-A	Composante Soutirage MU1 9-18 kVA / Part variable - Annul
ASSVMU1-0918-1-F	Composante Soutirage MU1 9-18 kVA / Part variable - Factu
ASSVMU1-1836-1	Composante Soutirage MU1 - 18-36 kVA / Part variable
ASSVMU1-1836-1-A	Composante Soutirage MU1 18-36 kVA / Part variable - Annul

Id_EV	Libelle_EV
ASSVMU1-1836-1-F	Composante Soutirage MU1 18-36 kVA / Part variable - Factu
ASSFMU2-0009-U	Composante soutirage MU2 - 0-9 kVA / Part fixe - Echu
ASSFMU2-0009-E	Composante soutirage MU2 - 0-9 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFMU2-0009-A	Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part fixe - Annul
ASSFMU2-0009-F	Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part fixe - Factu
ASSFMU2-0918-U	Composante soutirage MU2 - 9-18 kVA / Part fixe - Echu
ASSFMU2-0918-E	Composante soutirage MU2 - 9-18 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFMU2-0918-A	Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part fixe - Annul
ASSFMU2-0918-F	Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part fixe - Factu
ASSFMU2-1836-U	Composante soutirage MU2 - 18-36 kVA / Part fixe - Echu
ASSFMU2-1836-E	Composante soutirage MU2 - 18-36 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFMU2-1836-A	Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part fixe - Annul
ASSFMU2-1836-F	Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part fixe - Factu
ASSVMU2-0009-1	Composante Soutirage MU2 - 0-9 kVA / Part variable HC
ASSVMU2-0009-1-A	Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part variable HC - Annul
ASSVMU2-0009-1-F	Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part variable HC - Factu
ASSVMU2-0009-2	Composante Soutirage MU2 - 0-9 kVA / Part variable HP
ASSVMU2-0009-2-A	Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part variable HP - Annul
ASSVMU2-0009-2-F	Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part variable HP - Factu
ASSVMU2-0918-1	Composante Soutirage MU2 - 9-18 kVA / Part variable HC
ASSVMU2-0918-1-A	Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part variable HC - Annul
ASSVMU2-0918-1-F	Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part variable HC - Factu
ASSVMU2-0918-2	Composante Soutirage MU2 - 9-18 kVA / Part variable HP
ASSVMU2-0918-2-A	Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part variable HP - Annul
ASSVMU2-0918-2-F	Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part variable HP - Factu
ASSVMU2-1836-1	Composante Soutirage MU2 - 18-36 kVA / Part variable HC
ASSVMU2-1836-1-A	Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part variable HC - Annul
ASSVMU2-1836-1-F	Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part variable HC - Factu
ASSVMU2-1836-2	Composante Soutirage MU2 - 18-36 kVA / Part variable HP
ASSVMU2-1836-2-A	Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part variable HP - Annul
ASSVMU2-1836-2-F	Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part variable HP - Factu
ASSFLU1-0036-U	Composante soutirage LU - 0-36 kVA / Part fixe - Echu
ASSFLU1-0036-E	Composante soutirage LU - 0-36 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFLU1-0036-A	Composante Soutirage LU - 0-36 kVA / Part fixe - Annul
ASSFLU1-0036-F	Composante Soutirage LU - 0-36 kVA / Part fixe - Factu
ASSVLU1-0036-1	Composante Soutirage LU SDT - 0-36 kVA / Part variable
ASSVLU1-0036-1-A	Composante Soutirage LU SDT - 0-36 kVA/ Part variable - Annul
ASSVLU1-0036-1-F	Composante Soutirage LU SDT - 0-36 kVA/ Part variable - Factu
ASSFCU4-0036-A	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part fixe - Annul
ASSFCU4-0036-E	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFCU4-0036-U	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part fixe - Echu
ASSFCU4-0036-F	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part fixe - Factu
ASSVCU4-0036-1	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part variable HCB
ASSVCU4-0036-1-A	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part variable HCB - Annul
ASSVCU4-0036-1-F	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part variable HCB - Factu
ASSVCU4-0036-2	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part variable HPB

Id_EV	Libelle_EV
ASSVCU4-0036-2-A	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part variable HPB - Annul
ASSVCU4-0036-2-F	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part variable HPB - Factu
ASSVCU4-0036-3	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part variable HCH
ASSVCU4-0036-3-A	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part variable HCH - Annul
ASSVCU4-0036-3-F	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part variable HCH - Factu
ASSVCU4-0036-4	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part variable HPH
ASSVCU4-0036-4-A	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part variable HPH - Annul
ASSVCU4-0036-4-F	Composante Soutirage CU4 0-36 kVA / Part variable HPH - Factu
ASSFMU4-0036-A	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part fixe - Annul
ASSFMU4-0036-E	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFMU4-0036-U	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part fixe - Echu
ASSFMU4-0036-F	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part fixe - Factu
ASSVMU4-0036-1	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HCB
ASSVMU4-0036-1-A	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HCB - Annul
ASSVMU4-0036-1-F	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HCB - Factu
ASSVMU4-0036-2	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HPB
ASSVMU4-0036-2-A	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HPB - Annul
ASSVMU4-0036-2-F	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HPB - Factu
ASSVMU4-0036-3	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HCH
ASSVMU4-0036-3-A	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HCH - Annul
ASSVMU4-0036-3-F	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HCH - Factu
ASSVMU4-0036-4	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HPH
ASSVMU4-0036-4-A	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HPH - Annul
ASSVMU4-0036-4-F	Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HPH - Factu
AR_CA	Article Reportable - Correctif Annulation
AR_CR	Article Reportable - Correctif Régularisation

5.6.7. Acheminement – Composante de Soutirage pour l'autoconsommation collective

Id_EV	Libelle_EV
ASSFCU4ACC-0036-A	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part fixe - Annul
ASSFCU4ACC-0036-F	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part fixe - Factu
ASSFCU4ACC-0036-E	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFCU4ACC-0036-U	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part fixe - Echu
ASSVCU4ACC-0036-1-A	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCBAU - Annul
ASSVCU4ACC-0036-2-A	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPBAU - Annul
ASSVCU4ACC-0036-3-A	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCHAU - Annul
ASSVCU4ACC-0036-4-A	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPHAU - Annul
ASSVCU4ACC-0036-5-A	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCBAL - Annul
ASSVCU4ACC-0036-6-A	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPBAL - Annul
ASSVCU4ACC-0036-7-A	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCHAL - Annul
ASSVCU4ACC-0036-8-A	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPHAL - Annul
ASSVCU4ACC-0036-1-F	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCBAU - Factu
ASSVCU4ACC-0036-2-F	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPBAU - Factu
ASSVCU4ACC-0036-3-F	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCHAU - Factu

Id_EV	Libelle_EV
ASSVCU4ACC-0036-4-F	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPHAU - Factu
ASSVCU4ACC-0036-5-F	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCBAL - Factu
ASSVCU4ACC-0036-6-F	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPBAL - Factu
ASSVCU4ACC-0036-7-F	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCHAL - Factu
ASSVCU4ACC-0036-8-F	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPHAL - Factu
ASSVCU4ACC-0036-1	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCBAU
ASSVCU4ACC-0036-2	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPBAU
ASSVCU4ACC-0036-3	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCHAU
ASSVCU4ACC-0036-4	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPHAU
ASSVCU4ACC-0036-5	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCBAL
ASSVCU4ACC-0036-6	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPBAL
ASSVCU4ACC-0036-7	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCHAL
ASSVCU4ACC-0036-8	Composante Soutirage CU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPHAL
ASSFMU4ACC-0036-A	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part fixe - Annul
ASSFMU4ACC-0036-F	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part fixe - Factu
ASSFMU4ACC-0036-E	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part fixe - Echoir
ASSFMU4ACC-0036-U	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part fixe - Echu
ASSVMU4ACC-0036-1-A	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCBAU - Annul
ASSVMU4ACC-0036-2-A	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPBAU - Annul
ASSVMU4ACC-0036-3-A	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCHAU - Annul
ASSVMU4ACC-0036-4-A	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPHAU - Annul
ASSVMU4ACC-0036-5-A	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCBAL - Annul
ASSVMU4ACC-0036-6-A	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPBAL - Annul
ASSVMU4ACC-0036-7-A	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCHAL - Annul
ASSVMU4ACC-0036-8-A	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPHAL - Annul
ASSVMU4ACC-0036-1-F	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCBAU - Factu
ASSVMU4ACC-0036-2-F	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPBAU - Factu
ASSVMU4ACC-0036-3-F	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCHAU - Factu
ASSVMU4ACC-0036-4-F	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPHAU - Factu
ASSVMU4ACC-0036-5-F	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCBAL - Factu
ASSVMU4ACC-0036-6-F	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPBAL - Factu
ASSVMU4ACC-0036-7-F	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCHAL - Factu
ASSVMU4ACC-0036-8-F	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPHAL - Factu
ASSVMU4ACC-0036-1	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCBAU
ASSVMU4ACC-0036-2	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPBAU
ASSVMU4ACC-0036-3	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCHAU
ASSVMU4ACC-0036-4	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPHAU
ASSVMU4ACC-0036-5	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCBAL
ASSVMU4ACC-0036-6	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPBAL
ASSVMU4ACC-0036-7	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HCHAL
ASSVMU4ACC-0036-8	Composante Soutirage MU4ACC 0-36 kVA / Part variable HPHAL

5.6.8. Articles de prestation

Les articles dont le code est préfixé par « F » concernent des articles relatifs au soutirage, donc aux points C5.
Les articles dont le code est préfixé par « P » concernent des articles relatifs à l'injection, donc aux points P4.

Id_EV	Libelle_EV
F100BOCM	Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau
F100BOCM-A	Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau - Annul
F100BOCM-F	Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau - Factu
F100BOCM200	Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau (HHO)
F100BOCM200-A	Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau (HHO) - Annul
F100BOCM200-F	Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau (HHO) - Factu
F120BOCM	Mise en service sur raccordement existant
F120BOCM-A	Mise en service sur raccordement existant - Annul
F120BOCM-F	Mise en service sur raccordement existant - Factu
F120BOCM-E	Mise en service sur raccordement existant avec compteur évolué
F120BOCM-E-A	Mise en service sur raccordement existant avec compteur évolué - Annul
F120BOCM-E-F	Mise en service sur raccordement existant avec compteur évolué – Factu
F120BOCM-NE	Mise en service sur raccordement existant avec compteur non évolué
F120BOCM-NE-A	Mise en service sur raccordement existant avec compteur non évolué - Annul
F120BOCM-NE-F	Mise en service sur raccordement existant avec compteur non évolué - Factu
F120BOCM200	Mise en service sur raccordement existant (HHO)
F120BOCM200-A	Mise en service sur raccordement existant (HHO) - Annul
F120BOCM200-F	Mise en service sur raccordement existant (HHO) - Factu
F140BOCM200	Résiliation sans suppression du raccordement (HHO)
F140BOCM200-A	Résiliation sans suppression du raccordement (HHO) - Annul
F140BOCM200-F	Résiliation sans suppression du raccordement (HHO) - Factu
F140BO1CM200	Résiliation sans suppression du raccordement initiative client (HHO)
F140BO1CM200-A	Résiliation sans suppression du raccordement initiative client (HHO) - Annul
F140BO1CM200-F	Résiliation sans suppression du raccordement initiative client (HHO) - Factu
F140BO2CM200	Résiliation sans suppression du raccordement initiative fournisseur (HHO)
F140BO2CM200-A	Résiliation sans suppression du raccordement initiative fournisseur (HHO) - Annul
F140BO2CM200-F	Résiliation sans suppression du raccordement initiative fournisseur (HHO) - Factu
F180O1C1M	Modif. puissance avec réglage disjoncteur
F180O1C1M-A	Modif. puissance avec réglage disjoncteur - Annul
F180O1C1M-F	Modif. puissance avec réglage disjoncteur - Factu
F180O2C6M	Modif. formule tarifaire avec programmation du compteur sur site
F180O2C6M-A	Modif. formule tarifaire avec programmation du compteur sur site - Annul
F180O2C6M-F	Modif. formule tarifaire avec programmation du compteur sur site - Factu
F180O1C2M	Modif. puissance avec changement disjoncteur
F180O1C2M-A	Modif. puissance avec changement disjoncteur - Annul
F180O1C2M-F	Modif. puissance avec changement disjoncteur - Factu
F180O1C3M	Modif. puissance avec réglage disjoncteur et changement compteur
F180O1C3M-A	Modif. puissance avec réglage disjoncteur et changement compteur - Annul
F180O1C3M-F	Modif. puissance avec réglage disjoncteur et changement compteur - Factu
F180O2C1M	Modif. formule tarifaire : simple à double tarif avec changt cptr
F180O2C1M-A	Modif. formule tarifaire : simple à double tarif avec changt cptr - Annul
F180O2C1M-F	Modif. formule tarifaire : simple à double tarif avec changt cptr - Factu
F180O2C2M	Modif. formule tarifaire : double à simple tarif avec changement cptr
F180O2C2M-A	Modif. formule tarifaire : double en simple tarif avec changt cptr - Annul

Id_EV	Libelle_EV
F180O2C2M-F	Modif. formule tarifaire : double en simple tarif avec changt cptr - Factu
F180O1C4M	Modif. puissance avec changement disjoncteur et changement compteur
F180O1C4M-A	Modif. puissance avec changement disjoncteur et changement compteur - Annul
F180O1C4M-F	Modif. puissance avec changement disjoncteur et changement compteur - Factu
F180O3C1M	Modif. puissance & formule tarifaire : simple à double tarif
F180O3C1M-A	Modif. puissance & formule tarifaire : simple à double tarif - Annul
F180O3C1M-F	Modif. puissance & formule tarifaire : simple à double tarif - Factu
F180O3C1NM	Modif. puissance & formule tarifaire avec réglage du disjoncteur
F180O3C1NM-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec réglage du disjoncteur - Annul
F180O3C1NM-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec réglage du disjoncteur - Factu
F180O3C2M	Modif. puissance & formule tarifaire : double à simple tarif
F180O3C2M-A	Modif. puissance & formule tarifaire : double à simple tarif - Annul
F180O3C2M-F	Modif. puissance & formule tarifaire : double à simple tarif - Factu
F180O3C2NM	Modif. puissance & formule tarifaire avec changement de disjoncteur
F180O3C2NM-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec changement de disjoncteur - Annul
F180O3C2NM-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec changement de disjoncteur - Factu
F180O1C5M	Modif. puissance avec passage de monophasé à triphasé
F180O1C5M-A	Modif. puissance avec passage de monophasé à triphasé - Annul
F180O1C5M-F	Modif. puissance avec passage de monophasé à triphasé - Factu
F180O1C6M	Modif. puissance avec passage de triphasé à monophasé
F180O1C6M-A	Modif. puissance avec passage de triphasé à monophasé - Annul
F180O1C6M-F	Modif. puissance avec passage de triphasé à monophasé - Factu
F180O1C7M	Modif. puissance avec programmation du compteur à distance
F180O1C7M-A	Modif. puissance avec programmation du compteur à distance - Annul
F180O1C7M-F	Modif. puissance avec programmation du compteur à distance - Factu
F180O2C3M	Modif. formule tarifaire avec passage de monophasé à triphasé
F180O2C3M-A	Modif. formule tarifaire avec passage de monophasé à triphasé - Annul
F180O2C3M-F	Modif. formule tarifaire avec passage de monophasé à triphasé - Factu
F180O2C4M	Modif. formule tarifaire avec passage de triphasé à monophasé
F180O2C4M-A	Modif. formule tarifaire avec passage de triphasé à monophasé - Annul
F180O2C4M-F	Modif. formule tarifaire avec passage de triphasé à monophasé - Factu
F180O3C3M	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de mono à triphasé
F180O3C3M-A	Modif. puissance & formule tarifaire + passage de mono à triphasé - Annul
F180O3C3M-F	Modif. puissance & formule tarifaire + passage de mono à triphasé - Factu
F180O3C3NM	Modif. puissance & formule tarifaire avec réglage disj. et changt cptr
F180O3C3NM-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec réglage disj. et changt cptr - Annul
F180O3C3NM-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec réglage disj. et changt cptr - Factu
F180O3C4M	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de tri à monophasé
F180O3C4M-A	Modif. puissance & formule tarifaire + passage de tri à monophasé - Annul
F180O3C4M-F	Modif. puissance & formule tarifaire + passage de tri à monophasé - Factu
F180O3C4NM	Modif. puissance & formule tarifaire avec changt disj. et changt cptr
F180O3C4NM-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec changt disj. et changt cptr - Annul
F180O3C4NM-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec changt disj. et changt cptr - Factu
F180O3C5M	Modif. puissance & formule tarifaire avec programmation du compteur à distance
F180O3C5M-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec prog. du compteur à distance - Annul
F180O3C5M-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec prog. du compteur à distance - Factu

Id_EV	Libelle_EV
F180O3C6M	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de mono à triphasé
F180O3C6M-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de mono à triphasé - Annul
F180O3C6M-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de mono à triphasé - Factu
F180O3C7M	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de tri à monophasé
F180O3C7M-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de tri à monophasé - Annul
F180O3C7M-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de tri à monophasé - Factu
F180O1C1M200	Modif. puissance avec réglage disjoncteur (HHO)
F180O1C1M200-A	Modif. puissance avec réglage disjoncteur (HHO) - Annul
F180O1C1M200-F	Modif. puissance avec réglage disjoncteur (HHO) - Factu
F180O2C6M200	Modif. formule tarifaire avec programmation du compteur sur site (HHO)
F180O2C6M200-A	Modif. formule tarifaire avec programmation du compteur sur site (HHO) - Annul
F180O2C6M200-F	Modif. formule tarifaire avec programmation du compteur sur site (HHO) - Factu
F180O1C2M200	Modif. puissance avec changement disjoncteur (HHO)
F180O1C2M200-A	Modif. puissance avec changement disjoncteur (HHO) - Annul
F180O1C2M200-F	Modif. puissance avec changement disjoncteur (HHO) - Factu
F180O1C3M200	Modif. puissance avec réglage disjoncteur et changt compteur (HHO)
F180O1C3M200-A	Modif. puissance avec réglage disjoncteur et changt compteur (HHO) - Annul
F180O1C3M200-F	Modif. puissance avec réglage disjoncteur et changt compteur (HHO) - Factu
F180O2C1M200	Modif. formule tarifaire: simple à double tarif avec changt cptr (HHO)
F180O2C1M200-A	Modif. formule tarifaire : simple à double tarif avec changt cptr (HHO) - Annul
F180O2C1M200-F	Modif. formule tarifaire : simple à double tarif avec changt cptr (HHO) - Factu
F180O2C2M200	Modif. formule tarifaire : double à simple tarif avec changt cptr (HHO)
F180O2C2M200-A	Modif. formule tarifaire : double en simple tarif avec changt cptr (HHO) - Annul
F180O2C2M200-F	Modif. formule tarifaire : double en simple tarif avec changt cptr (HHO) - Factu
F180O1C4M200	Modif. puissance avec changement disjoncteur et changt compteur (HHO)
F180O1C4M200-A	Modif. puissance avec changement disjoncteur et changt compteur (HHO) - Annul
F180O1C4M200-F	Modif. puissance avec changement disjoncteur et changt compteur (HHO) - Factu
F180O3C1M200	Modif. puissance & formule tarifaire : simple à double tarif (HHO)
F180O3C1M200-A	Modif. puissance & formule tarifaire : simple à double tarif (HHO) - Annul
F180O3C1M200-F	Modif. puissance & formule tarifaire : simple à double tarif (HHO) - Factu
F180O3C1NM200	Modif. puissance & formule tarifaire avec réglage du disjoncteur (HHO)
F180O3C1NM200-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec réglage du disjoncteur (HHO) - Annul
F180O3C1NM200-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec réglage du disjoncteur (HHO) - Factu
F180O3C2M200	Modif. puissance & formule tarifaire : double à simple tarif (HHO)
F180O3C2M200-A	Modif. puissance & formule tarifaire : double à simple tarif (HHO) - Annul
F180O3C2M200-F	Modif. puissance & formule tarifaire : double à simple tarif (HHO) - Factu
F180O3C2NM200	Modif. puissance & formule tarifaire avec changement de disjoncteur (HHO)
F180O3C2NM200-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec changt de disjoncteur (HHO) - Annul
F180O3C2NM200-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec changt de disjoncteur (HHO) - Factu
F180O1C5M200	Modif. puissance avec passage de monophasé à triphasé (HHO)
F180O1C5M200-A	Modif. puissance avec passage de monophasé à triphasé (HHO) - Annul
F180O1C5M200-F	Modif. puissance avec passage de monophasé à triphasé (HHO) - Factu
F180O1C6M200	Modif. puissance avec passage de triphasé à monophasé (HHO)
F180O1C6M200-A	Modif. puissance avec passage de triphasé à monophasé (HHO) - Annul
F180O1C6M200-F	Modif. puissance avec passage de triphasé à monophasé (HHO) - Factu
F180O2C3M200	Modif. formule tarifaire avec passage de monophasé à triphasé (HHO)

Id_EV	Libelle_EV
F180O2C3M200-A	Modif. formule tarifaire avec passage de monophasé à triphasé (HHO) - Annul
F180O2C3M200-F	Modif. formule tarifaire avec passage de monophasé à triphasé (HHO) - Factu
F180O2C4M200	Modif. formule tarifaire avec passage de triphasé à monophasé (HHO)
F180O2C4M200-A	Modif. formule tarifaire avec passage de triphasé à monophasé (HHO) - Annul
F180O2C4M200-F	Modif. formule tarifaire avec passage de triphasé à monophasé (HHO) - Factu
F180O3C3M200	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage mono à triphasé (HHO)
F180O3C3M200-A	Modif. puissance & formule tarifaire + passage de mono à triphasé (HHO) - Annul
F180O3C3M200-F	Modif. puissance & formule tarifaire + passage de mono à triphasé (HHO) - Factu
F180O3C3NM200	Modif. puissance & formule tarifaire avec réglage disj. et changt cptr (HHO)
F180O3C3NM200-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec régl. disj + changt cptr (HHO) - Annul
F180O3C3NM200-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec régl. disj + changt cptr (HHO) - Factu
F180O3C4M200	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage tri à monophasé (HHO)
F180O3C4M200-A	Modif. puissance & formule tarifaire + passage de tri à monophasé (HHO) - Annul
F180O3C4M200-F	Modif. puissance & formule tarifaire + passage de tri à monophasé (HHO) - Factu
F180O3C4NM200	Modif. puissance & formule tarifaire avec changt disj. et changt cptr (HHO)
F180O3C4NM200-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec changt disj.+changt cptr (HHO) - Annul
F180O3C4NM200-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec changt disj.+changt cptr (HHO) - Factu
F180O3C6M200	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de mono à triphasé (HHO)
F180O3C6M200-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de mono à tri (HHO) - Annul
F180O3C6M200-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de mono à tri (HHO) - Factu
F180O3C7M200	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de tri à monophasé (HHO)
F180O3C7M200-A	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de tri à mono (HHO) - Annul
F180O3C7M200-F	Modif. puissance & formule tarifaire avec passage de tri à mono (HHO) - Factu
F185O1CM	Modif. dispositif comptage : activation sortie télé-info cptr
F185O1CM-A	Modif. dispositif comptage : activation sortie télé-info cptr - Annul
F185O1CM-F	Modif. dispositif comptage : activation sortie télé-info cptr - Factu
F185O1CM200	Modif. dispositif comptage : activation sortie télé-info cptr (HHO)
F185O1CM200-A	Modif. dispositif comptage : activation sortie télé-info cptr (HHO) - Annul
F185O1CM200-F	Modif. dispositif comptage : activation sortie télé-info cptr (HHO) - Factu
F185O2CM	Modif. dispositif comptage : remplact cptr par un CBE+activ TIC
F185O2CM-A	Modif. dispositif comptage : remplact cptr par un CBE+activ TIC - Annul
F185O2CM-F	Modif. dispositif comptage : remplact cptr par un CBE+activ TIC - Factu
F185O2CM200	Modif. dispositif comptage : remplact cptr par un CBE+activ TIC (HHO)
F185O2CM200-A	Modif. dispositif comptage : remplact cptr par un CBE+activ TIC (HHO) - Annul
F185O2CM200-F	Modif. dispositif comptage : remplact cptr par un CBE+activ TIC (HHO) - Factu
F200BO1C1M	Intervention pour impayé et rétablissement : réduction 3000W
F200BO1C1M-A	Intervention pour impayé et rétablissement : réduction 3000W - Annul
F200BO1C1M-F	Intervention pour impayé et rétablissement : réduction 3000W - Factu
F200BO1C1M200	Intervention pour impayé et rétablissement : réduction 3000W (HHO)
F200BO1C1M200-A	Intervention pour impayé et rétablissement : réduction 3000W (HHO) - Annul
F200BO1C1M200-F	Intervention pour impayé et rétablissement : réduction 3000W (HHO) - Factu
F200BO1C2M	Intervention pour impayé et rétablissement : restauration 3000W
F200BO1C2M-A	Intervention pour impayé et rétablissement : restauration 3000W - Annul
F200BO1C2M-F	Intervention pour impayé et rétablissement : restauration 3000W - Factu
F200BO1C2M200	Intervention pour impayé et rétablissement : restauration 3000W (HHO)
F200BO1C2M200-A	Intervention pour impayé et rétablissement : restauration 3000W (HHO) - Annul

Id_EV	Libelle_EV
F200BO1C2M200-F	Intervention pour impayé et rétablissement : restauration 3000W (HHO) - Factu
F200BO2C1M	Intervention pour impayé et rétablissement: coupure conditionnelle
F200BO2C1M-A	Intervention pour impayé et rétablissement: coupure conditionnelle - Annul
F200BO2C1M-F	Intervention pour impayé et rétablissement: coupure conditionnelle - Factu
F200BO2C1M200	Intervention pour impayé et rétablissement: coupure conditionnelle (HHO)
F200BO2C1M200-A	Intervention pour impayé et rétablissement: coupure conditionnelle (HHO) - Annul
F200BO2C1M200-F	Intervention pour impayé et rétablissement: coupure conditionnelle (HHO) - Factu
F200BO2C2M	Intervention pour impayé et rétablissement : coupure ferme
F200BO2C2M-A	Intervention pour impayé et rétablissement : coupure ferme - Annul
F200BO2C2M-F	Intervention pour impayé et rétablissement : coupure ferme - Factu
F200BO2C2M200	Intervention pour impayé et rétablissement : coupure ferme (HHO)
F200BO2C2M200-A	Intervention pour impayé et rétablissement : coupure ferme (HHO) - Annul
F200BO2C2M200-F	Intervention pour impayé et rétablissement : coupure ferme (HHO) - Factu
F200BO3CM	Intervention pour impayé et rétablissement : rétablissement
F200BO3CM-A	Intervention pour impayé et rétablissement : rétablissement - Annul
F200BO3CM-F	Intervention pour impayé et rétablissement : rétablissement - Factu
F200BO3CM200	Intervention pour impayé et rétablissement : rétablissement (HHO)
F200BO3CM200-A	Intervention pour impayé et rétablissement : rétablissement (HHO) - Annul
F200BO3CM200-F	Intervention pour impayé et rétablissement : rétablissement (HHO) - Factu
F360OCM	Relevé Spécial
F360OCM-A	Relevé Spécial - Annul
F360OCM-F	Relevé Spécial - Factu
F360OCM-E	Relevé Spécial sur compteur évolué
F360OCM-E-A	Relevé Spécial sur compteur évolué – Annul
F360OCM-E-F	Relevé Spécial sur compteur évolué - Factu
F360OCM-NE	Relevé Spécial sur compteur non évolué
F360OCM-NE-A	Relevé Spécial sur compteur non évolué – Annul
F360OCM-NE-F	Relevé Spécial sur compteur non évolué - Factu
F360OCM200	Relevé Spécial (HHO)
F360OCM200-A	Relevé Spécial (HHO) - Annul
F360OCM200-F	Relevé Spécial (HHO) - Factu
F365O1CM	Correction index MES, résiliation ou chgt fournisseur - sans déplacement
F365O1CM-A	Correction index MES, résiliation ou chgt fournisseur - sans déplacement - Annul
F365O1CM-F	Correction index MES, résiliation ou chgt fournisseur - sans déplacement - Factu
F365O2CM	Correction index MES, résiliation ou chgt fournisseur - avec déplacement
F365O2CM-A	Correction index MES, résiliation ou chgt fournisseur - avec déplacement - Annul
F365O2CM-F	Correction index MES, résiliation ou chgt fournisseur - avec déplacement - Factu
F370O1C1M	Prestation annuelle de décompte : hébergeur et décomptant en courbe
F370O1C1M-A	Prestation annuelle de décompte : hébergeur et décomptant en courbe - Annul
F370O1C1M-F	Prestation annuelle de décompte : hébergeur et décomptant en courbe - Factu
F370O1C3M	Prestation annuelle de décompte : hébergeur courbe et décomptant index
F370O1C3M-A	Prestation annuelle de décompte : hébergeur courbe et décomptant index - Annul
F370O2C3M-F	Prestation annuelle de décompte : hébergeur courbe et décomptant index - Factu
F370O2C1M	Prestation annuelle de décompte : hébergeur index et décomptant courbe
F370O2C1M-A	Prestation annuelle de décompte : hébergeur index et décomptant courbe - Annul
F370O2C1M-F	Prestation annuelle de décompte : hébergeur index et décomptant courbe - Factu

Id_EV	Libelle_EV
F370O2C3M	Prestation annuelle de décompte : hébergeur et décomptant en index
F370O2C3M-A	Prestation annuelle de décompte : hébergeur et décomptant en index - Annul
F370O2C3M-F	Prestation annuelle de décompte : hébergeur et décomptant en index - Factu
F401O2CM	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes
F401O2CM-A	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes - Annul
F401O2CM-F	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes - Factu
F401O2CM200	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes (HHO)
F401O2CM200-A	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes (HHO) - Annul
F401O2CM200-F	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes (HHO) - Factu
F410OC1M	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par Enedis
F410OC1M-A	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par Enedis - Annul
F410OC1M-F	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par Enedis - Factu
F410OC1M200	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par Enedis (HHO)
F410OC1M200-A	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par Enedis (HHO) – Annul
F410OC1M200-F	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par Enedis (HHO) - Factu
F410OC2M	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par tiers
F410OC2M-A	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par tiers - Annul
F410OC2M-F	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par tiers - Factu
F410OC2M200	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par tiers (HHO)
F410OC2M200-A	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par tiers (HHO) - Annul
F410OC2M200-F	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par tiers (HHO) - Factu
F410OCM	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par presta. agréé
F410OCM-A	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par presta. agréé - Annul
F410OCM-F	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par presta. agréé - Factu
F410OCM200	Vérif. protections découplage des groupes électrogènes par presta. agréé (HHO)
F410OCM200-A	Vérif. protections découplage des gpes électrog. par presta. agréé (HHO) - Annul
F410OCM200-F	Vérif. protections découplage des gpes électrog. par presta. agréé (HHO) - Factu
F420CO1CM	Vérif. dispositif de comptage : contrôle métrologique
F420CO1CM-A	Vérif. dispositif de comptage : contrôle métrologique - Annul
F420CO1CM-F	Vérif. dispositif de comptage : contrôle métrologique - Factu
F420CO1CM200	Vérif. dispositif de comptage : contrôle métrologique (HHO)
F420CO1CM200-A	Vérif. dispositif de comptage : contrôle métrologique (HHO) - Annul
F420CO1CM200-F	Vérif. dispositif de comptage : contrôle métrologique (HHO) - Factu
F420CO2CM	Vérif. dispositif de comptage : contrôle visuel
F420CO2CM-A	Vérif. dispositif de comptage : contrôle visuel - Annul
F420CO2CM-F	Vérif. dispositif de comptage : contrôle visuel - Factu
F420CO2CM200	Vérif. dispositif de comptage : contrôle visuel (HHO)
F420CO2CM200-A	Vérif. dispositif de comptage : contrôle visuel (HHO) - Annul
F420CO2CM200-F	Vérif. dispositif de comptage : contrôle visuel (HHO) - Factu
F460BOCM	Séparation de réseaux
F460BOCM-A	Séparation de réseaux - Annul
F460BOCM-F	Séparation de réseaux - Factu
F460BOCM200	Séparation de réseaux (HHO)
F460BOCM200-A	Séparation de réseaux (HHO) - Annul
F460BOCM200-F	Séparation de réseaux (HHO) - Factu
F610OCM	Analyse ponctuelle des variations lentes de tension

Id_EV	Libelle_EV
F610OCM-A	Analyse ponctuelle des variations lentes de tension - Annul
F610OCM-F	Analyse ponctuelle des variations lentes de tension - Factu
F610OCM200	Analyse ponctuelle des variations lentes de tension (HHO)
F610OCM200-A	Analyse ponctuelle des variations lentes de tension (HHO) - Annul
F610OCM200-F	Analyse ponctuelle des variations lentes de tension (HHO) - Factu
F620OCM	Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture
F620OCM-A	Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture - Annul
F620OCM-F	Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture - Factu
F620OCM200	Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture (HHO)
F620OCM200-A	Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture (HHO) - Annul
F620OCM200-F	Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture (HHO) - Factu
F800BOC1M	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe isolé - racco
F800BOC1M-A	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe isolé - racco - Annul
F800BOC1M-F	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe isolé - racco - Factu
F800BOC2M	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe groupé - racco
F800BOC2M-A	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe groupé - racco - Annul
F800BOC2M-F	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe groupé - racco - Factu
F800BOC3M	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe semi-équipé isolé - racco
F800BOC3M-A	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe semi-équipé isolé - racco - Annul
F800BOC3M-F	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe semi-équipé isolé - racco - Factu
F800BOC4M	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe semi-équipé groupé - racco
F800BOC4M-A	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe semi-équipé groupé - racco - Annul
F800BOC4M-F	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe semi-équipé groupé - racco - Factu
F800BOC5M	Brt provisoire > 28 jrs : fixe isolé - racco
F800BOC5M-A	Brt provisoire > 28 jrs : fixe isolé - racco - Annul
F800BOC5M-F	Brt provisoire > 28 jrs : fixe isolé - racco - Factu
F800BOC6M	Brt provisoire > 28 jrs : fixe groupé - racco
F800BOC6M-A	Brt provisoire > 28 jrs : fixe groupé - racco - Annul
F800BOC6M-F	Brt provisoire > 28 jrs : fixe groupé - racco - Factu
F800BOC7M	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe - racco
F800BOC7M-A	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe - racco - Annul
F800BOC7M-F	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe - racco - Factu
F800BOC8M	Brt provisoire > 28 jrs : fixe - racco
F800BOC8M-A	Brt provisoire > 28 jrs : fixe - racco - Annul
F800BOC8M-F	Brt provisoire > 28 jrs : fixe - racco - Factu
F800BOC9M	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe semi-équipé - racco
F800BOC9M-A	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe semi-équipé - racco - Annul
F800BOC9M-F	Brt provisoire > 28 jrs : non fixe semi-équipé - racco - Factu
F800BOC10M	Brt provisoire > 28 jrs : visite de contrôle
F800BOC10M-A	Brt provisoire > 28 jrs : visite de contrôle - Annul
F800BOC10M-F	Brt provisoire > 28 jrs : visite de contrôle - Factu
F820BOC1M	Brt provisoire <= 28 jrs : non fixe - racco
F820BOC1M-A	Brt provisoire <= 28 jrs : non fixe - racco - Annul
F820BOC1M-F	Brt provisoire <= 28 jrs : non fixe - racco - Factu
F820BOC2M	Brt provisoire <= 28 jrs : fixe - racco
F820BOC2M-A	Brt provisoire <= 28 jrs : fixe - racco - Annul

Id_EV	Libelle_EV
F820BOC2M-F	Brt provisoire <= 28 jrs : fixe - racco - Factu
F825OC1M	Brt provisoire <= 28 jrs demande client : non fixe - racco
F825OC1M-A	Brt provisoire <= 28 jrs demande client : non fixe - racco - Annul
F825OC1M-F	Brt provisoire <= 28 jrs demande client : non fixe - racco - Factu
F825OC2M	Brt provisoire <= 28 jrs demande client : fixe - racco
F825OC2M-A	Brt provisoire <= 28 jrs demande client : fixe - racco - Annul
F825OC2M-F	Brt provisoire <= 28 jrs demande client : fixe - racco - Factu
F920OCM	Enquête
F920OCM-A	Enquête - Annul
F920OCM-F	Enquête - Factu
F920OCM200	Enquête (HHO)
F920OCM200-A	Enquête (HHO) - Annul
F920OCM200-F	Enquête (HHO) - Factu
F940BOCM	Intervention de courte durée
F940BOCM-A	Intervention de courte durée - Annul
F940BOCM-F	Intervention de courte durée - Factu
F940BOCM200	Intervention de courte durée (HHO)
F940BOCM200-A	Intervention de courte durée (HHO) - Annul
F940BOCM200-F	Intervention de courte durée (HHO) - Factu
F960OC1M	Protections chantier : pose matériels isolants sur réseau nu BT
F960OC1M-A	Protections chantier : pose matériels isolants sur réseau nu BT - Annul
F960OC1M-F	Protections chantier : pose matériels isolants sur réseau nu BT - Factu
F960OC1M200	Protections chantier : pose matériels isolants sur réseau nu BT (HHO)
F960OC1M200-A	Protections chantier : pose matériels isolants sur réseau nu BT (HHO) - Annul
F960OC1M200-F	Protections chantier : pose matériels isolants sur réseau nu BT (HHO) - Factu
F1020O1CM	Mise en service ou rétablissement ds la journée (cptr non communicant)
F1020O1CM-A	Mise en service ou rétablissement ds la journée (cptr non communicant) - Annul
F1020O1CM-F	Mise en service ou rétablissement ds la journée (cptr non communicant) - Factu
F1020O2CM	Mise en service ou rétablissement ds la journée (cptr communicant)
F1020O2CM-A	Mise en service ou rétablissement ds la journée (cptr communicant) - Annul
F1020O2CM-F	Mise en service ou rétablissement ds la journée (cptr communicant) - Factu
F1020OCM	Mise en service ou rétablissement dans la journée
F1020OCM-A	Mise en service ou rétablissement dans la journée - Annul
F1020OCM-F	Mise en service ou rétablissement dans la journée - Factu
P100BOCM	Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau
P100BOCM-A	Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau – Annul
P100BOCM-F	Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau – Factu
P120BOCM	Mise en service sur raccordement existant
P120BOCM-A	Mise en service sur raccordement existant – Annul
P120BOCM-F	Mise en service sur raccordement existant – Factu
P130OCM	Changement de responsable d'équilibre ou changement d'acheteur
P130OCM-A	Changement de responsable d'équilibre ou changement d'acheteur– Annul
P130OCM-F	Changement de responsable d'équilibre ou changement d'acheteur– Factu
P140OCM	Résiliation du contrat d'accès au réseau
P140OCM-A	Résiliation du contrat d'accès au réseau – Annul
P140OCM-F	Résiliation du contrat d'accès au réseau – Factu

Id_EV	Libelle_EV
P160BOCM	Modification de comptage à lecture directe
P160BOCM-A	Modification de comptage à lecture directe – Annul
P160BOCM-F	Modification de comptage à lecture directe – Factu
P180OC1M	Modif. Puissance avec réglage disjoncteur
P180OC1M-A	Modif. Puissance avec réglage disjoncteur – Annul
P180OC1M-F	Modif. Puissance avec réglage disjoncteur – Factu
P180OC2M	Modif. Puissance avec changement du disjoncteur
P180OC2M-A	Modif. Puissance avec changement du disjoncteur – Annul
P180OC2M-F	Modif. Puissance avec changement du disjoncteur – Factu
P180OC3M	Modif. Puissance avec passage de monophasé à triphasé
P180OC3M-A	Modif. Puissance avec passage de monophasé à triphasé – Annul
P180OC3M-F	Modif. Puissance avec passage de monophasé à triphasé – Factu
P180OC4M	Modif. Puissance avec passage de triphasé à monophasé
P180OC4M-A	Modif. Puissance avec passage de triphasé à monophasé – Annul
P180OC4M-F	Modif. Puissance avec passage de triphasé à monophasé – Factu
P180OC5M	Modif. Puissance avec intervention à distance Linky
P180OC5M-A	Modif. Puissance avec intervention à distance Linky – Annul
P180OC5M-F	Modif. Puissance avec intervention à distance Linky – Factu
P180OC6M	Modif. Puissance avec étude technique
P180OC6M-A	Modif. Puissance avec étude technique – Annul
P180OC6M-F	Modif. Puissance avec étude technique – Factu
P180OCM	Modification de puissance
P180OCM-A	Modification de puissance – Annul
P180OCM-F	Modification de puissance – Factu
P200O1CM	Interv. impayé ou manquement contractuel et rétablissement - Option 1
P200O1CM-A	Interv. impayé ou manquement contractuel et rétablissement - Option 1 – Annul
P200O1CM-F	Interv. impayé ou manquement contractuel et rétablissement - Option 1 – Factu
P200O2CM	Interv. impayé ou manquement contractuel et rétablissement - Option 2
P200O2CM-A	Interv. impayé ou manquement contractuel et rétablissement - Option 2 – Annul
P200O2CM-F	Interv. impayé ou manquement contractuel et rétablissement - Option 2 – Factu
P360OCM	Relevé Spécial
P360OCM-A	Relevé Spécial – Annul
P360OCM-F	Relevé Spécial – Factu
P380OCM	Publication de courbe de charge
P380OCM-A	Publication de courbe de charge – Annul
P380OCM-F	Publication de courbe de charge – Factu
P385OCM	Transmission de l'historique d'index
P385OCM-A	Transmission de l'historique d'index – Annul
P385OCM-F	Transmission de l'historique d'index – Factu
P401O2CM	Vérification des protections de découplage
P401O2CM-A	Vérification des protections de découplage – Annul
P401O2CM-F	Vérification des protections de découplage – Factu
P410OCM	Vérification des protections de découplage par un prestataire agréé
P410OCM-A	Vérification des protections de découplage par un prestataire agréé – Annul
P410OCM-F	Vérification des protections de découplage par un prestataire agréé – Factu
P420O1CM	Vérif. Dispositif de comptage : contrôle métrologique

Id_EV	Libelle_EV
P420O1CM-A	Vérif. Dispositif de comptage : contrôle métrologique – Annul
P420O1CM-F	Vérif. Dispositif de comptage : contrôle métrologique – Factu
P420O3CM	Vérif. Dispositif de comptage : contrôle visuel
P420O3CM-A	Vérif. Dispositif de comptage : contrôle visuel – Annul
P420O3CM-F	Vérif. Dispositif de comptage : contrôle visuel – Factu
P440OCM	Interv. spécifiques sur dispositif de comptage propriété utilisateur
P440OCM-A	Interv. spécifiques sur dispositif de comptage propriété utilisateur – Annul
P440OCM-F	Interv. spécifiques sur dispositif de comptage propriété utilisateur – Factu
P440OCM200	Interv. spécifiques sur dispositif de comptage propriété utilisateur (HHO)
P440OCM200-A	Interv. spécifiques sur dispositif de comptage propriété utilisateur (HHO) – Annul
P440OCM200-F	Interv. spécifiques sur dispositif de comptage propriété utilisateur (HHO) – Factu
P460BOCM	Séparation de réseaux
P460BOCM-A	Séparation de réseaux – Annul
P460BOCM-F	Séparation de réseaux – Factu
P610OCM	Analyse ponctuelle des variations lentes de tension
P610OCM-A	Analyse ponctuelle des variations lentes de tension – Annul
P610OCM-F	Analyse ponctuelle des variations lentes de tension – Factu
P620OCM	Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture
P620OCM-A	Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture – Annul
P620OCM-F	Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture – Factu
P940BOCM	Intervention de courte durée
P940BOCM-A	Intervention de courte durée – Annul
P940BOCM-F	Intervention de courte durée – Factu
P960OC1MP1	Protections chantier forfait
P960OC1MP1-A	Protections chantier forfait – Annul
P960OC1MP1-F	Protections chantier forfait – Factu
P100BOCM200	Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau (HHO)
P100BOCM200-A	Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau (HHO) – Annul
P100BOCM200-F	Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau (HHO) – Factu
P120BOCM200	Mise en service sur raccordement existant (HHO)
P120BOCM200-A	Mise en service sur raccordement existant (HHO) – Annul
P120BOCM200-F	Mise en service sur raccordement existant (HHO) – Factu
P130OCM200	Changement de responsable d'équilibre ou changement d'acheteur (HHO)
P130OCM200-A	Changement de responsable d'équilibre ou changement d'acheteur (HHO) – Annul
P130OCM200-F	Changement de responsable d'équilibre ou changement d'acheteur (HHO) – Factu
P140OCM200	Résiliation du contrat d'accès au réseau (HHO)
P140OCM200-A	Résiliation du contrat d'accès au réseau (HHO) – Annul
P140OCM200-F	Résiliation du contrat d'accès au réseau (HHO) – Factu
P160BOCM200	Modification de comptage à lecture directe (HHO)
P160BOCM200-A	Modification de comptage à lecture directe (HHO) – Annul
P160BOCM200-F	Modification de comptage à lecture directe (HHO) – Factu
P180OC1M200	Modif. Puissance avec réglage disjoncteur (HHO)
P180OC1M200-A	Modif. Puissance avec réglage disjoncteur (HHO) – Annul
P180OC1M200-F	Modif. Puissance avec réglage disjoncteur (HHO) – Factu
P180OC2M200	Modif. Puissance avec changement du disjoncteur (HHO)
P180OC2M200-A	Modif. Puissance avec changement du disjoncteur (HHO) – Annul

Id_EV	Libelle_EV
P180OC2M200-F	Modif. Puissance avec changement du disjoncteur (HHO) – Factu
P180OC3M200	Modif. Puissance avec passage de monophasé à triphasé (HHO)
P180OC3M200-A	Modif. Puissance avec passage de monophasé à triphasé (HHO) – Annul
P180OC3M200-F	Modif. Puissance avec passage de monophasé à triphasé (HHO) – Factu
P180OC4M200	Modif. Puissance avec passage de triphasé à monophasé (HHO)
P180OC4M200-A	Modif. Puissance avec passage de triphasé à monophasé (HHO) – Annul
P180OC4M200-F	Modif. Puissance avec passage de triphasé à monophasé (HHO) – Factu
P180OCM200	Modification de puissance (HHO)
P180OCM200-A	Modification de puissance (HHO) – Annul
P180OCM200-F	Modification de puissance (HHO) – Factu
P200O2CM200	Interv. impayé ou manquement contractuel et rétablissement - Option 2 (HHO)
P200O2CM200-A	Interv. impayé ou manquement contractuel et rétablissement - Option 2 (HHO) – Annul
P200O2CM200-F	Interv. impayé ou manquement contractuel et rétablissement - Option 2 (HHO) – Factu
P360OCM200	Relevé Spécial (HHO)
P360OCM200-A	Relevé Spécial (HHO) – Annul
P360OCM200-F	Relevé Spécial (HHO) – Factu
P401O2CM200	Vérification des protections de découplage (HHO)
P401O2CM200-A	Vérification des protections de découplage (HHO) – Annul
P401O2CM200-F	Vérification des protections de découplage (HHO) – Factu
P410OCM200	Vérification des protections de découplage par un prestataire agréé (HHO)
P410OCM200-A	Vérification des protections de découplage par un prestataire agréé (HHO) – Annul
P410OCM200-F	Vérification des protections de découplage par un prestataire agréé (HHO) – Factu
P420O1CM200	Vérif. Dispositif de comptage : contrôle métrologique (HHO)
P420O1CM200-A	Vérif. Dispositif de comptage : contrôle métrologique (HHO) – Annul
P420O1CM200-F	Vérif. Dispositif de comptage : contrôle métrologique (HHO) – Factu
P420O3CM200	Vérif. Dispositif de comptage : contrôle visuel (HHO)
P420O3CM200-A	Vérif. Dispositif de comptage : contrôle visuel (HHO) – Annul
P420O3CM200-F	Vérif. Dispositif de comptage : contrôle visuel (HHO) – Factu
P460BOCM200	Séparation de réseaux (HHO)
P460BOCM200-A	Séparation de réseaux (HHO) – Annul
P460BOCM200-F	Séparation de réseaux (HHO) – Factu
P610OCM200	Analyse ponctuelle des variations lentes de tension (HHO)
P610OCM200-A	Analyse ponctuelle des variations lentes de tension (HHO) – Annul
P610OCM200-F	Analyse ponctuelle des variations lentes de tension (HHO) – Factu
P620OCM200	Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture (HHO)
P620OCM200-A	Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture (HHO) – Annul
P620OCM200-F	Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture (HHO) – Factu
P940BOCM200	Intervention de courte durée (HHO)
P940BOCM200-A	Intervention de courte durée (HHO) – Annul
P940BOCM200-F	Intervention de courte durée (HHO) – Factu
P960OC1M200P1	Protections chantier forfait (HHO)
P960OC1M200P1-A	Protections chantier forfait (HHO) – Annul
P960OC1M200P1-F	Protections chantier forfait (HHO) – Factu

5.6.9. Articles de disposition contractuelle

Id_EV	Libelle_EV
DCOUP_AB	Abattement pour coupure réseau > 6 heures
DCOUP_AB-A	Abattement pour coupure réseau > 6 heures - Annul
DCOUP_AB-F	Abattement pour coupure réseau > 6 heures - Factu
DCOUP_PEN	Pénalité pour coupure réseau
DCOUP_PEN-A	Pénalité pour coupure réseau - Annul
DCOUP_PEN-F	Pénalité pour coupure réseau - Factu
DPAPS	Pénalité suite modifications de puissance
DPAPS-A	Pénalité suite modifications de puissance - Annul
DPAPS-F	Pénalité suite modifications de puissance - Factu
DINDLKYNC	Indemnité compteur Linky non-communicant sup. 6 mois
DINDLKYNC-A	Indemnité compteur Linky non-communicant sup. 6 mois - Annul
DINDLKYNC-F	Indemnité compteur Linky non-communicant sup. 6 mois - Factu
DINDPSHD	Indemnité de modification ~~PS~~ contractuelle téléopérable ~~-~~hors délai
DINDPSHD-A	Indemnité de modification ~~PS~~ contractuelle téléopérable ~~-~~hors délai - Annul
DINDPSHD-F	Indemnité de modification ~~PS~~ contractuelle téléopérable ~~-~~hors délai - Factu
DINDMESHD	Indemnité mise en service téléopérable - hors délai
DINDMESHD-A	Indemnité mise en service téléopérable - hors délai - Annul
DINDMESHD-F	Indemnité mise en service téléopérable - hors délai - Factu
DINDPONC	Indemnité ponctuelle

Note : contrairement à ce qui est indiqué dans le libellé du code article DCOUP_AB*, l'abattement pour coupure réseau s'applique à partir de 5 heures.

5.6.10. Articles de frais

Les articles dont le code est préfixé par « F » concernent des articles relatifs au soutirage, donc aux points C5.
Les articles dont le code est préfixé par « P » concernent des articles relatifs à l'injection, donc aux points P4.

Id_EV	Libelle_EV
FEXPRESS	Frais d'intervention express
FEXPRESS-A	Frais d'intervention express – Annul
FEXPRESS-F	Frais d'intervention express - Factu
FDEDIT	Frais de dédit
FDEDIT-A	Frais de dédit - Annul
FDEDIT-F	Frais de dédit - Factu
FDVAIN_000	Déplacement vain
FDVAIN_000-A	Déplacement vain - Annul
FDVAIN_000-F	Déplacement vain - Factu
FDVAIN_200	Déplacement vain (HHO)

Id_EV	Libelle_EV
FDVAIN_200-A	Déplacement vain (HHO) - Annul
FDVAIN_200-F	Déplacement vain (HHO) - Factu
FDUPLI1	Duplicata - type 1
FDUPLI1-A	Duplicata - type 1 - Annul
FDUPLI1-F	Duplicata - type 1 - Factu
FDUPLI2	Duplicata - type 2
FDUPLI2-A	Duplicata - type 2 - Annul
FDUPLI2-F	Duplicata - type 2 - Factu
FDUPLI3	Duplicata - type 3
FDUPLI3-A	Duplicata - type 3 - Annul
FDUPLI3-F	Duplicata - type 3 - Factu
FRDVMQ_000	Rdv manqué par distributeur
FRDVMQ_000-A	Rdv manqué par distributeur - Annul
FRDVMQ_000-F	Rdv manqué par distributeur - Factu
FRDVMQ_200	Rdv manqué par distributeur (HHO)
FRDVMQ_200-A	Rdv manqué par distributeur (HHO) - Annul
FRDVMQ_200-F	Rdv manqué par distributeur (HHO) - Factu
FINDREC	Indemnité de recouvrement
FINDREC-A	Indemnité de recouvrement - Annul
FINDREC-F	Indemnité de recouvrement - Factu
FASSERM	Forfait agent assermenté
FASSERM-A	Forfait agent assermenté - Annul
FASSERM-F	Forfait agent assermenté - Factu
PASSERM	Forfait agent assermenté
PASSERM-A	Forfait agent assermenté – Annul
PASSERM-F	Forfait agent assermenté – Factu
PDEDIT	Frais de dédit
PDEDIT-A	Frais de dédit – Annul
PDEDIT-F	Frais de dédit – Factu
PDUPLI1	Duplicata - type 1
PDUPLI1-A	Duplicata - type 1 – Annul
PDUPLI1-F	Duplicata - type 1 – Factu
PDVAIN_000	Déplacement vain
PDVAIN_000-A	Déplacement vain – Annul
PDVAIN_000-F	Déplacement vain – Factu
PEXPRESS	Frais d'intervention express
PEXPRESS-A	Frais d'intervention express – Annul
PEXPRESS-F	Frais d'intervention express – Factu
PRDVMQ_000	Rdv manqué par distributeur
PRDVMQ_000-A	Rdv manqué par distributeur – Annul
PRDVMQ_000-F	Rdv manqué par distributeur – Factu
PDVAIN_200	Déplacement vain (HHO)
PDVAIN_200-A	Déplacement vain (HHO) – Annul
PDVAIN_200-F	Déplacement vain (HHO) – Factu
PRDVMQ_200	Rdv manqué par distributeur (HHO)
PRDVMQ_200-A	Rdv manqué par distributeur (HHO) – Annul

Id_EV	Libelle_EV
PRDVMQ_200-F	Rdv manqué par distributeur (HHO) – Factu

5.6.11. Article Contribution

Id_EV	Libelle_EV
CSPE	CSPE