

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РтФ
Департамент информационных технологий и автоматики

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ В СРЕДЕ GPSS WORLD

Отчет по лабораторной работе № 1

Студент
Преподаватель

Дубровин Р. В
Киселева М. В, Киринов Д. Ю

Екатеринбург, 2025

Цель работы

- Изучить назначение и особенности использования основных блоков языка GPSS.
- Получить практические навыки моделирования простых систем массового обслуживания в среде GPSS World.


Задача. К компьютеру на обработку поступают задания. Из предварительного обследования получена информация, что интервал времени между двумя последовательными поступлениями заданий к компьютеру подчиняется равномерному закону распределения в интервале (1–11 мин). Перед компьютером допустима очередь заданий, длина которой не ограничена. Время выполнения задания также равномерно распределено в интервале (1–19 мин). Смоделировать обработку 100 заданий.

Код:

```
GENERATE 360,300 ; задание поступает  
QUEUE OCH ; задание встает в очередь  
SEIZE COMP ; задание занимает компьютер  
DEPART OCH ; задание покидает очередь  
ADVANCE 600, 540 ; задание обрабатывается на компьютере  
RELEASE COMP ; задание освобождает компьютер  
TERMINATE 1 ; задание удаляется (покидает систему)  
START 100 ; обработать 100 заданий
```

Единица модельного времени – 1 секунда.

Файл статистики GPSS:

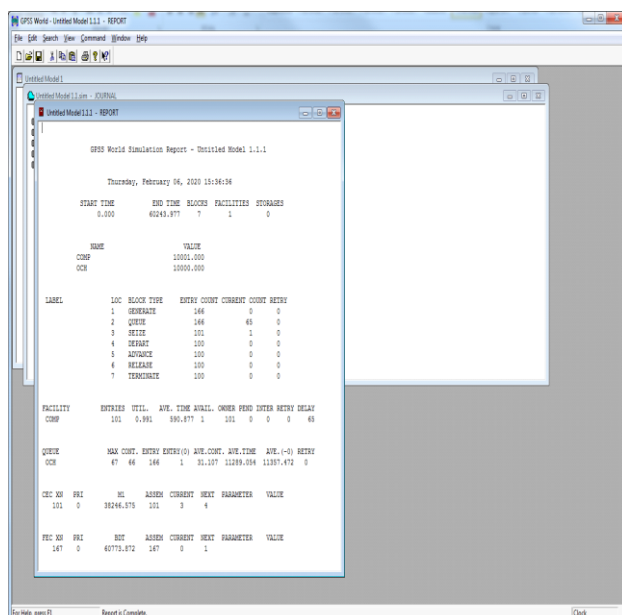

GPSS World Simulation Report - Unsaved Model 1.1.1

Thursday, February 06, 2020 15:34:36

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGE
0.000	60243.877	7	1	0

NAME	VALUE
COMP	10001.000
QCH	10000.000

NAME	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	166	0	0	0
2	QUEUE	166	45	0	0
3	SEIZE	101	1	0	0
4	DEPART	100	0	0	0
5	ADVANCE	100	0	0	0
6	RELEASE	100	0	0	0
7	TERMINATE	100	0	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNED	PENDING	ENTER	RETRY	DELAY
COMP	101	0.891	590.877	1	101	0	0	0	63

QUEUE	MAX COUNT	ENTRY	ENTRY(S)	AVE. COUNT	AVE. TIME	AVE. (-S)	RETRY	
QCH	47	46	166	1	50.107	11289.104	11397.472	0

SEC	X0	PR2	HL	ASSIGN	CURRENT	HEX	PARAMETER	VALUE
101	0		30246.575	101	3	4		

SEC	X0	PR2	ROT	ASSIGN	CURRENT	HEX	PARAMETER	VALUE
167	0		60773.872	167	0	1		

For Help, press F1. Report is Complete. [Close]

1. Создание и уничтожение транзактов. Блоки GENERATE и TERMINATE.

Задания для самостоятельной работы:

Внести изменения в программу, моделирующую работу вычислительного центра. Для каждого задания изменения вносить в исходный текст программы.

Задание 1 К компьютеру на обработку поступают 14 заданий (транзактов), интервал поступления заданий распределен по равномерному закону в диапазоне 3-11 мин. Задайте единицу модельного времени – 1 мин.

Код:

GENERATE 7,4,,14

QUEUE OCH

SEIZE COMP

DEPART OCH

ADVANCE 10,9


RELEASE COMP

TERMINATE 1

START 14

Единица модельного времени – 1 минута.

Файл статистики GPSS:

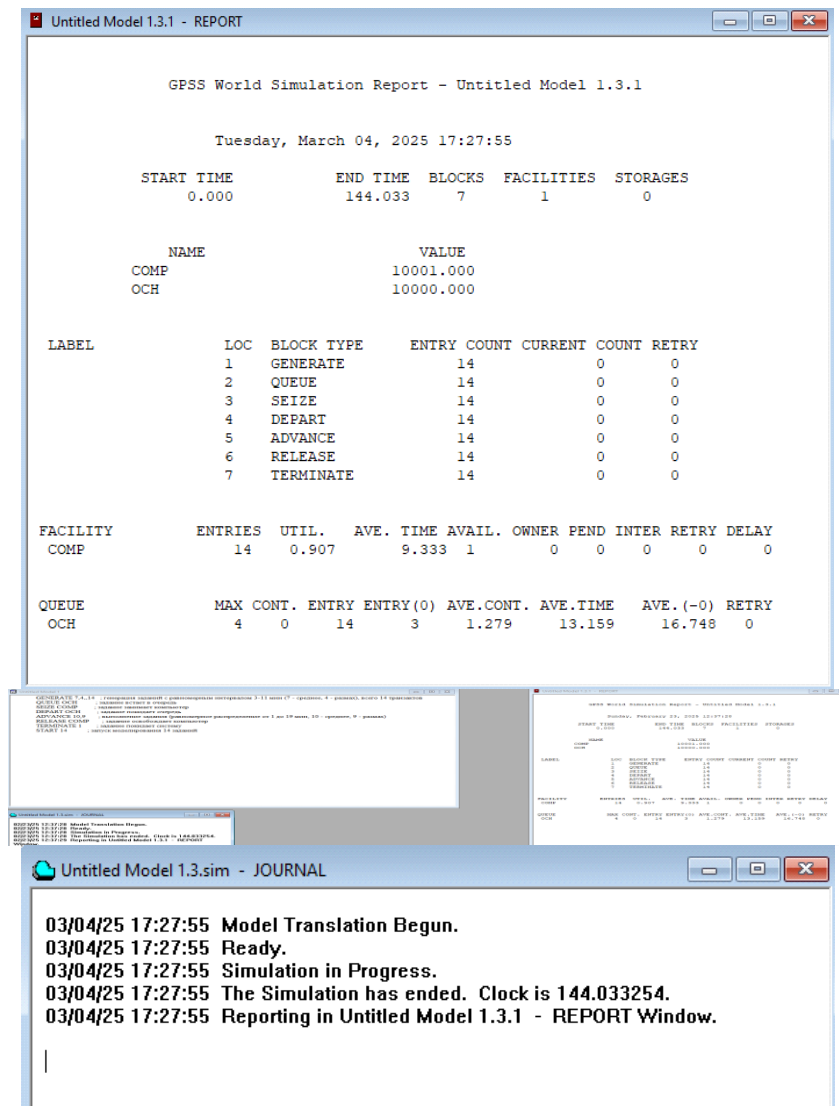

Результаты:

Общее время моделирования при обработке 14 транзактов составило 144 минуты (строка START TIME – END TIME);

Сгенерировано всего 14 транзактов (блок GENERATE, столбец ENTRY COUNT);
Обработались и покинули систему 14 транзактов (блок TERMINATE, столбец ENTRY COUNT);
Загрузка обслуживающего устройства (ОУ) (строка FACILITY, показатель UTIL.) – 91%;
Средняя длина очереди (строка QUEUE, показатель AVE. CONT.) – 1.279 транзакт.

Вывод:

В среднем в очереди находилось больше одного транзакта, то потенциально очередь могла переполниться.

Задание 1.2 К компьютеру на обработку в нулевой момент времени поступают 5 заданий с уровнем приоритета равным 25. Подумайте, как проверить?

Код:

GENERATE 0,,,5,25 ; Создаем сразу 5 заданий в нулевой момент времени и задаем приоритет 25
QUEUE OCH ; Генерим и запускаем очередь
SEIZE COMP ; Занимаем 1 прибор
DEPART OCH ; Выход из очереди
ADVANCE 10,9 ; время обработки в интервале 1-19 мин
RELEASE COMP ; освобождаем прибор
TERMINATE 1 ; задание удаляется (покидает систему)
START 5 ; обрабатываем 5 заданий

Файл статистики GPSS:

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.7.1

Monday, March 17, 2025 13:09:05

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	63.052	7	1	0

NAME	VALUE
COMP	10001.000
OCH	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5	0	0
	2	QUEUE	5	0	0
	3	SEIZE	5	0	0
	4	DEPART	5	0	0
	5	ADVANCE	5	0	0
	6	RELEASE	5	0	0
	7	TERMINATE	5	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
COMP	5	1.000	12.610	1	0	0	0	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OCH	4	0	5	1	2.364	29.810	37.263

03/17/25 13:09:05 Model Translation Begun.
 03/17/25 13:09:05 Ready.
 03/17/25 13:09:05 Simulation in Progress.
 03/17/25 13:09:05 The Simulation has ended. Clock is 63.052160.
 03/17/25 13:09:05 Reporting in Untitled Model 2.7.1 - REPORT Window.

Вывод:

Все задачи поступили одновременно, поэтому ОУ не простаивало (util = 1, загруженность 100%)

Задание 1.3 Задания поступают на обработку к компьютеру каждые 4–14 мин. Первое задание поступает на 20 минуте. Задайте единицу модельного времени – 1 сек.

Код:

GENERATE 540,300,1200;
 QUEUE OCH ; Генерим и запускаем очередь
 SEIZE COMP ; Занимаем 1 обсл прибор
 DEPART OCH ; выход из очереди
 ADVANCE 600,540 ; время обработки
 RELEASE COMP ; освобождаем прибор

SEIZE COMP; Занимаем 1 облс прибор

DEPART OCH; выход из очереди

ADVANCE 10,9; время обработки

RELEASE COMP; освобождаем прибор

TERMINATE 1

START 300

Файл статистики GPSS:

The image shows two windows from the GPSS World software. The top window is titled 'Untitled Model 1.8.1 - REPORT' and displays a simulation report. The bottom window is titled 'Untitled Model 1.8.sim - JOURNAL' and displays a log of simulation events.

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1

Tuesday, March 04, 2025 17:39:32

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	3045.162	7	1	0

NAME	VALUE
COMP	10001.000
OCH	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1		GENERATE	516	0	0
2		QUEUE	516	215	0
3		SEIZE	301	1	0
4		DEPART	300	0	0
5		ADVANCE	300	0	0
6		RELEASE	300	0	0
7		TERMINATE	300	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
COMP	301	0.997	10.086	1	301	0	0	0	215

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OCH	216	216	516	1	105.613	623.270	624.480	0

CEC	XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
301	0		1803.862	301	3	4		

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
517	0		3049.101	517	0	1		

Journal Log:

- 03/04/25 17:39:32 Model Translation Begun.
- 03/04/25 17:39:32 Ready.
- 03/04/25 17:39:32 Simulation in Progress.
- 03/04/25 17:39:32 The Simulation has ended. Clock is 3045.161544.
- 03/04/25 17:39:32 Reporting in Untitled Model 1.8.1 - REPORT Window.

Вывод: Поступления транзактов происходят настолько быстро, что очередь переполняется.

Задание 1.5 Задайте время моделирования работы системы 8 часов, единица модельного времени – 1 секунда.

Код:

```

GENERATE 360,300; Генерим
QUEUE OCH; Запускаем очередь
SEIZE COMP; Занимаем 1 прибор
DEPART OCH; выход из очереди
ADVANCE 600,540; время обработки
RELEASE COMP; освобождаем прибор
TERMINATE 0
;TIMER
GENERATE 28800
TERMINATE 1
START 1
    
```

Файл статистики GPSS:

The image shows two windows from the GPSS World software. The top window is titled 'Untitled Model 1.7.1 - REPORT' and displays the simulation results. The bottom window is titled 'Untitled Model 1.7.sim - JOURNAL' and shows the log of the simulation process.

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.7.1

Tuesday, March 04, 2025 17:37:48

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	28800.000	9	1	0

NAME	VALUE
COMP	10001.000
OCH	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1		GENERATE	77	0	0
2		QUEUE	77	27	0
3		SEIZE	50	0	0
4		DEPART	50	0	0
5		ADVANCE	50	1	0
6		RELEASE	49	0	0
7		TERMINATE	49	0	0
8		GENERATE	1	0	0
9		TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
COMP	50	0.980	564.692	1	51	0	0	0	27

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OCH	27	27	77	1	15.235	5698.125	5773.101

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
79	0		29156.225	79	0	1		
51	0		29605.938	51	5	6		
80	0		57600.000	80	0	8		

Journal Log:

```

03/04/25 17:37:48 Model Translation Begun.
03/04/25 17:37:48 Ready.
03/04/25 17:37:48 Simulation in Progress.
03/04/25 17:37:48 The Simulation has ended. Clock is 28800.000000.
03/04/25 17:37:48 Reporting in Untitled Model 1.7.1 - REPORT Window.
    
```



Вывод: Система не может справиться с обработкой поскольку за 8 часов очередь полностью заполняется. За это время было сгенерировано 77 транзактов, из которых 50 успели обработаться, а 27 остались в очереди. Обслуживающий прибор был загружен на 0.98.

2.1 Приведите фрагмент программы, который моделирует обработку детали на станке. Название устройства – MACHINE, время обработки – 10 ед. модельного времени.

Код:

```
GENERATE ,,5;  
QUEUE OCH; Генерим и запускаем очередь  
SEIZE MACHINE; Занимаем 1 obsл прибор  
DEPART OCH; выход из очереди  
ADVANCE 10; время обработки  
RELEASE MACHINE; освобождаем прибор  
TERMINATE 1  
START 5
```

Файл статистики GPSS:

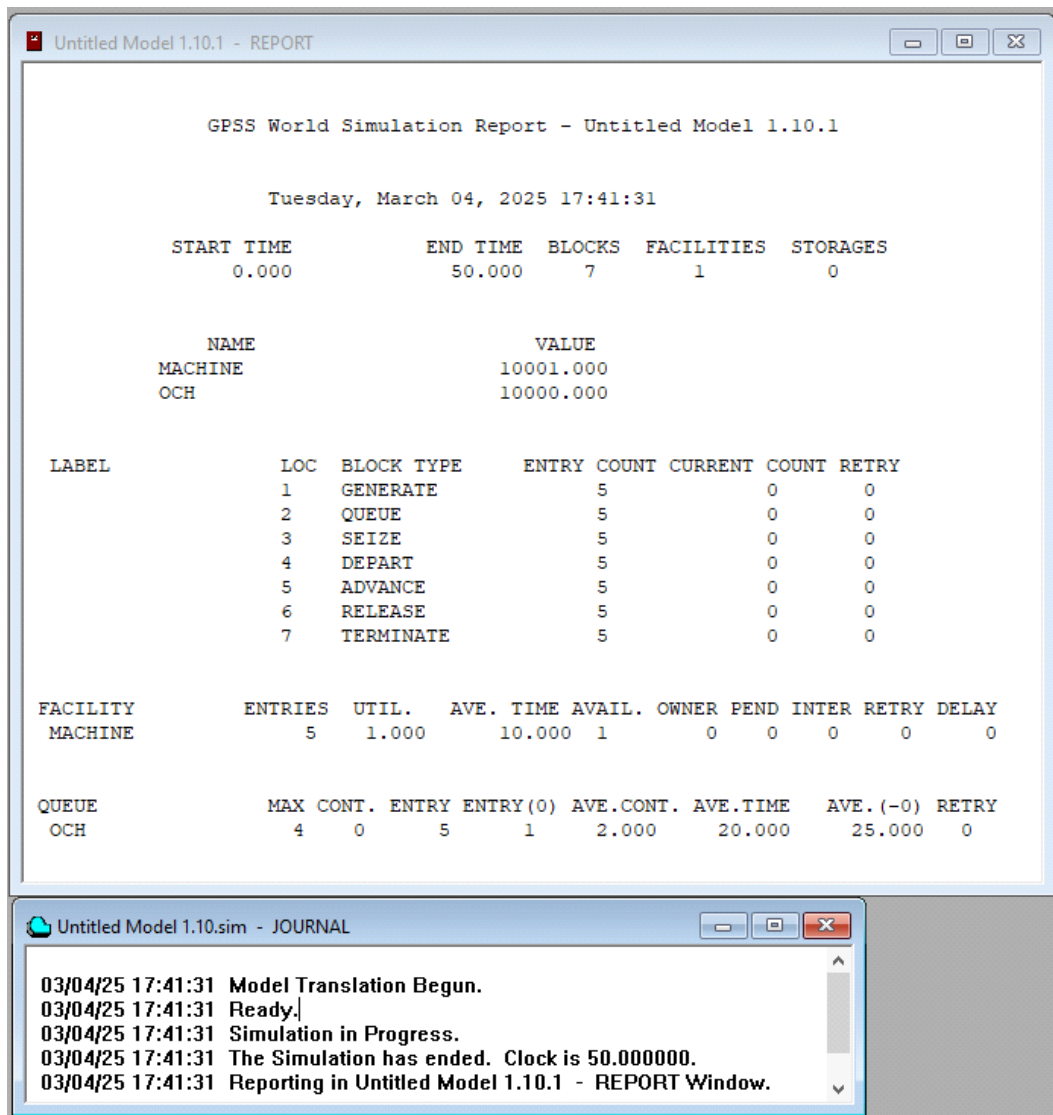

2.2 Напишите сегмент программы, который описывает процесс шлифования изделия. Шлифование занимает 3-5 минут, в каждый момент времени может обрабатываться только одно изделие. Единица модельного времени – 1 мин.

Код:

GENERATE 6,1;

QUEUE OCH; Генерим и запускаем очередь

SEIZE MACHINE; Занимаем 1 obsl прибор

DEPART OCH; выход из очереди


ADVANCE 4,1; время обработки

RELEASE MACHINE; освобождаем прибор

TERMINATE 1

START 5

Файл статистики GPSS:

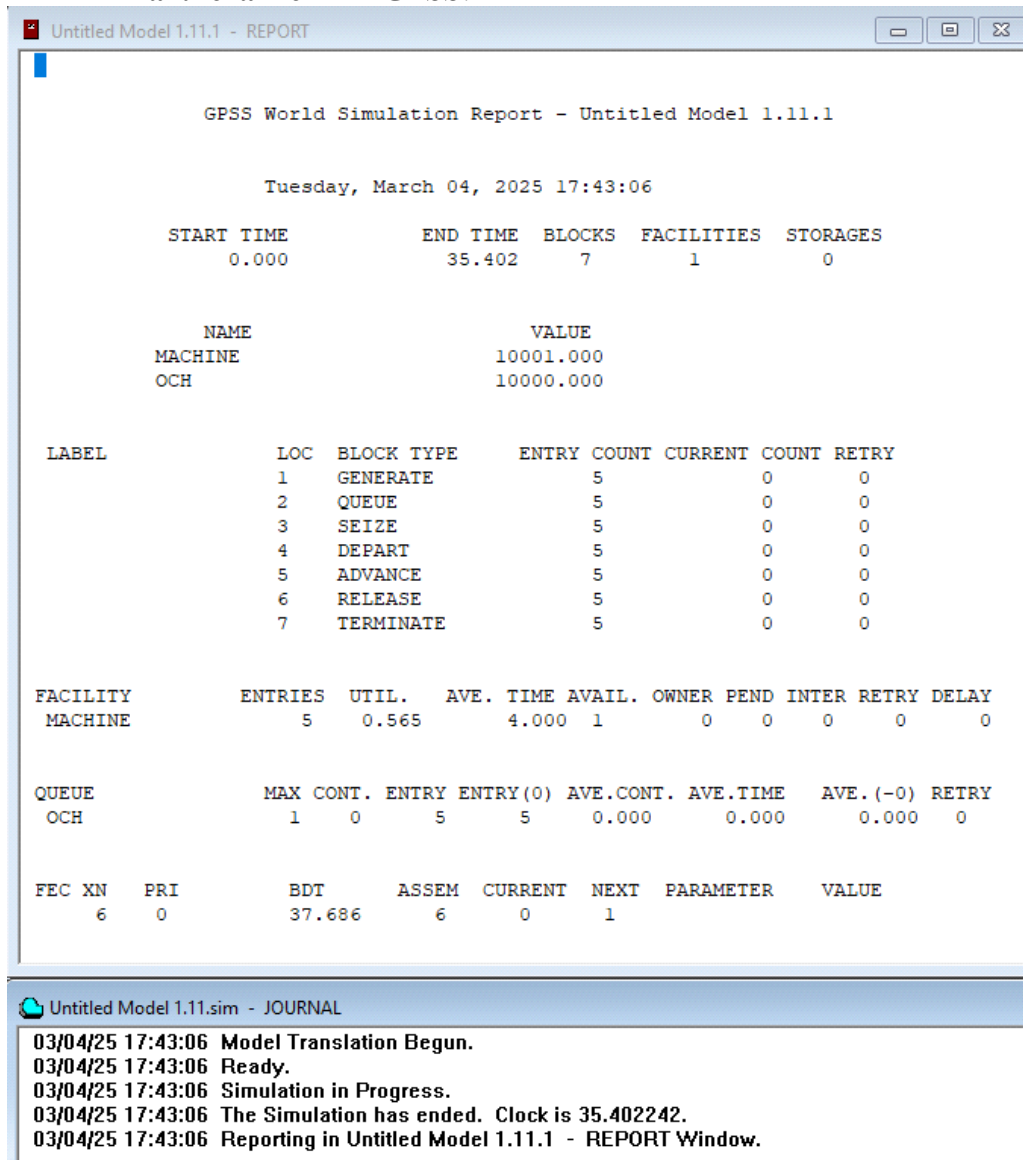

3.1 Сравните отчеты по результатам моделирования работы вычислительной системы с одним компьютером и с двумя. Какие показатели изменились и как? Какой вариант организации работы вычислительной системы более предпочтителен?

Код:

NAK STORAGE 2; 2 потока

GENERATE 360,300;

QUEUE OCH; Генерим и запускаем очередь

ENTER NAK; занимаем прибор

DEPART OCH; выход из очереди

ADVANCE 600,540; время обработки

LEAVE NAK ; освобождаем прибор

TERMINATE 1

START 100

NAK STORAGE 1; 1 поток

GENERATE 360,300;

QUEUE OCH; Генерим и запускаем очередь

ENTER NAK; занимаем прибор

DEPART OCH; выход из очереди

ADVANCE 600,540; время обработки

LEAVE NAK ; освобождаем прибор

TERMINATE 1

START 100

Файл статистики GPSS:

Untitled Model 1.1.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1

Wednesday, March 12, 2025 18:33:50

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	35991.333	7	0	1

NAME	VALUE
NAK	10000.000
OCH	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	100	0	0
	2	QUEUE	100	0	0
	3	ENTER	100	0	0
	4	DEPART	100	0	0
	5	ADVANCE	100	0	0
	6	LEAVE	100	0	0
	7	TERMINATE	100	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OCH	4	0	100	28	0.727	261.548	363.261

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
NAK	2	2	0	2	100	1	1.756	0.878	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
101	0	36160.408	101	0	1		

Untitled Model 1.1.sim - JOURNAL

03/12/25 18:33:49 Model Translation Begun.
03/12/25 18:33:49 Ready.
03/12/25 18:33:50 Simulation in Progress.
03/12/25 18:33:50 The Simulation has ended. Clock is 35991.333240.
03/12/25 18:33:50 Reporting in Untitled Model 1.1.1 - REPORT Window.

Untitled Model 1.4.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.4.1

Wednesday, March 12, 2025 18:37:38

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	60243.977	7	0	1

NAME	VALUE
NAK	10000.000
OCH	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	166	0	0
	2	QUEUE	166	65	0
	3	ENTER	101	1	0
	4	DEPART	100	0	0
	5	ADVANCE	100	0	0
	6	LEAVE	100	0	0
	7	TERMINATE	100	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OCH	67	66	166	1	31.107	11289.054	11357.472

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
NAK	1	0	0	1	101	1	0.991	0.991	0	65

Untitled Model 1.4.sim - JOURNAL

03/12/25 18:37:38 Model Translation Begun.
03/12/25 18:37:38 Ready.
03/12/25 18:37:38 Simulation in Progress.
03/12/25 18:37:38 The Simulation has ended. Clock is 60243.977040.
03/12/25 18:37:38 Reporting in Untitled Model 1.4.1 - REPORT Window.

Как можно заметить, время обработки транзактов увеличилось с 35.9 тысяч секунд до 60.2 т. секунд. Средняя длина очереди увеличилась с 0.72 до 31.1 транзакта.


Вывод: Увеличение параллельно работающих обслуживающих устройств позволяет более эффективно обрабатывать транзакты.

3.2 Задача. Морские суда прибывают в порт каждые 15-25 часов. В порту имеется 10 причалов. Каждый корабль по длине занимает 3 причала и находится в порту 7-13 часов. Промоделируйте работу порта на протяжении 500 часов. Напишите сегмент GPSS программы. Оцените эффективность работы порта.

Код:

```
PORT STORAGE 10; Создаём хранилище на 10 причалов
GENERATE 20,5; Генерация кораблей каждые 15-25 часов
QUEUE OCHERED; Корабль встаёт в очередь на швартовку
ENTER PORT,3 ; Корабль занимает 3 причала
DEPART OCHERED; Удаляем корабль из очереди
ADVANCE 10,3; Время стоянки в порту 7-13 часов
LEAVE PORT,3 ; Освобождаем 3 причала
TERMINATE 0
GENERATE 500
TERMINATE 1
START 1
```

Файл статистики GPSS:

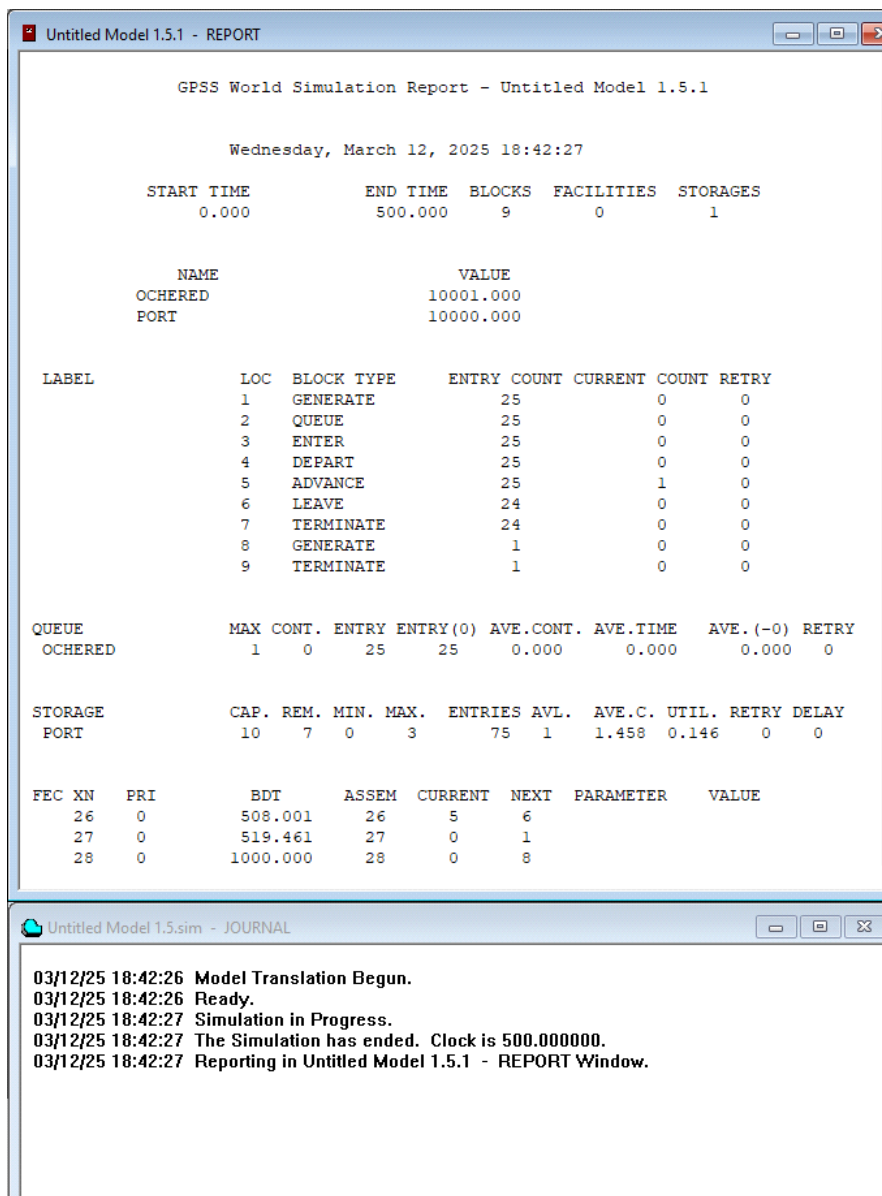

Вывод: Загруженность очень низкая, порт обслуживает суда очень эффективно

Задание 4.1 На станцию технического обслуживания, которая состоит из бокса для ремонта и бокса для техосмотра, каждые 15-35 минут поступают автомобили. Из них 73% требуют ремонта, который продолжается 35-55 минут, а 27% проходят техосмотр (9-25 минут). Промоделируйте 40 часов работы станции технического обслуживания.

Код:

GENERATE 25,10; Автомобили поступают каждые 15-35 минут

TRANSFER 270,TRY1,TRY2 ; 27% – на техосмотр

TRY1 SEIZE 1; заходим в бокс

ADVANCE 45,10; время ремонта 35,55 м

RELEASE 1; ремонт

TERMINATE
 TRY2 SEIZE 2; TO
 ADVANCE 17,8 ; Время техосмотра 9-25 минут
 RELEASE 2; завершаем TO
 TERMINATE
 TERMINATE
 GENERATE 2400; 40 Часов
 TERMINATE 1
 START 1

Файл статистики GPSS:

Untitled Model 1.6.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.6.1

Wednesday, March 12, 2025 18:43:52

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	2400.000	13	2	0

NAME	VALUE
TRY1	3.000
TRY2	7.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
TRY1	1	GENERATE	93	0	0
	2	TRANSFER	93	15	0
	3	SEIZE	53	0	0
	4	ADVANCE	53	1	0
	5	RELEASE	52	0	0
TRY2	6	TERMINATE	52	0	0
	7	SEIZE	25	0	0
	8	ADVANCE	25	0	0
	9	RELEASE	25	0	0
	10	TERMINATE	25	0	0
	11	TERMINATE	0	0	0
	12	GENERATE	1	0	0
	13	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
1	53	0.987	44.682	1	70	0	0	15
2	25	0.176	16.857	1	0	0	0	0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
95	0		2415.809	95	0	1		
70	0		2425.666	70	4	5		
96	0		4800.000	96	0	12		

Untitled Model 1.6.sim - JOURNAL

03/12/25 18:43:52 Model Translation Begun.

03/12/25 18:43:52 Ready.

03/12/25 18:43:52 Simulation in Progress.

03/12/25 18:43:52 The Simulation has ended. Clock is 2400.000000.

03/12/25 18:43:52 Reporting in Untitled Model 1.6.1 - REPORT Window.


Вывод: можно рассмотреть предложение о повышении производительности, поскольку загруженность ремонтирующей части очень высока

Задание 4.2 Вычислительная система состоит из 3-х компьютеров. С интервалом 3-5 мин в систему поступают задания. Если первый компьютер свободен, то задание поступает на обработку к первому компьютеру (5-7 мин), иначе ко второму (7-11 мин). В случае занятости второго компьютера проверяется, свободен ли третий. Если свободен, то задание обрабатывается с интервалом 8-12 мин. Промоделируйте обработку 100 заданий.

Код:

```
GENERATE 4,1; задания каждые 3-5 мин
TRANSFER ALL,3,11,4; отправка на 1 комп
SEIZE 1; 1 комп
ADVANCE 6,1; время обработки 5-7 мин
RELEASE 1;
TERMINATE 1
SEIZE 2; 2 комп
ADVANCE 9,2; время 7-11 мин
RELEASE 2
TERMINATE 1
SEIZE 3; 3 комп
ADVANCE 10,2; время 8-12 мин
RELEASE 3
TERMINATE 1
START 100
```

Файл статистики GPSS:

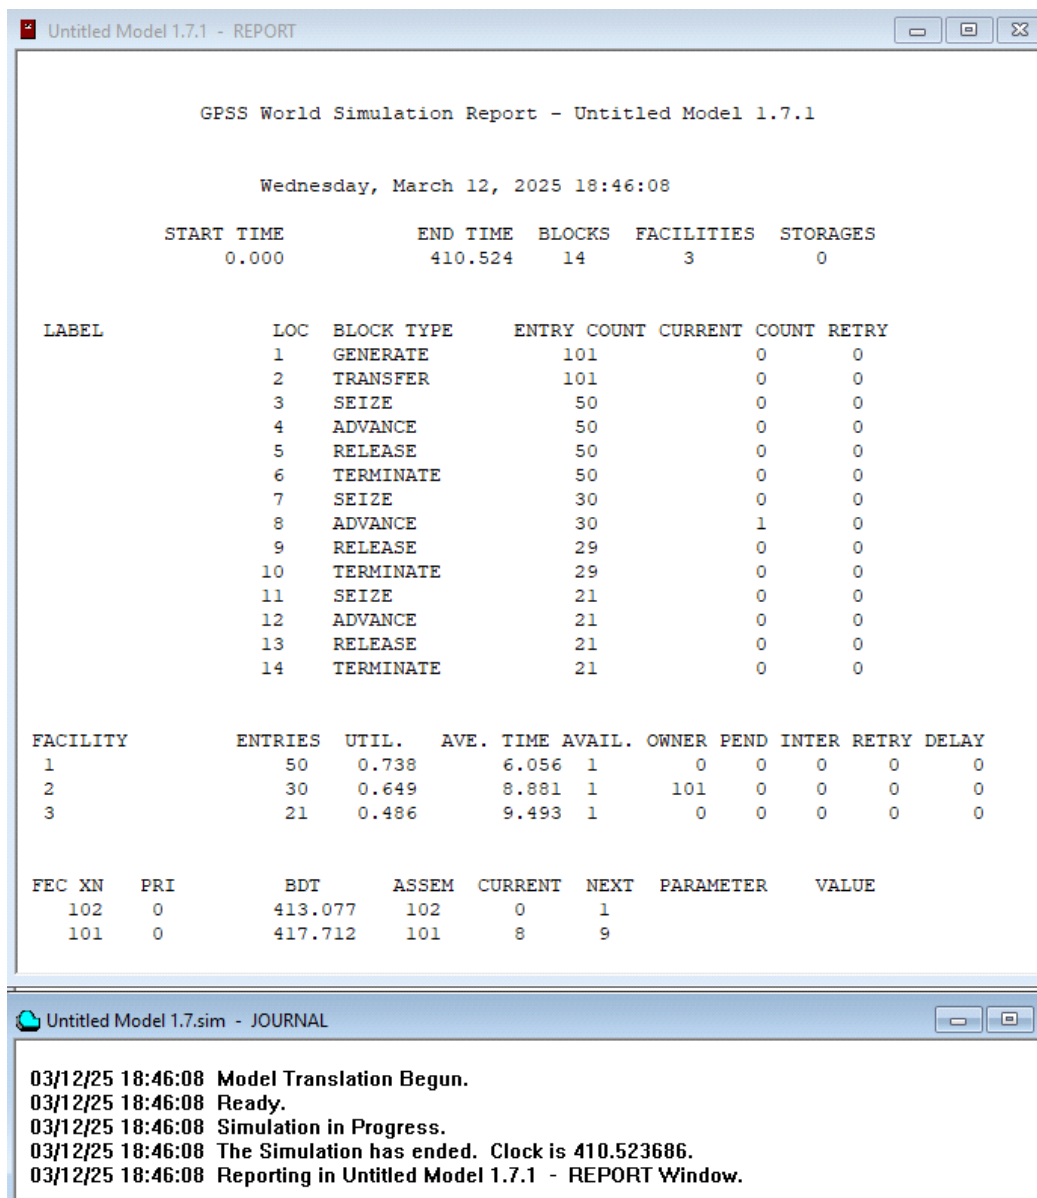

Вывод: Нагрузка распределилась между тремя компьютерами, причем третий компьютер был загружен лишь на 48%. Возможно, это указывает на недостаточную мощность первого компьютера.

Задание 4.3 Измените условие предыдущей задачи: обработка заданий может осуществляться тремя компьютерами равномерно.

Код:

GENERATE 4,1 ; Генерация новых заданий каждые 3-5 минут (среднее 4, разброс ± 1)
TRANSFER PICK,3,5; Выбор компьютера для обработки
TRANSFER ,A ; Попытка обработать задание на 1-м компьютере (если свободен)
TRANSFER ,B ; Если 1-й компьютер занят, проверяем 2-й
TRANSFER ,C; Если 2-й тоже занят, отправляем на 3-й
A SEIZE 1 ; Захватываем 1-й компьютер (если он свободен)

Файл статистики GPSS:

Untitled Model 1.8.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1

Wednesday, March 12, 2025 18:47:59

	START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
	0.000	424.901	17	3	0

	NAME	VALUE
A		6.000
B		10.000
C		14.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
A	1	GENERATE	105	0	0
	2	TRANSFER	105	0	0
	3	TRANSFER	29	0	0
	4	TRANSFER	35	0	0
	5	TRANSFER	41	3	0
	6	SEIZE	29	0	0
	7	ADVANCE	29	0	0
	8	RELEASE	29	0	0
	9	TERMINATE	29	0	0
B	10	SEIZE	35	0	0
	11	ADVANCE	35	1	0
	12	RELEASE	34	0	0
C	13	TERMINATE	34	0	0
	14	SEIZE	38	1	0
	15	ADVANCE	37	0	0
	16	RELEASE	37	0	0
	17	TERMINATE	37	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
1	29	0.412	6.043	1	0	0	0	0
2	35	0.718	8.713	1	104	0	0	0
3	38	0.867	9.690	1	101	0	0	3

CEC XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
101	0	410.094	101	14	15		

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
104	0	428.045	104	11	12		
106	0	428.591	106	0	1		

Untitled Model 1.8.sim - JOURNAL

03/12/25 18:47:58 Model Translation Begun.
03/12/25 18:47:58 Ready.
03/12/25 18:47:59 Simulation in Progress.
03/12/25 18:47:59 The Simulation has ended. Clock is 424.901454.
03/12/25 18:47:59 Reporting in Untitled Model 1.8.1 - REPORT Window.

Вывод: Нагрузка распределилась более равномерно между всеми компьютерами. В первый компьютер ушло 29 заявок, во второй – 35, в третий – 38. Также заметим, что, поскольку обработка на первом компьютере происходит быстрее, то и средняя загруженность на нем меньше всего – 41% против 72% и 87% на других устройствах.

Задание 4.4 Задание с использованием оператора TEST. В программу добавьте условие: если длина очереди OCH больше двух, то заявка выводится из системы без обработки

Код:

GENERATE 360,300; Генерация новых заданий каждые 6-10 минут

TEST GE Q\$OCH,2,CONTINUE_TICKET ; Проверка, есть ли 2 или более задания в очереди OCH

TERMINATE; Завершаем модель, если условие не выполнено (если очередь не удовлетворяет условиям)

CONTINUE_TICKET QUEUE OCH ; Если условие выполнено, задание ставится в очередь OCH

SEIZE COMP; Захватываем ресурс (компьютер или оборудование) для выполнения задания

DEPART OCH; Удаляем текущее задание из очереди OCH

ADVANCE 600,540; Время обработки задания от 10 до 15 минут (среднее 600, разброс ± 540)

RELEASE COMP; Освобождаем ресурс после выполнения задания

TERMINATE 1; Завершаем обработку текущего задания

START 100; Запуск моделирования для обработки 100 заданий

Файл статистики GPSS:

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.11.1

Wednesday, March 12, 2025 19:56:36


START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	617.665	11	2	0

NAME	VALUE
CHH1	7.000
OUT3	10.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	100	0	0
	2	SPLIT	100	0	0
	3	SEIZE	100	0	0
	4	ADVANCE	100	0	0
	5	RELEASE	100	0	0
	6	TRANSFER	100	0	0
CHH1	7	SEIZE	100	0	0
	8	ADVANCE	100	0	0
	9	RELEASE	100	0	0
OUT3	10	ASSEMBLE	200	0	0
	11	TERMINATE	100	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
1	100	0.990	6.113	1	0	0	0	0	0
2	100	0.931	5.750	1	0	0	0	0	0

03/12/25 19:56:36 Model Translation Begun.
 03/12/25 19:56:36 Ready.
 03/12/25 19:56:36 Simulation in Progress.
 03/12/25 19:56:36 The Simulation has ended. Clock is 617.665080.
 03/12/25 19:56:36 Reporting in Untitled Model 1.11.1 - REPORT Window.

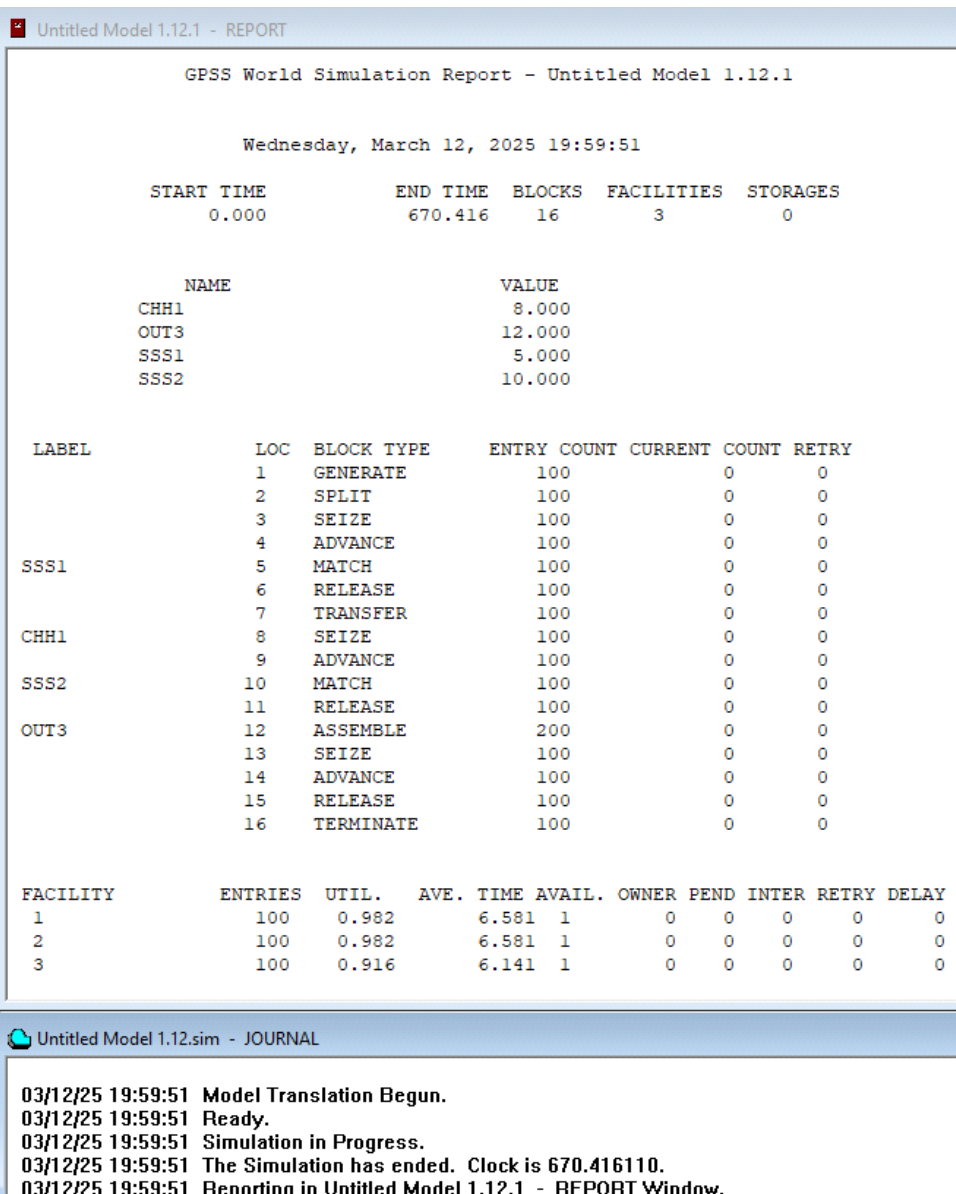


Главное отличие наличие синхронизации. Еще во втором примере есть третье обслуживающее устройство. Если мы добавим 3-е обслуживающее устройство в код, то результаты не совпадут с примером из 2-й. Происходит это из-за отсутствия затрат на синхронизацию, для подтверждения удалю все блоки MATCH из второго кода.

Вот такой код выходит:

GENERATE 5,2,,100; Генерация заданий через 3-7 минут
 SPLIT 1,CHH1; Разделяем процесс на два потока: один идёт в CHH1
 SEIZE 1; Захватываем ресурс (например, первый компьютер)
 ADVANCE 6,2; Время обработки 4-8 минут (среднее 6, разброс ± 2)
 RELEASE 1; Освобождаем первый ресурс
 TRANSFER ,out3; Передаём задание в следующий этап (out3)
 CHH1 SEIZE 2; В CHH1 захватываем второй ресурс

Задание 5.2 Некоторая фирма производит центробежные насосы, сборка которых осуществляется по заказу покупателей. Заказы поступают в случайные моменты времени равномерно с интервалом 16-22 мин. Когда поступает заказ, делается две его копии. Оригинал заказа используется для получения двигателя со склада и подготовки его для сборки (время выполнения 6-10 мин.). Первый экземпляр копии используется для заказа и адаптации насоса (время 8-12 мин.), а второй экземпляр для начала изготовления плиты основания (время 15 мин.). Когда насос и плита основания готовы, производится пробная подгонка (время 4-6 мин.). Далее все три компонента собираются вместе (5-7 мин.). Промоделировать сборку 100 центробежных насосов. Единица модельного времени 1 секунда.

Схема работы:

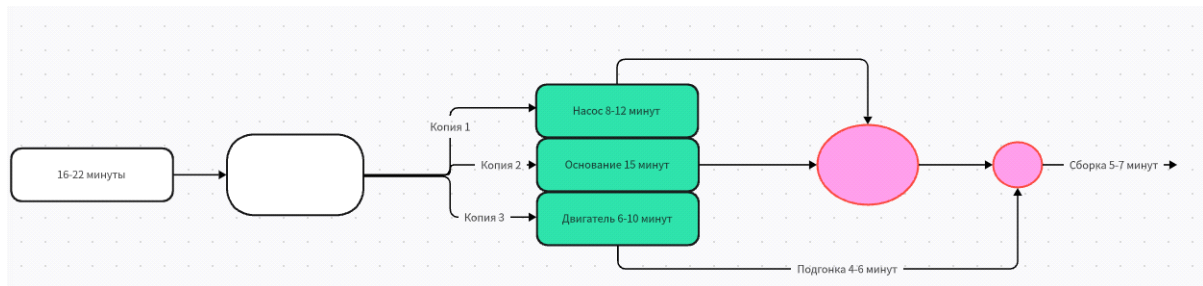

Код:

```

GENERATE 1140,180,,100; генерирует 100 заказов рандомно с интервалом от 1140 до 180 сек
SPLIT 1,ADAPT_NASOSA; Каждый заказ разделяется на две копии
SPLIT 1,IZGOTOV_OSNOVANIA; Вторая копия заказа будет использоваться для изготовления плиты
SEIZE 1; ресурс
ADVANCE 480,120; 480 сек +- 120
RELEASE 1; освобождаем
TRANSFER ,NASOS_I_OSNOVANIE; Данные о насосе и плите
ADAPT_NASOSA SEIZE 2; захватывается второй ресурс
ADVANCE 600,120; 600 секунд ±120
RELEASE 2;
TRANSFER ,NASOS_I_OSNOVANIE; Данные о насосе и плите основания снова передаются для дальнейшего использования
IZGOTOV_OSNOVANIA SEIZE 3; Для изготовления плиты основания захватывается третий ресурс.
ADVANCE 900;
RELEASE 3;
TRANSFER ,NASOS_I_OSNOVANIE; Данные о насосе и плите основания снова передаются для дальнейшего использования.
NASOS_I_OSNOVANIE ASSEMBLE 3; После того как насос и плита основания готовы, начинается процесс сборки. они собираются вместе в процессе ASSEMBLE
SEIZE 4; Ресурс 4 захватывается для проведения пробной подгонки.

```


Задание 6.1 Измените условие примера: детали первого потока, обработка которых прервана на время обработки деталей второго потока, выводятся из системы. Промоделируйте обработку 100 деталей. Сравните результаты моделирования системы для случая, когда детали первого потока не выводятся из системы в результате прерывания обработки и когда выводятся. Сделайте выводы.

Код:

```
GENERATE 9,2  
SEIZE FACIL1  
ADVANCE 7,3  
RELEASE FACIL1  
TERMINATE 1  
GENERATE 25,2  
PREEMPT FACIL1,,CANCEL,CANCEL  
ADVANCE 15,1  
RETURN FACIL1  
CANCEL TERMINATE 1  
START 100
```

Файл статистики GPSS:

Untitled Model 1.16.1 - REPORT

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.16.1

Wednesday, March 12, 2025 20:08:54

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	871.754	10	1	0

NAME	VALUE
CANCEL	10.000
FACIL1	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	96	30	0
	2	SEIZE	66	0	0
	3	ADVANCE	66	0	0
	4	RELEASE	32	0	0
	5	TERMINATE	32	0	0
	6	GENERATE	35	0	0
	7	PREEMPT	35	0	0
	8	ADVANCE	35	1	0
	9	RETURN	34	0	0
CANCEL	10	TERMINATE	68	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
FACIL1	101	0.982	8.472	1	129	0	0	0	30

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
132	0		879.362	132	0	1		
129	0		886.112	129	8	9		
133	0		897.504	133	0	6		

Untitled Model 1.16.sim - JOURNAL

03/12/25 20:08:54 Model Translation Begun.

03/12/25 20:08:54 Ready.

03/12/25 20:08:54 Simulation in Progress.

03/12/25 20:08:54 The Simulation has ended. Clock is 871.754324.

03/12/25 20:08:54 Reporting in Untitled Model 1.16.1 - REPORT Window.

Вывод: количество транзактов, увеличилось с 40 до 68. Это означает, что транзакты, которые были прерваны, были уничтожены.