

AL/2019/20/S-I (OLD)

සියලු ම හිමිකම් ඇවිලිම්/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/All Rights Reserved]

(පැරණි නිර්දේශය/பழைய பாடத்திட்டம்/Old Syllabus)

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
Department of Examinations, Sri Lanka

OLD

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2019 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2019 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2019

2019.08.24 / 1300 - 1500

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I

தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் I

Information & Communication Technology I

20 S I

පැය දෙකයි

இரண்டு மணித்தியாலம்

Two hours

උපදෙස්:

- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- * 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ශුද්ධ හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය, පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (X) යොදා දක්වන්න.
- * ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

1. පහත දැක්වෙන දෑ අතුරෙන් කවරක් අභ්‍යන්තර ලිපින (virtual addresses) භෞතික ලිපින (physical addresses) බවට අනුරූපණය කරන්නා වූ දෘඩාංග උපක්‍රමයක් වේ ද?
 - (1) බසය (bus)
 - (2) නිහිත මතකය (cache memory)
 - (3) පාලන ඒකකය (control unit)
 - (4) මතක කළමනාකරණ ඒකකය (memory management unit)
 - (5) රෙජිස්ටරය
2. පහත කවරක් 01010101 සහ 10101010 යන ද්විමය සංඛ්‍යා දෙකෙහි බිටු ලෙස AND (bitwise AND) මෙහෙයුම නිරූපණය කරයි ද?
 - (1) 00000000
 - (2) 00001111
 - (3) 11001100
 - (4) 11110000
 - (5) 11111111
3. ශබ්දශමය $E8_{16}$ ට තුල්‍ය වන දශමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?
 - (1) 200_{10}
 - (2) 208_{10}
 - (3) 216_{10}
 - (4) 232_{10}
 - (5) 240_{10}
4. එක්තරා පරිගණක ජාලයක සෑම නෝඩුවක්ම (node) මධ්‍යගත ජාල උපක්‍රමයකට (central network device) සෘජුවම සම්බන්ධ කර ඇත. මෙවැනි ස්ථලකයක් (topology) හඳුන්වනු ලබන්නේ,
 - (1) බස් (bus) ස්ථලකයක් ලෙස ය.
 - (2) දෙමුහුම් (hybrid) ස්ථලකයක් ලෙස ය.
 - (3) ඇල් (mesh) ස්ථලකයක් ලෙස ය.
 - (4) මුදු (ring) ස්ථලකයක් ලෙස ය.
 - (5) තාරකා (star) ස්ථලකයක් ලෙස ය.
5. e-වාණිජ්‍යයට සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන ක්‍රියාවලි සලකන්න.
 - A - සපත්තු යුගලක් මාර්ගගතව මිලදී ගැනීම
 - B - ඔබගේ ප්‍රියතම නවකතාවෙහි ඉලෙක්ට්‍රොනික පිටපතක් (e-book) මාර්ගගතව මිලදී ගැනීම
 - C - ඔබගේ නිවසේ සිට ගුවන්තොටුපොළ වෙත යෑමට කුලී රථයක් මාර්ගගතව වෙන් කරගැනීම
 ඉහත ක්‍රියාවලි අතුරෙන් කවරක් පියෝ-ක්ලික් (pure-click) ව්‍යාපාර ආකෘතිය නිරූපණය කරයි ද?
 - (1) A පමණි
 - (2) B පමණි
 - (3) C පමණි
 - (4) A සහ C පමණි
 - (5) B සහ C පමණි

[දෙවැනි පිටුව බලන්න.

6. පහත කවරකින් මෘදුකාංග පරීක්ෂාවෙහි (software testing) නිවැරදි අනුපිළිවෙළ දැක්වෙයි ද?
- (1) ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (acceptance testing) → පද්ධති පරීක්ෂාව (system testing) → ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව (integration testing) → ඒකක පරීක්ෂාව (unit testing)
 - (2) ඒකක පරීක්ෂාව → ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව → පද්ධති පරීක්ෂාව → ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව
 - (3) ඒකක පරීක්ෂාව → ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව → ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව → පද්ධති පරීක්ෂාව
 - (4) ඒකක පරීක්ෂාව → ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව → පද්ධති පරීක්ෂාව → ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව
 - (5) ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව (white-box testing) → කාල මංජුසා පරීක්ෂාව (black-box testing) → පද්ධති පරීක්ෂාව → ඒකක පරීක්ෂාව
7. එක්තරා පද්ධති විශ්ලේෂකයකු විසින් ස්වයංකරණය කළ යුතුව ඇති දැනට අත්යුරුව පවතින P, Q සහ R නම් තොරතුරු පද්ධති තුනක් විශ්ලේෂණය කර පහත දැක්වෙන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.
- පද්ධතිය P - අවශ්‍යතා පැහැදිලි සහ ස්ථායී (stable) වේ. නුදුරු අනාගතයේ දී නව අවශ්‍යතා බලාපොරොත්තු නොවේ.
- පද්ධතිය Q - පද්ධති අවශ්‍යතා සංකීර්ණ නොවන අතර සාපේක්ෂව කෙටි කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ස්වයංකරණය (automate) කළ යුතු වන බැවින් කාර්යබද්ධ (functional) මොඩියුල රැසක් සමාන්තරව සංවර්ධනය කළ යුතු වේ.
- පද්ධතිය R - පද්ධති අවශ්‍යතා සංකීර්ණ වන අතර සංවර්ධනය කෙරෙන අතරතුර සැලකිය යුතු වෙනස්කම් බලාපොරොත්තු වේ.
- P, Q සහ R සඳහා පිළිවෙළින් පහත දැක්වෙන කුමන පද්ධති සංවර්ධන ආකෘති වඩා සුදුසු වේ ද?
- (1) P : ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය (Rapid Application Development - RAD), Q : දිය ඇලි (Water fall), R : සර්පිලාකාර (Spiral)
 - (2) P : දිය ඇලි, Q : ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය, R : සර්පිලාකාර
 - (3) P : දිය ඇලි, Q : සර්පිලාකාර, R : ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය
 - (4) P : සර්පිලාකාර, Q : දිය ඇලි, R : ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය
 - (5) P : සර්පිලාකාර, Q : ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය, R : දිය ඇලි
8. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙහි (ICT) භාවිතය ඉහළ යාම සඳහා පහත කවරකින් සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලැබුණි ද?
- A - අර්ධ සන්නායක (semi conductor) තාක්ෂණයෙහි ශීඝ්‍ර ප්‍රගතිය තුළින් අඩු පිරිවැයක් සහිත දෘඩාංගවලට මග පෑදීම
- B - පරිශීලක මිත්‍රශීලී (user-friendly) මෘදුකාංග සහ අතුරුමුහුණත් පරිගණකවලට හඳුන්වා දීම
- C - පරිගණක සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ මුහුන්වීම (merge) හේතුවෙන් සුහුරු (smart) සහ ජංගම (mobile) උපක්‍රම නිපදවීම
- (1) A පමණි
 - (2) B පමණි
 - (3) A සහ C පමණි
 - (4) B සහ C පමණි
 - (5) A, B සහ C සියල්ලම
9. HTML පෙරරෙයක් “login.php” වෙත සම්බන්ධ වීමට භාවිත කළ හැකි නිවැරදි කේත පේළිය කුමක් ද?
- (1) <form action = “GET” method = “/login.php”>
 - (2) <form action = “/login.php” method = “GET”>
 - (3) <form submit = “GET” method = “/login.php”>
 - (4) <form submit = “/login.php” method = “GET”>
 - (5) <form target = “/login.php” method = “GET”>
10. “Department of Examinations” යන පද සඳහා URL: <http://www.doe.index.html> යන ඒකාකාරී සම්පත් නිශ්චායකය (URL) භාවිතයෙන් අධිසන්නිධානයක් (hyperlink) නිර්මාණය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන කුමන HTML කේත පේළිය නිවැරදි වන්නේ ද?
- (1) <http://www.doe.index.html>
 - (2) Department of Examinations
 - (3)
 - (4) <http://www.doe.index.html>
 - (5) Department of Examinations

11. පරිශීලකයකු තමන්ගේ තනි-සකසනය සහිත පරිගණකයෙහි (single processor computer) පැතුරුම්පත් යෙදුමක් ආරම්භ කර, නව පැතුරුම් පතක් නිර්මාණය කරයි. පැතුරුම්පත සඳහා අවශ්‍ය ඇතැම් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු තමන්ගේ දත්ත සමුදා කළමනාකරන පද්ධතිය (DBMS) භාවිත කර, විශාල දත්ත සමුදායක් විවෘත කරයි. පැතුරුම්පත සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහු එය සුරකිය (save).

ඉහත පරිශීලක විසින් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි පහත දී ඇති කවර අංග භාවිත කර තිබේ ද?

A – සන්දර්භ ස්විච්ඡය (context switching)

B – ගොනු කළමනාකරණය (file management)

C – අතරා මතකය (virtual memory)

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) A සහ B පමණි
(4) A සහ C පමණි (5) A, B සහ C යන සියල්ලම

12. පිළිගත් ආයතනවලින් ලැබෙන බව හැඟෙන සේ විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩ යවමින් එම පණිවිඩ ලබන අය රවටා ඔවුන්ගේ මුරපද, ණයපත් අංක, බැංකු ගිණුම් අංක ආදී පෞද්ගලික තොරතුරු ලබාදීමට සැලැස්වීම

- (1) චෝරත්වය (piracy) වේ. (2) රචනා චෝරත්වය (plagiarism) වේ.
(3) තතුබෑම (phishing) වේ. (4) අයාචිත තැපැල් යැවීම (spamming) වේ.
(5) සයිබර් හිංසනය (cyber bullying) වේ.

13. පහත කුමකින් කාර්යබද්ධ නොවන (non functional) අවශ්‍යතාවක්/අවශ්‍යතා දැක්වෙයි ද?

A – රූපයක් තමන්ගේ පැතිකඩ ඡායාරූපය (profile picture) ලෙස පද්ධතියට උඩුගත කිරීමට පරිශීලකයකුට අවස්ථාව තිබිය යුතු ය.

B – පිටවීම පරීක්ෂාවේදී (check-out) අදාළ බදු අනුපාතය ඇතුළත්ව නිවැරදි වාර්ෂික (invoice) අගය ගණනය කළ යුතු ය.


C – පද්ධතියෙහි සේවා පැවැත්ම (service availability) 99.9% ක් සපුරාලිය යුතු වේ.

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි
(4) A සහ B පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම

14. රූපයේ දැක්වෙන ක්‍රියායන-සංක්‍රාන්ති (process transition) සටහන සලකන්න.

පෙන්නවා ඇති සංක්‍රාන්ති පහත දැක්වෙන පරිදි නම්,

- 1 - ආදාන/ප්‍රතිදාන සඳහා ක්‍රියායනය අවහිර කරයි.
2 - Scheduler වෙතත් ක්‍රියායනයක් තෝරා ගනියි.
3 - Scheduler මෙම ක්‍රියායනය තෝරා ගනියි.
4 - ආදාන/ප්‍රතිදාන අවසන් වේ.



A, B සහ C යන ලේබලවලින් දක්වා ඇති අවස්ථා පිළිවෙළින් මොනවා ද?


- | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| (1) A : අවහිර කරනු ලැබූ (Blocked) | B : නව (New) | C : සූදානම් (Ready) |
| (2) A : නව | B : සූදානම් | C : ධාවන (Running) |
| (3) A : සූදානම් | B : ධාවන | C : අවහිර කරනු ලැබූ |
| (4) A : ධාවන | B : අවහිර කරනු ලැබූ | C : සූදානම් |
| (5) A : ධාවන | B : නව | C : අවහිර කරනු ලැබූ |

- අංක 15 සිට 17 ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත දැක්වෙන දත්ත සම්ප්‍රදාය වගුව සලකන්න.

Student_Sport

Student_Id	Event_Id	Event_Name
10012	S-02	Carrom
10022	S-01	Basketball
10018	S-02	Carrom
10012	S-03	Volleyball
10025	S-04	Chess
10018	S-01	Basketball

15. ඉහත වගුව පවතින්නේ කුමන ප්‍රමත ආකාරයට ද?
 (1) BCNF (2) ප්‍රථම ප්‍රමත ආකාරය (3) දෙවන ප්‍රමත ආකාරය
 (4) තුන්වන ප්‍රමත ආකාරය (5) ශුන්‍ය ප්‍රමත ආකාරය
16. ඉහත වගුව පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.
 A - එයට සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් පවතී.
 B - Event_Name උපලැබිය Student_Sport වගුවෙහි ප්‍රාථමික යතුර මත පූර්ණ පරායත්ත (fully dependent) වේ.
 C - Event_Id යනු නිරූපය (candidate) යතුරකි.
 ඉහත කුමන වගන්තියක්/වගන්ති සත්‍ය වේ ද?
 (1) A පමණි (2) B පමණි (3) A සහ B පමණි
 (4) A සහ C පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම
17. Student_Sport වගුවෙන් Event_Name නම් වන තීරුව (Column) මකා දැමිය යුතු වේ (delete). එම අවශ්‍යතාවය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන නිවැරදි SQL ප්‍රකාශය කුමක් ද?
 (1) Alter table Student_Sport drop Event_Name;
 (2) Alter table Student_Sport drop column Event_Name;
 (3) Alter table Student_Sport delete Event_Name;
 (4) Alter table Student_Sport delete column Event_Name;
 (5) Update table Student_Sport drop Event_Name;
18. දත්ත හැසුරුම් භාෂාවෙහි (DML) නොමැති SQL විධානයක් වන්නේ පහත කුමක් ද?
 (1) CREATE (2) DELETE (3) INSERT (4) SELECT (5) UPDATE
19. දී ඇති මතක මූලාවලි සටහනට අනුව පහත කවරක් A, B, C සහ D පිළිවෙළින් නිරූපනය කරයි ද?

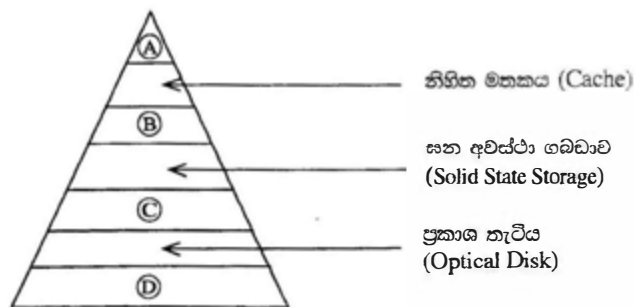

- (1) චුම්බක පටිය, චුම්බක (දෘඩ) තැටිය, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (RAM), සකසනයෙහි රෙජිස්තර
 (2) සකසනයෙහි රෙජිස්තර, චුම්බක (දෘඩ) තැටිය, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, චුම්බක පටිය
 (3) සකසනයෙහි රෙජිස්තර, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, චුම්බක (දෘඩ) තැටිය, චුම්බක පටිය
 (4) සකසනයෙහි රෙජිස්තර, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, චුම්බක පටිය, චුම්බක (දෘඩ) තැටිය
 (5) සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, සකසනයෙහි රෙජිස්තර, චුම්බක (දෘඩ) තැටිය, චුම්බක පටිය
20. පහත කවරක් ද්වීමය 11001100 - 01010101 අංක ගණිත මෙහෙයුමෙහි ප්‍රතිඵලය ඉදිරිපත් කරයි ද?
 (1) 00110011 (2) 01100110 (3) 01110111 (4) 10011001 (5) 10101010

21. දෙකෙහි අනුපූරකය (two's complement) පිළිබඳව පහත කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?
- A - අඩු කිරීම, එකතු කිරීම ලෙස සිදු කිරීම
B - ගුණනය කිරීම වඩා කාර්යක්ෂම වීම
C - සෑහ සංඛ්‍යා, 2 හි අනුපූරකය තුළම නිරූපනය කිරීමට හැකි වීම
- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) A සහ B පමණි
(4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම
22. අපහරකයින් (Hackers) පිළිබඳව පහත කවර ප්‍රකාශයක් /ප්‍රකාශ වලංගු වේ ද?
- A - ඔවුන්, අභියෝගයක් ලෙසත් ඇතැම්විට මුදල් වෙනුවෙනුත් වෙබ් අඩවිවලට හානිකර ලෙස අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වන්නා වූ නිරූප දිවියකට හුරු වූ හුදකලා සමාජ විරෝධී යොවුන්වියේ පසුවන තරුණයන් වේ.
B - ඔවුන්, තරගකාරී ලෙස තනි පුද්ගලයන්ගේ හෝ ව්‍යාපාරවල පරිගණක පද්ධතිවලට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වන්නා වූ තොරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා ඇති පුද්ගලයන් වේ.
C - ඔවුන්, ප්‍රතිලාභ සඳහා දැඩි ස්වයංක්‍රීයකරණයෙන් (automated) තනි පුද්ගලයන්ගේ හෝ ව්‍යාපාරවලට හානිකර ලෙස ඉලක්කගත ප්‍රහාර එල්ල කරන්නා වූ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන්ගේ කණ්ඩායම් වේ.
- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) A සහ C පමණි
(4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම
23. පරිශීලකට තම ණයපත් රහස්‍ය අංකය ඇතුළත් කිරීම සඳහා වඩාත් ම සුදුසු HTML පෝරම මූලාංග ආදාන ප්‍රවර්ගය (HTML form element input type) කුමක් ද?
- (1) textarea (2) type="checkbox" (3) type="hidden"
(4) type="password" (5) type="text"
24. භූතාර්ථ-සම්බන්ධතා ER සටහනක ඉරි දෙකක් සහිත අණ්ඩාකාර (oval) සංකේතය මගින් නිරූපණය වන්නේ,
- (1) සංයුක්ත උපලැකියකි (composite attribute).
(2) ව්‍යුත්පන්න වූ උපලැකියකි (derived attribute).
(3) ව්‍යුත්පන්න වූ භූතාර්ථයකි (derived entity).
(4) බහු අගයයන් (multi-valued) ඇති උපලැකියකි.
(5) බහු අගයයන් ඇති යතුරකි (key).
25. පහත කවරක් සංඥාවක ගුණ වන්නේ ද?
- (1) විස්තාරය (Amplitude), ස්පන්ධක වේගය (Clock time), සංඛ්‍යාතය (Frequency) සහ තරංග ආයාමය (Wavelength)
(2) විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය, කලාව (Phase) සහ කාලය
(3) විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය, කලාව සහ තරංග ආයාමය
(4) විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය, කාලය සහ තරංග ආයාමය
(5) විස්තාරය, ආවේගය (Impulse), කලාව සහ තරංග ආයාමය
26. පහත කුමන වරණයෙහි නියමු මාධ්‍ය (guided media) පමණක් අන්තර්ගත වේ ද?
- (1) සමාක්ෂ, ප්‍රකාශ තන්තු සහ අධෝරක්ත
(2) සමාක්ෂ, ප්‍රකාශ තන්තු සහ ක්ෂුද්‍ර තරංග
(3) සමාක්ෂ, ප්‍රකාශ තන්තු සහ ඇඹිරි යුගල
(4) සමාක්ෂ, අධෝරක්ත සහ ඇඹිරි යුගල
(5) ප්‍රකාශ තන්තු, වන්දිකා සන්නිවේදනය සහ ඇඹිරි යුගල
27. සංඛ්‍යාත මූර්ජන (frequency modulation) ශිල්ප ක්‍රමය භාවිතයෙන් වෙනස් කරනු ලබන්නේ,
- (1) විස්තාරය සහ සංඛ්‍යාතය පමණි.
(2) විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය සහ කලාව පමණි.
(3) විස්තාරය සහ කලාව පමණි.
(4) සංඛ්‍යාතය පමණි.
(5) සංඛ්‍යාතය සහ කලාව පමණි.
28. HTML පෝරමවලට අදාළව පහත කවරක් සාවද්‍ය වේ ද?
- (1) පෝරමයකට බහුවිධ ආදාන මූලාංග තිබිය හැක.
(2) පෝරමයක් නිඛිත (nest) කළ නොහැක.
(3) Action යනු පෝරම උසුලනයක එක් උපලැකියකි.
(4) එක් HTML පිටුවක එක් පෝරමයක් පමණක් තිබිය හැක.
(5) පරිශීලක ආදාන රැස් කිරීම සඳහා පෝරම සැලසුම් කෙරේ.


[හයවැනි පිටුව බලන්න.

29. දශමය 54.25 ට තුල්‍ය ද්විමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

- (1) 00011111.11 (2) 00101010.01 (3) 00110.01 (4) 00111011.1 (5) 00111110.1

30. මෙහි දැක්වෙන තර්කන පරිපථ රූපසටහන සලකන්න. පහත කවර බුලියානු ප්‍රකාශනයක් තර්කන පරිපථයෙහි ප්‍රතිදානය X නිරූපණය කරයි ද?


- (1) $\overline{AB} + (A+B)$
 (2) $(A+B)(\overline{A+B})$
 (3) $AB + (\overline{A+B})$
 (4) $(AB)(\overline{AB})$
 (5) $(\overline{A+B})(A+B)$

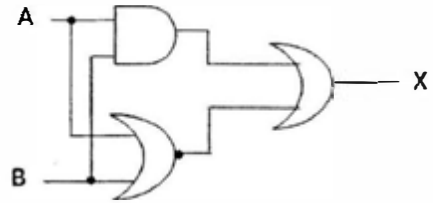

31. HTML පෝරමවල GET සහ POST විධික්‍රම පිළිබඳ අයුතු වන්නේ පහත කවරක් ද?

- (1) විධික්‍රම දෙකම සේවායෝජක වෙතින් සේවාදායක වෙත දත්ත යැවීමට භාවිත කෙරේ.
 (2) GET විධික්‍රමය POST විධික්‍රමයට වඩා කාර්යක්ෂම වේ.
 (3) GET විධික්‍රමය සංවේදී දත්ත යැවීම සඳහා වඩා සුදුසු ය.
 (4) POST විධික්‍රමයේදී දත්තවල ප්‍රමාණය පිළිබඳ සීමාවක් නැත.
 (5) POST අයැදුම් පොත්යොමු (bookmark) කළ නොහැක.

32. කිසියම් මෙහෙවරක (mission) සිද්ධි පහත තොරතුරුවල අගය කාලය සමග වෙනස්වන ආකාරය කාලානු ක්‍රමයට රූපසටහනෙහි පෙන්වා ඇත. සමස්ත මෙහෙවරෙහි තොරතුරු, විශේෂයෙන් ම එක් එක් සිද්ධිය සිදුවන අවස්ථා, මාර්ගගතව තර්ජන කාලීනව (real time) ඉදිරිපත් කරන ලදී.

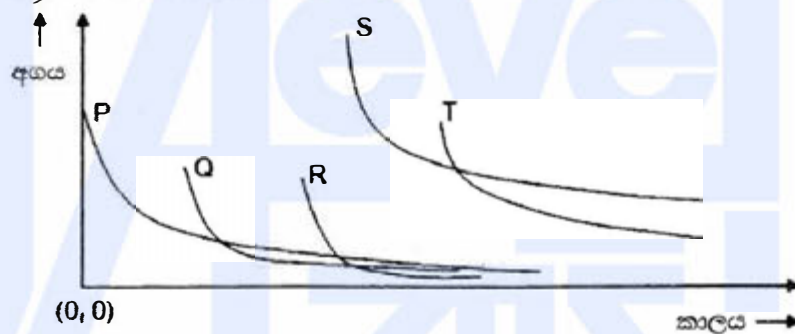


ඉහත මෙහෙවර පිළිබඳ පහත වගන්ති සලකන්න:

- A - P, Q සහ R සිද්ධි පමණක් තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය රීතියට (Golden Rule of Information) අනුකූල වේ.
 B - S සිද්ධියට වැඩිම ඉල්ලුමක් ඇති අතර එයට වැඩිම තාක්ෂණික සම්පත්වලින් පහසුකම් සැලසීම අවශ්‍ය වේ.
 C - කිසියම් සිද්ධියක තොරතුරු පිළිබඳ අගය, එම සිද්ධියෙහි තොරතුරුවලට ඇති ඉල්ලුම මගින් හේතු සහගතව නිශ්චය කළ හැක.

මෙම මෙහෙවරට සම්බන්ධව ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති වලට වැඩි වේ ද?

- (1) A පමණි (2) C පමණි (3) A සහ B පමණි
 (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම

33. පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිගණක ජාල සටහන සලකන්න.



ජාලයෙහි IP ලිපිනය 192.168.10.0/28 වන අතර ඔබ විසින් පරාසයෙහි ඇති අවසාන IP ලිපිනය භාවිත කළ යුතු වේ. සිව්වැනි උපජාලය භාවිත කරනු ලබන විට E0 හි IP ලිපිනය කුමක් වේ ද?

- (1) 192.168.10.48 (2) 192.168.10.49 (3) 192.168.10.62
 (4) 192.168.10.63 (5) 192.168.10.64

[හත්වැනි පිටුව බලන්න.

34. පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම (system deployment) පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- (1) සෘජු ස්ථාපනය වඩාත් ම සංකීර්ණ මෙන්ම සෙමෙන් ක්‍රියාත්මක වන ස්ථාපන ක්‍රමයකි.
- (2) නියමු ස්ථාපනයේ දී, සියලු පරිශීලකයන්ට ආරම්භයේ දී පද්ධතිය භාවිත කිරීමට හැකියාව ලැබේ.
- (3) සමාන්තර ස්ථාපනයේ දී, පැරණි සහ නව පද්ධති එකවර භාවිත කෙරේ.
- (4) අවධි ස්ථාපනය මගින් පරිශීලකයන්ට නව පද්ධතිය පිළිබඳ අවශ්‍ය වන ශිල්පමය ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා නොදේ.
- (5) අවධි ස්ථාපනය යනු මුළු පද්ධතියම එක් ස්ථානයක පමණක් භාවිත කිරීම ය.

35. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න:

A - නාභිය (hub) මගින් ජාලගත පරිගණක පමණක් සම්බන්ධ කෙරෙන අතර ස්විචය (switch) මගින් බහුවිධ උපක්‍රම සම්බන්ධ කෙරේ.

B - ස්විචය මගින් කෙටෙහි සහ VLAN හි ආරක්ෂක පිහිටුම් කළමනාකරණය කෙරේ.

C - දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ දී නාභිය විසින් බිටු භාවිත කෙරෙන අතර, ස්විචය මගින් රාමු සහ පොදි (packet) භාවිත කෙරේ.

D - නාභියෙහි දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය ස්විචයෙහි එම අගයට වඩා වැඩි වේ.

ඉහත වගන්ති අතුරෙන් කවරක් සත්‍ය වේ ද?

- (1) A, B සහ C පමණි
- (2) A, B සහ D පමණි
- (3) A, C සහ D පමණි
- (4) B, C සහ D පමණි
- (5) A, B, C සහ D යන සියල්ලම

36. නියෝජන සේවාදායකය (proxy server) පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න:

A - එය සත්‍ය IP ලිපිනය සැඟවීමට උපකාරී වේ.

B - එය ජාලයක ඇති වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශය සීමා කිරීමට භාවිත කෙරේ.

C - එය නිරතුරුව ප්‍රවේශ වන වෙබ් අඩවි ඉක්මනින් ප්‍රවේශනය කිරීම (load) සඳහා වාරක දත්ත (cached data) භාවිත කරයි.

D - එය ආගන්තුකයන් සිටින ස්ථානය සොයා දැනගෙන ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව වෙබ් පිටු ප්‍රවේශනය කිරීමට උපකාරී වේ.

ඉහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

- (1) A, B සහ C පමණි
- (2) A, B සහ D පමණි
- (3) A, C සහ D පමණි
- (4) B, C සහ D පමණි
- (5) A, B, C සහ D යන සියල්ලම

37. පහත දැක්වෙන බුලියානු ප්‍රකාශය සලකන්න.

$$(\bar{A} + B)(\bar{A}C)$$

පහත කවරක් ඉහත ප්‍රකාශයට තුල්‍ය වේ ද?

- (1) $A(B + \bar{C})$
- (2) $A(\bar{C} + \bar{B})$
- (3) $A(\bar{B} + C)$
- (4) $(A + B)\bar{C}$
- (5) $(A + \bar{C})B$

38. පරිගණක වර්ගීකරණයට අදාළ පහත වගන්ති දෙක සලකන්න.

A - අතීතයේ දී, සකසනයෙහි බලය, මතක ධාරිතාව, භෞතික ප්‍රමාණය සහ මිල යනාදී ගති ලක්ෂණ පදනම් කර ගනිමින්, සුපිරි පරිගණක (super computers), මහා/විශාල පරිගණක (mainframe computers), මධ්‍යම පරිගණක (mini computers) සහ ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (micro computers) ලෙස පරිගණක වර්ගීකරණය කරන ලදී. එසේවුවද, වර්තමානයේදී මෙවැනි වර්ගීකරණයක් අර්ථවත් නොවේ.

B - වර්තමානයේදී, සකසනයෙහි බලය, මතක ධාරිතාව, භෞතික ප්‍රමාණය සහ මිල යනාදී ගති ලක්ෂණ විවිධ වර්ගවල පරිගණක අතර අතිවිෂාදනය වී (overlapped) ඇති බැවින් වර්තමාන වෙළඳ පොළෙහි ඇති පරිගණක, කුමන අවශ්‍යතාවයකට භාවිත කරන්නේ ද යන්න පදනම් කර ගෙන වර්ගීකරණය කිරීම වඩා උචිත වේ.

ඉහත වගන්ති දෙක සම්බන්ධයෙන් පහත කුමන ප්‍රකාශය වලංගු වේ ද?

- (1) A සහ B යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන අතර A වගන්තියෙන් දක්වා ඇති කරුණු B වගන්තියෙන් පැහැදිලි කෙරේ.
- (2) A සහ B යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන නමුත් A සහ B වගන්තිවලින් ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු අතර සම්බන්ධයක් නැත.
- (3) A වගන්තිය නිවැරදි වන අතර B වගන්තිය වැරදි වේ.
- (4) A වගන්තිය වැරදි වන අතර B වගන්තිය නිවැරදි වේ.
- (5) A සහ B යන වගන්ති දෙකම වැරදි වේ.

[අවමාන පිටුව බලන්න.


39. පහත දැක්වෙන කානෝ (karnaugh) සිතියම සලකන්න.

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	0	1
	1	1	1	0	1

කානෝ සිතියමෙහි වෙන්කර දක්වන ලද බණ්ඩ දෙකට අනුරූප නිවැරදි තර්කන ප්‍රකාශනය පහත දැක්වෙන කවරක් ද?

- (1) $A\bar{B} + B\bar{C}$ (2) $\bar{A}\bar{C} + AB$ (3) $(\bar{A} + \bar{C})(A + B)$
 (4) $(A + C)(\bar{A} + \bar{B})$ (5) $AC + \bar{A}\bar{B}$

● අංක 40 සිට 42 තෙක් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දැක්වෙන ගැලීම් සටහන සලකන්න.

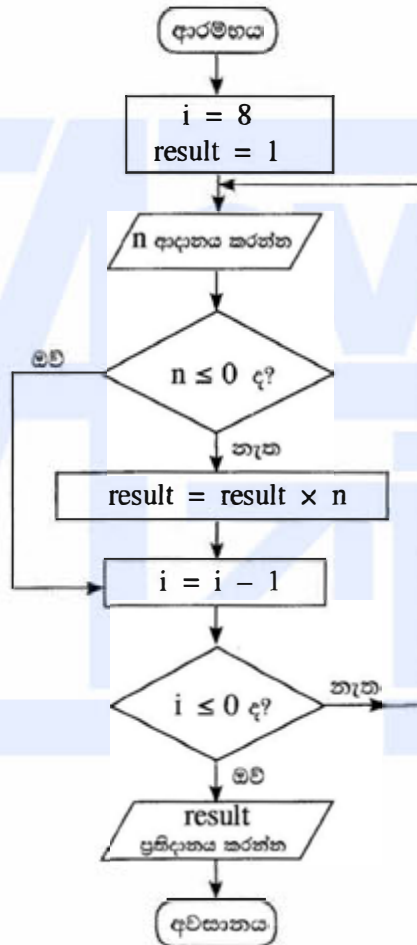

40. ගැලීම් සටහනෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඇල්ගොරිතමට අදාළව පහත කවර ප්‍රකාශයක්/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

- A - එය ආදාන 8ක් ලබා ගනියි.
 B - එය ආදානයෙහි ඇති ධන සංඛ්‍යාවල ගුණිතය ප්‍රතිදානය කරයි.
 C - සියලු ම ආදාන ශුන්‍ය වුවහොත් ප්‍රතිදානය ශුන්‍ය වේ.

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි
 (4) A සහ B පමණි (5) B සහ C පමණි

41. ආදානය ලෙස ඇල්ගොරිතමයට පහත දී ඇති දෑ ලබා දුන් විට ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

3 2 -4 4 1 -9 5 -6 -1

- (1) -25920 (2) -216 (3) 120 (4) 216 (5) 25920

[නවවැනි පිටුව බලන්න.

42. පහත දැක්වෙන කවර පයිතන් ක්‍රමලේඛය/ක්‍රමලේඛවලට ඉහත ගැලීම් සටහනෙහි ඇති ඇල්ගොරිතමයට සමාන ක්‍රියාකාරීත්වයක් (එනම්, දෙන ලද ආදානයකට එකම ප්‍රතිදානය) තිබේ ද?

A - `i = 8`
`result = 1`
`while (i > 0):`
`n = int(input())`
`if (n > 0):`
`result = result * n`
`i = i - 1`
`print (result)`

B - `result = 1`
`for i in range(8):`
`n = int(input())`
`if (n > 0):`
`result = result * n`
`print (result)`

C - `result = 1`
`i = 8`
`while 1:`
`n = int(input())`
`if (not(n <= 0)):`
`result = result * n`
`i = i - 1`
`if (i <= 0):`
`break`
`print (result)`

(1) A පමණි

(2) B පමණි

(3) C පමණි

(4) A සහ B පමණි

(5) A, B සහ C සියල්ලම

43. පහත කවර වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

- (1) යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරනු ලැබ, X නම් පරිගණකයෙහි ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඉහළ මට්ටමෙහි පරිගණක භාෂා ක්‍රමලේඛයක්, X හි ඇති සකසනයට සමාන සකසනයක් සහිත වෙනත් පරිගණකයක ක්‍රියාත්මක නොවේ.
- (2) ඉහළ මට්ටමේ ඇති ක්‍රමලේඛයක් යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කිරීමට පෙර එසෙම්බ්ලි (assembly) භාෂා කේතයට හැරවිය යුතු ය.
- (3) පරිවර්තනය (interpreted) කරන ලද ක්‍රමලේඛයක් සම්පාදනය කරන ලද (compiled) ක්‍රමලේඛයකට වඩා වැඩි වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.
- (4) ඇතැම් ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවලින් ඇති ක්‍රමලේඛ බයිට් කේත (byte-code) නමින් හැඳින්වෙන ආකාරයට පරිවර්තනය කරනු ලබන්නේ, එවැනි බයිට් කේත සාමාන්‍ය සම්පාදනයෙන් ලබා ගන්නා යන්ත්‍ර භාෂාවට වඩා වැඩි වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වන නිසා ය.
- (5) ඇතැම් නූතන සකසන (processors) ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවන්ගෙන් ඇති ක්‍රමලේඛ, යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය නොකර ක්‍රියාත්මක කරයි.

44. පහත දැක්වෙන පයිතන් ප්‍රකාශයෙහි අගය කුමක් ද?

`(100 // 3) % 4 | 8`

(1) 0

(2) 0.125

(3) 3

(4) 8

(5) 9

45. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතය, “abcabc” ආදානය ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
result = 1
s = input()
if (len(s) > 3):
    result = 2
if (len(s) < 6):
    result = 3
elif (len(s) > 6):
    result = 4
else:
    result = 5
print(result)
```

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

(5) 5

46. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
x = 100
for i in range(1,5):
    x = x - i
print(x)
```

- (1) 0 (2) 5 (3) 85 (4) 90 (5) 100

47. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
L = [1,-2,4,3,2,-7,11,2,8,-1]
x = 0
for i in range(len(L)):
    if (L[i] < 0):
        continue
    if (L[i] > 10):
        break
    x = x + L[i]
print(x)
```

- (1) 0 (2) 1 (3) 10 (4) 21 (5) 31

48. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිඵලය කුමක් ද?

```
x = 50
def func(y):
    x = 2
    y = 4
func(x)
print(x)
```

- (1) 50 (2) 2 (3) 4 (4) syntax error (5) name error

49. පොදු යතුර (public key) සහ පෞද්ගලික යතුර (private key) භාවිතයෙන් සිදු කෙරෙන ගුප්ත කේතනය (encryption) සහ ගුප්ත විකේතනය (decryption) හඳුන්වනු ලබන්නේ,

- (1) අසමමිතික ගුප්ත කේතනය (asymmetric encryption) ලෙස ය.
- (2) සංඛ්‍යාංක ගුප්ත කේතනය (digital encryption) ලෙස ය.
- (3) දෙමුහුම් ගුප්ත කේතනය (hybrid encryption) ලෙස ය.
- (4) පෞද්ගලික යතුරු ගුප්ත කේතනය (private key encryption) ලෙස ය.
- (5) සමමිතික ගුප්ත කේතනය (symmetric encryption) ලෙස ය.

50. පහත දැක්වෙන SQL ප්‍රකාශය සලකන්න.

Update school set contact_person='Sripal W.' where school_id='04';

ඉහත SQL ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පහත කවරක් සත්‍ය වේ ද?

- (1) එය *school_id = 04* වන උපලැකියානුවලට පමණක් *contact_person* නමින් අමතර ක්ෂේත්‍රයක් එකතු කර එම නව ක්ෂේත්‍රයට 'Sripal W.' අගය එකතු කරයි.
- (2) එය *school_id = 04* වන උපලැකියානුවලට පමණක් *contact_person* යන ක්ෂේත්‍රයේ අගයට 'Sripal W.' යන අමතර අගයක් එකතු කරයි.
- (3) එය *school_id = 04* වන උපලැකියානු තේරීමේදී *contact_person* ක්ෂේත්‍ර නාමය 'Sripal W.' ලෙස වෙනස් කරයි.
- (4) එය *school_id = 04* වන උපලැකියානුවල (records) පමණක් *contact_person* යන ක්ෂේත්‍රයේ අගය 'Sripal W.' ලෙස වෙනස් කරයි.
- (5) එය *school_id = 04* සහ *contact_person = Sripal W.* ලෙස ඇති සියලුම උපලැකියානු තෝරයි.

* * *