연수용 시뮬레이터 · 디지털 튜터 수업용

스마트기기 통합관리시스템(MDM) Windows 실습 미션 매뉴얼

Argos Edu Manager 화면을 재현한 시뮬레이터에서 Windows 실습 미션 16개를 단계별 화면으로 따라 하는 안내서

실습 주소 https://songsamscience.github.io/mdm-simulator/

대상 학교 MDM(디벗) 담당 교사 · 디지털 튜터

실습 기종 Windows — 로그인 뒤 「실습할 기종을 고르세요」에서 [Windows]을 고릅니다

만든 날 2026. 11. 01.

번호	미션	관련 매뉴얼(사용자매뉴얼 v4.1)	단계
01	**미설치 단말 찾아내기**	05장 단말현황	4
02	**사용자 이름 변경(개별)**	06장 이름 변경	5
03	**이름 일괄 변경 템플릿 받기**	07장 이름 변경(일괄)	3
04	**화면 표시 설정 바꾸기**	5.2 화면 표시 설정	5
05	**조직 담당자 계정 만들기**	08장 조직/계정	9
06	**단말 그룹 만들기**	09장 단말 그룹관리	4
07	**분실 등록**	12장 분실 등록	5
08	**분실 단말 위치 확인**	13장 위치 확인	5
09	**Windows 통합설정 만들기**	15.3 Windows 통합설정	11
10	**통합설정 적용**	15.3.7 적용	5
11	**미적용 재배포**	15.4 적용 현황	4
12	**MS Store 앱 등록**	16.4 신규 앱 등록	6
13	**앱 배포**	17.2 앱 배포	6
14	**웹 사이트 Black List 등록**	27.5 웹 사이트	6
15	**대여 단말 설정 후 대여하기**	29장 대여관리	10
16	**처리 이력 확인**	26장 처리이력	2

출처 · 원 제작: **해누리중 조승재 선생님** — 서울특별시교육청 디벗 전문가(테크니션) 직무연수 「윈도우 ADMIN · MDM UI 안내」 실습용 재현본

일부 변경: **아주중 송세호 선생님** — 디지털 튜터 수업을 위해 일부 내용을 변경했습니다.

바탕 자료: 서울특별시교육청 스마트기기 통합관리시스템 「Argos Edu Manager」(mdm.sen.go.kr) 화면과 사용자매뉴얼 v4.1

연수·수업용 재현본입니다. 실제 단말·계정·정책에는 영향이 없고, 화면 속 학교·단말·계정 정보는 모두 가상입니다.

시작하기 시뮬레이터 열기와 미션 진행 방법

1 로그인

실습 주소를 열고 [로그인]을 누릅니다. 아이디·비밀번호는 미리 채워져 있습니다.

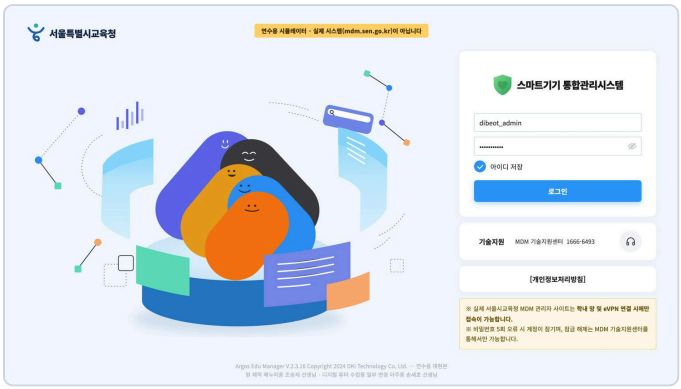

2 실습 기종 고르기

「실습할 기종을 고르세요」에서 [Windows]을 누릅니다. 기종마다 실습 기록이 따로 저장되고, 위쪽 [기종] 단추로 바꿀 수 있습니다.

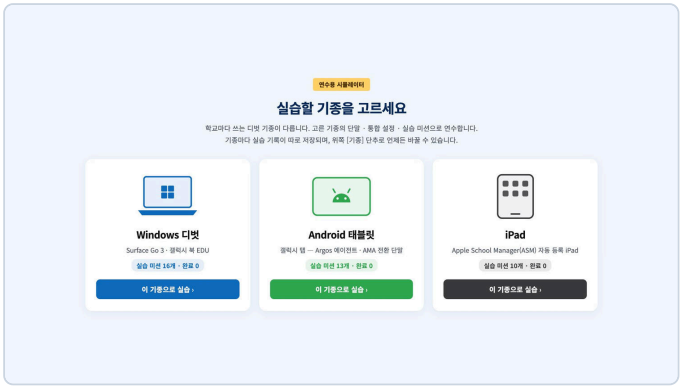

3 비밀번호 변경 안내

실제 시스템처럼 3개월 변경 안내가 뜹니다. 실습에서는 [나중에 변경]을 누릅니다.

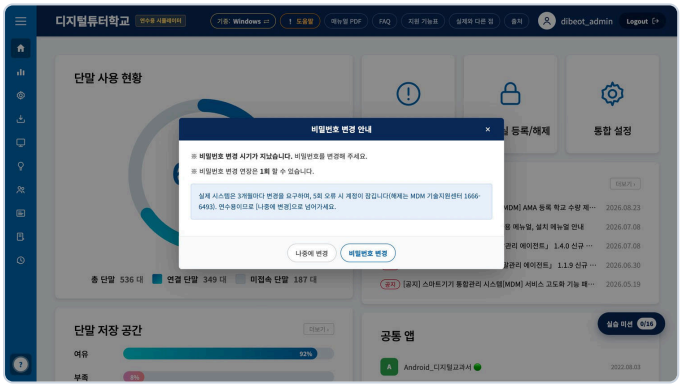

4 홈 화면

왼쪽 아이콘 메뉴(≡로 펼침), 위쪽 [기종] · [도움말]·[매뉴얼 PDF]·[FAQ]·[지원 기능표]·[실제와 다른 점]·[출처] 단추가 있습니다.

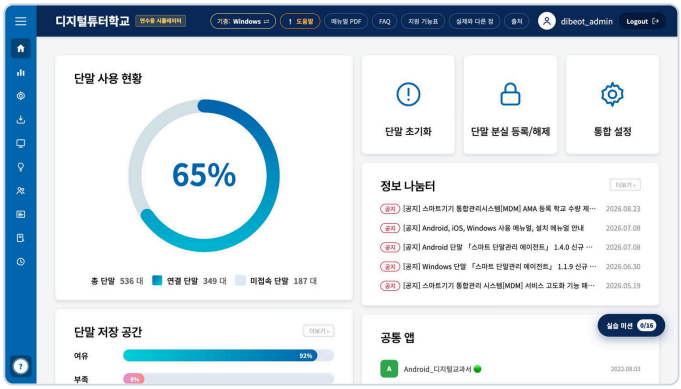

5 실습 미션 패널

오른쪽 아래 [실습 미션]을 누르면 Windows 미션 16개가 나옵니다. 미션을 누르면 화면 안내가 시작되고, [PDF]를 누르면 그 미션의 매뉴얼을 내려받습니다.

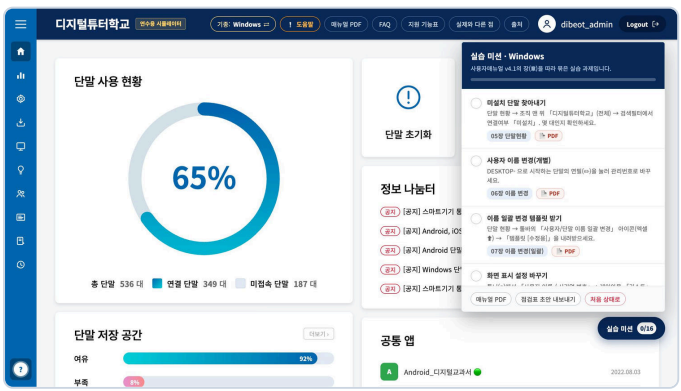

미션 진행 방법

1. 미션 패널에서 미션을 누르고, 단계 목록 창에서 [시작]을 누릅니다.
2. 화면에서 노랗게 반짝이는 곳을 차례로 누릅니다. 화면 아래 안내 카드에 단계 설명이 나오고, 맨 위 띠에 진행 단계가 표시됩니다.
3. 마지막 단계를 마치면 「미션 완료!」 창이 뜨고 미션 패널에 체크(예: 1/16)됩니다. 끝낸 미션을 다시 누르면 복습으로 한 번 더 할 수 있습니다.
4. 중간에 그만두려면 맨 위 띠의 [안내 중단]을 누릅니다. 모든 실습 내용을 처음으로 되돌리려면 미션 패널의 [처음 상태로]를 누릅니다.
5. 실습 내용은 쓰는 브라우저에만 저장됩니다. [도움말]을 켜면 화면 요소에 마우스를 올려 매뉴얼 설명을 볼 수 있습니다.
6. 이 매뉴얼은 위쪽 [매뉴얼 PDF] 단추에서 전체본이나 미션별로 내려받을 수 있습니다.

이 매뉴얼의 화면은 처음 상태에서 미션 1부터 16까지 차례로 진행하며 찍은 것입니다. 앞 미션을 건너뛰면 일부 화면(목록의 개수 등)이 조금 다를 수 있습니다.

미션 01 미설치 단말 찾아내기

할 일 · 단말 현황 → 조직 맨 위 「디지털튜터학교」(전체) → 검색필터에서 연결여부 「미설치」. 몇 대인지 확인하세요.

1 [단말 현황] 열기 → 2 조직 [디지털튜터학교] 선택 → 3 검색필터 펼치기 → 4 연결여부를 「미설치」로

시작 미션 열기

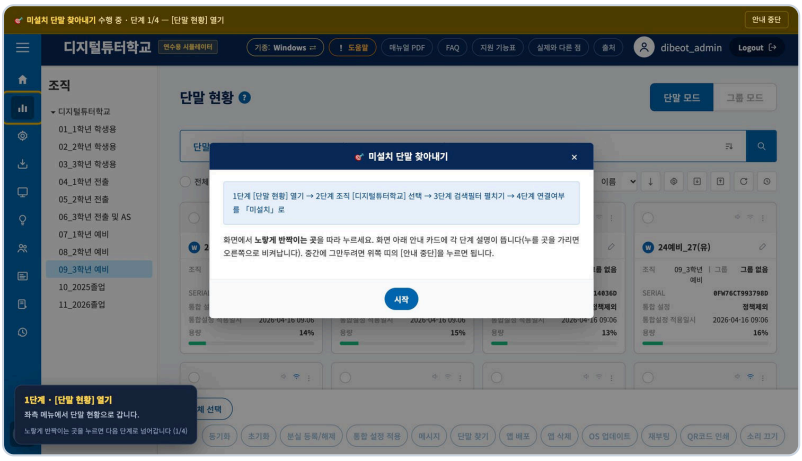

[실습 미션] 패널에서 「미설치 단말 찾아내기」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [단말 현황] 열기

좌측 메뉴에서 단말 현황으로 갑니다.

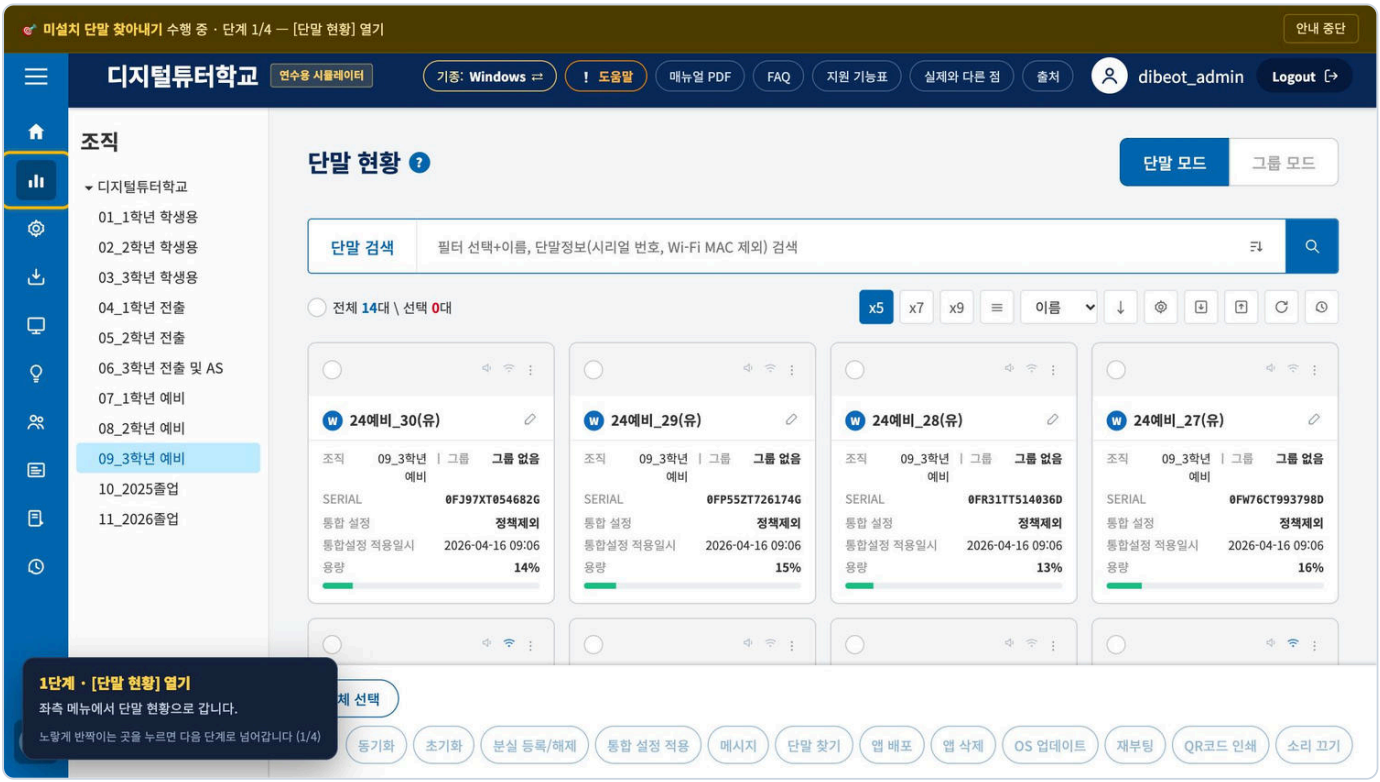

2단계 조직 [디지털튜터학교] 선택

맨 위 학교 이름을 누르면 모든 조직의 단말이 보입니다. 처음 열린 「09_3학년 예비」에는 미설치 단말이 없습니다.

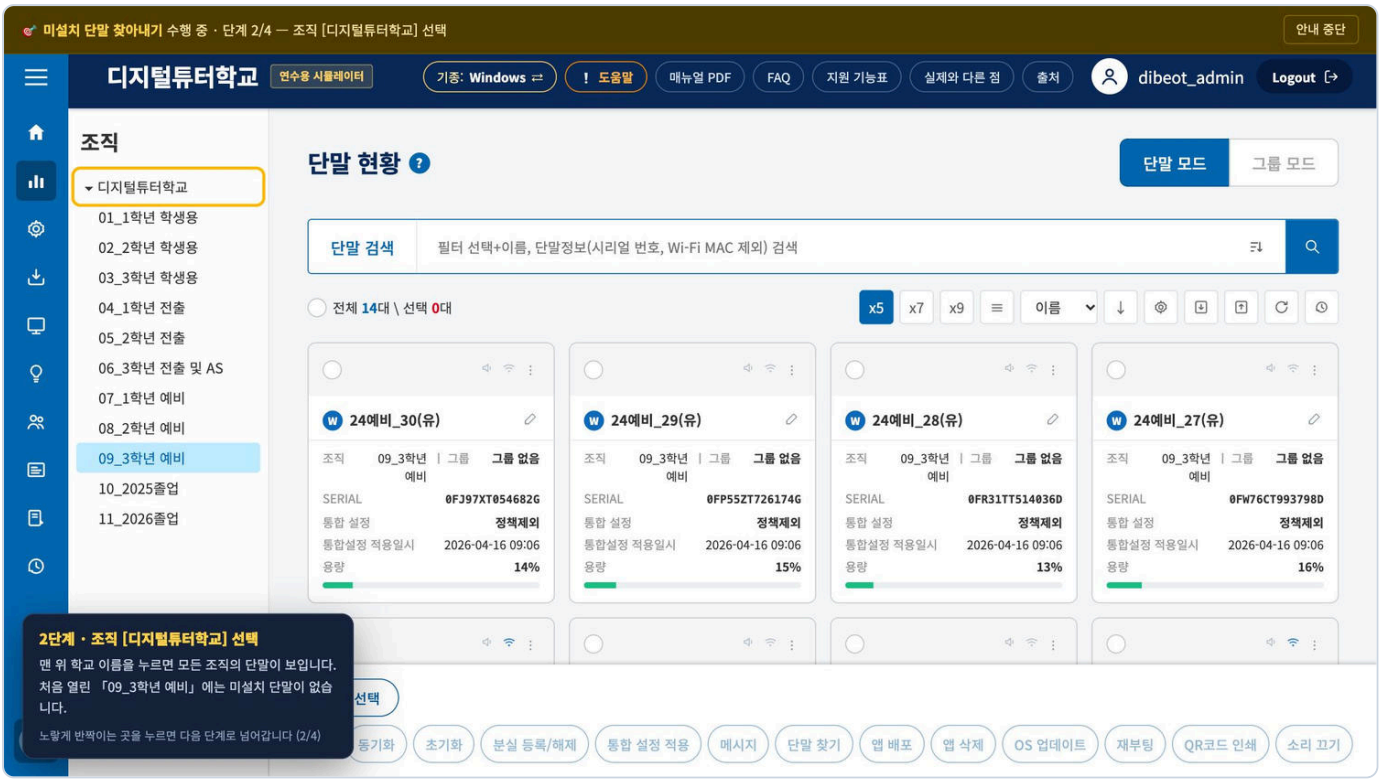

3단계 검색필터 펼치기

필터 줄을 펼쳐야 연결여부 칸이 나타납니다.

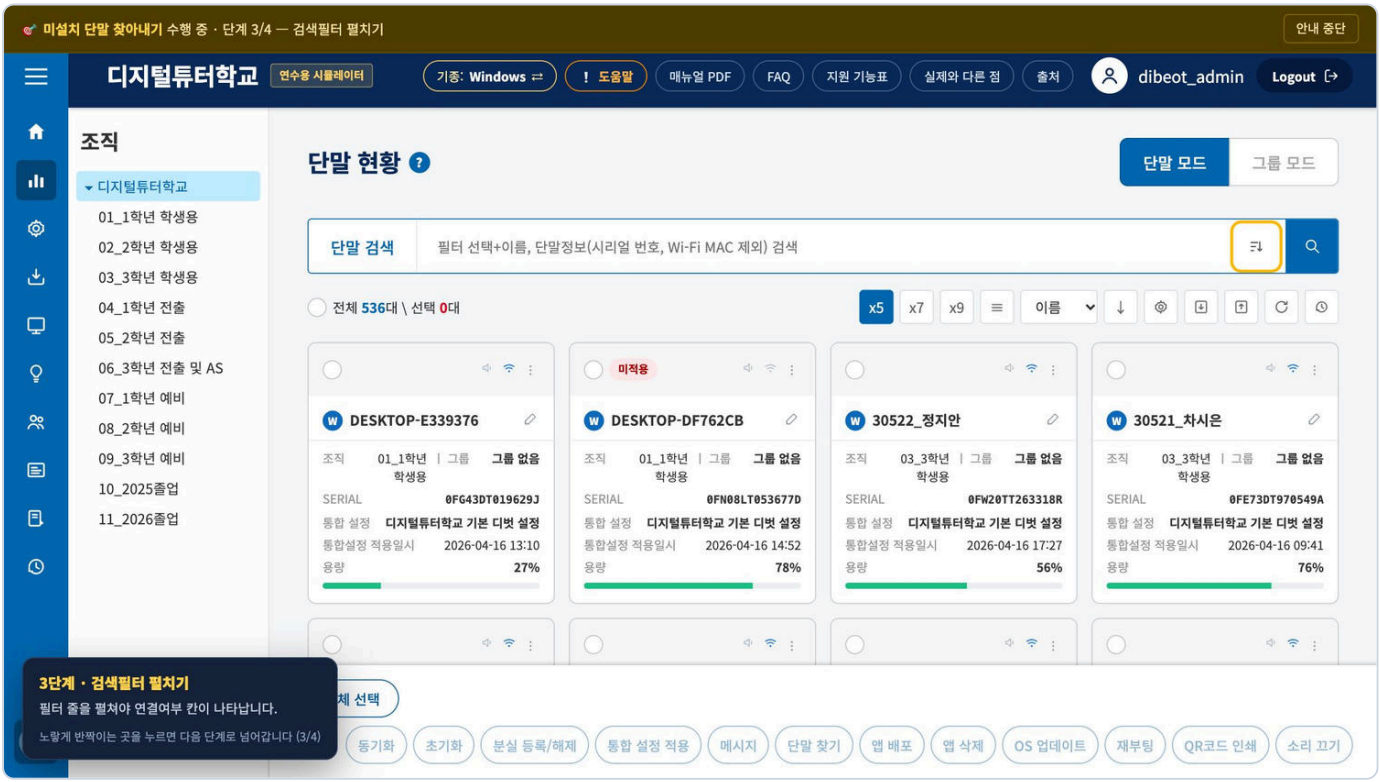

4단계 연결여부를 「미설치」로

에이전트가 안 깔린 단말만 골라 봅니다. 몇 대인가요?

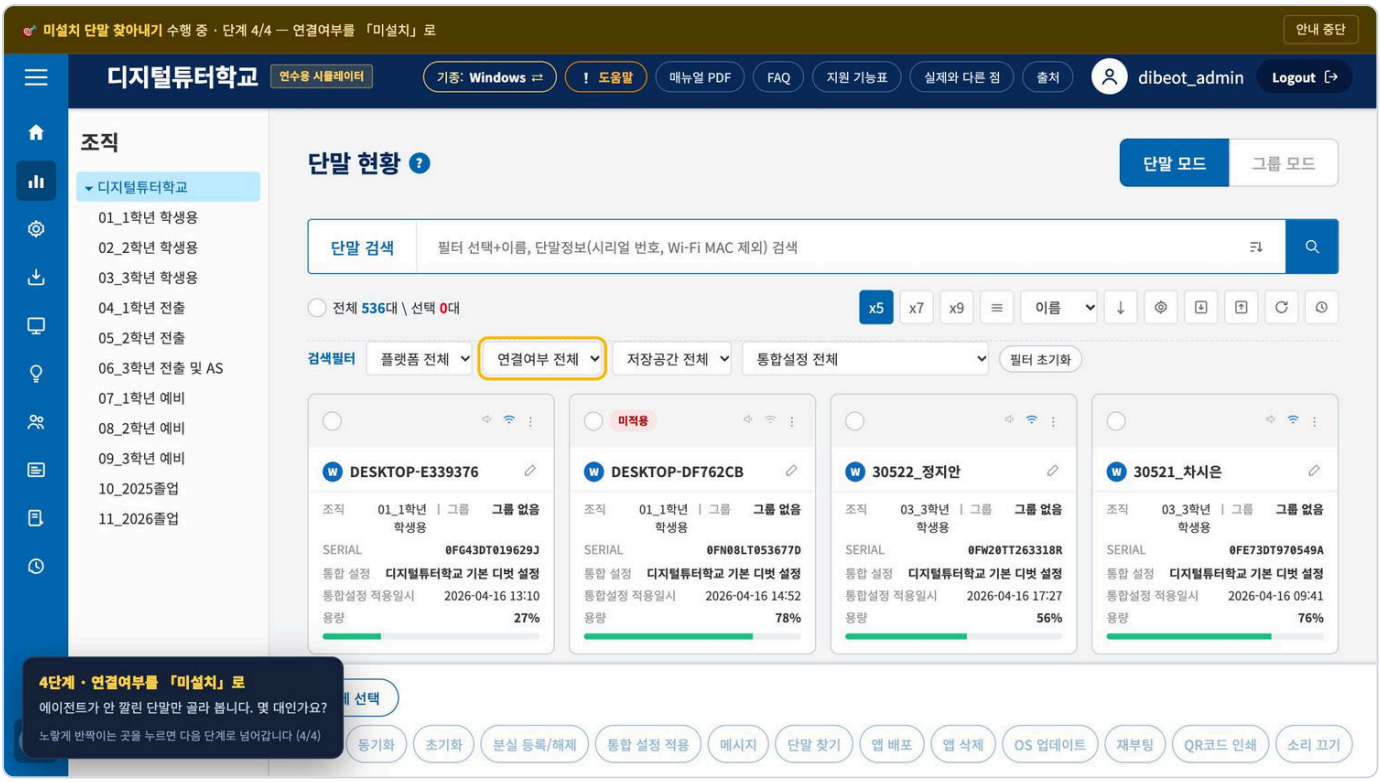

완료 미션 완료

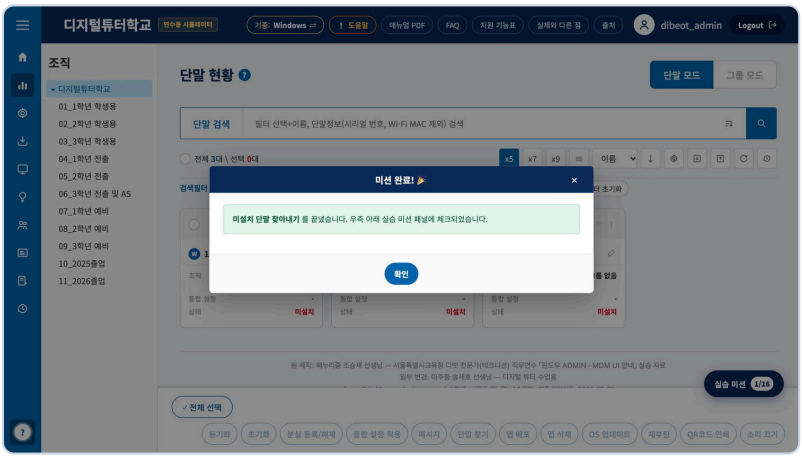

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 화면 위 「전체 ◯대」가 답입니다. 처음 상태에서는 **3대**입니다.
- 미설치 단말은 에이전트가 없어 MDM 명령을 받지 못합니다. 단말에 에이전트를 설치해야 합니다.

미션 02 사용자 이름 변경(개별)

할 일 · DESKTOP- 으로 시작하는 단말의 연필(✏)을 눌러 관리번호로 바꾸세요.

1 [단말 현황] 열기 → 2 조직 [01_1학년 학생용] 선택 → 3 연필(✏) 누르기 → 4 관리번호 입력 → 5 [변경] 누르기

시작 미션 열기

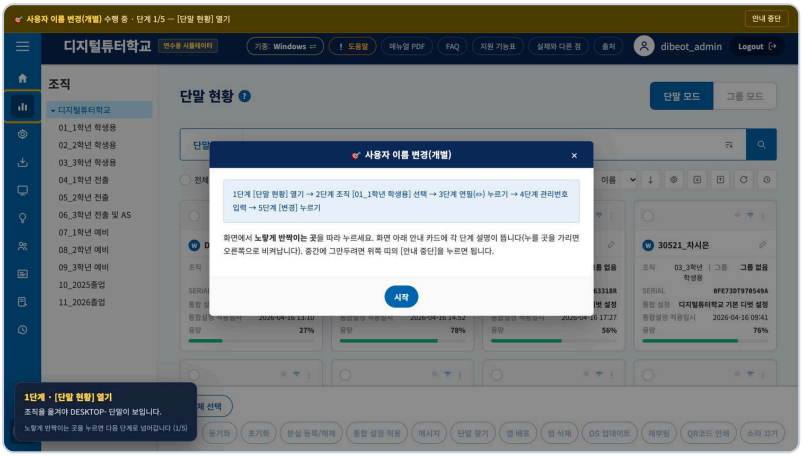

[실습 미션] 패널에서 「사용자 이름 변경(개별)」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [단말 현황] 열기

조직을 옮겨야 DESKTOP- 단말이 보입니다.

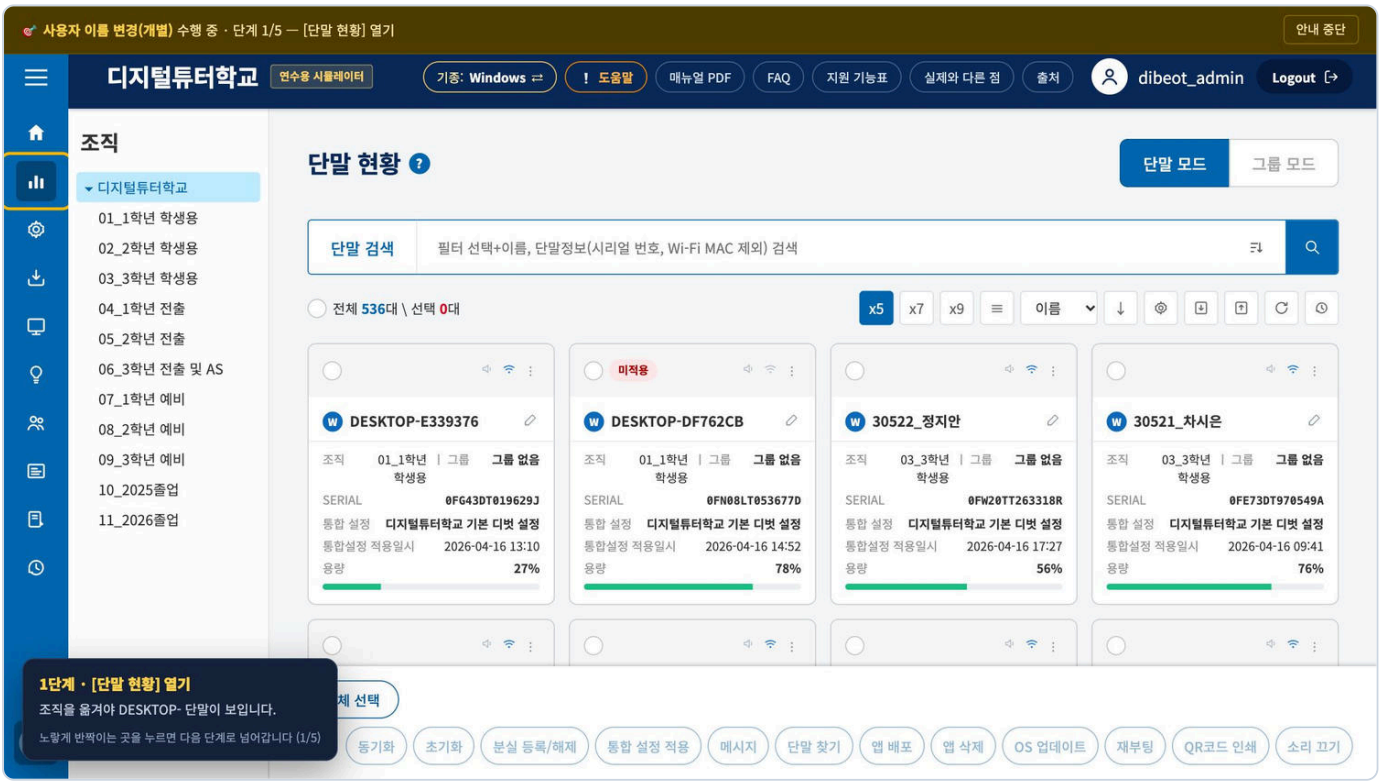

2단계 조직 [01_1학년 학생용] 선택

이름이 DESKTOP- 으로 남아 있는 단말이 이 조직에 있습니다.

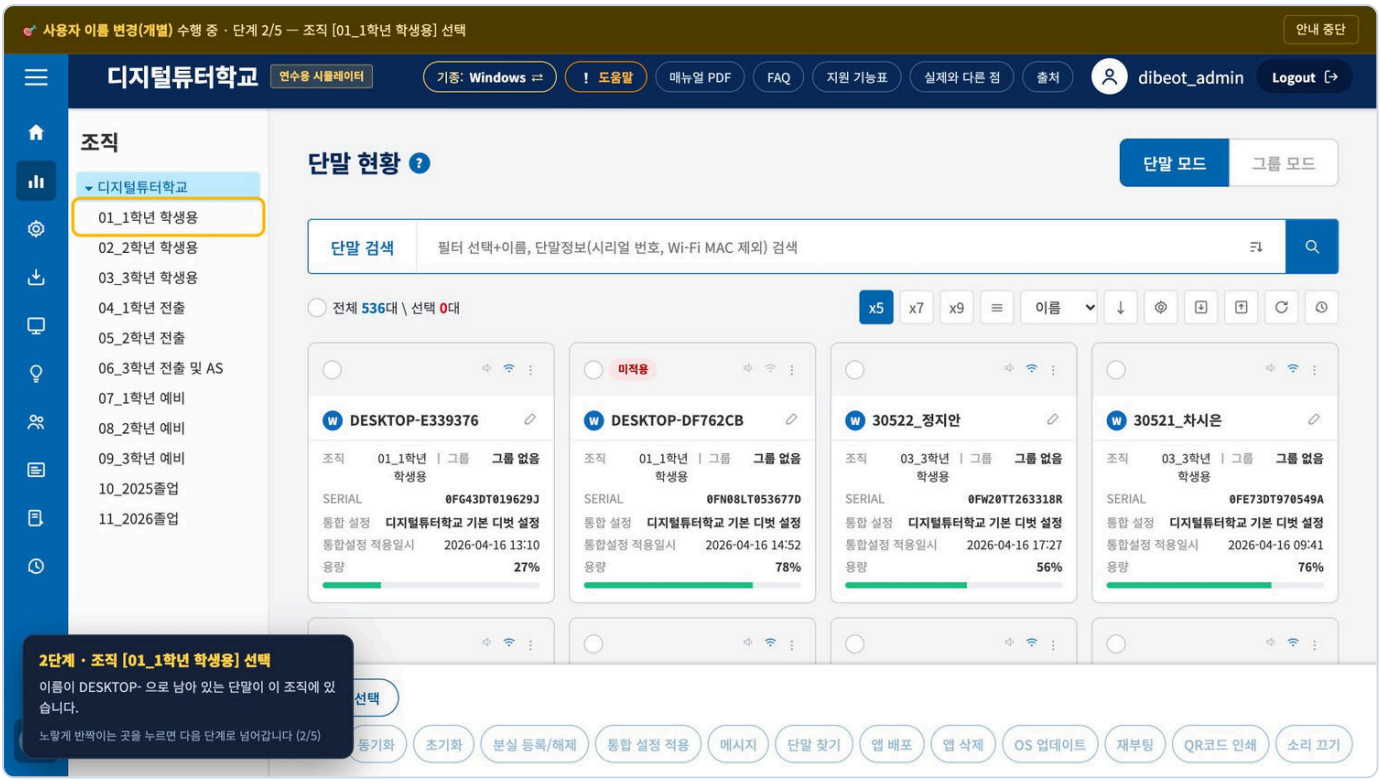

3단계 연필(✏) 누르기

이름이 DESKTOP- 으로 시작하는 단말의 연필을 누르세요. 리스트 보기에서는 이름 바로 옆에 있습니다.

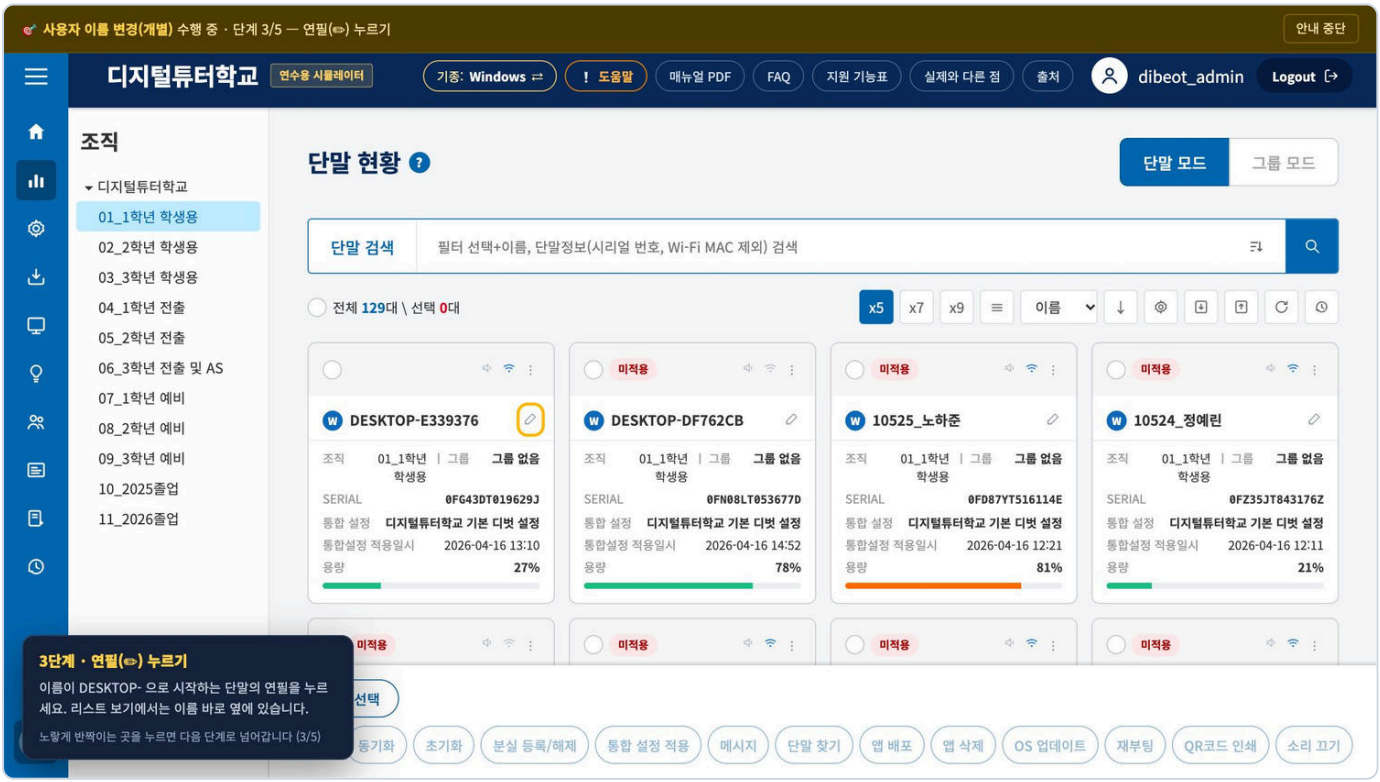

4단계 관리번호 입력

학번_이름처럼 학교 규칙대로 적습니다.

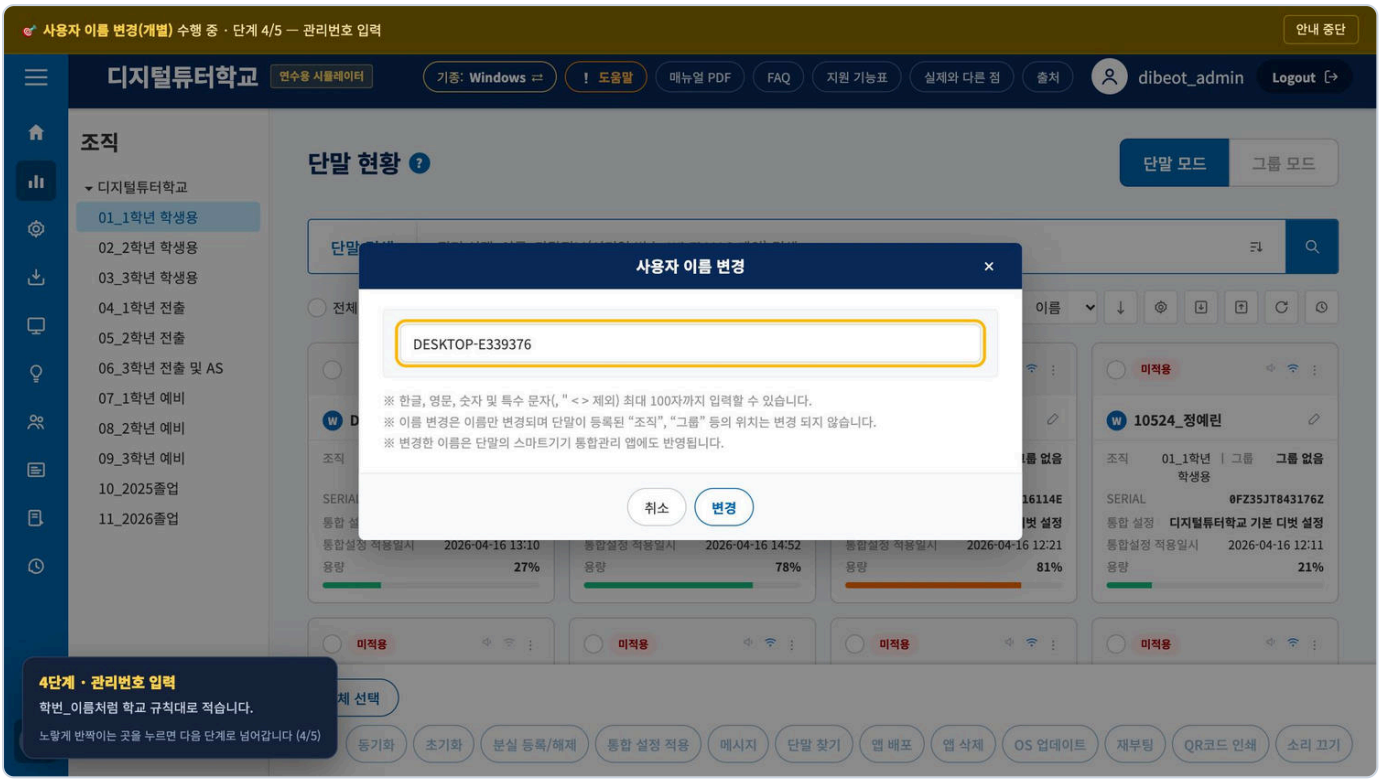

5단계 [변경] 누르기

DESKTOP- 이름을 바꿔야 미션이 완료됩니다.

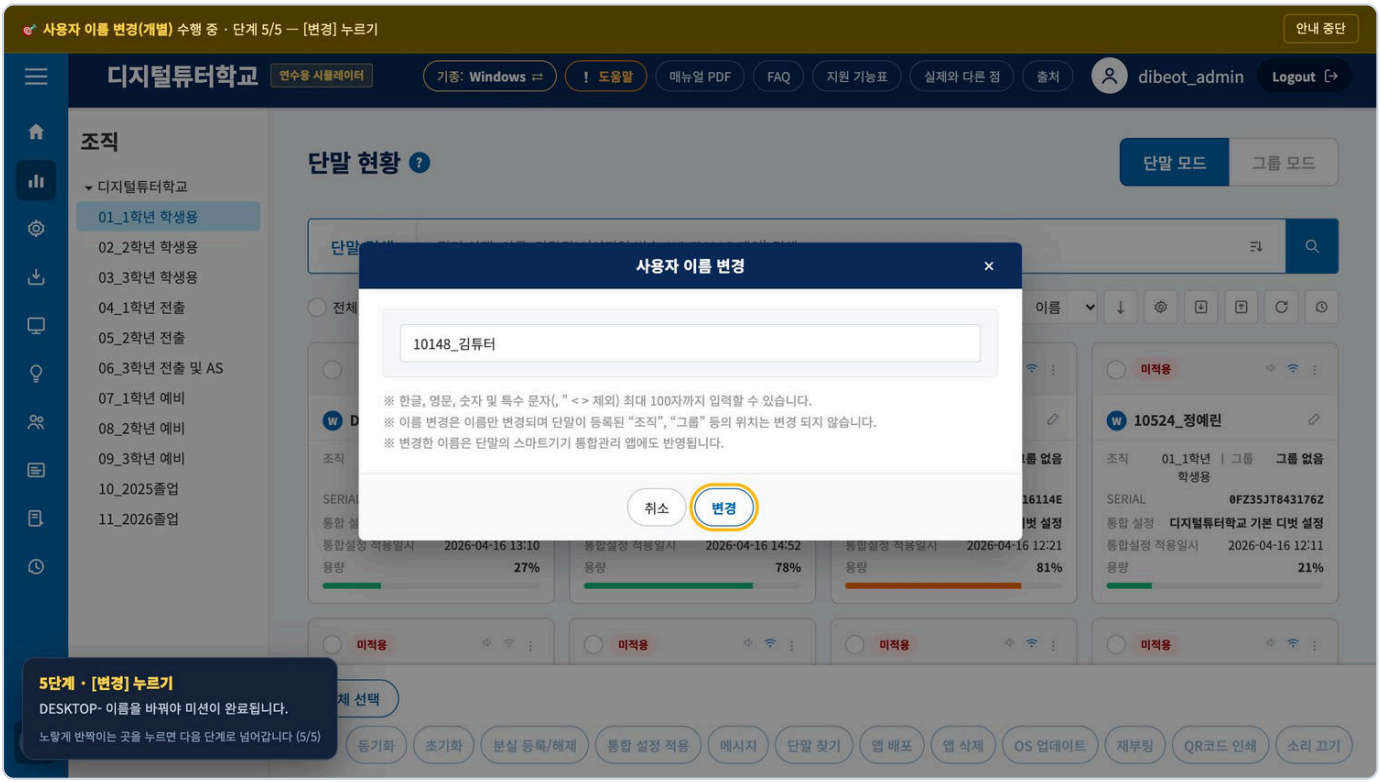

완료 미션 완료

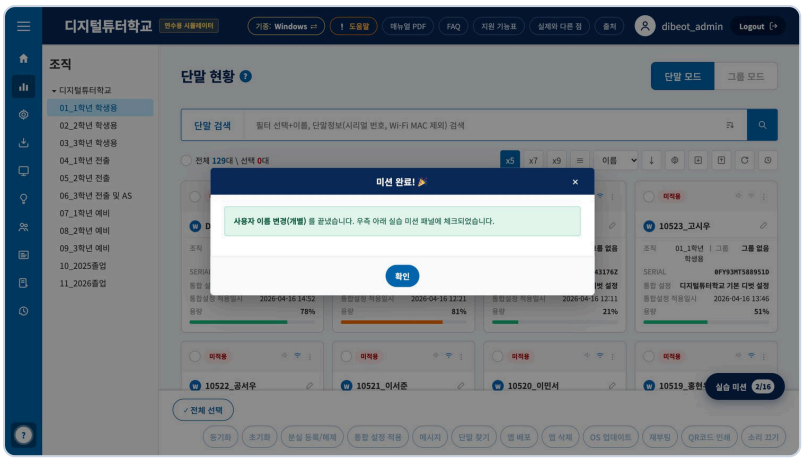

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 카드 이름이 입력한 관리번호로 바뀝니다.
- 이름만 바뀌고 조직·그룹 위치는 그대로입니다. 바꾼 이름은 단말의 에이전트 앱에도 반영됩니다.

미션 03 이름 일괄 변경 템플릿 받기

할 일 · 단말 현황 → 툴바의 「사용자/단말 이름 일괄 변경」 아이콘(엑셀 ⬆) → 「템플릿 [수정용]」을 내려받으세요.

1 [단말 현황] 열기 → 2 이름 일괄 변경 아이콘(엑셀 ⬆) 누르기 → 3 「템플릿 [수정용]」 받기

시작 미션 열기

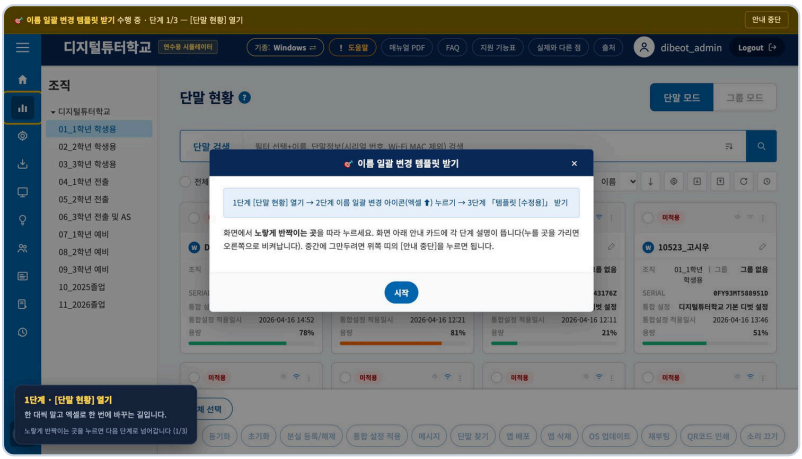

[실습 미션] 패널에서 「이름 일괄 변경 템플릿 받기」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [단말 현황] 열기

한 대씩 말고 엑셀로 한 번에 바꾸는 길입니다.

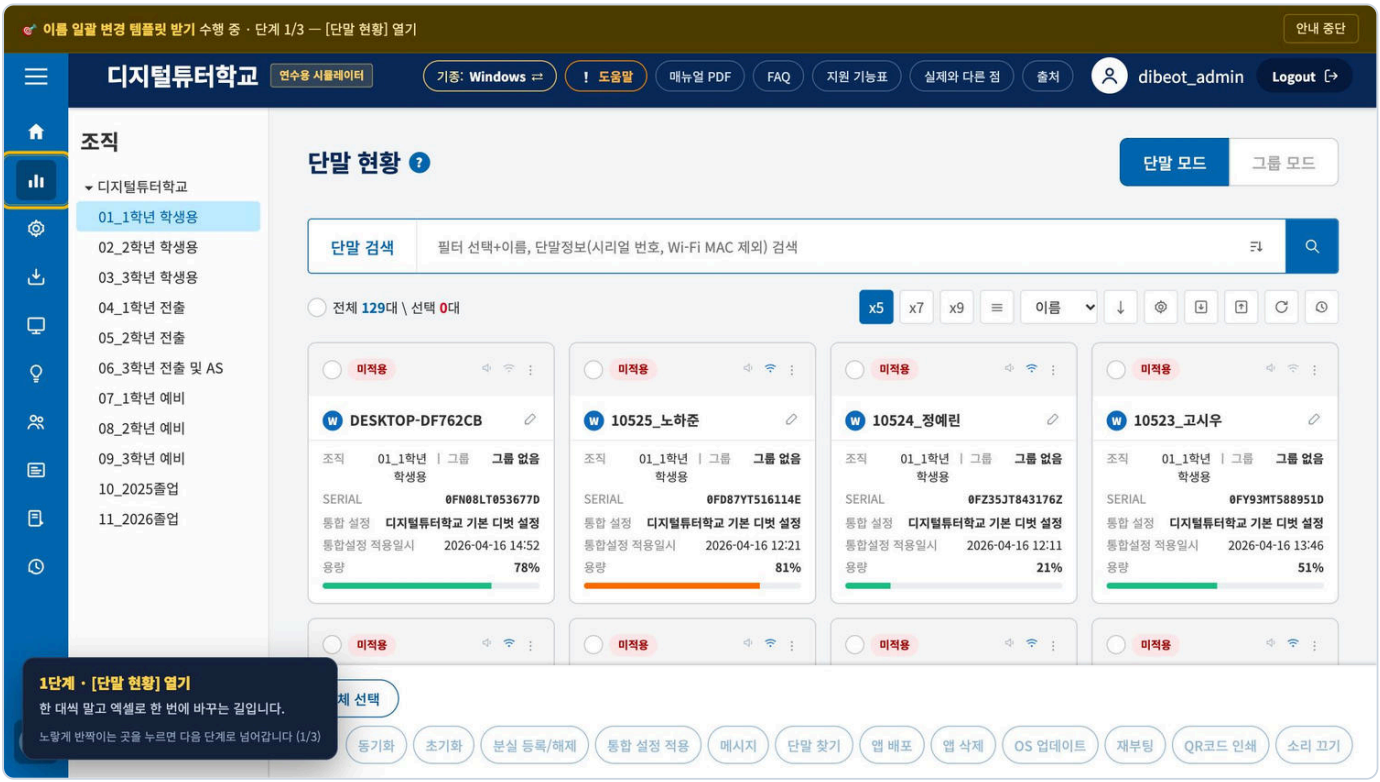

2단계 이름 일괄 변경 아이콘(엑셀 ⬆) 누르기

바로 옆의 「단말정보 다운로드」(엑셀 ⬇) 아이콘이 아니라 올리기 아이콘입니다. 마우스를 올리면 이름이 보입니다.

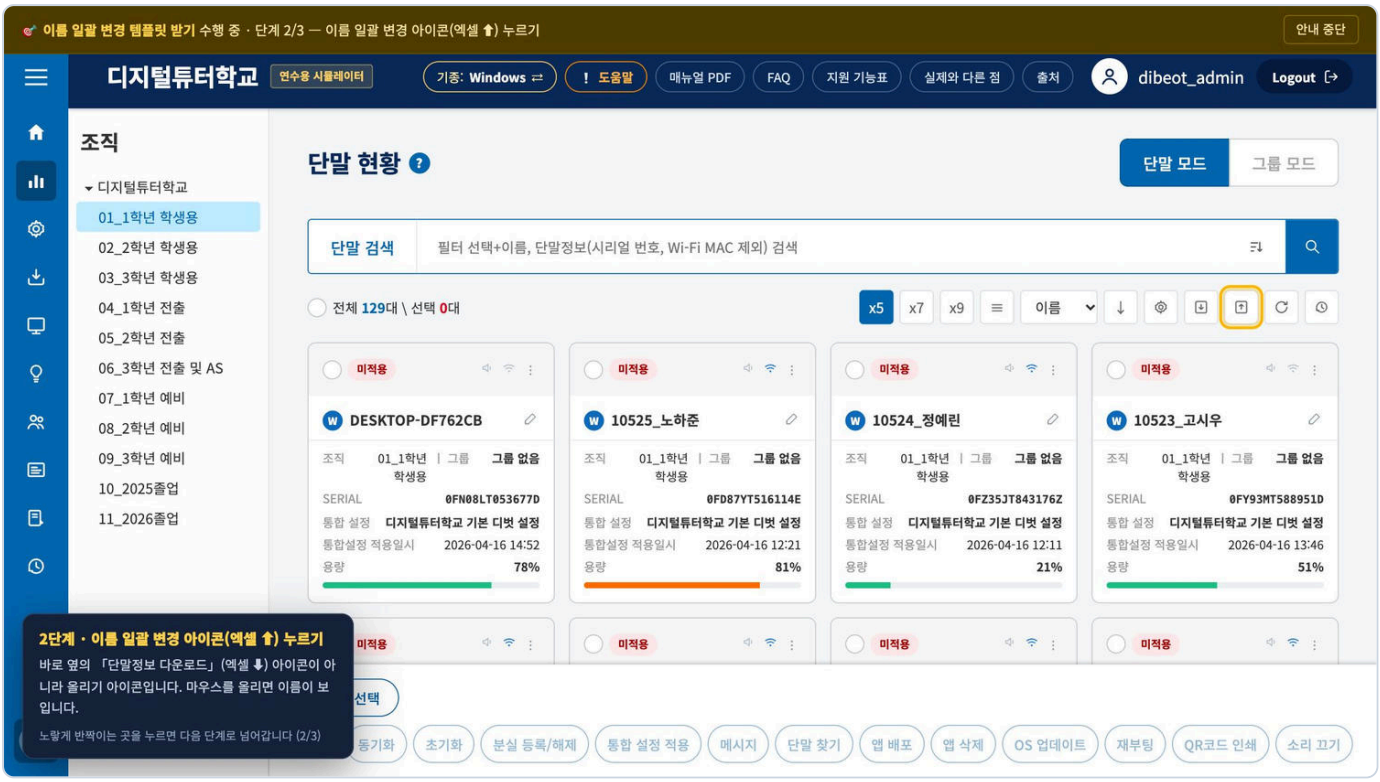

3단계 「템플릿 [수정용]」 받기

이 템플릿에 새 이름을 채워 올리면 한 번에 바뀝니다.

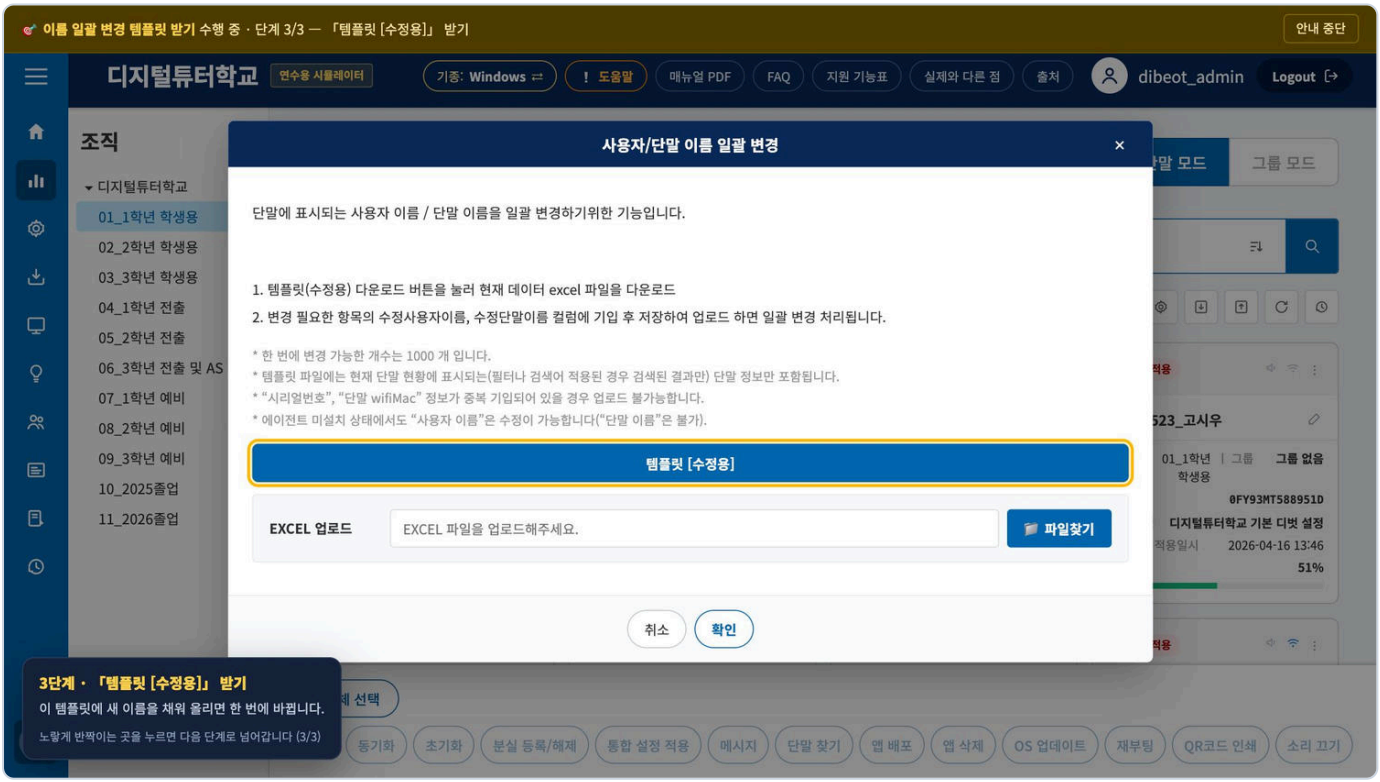

마무리 열린 창 닫기

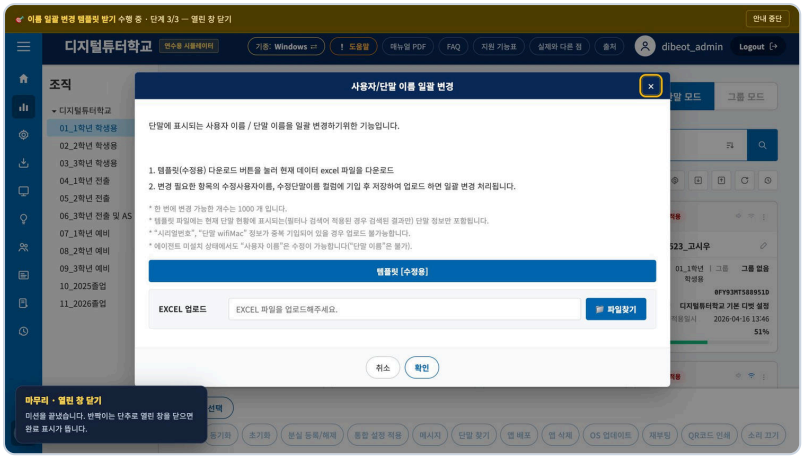

3단계까지 마치면 화면 띠는 「단계 3/3」 그대로이고, 열린 창의 닫기 단추가 반짝입니다. 눌러서 창을 닫으면 완료 표시가 뜹니다.

완료 미션 완료

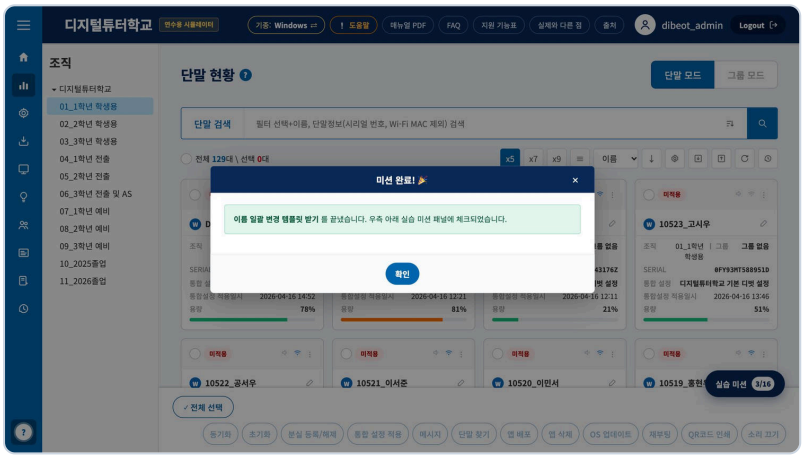

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 「단말사용자이름변경_날짜.csv」가 내려받아집니다.
- 「수정 사용자 이름」·「수정 단말 이름」 칸을 채워 다시 올리면 한 번에 바뀝니다(한 번에 1000개까지). 필터·검색이 걸려 있으면 보이는 단말만 담깁니다.

미션 04 화면 표시 설정 바꾸기

5.2 화면 표시 설정

할 일 · 톱니(⚙)에서 「사용자 이름 / 시리얼 번호」 + 레이아웃 「리스트」로 바꿔보세요.

1 [단말 현황] 열기 → 2 톱니(⚙) 누르기 → 3 사용자 식별 = 사용자 이름 → 4 레이아웃을 「리스트」로 → 5 [적용] 누르기

시작 미션 열기

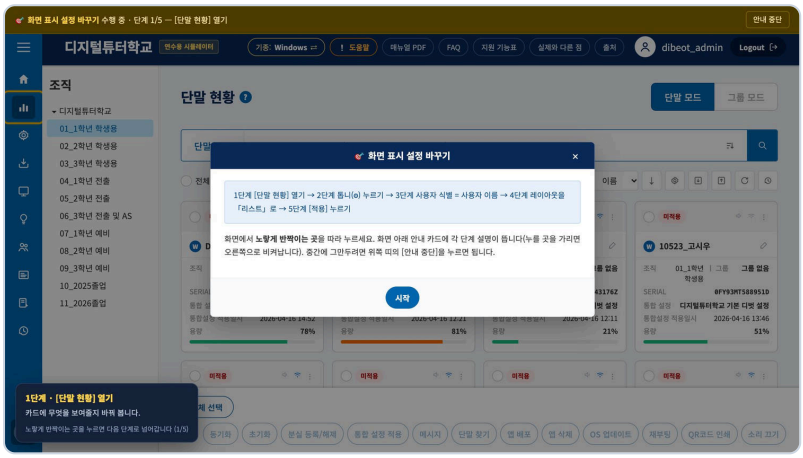

[실습 미션] 패널에서 「화면 표시 설정 바꾸기」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [단말 현황] 열기

카드에 무엇을 보여줄지 바꿔 봅니다.

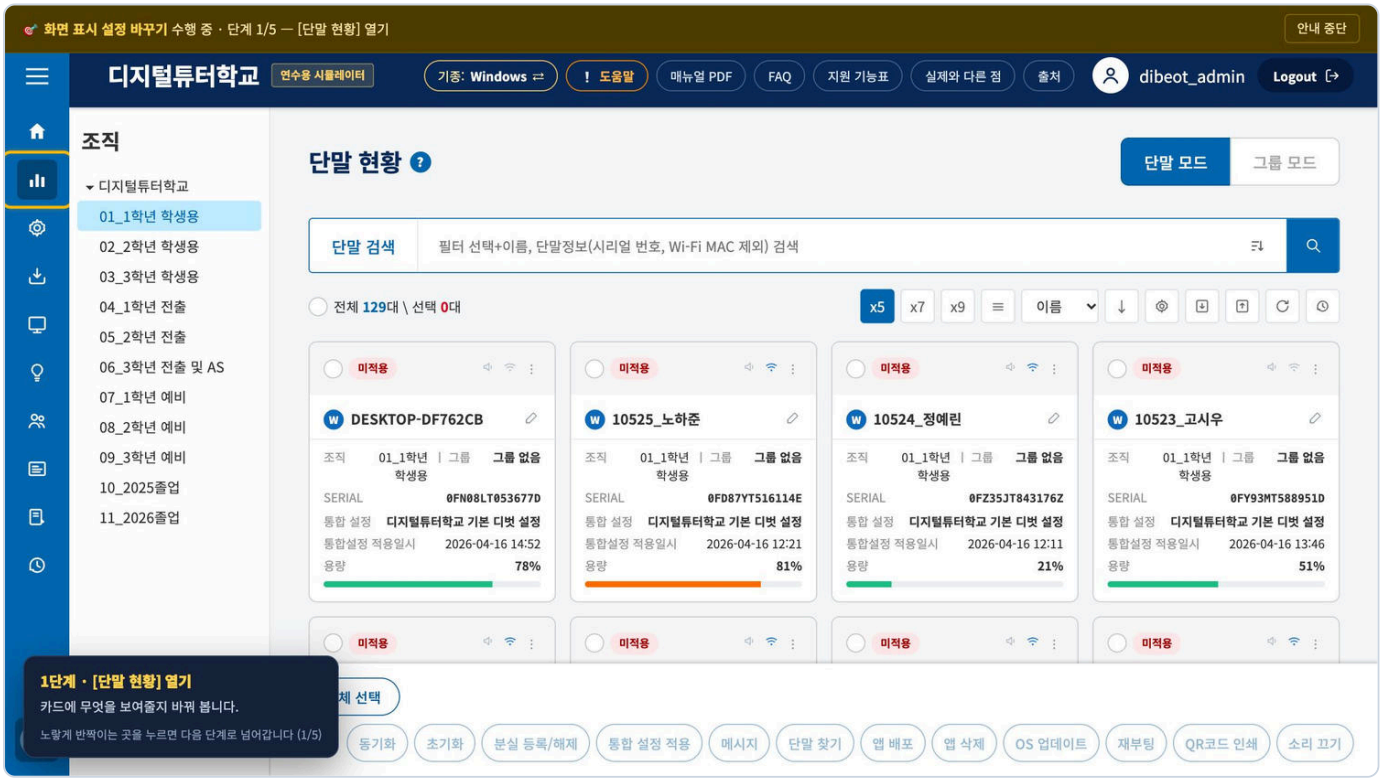

2단계 톱니(⚙) 누르기

화면 표시 설정을 엽니다.

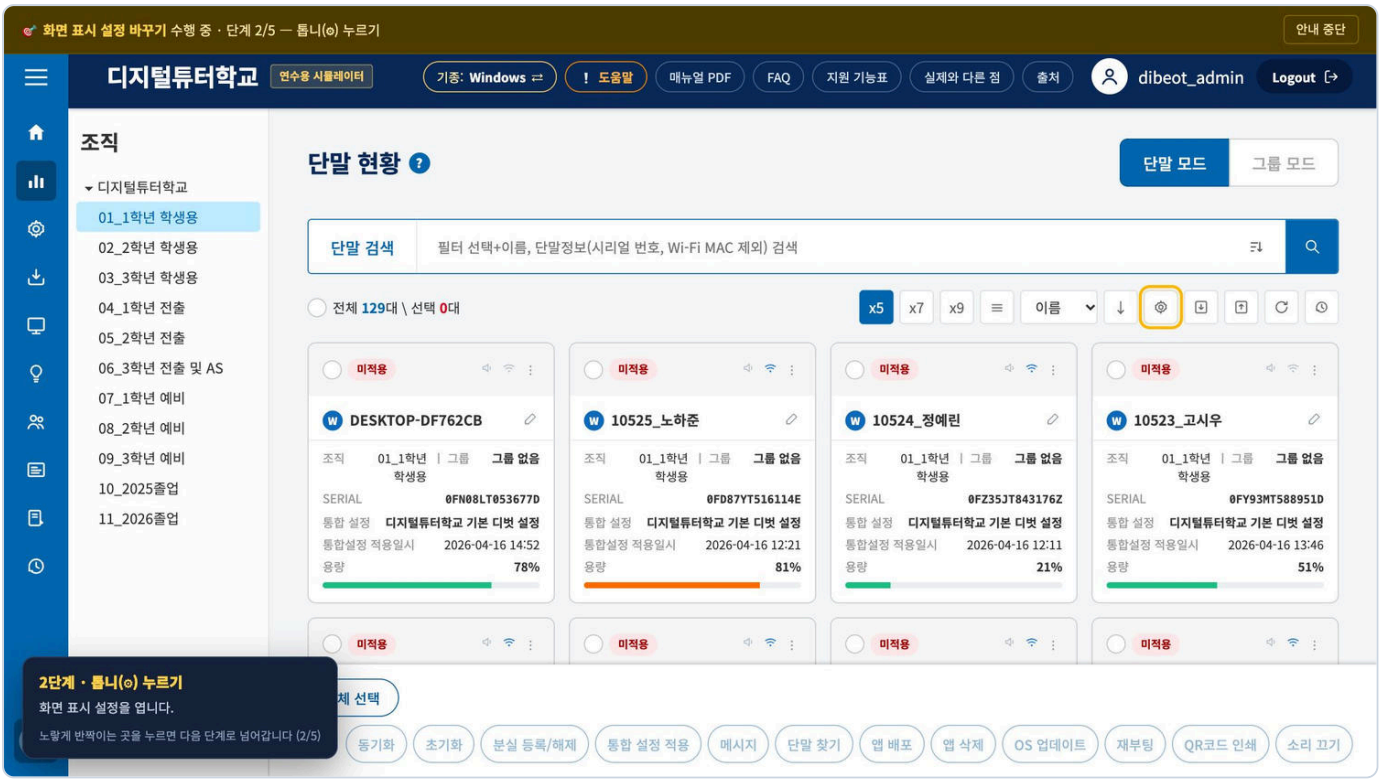

3단계 사용자 식별 = 사용자 이름

누가 쓰는 기기인지 바로 보이게. 단말 식별은 이미 「시리얼 번호」로 되어 있습니다 — AS 접수 때 시리얼이 곧 신분증입니다.

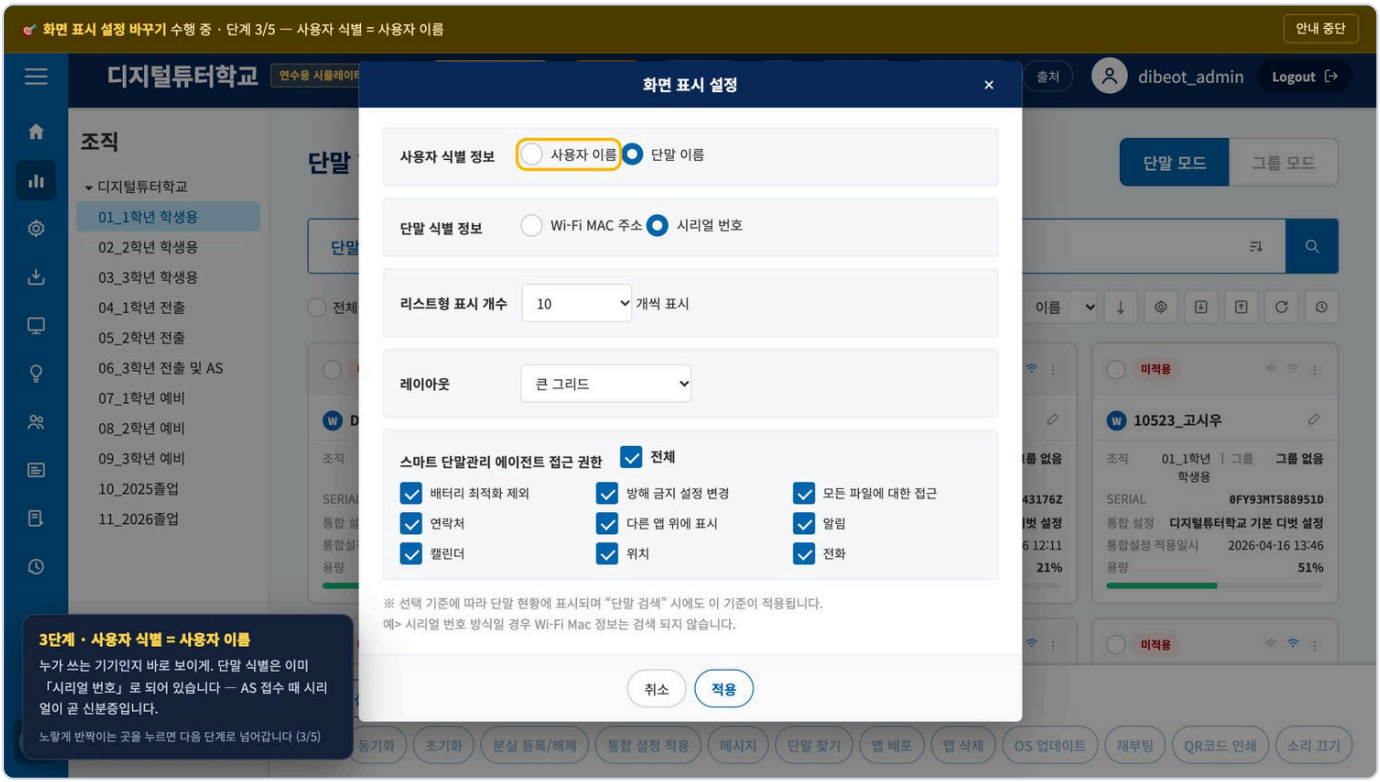

4단계 레이아웃을 「리스트」로

많은 단말을 훑을 땐 리스트가 빠릅니다.

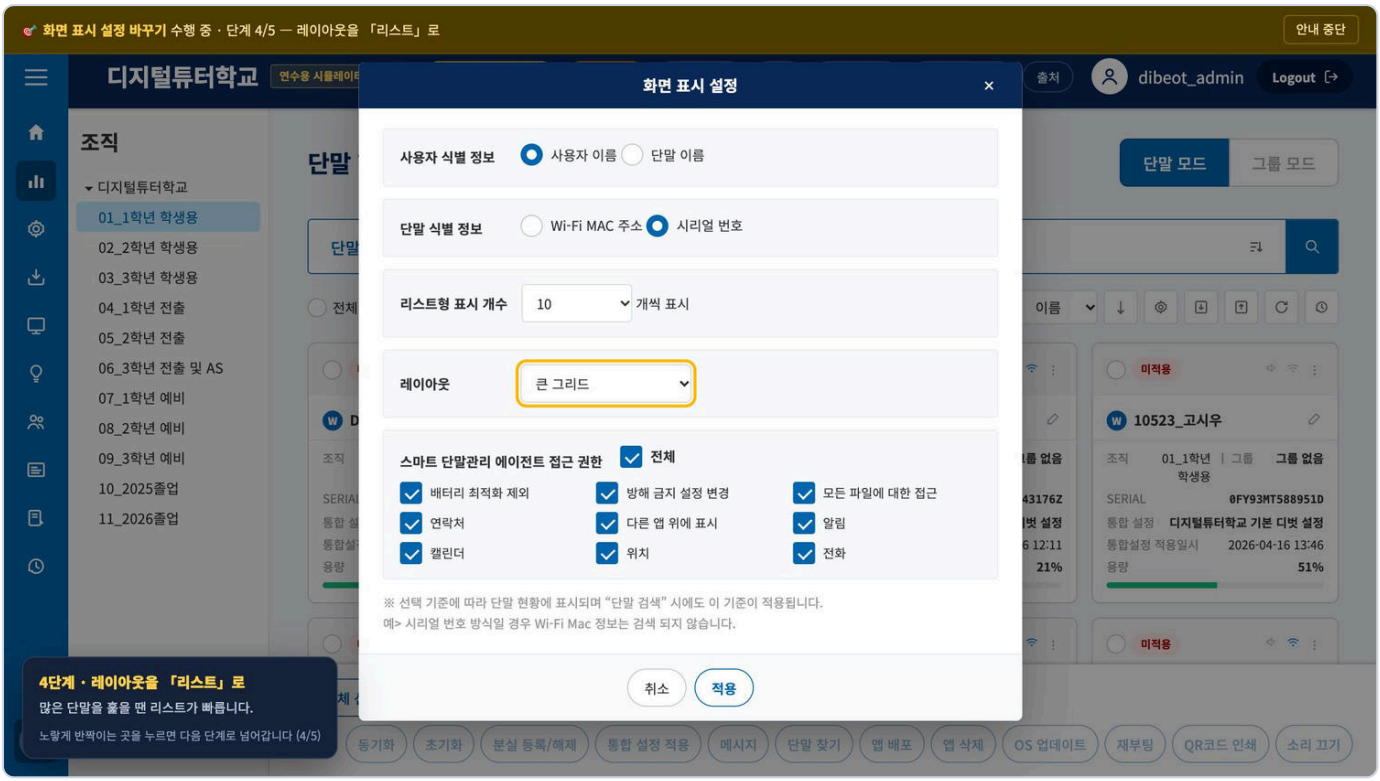

5단계 [적용] 누르기

세 가지가 다 맞아야 완료됩니다.

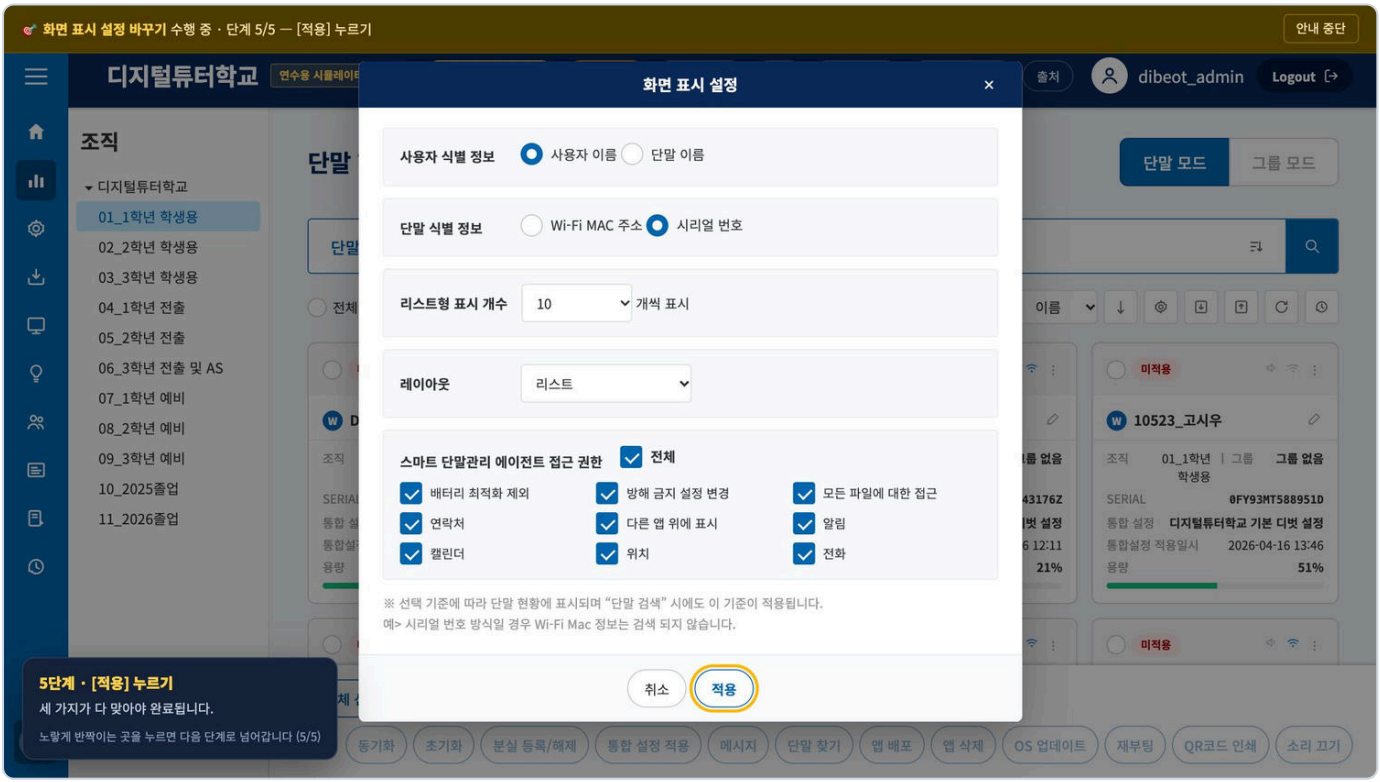

완료 미션 완료

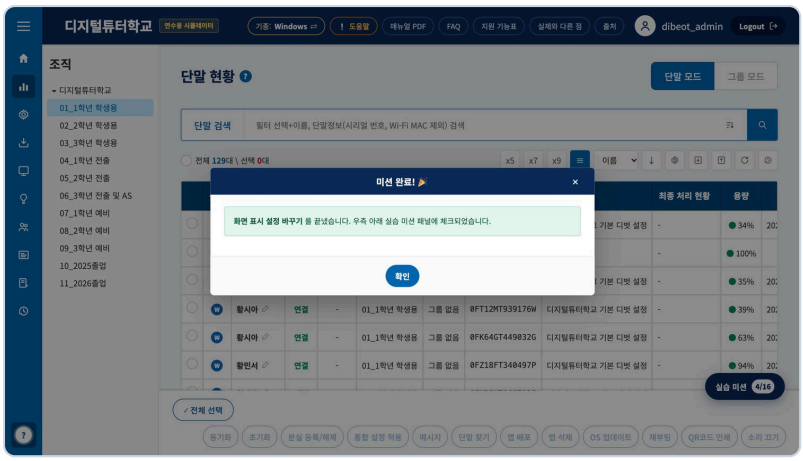

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 단말 현황이 리스트로 바뀌고 이름 칸에 사용자 이름이 보입니다.
- 검색도 이 기준을 따릅니다. 시리얼 번호 방식이면 Wi-Fi MAC으로는 검색되지 않습니다.

미션 05 조직 담당자 계정 만들기

할 일 · 조직/계정 관리 → 계정 관리 → + → 조직담당자 역할로 추가하세요.

1 [조직/계정 관리] 열기 → 2 [계정 관리] 탭 → 3 우하단 [+] 누르기 → 4 아이디 입력 → 5 [중복확인] 누르기 → 6 비밀번호 입력 → 7 비밀번호 확인 → 8 이름 입력 → 9 [추가] 누르기

시작 미션 열기

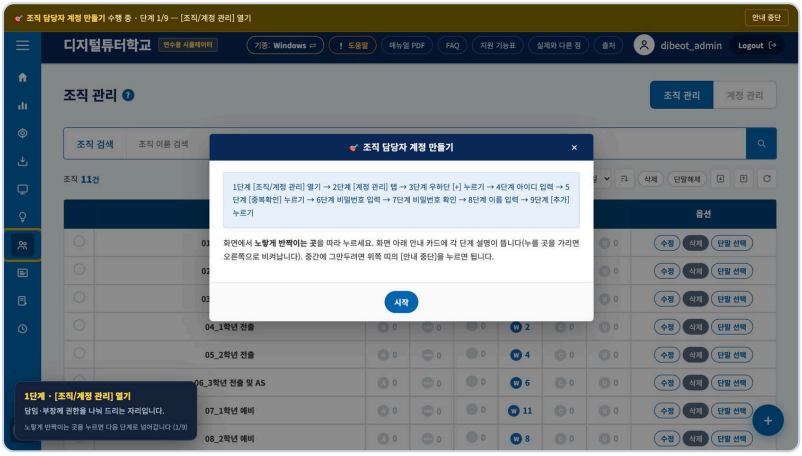

[실습 미션] 패널에서 「조직 담당자 계정 만들기」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [조직/계정 관리] 열기

담임·부장께 권한을 나눠 드리는 자리입니다.

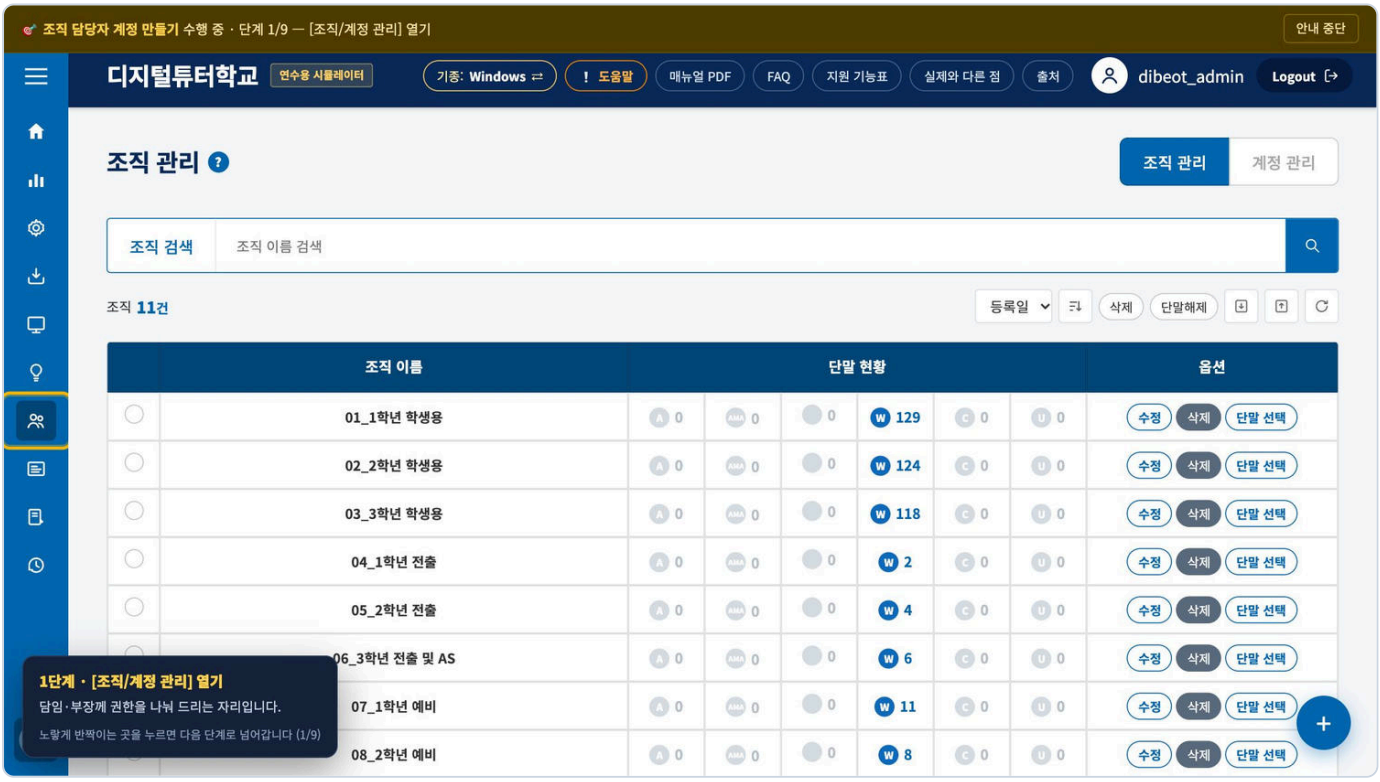

2단계 [계정 관리] 탭

조직 탭이면 [+]가 조직 추가로 열립니다.

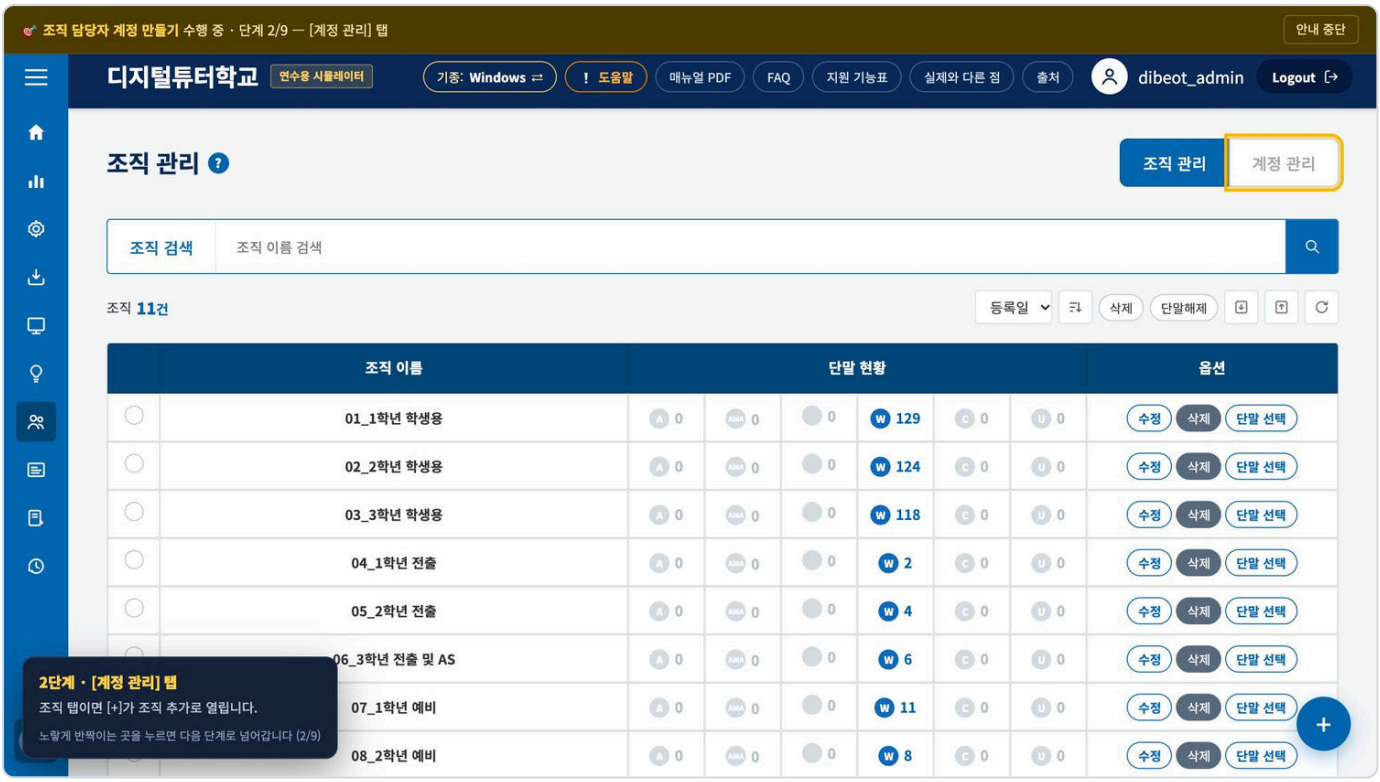

3단계 우하단 [+] 누르기

계정 추가 창이 열립니다.

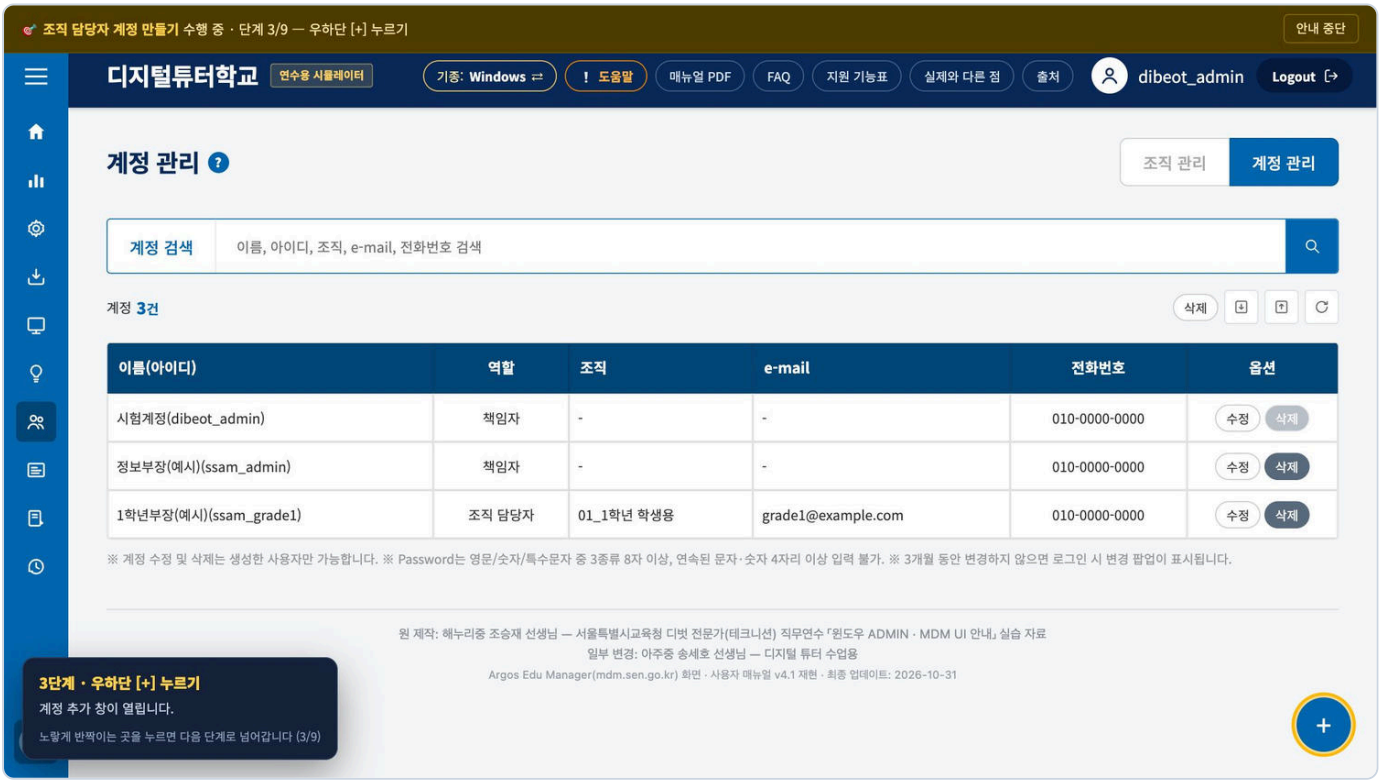

4단계 아이디 입력

영문·숫자로 짧게.

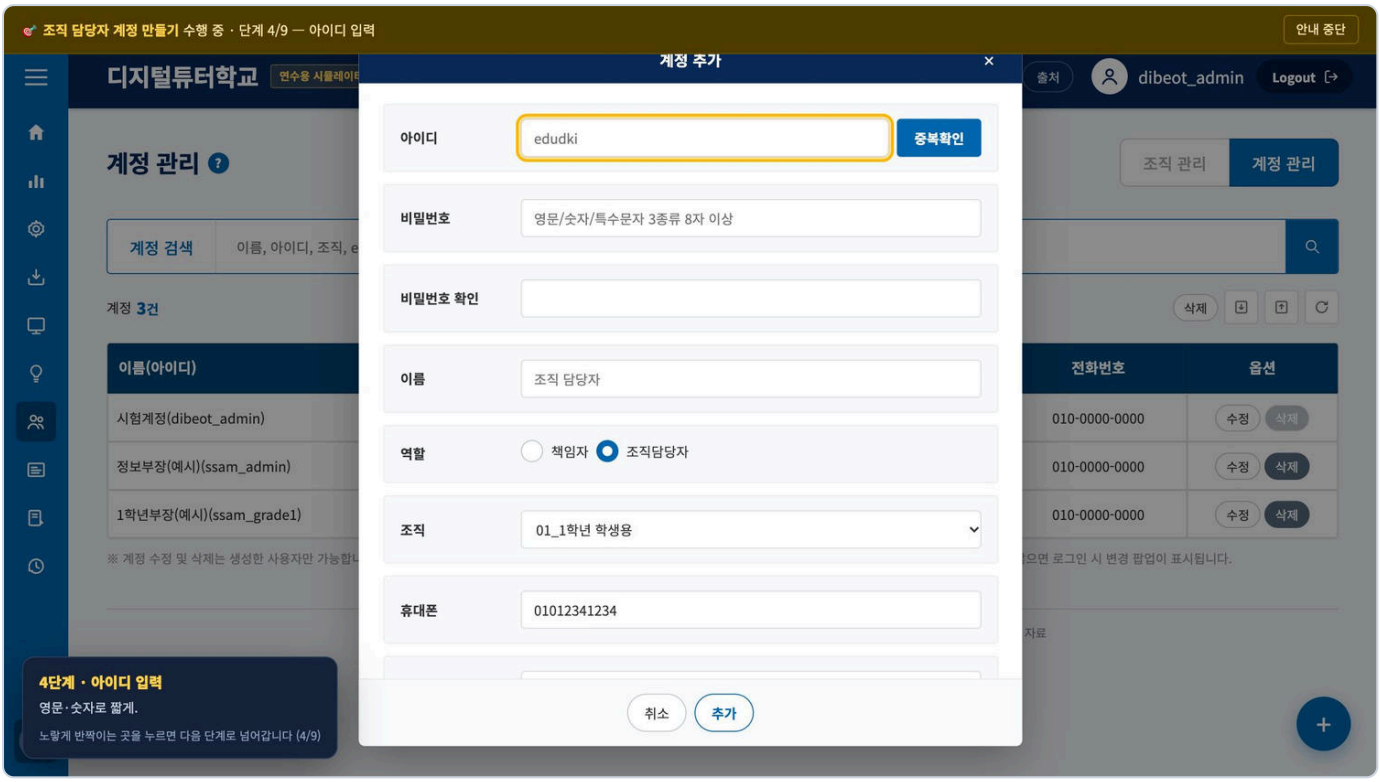

5단계 [중복확인] 누르기

확인을 거치지 않으면 추가가 막힙니다.

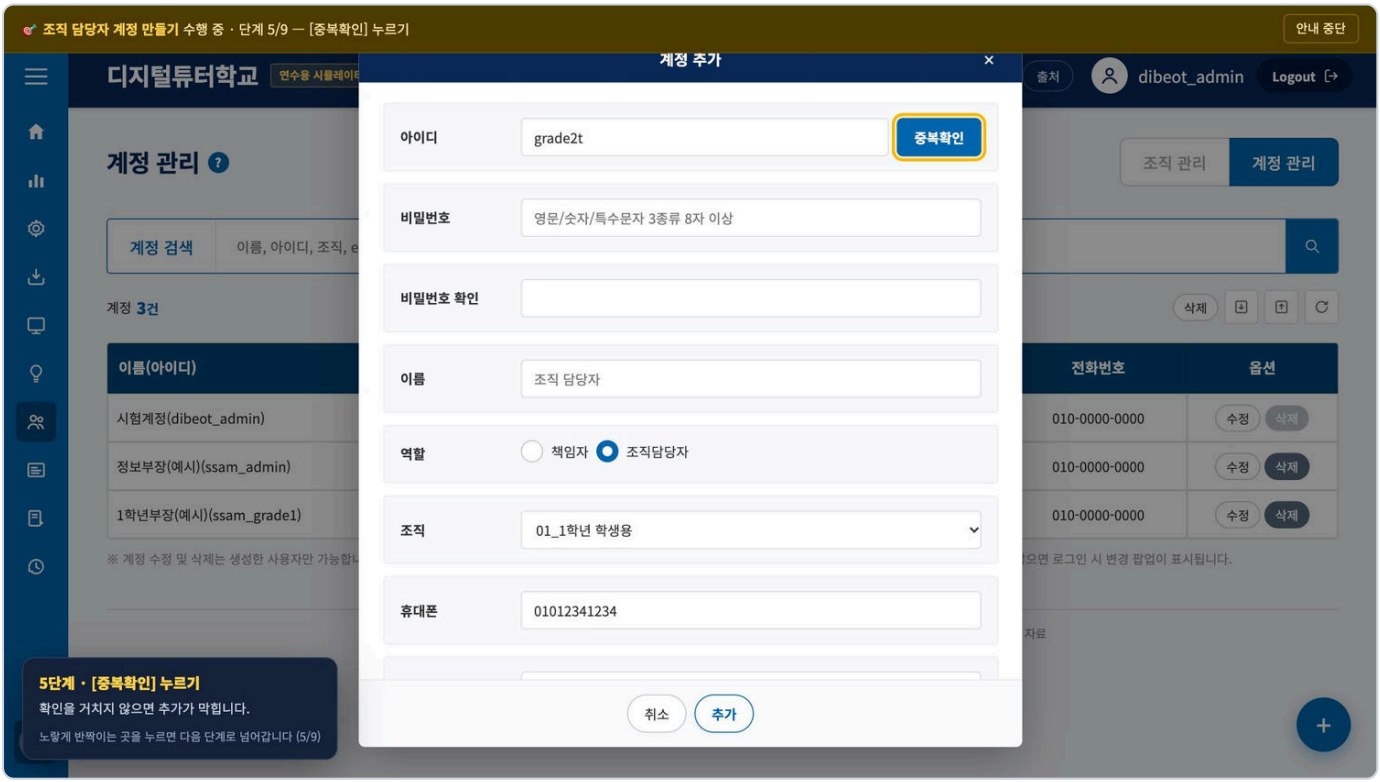

6단계 비밀번호 입력

영문·숫자·특수문자 3종류를 섞어 8자 이상. 연속 4자(1234·abcd)는 막힙니다.

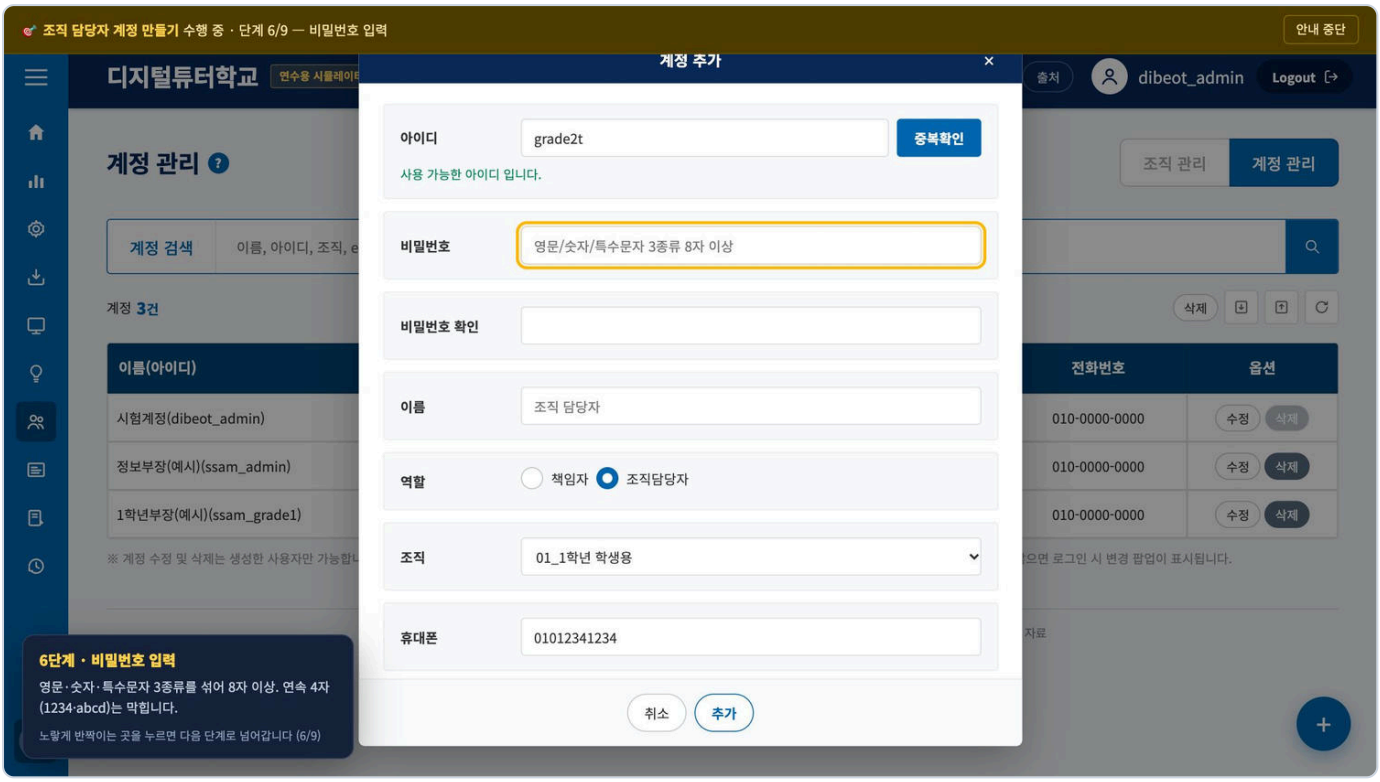

7단계 비밀번호 확인

위와 똑같이 한 번 더.

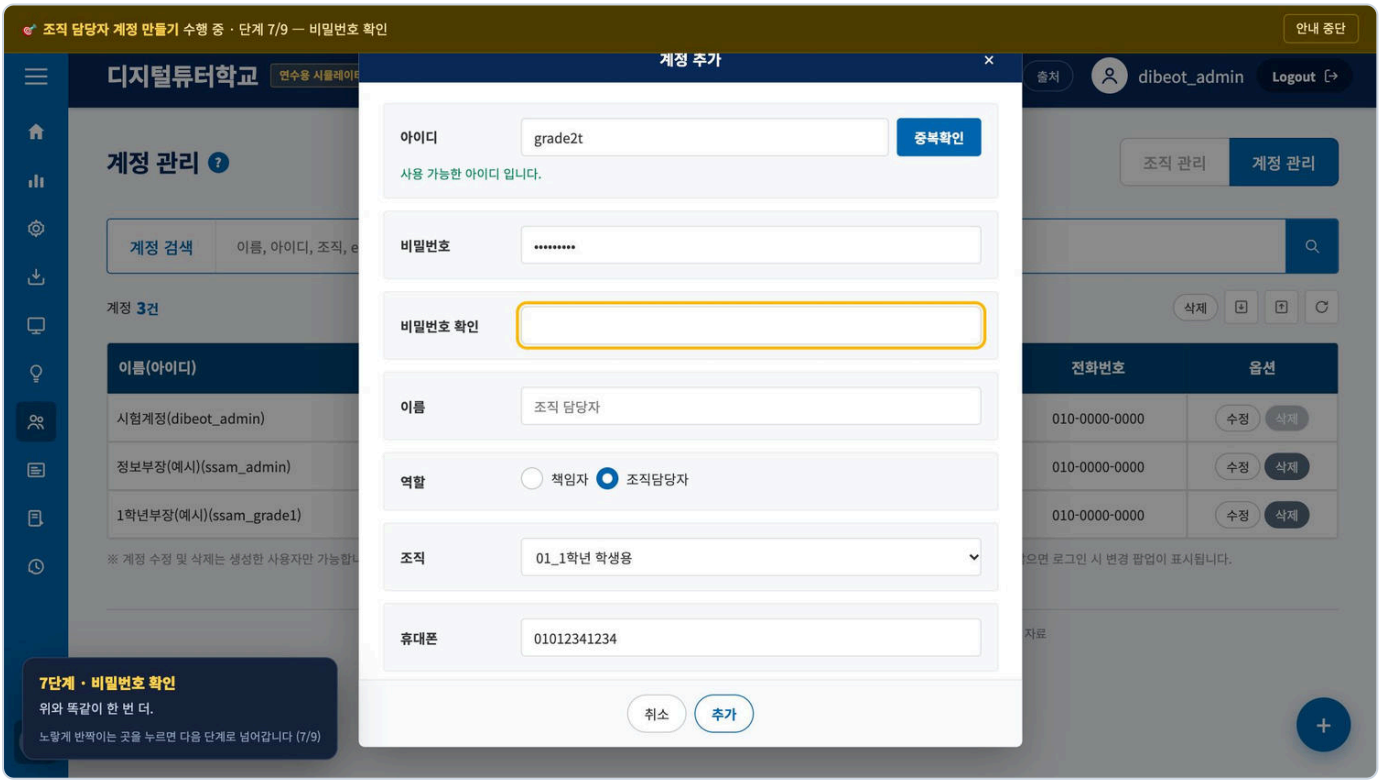

8단계 이름 입력

누구 계정인지 알아볼 수 있게.

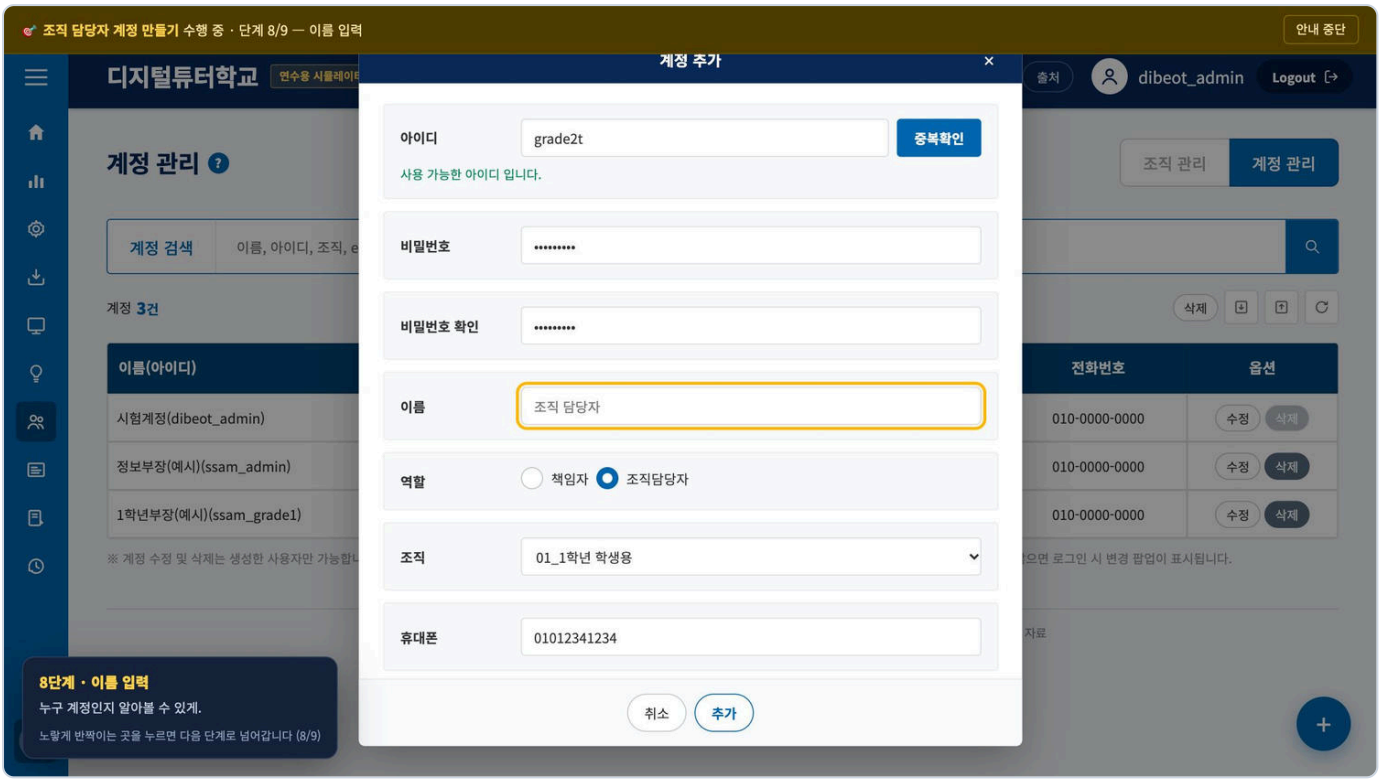

9단계 [추가] 누르기

역할은 「조직담당자」가 기본입니다.

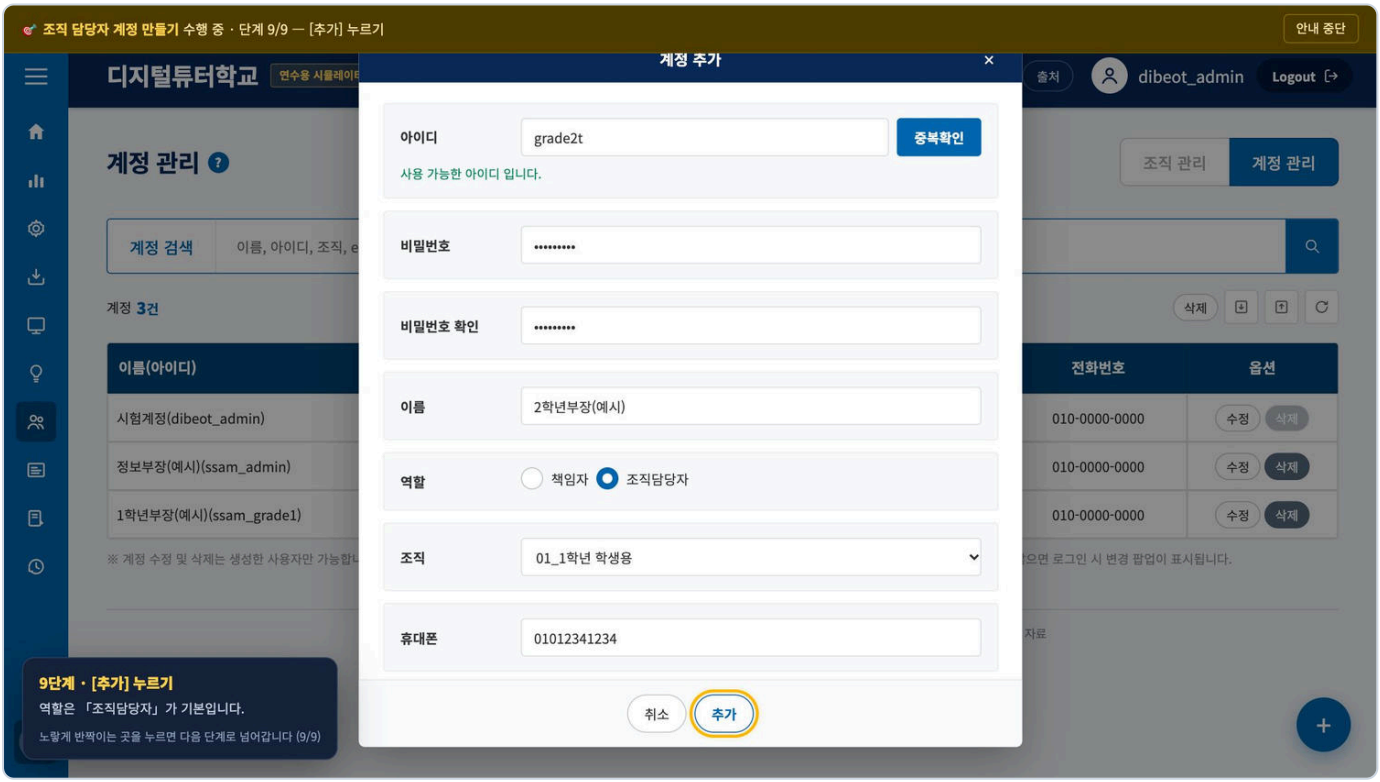

완료 미션 완료

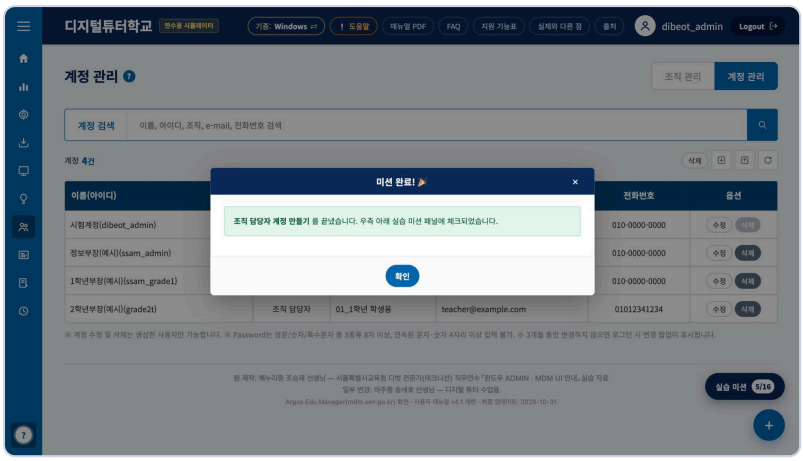

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 계정 목록에 새 「조직 담당자」 계정이 생깁니다.
- 조직 담당자 계정으로 로그인하면 소속 조직의 단말만 보입니다.

미션 06 단말 그룹 만들기

할 일 · 단말 그룹 관리 → + → Windows 플랫폼 그룹을 추가하세요(추가한 뒤 「단말선택」으로 단말을 담아 보세요).

1 [단말 그룹 관리] 열기 → 2 우하단 [+] 누르기 → 3 그룹 이름 입력 → 4 [추가] 누르기

시작 미션 열기

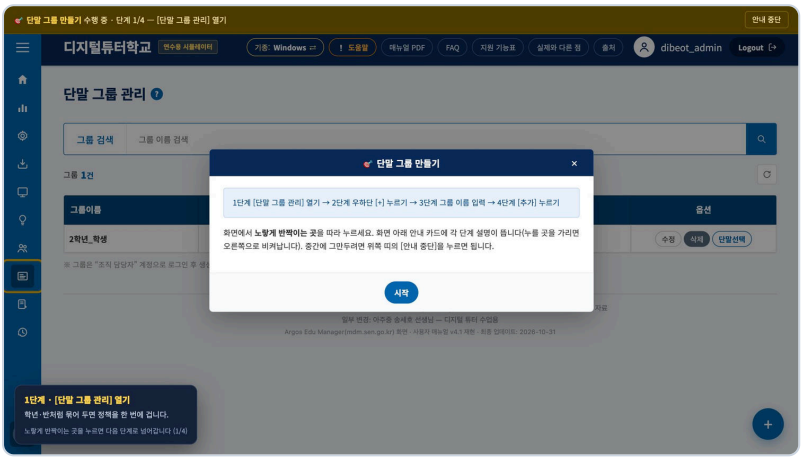

[실습 미션] 패널에서 「단말 그룹 만들기」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [단말 그룹 관리] 열기

학년·반처럼 묶어 두면 정책을 한 번에 겁니다.

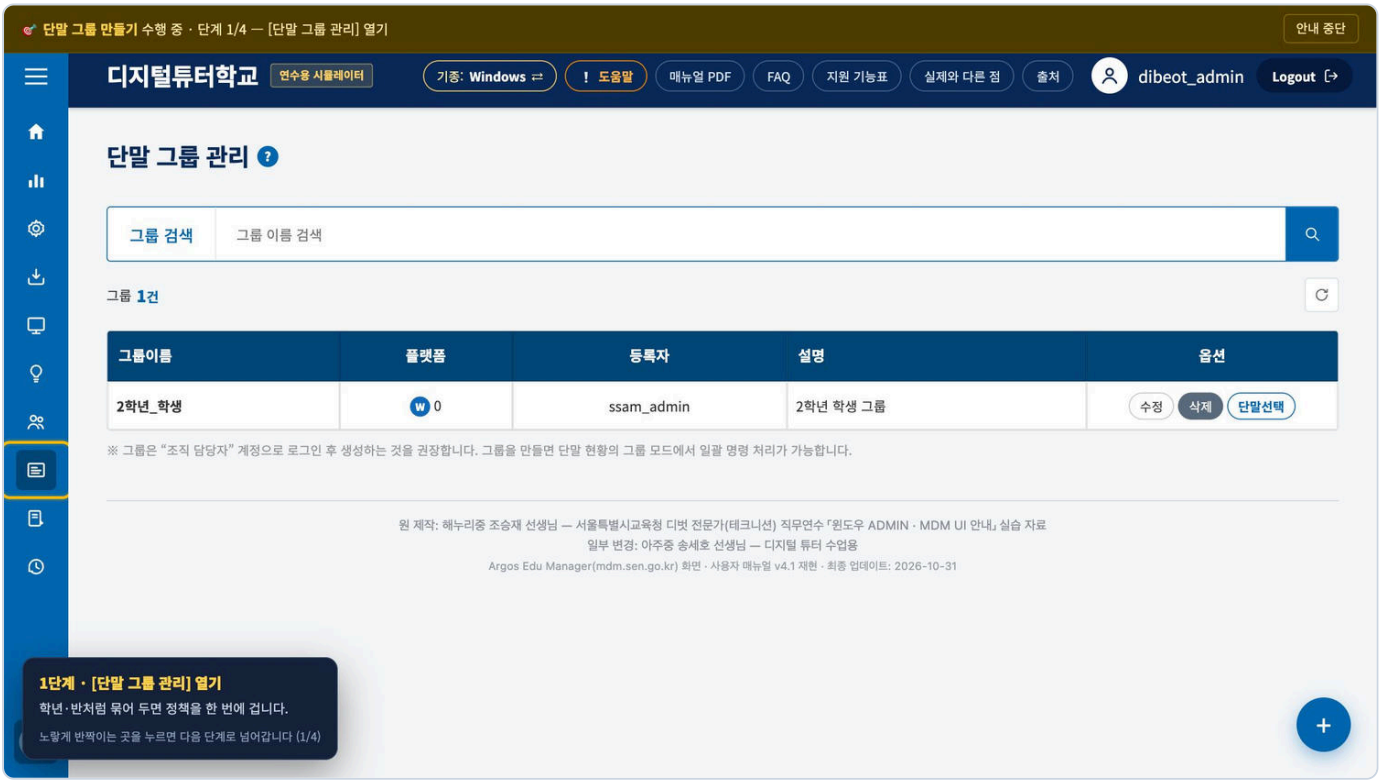

2단계 우하단 [+] 누르기

그룹 추가 창이 열립니다.

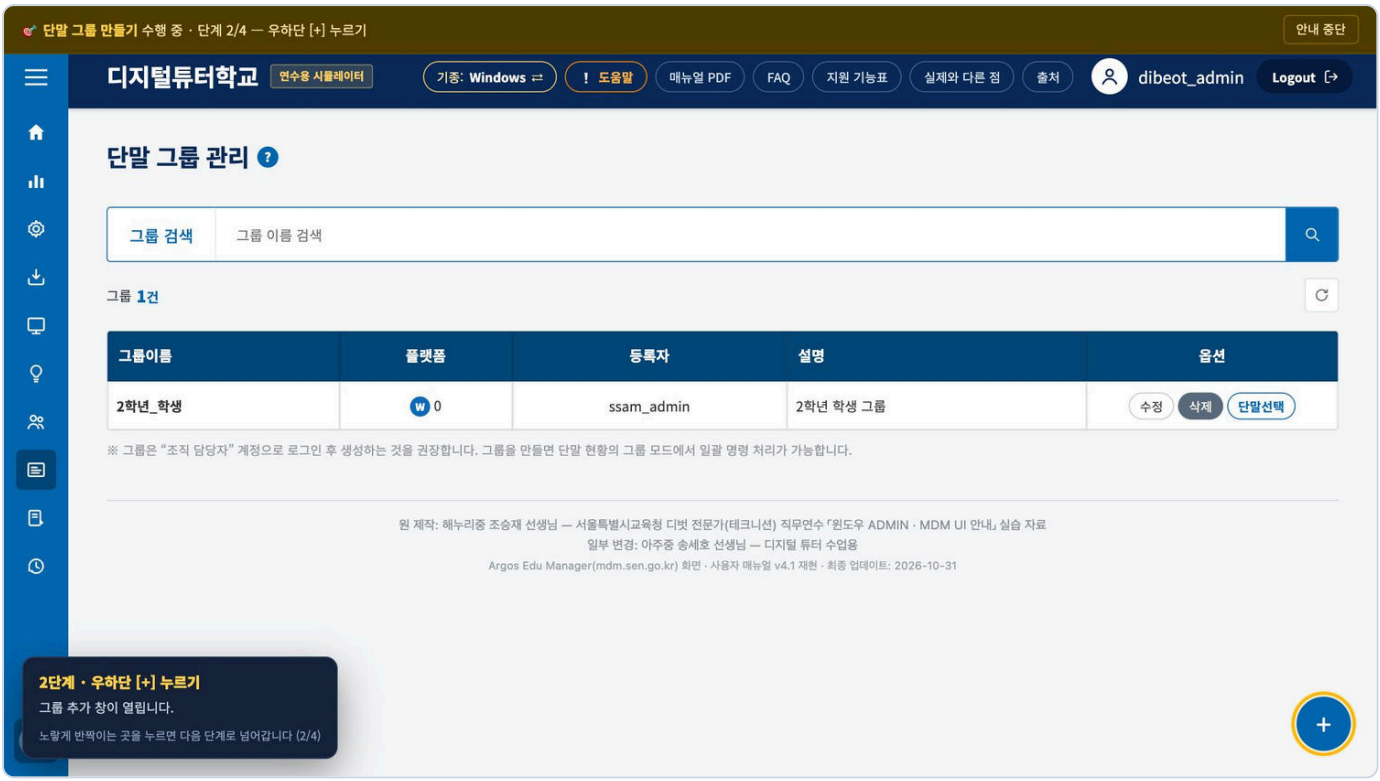

3단계 그룹 이름 입력

플랫폼은 Windows 가 기본으로 선택돼 있습니다.

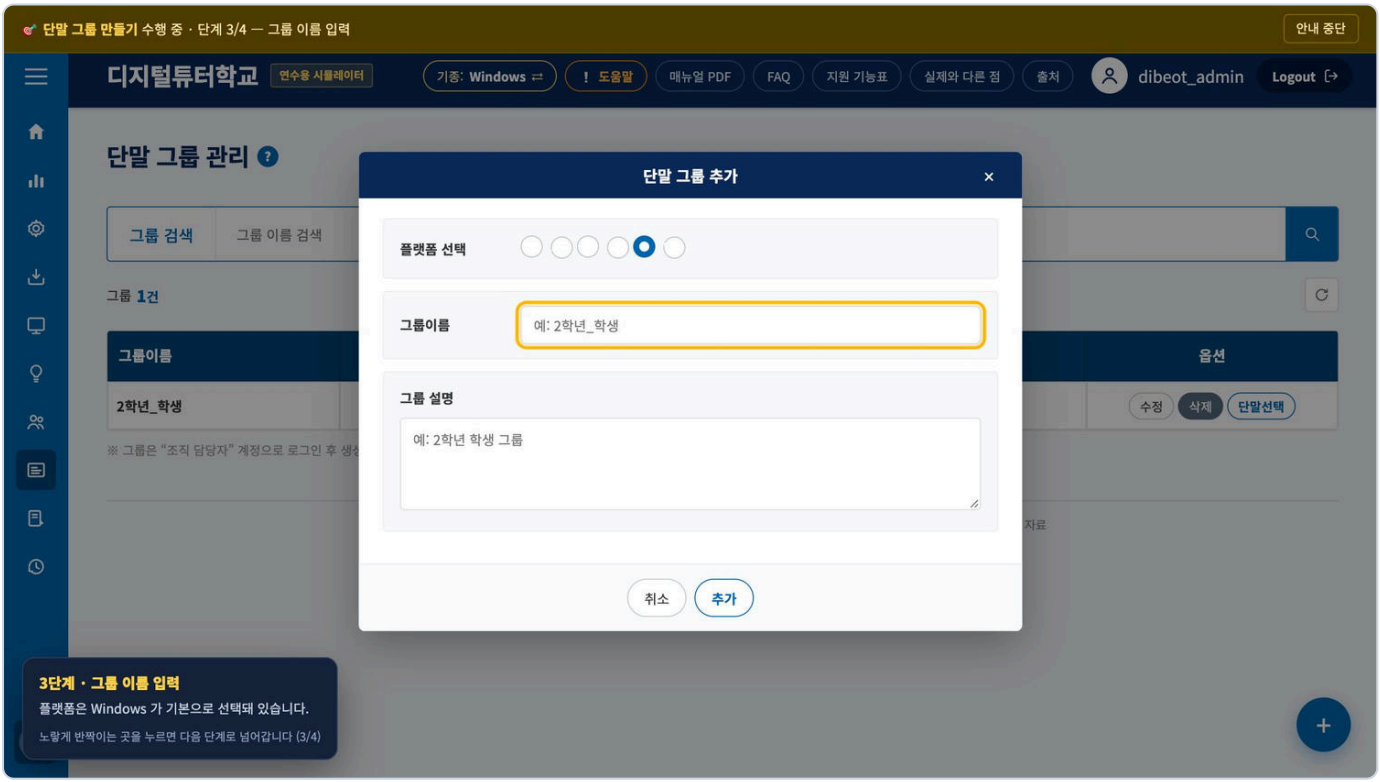

4단계 [추가] 누르기

만든 뒤 [단말선택]으로 단말을 담을 수 있습니다.

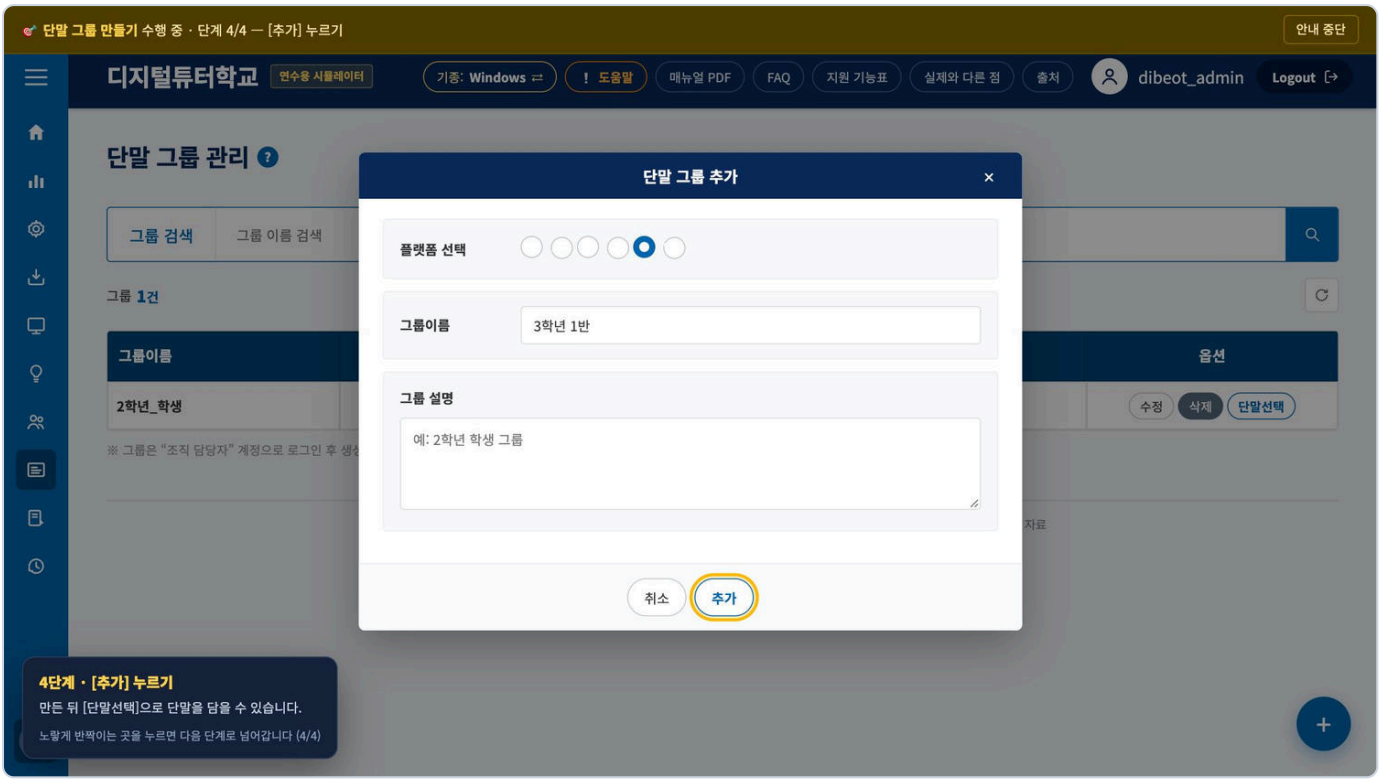

완료 미션 완료

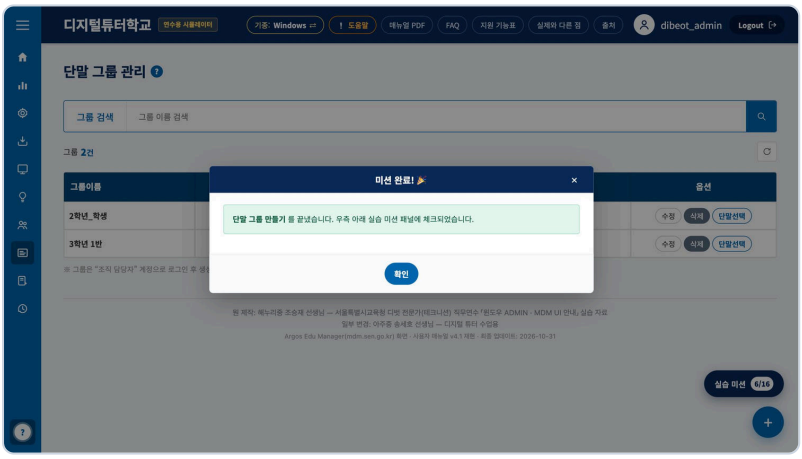

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 그룹 목록에 새 그룹이 생깁니다. [단말선택]으로 단말을 담아 보세요.
- 그룹을 만들면 단말 현황 「그룹 모드」에서 그룹 단위로 한 번에 명령을 보낼 수 있습니다.

미션 07 분실 등록

할 일 · 단말을 선택해 「분실 등록/해제」로 잠금 메시지·전화번호를 남기세요.

1 [단말 현황] 열기 → 2 단말 하나 선택 → 3 [분실 등록/해제] 누르기 → 4 연락처 적기 → 5 [적용] 누르기

시작 미션 열기

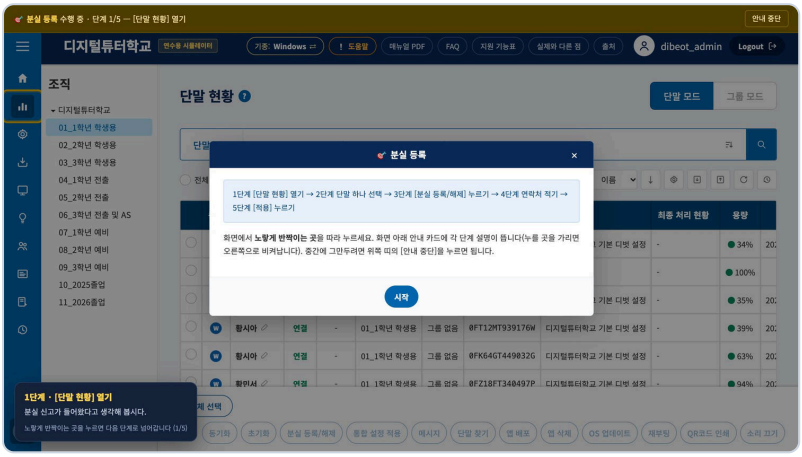

[실습 미션] 패널에서 「분실 등록」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [단말 현황] 열기

분실 신고가 들어왔다고 생각해 봅시다.

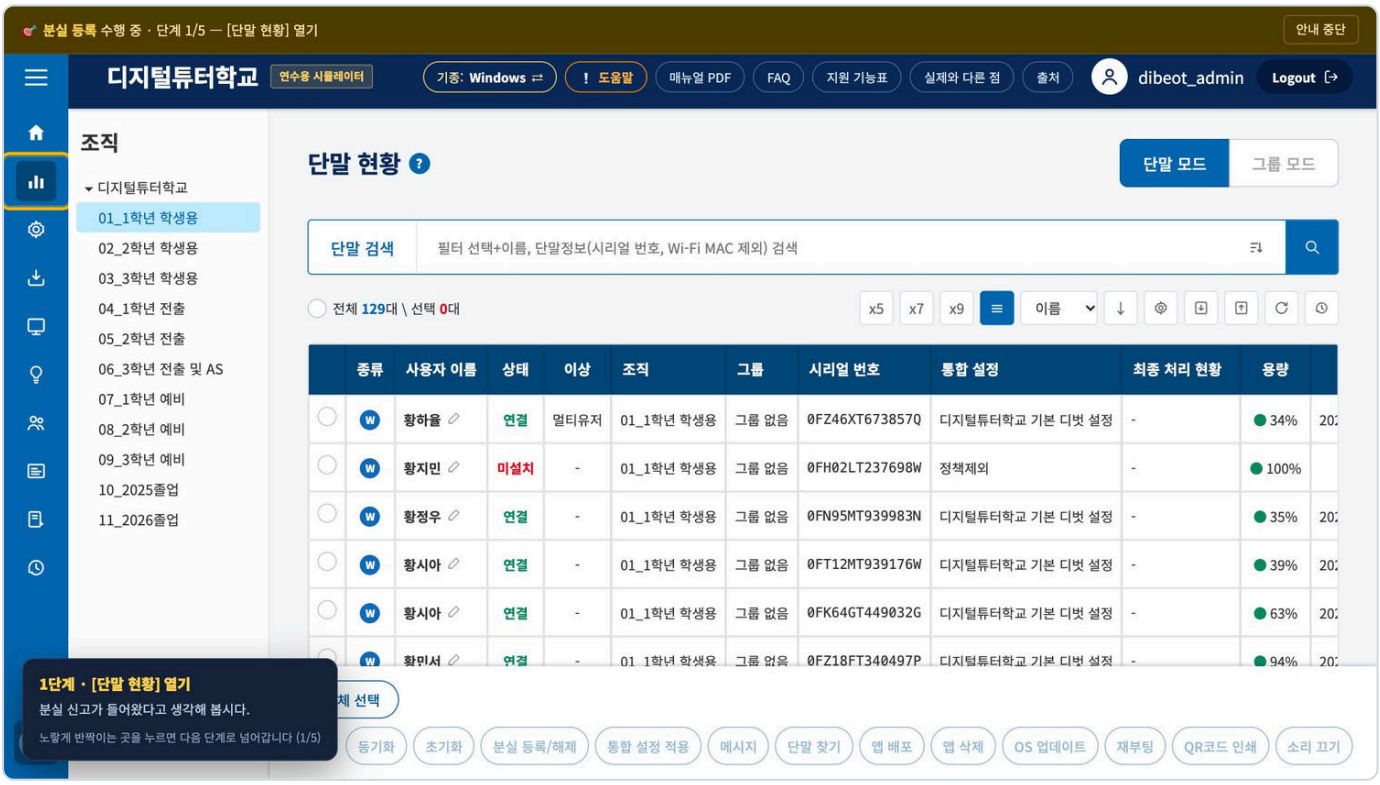

2단계 단말 하나 선택

단말을 고르기 전에는 아래 기능 버튼이 전부 잠겨 있습니다.

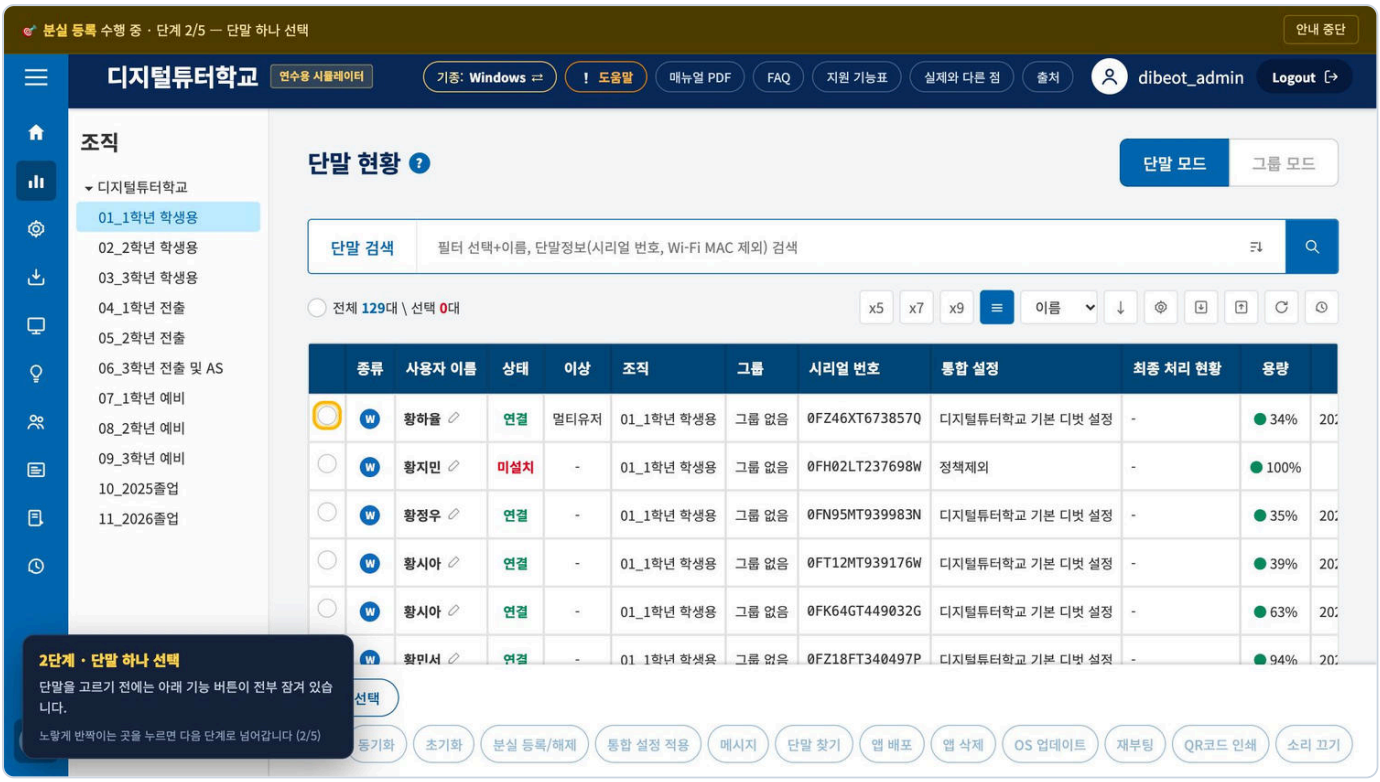

3단계 [분실 등록/해제] 누르기

화면 아래 기능 줄에 있습니다.

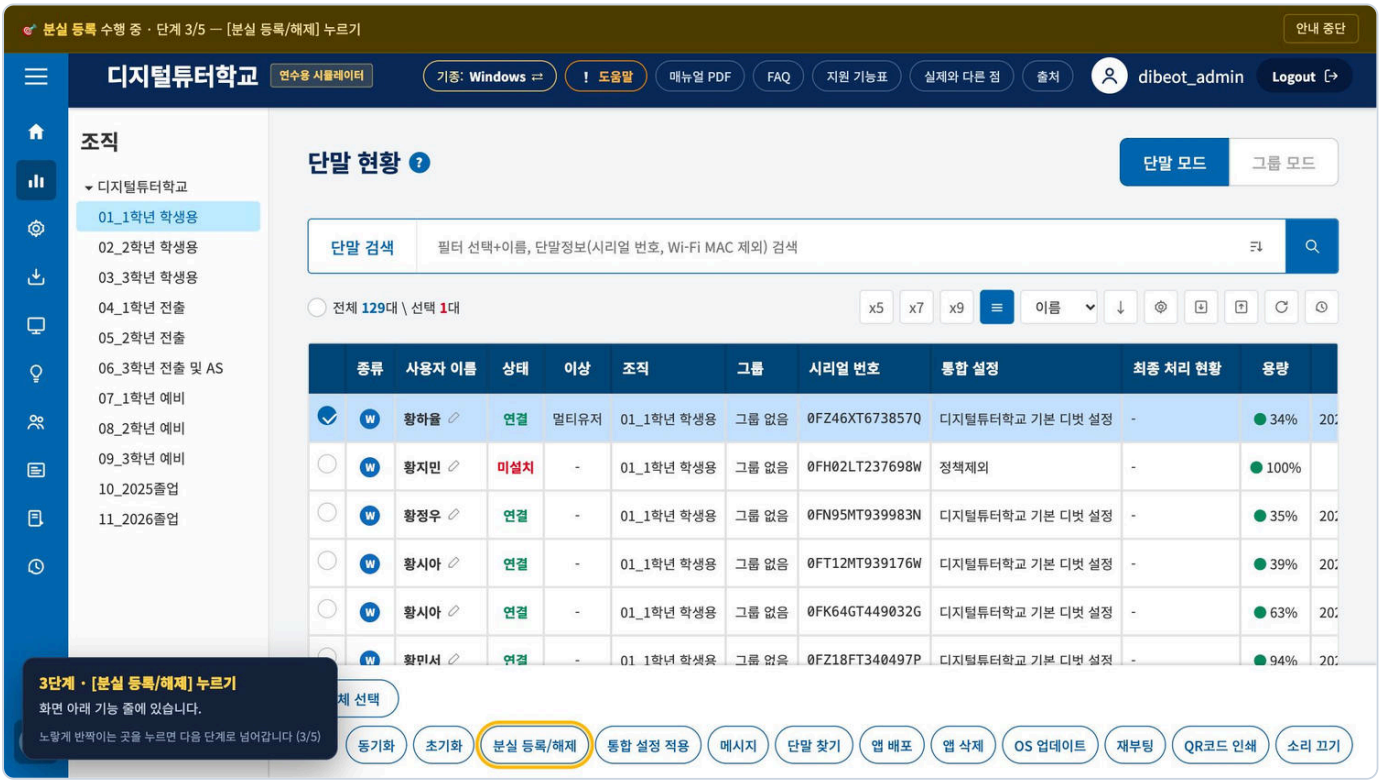

4단계 연락처 적기

잠금 메시지는 기본 문구가 채워져 있습니다. 습득자가 연락할 번호를 적으세요.

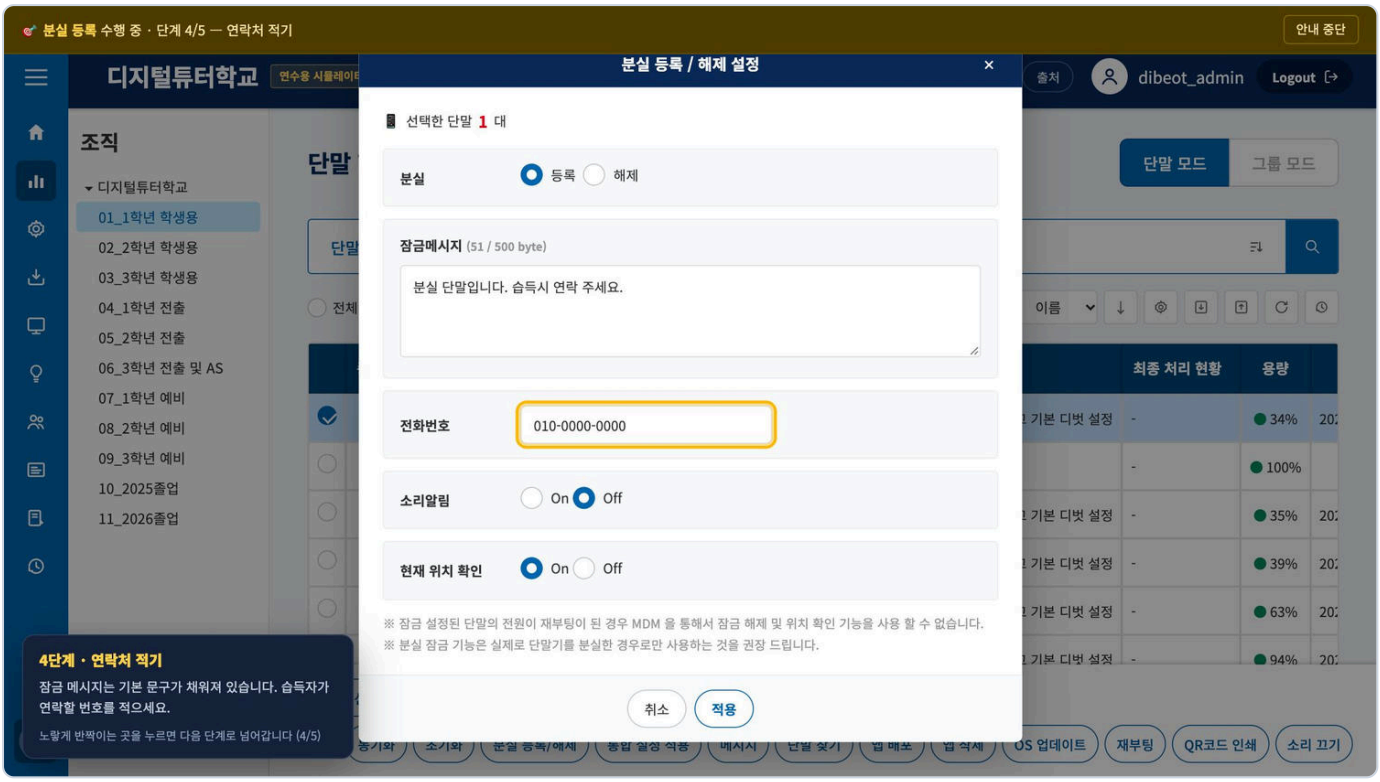

5단계 [적용] 누르기

「등록」을 고른 상태여야 완료됩니다.

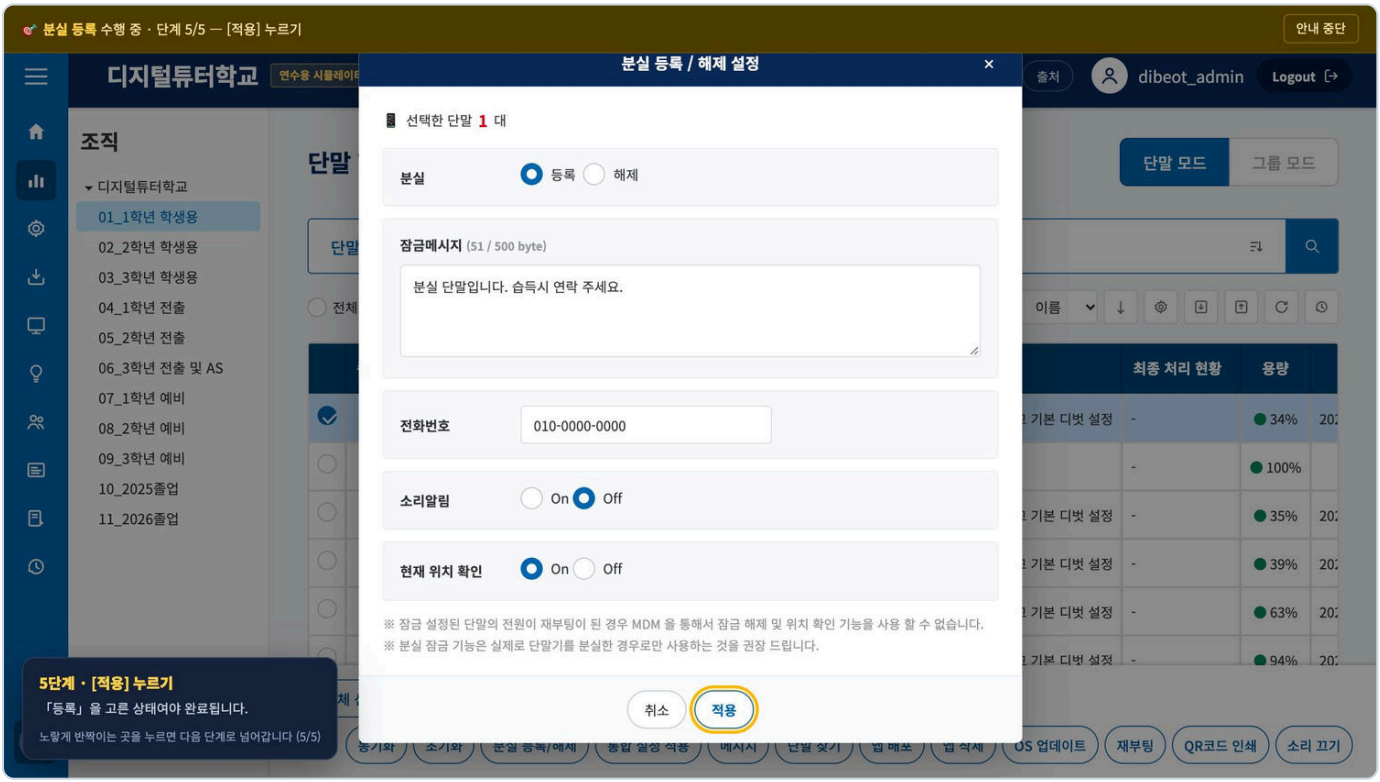

완료 미션 완료

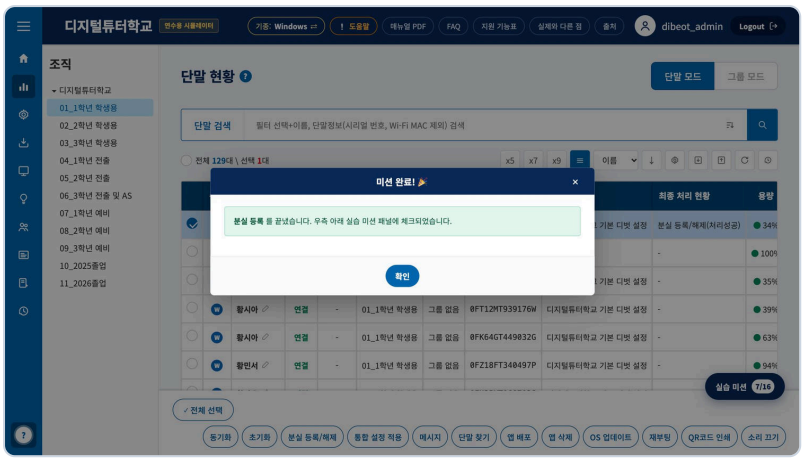

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 카드에 붉은 「분실」 표시가 붙습니다.
- 잠긴 단말이 재부팅되면 MDM으로 잠금 해제·위치 확인을 할 수 없습니다. 실제로 분실했을 때만 사용합니다.

미션 08 분실 단말 위치 확인

할 일 · 분실 단말의 ⋮ 상세 → 단말 정보 → 「단말 위치 확인」으로 주소를 확인하세요.

1 [단말 현황] 열기 → 2 조직 [01_1학년 학생용] 선택 → 3 분실 단말의 ⋮ 상세 → 4 [단말 위치 확인] 누르기 → 5 주소 [확인] 누르기

시작 미션 열기

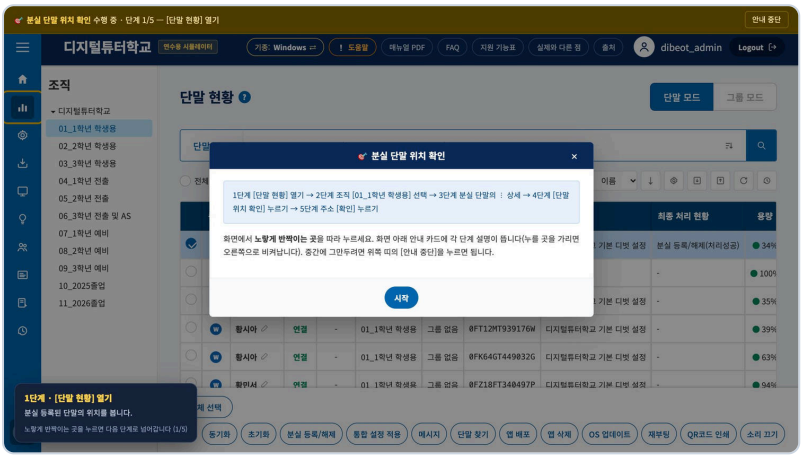

[실습 미션] 패널에서 「분실 단말 위치 확인」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [단말 현황] 열기

분실 등록된 단말의 위치를 봅니다.

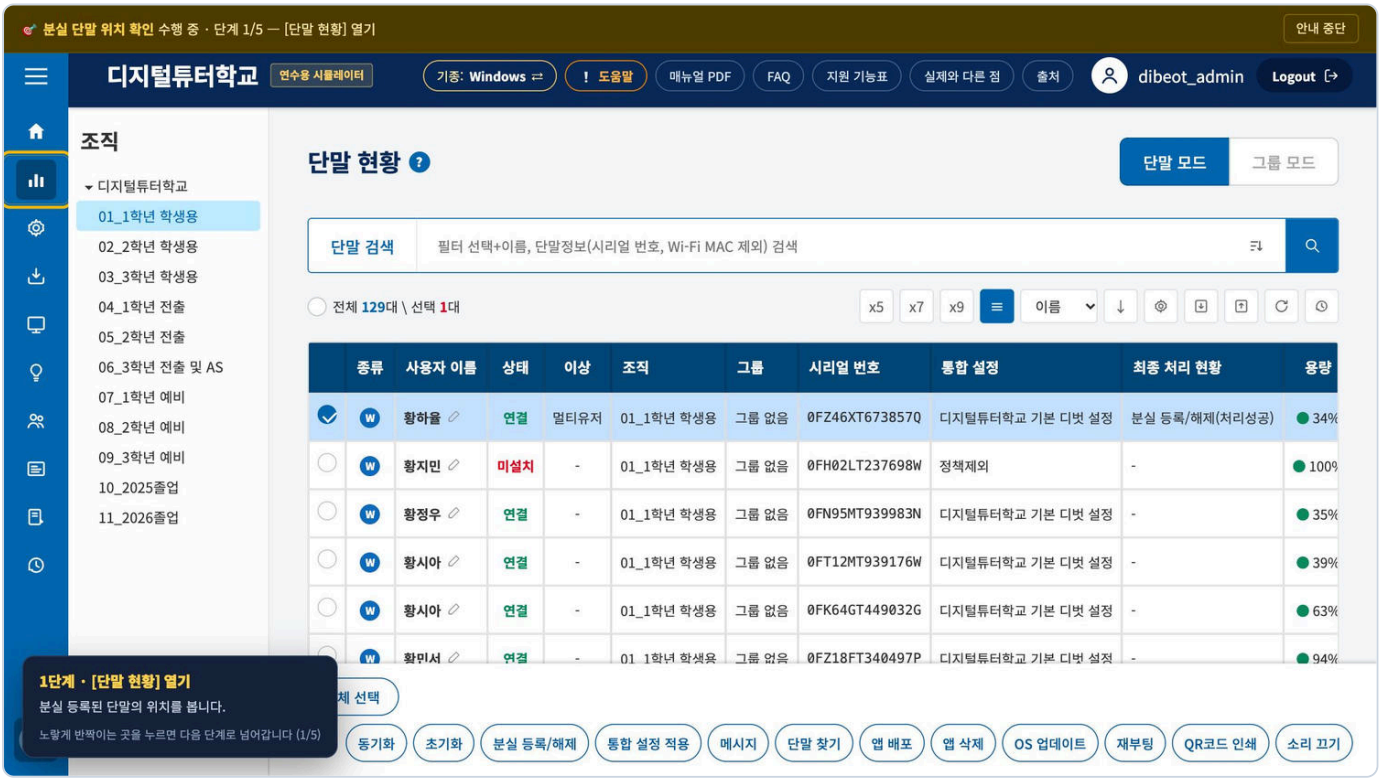

2단계 조직 [01_1학년 학생용] 선택

분실 표시된 단말이 이 조직에 있습니다.

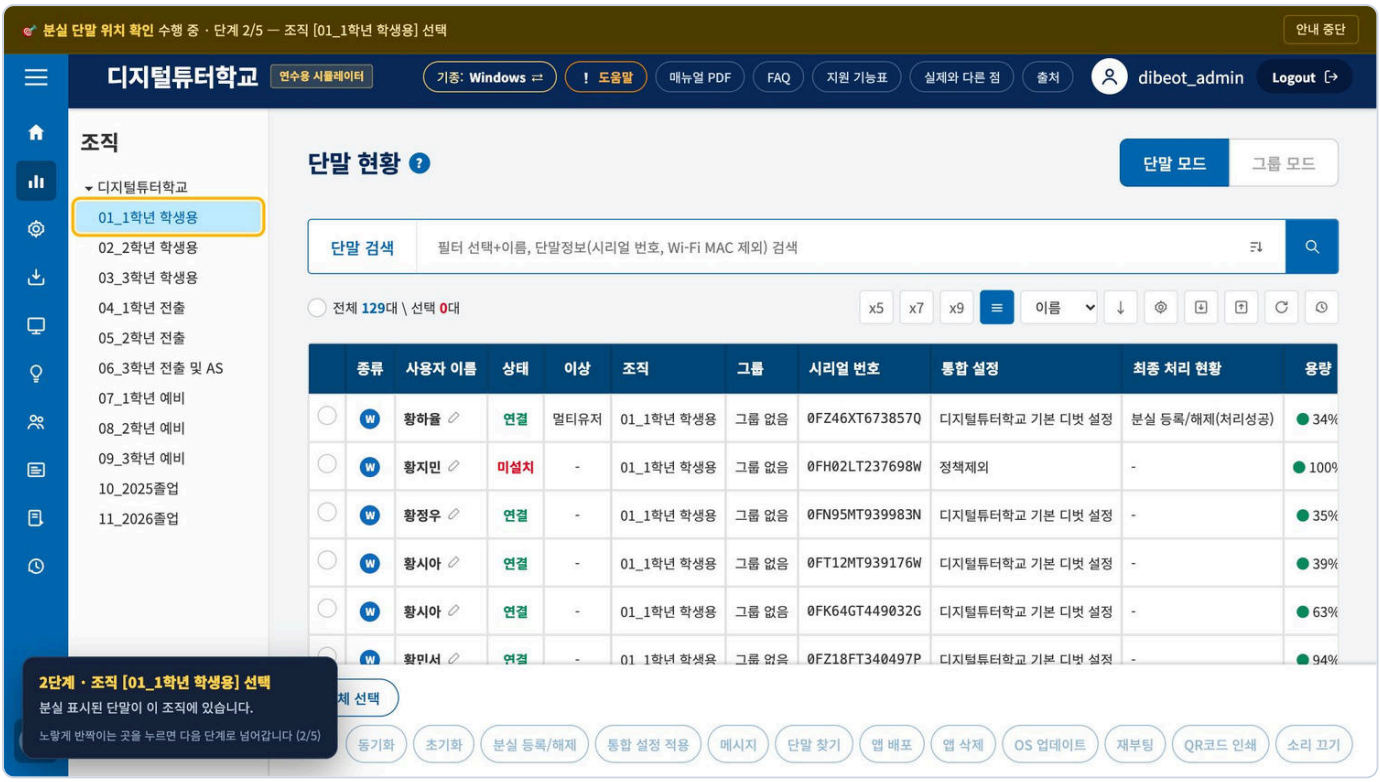

3단계 분실 단말의 ⋮ 상세

붉게 표시된 단말입니다. 리스트 보기에서는 [상세] 버튼입니다.

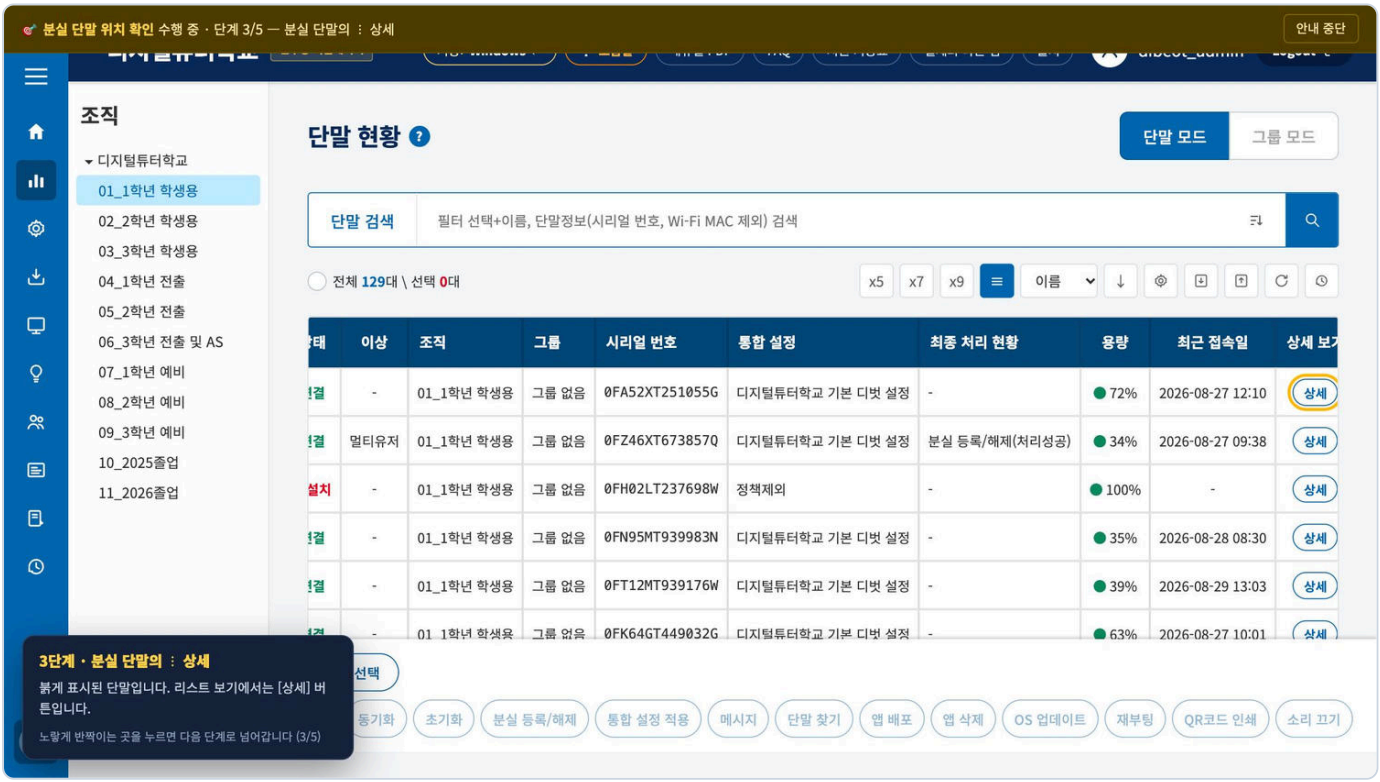

4단계 [단말 위치 확인] 누르기

연결된 단말만 위치가 잡힙니다.

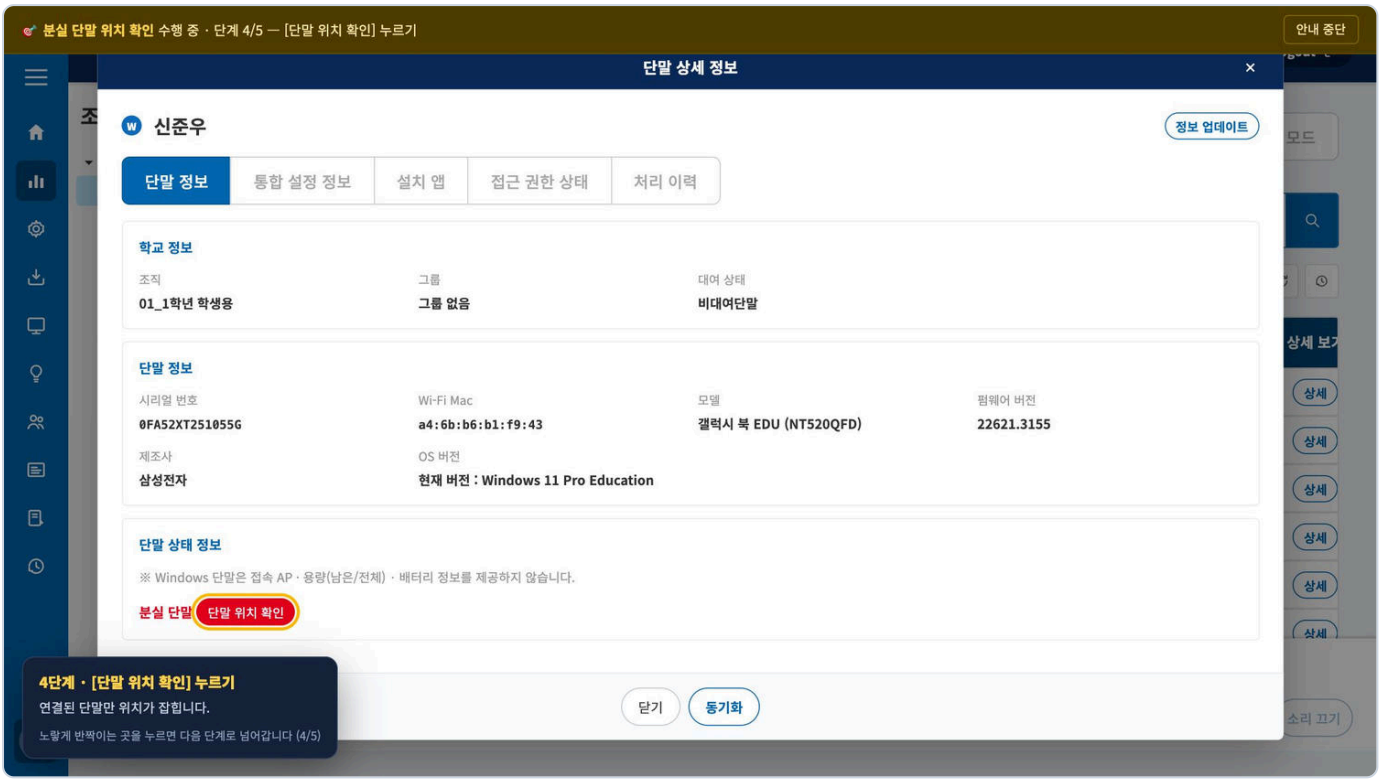

5단계 주소 [확인] 누르기

여기까지 해야 미션이 완료됩니다.

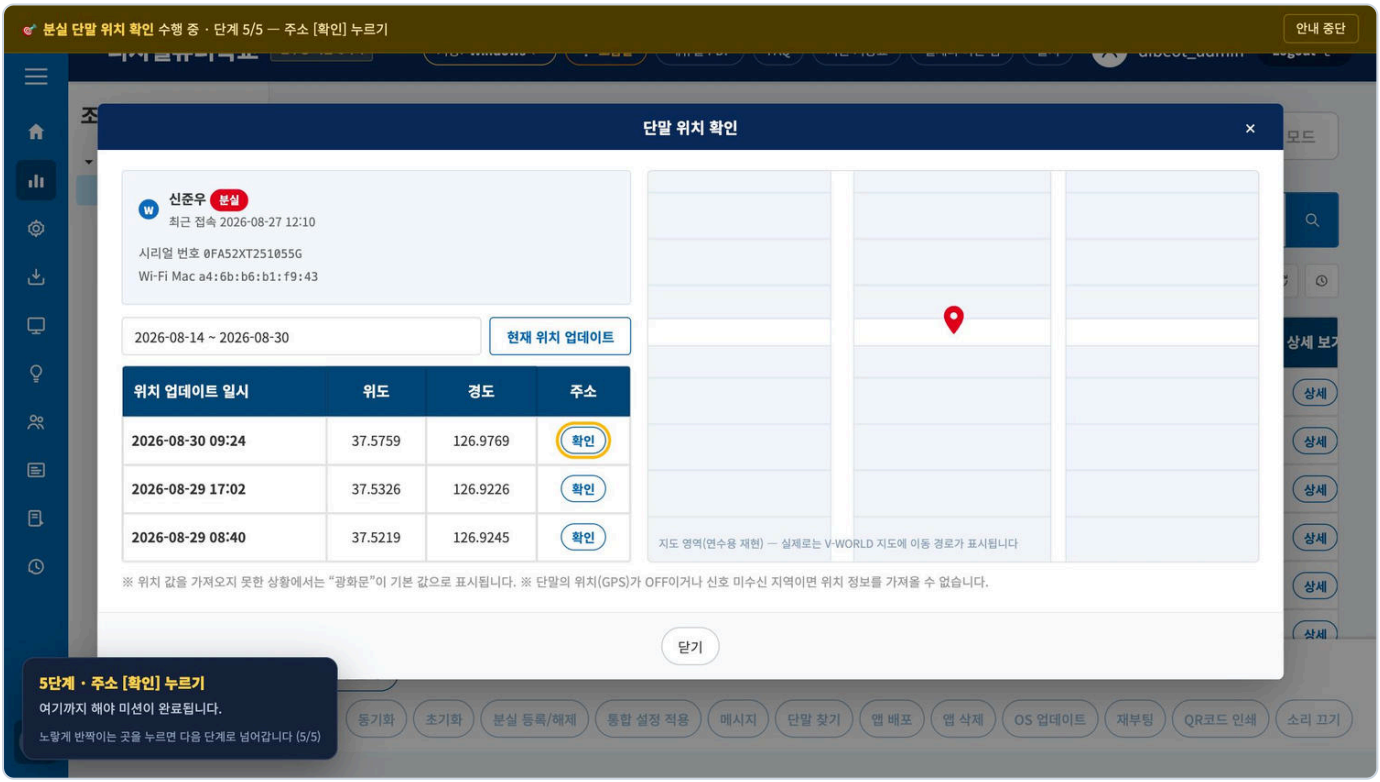

마무리 열린 창 닫기

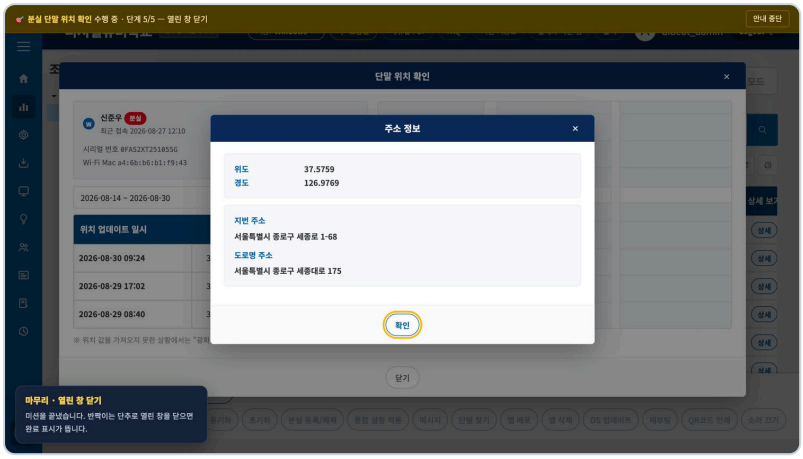

5단계까지 마치면 화면 띠는 「단계 5/5」 그대로이고, 열린 창의 닫기 단추가 반짝입니다. 눌러서 창을 닫으면 완료 표시가 뜹니다.

결과 결과 화면

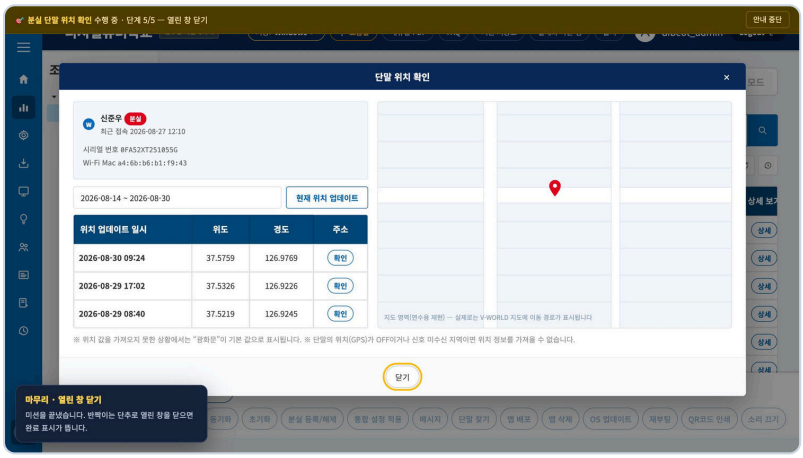

결과 창을 확인한 뒤 닫으면 미션 완료 창이 뜹니다.

완료 미션 완료

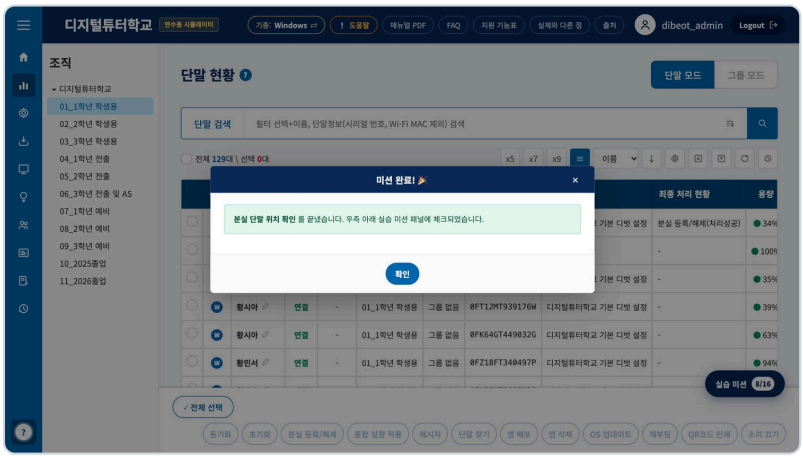

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 위도·경도와 지번·도로명 주소가 보입니다.
- 위치 값을 못 가져오면 「광화문」이 기본으로 표시됩니다. GPS가 꺼져 있거나 신호가 없는 곳은 위치를 가져올 수 없습니다.

미션 09 Windows 통합설정 만들기

할 일 · 통합 설정 → + → Windows → 6단계 위자드를 끝까지 진행해 저장하세요.

1 [통합 설정] 열기 → **2** 우하단 [+] 누르기 → **3** [Windows] 고르기 → **4** [확인] 누르기 → **5** 1단계 차단 — 정하고 [다음] → **6** 2단계 사용 시간 — [다음] → **7** 3단계 배포 앱 — [다음] → **8** 4단계 앱 제어 — [다음] → **9** 5단계 사이트 제어 — [다음] → **10** 통합 설정 이름 적기 → **11** [저장 후 나가기]

시작 미션 열기

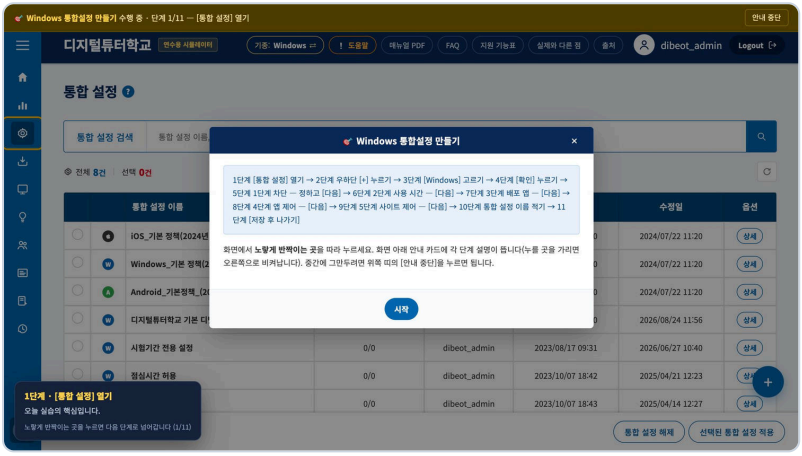

[실습 미션] 패널에서 「Windows 통합설정 만들기」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [통합 설정] 열기

오늘 실습의 핵심입니다.

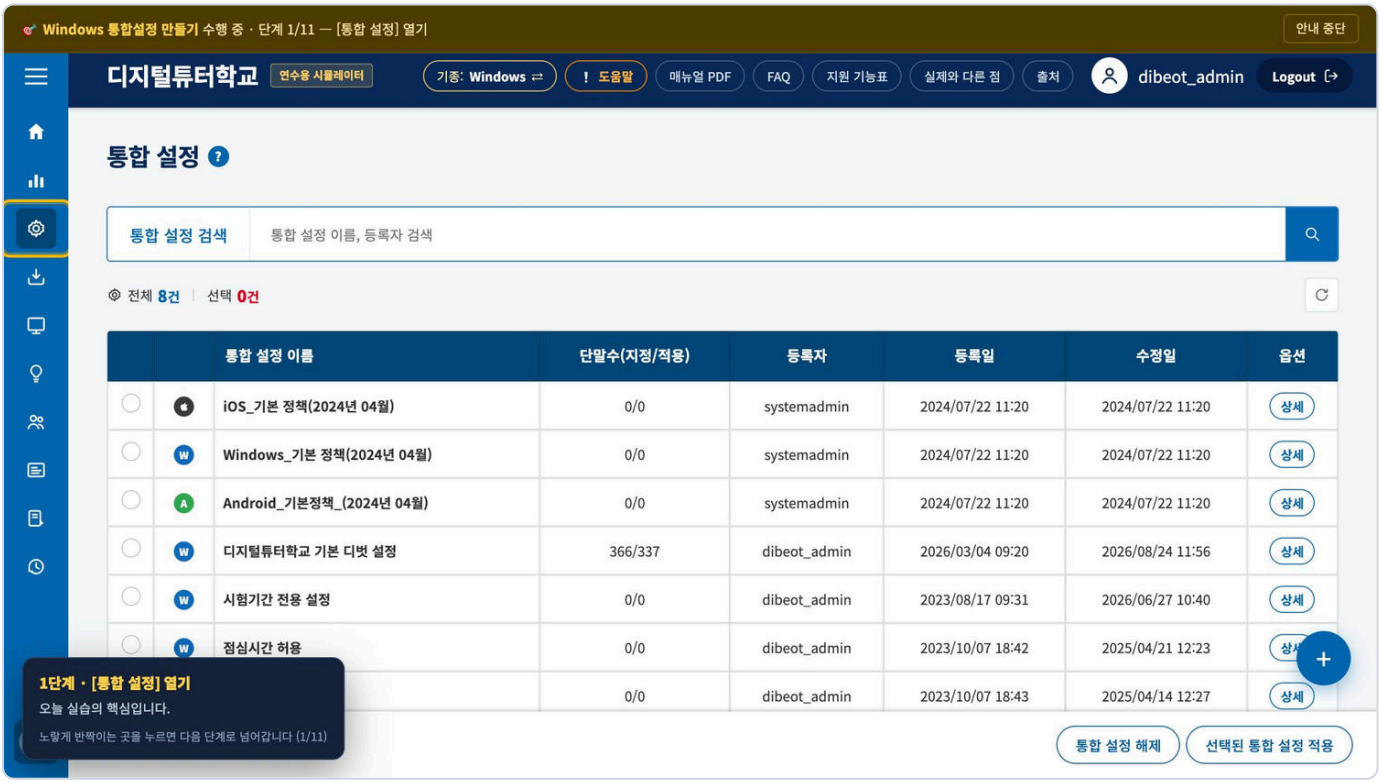

2단계 우하단 [+] 누르기

플랫폼 선택 창이 뜹니다.

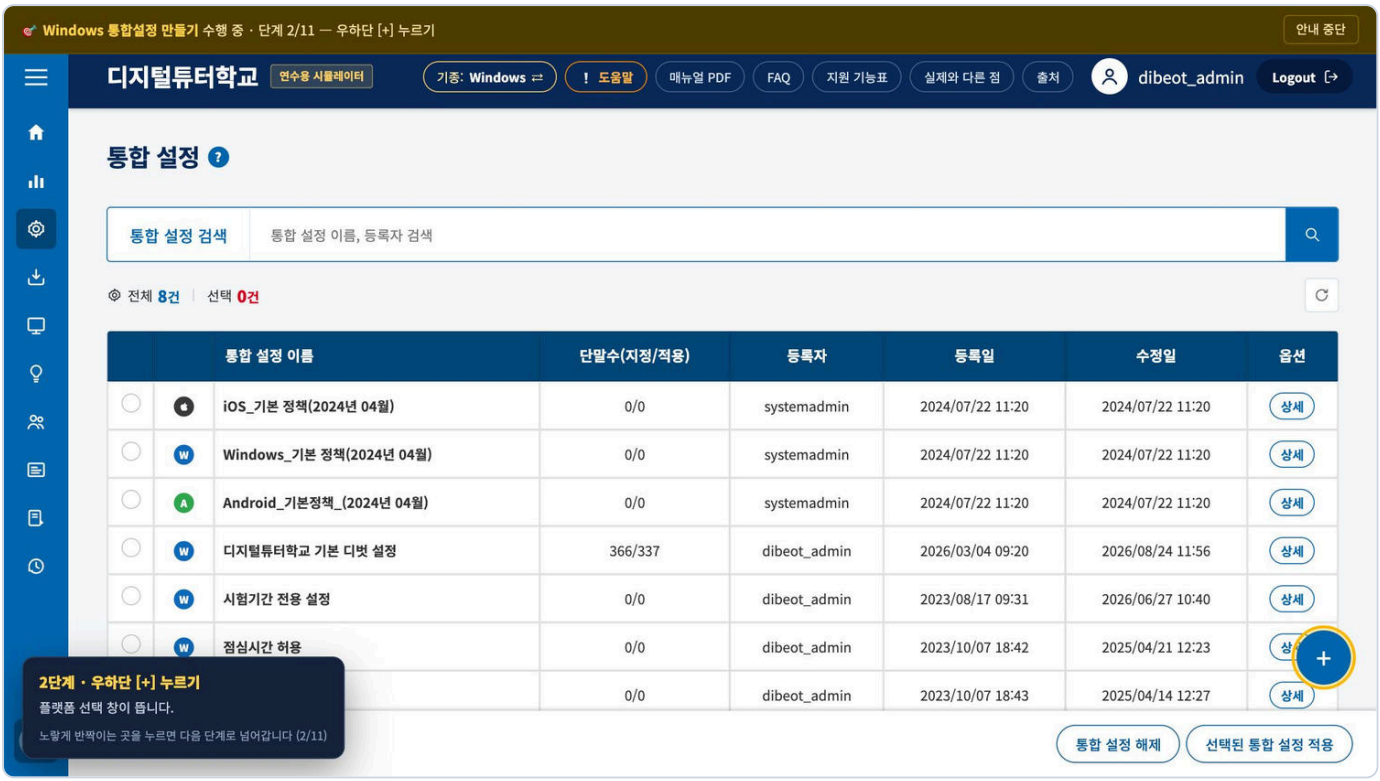

3단계 [Windows] 고르기

기본값이 Android 라 꼭 바꿔야 합니다.

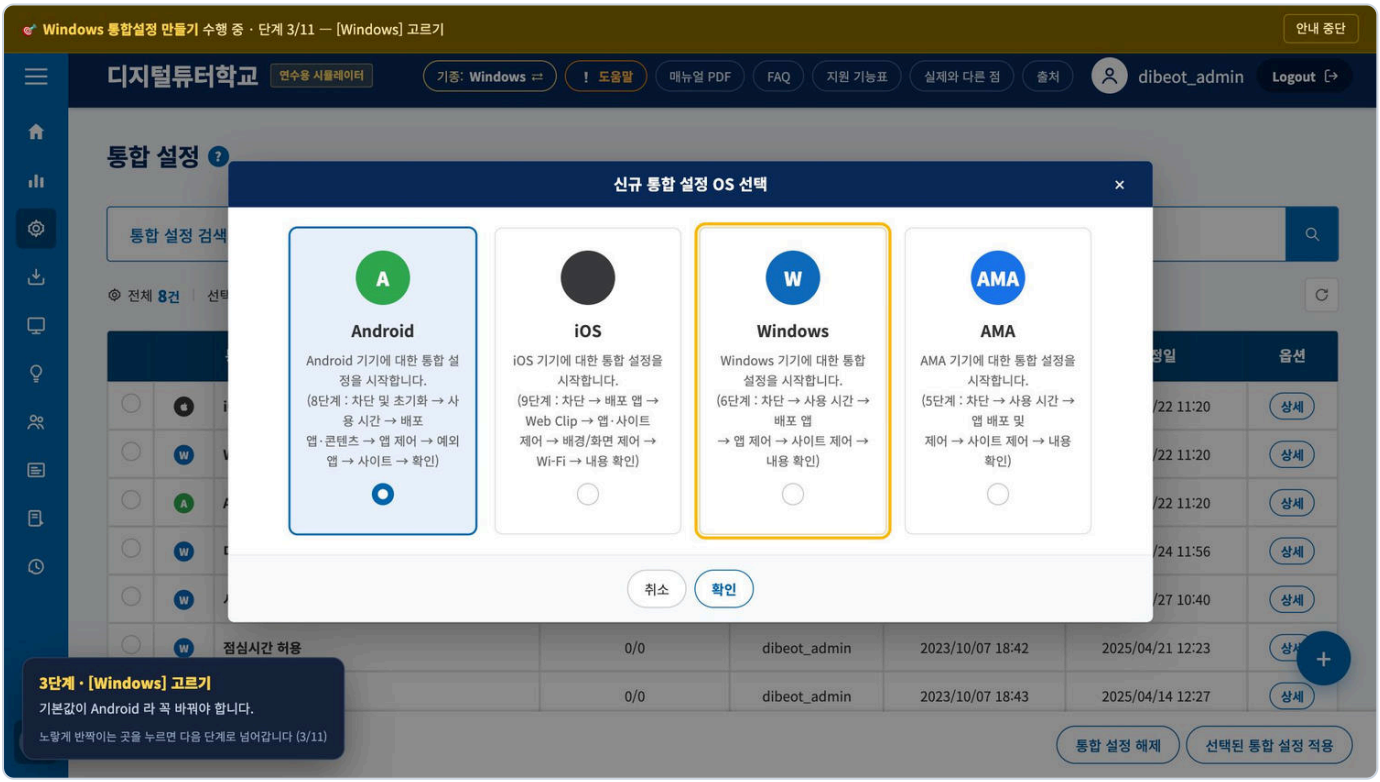

4단계 [확인] 누르기

6단계 위자드가 시작됩니다.

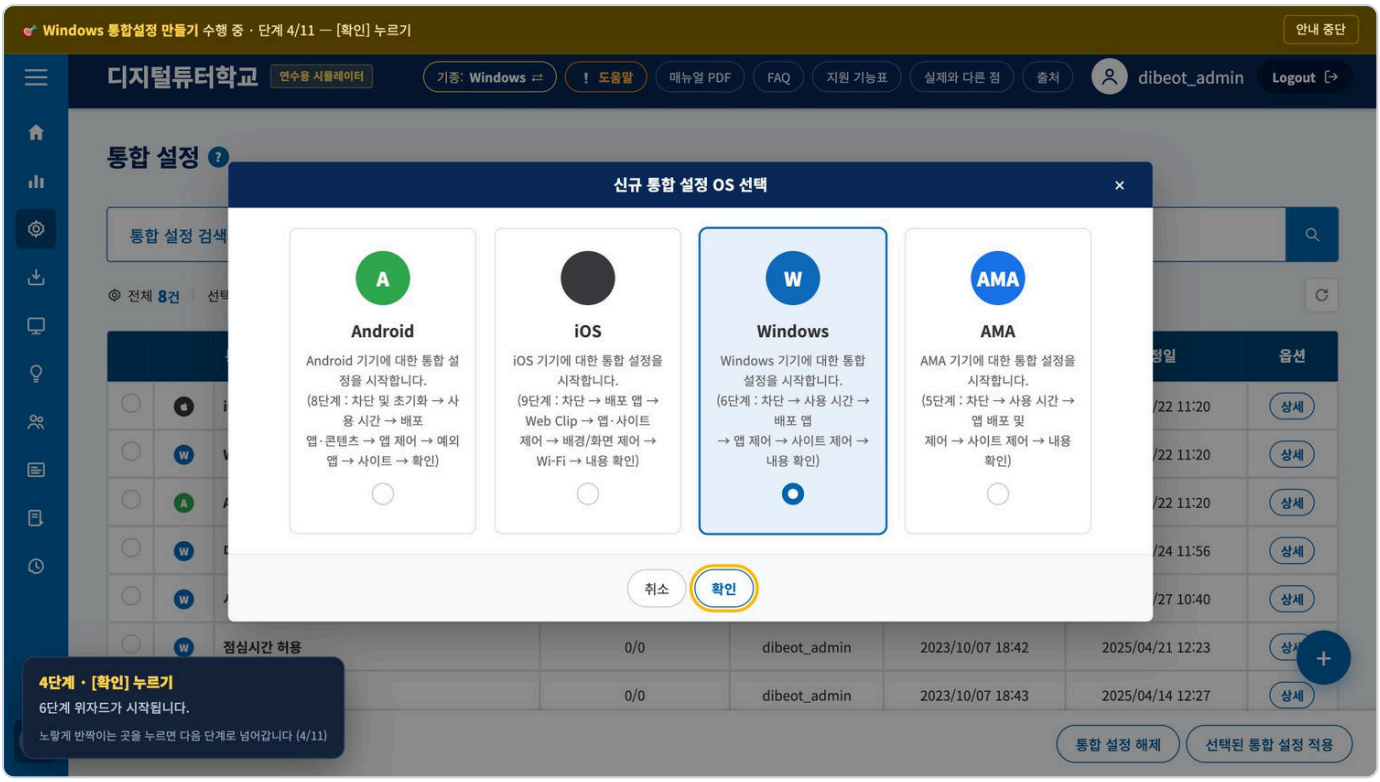

5단계 1단계 차단 — 정하고 [다음]

카메라·Bluetooth·외장메모리·레지스트리·GPS·핫스팟·공장 초기화 7가지를 차단할지 고릅니다.

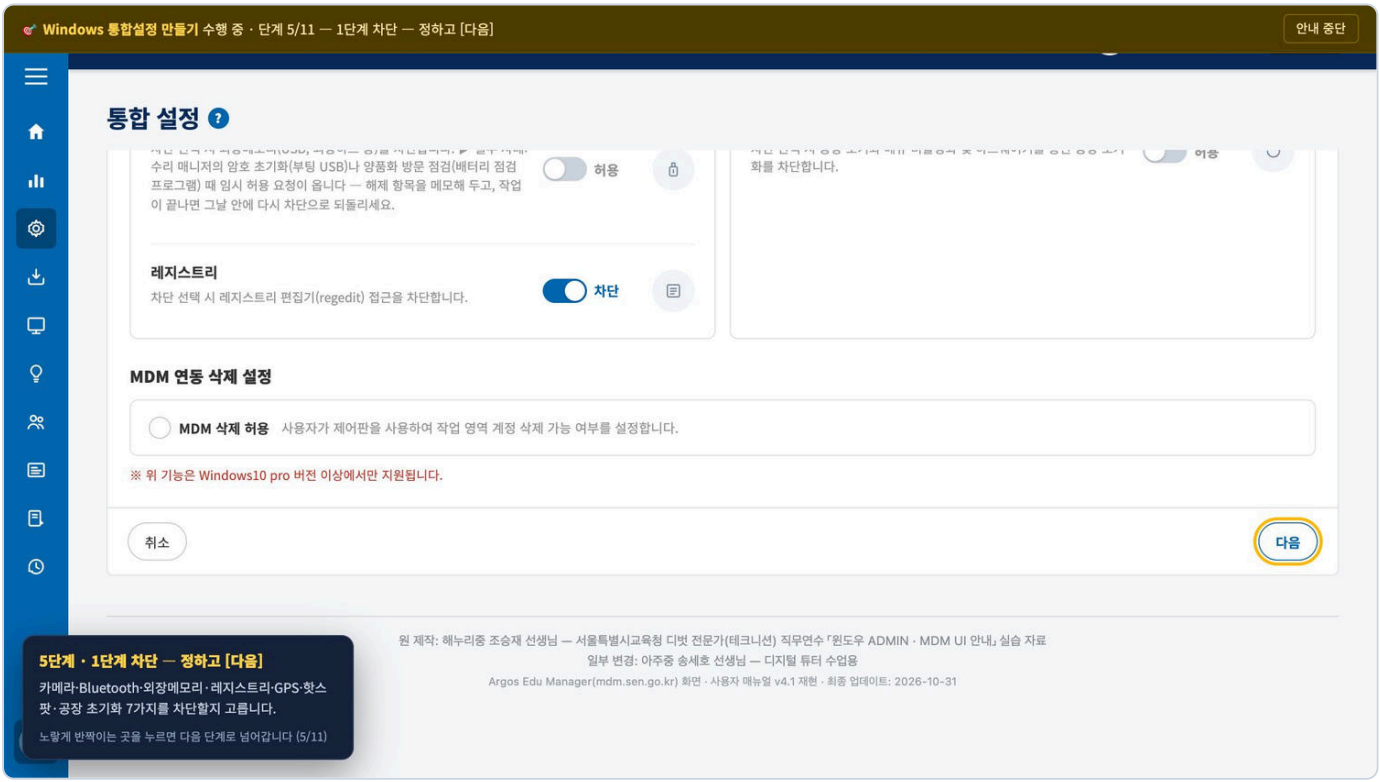

6단계 2단계 사용 시간 — [다음]

요일·시간대로 사용을 제한합니다. 안 쓰면 그냥 넘어가세요.

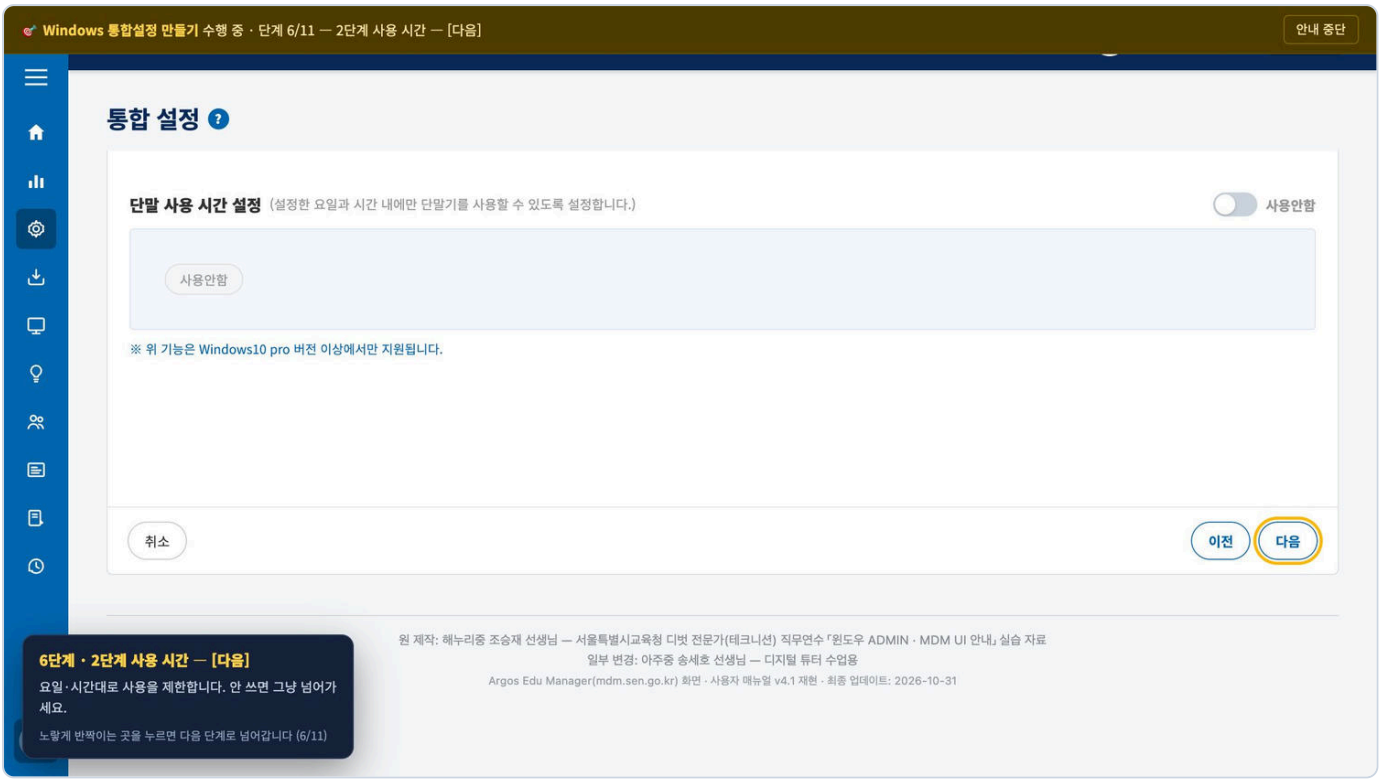

7단계 3단계 배포 앱 — [다음]

이 정책이 걸린 단말에 자동으로 깔릴 앱입니다.

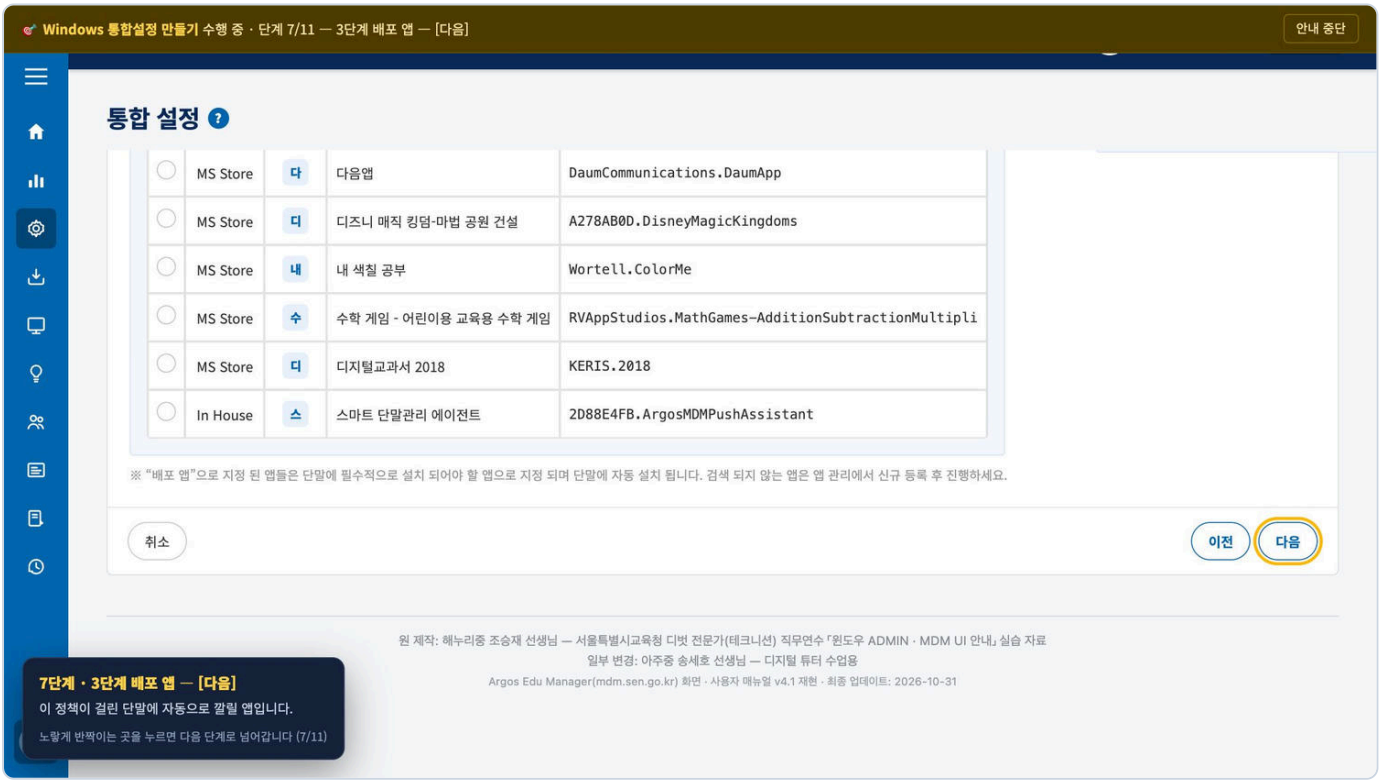

8단계 4단계 앱 제어 — [다음]

White List(등록한 앱만 허용) / Black List(등록한 앱만 차단).

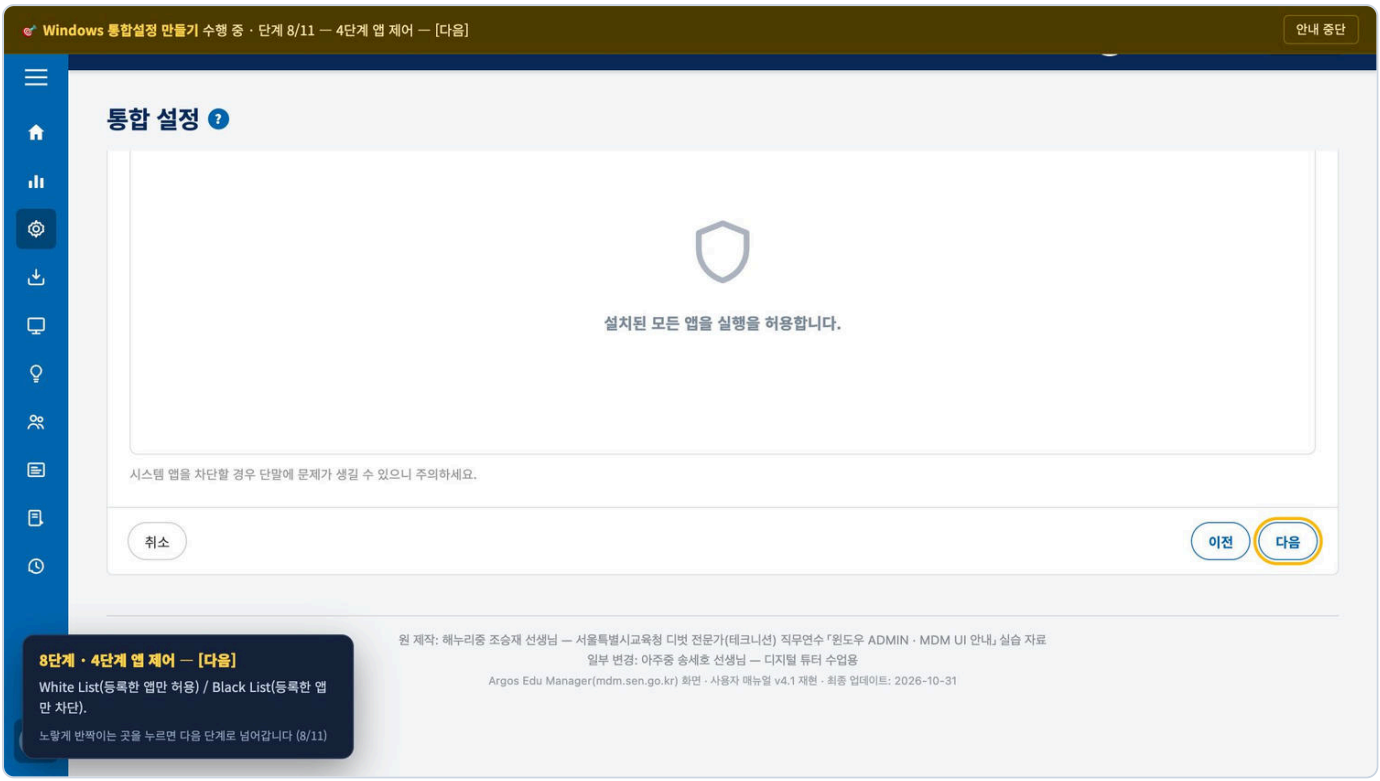

9단계 5단계 사이트 제어 — [다음]

실시간 DB 연동 유해 차단과 직접 등록 중 고릅니다.

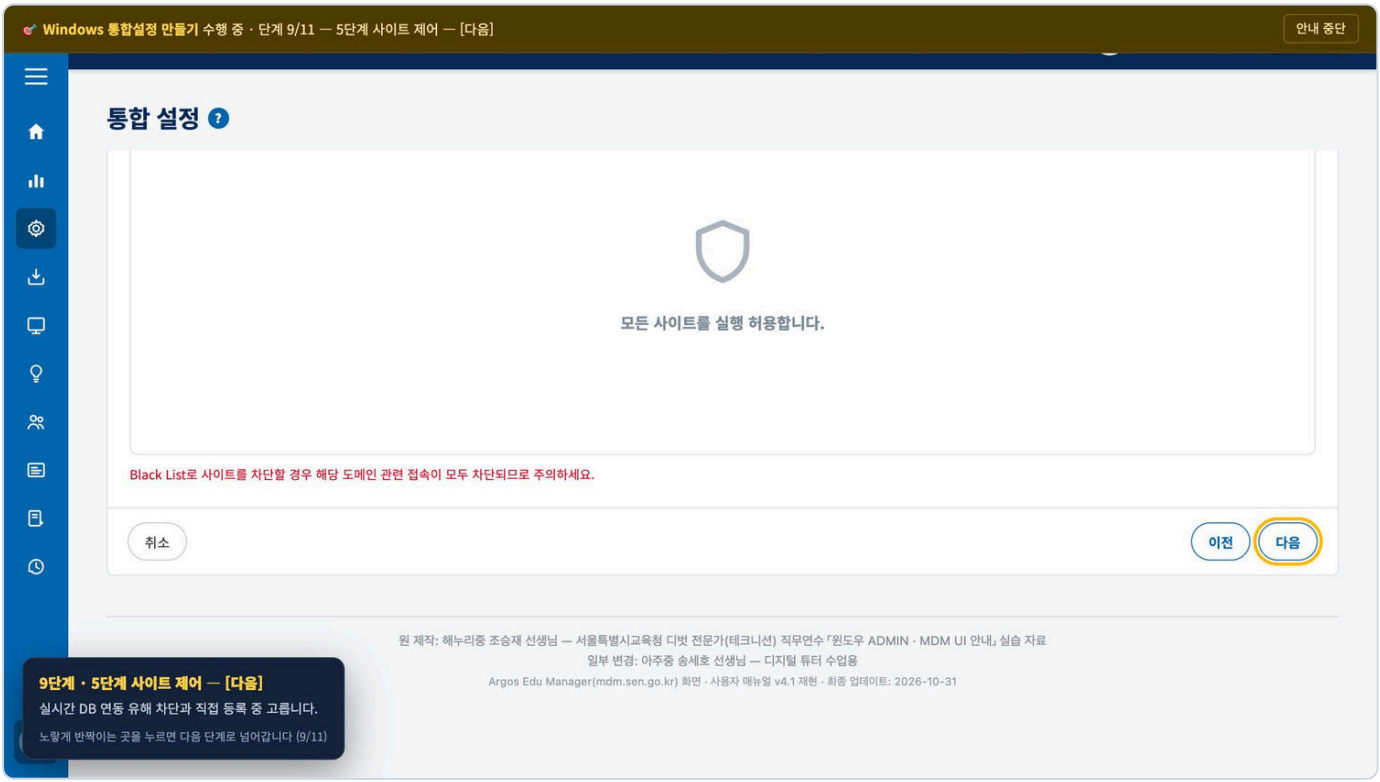

10단계 통합 설정 이름 적기

용도가 보이게 — 예: 시험기간 전용 설정.

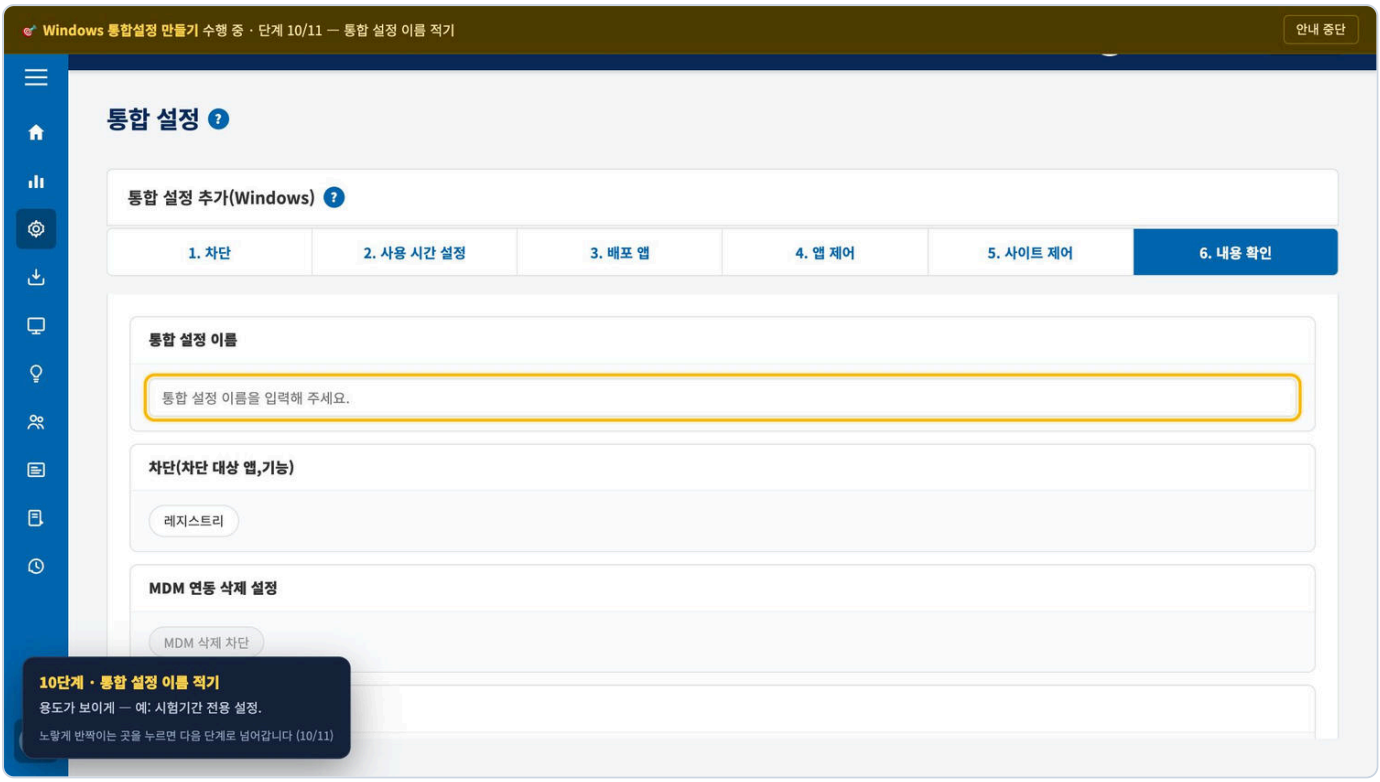

11단계 [저장 후 나가기]

저장하면 정책 목록에 생깁니다.

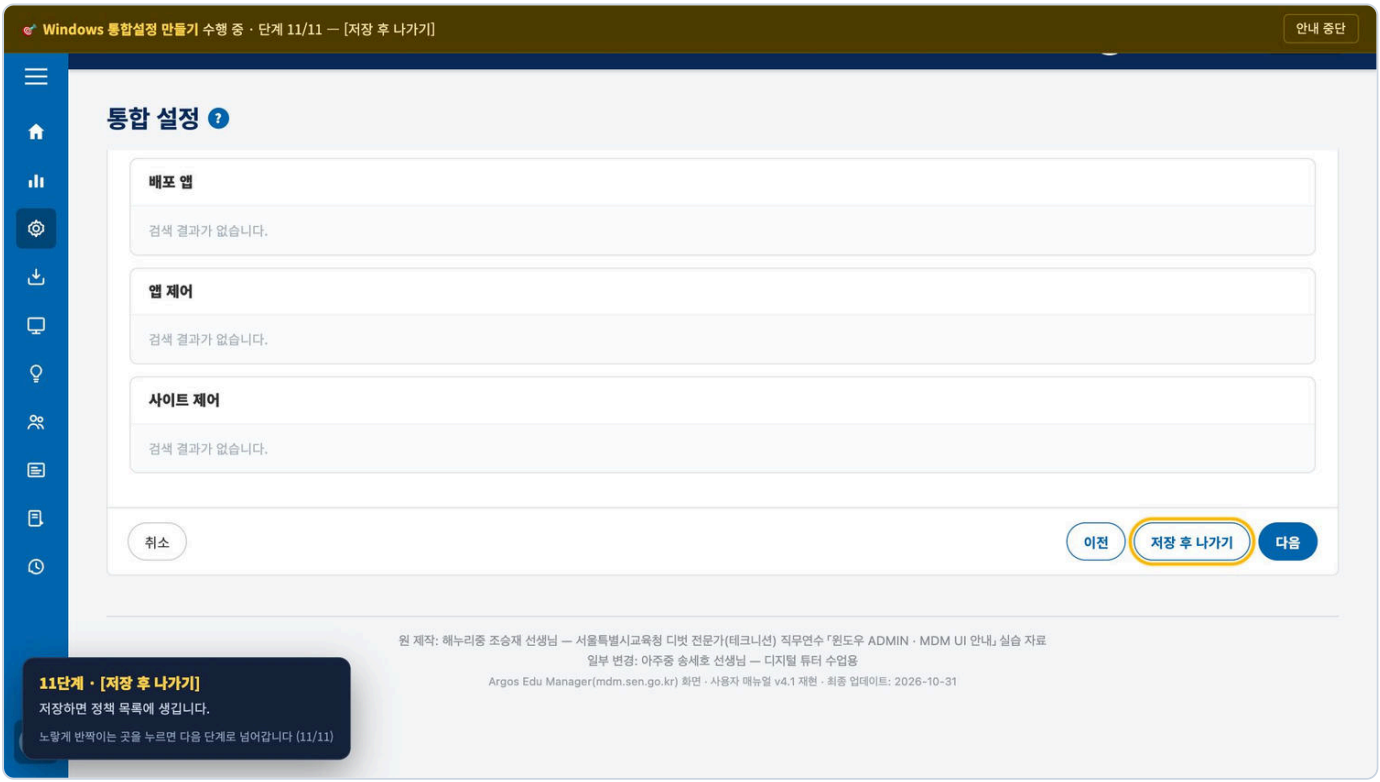

완료 미션 완료

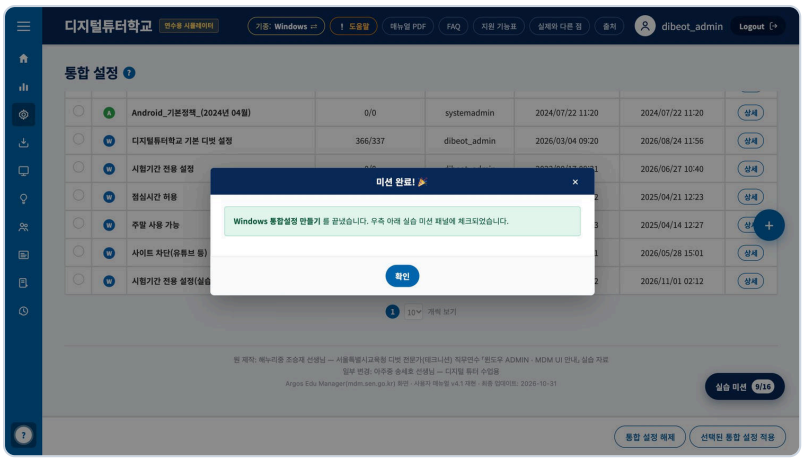

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 통합 설정 목록에 새 정책이 생깁니다(단말수 0/0).
- 모든 단계를 설정할 필요는 없습니다. 다음 미션에서 단말에 적용합니다.

미션 10 통합설정 적용

15.3.7 적용

할 일 · 만든 정책을 단말에 적용하세요(위자드 마지막 「적용」 또는 하단 「통합 설정 적용」).

1 [단말 현황] 열기 → 2 단말 선택 → 3 [통합 설정 적용] 누르기 → 4 적용할 정책 고르기 → 5 [통합 설정 적용] 누르기

시작 미션 열기

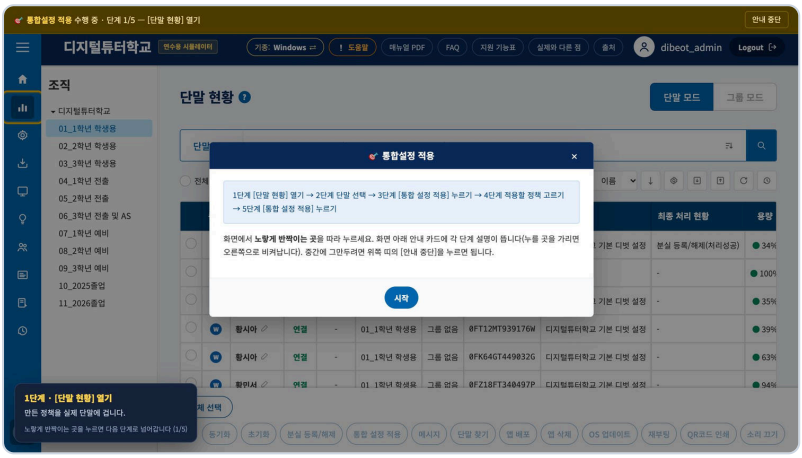

[실습 미션] 패널에서 「통합설정 적용」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [단말 현황] 열기

만든 정책을 실제 단말에 겁니다.

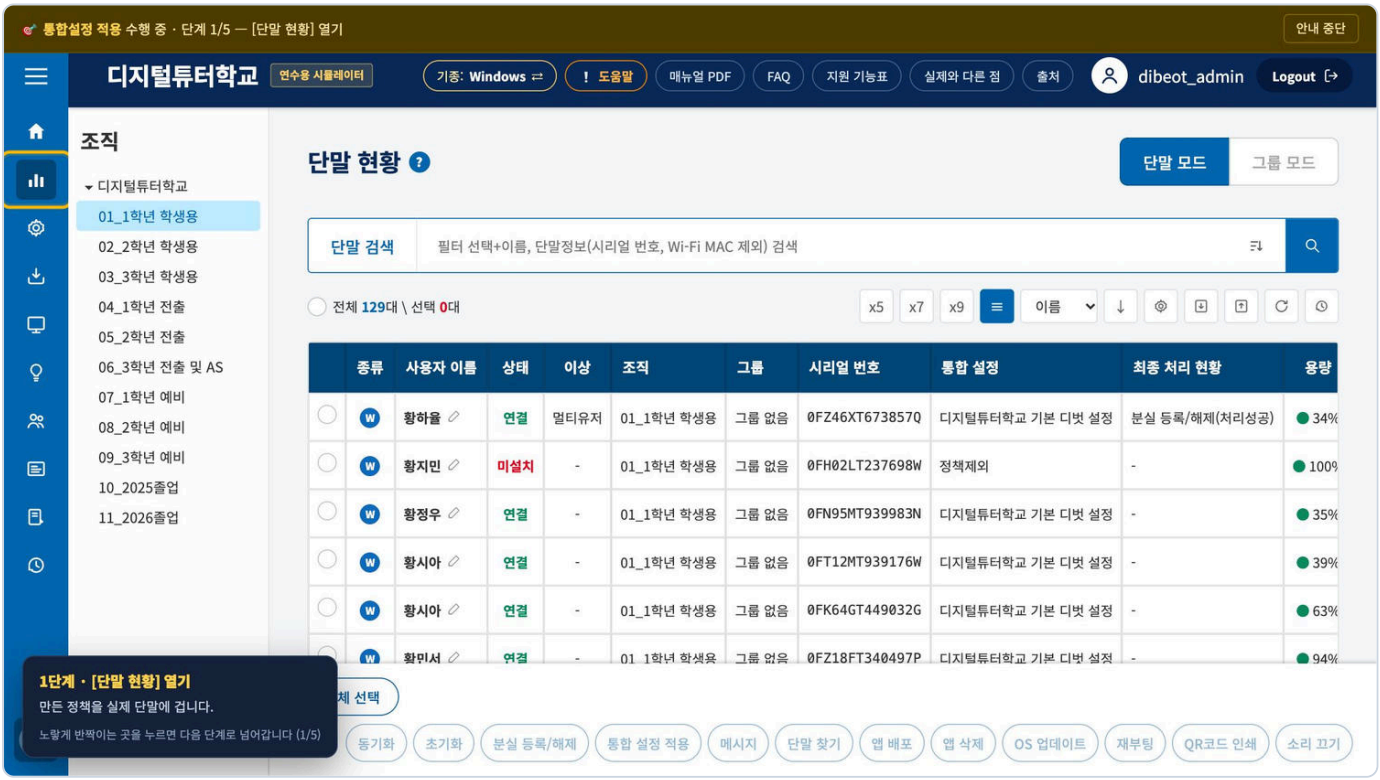

2단계 단말 선택

선택해야 아래 기능이 열립니다.

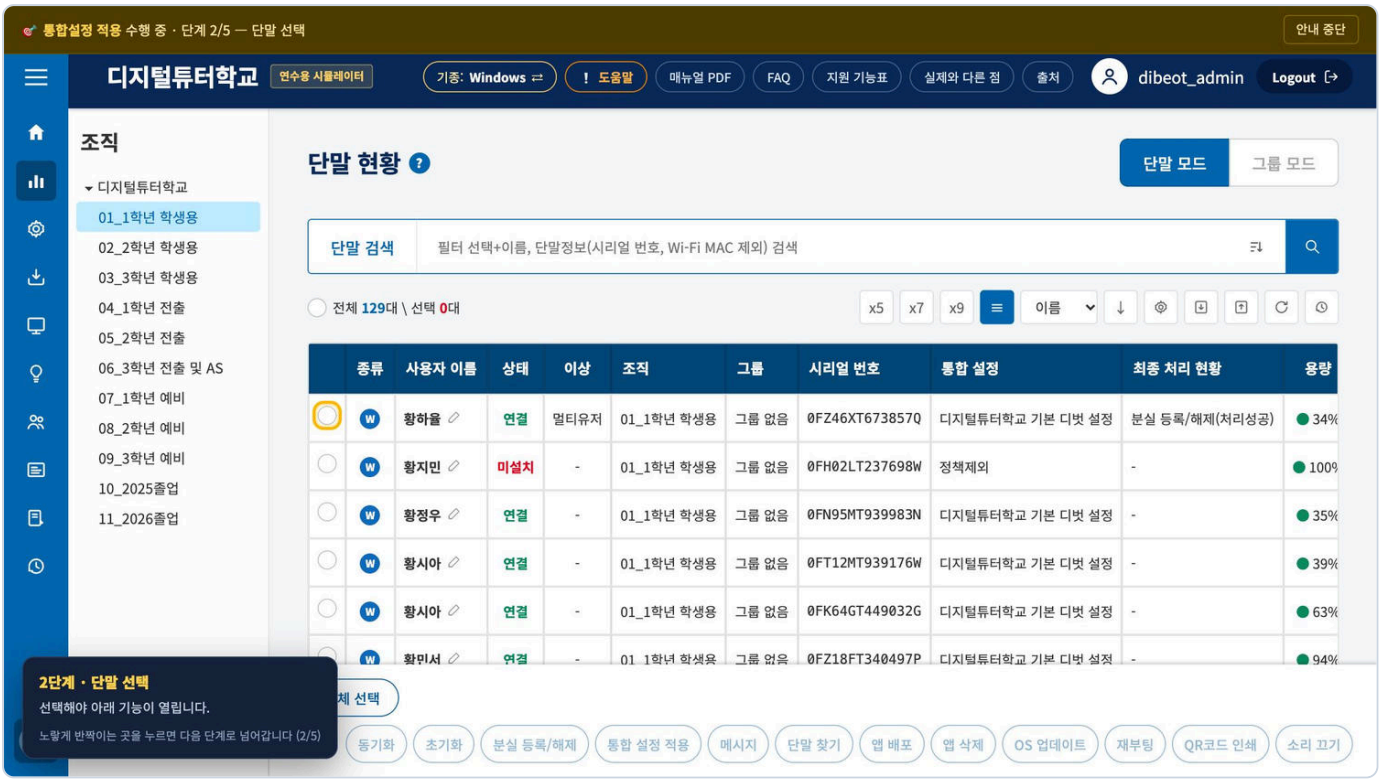

3단계 [통합 설정 적용] 누르기

화면 아래 기능 줄에 있습니다. 단말을 고르기 전에는 잠겨 있습니다.

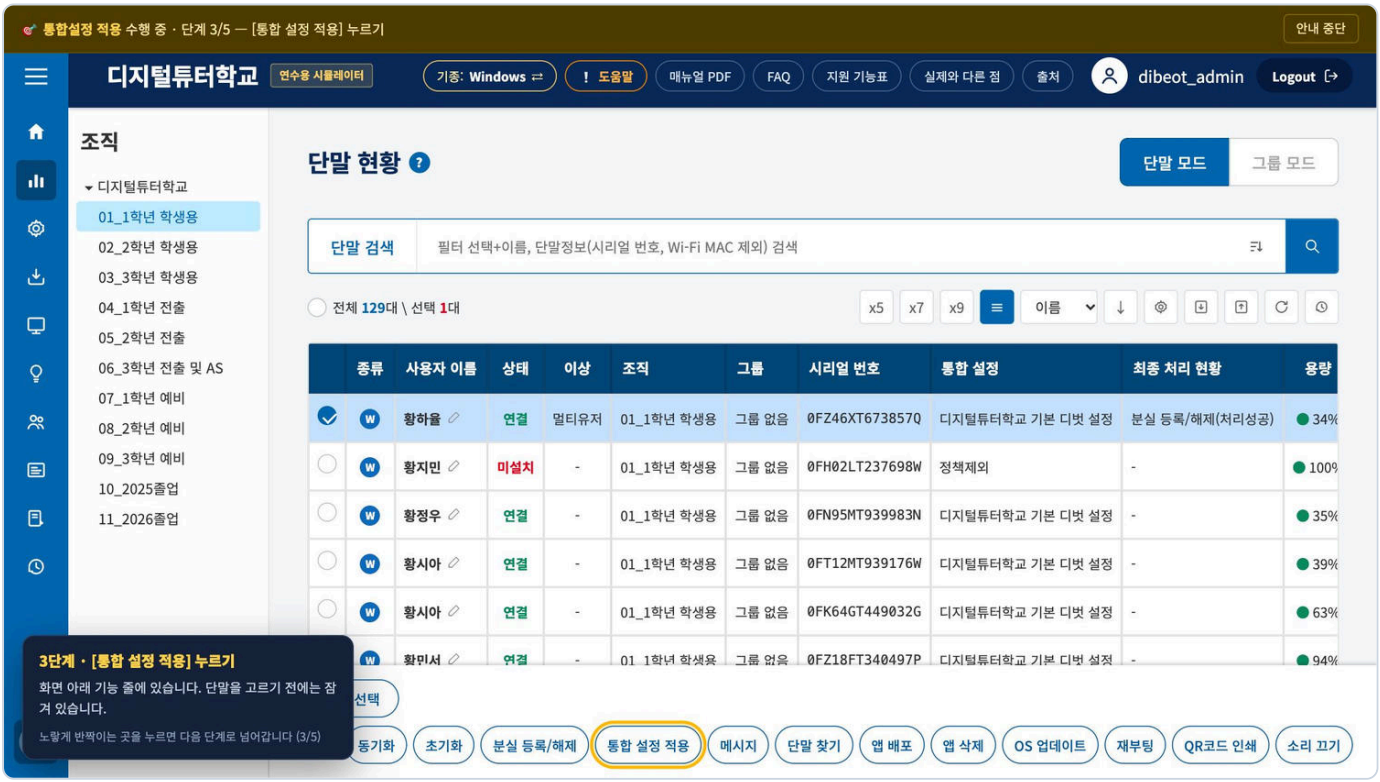

4단계 적용할 정책 고르기

방금 만든 정책을 고르면 됩니다. 맨 위 정책은 이미 선택돼 있으니 다른 줄을 누르세요.

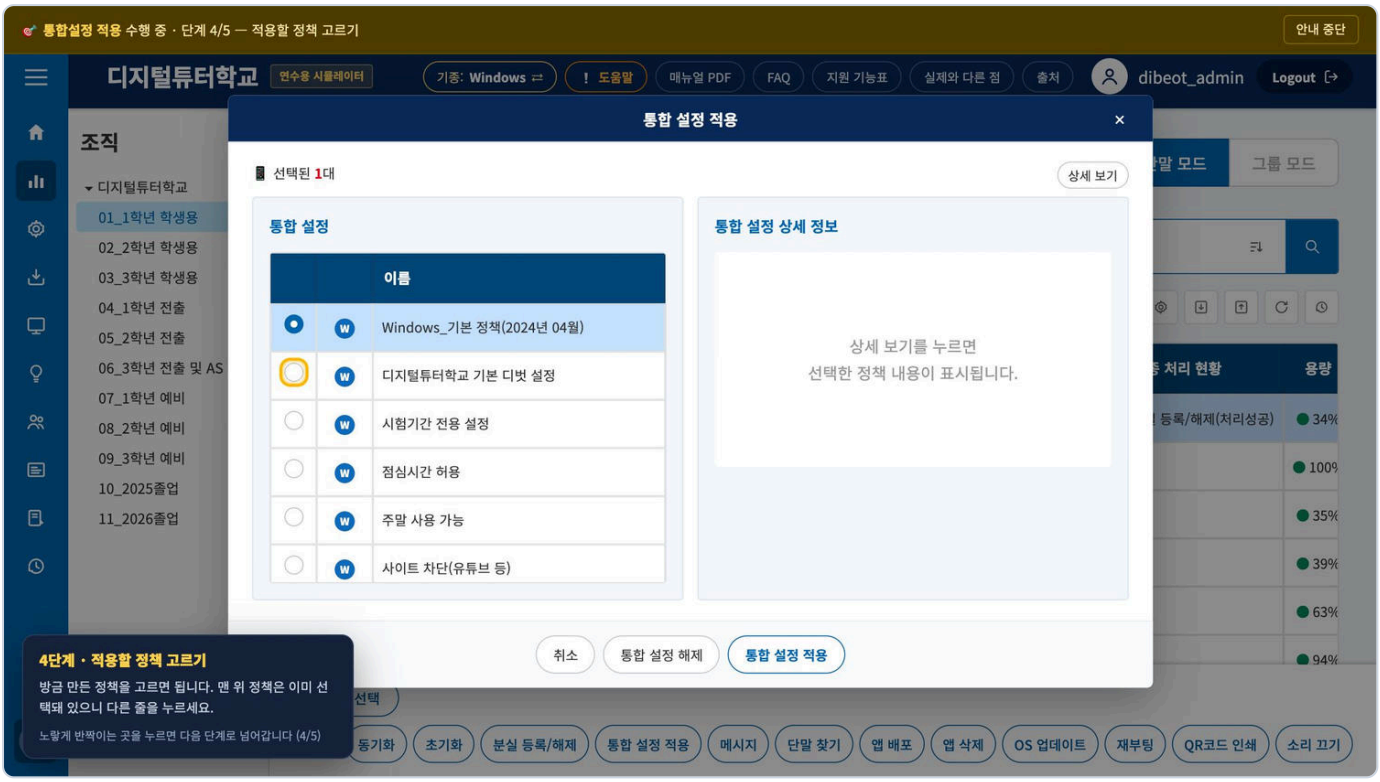

5단계 [통합 설정 적용] 누르기

옆의 [통합 설정 해제]와 헷갈리지 마세요. 미연결 단말은 대기 상태로 남습니다 — 그게 다음 미션입니다.

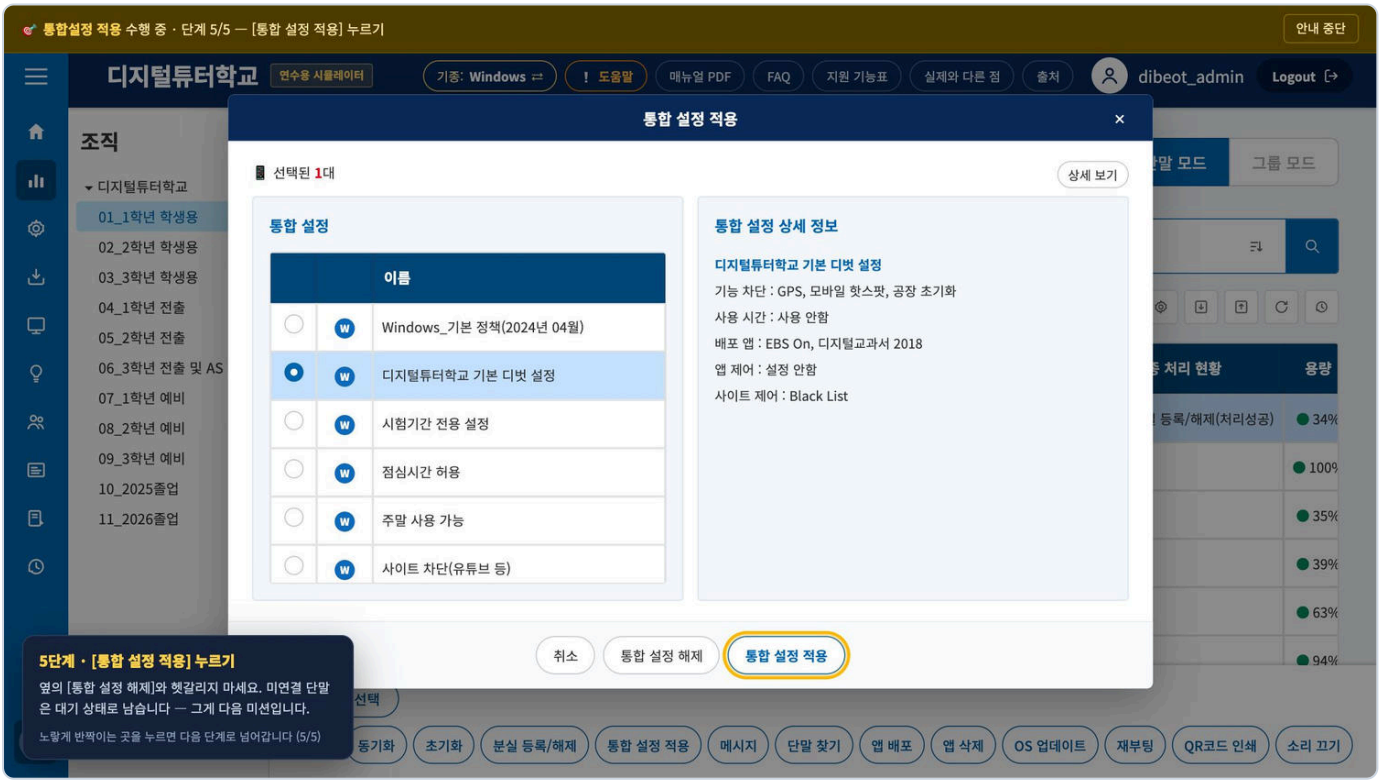

완료 미션 완료

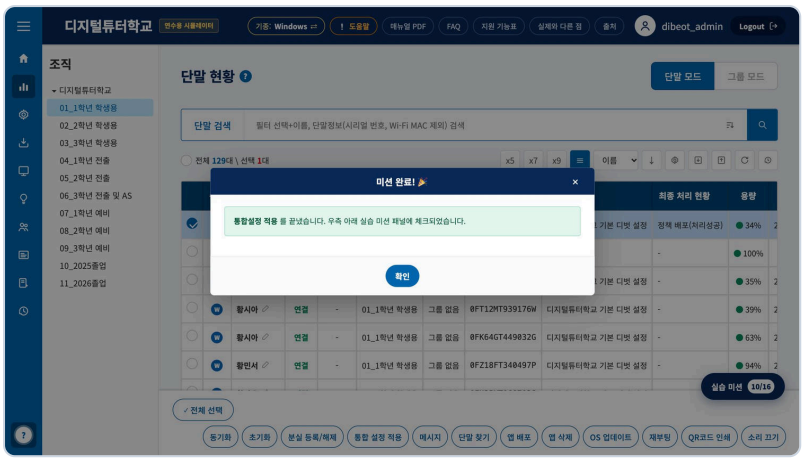

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 단말 카드의 「통합 설정」 칸에 정책 이름이 표시됩니다.
- 연결되지 않은 단말은 「미적용」으로 남습니다. 단말 제어는 연결 상태에서만 됩니다.

미션 11 미적용 재배포

15.4 적용 현황

할 일 · 통합 설정 목록 → 단말수(지정/적용)가 다른 정책 → 상세 → 「미적용 재배포」.

1 [통합 설정] 열기 → 2 [상세] 누르기 → 3 [미적용 재배포] 누르기 → 4 [확인] 누르기

시작 미션 열기

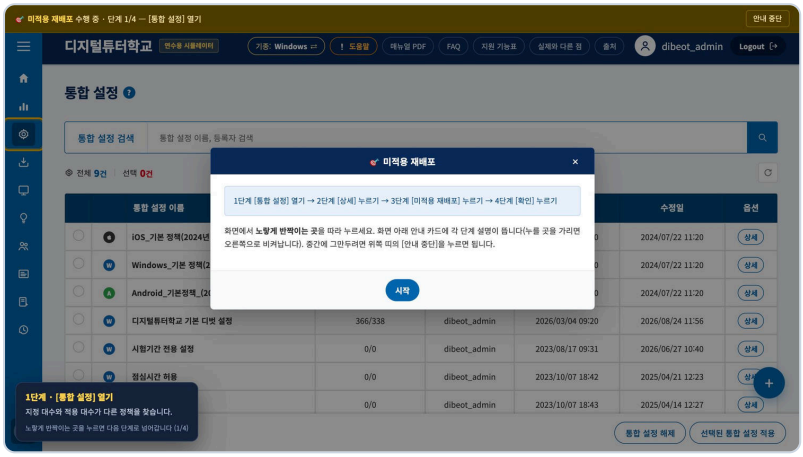

[실습 미션] 패널에서 「미적용 재배포」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [통합 설정] 열기

지정 대수와 적용 대수가 다른 정책을 찾습니다.

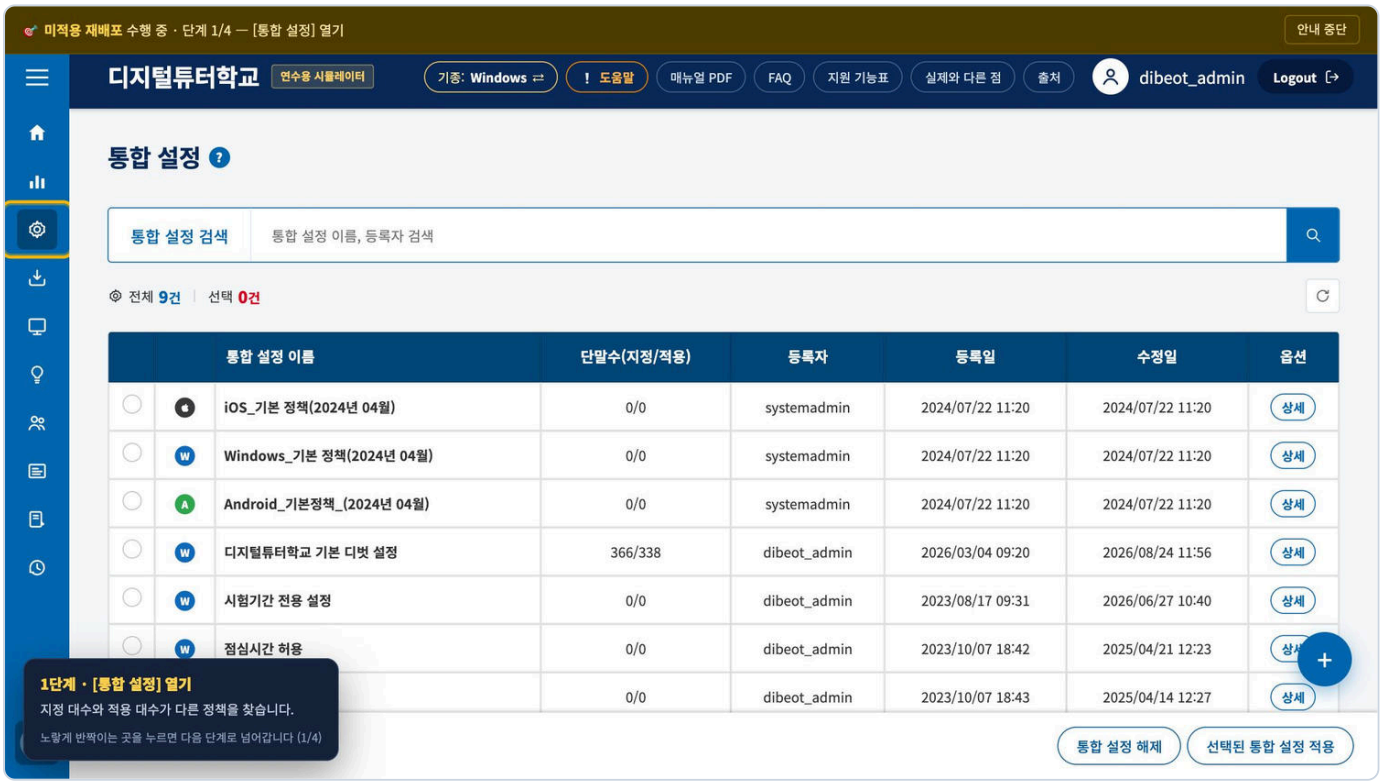

2단계 [상세] 누르기

디지털튜터학교 기본 디벗 설정 — 미적용이 남아 있는 정책입니다.

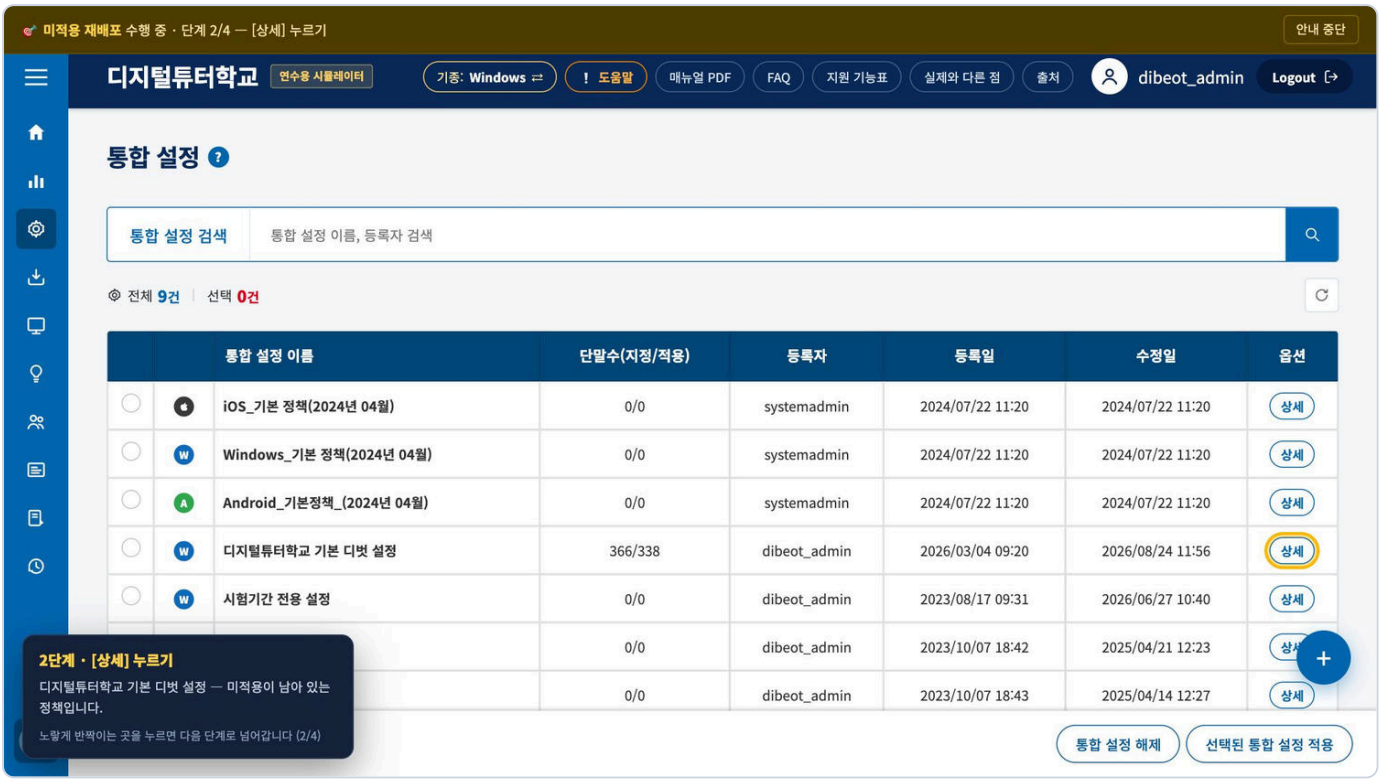

3단계 [미적용 재배포] 누르기

미적용이 있을 때만 이 버튼이 보입니다.

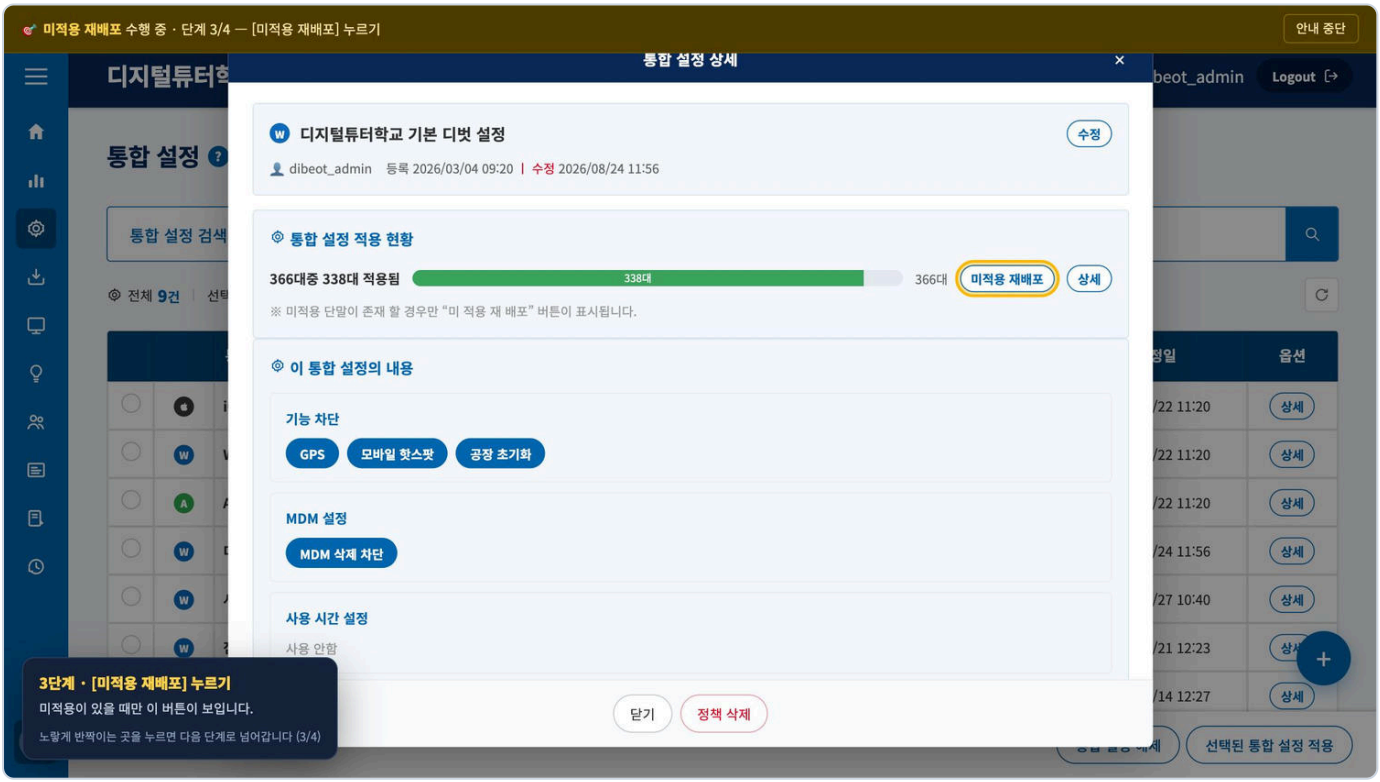

4단계 [확인] 누르기

미설치·미등록 단말은 재배포해도 안 걸립니다.

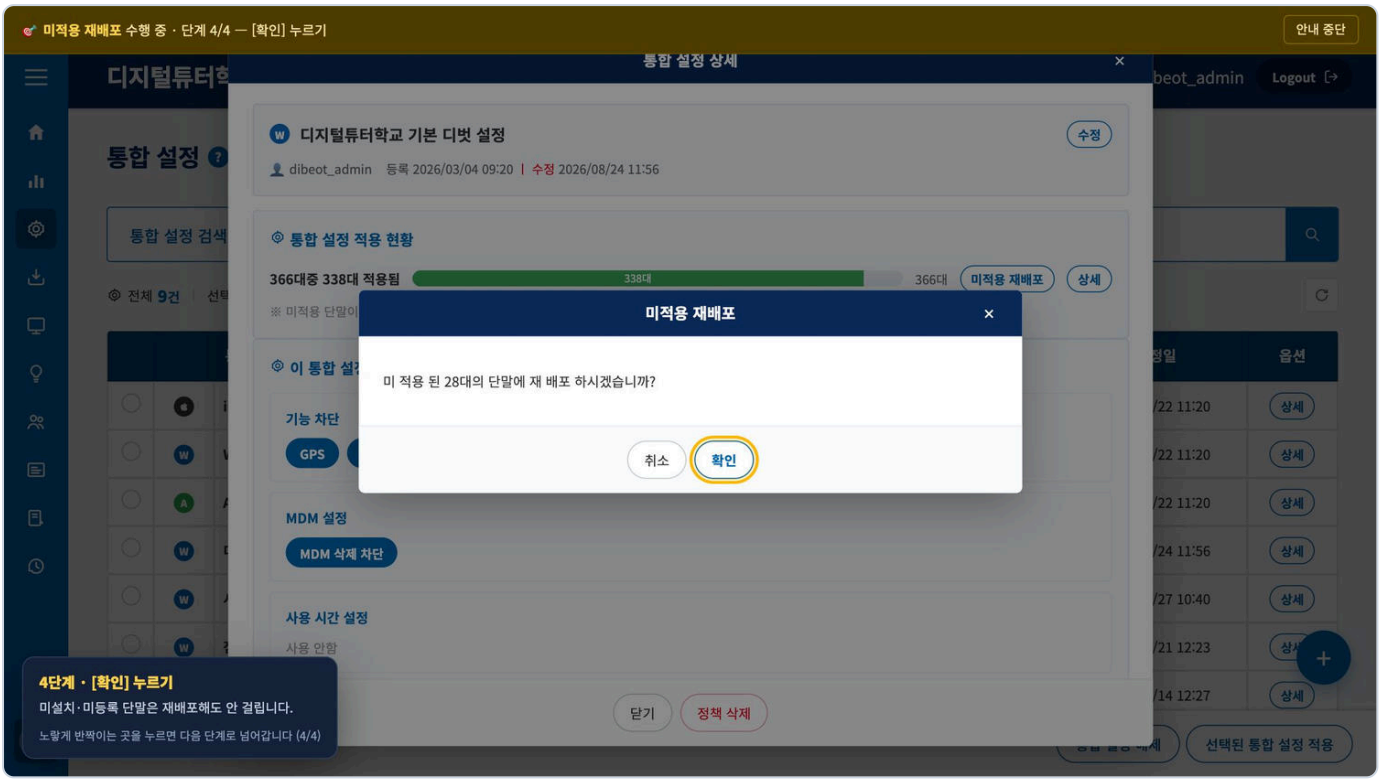

완료 미션 완료

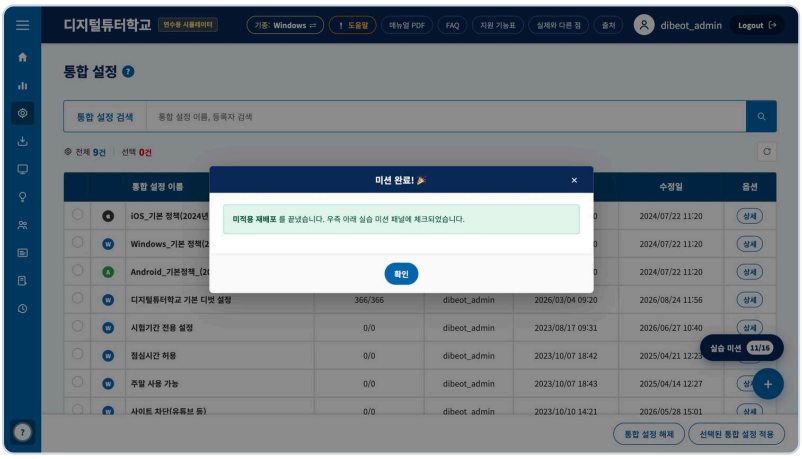

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 상세 창의 적용 현황(n대 중 n대 적용됨)과 재배포 결과를 확인합니다.
- 미설치·미등록 단말은 재배포해도 적용되지 않습니다.

미션 12 MS Store 앱 등록

16.4 신규 앱 등록

할 일 · 앱 관리 → Windows(MS Store) 탭 → + → 앱 검색 후 등록하세요.

1 [앱 관리] 열기 → 2 [Windows(MS Store)] 탭 → 3 우하단 [+] 누르기 → 4 앱 고르기 → 5 필수 동의 체크 → 6 [등록] 누르기

시작 미션 열기

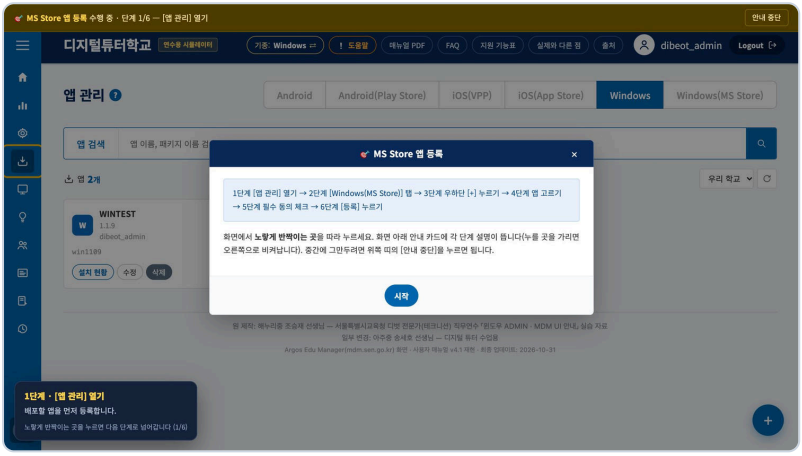

[실습 미션] 패널에서 「MS Store 앱 등록」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [앱 관리] 열기

배포할 앱을 먼저 등록합니다.

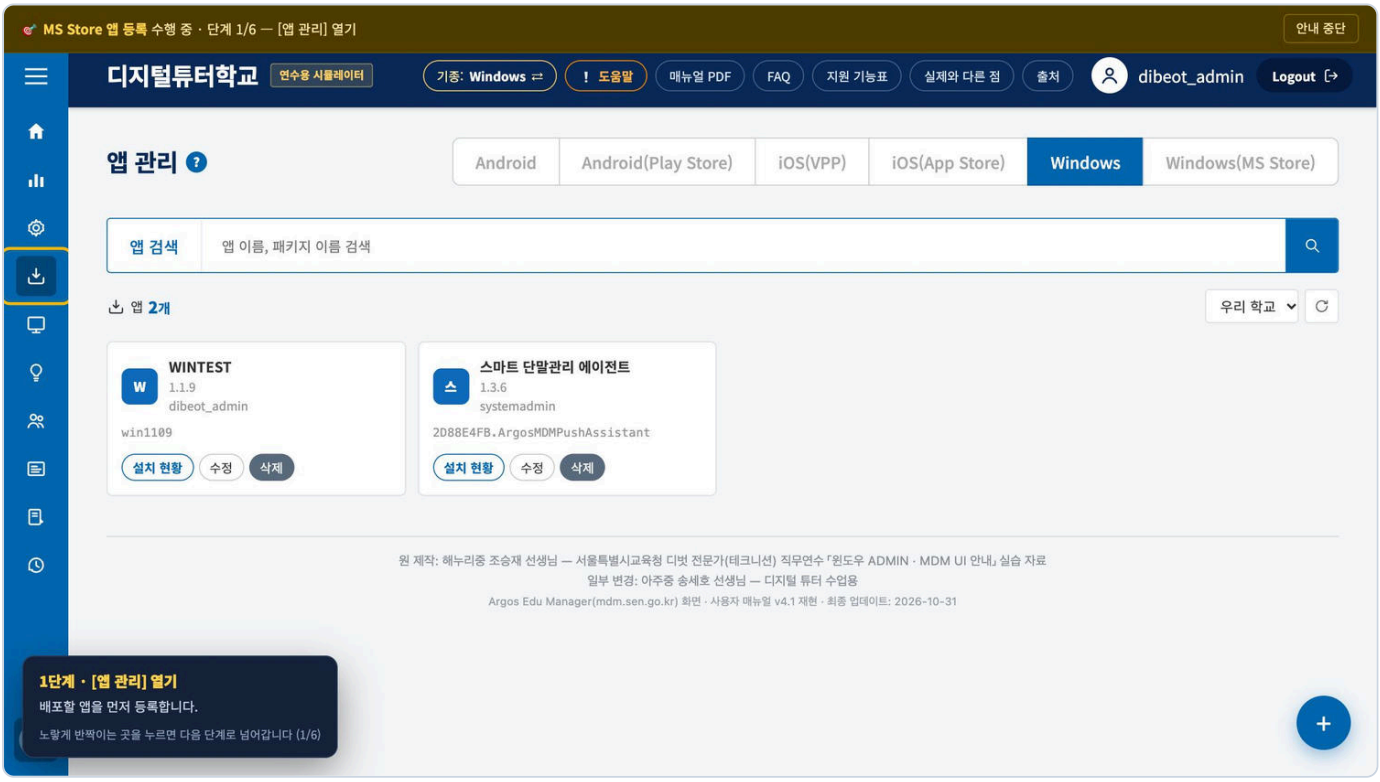

2단계 [Windows(MS Store)] 탭

In House 탭이면 등록해도 미션이 완료되지 않습니다.

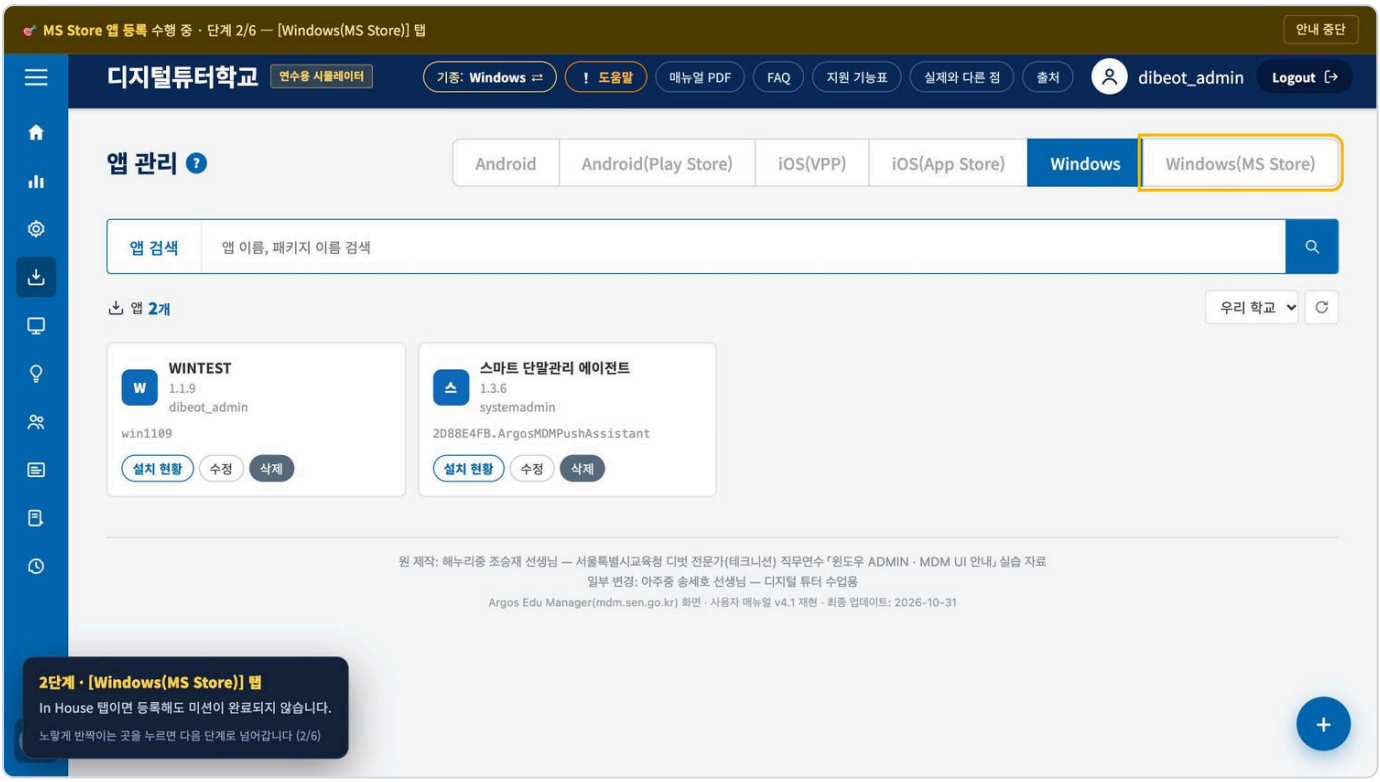

3단계 우하단 [+] 누르기

스토어 검색 창이 열립니다.

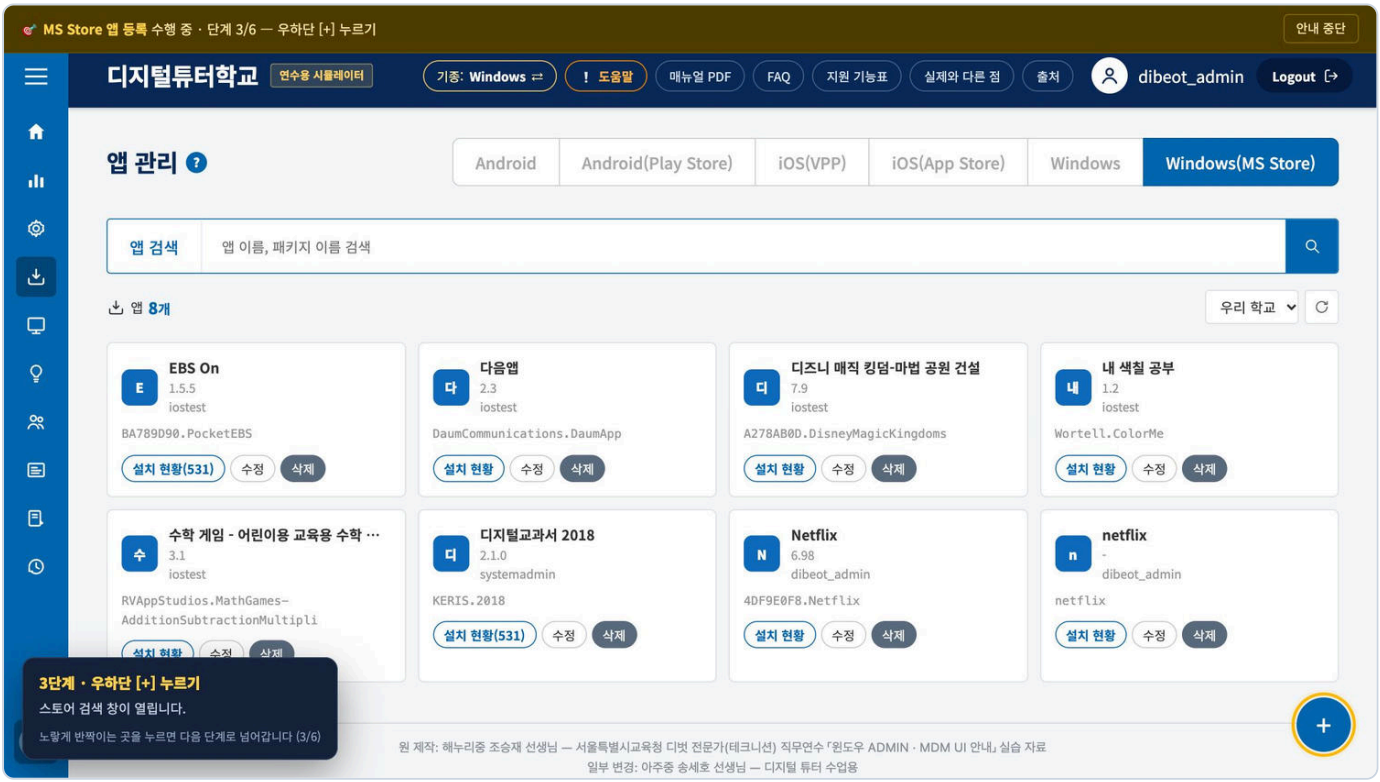

4단계 앱 고르기

고르면 이름·패키지ID·패밀리 네임·버전이 자동으로 채워집니다.

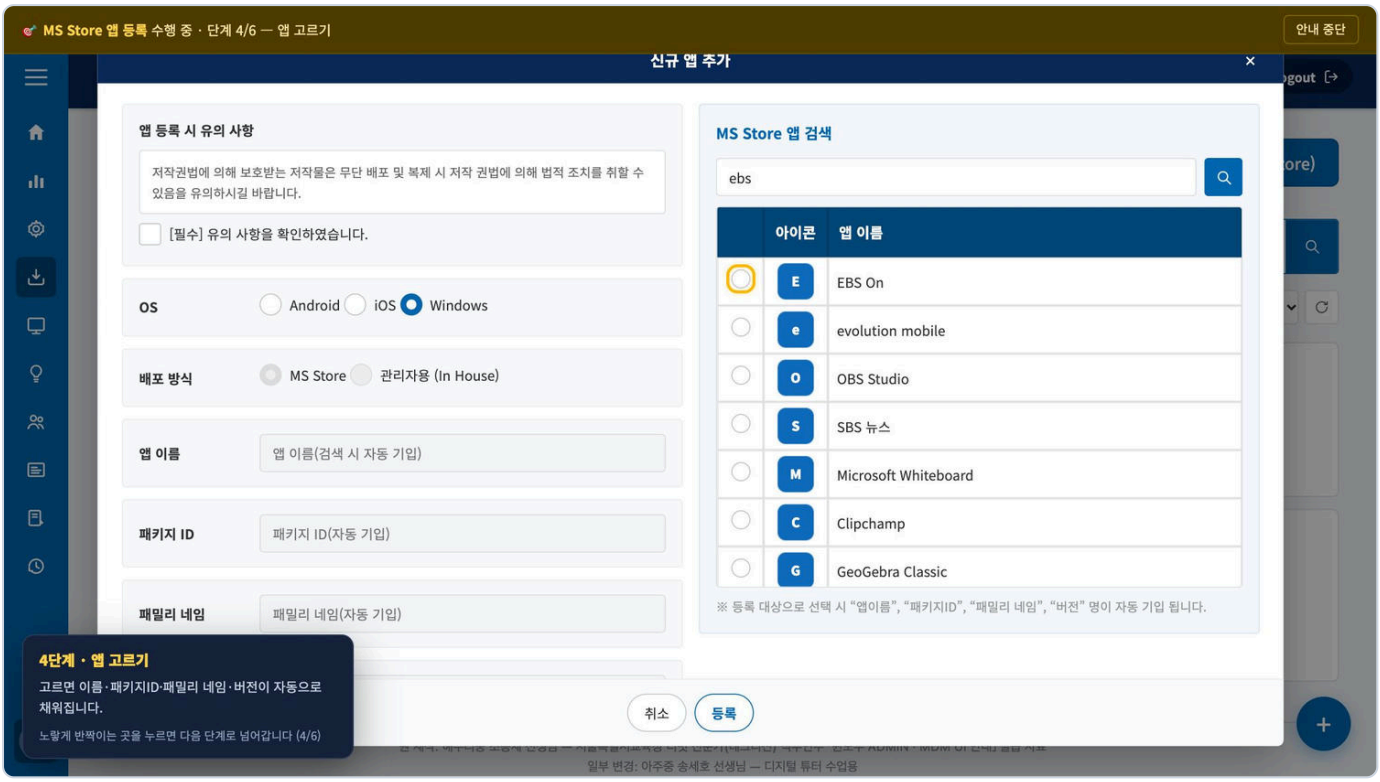

5단계 필수 동의 체크

체크하지 않으면 등록이 막힙니다.

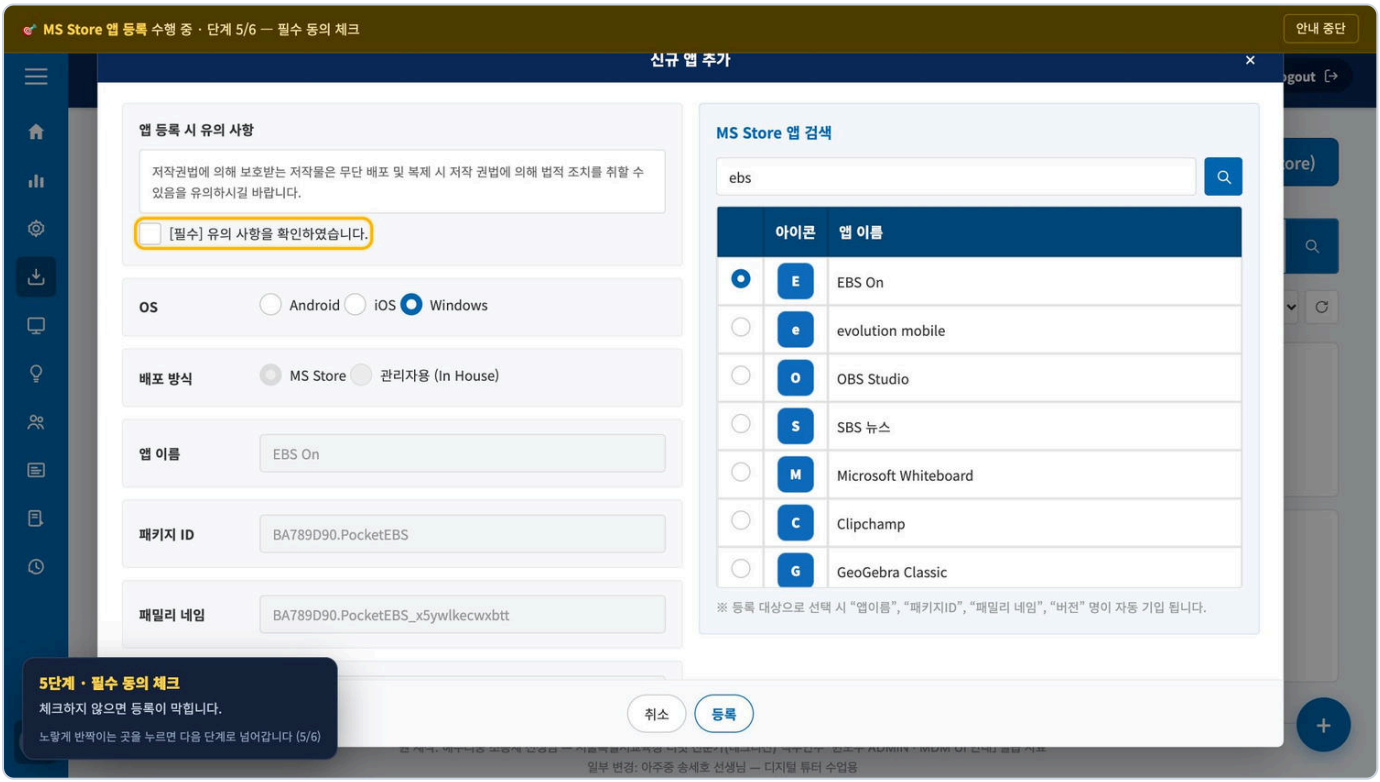

6단계 [등록] 누르기

등록하면 앱 목록에 올라갑니다.

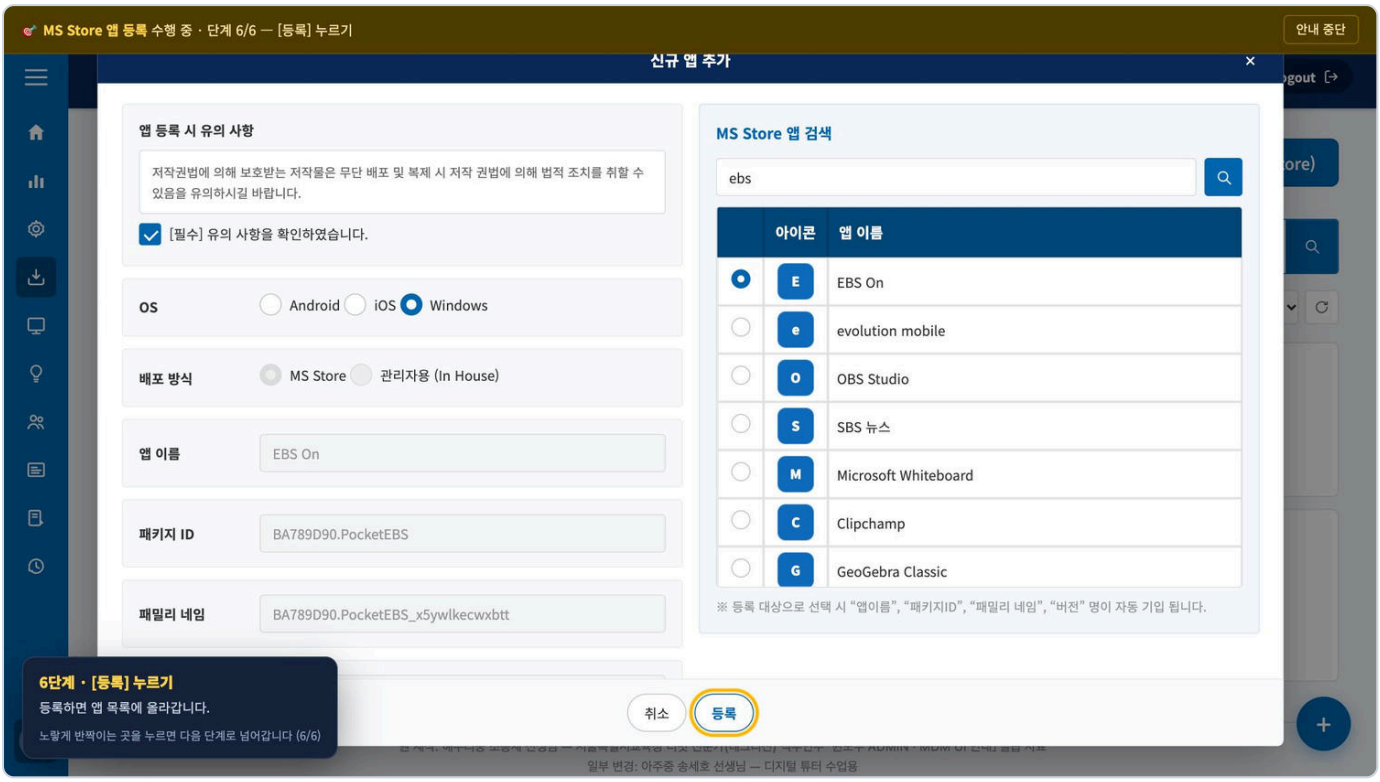

완료 미션 완료

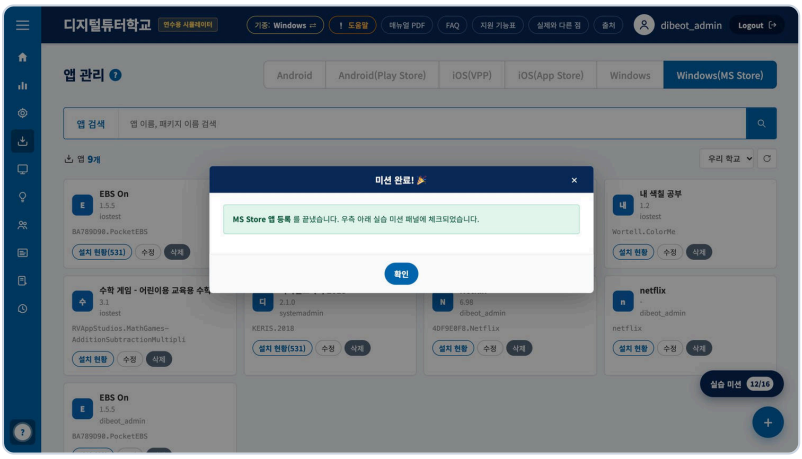

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 앱 목록에 등록한 앱이 올라옵니다.
- 앱 수정·삭제는 자신이 등록한 앱만 할 수 있습니다.

미션 13 앱 배포

할 일 · 단말을 선택해 「앱 배포」로 EBS On 또는 디지털교과서를 배포하세요.

1 [단말 현황] 열기 → 2 단말 선택 → 3 [앱 배포] 누르기 → 4 EBS On 체크 → 5 [추가 ›] 누르기 → 6 [배포] 누르기

시작 미션 열기

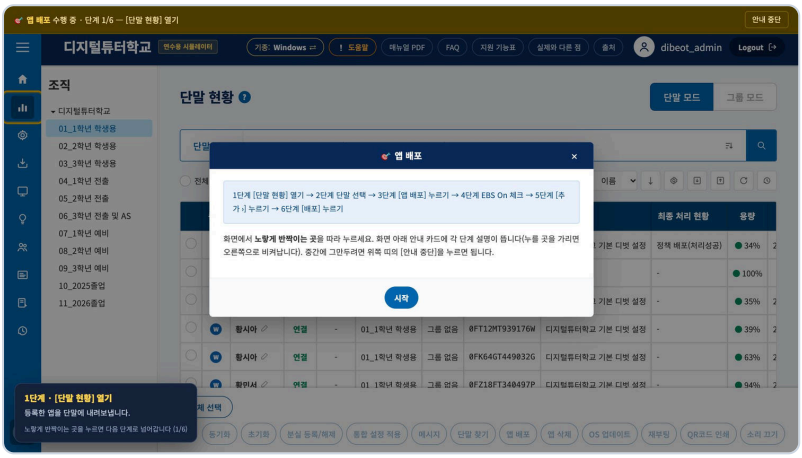

[실습 미션] 패널에서 「앱 배포」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [단말 현황] 열기

등록한 앱을 단말에 내려보냅니다.

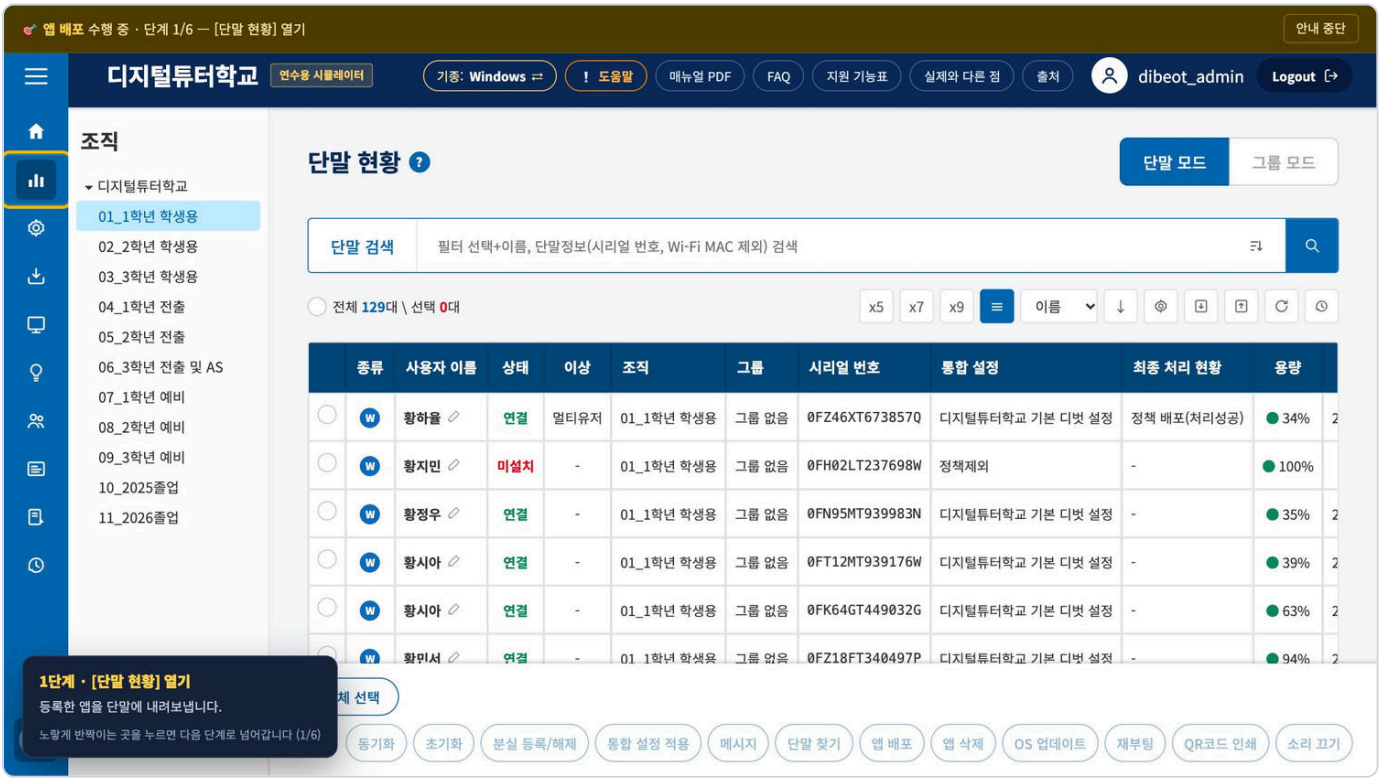

2단계 단말 선택

배포 대상을 먼저 고릅니다.

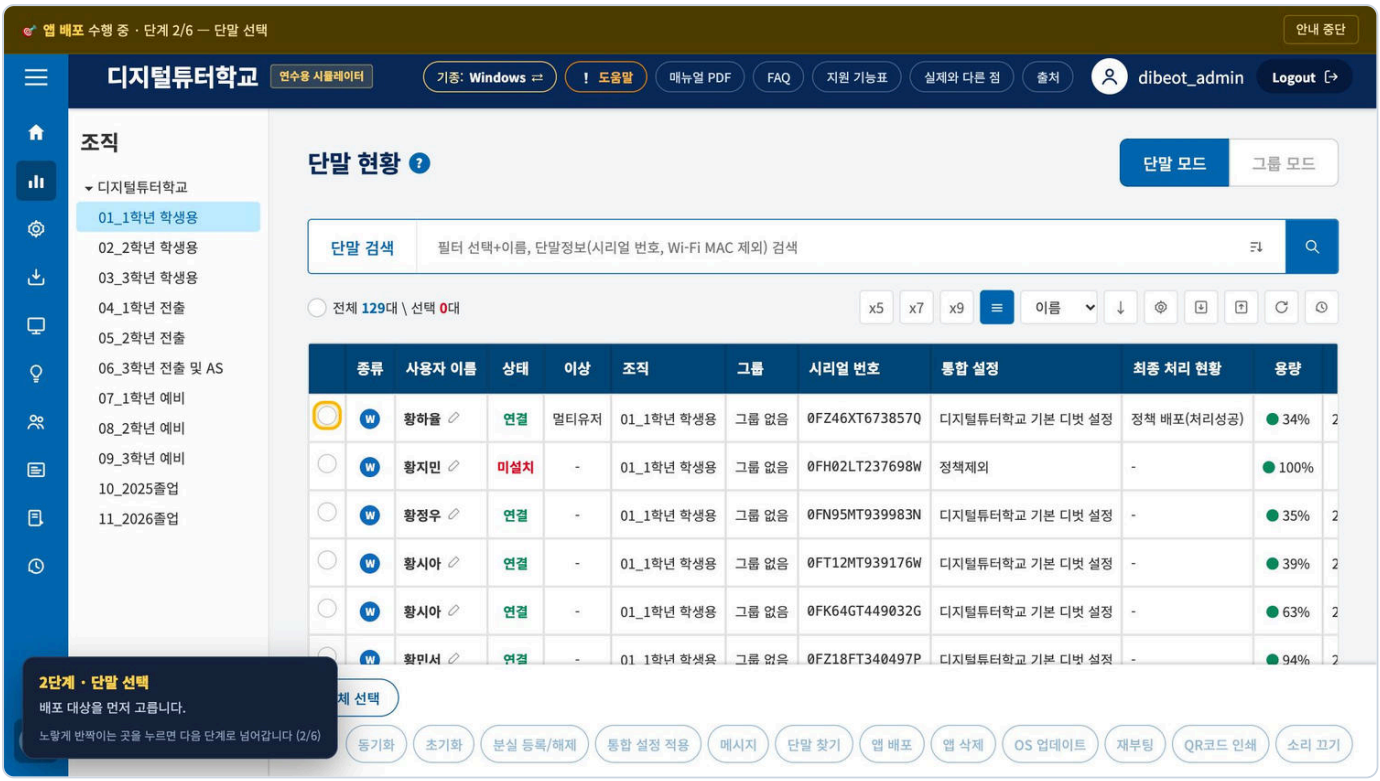

3단계 [앱 배포] 누르기

아래 기능 줄에 있습니다.

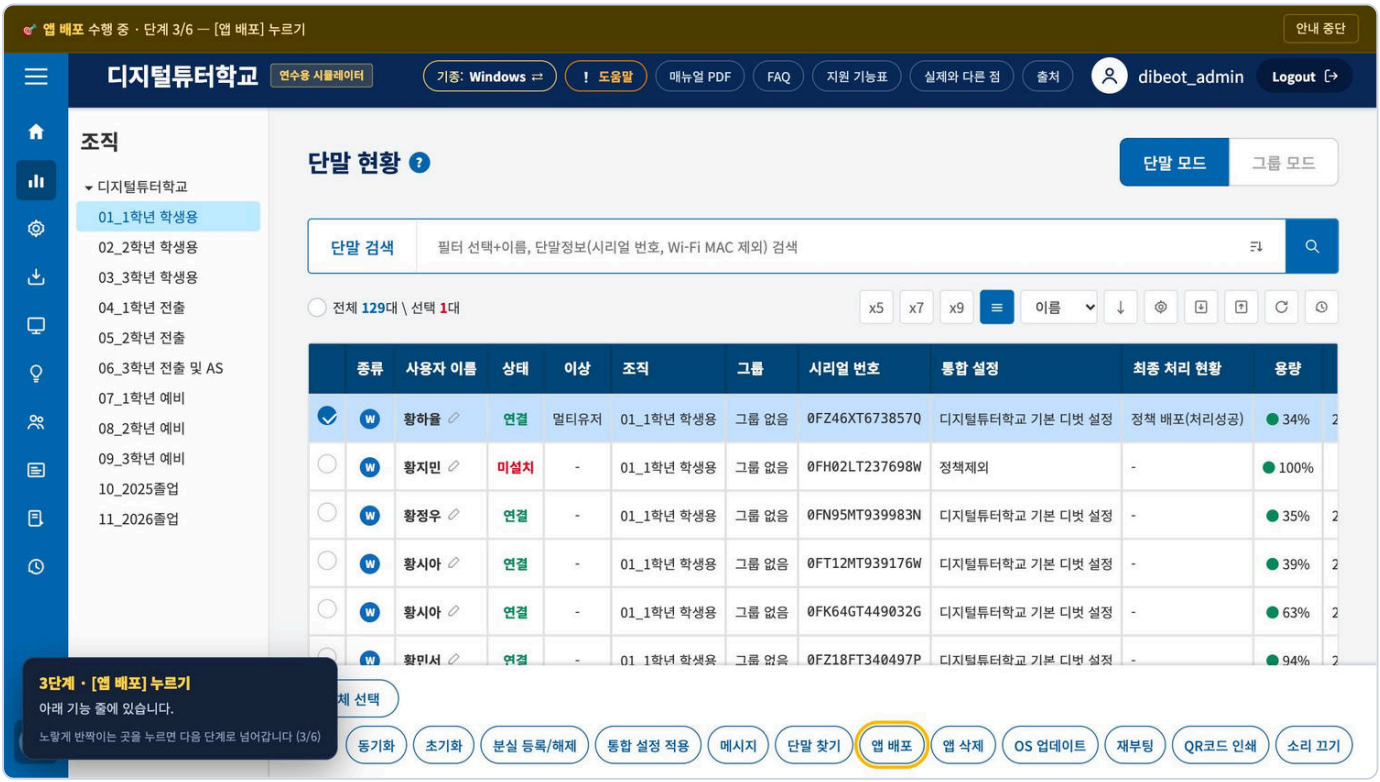

4단계 EBS On 체크

디지털교과서 2018 을 골라도 됩니다.

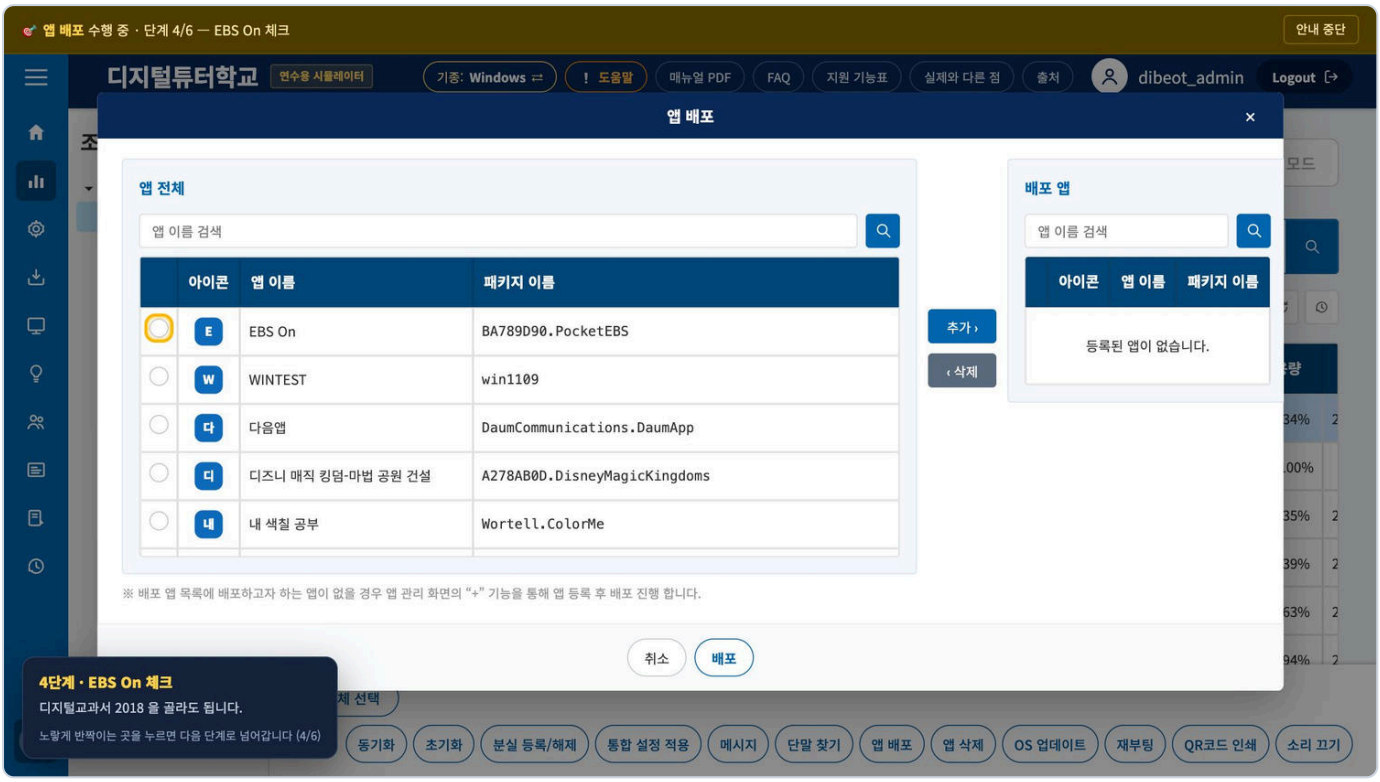

5단계 [추가 ›] 누르기

오른쪽 배포 목록으로 옮깁니다.

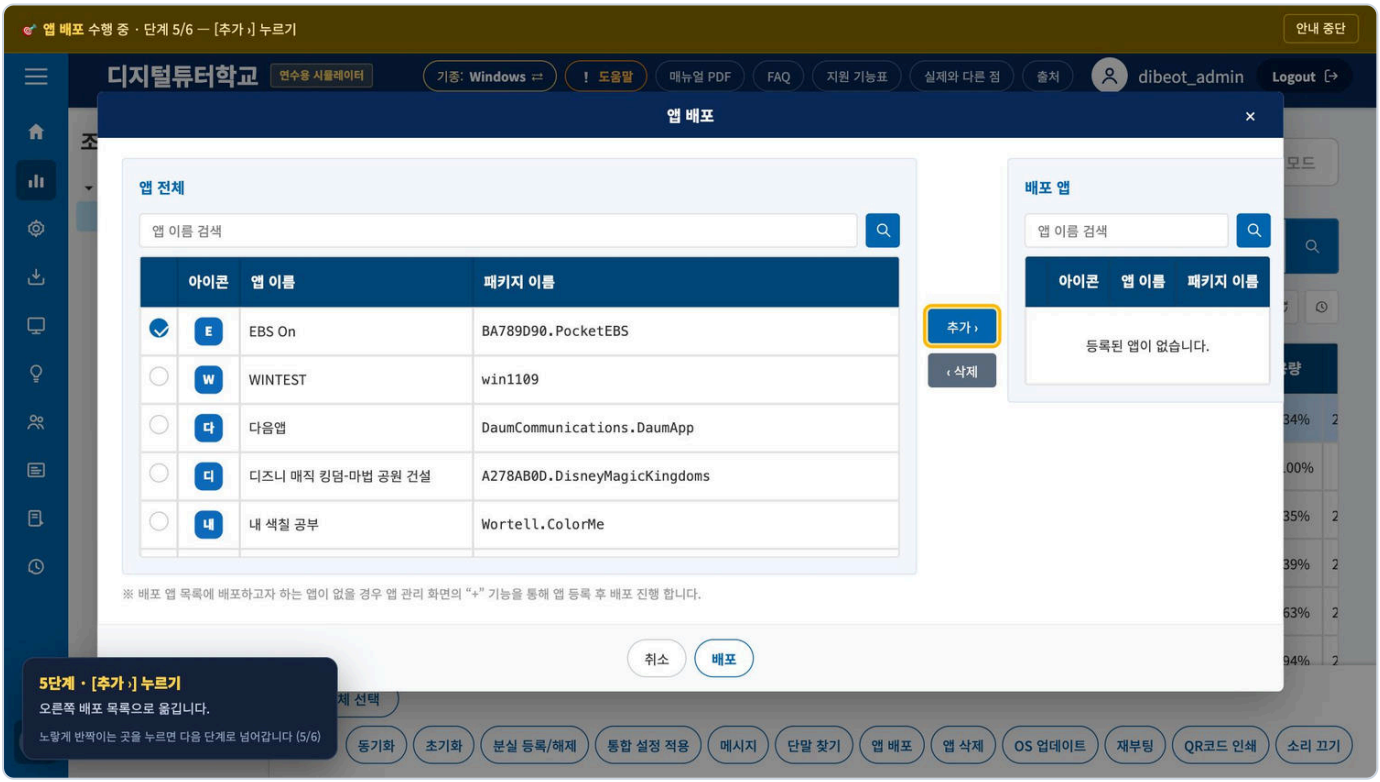

6단계 [배포] 누르기

MDM으로 깐 앱만 나중에 MDM으로 지울 수 있습니다.

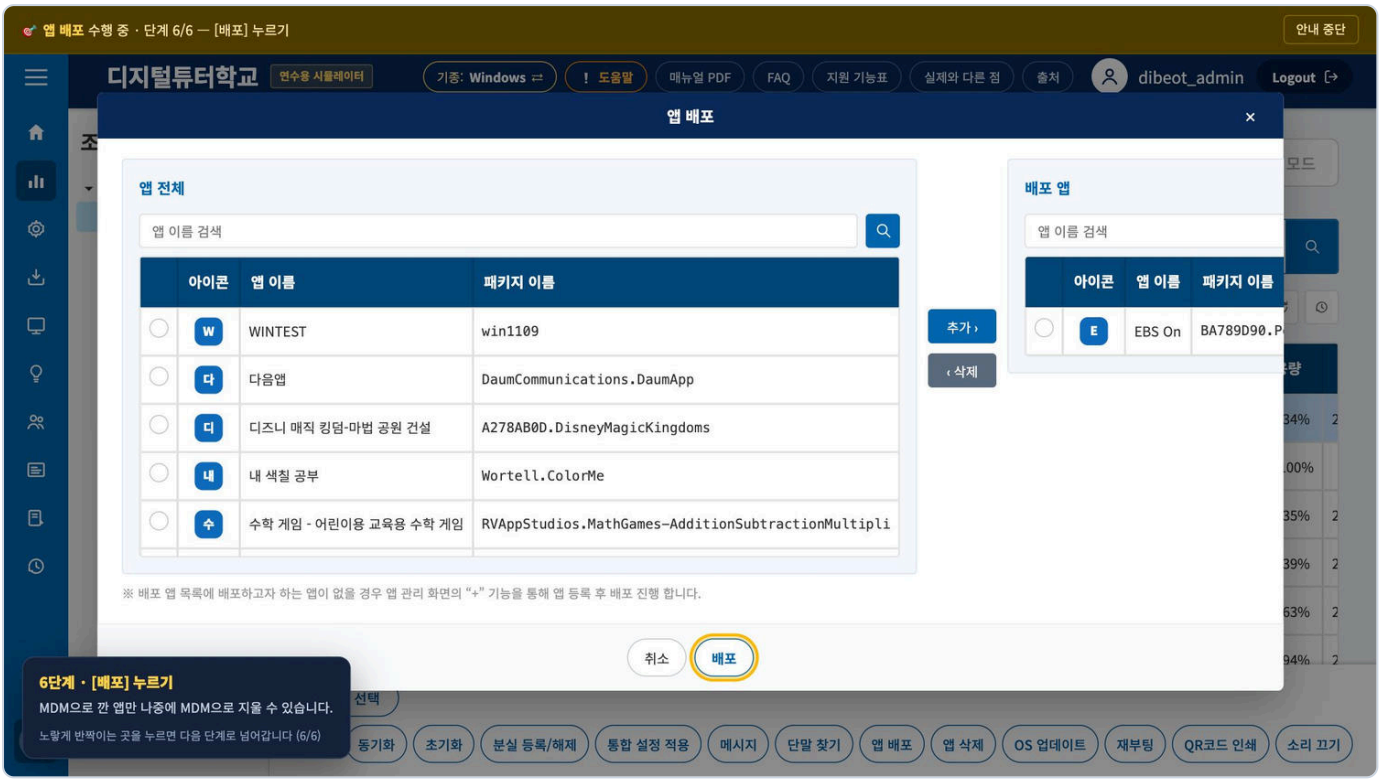

완료 미션 완료

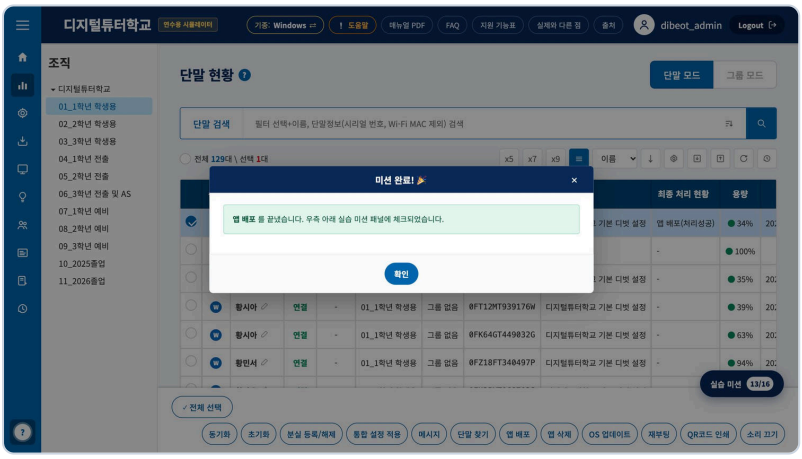

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 처리 이력에 「앱 배포」가 기록됩니다.
- MDM으로 설치한 앱만 MDM으로 삭제할 수 있습니다. 필수 앱·통합 설정에 든 앱은 삭제되지 않습니다.

미션 14 웹 사이트 Black List 등록

27.5 웹 사이트

할 일 · 데이터 관리 → 웹 사이트 → + → 차단할 사이트를 등록하세요.

1 [데이터 관리] 열기 → 2 [웹 사이트] 탭 → 3 우하단 [+] 누르기 → 4 사이트 이름 입력 → 5 주소 입력 → 6 [등록] 누르기

시작 미션 열기

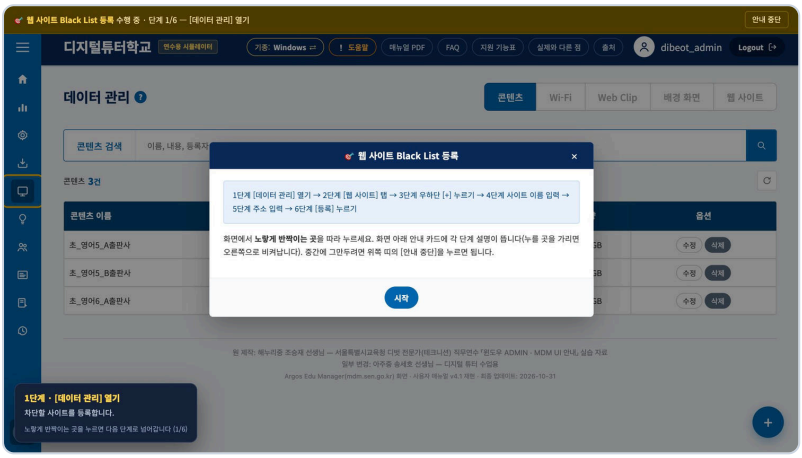

[실습 미션] 패널에서 「웹 사이트 Black List 등록」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [데이터 관리] 열기

차단할 사이트를 등록합니다.

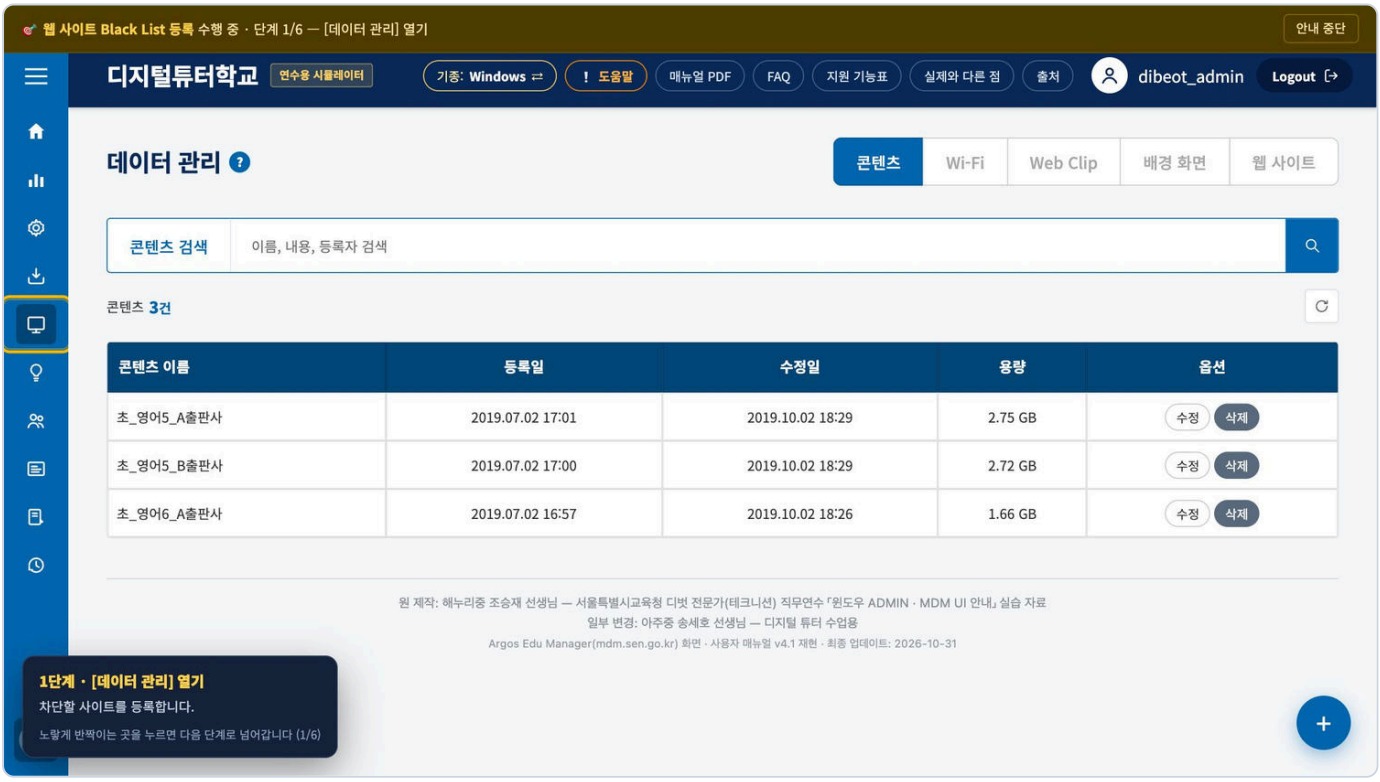

2단계 [웹 사이트] 탭

다른 탭이면 [+]가 다른 창을 엽니다.

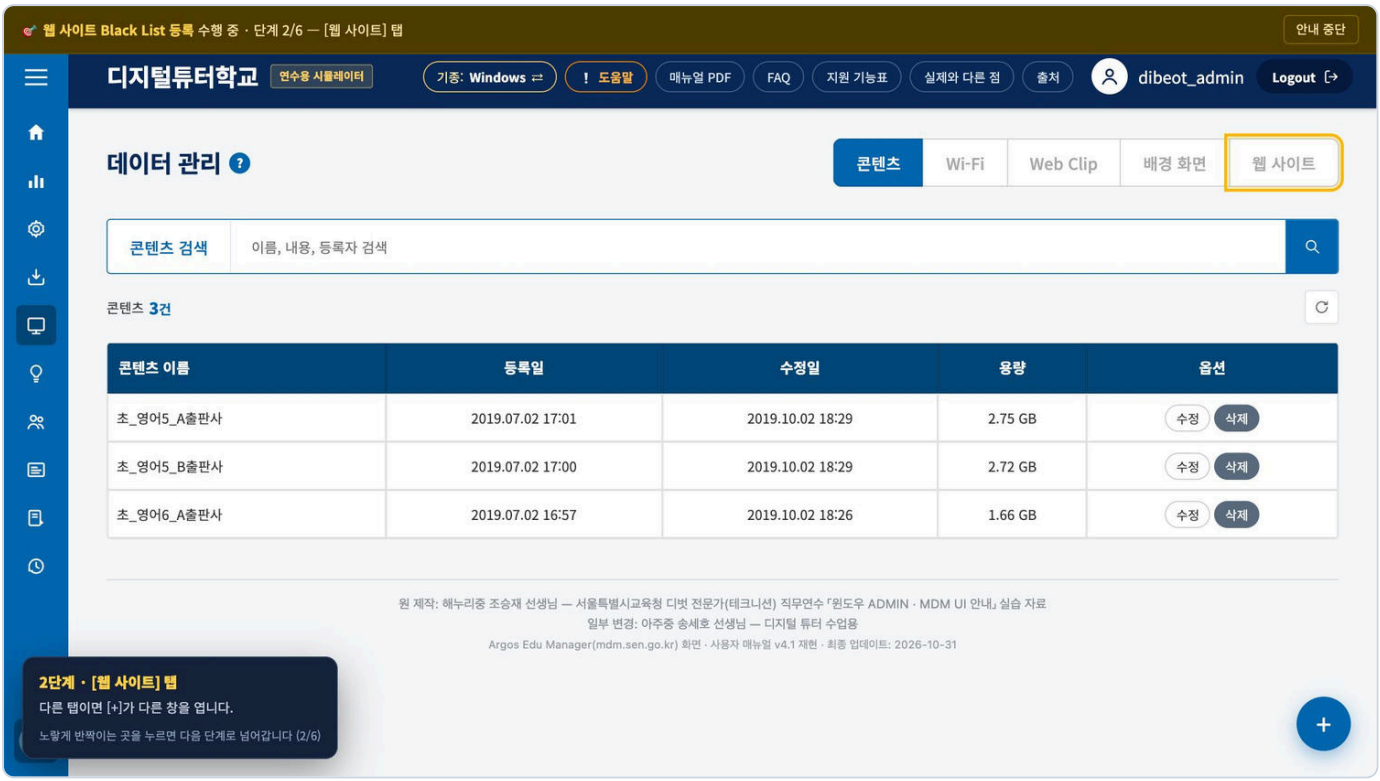

3단계 우하단 [+] 누르기

사이트 등록 창이 열립니다.

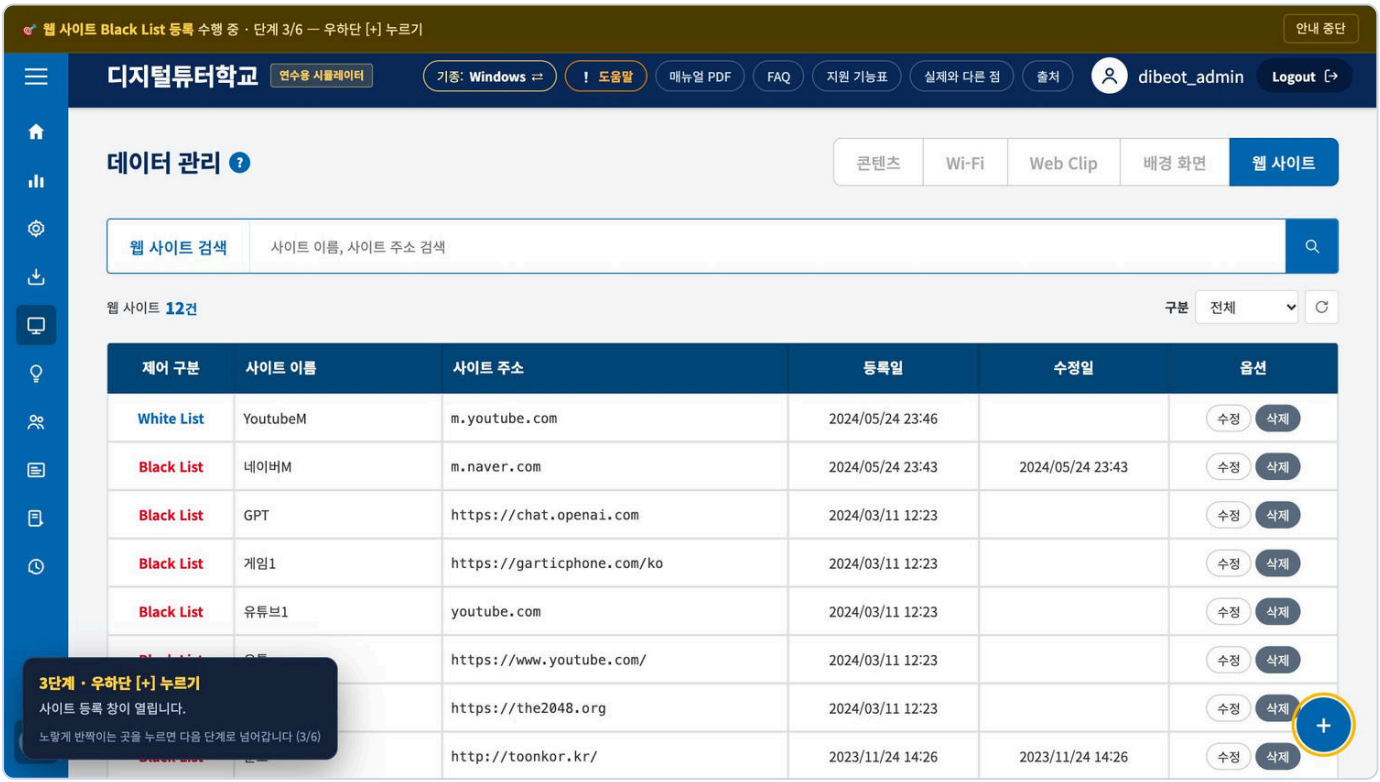

4단계 사이트 이름 입력

나중에 목록에서 알아볼 이름입니다 — 예: 게임 사이트.

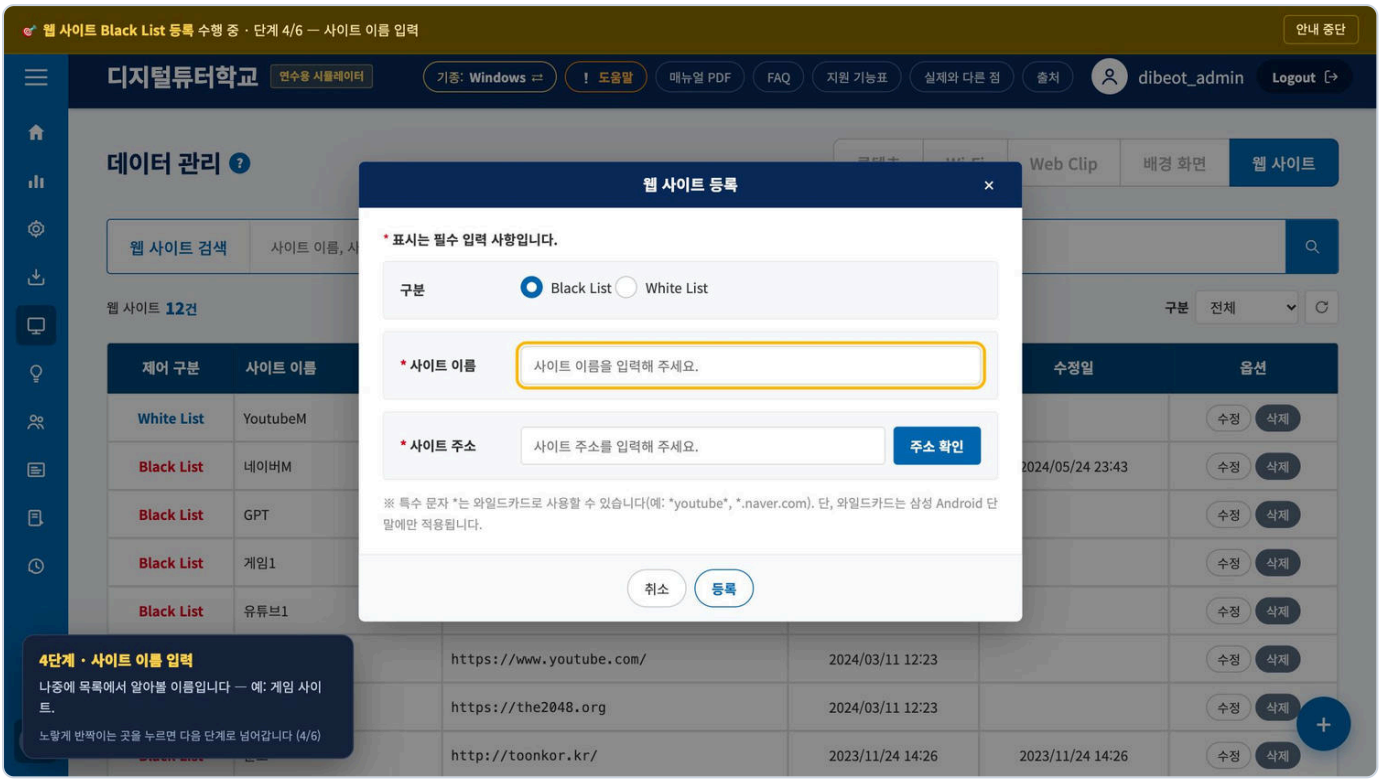

5단계 주소 입력

차단할 주소를 적습니다 — 예: www.youtube.com (와일드카드 *는 삼성 Android 단말에만 적용)

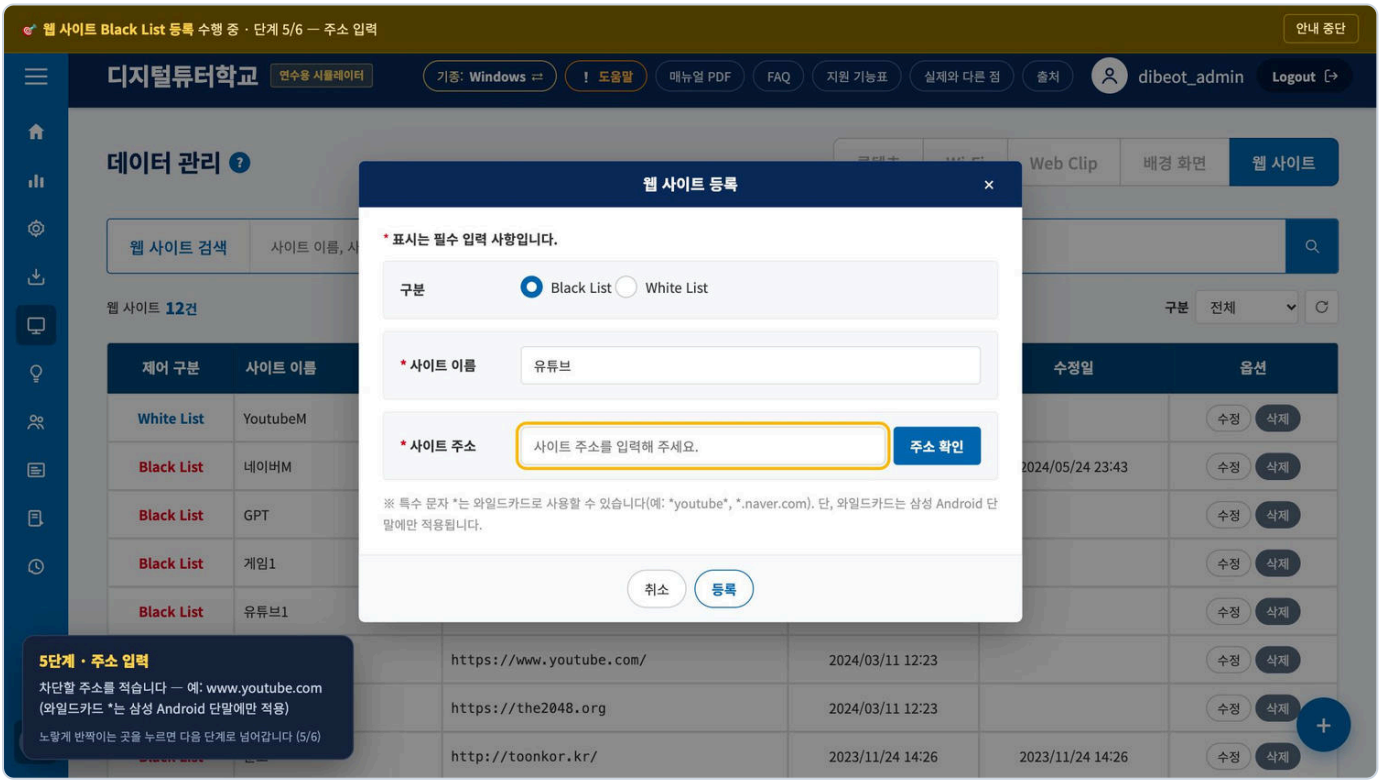

6단계 [등록] 누르기

등록 뒤 통합설정의 사이트 제어에서 골라 씁니다.

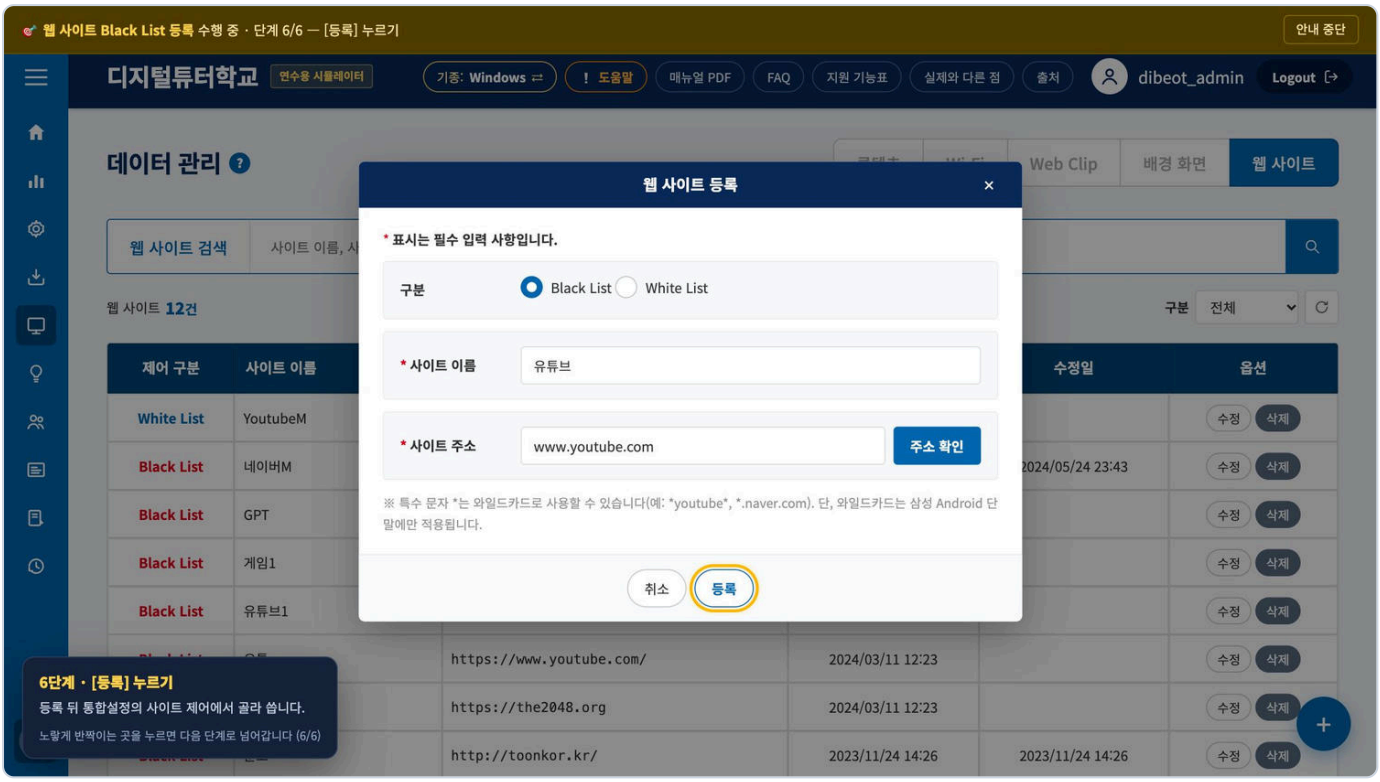

완료 미션 완료

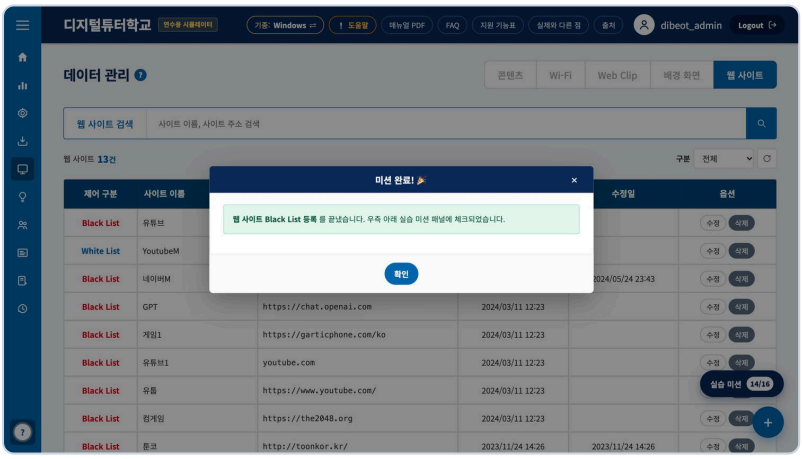

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 웹 사이트 목록에 등록한 주소가 올라옵니다.
- 등록한 주소는 통합 설정의 「사이트 제어」 단계에서 골라 씁니다. 와일드카드 *는 삼성 Android 단말에만 적용됩니다.

미션 15 대여 단말 설정 후 대여하기

29장 대여관리

할 일 · 단말 대여 관리 → 「대여 단말 설정」으로 단말 지정 → 「대여」로 대여자에게 빌려주세요.

1 [단말 대여 관리] 열기 → 2 [대여 단말 설정] → 3 왼쪽에서 단말 고르기 → 4 [추가 ›] 누르기 → 5 [저장] 누르기 → 6 [대여] 누르기 → 7 대여자 찾기(🔍) → 8 대여자 고르기 → 9 [확인] 누르기 → 10 [대여하기] 누르기

시작 미션 열기

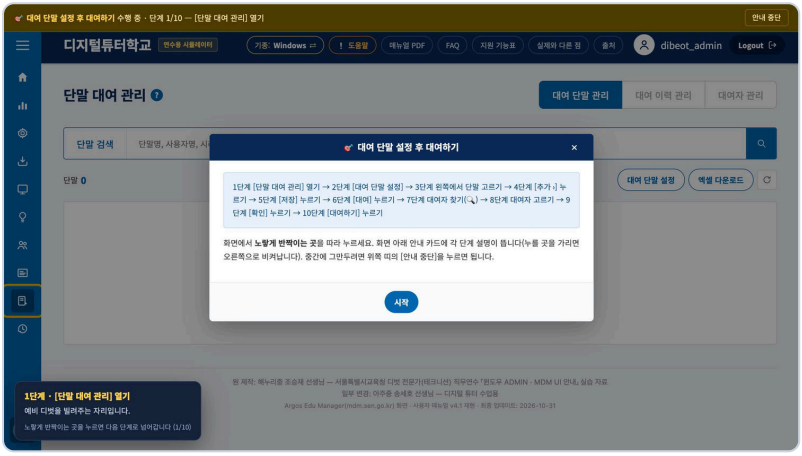

[실습 미션] 패널에서 「대여 단말 설정 후 대여하기」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [단말 대여 관리] 열기

예비 디벗을 빌려주는 자리입니다.

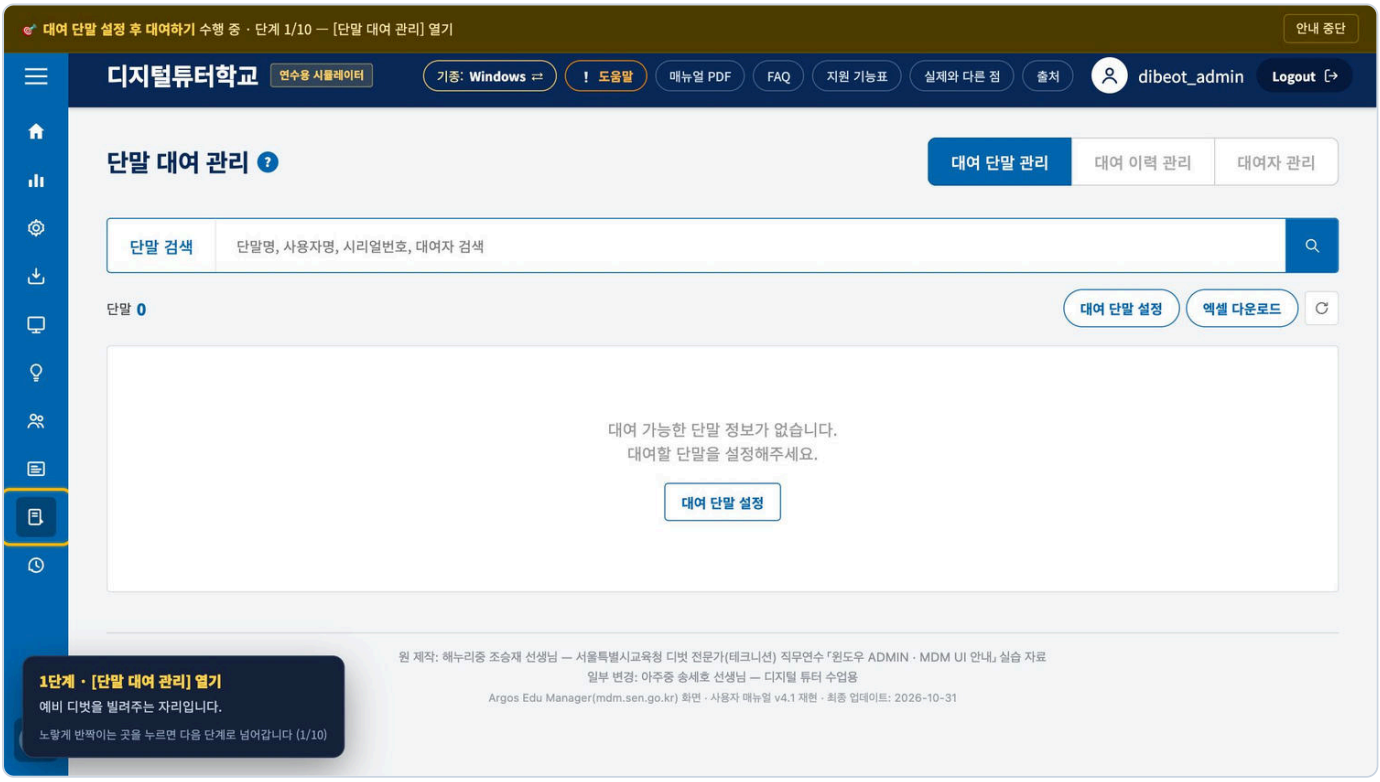

2단계 [대여 단말 설정]

먼저 어떤 단말을 대여용으로 쓸지 지정합니다.

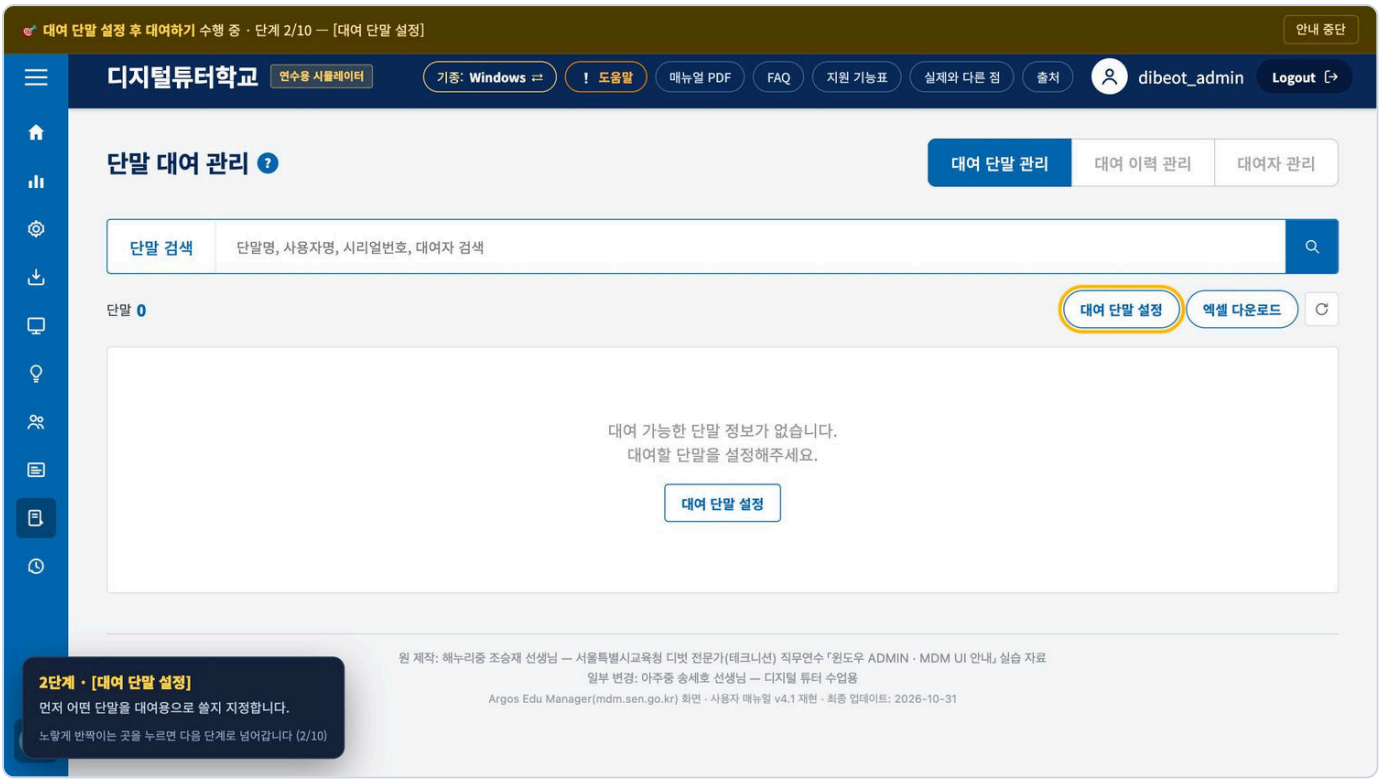

3단계 왼쪽에서 단말 고르기

대여용으로 쓸 단말을 체크합니다(예비 단말은 목록 아래쪽에 있습니다).

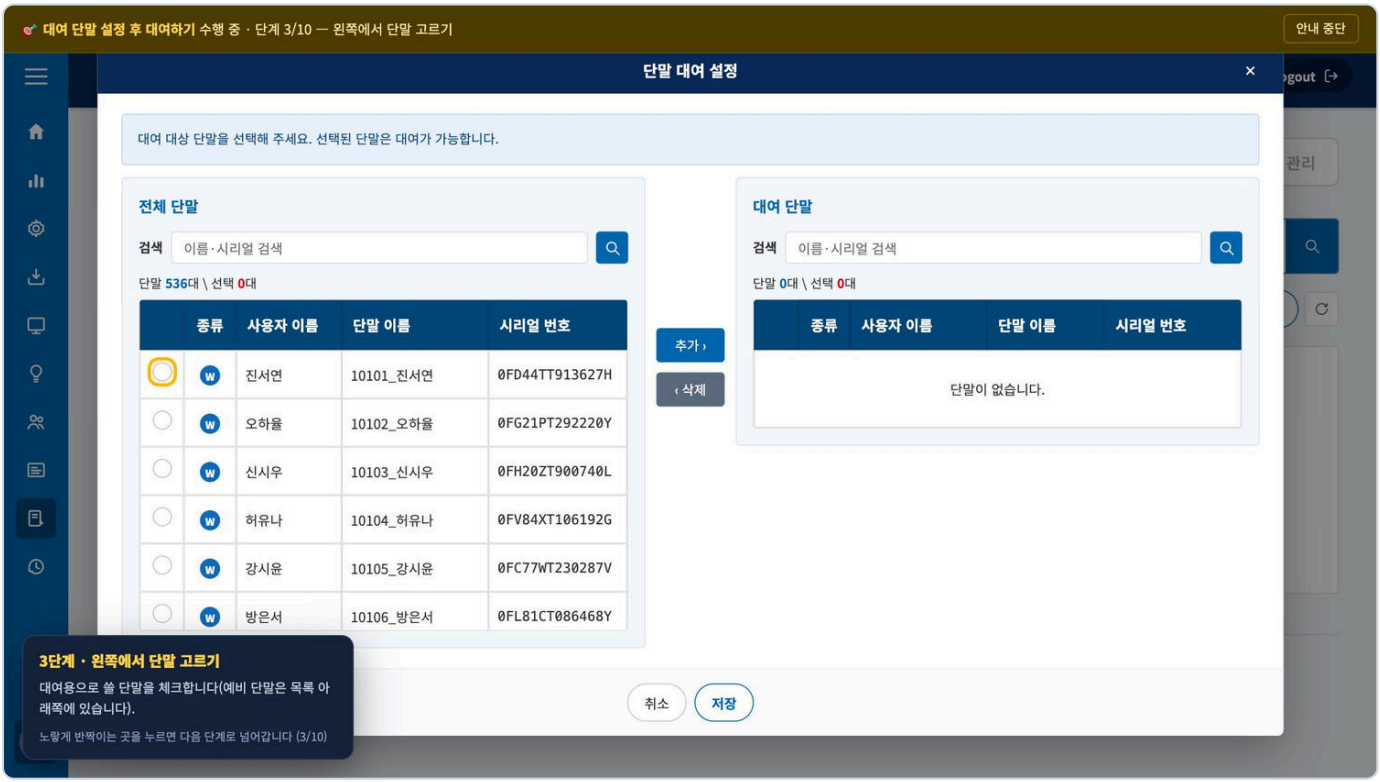

4단계 [추가 ›] 누르기

오른쪽 대여 목록으로 옮겨야 저장됩니다.

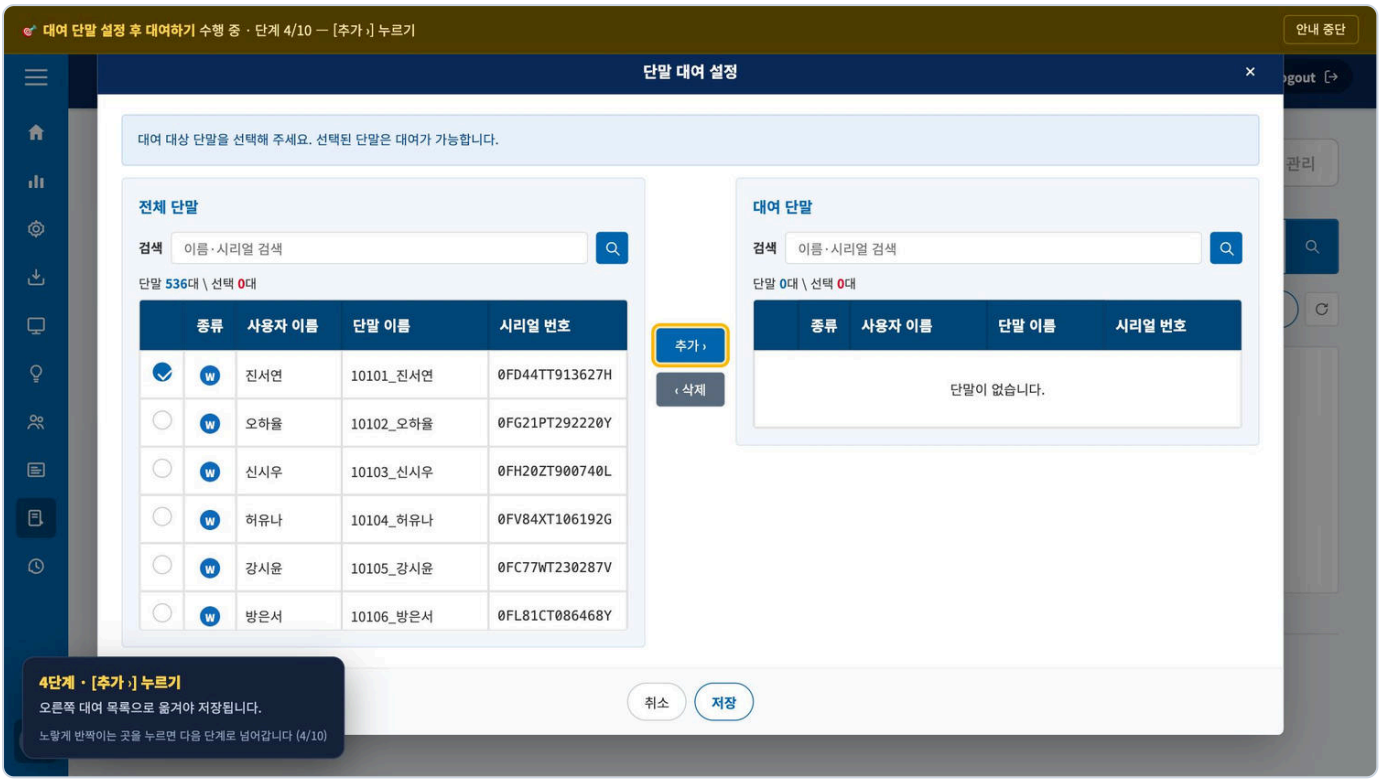

5단계 [저장] 누르기

지정한 단말이 대여 목록에 올라옵니다.

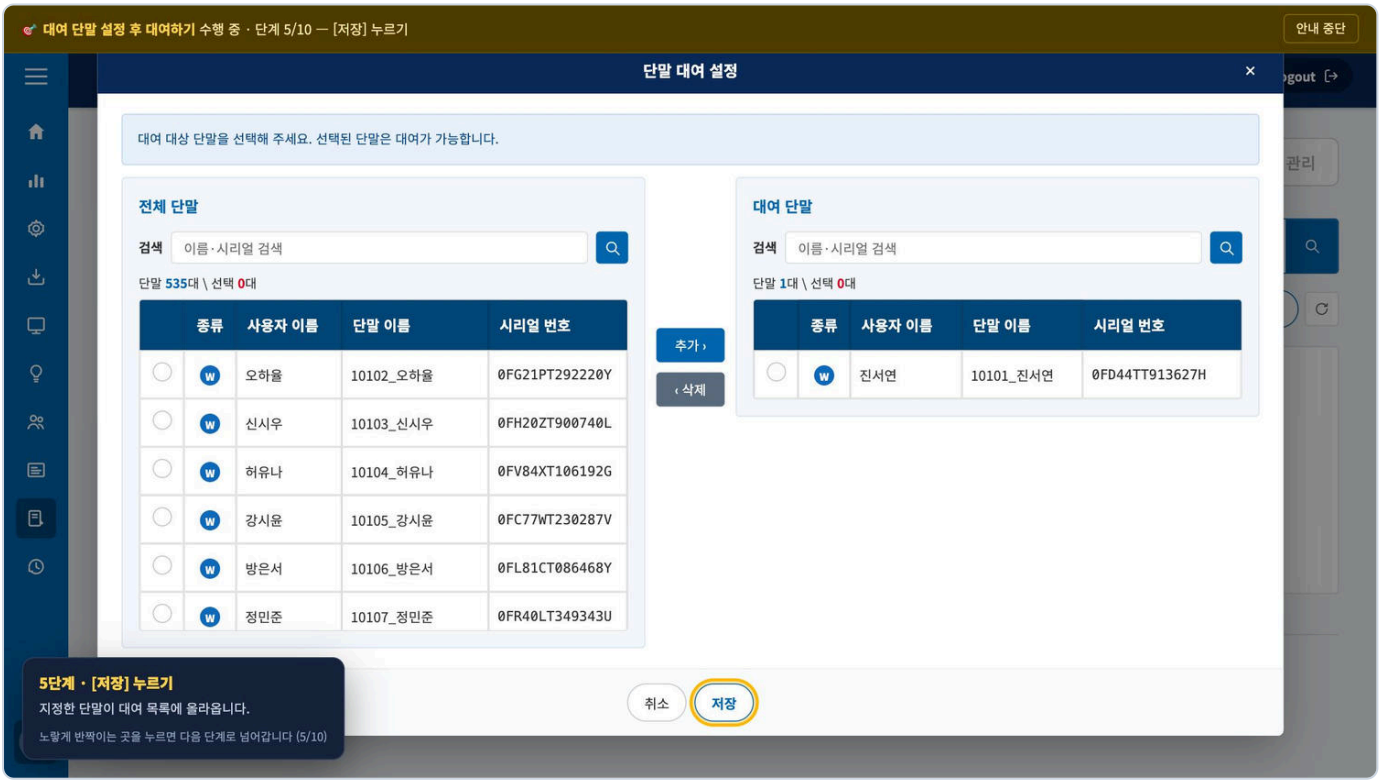

6단계 [대여] 누르기

빌려줄 단말의 대여 버튼입니다.

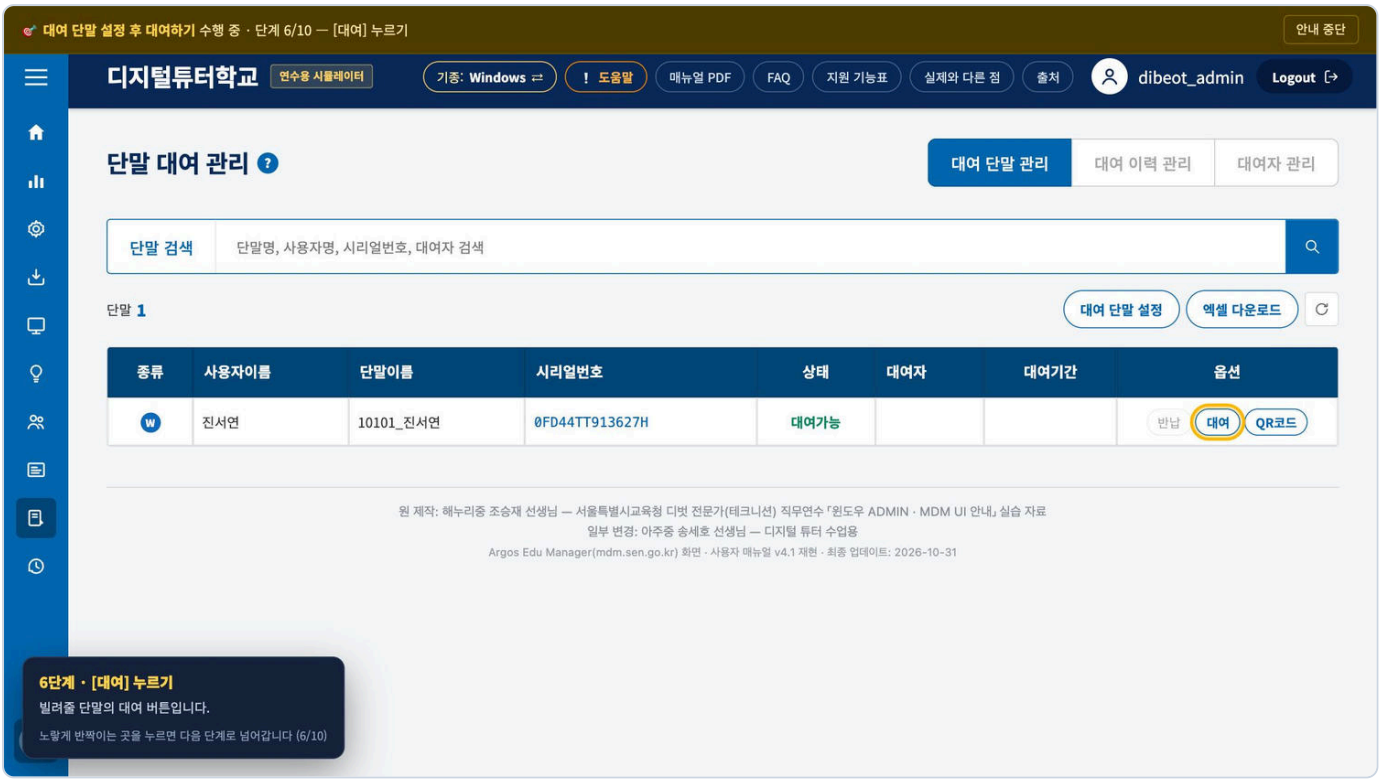

7단계 대여자 찾기(🔍)

명단에서 빌려갈 사람을 고릅니다.

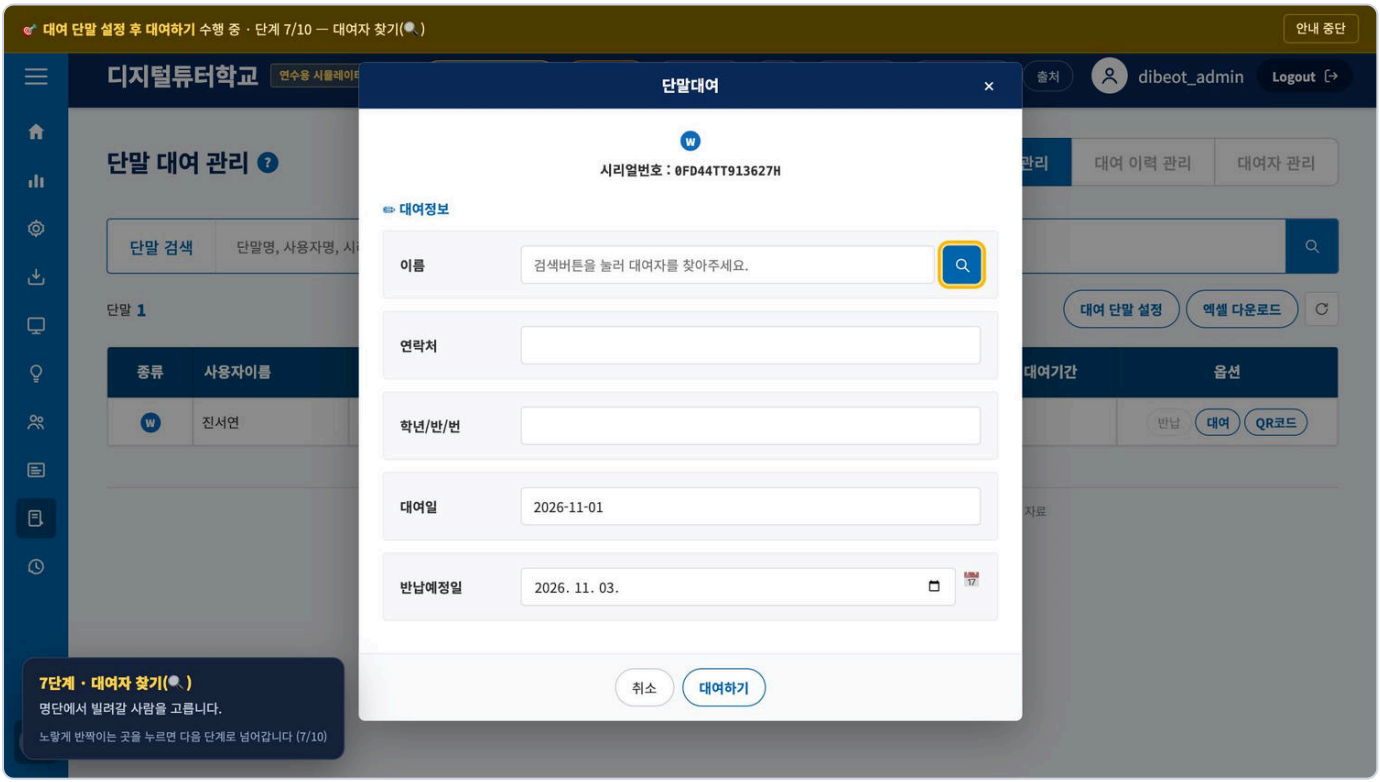

8단계 대여자 고르기

명단에서 빌려갈 사람 한 명의 동그라미를 누릅니다.

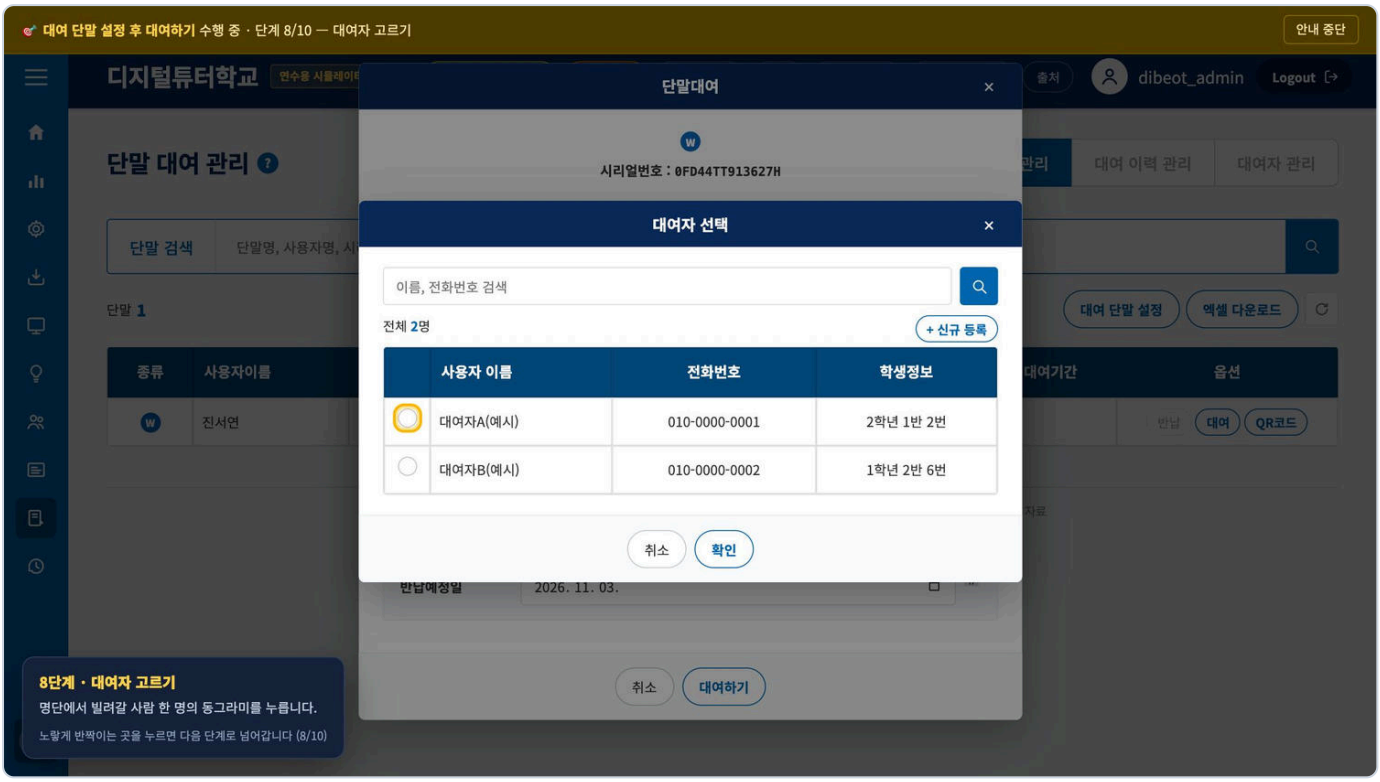

9단계 [확인] 누르기

대여자가 정해집니다.

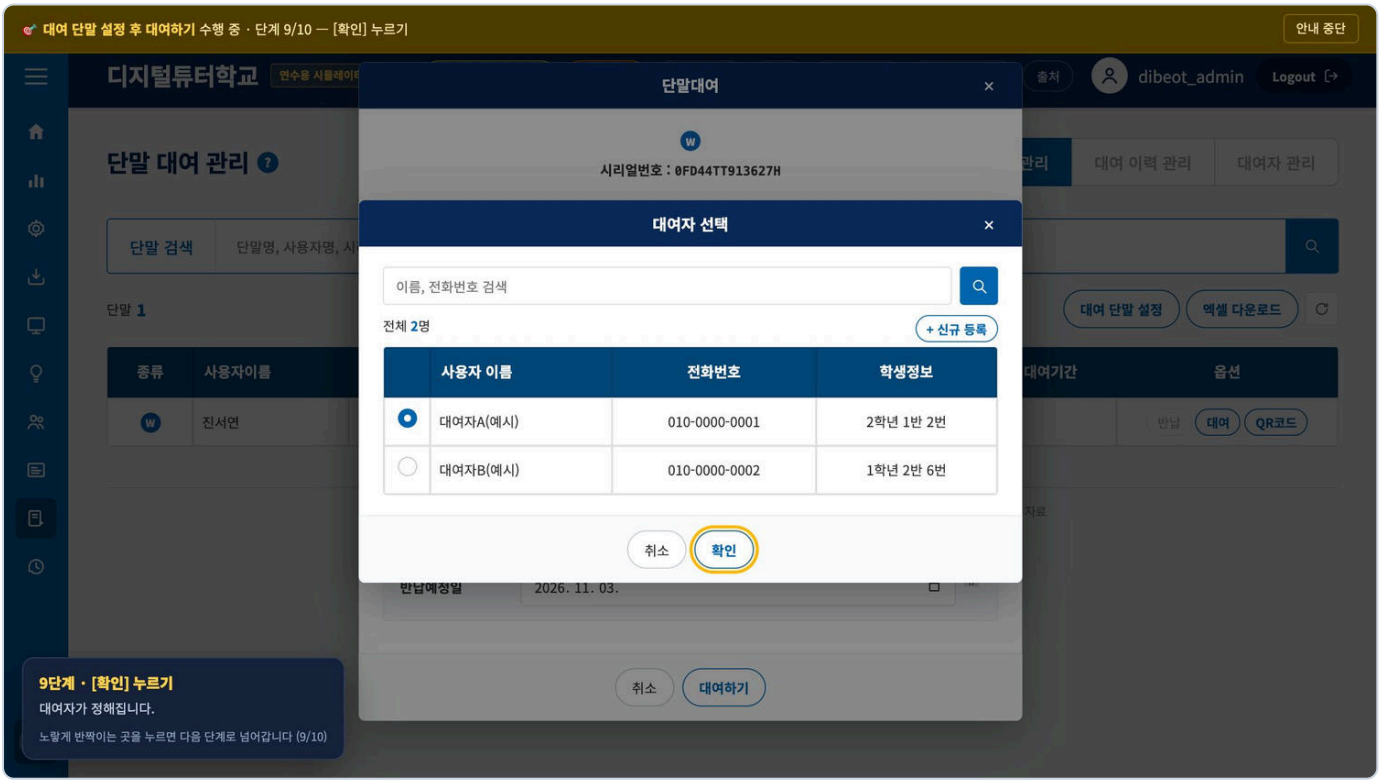

10단계 [대여하기] 누르기

반납 예정일까지 정하면 끝입니다.

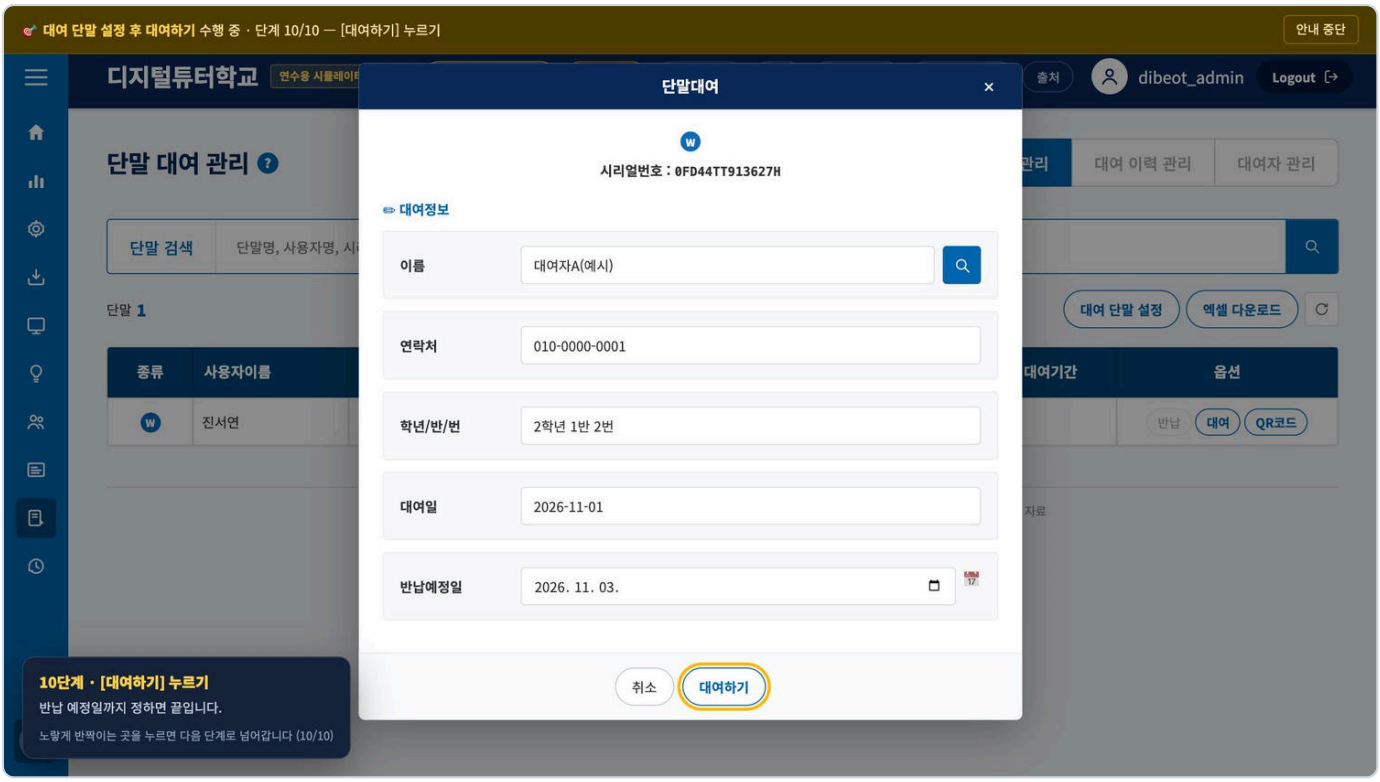

완료 미션 완료

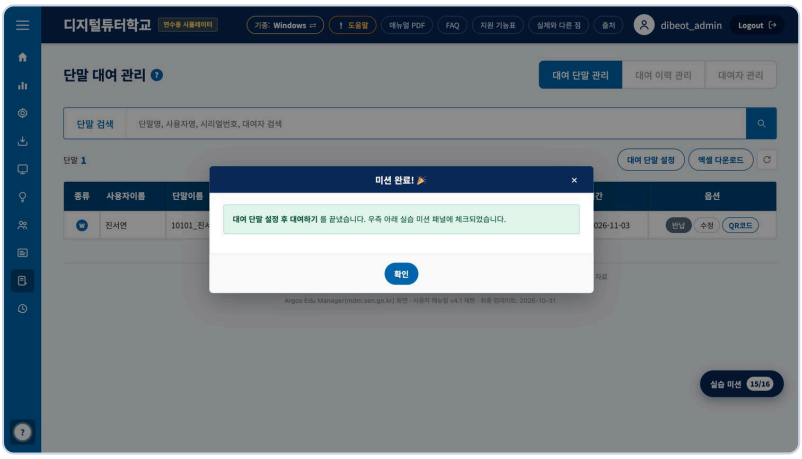

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 단말 상태가 「대여중」으로 바뀝니다. 반납 예정일이 지나면 자동으로 「연체」가 됩니다.
- 대여 이력은 삭제할 수 없고, 대여자 이름을 나중에 바꿔도 이력에는 대여 당시 이름이 남습니다.

미션 16 처리 이력 확인

26장 처리이력

할 일 · 좌측 메뉴 「처리 이력」(또는 단말 현황 툴바의 시계 아이콘)에서 지금까지 실행한 명령들의 성공 여부를 확인하세요.

1 [단말 현황] 열기 → 2 시계 아이콘 누르기

시작 미션 열기

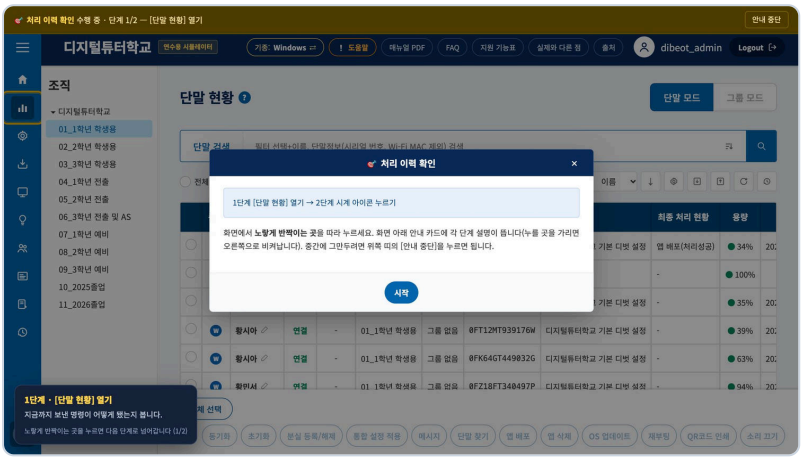

[실습 미션] 패널에서 「처리 이력 확인」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.

1단계 [단말 현황] 열기

지금까지 보낸 명령이 어떻게 됐는지 봅니다.

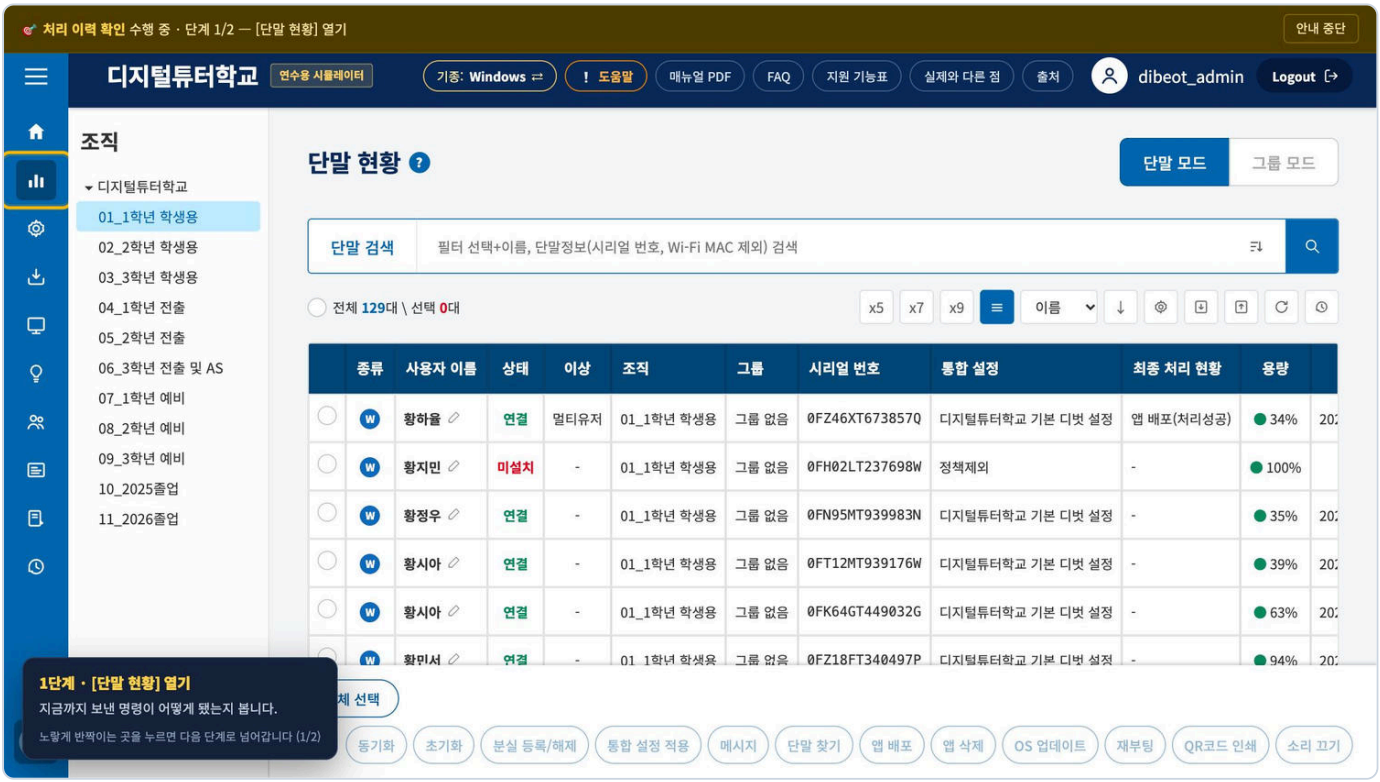

2단계 시계 아이콘 누르기

단말 현황 우측 툴바의 처리이력 버튼입니다. 실패한 명령은 여기서 재실행합니다.

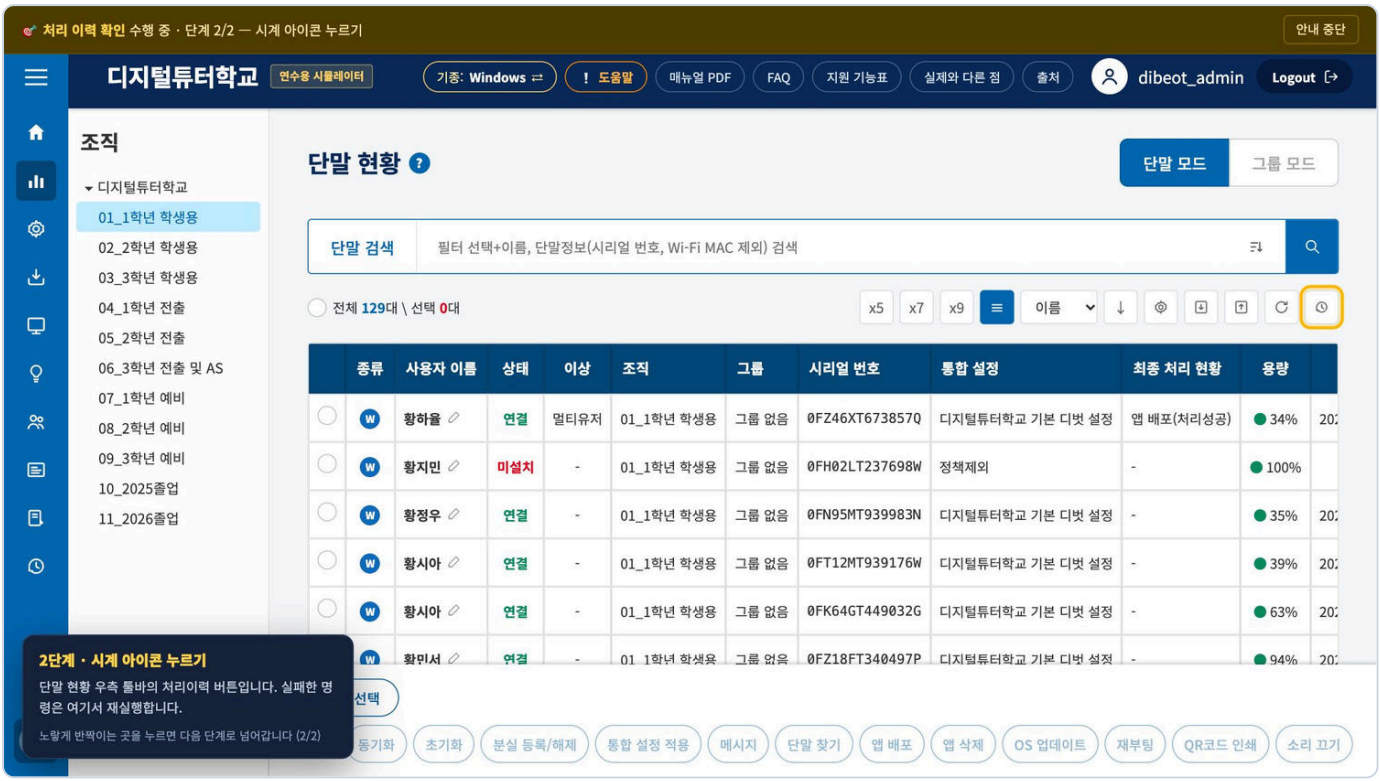

마무리 열린 창 닫기

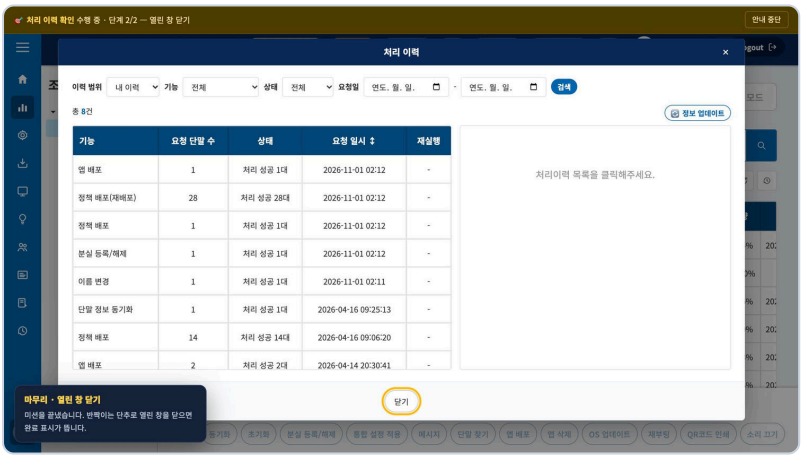

2단계까지 마치면 화면 띠는 「단계 2/2」 그대로이고, 열린 창의 닫기 단추가 반짝입니다. 눌러서 창을 닫으면 완료 표시가 뜹니다.

완료 미션 완료

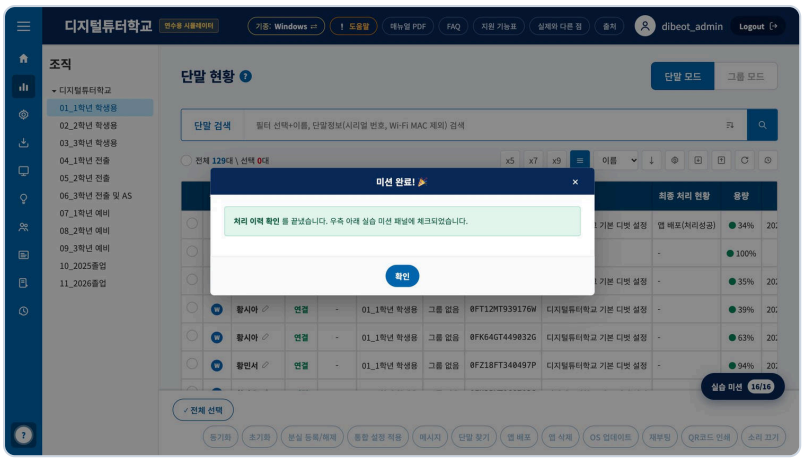

「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 명령마다 전체·진행·실패·처리 수와 처리자·요청 일시가 보입니다. 실패한 명령은 [재실행]으로 다시 보냅니다.
- 단말 찾기·메시지·재부팅·소리 끄기는 처리 이력에 기록되지 않습니다.