



INTERFACE WEB PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS

Configuração e Operação

Dígitro

INTELIGÊNCIA · TI · TELECOM

Manual de Configuração e Operação da Interface Web para Emissão de Relatórios
Release: 3.6

© 2021

por
DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.
Seção de Documentação - Departamento Técnico
Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras
CEP 88085-040 - Florianópolis - SC
www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, setembro de 2021.

SUMÁRIO

Sobre este documento	6
Bem-vindo	6
Observações Importantes.....	7
Organização	9
Símbolos e Convenções.....	9
Menu Relatórios.....	10
Relatórios	12
<i>Download</i> de Relatórios	13
Exclusão de Relatórios	15
Emissão / Programação	16
Aba Parâmetros	18
Classes de Preenchimento	18
Tipos de Preenchimento.....	19
Aba Emissão/Programação.....	20
Periodicidade de execução.....	20
Data/Hora de execução	23
Intervalo de análise.....	24
Aba Ações/Opções	25
Formatos do Arquivo	26
Enviar cópia por e-mail	27
Enviar cópia para outra máquina.....	29

Dados da Empresa	33
Modelo de E-mail	35
Menu Log (Opcional)	38
Padrão dos Modelos de Relatórios	39
Partes de um Relatório	39

LISTA DE PROCEDIMENTOS

Visualizar/realizar o <i>download</i> dos relatórios.....	14
Excluir relatórios	15
Emitir ou programar a emissão de relatórios	32
Configurar dados da empresa	34
Configurar modelo de e-mail	35

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual descreve a **Interface Web para Emissão de Relatórios**, acessada por várias interfaces das plataformas de telefonia Dígito através do menu RELATÓRIOS.

Essa interface permite emitir relatórios via Web utilizando modelos prontos e coletando informações do banco de dados relacional da plataforma.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. Para a Interface Web para Emissão de Relatórios, sugere-se a utilização de resolução gráfica de vídeo mínima de 800 X 600 pixels.
2. Ficará a critério da Dígitro disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.
3. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados serão considerados como adicionais e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela Dígitro e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial.
4. Toda funcionalidade identificada com a palavra Opcional não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
5. A Dígitro, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que *softwares* não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.
6. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (*hardware* e *software*) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.
7. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrerem erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidos mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
8. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessária para isso negociação comercial.

9. As informações preenchidas nos campos das janelas exibidas e descritas nesse manual são apenas para ilustração.
10. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita nesse manual.
11. O JAVATM 2 Runtime Environment (J2RE), de distribuição gratuita através da Internet, está disponível no site da Sun Microsystems e possui um acordo com suas normas de utilização. Custos referentes a alterações nas normas de utilização do aplicativo J2RE (ou substituto) não serão em hipótese alguma repassados à Dígitro, ficando a cargo do cliente a aceitação ou não do novo acordo de utilização.
12. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido à não observação, por parte do cliente, de procedimentos de *backup*, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD etc.), de forma a possuir contingência externa.
13. As senhas de acesso são estabelecidas pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade.
14. A Dígitro não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
15. Nos equipamentos Dígitro, a análise de linha estendida (ALE), quando aplicável, refere-se ao reconhecimento de cifras em modo DTMF. Outros tipos de ALE, inclusive reconhecimento em modo decádico, dependem da análise de viabilidade de desenvolvimento (a ser contratado mediante acordo de desenvolvimento específico), devendo o cliente considerar, como regra, a indisponibilidade desse reconhecimento em outro modo que não seja DTMF.

ORGANIZAÇÃO

Capítulo 1	Apresenta informações sobre a organização do manual, símbolos, convenções e ícones utilizados.
Capítulo 2	Descreve o menu Relatórios, que dá acesso à Interface Web para Emissão de Relatórios, que permite a emissão de relatórios históricos das plataformas de telefonia, utilizando modelos prontos e informações do banco de dados relacional da plataforma.
Capítulo 3	Apresenta uma breve descrição do menu Log.
Capítulo 4	Descreve o padrão dos modelos de relatórios.

SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma janela ou tela serão grafados em negrito .
JANELAS E MENUS	Os nomes das janelas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As iniciais maiúsculas identificam Nome de Campos no meio do texto.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira serão grafadas em <i>itálico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque no contexto serão <u>sublinhadas</u> .

2

MENU RELATÓRIOS

A **Interface Web para Emissão de Relatórios** é acessada pelo menu RELATÓRIOS de interfaces das plataformas de telefonia Dígitro e permite emitir relatórios sobre o histórico da plataforma utilizando modelos prontos e informações do banco de dados relacional do equipamento.

Os relatórios podem ser imediatamente emitidos ou agendados para emissão posterior.

Para evitar sobrecarga do servidor e dar maior segurança às informações, os relatórios emitidos são gravados no equipamento em que o operador solicitou a emissão e poderão ser "baixados" posteriormente para a sua máquina.

A **Interface Web para Emissão de Relatórios** pode ser acessada por várias interfaces das plataformas Dígitro através do menu RELATÓRIOS, que, ao ser selecionado, mostra um menu de opções lateral, conforme Figura 1.

1. **Relatórios:** lista os relatórios já emitidos pelo operador e, também, aqueles que estão agendados para emissão (saiba mais na seção a seguir).


2. **Emissão/Programação:** permite selecionar o relatório a ser emitido e configurar os parâmetros, a periodicidade, a data para emissão, o intervalo de análise dos dados, o nome do relatório e o formato de emissão (saiba mais na página 16).
3. **Dados da empresa:** permite configurar os dados da empresa a serem mostrados no relatório, como logotipo e endereço (saiba mais na página 32).
4. **Modelo de E-mail:** permite personalizar o assunto e o conteúdo do e-mail. Para isso, é necessário que um ou mais e-mails tenham sido incluídos na configuração do relatório (saiba mais na página 35).

☐		Modelo de Relatório	Nome do Relatório	Solicitação	Término	Observação
☐				6000 - Chamadas Saintes por Ramal	07/11/2012 00:00 a 07/11/2012 06:59	08/11/2012 08:57:00 08/11/2012 08:58:06 2 página(s).
☐				6000 - Chamadas Saintes por Ramal	07/11/2012 00:00 a 07/11/2012 06:59	08/11/2012 08:57:00 08/11/2012 08:57:22 2 página(s).
☐				51006 - Relatório de Computadores		08/11/2012 08:54:00 08/11/2012 08:54:10 1 página(s).
☐				51006 - Relatório de Computadores		08/11/2012 07:43:00 08/11/2012 07:43:29 1 página(s).
☐				51006 - Relatório de Computadores		08/11/2012 07:42:00 08/11/2012 07:43:00 1 página(s).
☐				6000 - Chamadas Saintes por Ramal	Dia Anterior	08/11/2012 07:20:00 08/11/2012 07:21:27 4 página(s).
☐				6000 - Chamadas Saintes por Ramal	Dia Anterior	07/11/2012 15:10:00 07/11/2012 15:10:38 3 página(s).
☒				51006 - Relatório de Computadores		06/11/2012 15:07:00 06/11/2012 15:07:40 1 página(s).
☐				51006 - Relatório de Computadores		06/11/2012 14:58:00 06/11/2012 14:58:53 1 página(s).
☐				6000 - Chamadas Saintes por Ramal		06/11/2012 13:05:00 06/11/2012 13:05:19 1 página(s).

Figura 1. Lista de Relatórios Emitidos

RELATÓRIOS

Para acessar a Lista de Relatórios Emitidos (Figura 1), clique em menu RELATÓRIOS > **Relatórios**. Nessa página, há os seguintes dados e itens:

- : botão que atualiza dos dados da página.
- : botão que abre a Legenda dos ícones utilizados nesta página. Seu significado está explicado a seguir:
 -  **Relatório agendado**: indica que o relatório está agendado.
 -  **Emitindo relatório**: indica que o relatório está sendo emitido - busca de dados, criação de layout e exportação para os formatos escolhidos
 -  **Enviando relatório emitido**: indica que o relatório está sendo enviado por *e-mail* e/ou ftp, sftp e scp.
 -  **Concluído com sucesso**: indica que o relatório foi emitido e enviado com sucesso.
 -  **Emitido com alerta**: indica que pelo menos um arquivo foi gerado com sucesso, mas ocorreu alguma falha.
 -  **Falha na emissão**: indica que a emissão falhou (nenhum arquivo foi gerado).
 -  **Download arquivos**: permite fazer o download do arquivo.
 -  **Copiar agendamento**: realiza cópia do agendamento do relatório.

- Status de emissão: filtro que permite selecionar o status da emissão do relatório – agendado, falha na geração, concluído com sucesso e em andamento.
- : botão que filtra relatórios.
-  Itens por página: permite definir a quantidade de itens apresentados por página.

Na página representada pela Figura 1, é possível:

- Excluir relatórios. Para isso, selecione a caixa de seleção de todos os relatórios ou selecione o relatório específico para ser excluído.
- : Efetuar o *download* do relatório.
- Verificar o estado do relatório pela cor do ícone à sua esquerda, conforme descrito em Legenda  anteriormente.
- : realizar cópia do agendamento do relatório: é possível emitir um novo relatório, utilizando os parâmetros já usados na emissão anterior.

Download de Relatórios

O usuário pode visualizar os relatórios emitidos e fazer *download* dos arquivos correspondentes para a sua máquina local.

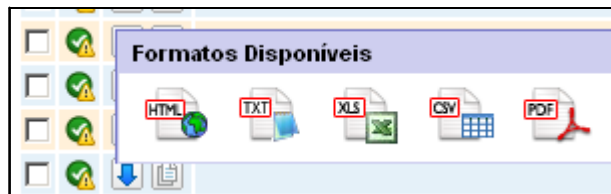


Figura 2. Formatos de relatórios disponíveis

PROCEDIMENTO

Visualizar/realizar o download dos relatórios

1. Clique em menu Relatórios > Lista de Relatórios Emitidos >  ícone download. Serão apresentados os links de download dos arquivos gerados para o relatório emitido, conforme Figura 2:
2. Cada link permite abrir o arquivo diretamente do servidor ou salvá-lo na máquina local antes de abri-lo. Para abrir diretamente o arquivo, é necessário ter instalado na máquina local o respectivo aplicativo para visualização do tipo de arquivo desejado:
 - **.CSV:** quando o usuário decide visualizar um arquivo .CSV diretamente do servidor, o sistema busca abrir esse arquivo através do aplicativo Microsoft Excel®. Caso queira primeiramente salvá-lo na máquina local, poderá visualizá-lo posteriormente utilizando os aplicativos WordPad® ou Bloco de Notas®.
 - **.XLS:** é necessário que o usuário já possua instalado na máquina local o aplicativo Microsoft Excel® para a visualização de arquivos nesse formato.
 - **.PDF:** é necessário que o usuário já possua instalado na máquina local o aplicativo Adobe Acrobat Reader® para a visualização de arquivos nesse formato.
 - **.HTML:** este tipo de arquivo é aberto na própria interface.
 - **.TXT:** é necessário que o usuário já possua instalado na máquina local o aplicativo Bloco de Notas® para a visualização de arquivos nesse formato.
3. Clique no formato de arquivo desejado para abri-lo diretamente do servidor ou salvá-lo na máquina local.

Exclusão de Relatórios

Através da janela LISTA DE RELATÓRIOS EMITIDOS é possível excluir, do servidor onde o aplicativo está instalado, os relatórios gerados.

PROCEDIMENTO

Excluir relatórios

1. Clique em menu Relatórios > Relatórios > Lista de Relatórios Emitidos.
2. Clique na caixa que seleciona todos os relatórios (1) (Figura 3) ou clique apenas na caixa dos relatórios que deseja excluir (2).
3. Clique em Excluir.
4. Uma mensagem solicitará a confirmação de exclusão. Clique no botão OK para excluir os relatórios. A lista será atualizada.

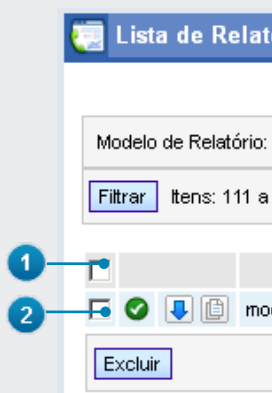


Figura 3 - Exclusão de relatórios

NOTA

Os relatórios gerados são excluídos do servidor após um período de tempo pré-configurado. Para alterar esse período, consulte o Serviço de Suporte ao Cliente.

EMISSÃO / PROGRAMAÇÃO

Para acessar os relatórios padrão e opcionais adquiridos pelo cliente, clique em menu RELATÓRIOS > **Emissão/Programação** (Figura 4).



Figura 4. Emissão/Programação de relatórios

NOTA

É possível selecionar somente um modelo de cada vez. O modelo é descrito no capítulo Padrão dos Modelos de Relatórios.

Ao clicar em um relatório da lista (Figura 4), será apresentada, por exemplo, a Figura 5 com as três abas descritas a seguir:

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Emissão/Programação". No topo, há uma barra azul com o ícone de uma pasta e o texto "Emissão/Programação". Abaixo, uma seção cinza contém o texto "Grupo de Relatório: Modelos EasyCall Opcional - Plataforma" e "Modelo: 0000 - Geral - Chamadas, Lista". Abaixo disso, há três abas: "Parâmetros" (destacada em azul), "Emissão/Programação" e "Ações/Opções". A aba "Parâmetros" contém dois campos de entrada, cada um com um botão "Origem" e "Destino" à esquerda. Cada campo de entrada tem um ícone de lupa e um botão "OK" à esquerda. No rodapé da janela, há três botões: "OK", "Cancelar" e "Limpar".

Figura 5. Aba Parâmetros

- Parâmetros (saiba mais na seção a seguir).
- Emissão/Programação (saiba mais na página 19)
- Ações/Opções (saiba mais na página 22)

Aba Parâmetros

Esta aba (Figura 5) é acessada pelo menu RELATÓRIOS > **Emissão/Programação** > link do relatório desejado > aba PARÂMETROS. Ela permite definir os filtros que deverão ser utilizados na consulta dos dados a serem apresentados no relatório.

Os parâmetros da Figura 5 variam conforme o modelo selecionado e possuem Classes e Tipos de preenchimento, conforme descritos a seguir (para mais informações sobre os parâmetros, consulte o manual de Modelos de Relatórios).

Classes de Preenchimento

Há duas classes de preenchimento dos parâmetros dos relatórios:



A imagem mostra uma interface web com o título 'Serviços' precedido por uma estrela. Abaixo, há duas opções de preenchimento, cada uma com um campo de seleção (checkbox) e um texto: '3301 - Integracao' e '4230 - Demo JAPAO 01'. Abaixo dessas opções, há uma seção rotulada 'DDD' com um checkbox selecionado e um campo de entrada de texto.

Figura 6. Classes de preenchimento

- **Obrigatório:** apresenta um asterisco (*) ao lado do nome (Figura 8), e deve ser preenchido, caso contrário, o relatório não será emitido.

- **Opcional:** o usuário pode deixar o parâmetro em branco ou preenchê-lo para refinar os dados do relatório a ser emitido. Quando o parâmetro for opcional, apresenta uma caixa que deve ser habilitada para que o parâmetro seja considerado na emissão do relatório.

Tipos de Preenchimento

Os parâmetros de configuração dos modelos de relatório podem apresentar diferenças entre si quanto ao tipo de preenchimento:

- **Caixas de entrada:** permite que o usuário digite o valor do parâmetro a ser utilizado. A Figura 7 apresenta um campo de preenchimento opcional (DDD). Para utilizá-lo, deve-se primeiramente habilitar a caixa de seleção e, depois, digitar na caixa de entrada o valor desejado. Para especificar mais de um valor, utilize o caractere “;” (ponto-e-vírgula) para separá-los ou, no caso de intervalos, insira o número inicial e o final, separadas por hífen. Exemplo: para inserir os números 41, 46, 47 e 48, preencha a caixa de texto com: 41;46-48 ou ainda: 41;46;47;48.
- **Seleção única:** permite que o usuário selecione uma única opção de uma lista de itens (Figura 7).




Figura 7. Botão para seleção única

- **Múltipla escolha:** permite que o usuário selecione uma ou mais opções de uma lista de itens (Figura 8).



★ Serviços	
☒ 3301 - Integracao	☐ 3346 - Integracao
☒ 4230 - Demo 01	☐ 3398 - APC IBD
☐ 4231 - Demo 02	☐ 3399 - Teste APC IBD

Figura 8. Caixa de múltipla escolha

Aba Emissão/Programação

Esta aba (Figura 9) é acessada pelo menu RELATÓRIOS > **Emissão/Programação** > link do relatório desejado > aba EMISSÃO/PROGRAMAÇÃO. Ela permite configurar a data para emissão do relatório, sua periodicidade e, também, o intervalo de análise dos dados. Seus itens estão descritos nas seções a seguir.

Periodicidade de execução

Em Periodicidade de execução (Figura 9) é possível configurar a periodicidade em que o relatório será emitido:

Figura 9. Aba Emissão/Programação

- **Único:** o relatório é emitido apenas uma vez, na data e hora configurados.
- **Diário:** o relatório é emitido diária e automaticamente, na hora configurada.

- **Semanal:** configura a emissão automática semanal do relatório, permitindo selecionar os dias em que ele deve ser emitido.
- **Mensal:** configura a emissão automática mensal do relatório, no dia e horário especificados através do campo Data/Hora de Execução.
- **A cada XX dia(s):** o relatório é emitido periódica e automaticamente a cada “n” dias como, por exemplo, a cada dois dias.
- **A cada XX hora(s):** o relatório é emitido periódica e automaticamente a cada “n” horas como, por exemplo, a cada três horas.
- **Interromper os agendamentos em caso de falha na emissão:** tem a função de continuar/interromper o reagendamento de um relatório em caso de falha na emissão.

NOTA

1. *O reagendamento só poderá ocorrer para emissões diferente de Único.*
2. *A falha na emissão ocorre quando a geração de todos os formatos de arquivos falharem. Portanto, se pelo menos um arquivo for gerado, não será considerado falha, e nesse caso o agendamento não será interrompido, mesmo que a opção "Interromper os agendamentos em caso de falha da emissão" estiver selecionada.*

Data/Hora de execução

O campo Data/Hora de Execução (Figura 9) permite selecionar a Data e a Hora em que o relatório deverá ser emitido.

O botão  abre o calendário através do qual é possível agendar a data para emissão do relatório. Ao clicar nele, será aberta a

Figura 10.



Figura 10. Calendário

ATENÇÃO

Para que o relatório seja emitido imediatamente após clicar OK, não altere os campos Data e Hora.

NOTA

O sistema emitirá os relatórios a partir da data e horários selecionados, conforme a periodicidade configurada. Caso seja selecionada a periodicidade mensal, o sistema emitirá o relatório todo mês, sempre na data e horário configurados em Data / Hora de execução, a partir da primeira execução.

Intervalo de análise

O campo Intervalo de Análise (Figura 9) permite configurar o período referente aos dados que serão apresentados no relatório:

- **Dia anterior:** o relatório será gerado com informações do dia anterior à data configurada.
- **Semana anterior:** o relatório será gerado com informações da semana anterior à data configurada.
- **Mês anterior:** o relatório será gerado com informações do mês anterior à data configurada.
- **Personalizado:** permite configurar um intervalo de tempo para análise. Nesse caso, é necessário configurar as datas e os horários iniciais e finais para a pesquisa das informações no banco de dados.

NOTA

O horário da data inicial sempre será considerado com segundos igual a zero e o horário da data final com segundos igual a 59.

Se a faixa de horário inicial for igual a 00h00min e final igual à 23h59min, será considerado inicial igual a 00h00min00s e final igual a 23h59min59s.

Aba Ações/Opções

Esta aba (Figura 11) é acessada pelo menu RELATÓRIOS > **Emissão / Programação** > link do relatório desejado > aba Ações / Opções, e permite configurar o Nome do Relatório, que será apresentado na lista de relatórios agendados/emitidos; em quais formatos ele deve ser gerado; se deve ser enviado via e-mail; ou se deve ser salvo em outra máquina. Os itens da Figura 11 são descritos nas seções a seguir.

Parâmetros Emissão/Programação **Ações/Opções**

Nome do Relatório:

Formatos do Arquivo: ☐ HTML ☒ PDF ☐ TXT ☐ CSV ☐ XLS ☐ Única página

▶ Enviar cópia por e-mail

▶ Enviar cópia para outra máquina

OK Cancelar Limpar

Figura 11. Aba Ações/Opções

Formatos do Arquivo

Este campo da aba Ações/Opções permite selecionar os formatos em que o relatório deverá ser emitido.

Pelo menos um dos cinco formatos deverá ser selecionado:

- CSV: salva o relatório no formato .CSV com o conteúdo das linhas separados por vírgula.
- TXT: salva o relatório no formato .TXT e pode ser usada para emitir maior quantidade de páginas, acima dos limites dos outros formatos, sem comprometer o desempenho da *Interface Web para emissão de relatórios*. Por não possuir layout esse formato pode ser chamado de “Exportação” podendo servir como entrada de dados em outros sistemas.
- XLS: salva o relatório no formato XLS (planilha). Alguns relatórios emitem este formato como “Exportação”.
- PDF: salva o relatório em formato PDF.
- HTML: salva o relatório como uma página web.
- Única página: emite o relatório em uma única página, contendo apenas um cabeçalho e um rodapé.

NOTA

Os relatórios emitidos nos formatos CSV e TXT não possuem layout.

Os relatórios com gráficos não suportam esses formatos.

A opção “Única Página” poderá não aparecer para alguns modelos de relatórios.

Enviar cópia por e-mail

Este campo da aba Ações/Opções permite configurar:

- o envio do relatório via e-mail, digitando na caixa de entrada e-mails (Figura 12), os endereços desejados; ou
- apenas enviar uma notificação de emissão do relatório para o e-mail, selecionando a caixa Enviar apenas notificação (Figura 12).

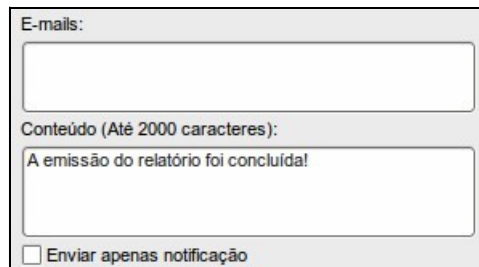


Figura 12. Enviar cópia por e-mail

É possível personalizar o conteúdo do e-mail com uma mensagem de até 2000 caracteres.

O conteúdo é pré-preenchido de acordo com o modelo definido no Modelo de E-mail (ver página 35).

NOTAS

Ao enviar relatórios por e-mail:

- 1) Para relatórios no formato html, alguns editores de e-mail podem não exibir as imagens do relatório recebido. Uma alternativa seria salvar os arquivos recebidos no PC e abrir o html usando o navegador.*
- 2) Se o relatório emitido gerar um arquivo muito grande, é possível que ele não seja enviado por e-mail devido às limitações do próprio servidor de e-mail relativas a arquivos anexos.*
- 3) Os e-mails serão efetivamente enviados por um serviço de e-mail externo, não pela Interface Web de Emissão de Relatórios. Sendo assim, o servidor desse serviço deverá obrigatoriamente ser configurado na plataforma (pela Dígito), caso contrário, os relatórios serão gerados, mas os e-mails não serão enviados.*

DICA

Quando for configurada a emissão diária de um determinado relatório, por exemplo, ao ser configurado o envio por e-mail não será necessário acessar a interface para visualizar o relatório.

ATENÇÃO

É possível incluir até 100 e-mails no campo E-mails, para separá-los use:

- 1) , (vírgula). Ex.: jose@digitro.com.br, maria@digitro.com.br
- 2) ; (ponto-e-vírgula). Ex.: jose@digitro.com.br; maria@digitro.com.br
- 3) Enter

Ex.: jose@digitro.com.br
maria@digitro.com.br

Enviar cópia para outra máquina

Este campo da aba Ações/Opções permite configurar o sistema para enviar os arquivo(s) do relatório em uma outra máquina da rede como, por exemplo, em um servidor de relatórios.

A Figura 13 apresenta um exemplo da página de configuração e seus itens estão descritos a seguir.

▼ Enviar cópia para outra máquina

☐ Enviar cópia para outra máquina

Protocolo: ☒ FTP ☐ SFTP ☐ SCP

Host/IP: Ex.: 192.192.192.192

Diretório: Ex.: /home/relatorios

Usuário:

Senha:

☐ Criar subdiretório para os arquivos enviados

Máximo de tentativas:

Intervalo entre tentativas: minuto(s)

☒ Interromper os agendamentos em caso de falha após as tentativas

☐ Alterar o nome do arquivo enviado:
 Ex.: RelatorioAgentes

☒ Nenhum

Sufixo do arquivo enviado: ☐ Ano-Mes-Dia (Ex.: Relatorio2008-03-01.pdf)

☐ Ano-Mes-Dia-Hora-Min-Seg (Ex.: Relatorio2008-03-01-15-50-59.pdf)

☐ Sequencial (Ex.: Relatorio00000001.pdf)

OK Cancelar

Limpar

Figura 13. Enviar cópia para outra máquina

- **Protocolo:** permite selecionar um dos protocolos para enviar os arquivos gerados ao servidor.
- **Host/IP:** informe o host ou o endereço IP da máquina na qual os arquivos gerados serão salvos.
- **Diretório:** digite o diretório onde os arquivos serão salvos. Esse diretório deve existir na máquina de destino.
- **Usuário:** informe o usuário necessário para acesso à máquina.
- **Senha:** digite a senha do usuário.
- **Máximo de tentativas:** permite configurar o número de tentativas que serão realizadas no envio da cópia para outra máquina.
- **Intervalo entre tentativas:** possibilita configurar o tempo em minutos entre as tentativas de envio da cópia para outra máquina.
- **"Interromper os agendamentos em caso de falha após as tentativas"** permite selecionar a ação que será efetuada caso todas as tentativas de envio de cópias falhem:
- **Alterar o nome do arquivo enviado:** possibilita alterar o nome do arquivo associado à cópia do relatório emitido. Caso esse campo não esteja configurado, o nome do arquivo será um número sequencial mais o número do relatório.
- **Sufixo do arquivo enviado:** permite inserir um sufixo no nome do arquivo enviado. Ex.: ano-mês-dia da emissão do relatório.

DICA

Todos os arquivos gerados na emissão de um relatório são salvos no servidor onde o aplicativo está instalado e ficam disponíveis para consulta e download através de links na lista de relatórios gerados, descrita no item Lista de Relatórios Emitidos.

PROCEDIMENTO

Emitir ou programar a emissão de relatórios

1. *Clique em menu Relatórios > Emissão / Programação > Modelo de relatório desejado.*
2. *Configure os dados das abas Parâmetros (detalhes na página 18), Emissão / Programação (detalhes na página 20) e Ações / Opções (detalhes na página 25).*
3. *Clique em OK.*

ATENÇÃO

*Somente clique em **OK** após configurar os itens das três abas.*

DADOS DA EMPRESA

A configuração desta aba (Figura 14) é feita pelo menu RELATÓRIOS > **Dados da empresa**. Nela, é possível personalizar, de acordo com o cliente, o cabeçalho e o rodapé dos relatórios.

Relatórios

Relatórios

Emissão/Programação

Dados da Empresa

Modelo de E-mail

Dados da Empresa

Título: Dígitro Tecnologia

Endereço: Rua Professora Sofia Quint de Souza, 167
Florianópolis - SC - Brasil CEP 88085-040
SSC : 0300 789 8111

Logotipo Principal:  Enviar arquivo...

Logotipo Secundário:  Enviar arquivo...

OK Cancelar Restaurar configurações de fábrica

Figura 14. Dados da Empresa

PRECEDIMENTO

Configurar dados da empresa

1. *Clique em menu Relatórios > Dados da Empresa. Será apresentado a Figura 14.*
2. *No campo Título, inclua o texto a ser apresentado no cabeçalho dos relatórios.*
3. *No campo Endereço inclua o endereço da empresa. Esse endereço pode conter até 3 linhas.*
4. *Para incluir o logotipo da empresa no cabeçalho dos relatórios, selecione o arquivo correspondente clicando no botão Procurar... do campo Logotipo Principal ou digite o diretório e o nome da imagem nesse campo. A imagem deve estar no tamanho de 137 X 47 pixels.*
5. *O campo Logotipo Secundário permite configurar a exibição de uma imagem no rodapé das páginas dos relatórios. Para isto, clique no botão Procurar... do campo Logotipo Secundário ou digite o diretório e o nome da imagem nesse campo. A imagem deve estar no tamanho de 94 X 33 pixels.*
6. *Para validar as configurações efetuadas, pressione o botão OK.*

NOTA

1. *Os campos Logotipo Principal e Logotipo Secundário admitem apenas figuras nos formatos .png, .jpg e .gif, todas com o tamanho máximo de 5 KB.*
2. *A quantidade máxima de caracteres permitida para o título e para o endereço da empresa varia conforme a largura dos caracteres de forma a não extrapolar os limites do cabeçalho.*

DICA

Para retornar às configurações default dos campos desta janela, pressione o botão Restaurar Configurações de Fábrica.

MODELO DE E-MAIL

A configuração desta aba (Figura 15) é feita pelo menu RELATÓRIOS > **Modelo de E-mail** e permite personalizar o conteúdo do e-mail enviado pelo sistema quando uma nova emissão/programação de relatório é efetuada. Para isso, é necessário que seja informado pelo menos um endereço de e-mail.

PROCEDIMENTO

Configurar modelo de e-mail

NOTA

Caso seja o primeiro acesso à janela Modelo de E-mail (Figura 13), ela estará preenchida com a configuração original do sistema.

1. Clique em menu Relatório > Modelo de E-mail (Figura 15).
2. Selecione se o assunto do e-mail será preenchido com o Nome do Modelo ou com o Nome do relatório
 - Nome do Modelo é o nome referente ao modelo de relatório selecionado na lista no momento da Emissão/Programação.
 - Nome do Relatório é o que foi informado na aba Ações/Opções, campo Nome

- do relatório. Para mais informações sobre esse campo, veja a página 25.
3. Se desejar incluir a data e a hora de emissão no assunto do e-mail, selecione a respectiva caixa de inclusão.

Figura 15. Modelo de E-mail

4. Digite o texto, com o máximo de 2000 caracteres, que aparecerá no corpo do e-mail. Caso o texto exceda esse limite, o sistema exibirá uma mensagem de alerta.
5. Se desejar incluir a data e a hora de emissão no conteúdo do e-mail, selecione a respectiva caixa de inclusão.
6. Se desejar incluir o número de páginas geradas no conteúdo do e-mail, selecione a respectiva caixa de inclusão.

NOTA

A configuração será aplicada em todas as novas emissões de relatórios, independente se o agendamento foi feito antes das alterações do Modelo de E-mail, com exceção do campo conteúdo, que poderá ser personalizado para cada emissão no momento da Emissão/Programação do relatório.

7. Clique em pré-visualização para conferir as informações inseridas. Será aberta uma janela (Figura 16) que apresentará o assunto e o conteúdo que o destinatário receberá por e-mail.

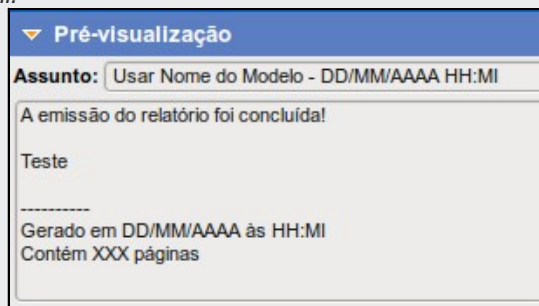


Figura 16. Pré-visualização

8. À medida que são feitas as alterações no Modelo de E-mail, a pré-visualização é atualizada automaticamente.
9. Pressione o botão OK (Figura 15) para salvar as alterações.
10. Se descartar as alterações pressione Cancelar ou escolha outra opção do menu.
11. Para retornar as configurações originais, pressione Limpar.

3

MENU LOG (OPCIONAL)

O menu Log é um recurso opcional da **Interface Web para Emissão de Relatórios**, habilitado pela Dígitro, e dá acesso à interface de visualização do Log de Operações.

As operações que podem ser registradas pelo Log de operações são:

- Login/Logout.
- Agendamento de relatório.
- Emissão de relatório.
- Exclusão de relatório.

NOTA

Consulte o Manual Log de Operações para saber mais detalhes sobre esta funcionalidade.

4

PADRÃO DOS MODELOS DE RELATÓRIOS

Este capítulo descreve as partes dos relatórios e o padrão de *layout* das informações apresentadas.

PARTES DE UM RELATÓRIO

Alguns dos relatórios emitidos pela Interface para Emissão de Relatórios são apresentados em formato horizontal (paisagem), outros em formato vertical (retrato), e todos apresentam o mesmo esquema de informações, conforme o exemplo da Figura 17.

Cabeçalho

</

Figura 17. Partes de um relatório

- **Cabeçalho:** apresenta, no canto superior direito, o número de ordem do modelo de relatório utilizado. À esquerda, são exibidas as informações do cliente configuradas pelo administrador/operador, conforme descrito no item Configuração dos Dados da Empresa.
- **Parâmetros:** apresenta o nome do modelo utilizado e, logo abaixo, os parâmetros configurados pelo administrador ou operador na janela EMISSÃO DE RELATÓRIOS, explicada no item Emissão / Programação.
- **Dados:** essa é a parte principal do relatório. Apresenta as informações específicas sobre as chamadas conforme os parâmetros definidos pelo administrador / operador durante a configuração de emissão do relatório.
 - A forma de visualização das informações depende do modelo de relatório emitido, pois se podem utilizar gráficos, listas ou ainda estatísticas, e determinadas informações podem ser apresentadas em mais de um modelo. O número de chamadas recebidas apresentado no modelo 30101, por exemplo, também é apresentado no modelo 30102, pois ambos tratam sobre chamadas.
- **Observações:** apresenta informações complementares relacionadas a um ou mais campos de um modelo de relatório, auxiliando o administrador/operador a compreender os dados do relatório emitido.
 - Dependendo do período especificado, o relatório poderá ser emitido com mais de uma página e, dessa forma, suas observações estarão no final da última página deste relatório.
- **Rodapé:** a parte inferior do relatório apresenta o logotipo DÍGITRO à esquerda. À direita, exibe o número da página do relatório emitido, sendo que muitos relatórios podem ser emitidos, por exemplo, com duas ou mais páginas.

NOTA

Quando um parâmetro for exibido em branco no relatório emitido, significa que este parâmetro não foi utilizado ou preenchido.

ATENÇÃO

A data e o horário de emissão do relatório são exibidos no centro do rodapé conforme o relógio do microcomputador utilizado para a emissão do relatório.