

Specifiche di Interfaccia OLO – OF (Processo di Assurance)

Log Revisioni

Rev. n.	Revision detail	Date [dd/mm/yyyy]
0.14_Assurance – rel.1.0	Prima emissione del documento relativo al processo di Assurance	14/03/2017
1.0_Assurance	Nuova emissione interfaccia 2.0	29/10/2018
2.0_Assurance	- Aggiunto l'evento "Rescheduling" per il metodo OLO_TicketUpdate nella Tabella 1 e aggiornate le relative transazioni nella Tabella 2 - Eliminato il campo VERIFICA_APPARATO_CLIENTE del metodo OLO_TicketRequest (Tabella 3) - Modificato il valore del campo "CAUSA_GUASTO" per il metodo OF_TicketUpdate da ""01": USURA" a ""01": CAUSA OPEN FIBER" nella Tabella 6 - Modificati i valori del campo DESC_TECNICA_GUASTO per il metodo OF_TicketUpdate da ""10": SOSTITUZIONE CPE CLIENTE" a ""10": SOSTITUZIONE APPARATI CLIENTE" e da ""13": RIBALTAMENTO EFFETTUATO" a ""13": PROLUNGAMENTO EFFETTUATO" nella Tabella 6 - Modificata la descrizione del campo DATA_ORA_APPUNTAMENTO del metodo OF_TicketUpdate nella Tabella 6 - Aggiunto il valore ""08": Riattestazione cavi in sede cliente" nei valori ammessi del campo CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO del metodo OF_TicketUpdate (Tabella 6) - Rimosse 9 Causali non utilizzate nella Tabella 10 (A12, A13, A14, A15, C07, R00, R02, B06, D10) - Aggiunte 4 nuove Causali nella Tabella 10 (D11,D12,C12,C13) - Aggiunta transazione in Tabella 2 per il passaggio di stato da "Sospeso" in "In Lavorazione" inviato da OF (OF_TicketUpdate) - Modifica della transazione in Tabella 2 per la "reschedule" inviata da OLO - Inserimento del campo "KIT_DI_CONSEGNA" nel metodo OLO_TicketRequest per Segnalazioni inviate da OLO relative al Servizio SVLAN. - Revisione valori ammissibili del campo "MOTIVO_APERTURA" nel metodo OLO_TicketRequest: aggiornameto della descrizione della causale "01" - Revisione valori ammissibili del campo "MOTIVO_APERTURA" nel metodo OLO_TicketUpdate aggiornameto della descrizione della causale "01" - Revisione valori ammissibili del campo "CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO" nel metodo OLO_TicketRequest: inserimento "Attestazione cavi in sede cliente" - Revisione valori ammissibili del campo "DESC_TECNICA_GUASTO" nel metodo OF_TicketUpdate: modifica descrizione della causale "4", eliminata causale "17" - Inserimento nella Tabella 10 delle causali relative al campo "CODICE_MOTIVAZIONE_RITIRO" del metodo OF_TicketUpdate - Revisione Valori ammissibili del campo "CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO" nel metodo OF_TicketUpdate: i valori ammissibili sono stati allineati a quelli utilizzati in apertura Ticket da OLO - Revisioni Casuali (Tabella 10) - Corretto il formato del campo DATA_ORA_PASSAGGIO_STATO da Time a DateTime nella OF_TicketUpdate - Aggiunto il Campo GUASTO_GPON nella OLO_TicketRequest	20/03/2019

Rev. n.	Revision detail	Date [dd/mm/yyyy]
2.1_Assurance	• Aggiunti i campi "ESTENSIONE IMPIANTO" e "METRI_TOT" nella sezione Servizi aggiuntivi in chiusura ticket al par.7.2 • Aggiunto nuovo valore "009 – Mancata navigazione Internet" nella motivazione apertura della Ticket Request e Ticket Update, per la gestione del servizio Open Internet	19/06/2019
2.2	• Aggiunta Causale C18 anche ad uso OLO • Inserita Desospensione da OF in State model e Tabella Transizioni • Dettagliata gestione Annullamento con timeout a X minuti • Inserite nuove DESC_TECNICA_GUASTO in metodo OF_TicketUpdate • Modificata lunghezza campo PIN_OLO • Inserita obbligatorietà del campo RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 metodo OLO_TicketRequest • Aggiunti nuovi Servizi Aggiuntivi nel metodo OLO_TicketRequest • Modificata lunghezza campo NOME_CLIENTE nel metodo OF_TicketUpdate • Modificata lunghezza campo RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1 nel metodo OF_TicketUpdate • Modificato dominio di valori campo SLA_ON_DEMAND • Aggiunto campo CODICE_PROGETTO_SPECIALE nel metodo OLO_TicketRequest	21/07/2021
2.3	• Aggiunti controlli su Rischiodazioni e Desospensioni • Aggiunto dettaglio sul campo DATA_NOTIFICA di OF_TicketUpdate e OF InfoUpdate (In caso di problemi di comunicazione tra le parti la data di notifica rimarrà pari alla data di notifica originaria)	12/01/2022

Sommario

SPECIFICHE DI INTERFACCIA OLO – OF	1
(PROCESSO DI ASSURANCE)	1
LOG REVISIONI	2
SOMMARIO	4
1 SCOPO	5
2 RIFERIMENTI	5
3 ACROMINI	5
4 SISTEMI COINVOLTI	5
5 SCHEMA ARCHITETTURALE	6
5.1 SOMMARIO EVENTI	6
5.2 DETTAGLI TRANSAZIONALI	7
5.3 POLITICHE DI RETRY OLO	8
5.4 POLITICHE DI RETRY OF	9
5.5 GESTIONE WORKFLOW	9
5.6 WORKFLOW DI GESTIONE DI UN TROUBLE TICKET	9
6 INTERAZIONI OLO – OF	12
6.1 MESSAGGI INVIATI DALL'OLO	12
6.2 OLO_TICKETREQUEST	12
6.3 OLO_TICKETUPDATE	15
6.4 OLO_TICKETCOMPLETION	17
7 INTERAZIONI OF – OLO	18
7.1 MESSAGGI INVIATI DA OF	18
7.2 OF_TICKETUPDATE	18
7.3 OF_INFOUPDATE	23
7.4 ACK/NACK SINCRONO DI PRESA IN CARICO	24
7.5 GESTIONE CAUSALI	25

1 Scopo

Lo scopo del documento è descrivere le seguenti interfacce a supporto del processo di Assurance:

- Mimica di comunicazione fra gli Olo Gateway degli OLO e il gateway di OF
- Transazioni fra gli Olo Gateway degli OLO e il gateway di OF
- Contenuto delle risposte sincrone delle comunicazioni fra gli Olo Gateway degli OLO e il gateway di OF

2 Riferimenti

NA

3 Acromini

Acronimo	Significato
WO	Work Order
OF	Open Fiber
OLO	Other Licensed Operator
TT	Trouble Ticket

4 Sistemi coinvolti

Nome	Descrizione
OLO GW	Olo Gateway di pertinenza OLO
OF GW	OLO Gateway di pertinenza Open Fiber

5 Schema Architettuale

5.1 Sommario eventi

La comunicazione bidirezionale tra gli OLO Gateway degli OLO e il gateway di OF è basata sui seguenti metodi, relativi a web service esposti dai sistemi target.

Metodo	Funzione	Eventi	Sistema Origine	Sistema Target
OLO_TicketRequest	Creazione del WO di richiesta Trouble Ticket o servizio aggiuntivo	Apertura richiesta	OLO	OF
OLO_TicketUpdate	Richiesta desospensione o richiesta annullamento del WO	Richiesta desospensione Richiesta annullamento Test KO Rescheduling	OLO	OF
OF_InfoUpdate	Notifica gli aggiornamenti della richiesta	Aggiornamento Info	OF	OLO
OF_TicketUpdate	Notifica la variazione di stato del WO	Scartato In lavorazione Sospeso Desospeso Annullato Richiesta Chiusura Timeout OK	OF	OLO
OLO_TicketCompletion	Conferma di chiusura a seguito dell'effettivo completamento della richiesta	Test OK Autoripristinato	OLO	OF

Tabella 1

Di seguito è descritta ad alto livello l'interazione tra gli Olo Gateway degli OLO e il gateway di OF nello scenario di gestione di una richiesta **Trouble Ticket o Servizio aggiuntivo**.

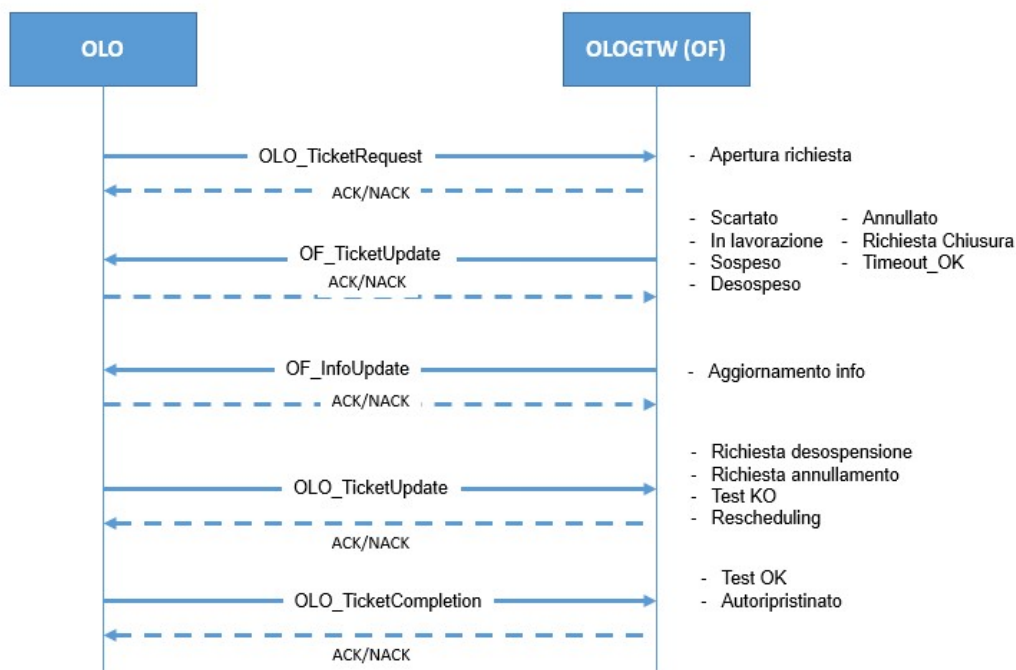


Figure 1 – WO gestione Trouble Ticket

Nello scenario di **gestione di un Ticket**:

- Il Work Order è avviato con la richiesta di apertura ticket da parte dell'OLO
- Il flusso procede con le notifiche di avanzamento da parte di OF e/o con delle richieste intermedie da parte di OLO
- Tutti i messaggi sono caratterizzati da un esito sincrono di ACK/NACK basato sul WSDL/XSD di validazione, in entrambe le direzioni

5.2 Dettagli transazionali

I principi transazionali tra gli OLO GW e OF sono descritti di seguito:

- Le interfacce descritte nel presente documento sono di tipo XML/SOAP.
- I sistemi coinvolti esportano un web service conforme alle specifiche SOAP.
- Il protocollo di comunicazione è HTTPS con mutua autenticazione.
- I web service saranno certificati da una Certificate Authority riconosciuta

- A meno di problemi di raggiungibilità, il sistema chiamato risponde sempre al chiamante con un messaggio sincrono di ACK/NACK, effettuando una validazione formale del messaggio basata sul WSDL/XSD condiviso e sulle logiche sincrone implementate a livello di servizio.
- Saranno controllati in modalità sincrona tutti i campi previsti nei tracciati:
 - Nome dei TAG XML
 - Formato e dimensione dei dati scambiati
 - Molteplicità
 - Liste di valori ammesse
 - Compatibilità della tipologia del messaggio con lo stato del TT nella macchina a stati
 - Regole di obbligatorietà
- Per quanto riguarda gli attributi opzionali, nel caso la valorizzazione non sia prevista dal sistema origine, il TAG potrebbe non essere veicolato sull'XML o essere veicolato come TAG chiuso. Un'eventuale lista di valori ammessa sarà applicabile solo in caso di tag presente.
- L'encoding utilizzato negli xml generati da tutti i sistemi è UTF-8.

5.3 Politiche di retry OLO

Sui sistemi di OLO Gateway degli OLO sono previste le seguenti logiche di gestione dei retry:

- **Retry automatico:**
 - da attuare in caso di mancata ricezione dell'esito sincrono della chiamata allo scadere di un timeout (es. sistema non raggiungibile), oppure nel caso di NACK sincroni prettamente tecnici (vedi par. 7.5)
 - il messaggio re-inviato sarà identico al messaggio originale, in particolare in termini di CODICE_TICKET_OLO e ID_NOTIFICA
 - il retry deve essere riproposto nel tempo a intervalli di tempo configurabili per un numero illimitato di volte, fino a connettività ripristinata. Dopo un numero definito di tentativi di invio non riusciti dello stesso messaggio, devono essere ingaggiati in automatico i gruppi di supporto per la risoluzione della problematica.
- **Retry per NACK (KO formale/tecnico):**
 - da attuare nel caso di NACK sincroni originati da una mancata validazione del messaggio dal punto di vista dei controlli formali sui campi (vedi par. 7.5)
 - il messaggio re-inviato sarà modificato in termini di contenuto informativo sulla base del KO ricevuto, sarà presente un nuovo ID_NOTIFICA.
- **Retry per KO di processo:**
 - Da attuare nel caso di KO asincroni, nel processo di assurance per la seguente notifica:
 - Notifica Scarto (STATO_RICHIESTA = 1)
 - tali KO possono essere originati solo da OF, sono sempre definitivi e comportano pertanto la chiusura del processo in corso
 - l'eventuale messaggio re-inviato sarà gestito come una nuova richiesta verso OF e CODICE_COMUNICAZIONE_OLO e ID_NOTIFICA saranno nuovi e relativi ad un nuovo Ticket.
 - Non sarà prevista alcuna correlazione di eventuali messaggi re-inviati in questa modalità con i messaggi precedenti

5.4 Politiche di retry OF

Sull'OLO GW OF sono previste le seguenti logiche di gestione dei retry:


- **Retry per KO tecnici:**
 - da attuare in caso di mancata ricezione dell'esito sincrono della chiamata allo scadere di un timeout, oppure nel caso di NACK sincroni prettamente tecnici.
 - il messaggio re-inviato sarà identico al messaggio originale, in particolare in termini di CODICE_TICKET_OF e ID_NOTIFICA
- **Retry per NACK (KO formale/tecnico):**
 - da attuare nel caso di NACK sincroni originati da una mancata validazione del messaggio dal punto di vista dei controlli formali sui campi (vedi par. 7.5)
 - il messaggio re-inviato potrà essere modificato in termini di contenuto informativo sulla base del KO ricevuto, potrà essere presente un nuovo ID_NOTIFICA.

5.5 Gestione Workflow

Di seguito sono dettagliati i diagrammi a stati per il Work Order di gestione di un Ticket per guasti su un servizio offerto da OF, in termini di:

- **stati del work order:** gli stati indicati nel seguito indicano gli stati interni a OLO e non sono controllati a livello di interfaccia
- **transizioni di stato ammesse:** la sequenza dei messaggi deve rispettare l'evoluzione del workflow, che sarà controllata da parte dei sistemi OLO e OF

5.6 Workflow di gestione di un Trouble Ticket

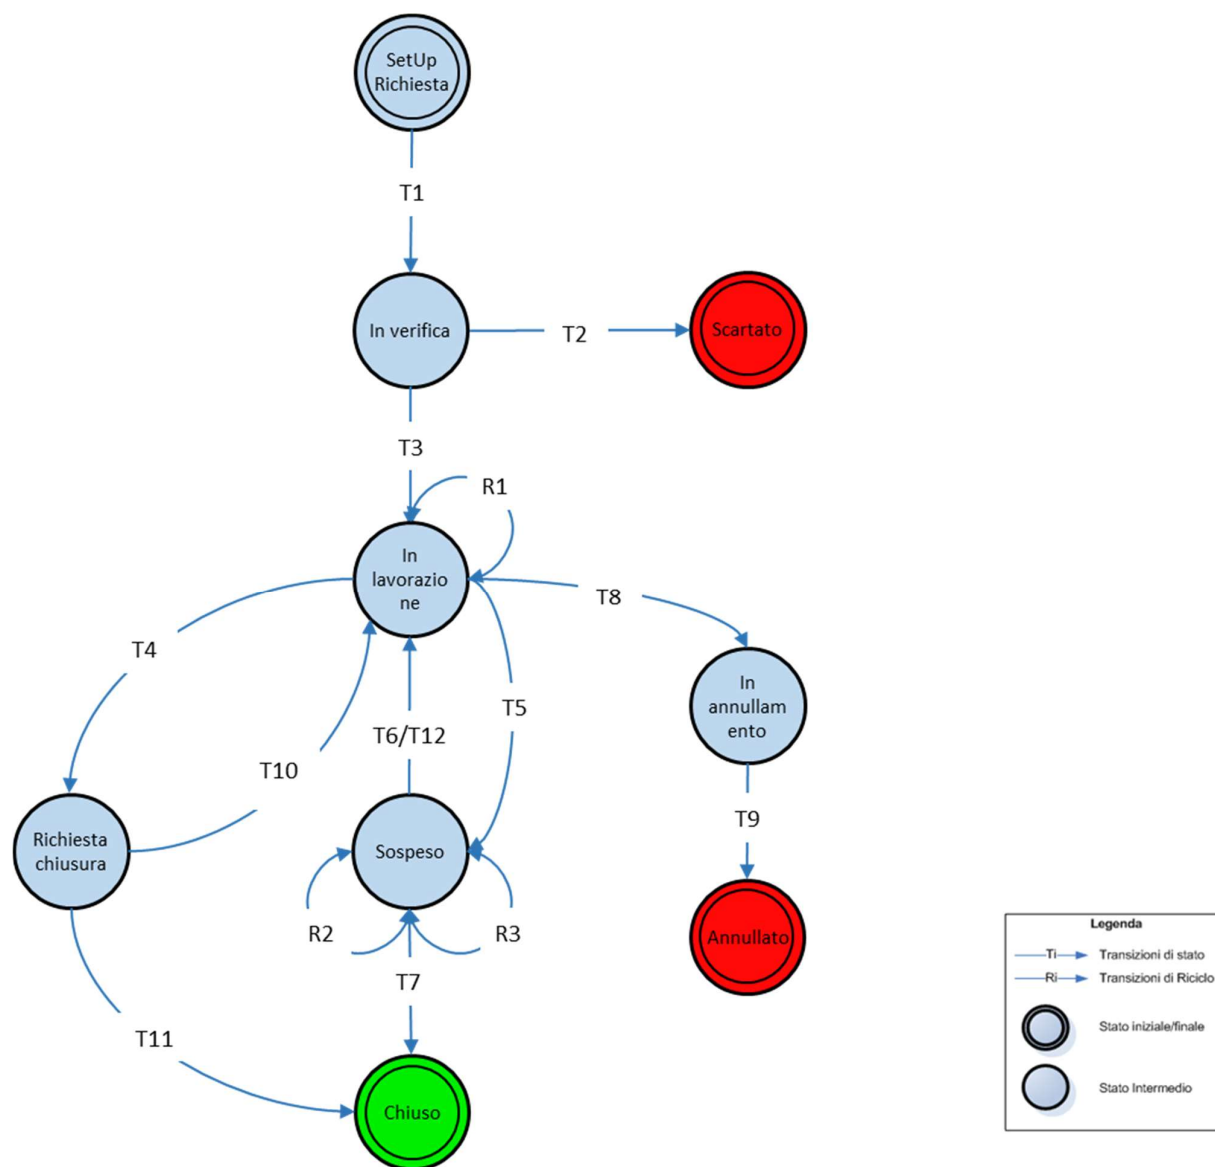**Figure 2 – WF Ticket**

Nota: Lo stato di Set Up Richiesta non è da considerarsi significativo lato OF (i.e. OF non è stata ancora ingaggiata nel suddetto stato).

Transizione	Stato iniziale	Stato finale	Eventi di transizione/standby	Sorgente	Metodi
T1	Set Up Richiesta	In Verifica	Richiesta Risoluzione Guasto	OLO	OLO_TicketRequest
T2	In Verifica	Scartato	Scarto	OF	OF_TicketUpdate
T3	In Verifica	In Lavorazione	Presenza in Carico	OF	OF_TicketUpdate
T4	In Lavorazione	Richiesta Chiusura	Richiesta chiusura	OF	OF_TicketUpdate
T5	In Lavorazione	Sospeso	Sospensione	OF	OF_TicketUpdate
T6	Sospeso	In Lavorazione	Desospensione	OLO	OLO_TicketUpdate
T7	Sospeso	Chiuso	Autoripristinato	OLO	OLO_TicketCompletion
T8	In Lavorazione	In Annullamento	Annullamento	OLO	OLO_TicketUpdate
T9	In Annullamento	Annullato	Annullato	OF	OF_TicketUpdate
T10	RichiestaChiusura	In Lavorazione	TestKO	OLO	OLO_TicketUpdate
T11	RichiestaChiusura	Chiuso	TestOK	OLO	OLO_TicketCompletion
			Timeout_OK	OF	OF_TicketUpdate
T12	Sospeso	In Lavorazione	Desospensione	OF	OF_TicketUpdate
R1	In Lavorazione	In Lavorazione	Rescheduling	OLO	OLO_TicketUpdate
R2	Sospeso	Sospeso	Rescheduling	OLO	OLO_TicketUpdate
R3	Sospeso	Sospeso	Sospensione	OF	OF_TicketUpdate

Tabella 2

La transizione T8 è consentita solo per un periodo di X minuti (configurabile per OLO) dalla creazione del Ticket. Passato questo periodo di tempo l'annullamento non è più consentito.

La transizione T11 è automatica se trascorso lo SLA predefinito di 8 ore, e l'OLO non ha inviato prima un "Test OK" o "Test KO". In questo caso verrà generato il messaggio di "Timeout_OK" lato OF.

La transizione R1 è scartata se l'attività è stata presa in carico da OF per la lavorazione, al massimo un'ora prima dell'appuntamento concordato.

La transizione T6 è scartata se con la precedente sospensione OF ha inviato una data appuntamento. In questo scenario, qualora l'OLO abbia necessità di spostare l'appuntamento concordato, è necessario procedere con una rischedulazione dell'appuntamento.

Per il Rescheduling valgono le seguenti assunzioni:

- viene accettato solo se OF ha precedentemente fissato un appuntamento
- viene scartato se la nuova data appuntamento è antecedente alla precedente
- viene scartato se nel messaggio non è presente una nuova data appuntamento.

6 Interazioni OLO – OF

6.1 Messaggi inviati dall'OLO

I messaggi inviati dall'OLO sono i seguenti:

- Messaggio di richiesta apertura WO:
 - OLO_TicketRequest
- Messaggi di gestione del WO:
 - OLO_TicketUpdate
- Messaggio di richiesta di chiusura del WO:
 - OLO_TicketCompletion

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti nei processi relativi alla gestione del TT verso OF.

La lista di codici di errore e delle altre causali sono descritte al par. 7.5

6.2 OLO_TicketRequest

L'OLO Gateway di un OLO invoca il WS OLO_TicketRequest esposto dai sistemi OF per la richiesta di apertura di un ticket.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la richiesta di apertura di un ticket.

Nota: relativamente all'obbligatorietà delle sezioni a molteplicità 'n', i campi all'interno della sezione indicati come OBB sono obbligatori solo nel caso in cui la sezione è presente.

ID	Nome Campo	Descrizione	Molteplicità	Obbligatorio	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza Max
1	CODICE_OPERATORE	Identificativo dell'OLO. Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed OLO	1	OBB		Char	50
2	CODICE_TICKET_OLO	Identificativo univoco del TT aperto dall'Operatore sul proprio sistema di Assurance	1	OBB		Char	50
3	ID_NOTIFICA	Identificativo univoco della notifica attribuito da OLO	1	OBB		Char	100
4	DATA_NOTIFICA	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)	1	OBB		DateTime	
5	CATEGORIA_SEGNALE	Tipo di Segnalazione	1	OBB	I valori previsti sono: "01": Disservizio "02": Degrado "03": Servizi Aggiuntivi	Char	2
6	ID_RISORSA	Identificativo della risorsa su cui è stato riscontrato il guasto Inoltrato da OF all'OLO in fase di attivazione del servizio	1	OBB		Char	50

Specifiche di Interfaccia OLO - OF

7	GUASTO_GPON	Indica se il guasto è stato riscontrato sull'intera GPON	1	OBB	I valori previsti sono: "Y": riscontrato su intera GPON "N": non riscontrato su intera GPON	Char	1
8	KIT_DI_CONSEGNA	Identificativo del KIT di Consegna. Obbligatorio in caso di Ticket relativo al servizio SVLAN	1	OPZ		Char	10
9	DATA_ORA_INIZIO_GUASTO	Data ed ora di inizio del guasto comunicato all'OLO dal cliente finale. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00) Data e ora devono essere antecedenti a System Time	1	OPZ		DateTime	
10	IDENTIFICATIVO_APPUNTAMENTO	Identifica il token dell'appuntamento da associare alla richiesta	1	OPZ		Char	50
11	NOME_CLIENTE	Nome del cliente o referente accesso	1	OBB		Char	50
12	COGNOME_CLIENTE	Cognome/ragione sociale	1	OBB		Char	70
13	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1	Recapito telefonico cliente o referente accesso	1	OBB		Char	50
14	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2	Recapito telefonico cliente o referente accesso	1	OPZ		Char	50
15	TELEFONO_IV_REFERENTE	Recapito telefonico del IV Referente dell'Operatore	1	OPZ		Char	50
16	NOME_REFERENTE_TECNICO_OLO	Nome e Cognome del Referente tecnico dell'Operatore	1	OBB		Char	255
17	TELEFONO_REFERENTE_TECNICO_OLO	Telefono del Referente tecnico dell'Operatore	1	OBB		Char	70
18	MOTIVO_APERTURA	Descrive il problema associato alla richiesta di intervento.	1	OBB	I valori previsti sono: "001": Interruzione circuito "002": Attenuazione non nella norma "003": Connessione instabile "004": Scarto pacchetti su interfaccia "005": Parametri performance di circuito fuori soglia contrattuale "006": Appareti guasti in sede cliente "007": Richiesta servizi in sede cliente "008": Richiesta servizi al POP "009 - Mancata navigazione Internet"	Char	3
19	DESCRIZIONE_PROBLEMA	Diagnosi effettuata dall'HD dell'Operatore ed eventuali informazioni aggiuntive.	1	OBB		Char	4000
20	TIPO_DI_COLLAUDO	Indica l'azione di collaudo in sede cliente.	1	OBB	I valori previsti sono: "0": Nessuno "1": Base "2": Silver "3": Gold "4": Platinum	Char	1

Specifiche di Interfaccia OLO - OF

21	SLA_ON_DEMAND	Indica la prioritizzazione dello SLA.	1	OBB	I valori previsti sono: "00": Nessuno "12": SLA Premium "13": SLA Plus "14": SLA Ultra	Char	2
22	CODICE_PROGETTO_SPECIALE	Codice Progetto speciale	1	OPZ		Char	255
SERVIZIO AGGIUNTIVO			N	OPZ			
23	CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO	Codice servizio aggiuntivo Obbligatorio in caso di CATEGORIA_SEGNALE = 3	-	OPZ	I valori previsti sono: "01":Ribaltamento o impianto in sede cliente "02":Prolungamento in sede cliente "03":Sostituzione apparato in sede cliente "04":Accompagnamento al POP "05":Accesso al POP "06":Manutenzione - Problemi di alimentazione "07":Manutenzione - Problemi di climatizzazione "08":Manutenzione - Problemi ambientali "09":Remote Hands - Cablatrice & patch nel POP "10":Remote Hands - Intervento su apparato HW "11":Remote Hands - Accensione/spegnimento/reboot apparato "12":Remote Hands - Etichettatura "13":Remote Hands - Verifica allarmi "14": Esecuzione test list completa su apparati OLO in sede cliente "15": Attestazione cavi in sede cliente "16": Richiesta Assistenza al cliente on call "17": Richiesta Assistenza al cliente on field	Char	2

APPARATO			N	OPZ			
24	TIPOLOGIA_APPARATO	Codice identificativo dell'apparato o del kit di apparati da consegnare al cliente Obbligatorio nel caso CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO "3"	-	OPZ		Char	100
25	PASSWORD_APPARATO	Codice necessario (in caso di consegna apparato) per la configurazione dello stesso	-	OPZ		Char	50
26	AZIONE_APPARATO	Indica l'azione da effettuare sull'apparato. Obbligatorio nel caso CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO "3"	-	OPZ	I valori previsti sono: "0": Consegna "1": Consegna e installazione "2": Solo installazione	Char	1

Tabella 3

6.3 OLO_TicketUpdate

L'OLO Gateway di un OLO invoca il WS OLO_TicketUpdate esposto dai sistemi OF per notificare desospensioni o richieste di annullamento del WO.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica di desospensione e la richiesta di annullamento di un WO.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 7.5

ID	Nome Campo	Descrizione	Obbligatorio	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza Max.
1	CODICE_OPERATORE	Identificativo dell'OLO. Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed OLO	OBB		Char	50
2	CODICE_TICKET_OLO	Identificativo univoco del TT aperto dall'Operatore sul proprio sistema di Assurance	OBB		Char	50
3	CODICE_TICKET_OF	Identificativo del TT aperto da Open Fiber	OBB		Char	50
4	ID_NOTIFICA	Identificativo della notifica attribuito da OF	OBB		Char	50
5	DATA_NOTIFICA	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)	OBB		DateTime	
6	ID_RISORSA	Identificativo della risorsa su cui è stato riscontrato il guasto. Inoltrato da OF all'OLO in fase di attivazione	OBB		Char	50
7	AZIONE	Indica il tipo di richiesta che l'Operatore notifica verso OF.	OBB	I valori previsti sono: "1": Desospensione "2": Annullamento "3": Collaudo Negativo "4": Rischiodulazione	Char	1
8	DATA_ORA_RICHIESTA	Data e ora di invio della richiesta da parte dell'OLO Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)	OPZ		DateTime	

Specifiche di Interfaccia OLO - OF

9	CODICE_MOTIVAZIONE	Indica il codice della motivazione della richiesta.	OBB	Fare riferimento ai codici in tabella 10	Char	3
10	DESCRIZIONE_MOTIVAZIONE	Indica la descrizione della motivazione della richiesta	OPZ	Fare riferimento alle descrizioni in tabella 10	Char	255
11	MOTIVO_APERTURA	In caso di problematica non risolta, descrive il problema legato alla nuova richiesta di intervento	OPT	Valori ammessi: "001": Interruzione circuito "002": Attenuazione non nella norma "003": Connessione instabile "004": Scarto pacchetti su interfaccia "005": Parametri performance di circuito fuori soglia contrattuale "006": Apparati guasti in sede cliente "007": Richiesta servizi in sede cliente "008": Richiesta servizi al POP "009": Mancata navigazione Internet"	Char	3
12	REFERENTE	Nome e cognome del referente della desospensione, o della sospensione con appuntamento presso il cliente	OPZ		Char	255
13	NOTE_CLIENTE/DESCRIZIONE_PROBLEMA	Campo Note. In ogni messaggio viene inviato l'incrementale e non lo storico.	OPZ		Char	4000
14	IDENTIFICATIVO_APPUNTAMENTO	Identificativo del Token a cui corrisponde l'appuntamento rischiodato con il cliente. Data e ora del nuovo appuntamento presso il cliente.	OPZ		char	50
15	DATA_ORA_APPUNTAMENTO	Data e ora del nuovo appuntamento presso il cliente. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)	OPZ		DateTime	
16	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_1	Recapito telefonico cliente	OPZ		Char	50
17	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE_2	Recapito telefonico cliente	OPZ		Char	50
18	TELEFONO_IV_REFERENTE	Recapito telefonico del IV Referente dell'Operatore	OPZ		Char	50
19	NOME_REFERENTE_TECNICO_OLO	Nome e Cognome del Referente dell'Operatore	OPZ		Char	255
20	TELEFONO_REFERENTE_TECNICO_OLO	Telefono del Referente dell'Operatore	OPZ		Char	70
21	EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO	Email del Referente dell'Operatore	OPZ		Char	255

Specifiche di Interfaccia OLO - OF

22	INTERVENTO_CONGIUNTO	Intervento congiunto richiesto da OF.	OPZ	I valori previsti sono: "Y": richiesto "N": non richiesto	Char	1
23	TEC_OLO	Nome del Tecnico OLO per l'intervento congiunto. Previsto ed obbligatorio solo con: INTERVENTO_CONGIUNTO=Y	OPZ		Char	128
24	TEL_TEC_OLO	Telefono del Tecnico OLO per l'intervento congiunto. Previsto ed obbligatorio solo con: INTERVENTO_CONGIUNTO=Y	OPZ		Char	16

Tabella 4

6.4 OLO_TicketCompletion

L'OLO Gateway di un OLO invoca il WS OLO_TicketCompletion esposto dai sistemi OF per confermare la chiusura di un ticket.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti.

Nota: relativamente all'obbligatorietà delle sezioni a molteplicità 'n', i campi all'interno della sezione indicati come OBB sono obbligatori solo nel caso in cui la sezione è presente

ID	Nome Campo		Molteplicità	Obbligatorio	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza Max
1	CODICE_OPERATORE	Identificativo dell'OLO. Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed OLO	1	OBB		Char	50
2	CODICE_TICKET_OLO	Identificativo univoco del TT aperto dall'Operatore sul proprio sistema di Assurance	1	OBB		Char	50
3	CODICE_TICKET_OF	Identificativo del TT aperto da Open Fiber	1	OBB		Char	50
4	ID_NOTIFICA	Identificativo della notifica attribuito da OF	1	OBB		Char	50
5	ID_RISORSA	Identificativo della risorsa su cui è stato riscontrato il guasto. Inoltrato da OF all'OLO in fase di attivazione	1	OBB		Char	50
4	DATA_NOTIFICA	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)	1	OBB		Date Time	
6	STATO_RICHIESTA	Indica il tipo di notifica che l'Operatore indirizza verso OF.	1	OBB	I valori previsti sono: - "1": Autoripristi nato - "2": Collaudo positivo - "3": Servizio attivato	Char	1
8	NOTE_CLIENTE	Campo Note. In ogni messaggio viene inviato l'incrementale e non lo storico.	1	OPZ		Char	4000

Tabella 5

7 Interazioni OF – OLO

7.1 Messaggi inviati da OF

I messaggi inviati da OF sono i seguenti:

- Messaggi di gestione del WO:
 - OF_TicketUpdate
 - OF_InfoUpdate

7.2 OF_TicketUpdate

L'OLO Gateway di OF invoca il WS OF_TicketUpdate esposto dai sistemi degli OLO per notificare lo stato del WO, in particolare a seguito di variazioni dello stesso.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica dello stato di un WO.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 7.5

Nota: relativamente all'obbligatorietà delle sezioni a molteplicità 'n', i campi all'interno della sezione indicati come OBB sono obbligatori solo nel caso in cui la sezione è presente.

ID	Nome Campo	Descrizione	Molteplicità	Obbligatorio	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
1	CODICE_OPERATORE	Identificativo dell'OLO. Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed OLO	1	OBB		Char	50
2	CODICE_TICKET_OLO	Identificativo univoco del TT aperto dall'Operatore sul proprio sistema di Assurance	1	OBB		Char	50
3	CODICE_TICKET_OF	Identificativo del TT aperto da Open Fiber	1	OBB		Char	50
4	ID_NOTIFICA	Identificativo univoco della notifica	1	OBB		Char	100
5	DATA_NOTIFICA	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00) In caso di problemi di comunicazione tra le parti la data di notifica rimarrà pari alla data di notifica originaria.	1	OBB		DateTime	
6	STATO_RICHIESTA	Indica il nuovo stato di lavorazione del Ticket	1	OBB	I valori previsti sono: "0": In lavorazione "1": Scartato "2": Sospeso "3": Annullato "4": Richiesta chiusura "5": Chiuso	Char	1
7	DATA_ORA_PASSAGGIO_STATO	Data e ora di passaggio stato del Ticket. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)	1	OBB		DateTime	
8	POST_PROVISIONING	Indica se il TT è di Post Provisioning Previsto per le richieste di apertura di Disservizio. Calcolato sulla base della differenza tra la data di apertura Ticket e data di espletamento OL di Attivazione	1	OPZ	I valori previsti sono: "0": No "1": Sì	Char	1

Specifiche di Interfaccia OLO - OF

9	CODICE_MOTIVAZIONE	Indica il codice della motivazione del cambio di stato.	1	OBB		Char	3
10	DESCRIZIONE NOTIVAZIONE	Indica la motivazione della sospensione	1	OBB		Char	255
11	NOME_CLIENTE	Nome del cliente. Prevista e non obbligatoria in caso di Sospensione e Desospensione. Non prevista in altri casi Obbligatorio nel caso di sospensione con appuntamento	1	OPZ		Char	50
12	COGNOME_CLIENTE	Cognome del cliente / Ragione sociale. Prevista e non obbligatoria in caso di Sospensione e Desospensione. Non prevista in altri casi	1	OPZ		Char	70
13	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE	Recapito telefonico cliente. Prevista e non obbligatoria in caso di Sospensione e Desospensione. Non prevista in altri casi Obbligatorio nel caso di sospensione con appuntamento	1	OPZ		Char	50
14	DATA_ORA_APPUNTAMENTO	Data e ora dell'appuntamento concordato con il cliente finale. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (esempio: 1997-07-16T19:20:30+01:00). In caso di DESOSPENSIONE, il campo indicherà la FINE FASCIA ORARIA in cui ricade l'appuntamento. Atteso ma non obbligatorio in caso di Sospensione e Desospensione, non atteso negli altri casi. Obbligatorio nel caso di sospensione con appuntamento.	1	OPZ		DateTime	
15	PIN_OLO	Indica il PIN relativo all'intervento a vuoto indicato dal quarto referente	1	OPZ		Char	8
16	DESC_TECNICA_GUASTO	Descrizione Tecnica del guasto.	1	OPZ	I valori previsti sono: "01": GUASTO INFRASTRUTTURA PASSIVA NEL POP "02": GUASTO TRATTA ORIZZONTALE "03": GUASTO TRATTA VERTICALE "04": RIBALTAMENTO "05": GUASTO EFFETTUATO BORCHIA OTTICA "06": NON RICONTRATO : SENZA USCITA "07": NON RICONTRATO : CON USCITA "08": RICOLLEGAMENTO CAVI IN SEDE CLIENTE (OTTICO/ELETTRICO) "09": RESET/CONFIGURAZIONE CPE/ONT	Char	2

					CLIENTE "10": SOSTITUZION E APPARATI CLIENTE "11": SOSTITUZION E ONT CLIENTE "12": SOSTITUZION E BRETELLA OTTICA/CAVO ETHERNET "13": PROLUNGAME NTO EFFETTUATO "14" NON RISOLVIBILE: CAUSA CPE CLIENTE "15": NON RISOLVIBILE: PROBLEMI RETE OLO (ES. PROBLEMA DI SCHEDA IN CENTRALE OLO, PROBLEMA DI CONFIGURAZI ONE OLO) "16": NON RISOLVIBILE: PROBLEMI RETE CLIENTE (ES. WI-FI POCO PERFORMANT E CAUSA DISPOSIZIONE CASA CLIENTE, CONFIGURAZI ONE PC) "18": ESECUZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO RICHiesto "19": ASSISTENZA ON CALL FORNITA AL CLIENTE "20": ASSISTENZA ON FIELD FORNITA AL CLIENTE "21": GUASTO INFRASTRUTT URA ATTIVA NEL POP "22": GUASTO SEGMENTO DI TERMINAZION E "23": GUASTO RETE DI TRASPORTO (CONFIGURAZI ONI)		
--	--	--	--	--	---	--	--

					"24": GUASTO RETE DI TRASPORTO (INFRASTRUTTURA PASSIVA) "25": GUASTO BH FORNITO DA TERZI (INFRASTRUTTURA PASSIVA) "26": GUASTO RETE DI TRASPORTO (INFRASTRUTTURA ATTIVA) "27": GUASTO BH FORNITO DA TERZI (INFRASTRUTTURA ATTIVA) "28": GUASTO AL SITO FWA "29": GUASTO APPARATO SEDE CLIENTE "30": GUASTO RETE DI TRASPORTO FORNITA DA TERZI		
17	COMPETENZA_RIPARAZIONE	Ente necessario ad effettuare la risoluzione del guasto.	1	OPZ	I valori previsti sono: "1": OpenFiber "2": Operatore	Char	1
18	CAUSA_GUASTO	A chi è imputabile la responsabilità del guasto	1	OPZ	Valori previsti: "01": CAUSA OPEN FIBER "02": CLIENTE FINALE "03": INFRASTRUTTURA OLO "04": DANNI DA TERZI "05": FORZA MAGGIORE	Char	2
19	RAPPORTO_FINE_INT	Rapporto di fine intervento	1	OPZ	Link al file	char	100
20	NOTE	Obbligatorio in caso di "3": Richiesta Chiusura	1	OPZ		Char	255
21	NUOVA_GPON	Nuova GPON nel caso in cui quella richiesta dall'OLO non è disponibile. Popolato solo in caso di STATO_RICHIESTA=2	1	OPZ		char	50
APPARATO			N	OPZ			
22	TIPOLOGIA_APPARATO	Codice identificativo dell'apparato o del kit di apparati da consegnare al cliente	-	OPZ		Char	100
23	ESITO_CONSEGNA_APPARATO		-	OPZ	Esito dell'installazione e consegna apparato o kit. I valori previsti sono: "0": apparato non consegnato "1": apparato solo da consegnare: consegnato "2": apparato da consegnare e installare: consegnato e	Char	1

Specifiche di Interfaccia OLO - OF

					installato "3": apparato da consegnare e installare: consegnato ma non installato "4": apparato solo da installare: installato "5": apparato solo da installare: non installato		
24	ID_APPARATO_CONSEGNA	Seriale apparato consegnato al cliente.	-	OPZ		Char	50
25	CODICE_MOTIVAZIONE_RITIRO	Indica il codice della motivazione del ritiro dell'apparato	-	OPZ	Fare riferimento ai codici in tabella 10	Char	3
26	MOTIVAZIONE_RITIRO	Indica la motivazione del ritiro dell'apparato	-	OPZ	Fare riferimento alle descrizioni in tabella 10	Char	255
SERVIZIO AGGIUNTIVO			N	OPZ		Char	
27	CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO	Codice servizio aggiuntivo	-	OPZ	I valori previsti sono: "01":Ribaltamento impianto in sede cliente "02":Prolungamento in sede cliente "03":Sostituzione e apparato in sede cliente "04":Accompagnamento al POP "05":Accesso al POP "06":Manutenzione - Problemi di alimentazione "07":Manutenzione - Problemi di climatizzazione "08":Manutenzione - Problemi ambientali "09":Remote Hands - Cablatura & patch nel POP "10":Remote Hands - Intervento su apparato HW "11":Remote Hands - Accensione/spegnimento/reboot apparato "12":Remote Hands - Etichettature "13":Remote Hands - Verifica allarmi "14": Esecuzione test list completa su apparati OLO in sede cliente	Char	2

					"15": Attestazione cavi in sede cliente		
28	ESITO_SERVIZIO	Indica se è stato eseguito il servizio aggiuntivo richiesto dall'OLO. Obbligatorio in caso NOME_SERVIZIO è valorizzato	-	OPZ	I valori previsti sono: "0": servizio effettuato /attivato "1": servizio non effettuato / attivato	Char	1
29	CODICE_MOTIVAZIONE_SERVIZIO	Indica il codice motivazione di non esecuzione / attivazione del servizio aggiuntivo. Obbligatorio se ESITO_SERVIZIO = "1"	-	OPZ		Char	3
30	MOTIVAZIONE_SERVIZIO	Indica la motivazione di non esecuzione / attivazione del servizio aggiuntivo. Obbligatorio se ESITO_SERVIZIO = "1"	-	OPZ		Char	255
31	ESTENSIONE_IMPIANTO	Previsto se eseguita on field l'estensione impianto cliente. Valori 2-20 mt; >20 mt	-	OPZ		Char	15
32	METRI_TOT	Previsto se ESTENSIONE_IMPIANTO > 20 mt.	-	OPZ		Char	5

Tabella 6

7.3 OF_InfoUpdate

L'OLO Gateway di OF invoca il WS OF_InfoUpdate esposto dai sistemi degli OLO per notificare aggiornamenti sul Ticket, in particolare sulla necessità di interventi "on field".

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica dello stato di un WO.
La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 7.5

ID	Nome Campo	Descrizione	Obbligatorio	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza max
1	CODICE_OPERATORE	Identificativo dell'OLO. Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed OLO	OBB		Char	50
2	CODICE_TICKET_OLO	Identificativo univoco del TT aperto dall'Operatore sul proprio sistema di Assurance	OBB		Char	50
3	CODICE_TICKET_OF	Identificativo del TT aperto da Open Fiber	OBB		Char	50
4	CODICE_TICKET_MASTER	Identificativo univoco del TT correlato a quello aperto dall'OLO	OPZ		Char	50
5	ID_NOTIFICA	Identificativo univoco della notifica	OBB		Char	100

6	DATA_NOTIFICA	Data di invio notifica. È la data di invio ordine nel caso di notifica di attivazione. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00) In caso di problemi di comunicazione tra le parti la data di notifica rimarrà pari alla data di notifica originaria.	OBB		DateTime	-
7	CONFERMA_APPUNTAMENTO	Identifica la conferma dell'appuntamento a seguito della diagnosi OF	OPZ	I valori previsti sono: "Y": richiesto "N": non richiesto	Char	1

Tabella 7

7.4 ACK/NACK sincrono di presa in carico

Di seguito è riportato il tracciato dei messaggi sincroni di ACK/NACK di risposta a tutti i messaggi inviati in entrambe le direzioni.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 7.5.

ID	Nome Campo	OBB/OPZ	Molt.	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lung. massima
1	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica ricevuta e a cui si riferisce il messaggio di ACK/NACK		Char	100
2	ESITO	OBB	1	Presa in carico del messaggio	"0": OK (ACK) "1": KO (NACK)	Char	1
3	CODICE_MOTIVAZIONE	OPZ	1	Obbligatorio se ESITO = "1" (KO)	Fare riferimento al Par. 7.5	Char	3
4	MOTIVAZIONE	OPZ	1	Obbligatorio se ESITO = "1" (KO)	Fare riferimento al Par. 7.5	Char	255

Tabella 8

7.5 Gestione Causali

Le causali sono raggruppate in famiglie, a seconda del contesto, come descritto in tabella.

Rispetto a quanto riportato di seguito, ulteriori causali potrebbero essere aggiunte a supporto delle attività di Assurance per i servizi attivi.

Codice famiglia	Definizione famiglia e descrizione della famiglia
A	Causali Formali
	Informazioni relative alla conformità dei dati scambiati
B	Causali gestionali
	Informazioni relative alla gestione operativa dell'ordine
C	Causali tecnici
	Informazioni di tipo tecnico
D	Causali Operatore/Cliente
	Informazioni relative alla volontà Cliente/Operatore
E	Esito Servizi aggiuntivi / Apparati
	Informazioni relative alla gestione di servizi aggiuntivi e apparati
R	Rimodulazione DAC
	Informazioni relative alla rimodulazione temporale

Tabella 9

Tipo Motivazione	Famiglia	Codice Motivazione	Motivazione	Descrizione Motivazione	Inviato da	Competenza	Metodo
Causali sincrone di KO	A	A00	Errore Tecnico di Interfaccia	KO fornito nel caso di errore tecnico a livello di interfaccia (es. servizio non disponibile)	OLO	N/A	NACK
Causali sincrone di KO	A	A01	Campo xx obbligatorio non valorizzato	Il KO viene fornito qualora un campo xx obbligatorio non valorizzato	OLO	N/A	NACK
Causali sincrone di KO	A	A02	Valore campo xx non ammesso	KO fornito nel caso in cui il valore del campo non superi i controlli su tipo, formato e contenuto (dove previsto e possibile).	OLO	N/A	NACK
Causali sincrone di KO	A	A03	Messaggio non ammesso	KO fornito nel caso in cui il messaggio ricevuto non è compatibile con lo stato dell'ordine (es. richiesta di annullamento per un ordine in stato Espletato, ecc.)	OLO	N/A	NACK
Causali sincrone di KO	A	A04	Errore Tecnico di Interfaccia	KO fornito nel caso di errore tecnico a livello di interfaccia (es. servizio non disponibile)	OF	N/A	NACK
Causali sincrone di KO	A	A05	Campo xx obbligatorio non valorizzato	Il KO viene fornito qualora un campo xx obbligatorio non valorizzato	OF	N/A	NACK
Causali sincrone di KO	A	A06	Valore campo xx non ammesso	KO fornito nel caso in cui il valore del campo non superi i controlli su tipo, formato e contenuto (dove previsto e possibile).	OF	N/A	NACK
Causali sincrone di KO	A	A07	Messaggio non ammesso	KO fornito nel caso in cui il messaggio ricevuto non è compatibile con lo stato	OF	N/A	NACK

Specifiche di Interfaccia OLO - OF

				dell'ordine (es. richiesta di annullamento per un ordine in stato Espletato, ecc.)			
Causali sincrone di KO	A	A08	Codice Ticket già presente	KO fornito nel caso in cui venga inviato da OLO un nuovo ticket con un codice ticket già esistente	OF	N/A	NACK
Causali "Scartato"	B	B07	ID Risorsa inesistente/errato	KO previsto nello scenario di apertura ticket su un accesso con un codice o non esistente o di una risorsa non di competenza dell'OLO richiedente la cessazione	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Scartato"	B	B08	Ticket duplicato	KO fornito in caso sui sistemi OF sia presente un ticket in corso sulla stessa risorsa	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Scartato"	B	B09	Servizio aggiuntivo richiesto inesistente	KO fornito da OF nel caso di servizio aggiuntivo non previsto a Catalogo	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Scartato"	C	C09	Scartato	KO Generico per impossibilità tecnica	OF	OF	OF_TicketUpdate
Causali "Annullato"	D	D06	Annullamento su richiesta OLO	Esito di annullamento raggiunto su richiesta OLO	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "OLO_RDAC"	D	D13	Motivi tecnici	Da utilizzare quando l'OLO rischedula la data prevista per motivi tecnici Da utilizzare solo in presenza di appuntamento fissato	OLO	OLO	OLO_TicketUpdate
Causali "OLO_RDAC"	D	D14	Motivi cliente	Da utilizzare quando l'OLO rischedula la data prevista per motivi legati ad esigenze del cliente Da utilizzare solo in presenza di appuntamento fissato	OLO	OLO	OLO_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	D	D00	Completamento intervento c/o cliente il giorno lavorativo successivo su richiesta cliente	Causale per i casi di completamento intervento c/o cliente il giorno lavorativo successivo su richiesta cliente	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	D	D02	Cliente irreperibile on-call	Cliente non raggiungibile in fase di contatto/accettazione	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	D	D03	Cliente rifiuta l'intervento on-call	Cliente rifiuta l'attivazione in fase di contatto/accettazione	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	D	D04	Rifiuto cliente on-field	Cliente rifiuta l'attivazione on-field	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	D	D05	Irreperibilità cliente on-field	Cliente irreperibile in fase di attivazione on-site (permuta/sbraccio)	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	D	D07	Recapito cliente errato o inesistente	Cliente non rintracciabile in fase di contatto/accettazione per recapito telefonico errato o inesistente	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	D	D08	Cliente chiede un nuovo appuntamento per completamento intervento in corso	Nel corso della lavorazione on field, il cliente richiede di completare l'intervento in altro giorno	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	D	D09	In attesa lavori in sede cliente	Causale per i casi in cui per realizzare l'intervento sono necessari interventi in sede cliente quali spostamento arredi, lavori in muratura, altro	OF	OLO	OF_TicketUpdate

Specifiche di Interfaccia OLO - OF

Causali "Sospeso"	D	D11	Mancanza di permessi o accesso non accordato	Da usare quando ci sono impedimenti dovuti a permessi o a possibilità di accessi	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	D	D12	Appuntamento Concordato con il cliente	Da usare quando OF è in attesa dell'appuntamento già concordato con il cliente	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	C	C11	Blocco generico lato OF	Da usare in caso di impedimenti tecnici relativi ad OF che impediscono di continuare l'attività	OF	OF	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	C	C12	Rescheduling necessario dovuto ad OF	Da usare quando non è possibile proseguire con l'attività per motivi tecnici legati ad OF. La causale è utilizzata da OF per indicare che attende un appuntamento con il cliente fissato da OLO.	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	D	C13	Rescheduling necessario causa cliente	La causale è utilizzata da OF per indicare che attende un appuntamento con il cliente fissato da OLO.	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	D	D15	Monitoraggio circuito	Da usare quando OLO e OF sono d'accordo nel monitorare un circuito	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	C	C14	Richiesta nuova GPON	Da usare in caso di necessità di cambio GPON del cliente	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causali "Sospeso"	C	C15	Completamento intervento c/o cliente il giorno lavorativo successivo causa OF	Causale per i casi di completamento intervento c/o cliente il giorno lavorativo successivo causa OF	OF	OF	OF_TicketUpdate
Esito "Servizi Addizionali"	E	E05	Servizio aggiuntivo non effettuabile/attivabile	Da usare quando non è stato possibile attivare o effettuare il servizio aggiuntivo	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Esito "Servizi Addizionali"	E	E06	Rifiuto cliente on-field per esecuzione servizio aggiuntivo	Cliente rifiuta l'esecuzione del servizio aggiuntivo	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causale "Ritiro Apparato"	C	C16	Apparato Guasto	Da usare quanto viene ritirato un apparato perché guasto	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causale "Ritiro Apparato"	C	C17	Richiesta OLO	Da usare quanto effettuato il ritiro di un apparato richiesto da OLO	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causale "in Lavorazione"	C	C18	In Lavorazione	Da utilizzare quando il TT passa nella fase di Lavorazione dopo l'Apertura del TT	OF	OF	OF_TicketUpdate
Causale "in Lavorazione"	C	C18	In Lavorazione	Da utilizzare quando il TT passa nella fase di Lavorazione dopo l'Apertura del TT	OLO	OLO	OLO_TicketUpdate
Causale "Richiesta Chiusura"	C	C19	"Richiesta Chiusura"	Da utilizzare in caso di "Richiesta Chiusura" inviata ad OLO	OF	OF	OF_TicketUpdate
Causale "Chiusura"	D	D16	Time Out OK	Da utilizzare quando OF invia la chiusura del ticket per scadenza del tempo riservato all'OLO per il collaudo tecnico a fronte di una richiesta chiusura di OF	OF	OLO	OF_TicketUpdate
Causale "Collaudo Negativo"	D	D17	Test KO	Da utilizzare in caso di Collaudo Negativo dell'OLO a seguito di Richiesta Chiusura OF	OLO	OLO	OLO_TicketUpdate

Specifiche di Interfaccia OLO - OF

Causali "Annullato"	D	D18	Annullamento richiesta OLO	su	Da utilizzare in caso di Richiesta Annullamento	OLO	OLO	OLO_TicketUpdate
------------------------	---	-----	-------------------------------	----	--	-----	-----	------------------

Tabella 10