UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL APLIKASI WEB DAN MOBILE MANUAL PRAKTIKUM - DOM Manipulation & Event Handling

Nama Mahasiswa	:	Syalfa Oktifa Nanda
NIM	:	23051430023
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	23 Mar 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul APLIKASI WEB DAN MOBILE MANUAL PRAKTIKUM - DOM Manipulation & Event Handling (Pertemuan 6)
Topik Utama	DOM Manipulation & Event Handling
Sub-Topik	Document Object Model (DOM), Seleksi Elemen, dan Event Listeners.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	27 Mar 2026
Nama Mahasiswa	Syalfa Oktifa Nanda
NIM	23051430023
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami struktur DOM dan bagaimana JavaScript melihat halaman web.
2	Mampu memanipulasi elemen HTML (mengubah teks, warna, kelas) secara dinamis menggunakan JavaScript.
3	Mampu menangani interaksi pengguna (klik tombol, ketik keyboard) menggunakan Event Listeners.
4	Menerapkan konsep ini untuk membuat simulasi Control Panel mesin industri.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	HTML (HyperText Markup Language)	HTML5	[Struktur tampilan web
5	CSS (Cascading Style Sheets)	CSS3	Styling / desain tampilan

6	JavaScript	ES6+	ES6+

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Konsep utama di modul ini fokus ke tiga hal penting, yaitu DOM, manipulasi elemen, dan event listener. DOM sendiri adalah representasi dari struktur halaman web yang bisa diakses lewat JavaScript. Misalnya kita mau ambil tombol atau teks tertentu, kita bisa pakai fungsi seperti getElementById atau querySelector.

Setelah elemen berhasil diambil, kita bisa melakukan manipulasi. Manipulasi ini bisa berupa mengubah teks (innerText), mengubah tampilan (style), atau menambah dan menghapus class. Dengan ini, tampilan web bisa berubah sesuai kondisi tertentu, misalnya warna berubah saat ada error atau status berubah saat tombol ditekan.

Lalu ada event listener, yang berfungsi untuk mendeteksi aksi dari user. Contohnya saat tombol “Start” diklik, maka sistem akan menjalankan logika tertentu, seperti menaikkan suhu mesin secara bertahap. Jadi di sini JavaScript bukan cuma “nonton”, tapi benar-benar mengatur jalannya interaksi di web.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Kalau dikaitkan dengan Teknik Industri, materi ini sebenarnya relevan banget, terutama di era digital sekarang. Banyak sistem industri yang sudah pakai dashboard atau control panel berbasis web untuk monitoring dan kontrol mesin. Konsep DOM dan event ini mirip banget sama sistem kontrol di dunia nyata.

Contohnya kayak simulasi panel kontrol mesin di modul ini. Tombol “Start”, “Stop”, dan “Reset” itu mirip dengan tombol di mesin industri. Saat ditekan, sistem akan merespons dan menampilkan kondisi mesin, seperti suhu atau status operasional. Ini sama kayak di pabrik yang punya sistem monitoring real-time.

Selain itu, konsep ini juga bisa dipakai untuk bikin sistem informasi produksi, monitoring kinerja, sampai dashboard analisis data. Jadi anak Teknik Industri nggak cuma ngerti proses di lapangan, tapi juga bisa bikin sistem digital yang bantu pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat UI Panel Kontrol di HTML

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

Di tahap ini, yang dilakukan adalah bikin tampilan awal (interface) panel kontrol di HTML. Isinya ada indikator status, suhu mesin, sama tombol-tombol seperti Start, Stop, dan Reset. Intinya, ini jadi dasar tampilan sebelum dikasih “fungsi”.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ======= */
<!-- Simulasi Panel Kontrol Mesin (Meeting 6) -->
<div class="card mt-4">
    <div class="card-header bg-dark text-white">Panel Kontrol Mesin-01</div>
    <div class="card-body text-center">
```

```
        <!-- Indikator Status -->
        <div id="statusIndicator" class="alert alert-secondary" role="alert">
            Status: <strong>UNKNOWN</strong>
        </div>
        <h2 id="suhuMesin">25 °C</h2>
        <p>Suhu Operasional Saat Ini</p>
        <div class="d-grid gap-2 d-md-block">
            <button id="btnStart" class="btn btn-success btn-
lg">START</button>
            <button id="btnStop" class="btn btn-danger btn-lg">STOP</button>
            <button id="btnReset" class="btn btn-warning btn-
lg">RESET</button>
        </div>
    </div>
</div>
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.1 – Langkah 1 Membuat UI Panel Kontrol di HTML

E.2 Langkah 2 – Seleksi Elemen di JavaScript

Di langkah ini, elemen-elemen yang tadi dibuat di HTML mulai diambil ke JavaScript. Tujuannya supaya elemen tersebut bisa dikontrol, diubah, atau dimanipulasi. Jadi JavaScript sudah mulai "kenal" bagian mana yang mau diatur.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
// 1. Seleksi Elemen DOM
const btnStart = document.getElementById('btnStart');
const btnStop = document.getElementById('btnStop');
const btnReset = document.getElementById('btnReset');
const statusIndicator = document.getElementById('statusIndicator');
const suhuMesin = document.getElementById('suhuMesin');
```

```
const teksStatus = statusIndicator.querySelector('strong'); // Mengambil
elemen <strong> di dalam alert

// Variabel State
let suhu = 25;
let intervalId = null; // Untuk menyimpan ID timer
```

Screenshot Hasil:

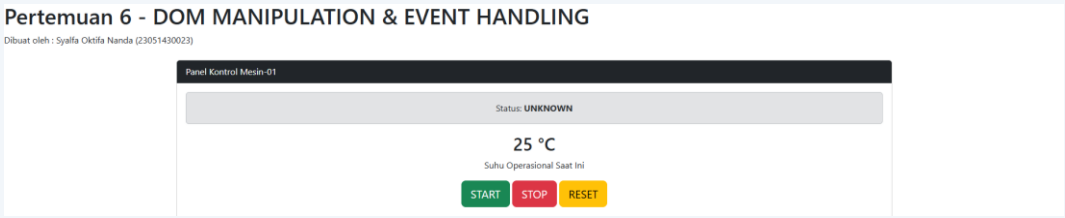

Gambar E.2 – Langkah 2 Seleksi Elemen di JavaScript

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Event Listener (Click)

Nah di sini mulai dikasih interaksi. Tombol-tombol seperti Start, Stop, dan Reset dibuat bisa merespons saat diklik. Misalnya tombol Start bikin suhu naik, Stop menghentikan proses, dan Reset mengembalikan kondisi awal.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
// Event Listener Tombol START
btnStart.addEventListener('click', function () {
    // Ubah UI Status
    statusIndicator.className = 'alert alert-success'; // Ganti class
Bootstrap (Hijau)
    teksStatus.innerText = 'RUNNING';
    // Logika simulasi kenaikan suhu
    intervalId = setInterval(function () {
        suhu += 1;
        suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
        // Peringatan jika suhu overheat
        if (suhu > 80) {
            statusIndicator.className = 'alert alert-danger';
            teksStatus.innerText = 'OVERHEAT WARNING';
            suhuMesin.style.color = 'red';
        }
```

```
    }, 1000); // Jalankan setiap 1 detik
    // Matikan tombol Start agar tidak double click
    btnStart.disabled = true;
    btnStop.disabled = false;
});
// Event Listener Tombol STOP
btnStop.addEventListener('click', function () {
    clearInterval(intervalId); // Hentikan timer kenaikan suhu
    statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
    teksStatus.innerText = 'STOPPED';

    // Reset tombol
    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});

// Event Listener Tombol RESET
btnReset.addEventListener('click', function () {
    clearInterval(intervalId);
    suhu = 25;
    suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
    suhuMesin.style.color = 'black';
    statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
    teksStatus.innerText = 'UNKNOWN';

    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.3 – Langkah 3 Menambahkan Event Listener (Click)

E.4 Langkah 4 – Event Input (Validasi Real-time)

Di langkah terakhir ini ditambahkan input untuk memasukkan nilai (misalnya RPM). Sistem langsung ngecek input secara real-time, jadi kalau melebihi batas, bakal muncul peringatan. Ini bikin sistem lebih interaktif dan responsif tanpa harus klik tombol dulu.

HTML:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ======= */
<div class="mt-3">
                <label>Set Target Kecepatan (RPM):</label>
                <input type="number" id="inputRPM" class="form-control"
placeholder="Max 2000 RPM">
                <small id="pesanError" class="text-danger d-none">RPM
melebihi batas aman!</small>
            </div>
        </div>

    </div>

    <script src="script.js"></script>

</body>
```

JS:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ======= */
const inputRPM = document.getElementById('inputRPM');
const pesanError = document.getElementById('pesanError');

inputRPM.addEventListener('input', function () {
    let val = parseInt(this.value);

    if (!this.value) {
        pesanError.classList.add('d-none');
        this.classList.remove('is-invalid');
    }
    else if (val > 2000) {
        pesanError.classList.remove('d-none');
        this.classList.add('is-invalid');
    } else {
        pesanError.classList.add('d-none');
        this.classList.remove('is-invalid');
    }
});
```

Screenshot Hasil:

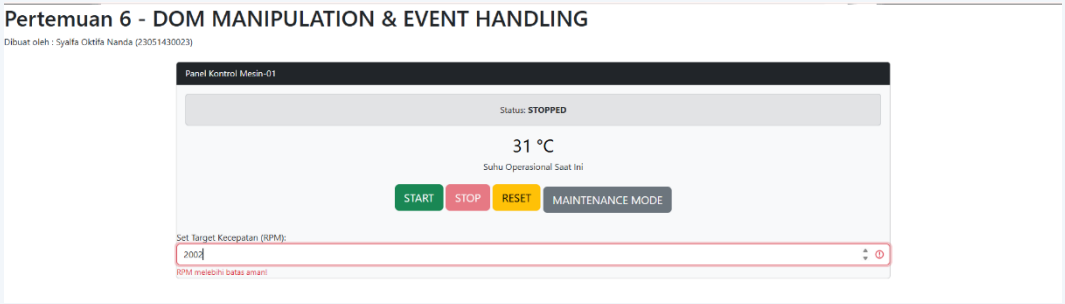

Gambar E.4 – Langkah 4 Event Input (Validasi Real-time)

Catatan: Tambahkan sub-bagian E.4, E.5, dst. sesuai jumlah langkah yang ada di modul.

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – [DOM Styling]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 1 (DOM Styling): Buatlah tombol tambahan bernama "Maintenance Mode". Saat diklik, background dari card menjadi abu-abu (`bg-light`), dan teks status berubah menjadi "MAINTENANCE".

Jawaban / Kode Solusi:

TAMBAHKAN Di HTML:

```
<button id="btnMaintenance" class="btn btn-secondary btn-lg mt-2">MAINTENANCE MODE</button>
```

Taruh di bagian bawah reset

```
<button id="btnReset" class="btn btn-warning btn-lg">RESET</button>
```

Lalu Tambahkan di JS:

```
// Tombol Maintenance Mode
const btnMaintenance = document.getElementById('btnMaintenance');
const card = document.querySelector('.card');

btnMaintenance.addEventListener('click', function () {
    // Ubah background card jadi abu-abu
    card.classList.add('bg-light');

    // Ubah status
    statusIndicator.className = 'alert alert-warning';
```

```
    teksStatus.innerText = 'MAINTENANCE';
});
```

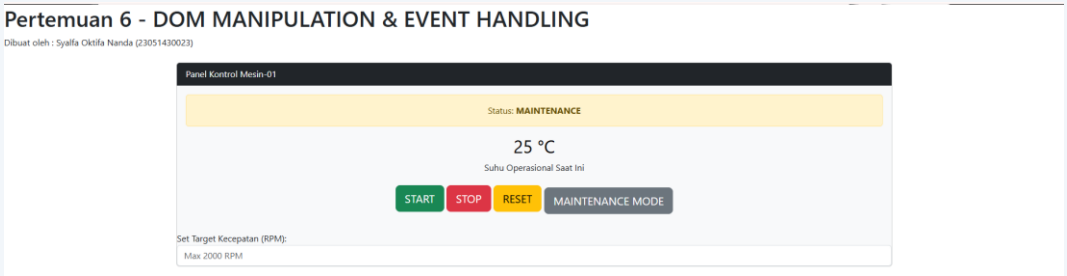

Gambar F.1 – Hasil Latihan 1 DOM Styling

F.2 Latihan 2 – [Mouse Events]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Tambahkan efek saat mouse diarahkan (`mouseover`) ke teks suhu mesin, suhu tersebut menjadi tebal dan berwarna biru. Saat mouse keluar (`mouseout`), kembali normal.

Jawaban / Kode Solusi:

```
// Mouseover teks jadi biru & tebal
suhuMesin.addEventListener('mouseover', function () {
    suhuMesin.style.color = 'blue';
    suhuMesin.style.fontWeight = 'bold';
});

// Mouseout balik normal
suhuMesin.addEventListener('mouseout', function () {
    suhuMesin.style.color = 'black';
    suhuMesin.style.fontWeight = 'normal';
});
```

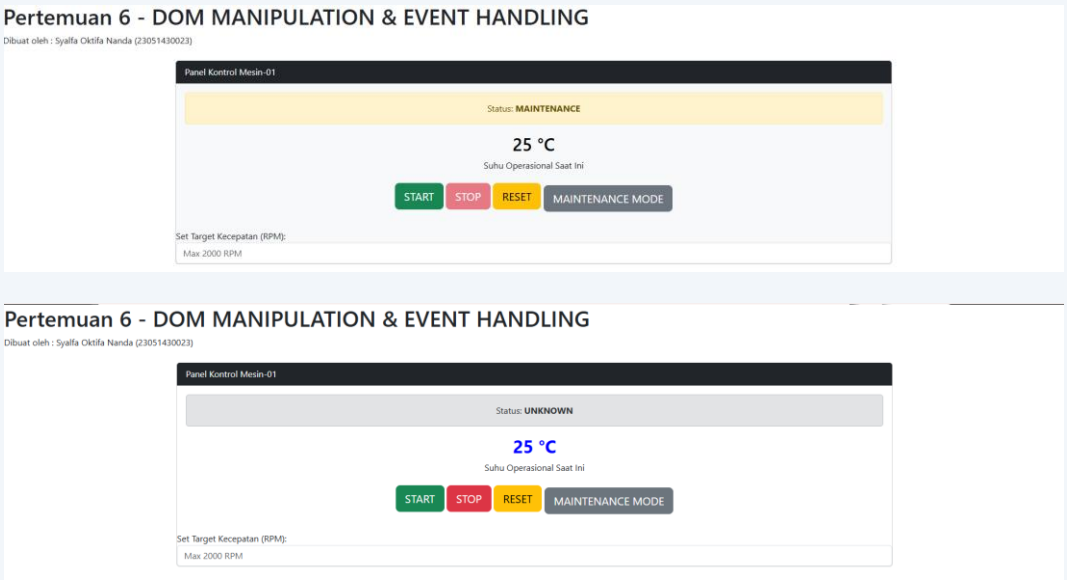

Gambar F.2 – Hasil Latihan 2 Mouse Events

F.3 Tugas Proyek Mini – [Kalkulator Tagihan Listrik]

Deskripsi proyek mini:

> Membuat kalkulator sederhana untuk menghitung total pemakaian listrik (kWh) dan estimasi biaya berdasarkan daya dan jam pemakaian, dengan hasil yang langsung muncul secara real-time tanpa tombol submit.
> Dengan pertanyaan modul:
> a. Buat UI dengan 2 input: "Daya (Watt)" dan "Jam Pemakaian".
> b. Saat user mengetik di salah satu input, secara real-time (tanpa tombol submit) tampilkan hasil "Total kWh" dan "Estimasi Biaya (Rp 1.500/kWh)" di elemen `<h3>` di bawahnya.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

> Di project ini saya membuat kalkulator tagihan listrik sederhana dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Langkah awal, saya membuat struktur tampilan yang terdiri dari dua input, yaitu daya listrik dan lama pemakaian. Konsepnya dibuat agar hasil perhitungan bisa langsung muncul di bawah input, sehingga user tidak perlu menekan tombol tambahan.
> Pendekatan yang saya gunakan adalah memanfaatkan event `input`, sehingga setiap perubahan nilai langsung diproses oleh JavaScript. Data dari input daya dan jam diambil, lalu dihitung menjadi kWh dengan rumus sederhana, yaitu daya dikalikan jam kemudian dibagi 1000. Setelah itu hasilnya dikalikan dengan tarif listrik untuk mendapatkan estimasi biaya.
> Hasil perhitungan langsung ditampilkan ke halaman tanpa reload, sehingga user bisa langsung melihat perubahan setiap kali menginput data. Selain itu, saya juga menambahkan kondisi agar hasil hanya muncul jika ada input yang diisi, supaya tampilan lebih rapi dan tidak membingungkan.
> Lalu yang terakhir, hasil tersebut ditampilkan menggunakan manipulasi DOM, sehingga nilai kWh dan biaya dapat berubah secara real-time mengikuti input dari user.

Kode Utama:

HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kalkulator Tagihan Listrik - Syalfa Oktifa Nanda</title>
    <link rel="stylesheet" href="KalkukatorTagihanListrik.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <!-- Header dengan Nama & NIM -->
        <div class="header">
            <h1>Kalkulator Listrik</h1>
            <div class="info">
                <p><strong>SYALFA OKTIFA NANDA</strong></p>
                <p>NIM: <strong>23051430023</strong></p>
            </div>
        </div>

        <div class="input-group">
            <label>Daya (Watt)</label>
            <input type="number" id="daya" placeholder="1300" min="0">
        </div>

        <div class="input-group">
            <label>Jam/hari</label>
            <input type="number" id="jam" placeholder="5" min="0" step="0.1">
        </div>

        <div class="result" id="result">
            <h3 id="kwh">0 kWh</h3>
            <p id="biaya">Rp 0</p>
        </div>
    </div>

    <script src="KalkulatorTagihanListrik.js"></script>
</body>
</html>
```

JS:

```
// Ambil elemen
const dayaInput = document.getElementById('daya');
const jamInput = document.getElementById('jam');
const kwhEl = document.getElementById('kwh');
const biayaEl = document.getElementById('biaya');
const resultEl = document.getElementById('result');

// Konstanta tarif
const TARIF = 1500; // Rp/kWh

// Fungsi hitung
function hitung() {
    const daya = parseFloat(dayaInput.value) || 0;
    const jam = parseFloat(jamInput.value) || 0;

    const kwh = (daya * jam) / 1000;
    const biaya = kwh * TARIF;

    // Update tampilan
    kwhEl.textContent = kwh.toFixed(2) + ' kWh';
    biayaEl.textContent = 'Rp ' + Math.round(biaya).toLocaleString('id-ID');

    // Tampilkan hasil
    if (daya > 0 || jam > 0) {
        resultEl.style.display = 'block';
    } else {
        resultEl.style.display = 'none';
    }
}

// Event listener real-time
dayaInput.addEventListener('input', hitung);
jamInput.addEventListener('input', hitung);
```

CSS:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    background: linear-gradient(135deg, #a8edea 0%, #fed6e3 50%, #d299c2
100%);
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding: 20px;
}

.container {
    background: linear-gradient(145deg, #e3f2fd, #bbdefb);
    padding: 35px;
    border-radius: 20px;
    box-shadow:
        0 15px 35px rgba(33, 150, 243, 0.3),
        inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.6);
    width: 100%;
    max-width: 420px;
    border: 1px solid rgba(33, 150, 243, 0.2);
}

h1 {
    text-align: center;
    background: linear-gradient(45deg, #2196f3, #21cbf3);
    -webkit-background-clip: text;
    -webkit-text-fill-color: transparent;
    background-clip: text;
    margin-bottom: 30px;
    font-size: 26px;
    font-weight: 700;
}
```

```
.input-group {
    margin-bottom: 25px;
}

label {
    display: block;
    margin-bottom: 10px;
    color: #1565c0;
    font-weight: 600;
    font-size: 15px;
}

input {
    width: 100%;
    padding: 15px;
    border: 2px solid #bbdefb;
    border-radius: 12px;
    font-size: 17px;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
    transition: all 0.3s ease;
    backdrop-filter: blur(10px);
}

input:focus {
    border-color: #2196f3;
    outline: none;
    box-shadow:
        0 0 0 4px rgba(33, 150, 243, 0.2),
        0 5px 15px rgba(33, 150, 243, 0.15);
    transform: translateY(-2px);
    background: white;
}

input::placeholder {
    color: #90caf9;
}

.result {
    background: linear-gradient(135deg, #2196f3, #21cbf3, #03a9f4);
    color: white;
    padding: 25px;
    border-radius: 15px;
    text-align: center;
    margin-top: 25px;
    display: none;
```

```
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(33, 150, 243, 0.4);
    backdrop-filter: blur(15px);
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
}

.result h3 {
    font-size: 30px;
    margin-bottom: 12px;
    font-weight: 700;
    text-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.result p {
    font-size: 20px;
    opacity: 0.95;
    font-weight: 500;
}

/* Animasi */
@keyframes fadeInUp {
    from {
        opacity: 0;
        transform: translateY(20px);
    }

    to {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
    }
}

.result {
    animation: fadeInUp 0.4s ease-out;
}

/* Responsive */
@media (max-width: 480px) {
    .container {
        padding: 25px 20px;
        margin: 10px;
    }

    h1 {
        font-size: 22px;
    }
```

```
    .result h3 {
        font-size: 26px;
    }
}
```

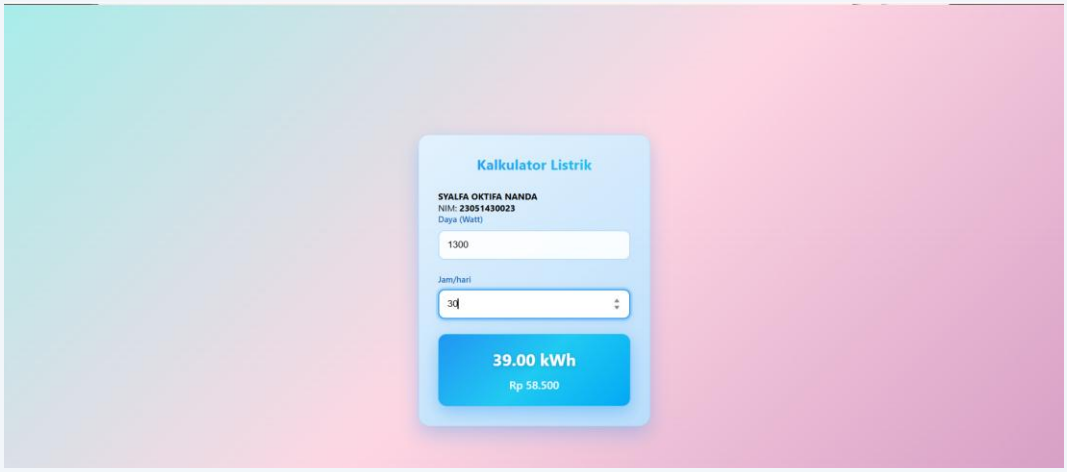

Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini Kalkulator Tagihan Listrik

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum yang diperoleh sudah sesuai dengan konsep DOM dan event handling yang dipelajari. Hal ini terlihat dari bagaimana elemen HTML bisa dimanipulasi secara langsung menggunakan JavaScript, seperti perubahan teks status, warna, dan tampilan card.

Penggunaan event listener juga berjalan sesuai teori, di mana setiap aksi user seperti klik tombol atau input langsung memicu perubahan pada tampilan. Contohnya pada tombol Start yang membuat suhu naik secara bertahap, serta input RPM yang langsung divalidasi saat diketik.

Pada proyek mini, konsep event input juga berhasil diterapkan dengan baik. Setiap perubahan nilai langsung dihitung dan ditampilkan tanpa perlu tombol tambahan. Ini menunjukkan bahwa alur user action → event → proses → update tampilan sudah berjalan dengan benar.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Suhu tetap naik walaupun tombol Stop ditekan	Memastikan clearInterval dipanggil dengan variabel yang benar dan berada di scope yang sama
Elemen tidak terbaca (null) di JavaScript	Memastikan script dijalankan setelah HTML dimuat (letakkan script di bawah atau pakai defer)
Hasil kalkulator tidak muncul	Menambahkan kondisi pengecekan input dan memastikan event input sudah terpasang dengan benar

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi ini sangat relevan dengan dunia industri, terutama dalam pembuatan sistem monitoring dan kontrol berbasis digital. Banyak perusahaan sekarang menggunakan dashboard interaktif untuk memantau kondisi mesin secara real-time.

Contohnya seperti panel kontrol mesin pada praktikum ini. Tombol Start, Stop, dan indikator suhu menggambarkan sistem kontrol di pabrik. Operator bisa langsung melihat kondisi mesin dan mengambil keputusan jika terjadi masalah seperti overheat.

Selain itu, proyek kalkulator listrik juga bisa diterapkan untuk sistem monitoring energi di industri. Dengan sistem seperti ini, perusahaan bisa mengontrol penggunaan listrik agar lebih efisien dan mengurangi biaya operasional.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Praktikum ini membantu memahami cara kerja DOM dalam menghubungkan HTML dengan JavaScript.
2	Event listener memungkinkan halaman web merespons aksi user secara langsung dan interaktif.
3	Manipulasi elemen seperti teks, warna, dan class dapat dilakukan secara dinamis tanpa reload halaman.
4	Penerapan event input membuat sistem lebih responsif karena hasil bisa muncul secara real-time.
5	Konsep yang dipelajari dapat diterapkan dalam sistem monitoring dan kontrol di dunia industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2024). *Document Object Model (DOM)*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model
[3]	Mozilla Developer Network. (2024). *EventTarget.addEventListener()*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		**100%**			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
Syalfa Oktifa Nanda NIM: 23051430023	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm | Bawah: 3 cm | Kiri: 4 cm | Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → … → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.

c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	**Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS**

— Selamat mengerjakan —