Режимная карта Могоча – Уруша - Могоча.

Российские железные дороги

Режимную карту разработал Машинист - инструктор по автотормозам Рыков С.В.



Российские железные дороги

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

СОГЛАСОВАНО:

ТЧЭ-6_____ С.П. Неведомский

«__»_____ 2026 года.

УТВЕРЖДЕНО:

ЗабТ _____ А.М. Ерофеев

«__»_____ 2026 года.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

По вождению грузовых поездов

На участке Могоча – Уруша - Могоча

Режимную карту разработал

Машинист -инструктор по автотормозам Рыков С.В.

Эксплуатационного локомотивного депо Могоча

Проходной светофор.	Входной светофор.
Маршрутный светофор.	Выходной светофор.

Условные обозначения.

Обрывные места	Ермак / Соединенный — Рекомендации по управлению тягой.
У — Устройство контроля схода подвижного состава	Ермак / Соединенный — Рекомендации по управлению электрическим торможением и автотормозами.
Места осмотра поезда помощником машиниста	Перечень мест с плохой видимостью и слышимостью, а так же не устойчивой радиосвязью.
Места осмотра поезда машинистом	0 / 5,2 / 322 / 561 / 7208 — - Уклон; - Признак (подъем, спуск, площадка); - Протяженность данного уклона; - Км, пк.
Комплекс технических средств многофункциональный **КТСМ**	
Ось станции	
НТ — Места начало опробования Автотормозов, на их действие (эффективность)	7035 / 7036 — - Участки пути с критическими подъемами согласно приказа ЦТ№ 242.
Входные и выходные стрелочные переводы.	- Установленная скорость по перегонам и станциям. — 75
Станции обслуживаемые ДСП	- Скорость боковых путей станции. — 40
Станции на диспетчерской централизации.	- Скорость ГрП. (ПРЖ) — 70
Проходной сигнал с условно разрешающим знаком «Т».	100 / 100 / 100 — Кривые участочки ж.д. пути
0:00 мин. Перегонное время хода.	Нейтральная вставка — - Мост — Пешеходный мост — МСРП -место соединения-разъединения поезда
Неохраняемый переезд.	Путепровод. — Места подверженные природным катаклизмам. — Воздушный промежуток

Расчет требуемых осей для закрепления поездов на участке Могоча – Уруша - Могоча с лимитирующим уклоном при критическом весе поезда

Могоча – Уруша, км	Максимальный уклон, ‰	4500 т	6300 т	7100 т	7500 т
7009 - 7011	8,3	32	45	50	53
7035 - 7042	8,2	32	45	50	53
7044 - 7050	8,7	32	45	50	53
7052 - 7059	10,0	36	51	57	60
7061 - 7063	10,0	36	51	57	60
7185 - 7186	8,6	32	45	50	53
7188 - 7189	8,6	32	45	50	53
7141 - 7146	7,4	27	38	43	45
7155 - 7161	9,4	36	51	57	60

Уруша – Могоча, км	Максимальный уклон, ‰	4500 т	6300 т	7100 т	7500 т
7207 - 7201	8,4	32	45	50	53
7197 - 7191	8,7	32	45	50	53
7154 - 7147	8,3	32	45	50	53
7135 - 7127	9,2	36	51	57	60
7085 - 7078	8,7	32	45	50	53
6947 - 6944	8,5	32	45	50	53

Примечание:
В приведенной выше таблице произведен расчет РУЧНЫХ ТОРМОЗНЫХ ОСЕЙ!
Для закрепления порожнего поезда количество тормозных башмаков будет соответствовать количеству ручных тормозных осей.
Для закрепления грузового груженого поезда количество тормозных башмаков будет уменьшено в 3 раза по отношению к количеству ручных тормозных осей, так как 1 тормозной башмак, уложенный под 1 ось грузового груженого вагона заменяет 3 ручных тормозных оси.

Порядок применения электрического торможения

Грузовой груженый поезд:

РАЗРЕШАЕТСЯ применение электрического торможения:

- Не более 490 кН(50тс) тормозной силы, 400А тока на ТЭД.
- Не более 294 кН(30тс) тормозной силы, 250А тока на ТЭД при наличии в составе поезда порожних ЦИСТЕРН, ХОПРОВ, ДЛИННОБАЗНЫХ ФИТИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ **(грузовой груженый разнородный)**.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение электрического торможения:

- При наличии в 1/3 с головы состава поезда вагонов с загрузкой менее 10т на ось.

Грузовой порожний поезд:

РАЗРЕШАЕТСЯ применение электрического торможения:

- Не более 294 кН(30тс) тормозной силы, 250Атока на ТЭД.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение электрического торможения:

- При наличии длиннобазных фитинговых платформ, в составе поезда более 71 условных вагонов.

Запрещается применение электрического торможения со всеми поездами:

- При следовании по станциям, (блок постам) с отклонением по стрелочным переводам.
- При наличии в составе поезда транспортеров, машин и механизмов на ж.д. ходу (сцепы балластеры, краны, разборщики, укладчики и т. д.).

Примечание:

- показание тормозной силы 490 кН(50тс), 294 кН(30тс) машинист может видеть на 1-м кадре МСУД.
- показание тока на ТЭД 400А, 250А машинист может видеть на 4-м кадре МСУД.

Российские железные дороги

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

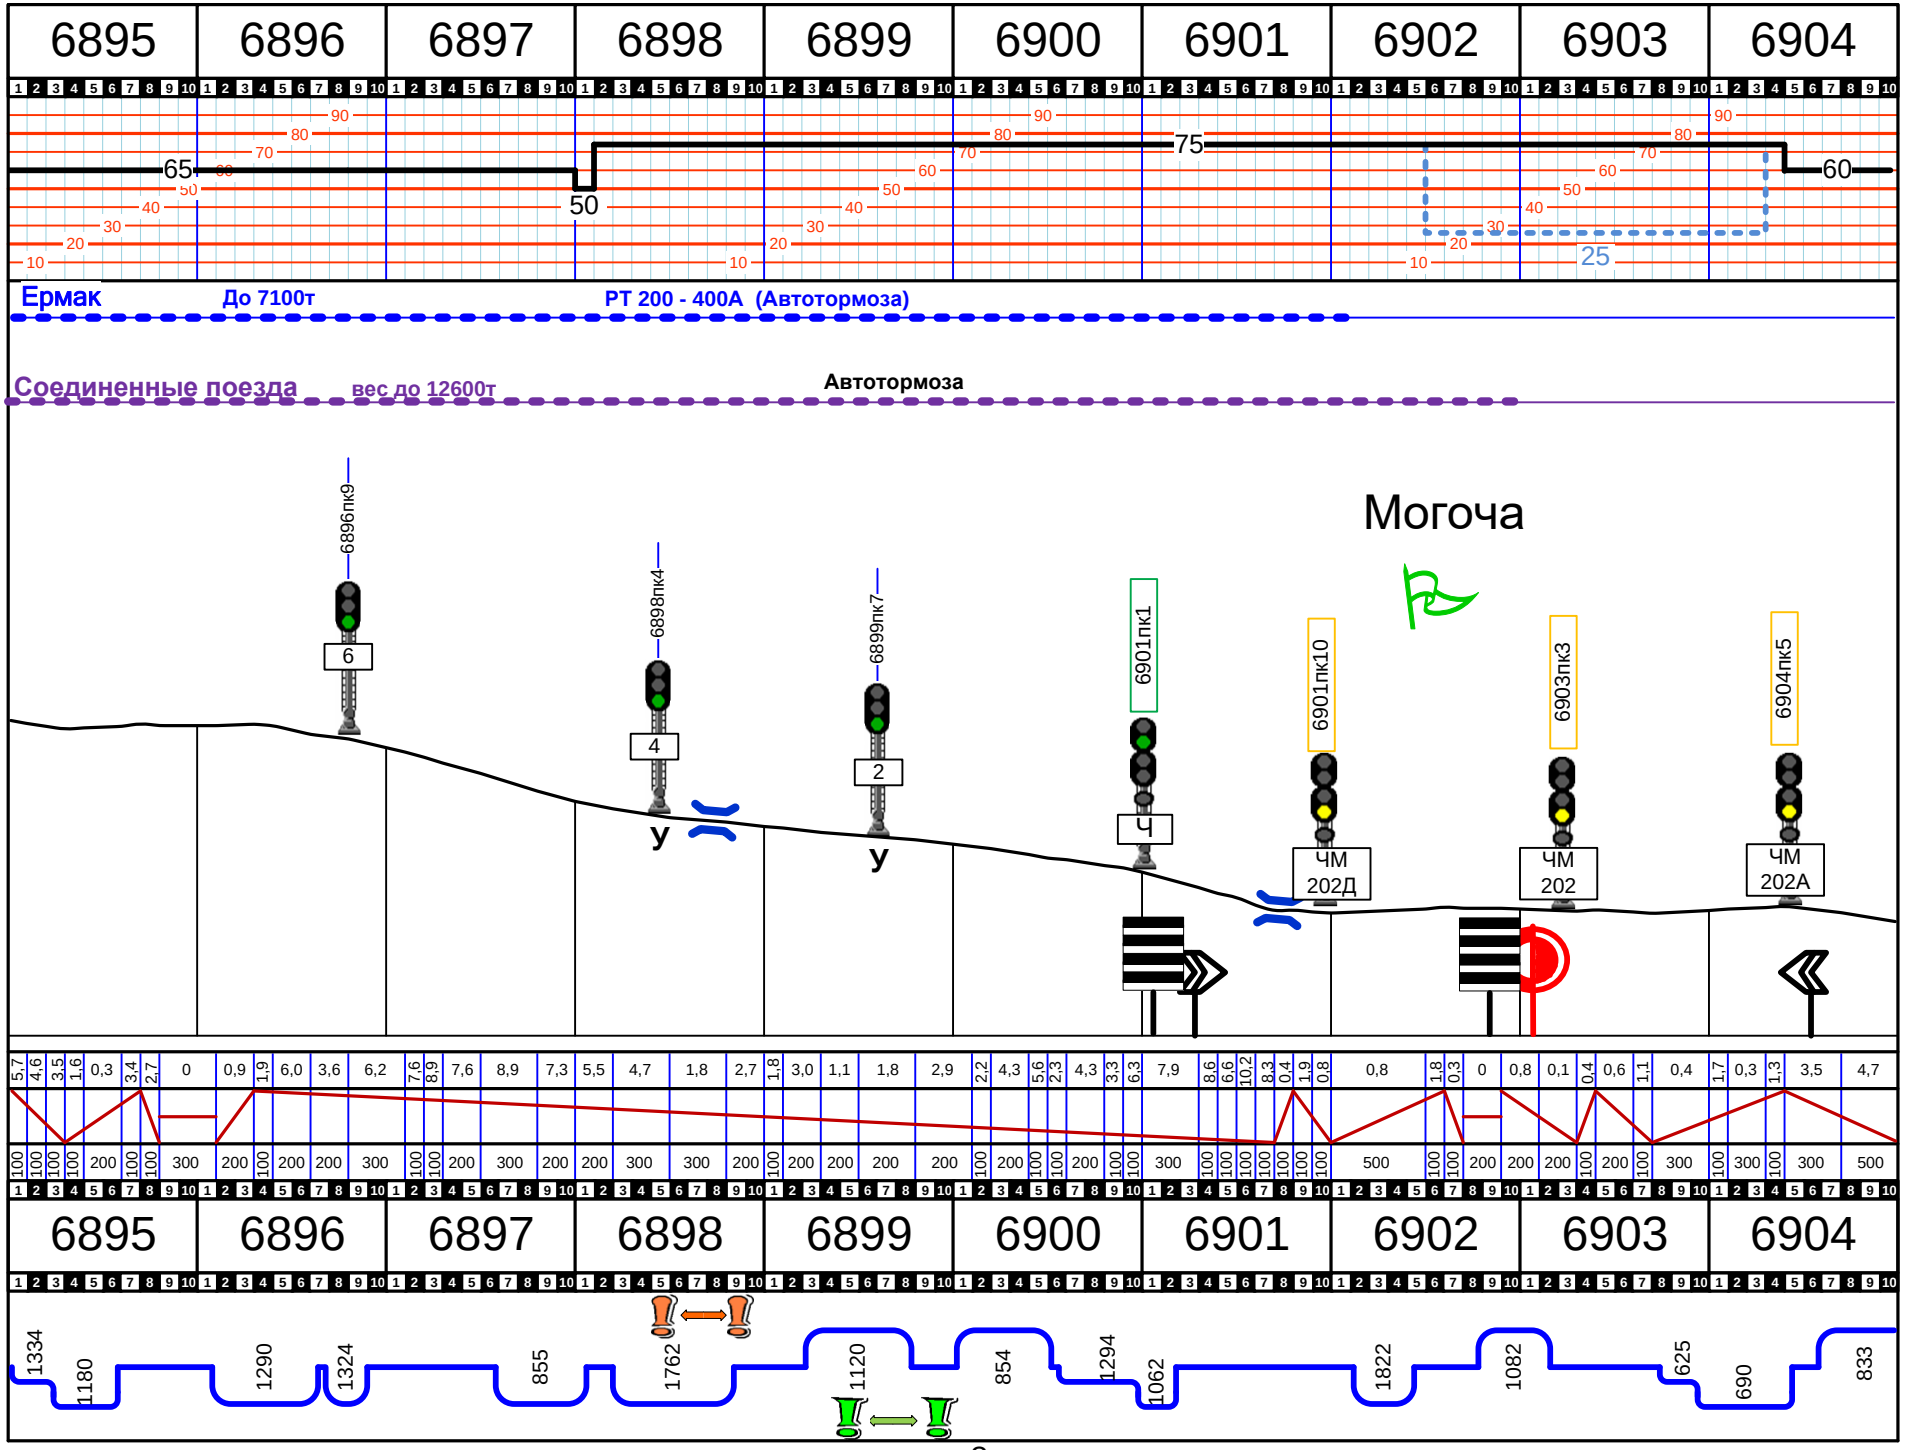
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

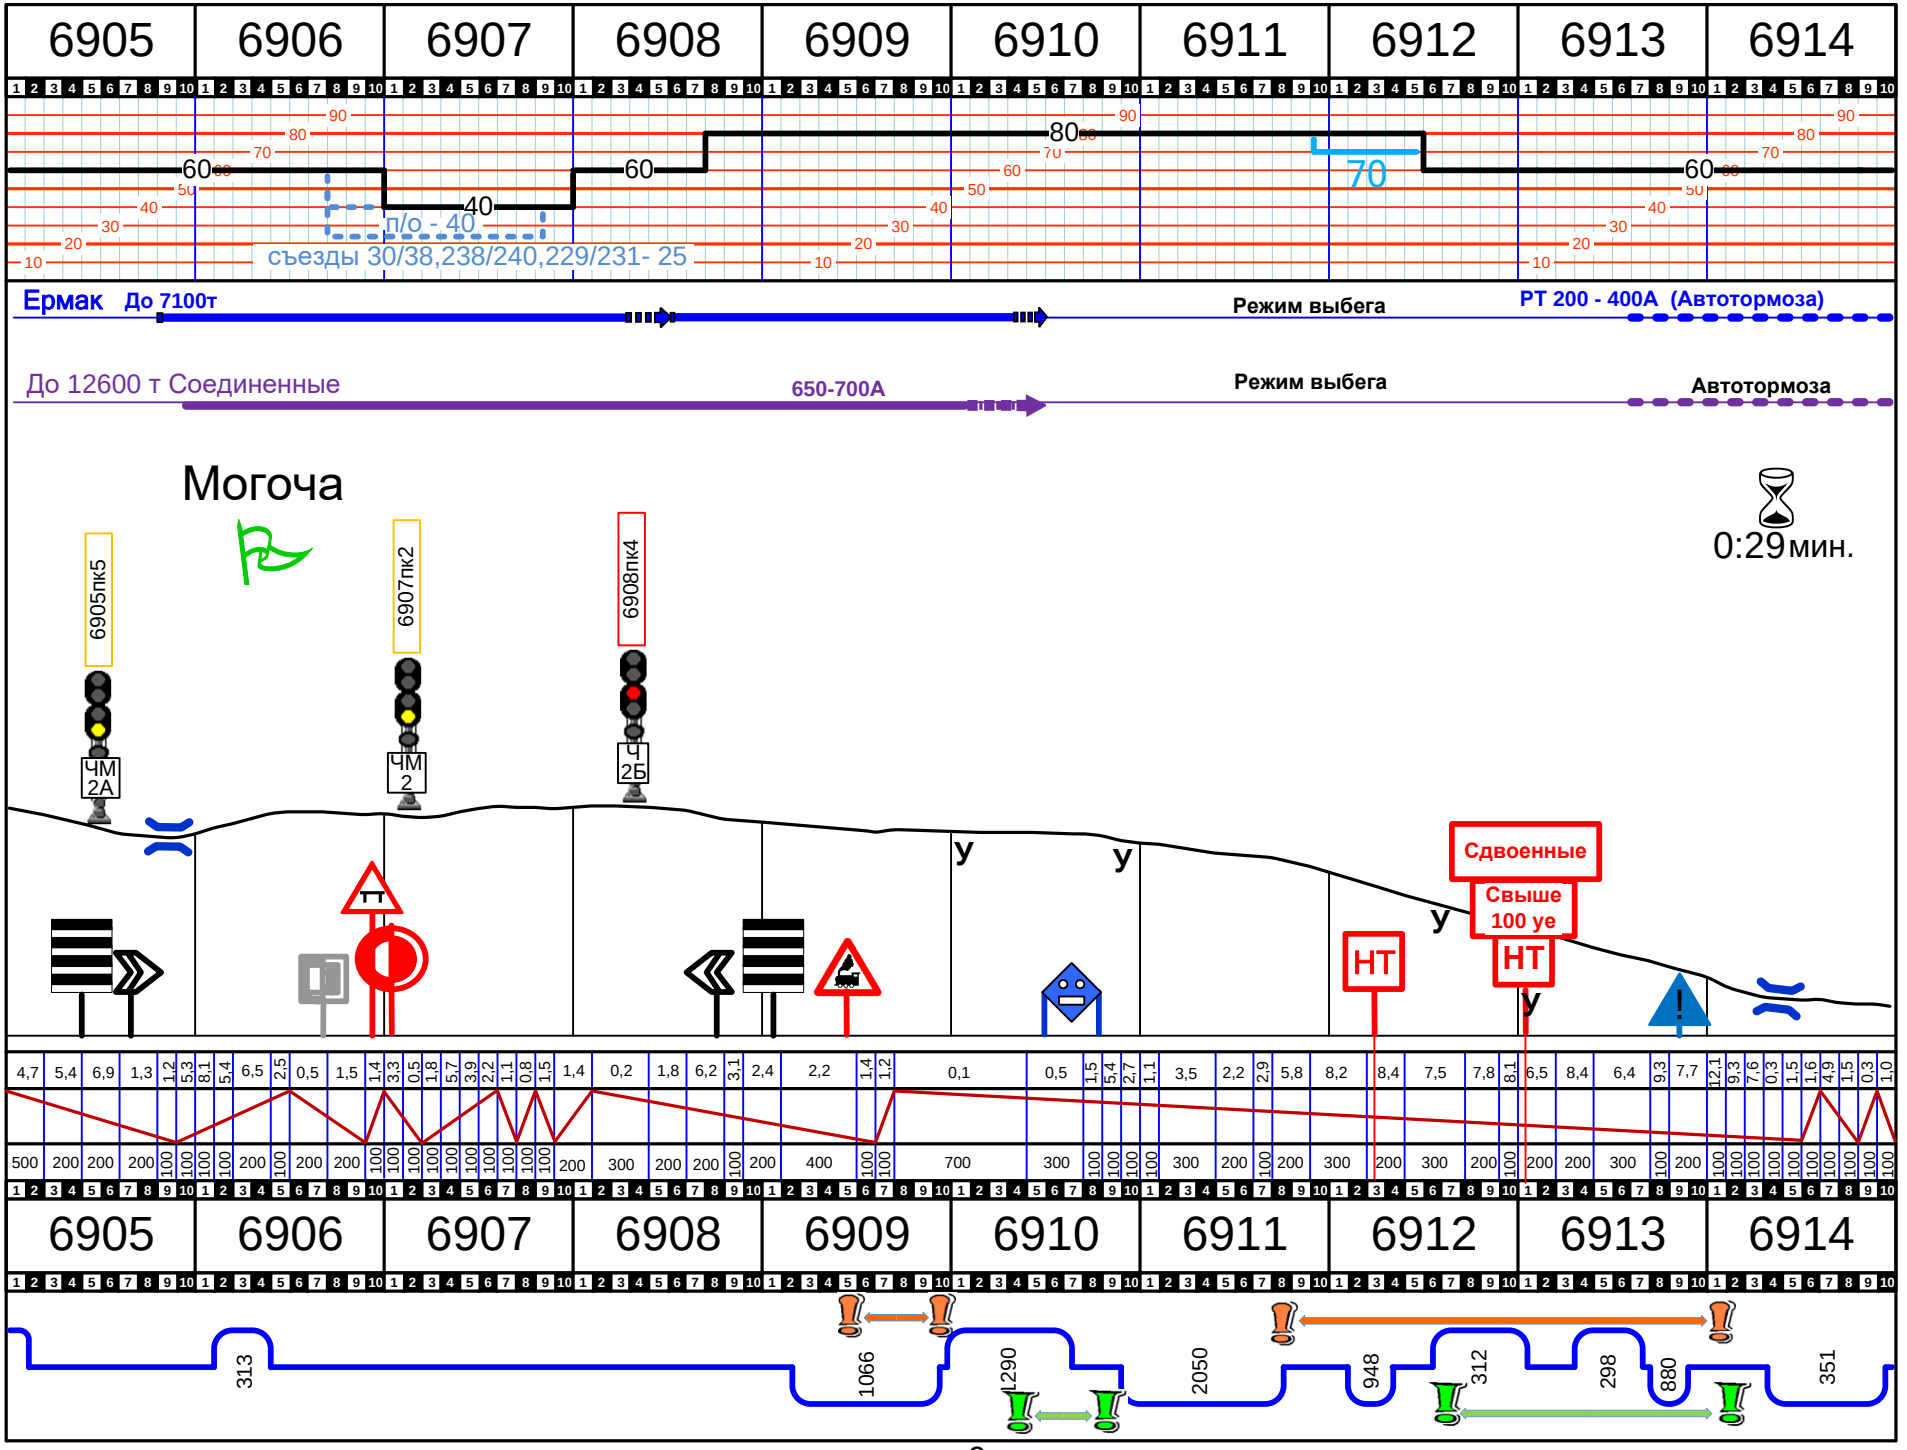
РЕЖИМНАЯ КАРТА

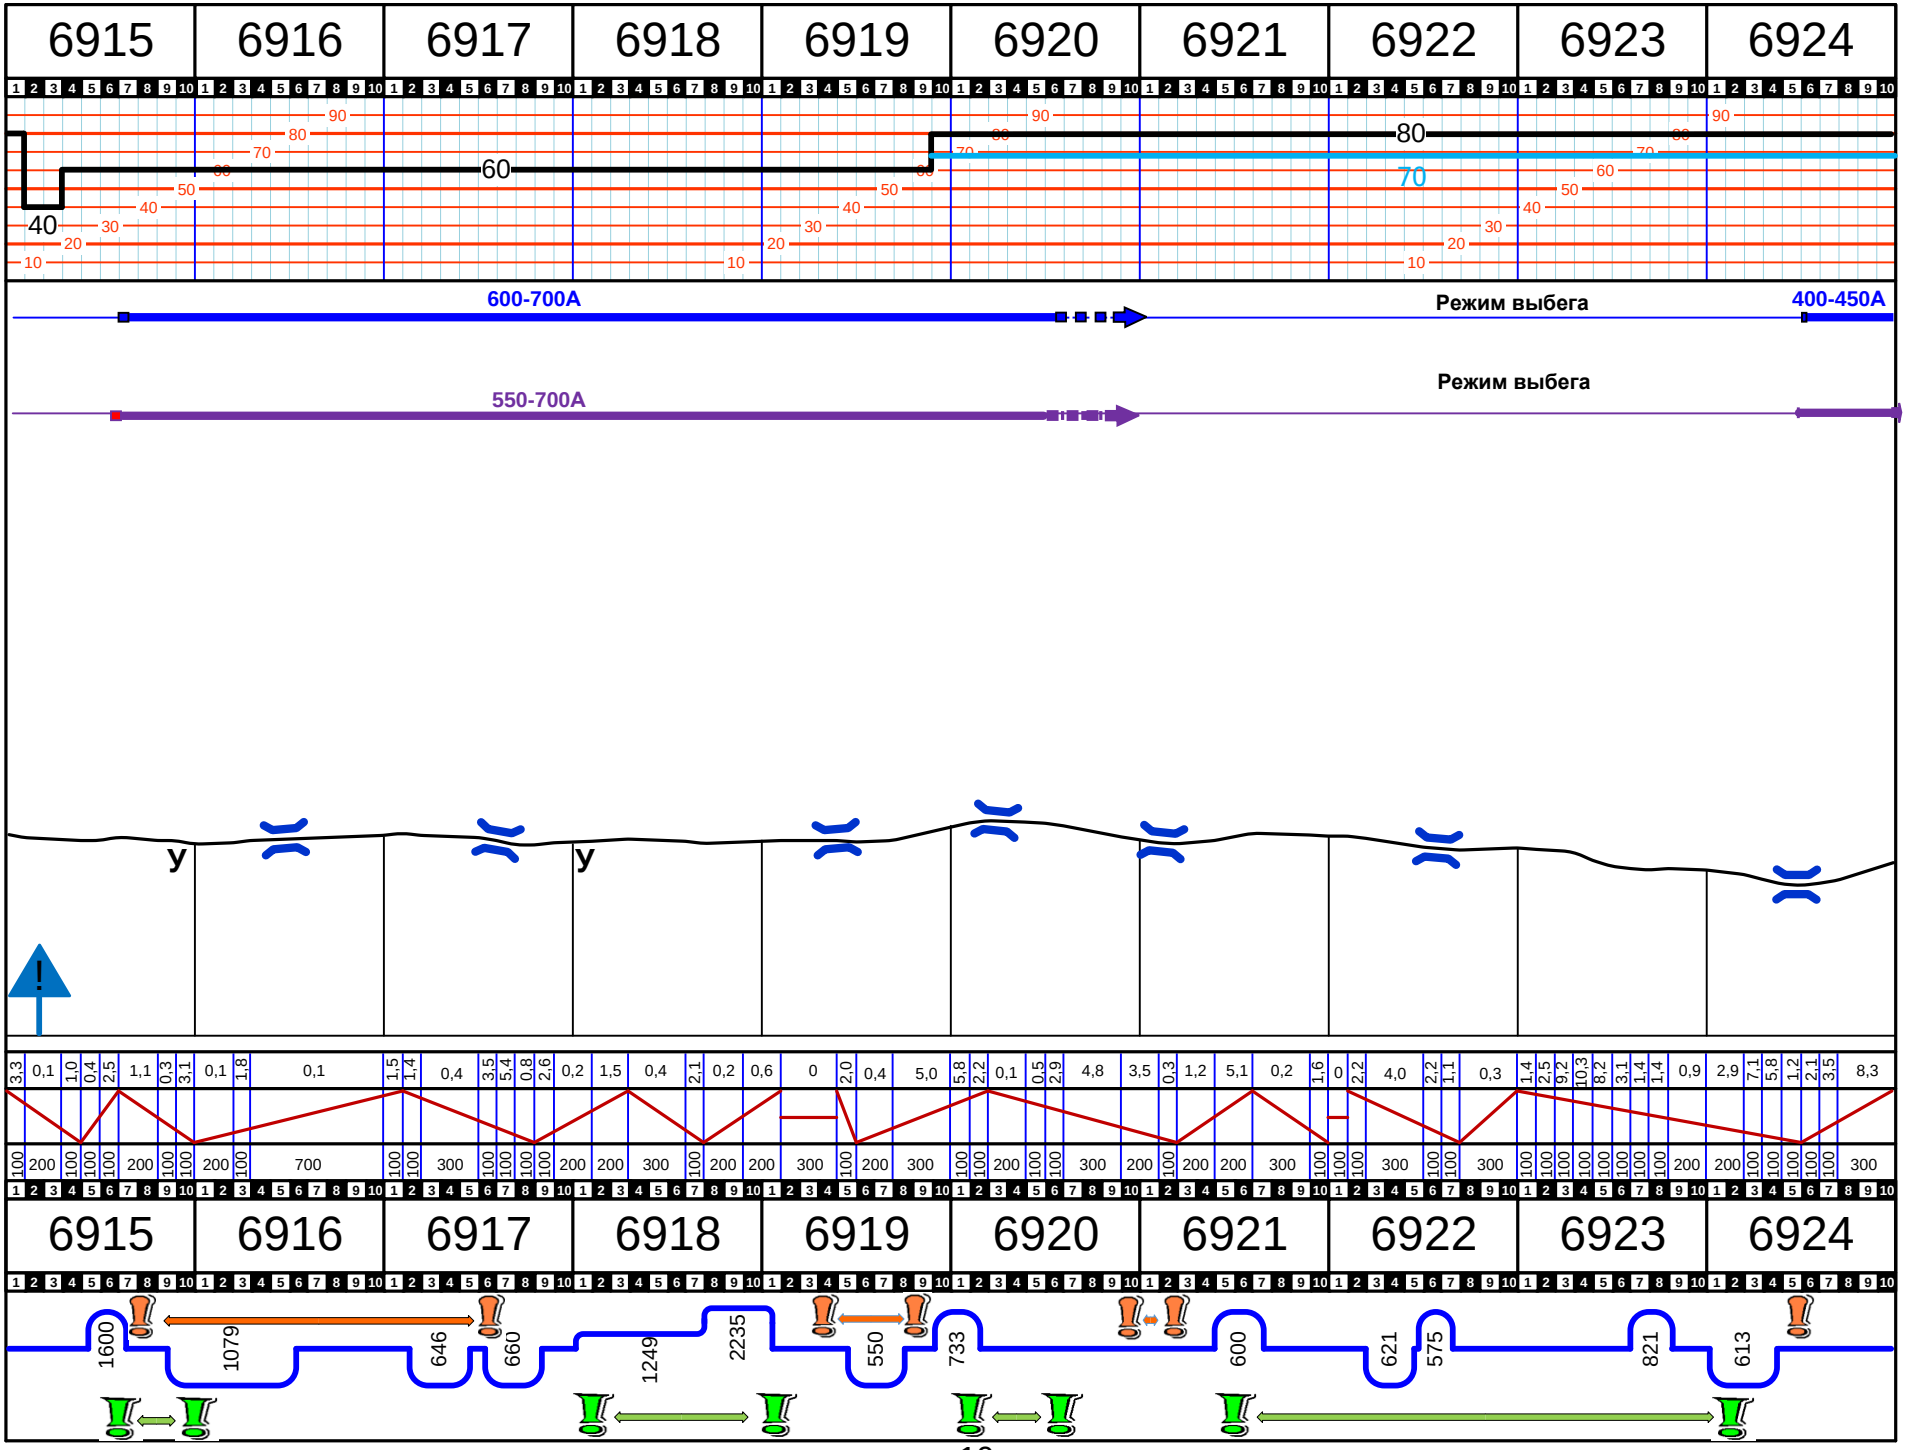
По вождению грузовых поездов

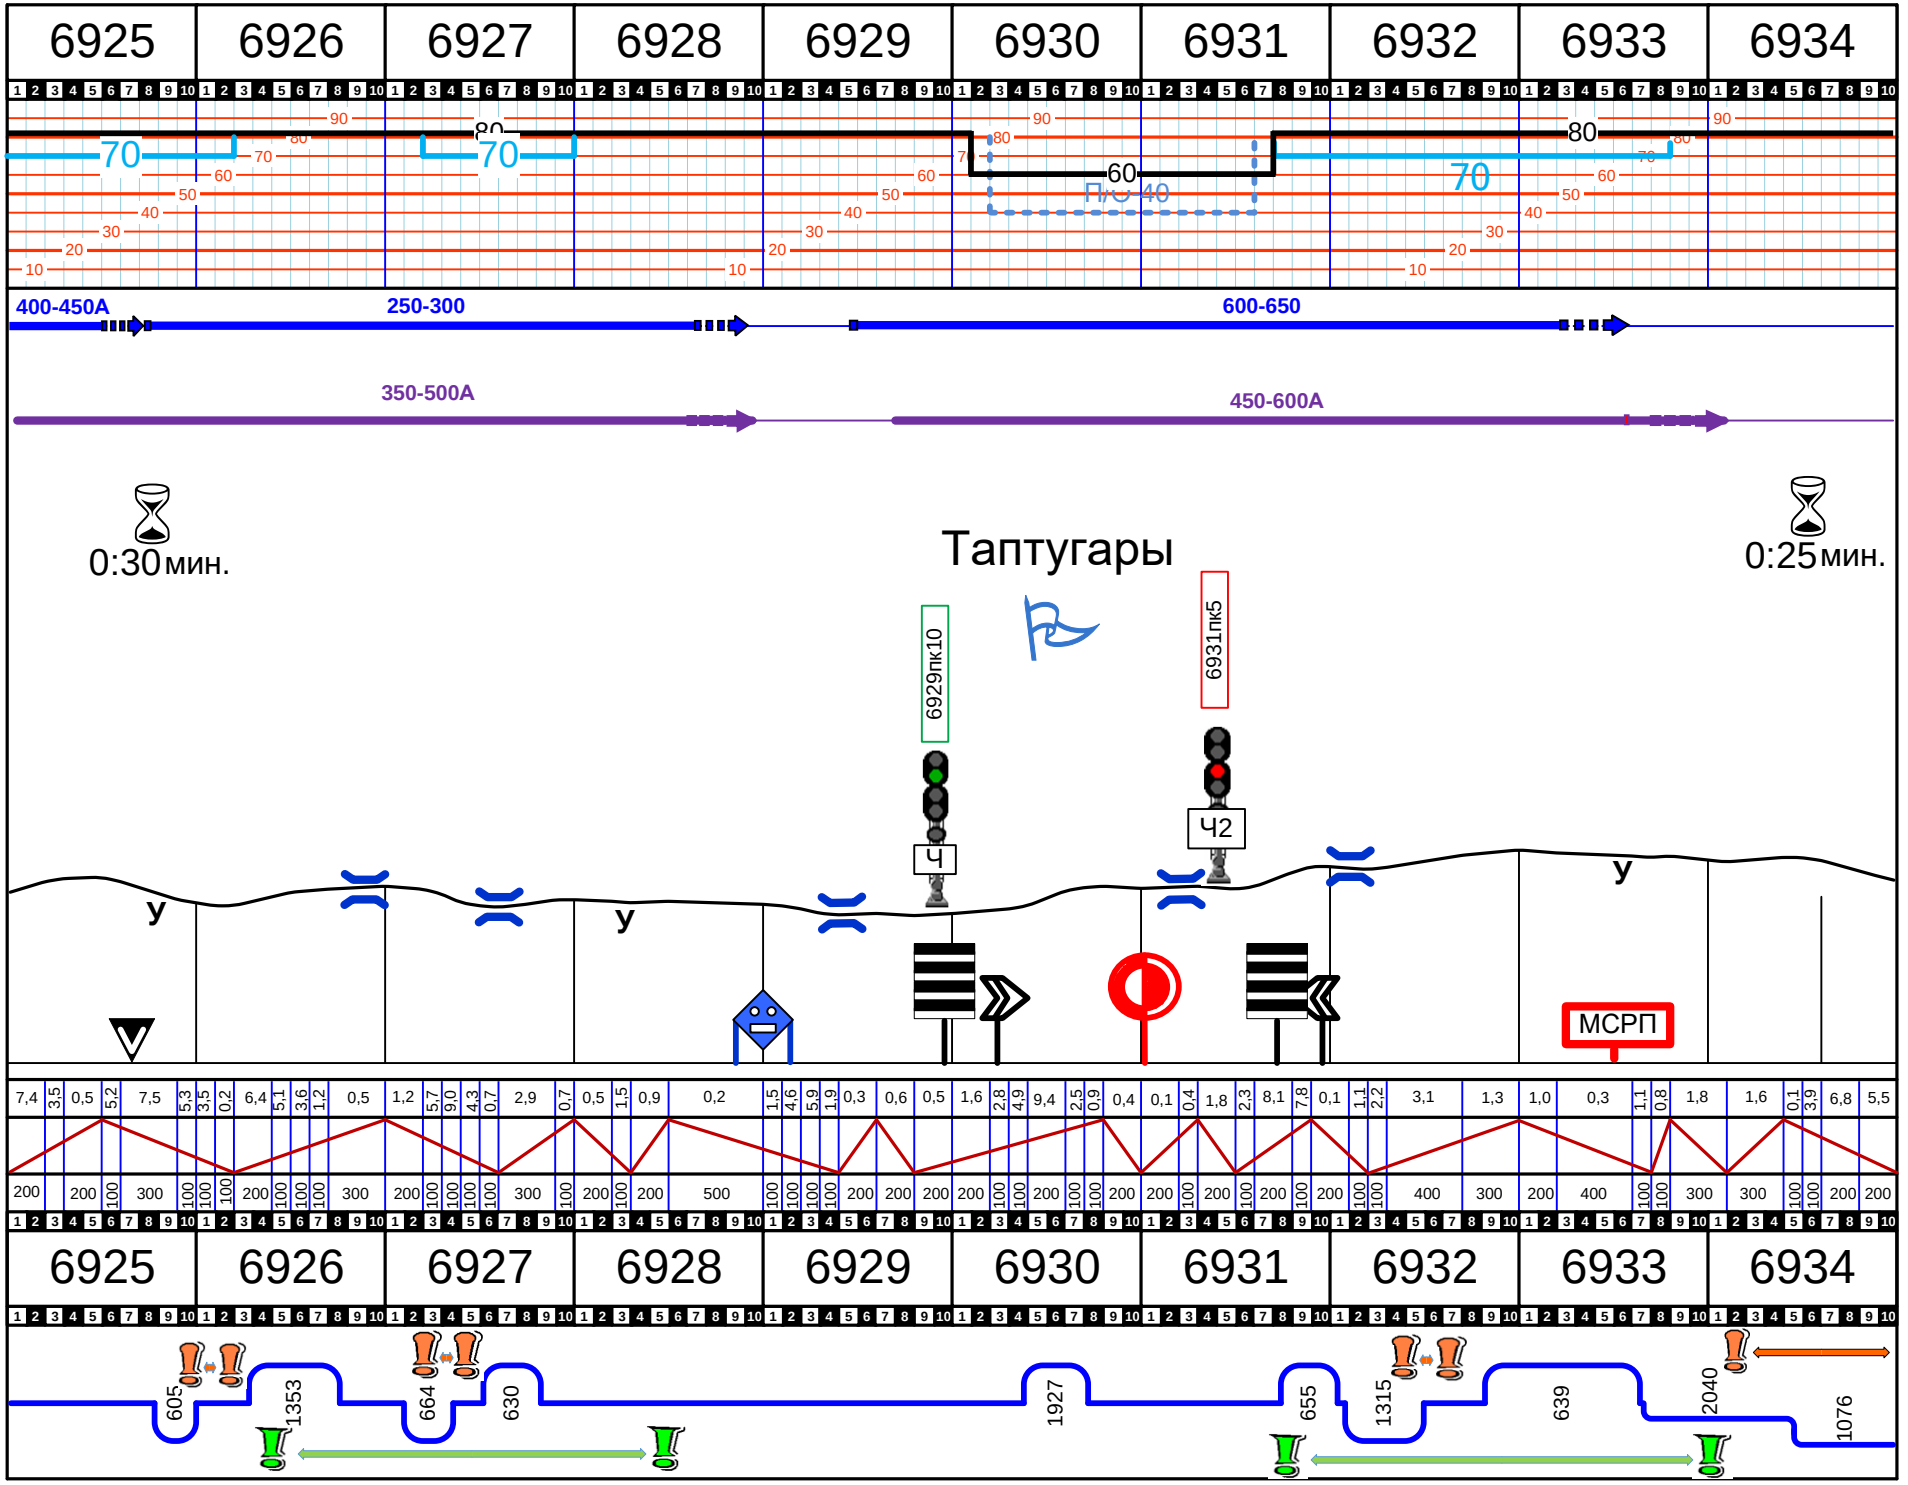
На участке Могоча – Уруша

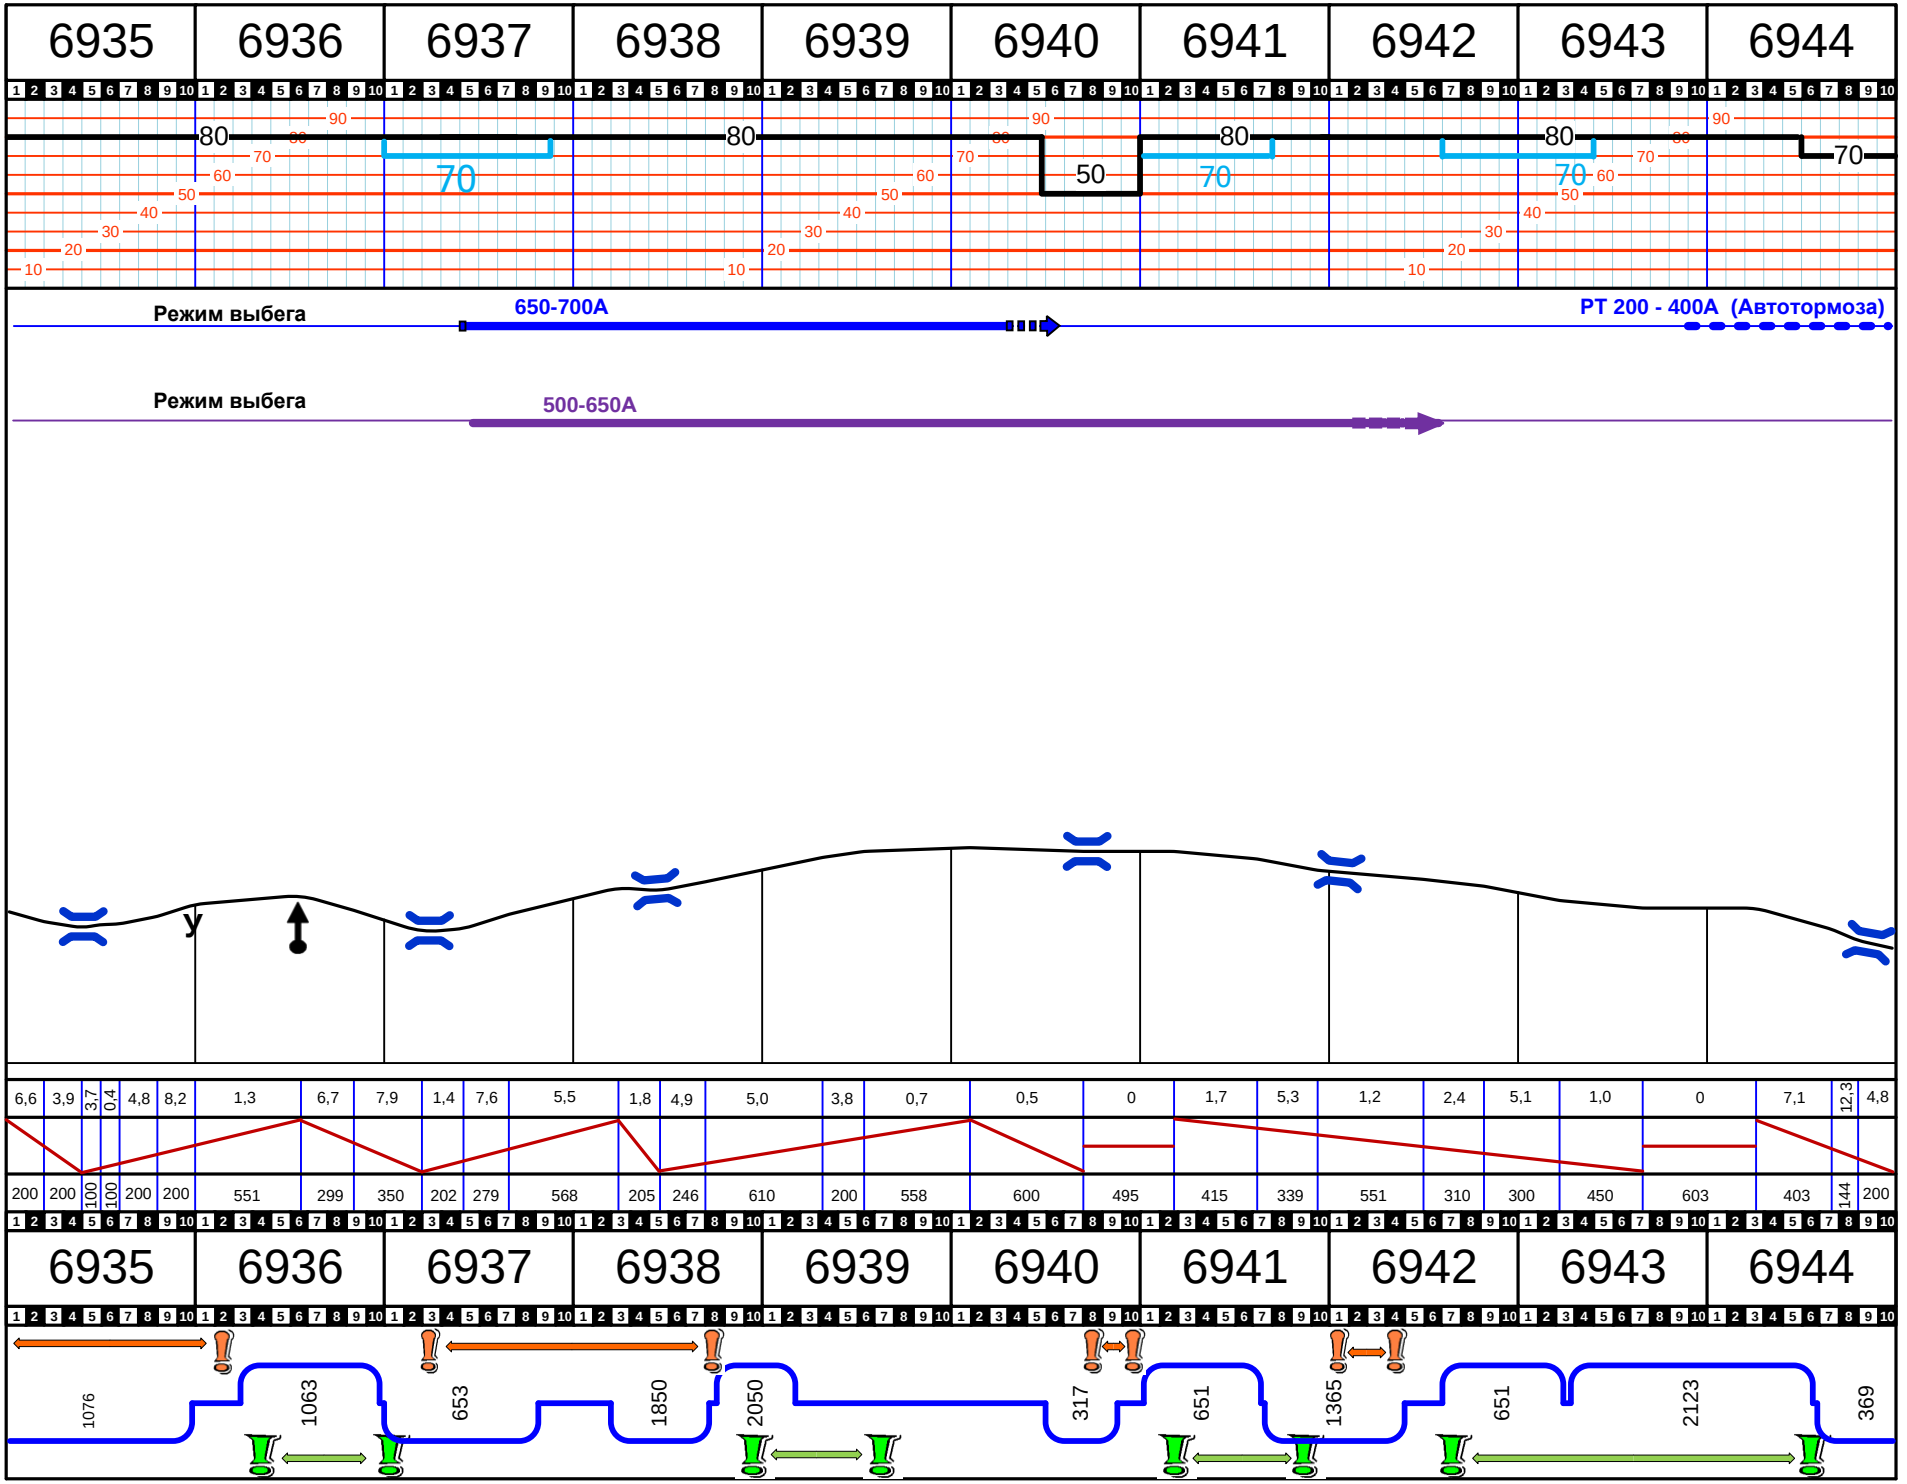
Чётный путь.

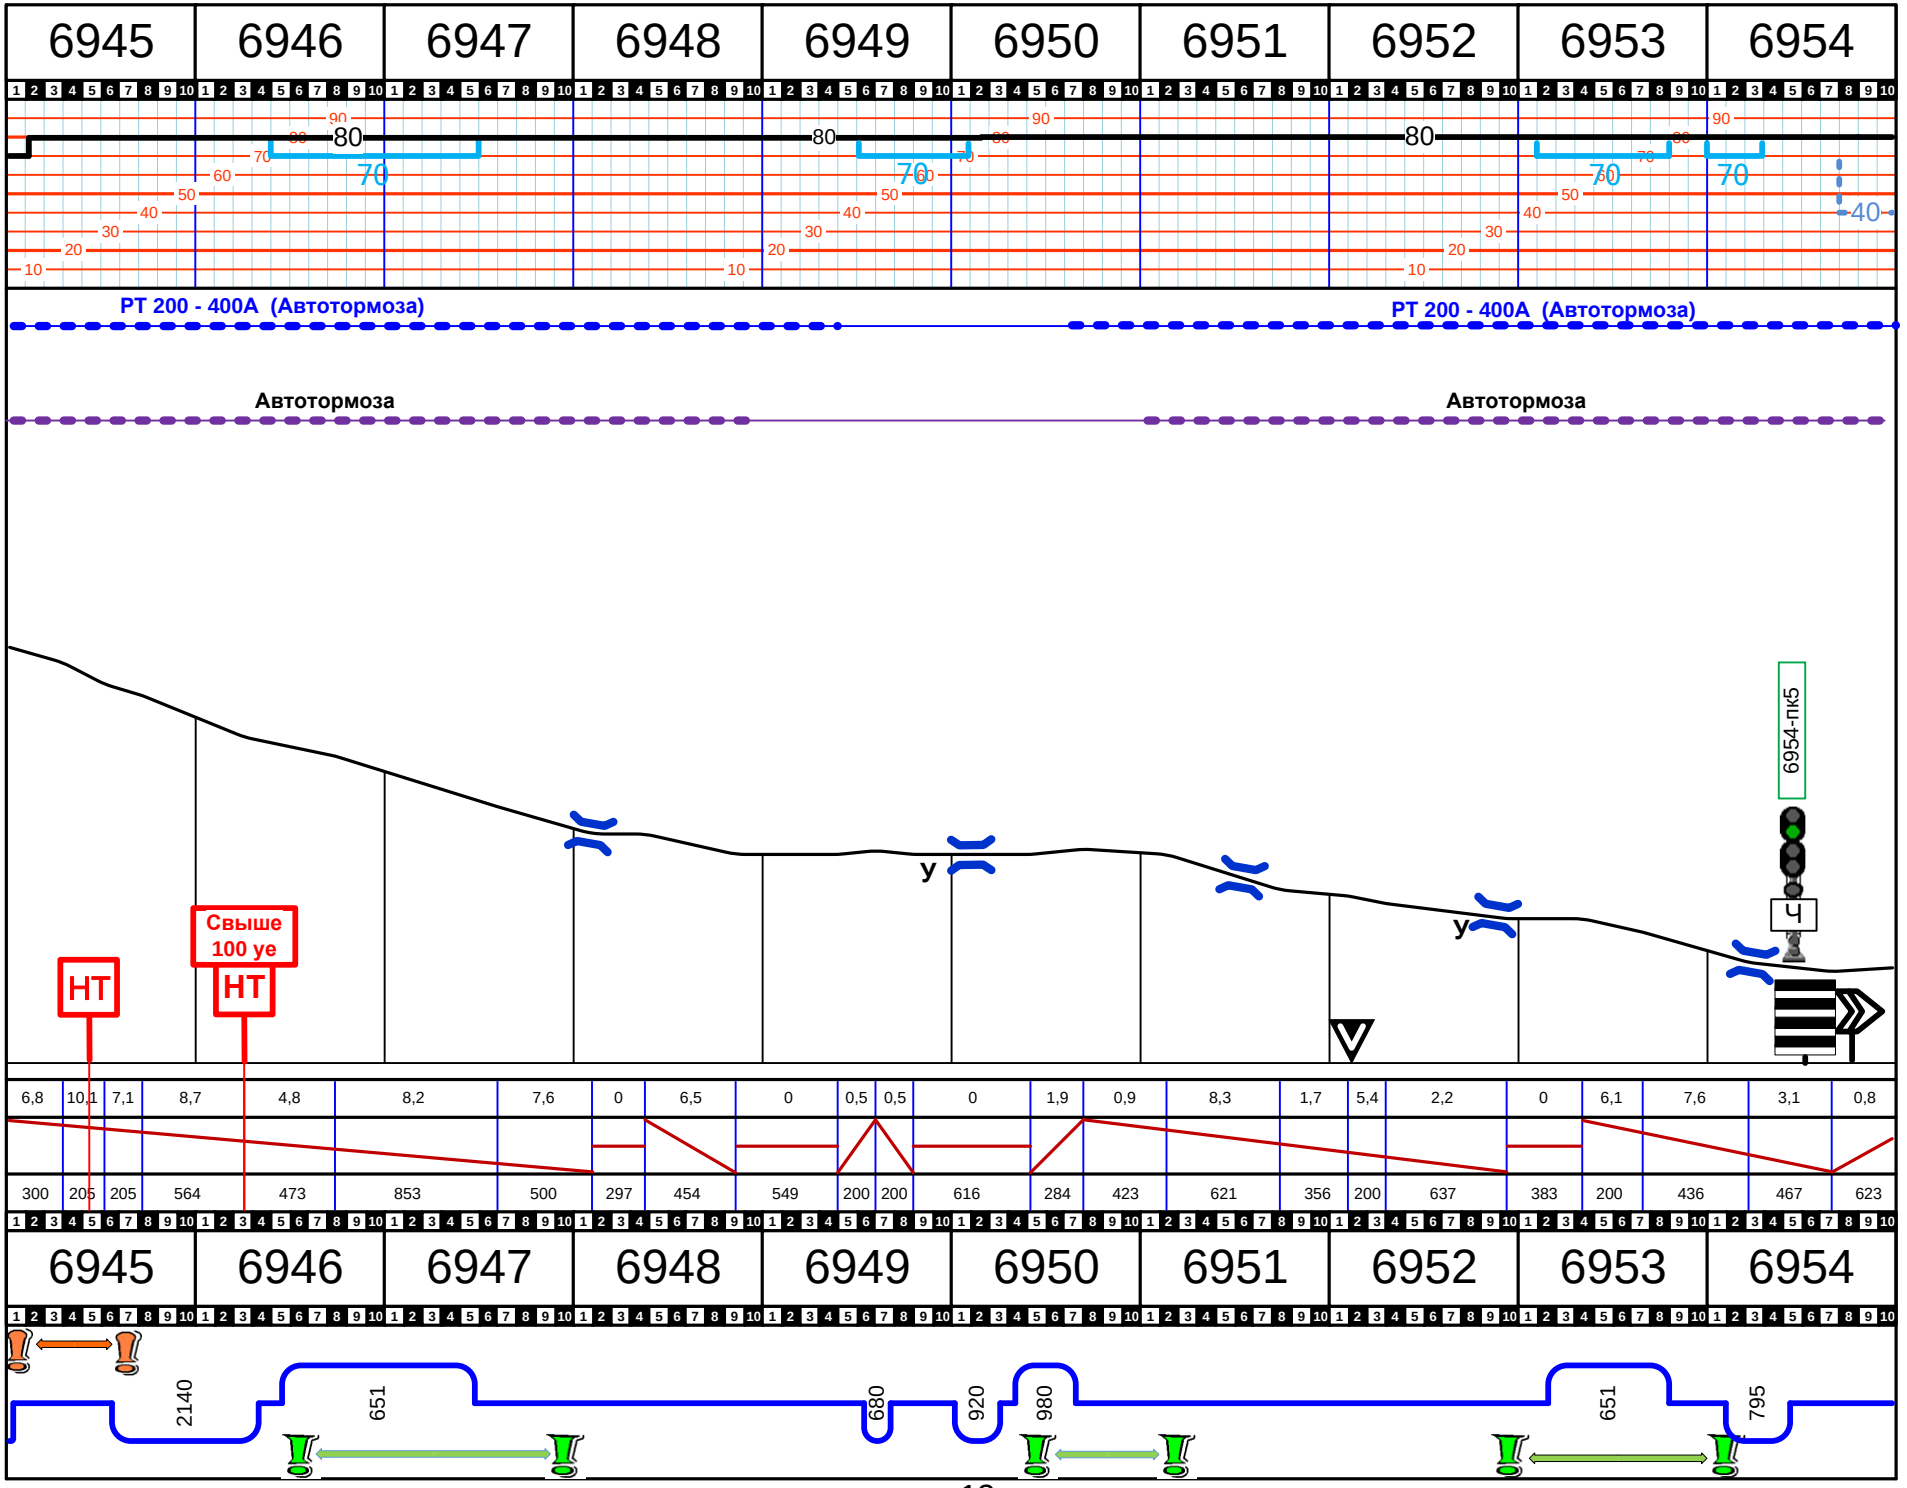

6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
65
50
75
60
25
Ермак
До 7100т
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
Соединенные поезда
вес до 12600т
Автотормоза
Могоча
6896пк9
6898пк4
6899пк7
6901пк1
6901пк10
6903пк3
6904пк5
6
4
2
Ч
у
у
ЧМ 202Д
ЧМ 202
ЧМ 202А
1334
1180
1290
1324
855
1762
1120
854
1294
1062
1822
1082
625
690
833

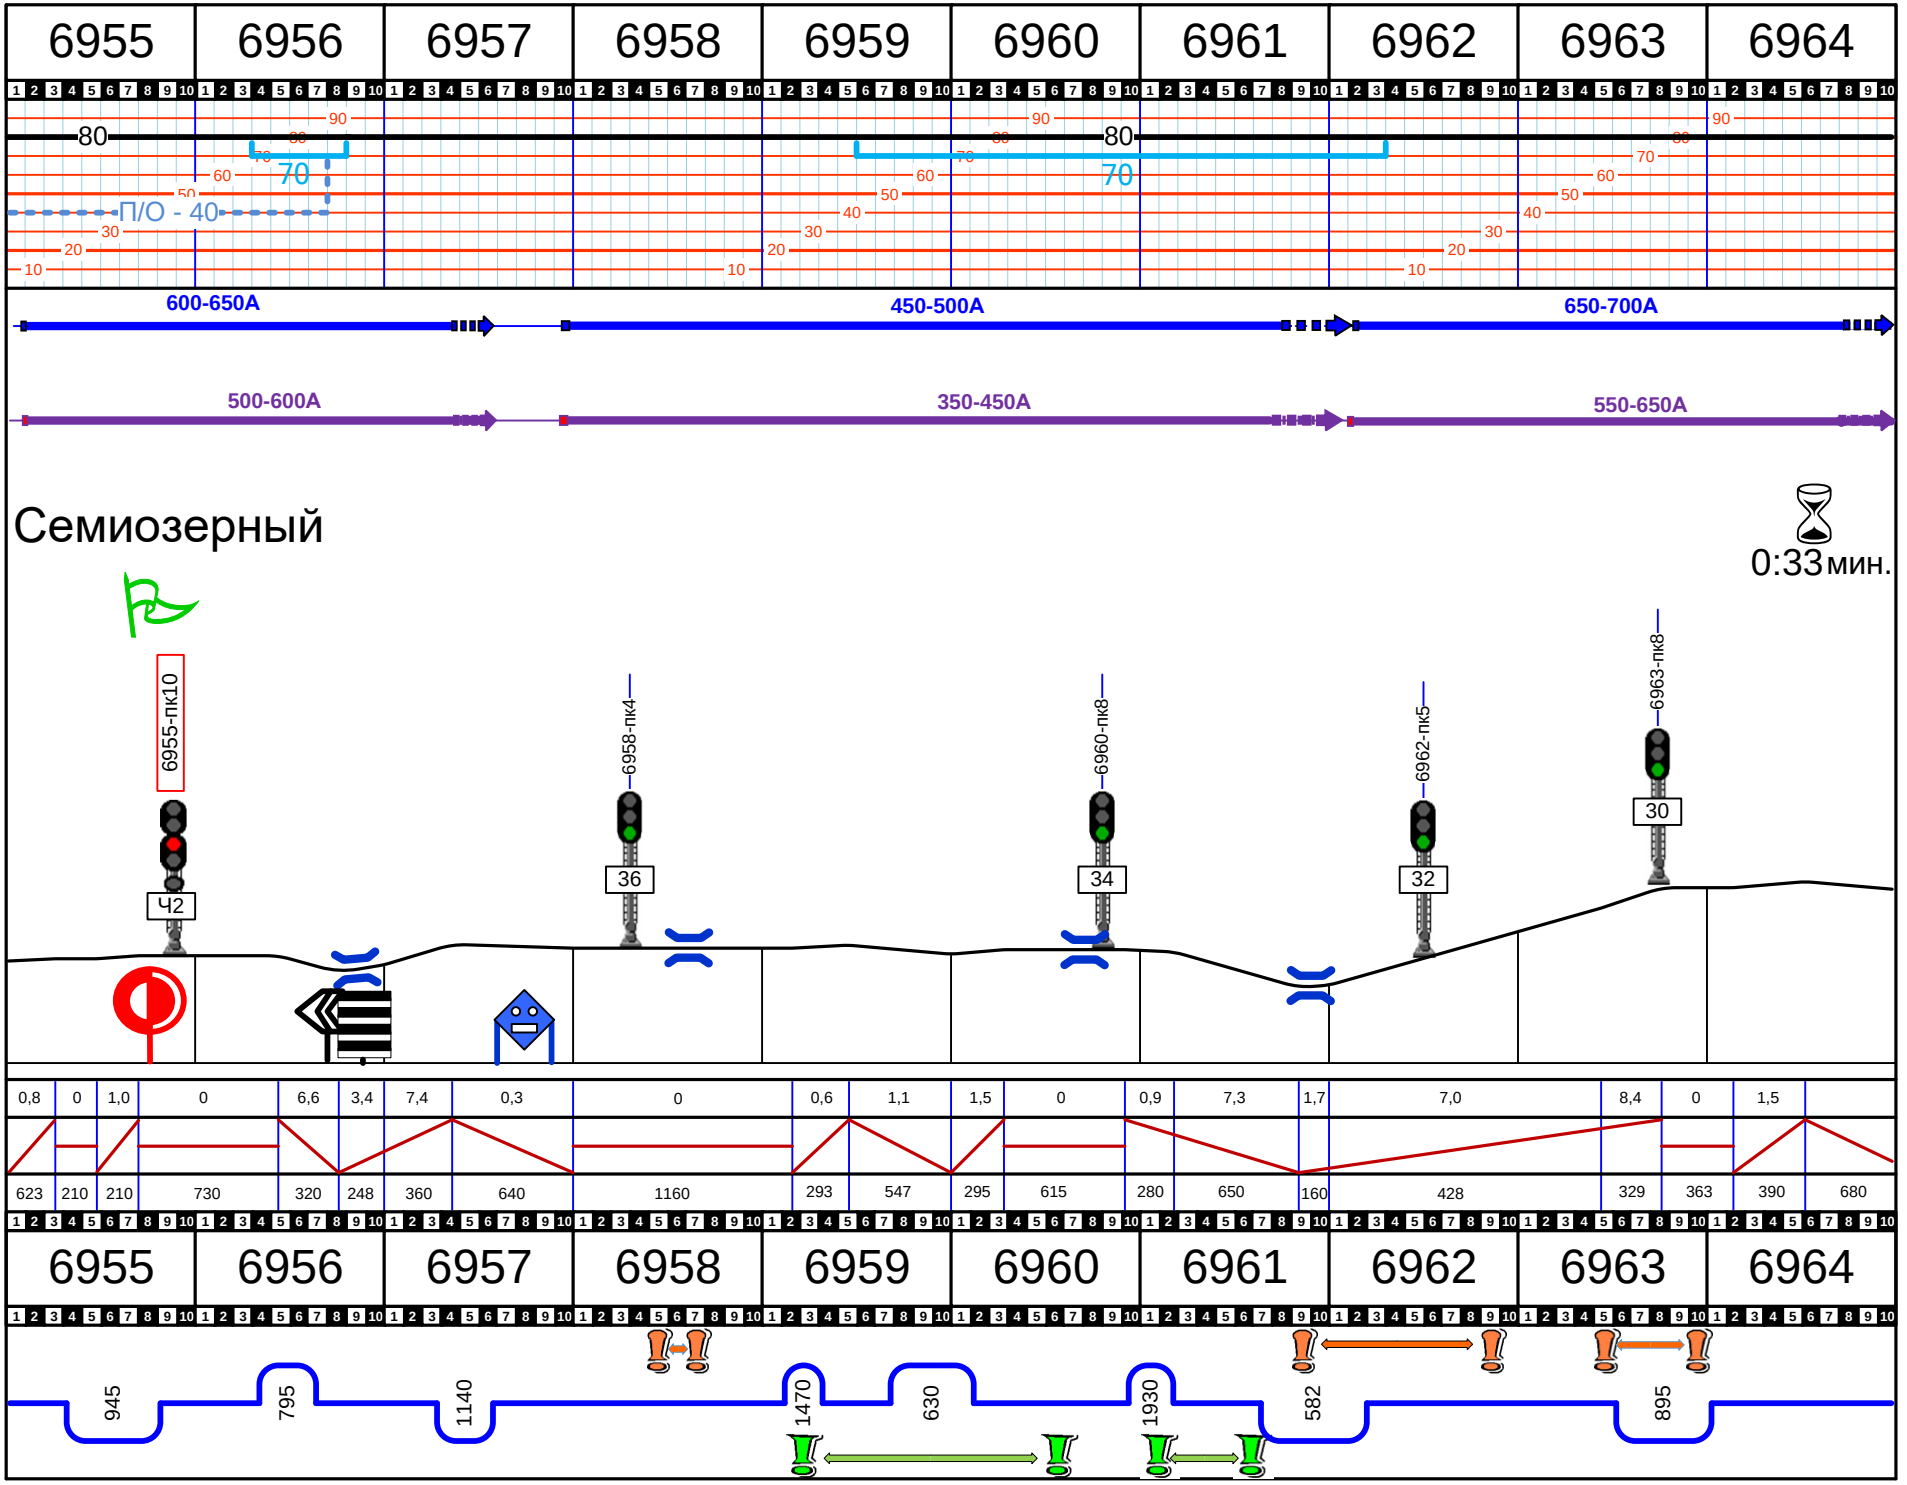

6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
60
40
60
80
70
60
п/о - 40
съезды 30/38,238/240,229/231- 25
Ермак
До 7100т
Режим выбега
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
До 12600 т Соединенные
650-700А
Режим выбега
Автотормоза
Могоча
0:29мин.
6905пк5
6907пк2
6908пк4
ЧМ 2А
ЧМ 2
ЧМ 2Б
Сдвоенные
Свыше 100 уе
НТ
НТ
313
1066
1290
2050
948
312
298
880
351

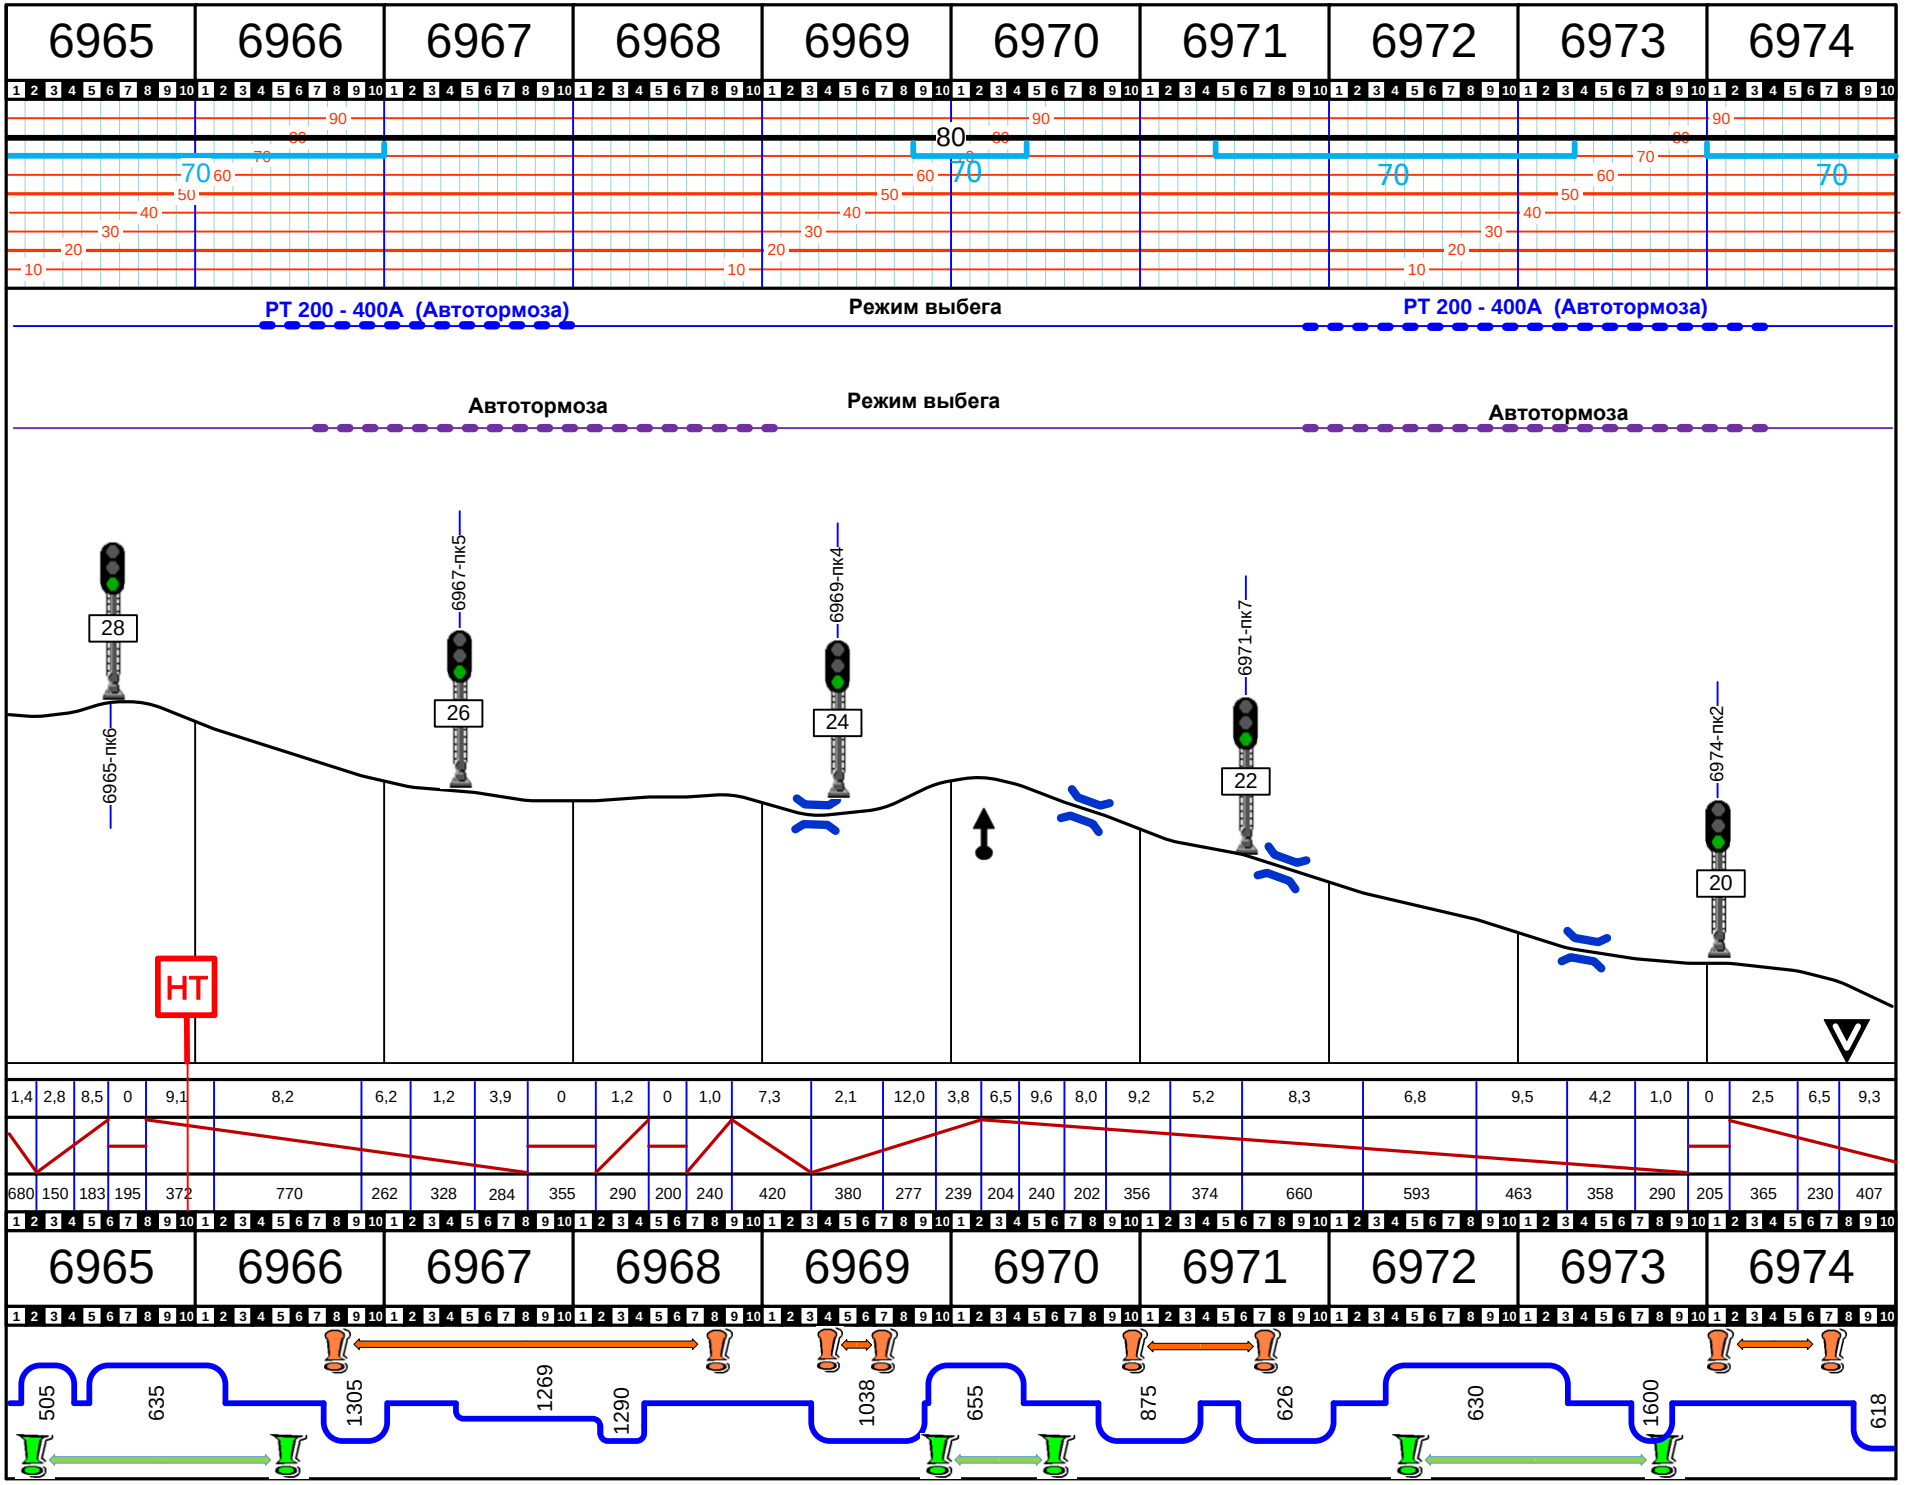

6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
40
60
80
70
600-700A
Режим выбега
400-450A
550-700A
Режим выбега
у
у
!
1600
1079
646
660
1249
2235
550
733
600
621
575
821
613

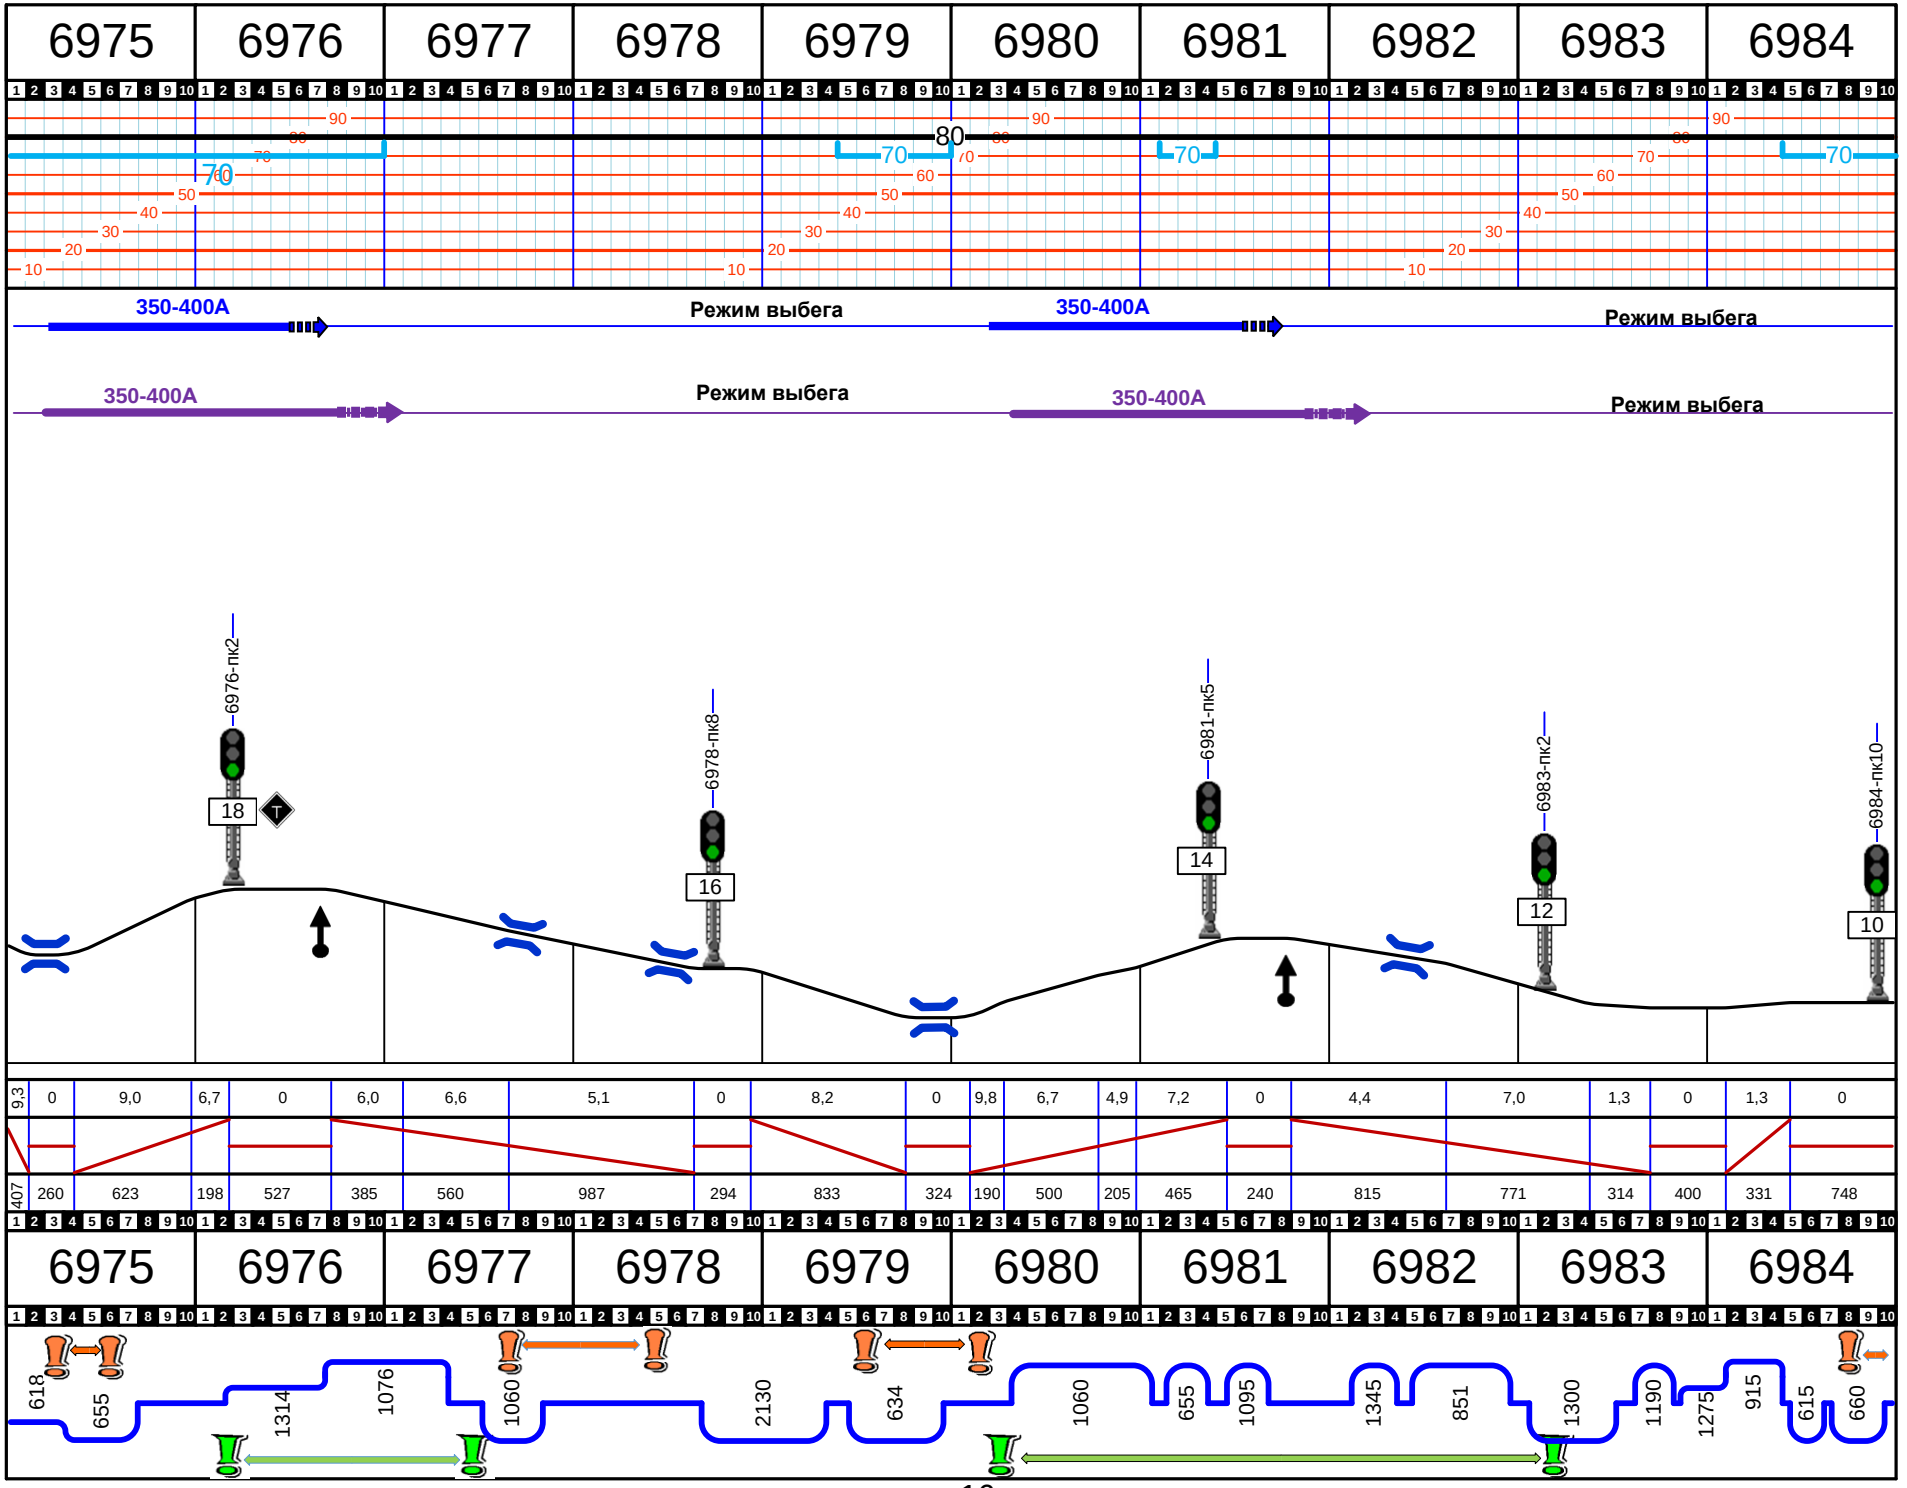

6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
70
80
60
ПкС 40
400-450А
250-300
600-650
350-500А
450-600А
0:30 мин.
0:25 мин.
Таптугары
6929пк10
6931пк5
Ч
Ч2
У
МСРП
605
1353
664
630
1927
655
1315
639
2040
1076

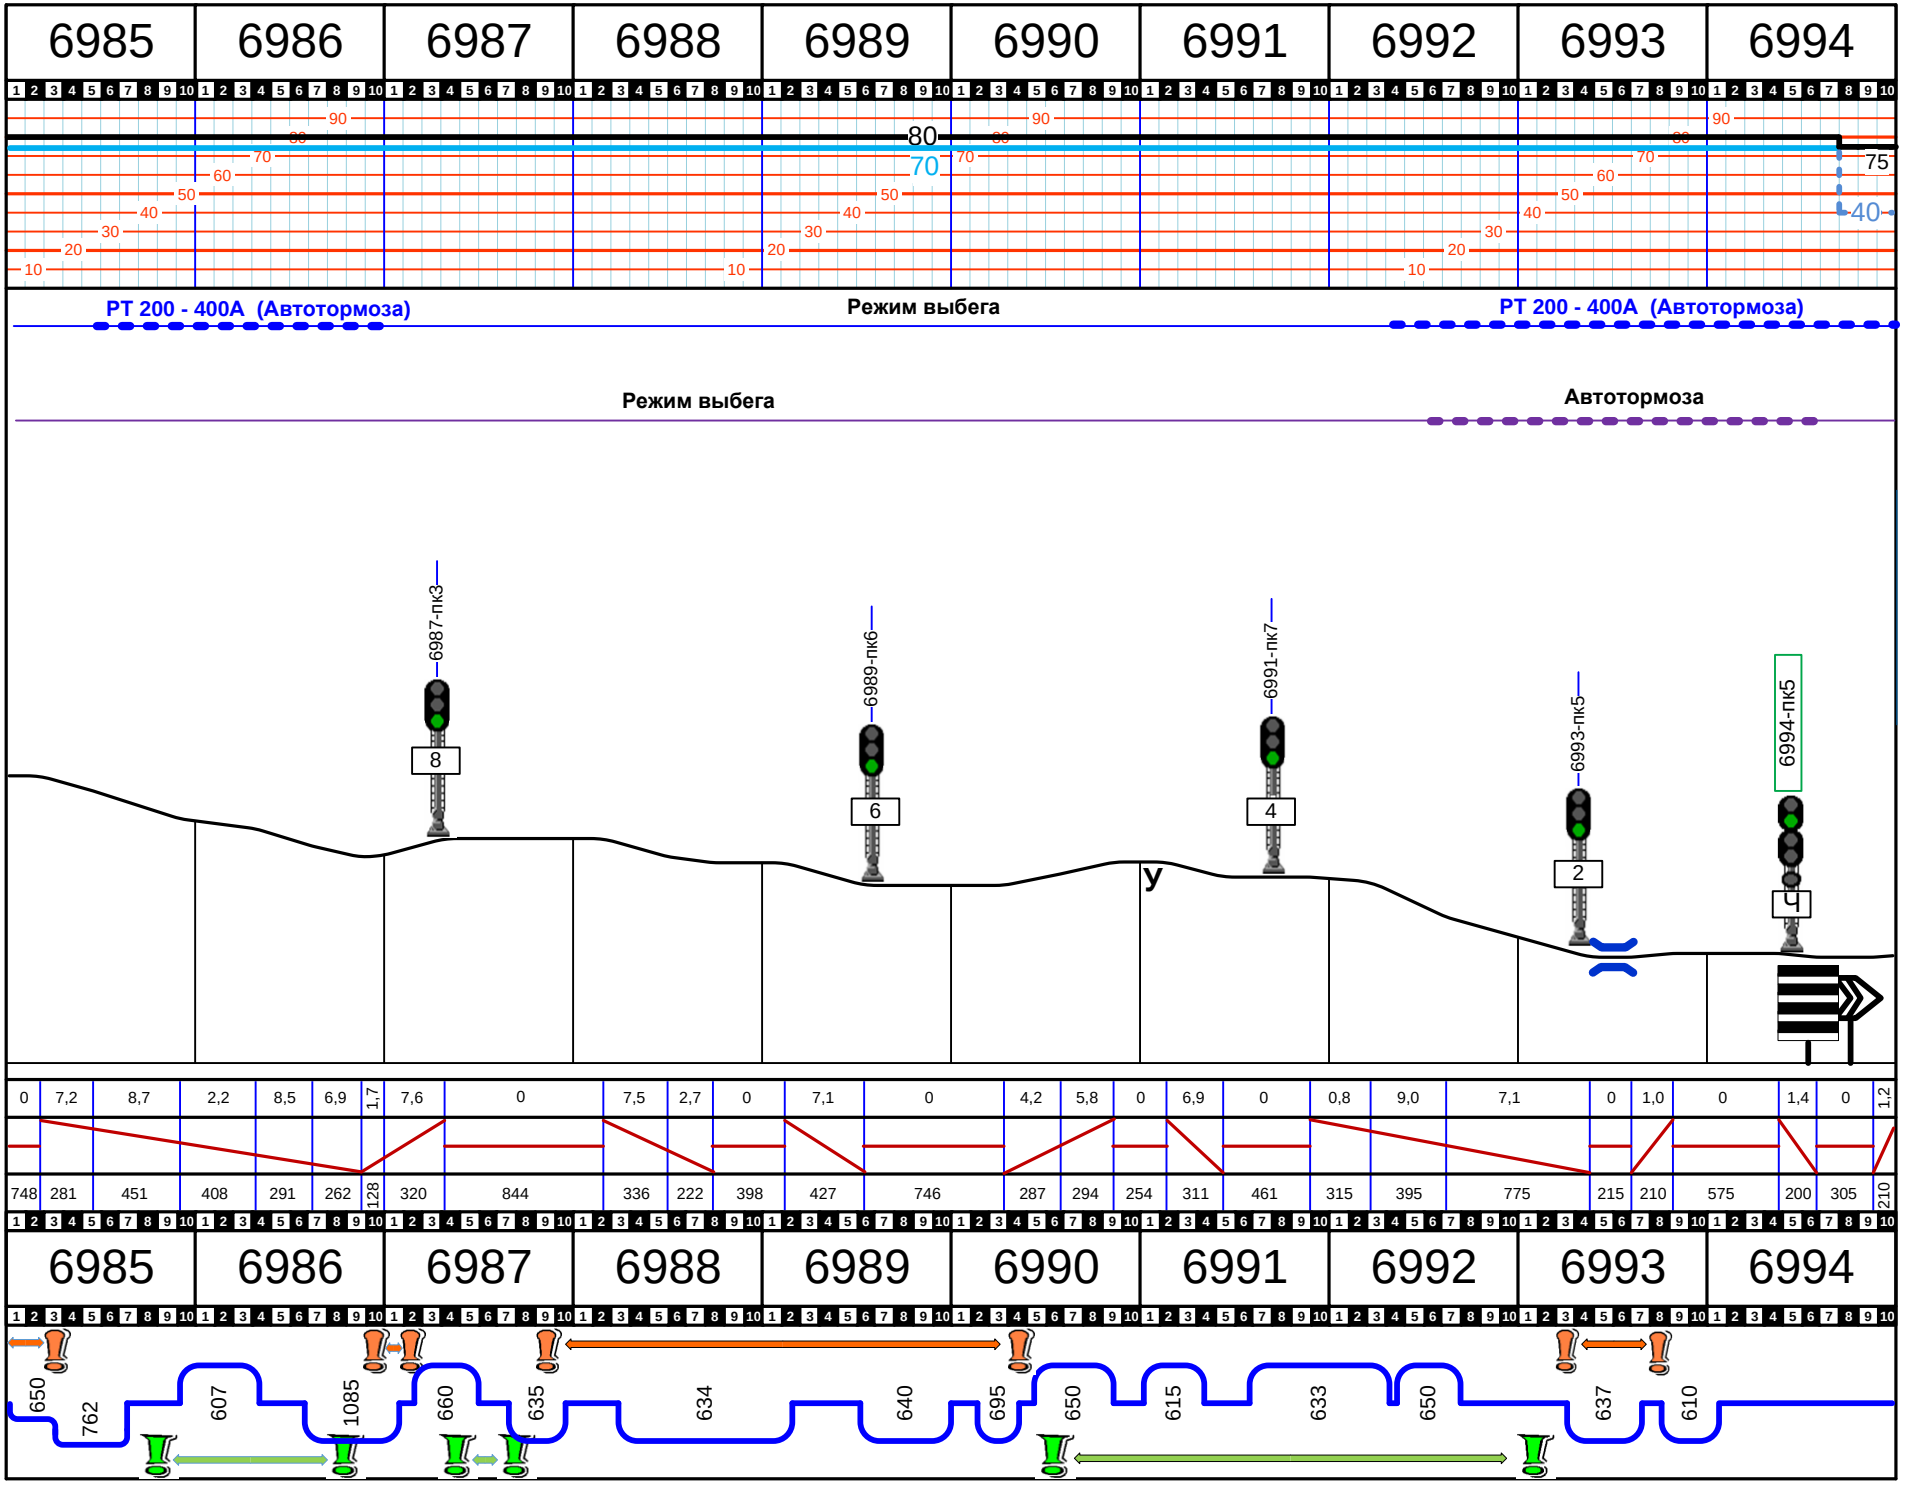

6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
Режим выбега
650-700А
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
Режим выбега
500-650А
y
6,6 3,9 3,7 0,4 4,8 8,2 1,3 6,7 7,9 1,4 7,6 5,5 1,8 4,9 5,0 3,8 0,7 0,5 0 1,7 5,3 1,2 2,4 5,1 1,0 0 7,1 12,3 4,8
200 200 100 100 200 200 551 299 350 202 279 568 205 246 610 200 558 600 495 415 339 551 310 300 450 603 403 144 200
1076 1063 653 1850 2050 317 651 1365 651 2123 369

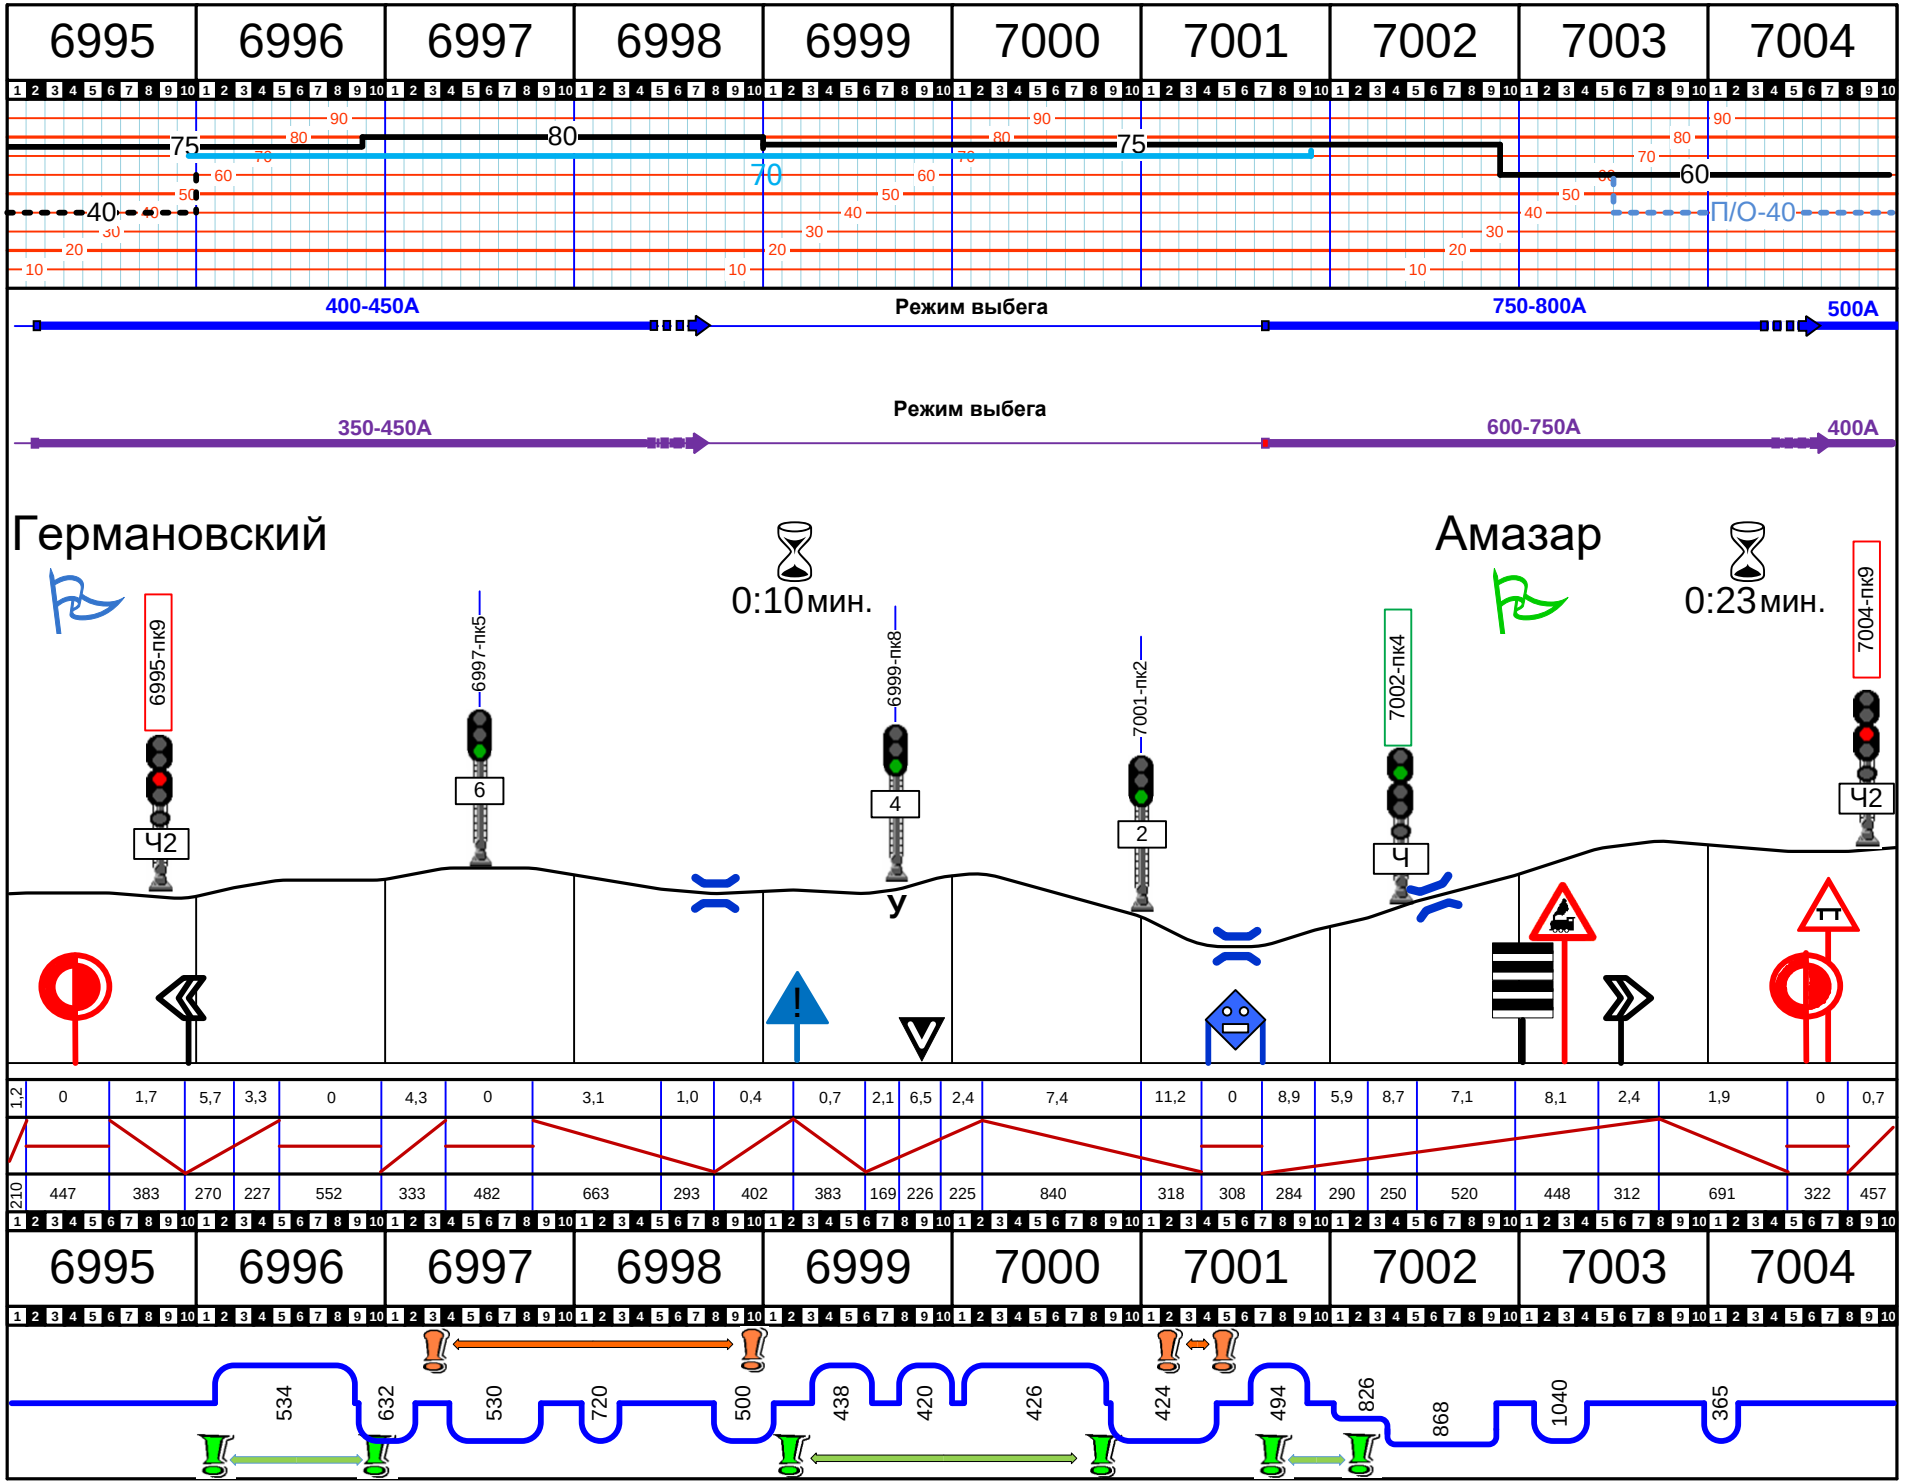

6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
Автотормоза
Автотормоза
НТ
Свыше 100 уе
НТ
У
У
6954-пк5
6,8 10,1 7,1 8,7 4,8 8,2 7,6 0 6,5 0 0,5 0,5 0 1,9 0,9 8,3 1,7 5,4 2,2 0 6,1 7,6 3,1 0,8
300 205 205 564 473 853 500 297 454 549 200 200 616 284 423 621 356 200 637 383 200 436 467 623
2140
651
680
920
980
651
795

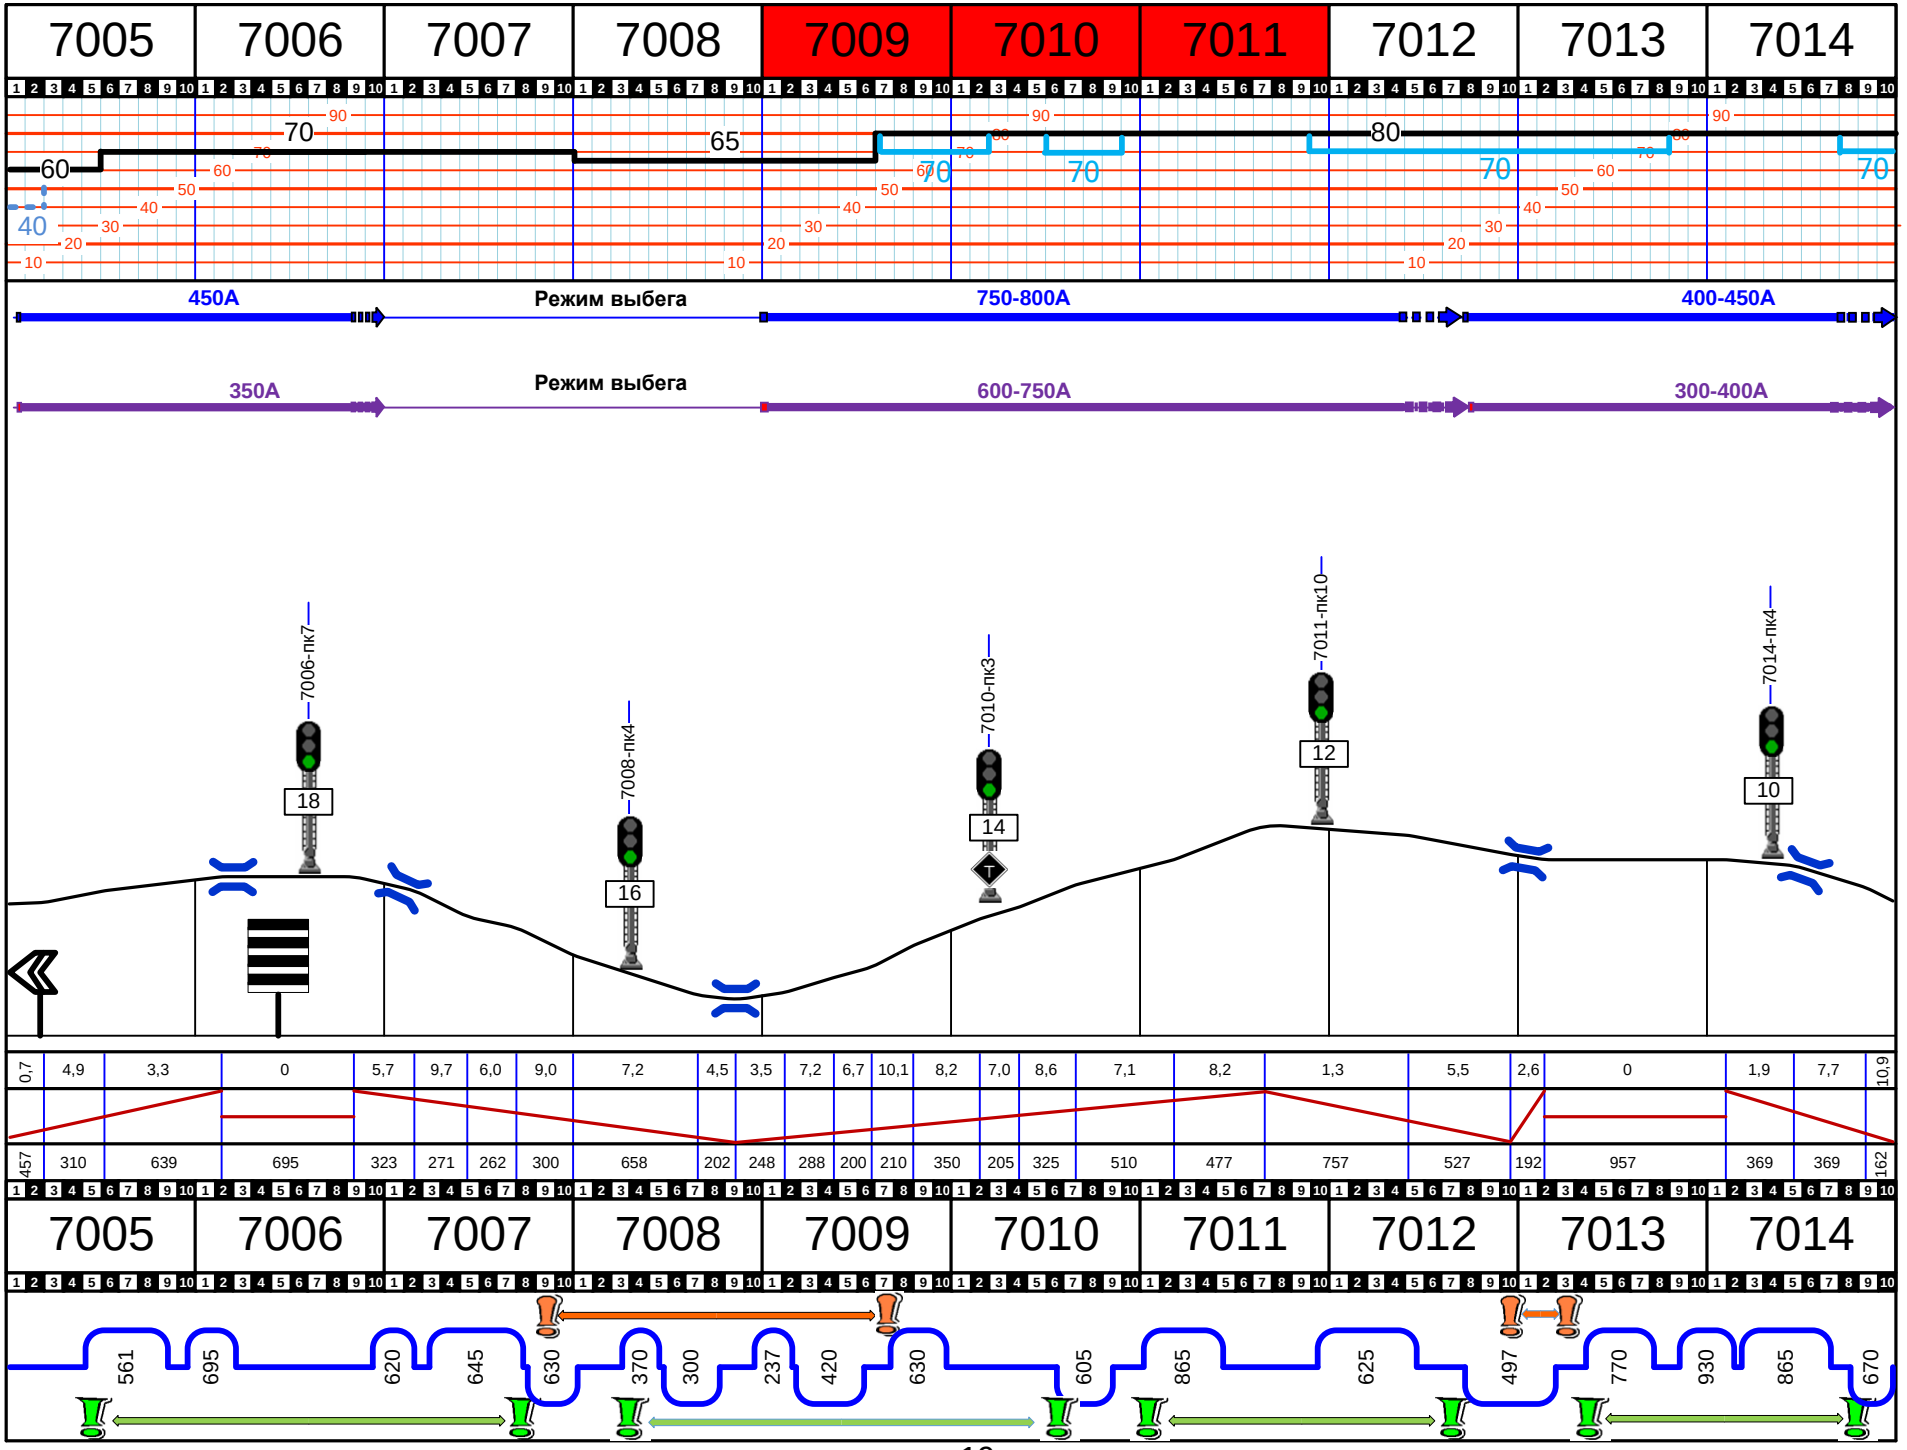

6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
80
70
П/О - 40
600-650А
450-500А
650-700А
500-600А
350-450А
550-650А
Семиозерный
0:33мин.
6955-пк10
6958-пк4
6960-пк8
6962-пк5
6963-пк8
Ч2
36
34
32
30
0,8
0
1,0
0
6,6
3,4
7,4
0,3
0
0,6
1,1
1,5
0
0,9
7,3
1,7
7,0
8,4
0
1,5
623
210
210
730
320
248
360
640
1160
293
547
295
615
280
650
160
428
329
363
390
680
945
795
1140
1470
630
1930
582
895

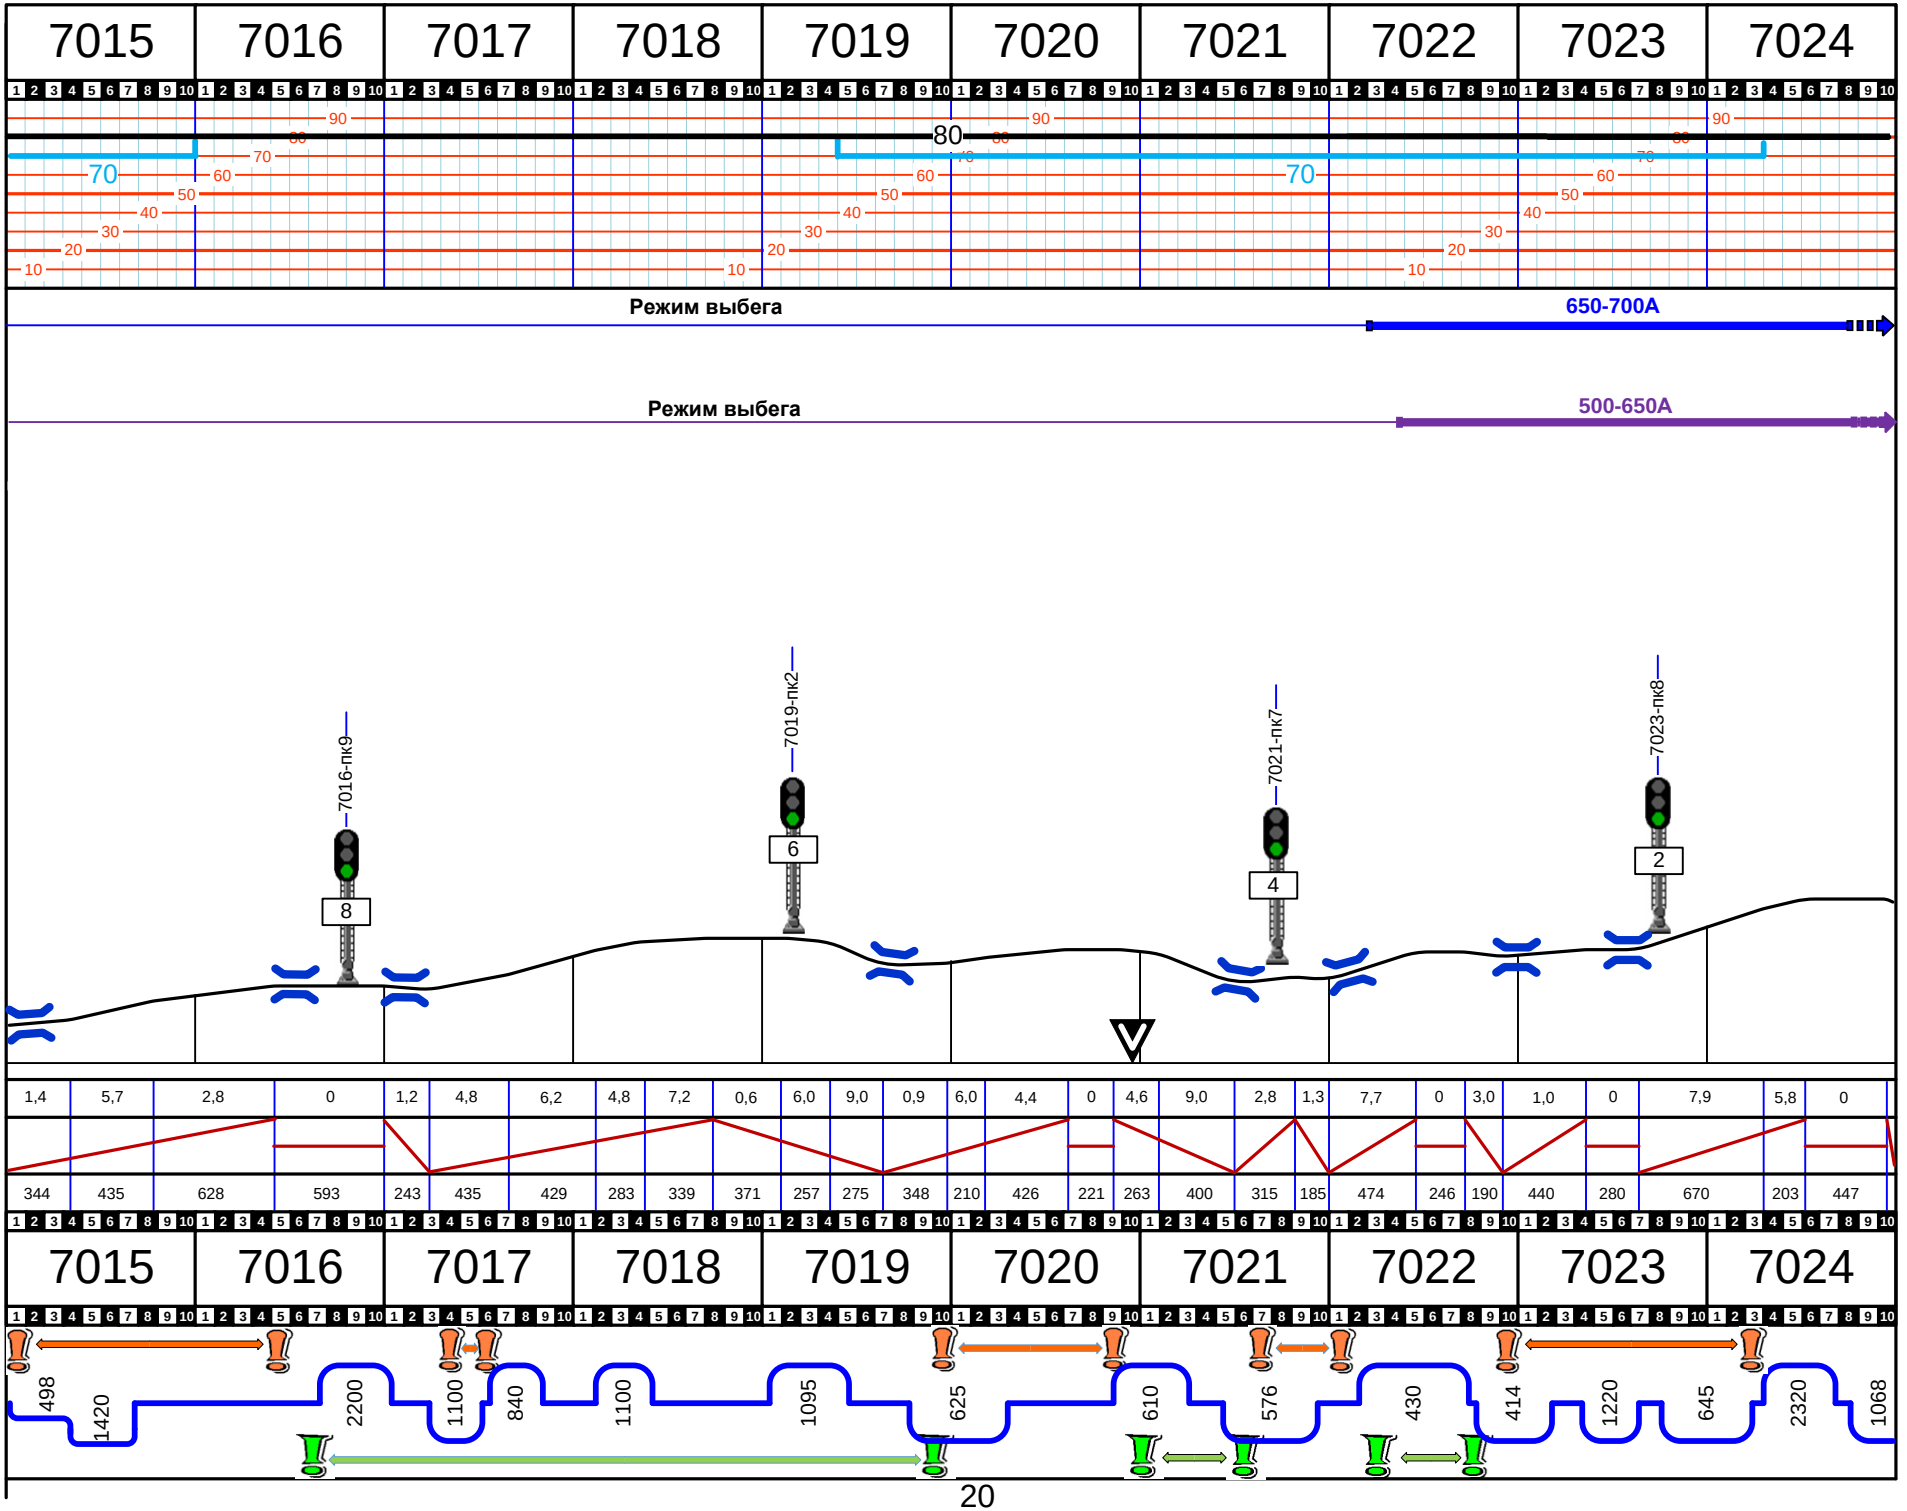

6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
PT 200 - 400A (Автотормоза)
Режим выбега
PT 200 - 400A (Автотормоза)
Автотормоза
Режим выбега
Автотормоза
28
26
24
22
20
6965-пк6
6967-пк5
6969-пк4
6971-пк7
6974-пк2
НТ
1,4 2,8 8,5 0 9,1 8,2 6,2 1,2 3,9 0 1,2 0 1,0 7,3 2,1 12,0 3,8 6,5 9,6 8,0 9,2 5,2 8,3 6,8 9,5 4,2 1,0 0 2,5 6,5 9,3
680 150 183 195 372 770 262 328 284 355 290 200 240 420 380 277 239 204 240 202 356 374 660 593 463 358 290 205 365 230 407
505 635 1305 1269 1290 1038 655 875 626 630 1600 618

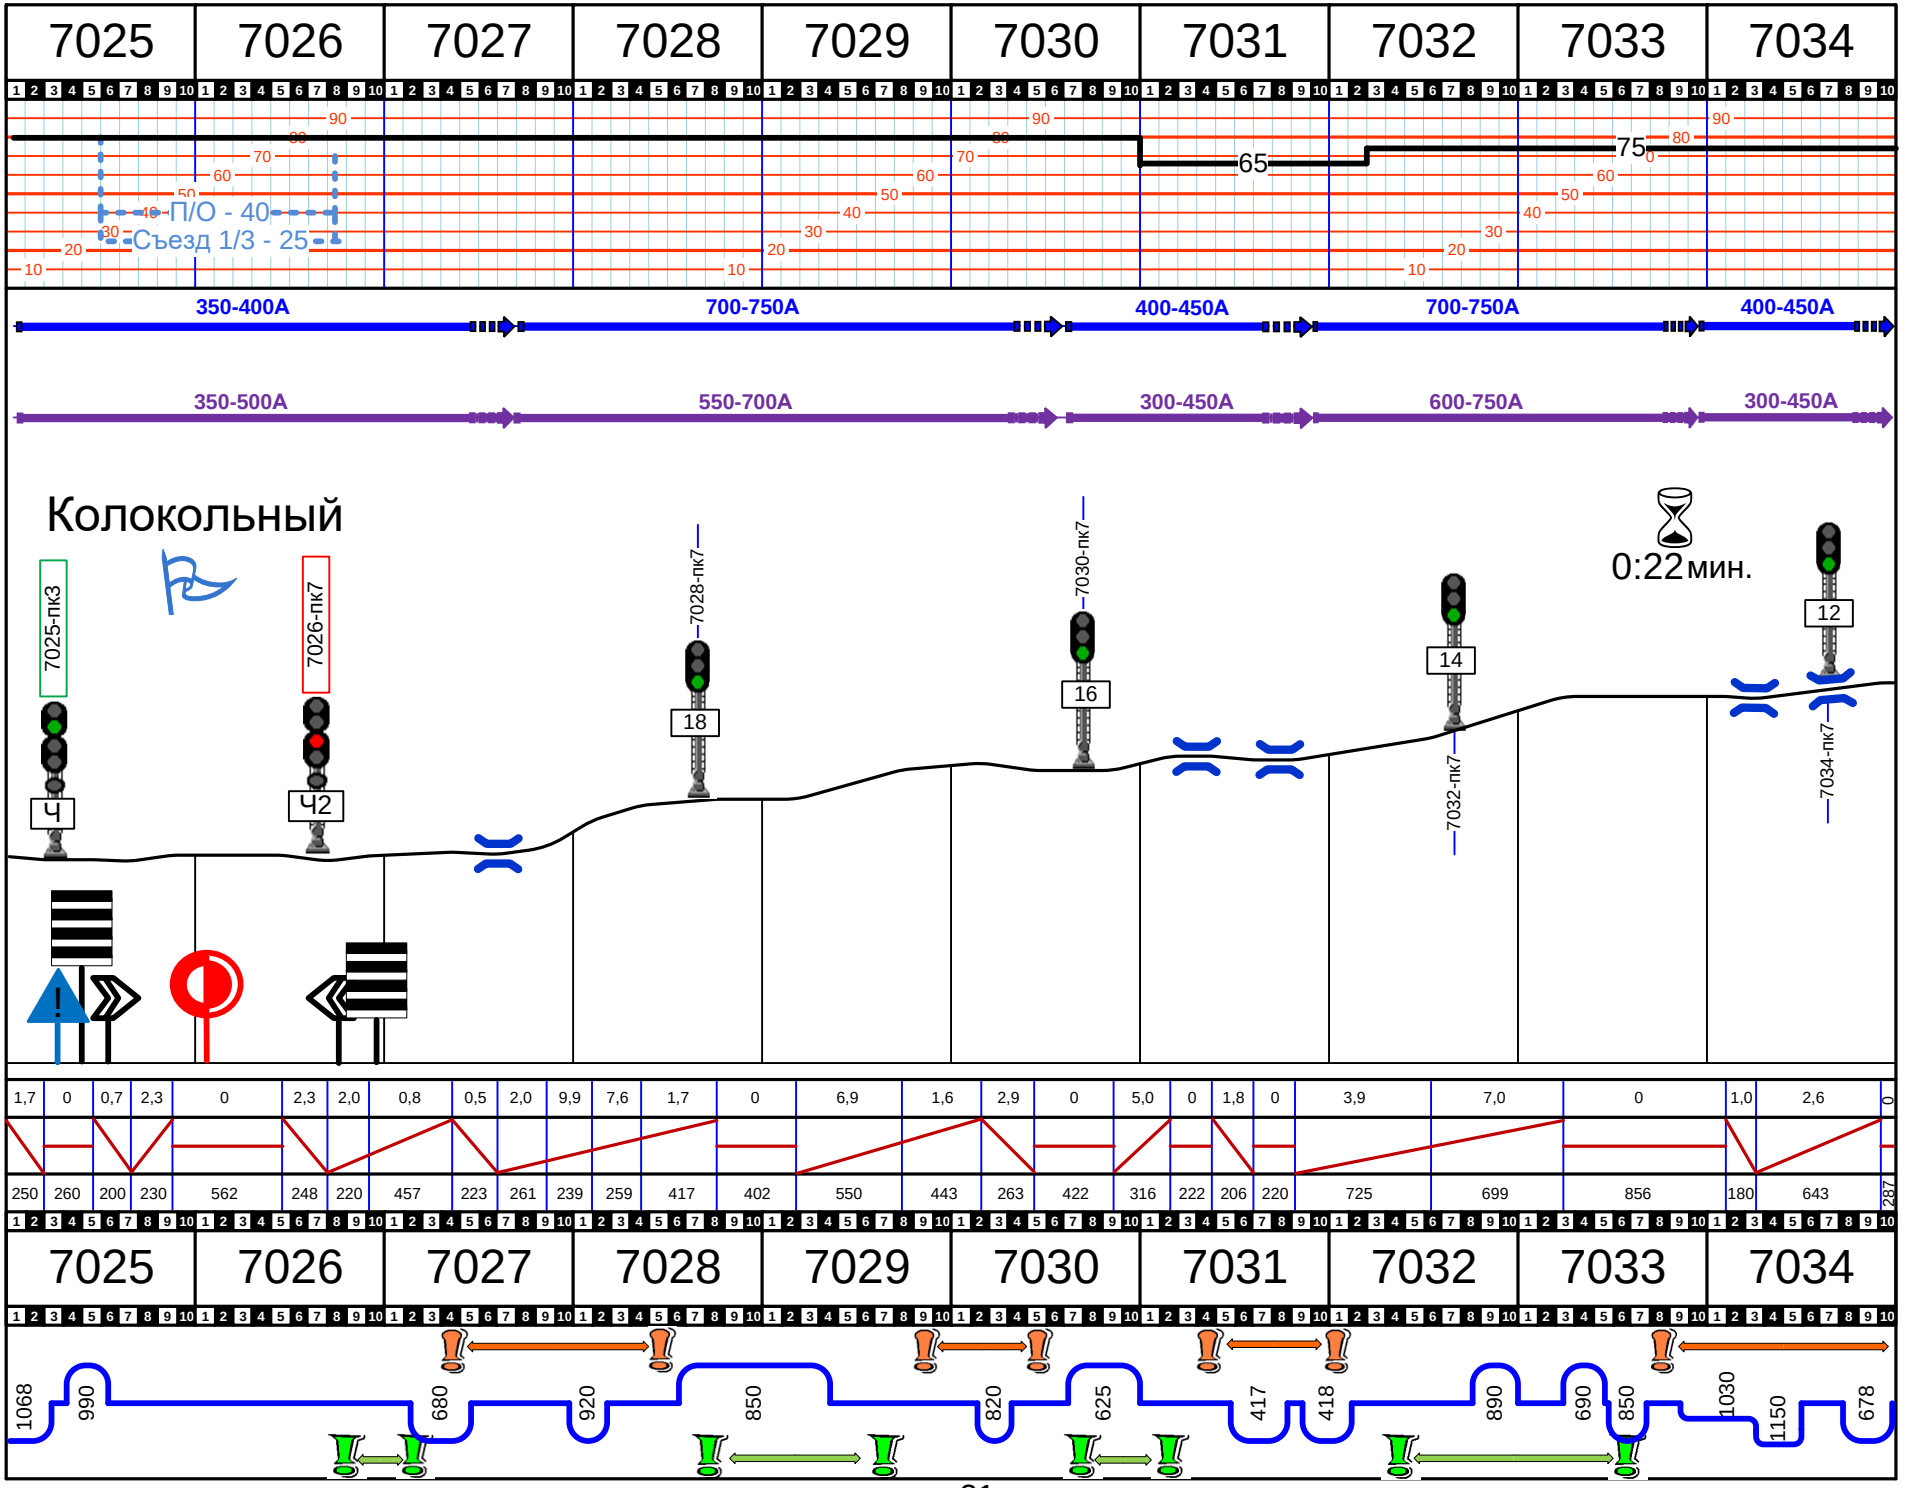

6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
350-400А
Режим выбега
350-400А
Режим выбега
350-400А
Режим выбега
350-400А
Режим выбега
6976-пк2
6978-пк8
6981-пк5
6983-пк2
6984-пк10
18
16
14
12
10
9,3
0
9,0
6,7
0
6,0
6,6
5,1
0
8,2
0
9,8
6,7
4,9
7,2
0
4,4
7,0
1,3
0
1,3
0
407
260
623
198
527
385
560
987
294
833
324
190
500
205
465
240
815
771
314
400
331
748
618
655
1314
1076
1060
2130
634
1060
655
1095
1345
851
1300
1190
1275
915
615
660

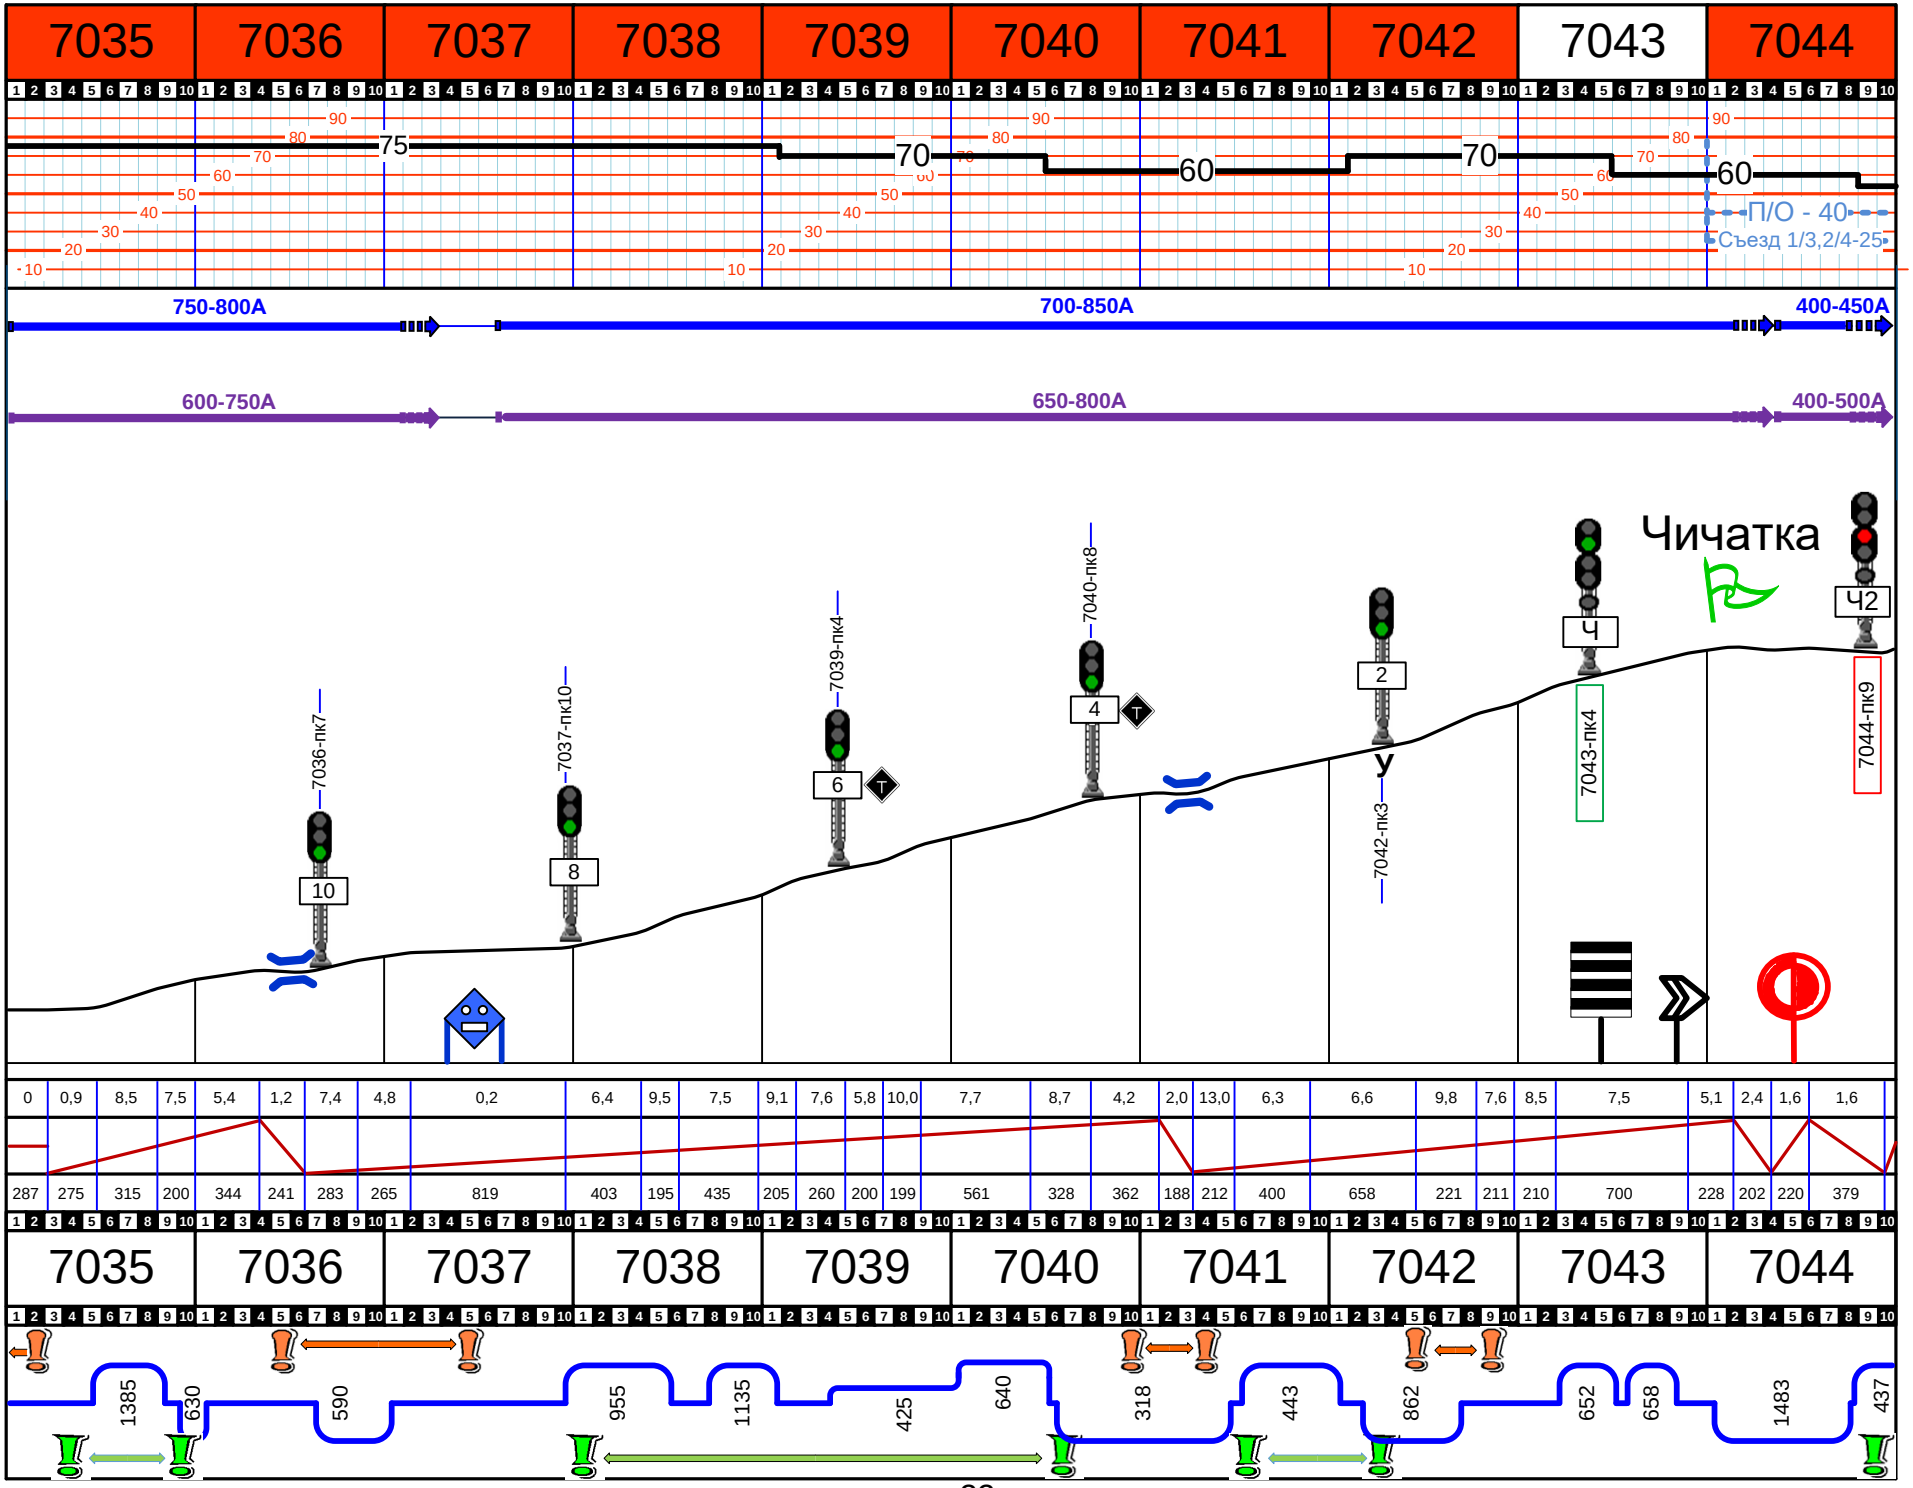

6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
Режим выбега
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
Режим выбега
Автотормоза
6987-пк3
6989-пк6
6991-пк7
6993-пк5
6994-пк5
8
6
4
2
0 7,2 8,7 2,2 8,5 6,9 1,7 7,6 0 7,5 2,7 0 7,1 0 4,2 5,8 0 6,9 0 0,8 9,0 7,1 0 1,0 0 1,4 0 1,2
748 281 451 408 291 262 128 320 844 336 222 398 427 746 287 294 254 311 461 315 395 775 215 210 575 200 305 210
650 762 607 1085 660 635 634 640 695 650 615 633 650 637 610

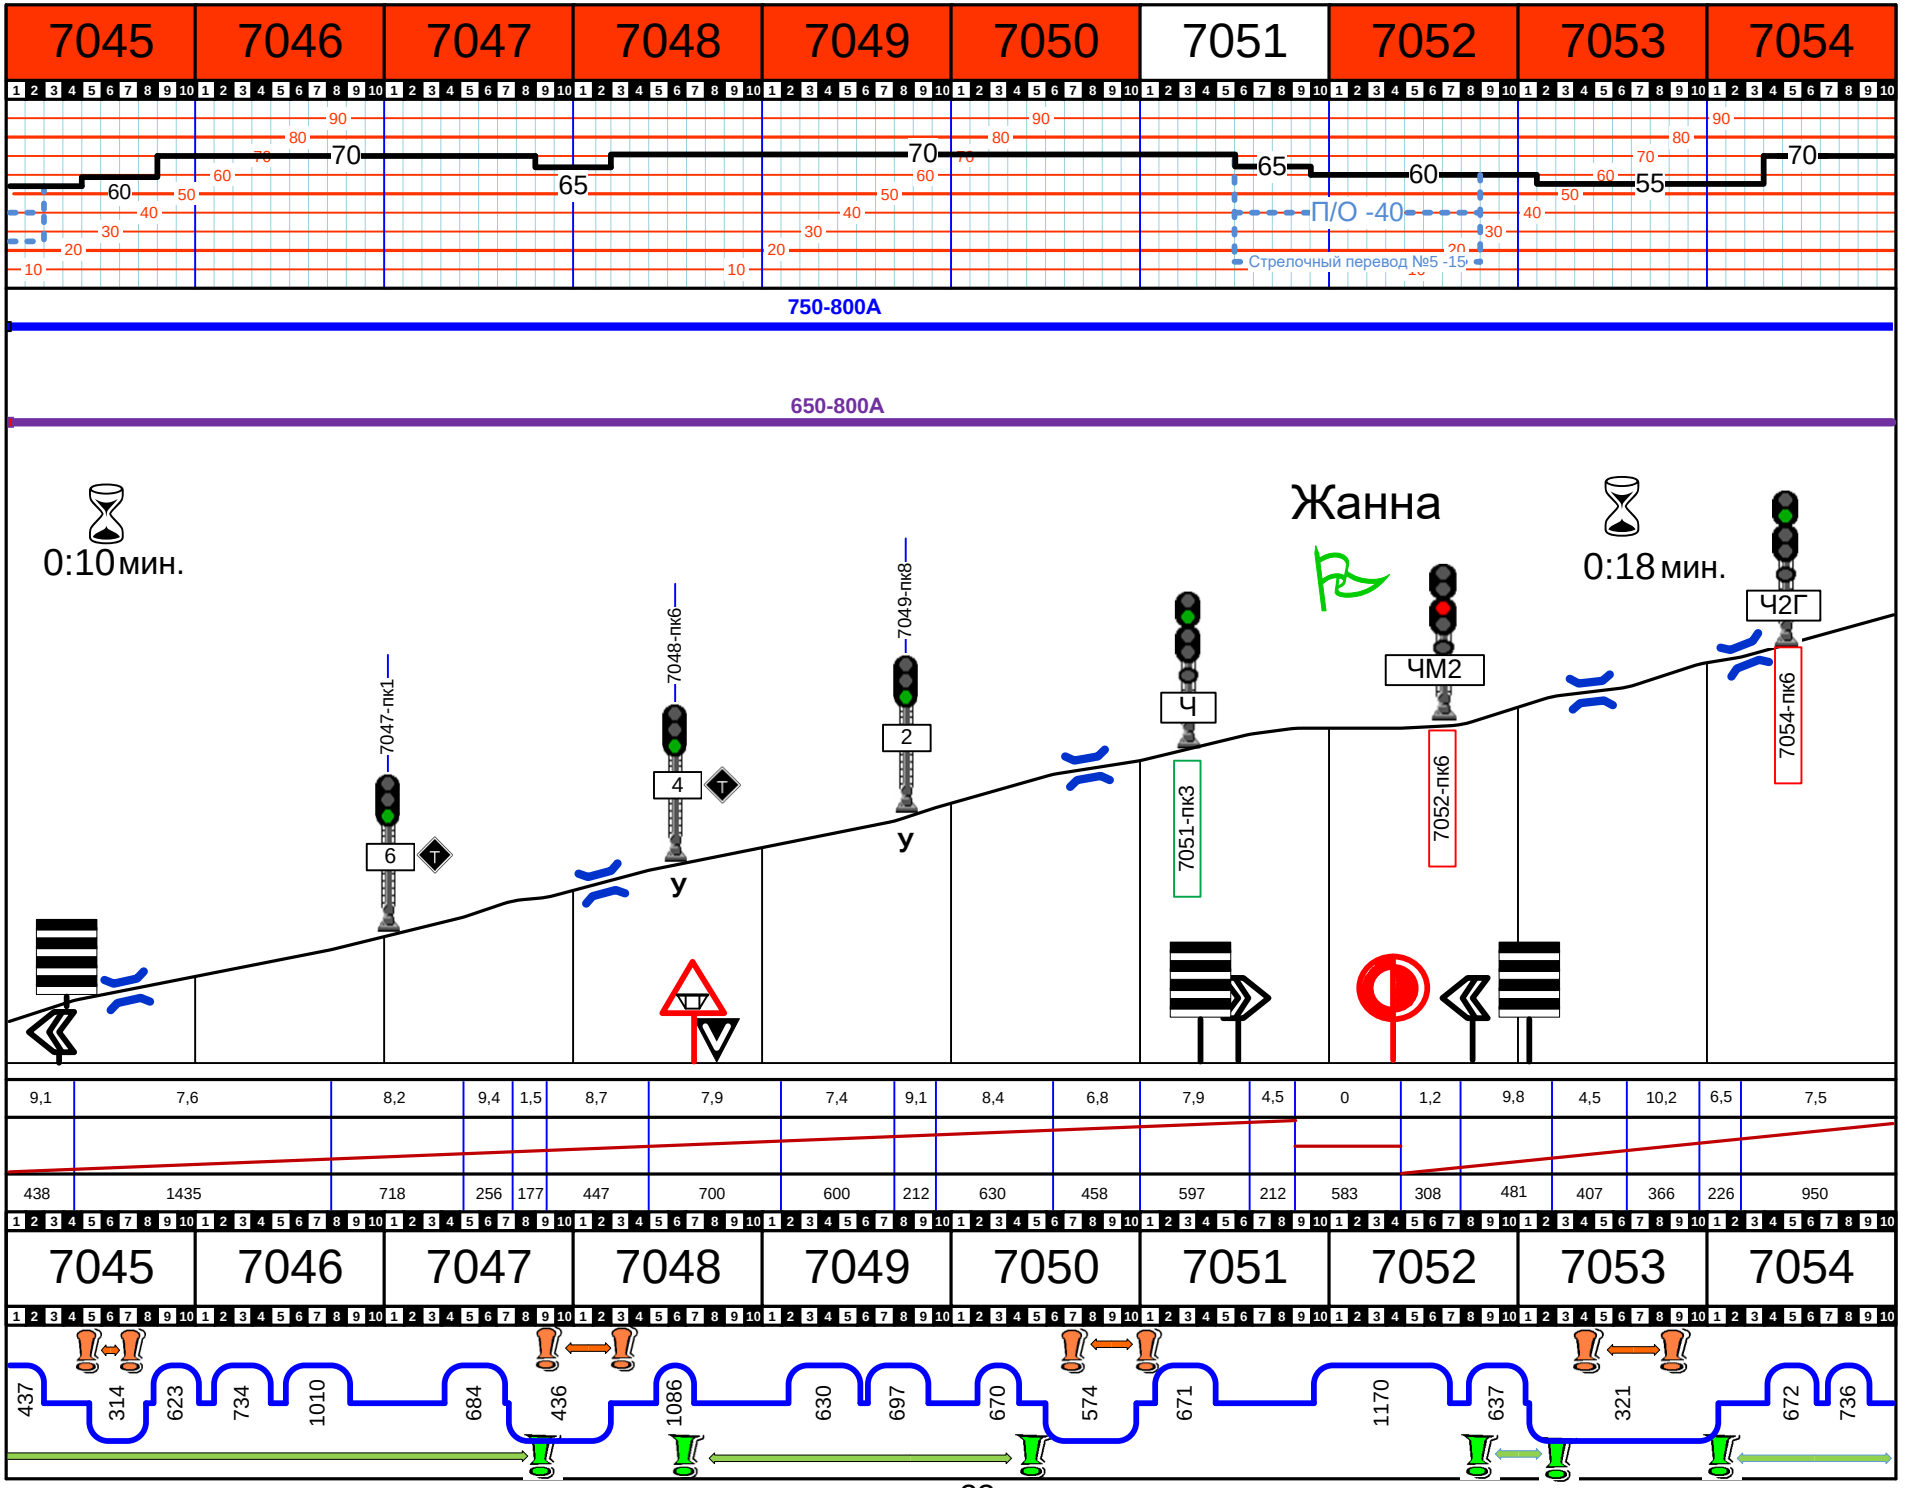

6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
75
80
70
75
60
40
П/О-40
400-450А
Режим выбега
750-800А
500А
350-450А
Режим выбега
600-750А
400А
Германовский
0:10 мин.
Амазар
0:23 мин.
6995-пк9
6997-пк5
6999-пк8
7001-пк2
7002-пк4
7004-пк9
Ч2
6
4
2
Ч
Ч2
У
1,2
0 1,7 5,7 3,3 0 4,3 0 3,1 1,0 0,4 0,7 2,1 6,5 2,4 7,4 11,2 0 8,9 5,9 8,7 7,1 8,1 2,4 1,9 0 0,7
210
447 383 270 227 552 333 482 663 293 402 383 169 226 225 840 318 308 284 290 250 520 448 312 691 322 457
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
534 632 530 720 500 438 420 426 424 494 826 868 1040 365

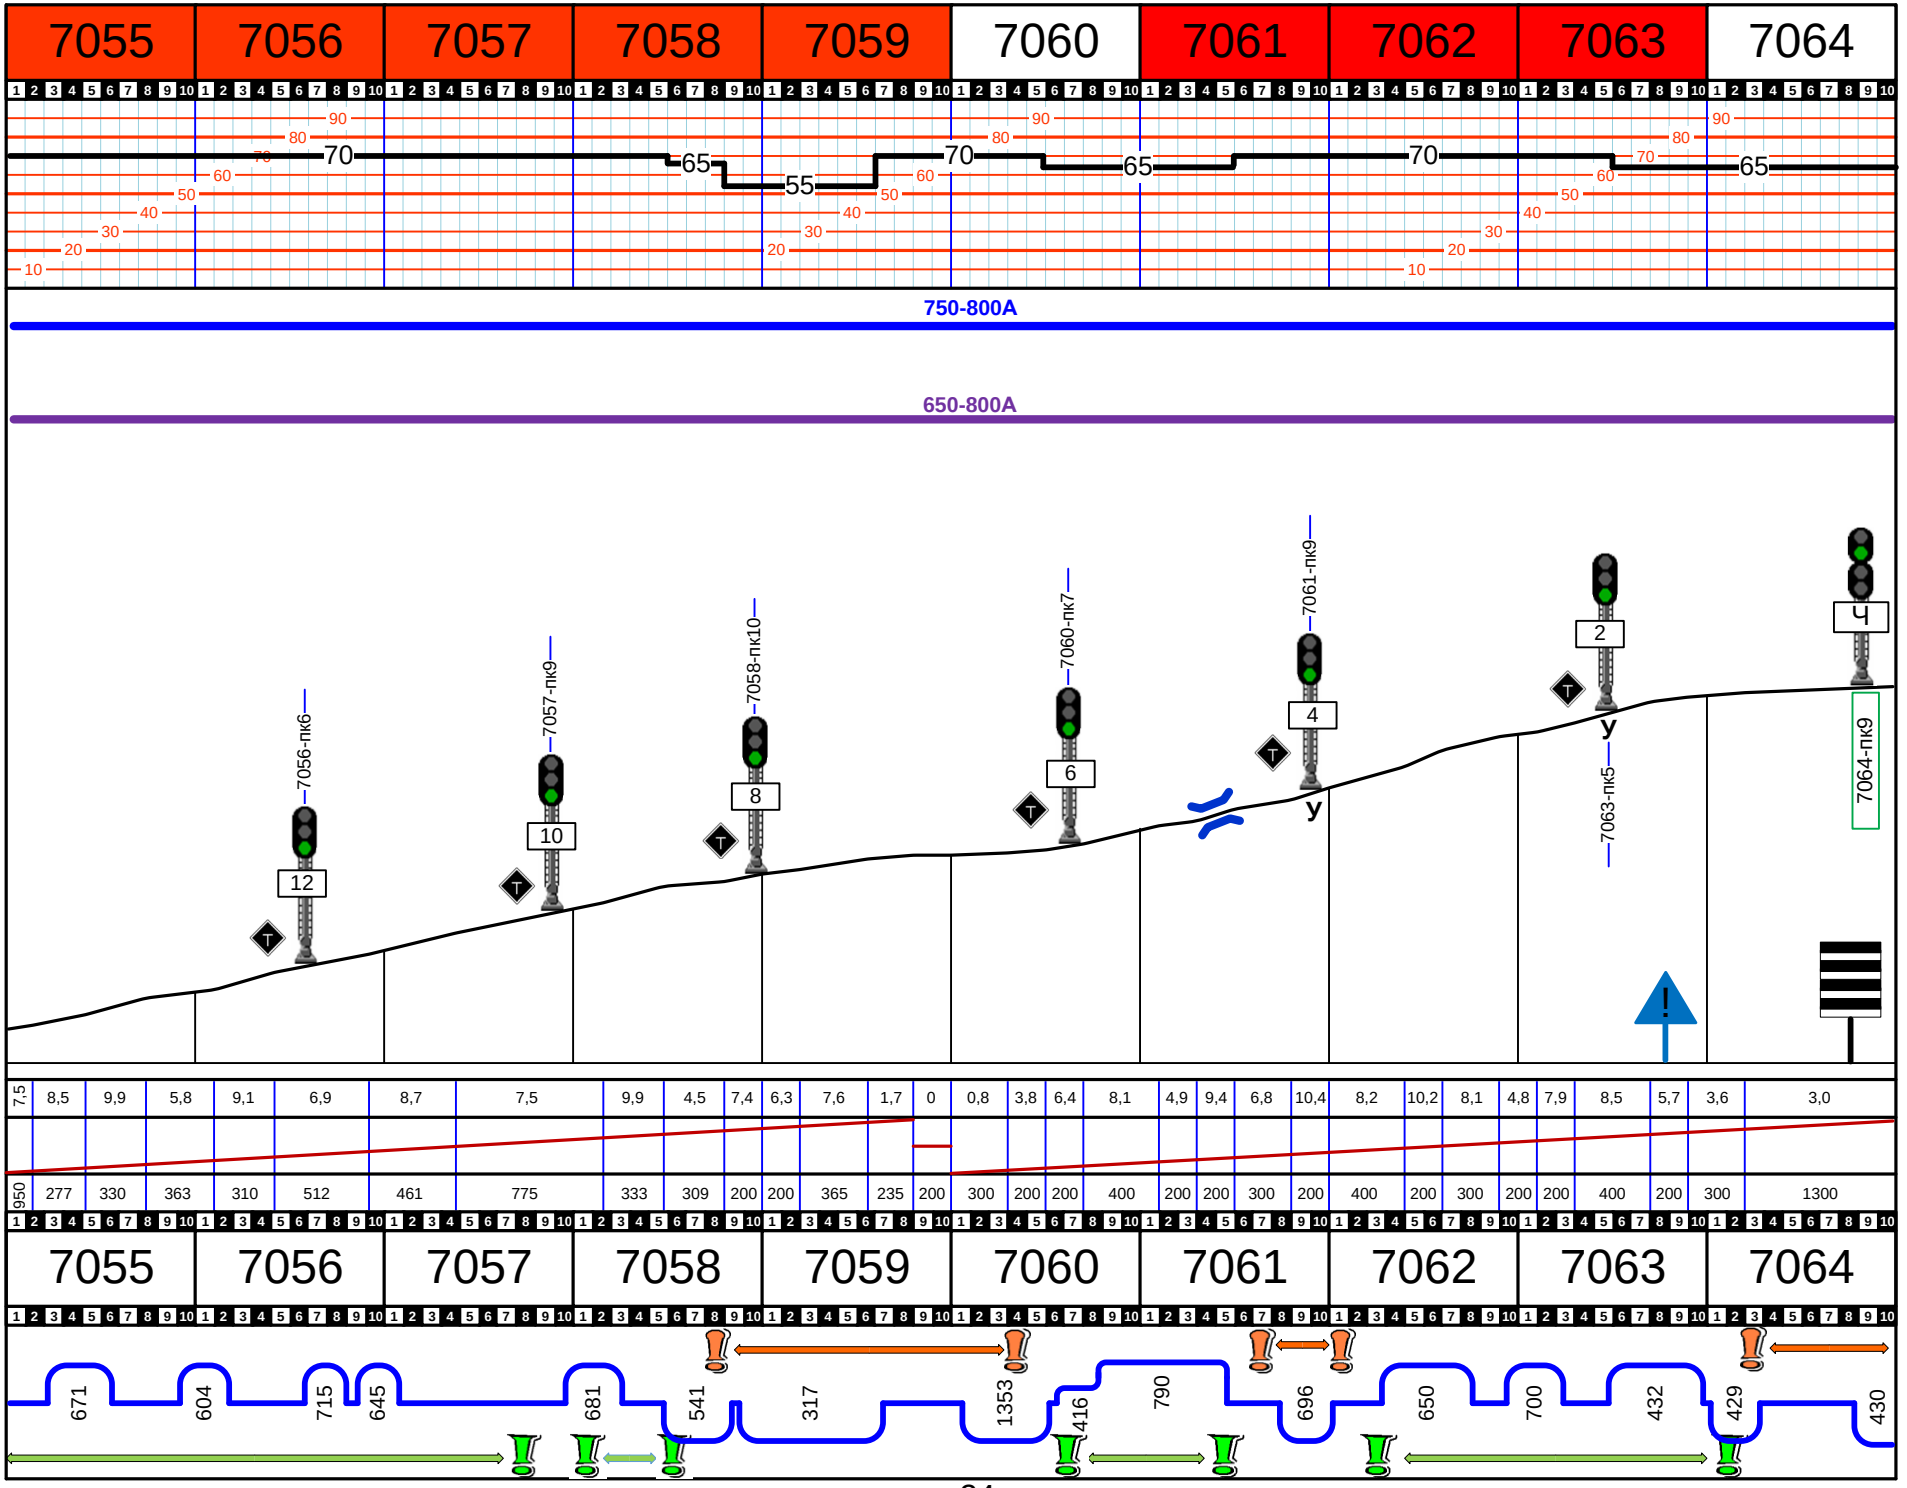

7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
450А
Режим выбега
750-800А
400-450А
350А
Режим выбега
600-750А
300-400А
7006-пк7
7008-пк4
7010-пк3
7011-пк10
7014-пк4
18
16
14
12
10
0,7
4,9
3,3
0
5,7
9,7
6,0
9,0
7,2
4,5
3,5
7,2
6,7
10,1
8,2
7,0
8,6
7,1
8,2
1,3
5,5
2,6
0
1,9
7,7
10,9
457
310
639
695
323
271
262
300
658
202
248
288
200
210
350
205
325
510
477
757
527
192
957
369
369
162
561
695
620
645
630
370
300
237
420
630
605
865
625
497
770
930
865
670

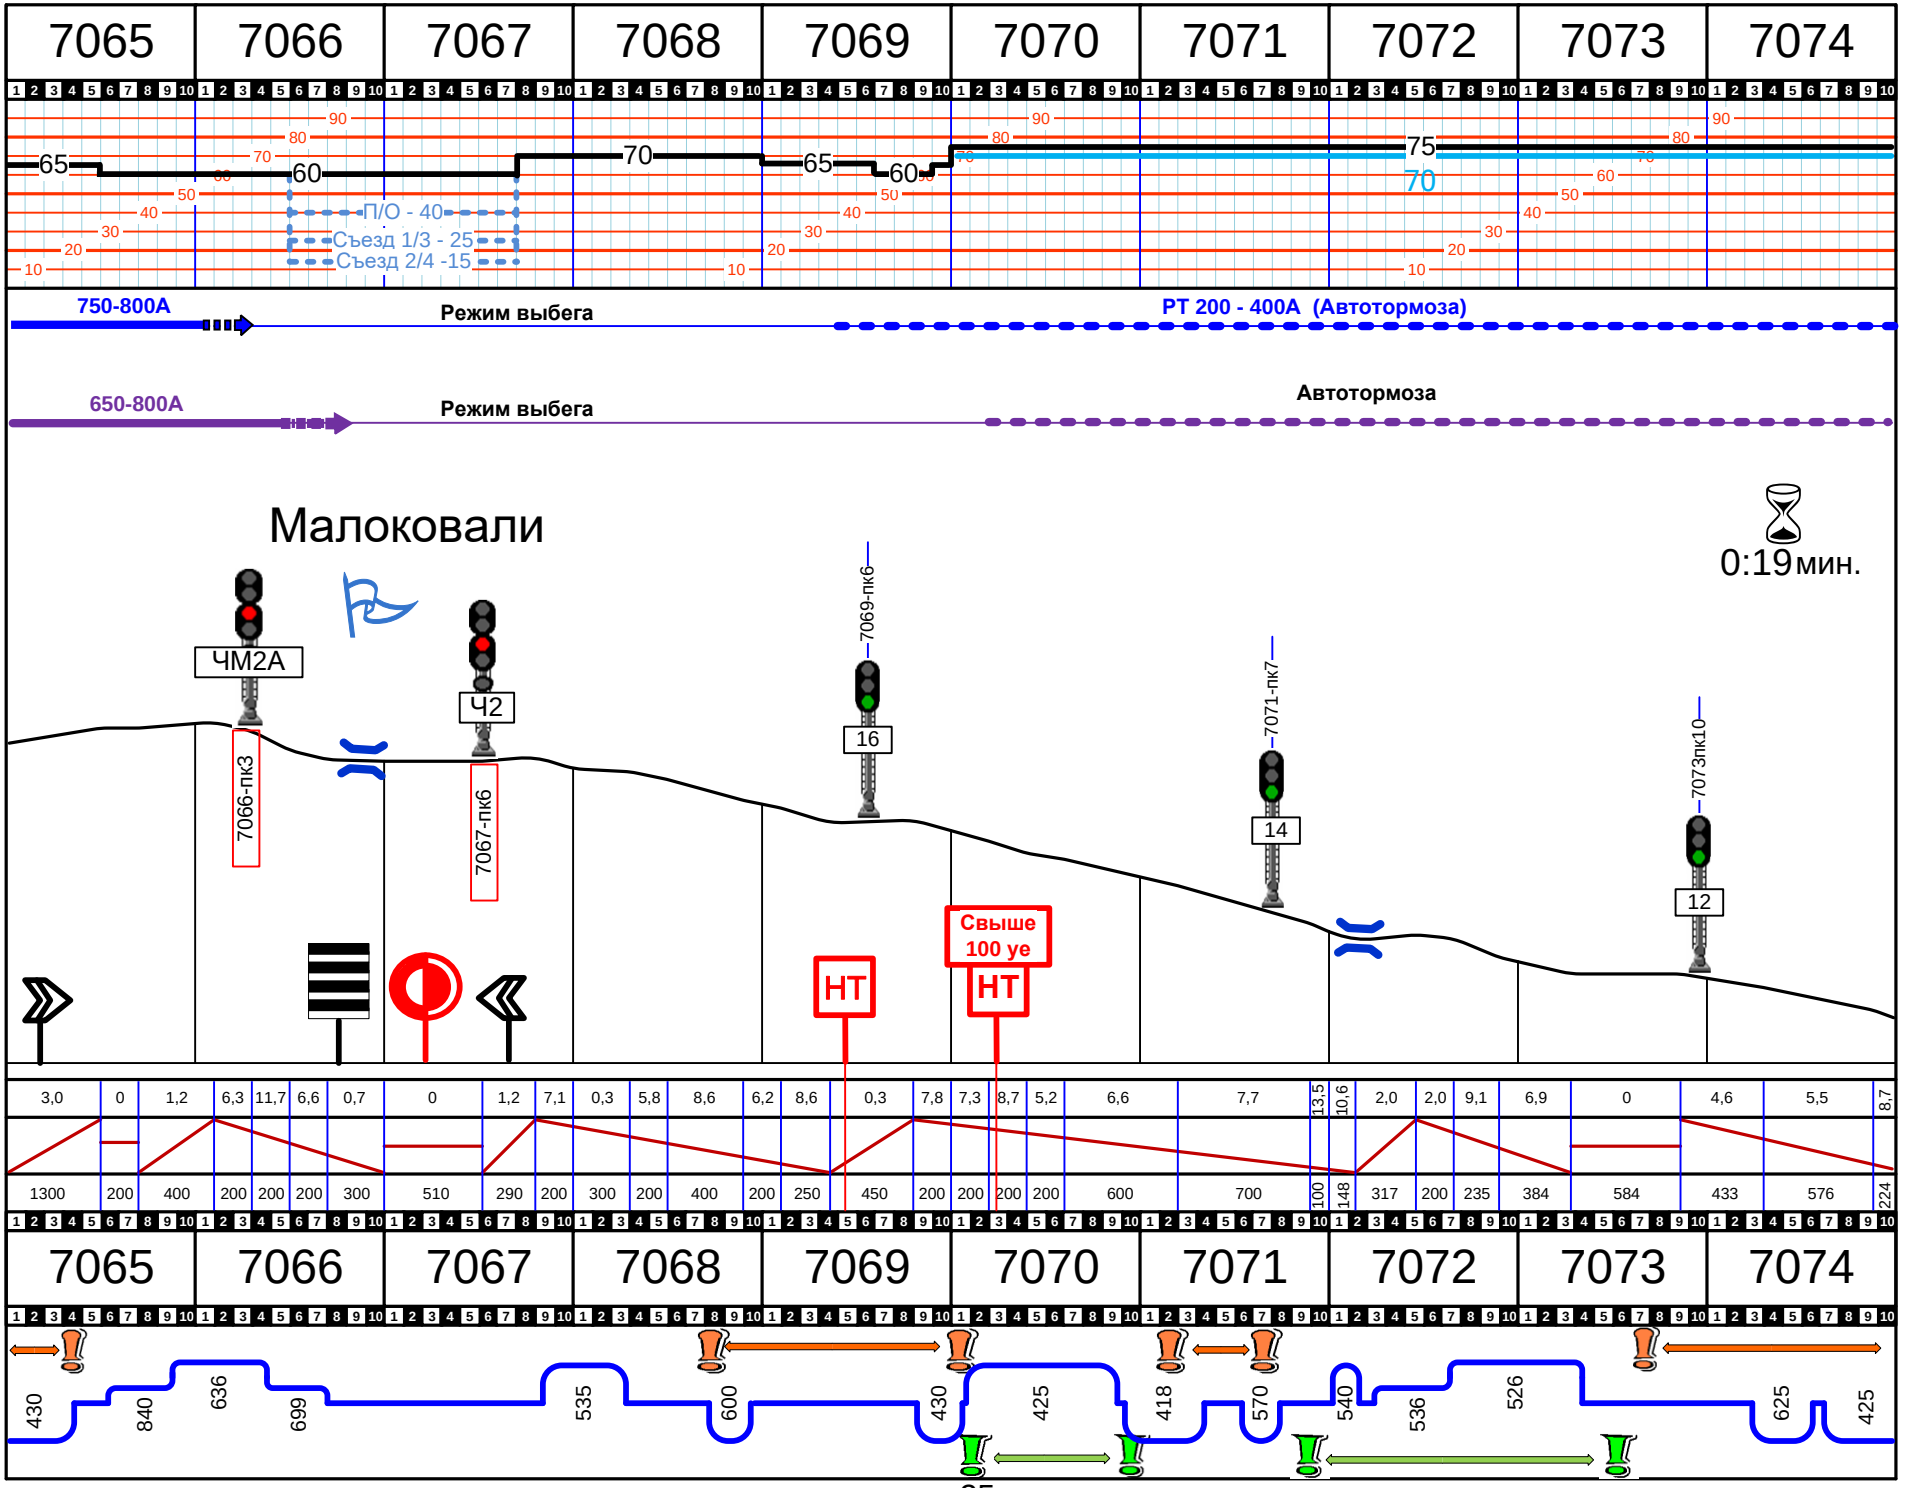

7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
Режим выбега
650-700А
Режим выбега
500-650А
7016-пк9
7019-пк2
7021-пк7
7023-пк8
8
6
4
2
1,4 5,7 2,8 0 1,2 4,8 6,2 4,8 7,2 0,6 6,0 9,0 0,9 6,0 4,4 0 4,6 9,0 2,8 1,3 7,7 0 3,0 1,0 0 7,9 5,8 0
344 435 628 593 243 435 429 283 339 371 257 275 348 210 426 221 263 400 315 185 474 246 190 440 280 670 203 447
498 1420 2200 1100 840 1100 1095 625 610 576 430 414 1220 645 2320 1068

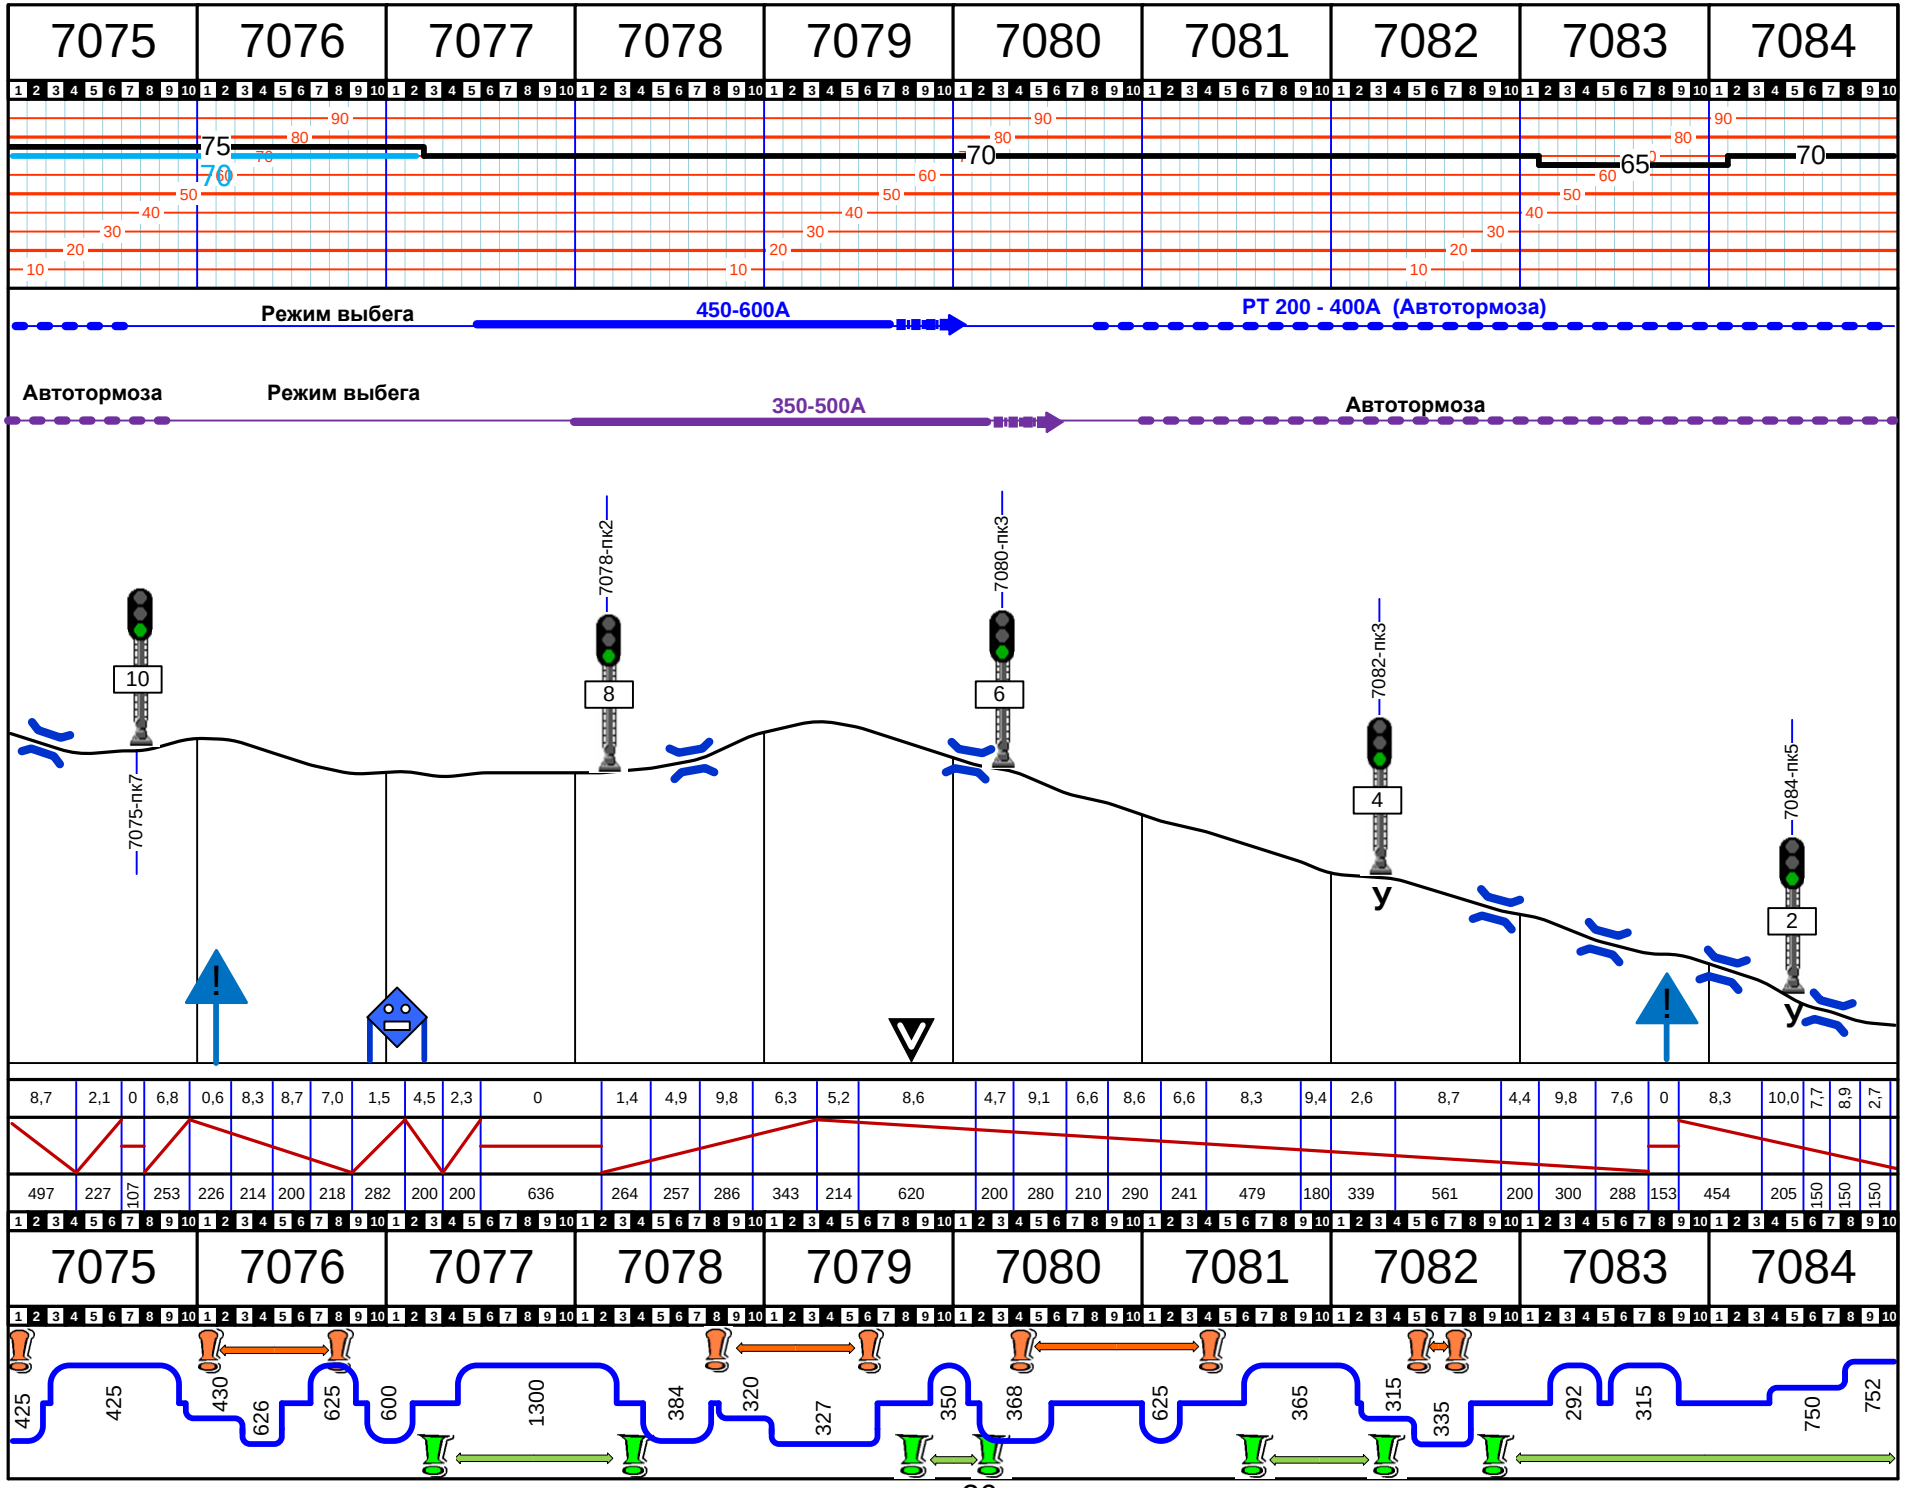

7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
П/О - 40
Съезд 1/3 - 25
65
75
350-400А
700-750А
400-450А
700-750А
400-450А
350-500А
550-700А
300-450А
600-750А
300-450А
Колокольный
0:22мин.
7025-пк3
7026-пк7
7028-пк7
7030-пк7
7032-пк7
7034-пк7
Ч
Ч2
18
16
14
12
1,7 0 0,7 2,3 0 2,3 2,0 0,8 0,5 2,0 9,9 7,6 1,7 0 6,9 1,6 2,9 0 5,0 0 1,8 0 3,9 7,0 0 1,0 2,6 0
250 260 200 230 562 248 220 457 223 261 239 259 417 402 550 443 263 422 316 222 206 220 725 699 856 180 643 287
1068 990 680 920 850 820 625 417 418 890 690 850 1030 1150 678

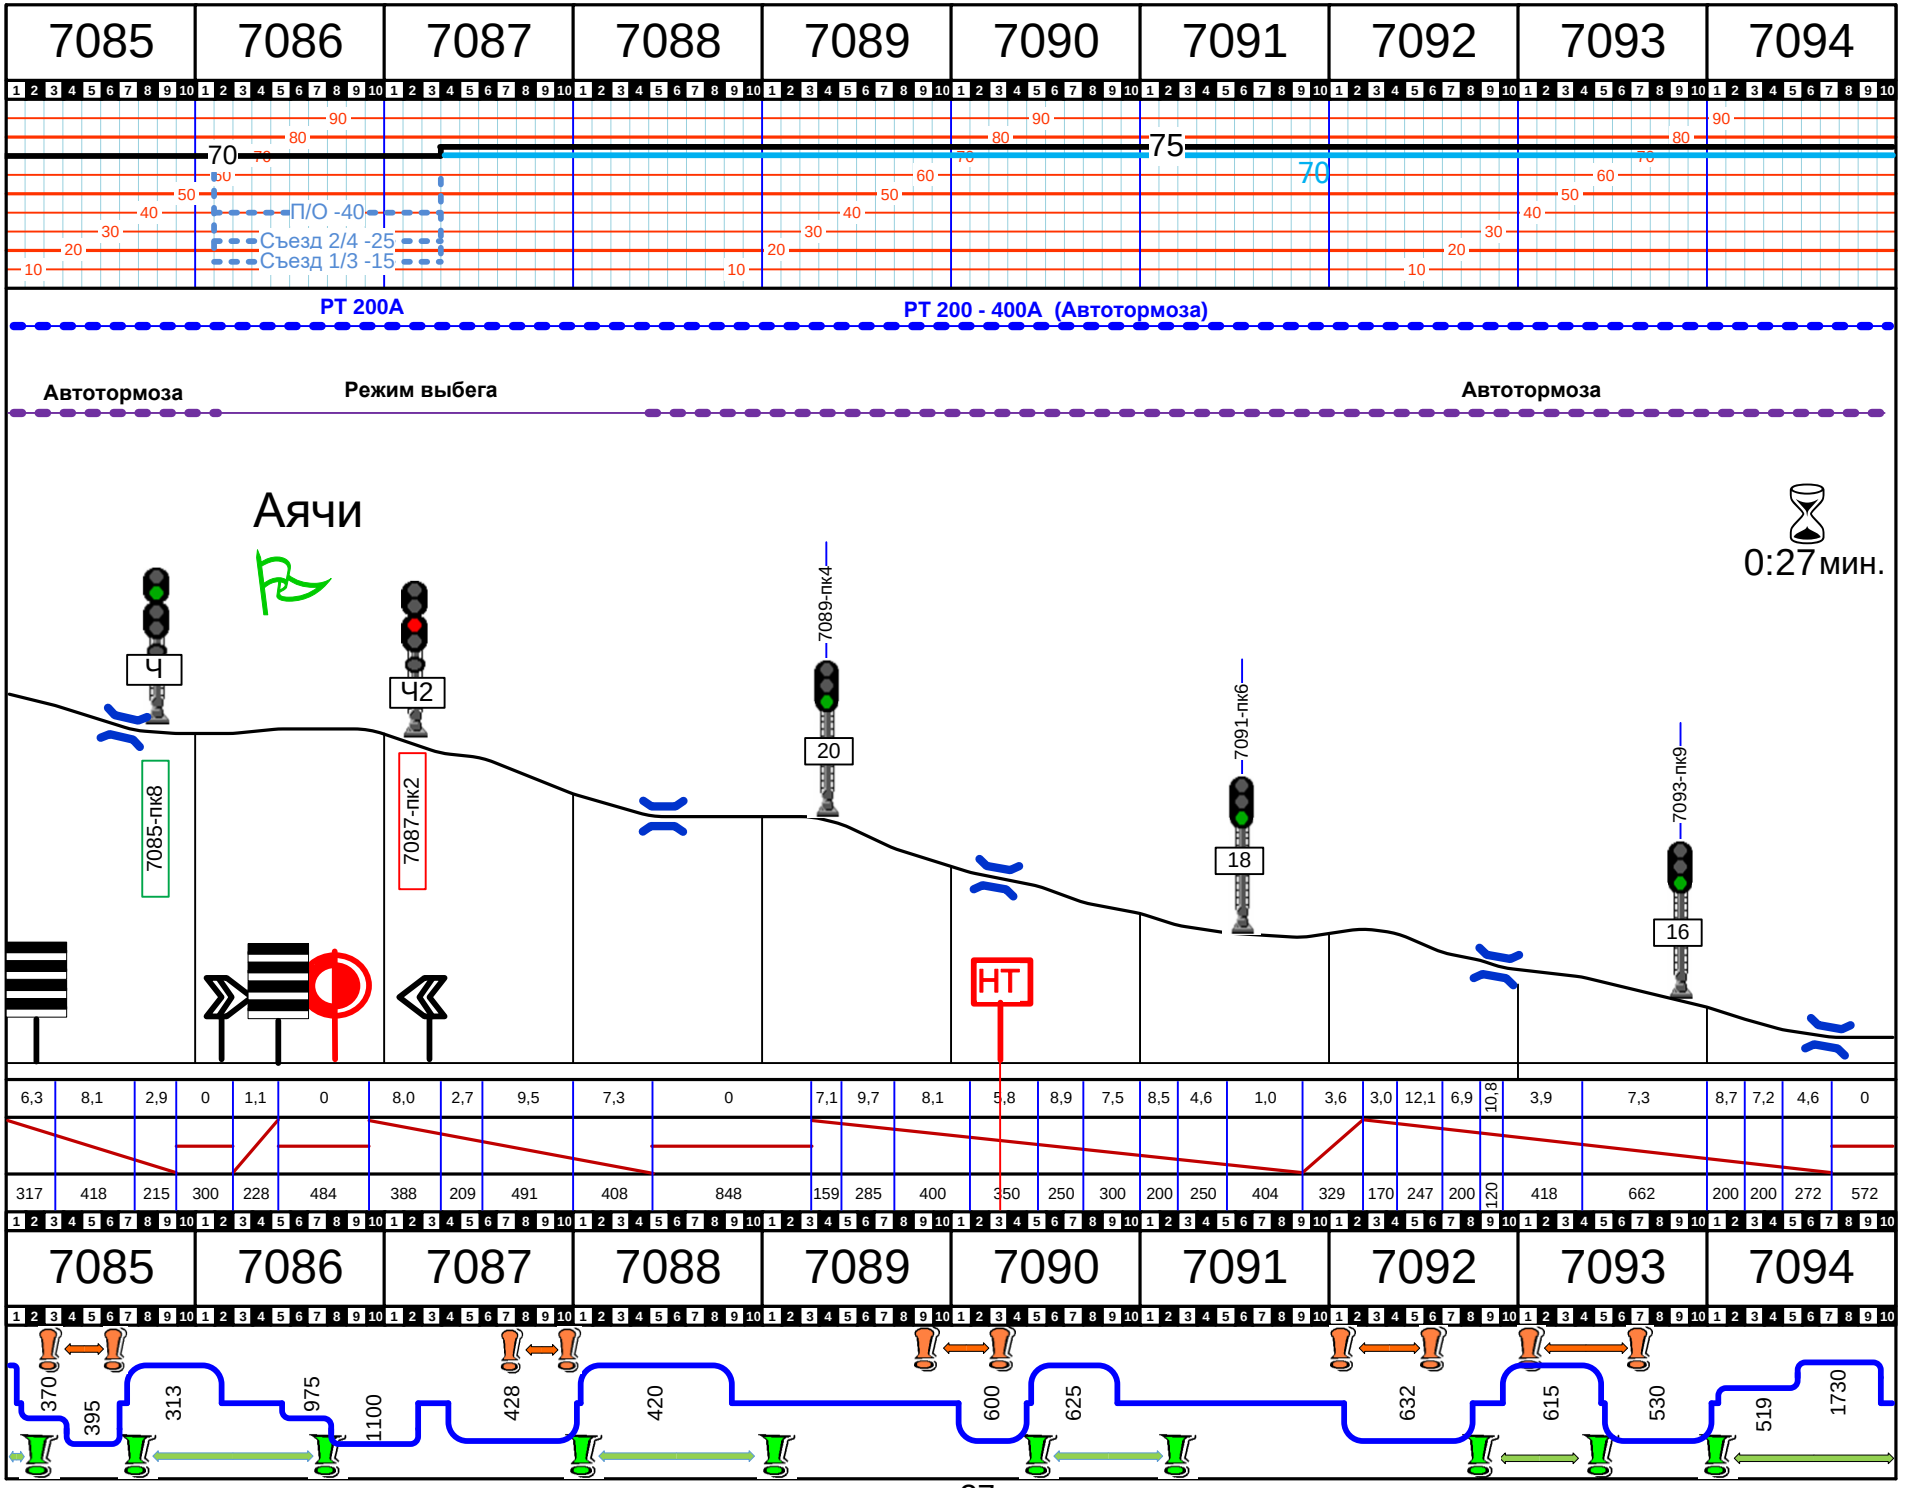

7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
75
70
60
70
60
П/О - 40
Съезд 1/3,2/4-25
750-800А
700-850А
400-450А
600-750А
650-800А
400-500А
Чичатка
Ч
Ч2
10
8
6
4
2
У
7036-пк7
7037-пк10
7039-пк4
7040-пк8
7042-пк3
7043-пк4
7044-пк9
0 0,9 8,5 7,5 5,4 1,2 7,4 4,8 0,2 6,4 9,5 7,5 9,1 7,6 5,8 10,0 7,7 8,7 4,2 2,0 13,0 6,3 6,6 9,8 7,6 8,5 7,5 5,1 2,4 1,6 1,6
287 275 315 200 344 241 283 265 819 403 195 435 205 260 200 199 561 328 362 188 212 400 658 221 211 210 700 228 202 220 379
1385 630 590 955 1135 425 640 318 443 862 652 658 1483 437

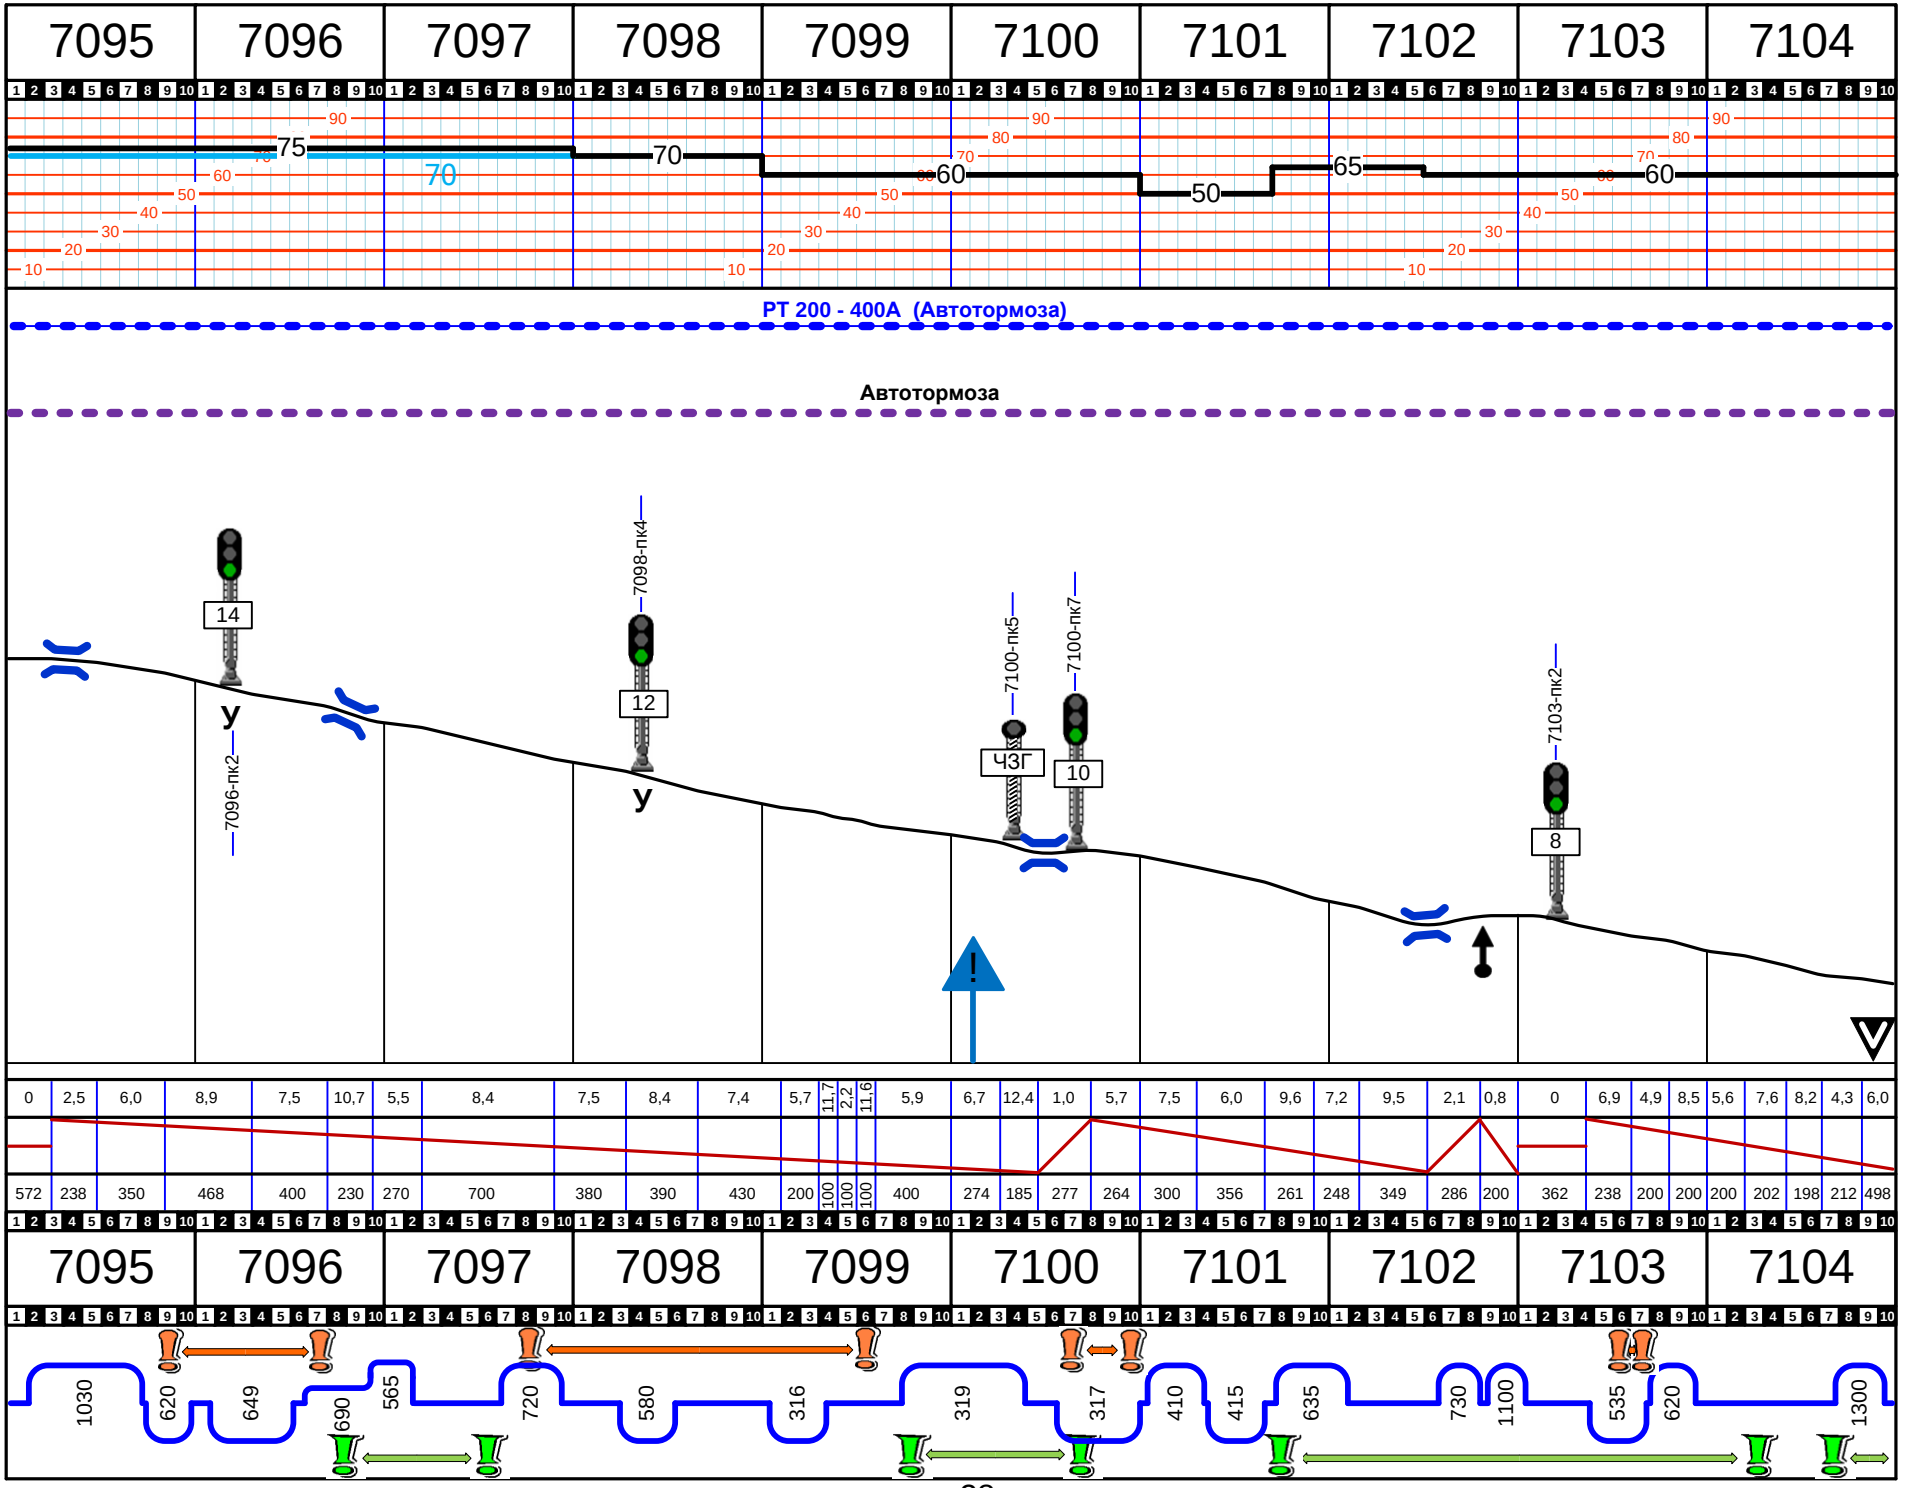

7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
60
70
65
70
70
65
60
55
70
П/О -40
Стрелочный перевод №5 -15
750-800А
650-800А
0:10 мин.
Жанна
0:18 мин.
7047-пк1
7048-пк6
7049-пк8
7051-пк3
7052-пк6
7054-пк6
ЧМ2
Ч2Г
6
4
2
Ч
У
9,1
7,6
8,2
9,4
1,5
8,7
7,9
7,4
9,1
8,4
6,8
7,9
4,5
0
1,2
9,8
4,5
10,2
6,5
7,5
438
1435
718
256
177
447
700
600
212
630
458
597
212
583
308
481
407
366
226
950
437
314
623
734
1010
684
436
1086
630
697
670
574
671
1170
637
321
672
736

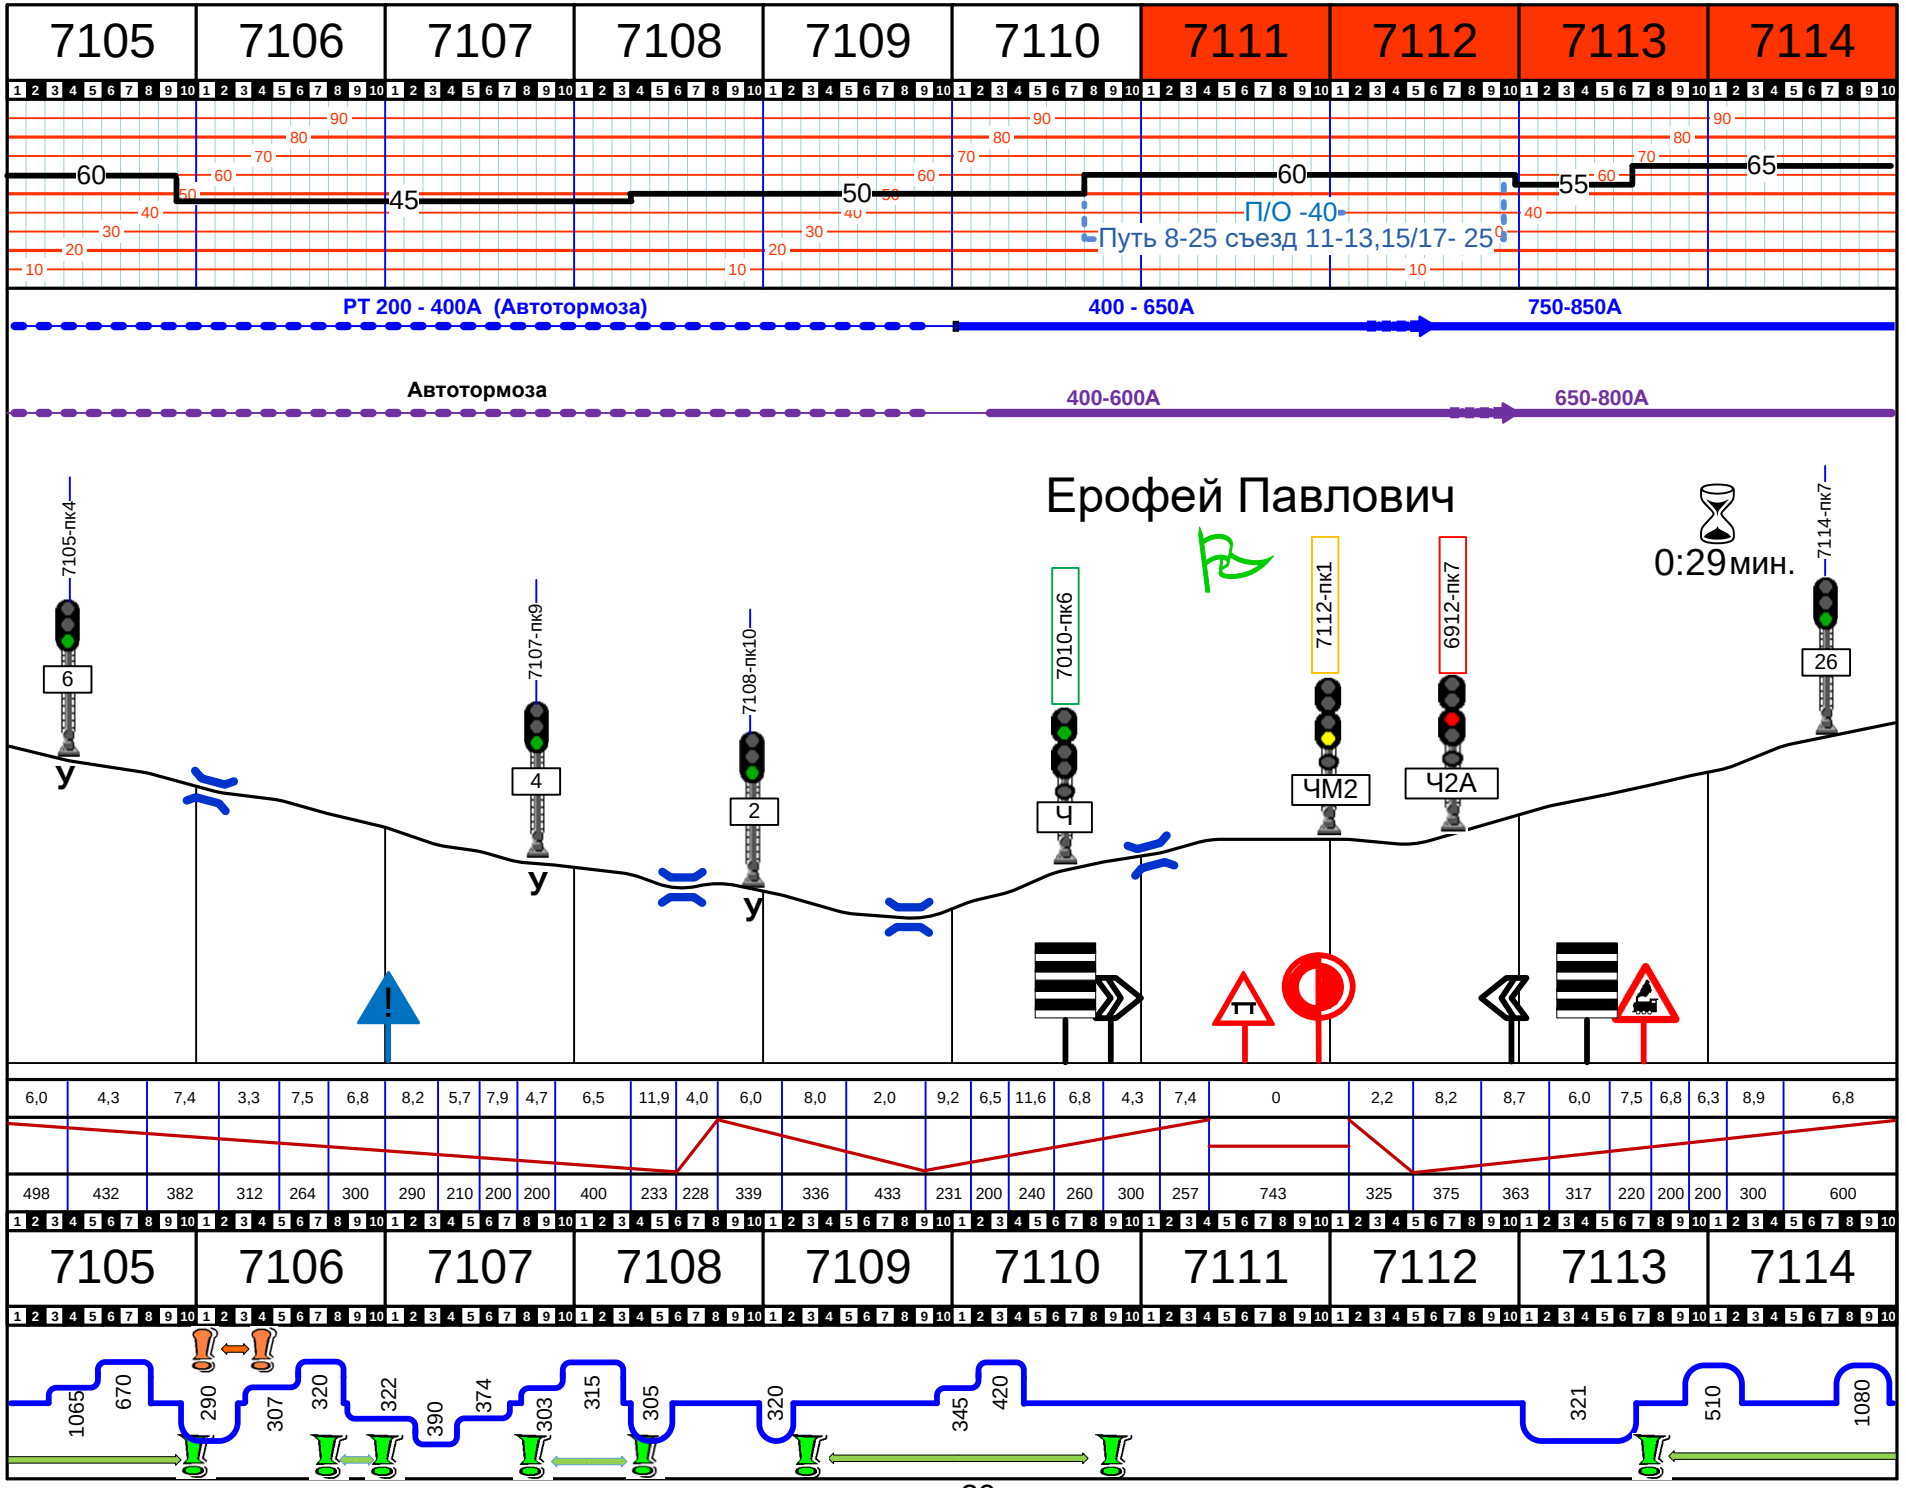

7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
750-800A
650-800A
7056-пк6
7057-пк9
7058-пк10
7060-пк7
7061-пк9
7063-пк5
7064-пк9
12
10
8
6
4
2
Ч
671
604
715
645
681
541
317
1353
416
790
696
650
700
432
429
430

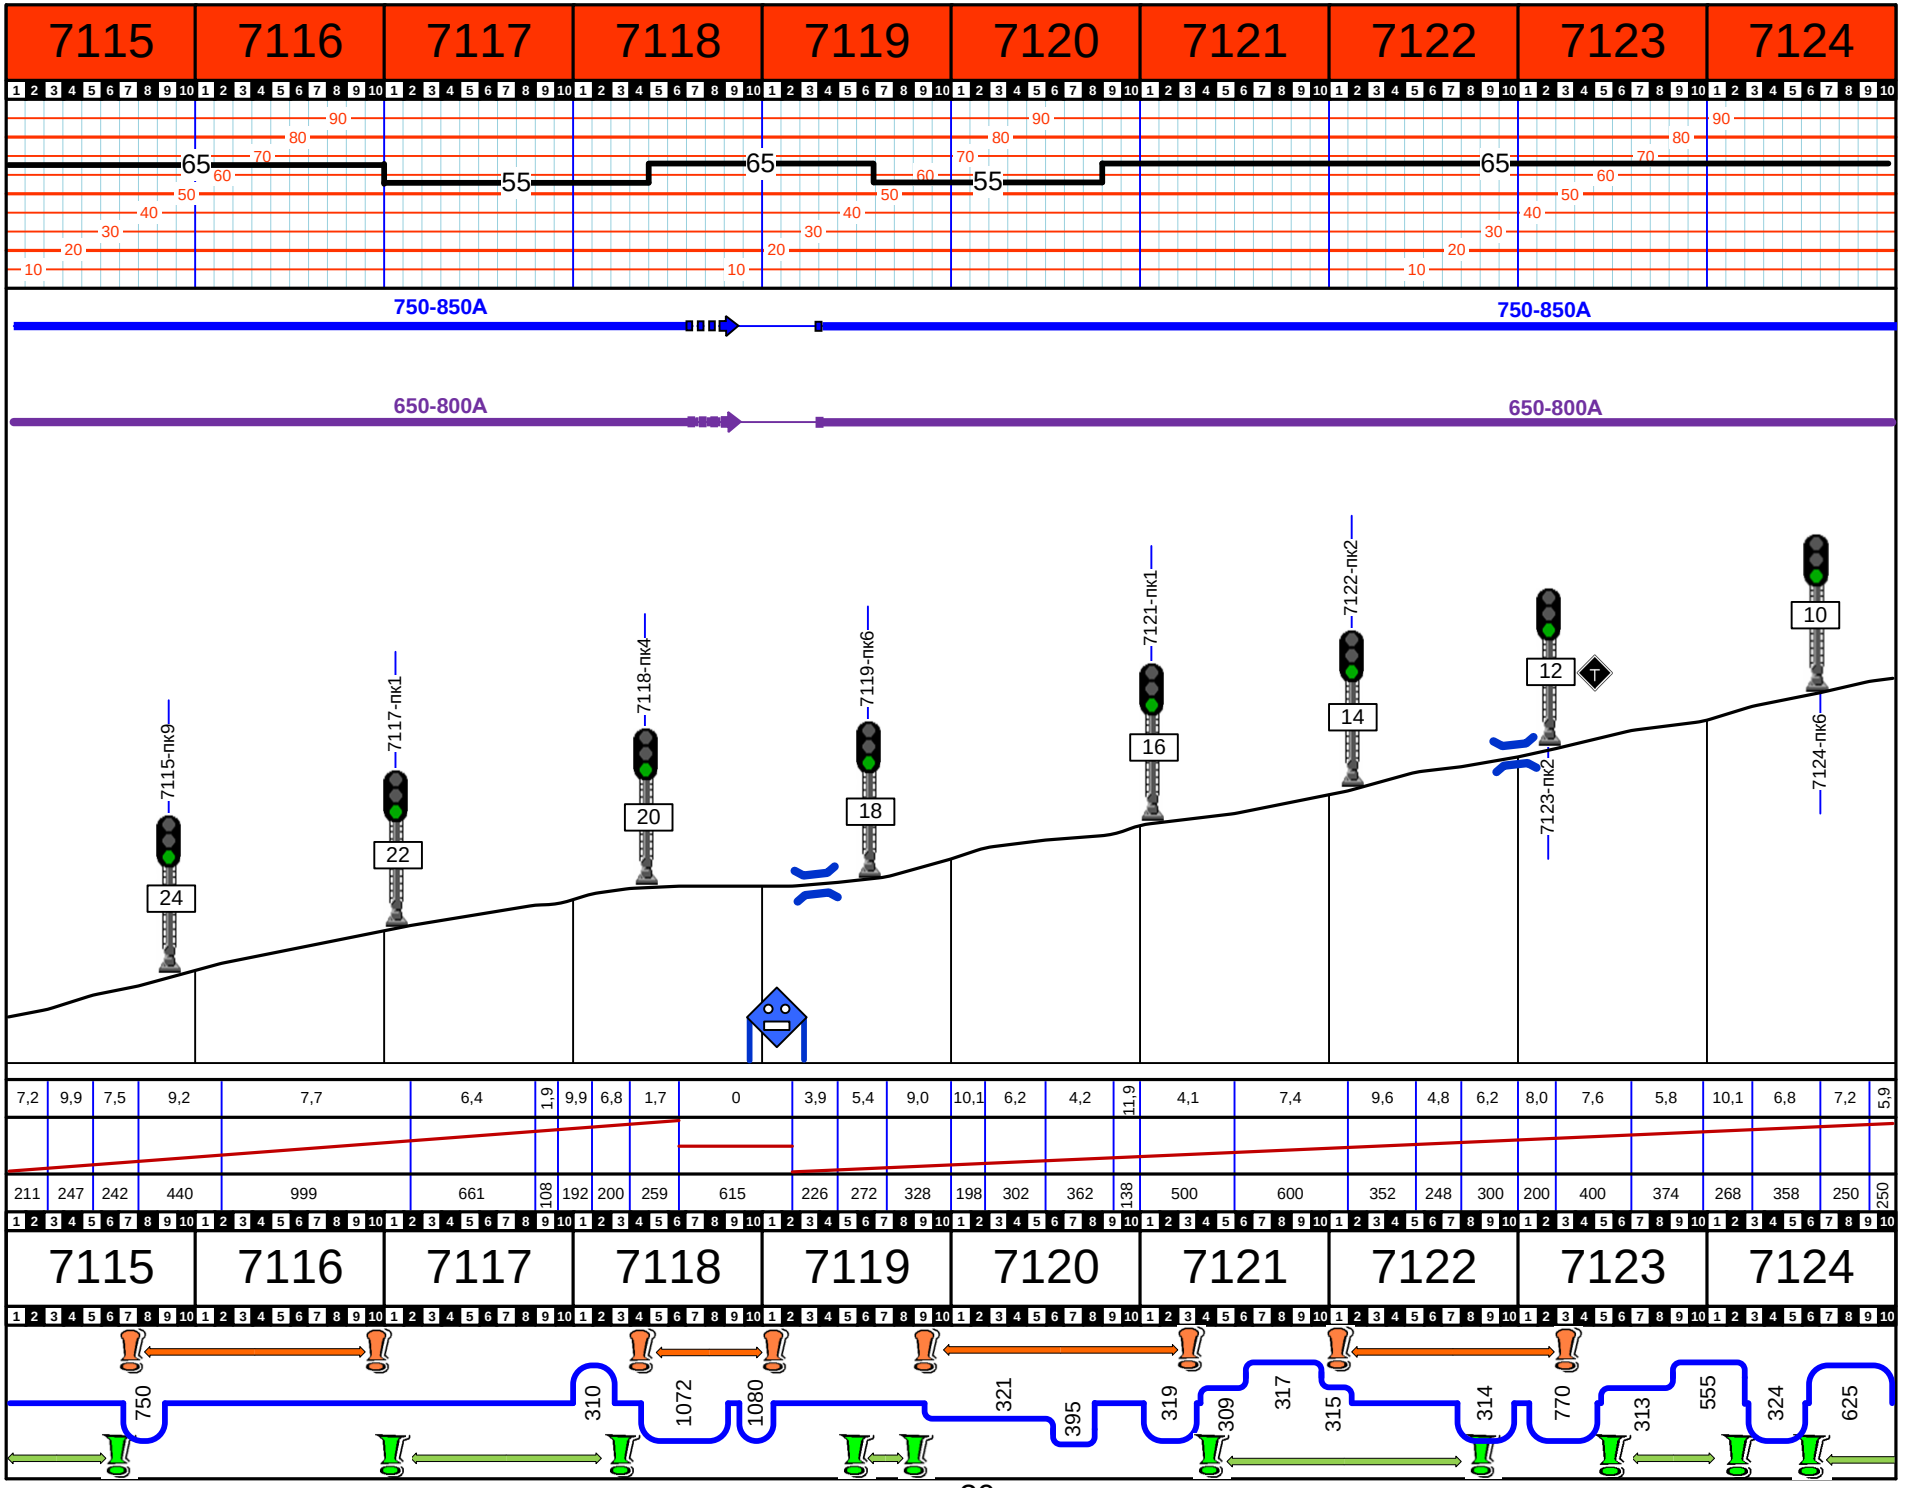

7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
П/О - 40
Съезд 1/3 - 25
Съезд 2/4 -15
750-800А
Режим выбега
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
650-800А
Режим выбега
Автотормоза
Малоковали
0:19мин.
ЧМ2А
Ч2
7066-пк3
7067-пк6
7069-пк6
7071-пк7
7073пк10
16
14
12
НТ
НТ
Свыше
100 уе
3,0 0 1,2 6,3 11,7 6,6 0,7 0 1,2 7,1 0,3 5,8 8,6 6,2 8,6 0,3 7,8 7,3 8,7 5,2 6,6 7,7 13,5 10,6 2,0 2,0 9,1 6,9 0 4,6 5,5 8,7
1300 200 400 200 200 200 300 510 290 200 300 200 400 200 250 450 200 200 200 200 600 700 100 148 317 200 235 384 584 433 576 224
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
430 840 636 699 535 600 430 425 418 570 540 536 526 625 425

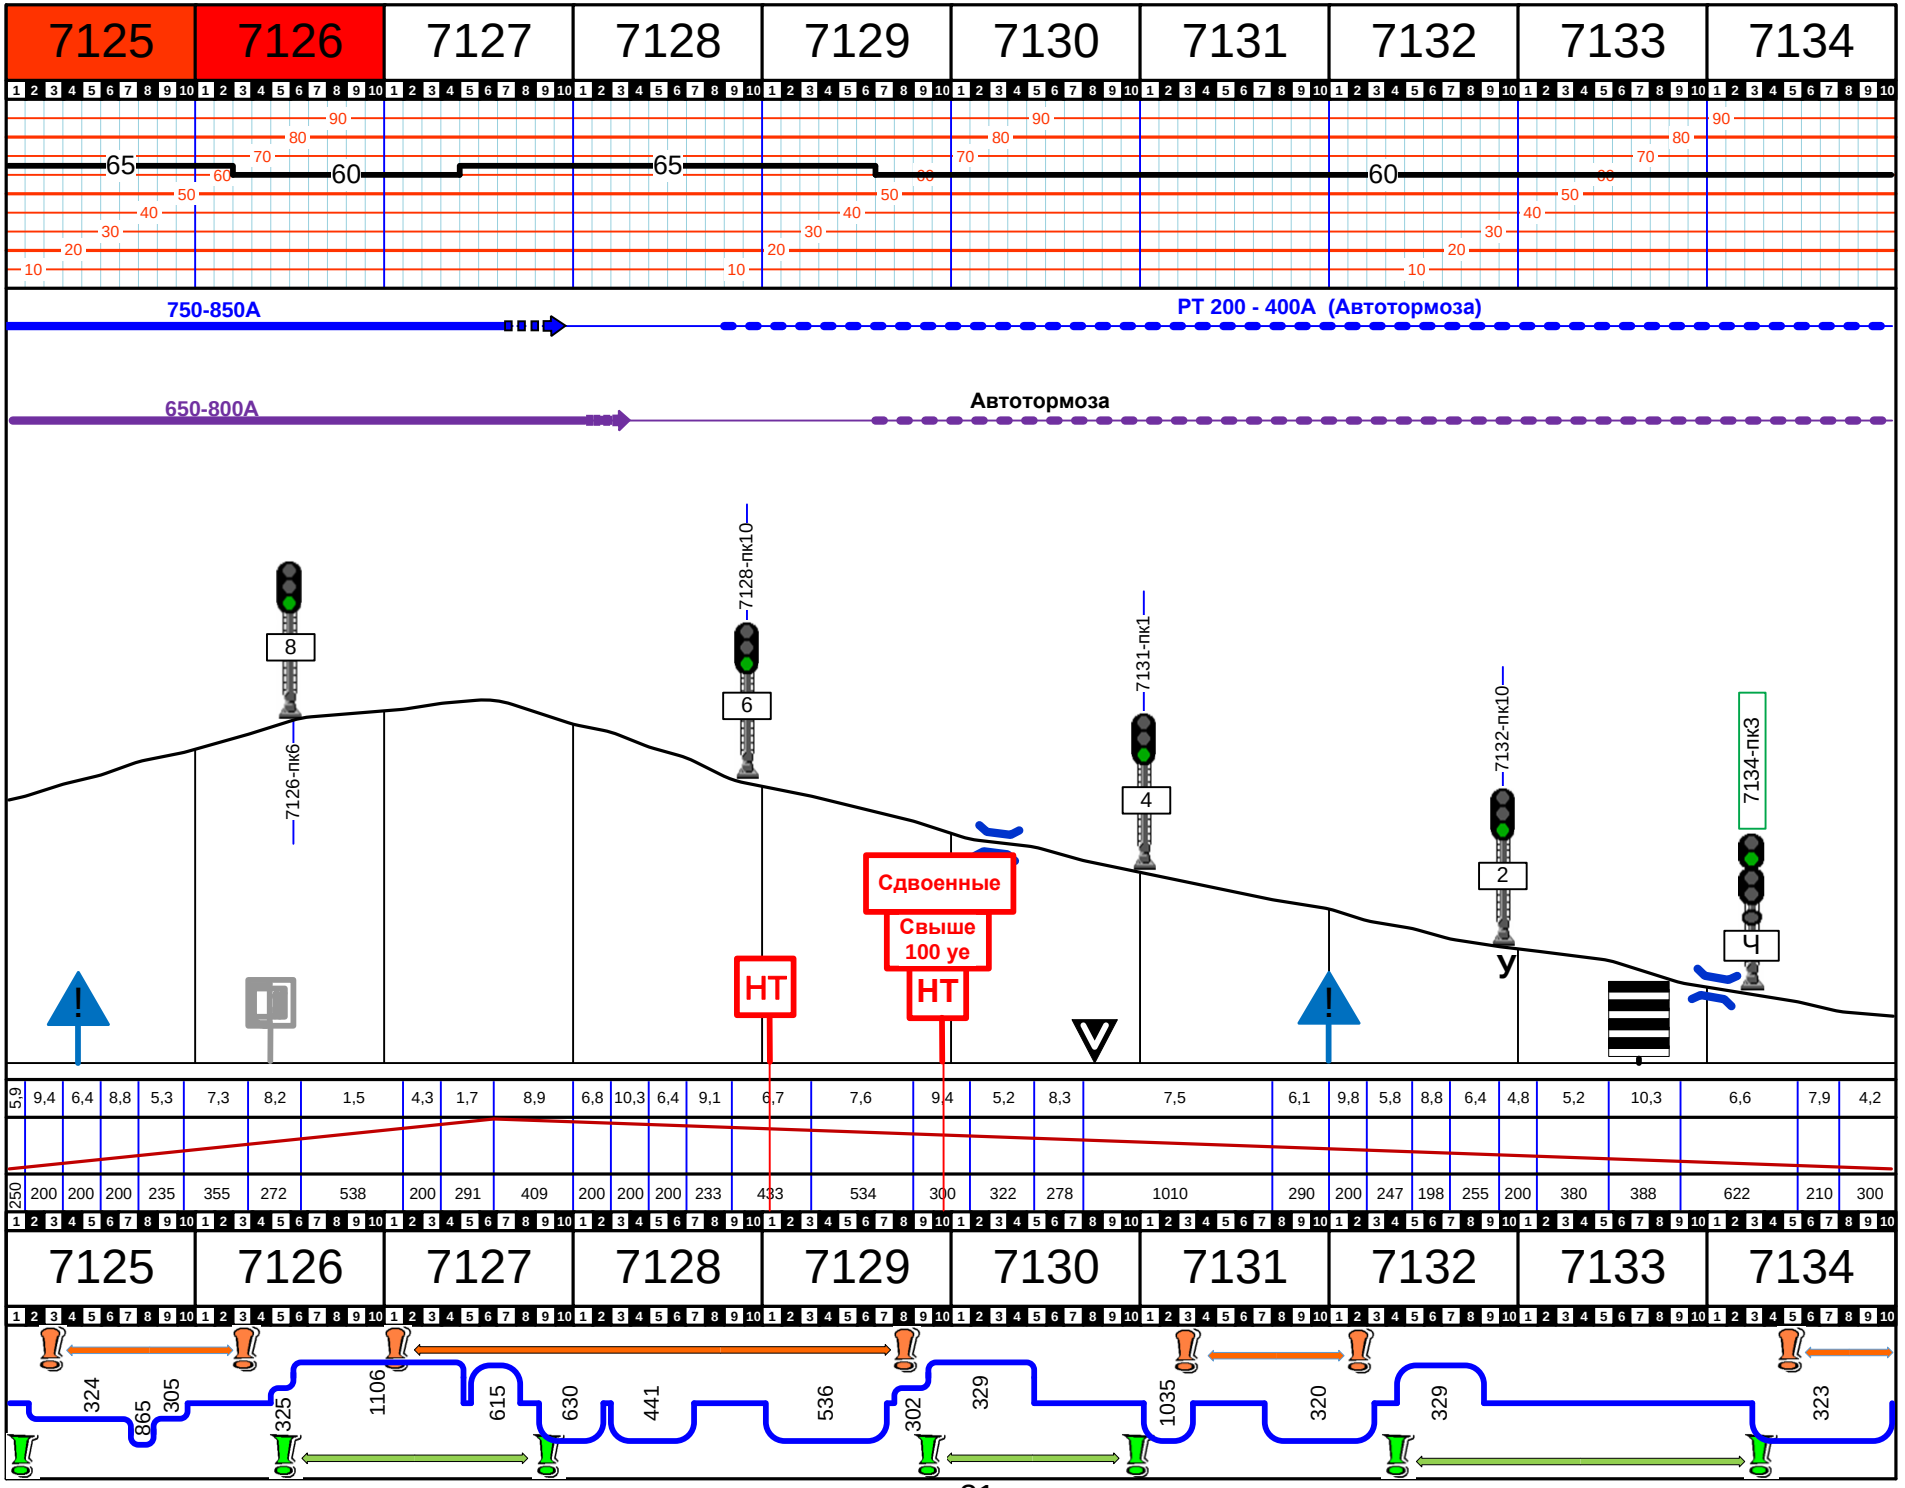

7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
75
70
70
65
70
Режим выбега
450-600А
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
Автотормоза
Режим выбега
350-500А
Автотормоза
7075-пк7
7078-пк2
7080-пк3
7082-пк3
7084-пк5
10
8
6
4
2
У
У
8,7 2,1 0 6,8 0,6 8,3 8,7 7,0 1,5 4,5 2,3 0 1,4 4,9 9,8 6,3 5,2 8,6 4,7 9,1 6,6 8,6 6,6 8,3 9,4 2,6 8,7 4,4 9,8 7,6 0 8,3 10,0 7,7 8,9 2,7
497 227 107 253 226 214 200 218 282 200 200 636 264 257 286 343 214 620 200 280 210 290 241 479 180 339 561 200 300 288 153 454 205 150 150 150
425 425 430 626 625 600 1300 384 320 327 350 368 625 365 315 335 292 315 750 752

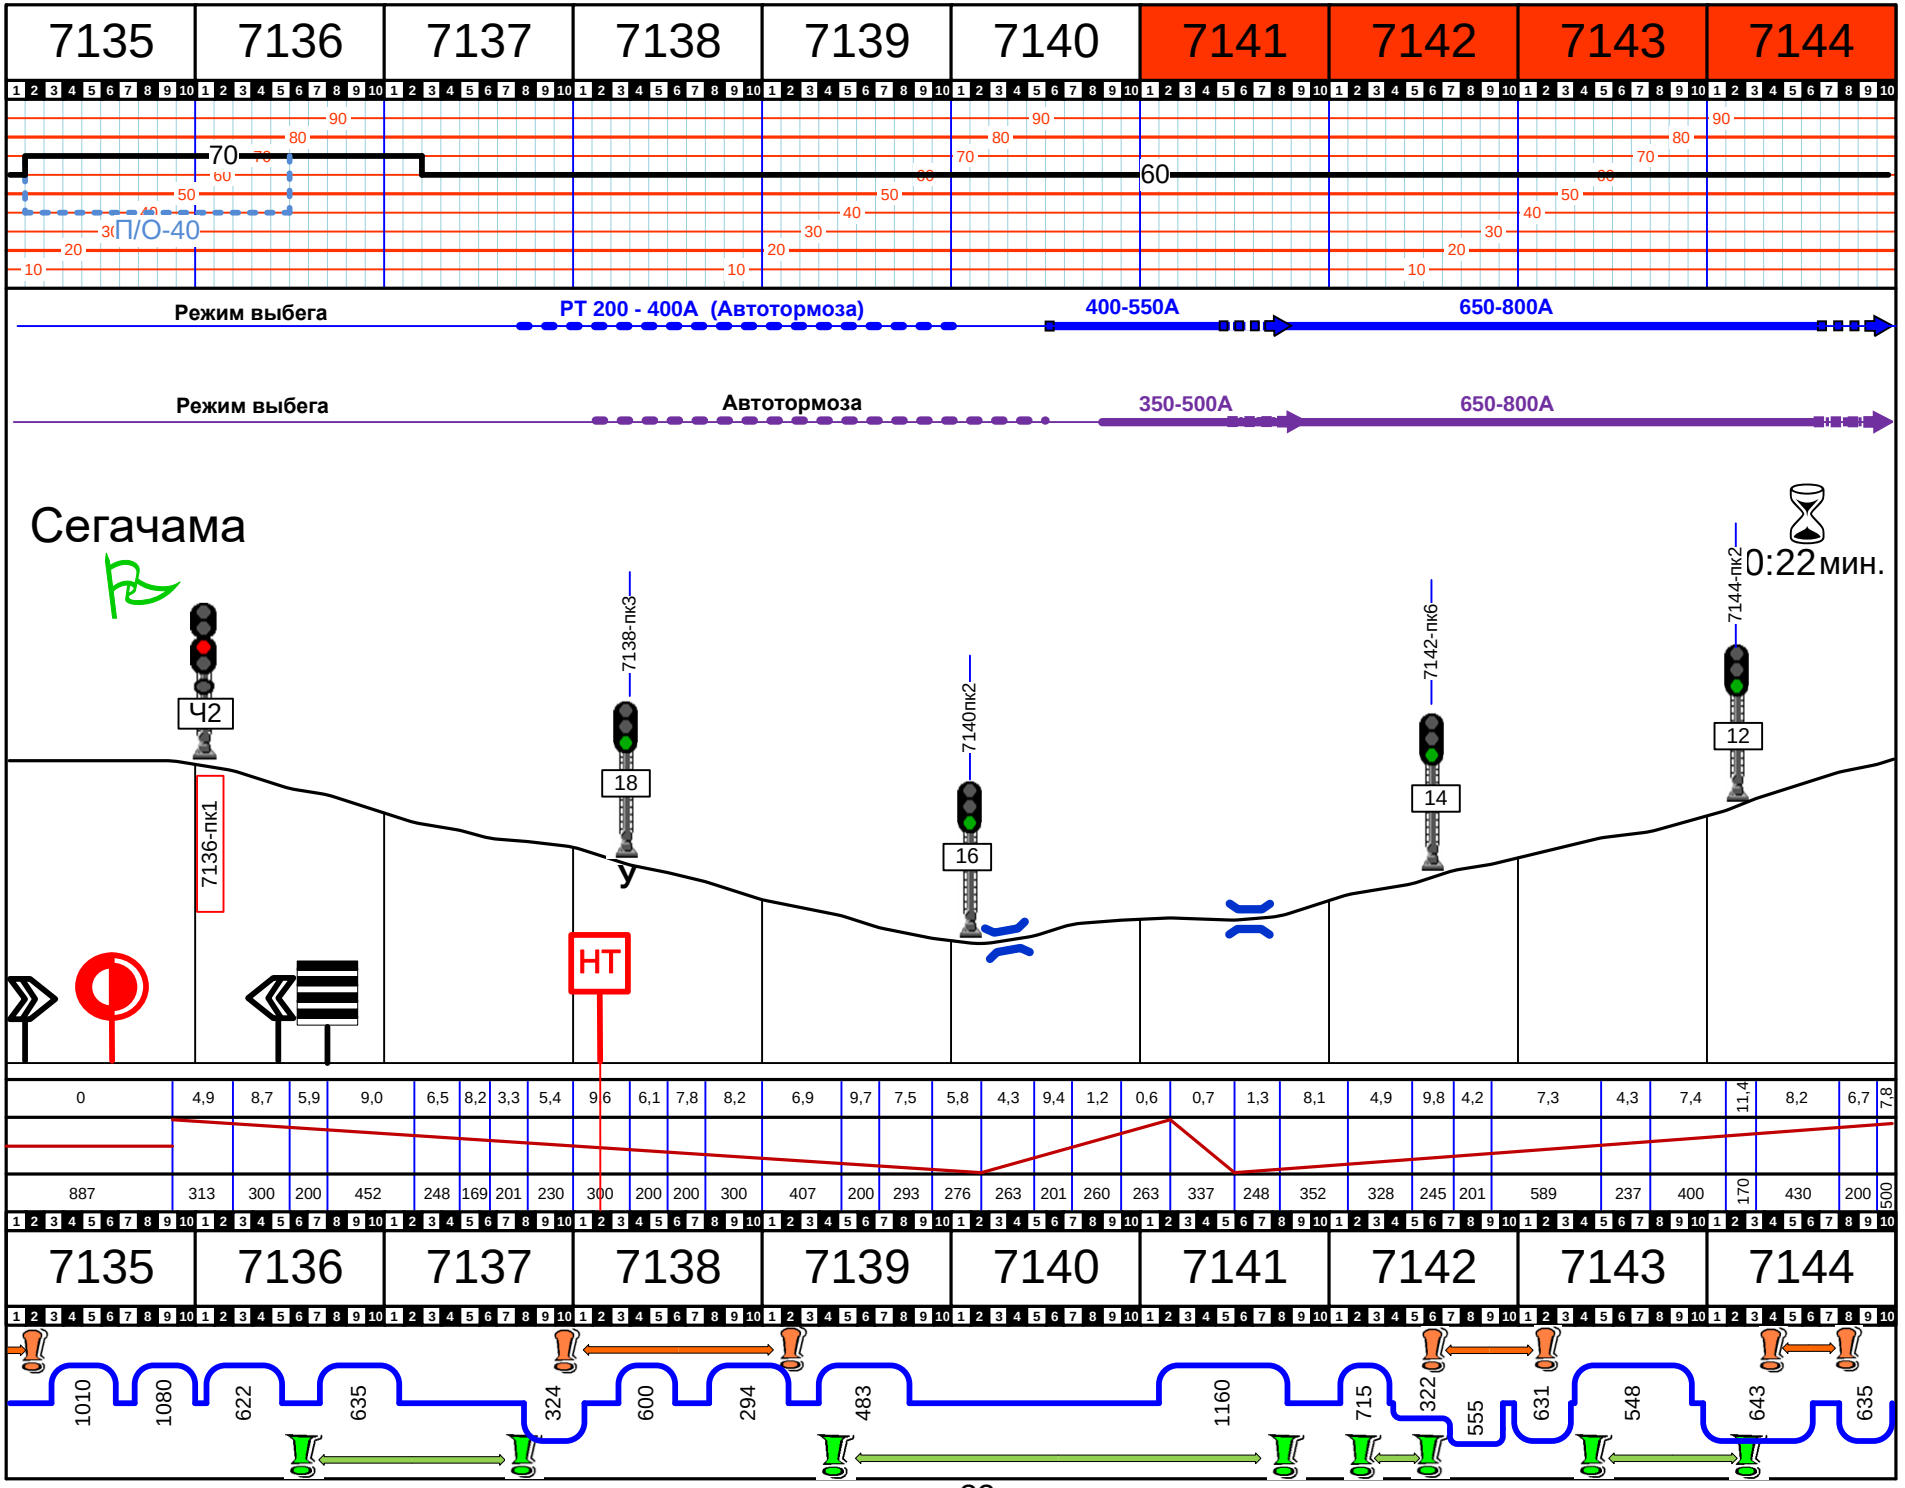

7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
70
75
П/О -40
Съезд 2/4 -25
Съезд 1/3 -15
РТ 200А
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
Автотормоза
Режим выбега
Автотормоза
Аячи
0:27 мин.
Ч
Ч2
7085-пк8
7087-пк2
7089-пк4
20
7091-пк6
18
7093-пк9
16
НТ
6,3 8,1 2,9 0 1,1 0 8,0 2,7 9,5 7,3 0 7,1 9,7 8,1 5,8 8,9 7,5 8,5 4,6 1,0 3,6 3,0 12,1 6,9 10,8 3,9 7,3 8,7 7,2 4,6 0
317 418 215 300 228 484 388 209 491 408 848 159 285 400 350 250 300 200 250 404 329 170 247 200 120 418 662 200 200 272 572
370 395 313 975 1100 428 420 600 625 632 615 530 519 1730

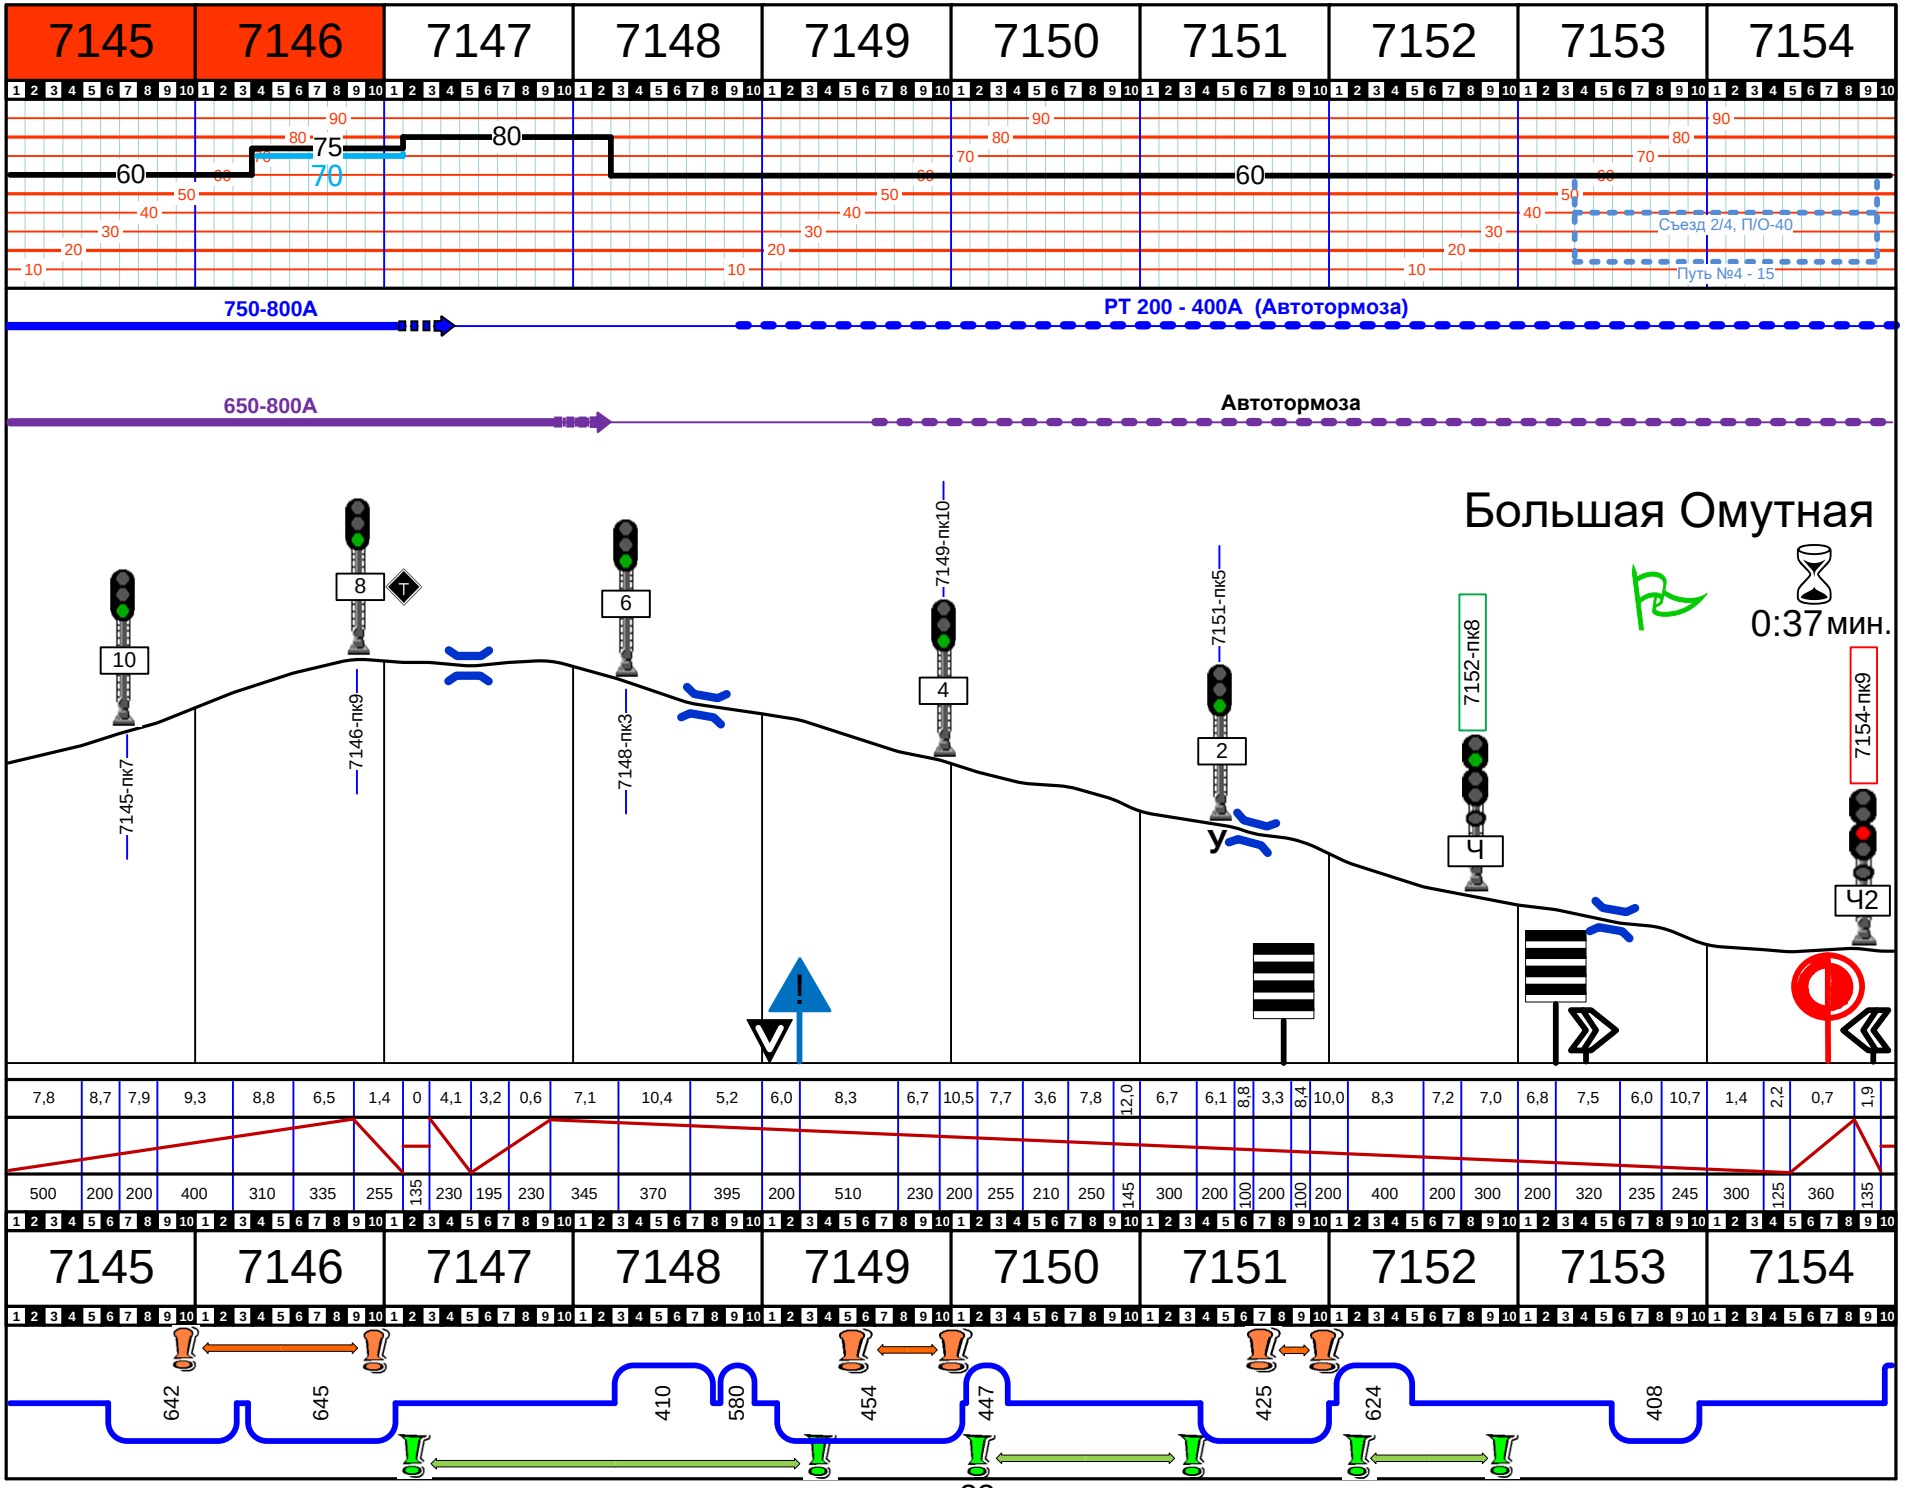

7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
75
70
70
60
50
65
60
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
Автотормоза
14
12
ЧЗГ
10
8
7096-пк2
7098-пк4
7100-пк5
7100-пк7
7103-пк2
У
У
0 2,5 6,0 8,9 7,5 10,7 5,5 8,4 7,5 8,4 7,4 5,7 11,7 2,2 11,6 5,9 6,7 12,4 1,0 5,7 7,5 6,0 9,6 7,2 9,5 2,1 0,8 0 6,9 4,9 8,5 5,6 7,6 8,2 4,3 6,0
572 238 350 468 400 230 270 700 380 390 430 200 100 100 100 400 274 185 277 264 300 356 261 248 349 286 200 362 238 200 200 200 202 198 212 498
1030 620 649 690 565 720 580 316 319 317 410 415 635 730 1100 535 620 1300

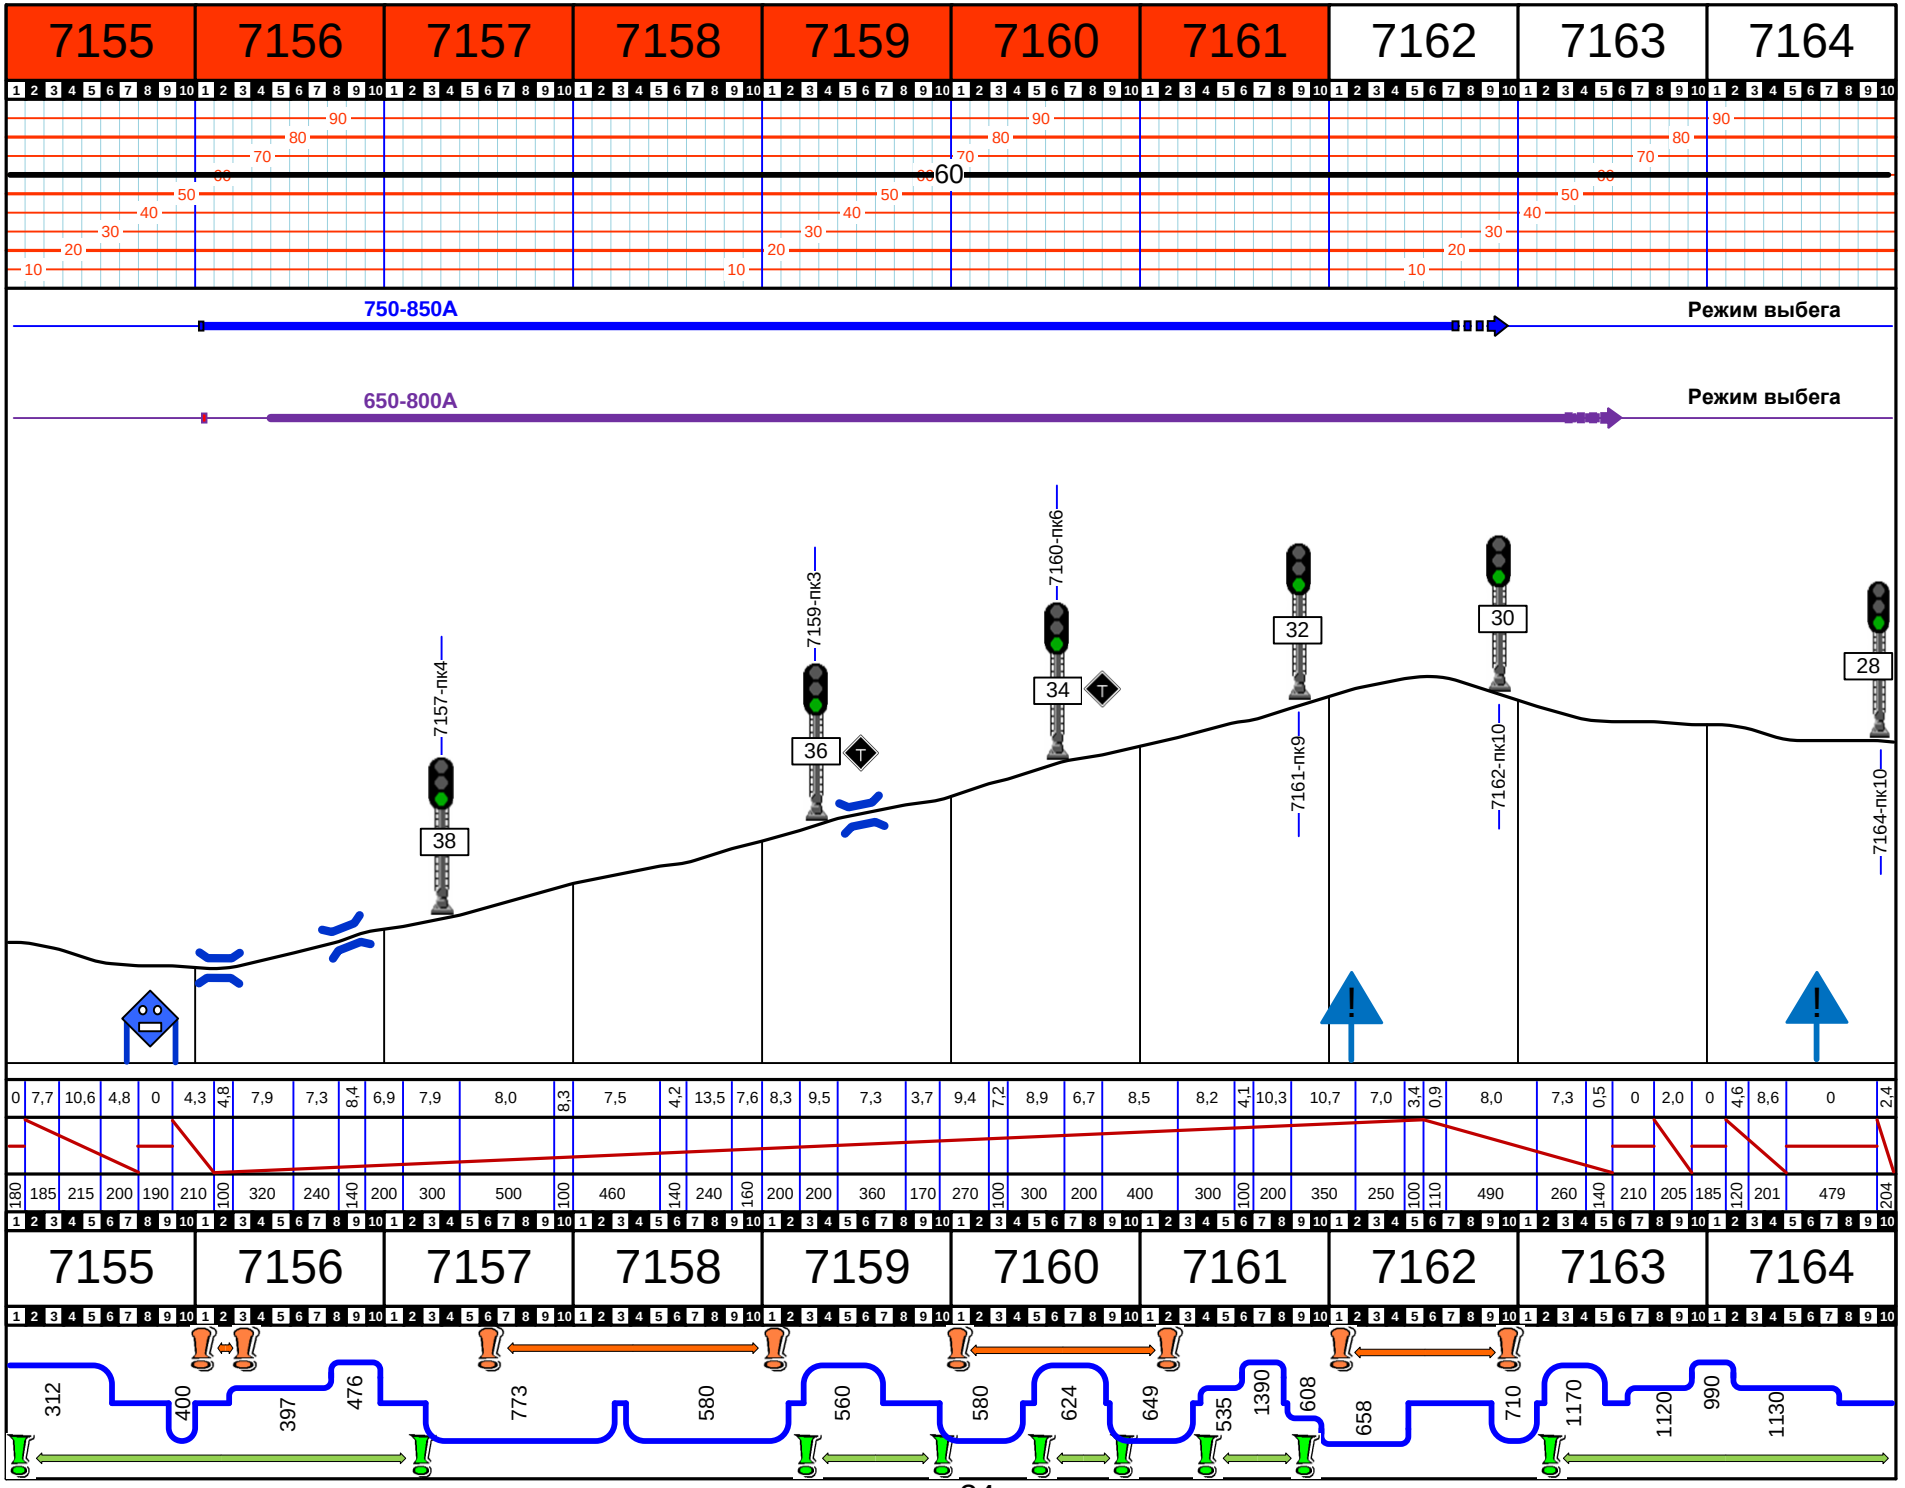

7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
60
45
50
60
55
65
П/О -40
Путь 8-25 съезд 11-13,15/17- 25
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
400 - 650А
750-850А
Автотормоза
400-600А
650-800А
Ерофей Павлович
0:29мин.
7105-пк4
7107-пк9
7108-пк10
7010-пк6
7112-пк1
6912-пк7
7114-пк7
6
4
2
Ч
ЧМ2
Ч2А
26
У
6,0 4,3 7,4 3,3 7,5 6,8 8,2 5,7 7,9 4,7 6,5 11,9 4,0 6,0 8,0 2,0 9,2 6,5 11,6 6,8 4,3 7,4 0 2,2 8,2 8,7 6,0 7,5 6,8 6,3 8,9 6,8
498 432 382 312 264 300 290 210 200 200 400 233 228 339 336 433 231 200 240 260 300 257 743 325 375 363 317 220 200 200 300 600
1065 670 290 307 320 322 390 374 303 315 305 320 345 420 321 510 1080

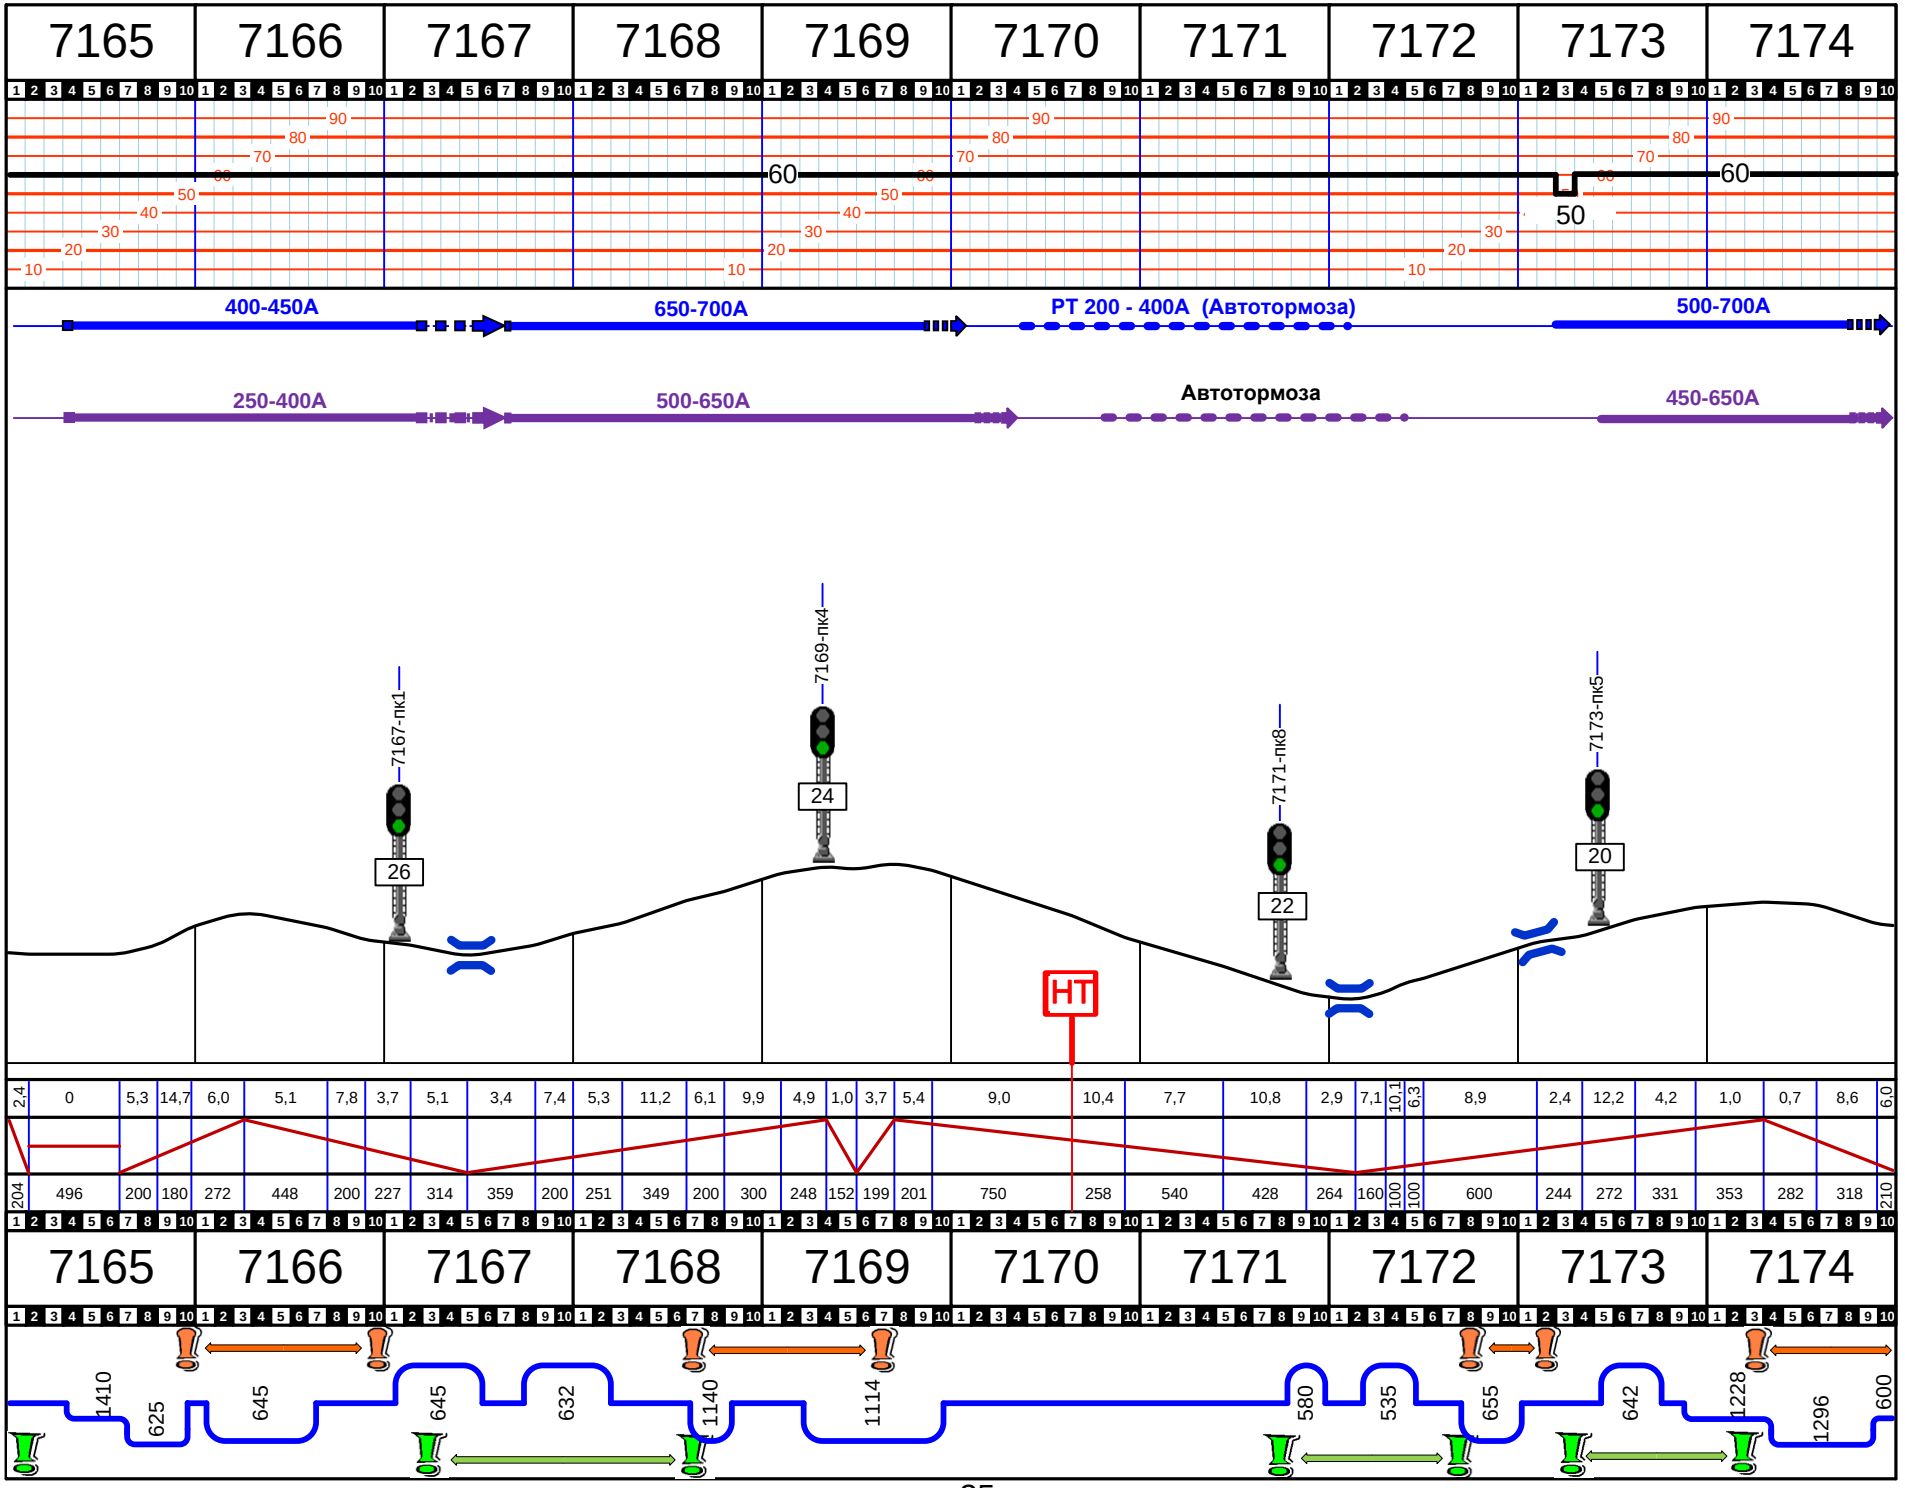

7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
750-850A
650-800A
7115-пк9
7117-пк1
7118-пк4
7119-пк6
7121-пк1
7122-пк2
7123-пк2
7124-пк6
24
22
20
18
16
14
12
10
7,2 9,9 7,5 9,2 7,7 6,4 1,9 9,9 6,8 1,7 0 3,9 5,4 9,0 10,1 6,2 4,2 11,9 4,1 7,4 9,6 4,8 6,2 8,0 7,6 5,8 10,1 6,8 7,2 5,9
211 247 242 440 999 661 108 192 200 259 615 226 272 328 198 302 362 138 500 600 352 248 300 200 400 374 268 358 250 250
750 310 1072 1080 321 395 319 309 317 315 314 770 313 555 324 625

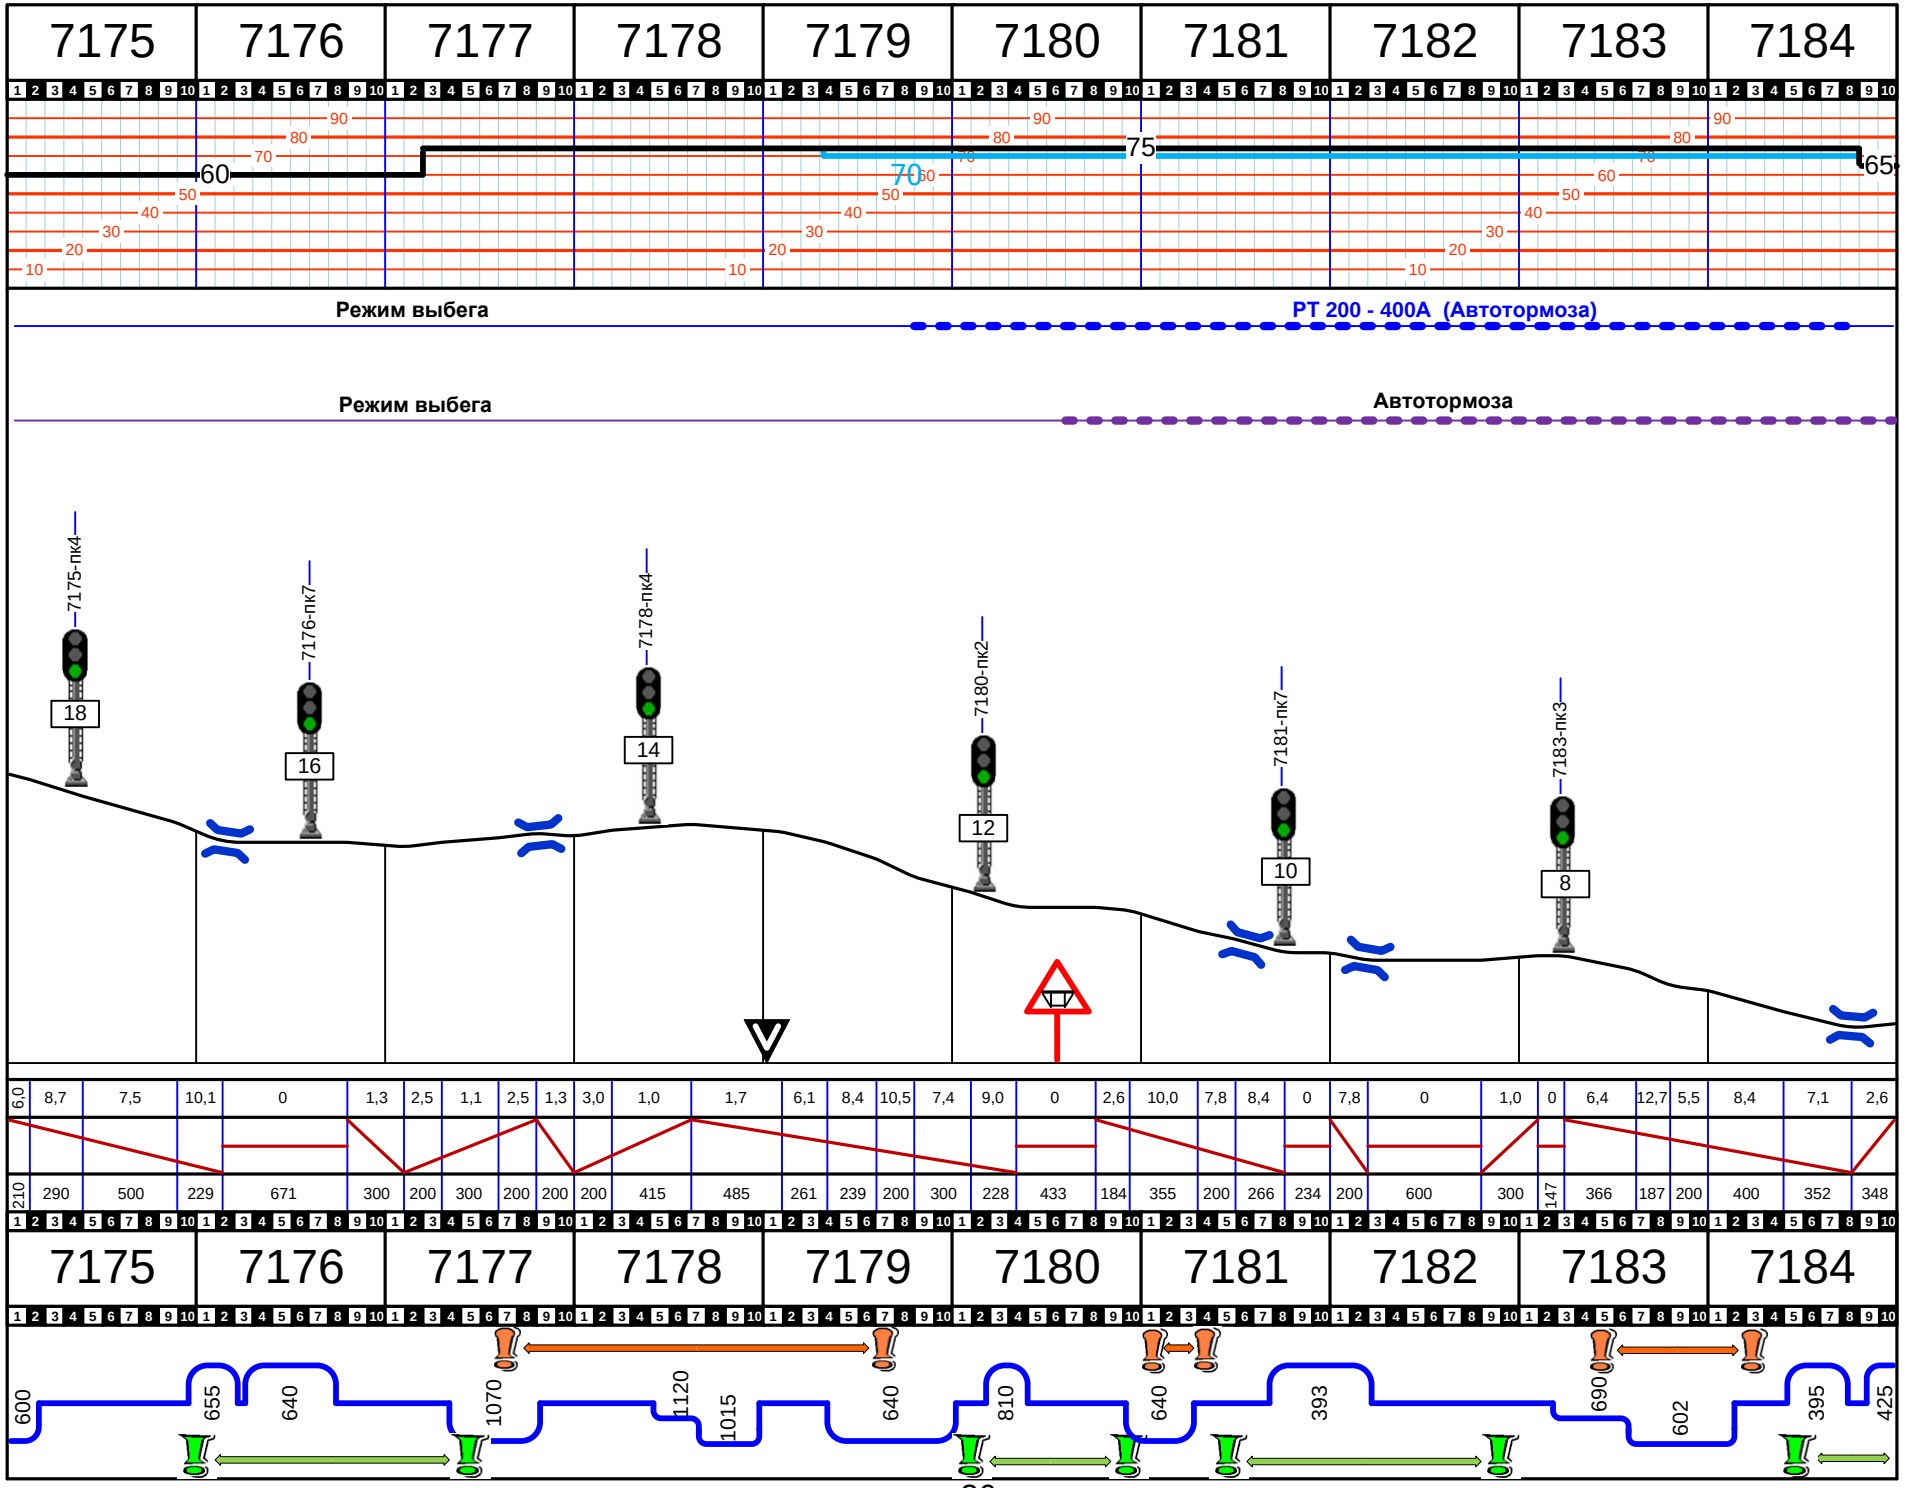

7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
750-850A
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
650-800А
Автотормоза
7126-пк6
7128-пк10
7131-пк1
7132-пк10
7134-пк3
Сдвоенные
Свыше 100 уе
НТ
НТ
У

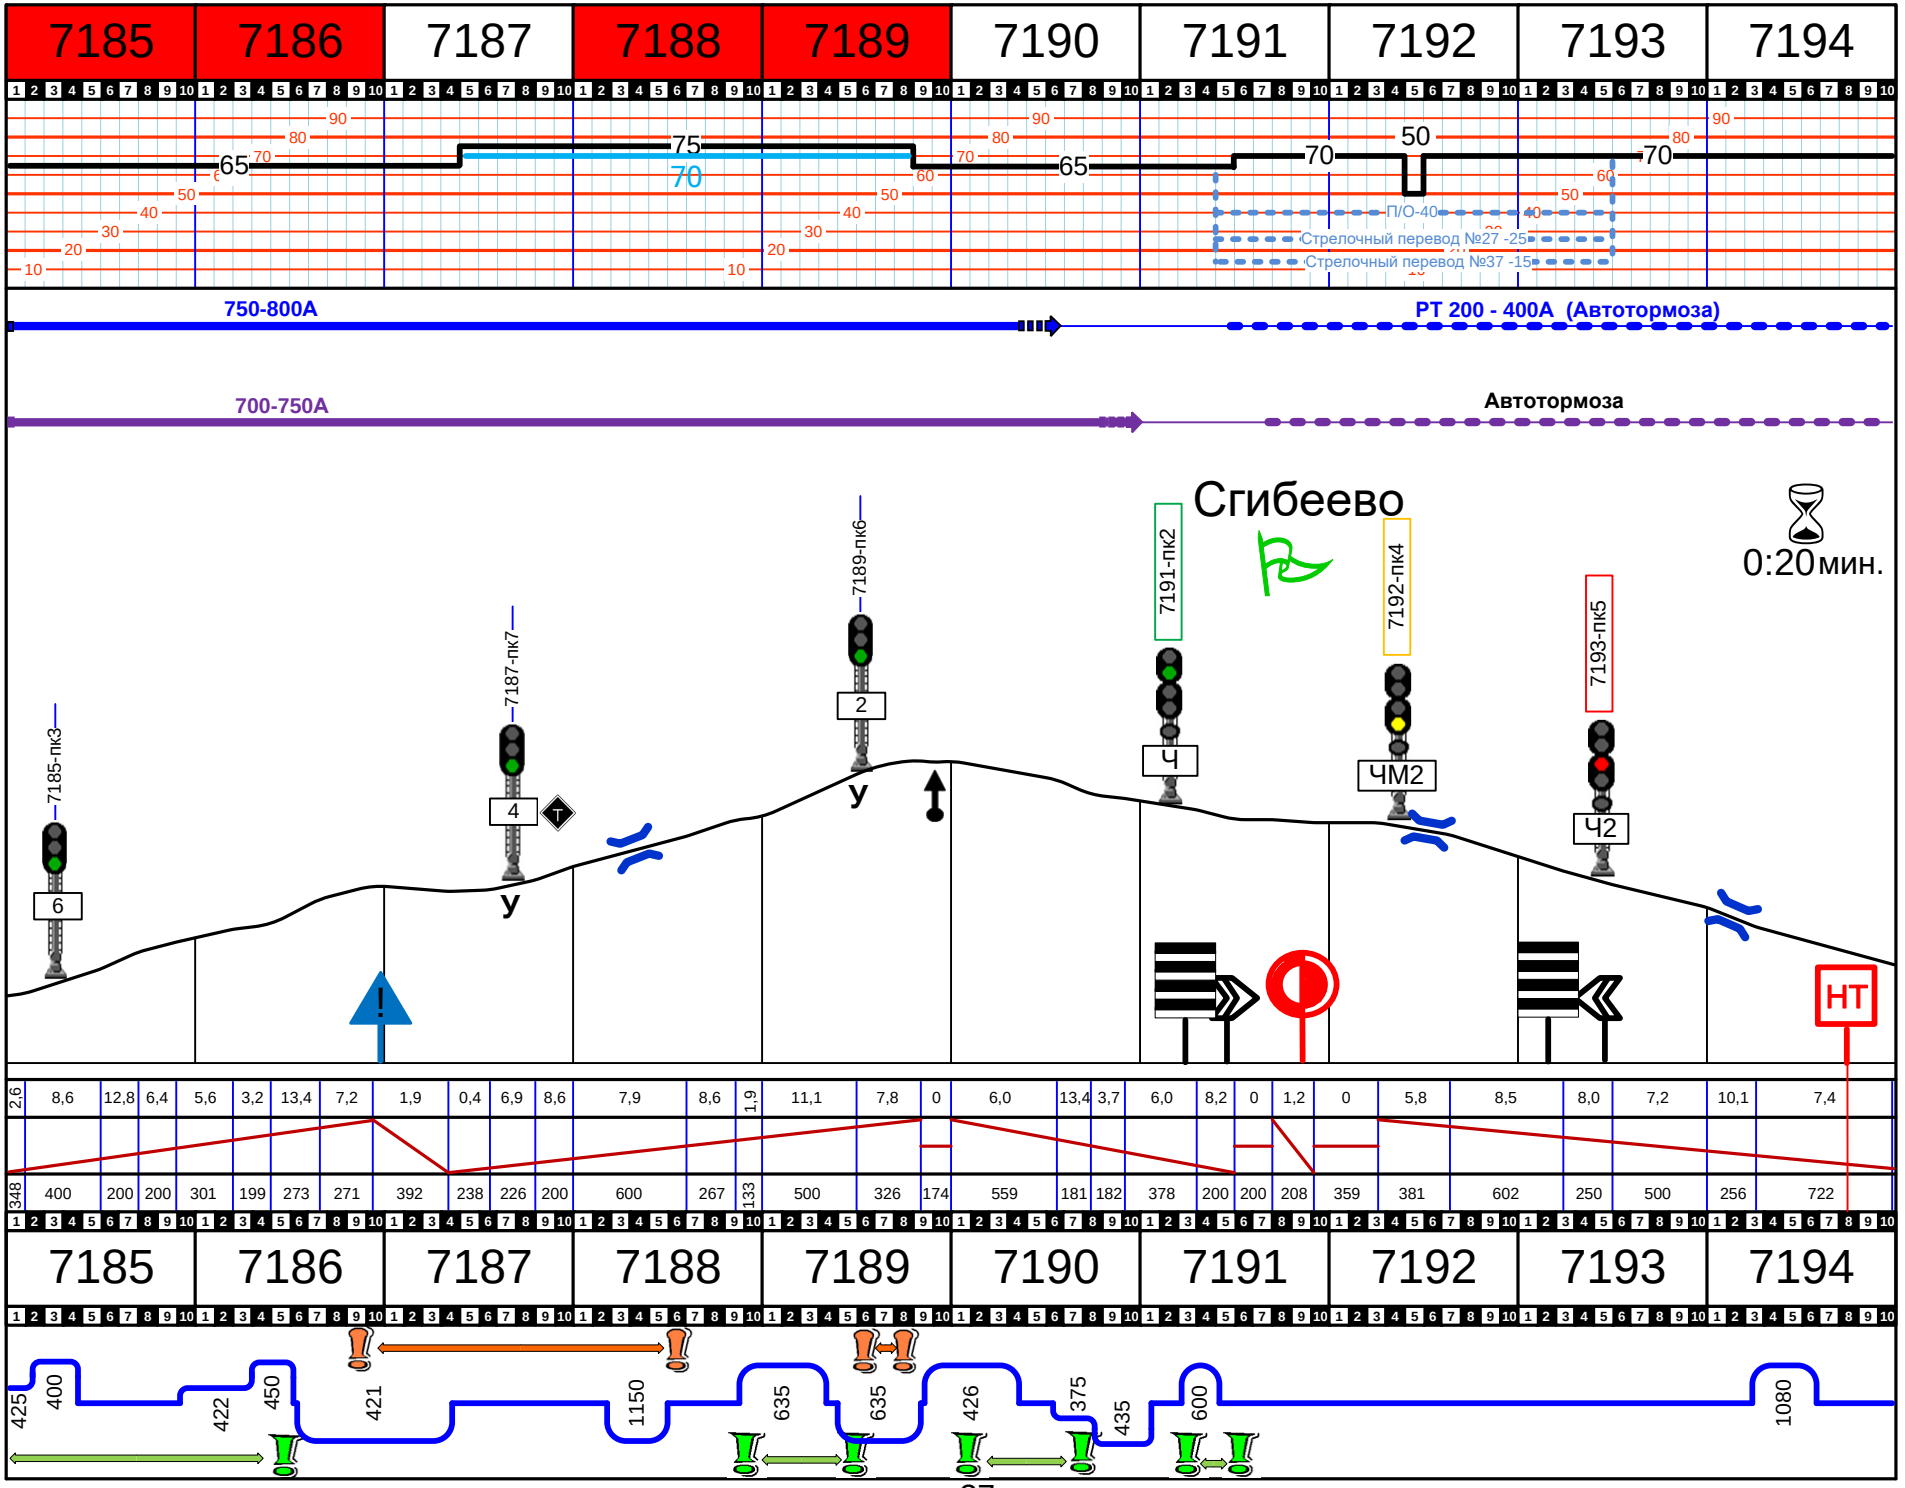

7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
70
П/О-40
60
Режим выбега
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
400-550А
650-800А
Режим выбега
Автотормоза
350-500А
650-800А
Сегачама
0:22 мин.
Ч2
7136-пк1
18
7138-пк3
16
7140пк2
14
7142-пк6
12
7144-пк2
НТ
0 4,9 8,7 5,9 9,0 6,5 8,2 3,3 5,4 9,6 6,1 7,8 8,2 6,9 9,7 7,5 5,8 4,3 9,4 1,2 0,6 0,7 1,3 8,1 4,9 9,8 4,2 7,3 4,3 7,4 11,4 8,2 6,7 7,8
887 313 300 200 452 248 169 201 230 300 200 200 300 407 200 293 276 263 201 260 263 337 248 352 328 245 201 589 237 400 170 430 200 500
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
1010 1080 622 635 324 600 294 483 1160 715 322 555 631 548 643 635

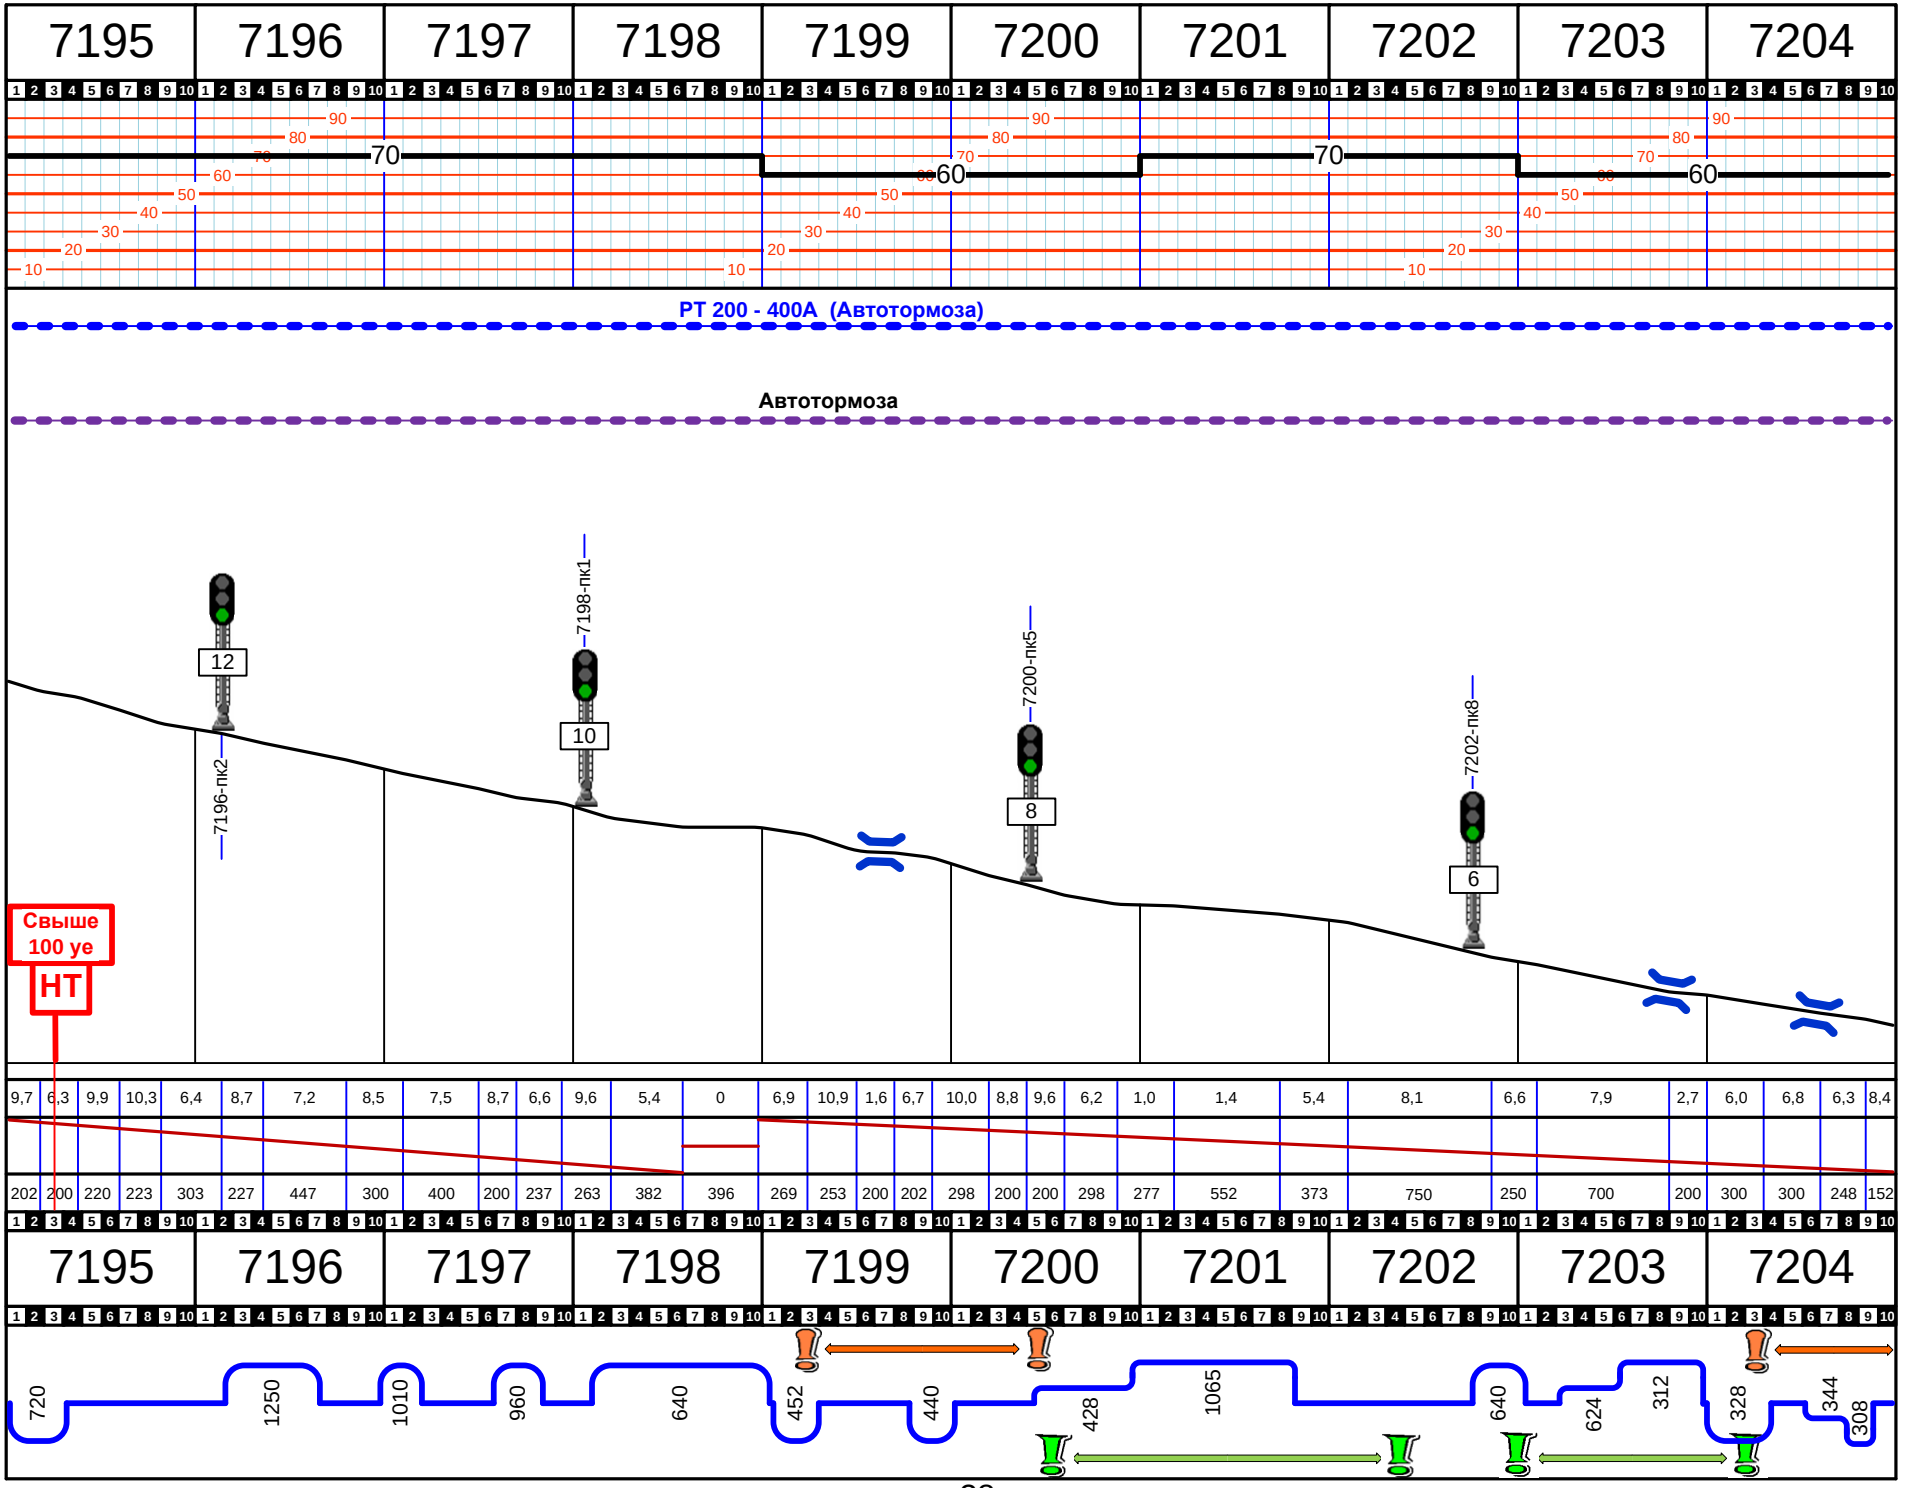

7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
60
75
70
80
60
Съезд 2/4, П/О-40
Путь №4 - 15
750-800А
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
650-800А
Автотормоза
Большая Омутная
0:37 мин.
10
8
6
4
2
У
Ч
Ч2
7145-пк7
7146-пк9
7148-пк3
7149-пк10
7151-пк5
7152-пк8
7154-пк9
7,8 8,7 7,9 9,3 8,8 6,5 1,4 0 4,1 3,2 0,6 7,1 10,4 5,2 6,0 8,3 6,7 10,5 7,7 3,6 7,8 12,0 6,7 6,1 8,8 3,3 8,4 10,0 8,3 7,2 7,0 6,8 7,5 6,0 10,7 1,4 2,2 0,7 1,9
500 200 200 400 310 335 255 135 230 195 230 345 370 395 200 510 230 200 255 210 250 145 300 200 100 200 100 200 400 200 300 200 320 235 245 300 125 360 135
642
645
410
580
454
447
425
624
408

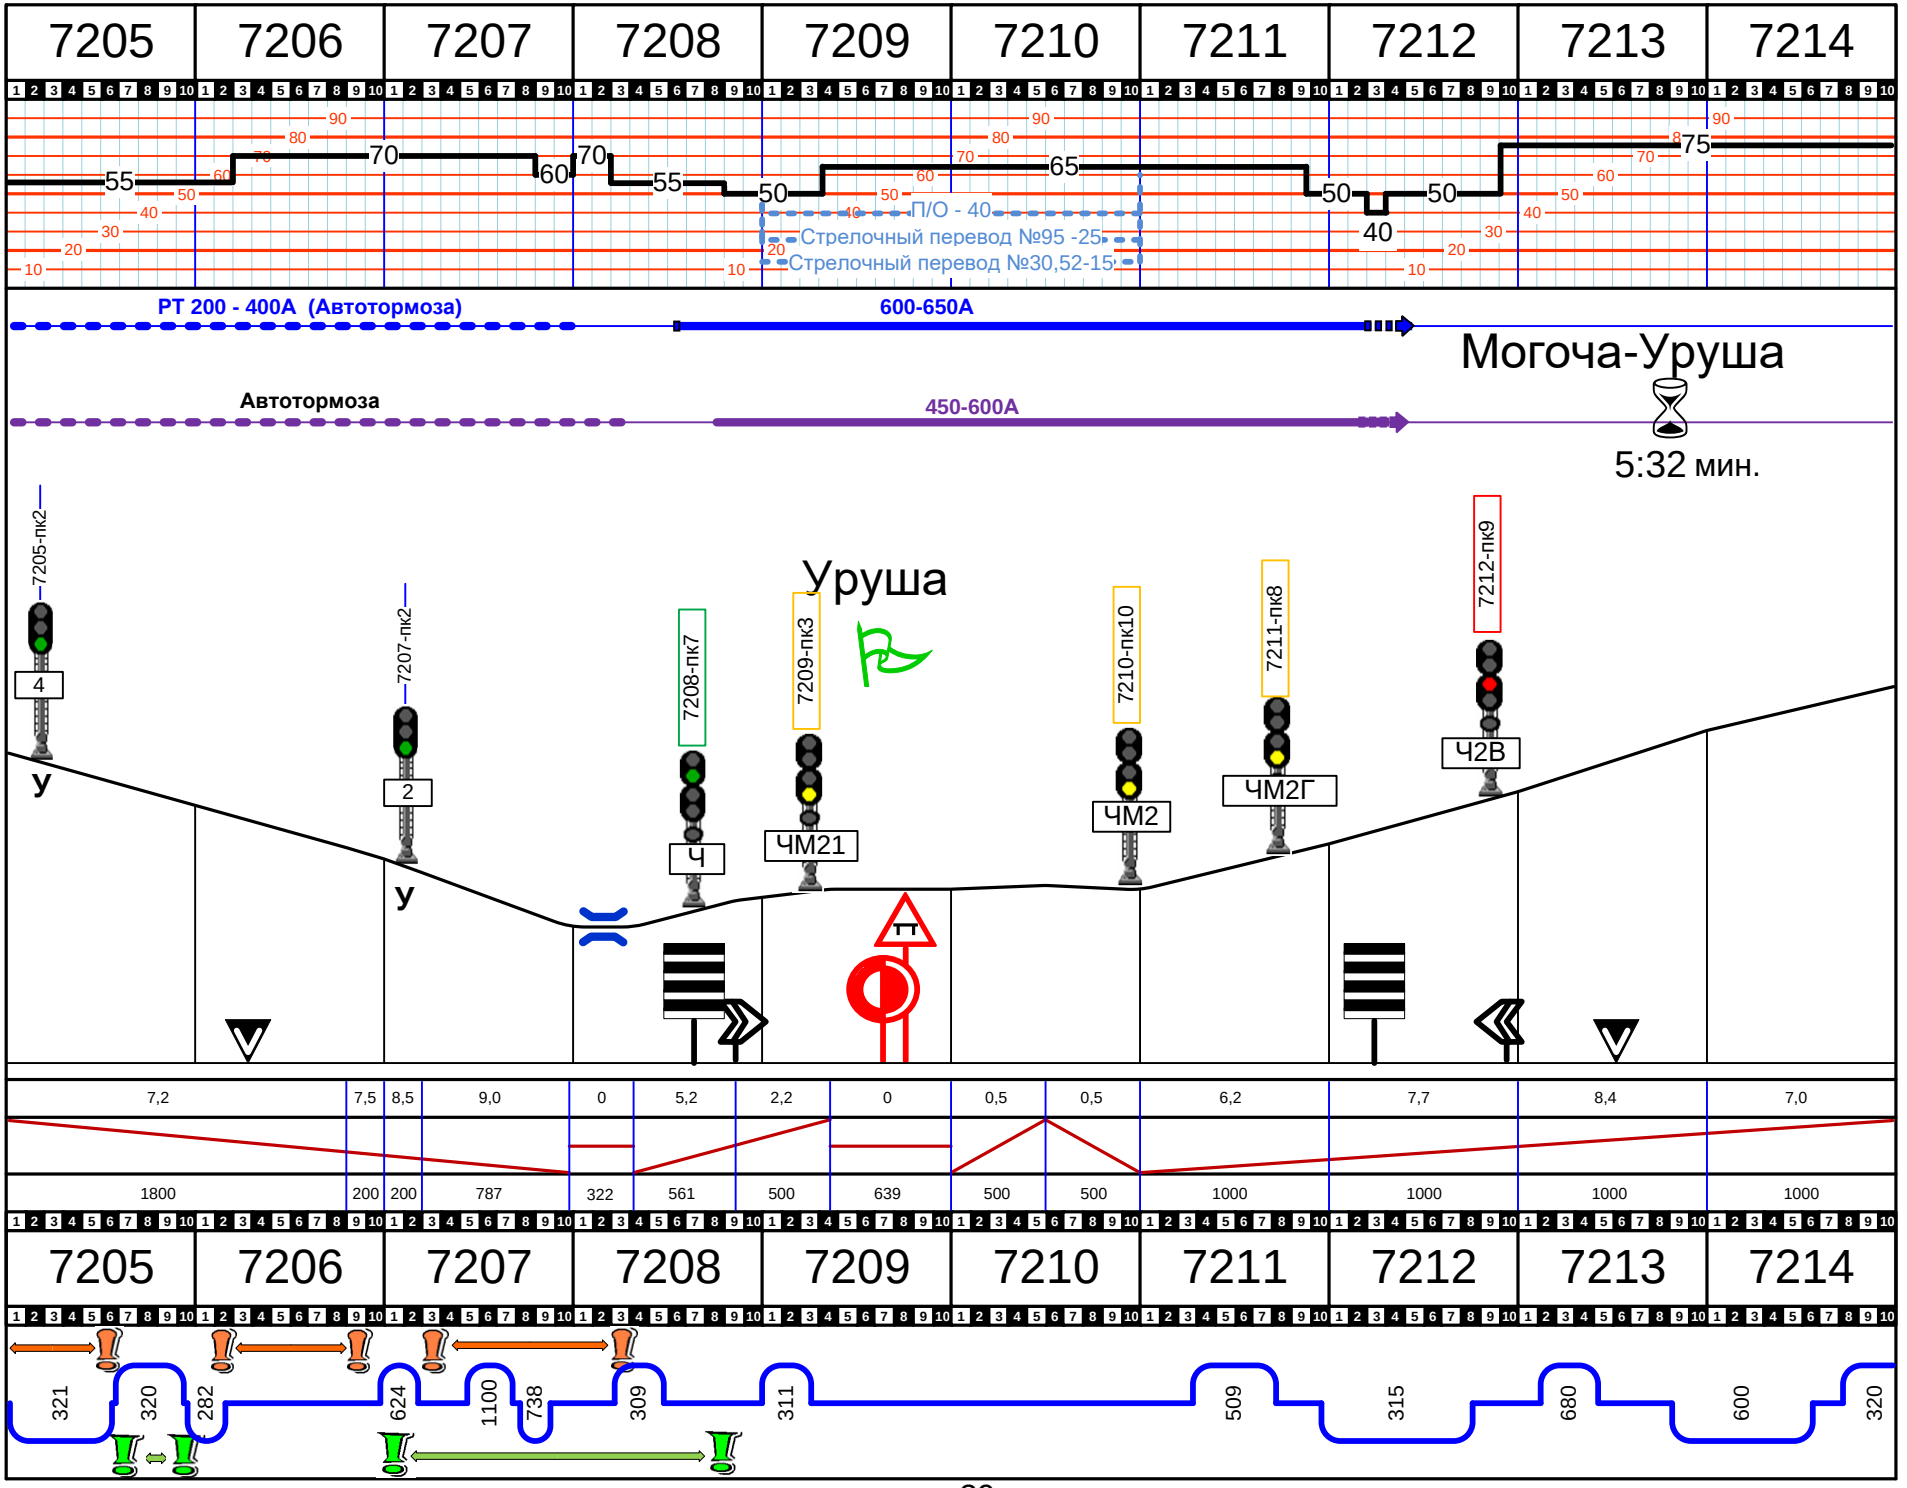

7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
750-850А
Режим выбега
650-800А
Режим выбега
7157-пк4
7159-пк3
7160-пк6
7161-пк9
7162-пк10
7164-пк10
38
36
34
32
30
28


7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
400-450А
650-700А
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
500-700А
250-400А
500-650А
Автотормоза
450-650А
7167-пк1
7169-пк4
7171-пк8
7173-пк5
26
24
22
20
НТ
1410
625
645
645
632
1140
1114
580
535
655
642
1228
1296
600


7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
60
70
75
65
Режим выбега
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
Режим выбега
Автотормоза
7175-пк4
7176-пк7
7178-пк4
7180-пк2
7181-пк7
7183-пк3
18
16
14
12
10
8
6,0
8,7 7,5 10,1 0 1,3 2,5 1,1 2,5 1,3 3,0 1,0 1,7 6,1 8,4 10,5 7,4 9,0 0 2,6 10,0 7,8 8,4 0 7,8 0 1,0 0 6,4 12,7 5,5 8,4 7,1 2,6
210
290 500 229 671 300 200 300 200 200 200 415 485 261 239 200 300 228 433 184 355 200 266 234 200 600 300 147 366 187 200 400 352 348
600 655 640 1070 1120 1015 640 810 640 393 690 602 395 425


7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
65
75
70
65
70
50
70
П/О-40
Стрелочный перевод №27 -25
Стрелочный перевод №37 -15
750-800А
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
700-750А
Автотормоза
Сгибеево
0:20мин.
7185-пк3
7187-пк7
7189-пк6
7191-пк2
7192-пк4
7193-пк5
6
4
2
Ч
ЧМ2
Ч2
НТ
2,6 8,6 12,8 6,4 5,6 3,2 13,4 7,2 1,9 0,4 6,9 8,6 7,9 8,6 1,9 11,1 7,8 0 6,0 13,4 3,7 6,0 8,2 0 1,2 0 5,8 8,5 8,0 7,2 10,1 7,4
348 400 200 200 301 199 273 271 392 238 226 200 600 267 133 500 326 174 559 181 182 378 200 200 208 359 381 602 250 500 256 722
425 400 422 450 421 1150 635 635 426 375 435 600 1080


7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
70
60
PT 200 - 400A (Автотормоза)
Автотормоза
12
10
8
6
7196-пк2
7198-пк1
7200-пк5
7202-пк8
Свыше 100 уе
НТ
9,7 6,3 9,9 10,3 6,4 8,7 7,2 8,5 7,5 8,7 6,6 9,6 5,4 0 6,9 10,9 1,6 6,7 10,0 8,8 9,6 6,2 1,0 1,4 5,4 8,1 6,6 7,9 2,7 6,0 6,8 6,3 8,4
202 200 220 223 303 227 447 300 400 200 237 263 382 396 269 253 200 202 298 200 200 298 277 552 373 750 250 700 200 300 300 248 152
720 1250 1010 960 640 452 440 428 1065 640 624 312 328 344 308


7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
55
70
60
70
55
50
65
50
50
75
П/О - 40
Стрелочный перевод №95 -25
Стрелочный перевод №30,52-15
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
600-650А
Автотормоза
450-600А
Могоча-Уруша
5:32 мин.
Уруша
7205-пк2
7207-пк2
7208-пк7
7209-пк3
7210-пк10
7211-пк8
7212-пк9
4
2
Ч
ЧМ21
ЧМ2
ЧМ2Г
Ч2В
У
У
7,2
7,5
8,5
9,0
0
5,2
2,2
0
0,5
0,5
6,2
7,7
8,4
7,0
1800
200
200
787
322
561
500
639
500
500
1000
1000
1000
1000
321
320
282
624
1100
738
309
311
509
315
680
600
320

Российские железные дороги

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

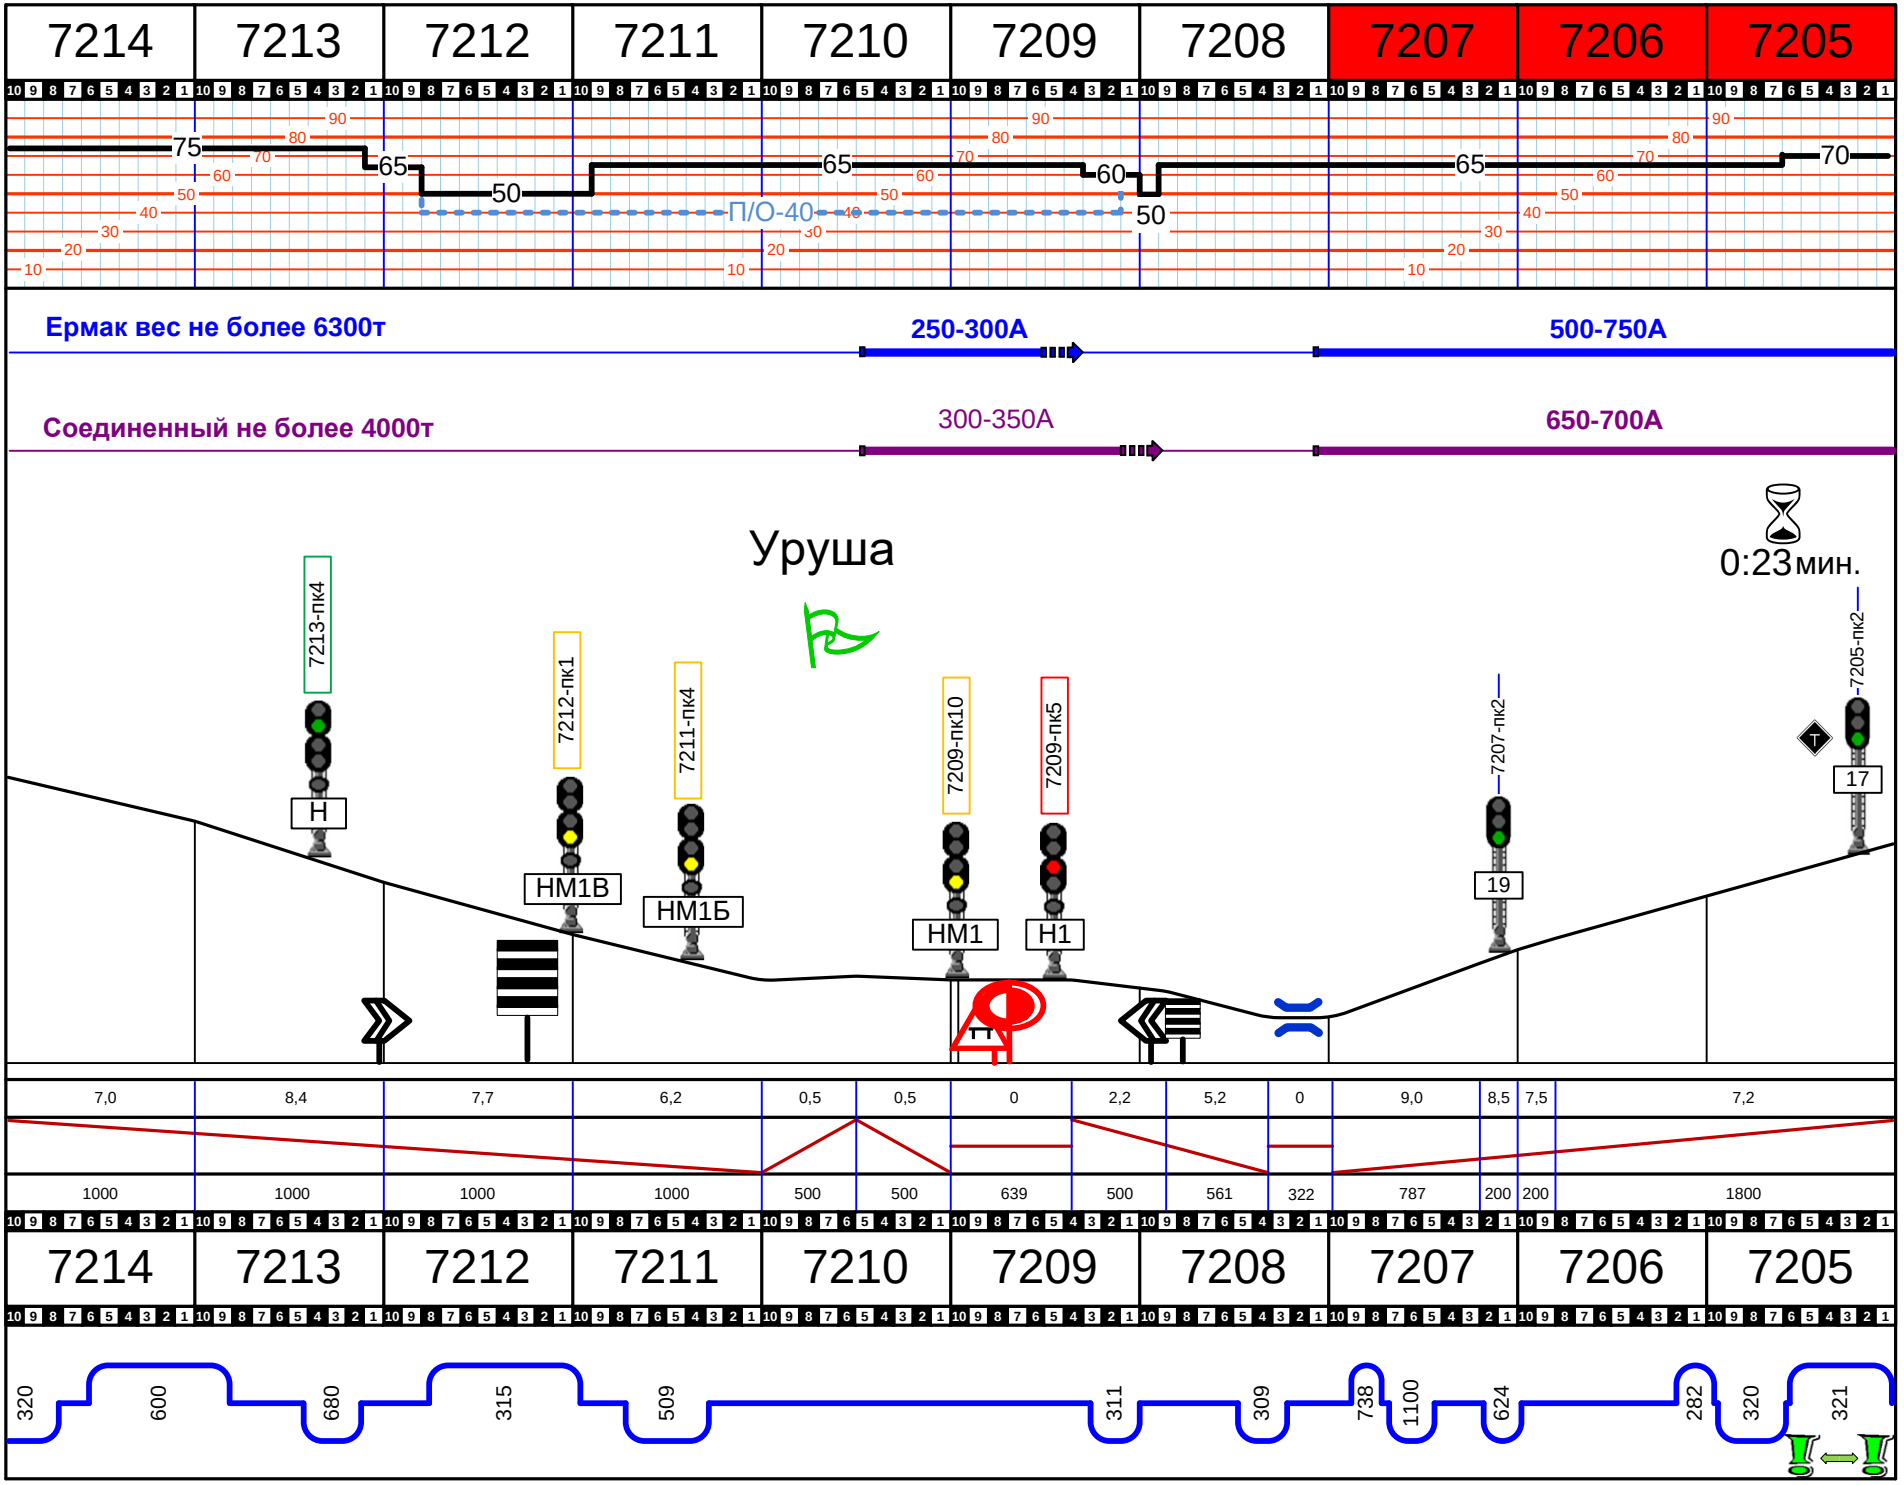
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

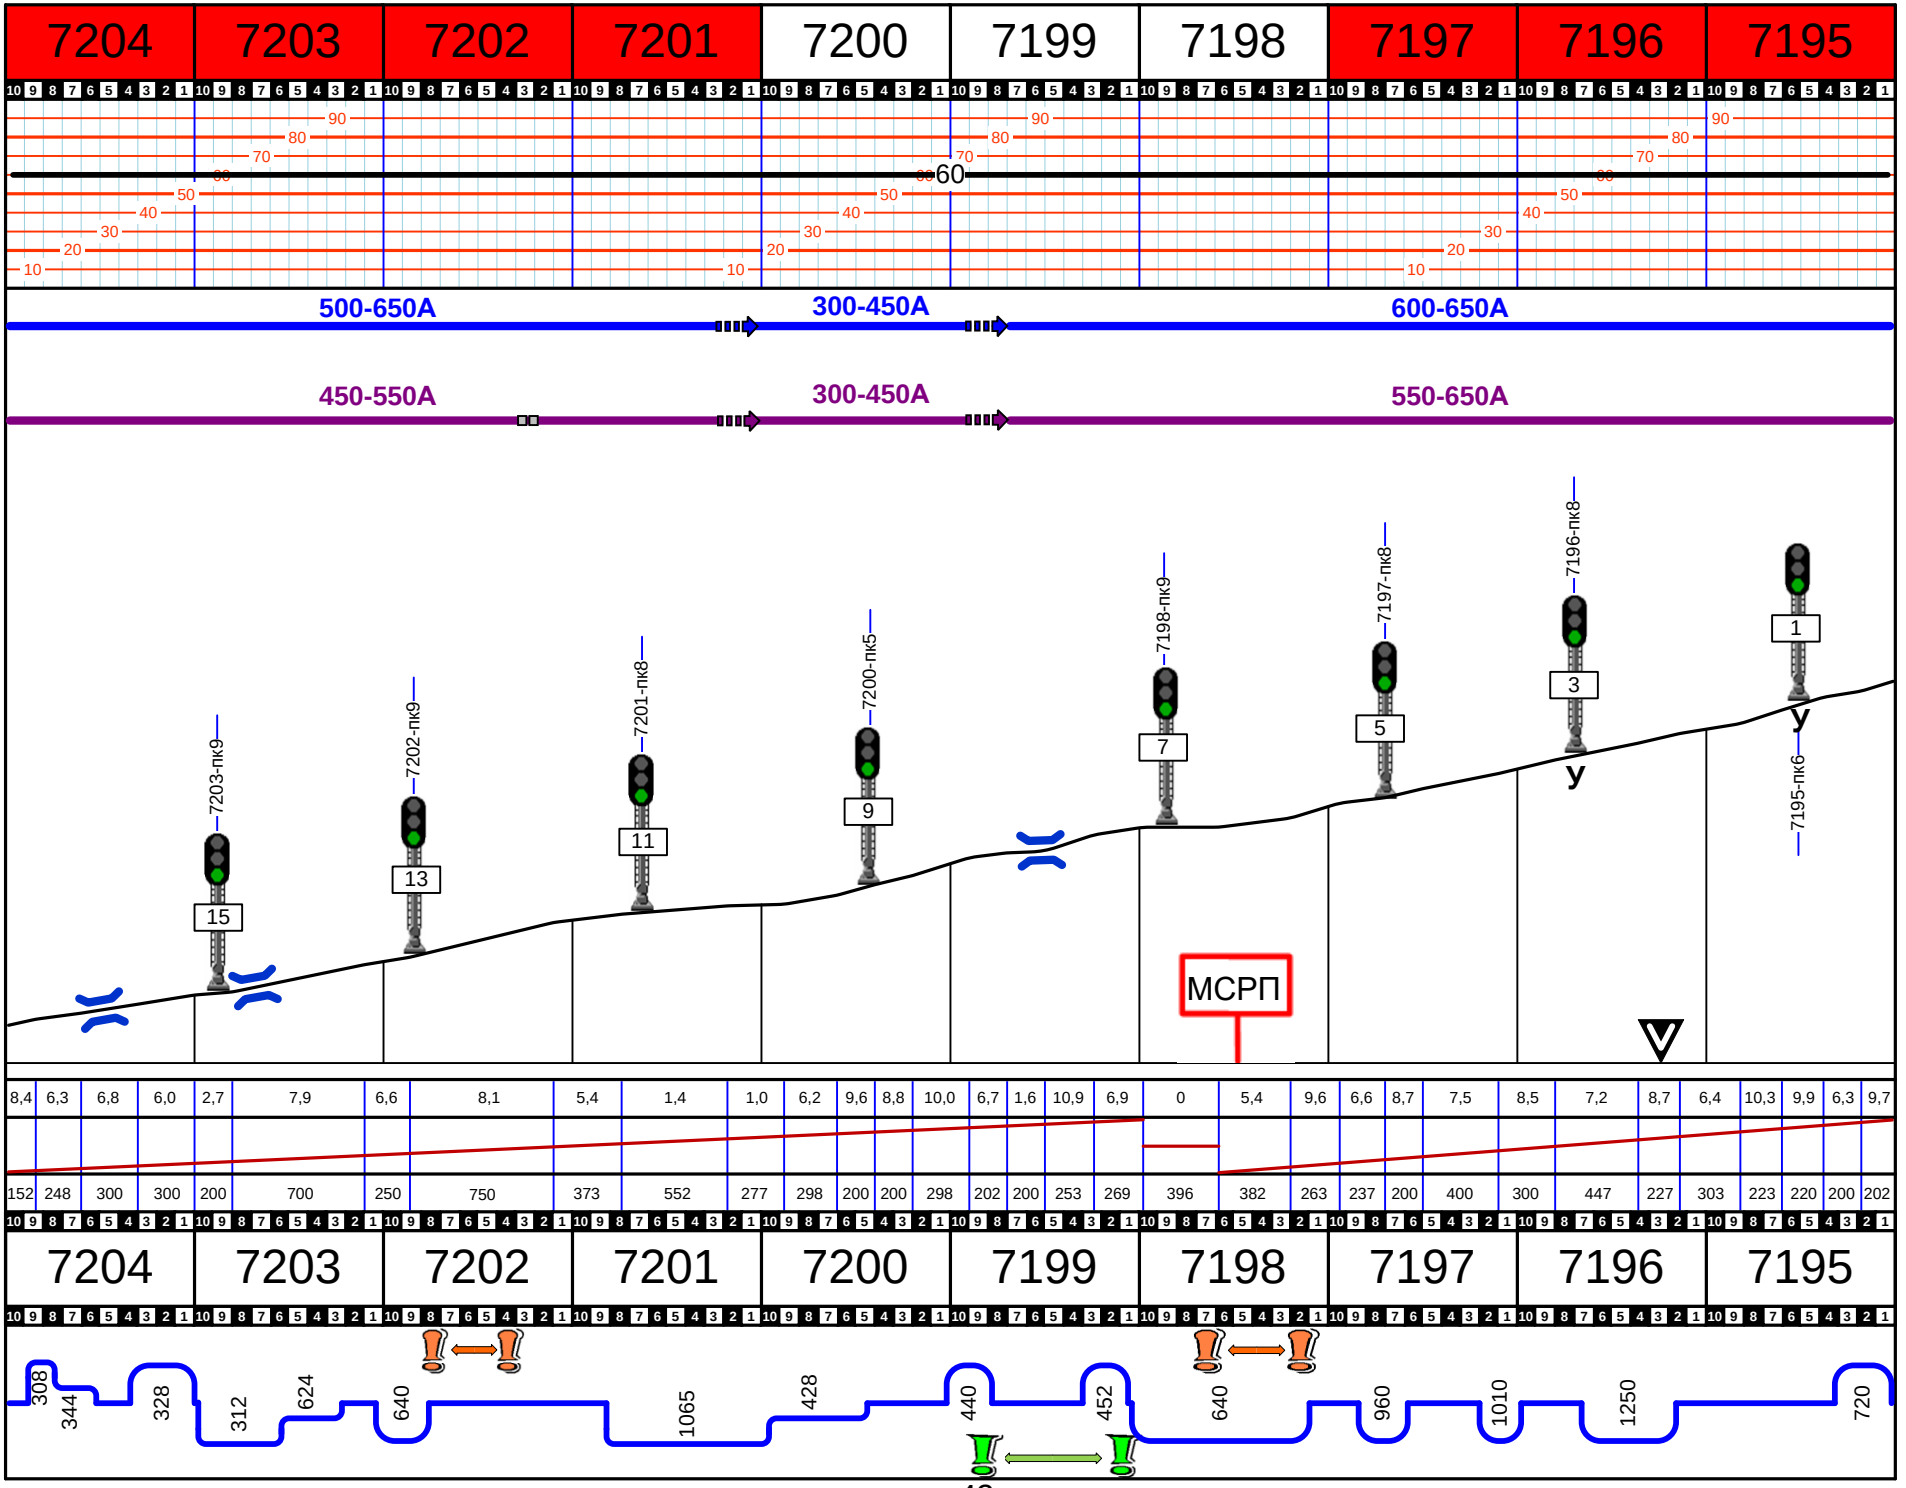
РЕЖИМНАЯ КАРТА

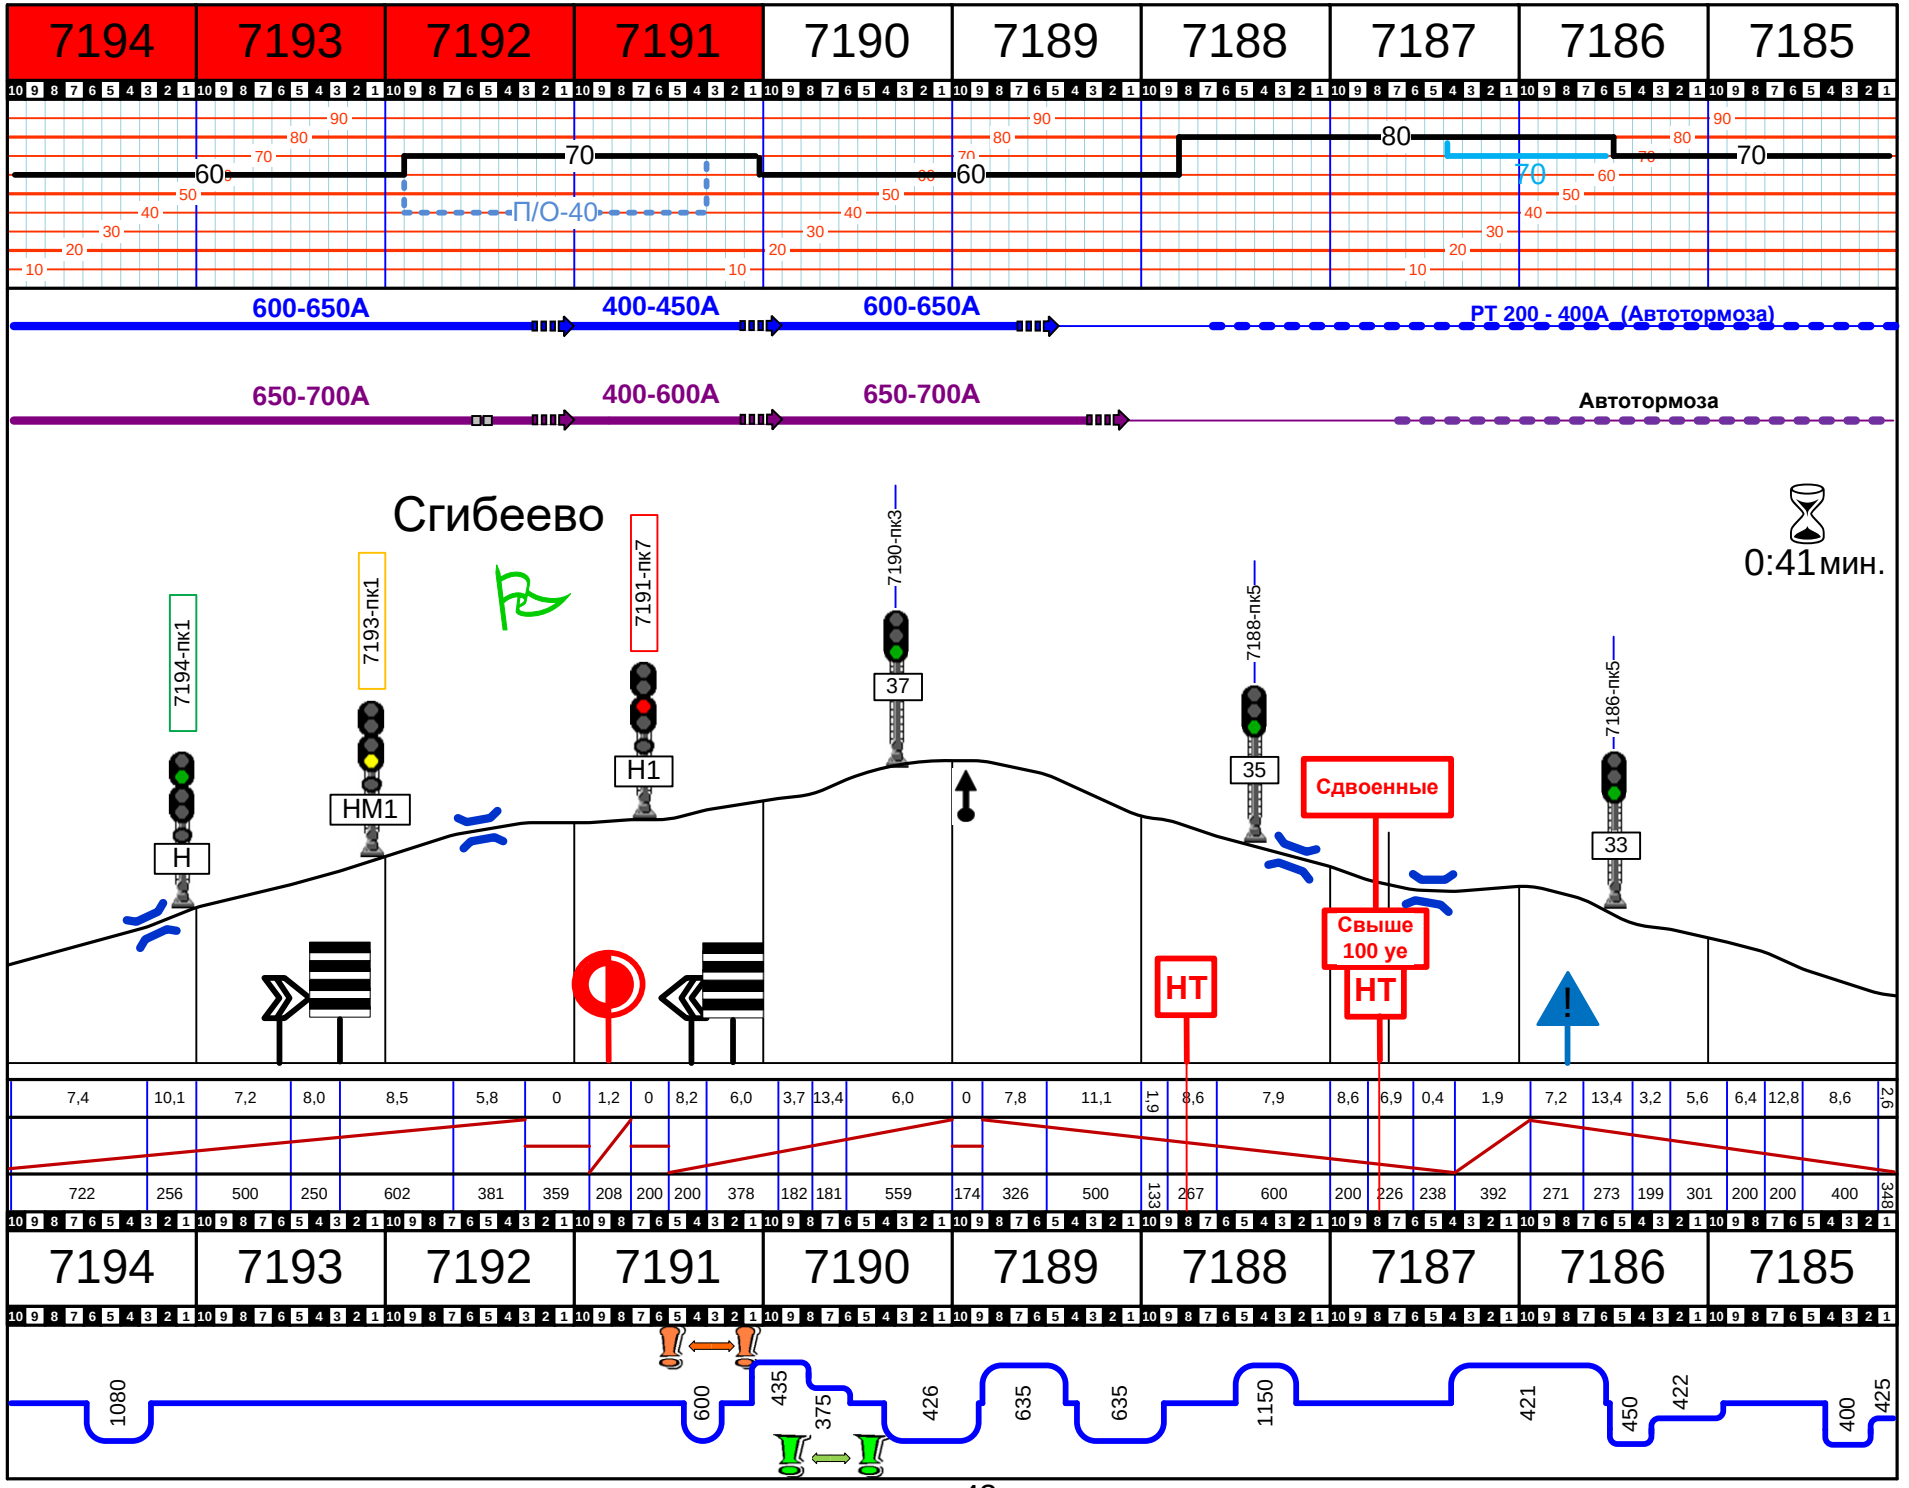
По вождению грузовых поездов

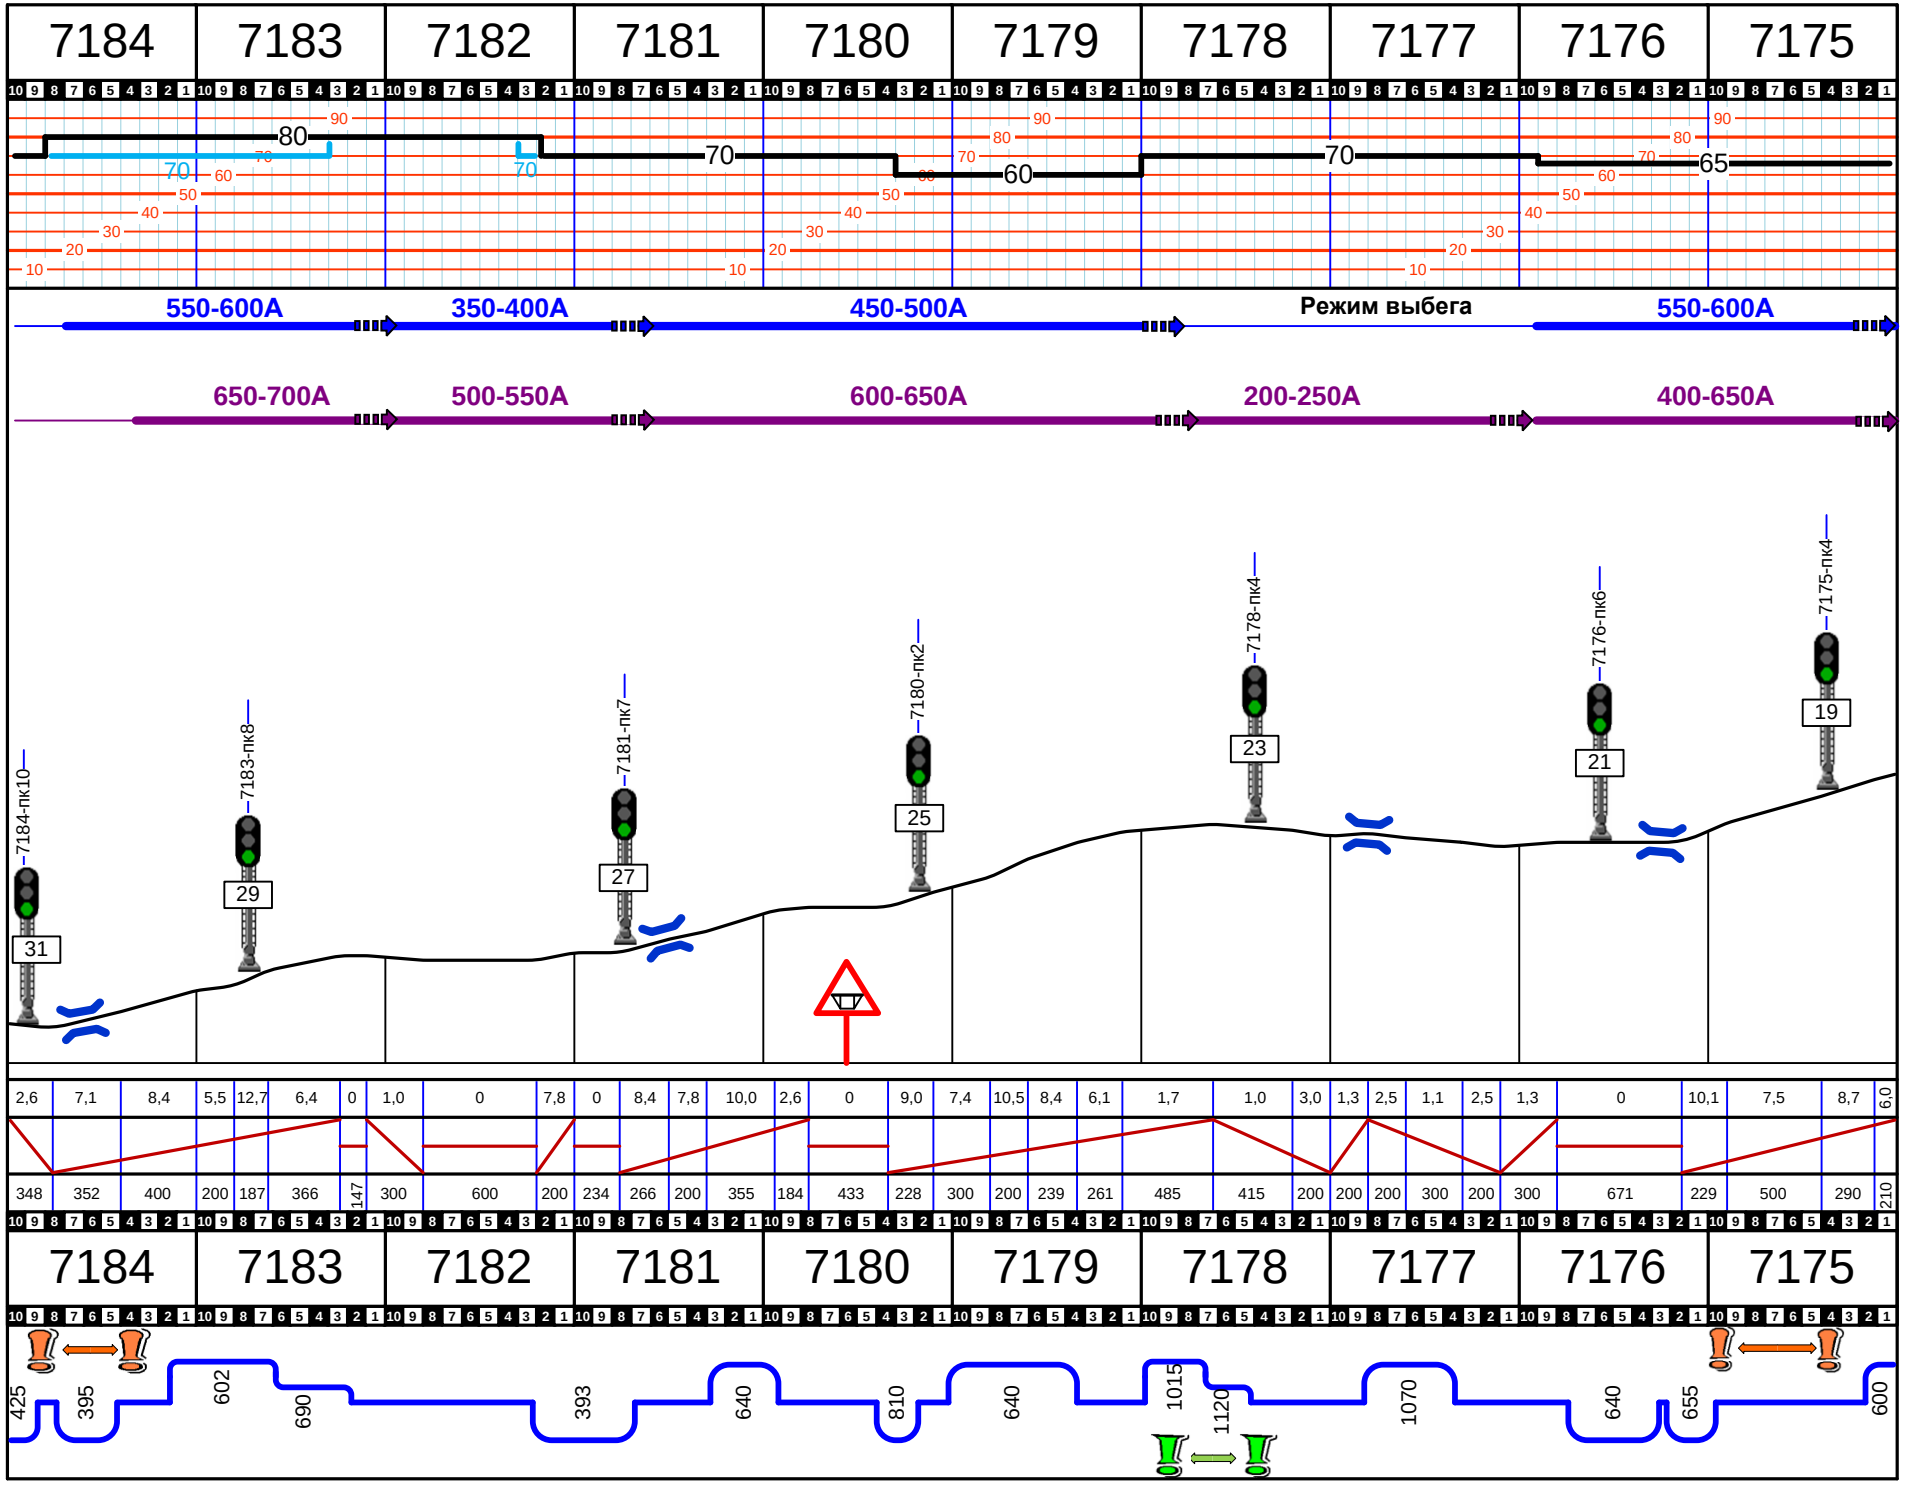
На участке Уруша – Могоча

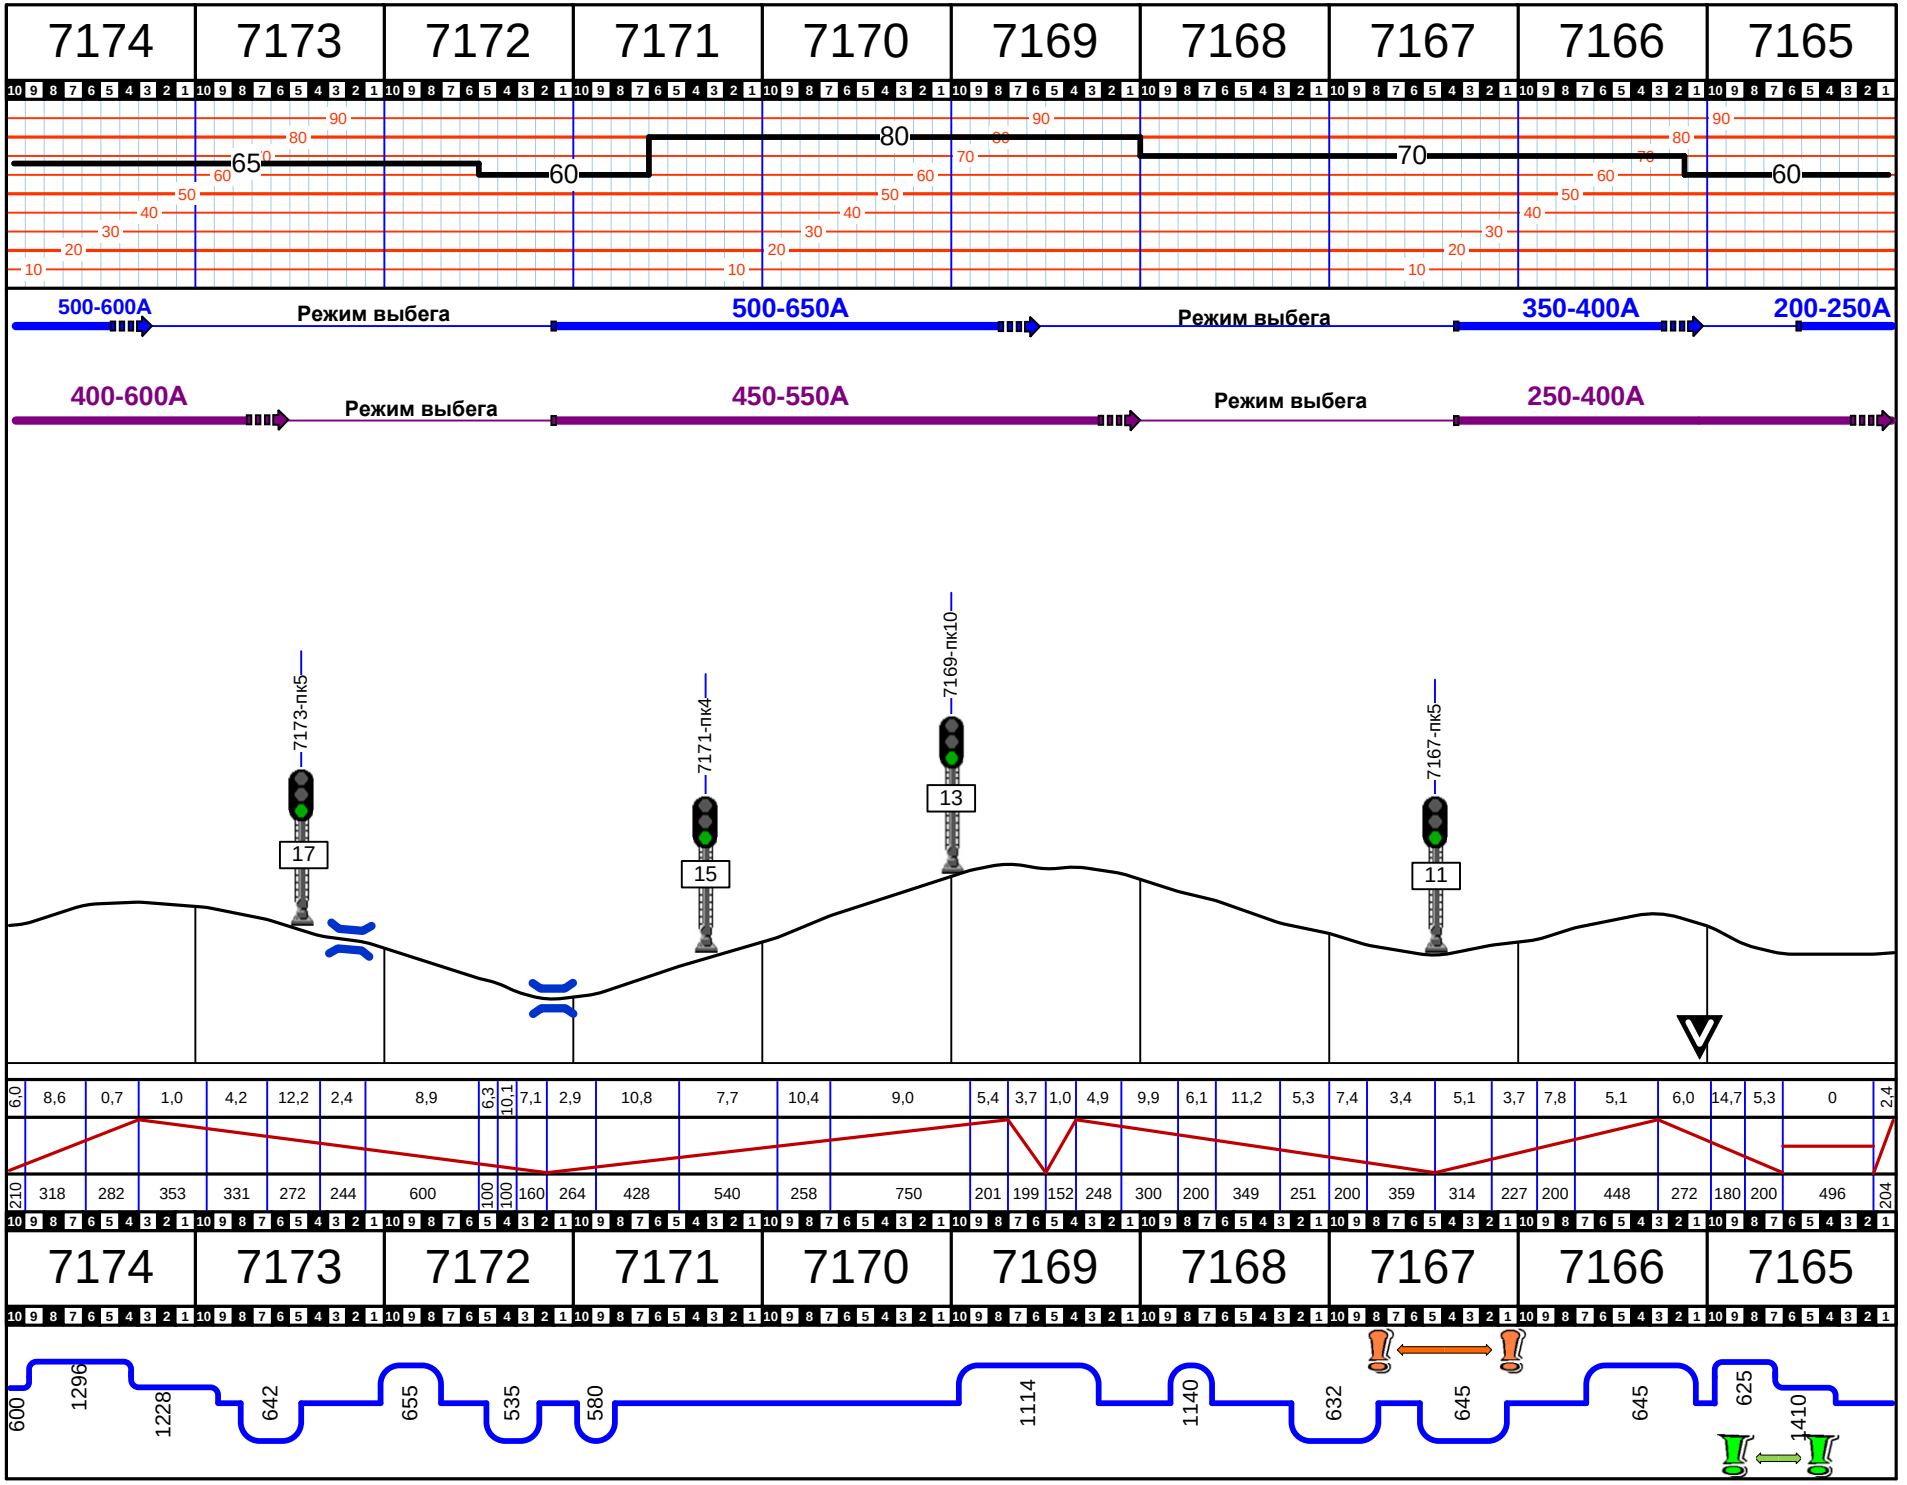
Нечётный путь.

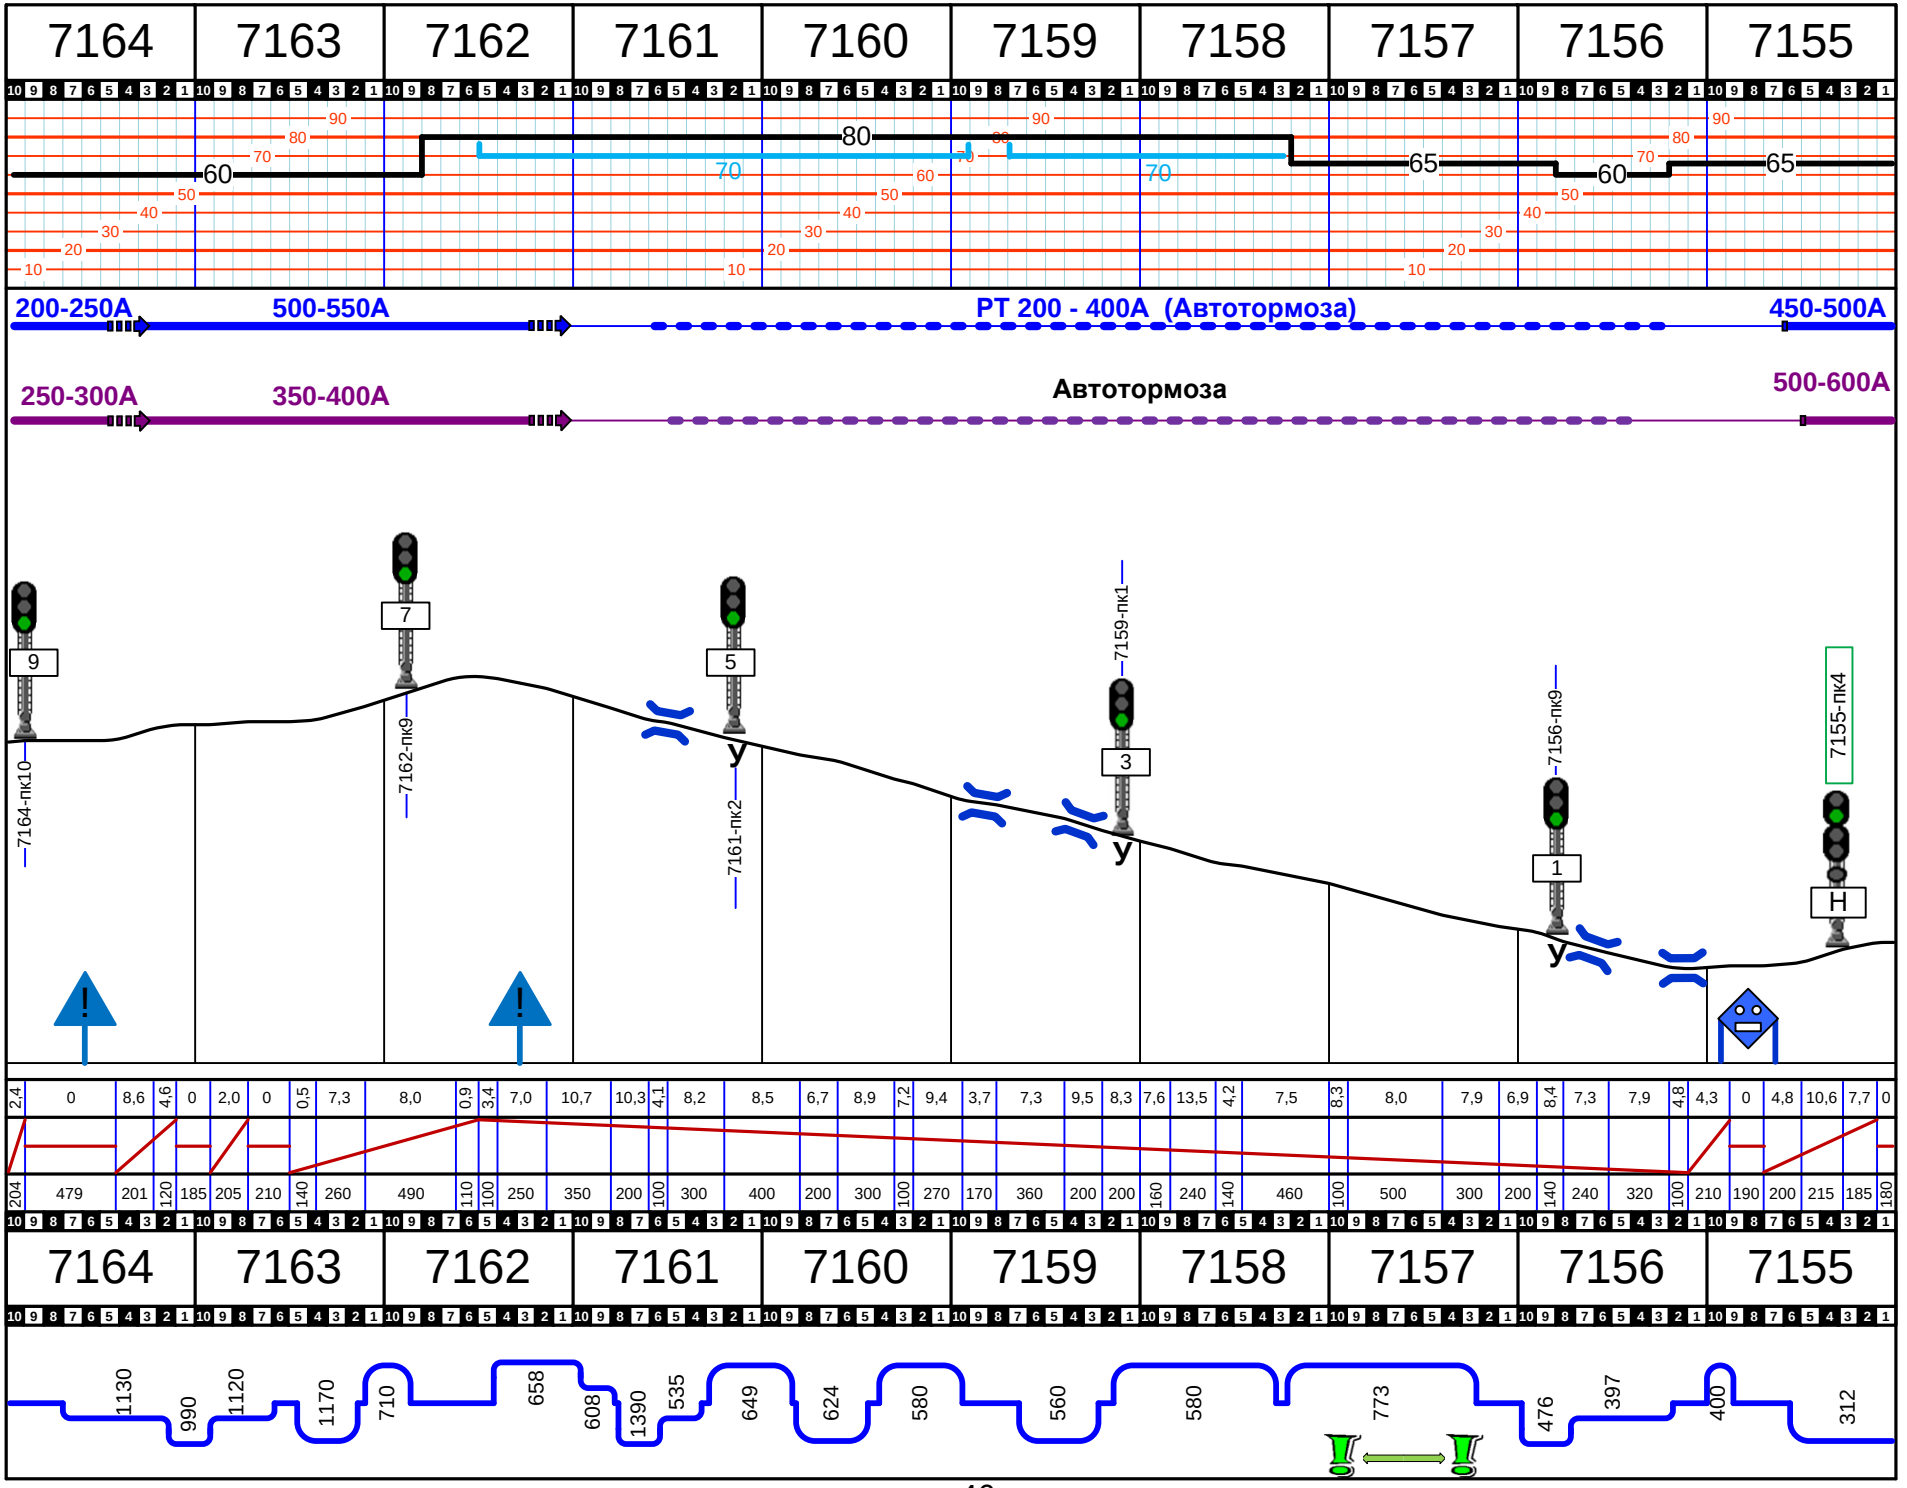

7214
7213
7212
7211
7210
7209
7208
7207
7206
7205
75
65
50
65
60
65
70
П/О-40
50
Ермак вес не более 6300т
250-300А
500-750А
Соединенный не более 4000т
300-350А
650-700А
Уруша
0:23мин.
7213-пк4
7212-пк1
7211-пк4
7209-пк10
7209-пк5
7207-пк2
7205-пк2
Н
НМ1В
НМ1Б
НМ1
Н1
19
17
7,0
8,4
7,7
6,2
0,5
0,5
0
2,2
5,2
0
9,0
8,5
7,5
7,2
1000
1000
1000
1000
500
500
639
500
561
322
787
200
200
1800
320
600
680
315
509
311
309
738
1100
624
282
320
321

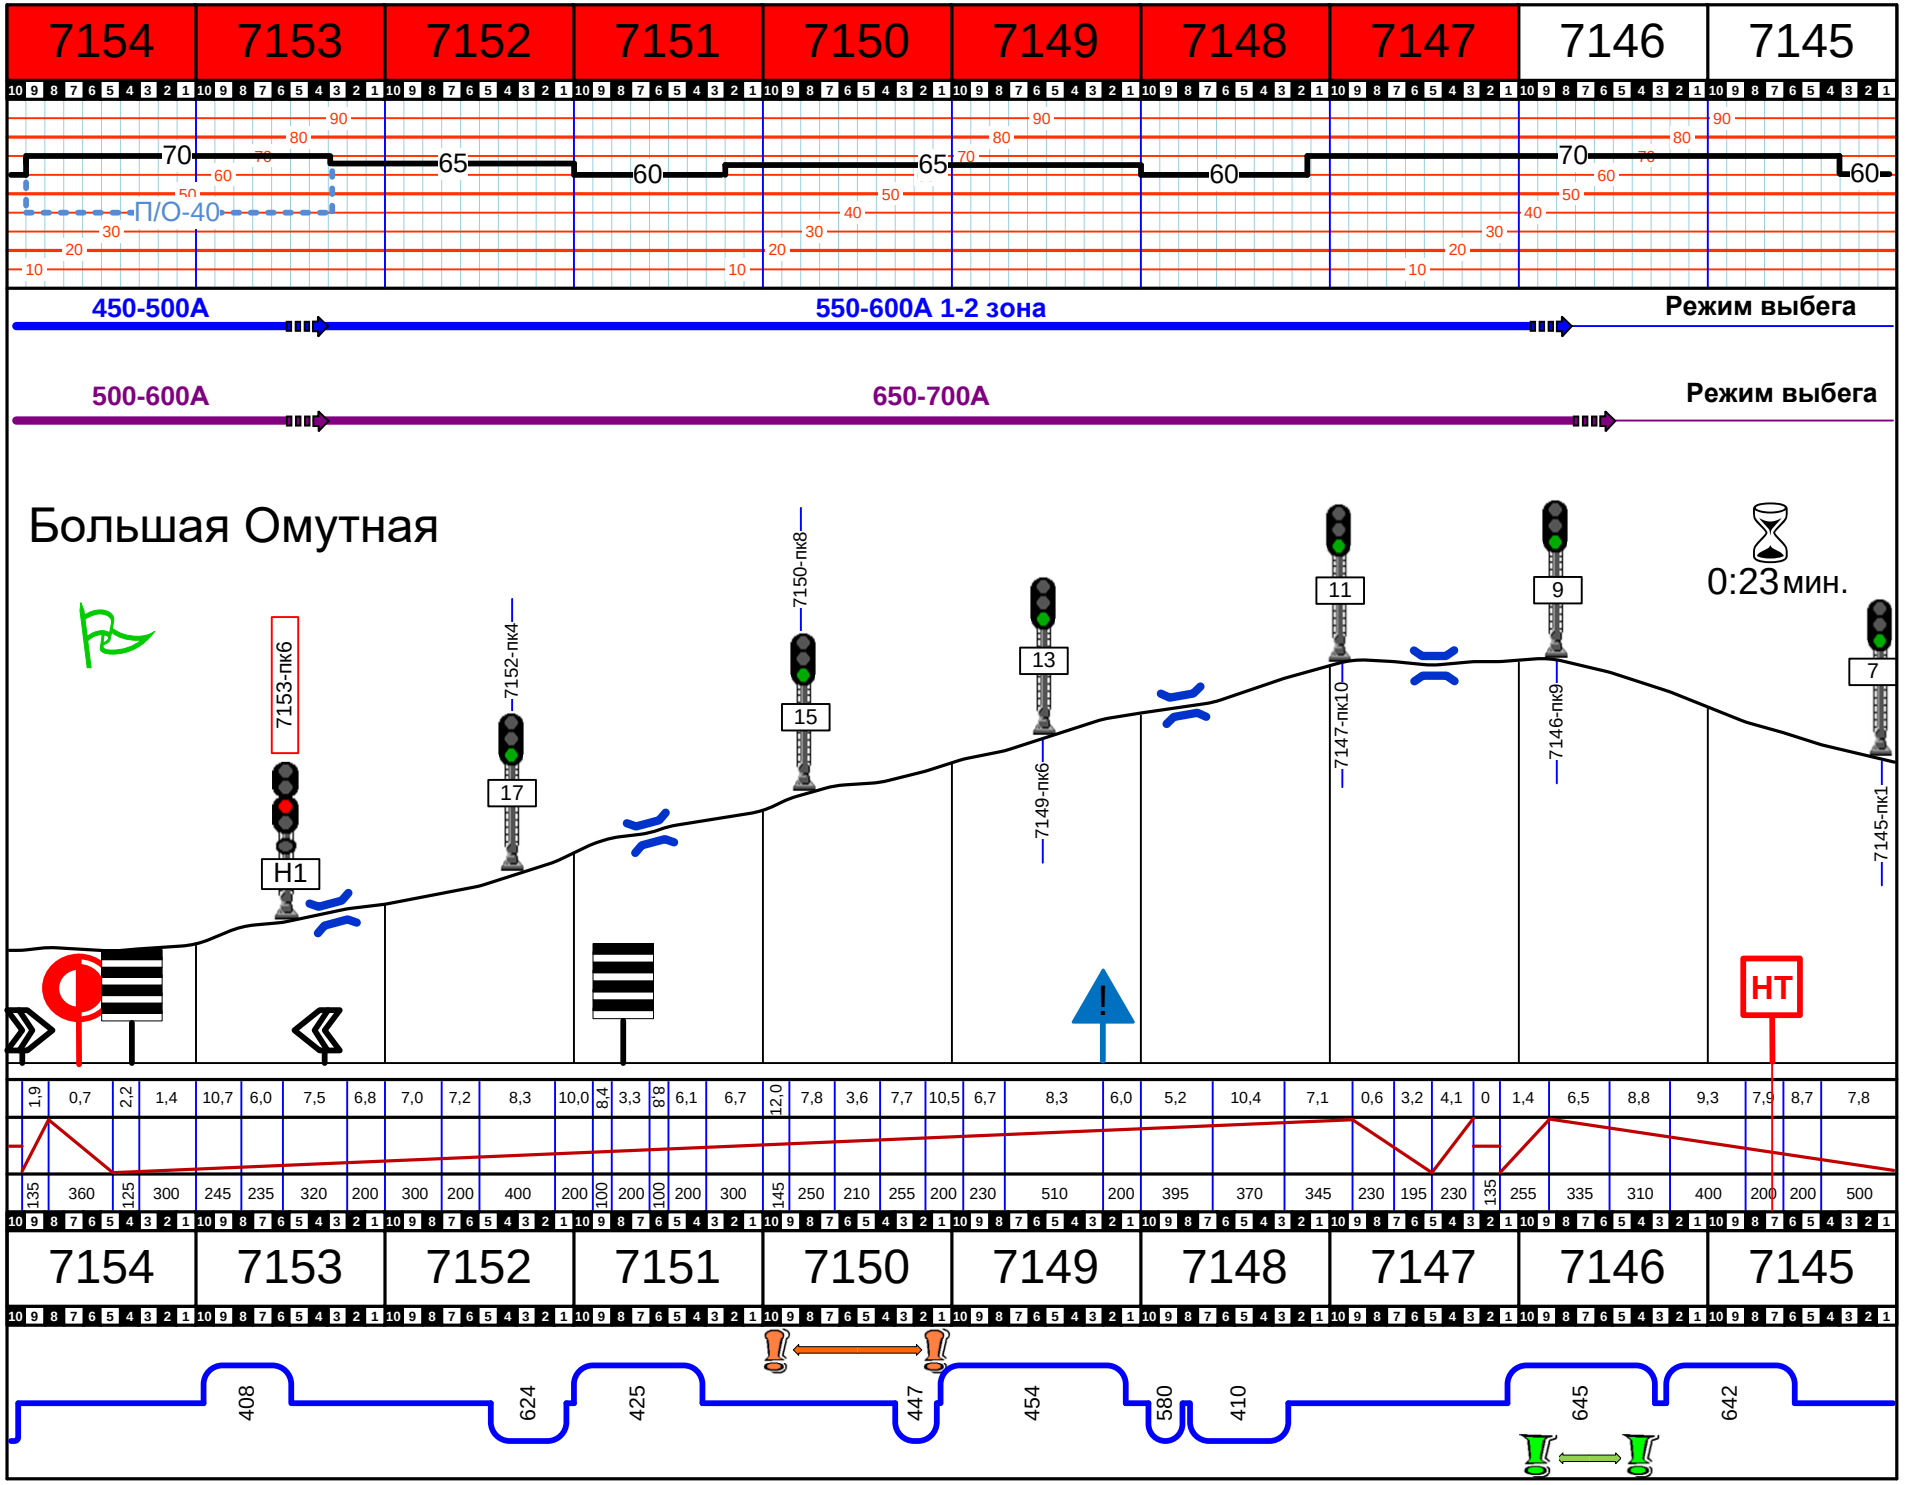

7204
7203
7202
7201
7200
7199
7198
7197
7196
7195
60
500-650А
300-450А
600-650А
450-550А
300-450А
550-650А
7203-пк9
7202-пк9
7201-пк8
7200-пк5
7198-пк9
7197-пк8
7196-пк8
7195-пк6
15
13
11
9
7
5
3
1
МСРП
8,4 6,3 6,8 6,0 2,7 7,9 6,6 8,1 5,4 1,4 1,0 6,2 9,6 8,8 10,0 6,7 1,6 10,9 6,9 0 5,4 9,6 6,6 8,7 7,5 8,5 7,2 8,7 6,4 10,3 9,9 6,3 9,7
152 248 300 300 200 700 250 750 373 552 277 298 200 200 298 202 200 253 269 396 382 263 237 200 400 300 447 227 303 223 220 200 202
7204
7203
7202
7201
7200
7199
7198
7197
7196
7195
308 344 328 312 624 640 1065 428 440 452 640 960 1010 1250 720

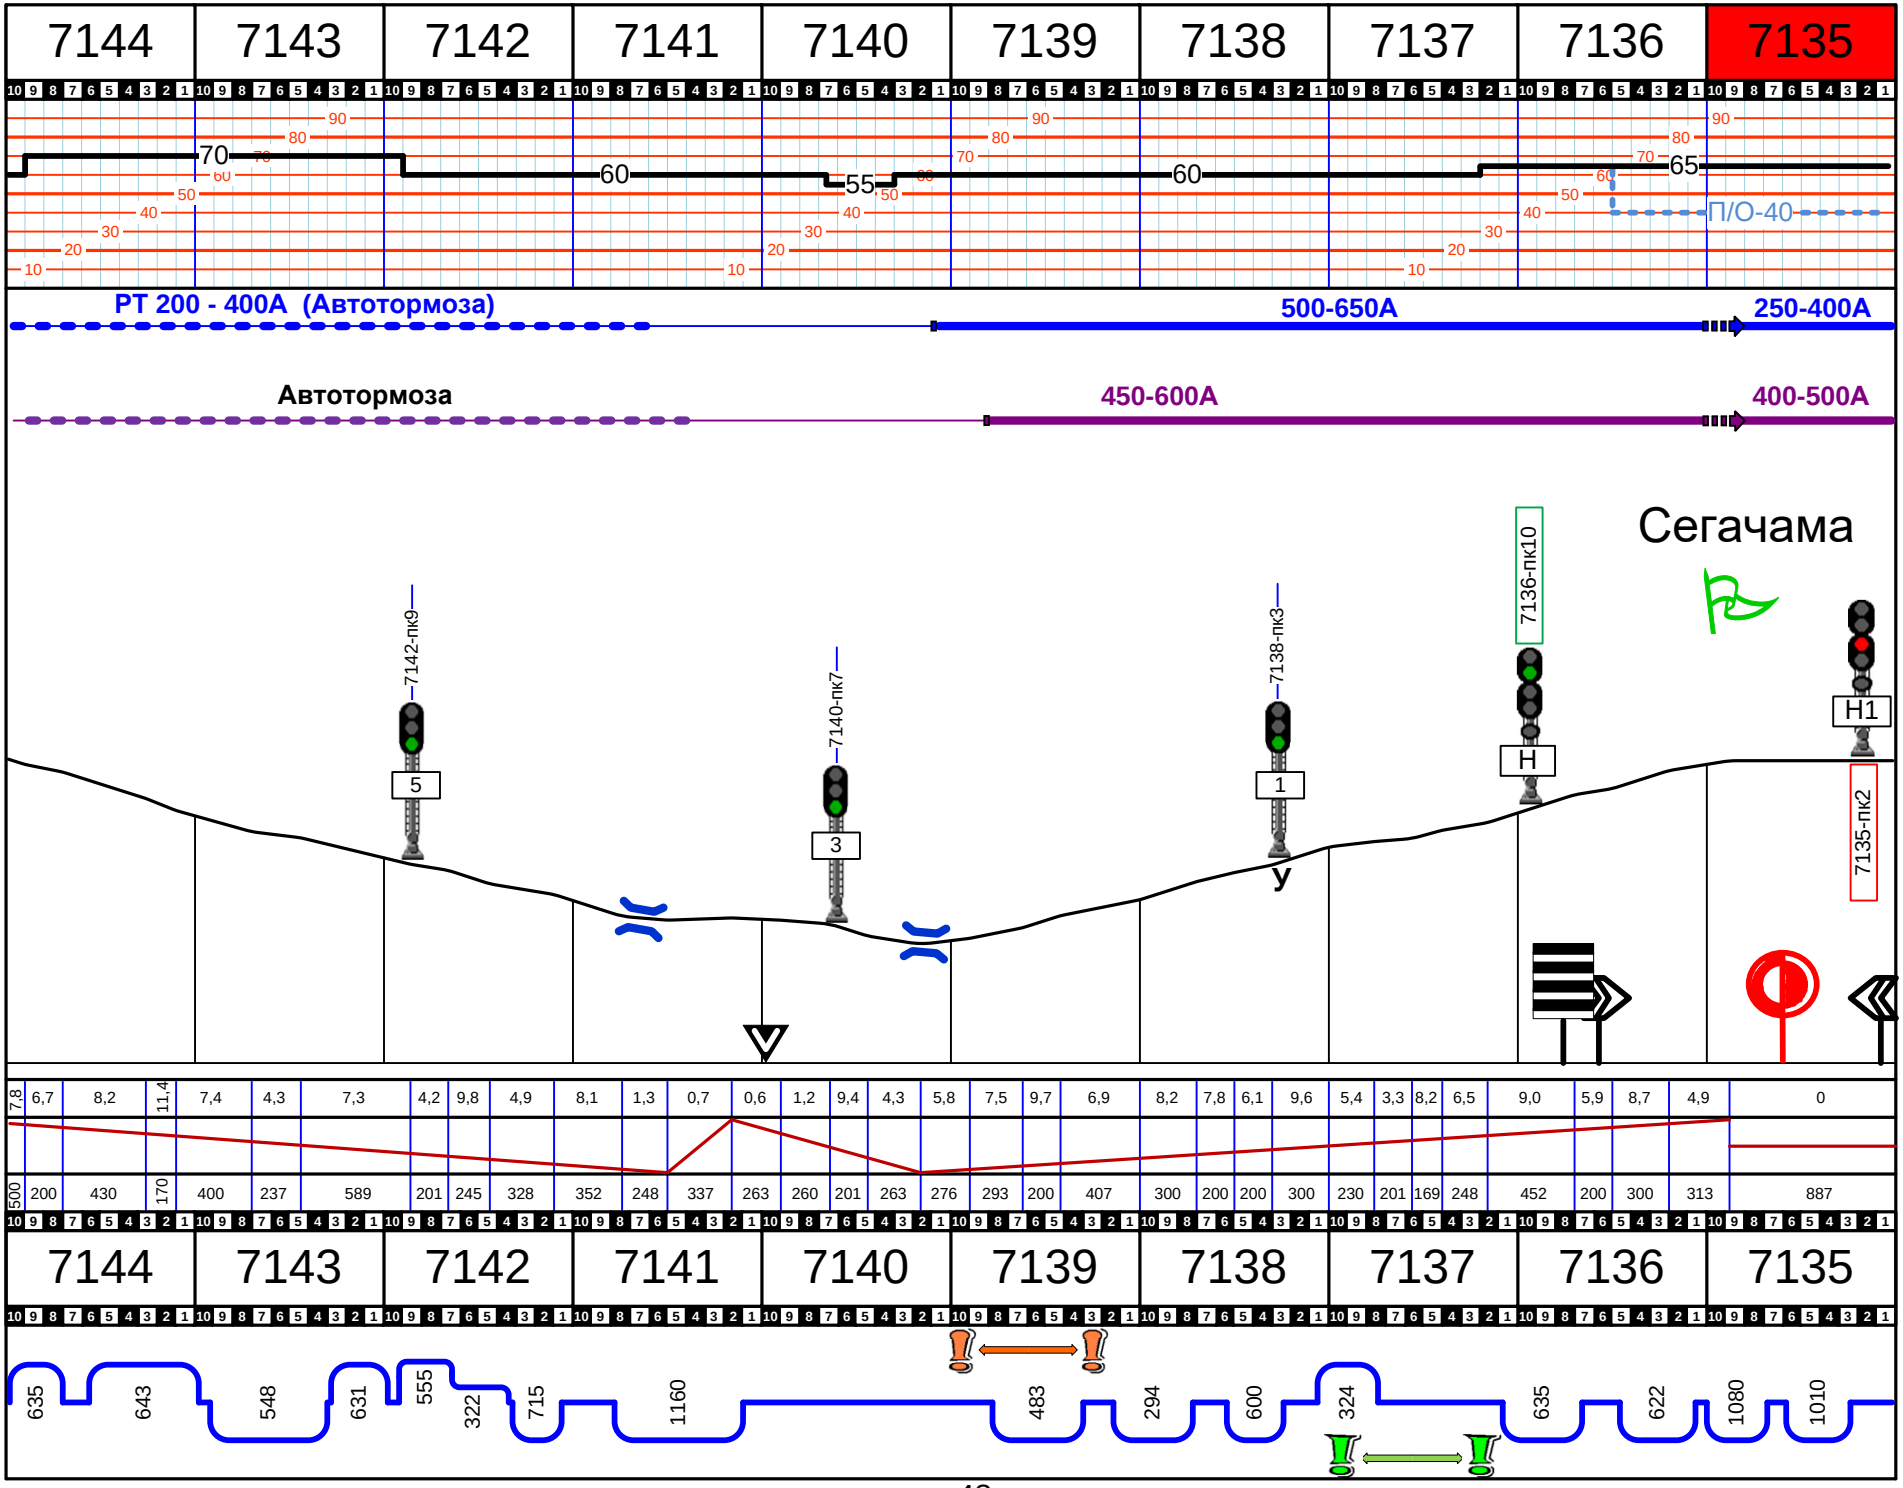

7194
7193
7192
7191
7190
7189
7188
7187
7186
7185
60
70
П/О-40
80
70
600-650А
400-450А
600-650А
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
650-700А
400-600А
650-700А
Автотормоза
Сгибеево
0:41мин.
7194-пк1
7193-пк1
7191-пк7
7190-пк3
7188-пк5
7186-пк5
Н
НМ1
Н1
37
35
33
Сдвоенные
Свыше 100 уе
НТ
НТ
7,4 10,1 7,2 8,0 8,5 5,8 0 1,2 0 8,2 6,0 3,7 13,4 6,0 0 7,8 11,1 1,9 8,6 7,9 8,6 6,9 0,4 1,9 7,2 13,4 3,2 5,6 6,4 12,8 8,6 2,6
722 256 500 250 602 381 359 208 200 200 378 182 181 559 174 326 500 133 267 600 200 226 238 392 271 273 199 301 200 200 400 348
7194
7193
7192
7191
7190
7189
7188
7187
7186
7185
1080
600
435
375
426
635
635
1150
421
450
422
400
425

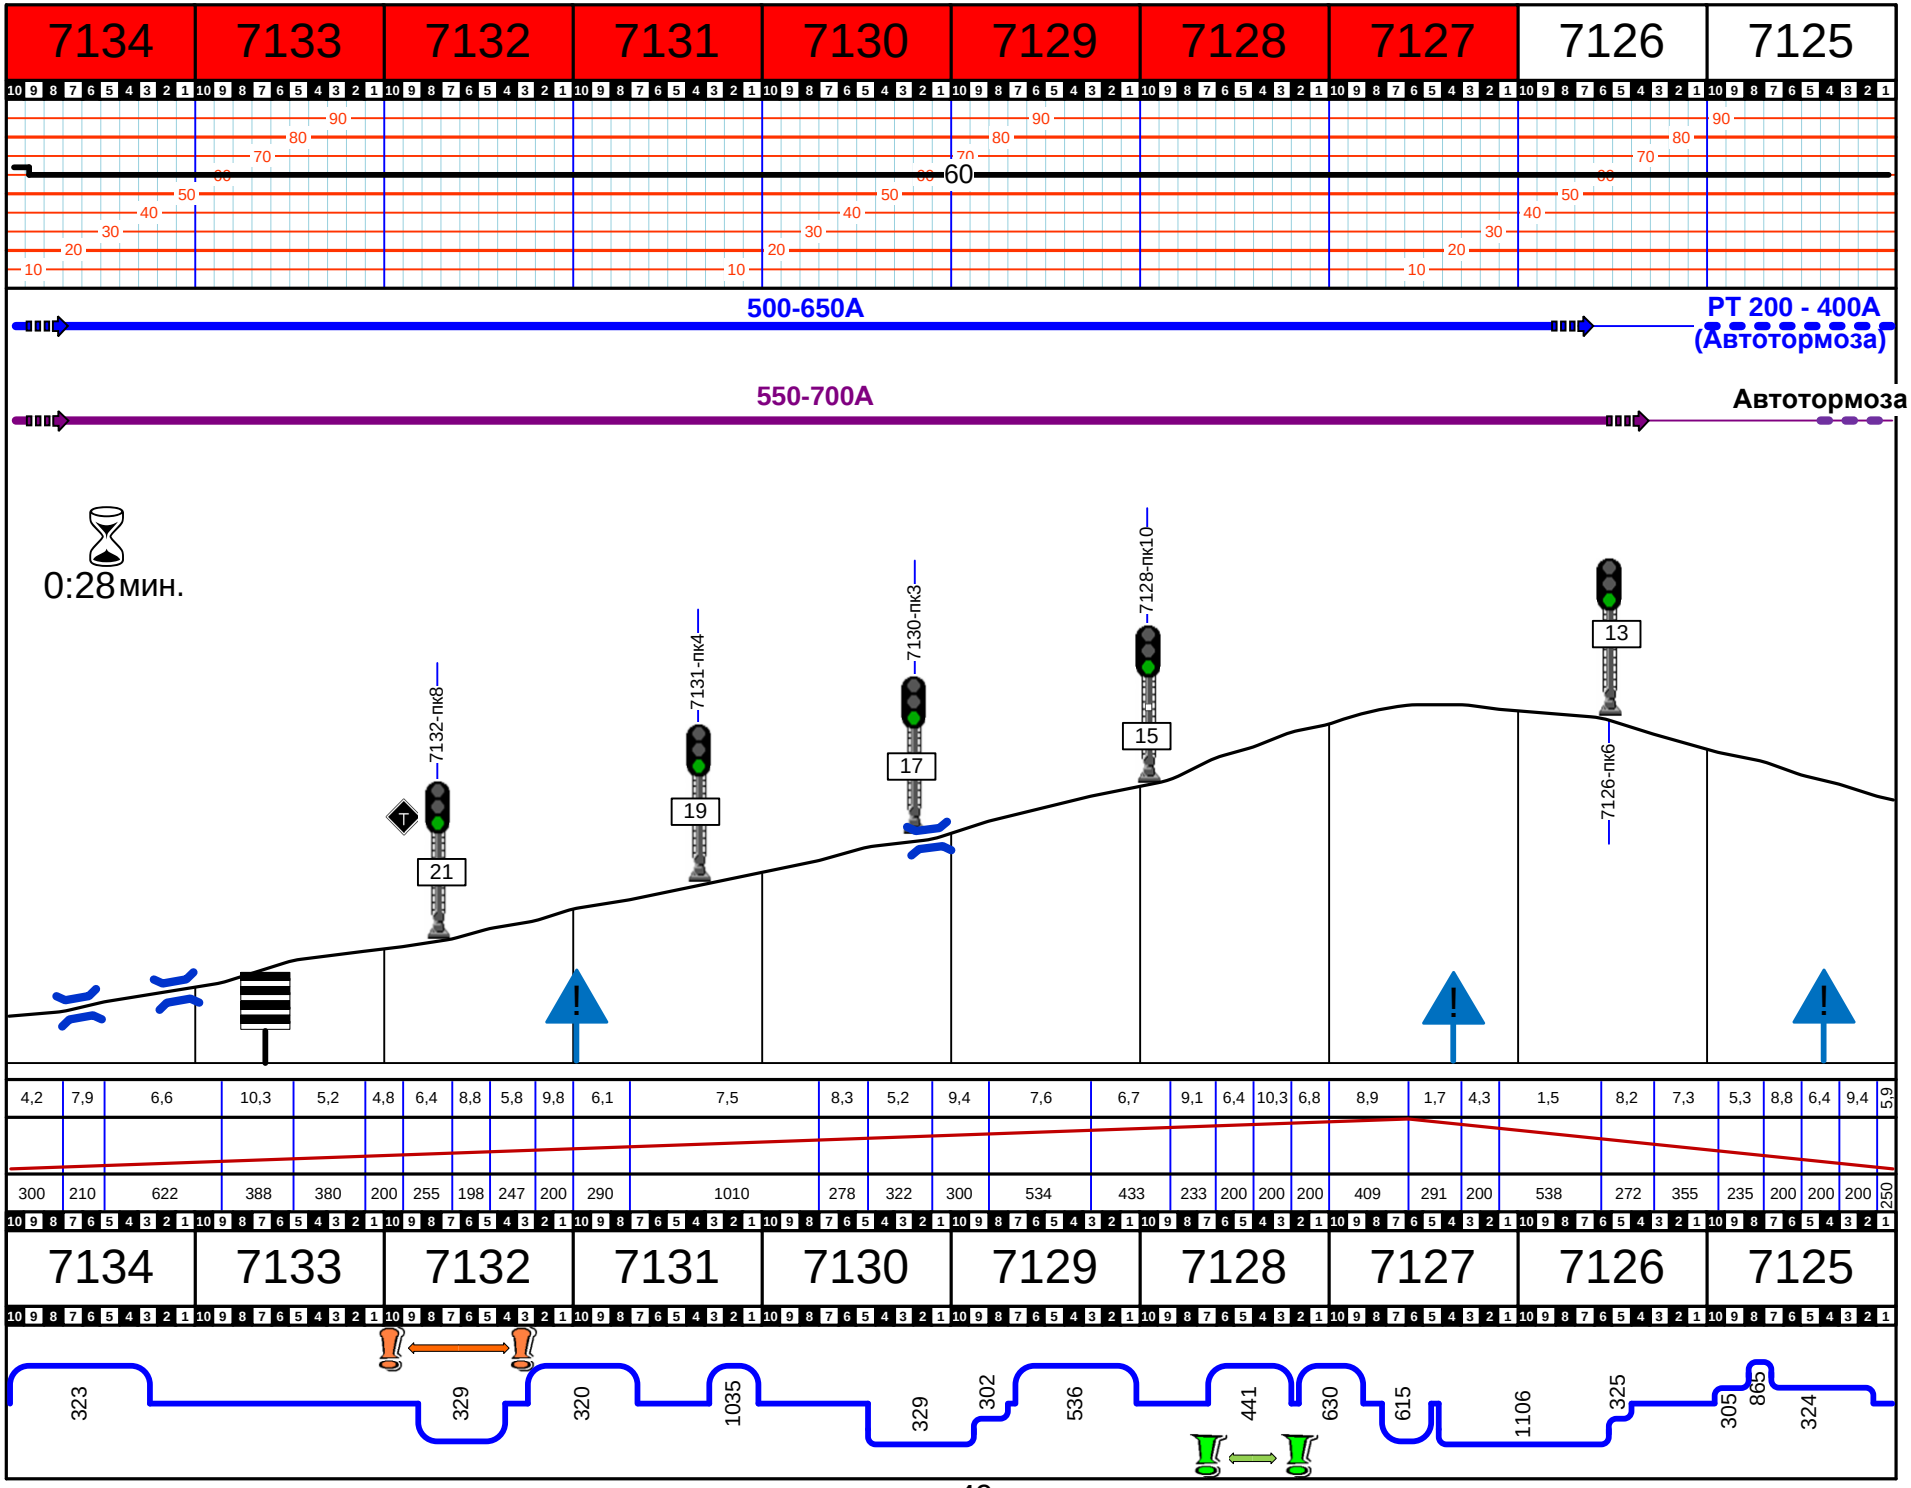

7184
7183
7182
7181
7180
7179
7178
7177
7176
7175
550-600A
350-400A
450-500A
Режим выбега
550-600A
650-700A
500-550A
600-650A
200-250A
400-650A
7184-пк10
7183-пк8
7181-пк7
7180-пк2
7178-пк4
7176-пк6
7175-пк4
31
29
27
25
23
21
19
2,6 7,1 8,4 5,5 12,7 6,4 0 1,0 0 7,8 0 8,4 7,8 10,0 2,6 0 9,0 7,4 10,5 8,4 6,1 1,7 1,0 3,0 1,3 2,5 1,1 2,5 1,3 0 10,1 7,5 8,7 6,0
348 352 400 200 187 366 147 300 600 200 234 266 200 355 184 433 228 300 200 239 261 485 415 200 200 200 300 200 300 671 229 500 290 210
425 395 602 690 393 640 810 640 1015 1120 1070 640 655 600

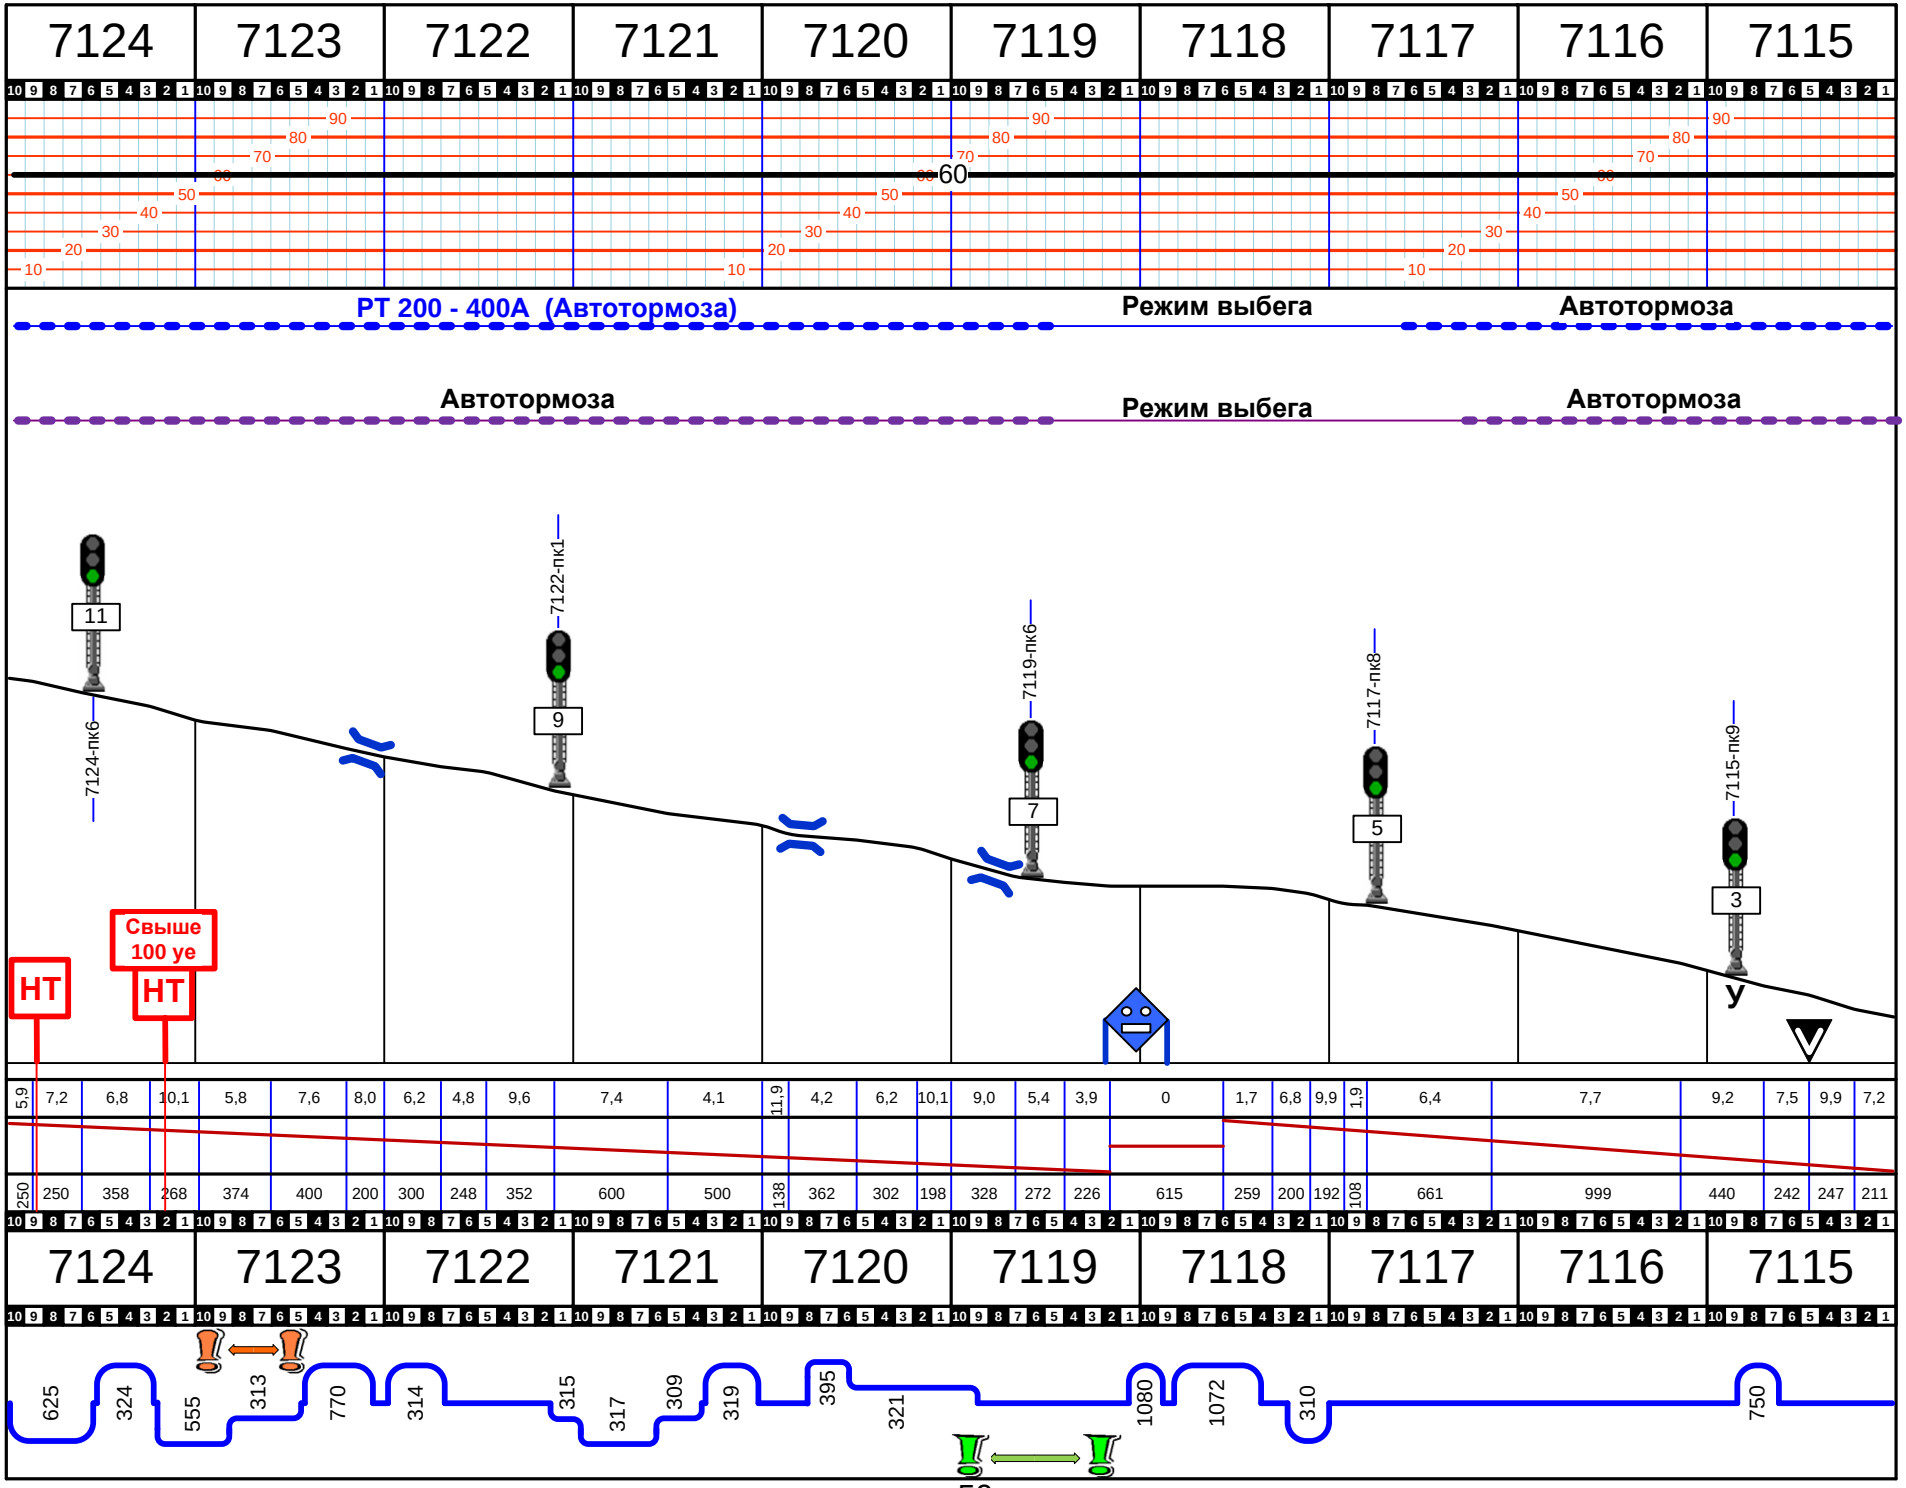

7174
7173
7172
7171
7170
7169
7168
7167
7166
7165
65
60
80
70
60
500-600А
Режим выбега
500-650А
Режим выбега
350-400А
200-250А
400-600А
Режим выбега
450-550А
Режим выбега
250-400А
7173-пк5
7171-пк4
7169-пк10
7167-пк5
17
15
13
11
6,0 8,6 0,7 1,0 4,2 12,2 2,4 8,9 6,3 10,1 7,1 2,9 10,8 7,7 10,4 9,0 5,4 3,7 1,0 4,9 9,9 6,1 11,2 5,3 7,4 3,4 5,1 3,7 7,8 5,1 6,0 14,7 5,3 0 2,4
210 318 282 353 331 272 244 600 100 100 160 264 428 540 258 750 201 199 152 248 300 200 349 251 200 359 314 227 200 448 272 180 200 496 204
600 1296 1228 642 655 535 580 1114 1140 632 645 645 625 1410

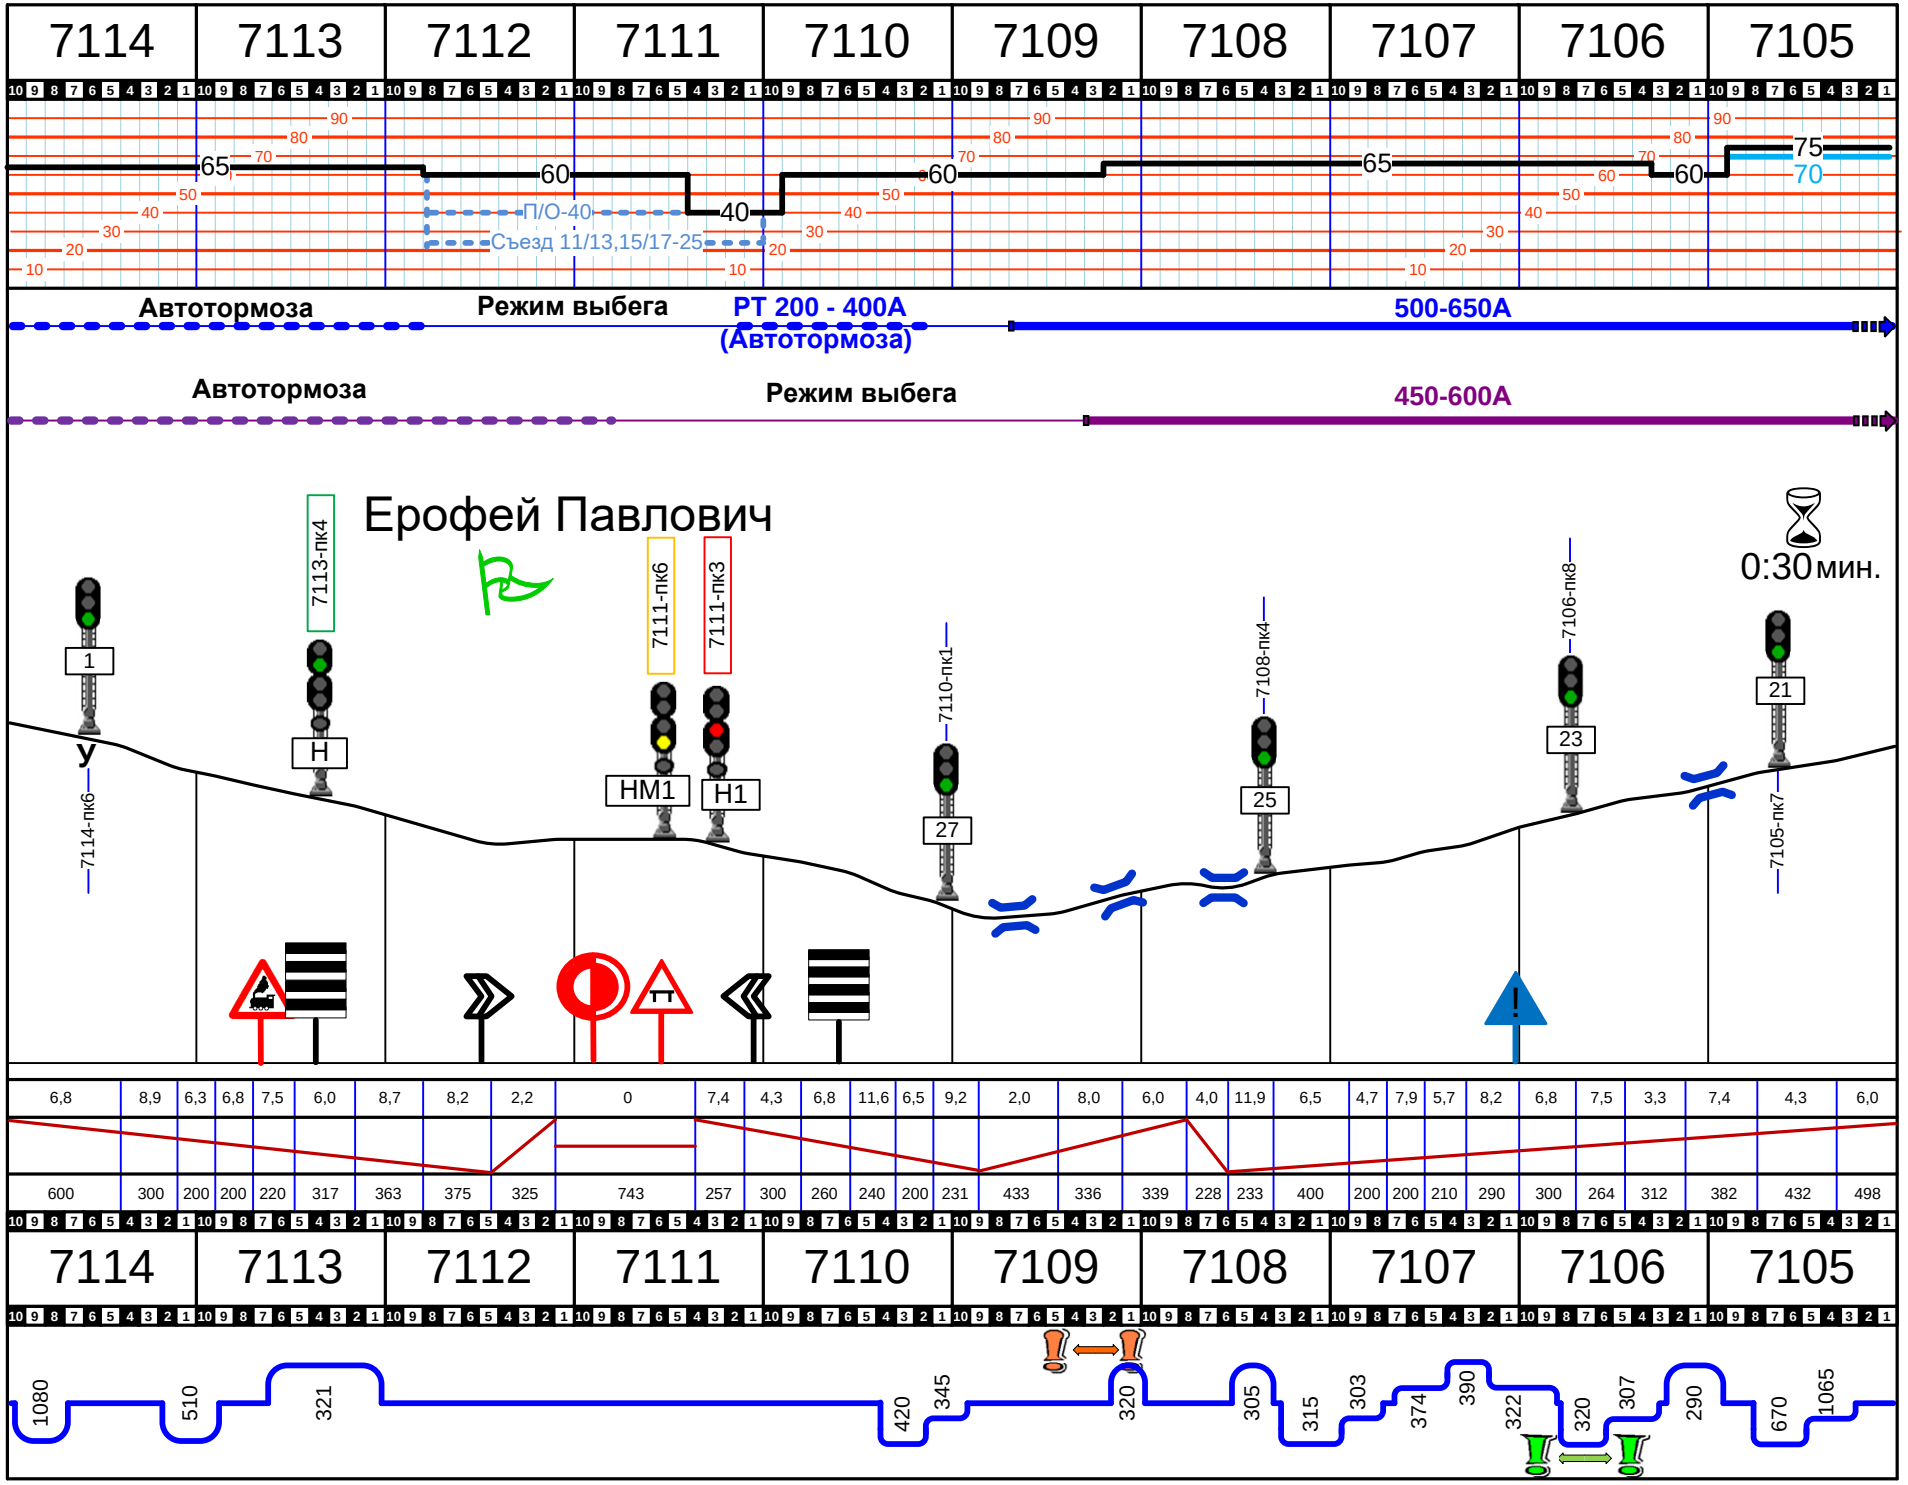

7164
7163
7162
7161
7160
7159
7158
7157
7156
7155
200-250А
500-550А
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
450-500А
250-300А
350-400А
Автотормоза
500-600А
7164-пк10
7162-пк9
7161-пк2
7159-пк1
7156-пк9
7155-пк4
1130
990
1120
1170
710
658
608
1390
535
649
624
580
560
580
773
476
397
400
312

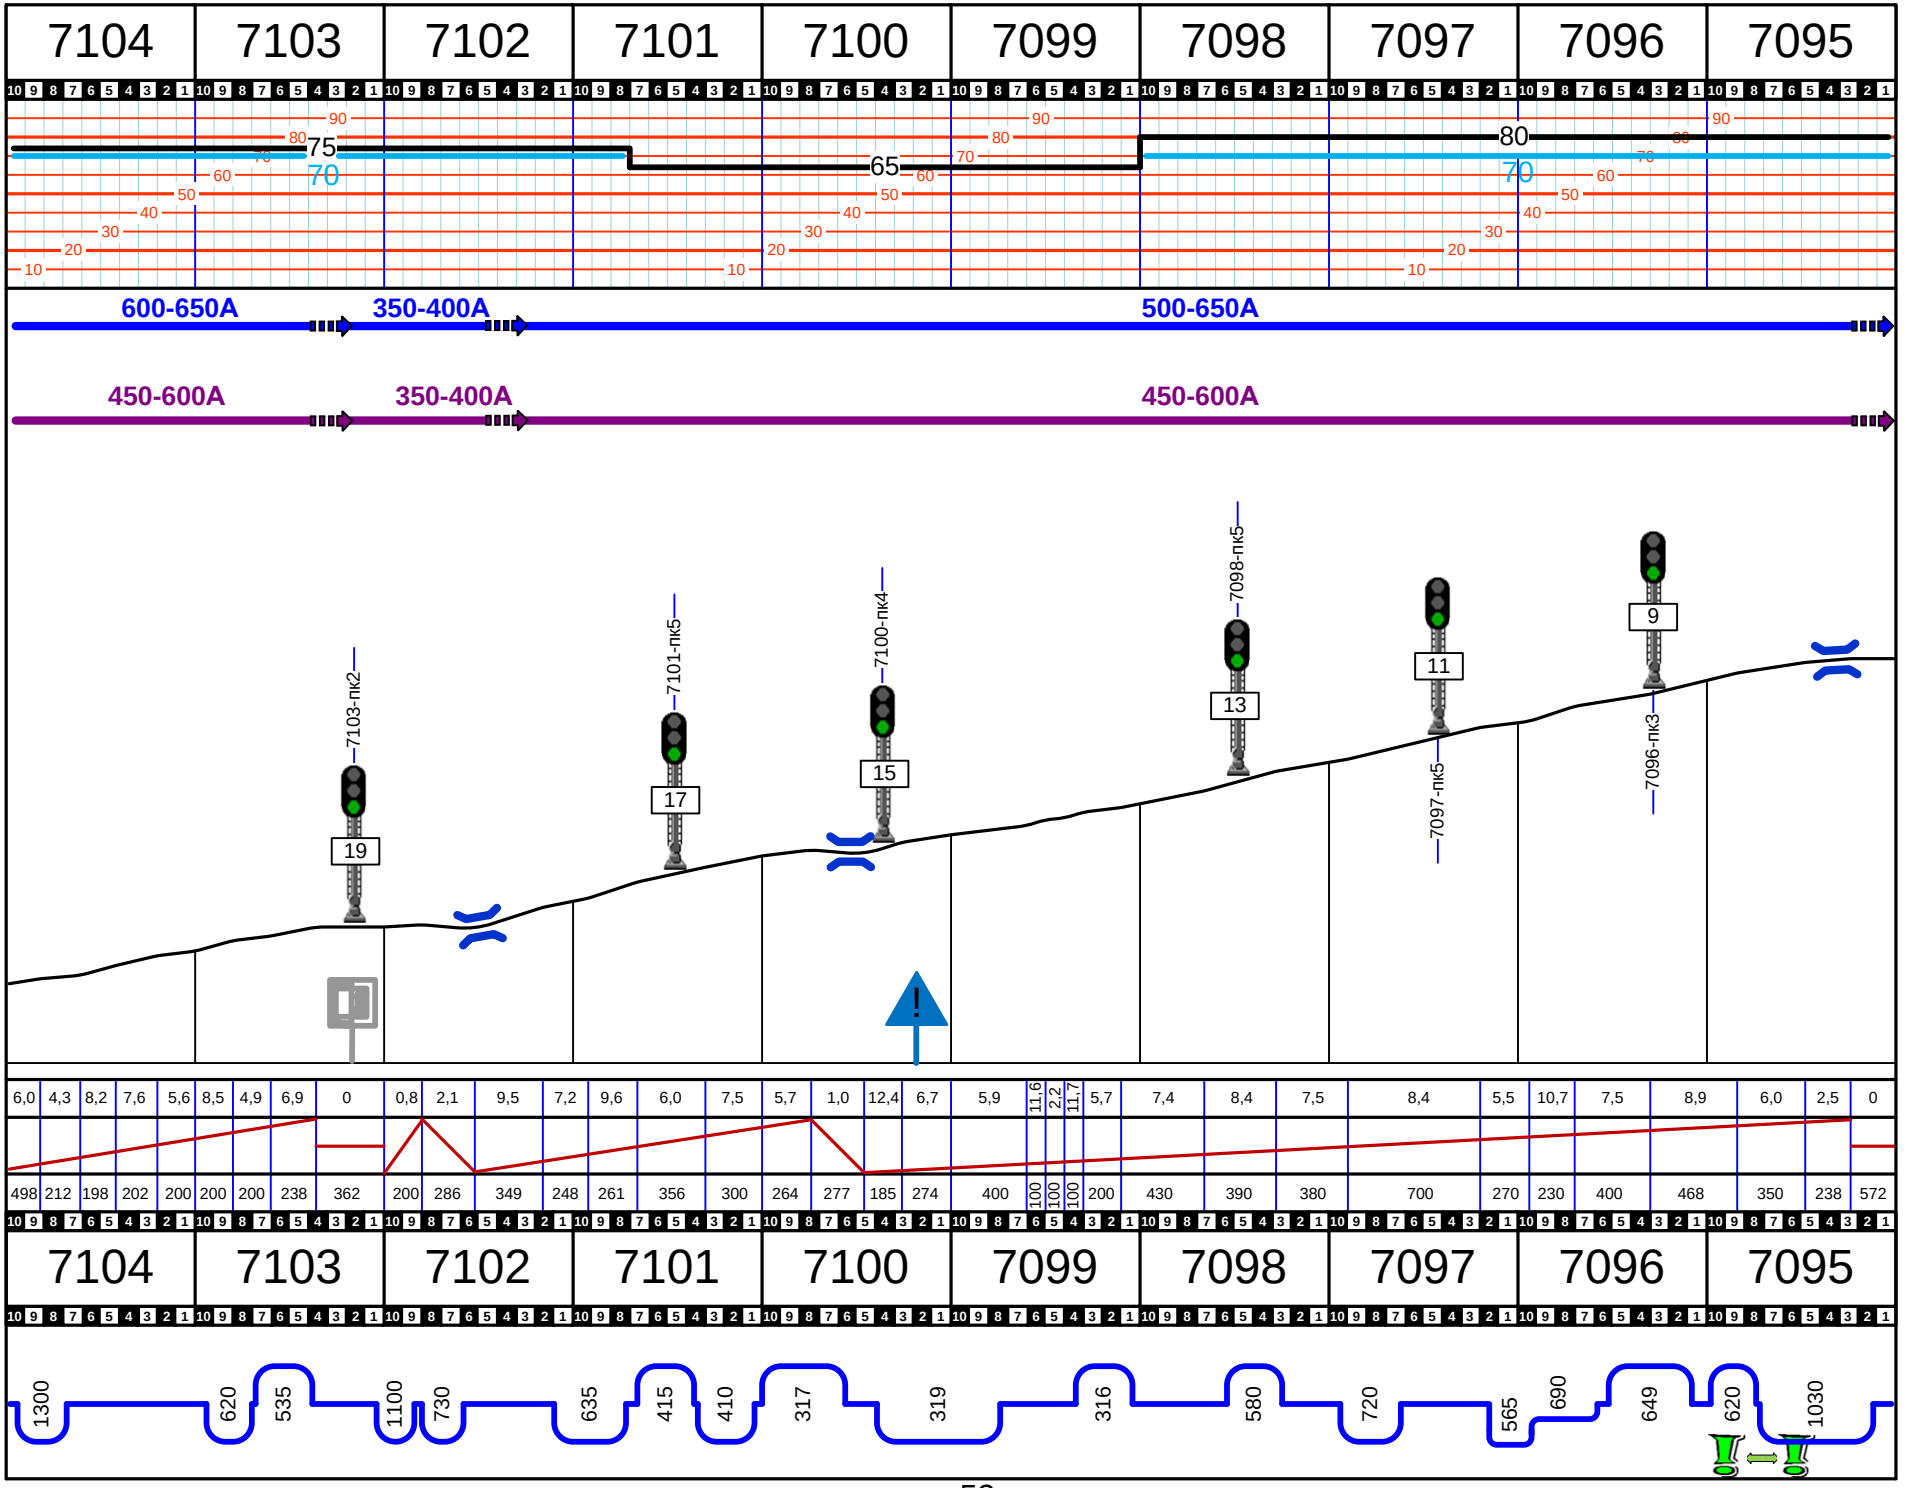

7154
7153
7152
7151
7150
7149
7148
7147
7146
7145
П/О-40
450-500А
550-600А 1-2 зона
Режим выбега
500-600А
650-700А
Режим выбега
Большая Омутная
7153-пк6
7152-пк4
7150-пк8
7149-пк6
7147-пк10
7146-пк9
7145-пк1
Н1
17
15
13
11
9
7
0:23мин.
НТ
1,9 0,7 2,2 1,4 10,7 6,0 7,5 6,8 7,0 7,2 8,3 10,0 8,4 3,3 8,8 6,1 6,7 12,0 7,8 3,6 7,7 10,5 6,7 8,3 6,0 5,2 10,4 7,1 0,6 3,2 4,1 0 1,4 6,5 8,8 9,3 7,9 8,7 7,8
135 360 125 300 245 235 320 200 300 200 400 200 100 200 100 200 300 145 250 210 255 200 230 510 200 395 370 345 230 195 230 135 255 335 310 400 200 200 500
408 624 425 447 454 580 410 645 642

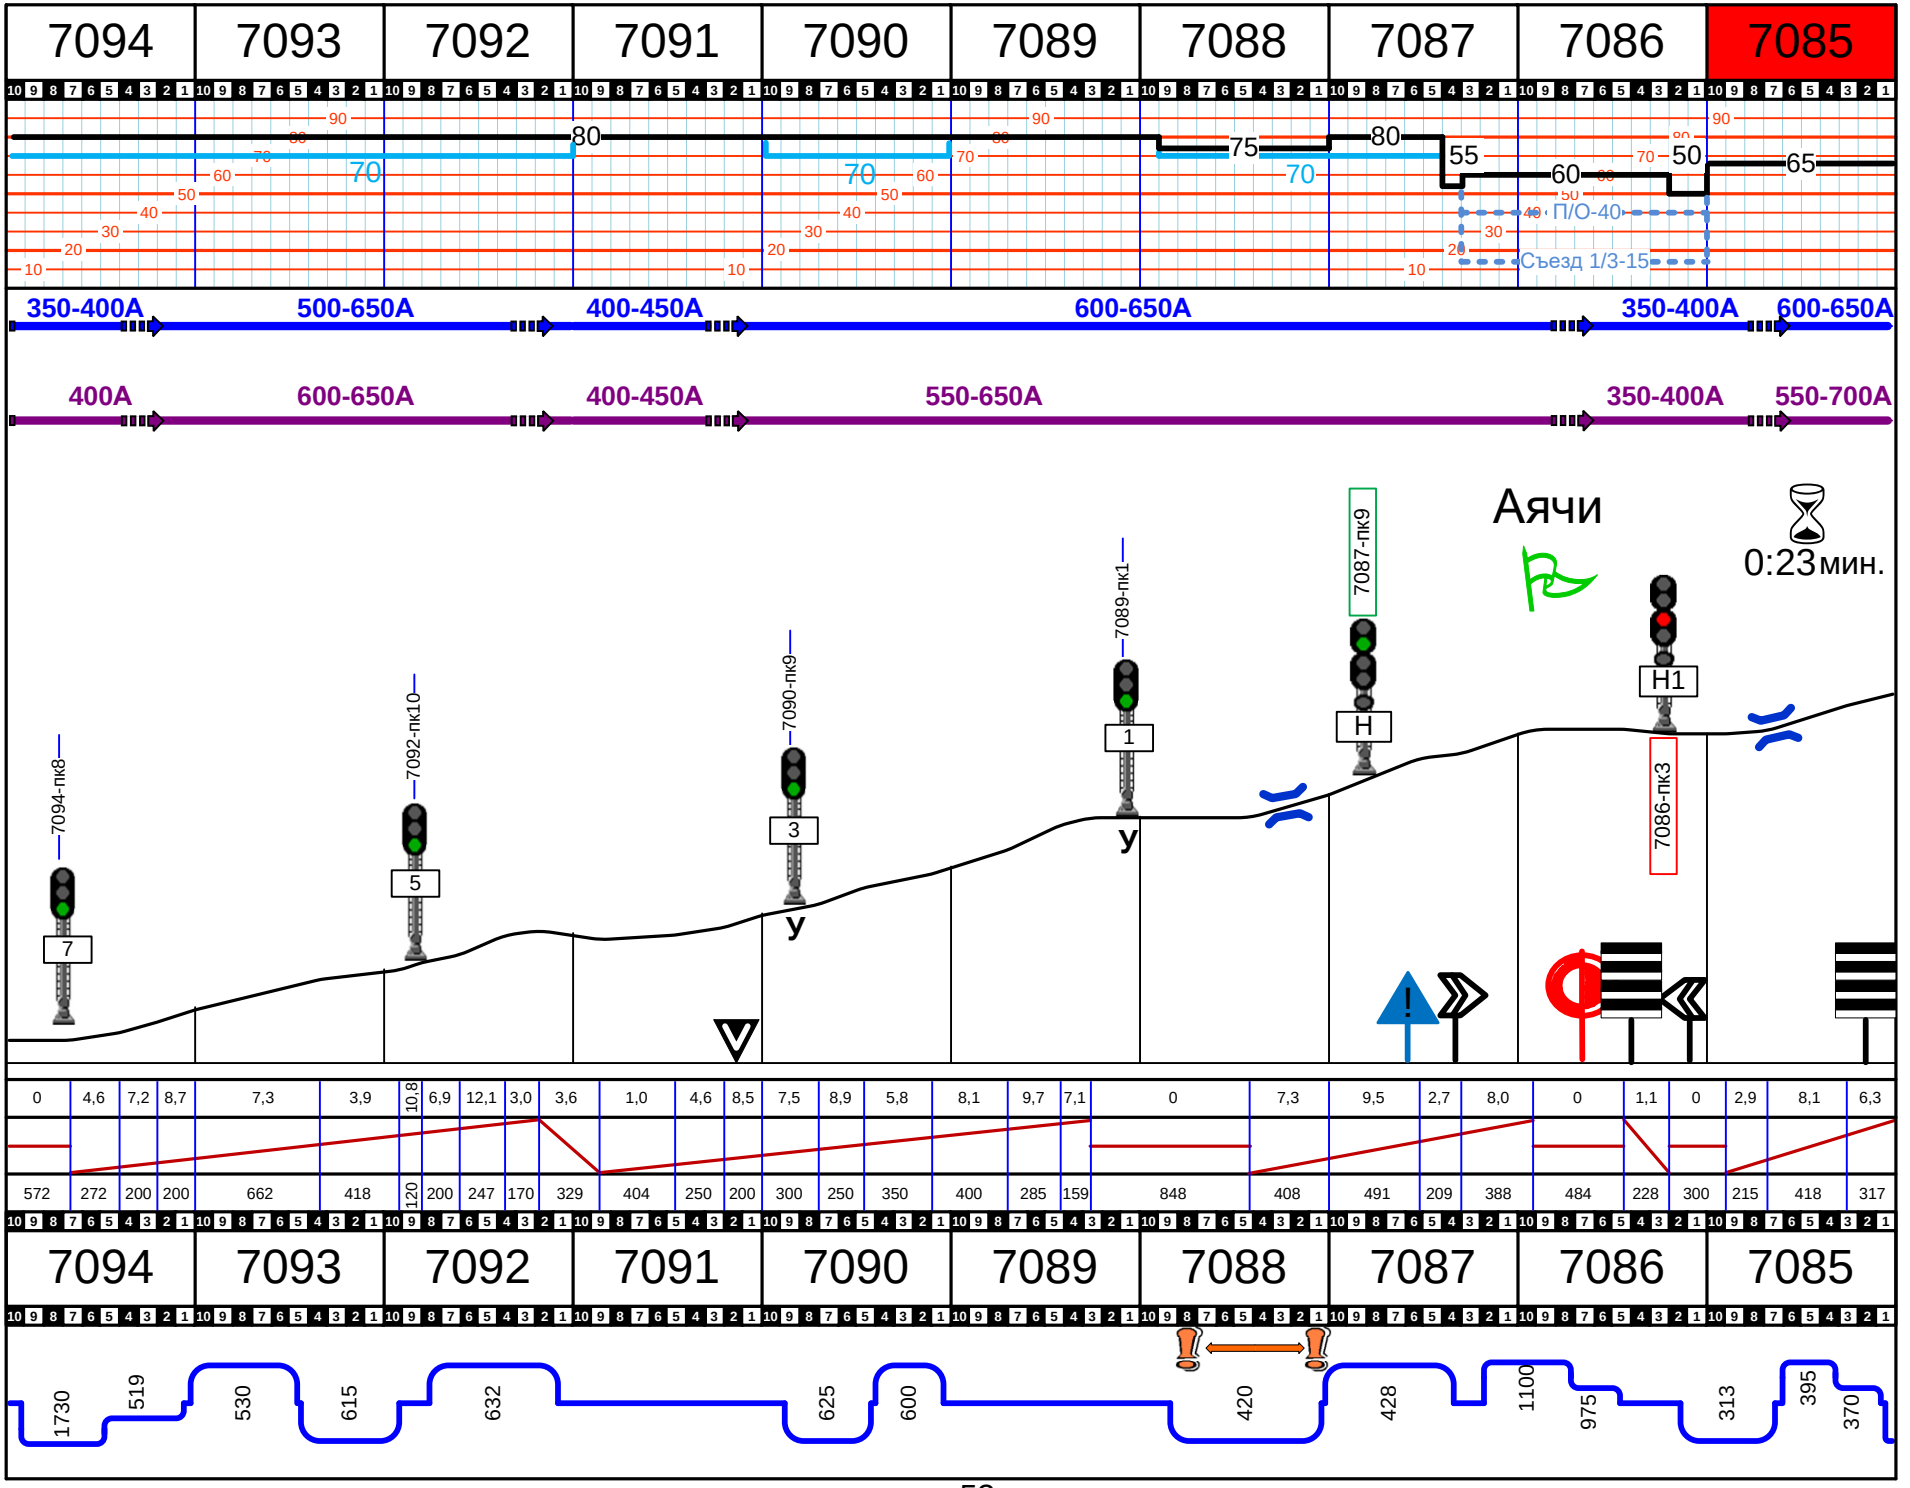

7144
7143
7142
7141
7140
7139
7138
7137
7136
7135
70
60
55
60
65
П/О-40
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
500-650А
250-400А
Автотормоза
450-600А
400-500А
Сегачама
7142-пк9
7140-пк7
7138-пк3
7136-пк10
7135-пк2
5
3
1
У
Н
Н1
7,8
11,4
6,7 8,2 7,4 4,3 7,3 4,2 9,8 4,9 8,1 1,3 0,7 0,6 1,2 9,4 4,3 5,8 7,5 9,7 6,9 8,2 7,8 6,1 9,6 5,4 3,3 8,2 6,5 9,0 5,9 8,7 4,9 0
500
170
200 430 400 237 589 201 245 328 352 248 337 263 260 201 263 276 293 200 407 300 200 200 300 230 201 169 248 452 200 300 313 887
635 643 548 631 555 322 715 1160 483 294 600 324 635 622 1080 1010

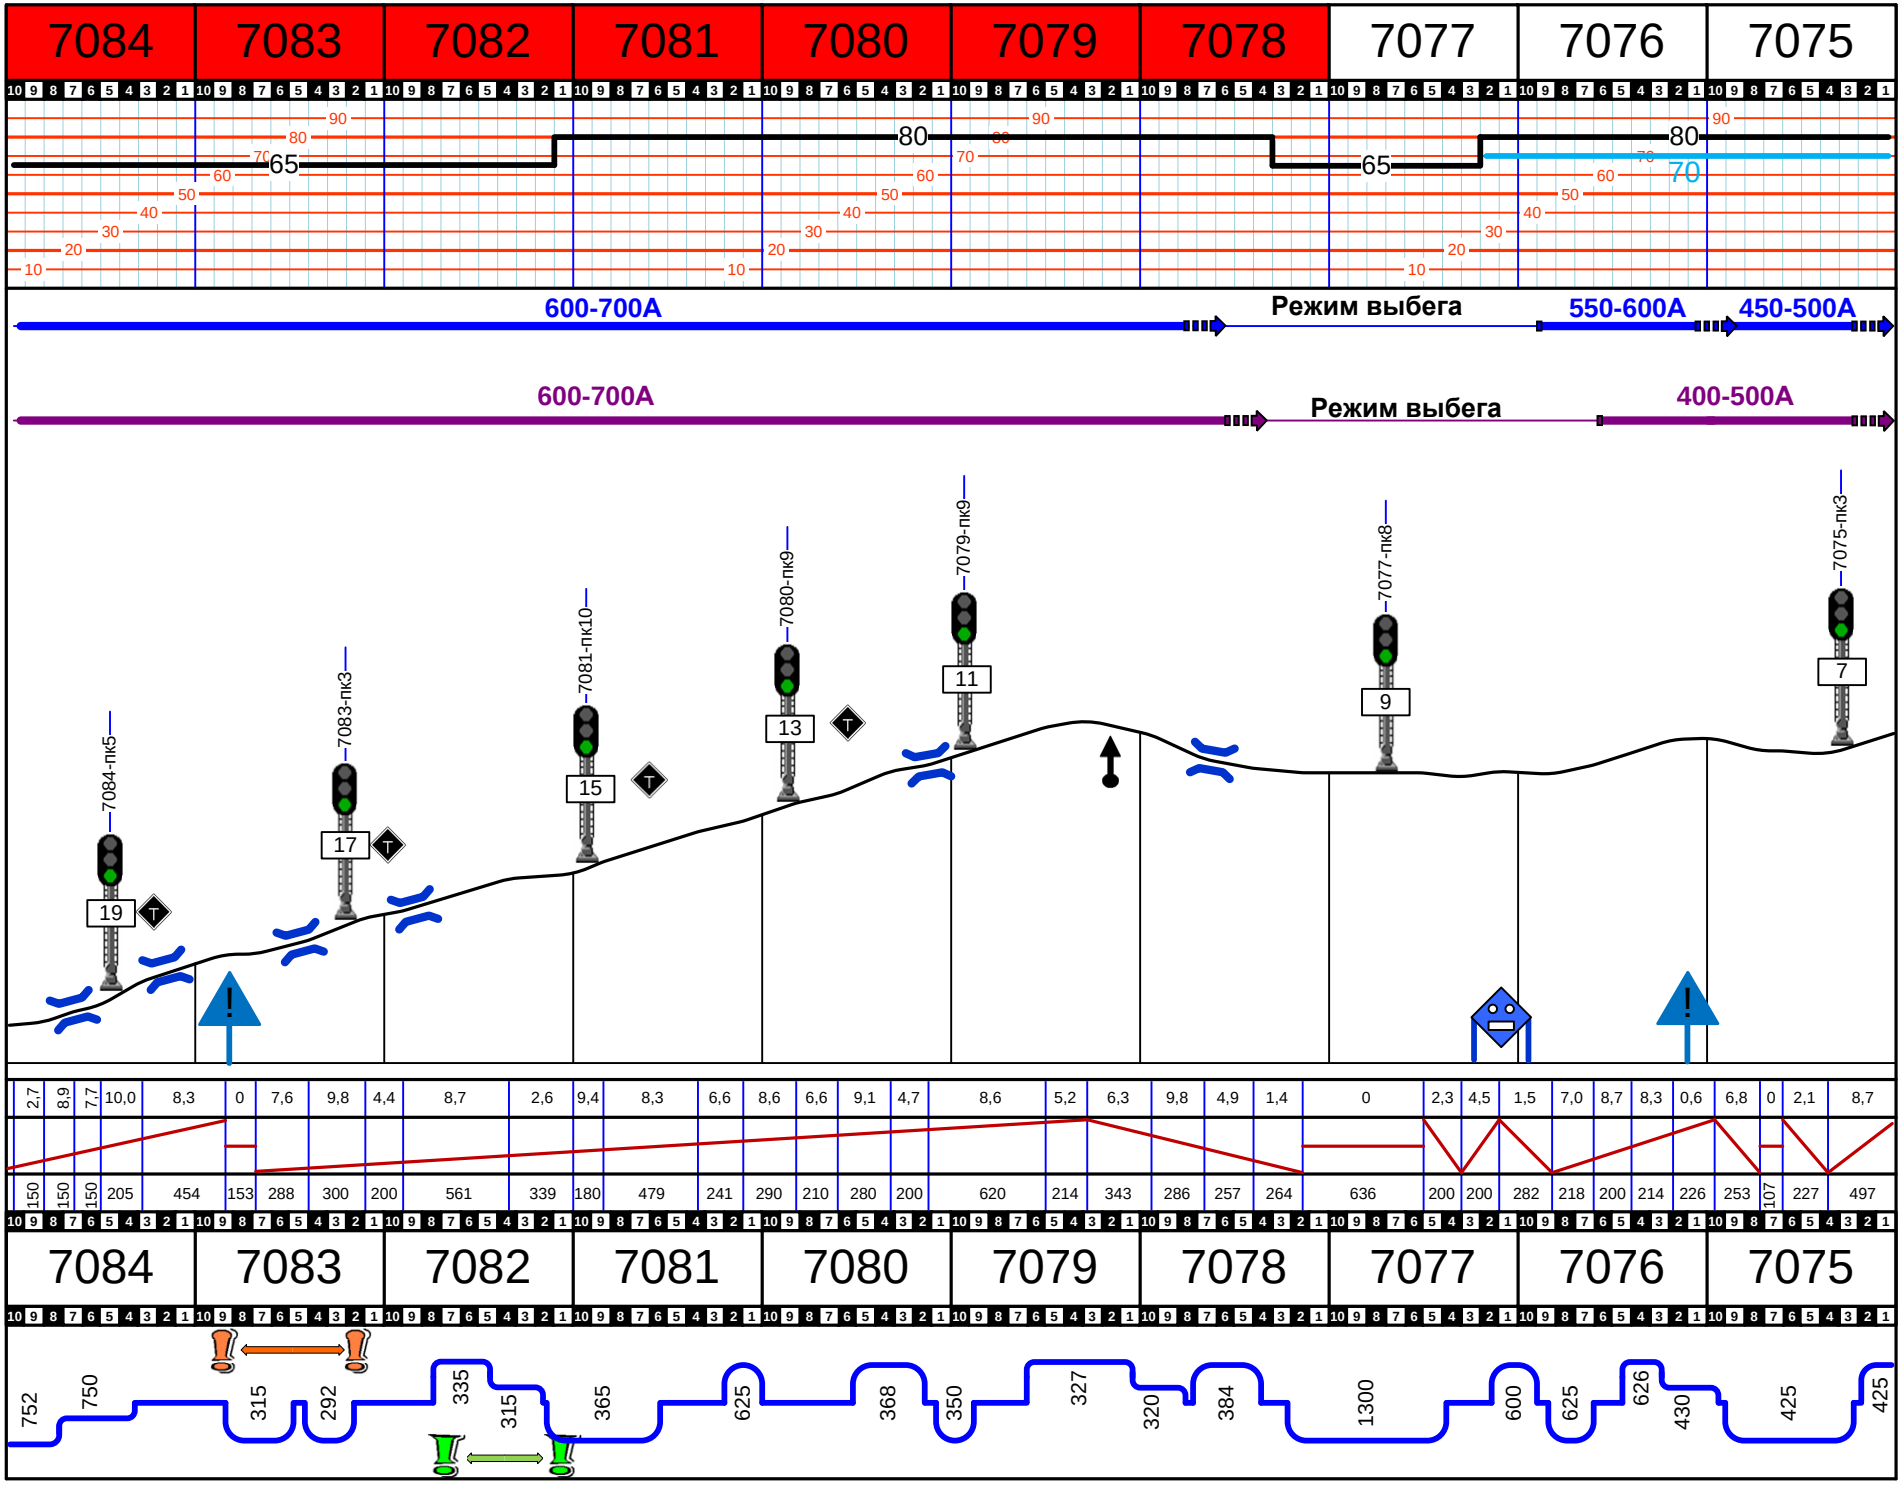

7134
7133
7132
7131
7130
7129
7128
7127
7126
7125
60
500-650А
РТ 200 - 400А
(Автотормоза)
550-700А
Автотормоза
0:28 мин.
7132-пк8
7131-пк4
7130-пк3
7128-пк10
7126-пк6
21
19
17
15
13
4,2 7,9 6,6 10,3 5,2 4,8 6,4 8,8 5,8 9,8 6,1 7,5 8,3 5,2 9,4 7,6 6,7 9,1 6,4 10,3 6,8 8,9 1,7 4,3 1,5 8,2 7,3 5,3 8,8 6,4 9,4 5,9
300 210 622 388 380 200 255 198 247 200 290 1010 278 322 300 534 433 233 200 200 200 409 291 200 538 272 355 235 200 200 200 250
7134
7133
7132
7131
7130
7129
7128
7127
7126
7125
323 329 320 1035 329 302 536 441 630 615 1106 325 305 865 324

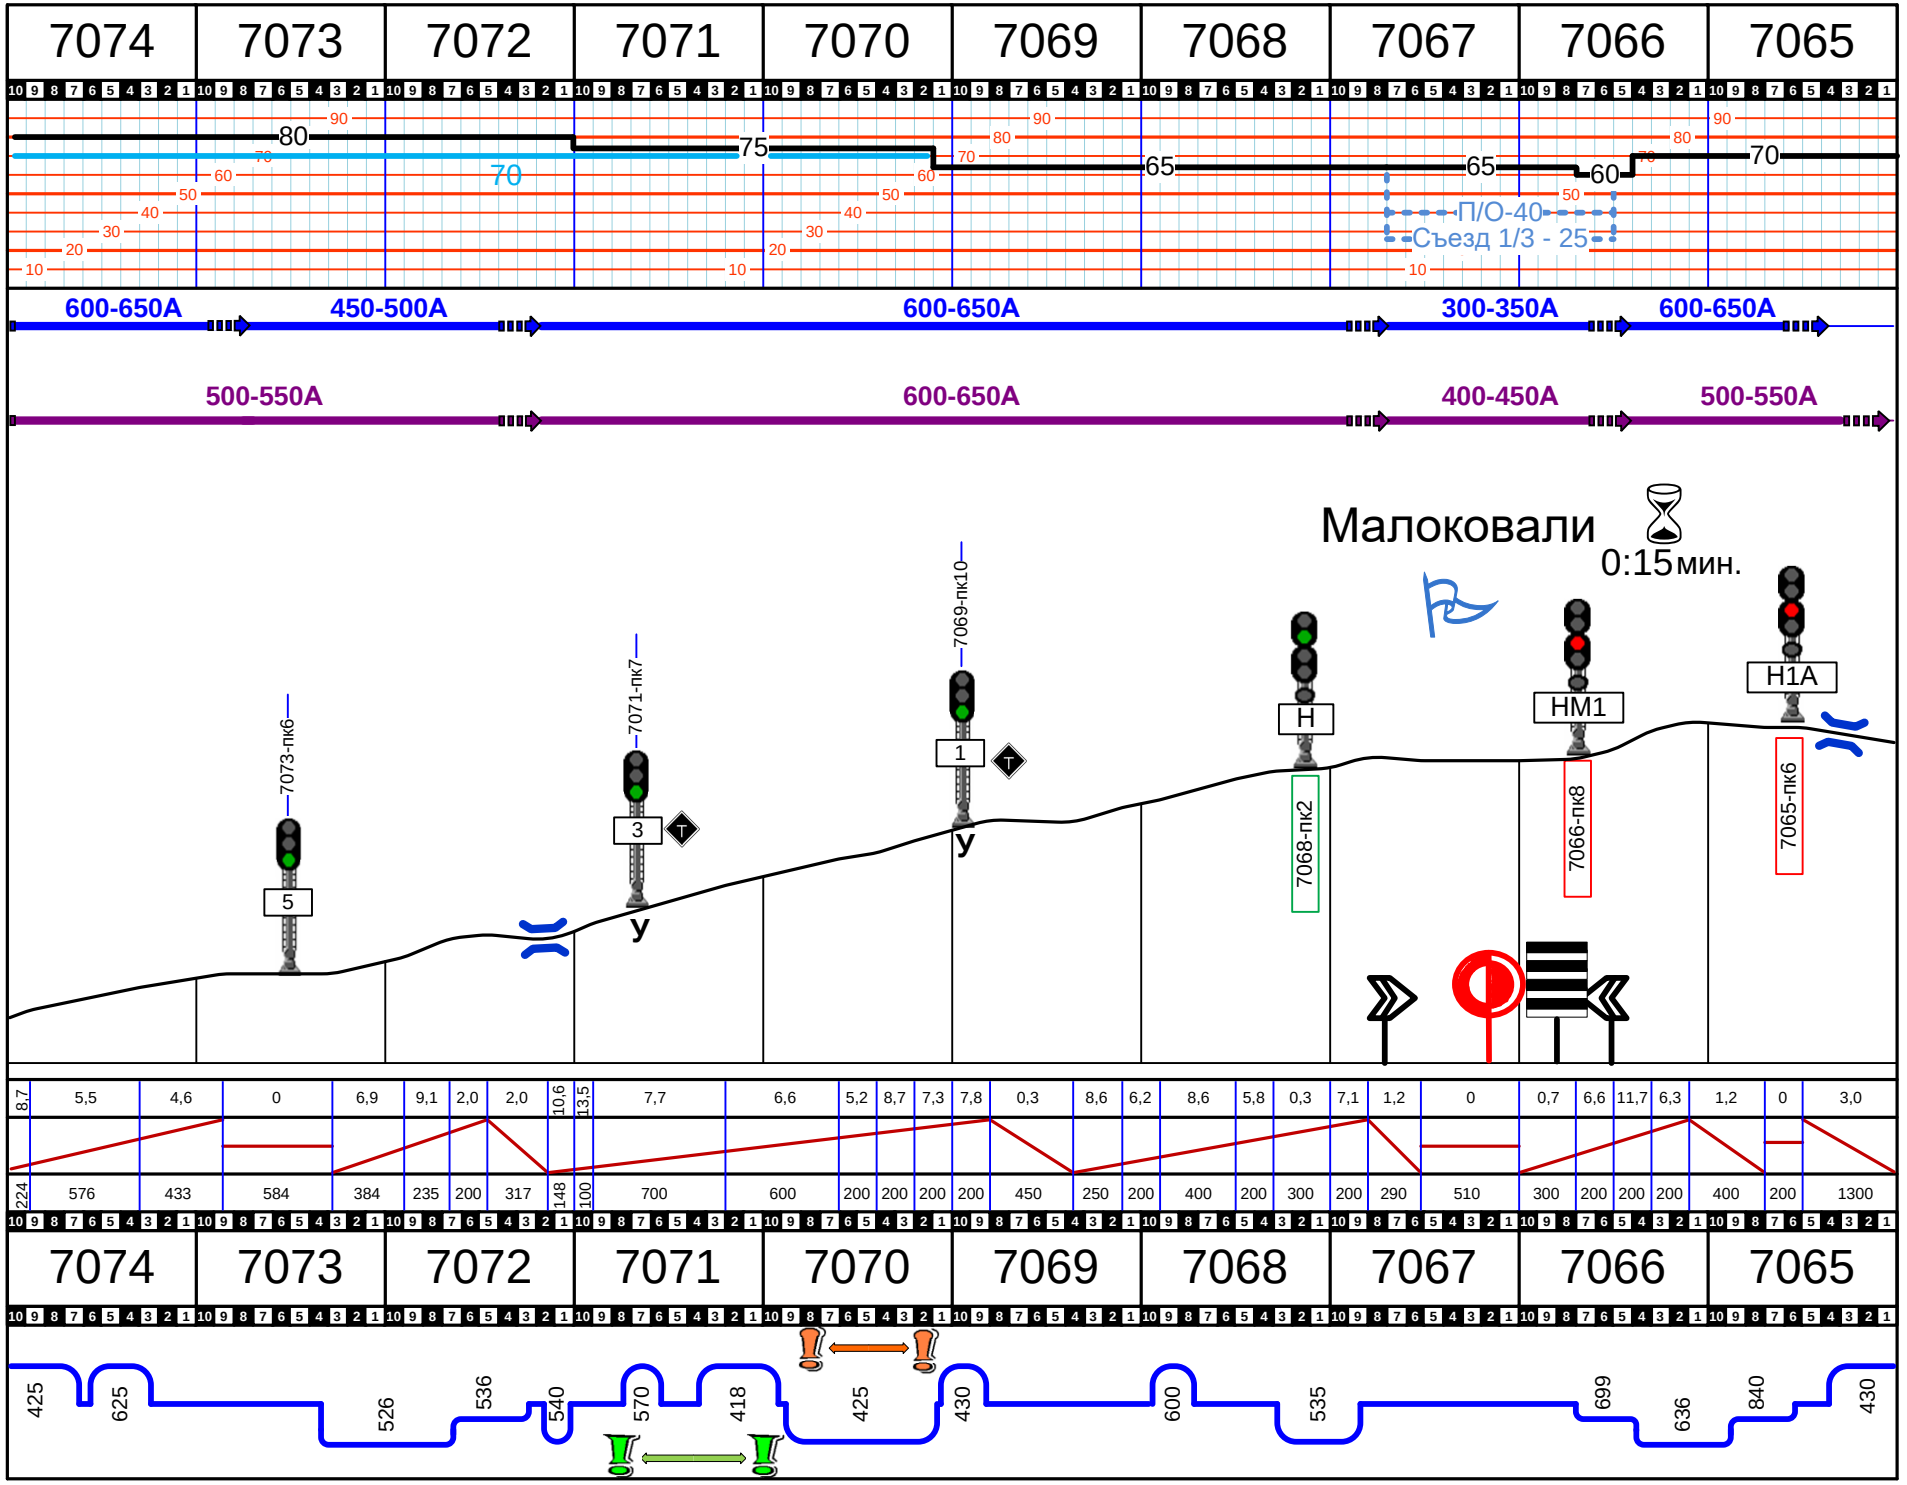

7124
7123
7122
7121
7120
7119
7118
7117
7116
7115
60
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
Режим выбега
Автотормоза
Автотормоза
Режим выбега
Автотормоза
11
9
7
5
3
7124-пк6
7122-пк1
7119-пк6
7117-пк8
7115-пк9
Свыше 100 уе
НТ
НТ
У
5,9 7,2 6,8 10,1 5,8 7,6 8,0 6,2 4,8 9,6 7,4 4,1 11,9 4,2 6,2 10,1 9,0 5,4 3,9 0 1,7 6,8 9,9 1,9 6,4 7,7 9,2 7,5 9,9 7,2
250 250 358 268 374 400 200 300 248 352 600 500 138 362 302 198 328 272 226 615 259 200 192 108 661 999 440 242 247 211
625 324 555 313 770 314 315 317 309 319 395 321 1080 1072 310 750
50

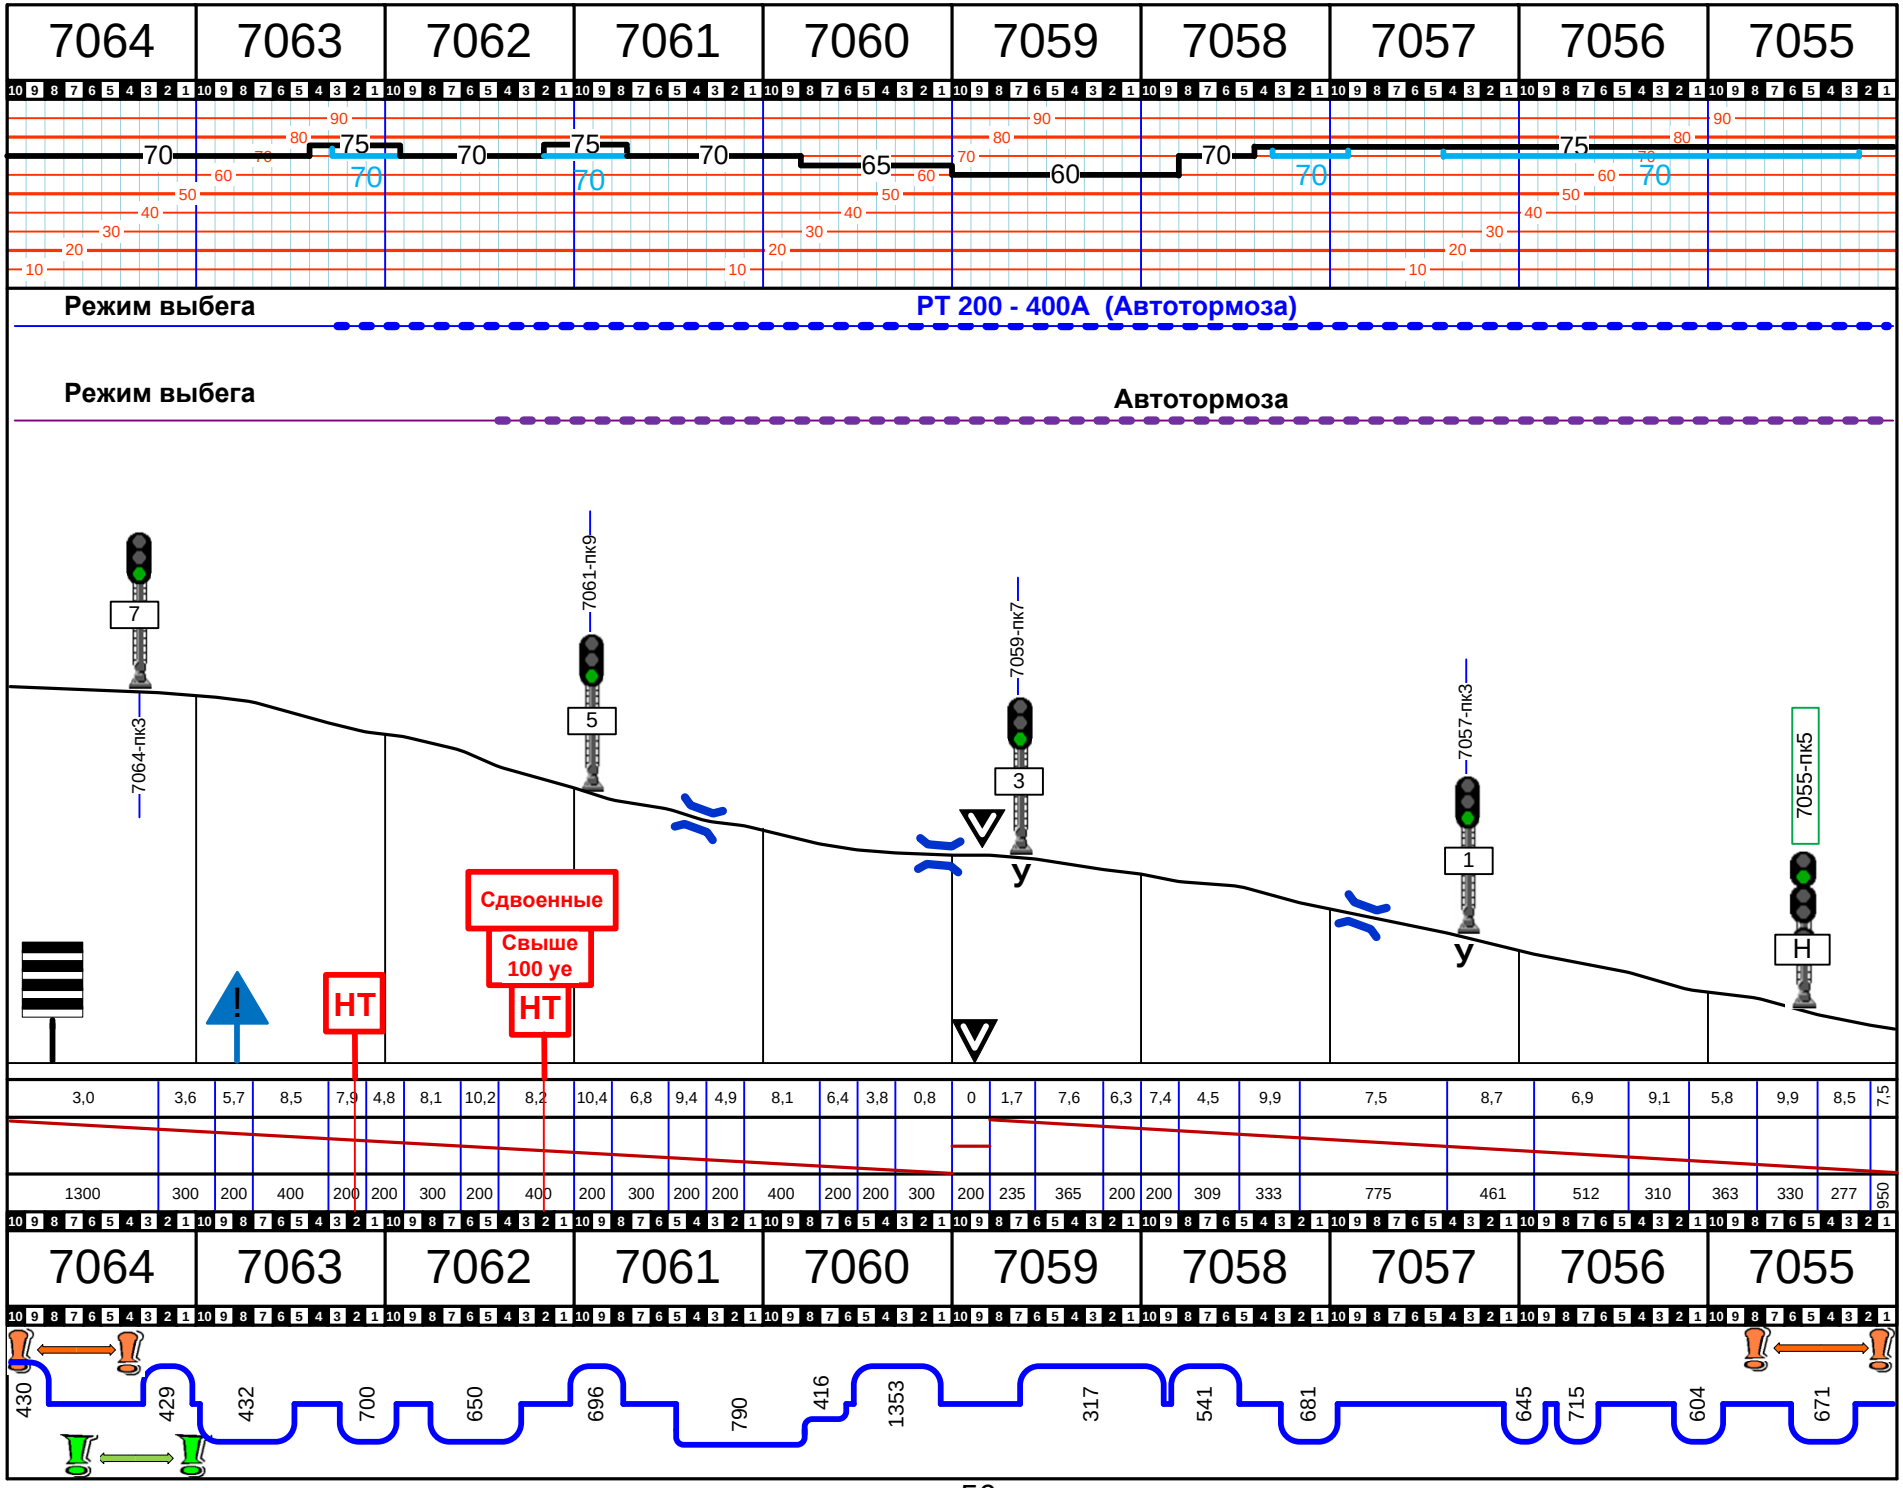

7114
7113
7112
7111
7110
7109
7108
7107
7106
7105
65
60
40
П/О-40
Съезд 11/13,15/17-25
60
65
60
75
70
Автотормоза
Режим выбега
РТ 200 - 400А
(Автотормоза)
500-650А
Автотормоза
Режим выбега
450-600А
Ерофей Павлович
0:30 мин.
7113-пк4
7111-пк6
7111-пк3
7110-пк1
7108-пк4
7106-пк8
7114-пк6
7105-пк7
1
Н
НМ1
Н1
27
25
23
21
6,8 8,9 6,3 6,8 7,5 6,0 8,7 8,2 2,2 0 7,4 4,3 6,8 11,6 6,5 9,2 2,0 8,0 6,0 4,0 11,9 6,5 4,7 7,9 5,7 8,2 6,8 7,5 3,3 7,4 4,3 6,0
600 300 200 200 220 317 363 375 325 743 257 300 260 240 200 231 433 336 339 228 233 400 200 200 210 290 300 264 312 382 432 498
1080 510 321 420 345 320 305 315 303 374 390 322 320 307 290 670 1065

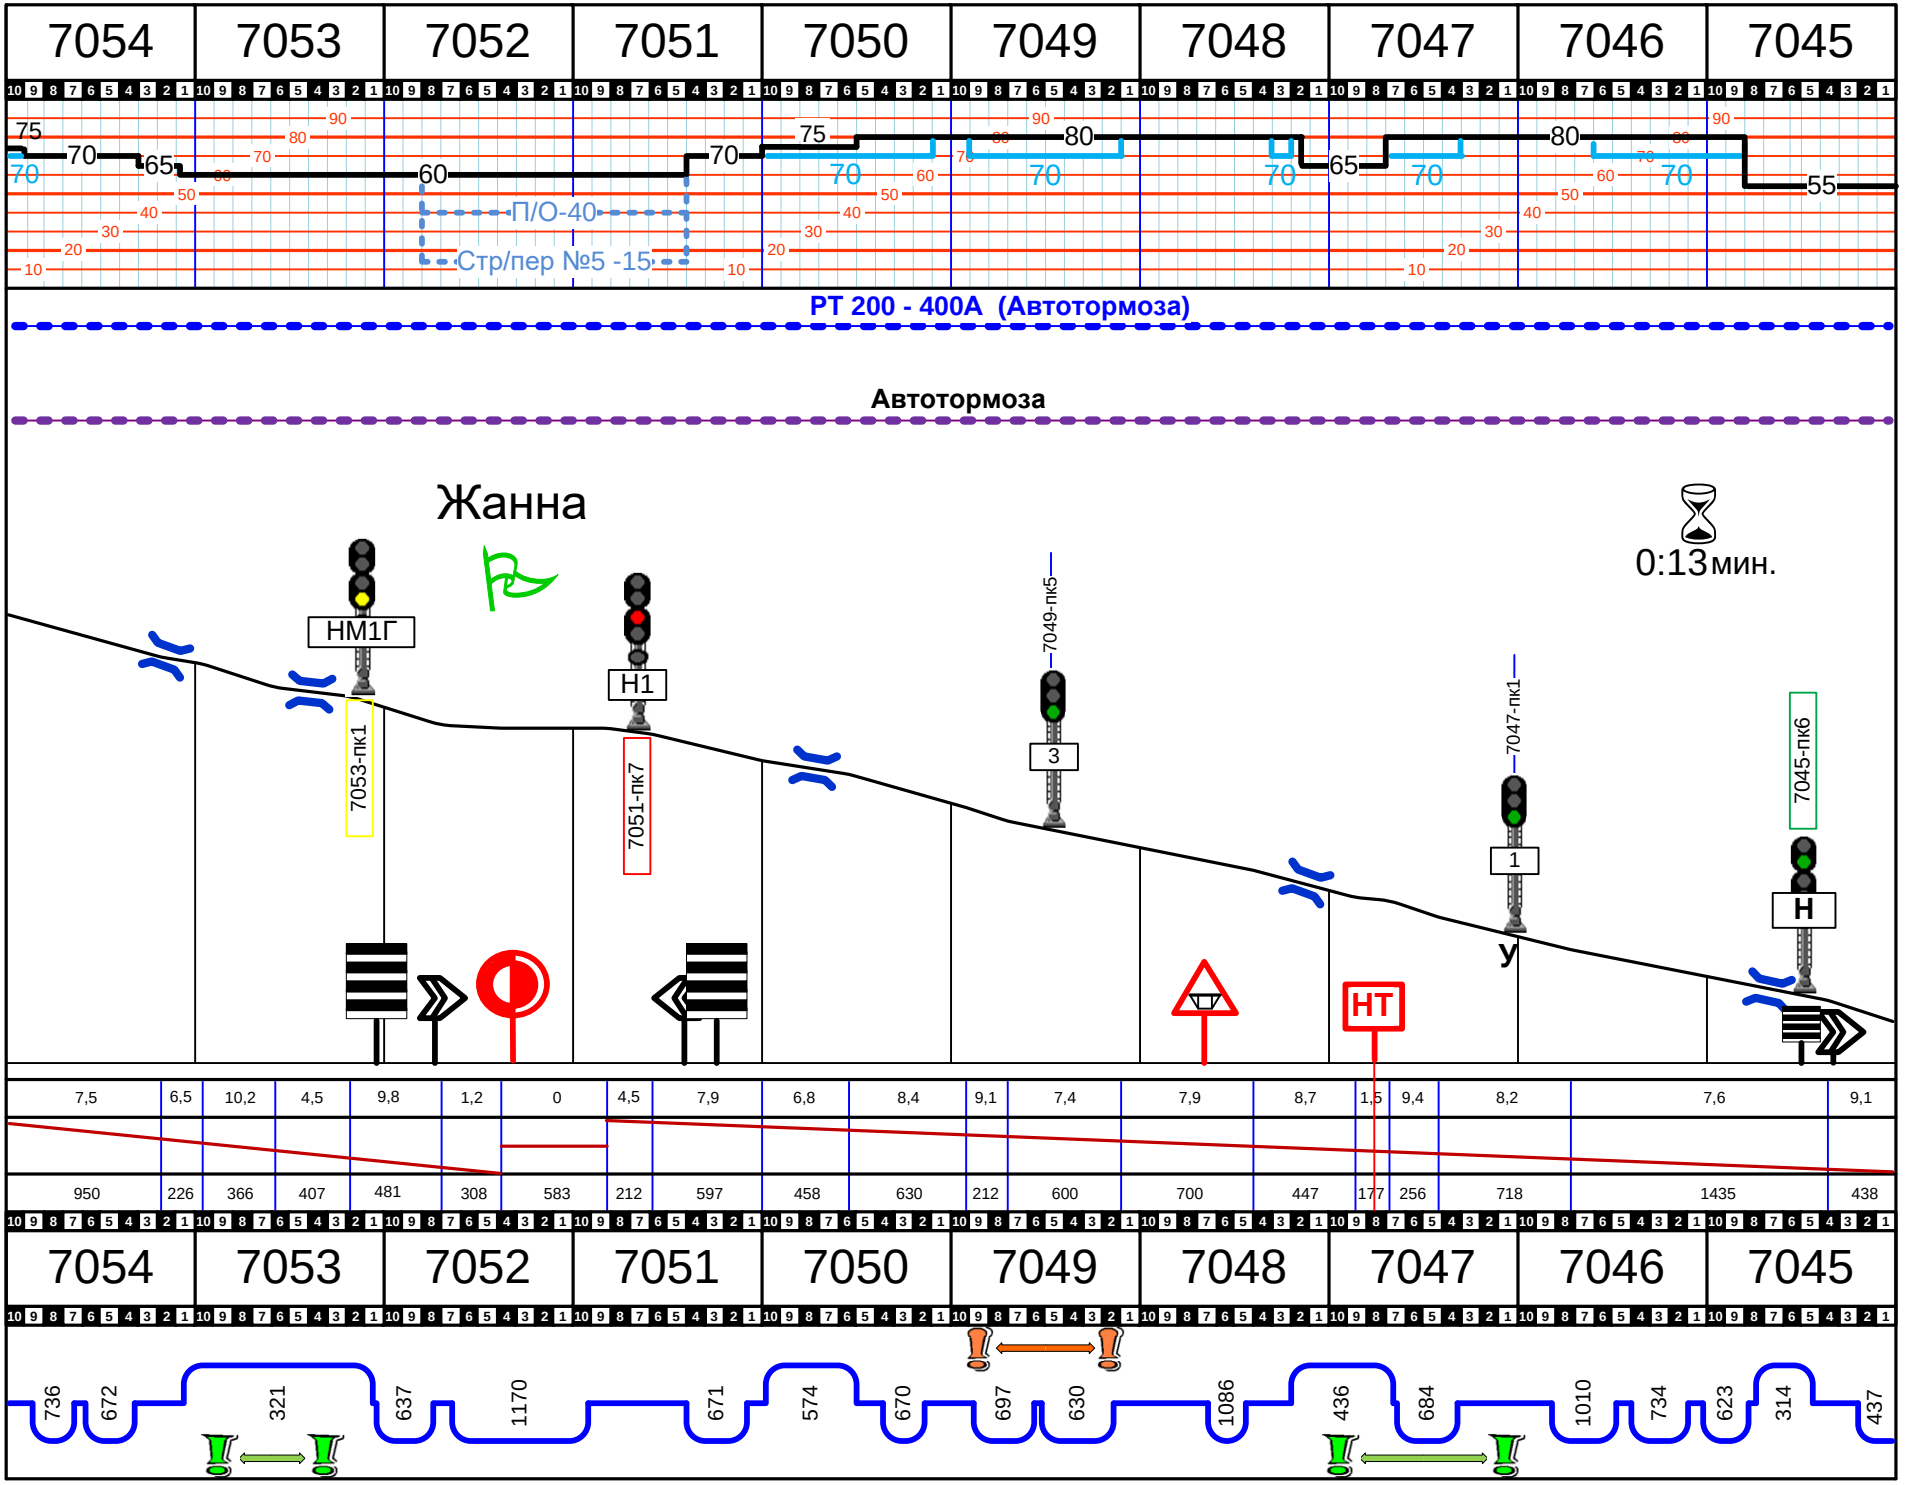

7104
7103
7102
7101
7100
7099
7098
7097
7096
7095
75
70
65
80
70
600-650A
350-400A
500-650A
450-600A
350-400A
450-600A
7103-пк2
7101-пк5
7100-пк4
7098-пк5
7097-пк5
7096-пк3
19
17
15
13
11
9
!
6,0 4,3 8,2 7,6 5,6 8,5 4,9 6,9 0 0,8 2,1 9,5 7,2 9,6 6,0 7,5 5,7 1,0 12,4 6,7 5,9 11,6 2,2 11,7 5,7 7,4 8,4 7,5 8,4 5,5 10,7 7,5 8,9 6,0 2,5 0
498 212 198 202 200 200 200 238 362 200 286 349 248 261 356 300 264 277 185 274 400 100 100 100 200 430 390 380 700 270 230 400 468 350 238 572
7104
7103
7102
7101
7100
7099
7098
7097
7096
7095
1300 620 535 1100 730 635 415 410 317 319 316 580 720 565 690 649 620 1030

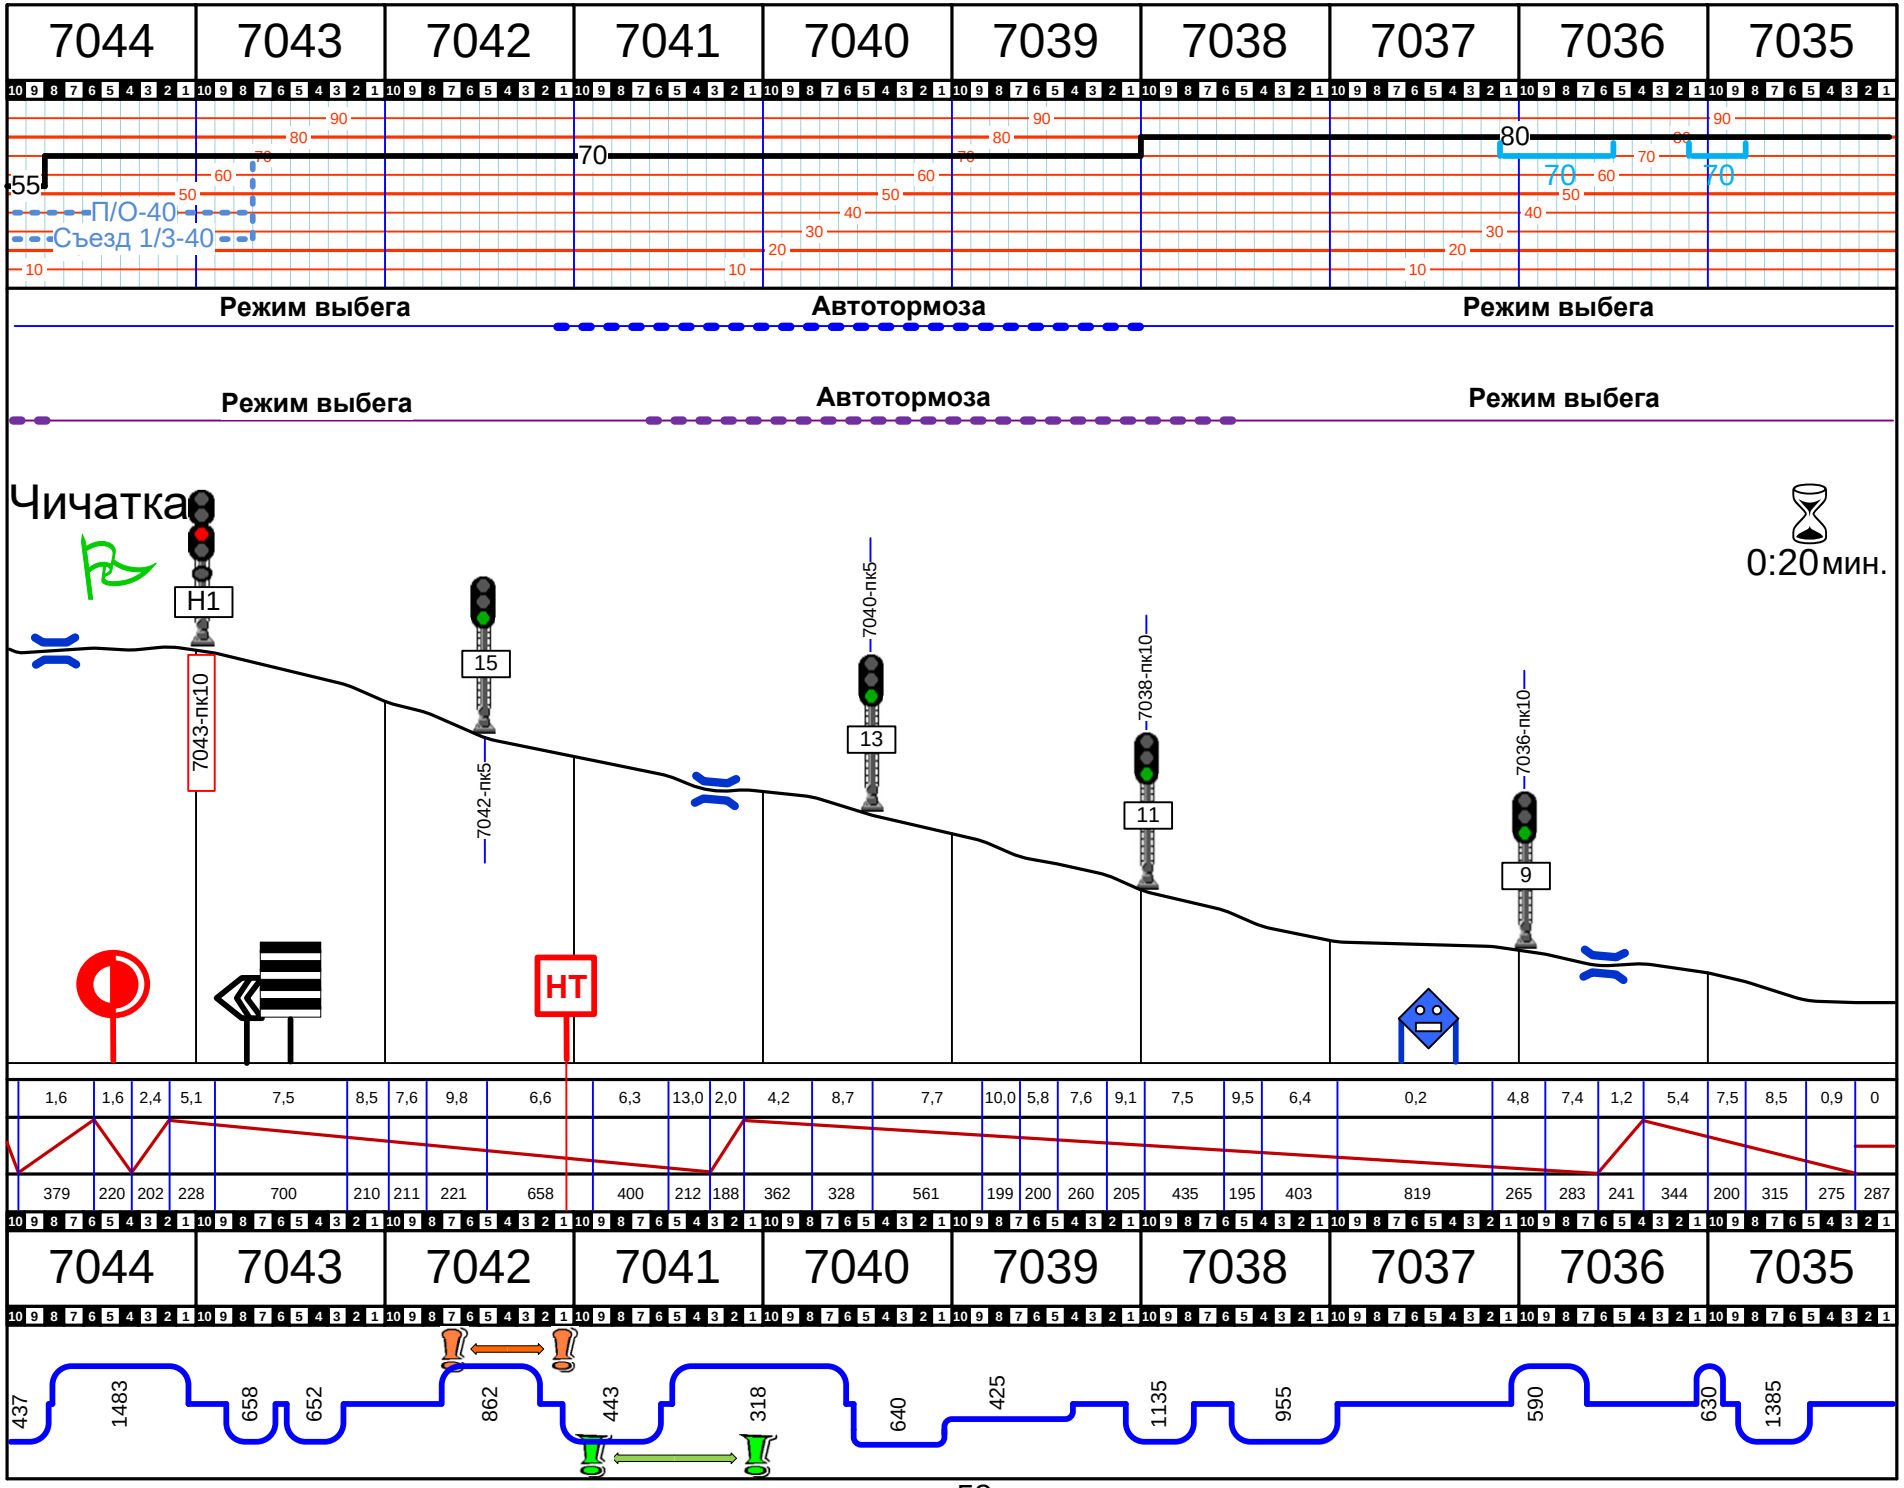

7094
7093
7092
7091
7090
7089
7088
7087
7086
7085
П/О-40
Съезд 1/3-15
350-400А
500-650А
400-450А
600-650А
350-400А
600-650А
400А
600-650А
400-450А
550-650А
350-400А
550-700А
Аячи
0:23мин.
7094-пк8
7092-пк10
7090-пк9
7089-пк1
7087-пк9
7086-пк3
7
5
3
1
Н
Н1
у
у
0
4,6
7,2
8,7
7,3
3,9
10,8
6,9
12,1
3,0
3,6
1,0
4,6
8,5
7,5
8,9
5,8
8,1
9,7
7,1
0
7,3
9,5
2,7
8,0
0
1,1
0
2,9
8,1
6,3
572
272
200
200
662
418
120
200
247
170
329
404
250
200
300
250
350
400
285
159
848
408
491
209
388
484
228
300
215
418
317
1730
519
530
615
632
625
600
420
428
1100
975
313
395
370

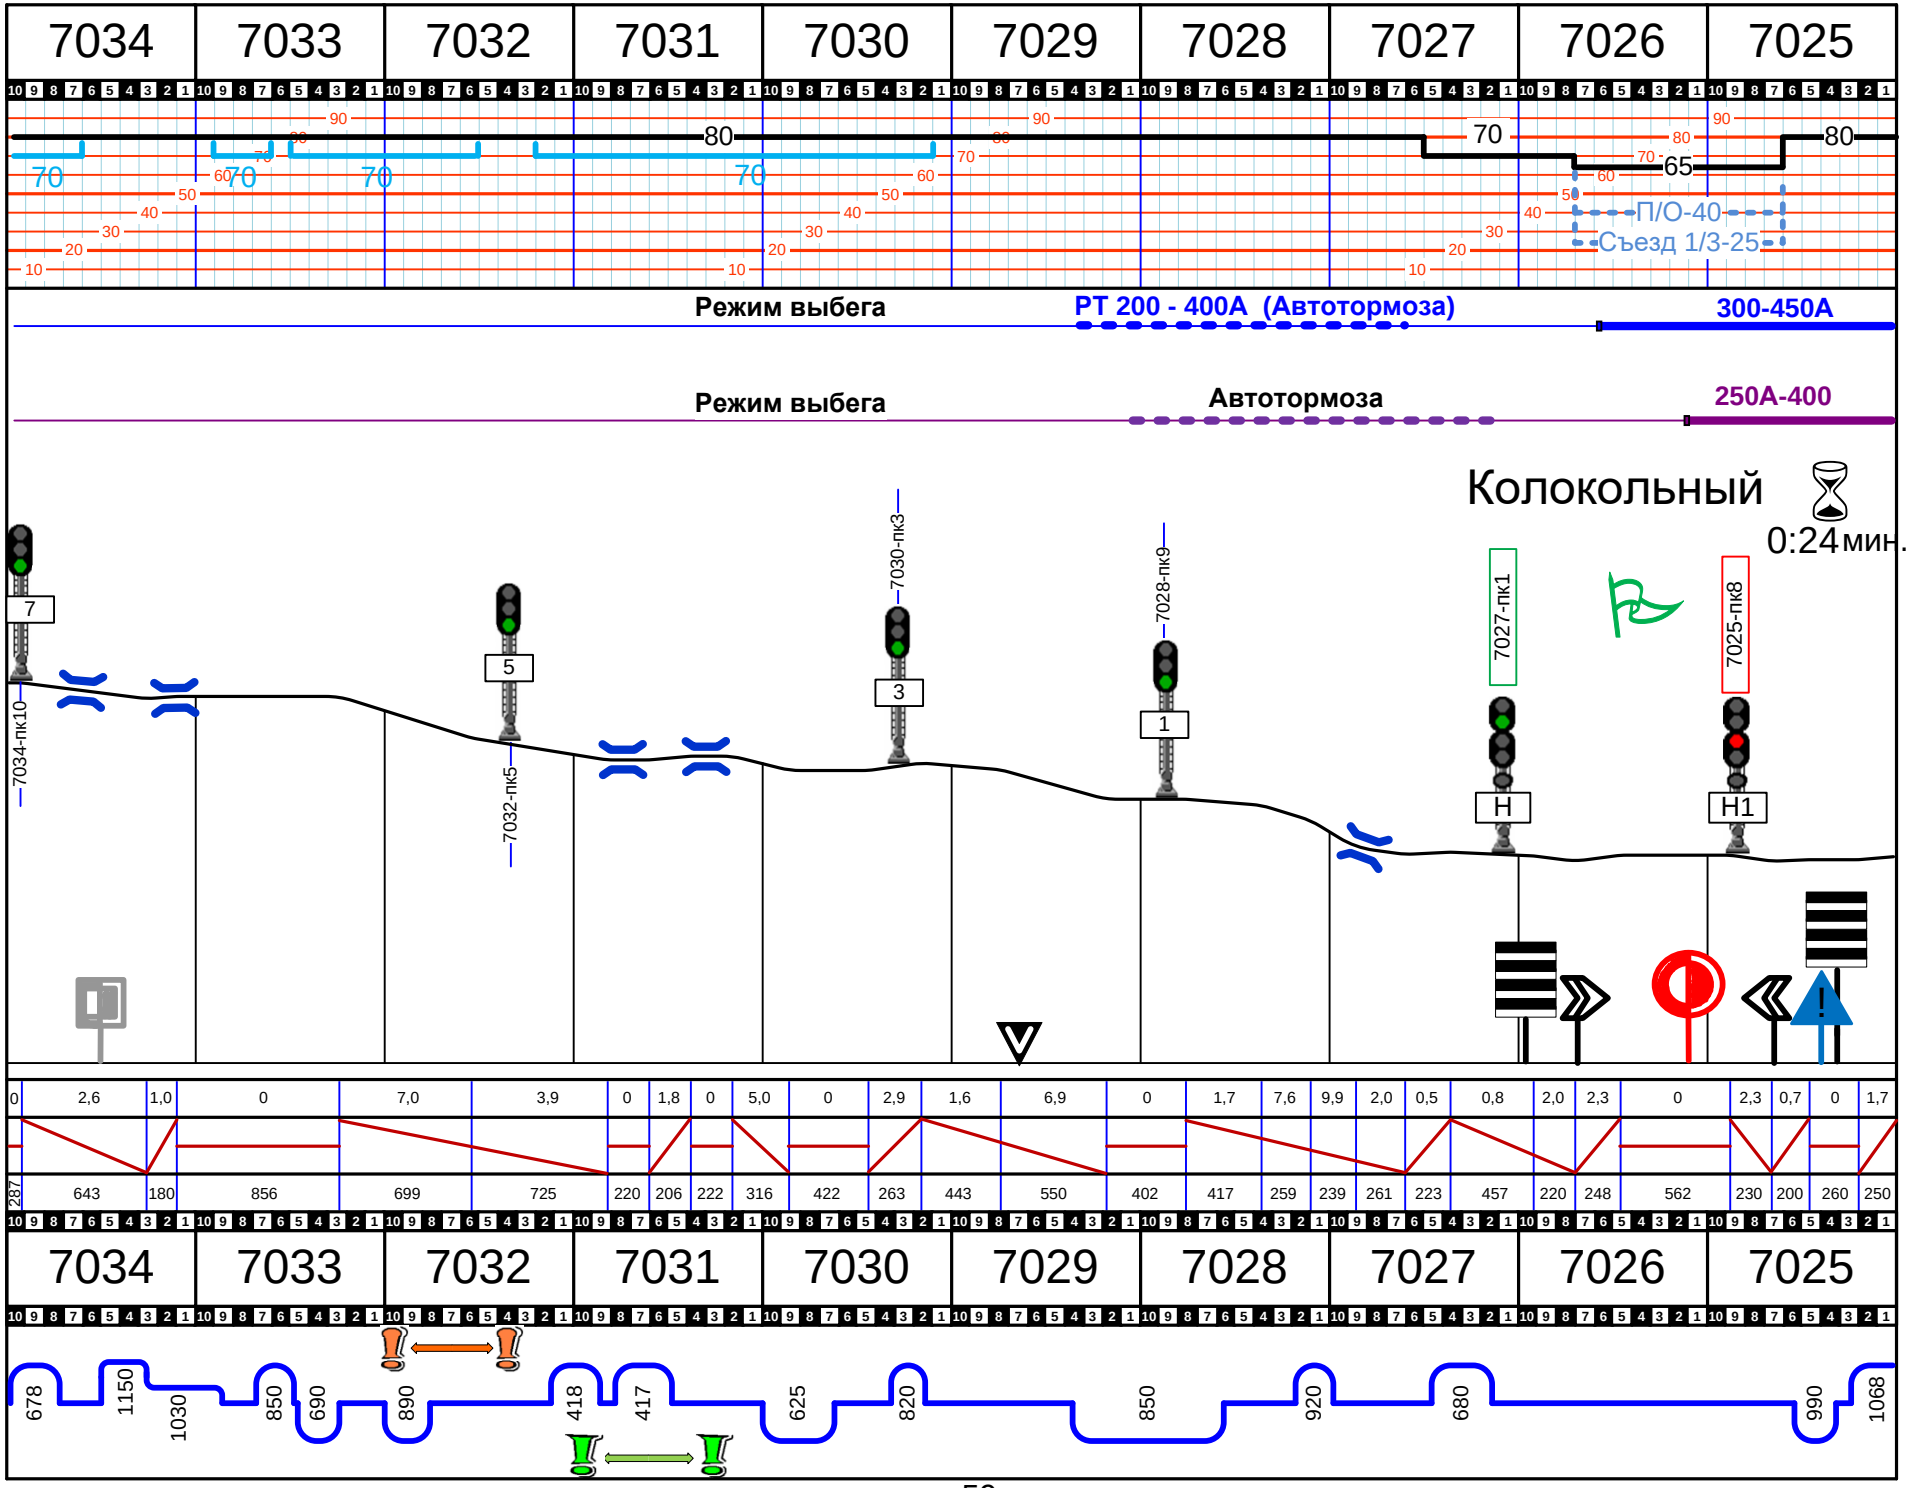

7084
7083
7082
7081
7080
7079
7078
7077
7076
7075
600-700А
Режим выбега
550-600А
450-500А
600-700А
Режим выбега
400-500А
7084-пк5
7083-пк3
7081-пк10
7080-пк9
7079-пк9
7077-пк8
7075-пк3
19
17
15
13
11
9
7
752
750
315
292
335
315
365
625
368
350
327
320
384
1300
600
625
626
430
425
425

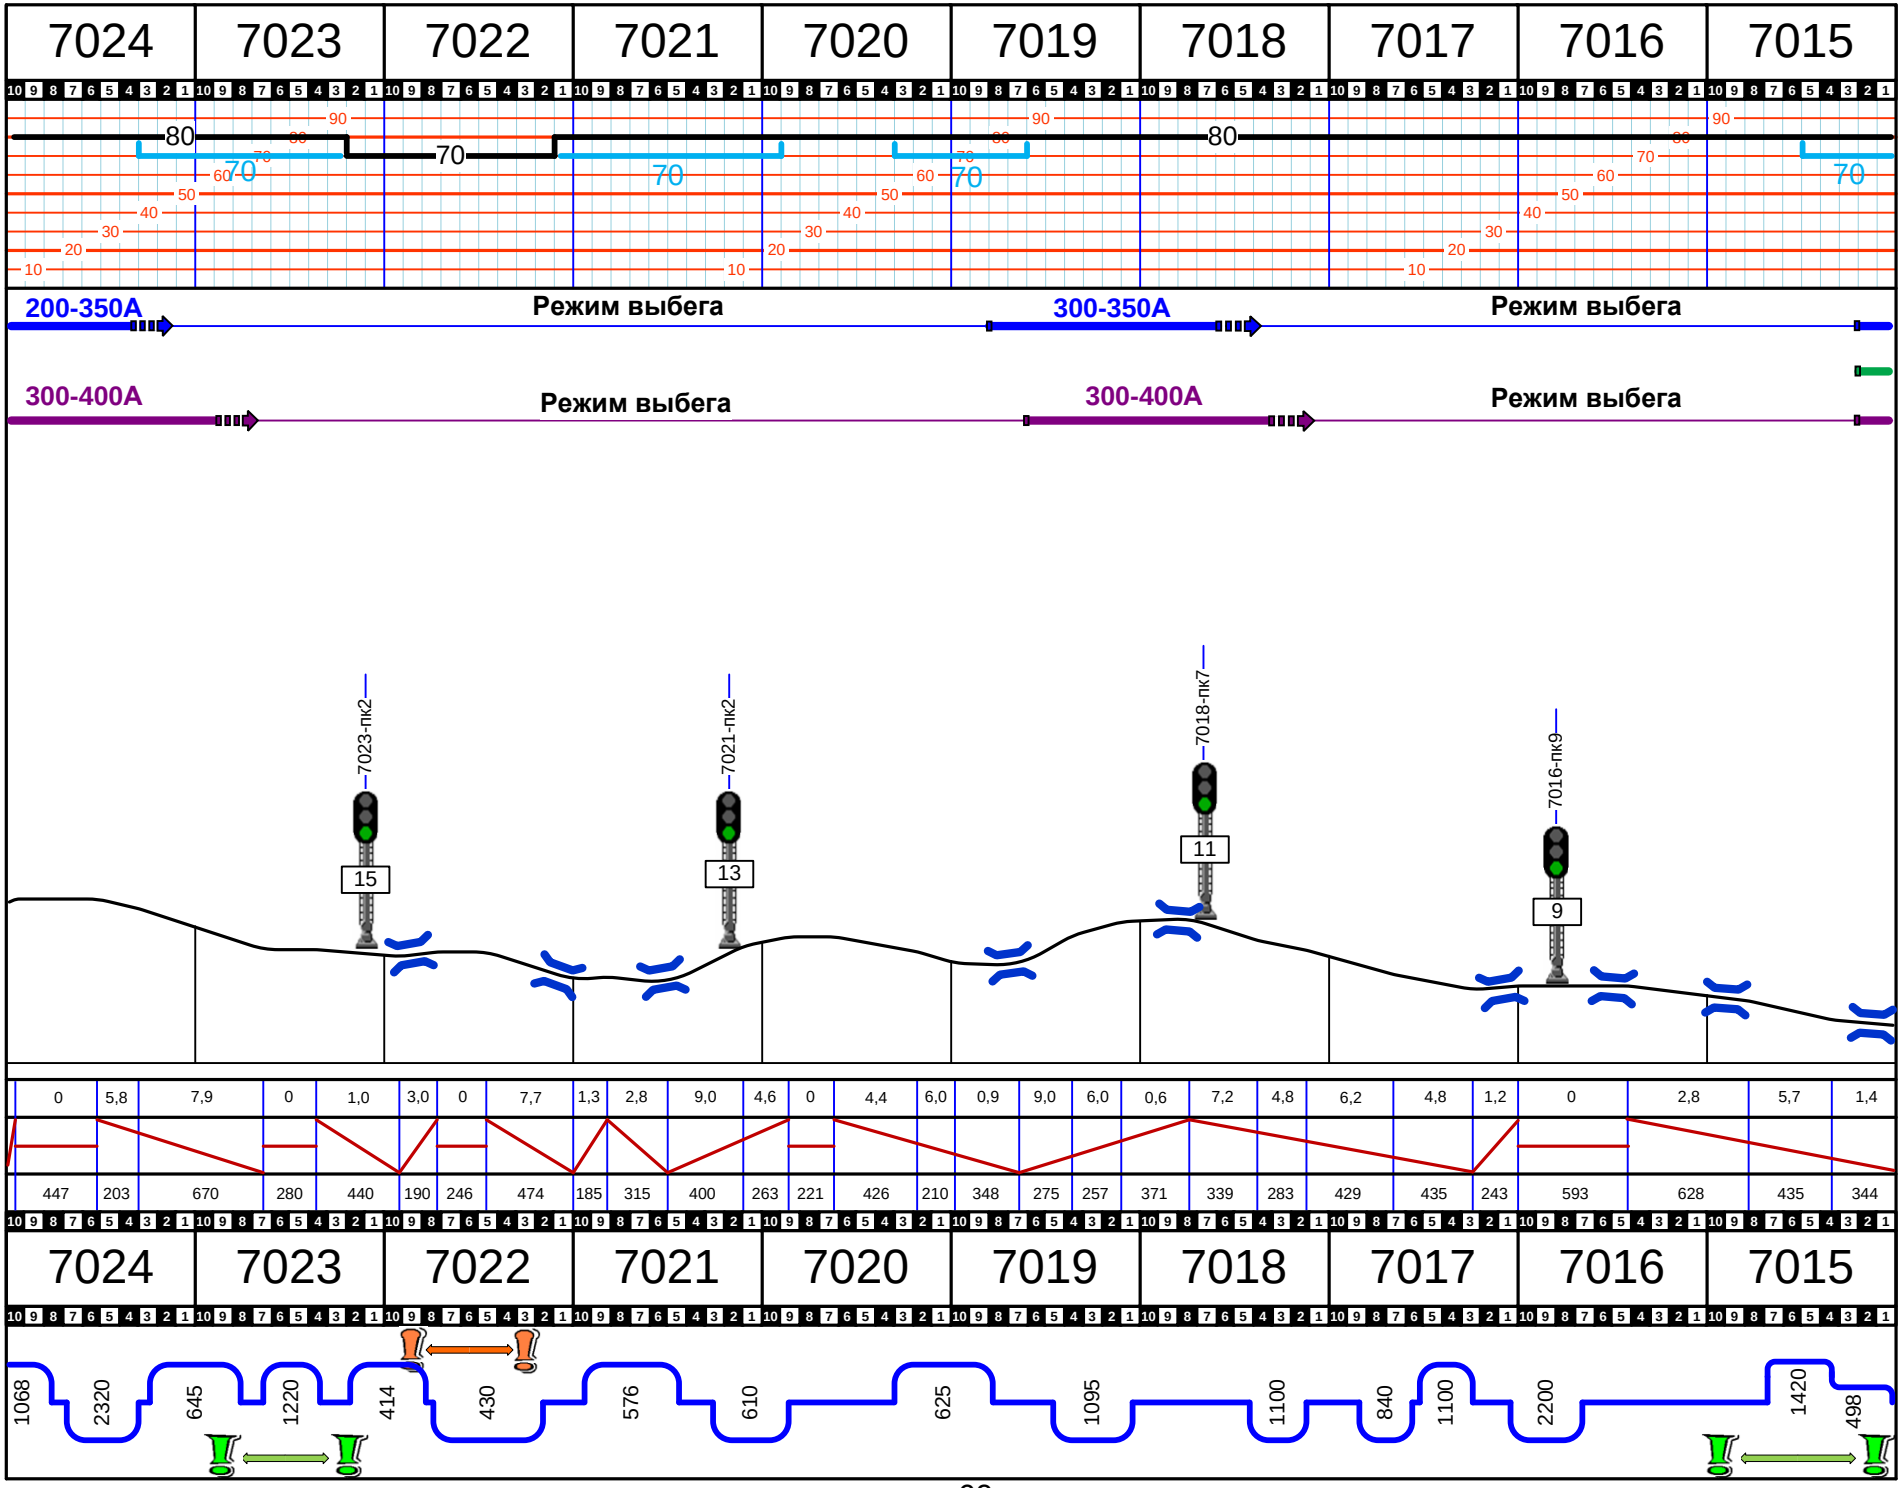

7074
7073
7072
7071
7070
7069
7068
7067
7066
7065
80
75
70
65
65
60
70
П/О-40
Съезд 1/3 - 25
600-650А
450-500А
600-650А
300-350А
600-650А
500-550А
600-650А
400-450А
500-550А
Малоковали
0:15мин.
7073-пк6
7071-пк7
7069-пк10
7068-пк2
7066-пк8
7065-пк6
5
3
1
Н
НМ1
Н1А
У
У
8,7
5,5
4,6
0
6,9
9,1
2,0
2,0
10,6
13,5
7,7
6,6
5,2
8,7
7,3
7,8
0,3
8,6
6,2
8,6
5,8
0,3
7,1
1,2
0
0,7
6,6
11,7
6,3
1,2
0
3,0
224
576
433
584
384
235
200
317
148
100
700
600
200
200
200
200
450
250
200
400
200
300
200
290
510
300
200
200
200
400
200
1300
425
625
526
536
540
570
418
425
430
600
535
699
636
840
430

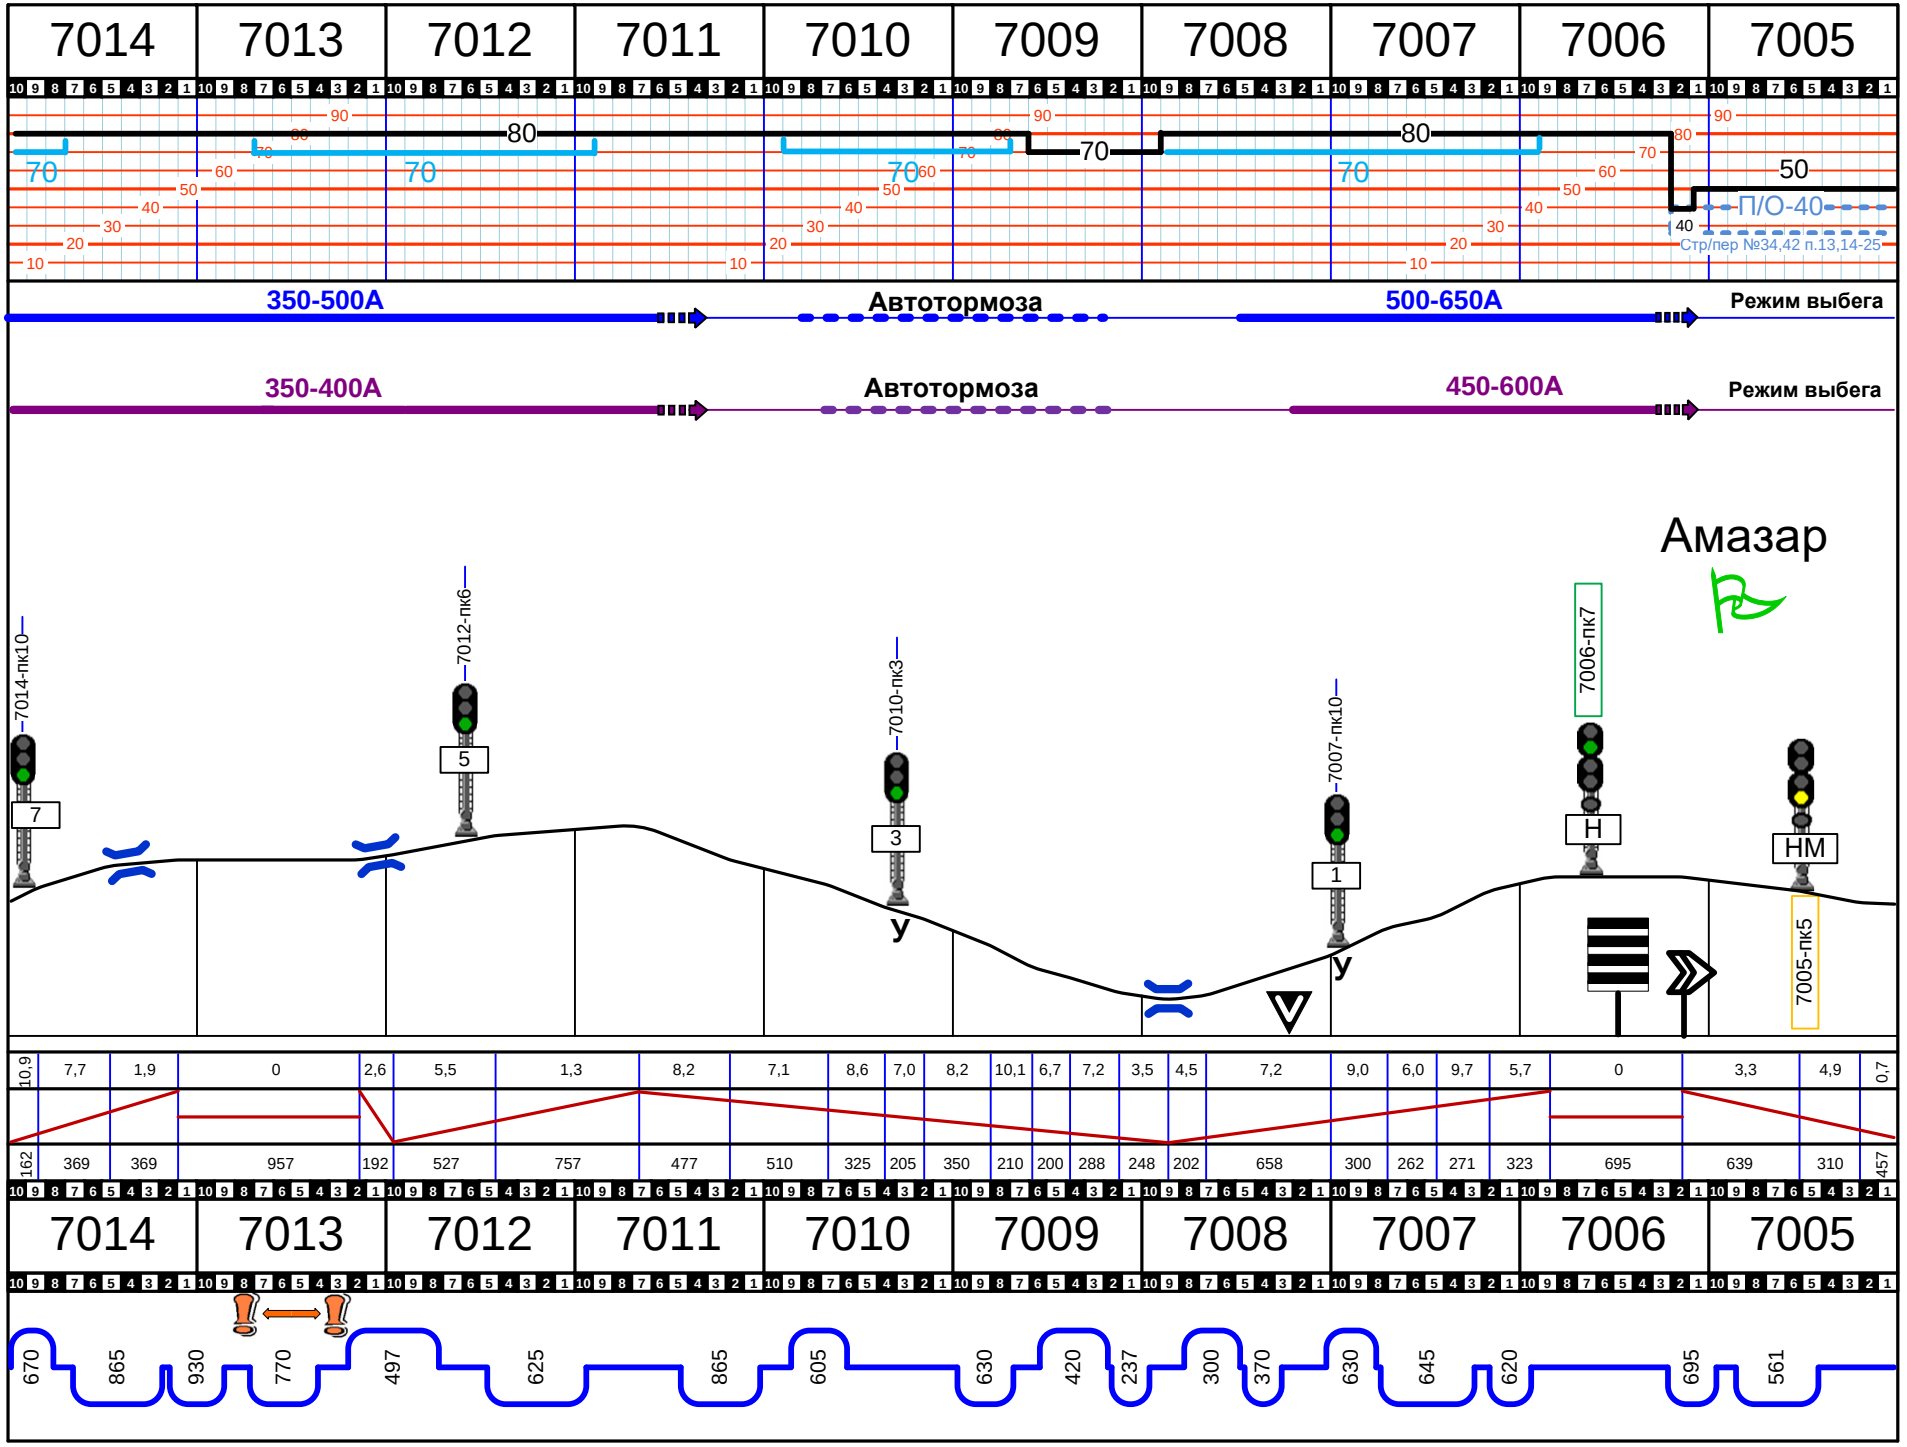

7064
7063
7062
7061
7060
7059
7058
7057
7056
7055
Режим выбега
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
Режим выбега
Автотормоза
7064-пк3
7061-пк9
7059-пк7
7057-пк3
7055-пк5
Сдвоенные
Свыше 100 уе
НТ
НТ
3,0 3,6 5,7 8,5 7,9 4,8 8,1 10,2 8,2 10,4 6,8 9,4 4,9 8,1 6,4 3,8 0,8 0 1,7 7,6 6,3 7,4 4,5 9,9 7,5 8,7 6,9 9,1 5,8 9,9 8,5 7,5
1300 300 200 400 200 200 300 200 400 200 300 200 200 400 200 200 300 200 235 365 200 200 309 333 775 461 512 310 363 330 277 950
7064
7063
7062
7061
7060
7059
7058
7057
7056
7055
430 429 432 700 650 696 790 416 1353 317 541 681 645 715 604 671

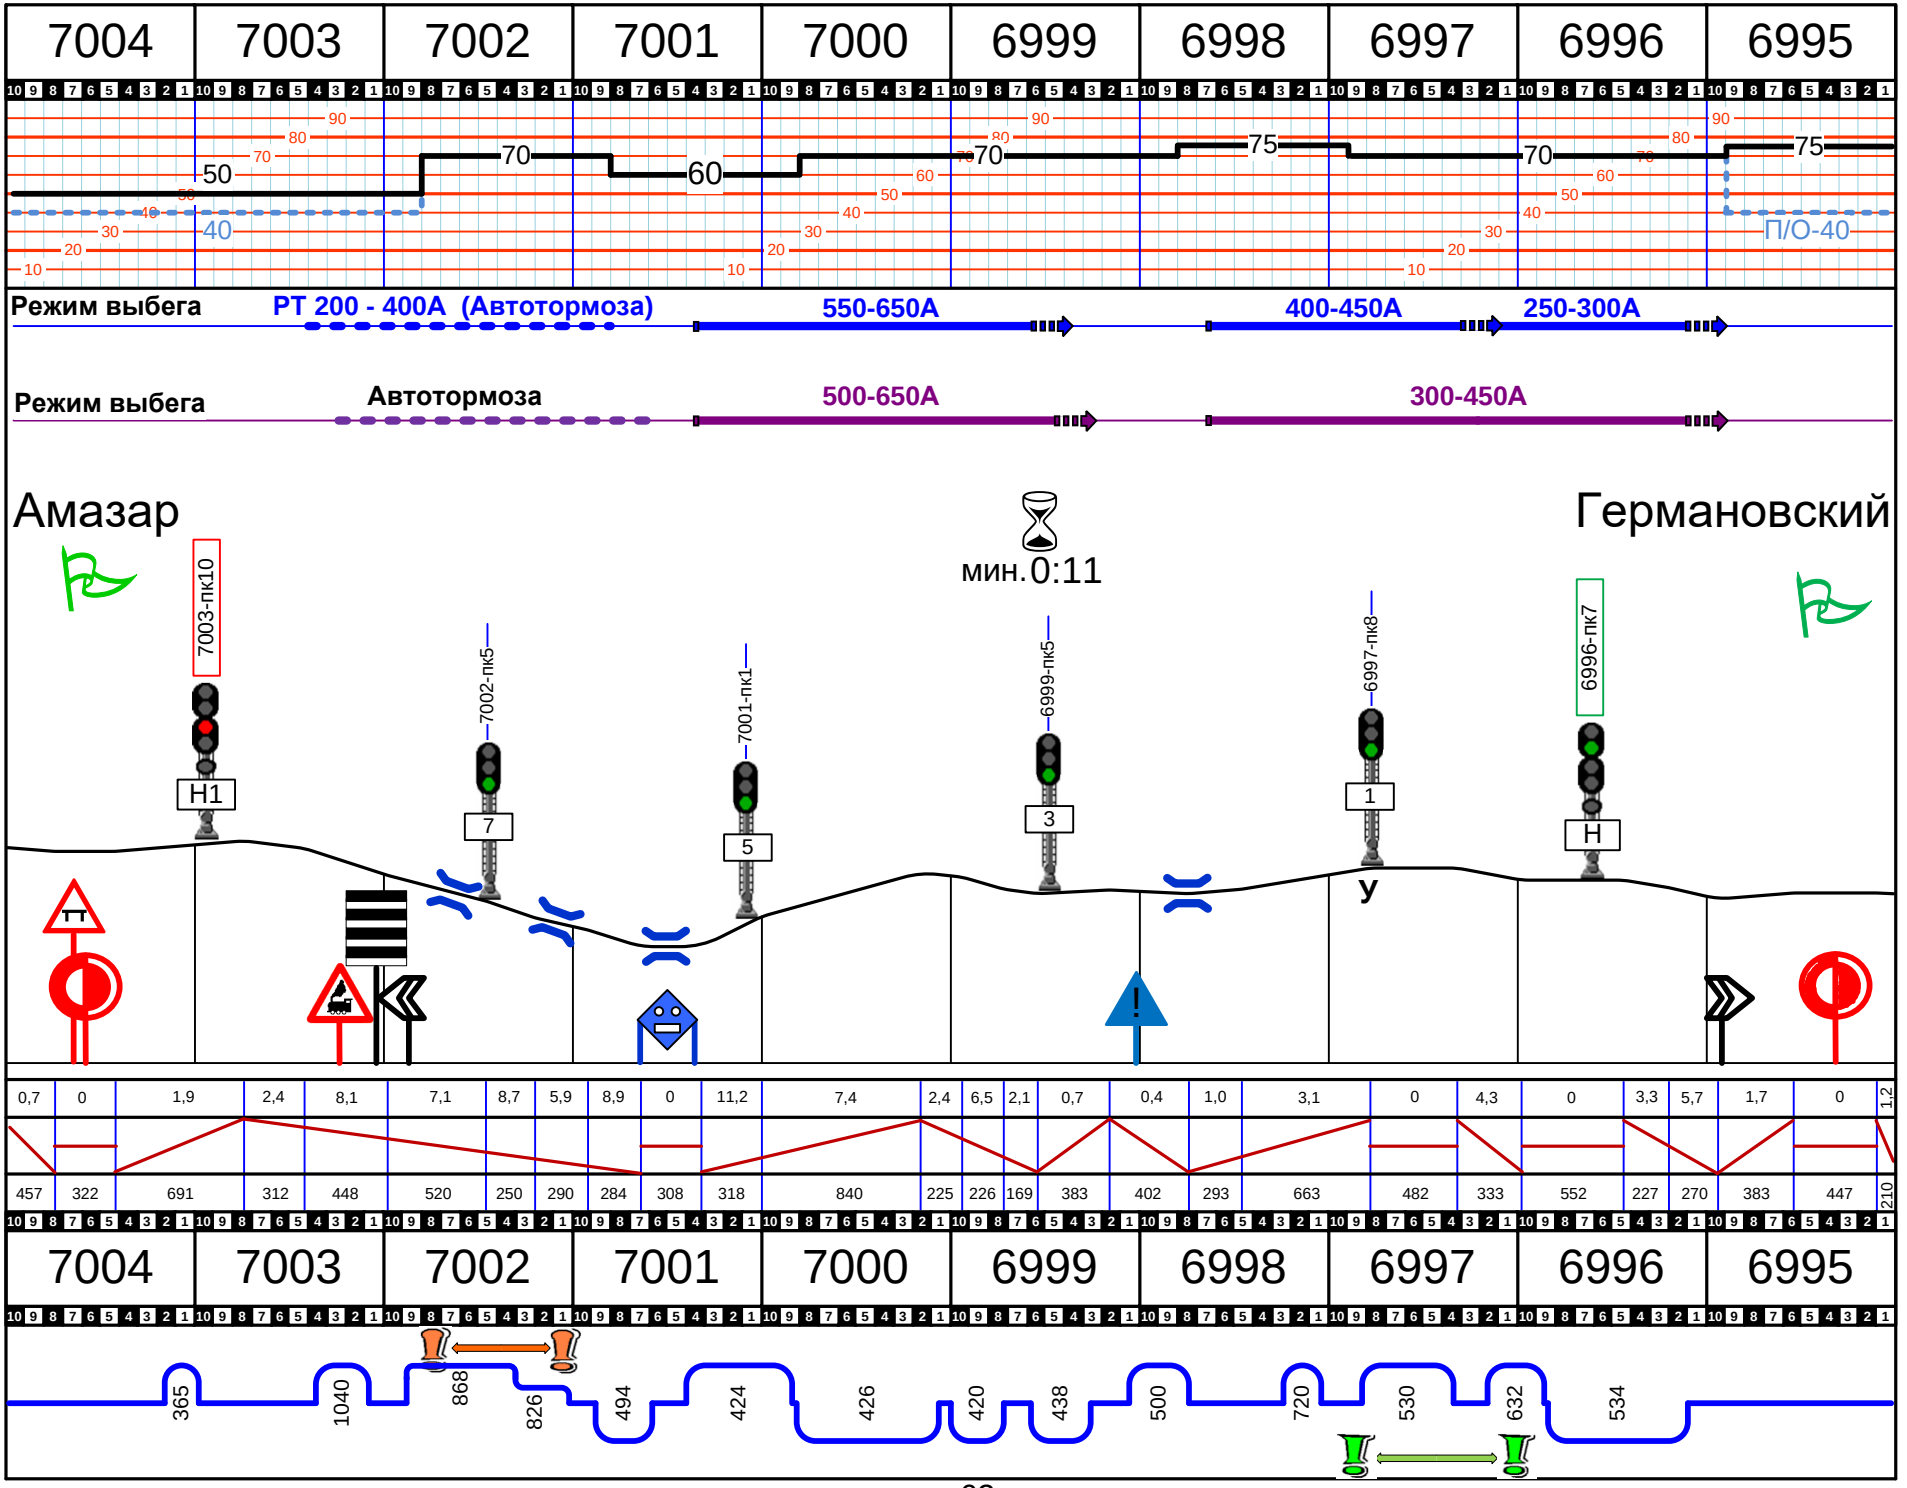

7054
7053
7052
7051
7050
7049
7048
7047
7046
7045
П/О-40
Стр/пер №5 -15
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
Автотормоза
Жанна
0:13мин.
НМ1Г
Н1
3
1
Н
НТ
У
7053-пк1
7051-пк7
7049-пк5
7047-пк1
7045-пк6
7,5
6,5
10,2
4,5
9,8
1,2
0
4,5
7,9
6,8
8,4
9,1
7,4
7,9
8,7
1,5
9,4
8,2
7,6
9,1
950
226
366
407
481
308
583
212
597
458
630
212
600
700
447
177
256
718
1435
438
736
672
321
637
1170
671
574
670
697
630
1086
436
684
1010
734
623
314
437

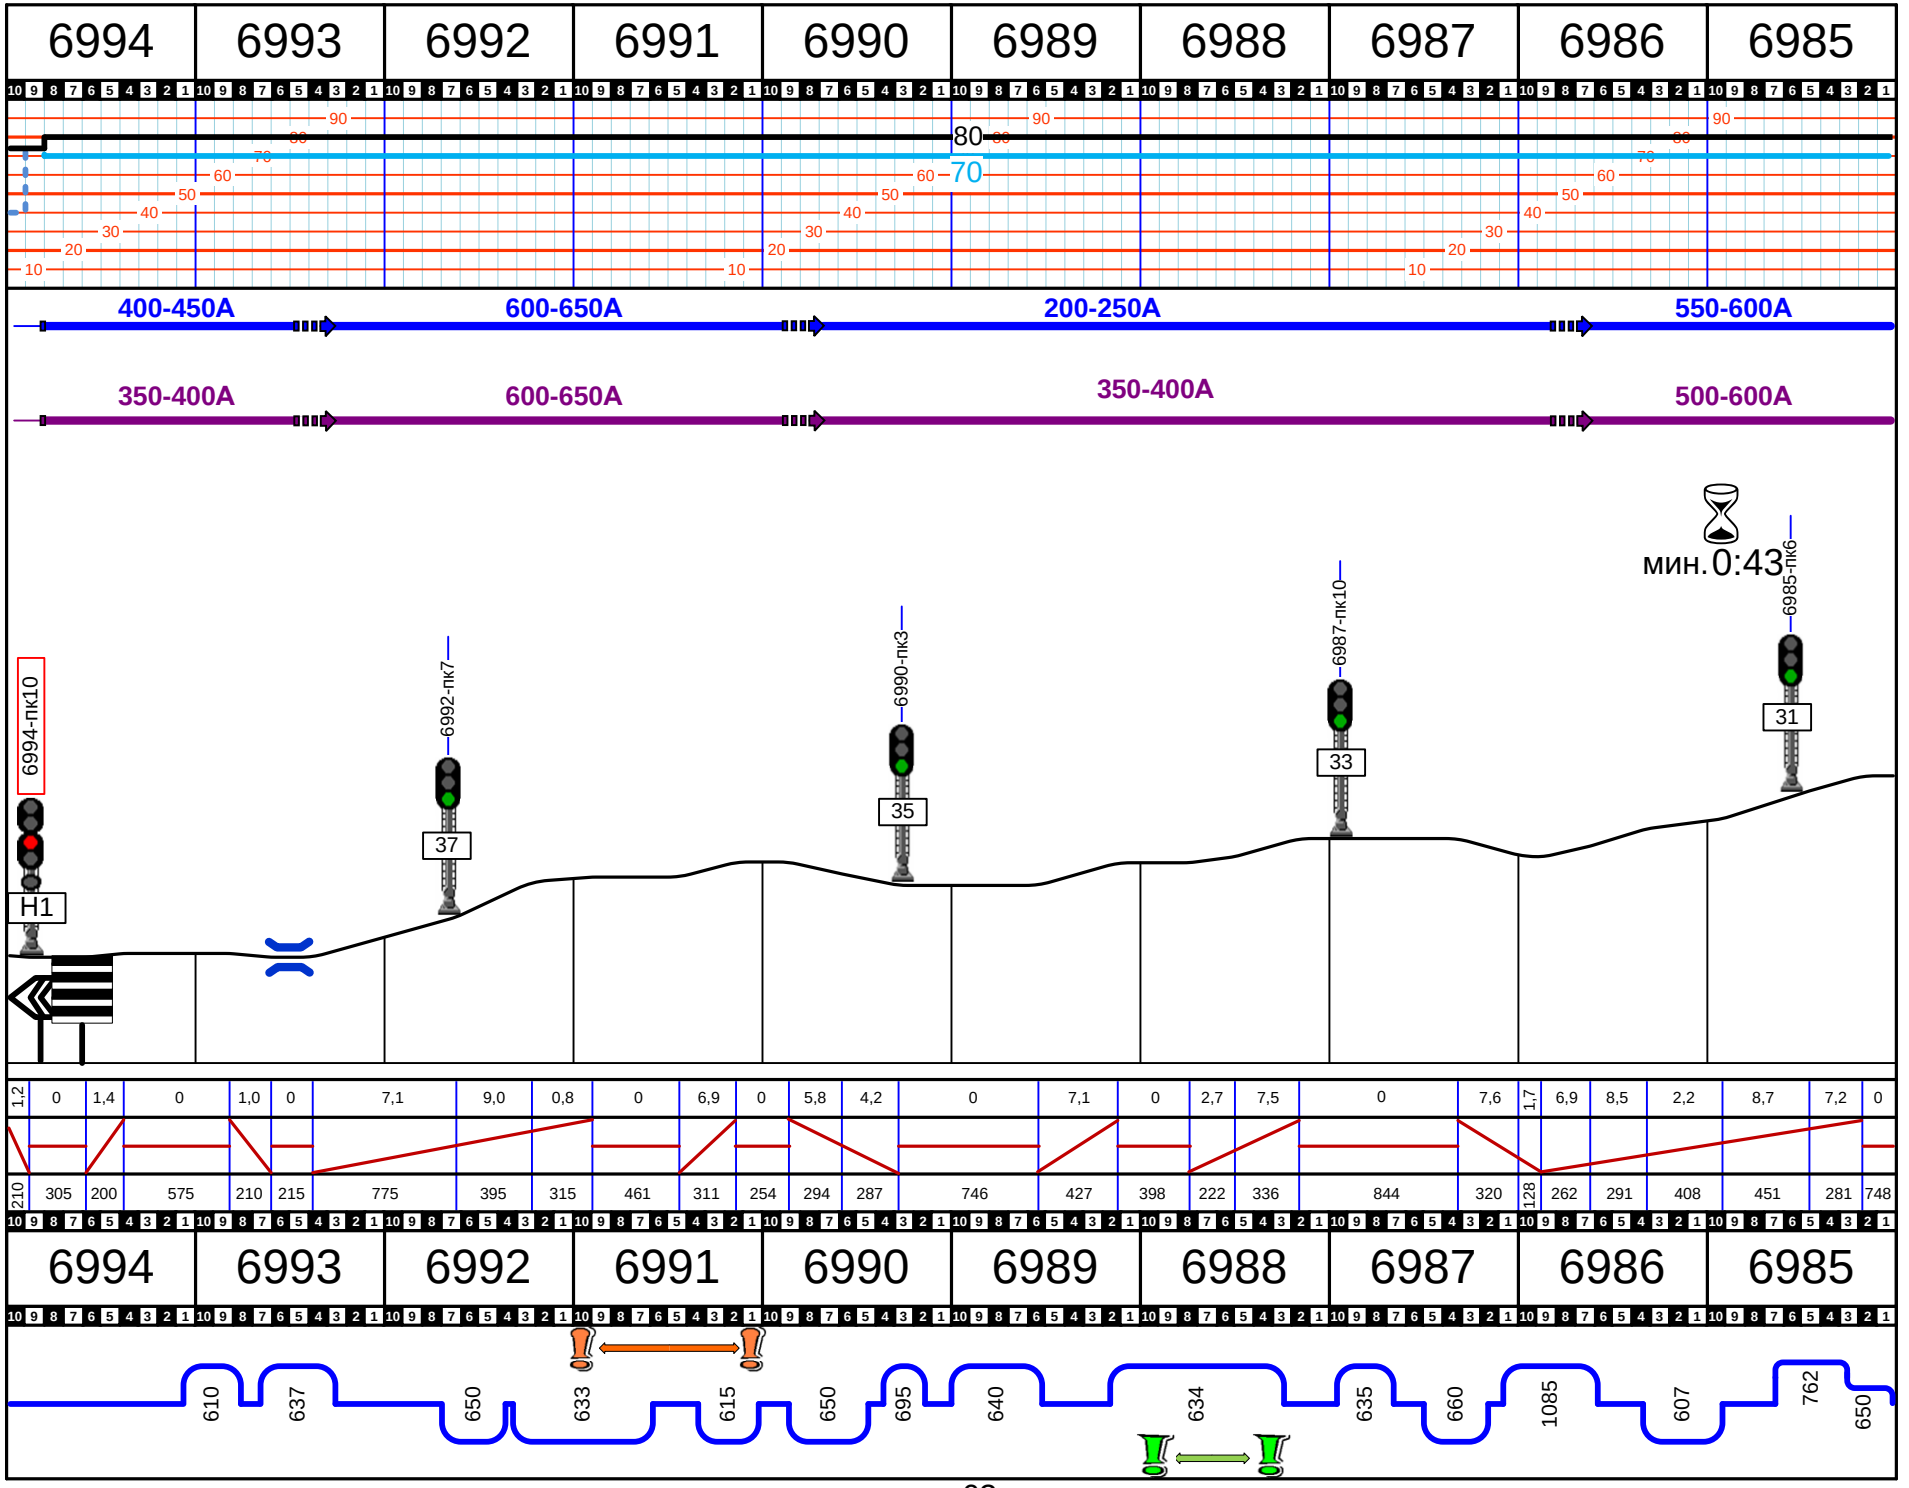

7044
7043
7042
7041
7040
7039
7038
7037
7036
7035
55
70
80
П/О-40
Съезд 1/3-40
Режим выбега
Автотормоза
Режим выбега
Режим выбега
Автотормоза
Режим выбега
Чичатка
Н1
7043-пк10
15
7042-пк5
13
7040-пк5
11
7038-пк10
9
7036-пк10
НТ
0:20мин.
1,6 1,6 2,4 5,1 7,5 8,5 7,6 9,8 6,6 6,3 13,0 2,0 4,2 8,7 7,7 10,0 5,8 7,6 9,1 7,5 9,5 6,4 0,2 4,8 7,4 1,2 5,4 7,5 8,5 0,9 0
379 220 202 228 700 210 211 221 658 400 212 188 362 328 561 199 200 260 205 435 195 403 819 265 283 241 344 200 315 275 287
437 1483 658 652 862 443 318 640 425 1135 955 590 630 1385

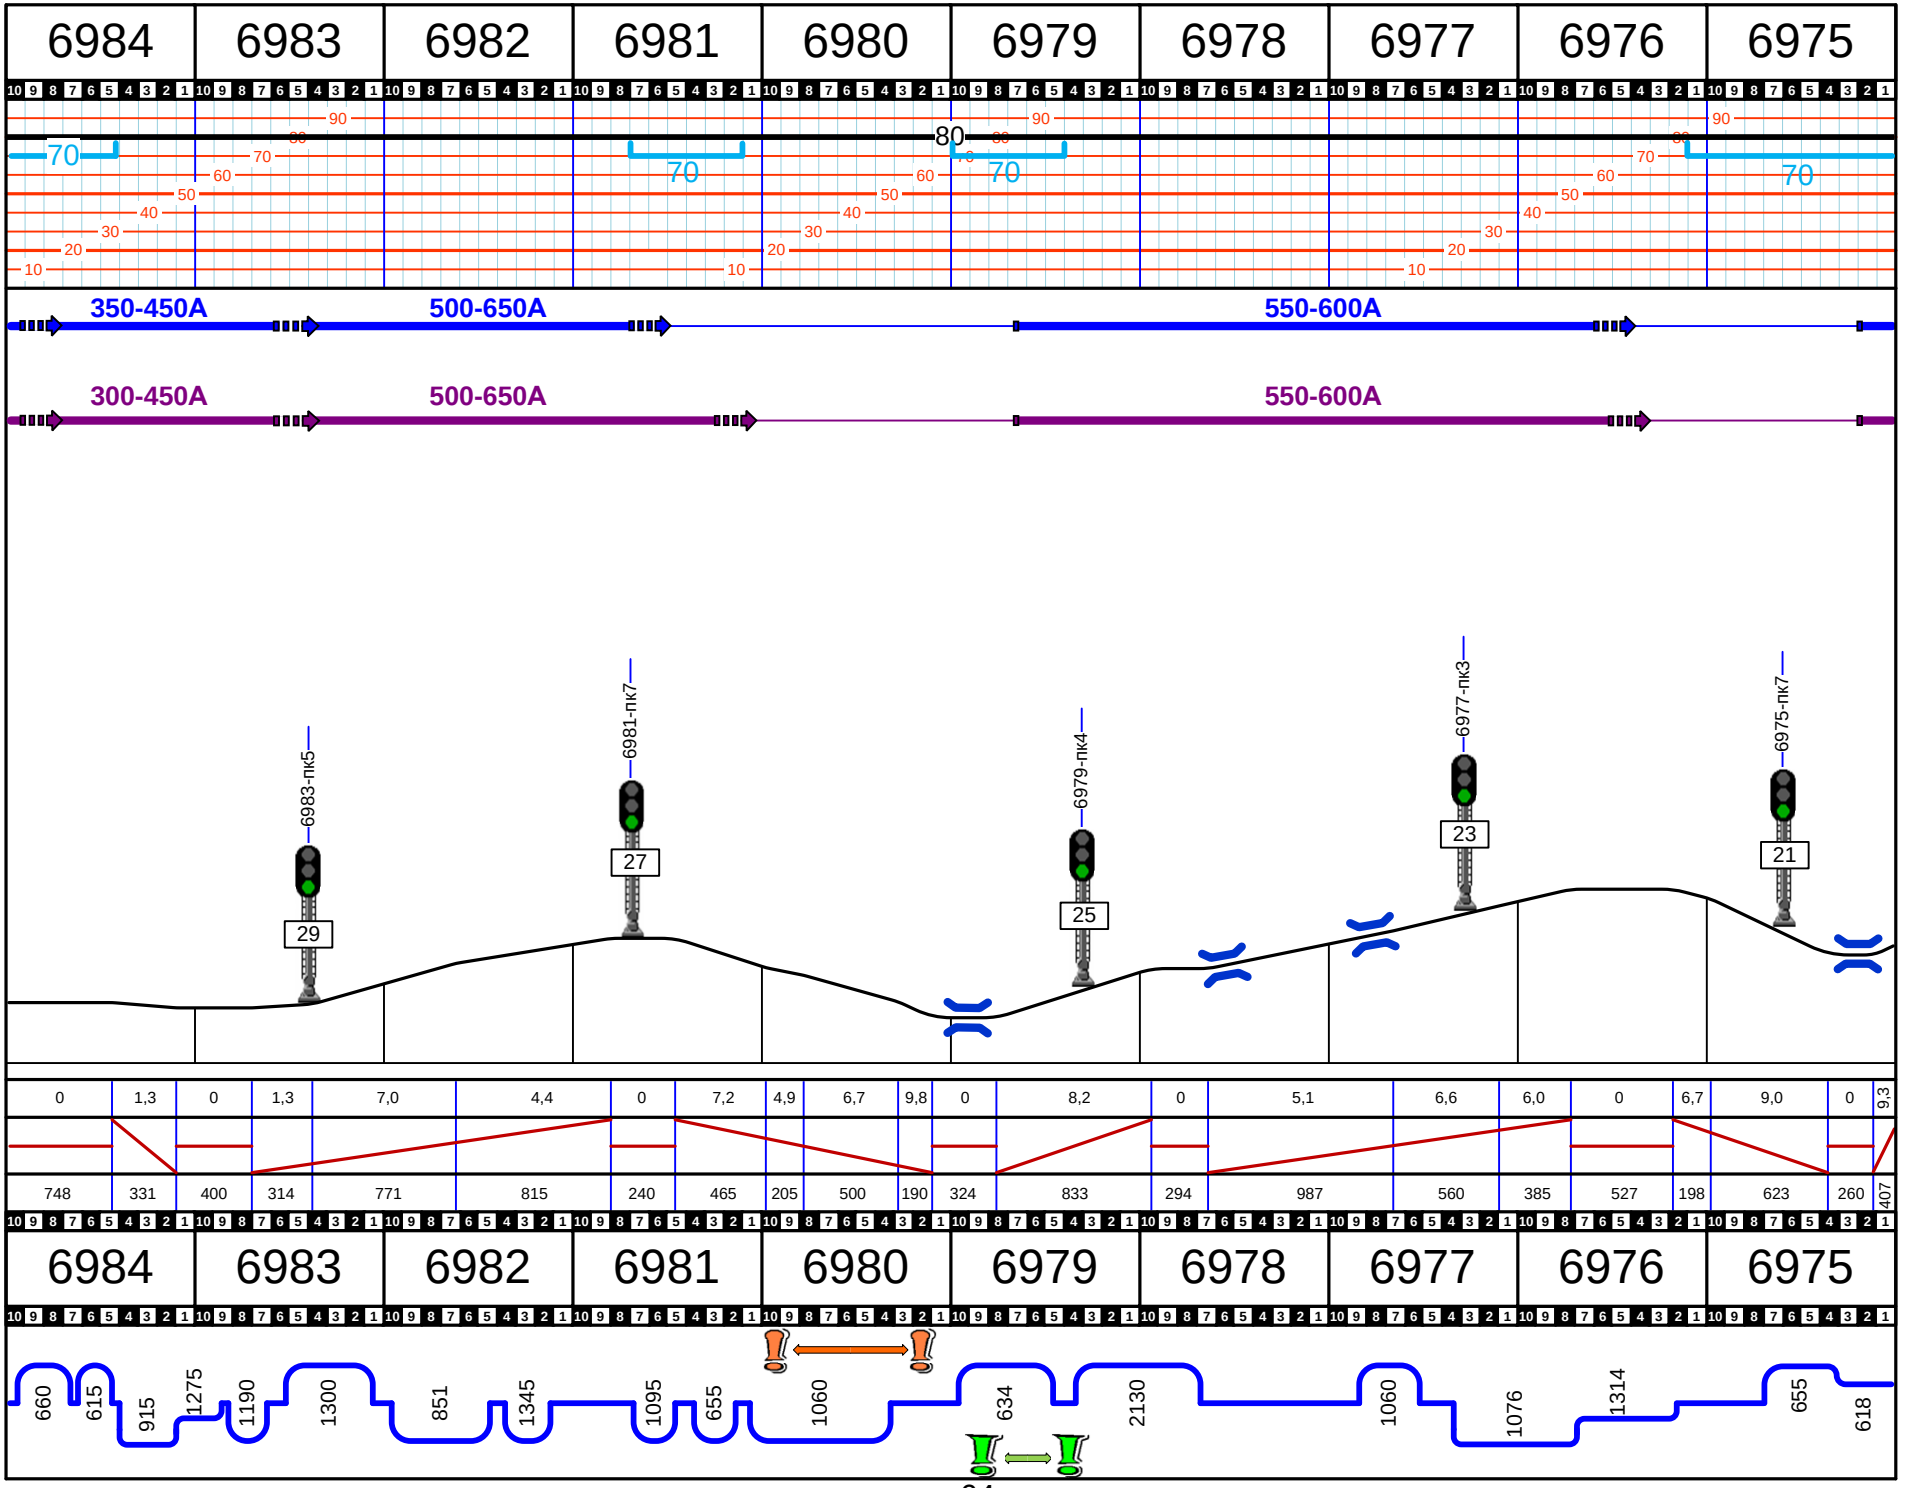

7034
7033
7032
7031
7030
7029
7028
7027
7026
7025
70
80
65
П/О-40
Съезд 1/3-25
Режим выбега
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
300-450А
Режим выбега
Автотормоза
250А-400
Колокольный
0:24мин.
7034-пк10
7032-пк5
7030-пк3
7028-пк9
7027-пк1
7025-пк8
7
5
3
1
Н
Н1
0 2,6 1,0 0 7,0 3,9 0 1,8 0 5,0 0 2,9 1,6 6,9 0 1,7 7,6 9,9 2,0 0,5 0,8 2,0 2,3 0 2,3 0,7 0 1,7
287 643 180 856 699 725 220 206 222 316 422 263 443 550 402 417 259 239 261 223 457 220 248 562 230 200 260 250
678 1150 1030 850 690 890 418 417 625 820 850 920 680 990 1068

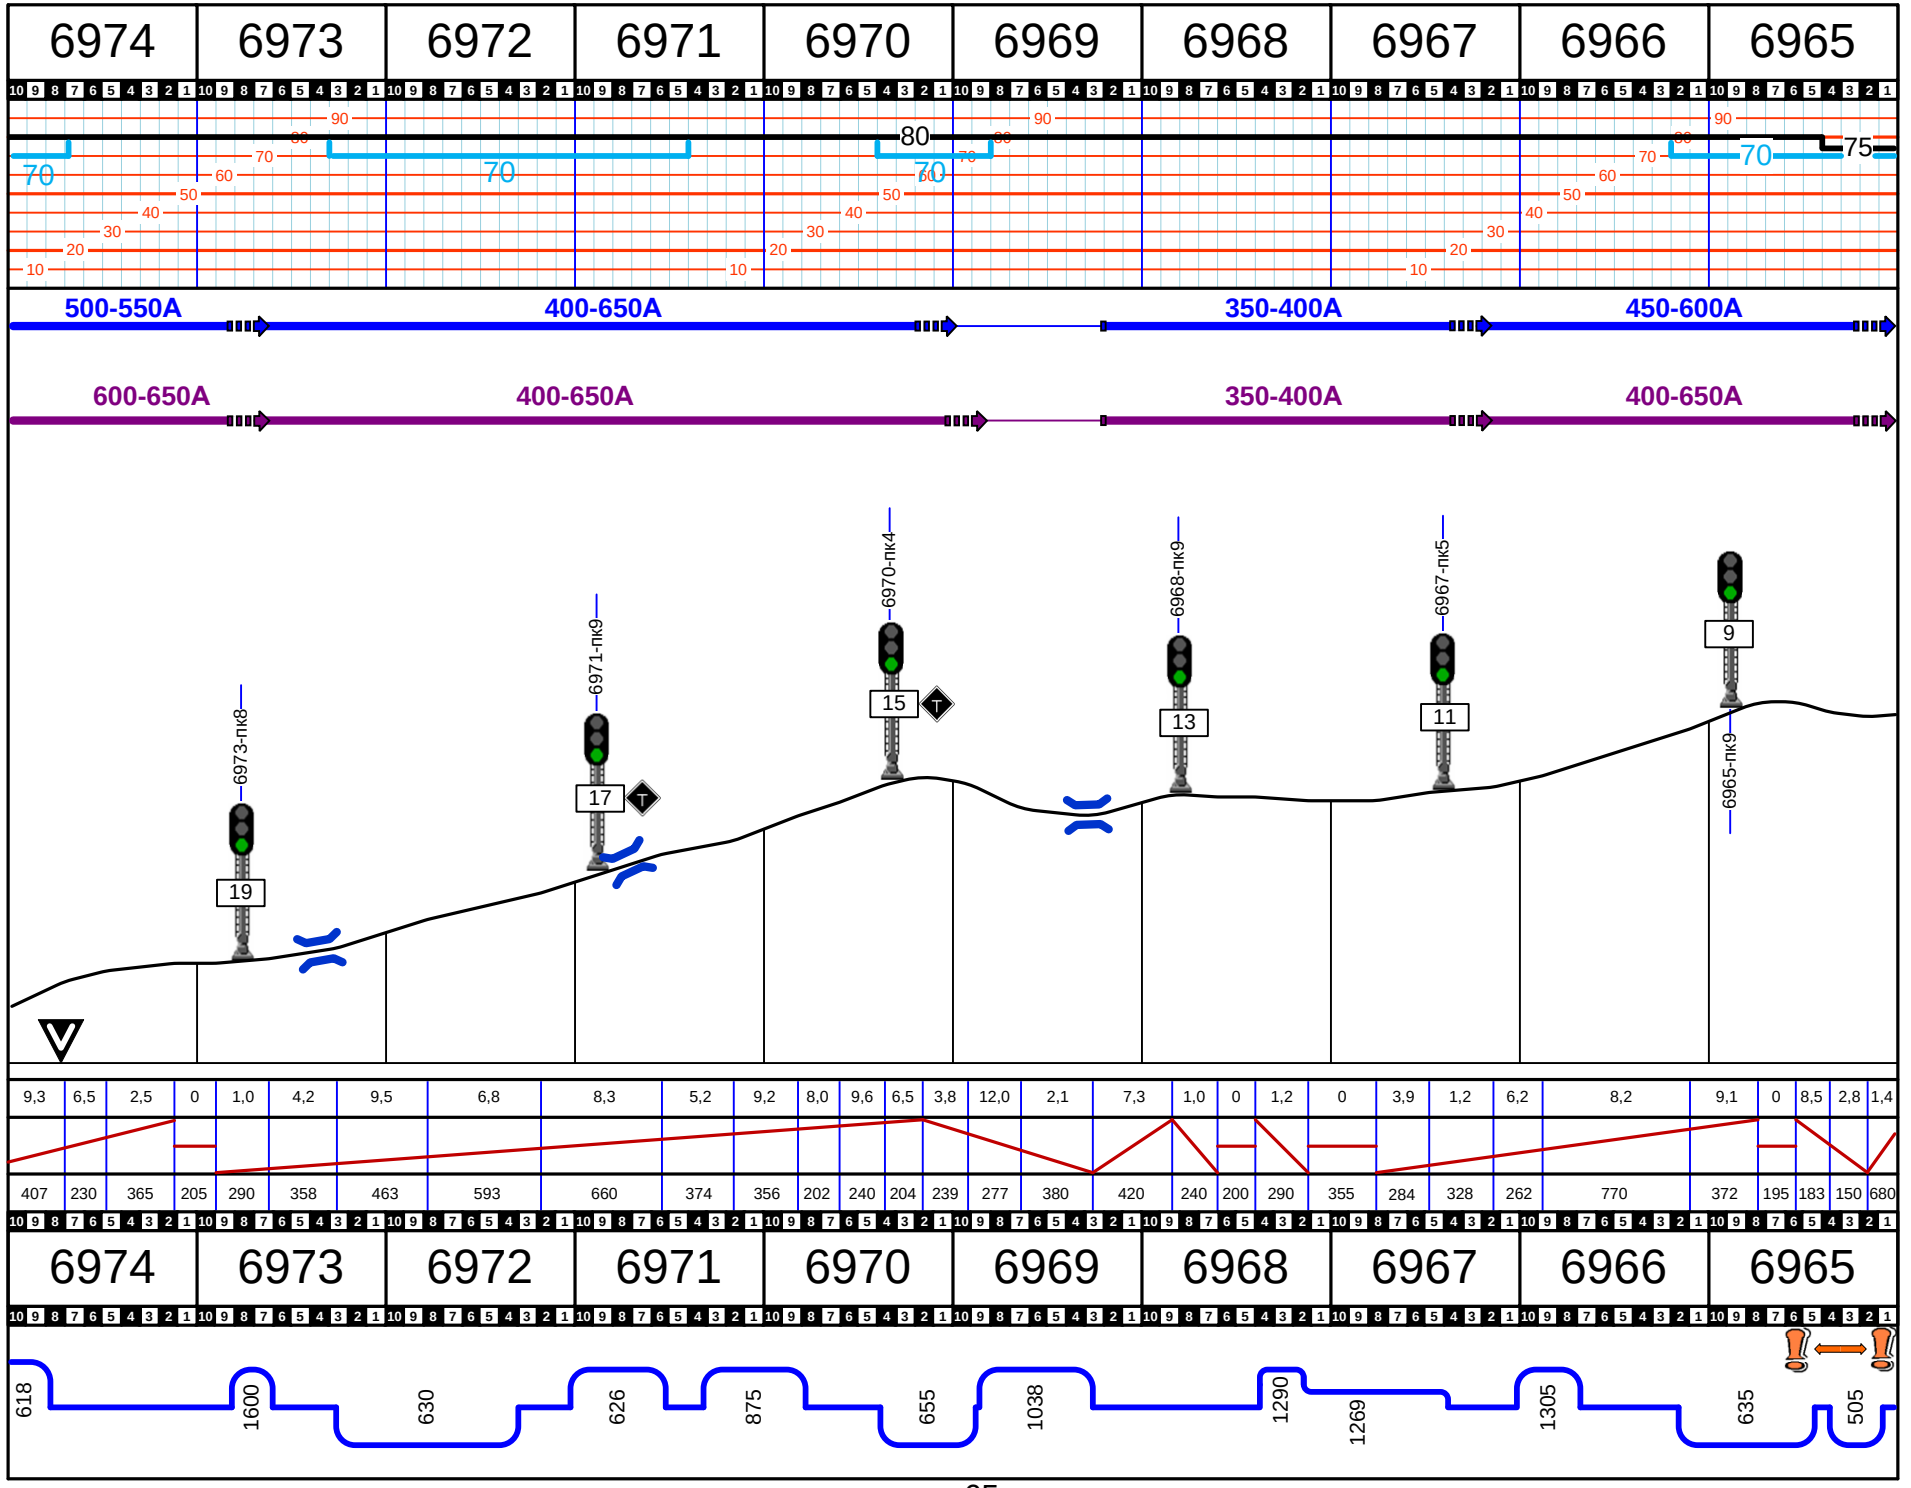

7024
7023
7022
7021
7020
7019
7018
7017
7016
7015
200-350А
Режим выбега
300-350А
Режим выбега
300-400А
Режим выбега
300-400А
Режим выбега
7023-пк2
7021-пк2
7018-пк7
7016-пк9
15
13
11
9
0 5,8 7,9 0 1,0 3,0 0 7,7 1,3 2,8 9,0 4,6 0 4,4 6,0 0,9 9,0 6,0 0,6 7,2 4,8 6,2 4,8 1,2 0 2,8 5,7 1,4
447 203 670 280 440 190 246 474 185 315 400 263 221 426 210 348 275 257 371 339 283 429 435 243 593 628 435 344
1068 2320 645 1220 414 430 576 610 625 1095 1100 840 1100 2200 1420 498

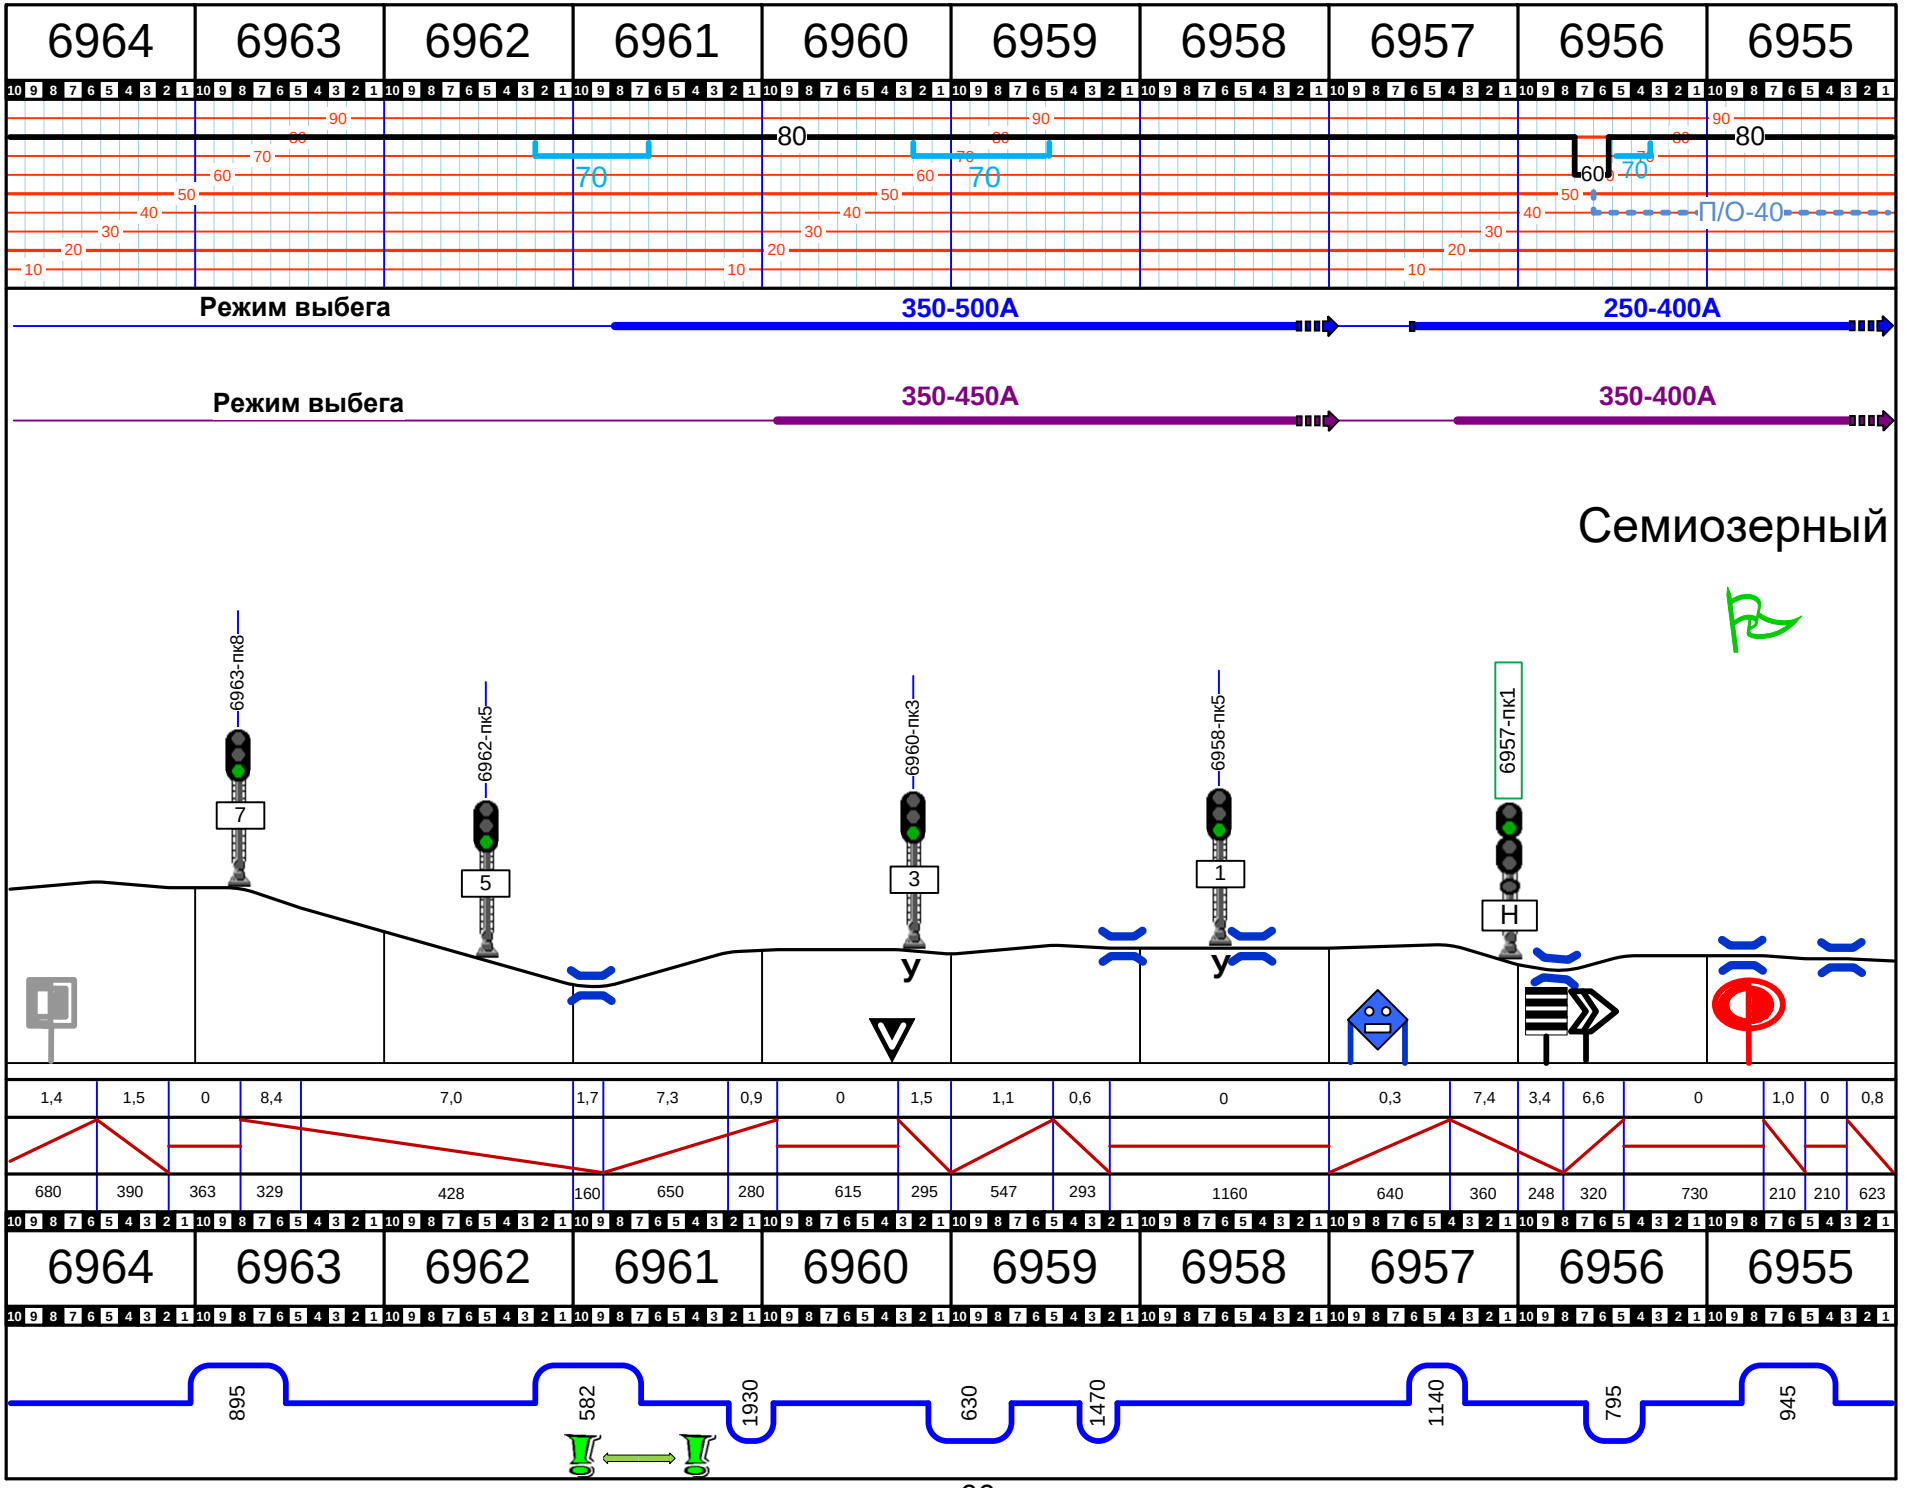

7014
7013
7012
7011
7010
7009
7008
7007
7006
7005
70
80
90
70
80
70
80
50
П/О-40
Стр/пер №34,42 п.13,14-25
350-500А
Автотормоза
500-650А
Режим выбега
350-400А
Автотормоза
450-600А
Режим выбега
Амазар
7014-пк10
7012-пк6
7010-пк3
7007-пк10
7006-пк7
7005-пк5
7
5
3
1
Н
НМ
У
У
10,9 7,7 1,9 0 2,6 5,5 1,3 8,2 7,1 8,6 7,0 8,2 10,1 6,7 7,2 3,5 4,5 7,2 9,0 6,0 9,7 5,7 0 3,3 4,9 0,7
162 369 369 957 192 527 757 477 510 325 205 350 210 200 288 248 202 658 300 262 271 323 695 639 310 457
670 865 930 770 497 625 865 605 630 420 237 300 370 630 645 620 695 561

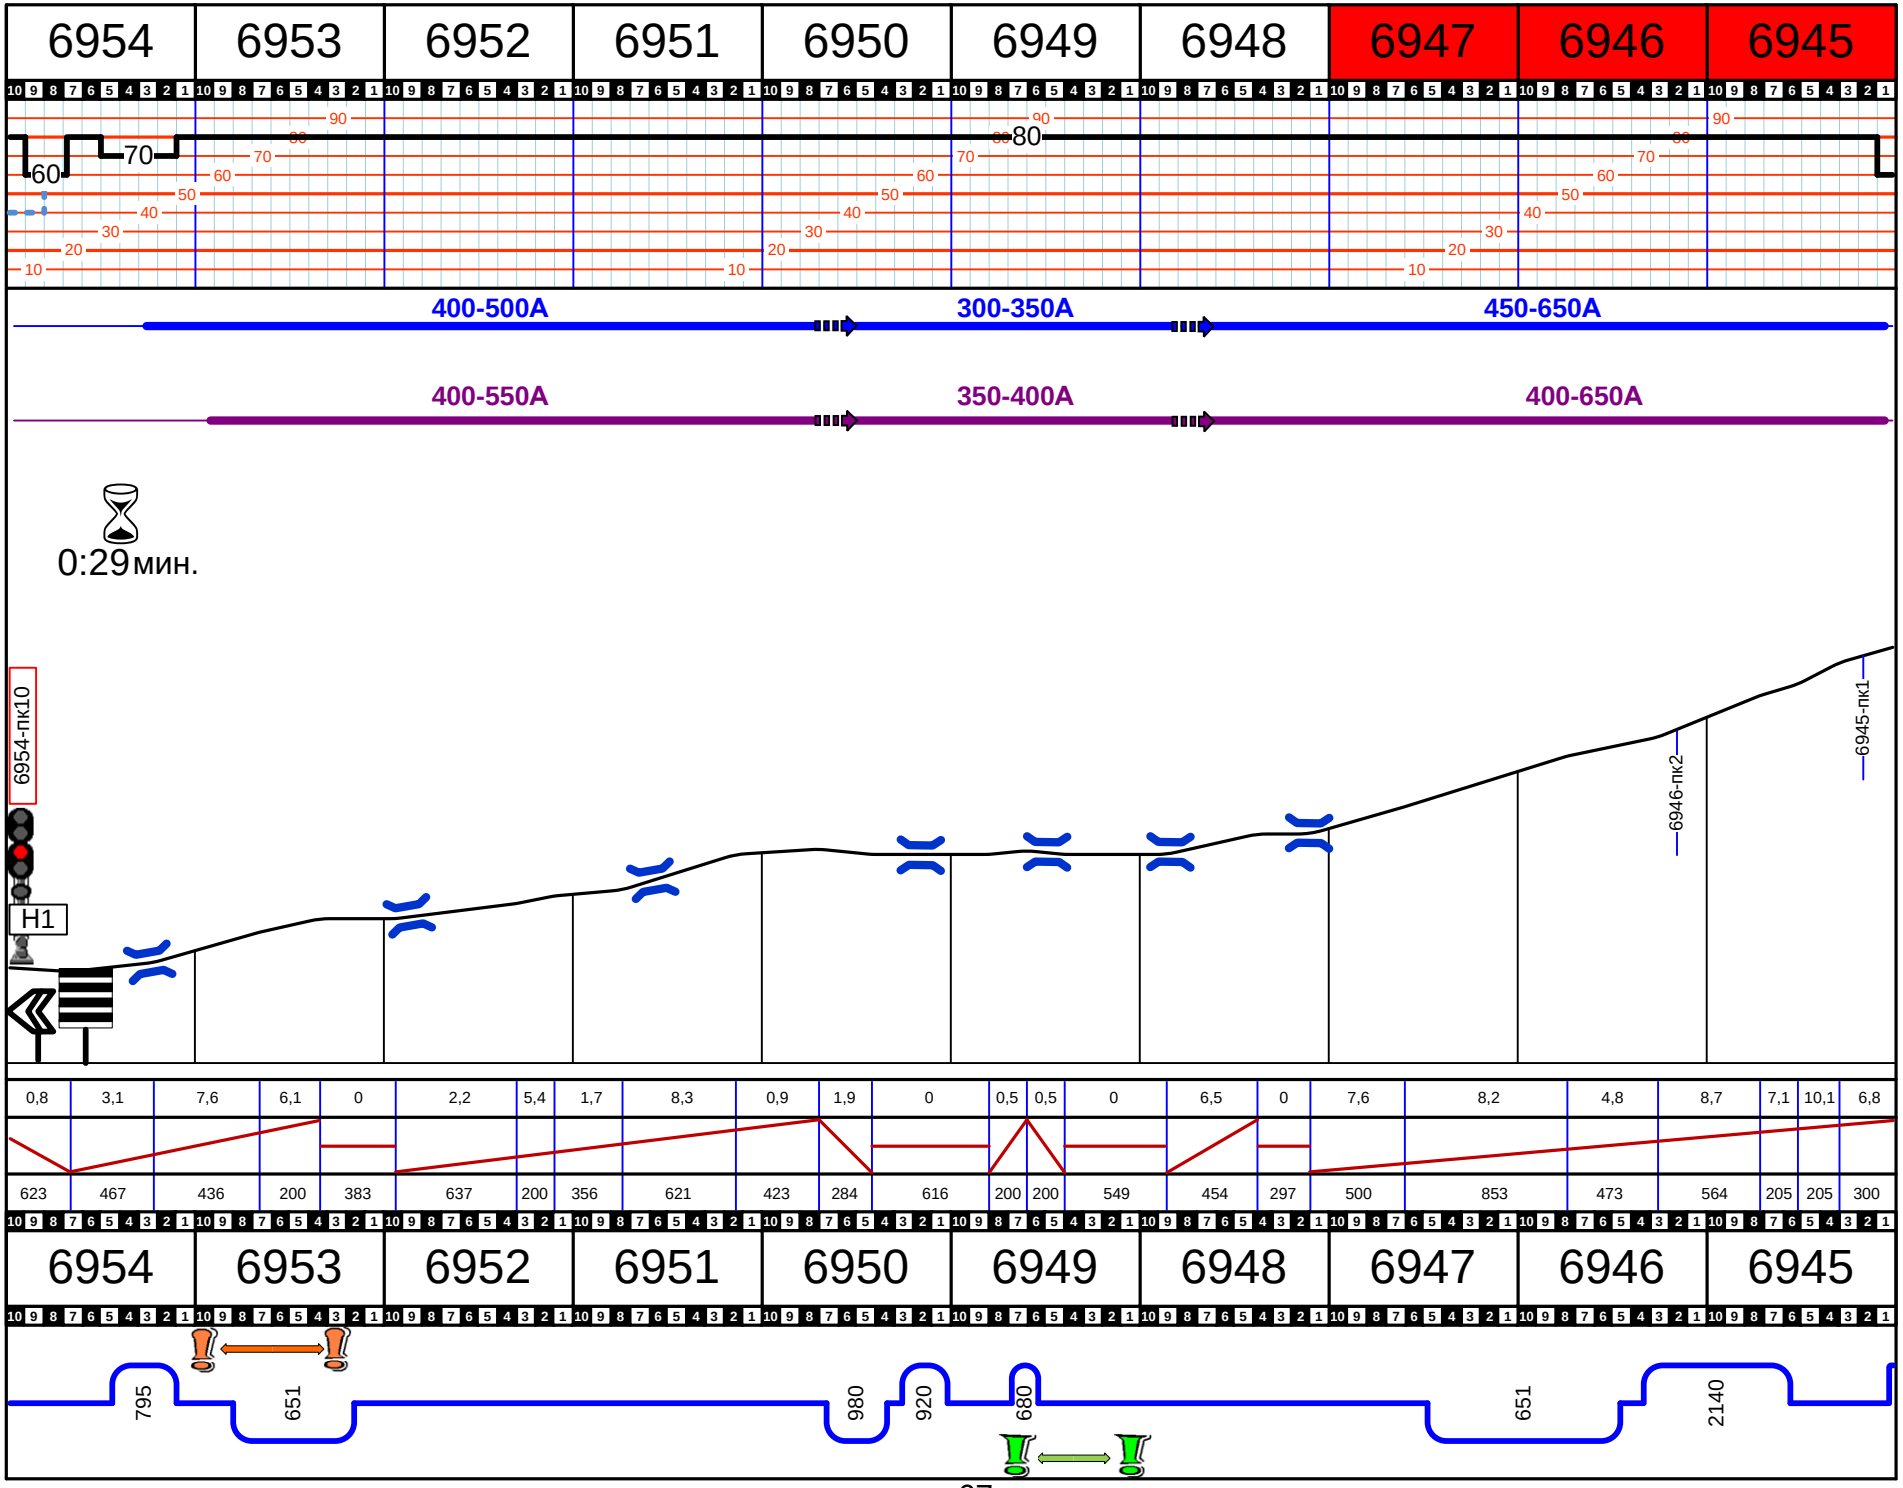

7004
7003
7002
7001
7000
6999
6998
6997
6996
6995
50
70
60
70
70
75
70
75
40
П/О-40
Режим выбега
РТ 200 - 400А (Автотормоза)
550-650А
400-450А
250-300А
Режим выбега
Автотормоза
500-650А
300-450А
Амазар
Германовский
мин. 0:11
7003-пк10
7002-пк5
7001-пк1
6999-пк5
6997-пк8
6996-пк7
Н1
7
5
3
1
Н
У
0,7 0 1,9 2,4 8,1 7,1 8,7 5,9 8,9 0 11,2 7,4 2,4 6,5 2,1 0,7 0,4 1,0 3,1 0 4,3 0 3,3 5,7 1,7 0 1,2
457 322 691 312 448 520 250 290 284 308 318 840 225 226 169 383 402 293 663 482 333 552 227 270 383 447 210
7004
7003
7002
7001
7000
6999
6998
6997
6996
6995
365 1040 868 826 494 424 426 420 438 500 720 530 632 534

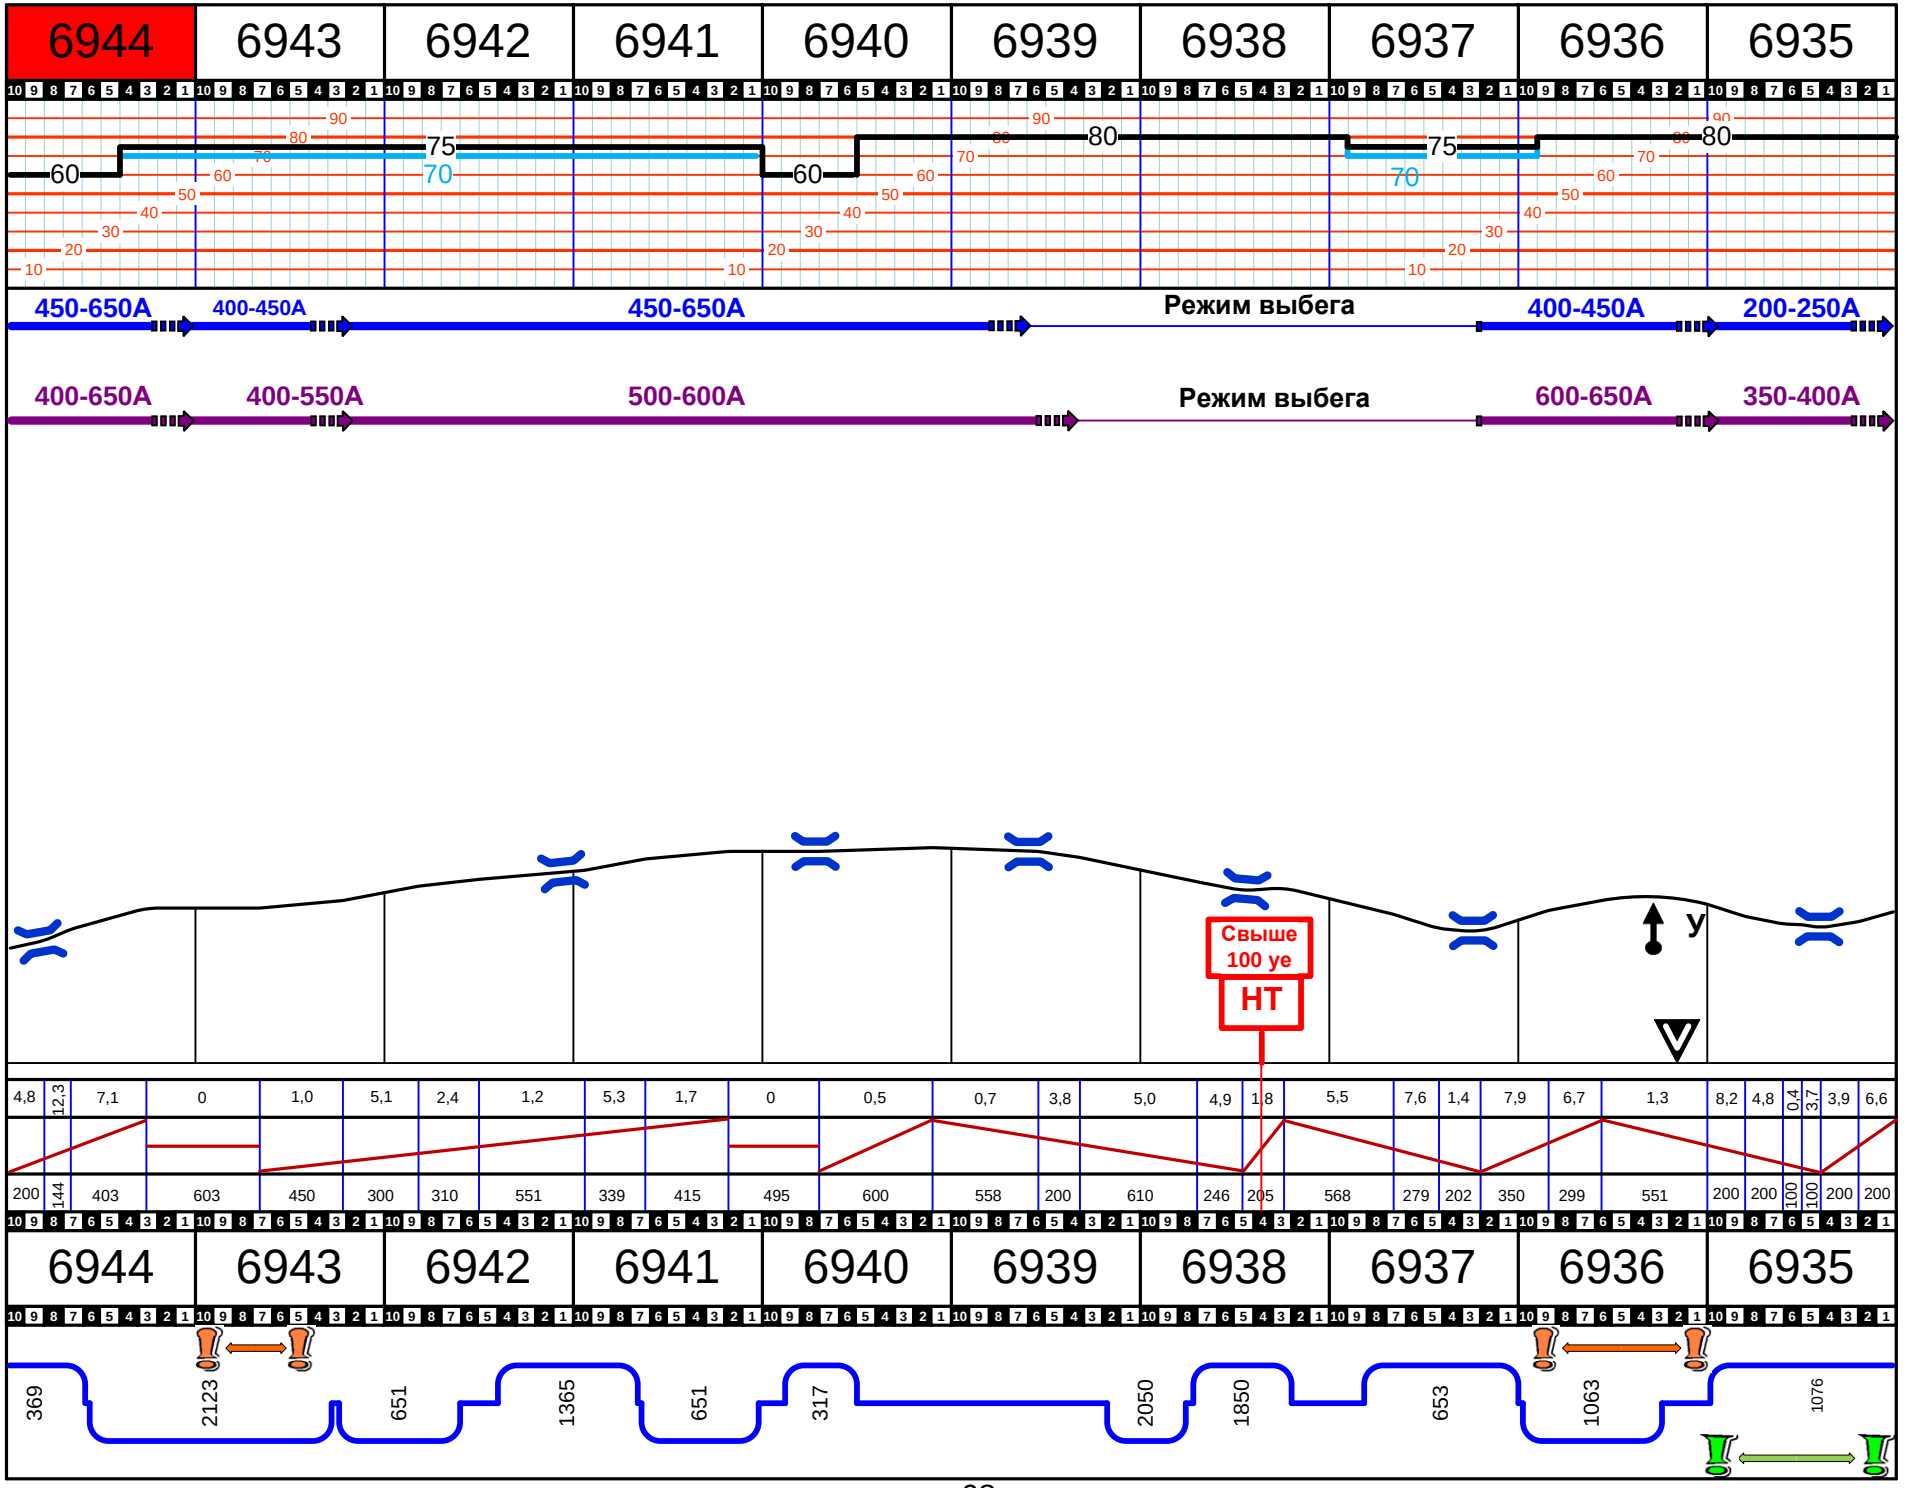

6994
6993
6992
6991
6990
6989
6988
6987
6986
6985
80
70
400-450A
600-650A
200-250A
550-600A
350-400A
600-650A
350-400A
500-600A
мин. 0:43
6994-пк10
6992-пк7
6990-пк3
6987-пк10
6985-пк6
H1
37
35
33
31
1,2 0 1,4 0 1,0 0 7,1 9,0 0,8 0 6,9 0 5,8 4,2 0 7,1 0 2,7 7,5 0 7,6 1,7 6,9 8,5 2,2 8,7 7,2 0
210 305 200 575 210 215 775 395 315 461 311 254 294 287 746 427 398 222 336 844 320 128 262 291 408 451 281 748
610 637 650 633 615 650 695 640 634 635 660 1085 607 762 650

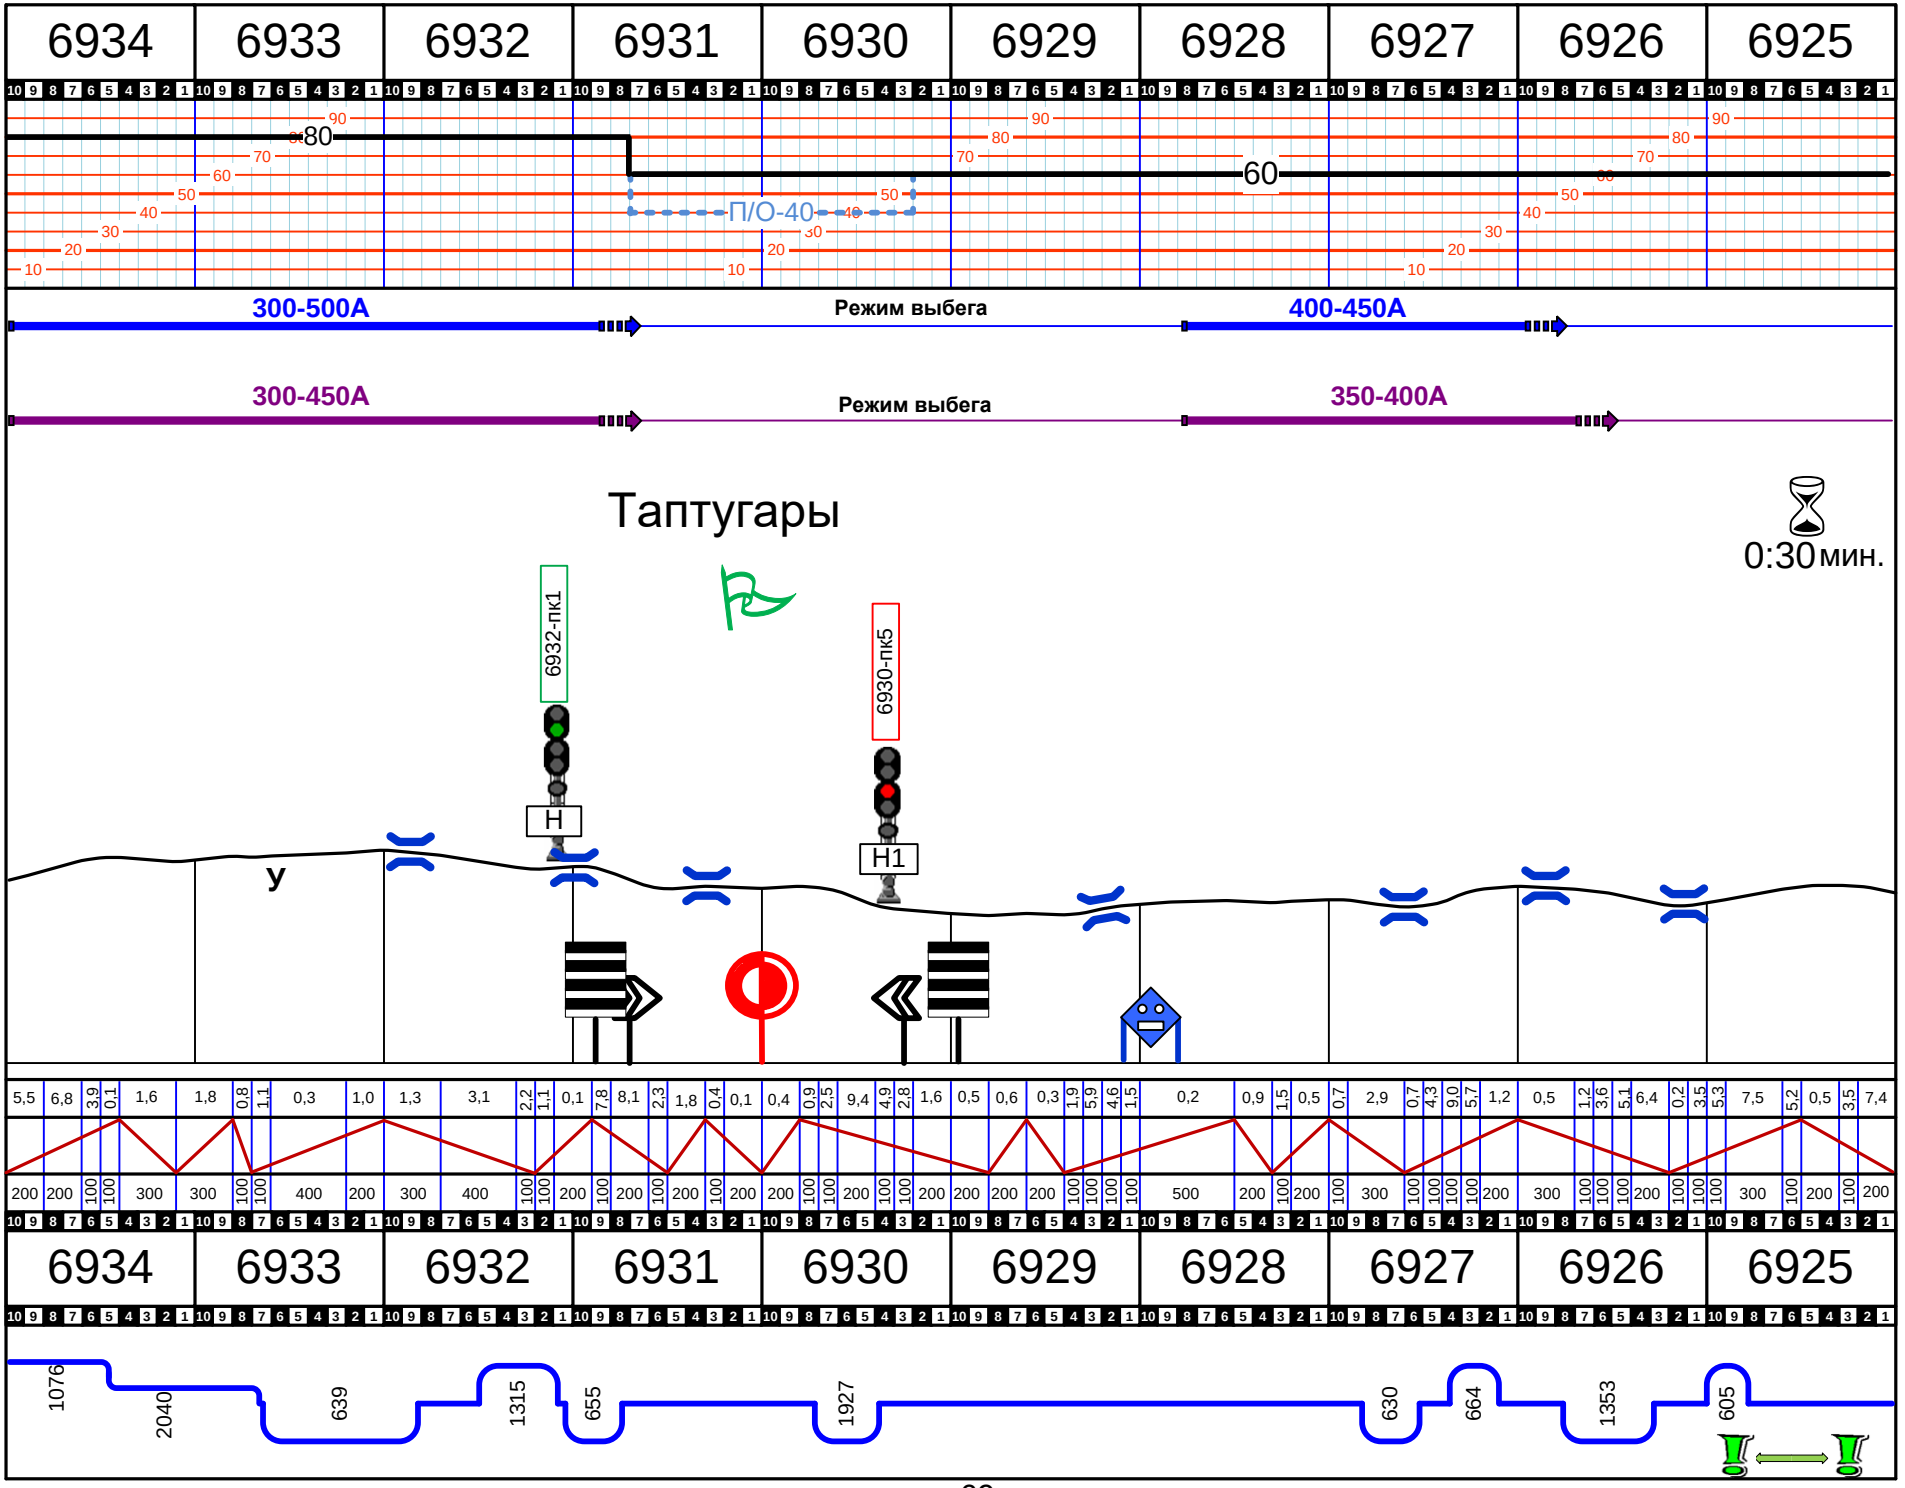

6984
6983
6982
6981
6980
6979
6978
6977
6976
6975
350-450A
500-650A
550-600A
300-450A
500-650A
550-600A
6983-пк5
6981-пк7
6979-пк4
6977-пк3
6975-пк7
29
27
25
23
21
748
331
400
314
771
815
240
465
205
500
190
324
833
294
987
560
385
527
198
623
260
660
615
915
1275
1190
1300
851
1345
1095
655
1060
634
2130
1060
1076
1314
655
618

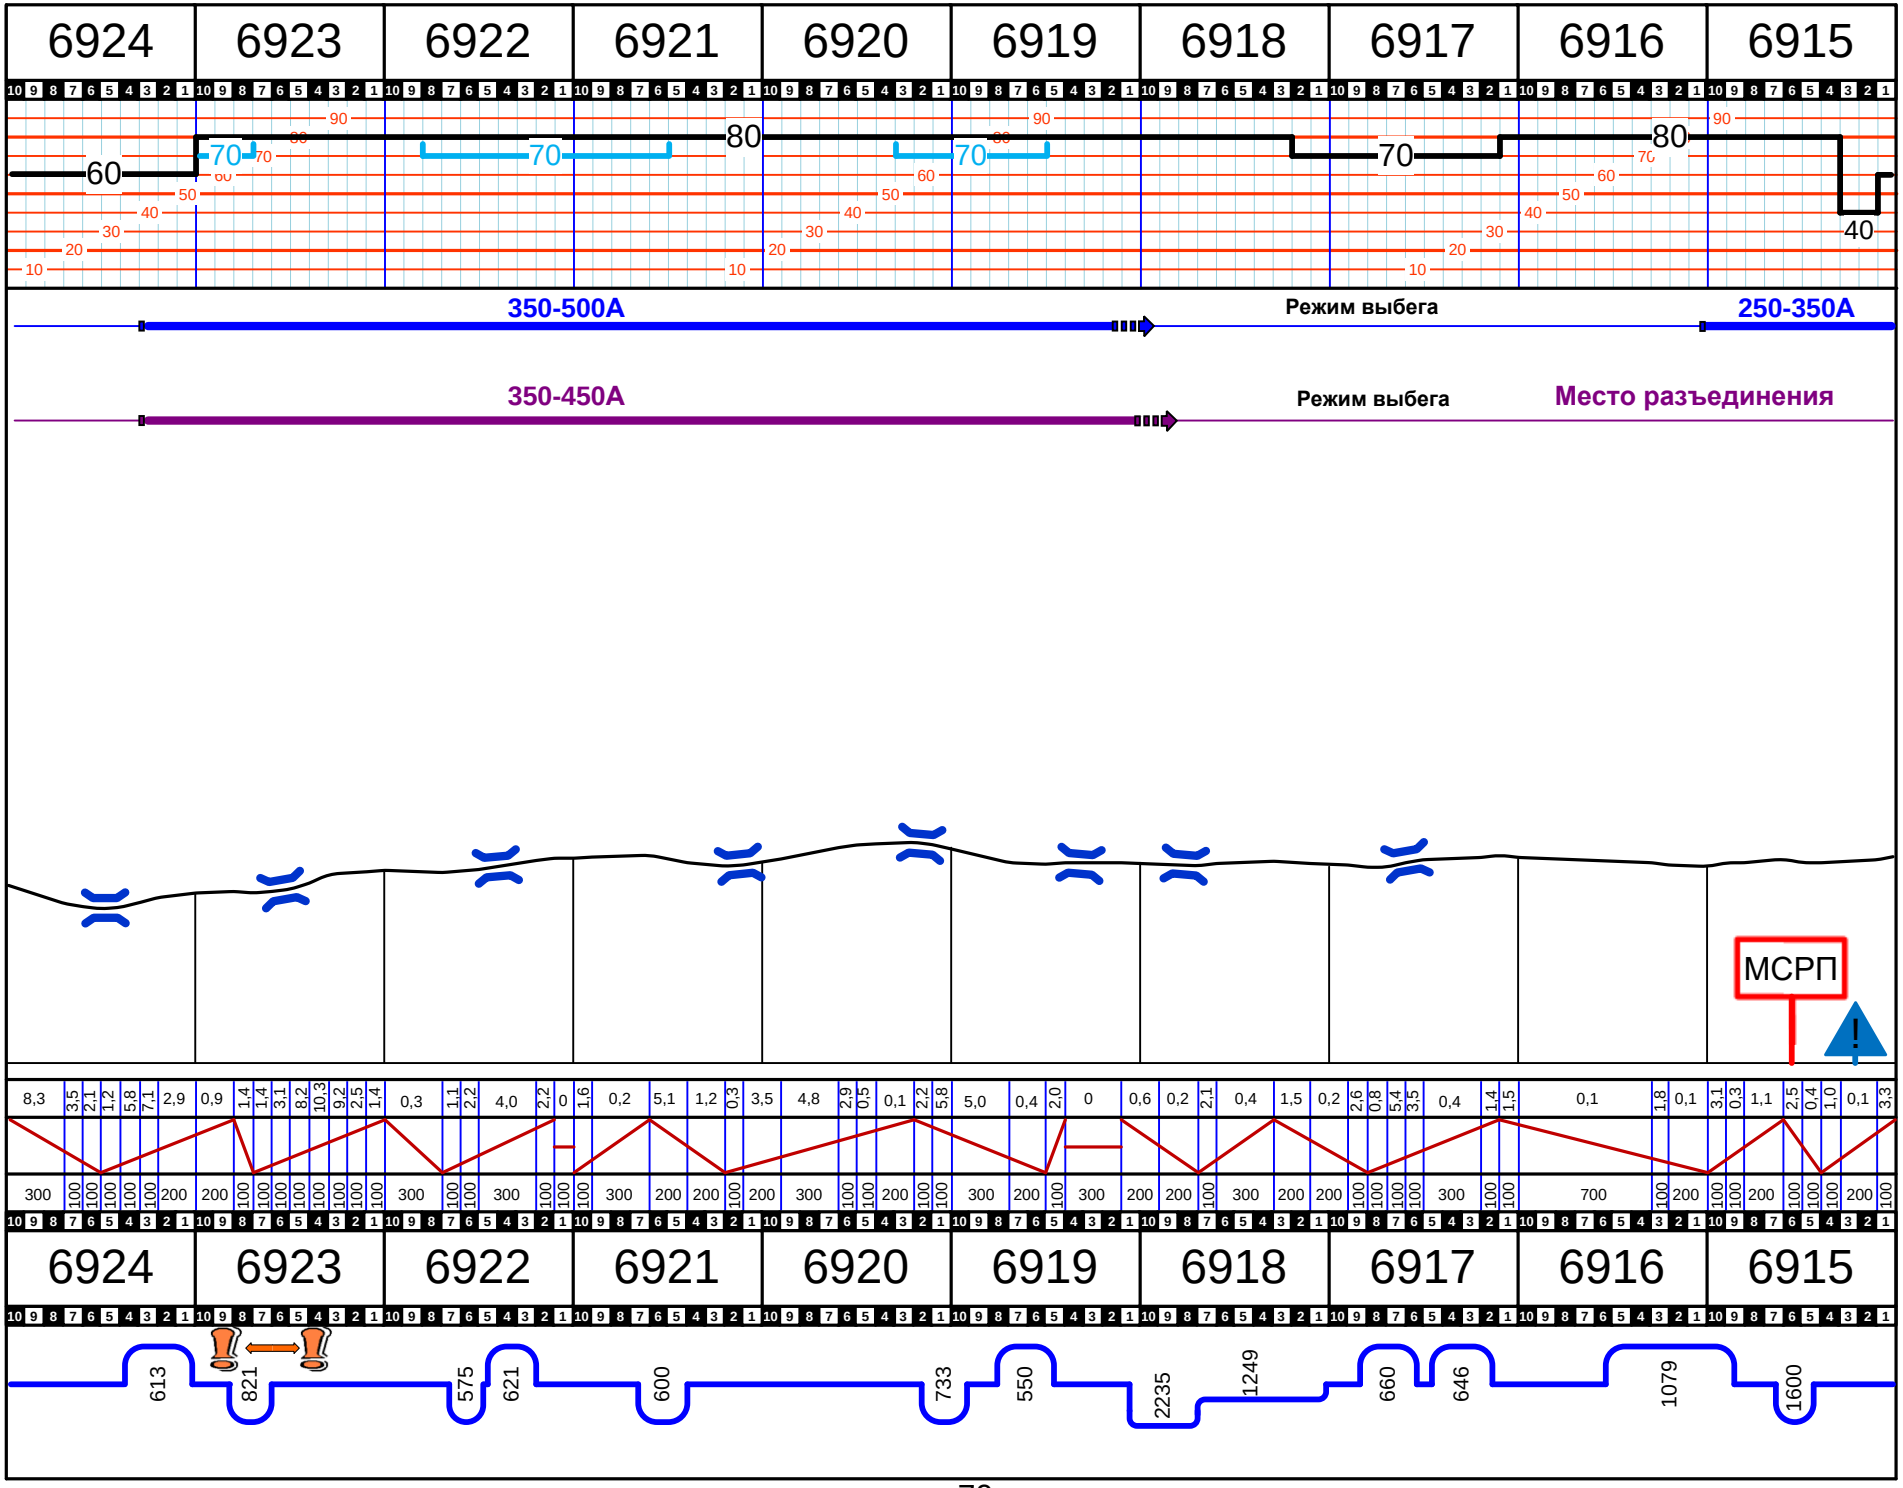

6974
6973
6972
6971
6970
6969
6968
6967
6966
6965
70
70
70
80
70
70
75
500-550A
400-650A
350-400A
450-600A
600-650A
400-650A
350-400A
400-650A
6973-пк8
6971-пк9
6970-пк4
6968-пк9
6967-пк5
6965-пк9
19
17
15
13
11
9
9,3 6,5 2,5 0 1,0 4,2 9,5 6,8 8,3 5,2 9,2 8,0 9,6 6,5 3,8 12,0 2,1 7,3 1,0 0 1,2 0 3,9 1,2 6,2 8,2 9,1 0 8,5 2,8 1,4
407 230 365 205 290 358 463 593 660 374 356 202 240 204 239 277 380 420 240 200 290 355 284 328 262 770 372 195 183 150 680
618 1600 630 626 875 655 1038 1290 1269 1305 635 505

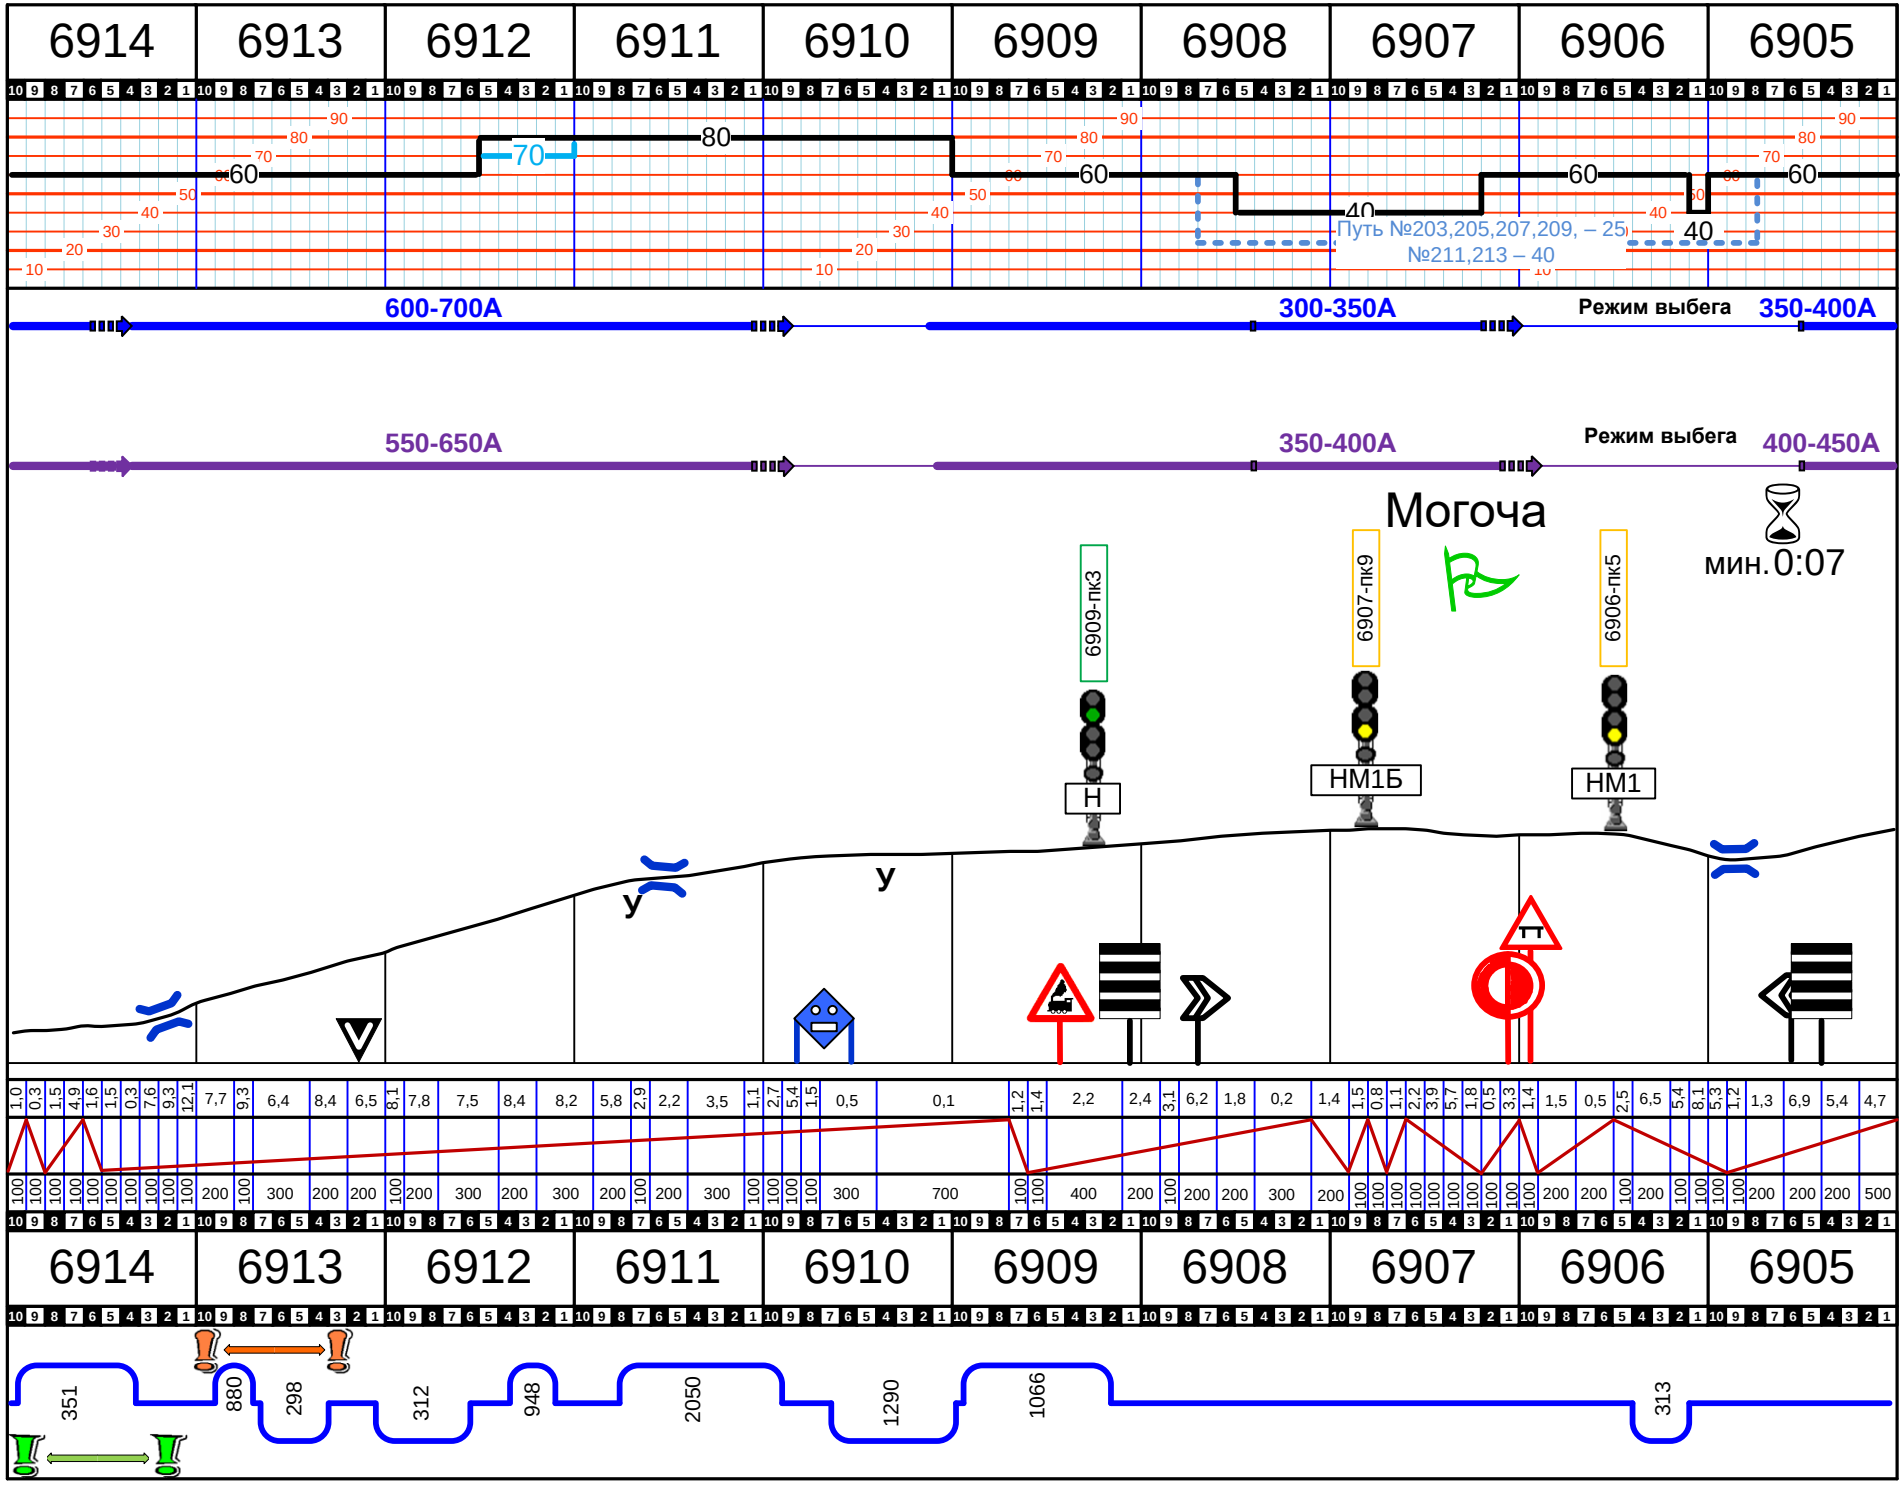

6964
6963
6962
6961
6960
6959
6958
6957
6956
6955
Режим выбега
350-500А
250-400А
Режим выбега
350-450А
350-400А
Семиозерный
6963-пк8
6962-пк5
6960-пк3
6958-пк5
6957-пк1
7
5
3
1
Н
у
у
П/О-40
1,4 1,5 0 8,4 7,0 1,7 7,3 0,9 0 1,5 1,1 0,6 0 0,3 7,4 3,4 6,6 0 1,0 0 0,8
680 390 363 329 428 160 650 280 615 295 547 293 1160 640 360 248 320 730 210 210 623
895 582 1930 630 1470 1140 795 945

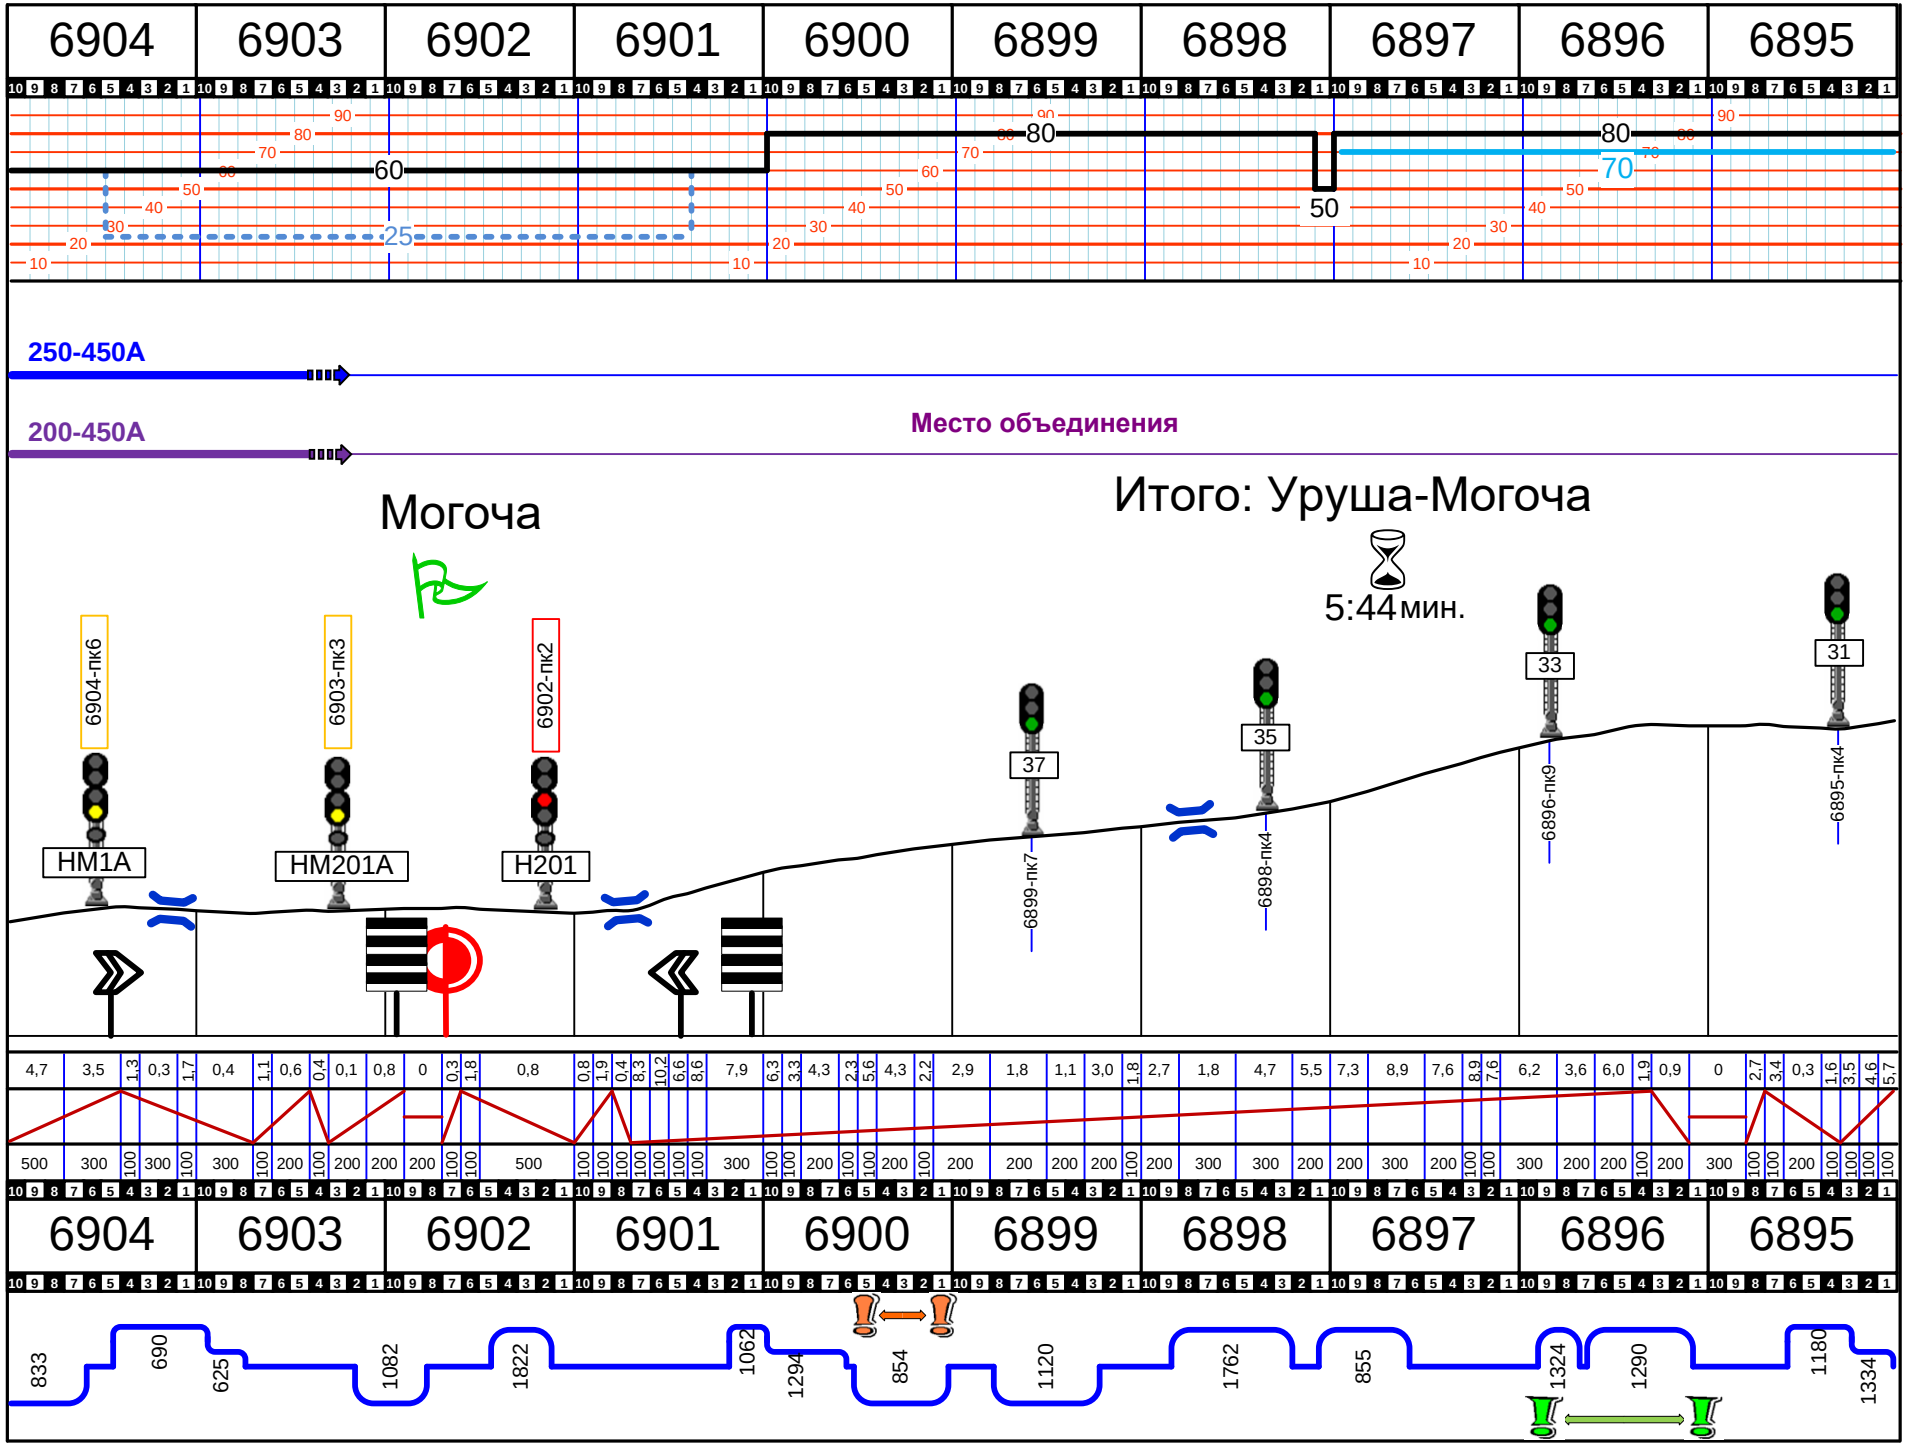

6954
6953
6952
6951
6950
6949
6948
6947
6946
6945
60
70
80
400-500А
300-350А
450-650А
400-550А
350-400А
400-650А
0:29мин.
6954-пк10
6946-пк2
6945-пк1
Н1
0,8
3,1
7,6
6,1
0
2,2
5,4
1,7
8,3
0,9
1,9
0
0,5
0,5
0
6,5
0
7,6
8,2
4,8
8,7
7,1
10,1
6,8
623
467
436
200
383
637
200
356
621
423
284
616
200
200
549
454
297
500
853
473
564
205
205
300
6954
6953
6952
6951
6950
6949
6948
6947
6946
6945
795
651
980
920
680
651
2140


6944
6943
6942
6941
6940
6939
6938
6937
6936
6935
60
75
70
60
80
75
70
80
450-650A
400-450A
450-650A
Режим выбега
400-450A
200-250A
400-650A
400-550A
500-600A
Режим выбега
600-650A
350-400A
Свыше 100 уе
НТ
У
4,8 12,3 7,1 0 1,0 5,1 2,4 1,2 5,3 1,7 0 0,5 0,7 3,8 5,0 4,9 1,8 5,5 7,6 1,4 7,9 6,7 1,3 8,2 4,8 0,4 3,7 3,9 6,6
200 144 403 603 450 300 310 551 339 415 495 600 558 200 610 246 205 568 279 202 350 299 551 200 200 100 100 200 200
6944
6943
6942
6941
6940
6939
6938
6937
6936
6935
369 2123 651 1365 651 317 2050 1850 653 1063 1076

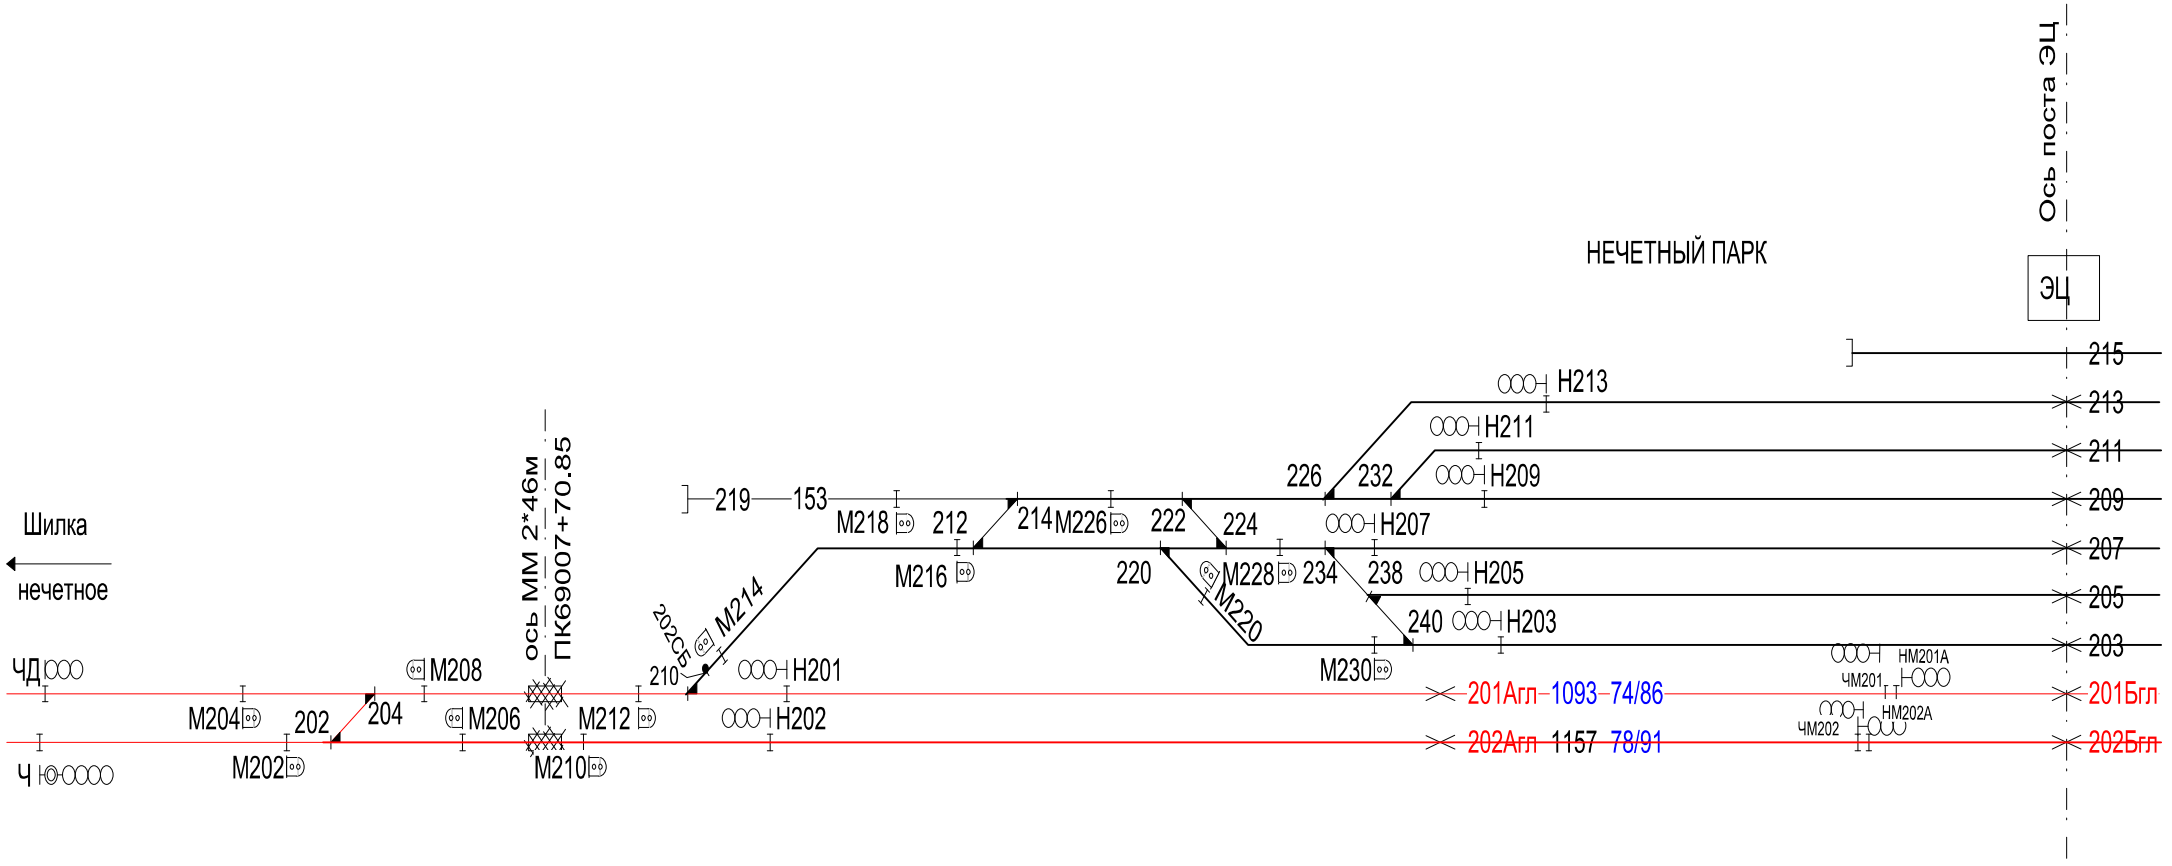

6934
6933
6932
6931
6930
6929
6928
6927
6926
6925
80
60
П/О-40
300-500А
Режим выбега
400-450А
300-450А
Режим выбега
350-400А
Таптугары
0:30мин.
6932-пк1
6930-пк5
Н
Н1
У
1076
2040
639
1315
655
1927
630
664
1353
605


6924
6923
6922
6921
6920
6919
6918
6917
6916
6915
350-500А
Режим выбега
250-350А
350-450А
Режим выбега
Место разъединения
МСРП
613
821
575
621
600
733
550
2235
1249
660
646
1079
1600

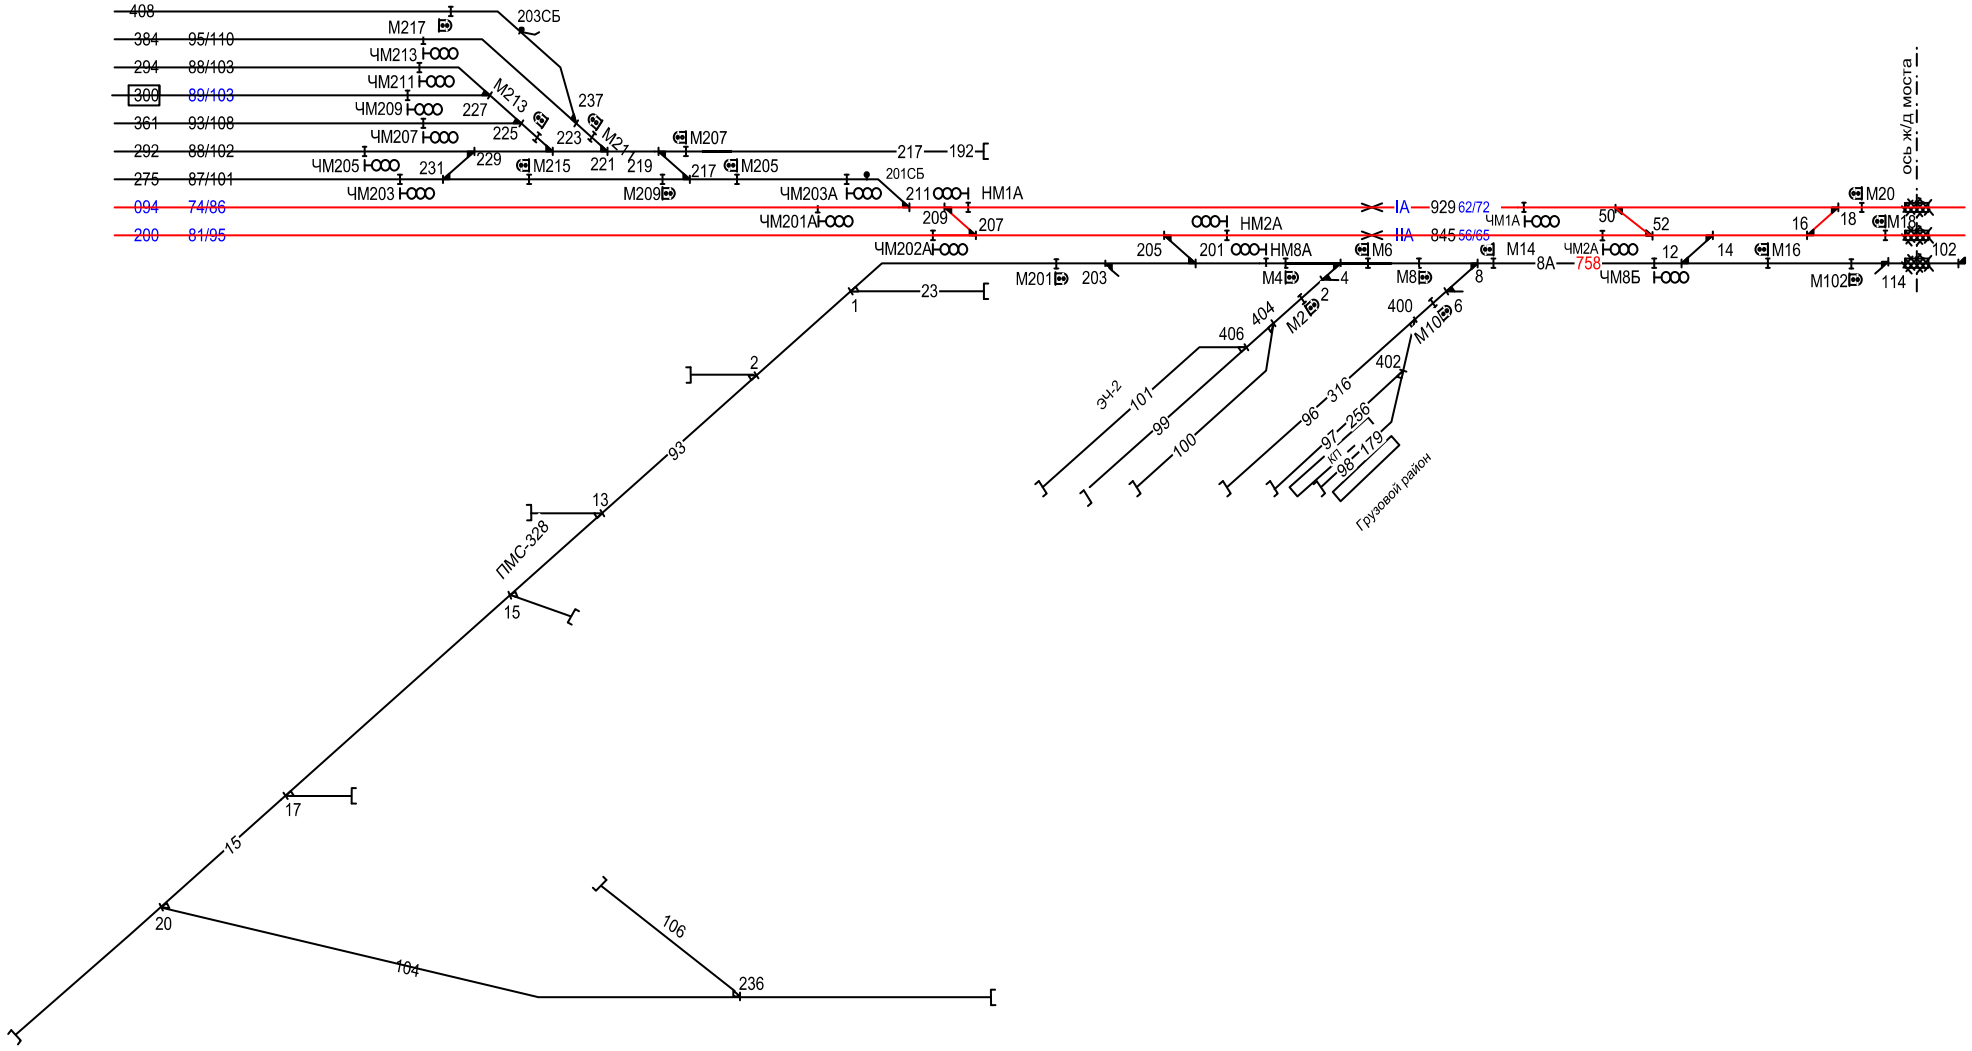

6914
6913
6912
6911
6910
6909
6908
6907
6906
6905
Путь №203,205,207,209, – 25
№211,213 – 40
600-700А
300-350А
Режим выбега
350-400А
550-650А
350-400А
Режим выбега
400-450А
Могоча
мин. 0:07
6909-пк3
6907-пк9
6906-пк5
Н
НМ1Б
НМ1
У
У
ТТ
351
880
298
312
948
2050
1290
1066
313


6904
6903
6902
6901
6900
6899
6898
6897
6896
6895
250-450А
200-450А
Место объединения
Могоча
Итого: Уруша-Могоча
5:44мин.
6904-пк6
6903-пк3
6902-пк2
НМ1А
НМ201А
Н201
37
35
33
31
6899-пк7
6898-пк4
6896-пк9
6895-пк4
833
690
625
1082
1822
1062
1294
854
1120
1762
855
1324
1290
1180
1334

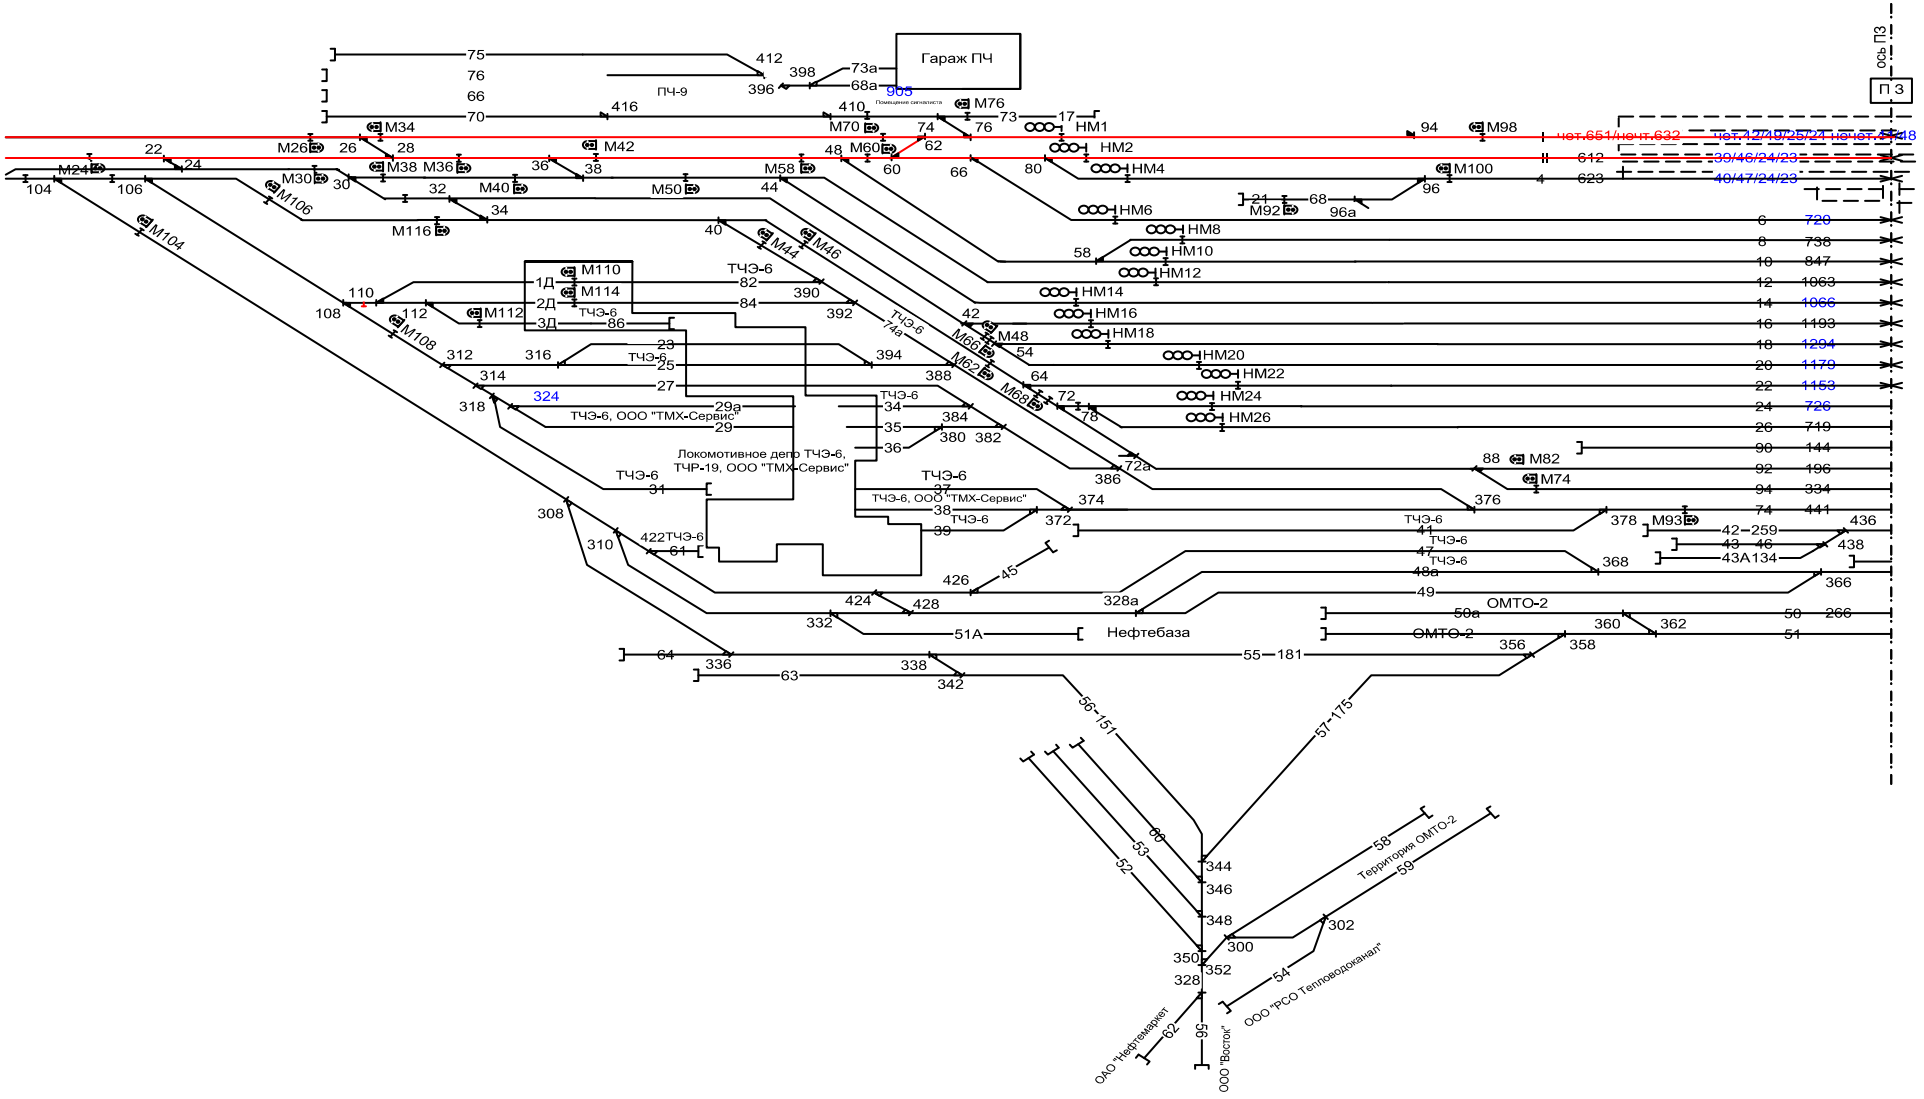
Ст. Могоча нечетный парк



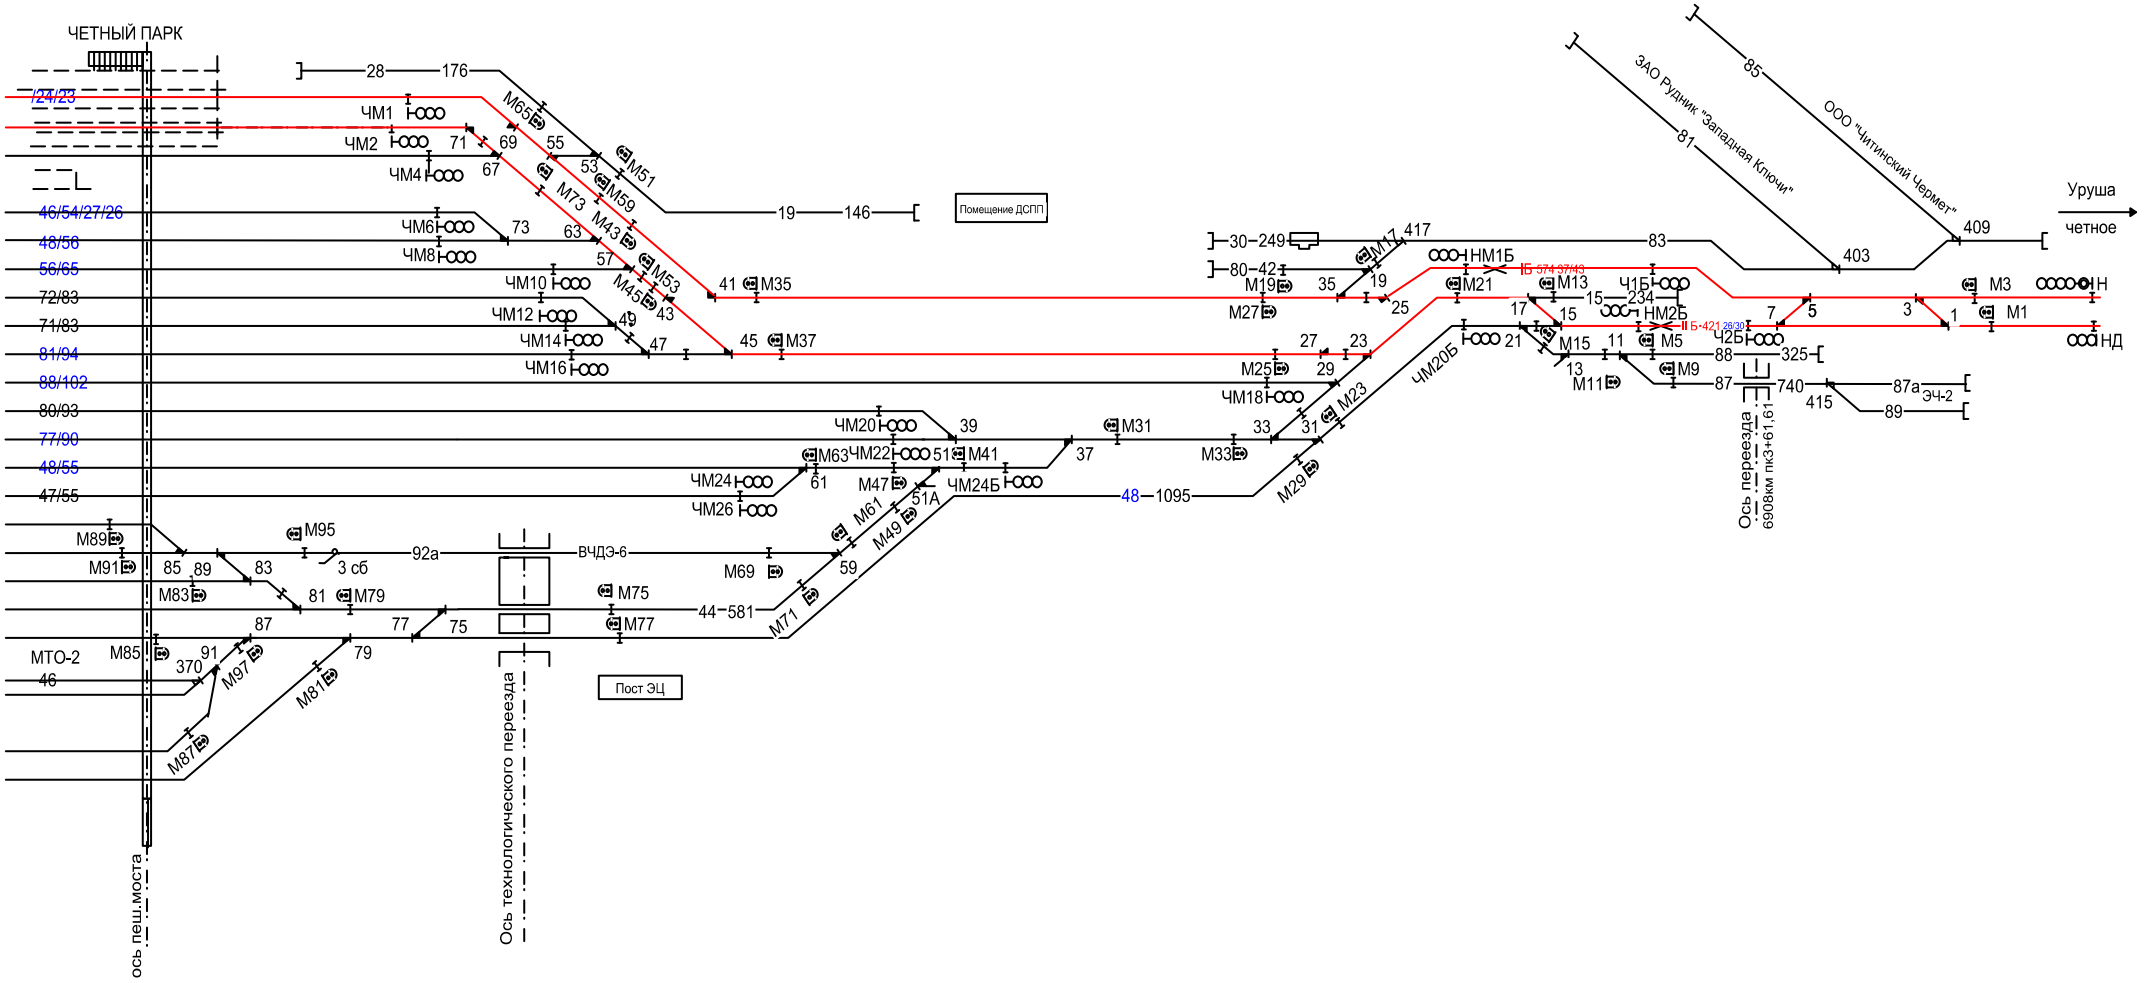
Ст. Могоча нечетный парк



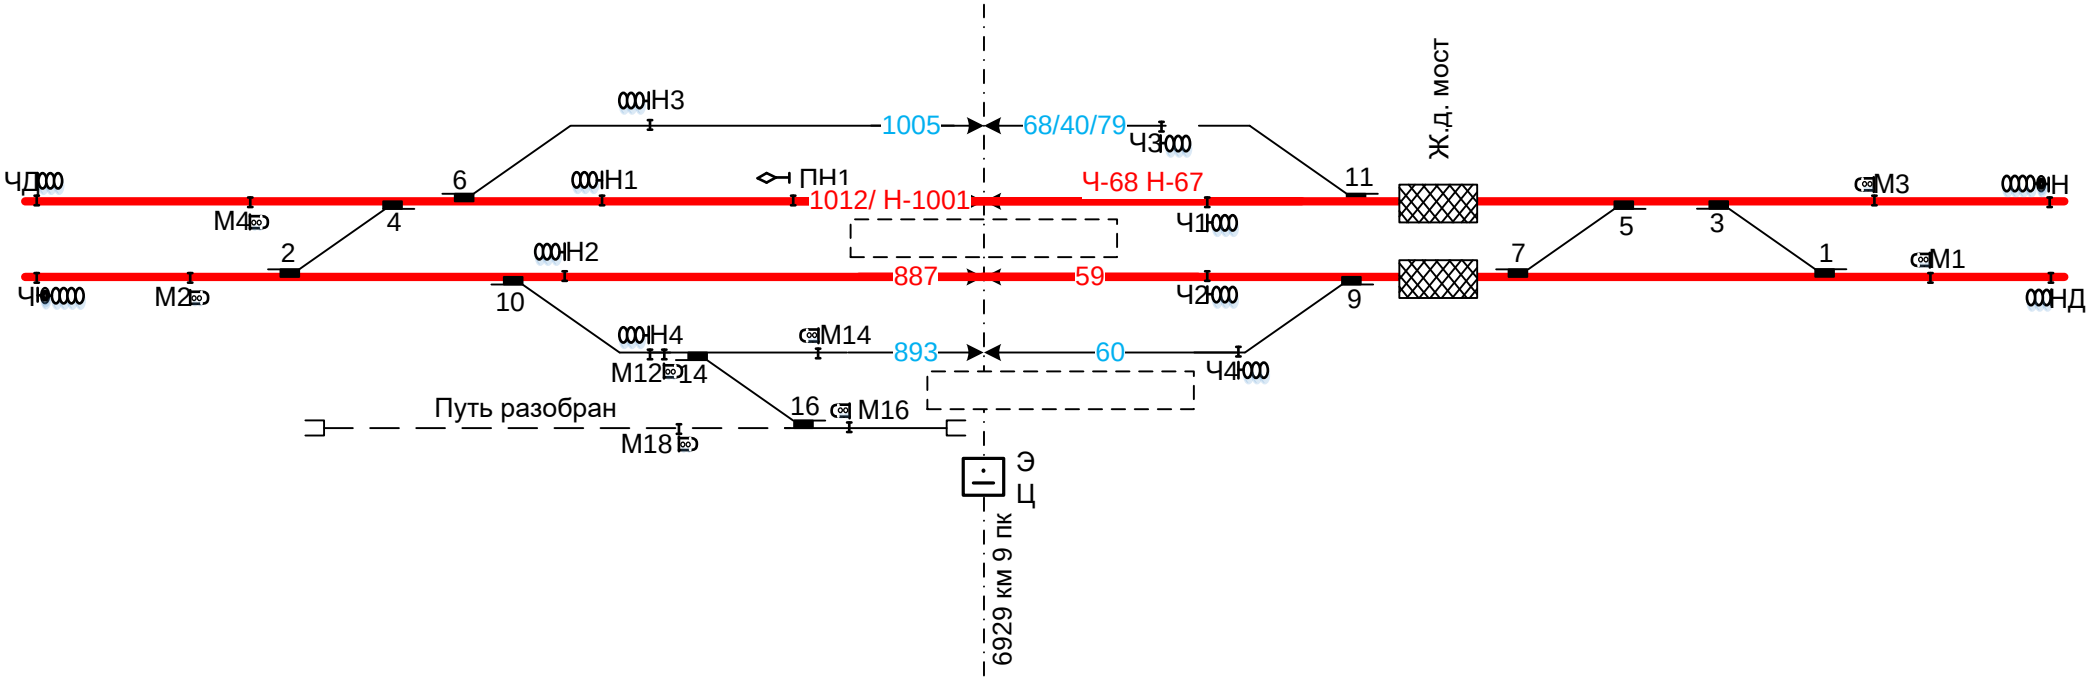
Ст. Могоча четный парк



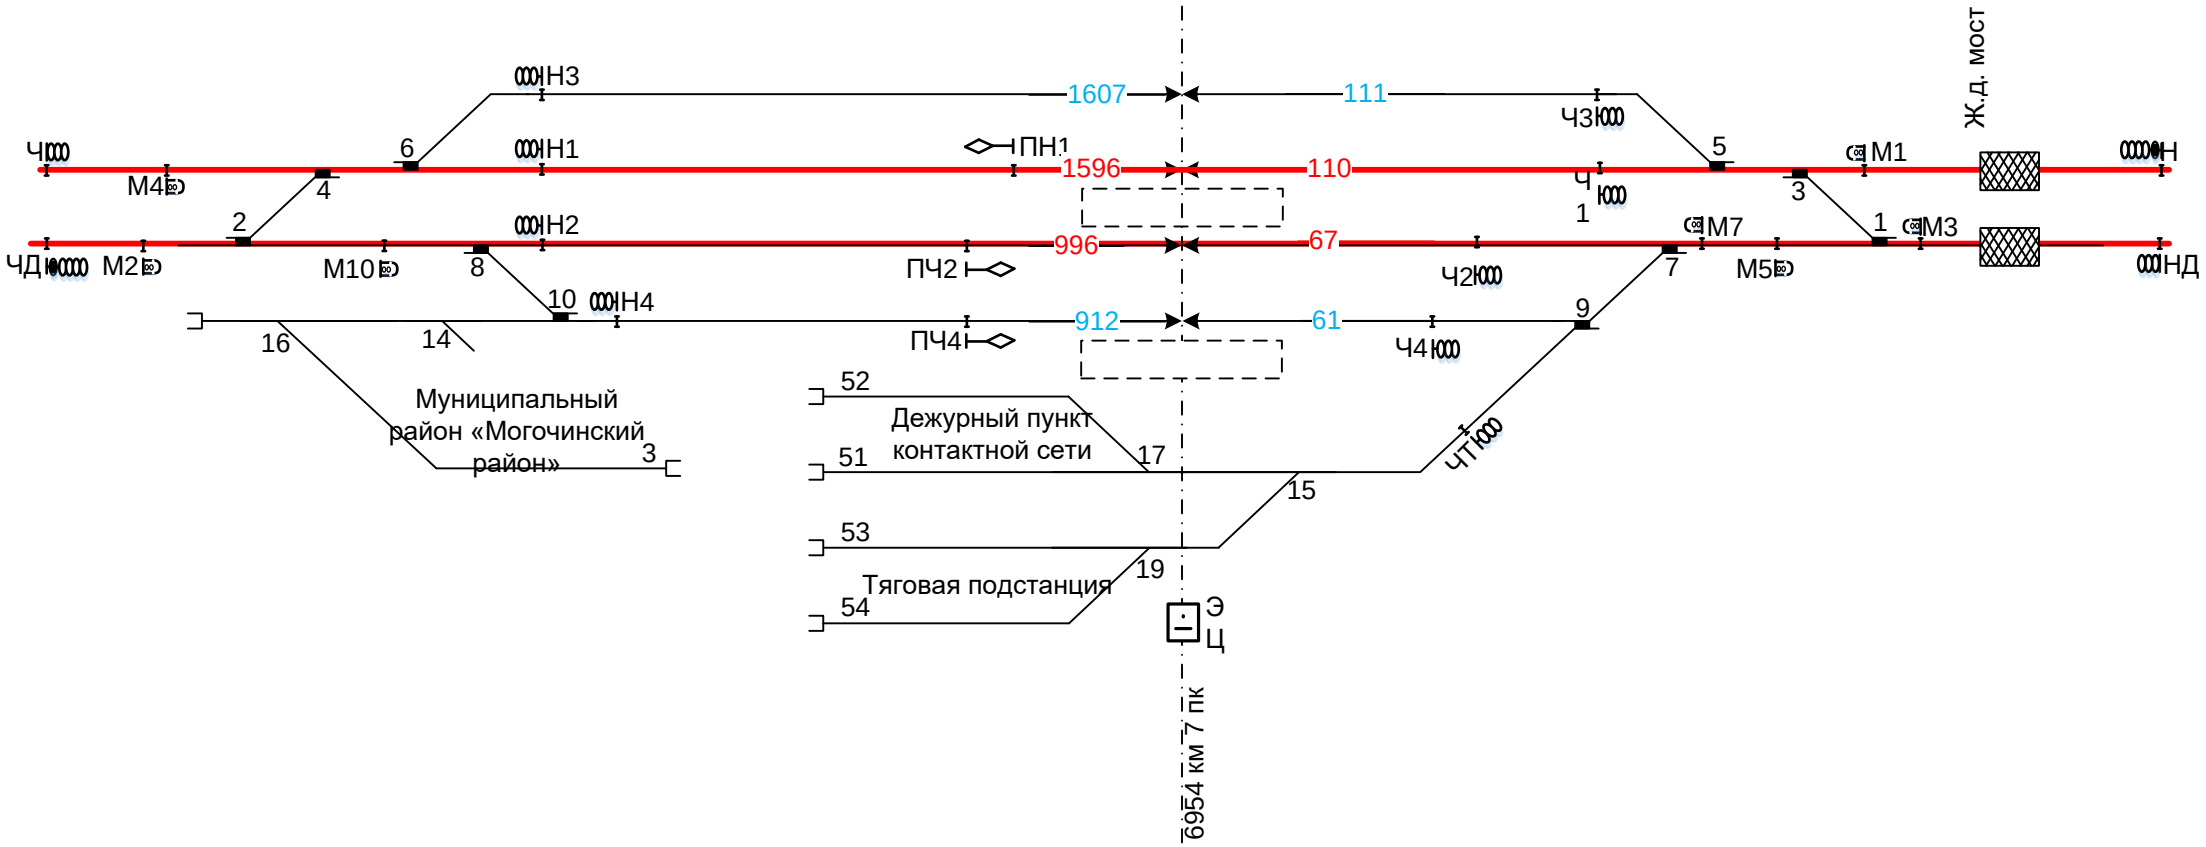
Ст. Могоча четный парк



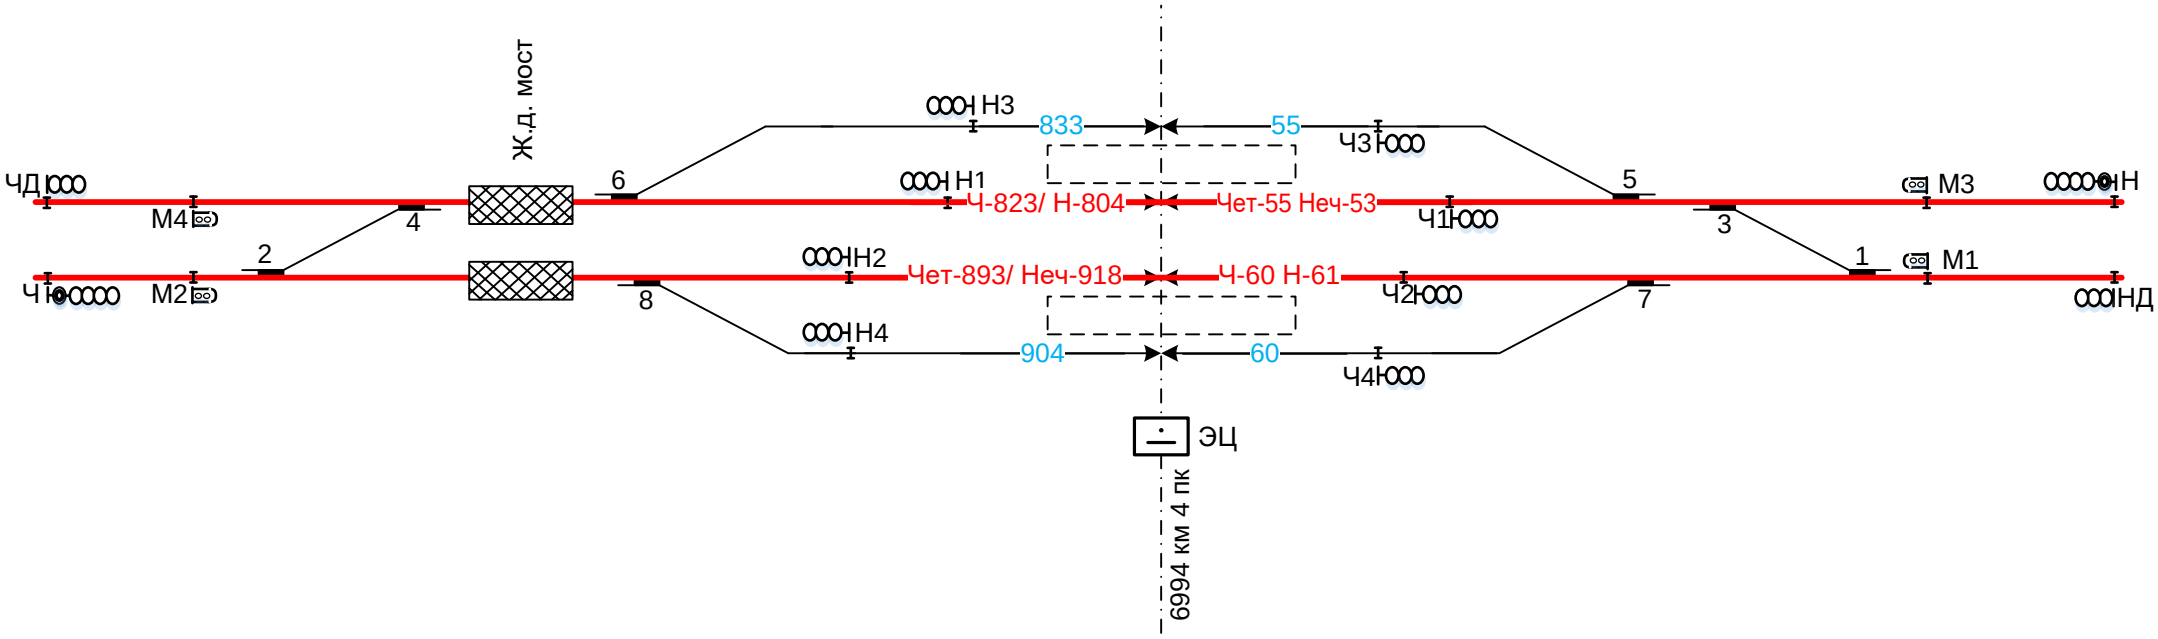
ст. Таптугары



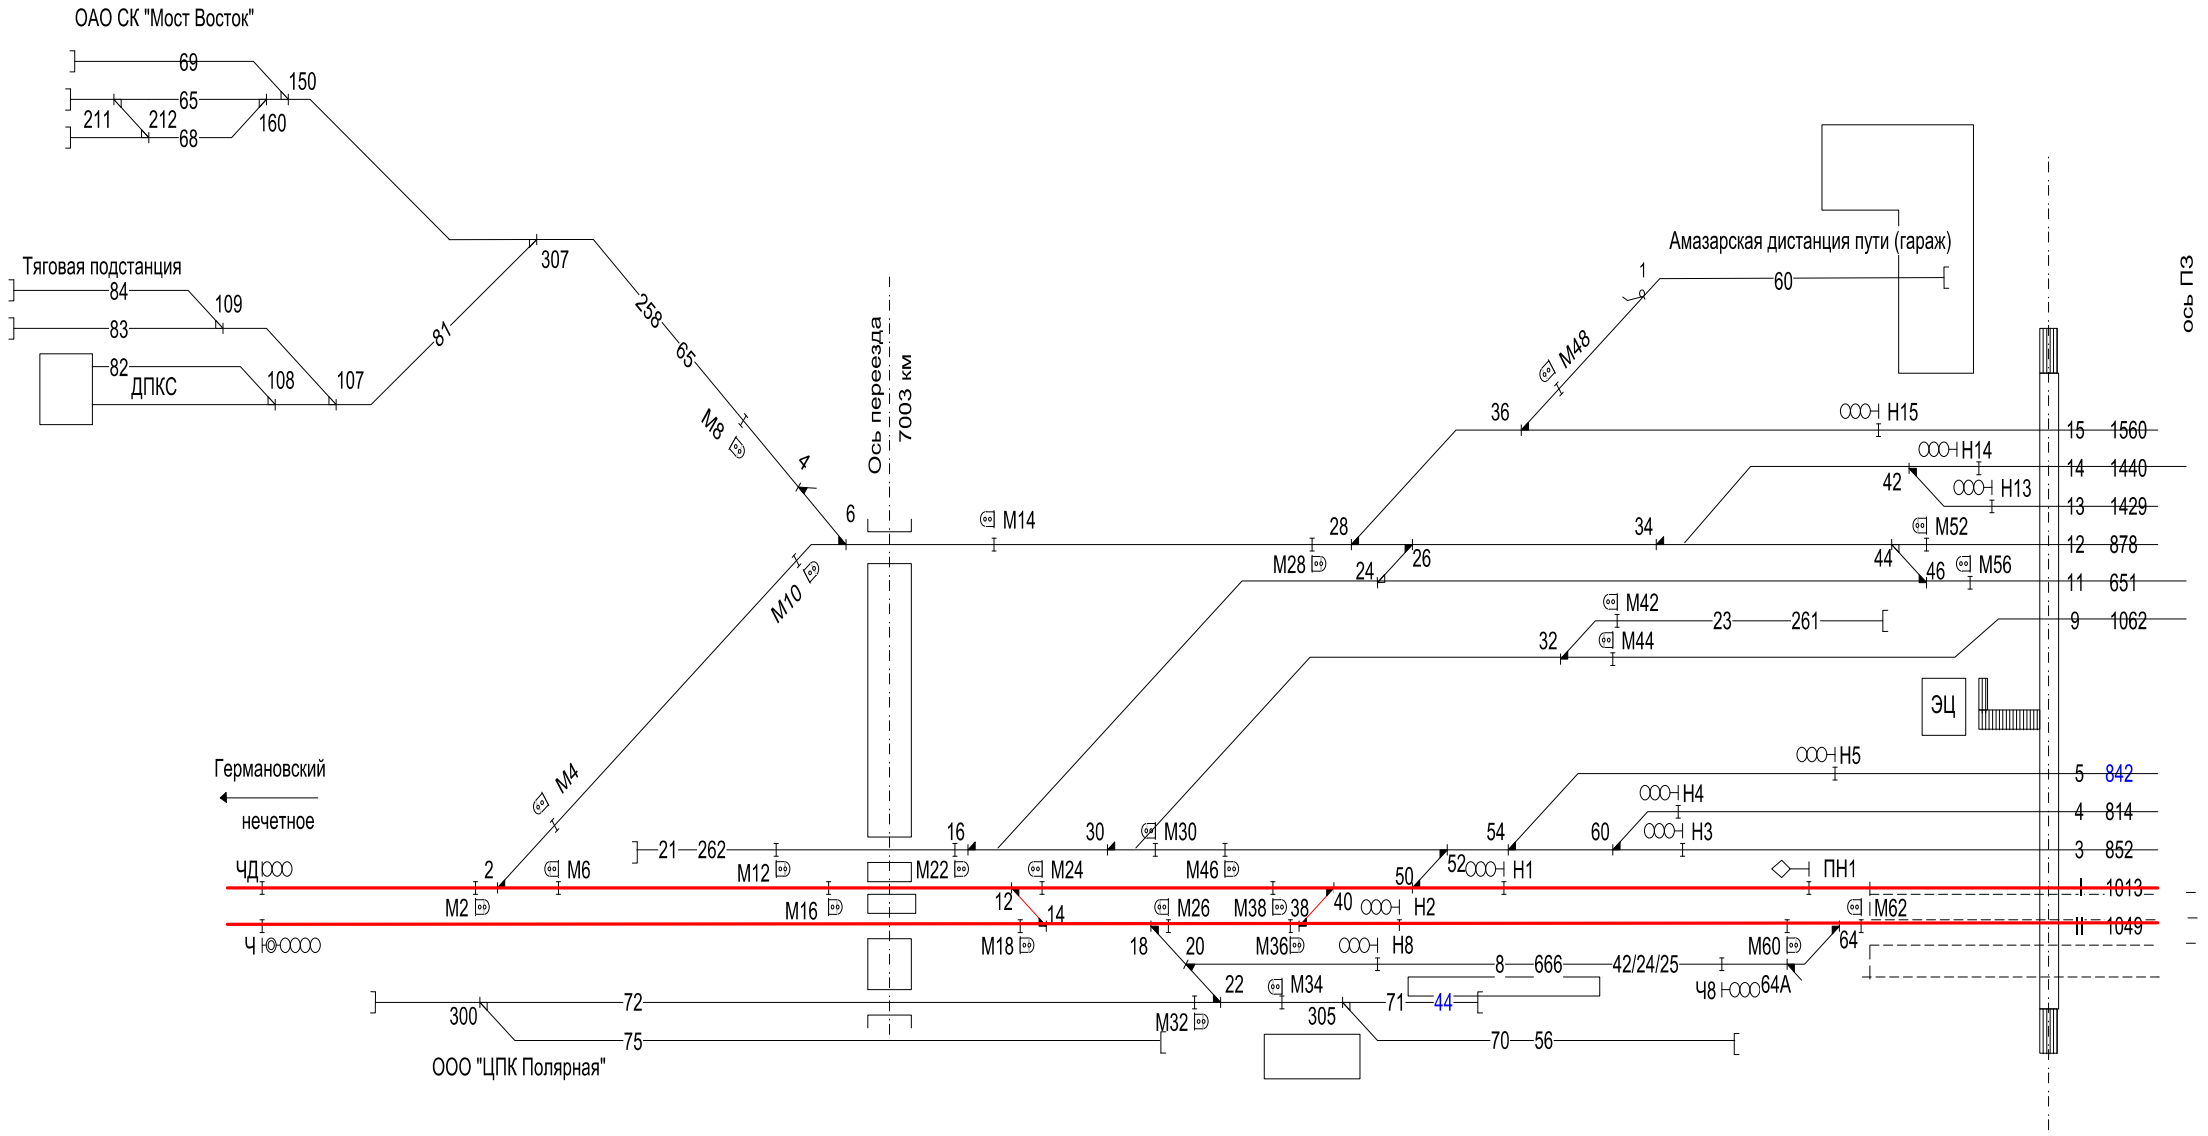
ст. Семиозерный



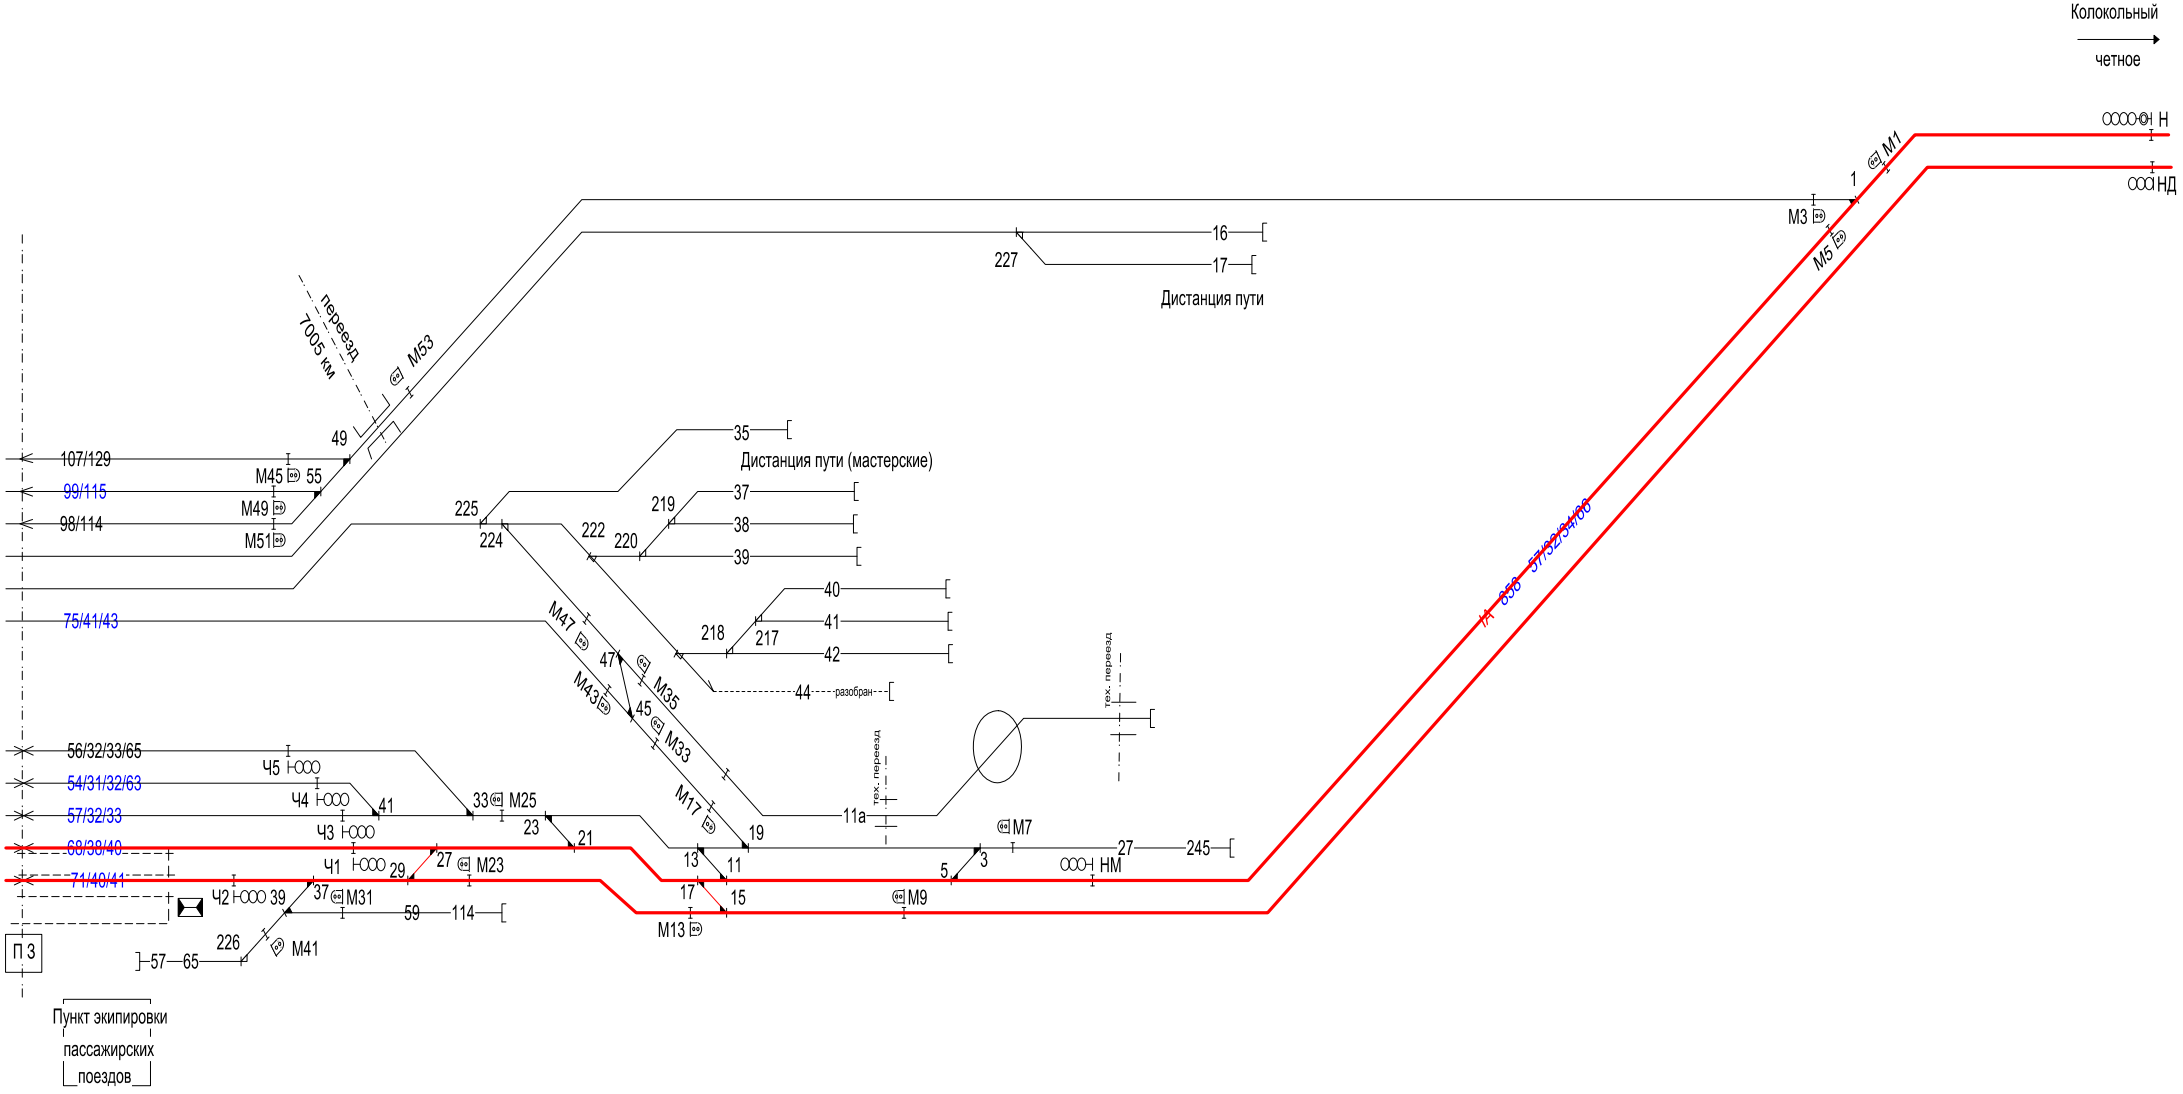
ст. Германовский



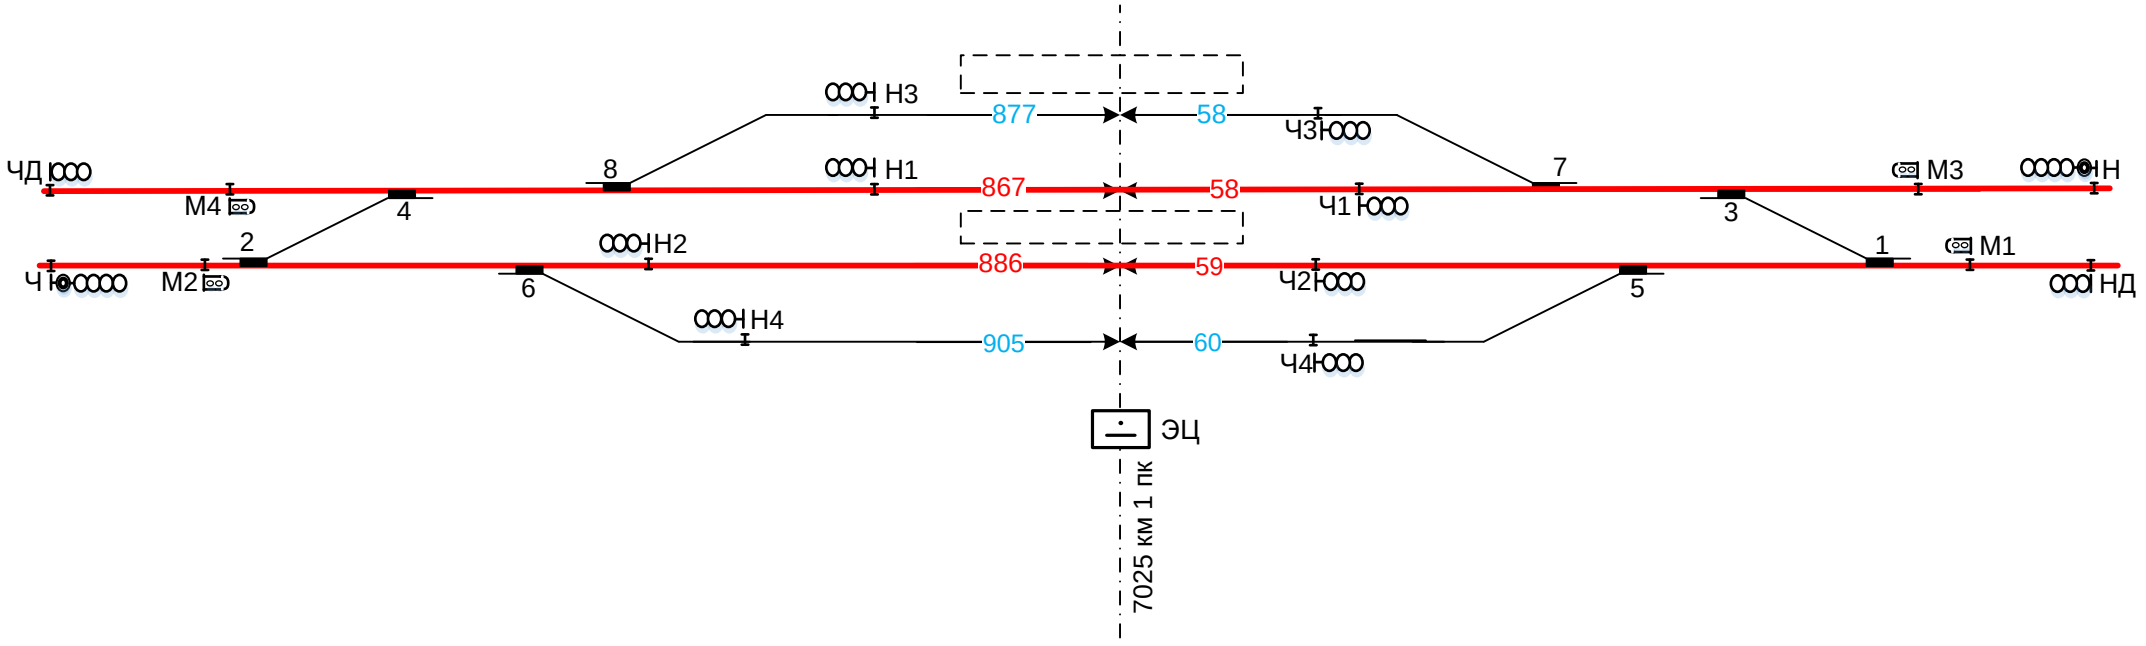
ст. Амазар западная горловина



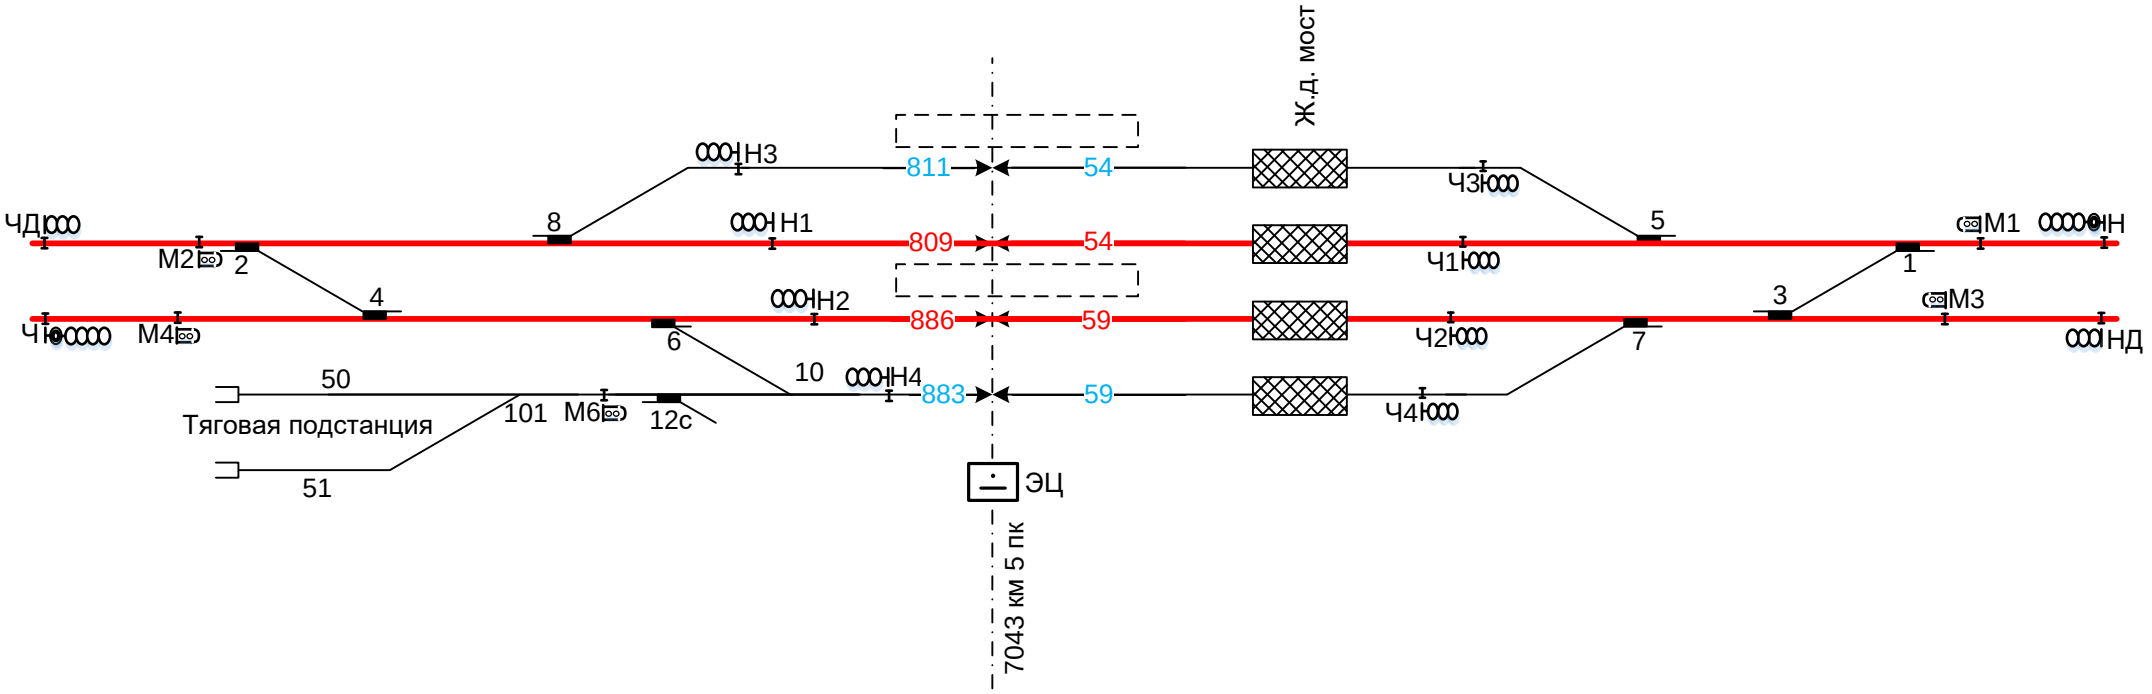
ст. Амазар восточная горловина



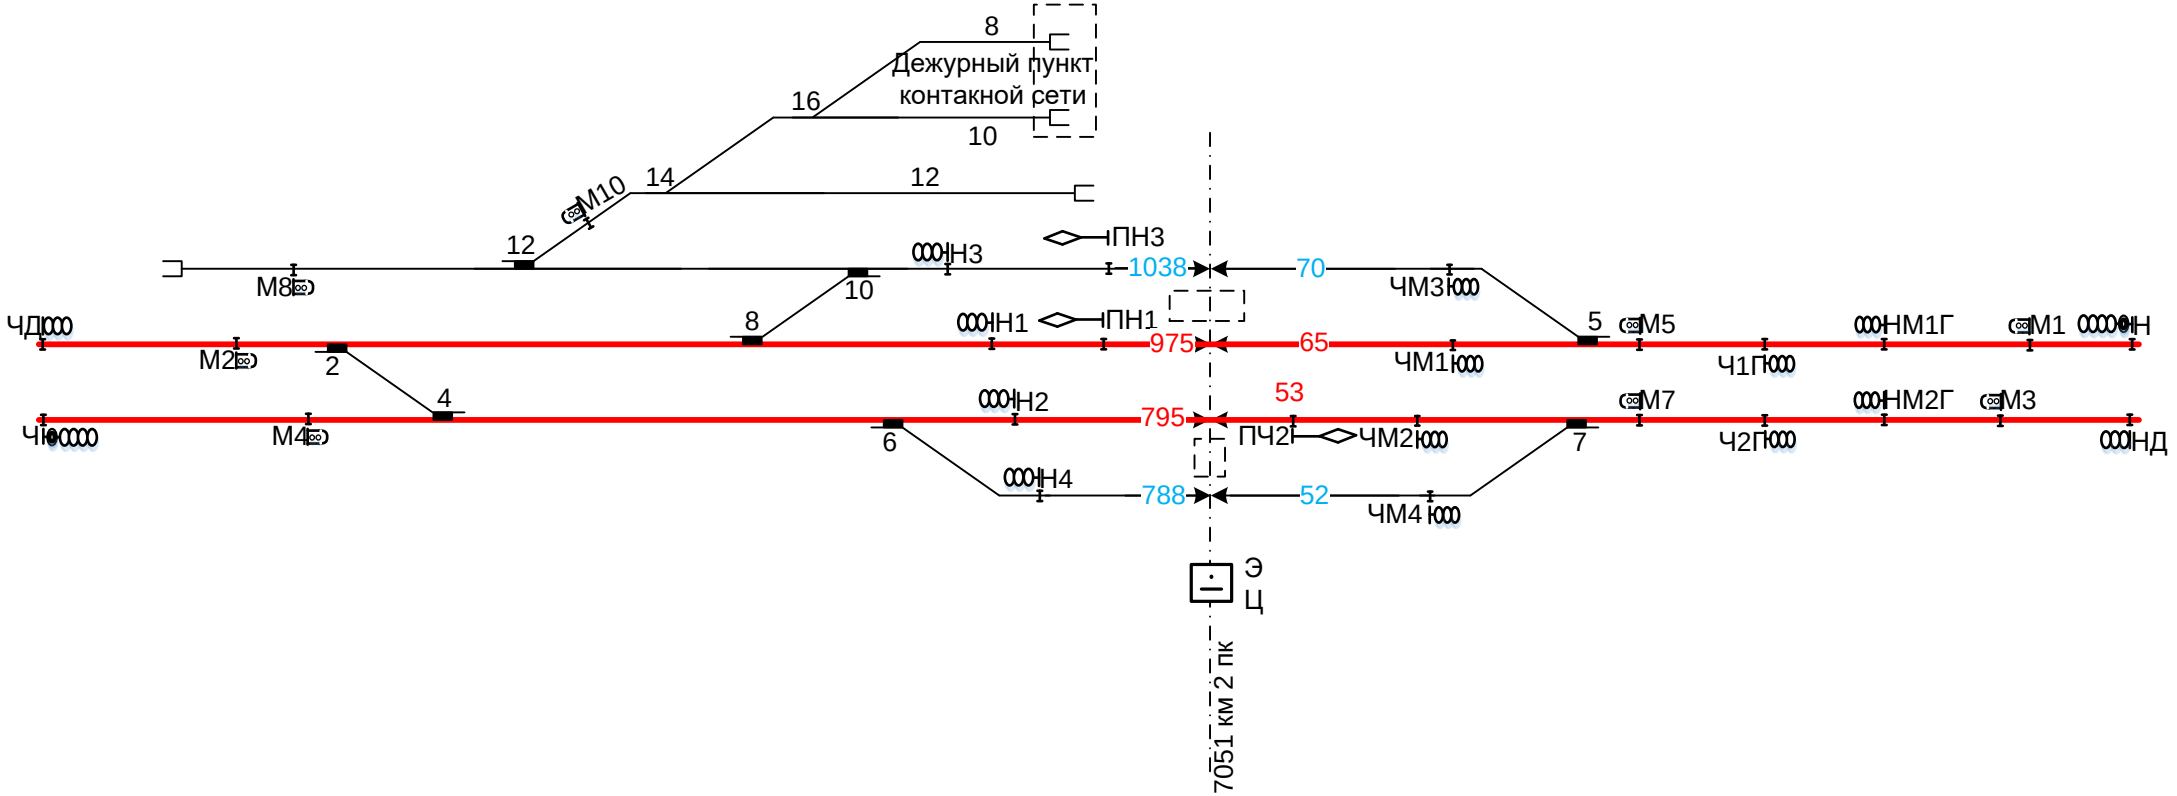
ст. Колокольный



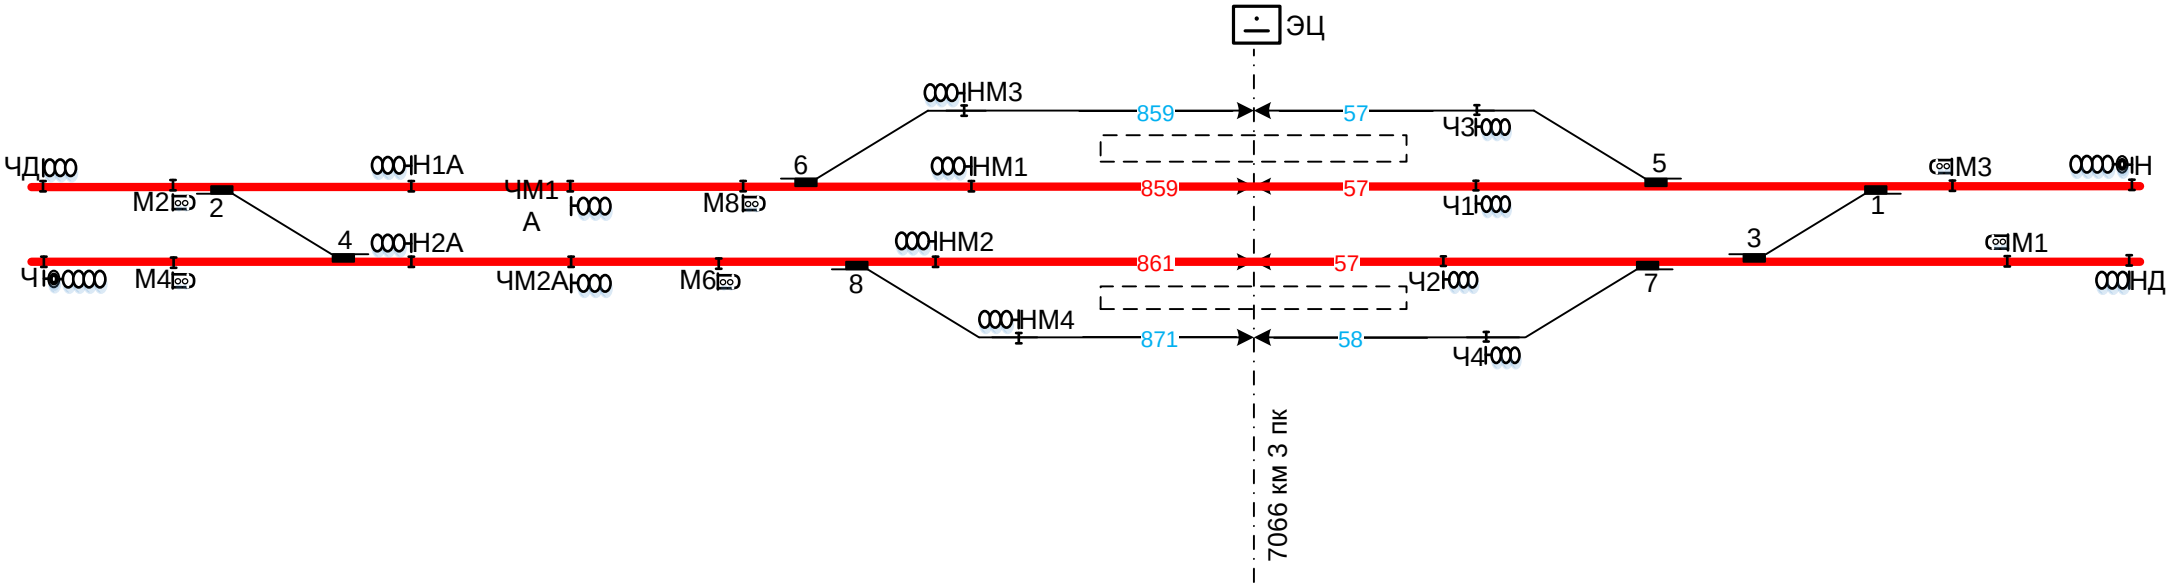
ст. Чичатка


Ж.д. мост
ЧДН
Н3
811
54
ЧЗН
8
Н1
809
54
5
М1
НН
М2
2
ЧН
1
4
Н2
886
59
3
М3
ЧЮ
М4
6
ЧЮ
7
НД
50
10
Н4
883
59
Тяговая подстанция
101
М6
12с
ЧЮ
51
ЭЦ
7043 км 5 пк

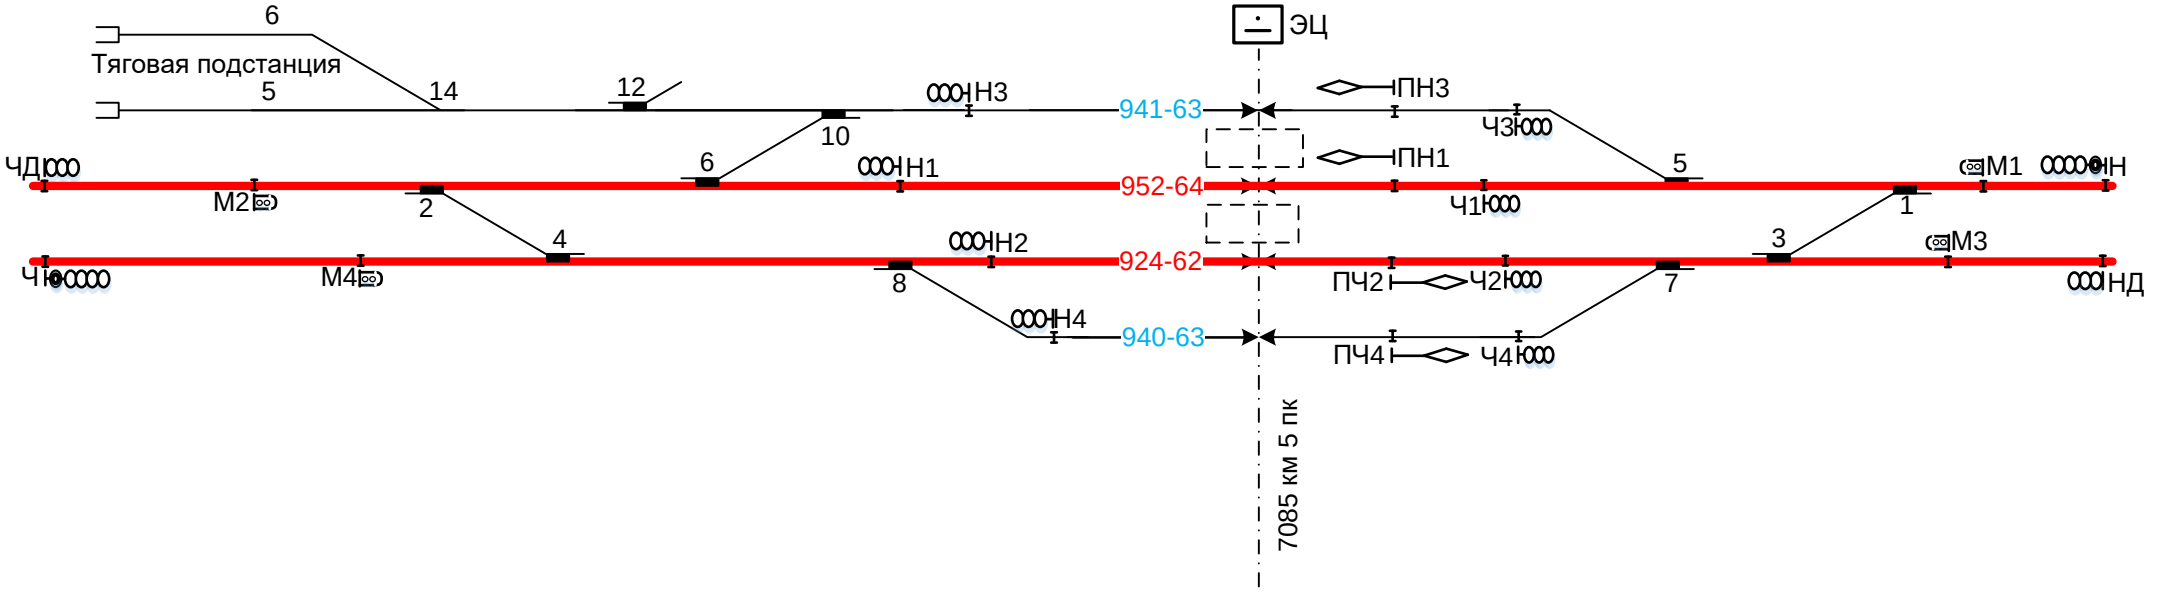
ст. Жанна


8
Дежурный пункт
контакной сети
16
10
14
12
12
М10
ПН3
Н3
1038
70
ЧМ3
М8
10
8
Н1
ПН1
975
65
ЧМ1
5
М5
НМ1Г
М1
Н
ЧД
М2
2
4
Н2
795
53
ПЧ2
ЧМ2
М7
НМ2Г
М3
Ч
М4
6
7
Ч1Г
Ч2Г
НД
Н4
788
52
ЧМ4
Э
Ц
7051 км 2 пк

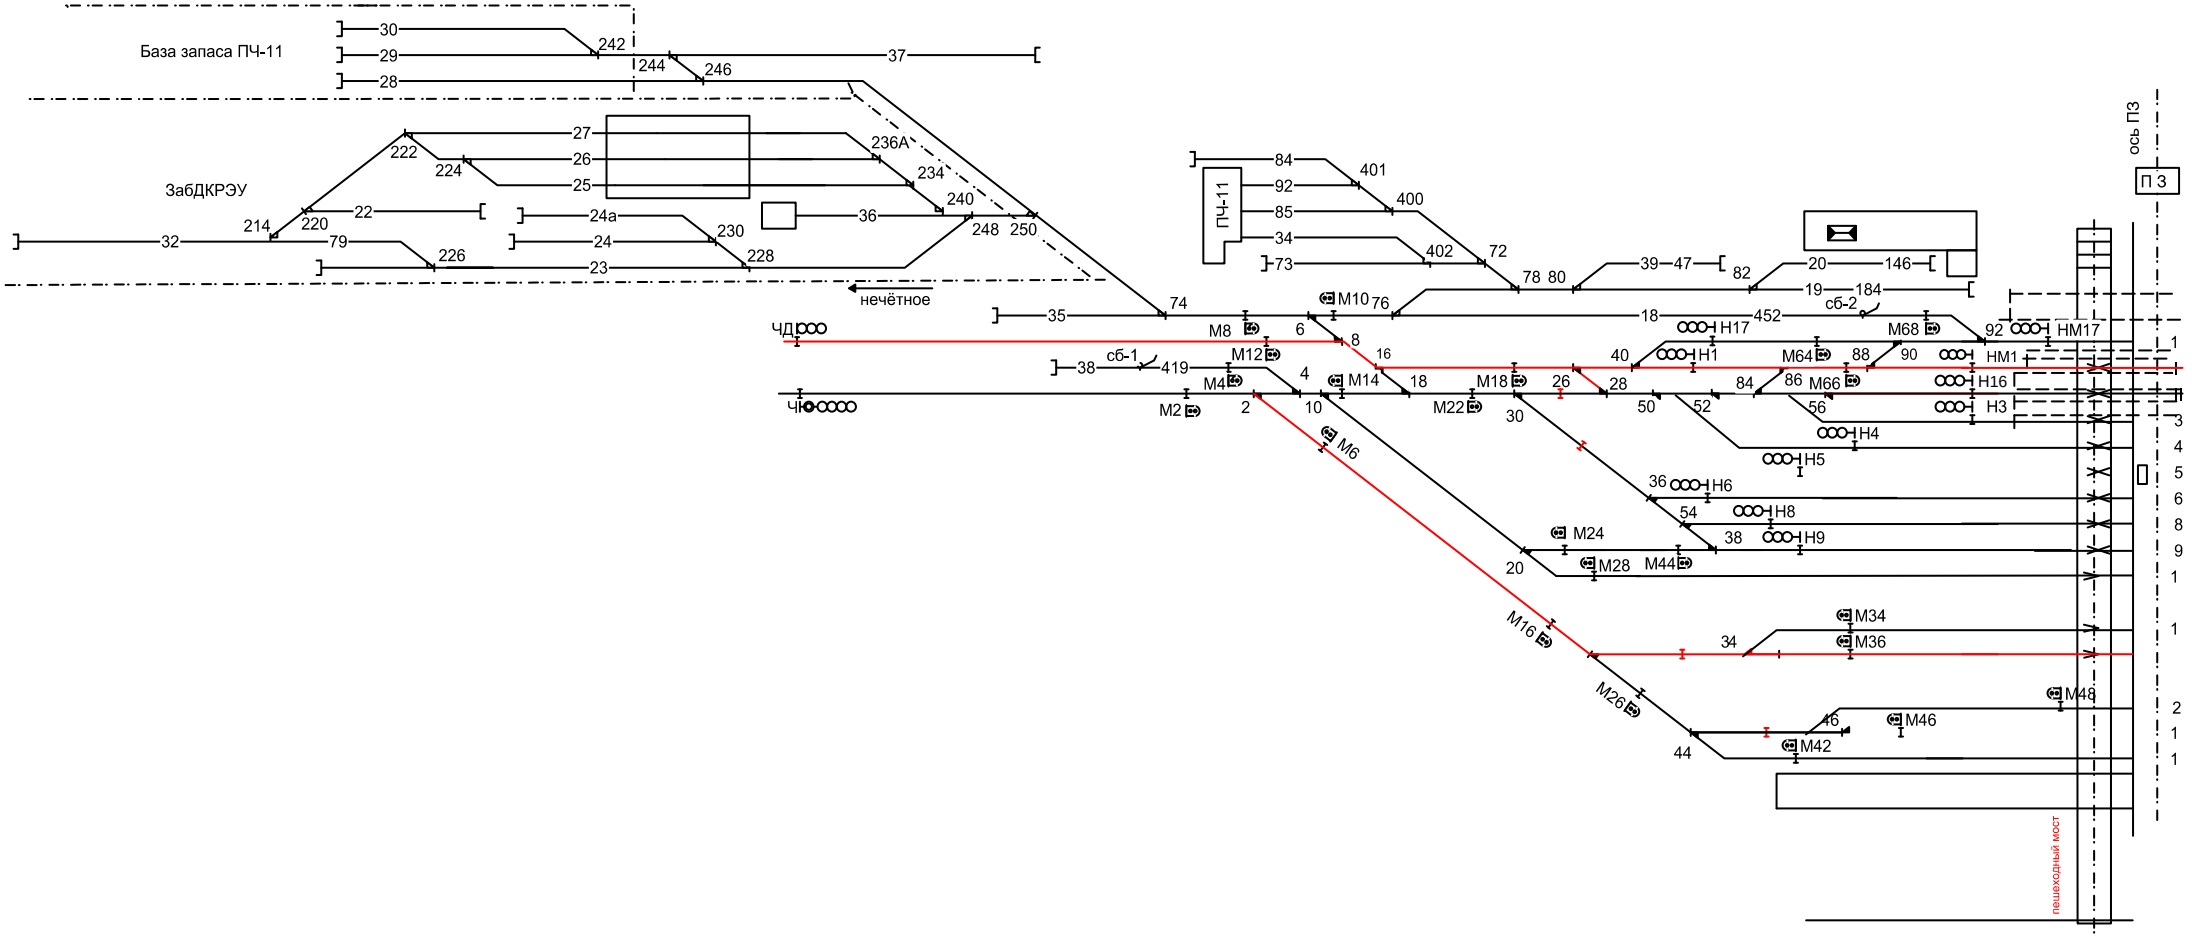
ст. Малоковали



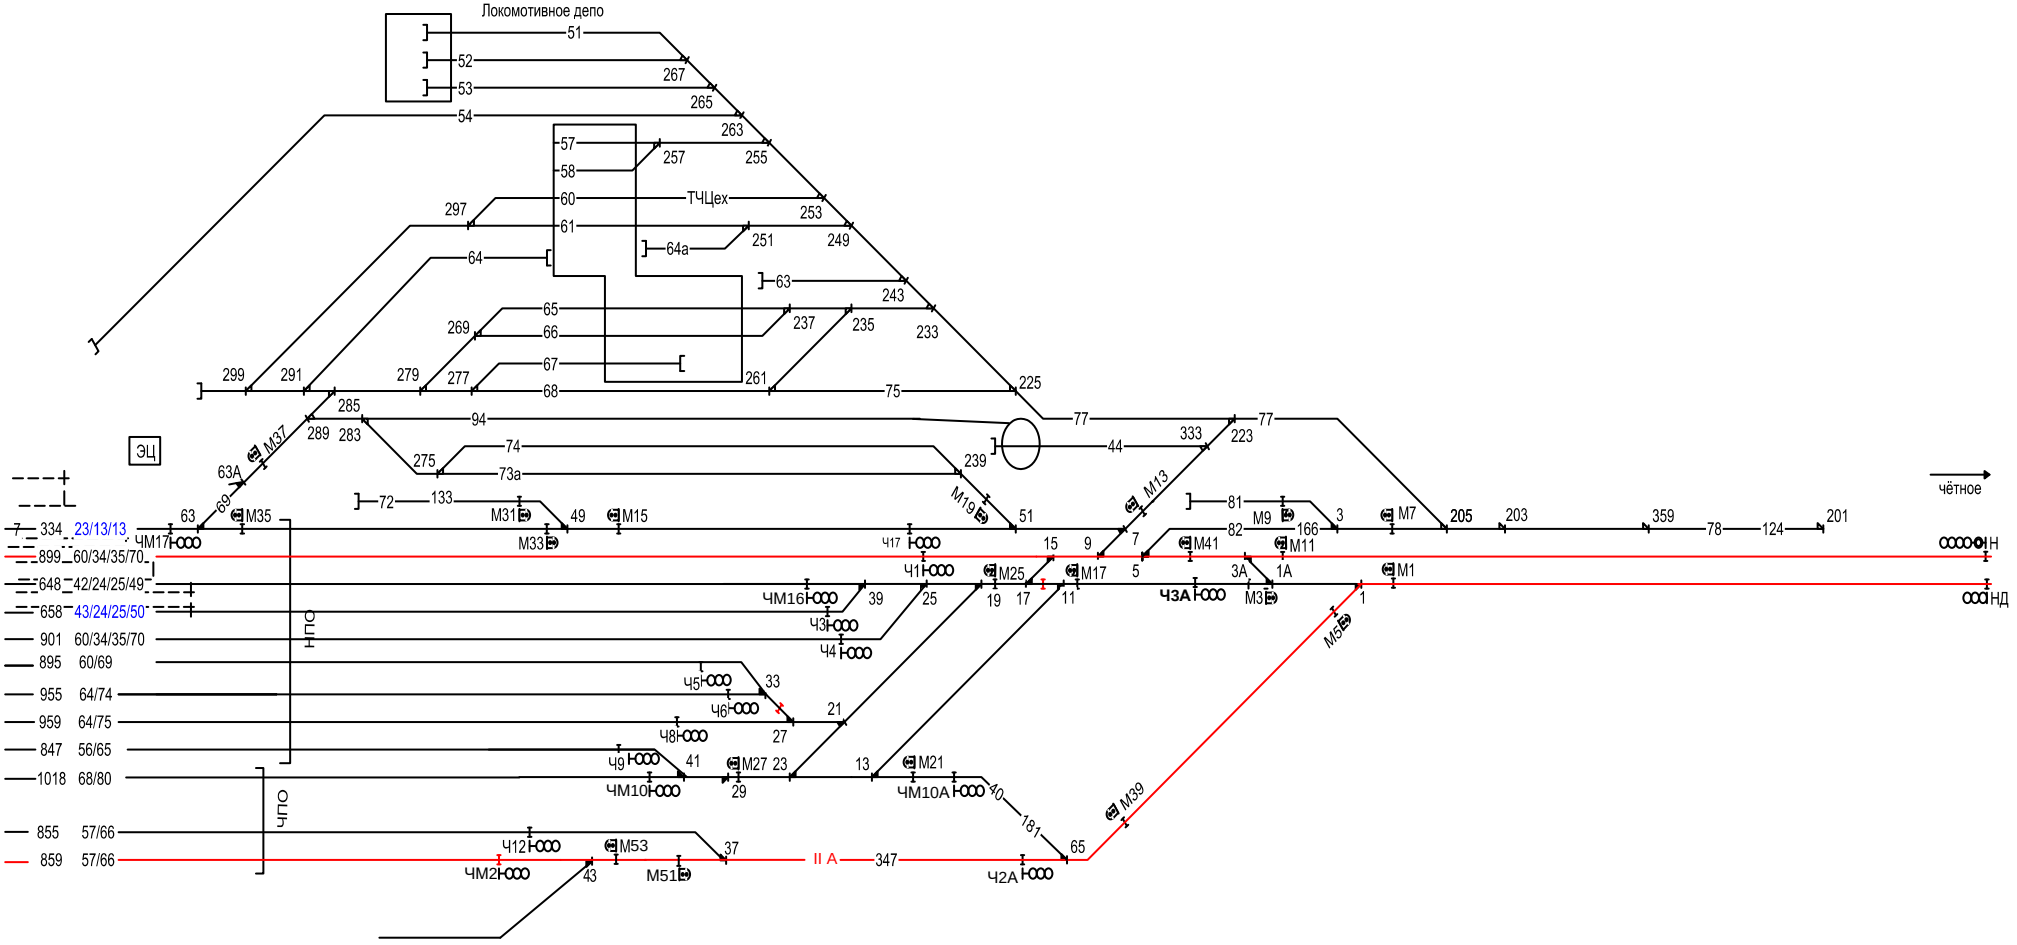
ст. Аячи


6
Тяговая подстанция
5
14
12
10
6
2
4
8
ЭЦ
Н3
941-63
ПН3
ЧЗ
5
ЧД
М2
Н1
952-64
ПН1
Ч1
М1
Н
1
3
Ч
М4
Н2
924-62
ПЧ2
Ч2
М3
7
НД
Н4
940-63
ПЧ4
Ч4
7085 км 5 пк

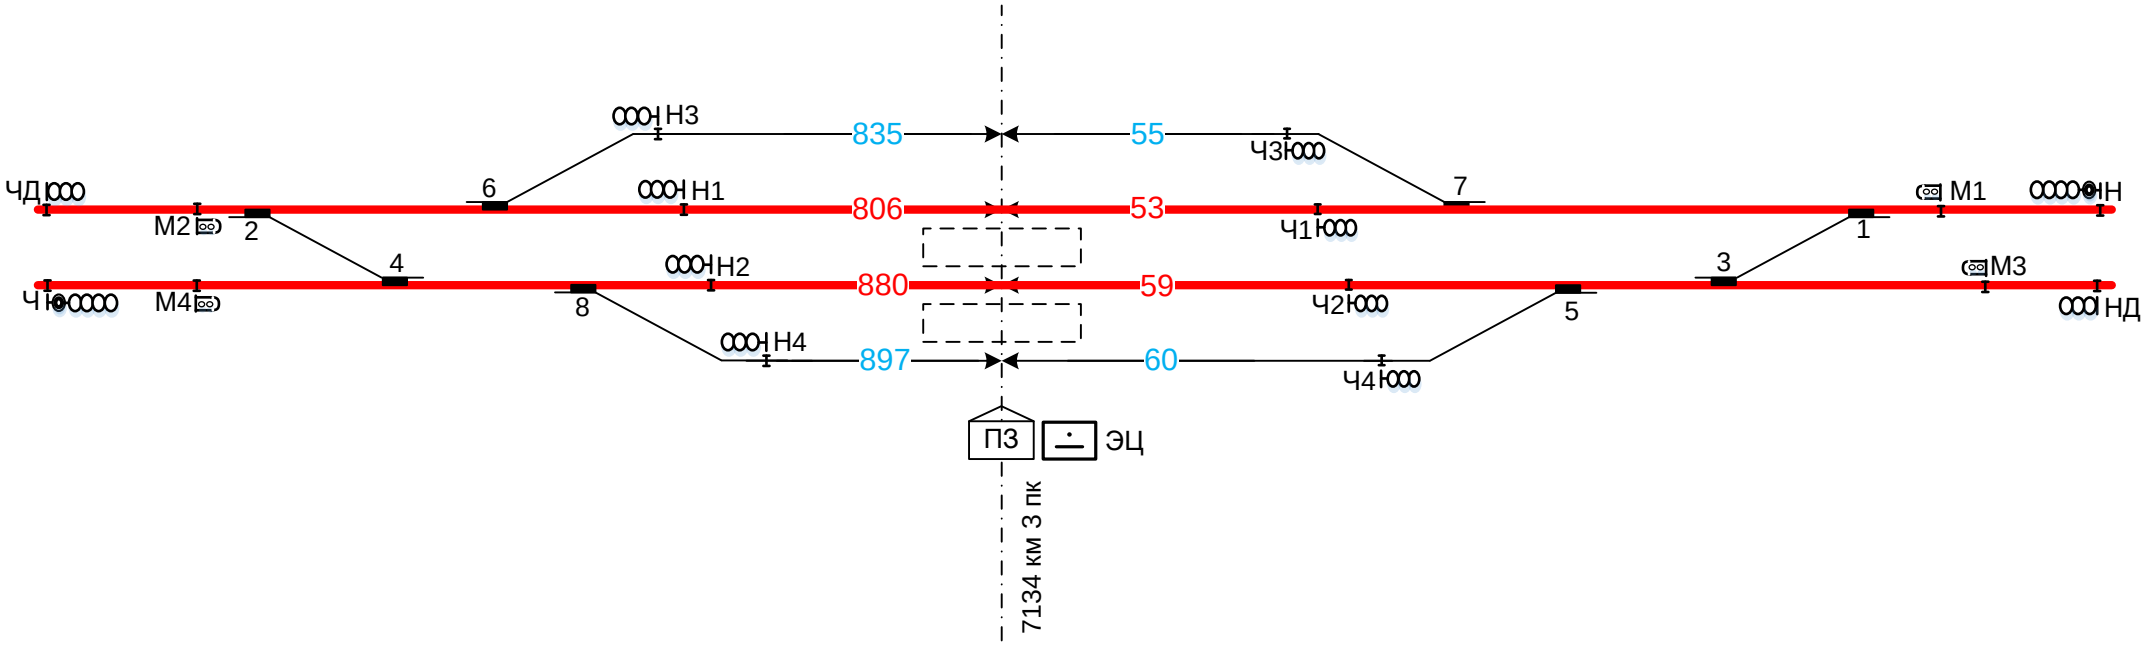
Ст. Ерофей Павлович западная горловина



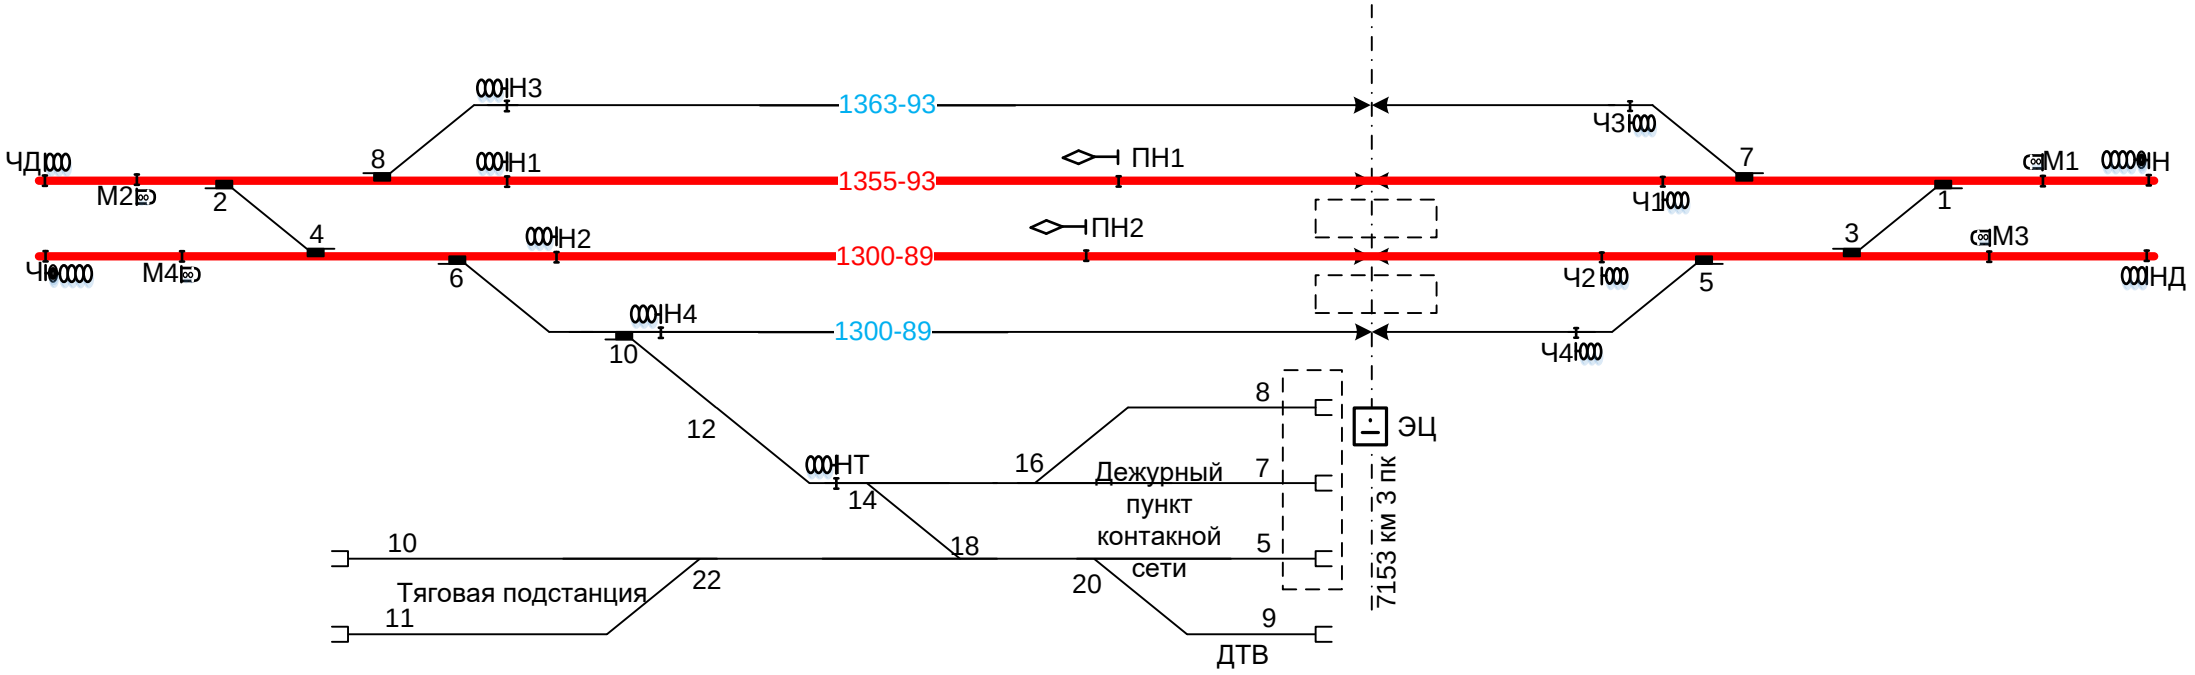
Ст. Ерофей Павлович восточная горловина



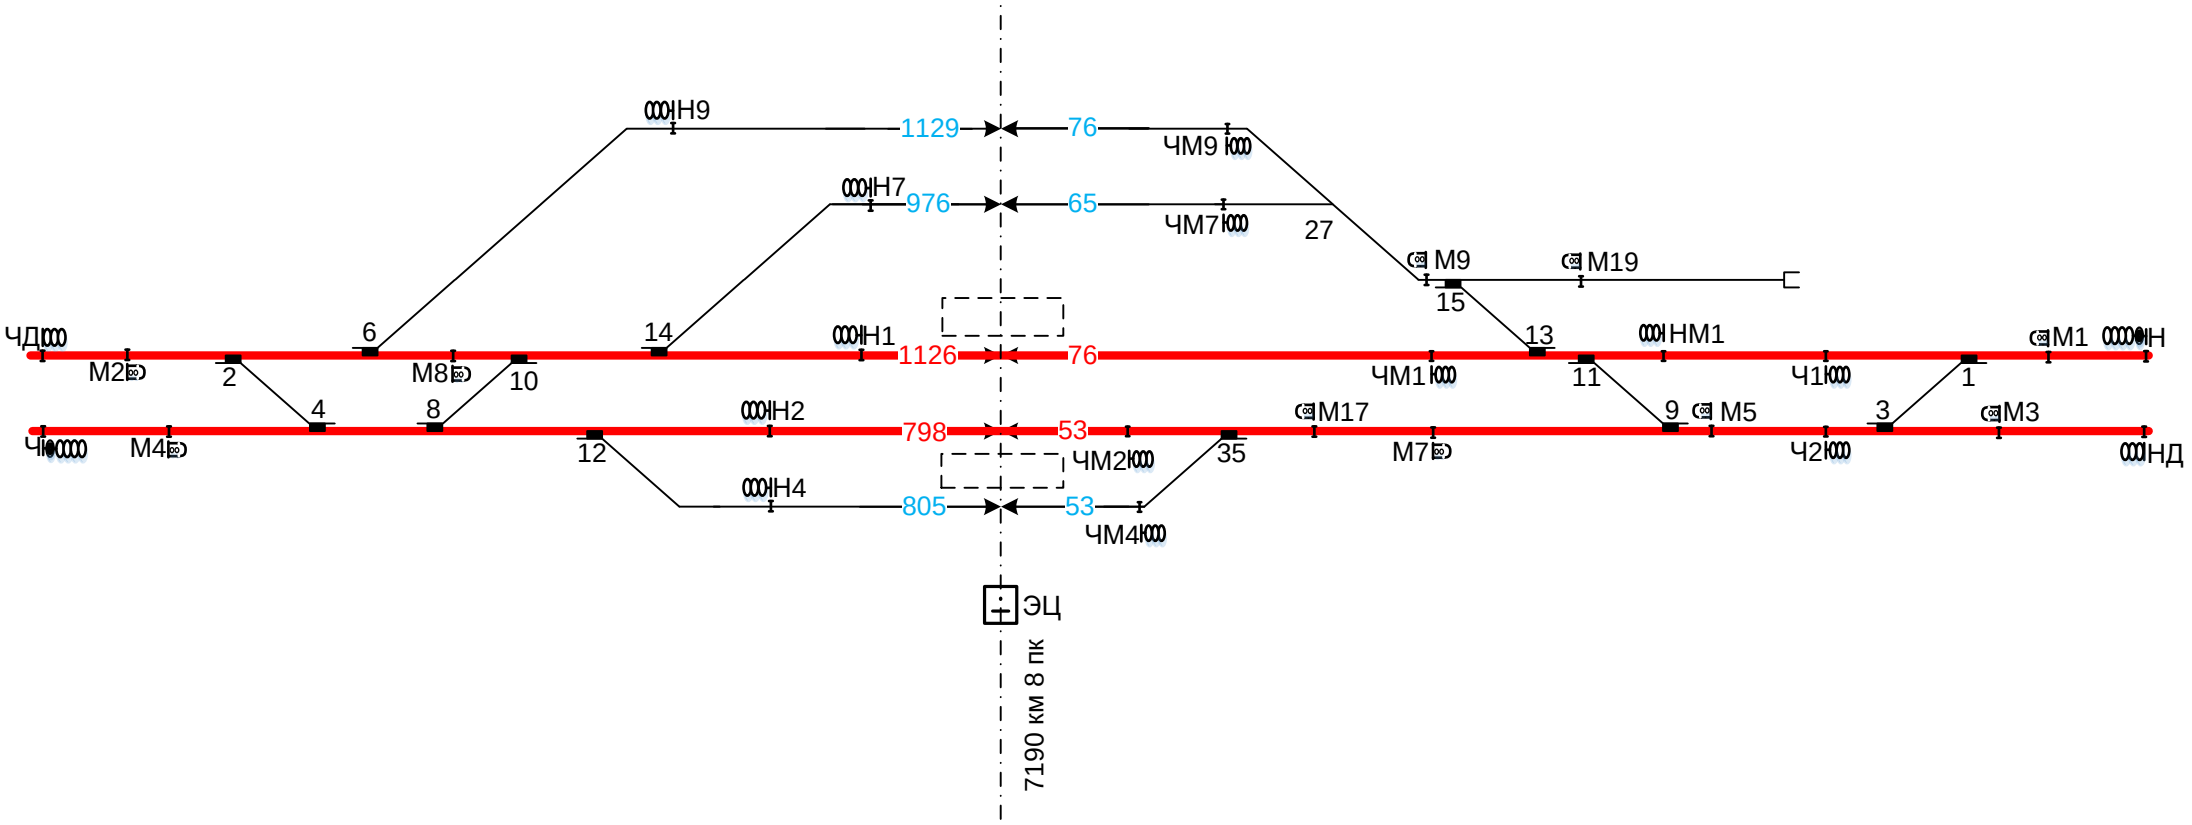
ст. Сегачама


Н3
835
55
ЧЗ
ЧД
6
Н1
7
М1
Н
806
53
М2
2
Ч1
1
4
Н2
3
М3
880
59
Ч
М4
8
Ч2
5
НД
Н4
897
60
Ч4
ПЗ
ЭЦ
7134 км 3 пк

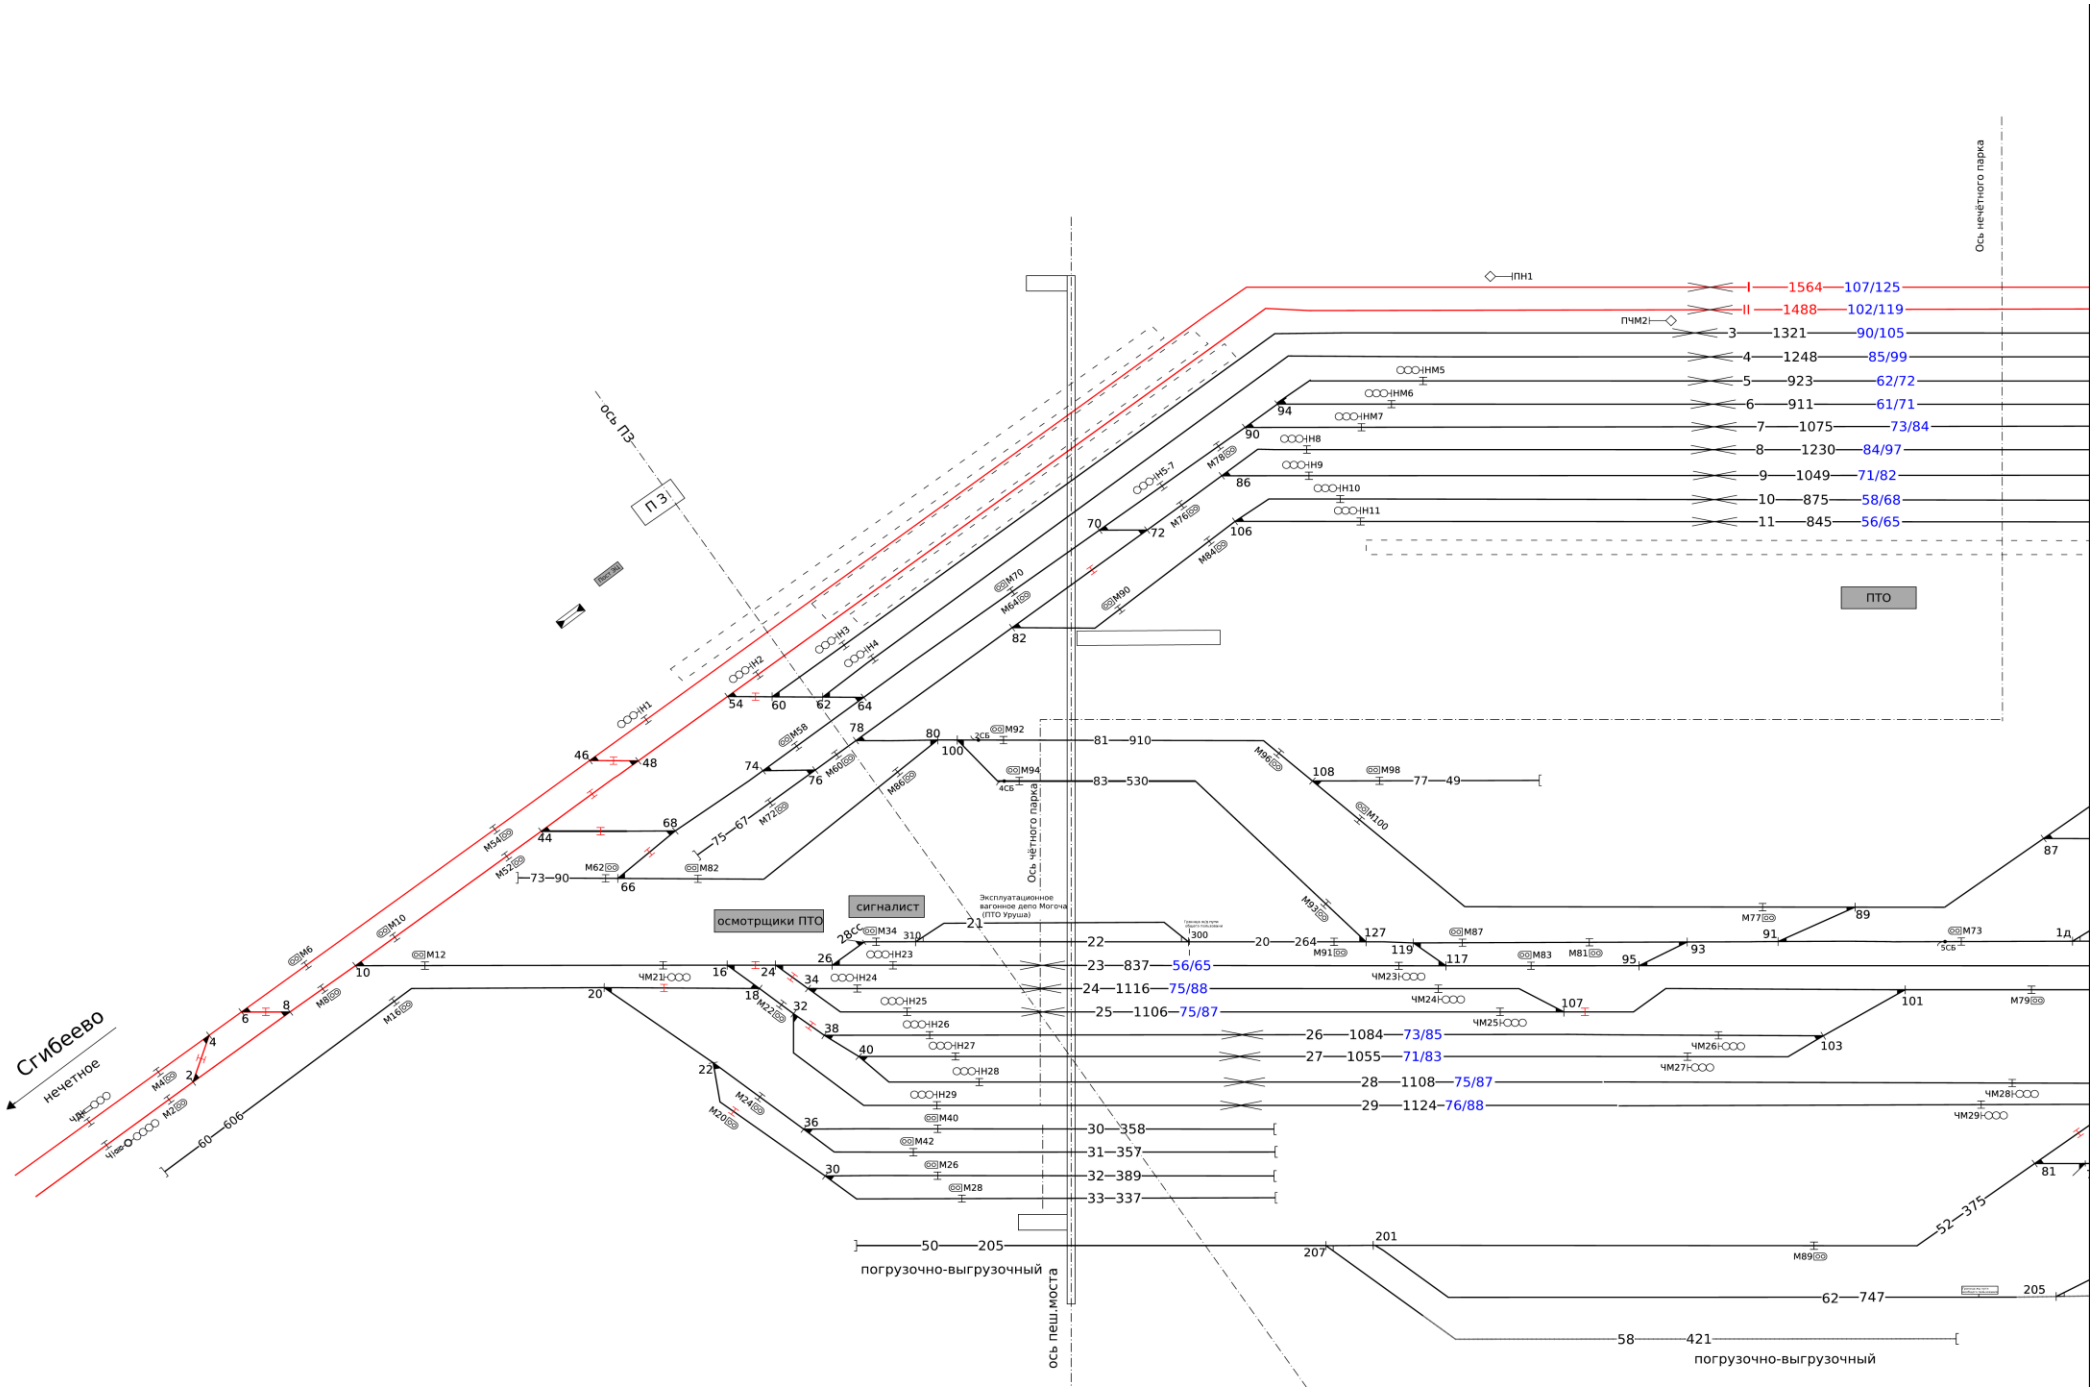
ст. Большая Омутная



ст. Сгибеево


Н9
1129
76
ЧМ9
Н7
976
65
ЧМ7
27
М9
М19
15
ЧД
6
14
Н1
1126
76
13
НМ1
М1
Н
М2
2
М8
10
ЧМ1
11
Ч1
1
4
8
Н2
798
53
М17
9
М5
3
М3
Ч
М4
12
ЧМ2
35
М7
Ч2
НД
Н4
805
53
ЧМ4
ЭЦ
7190 км 8 пк

ст. Уруша западная горловина



ст. Уруша восточная горловина

