

Catálogo de Peças de Reposição

Catálogo de Piezas de Repuesto



ERX



Direção Mecânica

Dirección Mecánica

2327925 [PT-BR/ES] - Rev.24

ÍNDICE / TABLA DE CONTENIDO

INTRODUÇÃO	
INTRODUCCIÓN	01.01.072
SERVIÇOS AUTORIZADOS	
SERVICIOS AUTORIZADOS	01.01.073
PROCEDIMENTO PARA OPERAÇÃO	
COM MÁQUINAS FRIGORÍFICAS	
PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN	
CON MÁQUINAS FRIGORÍFICAS.....	01.02.019
CHASSI	
CHASSI	02.01.095
KIT ACABAMENTO	
KIT ACABAMIENTO	02.01.096
COMPONENTES DE MONTAGEM	
COMPONENTES DE LA MONTAGEM	02.02.042
CORRIMÃO DE APOIO	
PASAMANO DE APOYO	02.02.044
COMPONENTES DE MONTAGEM CNOVA	
COMPONENTES DE LA MONTAGEM CNOVA.....	02.02.048
KIT ROLETES	
KIT ROLETES.....	02.05.021
CONJUNTO DE TRAÇÃO - DIREÇÃO	
CONJUNTO DE TRACCIÓN-DIRECCIÓN.....	03.03.073
TRANSMISSÃO	
TRANSMISIÓN	03.04.027
CONJUNTO RODA DE APOIO	
CONJUNTO RUEDA DE APOYO	03.05.068
RODA DE APOIO	
RUEDA DE APOYO.....	03.05.069

CONJUNTO RODA SIMPLES (ABERTURA 680MM)	
CONJUNTO RUEDA SIMPLE (ABERTURA 680MM)	03.05.073
CONJUNTO RODA TANDEM (ABERTURA 680MM)	
CONJUNTO RUEDA TANDEM (ABERTURA 680MM)	03.05.074
CONJUNTO RODA TANDEM (ABERTURA 700MM)	
CONJUNTO RUEDA TANDEM (ABERTURA 700MM)	03.05.083
CONJUNTO RODA TANDEM C/ GARFO ACIMA DE 2000mm (ABERTURA 560mm)	
CONJUNTO RUEDA TANDEM C/ HORQUILLA ENCIMA DE 2000mm (ABERTURA 560mm)	03.05.090
CONJUNTO DO TIMÃO	
CONJUNTO DEL TIMÓN.....	03.06.044
CONJUNTO CABEÇA DO TIMÃO	
CONJUNTO CABEZA DEL TIMÓN.....	03.06.045
SISTEMA DE ELEVAÇÃO (ABERTURA 560MM)	
SISTEMA DE ELEVACIÓN (ABERTURA 560MM)	04.07.037
SISTEMA DE ELEVAÇÃO (ABERTURA 680MM)	
SISTEMA DE ELEVACIÓN (ABERTURA 680MM)	04.07.032
SISTEMA DE ELEVAÇÃO (ABERTURA 700MM)	
SISTEMA DE ELEVACIÓN (ABERTURA 700MM)	04.07.040
SISTEMA DE ELEVAÇÃO C/ GARFO ACIMA DE 2000mm (ABERTURA 560mm)	
SISTEMA DEL ELEVACIÓN C/ HORQUILLA ENCIMA DE 2000mm (ABERTURA 560mm)	04.07.042
HASTE DE ELEVAÇÃO	
BARRA DE ELEVACIÓN	04.07.034
PLATAFORMA	
PLATAFORMA	04.08.014
FREIO MAGNÉTICO	
FRENO MAGNÉTICO	05.08.007

ÍNDICE / TABLA DE CONTENIDO

SISTEMA HIDRÁULICO	
SISTEMA HIDRÁULICO	06.01.067
CILINDRO DE ELEVAÇÃO	
CILINDRO DE ELEVACIÓN	07.04.055
SISTEMA ELÉTRICO	
SISTEMA ELECTRICO	08.01.055
CABOS E FUSÍVEIS	
CABLES Y FUSIBLES	08.03.030
CABOS DE POTÊNCIA	
CABLES DE POTENCIA	08.03.031
CABO COM TOMADA	
CABLE CON ENCHUFE	08.03.032
CABO COM TOMADA	
CABLE CON ENCHUFE	08.03.051
CONJUNTO FIM DE CURSO DE ELEVAÇÃO	
CONJUNTO LIMITE DE CURSO DE ELEVACIÓN	08.05.013
CONJUNTO SONALARME	
CONJUNTO ALARMA DE SONIDO	08.05.017
KIT FRIGORIFICAÇÃO	
KIT REFRIGERACIÓN	08.08.014
KIT DOS VENTILADORES	
KIT DE LOS VENTILADORES	08.09.093
KIT FLEETMANAGER	
KIT FLEETMANAGER	08.09.169
CONJUNTO CHAVE SENHA	
CONJUNTO LLAVE CONTRASEÑA	08.12.009
MOTOR BOMBA	
MOTOR BOMBA	09.01.033

MOTOR DE TRACÇÃO	
MOTOR DE TRACCIÓN	09.02.049
CONJUNTO DE IDENTIFICAÇÃO	
CONJUNTO DE IDENTIFICACIÓN	12.01.058
CONJUNTO FIM DE CURSO DA ELEVAÇÃO	
CONJUNTO LIMITE DE CURSO ELEVACIÓN	08.05.036
BLUE SPOT	
BLUE SPOT	08.05.071
SINALIZADOR COM PROTEÇÃO	
SINALIZADOR CON PROTECCIÓN	08.05.073
SINALIZADOR COM PROTEÇÃO + BLUE SPOT	
SINALIZADOR CON PROTECCIÓN + BLUE SPOT	08.05.072
KIT SINALIZADOR AMARELO COM PROTEÇÃO	
KIT SINALIZADOR AMARILLO CON PROTECCIÓN	08.09.106
KIT INSTALAÇÃO BATERIA LI-ION	
KIT INSTALACIÓN BATERIA LI-ION	08.09.107
KIT SENSOR TAMPA BATERIA	
KIT SENSOR TAPA DE LA BATERIA	08.09.133
CONJUNTO DIGICODE	
SET DE DIGICODE	08.12.017

ATENÇÃO

Este catálogo de peças de reposição deve ser utilizado somente no modelo da máquina correspondente.

ORGANIZAÇÃO DO CATÁLOGO

Os itens das diversas partes componentes de um conjunto, correspondem a ilustração encontrada ao lado esquerdo da página. Os itens onde não houver código e sim “-----”, referem-se a subconjuntos, descritos em páginas separadas.

Os itens que sofrem variação em função da característica da máquina, são informados no campo observação. As mesmas podem ser adquiridas no serviço autorizado mais próximo.

PEDIDO DE PEÇAS

A fim de possibilitar um atendimento eficiente sua encomenda das peças sobressalentes deve conter as seguintes indicações:

- 1 - N° de série do equipamento (ver na plaqueta de características)
- 2 - N° da peça desejada (ver no catálogo).
- 3 - Denominação da peça (ver no catálogo).
- 4 - Quantidade desejada.
- 5 - Meio de transporte.

ATENCIÓN

Este catálogo de piezas de repuestos debe ser utilizado solamente en el modelo de la máquina correspondiente.

ORGANIZACIÓN DEL CATÁLOGO

Los ítemes de las diversas partes componentes de un conjunto, corresponden a ilustración encontrada en el lado izquierdo de la página. Los ítemes donde no haya código y si “-----”, se refieren a sub-conjuntos, descritos en páginas separadas.

Los ítemes que son variaciones dependiendo de las características de la máquina, se presentan en el campo de observación. Las mismas pueden ser adquiridas en el servicio autorizado más cerca.

PEDIDO DE PIEZAS

Con la finalidad de posibilitar un servicio eficiente, su encargo de piezas sobresalientes debe tener las siguientes indicaciones:

- 1 - N° de série del equipo (ver en la plaqueta de características).
- 2 - N° de la pieza deseada (ver en el catálogo).
- 3 – Denominación de la pieza (ver en el catálogo).
- 4 - Cantidad deseada
- 5 - Medio de transporte



“A KION South America em cumprimento a sua Política do Sistema de Gestão Integrado, assume o compromisso da logística reversa por meio de sua rede de fornecedores qualificados para pneus, baterias e óleos lubrificantes. Para o descarte correto, consulte o site do fabricante do material.”

STILL BRASIL

Rua General Izidoro Dias Lopes, 141 – Vila Paulicéia
096687-100 – São Bernardo do Campo -SP
Tel: (11) 4066-8100 / Fax: (11) 4066-8141
e-mail: comercial@stillbrasil.com.br

SERVIÇOS AUTORIZADOS STILL

Para informações sobre serviço técnico autorizado Still, acesse o site:
www.still.com.br

SERVICIOS AUTORIZADOS STILL

Para obtener información sobre servicio autorizado Still, visita el site:
www.still.com.br

PROCEDIMENTO PARA OPERAÇÃO COM MÁQUINAS FRIGORÍFICAS

1. Introdução:

As empilhadeiras frigoríficas são construídas com componentes e proteções específicas para uso em ambiente frigorífico, devendo ser operadas em conformidade com os itens abaixo:

2. Proteção:

Todos os componentes metálicos, assim como os eletroeletrônicos são protegidos contra oxidação, exceto componentes móveis eletromecânicos tais como: microchaves, relês, contatos e potenciômetros, nos quais suas partes móveis devam permanecer livres de graxas ou silicones (protetores contra oxidação).

3. Operação:

As máquinas devem ser operadas continuamente dentro das câmaras frigoríficas ou entre a câmara frigorífica e sua antecâmara. As máquinas devem ser operadas somente se todos os componentes específicos para uso em ambiente frigorífico estiverem presentes e operando perfeitamente, tais como: resistências de aquecimento, termostatos (quando existirem), lubrificantes específicos, etc. As máquinas não devem permanecer estacionadas (sem uso) no interior da câmara frigorífica sob risco de congelamento do óleo hidráulico e da solução da bateria. Após a jornada de trabalho o equipamento deverá ser deslocado para a antecâmara com temperatura máxima de 5 graus positivos, devendo permanecer neste local até a próxima jornada sem bateria ou com bateria totalmente carregada. A exposição do equipamento à temperatura ambiente superior a cinco graus centígrados, em caso de extrema necessidade, deve se limitar a um período de tempo em que não ocorra a condensação da água.

Em caso da ocorrência da condensação, a máquina somente deverá retornar a operação no interior da câmara ou antecâmara, quando estiver completamente seca, inclusive partes internas.

PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN CON MÁQUINAS FRIGORÍFICAS

1. Introducción:

Las apiladeras frigoríficas son construídas con componentes y protecciones específicas para uso en ambiente frigorífico, debiendo ser operadas en conformidad con los ítemes abajo:

2. Protección:

Todos los componentes metálicos, así como los eléctrico-electrónicos son protegidos contra oxidación, excepto componentes móviles electromecánicos tales como: microllaves, relés, contactos y potenciómetros, en los cuales sus partes móviles deben permanecer libres de grasas o siliconas (protectores contra oxidación).

3. Operación:

Las máquinas deben ser operadas continuamente dentro de las cámaras frigoríficas o entre la cámara frigorífica y su antecámara. Las máquinas deben ser operadas solamente si todos los componentes específicos para uso en ambiente frigorífico estén presentes y operando perfectamente, tales como: resistencias de calentamiento, termostatos (cuando existan), lubricantes específicos, etc. Las máquinas no deben permanecer aparcadas (sin uso) en el interior de la cámara frigorífica bajo riesgo de congelamiento del aceite hidráulico y de la solución de la batería. Después de la jornada de trabajo el equipamiento deberá ser dislocado para la antecámara con temperatura máxima de 5 grados positivos, debiendo permanecer en este local hasta la próxima jornada sin batería o con batería totalmente cargada. La exposición del equipamiento a la temperatura ambiente superior a cinco grados centígrados, en caso de extrema necesidad, debe limitarse a un período de tiempo en que no ocurra la condensación del agua.

En caso de ocurrencia de condensación, la máquina solamente deberá retornar a operación en el interior de la cámara o antecámara, cuando esté completamente seca, inclusive partes internas.

4. Troca de bateria:

A troca de bateria deverá ocorrer na antecâmara com temperatura máxima de 5 graus positivos.

5. Carga de baterias:

A carga da bateria deve ser realizada em temperatura ambiente (de 0 a 30 graus centígrados), em conformidade com os procedimentos recomendados pelo fabricante, em locais de ventilação e exaustão suficientes para evitar o acúmulo de H₂ (hidrogênio), que é altamente explosivo quando em contato com o fogo, centelhas ou faíscas elétricas.

6. Garantia:

A não observação dos procedimentos acima provoca oxidação do equipamento, falhas elétricas ou eletrônicas, deterioração prematura dos componentes, etc. A ocorrência frequente de condensação de água ou vestígios, acarretará na suspensão da garantia ao produto.

7. Observações gerais:

A autonomia da bateria utilizada em ambientes frigoríficos é tanto menor quanto menor for a temperatura do frigorífico. A frequência de lubrificação do equipamento é tanto maior quanto menor for a temperatura do frigorífico ou da antecâmara. Consulte o manual de manutenção para informações a respeito dos lubrificantes a utilizar. Em ambientes frigoríficos, quanto menor a temperatura maior a probabilidade de congelamento do eletrólito (ácido da bateria), com a empilhadeira desligada.

8. Sugerimos a construção de um pequeno quarto no interior da câmara frigorífica mantendo a temperatura entre -2/-3 graus centígrados. Quando o equipamento não for usado, deverá ser estacionado no interior deste quarto a fim de evitar sua retirada da câmara frigorífica. Num quarto como este só é possível manter-se o equipamento por até 10 horas.

4. Cambio de batería:

El cambio de batería deberá ocurrir en la antecámara con temperatura máxima de 5 grados positivos.

5. Carga de baterías:

La carga de la bateria debe ser realizada en temperatura ambiente (de 0 a 30 grados centigrados), en conformidad con los procedimientos recomendados por el fabricante, en locales de ventilación y agotamiento suficientes para evitar el acúmulo de H₂ (hidrogeno), que es altamente explosivo cuando en contacto con el fuego, centellas o chispas eléctricas.


6. Garantia:

La no observación de los procedimientos arriba provoca oxidación del equipamiento, fallas eléctricas o electrónicas, deterioración prematura de los componentes, etc. La ocurrencia frecuente de condensación de agua o vestigios, acarreará en la suspensión de la garantía al producto.


7. Observaciones generales:

La autonomia de la batería utilizada en ambientes frigoríficos es tanto menor cuanto menor sea la temperatura del frigorífico. La frecuencia de lubricación del equipamiento es tanto mayor cuanto menor sea la temperatura del frigorífico o de la antecámara. Consulte el manual de manutención para informaciones a respecto de los lubricantes a utilizar. En ambientes frigoríficos, cuanto menor la temperatura mayor la probabilidad de congelamiento del electrolito (ácido de la batería), con la apiladera desligada.


8. Sugerimos la construcción de un pequeño cuarto en el interior de la cámara frigorífica manteniendo la temperatura entre -2/-3 graus centigrados. Cuando el equipamiento no sea usado, deberá ser aparcado en el interior deste cuarto a fin de evitar su retirada de la cámara frigorífica. En un cuarto como este solo es posible mantenerse el equipamiento por hasta 10 horas.

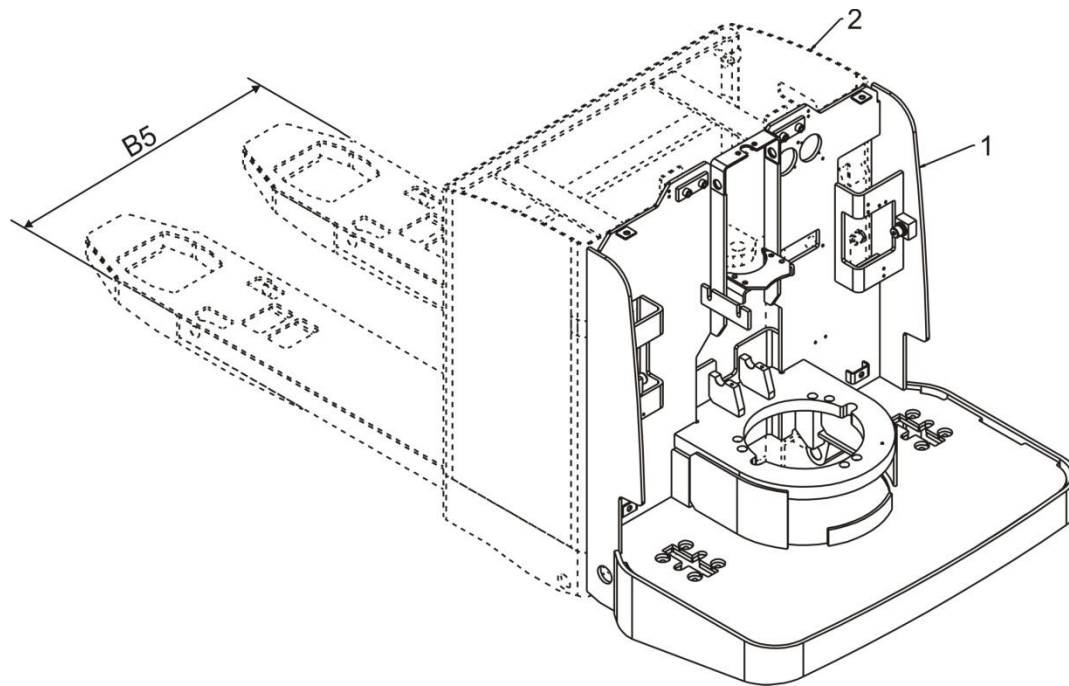


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2326364	Chassi	Chassi	1	B5: 680mm
2	-----	Plataforma	Plataforma	1	Vide pág. 04.08.014

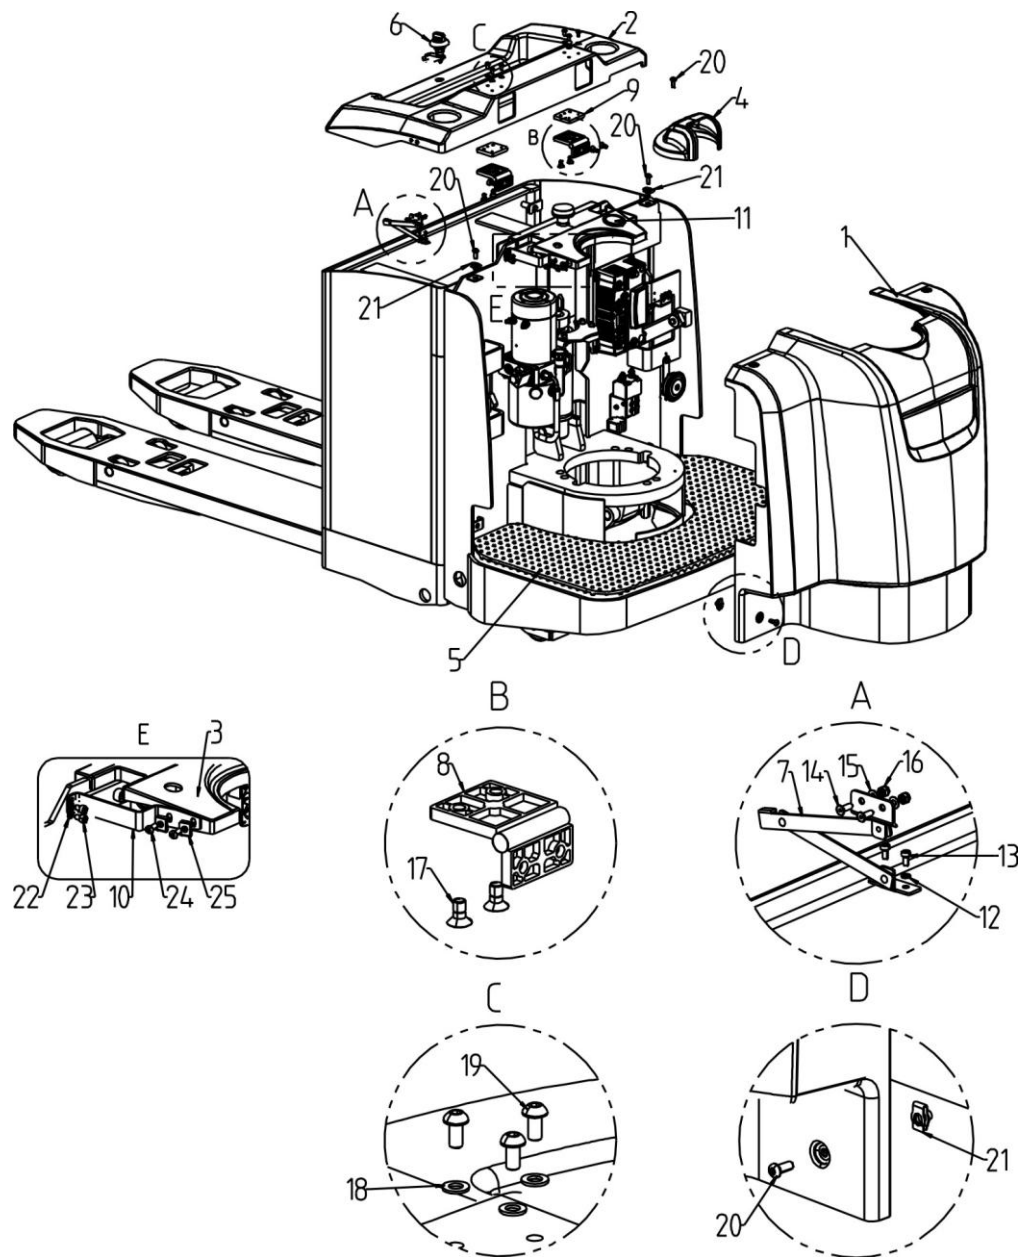


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2325807	Painel frontal	Panel frontal	1	
2	2325808	Tampa bateria	Tapa bateria	1	
3	2325809	Painel superior	Panel superior	1	
4	2325810	Capacete	Casco	1	
5	2325910	Tapete de borracha	Alfombra de goma	1	
6	2326627	Fecho lingueta	Cerrojo	1	
7	2326628	Articulador direito	Articulador derecho	1	
8	2326629	Dobradiça	Bisagra	2	
9	2326620	Suporte dobradiça	Soporte bisagra	2	
10	2326869	Suporte	Soporte	2	
11	4476142	Horimetro	Horimetro	1	
12	0560005	Arruela	Arandela	2	DIN7980 A4
13	0440161	Parafuso	Tornillo	2	DIN84 M4X8
14	0420189	Parafuso	Tornillo	2	DIN7991 M4X12
15	0550036	Arruela	Arandela	2	DIN125 A4
16	0610006	Porca	Tuerca	2	DIN985 M4
17	0420007	Parafuso	Tornillo	8	DIN7991 M8X16
18	2316275	Arruela	Arandela	6	DIN125 A6
19	2307904	Parafuso	Tornillo	6	ANSI B18.3 M6X12
20	2303489	Parafuso	Tornillo	5	ANSI B18.3 M8X20
21	2310902	Porca rápida	Tuerca rápida	4	M8
22	0560004	Arruela	Arandela	4	DIN7980 A6
23	0420096	Parafuso	Tornillo	4	DIN912 M6X10
24	2303490	Parafuso	Tornillo	4	ANSI B18,3 M6X16
25	2312878	Presilha	Presilla	4	

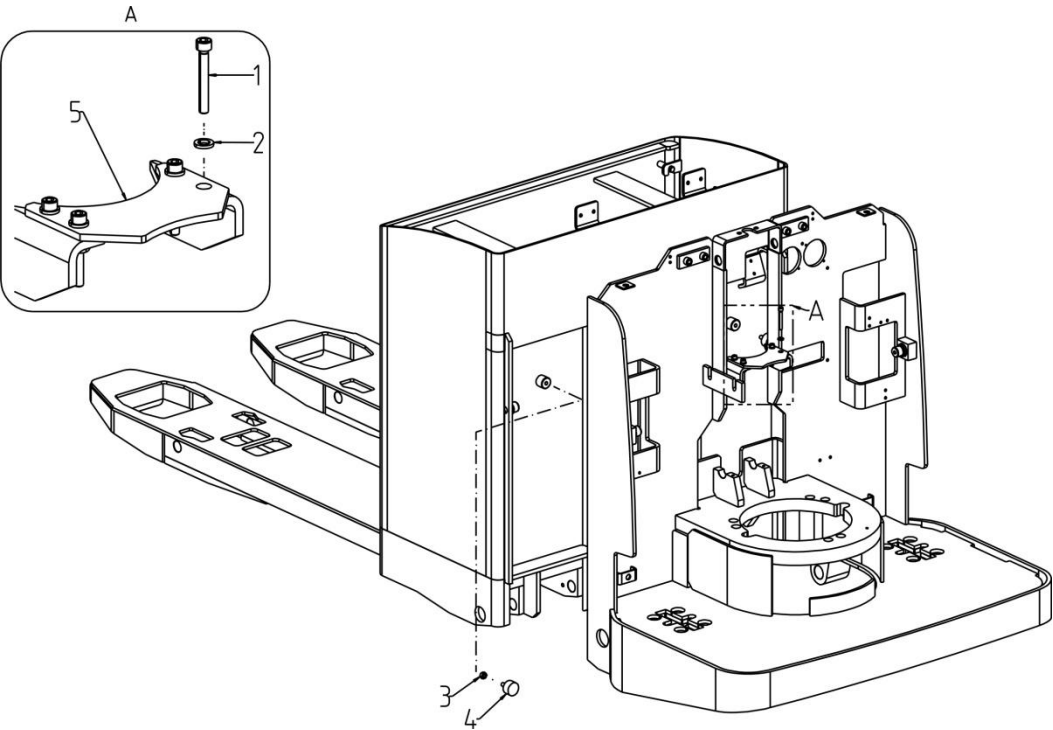


Pos.	Código	Descrição	Description	Qt. / Ct.	Obs.
1	0420002	Parafuso	Tornillo	4	DIN912 M8X20
2	0560001	Arruela	Arandela	4	DIN7980 A8
3	0530003	Porca	Tuerca	2	DIN934 M8
4	0700008	Batente de borracha	Tope de goma	2	
5	2327866	Chapa	Chapa	1	

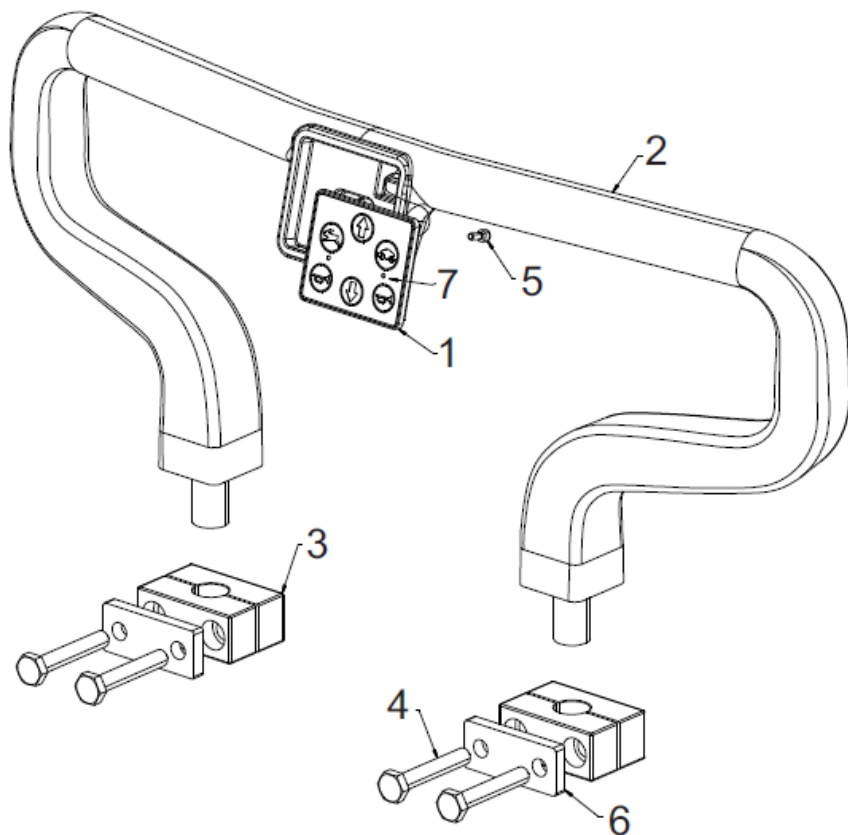


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	64586111401	Placa botoeira auxiliar	Placa botonera auxiliar	1	
2	64586103400	Corrimão de apoio	Pasamano de apoyo	1	
3	2325851	Suporte	Soporte	2	
4	9008316248	Parafuso	Tornillo	4	DIN933 M10X60
5	9045311065	Parafuso	Tornillo	1	DIN912 M4X10
6	2328211	Chapa	Chapa	2	
7	2335983	Membrana da botoeira	Membrana da botonera	1	

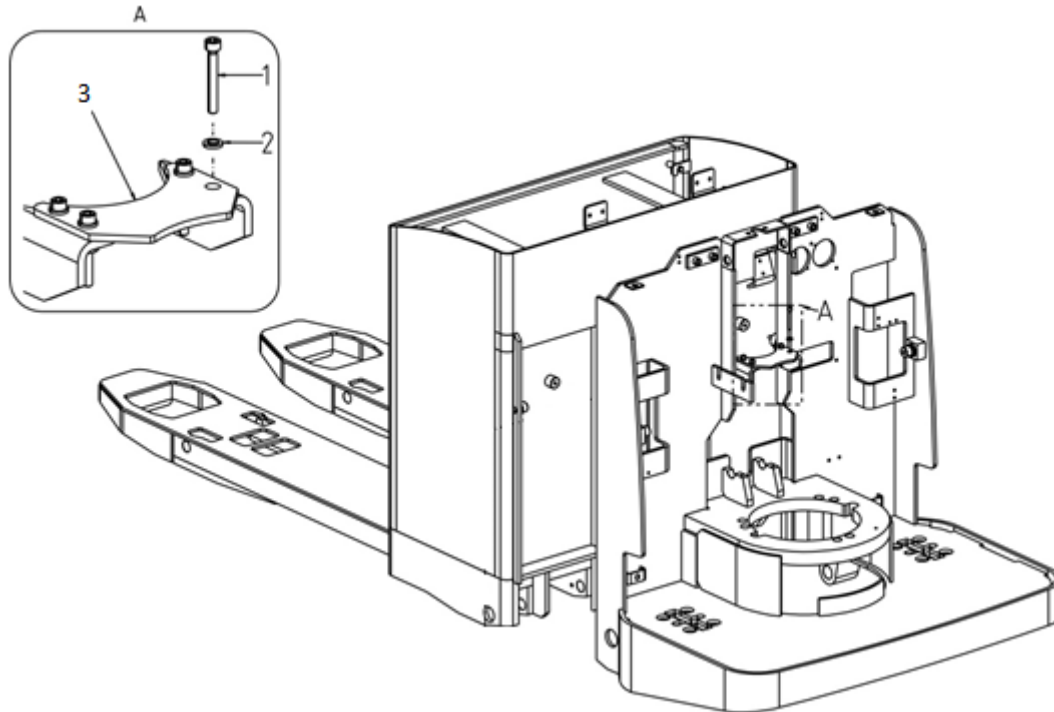

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	0420002	Parafuso	Tornillo	4	DIN912 M8X20
2	0560001	Arruela	Arandela	4	DIN7980 A8
3	2327866	Chapa	Chapa	1	

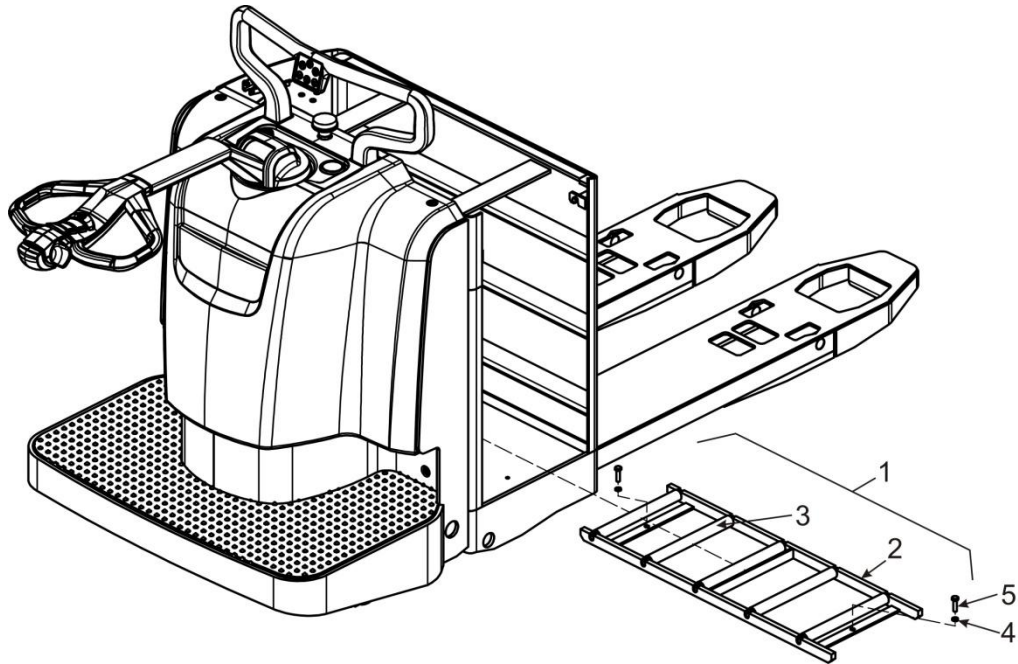


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2315292	Estrado de bateria completo	Estrado de bateria completo	1	Inclui pos. 2 e 3
2	2315293	Estrado	Estrado	1	
3	2315297	Rolete	Rolete	5	
4	0560003	Arruela	Arandela	2	DIN127 A8
5	0400002	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M8X20

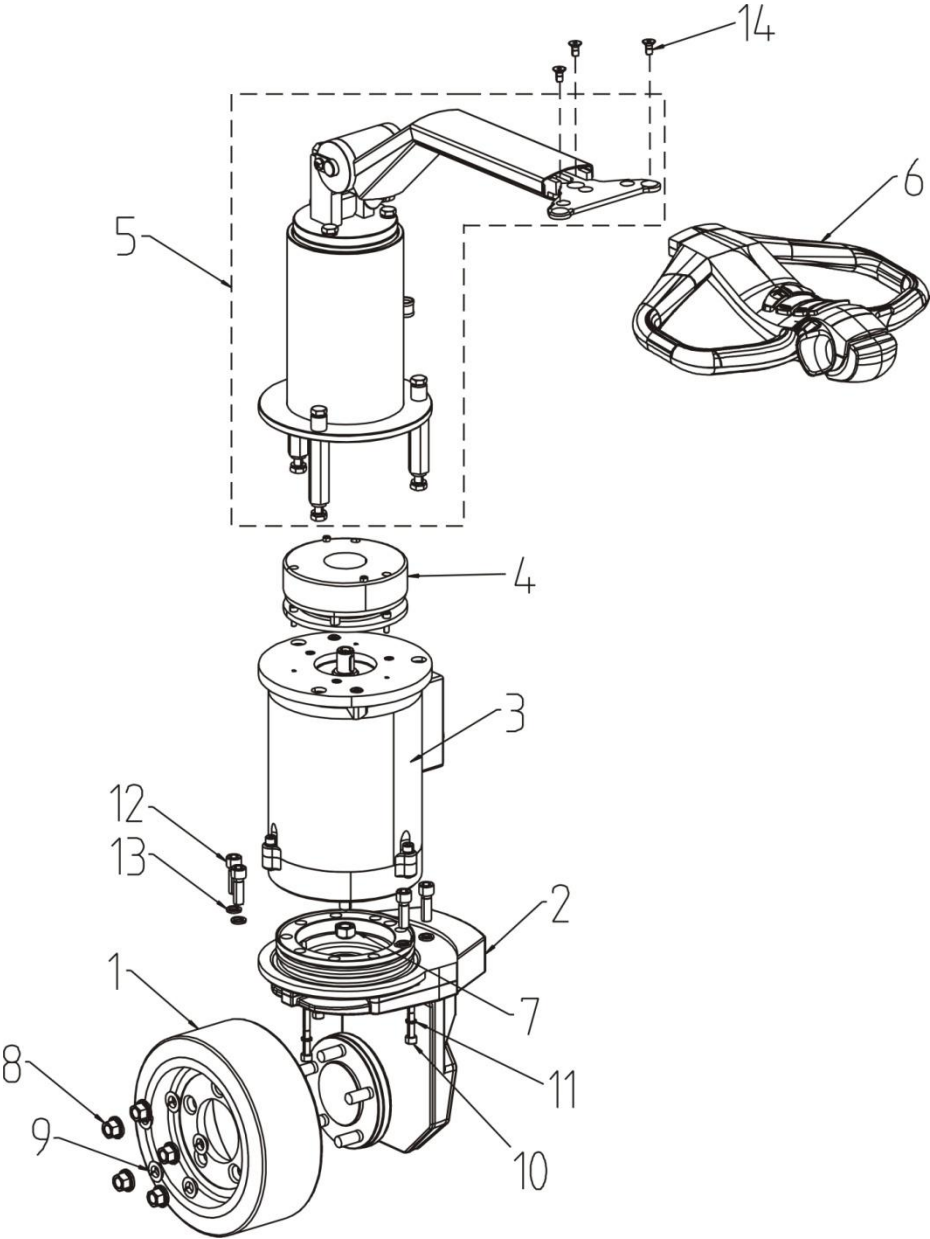


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2322473	Roda de tração	Rueda de tracción	1	
2	-----	Transmissão	Transmisión	1	Vide pág. 03.04.027
3	-----	Motor de tração	Motor de tracción	1	Vide pág. 09.02.049
4	-----	Freio magnético	Freno magnético	1	Vide pág. 05.08.007
5	-----	Conjunto do timão	Conjunto del timón	1	Vide pág. 03.06.044
6	-----	Cabeça do timão	Cabeza del timón	1	Vide pág. 03.06.045
7	9214317156	Porca	Tuerca	1	DIN980 M14X1,5
8	0530162	Porca	Tuerca	5	DIN74361 B14,8
9	0560029	Arruela	Arandela	5	DIN74361 C14,5
10	2315258	Parafuso	Tornillo	3	DIN912 M8X60
11	0560001	Arruela	Arandela	3	DIN7980 A8
12	0420238	Parafuso	Tornillo	6	DIN912 M12X35
13	0560011	Arruela	Arandela	6	DIN7980 A12
14	0420007	Parafuso	Tornillo	3	DIN7991 M8X16

TRANSMISSÃO / TRANSMISIÓN

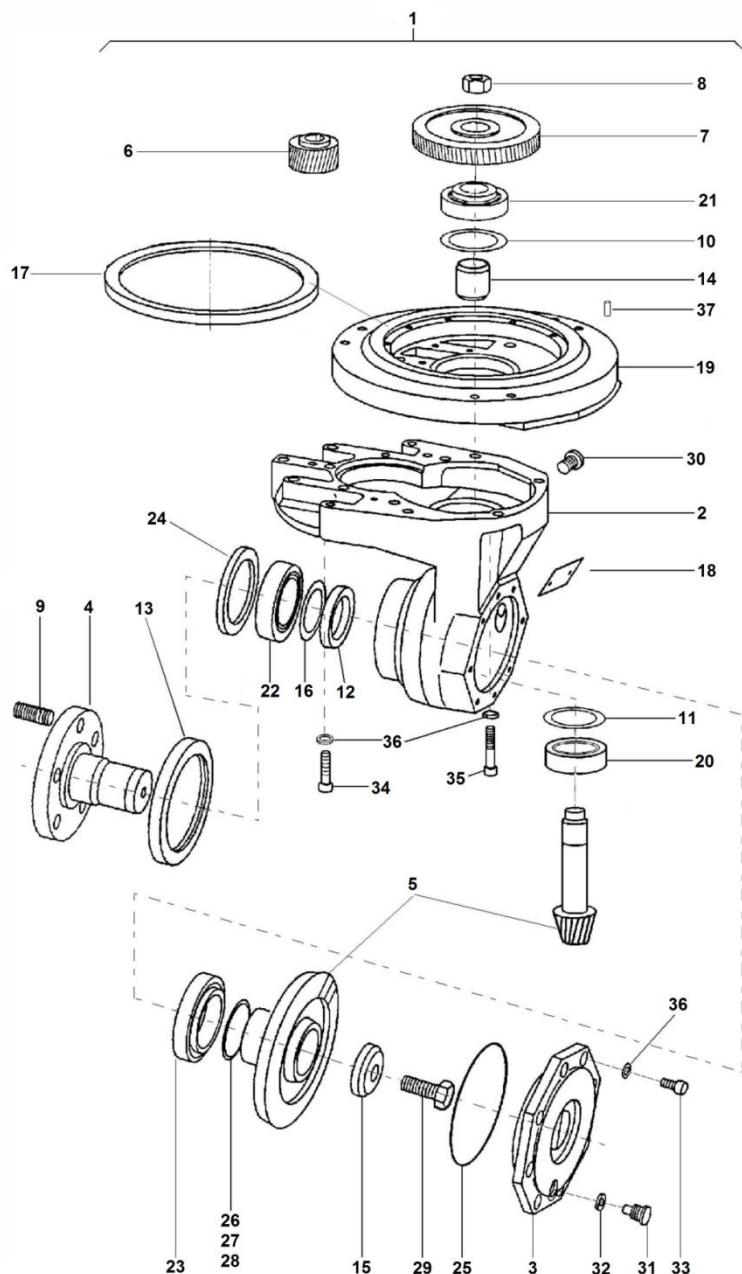


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2314786	Transmissão completa	Transmisión completa	1	
2	2316145	Caixa de transmissão	Caja de transmisión	1	
3	2316146	Tampa da transmissão	Tapa da transmissão	1	
4	2316147	Flange	Brida	1	
5	2316148	Engrenagem	Engrenaje	1	
6	2316149	Pinhão	Piñón	1	
7	2316150	Engrenagem	Engrenaje	1	
8	2316151	Porca	Tuerca	1	
9	2316152	Parafuso	Tornillo	5	
10	2316153	Arruela	Arandela	1	
11	2316154	Arruela	Arandela	1	
12	2316155	Espaçador	Distanciador	1	
13	2316156	Aro de proteção	Aro de protección	1	
14	2316157	Espaçador	Distanciador	1	
15	2316158	Arruela	Arandela	1	
16	2316159	Arruela	Arandela	1	
17	2316160	Anel de vedação	Arandela de vedación	1	
18	2316161	Plaqueta de identificação	Plaqueta de identificación	1	
19	2316162	Rolamento	Rodamiento	1	
20	2316163	Rolamento	Rodamiento	1	
21	2316164	Rolamento	Rodamiento	1	
22	2316165	Rolamento	Rodamiento	1	
23	2316166	Rolamento	Rodamiento	1	
24	2316167	Retentor	Retentor	1	
25	2316168	Anel O'ring	O'ring	1	
26	2316169	Arruela	Arandela	1	


TRANSMISSÃO / TRANSMISIÓN

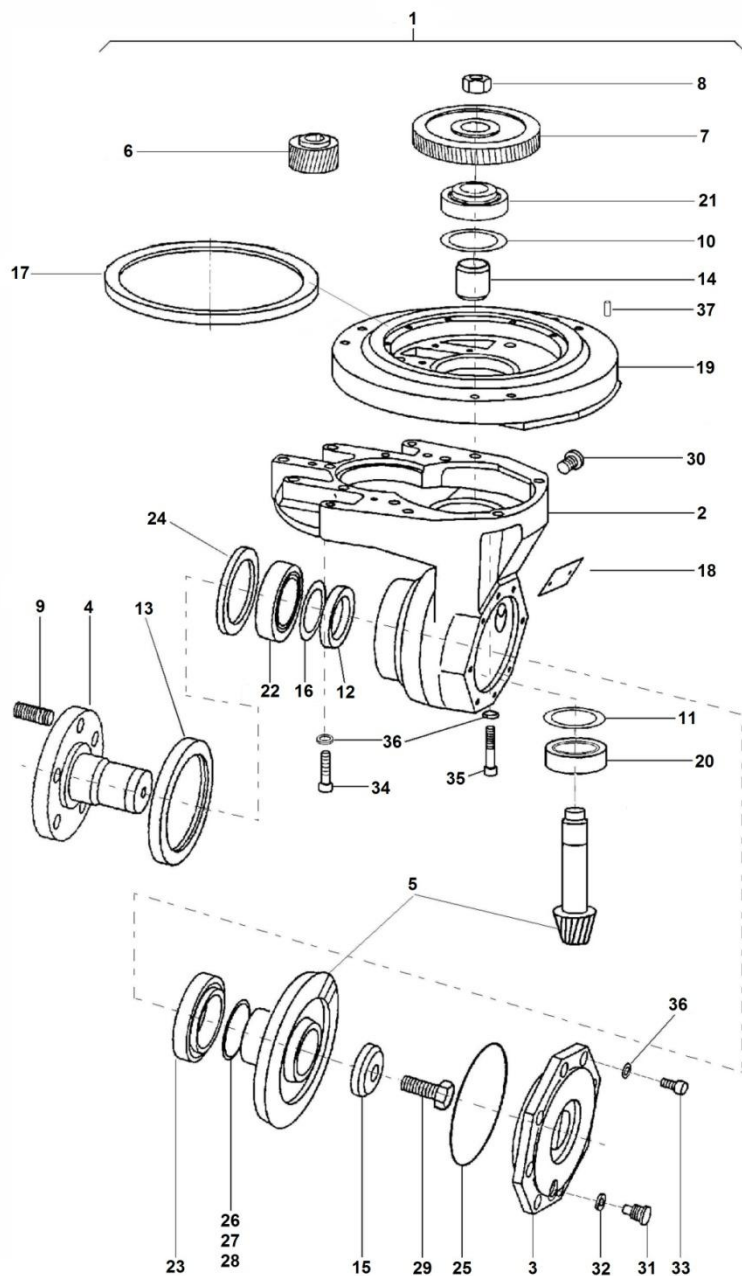

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
27	2316170	Arruela	Arandela	1	
28	2316171	Arruela	Arandela	1	
29	2316172	Parafuso	Tornillo	1	
30	2316173	Bujão magnético	Tapón magnético	1	
31	2316174	Bujão magnético	Tapón magnético	1	
32	2316175	Anel	Arandela	1	
33	2316176	Parafuso	Tornillo	8	
34	2316177	Parafuso	Tornillo	10	
35	2316178	Parafuso	Tornillo	2	
36	2316179	Arruela	Arandela	20	
37	2316180	Pino	Pasador	1	

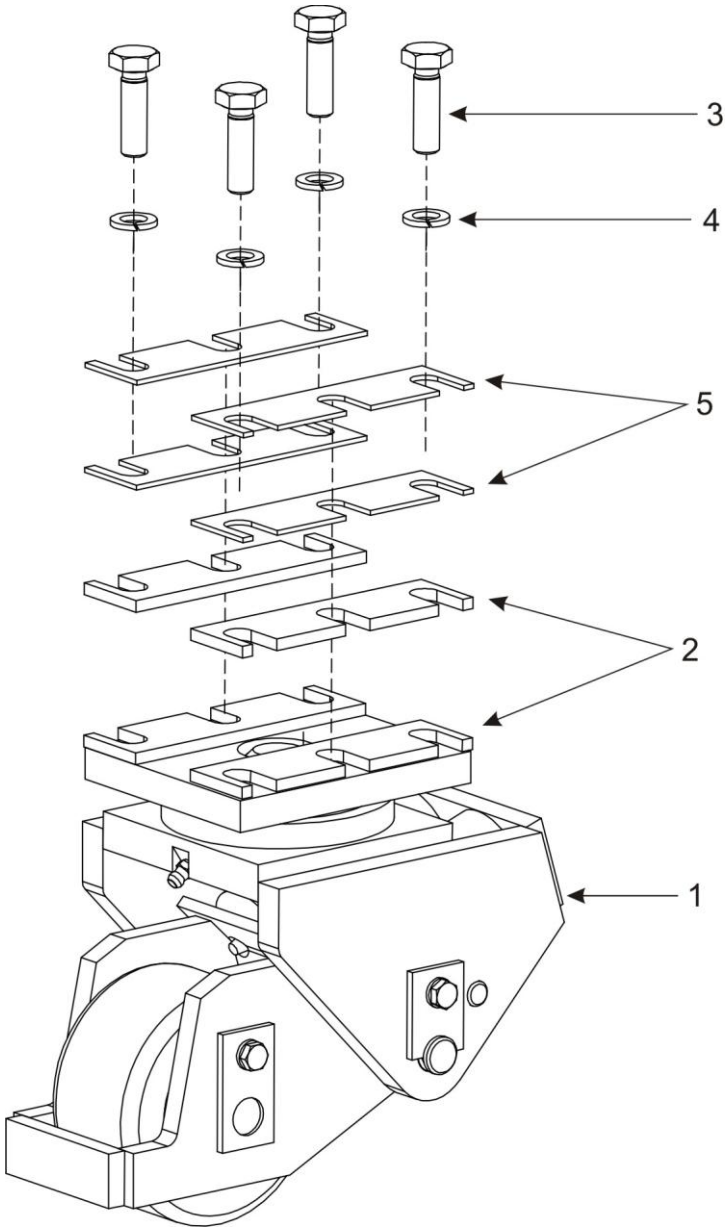


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	-----	Roda de apoio	Rueda de apoyo	2	Vide pág. 03.05.069
2	2315248	Calço	Calzo	4	
3	0400020	Parafuso	Tornillo	4	DIN933 M10X40
4	0560006	Arruela	Arandela	4	DIN127 A10
5	2322134	Calço	Calzo	4	

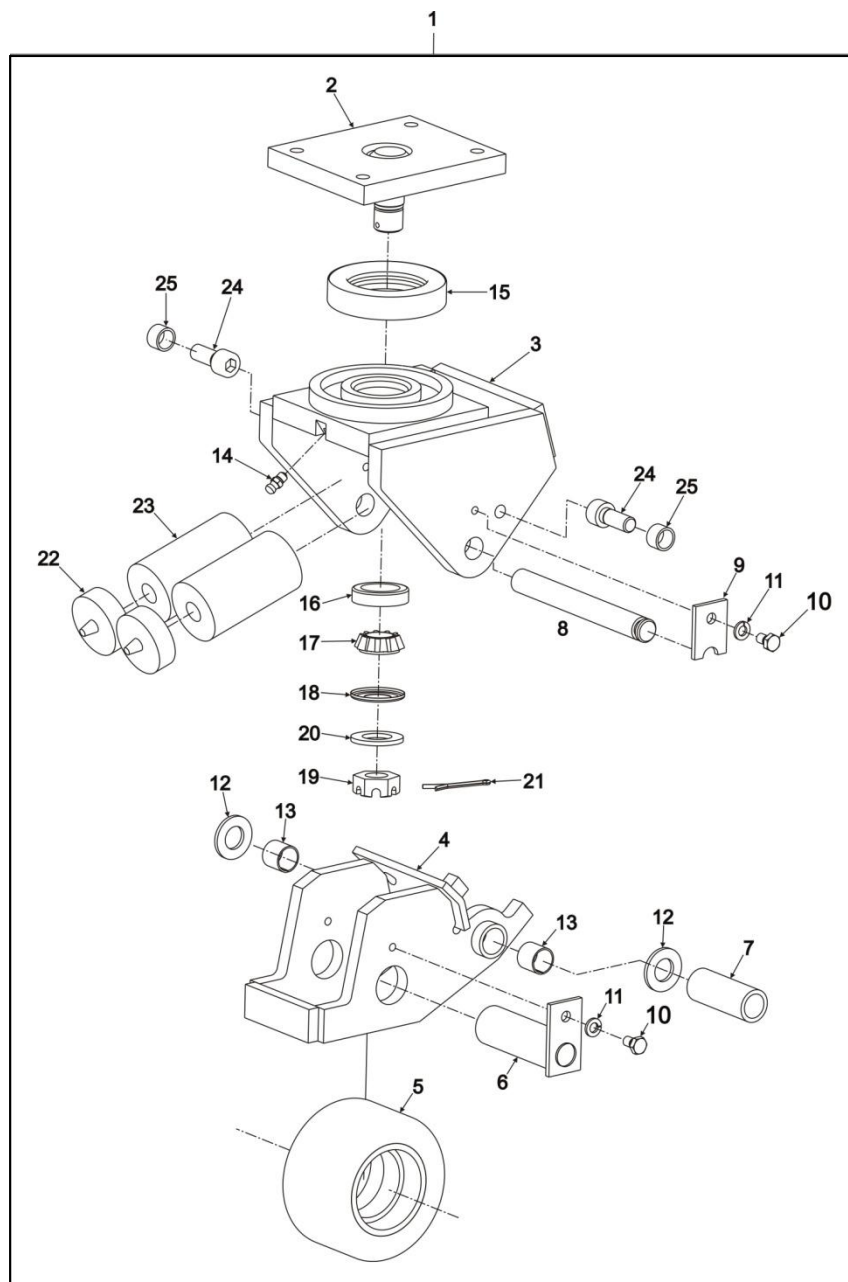

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2316816	Roda de apoio completa	Rueda de apoyo completa	2	
2	2315249	Flange	Brida	1	
3	2301712	Suporte	Soporte	1	
4	2315606	Suporte	Soporte	1	
5	2322470	Roda	Rueda	1	
6	2303087	Eixo	Eje	1	
7	2303086	Tubo	Tubo	1	
8	2301733	Eixo	Eje	1	
9	2301441	Trava	Traba	1	
10	0400041	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M6X10
11	0560009	Arruela	Arandela	2	DIN127 A6
12	2321411	Arruela	Arandela	2	DIN126 15,5X28X2,5
13	2301458	Bucha	Casquillo	2	
14	0720001	Graxeira	Grasera	1	
15	065043	Rolamento	Rodamiento	1	
16	065044	Rolamento	Rodamiento	1	
17	065045	Rolamento	Rodamiento	1	
18	2301734	Anel nilos	Anillo nilos	1	
19	2301735	Porca especial	Tuerca especial	1	
20	0559003	Arruela especial	Arandela especial	1	
21	0579012	Contra pino	Contra clavillo	1	
22	2316821	Pino	Pasador	2	
23	2316815	Coxim	Soporte de goma	2	
24	0420023	Parafuso	Tornillo	2	DIN912 M10x25
25	2300837	Espaçador	Distanciador	2	

**CONJUNTO RODA SIMPLES (ABERTURA 680MM) / CONJUNTO
RUEDA SIMPLE (ABERTURA 680MM)**


2324375

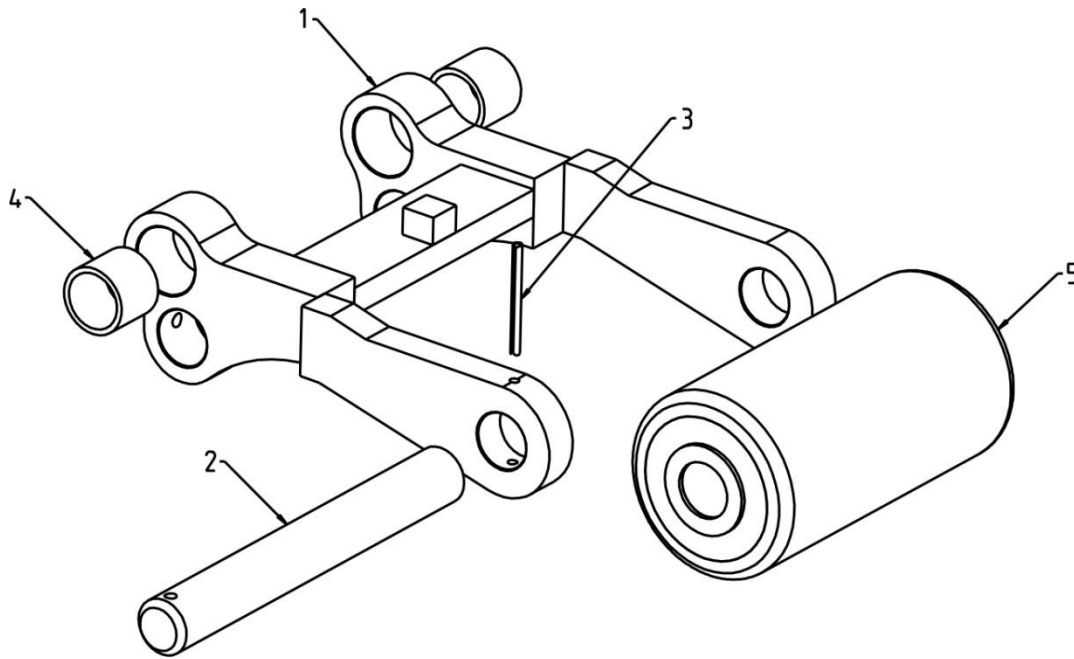

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2324376	Suporte	Soporte	1	
2	2315118	Eixo	Eje	1	
3	0570011	Pino	Pasador	1	
4	2324365	Bucha	Casquillo	2	
5	2320275	Roda de carga	Rueda de carga	1	

**CONJUNTO RODA TANDEM (ABERTURA 680MM) / CONJUNTO
RUEDA TANDEM (ABERTURA 680MM)**


2327870

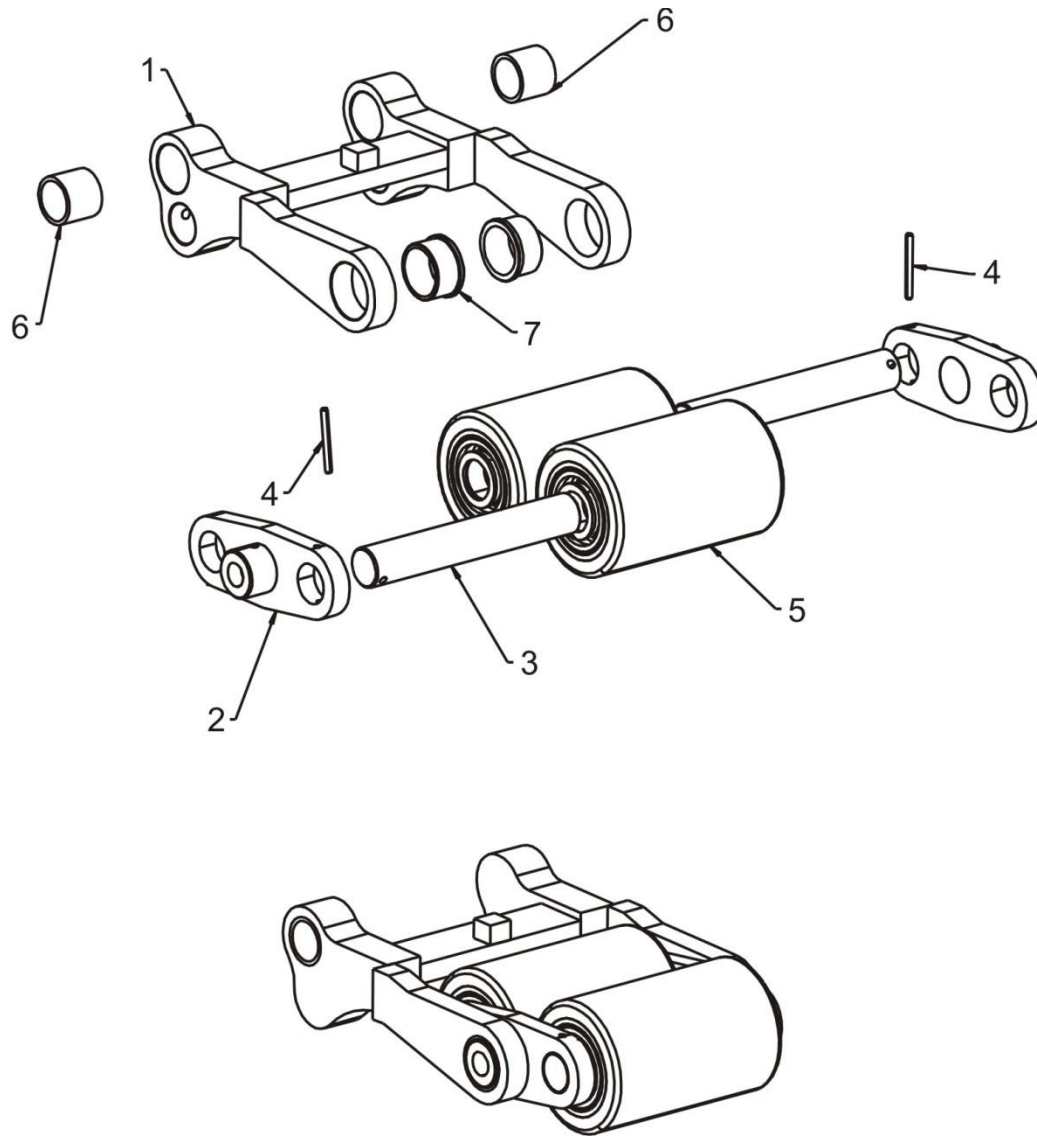

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2327871	Suporte	Soporte	1	
2	2316140	Suporte	Soporte	2	
3	2316141	Eixo	Eje	2	
4	0570002	Pino	Pino	2	
5	2322471	Roda de carga	Rueda de carga	2	
6	2324365	Bucha	Casquillo	2	
7	2312870	Bucha	Casquillo	2	

**CONJUNTO RODA TANDEM (ABERTURA 700MM) / CONJUNTO
RUEDA TANDEM (ABERTURA 700MM)**


2329373

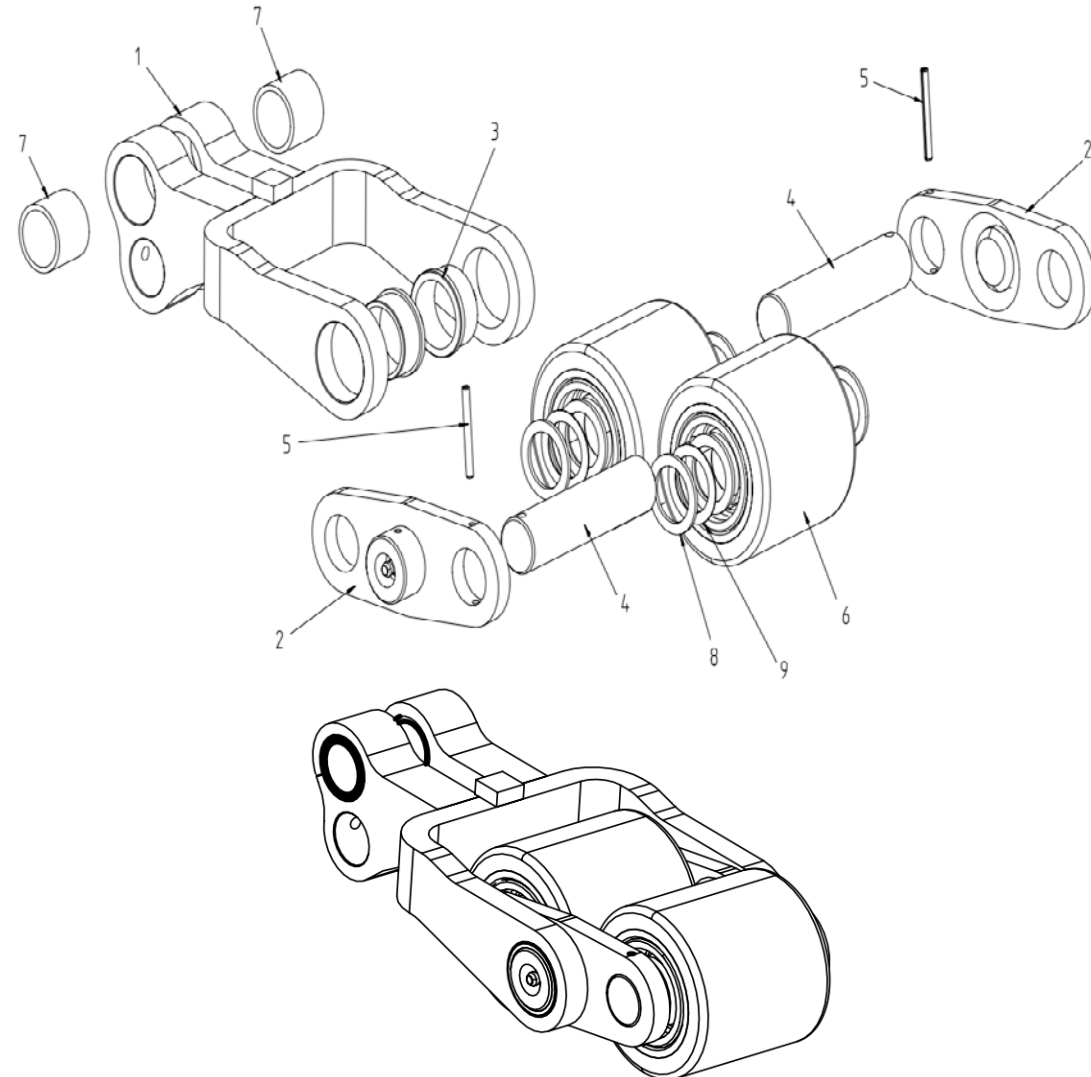

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2329374	Suporte	Soporte	1	
2	2329397	Suporte	Soporte	2	
3	2329398	Bucha	Casquillo	2	
4	2329394	Eixo	Eje	2	
5	0570002	Pino	Pino	2	DIN1481 4X40
6	2322468	Roda de carga	Rueda de carga	2	
7	2324365	Bucha	Casquillo	2	
8	0620010	Arruela	Arrandela	4	DIN988 25 X 35 X 0,5
9	0629017	Arruela	Arrandela	4	

**CONJUNTO RODA TANDEM (ABERTURA 560MM) / CONJUNTO
RUEDA TANDEM (ABERTURA 560MM)**

2335420

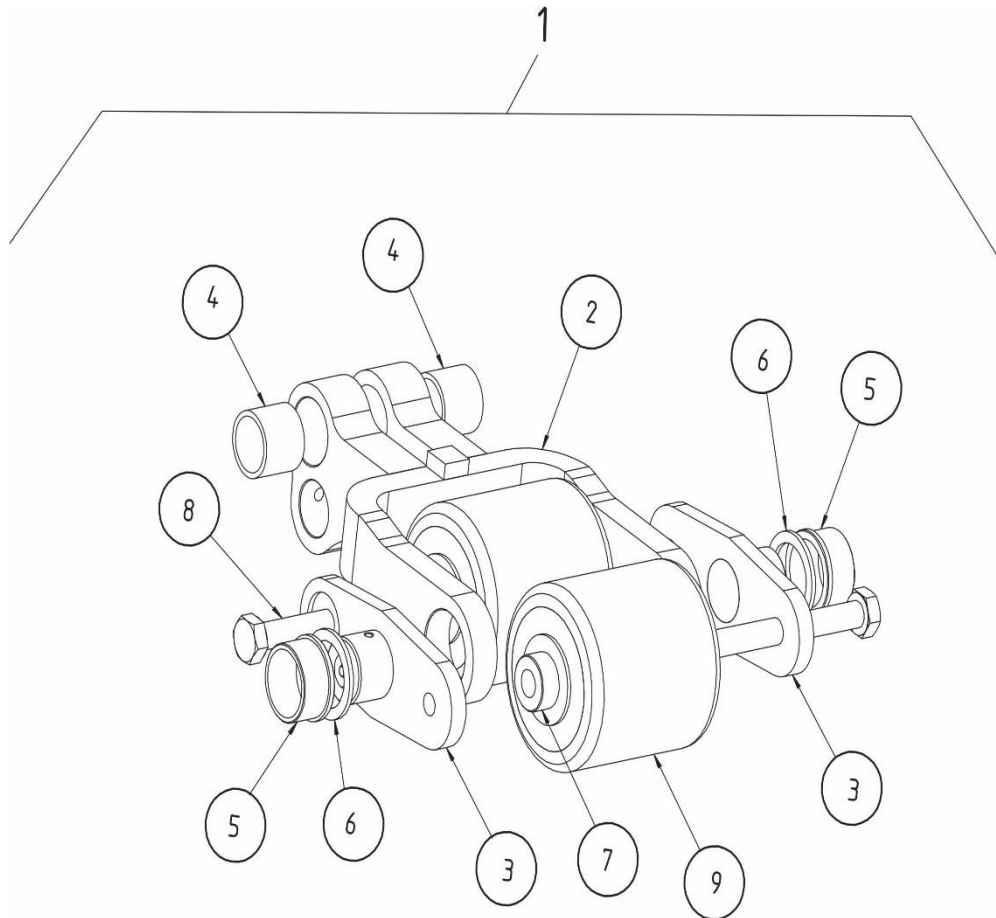

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2335420	Conjunto roda tandem Completo	Conjunto rueda tandem Completo	2	
2	2335418	Suporte	Soporte	1	
3	2312871	Suporte	Soporte	2	
4	2324365	Bucha	Casquillo	2	
5	2312870	Bucha	Casquillo	2	
6	0620006	Arruela	Arandela	2	
7	2303000	Eixo	Eje	2	
8	2306776	Parafuso especial	Tornillo especial	2	
9	2322472	Roda de carga	Rueda de carga	2	


Nota:

Conjunto roda tandem para máquinas 560 com garfo longo acima de 2000mm.

Conjunto rueda tándem para máquinas 560 con tenedor largo por encima de 2000mm.



CONJUNTO DO TIMÃO / CONJUNTO DEL TIMÓN

2327829

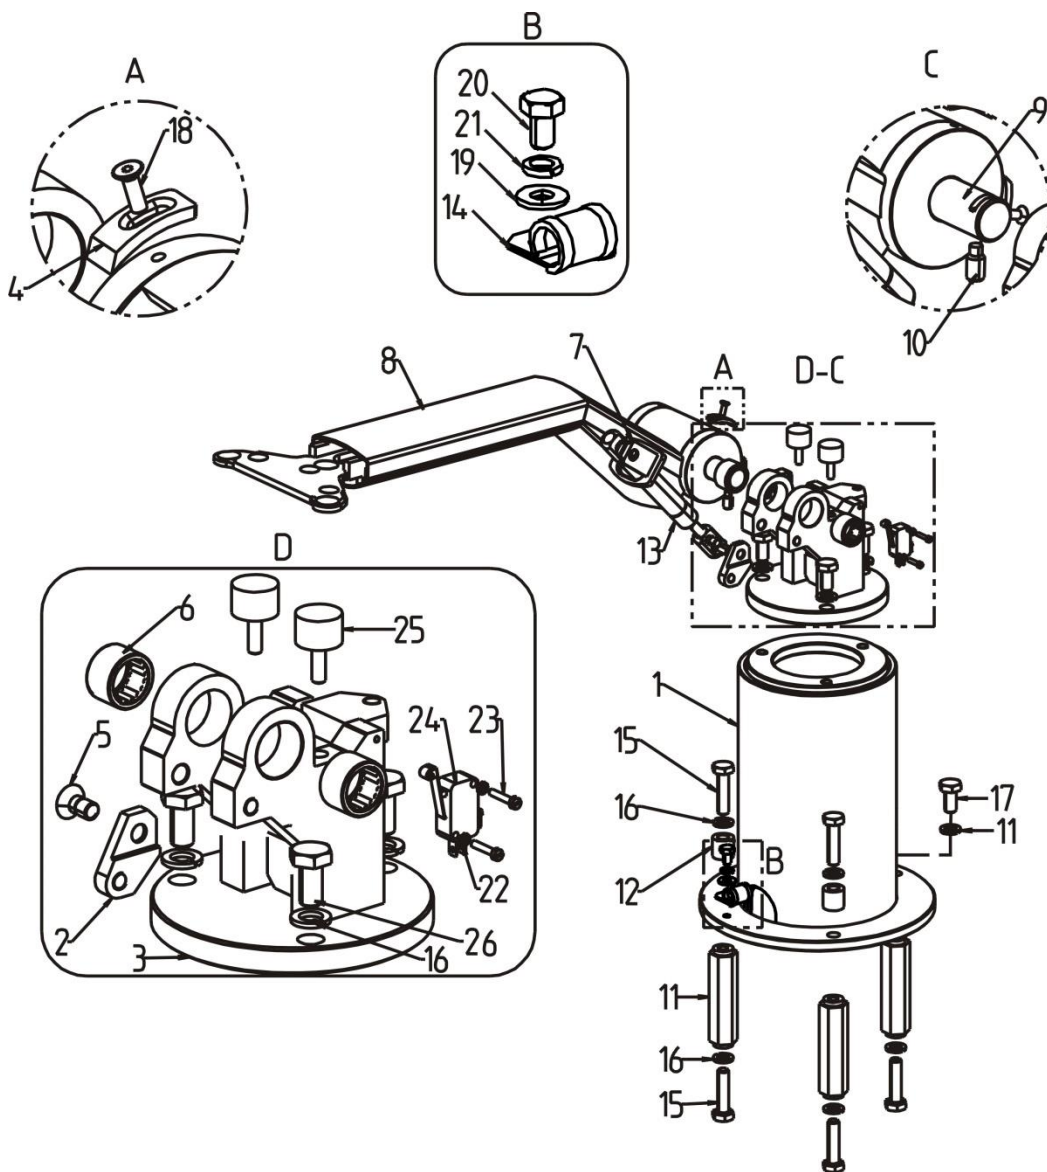

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2326500	Caixa direção	Caja de dirección	1	
2	2326313	Suporte de fixação	Soporte de fijación	1	
3	2326445	Base do timão	Base del timón	1	
4	2327805	Chapa de ajuste	Placa de ajuste	2	
5	0420007	Parafuso	Tornillo	1	DIN7991 M6X16
6	0009248007	Bucha de agulhas	Casquillo de agujas	2	
7	2325887	Suporte mola gás	Soporte muelle gás	1	
8	2325861	Timão	Timón	1	
9	2325875	Eixo	Eje	1	
10	4004353	Parafuso	Tornillo	1	DIN915 M8X16
11	2306217	Espaçador	Distanciador	3	
12	2306070	Espaçador	Distanciador	2	
13	0009655614	Amortecedor mola gás	Amortiguador Muelle gás	1	
14	2318264	Abraçadeira	Abrazadera	1	
15	0400020	Parafuso	Tornillo	5	DIN933 M10X40
16	0560006	Arruela	Arandela	9	DIN127 A10
17	0400009	Parafuso	Tornillo	1	DIN933 M10X20
18	0420189	Parafuso	Tornillo	2	DIN7991 M4X12
19	0559014	Arruela	Arandela	1	DIN125 A6
20	0400041	Parafuso	Tornillo	1	DIN933 M6X10
21	0560009	Arruela	Arandela	1	DIN127 A6
22	0560074	Arruela	Arandela	2	DIN6798 A3
23	0440002	Parafuso	Tornillo	2	DIN84 M3X16
24	2325802	Micro chave	Micro llave	1	
25	0700043	Batente Borracha	Tope de goma	2	
26	0400006	Parafuso	Tornillo	3	DIN933 M10X25

CONJUNTO CABEÇA DO TIMÃO / CONJUNTO CABEZA DEL TIMÓN

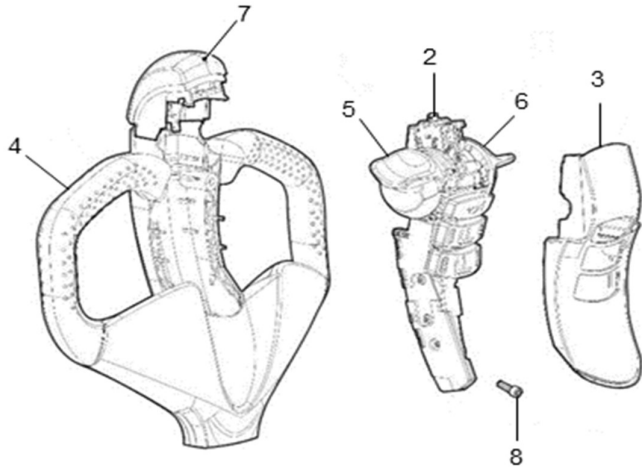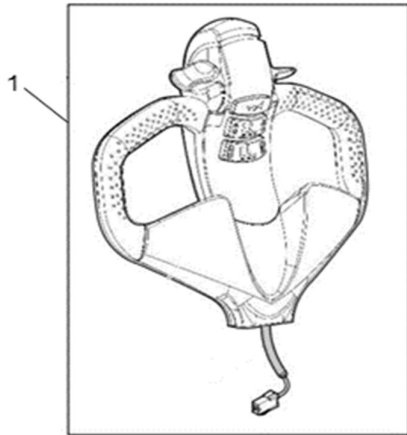


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	4491798	Cabeça do timão	Cabeza del timón	1	
2	4491797	Placa comutadora	Placa conmutadora	1	Item 5 e 6 inclusos
3	50015426000	Tampa da cabeça do timão	Tapa de la cabeza del timón	1	
4	50015406113	Carenagem da cabeça do timão	Estructura da cabeza del timón	1	Item 7 incluso
5	4477902	Botão do acelerador direito	Botón do acelerador derecho	1	
6	4477903	Botão do acelerador esquerdo	Bóton do acelerador izquierdo	1	
7	4492821	Botão antiesmagamento	Botón antiplastamiento	1	
8	4499448	Parafuso	Tornillo	1	DIN 912 M6x25

* Alteração do design da cabeça do timão informado na ITC 062.

* Cambio del diseño de la cabeza del timón informado en el ITC 062.

SISTEMA DE ELEVÇÃO (ABERTURA 560MM) / SISTEMA DE ELEVACIÓN (ABERTURA 560MM)


2329983

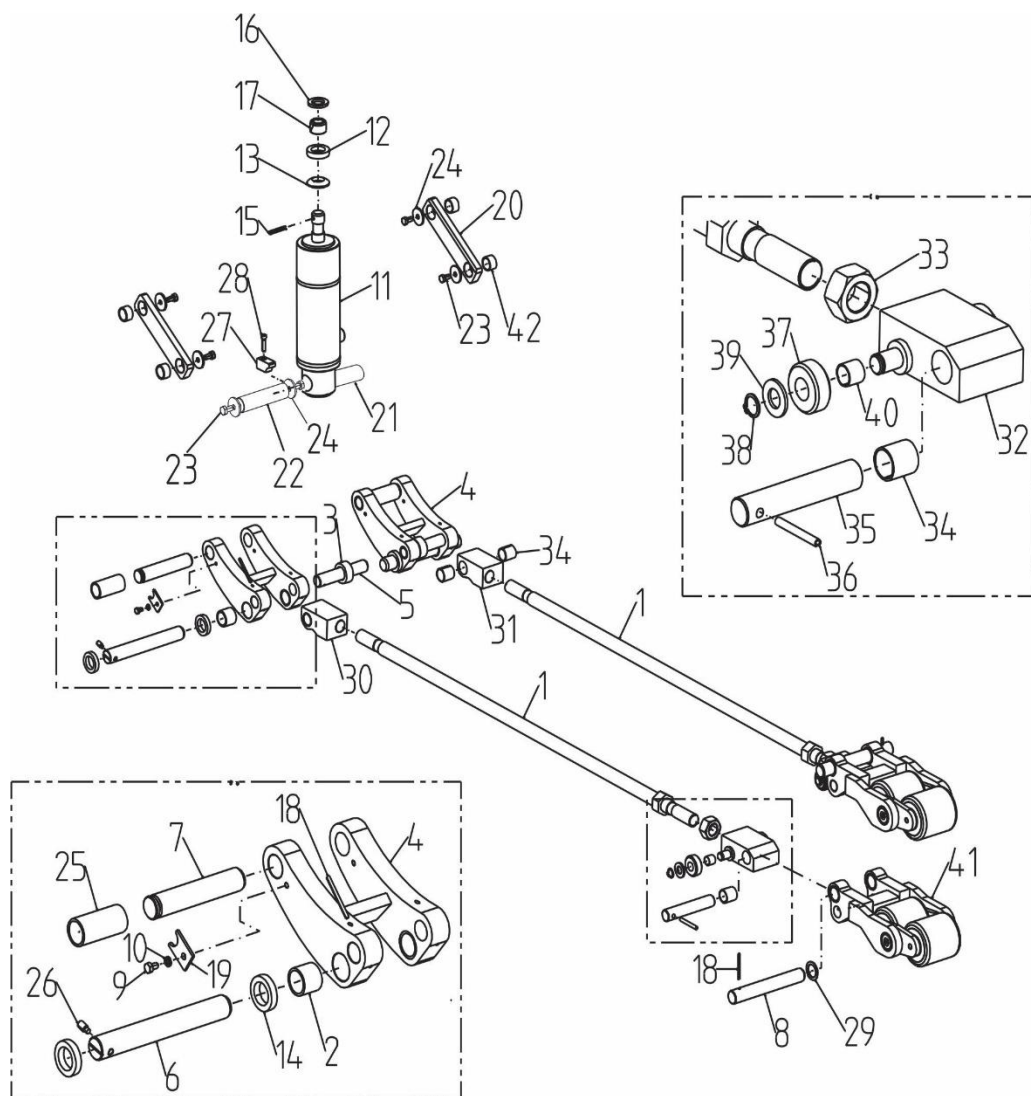

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2301747	Haste de elevação	Barra de elevación	2	
2	2324365	Bucha	Casquillo	4	
3	2315224	Espaçador	Distanciador	2	
4	2327111	Alavanca	Palanca	1	
5	2327120	Eixo	Eje	2	
6	2324367	Eixo	Eje	2	
7	2327117	Eixo	Eje	2	
8	2329986	Eixo	Eje	2	
9	0400041	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M6X10
10	0560009	Arruela	Arandela	2	DIN127 A6
11	-----	Cilindro de elevação	Cilindro de elevación	1	Vide pág. 07.04.055
12	0559024	Arruela	Arandela	1	DIN6319 D28
13	2310240	Arruela	Arandela	1	DIN6319 C25
14	2324377	Arruela especial	Arandela especial	4	
15	0570032	Pino elástico	Pasador elastico	1	
16	3614407	Arruela especial	Arandela especial	1	
17	2310241	Bucha	Casquillo	1	
18	0570011	Pino elastico	Pasador elastico	4	
19	2301436	Trava	Traba	2	
20	2325678	Barra	Barra	2	
21	2324383	Bucha	Casquillo	1	
22	2324384	Eixo	Eje	1	
23	0400012	Parafuso	Tornillo	6	DIN933 M8X16
24	2320909	Arruela especial	Arandela especial	6	
25	2327785	Bucha	Casquillo	2	

SISTEMA DE ELEVÇÃO (ABERTURA 560MM) / SISTEMA DE ELEVACIÓN (ABERTURA 560MM)


2329983

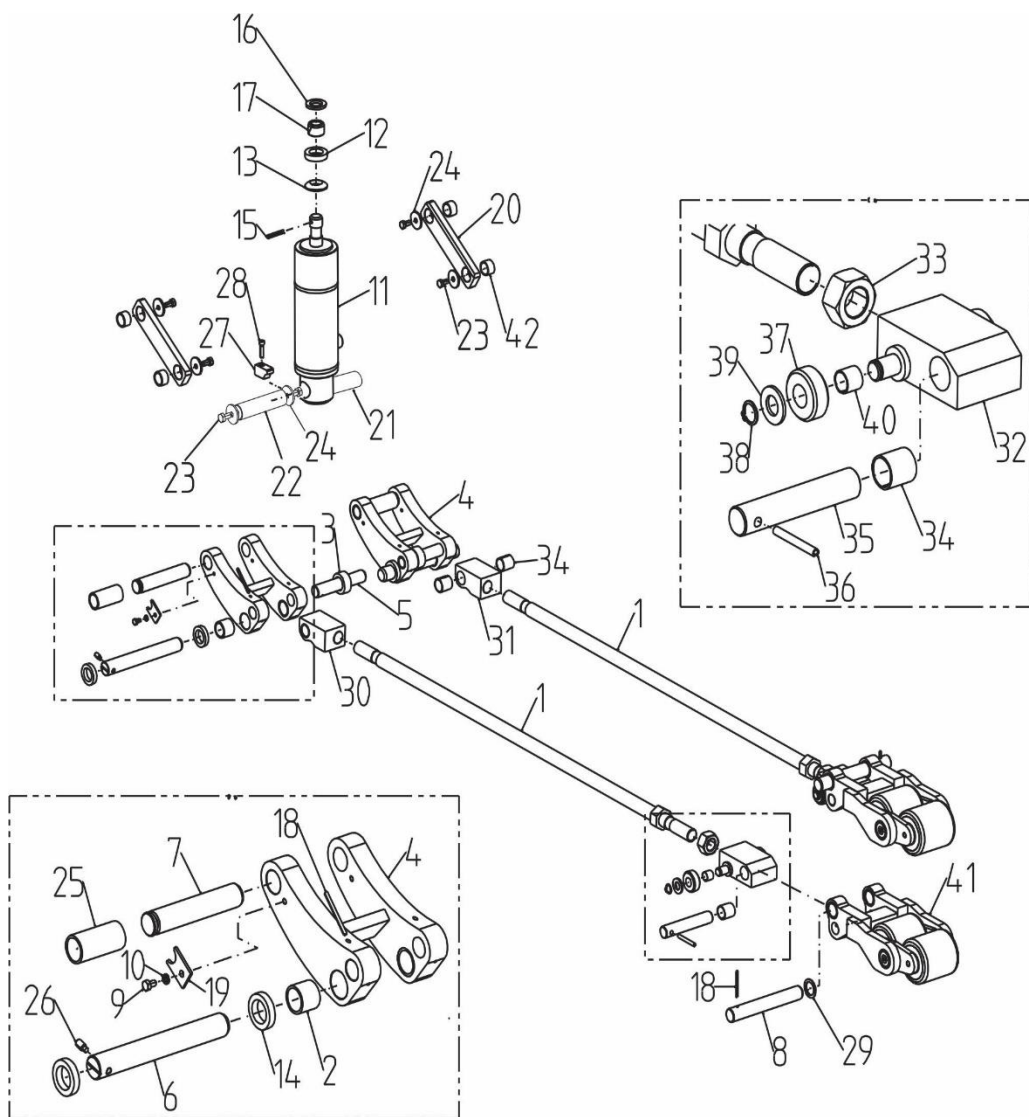

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
26	4004353	Parafuso	Tornillo	2	DIN915 M8X16
27	2325654	Presilha	Presilla	2	
28	9045311135	Parafuso	Tornillo	2	DIN912 M6X25
29	0629017	Arruela de encosto	Arandela de encosto	4	
30	2317254	Ponteira direita	Pontera derecha	1	
31	2317255	Ponteira esquerda	Pontera izquierda	1	
32	2305125	Ponteira	Pontera	2	
33	0530044	Porca	Tuerca	2	DIN934 M24X1,5
34	2301443	Bucha	Casquillo	8	
35	2302352	Eixo	Eje	2	
36	0570054	Pino elastico	Pasador elástico	2	
37	2305120	Roda	Rueda	4	
38	0620017	Anel de retenção	Anillo de retención	4	
39	0559021	Arruela	Arandela	4	DIN125 A15
40	2301458	Bucha	Casquillo	4	
41	-----	Conjunto roda tandem	Conjunto rueda tandem	2	Vide pág. 03.05.077
42	2324364	Bucha	Casquillo	4	

SISTEMA DE ELEVÇÃO (ABERTURA 680MM) / SISTEMA DEL ELEVACIÓN (ABERTURA 680MM)


2324361

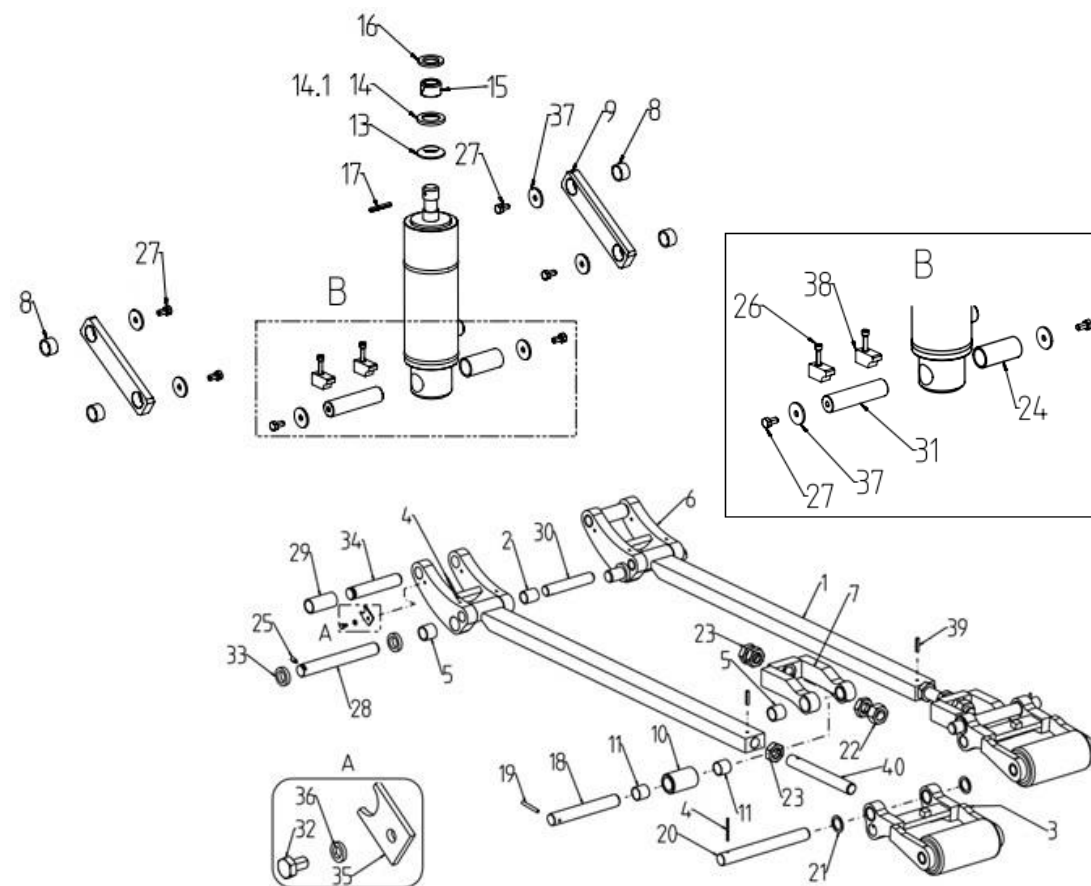

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	-----	Haste de elevação	Barra de elevación	2	Vide pág. 04.07.034
2	2324370	Bucha	Casquillo	4	
3	-----	Conjunto da roda	Conjunto de la rueda	2	Vide pág. 03.05.073 03.05.074
4	0570011	Pino	Pasador elástico	4	
5	2324365	Bucha	Casquillo	8	
6	2327111	Alavanca	Palanca	2	
7	2324374	Garfo	Horquilla	2	
8	2324364	Bucha	Casquillo	4	
9	2325678	Barra	Barra	2	
10	2315170	Rolete	Rolete	2	
11	0700021	Bucha	Casquillo	4	
12	-----	Cilindro de elevação	Cilindro de elevación	1	Vide pág. 07.04.055
13	2310240	Arruela	Arandela	1	DIN6319 C25A
14	0559024	Arruela	Arandela	1	DIN6319 D28
14.1	2330447	Arruela	Arandela	1	Especial
15	2310241	Bucha	Casquillo	1	
16	3614407	Arruela	Arandela	1	
17	0570032	Pino	Pasador elástico	1	
18	2327119	Eixo	Eje	2	
19	0570054	Pino elástico	Pasador elástico	2	
20	2327118	Eixo	Eje	2	
21	0629017	Arruela especial	Arandela especial	4	
22	0530044	Porca	Tuerca	2	DIN934 M24
23	2305854	Porca	Tuerca	6	DIN439 M24

SISTEMA DE ELEVÇÃO (ABERTURA 680MM) / SISTEMA DEL ELEVACIÓN (ABERTURA 680MM)


2324361

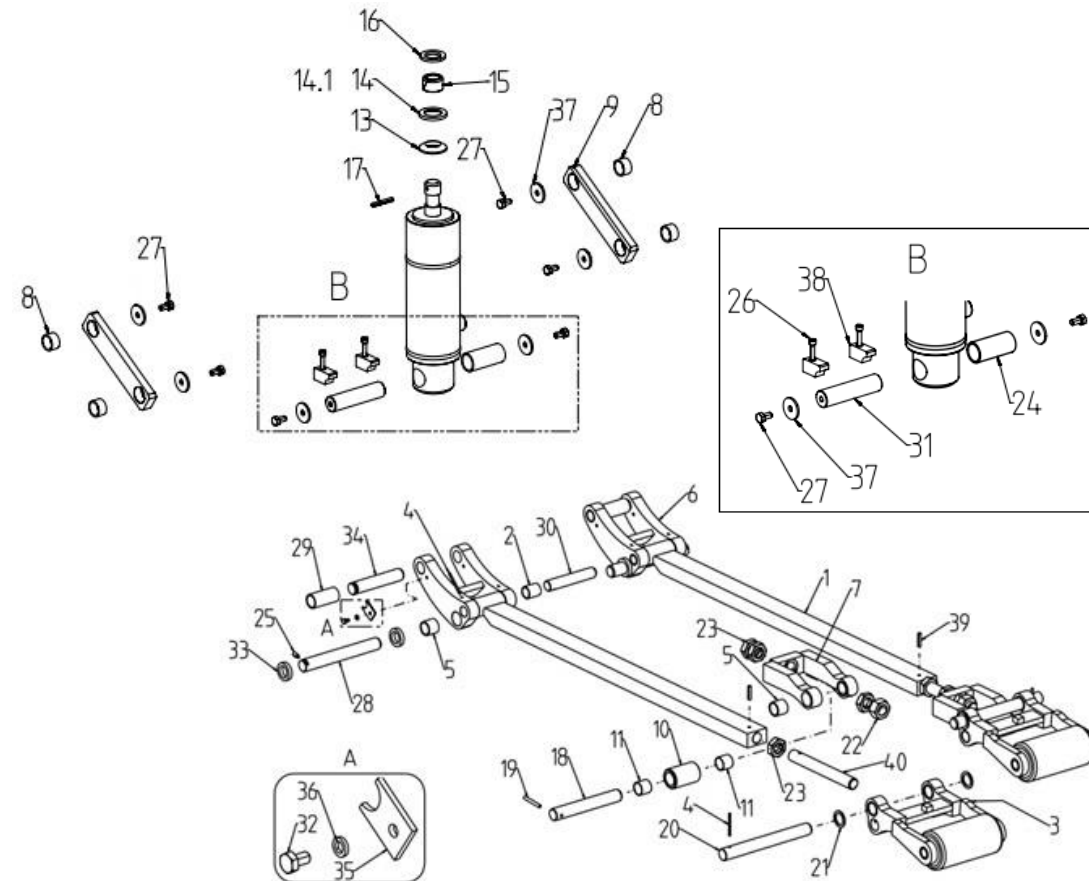

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
24	2324383	Bucha	Casquillo	1	
25	4004353	Parafuso	Tornillo	2	DIN915 M8X16
26	9045311135	Parafuso	Tornillo	2	DIN912 M6X25
27	0400012	Parafuso	Tornillo	6	DIN933 M8X16
28	2324367	Eixo	Eje	2	
29	2327785	Bucha	Casquillo	2	
30	2327120	Eixo	Eje	2	
31	2330287	Eixo	Eje	1	
32	0400041	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M6X10
33	2324377	Arruela especial	Arandela especial	4	
34	2327117	Eixo	Eje	2	
35	2301436	Trava	Traba	2	
36	0560009	Arruela	Arandela	2	DIN127 A6
37	2320909	Arruela especial	Arandela especial	6	
38	2325654	Presilha	Presilla	2	
39	0570036	Pino	Pino elástico	2	
40	2315180	Eixo	Eje	2	

SISTEMA DE ELEVACÃO (ABERTURA 700MM) / SISTEMA DEL ELEVACIÓN (ABERTURA 700MM)


2329370

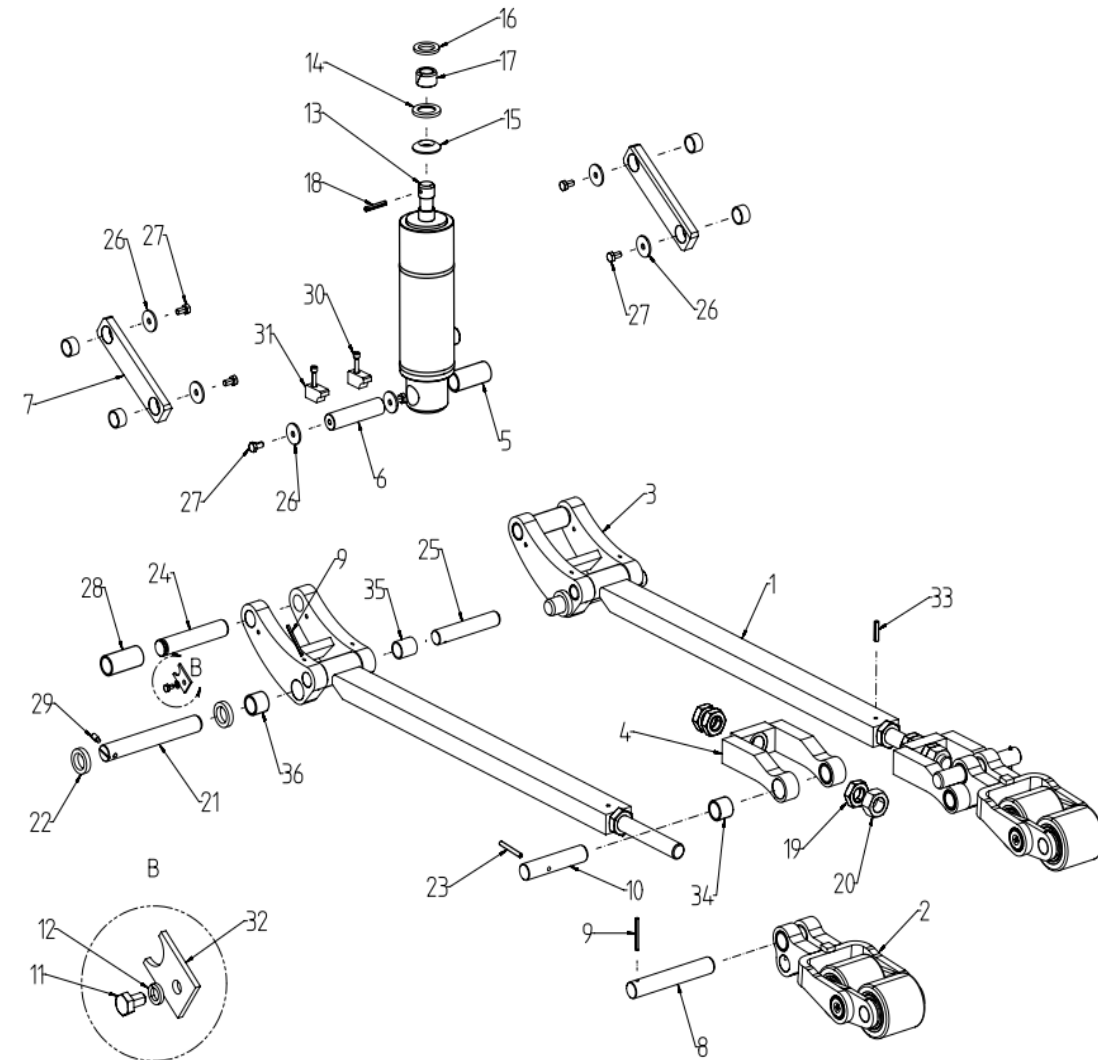

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	-----	Haste de elevação	Barra de elevación	2	Vide pág. 04.07.034
2	-----	Conjunto da roda	Conjunto de la rueda	2	Vide pág. 03.05.073 03.05.074 03.05.083
3	2327110	Alavanca	Palanca	2	
4	2324373	Garfo	Horquilla	2	
5	2324383	Bucha	Casquillo	1	
6	2330287	Eixo	Eje	1	
7	2325677	Alavanca	Alavanca	2	
8	2329396	Eixo	Eje	2	
9	0570011	Pino	Pino elástico	4	
10	2329395	Eixo	Eje	2	
11	0400041	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M6X10
12	0560009	Arruela	Arandela	2	DIN127 A6
13	-----	Cilindro de elevação	Cilindro de elevación	1	Vide Pág. 07.04.055
14	2330447	Arruela	Arrandela especial	1	
15	2310240	Arruela	Arruela	1	DIN6319 – C25
16	3614407	Arruela	Arruela especial	1	
17	2310241	Bucha	Casquillo	1	
18	0570032	Pino	Pino elástico	1	6X40
19	2305854	Porca	Tuerca	6	DIN439 M24X1,5
20	0530044	Porca	Tuerca	2	DIN934 M24X1,5
21	2324367	Eixo	Eje	2	
22	2324377	Arruela	Arrandela especial	4	
23	0570054	Pino	Pino elástico	2	DIN1481 - 6X50
24	2327117	Eixo	Eje	2	

SISTEMA DE ELEVACÃO (ABERTURA 700MM) / SISTEMA DEL ELEVACIÓN (ABERTURA 700MM)


2329370

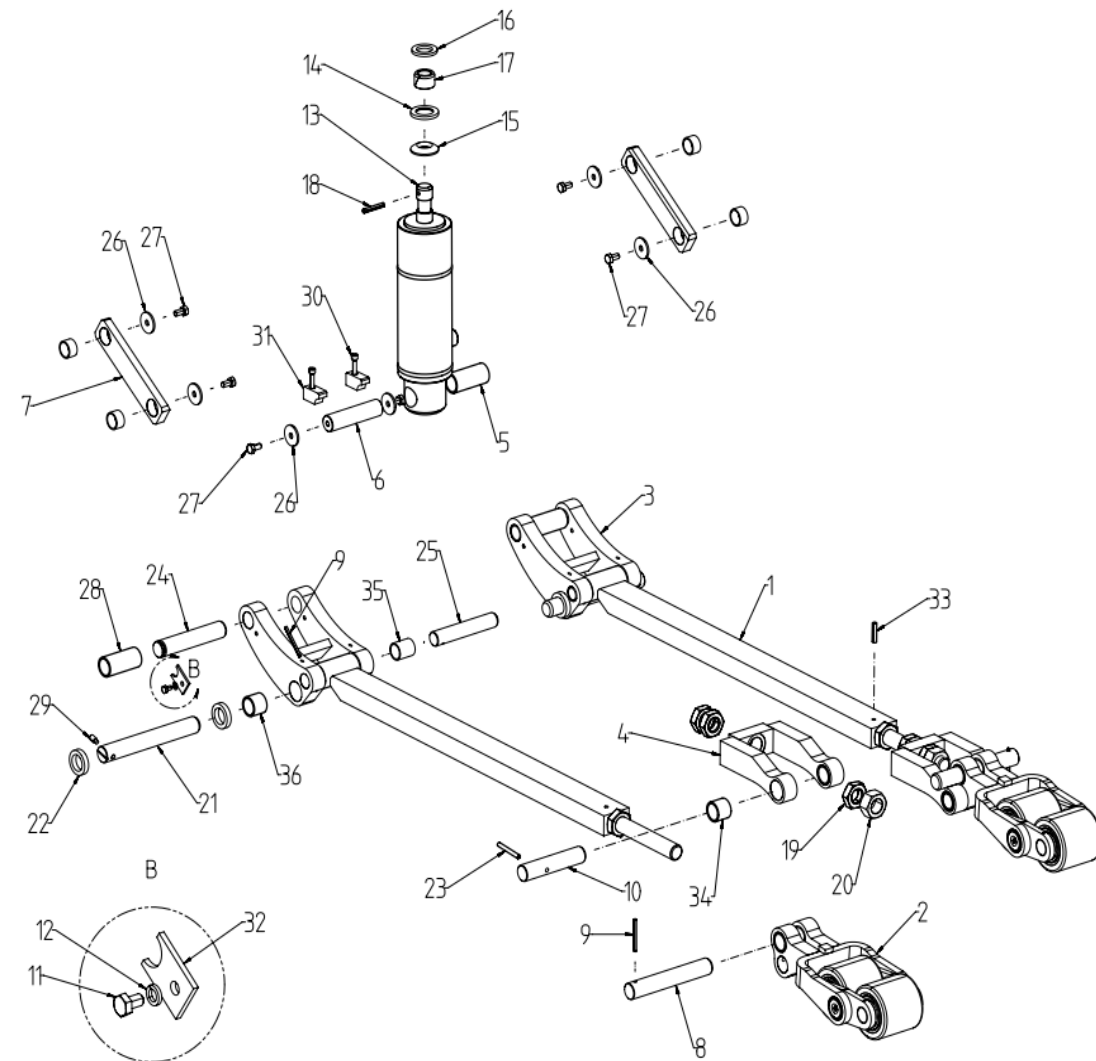

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
25	2327120	Eixo	Eje	2	
26	2320909	Arruela especial	Arandela especial	6	
27	0400012	Parafuso	Tornillo	6	DIN933 M8X16
28	2327785	Bucha	Casquillo	2	
29	4004353	Parafuso	Tornillo	2	DIN915 M8X16 45H
30	9045311135	Parafuso	Tornillo	2	DIN912 M6X25
31	2325654	Presilha	Presilla	2	
32	2301436	Trava	Traba	2	
33	0570036	Pino	Pino elástico	2	
34	2324365	Bucha	Casquillo	8	
35	2324370	Bucha	Casquillo	4	
36	0560009	Arruela	Arandela	2	DIN127 A6

SISTEMA DE ELEVACÃO (ABERTURA 560MM) / SISTEMA DE ELEVACIÓN (ABERTURA 560MM)


2335428

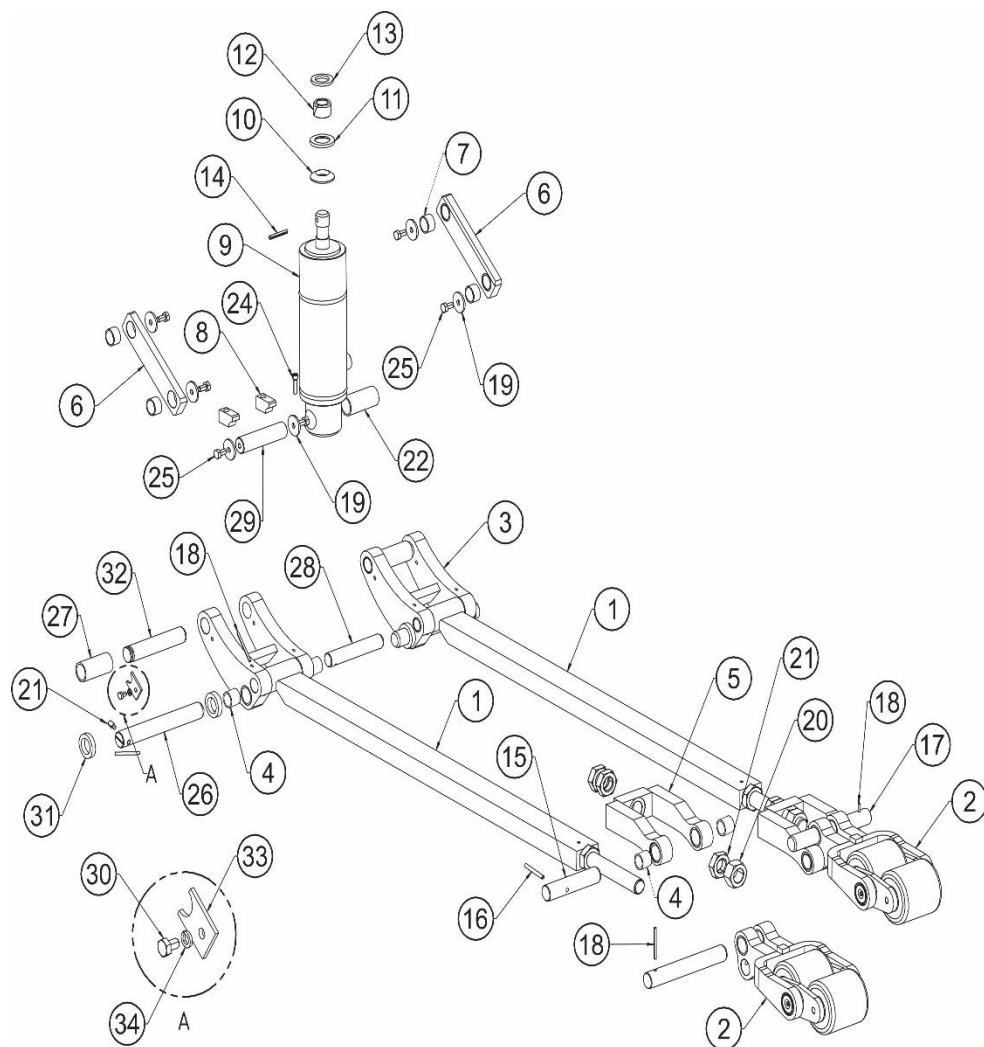

Nota:

- Conjunto roda tandem para máquinas 560 com garfo longo acima de 2000mm.
- Conjunto rueda tándem para máquinas 560 con tenedor largo por encima de 2000mm.


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	-----	Haste de elevação	Barra de elevación	2	Vide pág. 04.07.034
2	-----	Conjunto da roda	Conjunto de la rueda	2	Vide pág. 03.05.090
3	2327111	Alavanca	Palanca	2	
4	2324365	Bucha	Casquillo	8	
5	2324374	Garfo	Horquilla	2	
6	2325678	Barra	Barra	2	
7	2324364	Bucha	Casquillo	4	
8	2325654	Presilha	Presilla	2	
9	-----	Cilindro de elevação	Cilindro de elevación	1	Vide pág. 07.04.055
10	2310240	Arruela	Arandela	1	DIN6319 – C25
11	2330447	Arruela especial	Arandela especial	1	
12	2310241	Bucha	Casquillo	1	
13	3614407	Arruela	Arandela	1	
14	0570032	Pino	Pino	1	
15	2329395	Eixo	Eje	2	
16	0570054	Pino	Pino	2	DIN1481 – 6x50
17	2329986	Eixo	Eixo	2	
18	0570011	Pino	Pino	4	DIN1481 – 4x50
19	2320909	Arruela	Arandela	6	
20	530044	Porca	Tuerca	2	DIN934 M24x1,5
21	2305854	Porca	Tuerca	6	DIN439 M24x1,5
22	2324383	Bucha	Casquillo	1	
23	4004353	Parafuso	Tornillo	2	DIN915 M8x16
24	9045311135	Parafuso	Tornillo	2	DIN912 M6x25
25	0400012	Parafuso	Tornillo	6	DIN933 M8x16
26	2324367	Eixo	Eje	2	
27	2327785	Bucha	Casquillo	2	
28	2327120	Eixo	Eje	2	
29	2330287	Eixo	Eje	1	
30	0400041	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M6x10
31	2324377	Arruela	Arandela	4	38x25x8
32	2327117	Eixo	Eje	2	

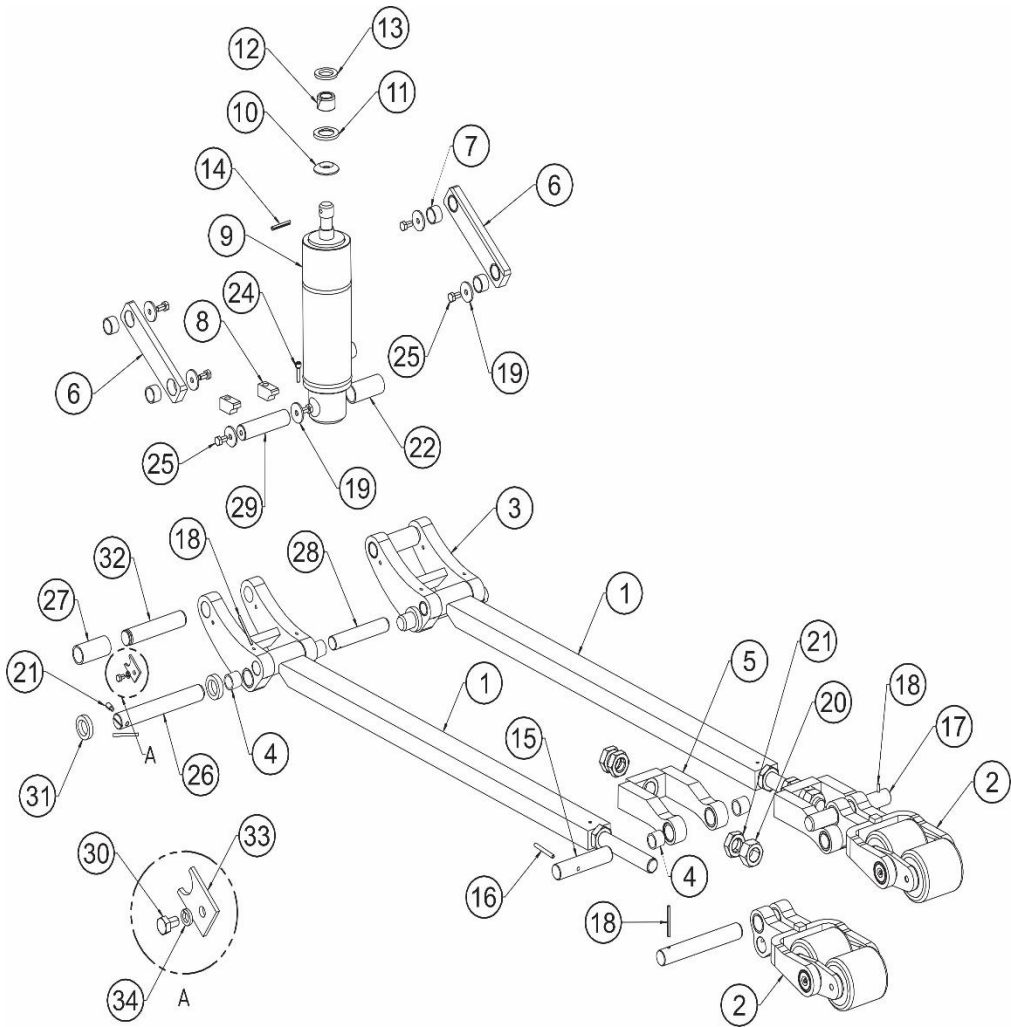

Pos.	Código	Descrição	Description	Qt. / Ct.	Obs.
33	2301436	Trava	Traba	2	
34	0560009	Arruela	Arandela	2	DIN127 A6


Nota:

- Conjunto roda tandem para máquinas 560 com garfo longo acima de 2000m.
- Conjunto rueda tándem para máquinas 560 con tenedor largo por encima de 2000m.

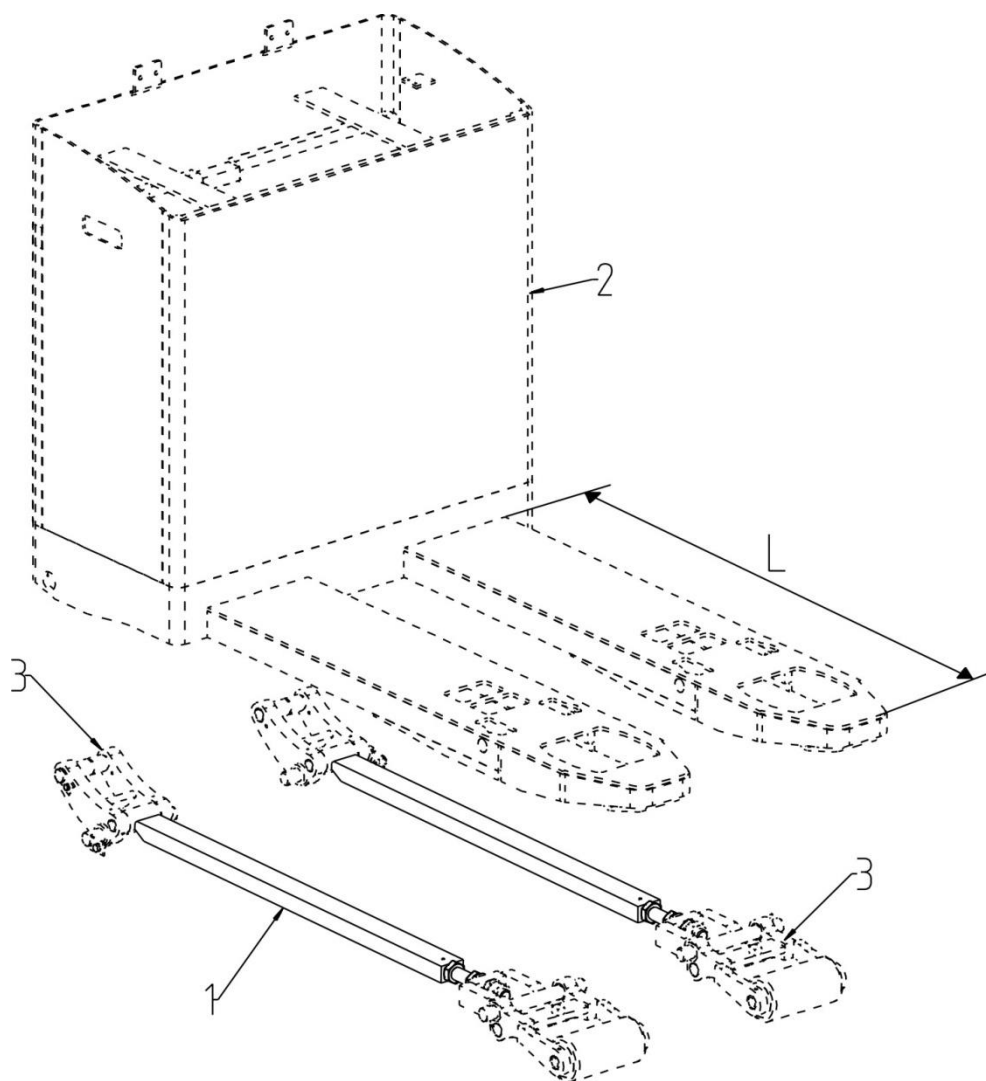

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2324382	Haste de elevação	Barra de elevación	2	L: 1150mm
1	2328790	Haste de elevação	Barra de elevación	2	L: 2400mm
1	2329535	Haste de elevação	Barra de elevación	2	L: 1000mm
1	2330082	Haste de elevação	Barra de elevación	2	L: 2900mm
2	-----	Plataforma	Plataforma	1	Vide pág. 04.08.014
3	-----	Sistema de elevação	Sistema de elevación	1	Vide pág. 04.07.037
3	-----	Sistema de elevação	Sistema de elevación	1	Vide pág. 04.07.032
3	-----	Sistema de elevação	Sistema de elevación	1	Vide pág. 03.05.083
3	-----	Sistema de elevação	Sistema de elevación	1	Vide pág. 04.07.042

PLATAFORMA / PLATAFORMA

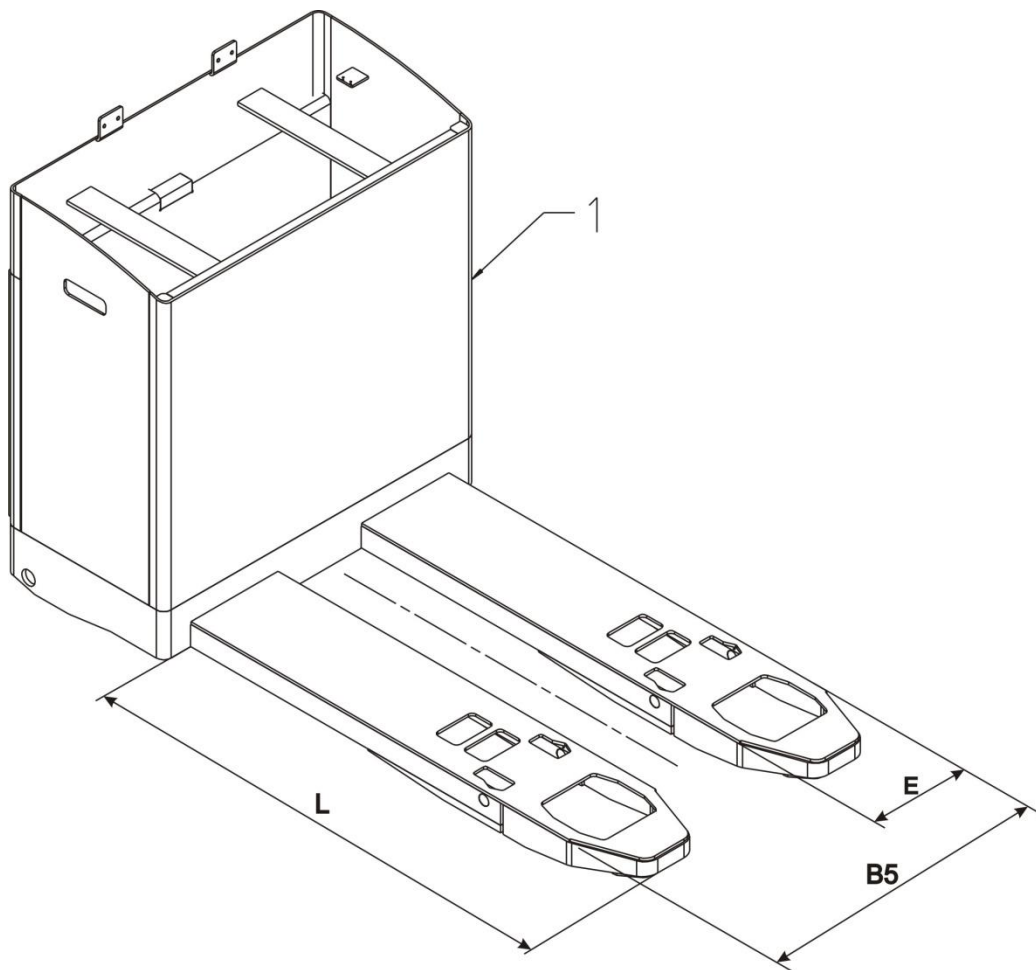


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2329842	Plataforma	Plataforma	1	B5: 560mm E: 180mm L: 1150mm
1	2325709	Plataforma	Plataforma	1	B5: 680mm E: 230mm L: 1150mm
1	2328786	Plataforma	Plataforma	1	B5: 680mm E: 230mm L: 2400mm
1	2329367	Plataforma	Plataforma	1	B5: 700mm E: 160mm L: 1000
1	2330073	Plataforma	Plataforma	1	B5: 680mm E: 230mm L: 2900
1	2330922	Plataforma	Plataforma	1	B5: 680mm E: 230mm L: 2300
1	2330318	Plataforma	Plataforma	1	B5: 680mm E: 230mm L: 1600
1	2335435	Plataforma	Plataforma	1	B5: 560mm E: 180mm L: 2850


Nota:

- Plataforma 2335435 deve trabalhar somente com o conjunto de roda Tandem 2335420, vide pág. 03.05.090.
 -Plataforma 2335435 debe trabayar sólo con el conjunto de rueda Tandem 2335420, ver pág. 03.05.090.


FREIO MAGNÉTICO / FRENO MAGNÉTICO

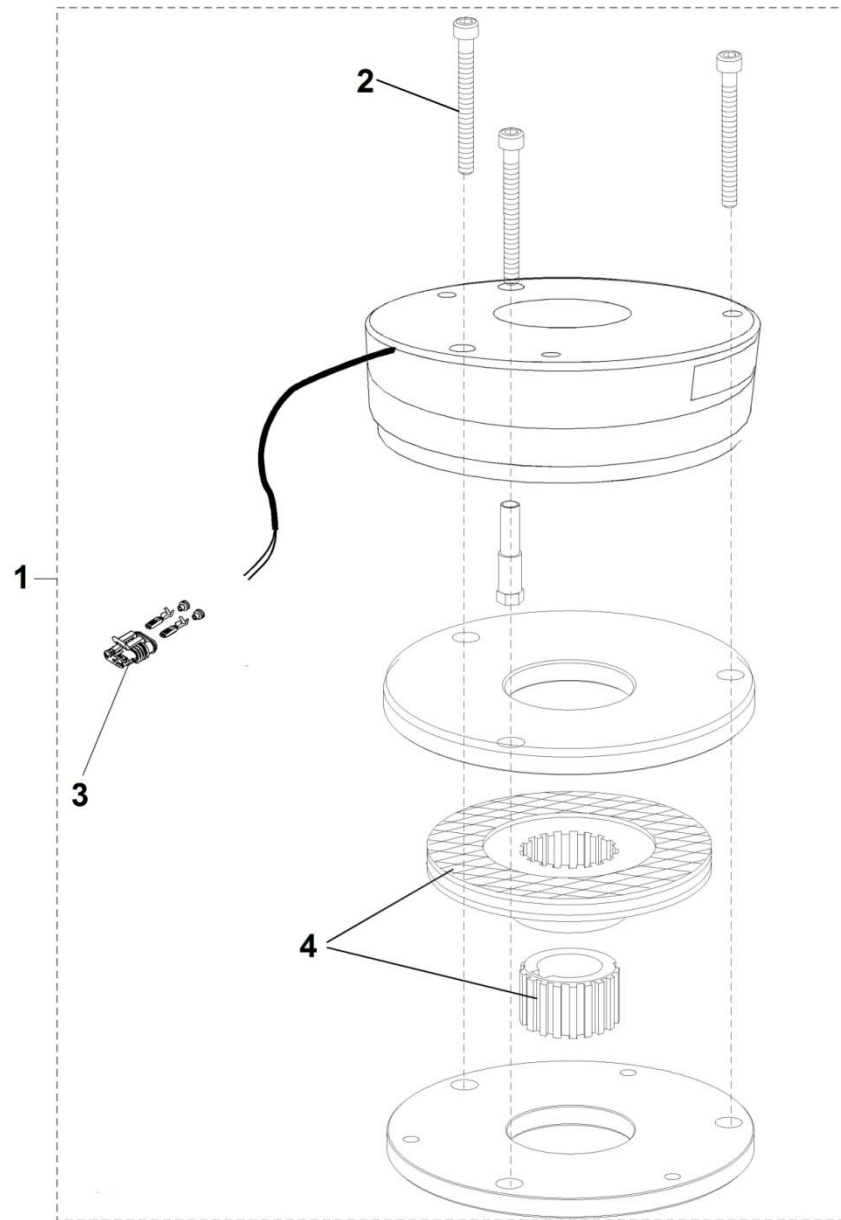

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	50105047002	Freio magnético	Freno magnético	1	
2	0420060	Parafuso	Tornillo	3	DIN912 M6X65
3	4492910	Conector	Conector	1	
4	0004492505	Kit reparo do freio	Kit reparación de freno	1	

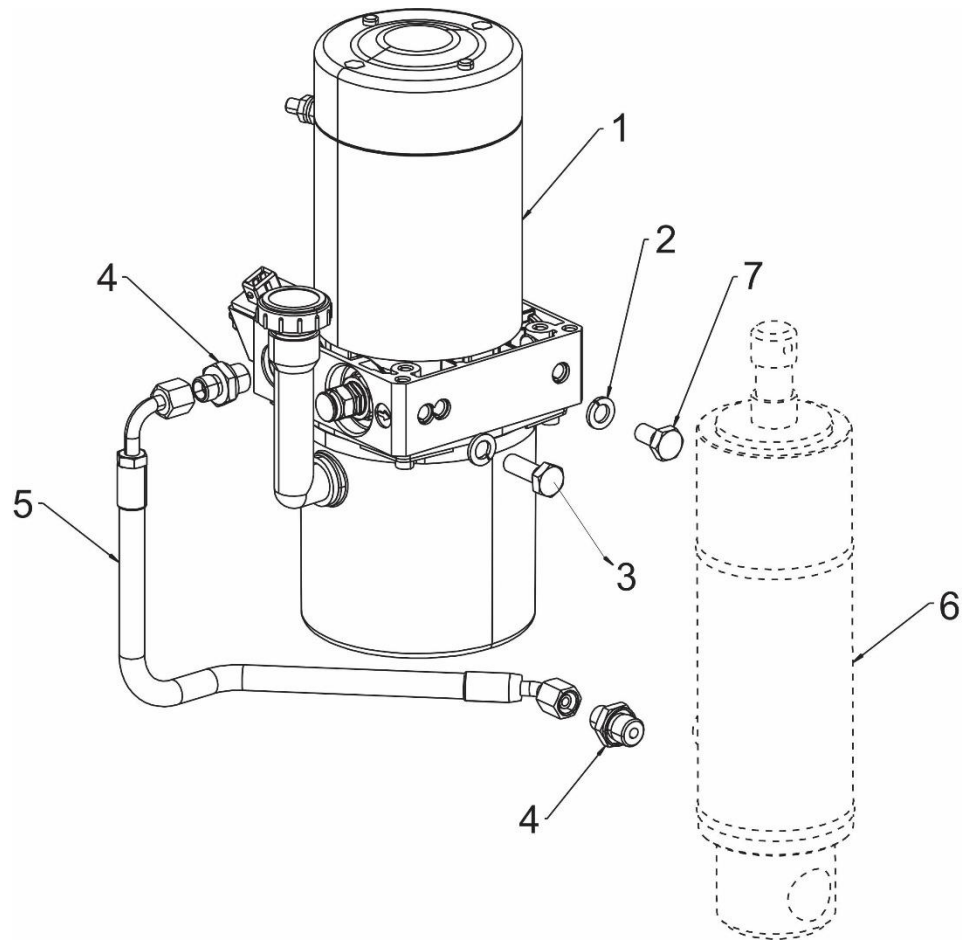


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	-----	Motor bomba	Motor bomba	1	Vide pág. 09.01.033
2	0560006	Arruela	Arandela	2	DIN127 A10
3	0400033	Parafuso	Tornillo	1	DIN933 M10X30
4	2308208	União Macho	Unión macho	2	
5	2326617	Mangueira	Mangera	1	
6	-----	Cilindro de elevação	Cilindro de elevación	1	Vide pág. 07.04.055
7	0501069	Parafuso	Tornillo	1	DIN933 M10x16

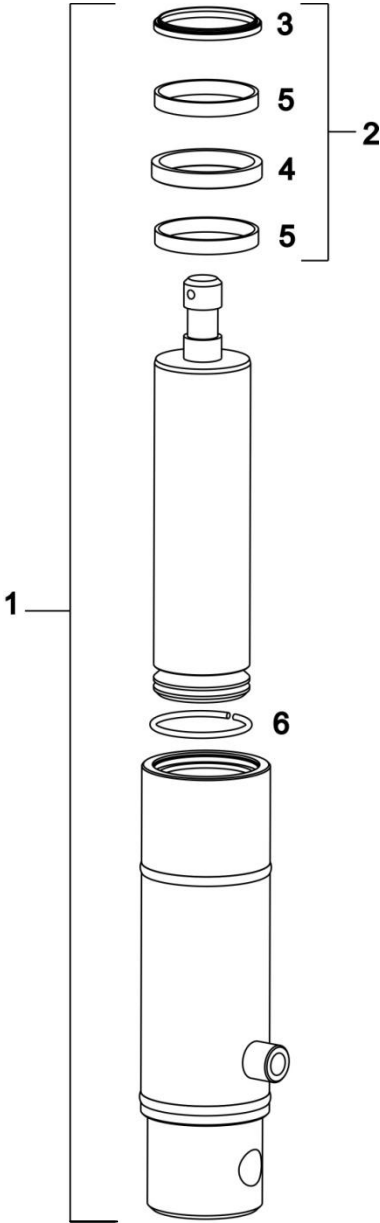


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2324112	Cilindro de elevação	Cilindro de elevación	1	
2	2316291	Kit de vedação	Kit de vedación	1	
3	2315864	Raspador	Raspador	1	
4	2315865	Gaxeta	Gaxeta	1	
5	2315866	Guia	Guía	2	
6	2319478	Anel trava	Anillo traba	1	


Detalhe B2 utilizado em máquinas com número de série a partir de 0139V01107.
Detalle B2 utilizado en las máquinas con número de la série a partir de 0139V01107.

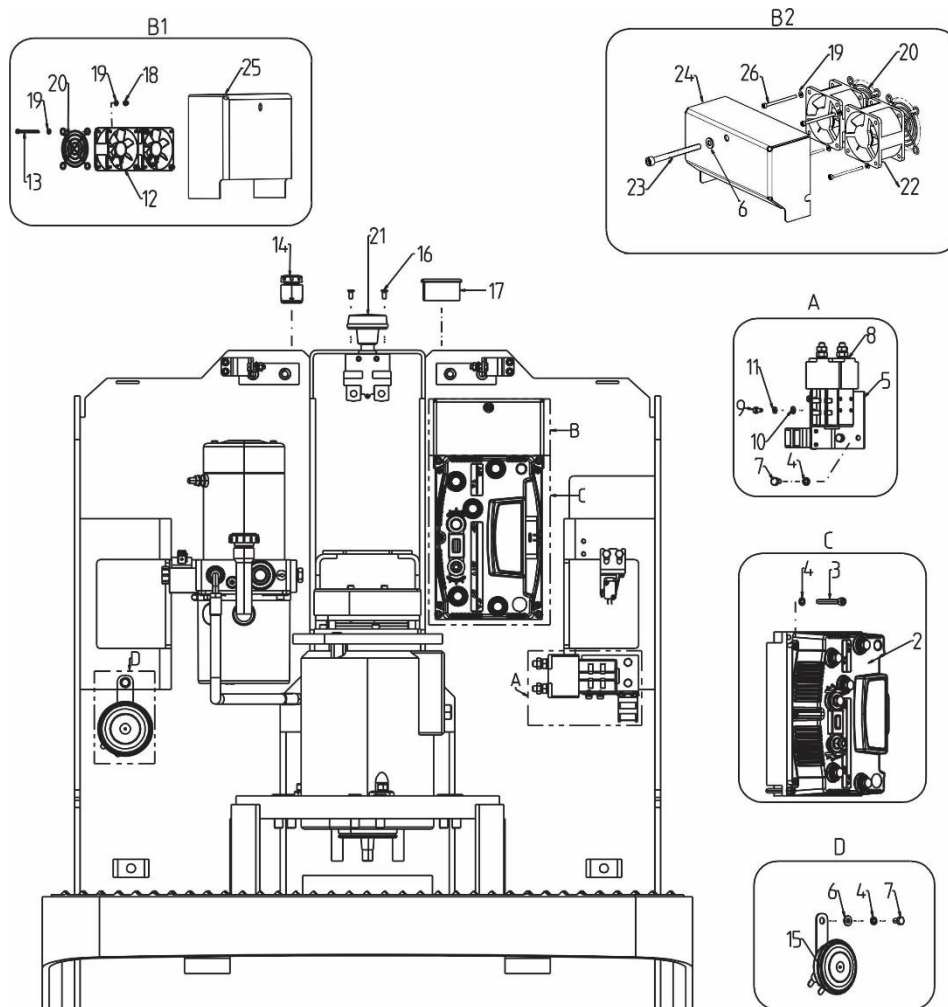


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	-----	Kit cabos e fusíveis	Kit cables y fusibles	1	Vide pág. 08.03.030
2	2315462	Controlador	Controlador	1	
3	9045311143	Parafuso	Tornillo	4	DIN912 M6X50
4	0560009	Arruela	Arandela	7	DIN127 A6
5	2315518	Suporte do contator	Soporte del contactor	1	
6	0559014	Arruela	Arandela	1	DIN125 A6
7	0400041	Parafuso	Tornillo	3	DIN933 M6X10
8	7915692078	Contator	Contactor	1	
9	2306668	Parafuso	Tornillo	2	DIN84 M5X8
10	0559004	Arruela	Arandela	2	DIN125 A5
11	0560012	Arruela	Arandela	2	DIN127 A5
12	2315476	Jogo 2 ventiladores	Juego 2 ventiladores	1	Vide pág. 08.09.093
13	0440259	Parafuso	Tornillo	4	DIN84 M3X30 5.8 A2E
14	1278250075	Chave de contato	Llave de contacto	1	
15	7918915319	Buzina	Bocina	1	
16	0449017	Parafuso	Tornillo	2	DIN963 M5X12
17	4476142	Horímetro	Horímetro	1	
18	2320087	Porca	Tuerca	4	DIN985 M3
19	0550040	Arruela	Arandela	8	DIN125 A3
20	2315788	Grade do ventilador	Rejilla del ventilador	2	
21	4004542	Chave de emergência	Llave de emergencia	1	
22	50011102603	Ventilador	Ventilador		
23	0429012	Parafuso	Tornillo	1	DIN912 M6x70
24	64583500200	Carenagem	Carenar	1	
25	2325738	Carenagem	Carenar	1	
26	9045316047	Parafuso	Tornillo	4	DIN912 M3x45

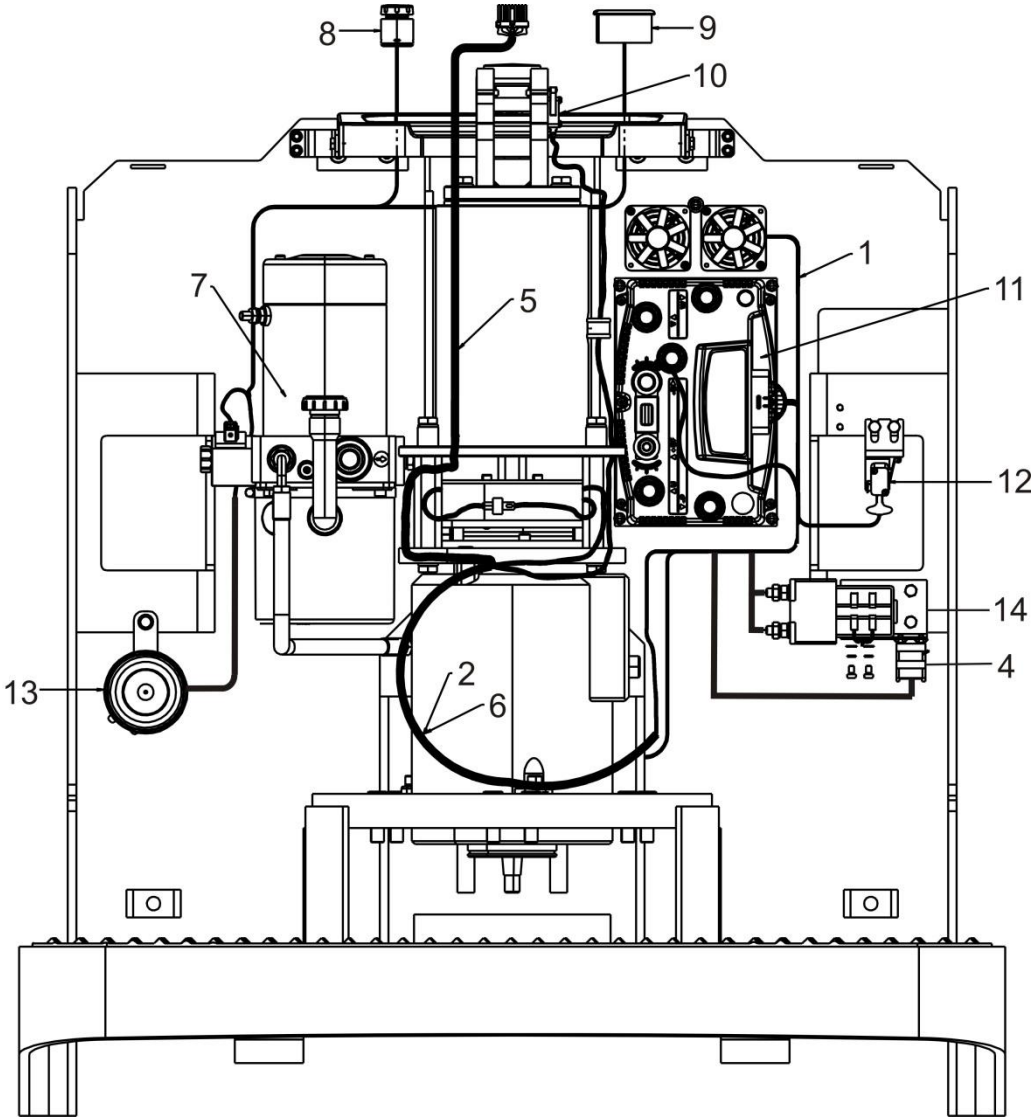


Pos.	Código	Descrição	Description	Qt. / Ct.	Obs.
1	2329913	Chicote geral	Arnés electrico general	1	
2	64583810302	Chicote auxiliar	Arnés electrico auxiliar	1	
3	-----	Kit cabos de potência	Kit cables de potencia	1	Vide pág. 08.03.031
4	0852504	Fusível	Fusible	2	10A
5	64583810300	Chicote do timão	Arnés electrico del timón	1	
6	2327050	Protetor plástico	Protector plastico	1	
7	-----	Motor bomba	Motor bomba	1	Vide pág. 09.01.033
8	-----	Chave de contato	Llave de contacto	1	Vide pág. 08.01.055
9	4476142	Horímetro	Horímetro	1	
10	-----	Micro chave	Micro llave	1	Vide pág. 03.06.044
11	-----	Controlador	Controlador	1	Vide pág. 08.01.055
12	-----	Fim de curso de elevação	Limite de curso de elevación	1	Vide pág. 08.05.013
13	-----	Buzina	Bocina	1	Vide pág. 08.01.055
14	-----	Contator	Contactador	1	Vide pág. 08.01.055

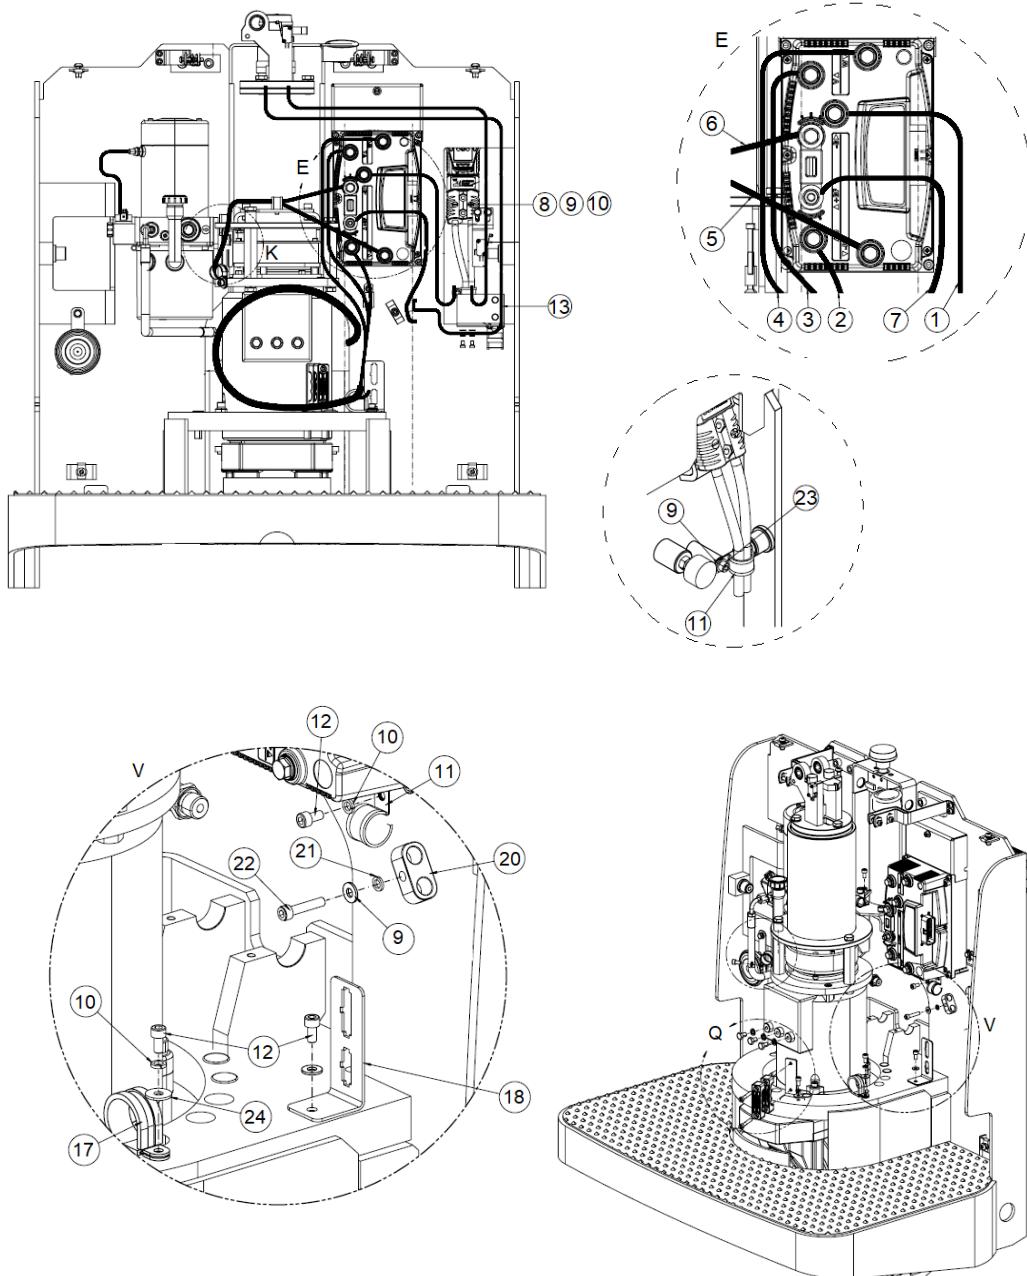


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	-----	Cabo com Tomada	Cable con enchufe	1	Vide pág. 08.03.032
2	2329860	Cabo de potência U	Cable de potencia U	1	
3	2329909	Cabo de potência V	Cable de potencia V	1	
4	2329910	Cabo de potência W	Cable de potencia W	1	
5	2329862	Cabo de potência	Cable de potencia	1	
6	2329861	Cabo de potência	Cable de potencia	1	
7	2315434	Cabo de potência	Cable de potencia	1	
8	0429013	Parafuso	Tornillo	2	DIN912 M6X55
9	0559014	Arruela	Arandela	10	DIN125 A6
10	0560009	Arruela	Arandela	4	DIN127 A6
11	2308678	Abraçadeira	Abrazadera	2	
12	0420069	Parafuso	Tornillo	3	DIN912 M6X12
13	2326176	Cabo de potência	Cable de potencia	1	
14	2327919	Abraçadeira	Abrazadera	2	
15	0400132	Parafuso	Tornillo	3	DIN933 M8X12 8.8
16	0560003	Arruela	Arandela	3	DIN127 A2E
17	9551212	Abraçadeira	Abrazadera	1	
18	2329914	Suporte	Soporte	1	
19	2329915	Suporte	Soporte	1	
20	9550881	Abraçadeira	Abrazadera	1	
21	0560004	Arruela	Arandela	1	
22	2306178	Parafuso	Tornillo	1	DIN912 M6x30 8.8
23	0400188	Parafuso	Tornillo	2	DIN912 M6x12 8.8

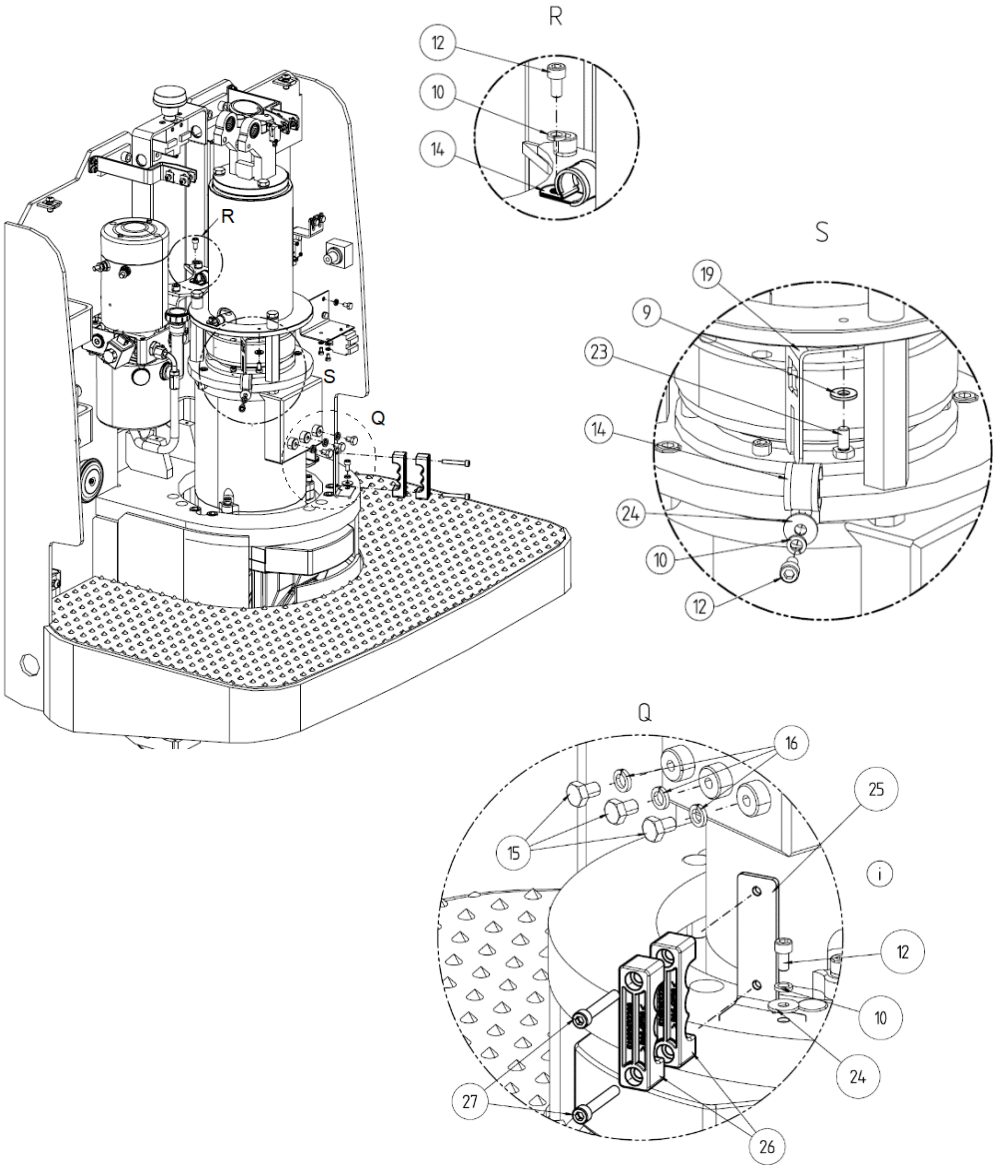

Pos.	Código	Descrição	Description	Qt. / Ct.	Obs.
24	0550088	Arruela	Arandela	3	DIN9021 6,4 A2E
25	64583630600	Suporte	Soporte	1	
26	51903632200	Presilha	Presilla	2	
27	9045316140	Parafuso	Tornillo	2	DIN912 M6x40

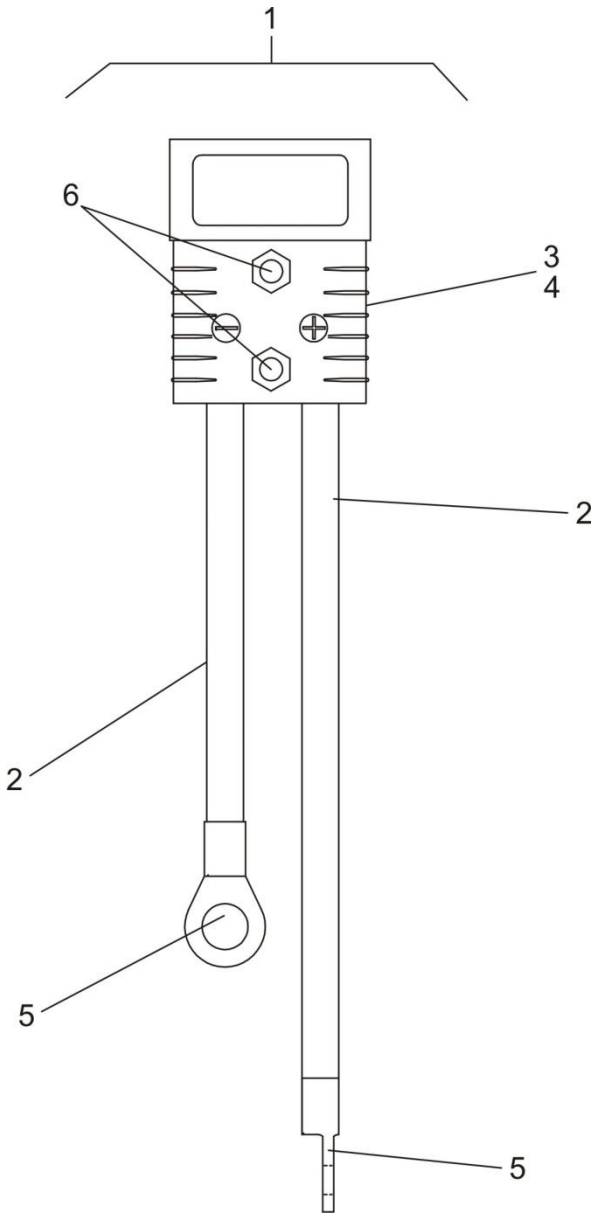



Pos.	Código	Descrição	Description	Qt. / Ct.	Obs.
1	2326180	Cabo com tomada completo	Cable con enchufe completo	1	
2	0809009	Cabo	Cable	2,03m	
3	0849217	Tomada	Enchufe	1	
4	2320635	Contato	Contacto	2	
5	0840048	Terminal	Terminal	2	
6	2306178	Parafuso	Tornillo	2	DIN912 M6X30

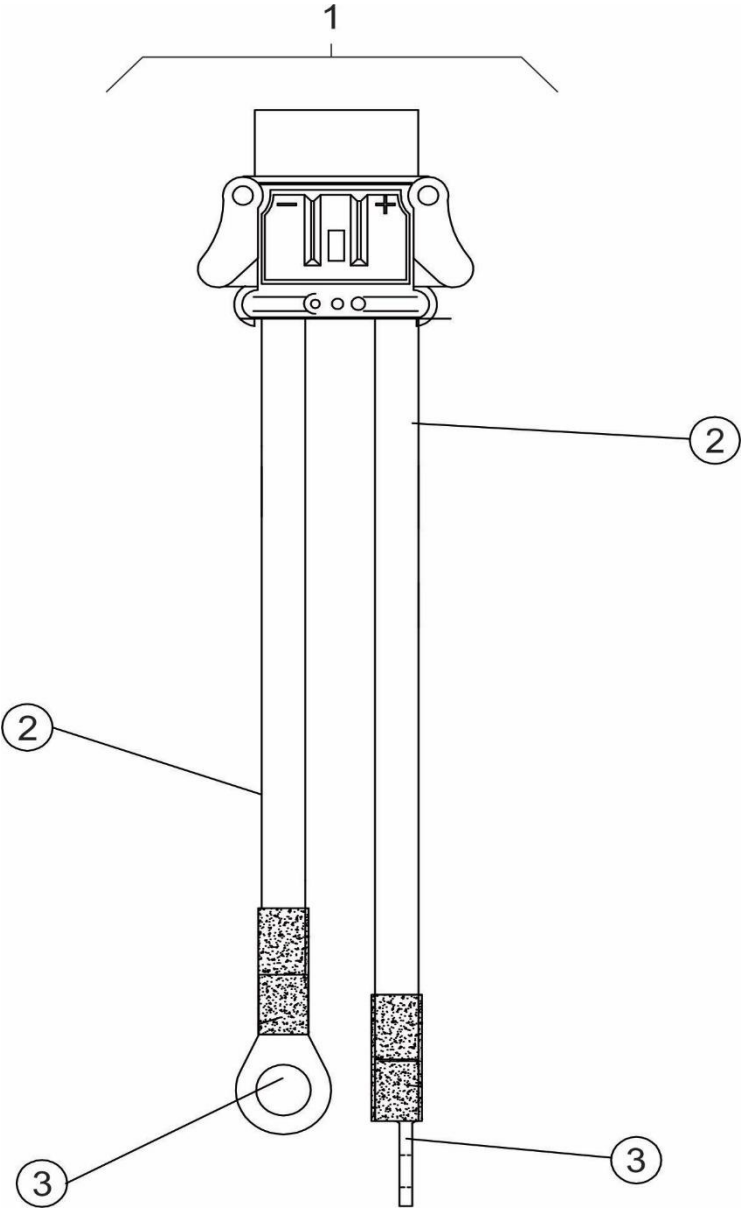


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2335794	Cabo com tomada completo	Cable com enchufe completo	1	*Para bateria li-íon
2	0809009	Cabo	Cable	2,03	
3	0840048	Terminal	Cable	2	

**CONJUNTO FIM DE CURSO DE ELEVÇÃO / CONJUNTO LIMITE DE
CURSO DE ELEVACIÓN**


2326673

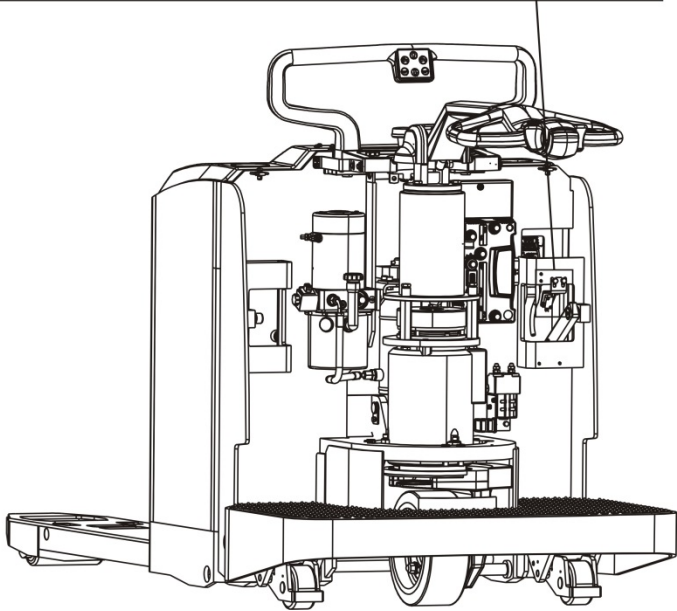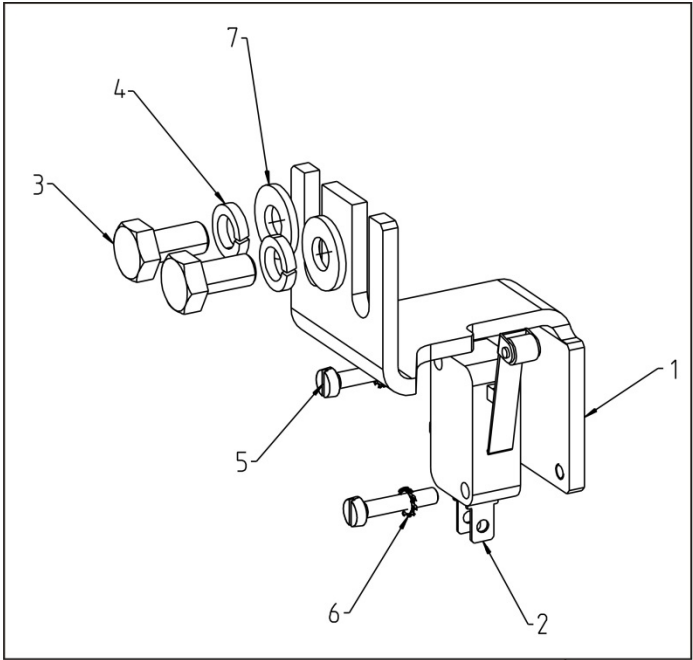



Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2326595	Suporte micro chave	Soporte micro llave	1	
2	2325802	Micro chave	Micro llave	1	
3	0400188	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M6X12
4	0560009	Arruela	Arandela	2	DIN127 A6
5	0440002	Parafuso	Tornillo	2	DIN84 M3X16
6	0560074	Arruela	Arandela	2	DIN6798 A3
7	0559014	Arruela	Arandela	2	DIN125 A6

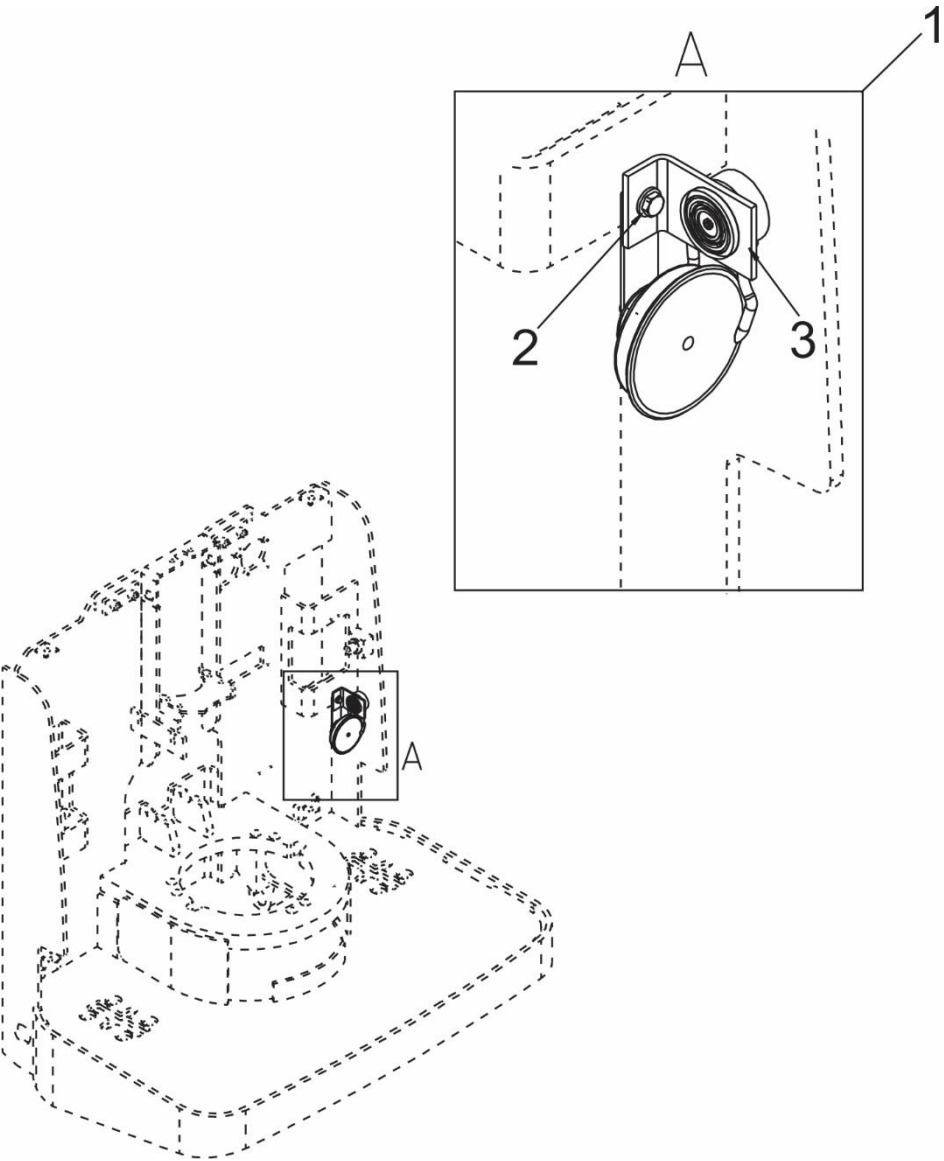

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2336970	Conjunto sonalarme	Conjunto alarma de sonido	1	
2	0400197	Parafuso	Tornillo	1	DIN933 M6X16
3	2309462	Suporte	Soporte	1	

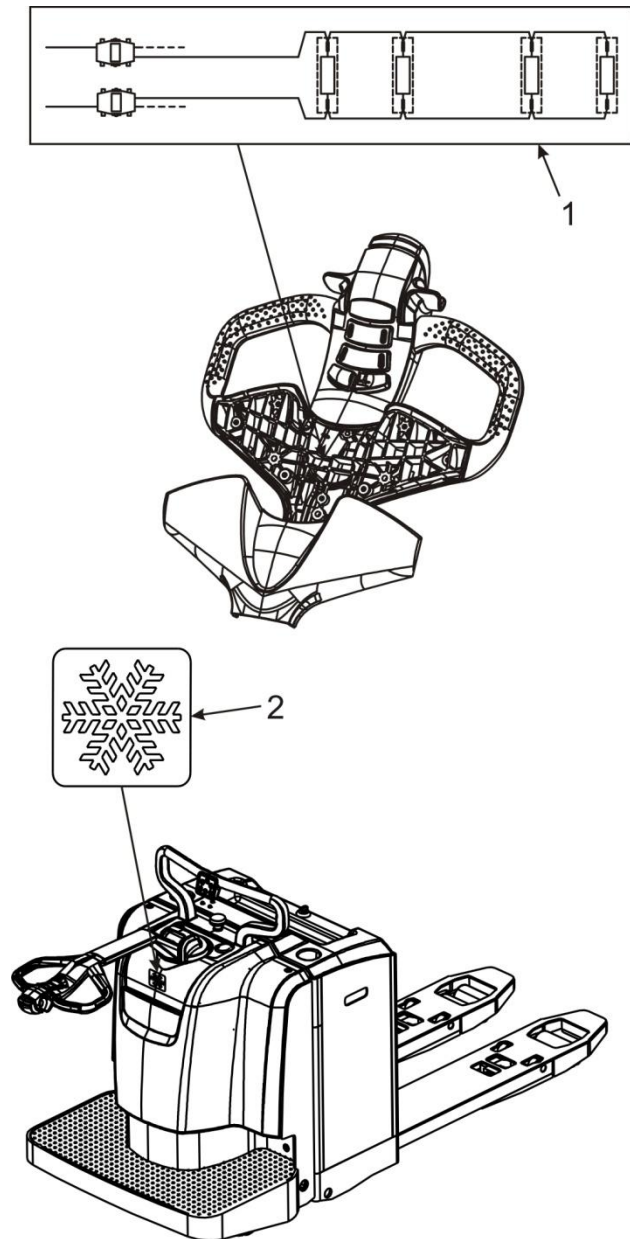



Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2306981	Aquecedor	Calentador	1	
2	2307234	Adesivo	Adhesivo	1	

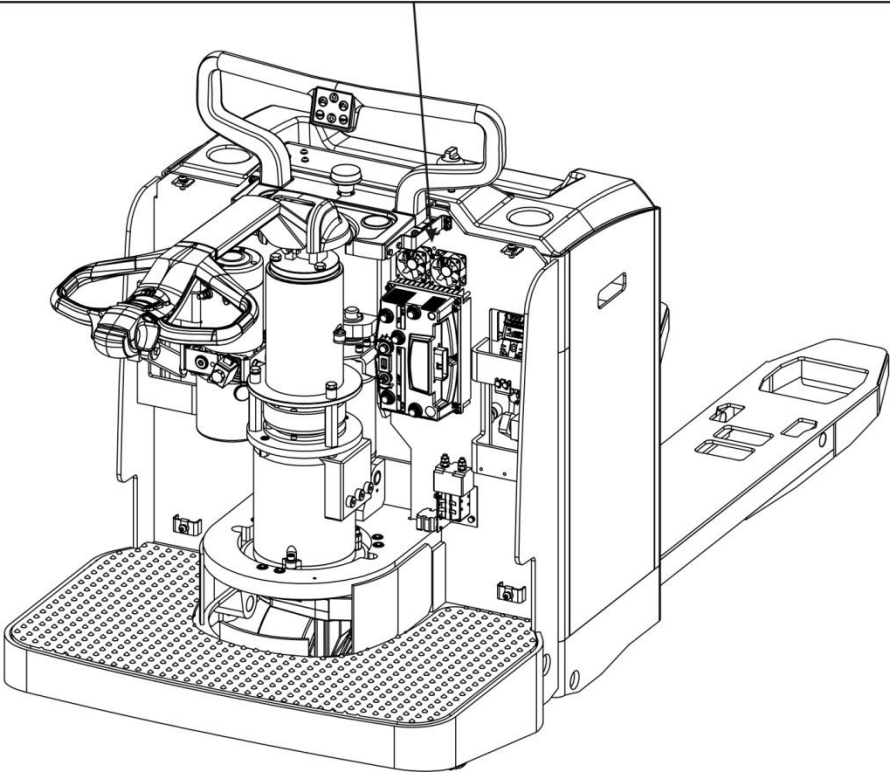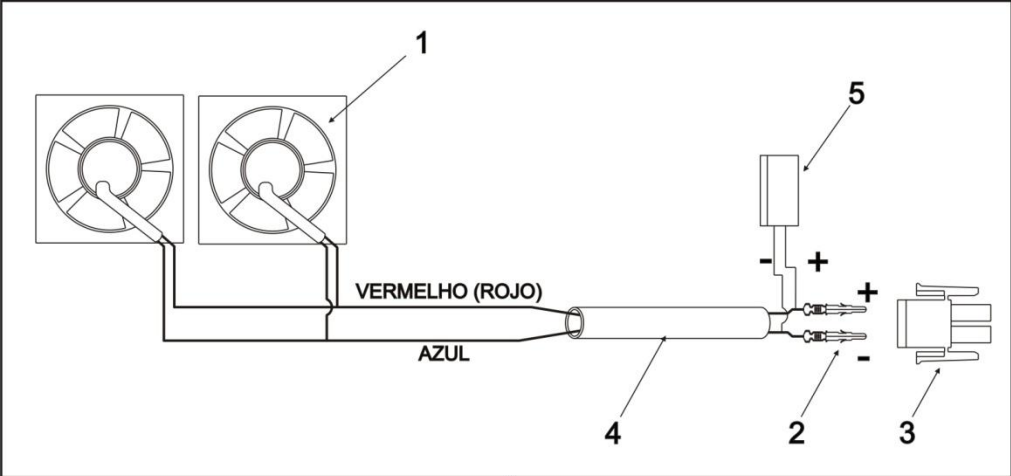

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2314181	Ventilador	Ventilador	2	
2	0849256	Terminal	Terminal	2	
3	2303049	Conector	Conector	1	
4	0829003	Espaguete plástico	Espagueti plástico	0,2m	
5	0869322	Capacitor	Capacitor	1	


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2328314	Painel superior	Panel superior	1	
2	2328128	Chave senha	Llave contraseña	1	

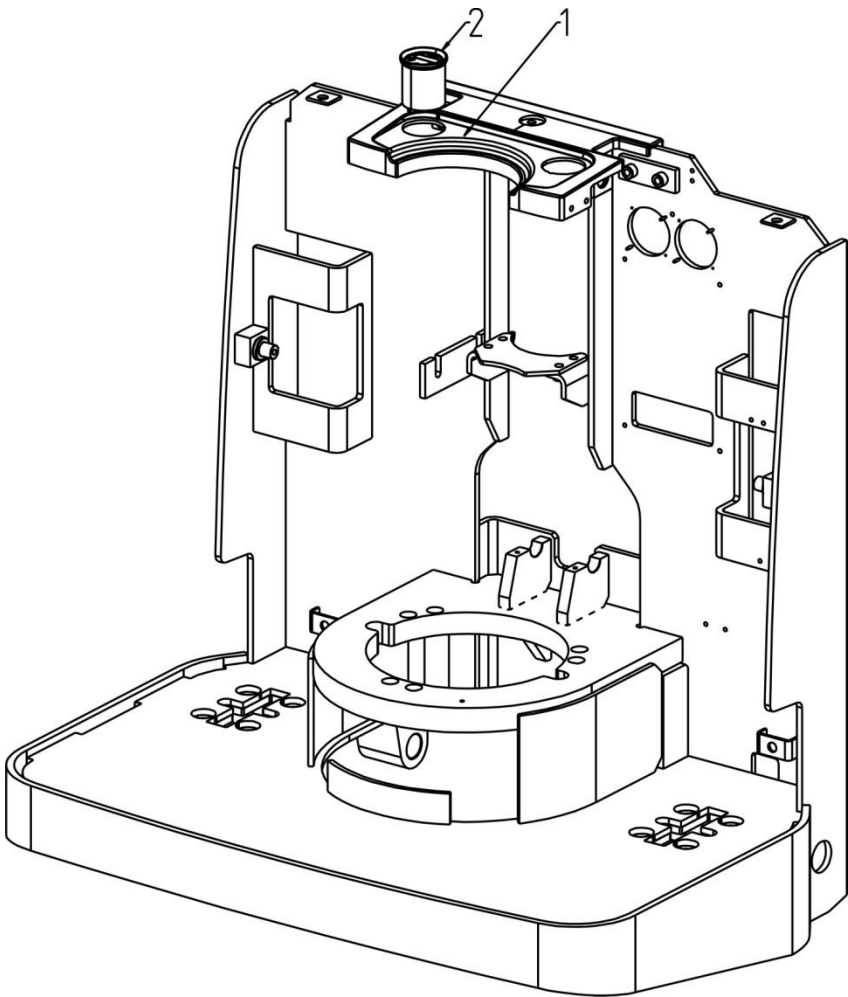

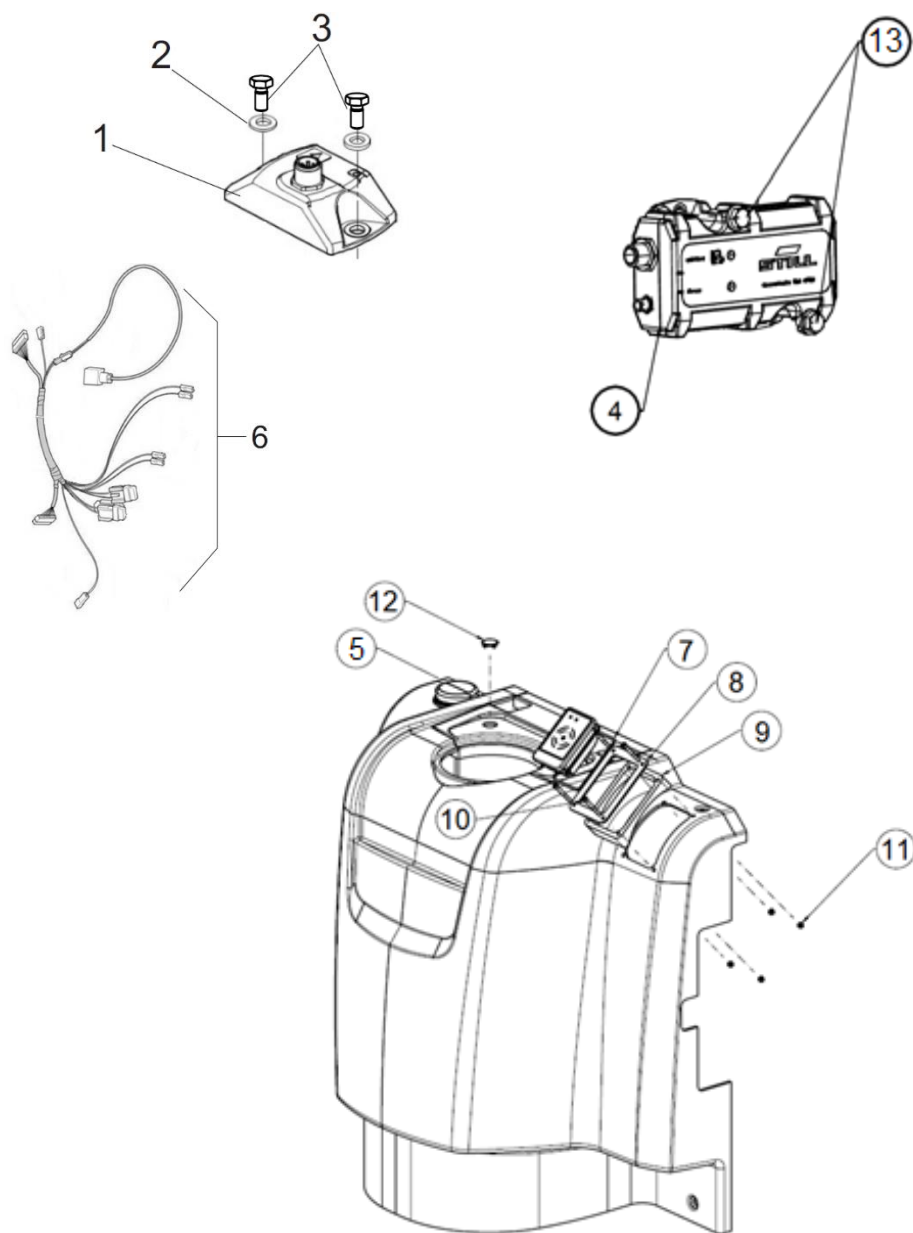


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	56323608916	Sensor de choque	Sensor de choque	1	
2	0000559014	Arruela	Arandela	2	DIN125 A6,4
3	0000400188	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M6x12
4	56323652009	Módulo GPRS	Modulo GRPS	1	
5	56323607506	Antena	Antena	1	
6	64583810309	Cabo interface fleetmanager	Cable interface fleetmanager	1	
7	64503634800	Espaçador	Distanciador	1	
8	64606161600	Chapa de fixação	Placa de fijación	1	
9	64583631500	Suporte	Soporte	1	
10	9045318110	Parafuso	Tornillo	4	DIN912 M5x45
11	0610007	Porca	Tuerca	4	DIN985 M5
12	45583631904	Tampa cega	Tapa ciega	1	
13	2313564	Parafuso	Tornillo	2	DIN912 M5X8


MOTOR BOMBA / MOTOR BOMBA

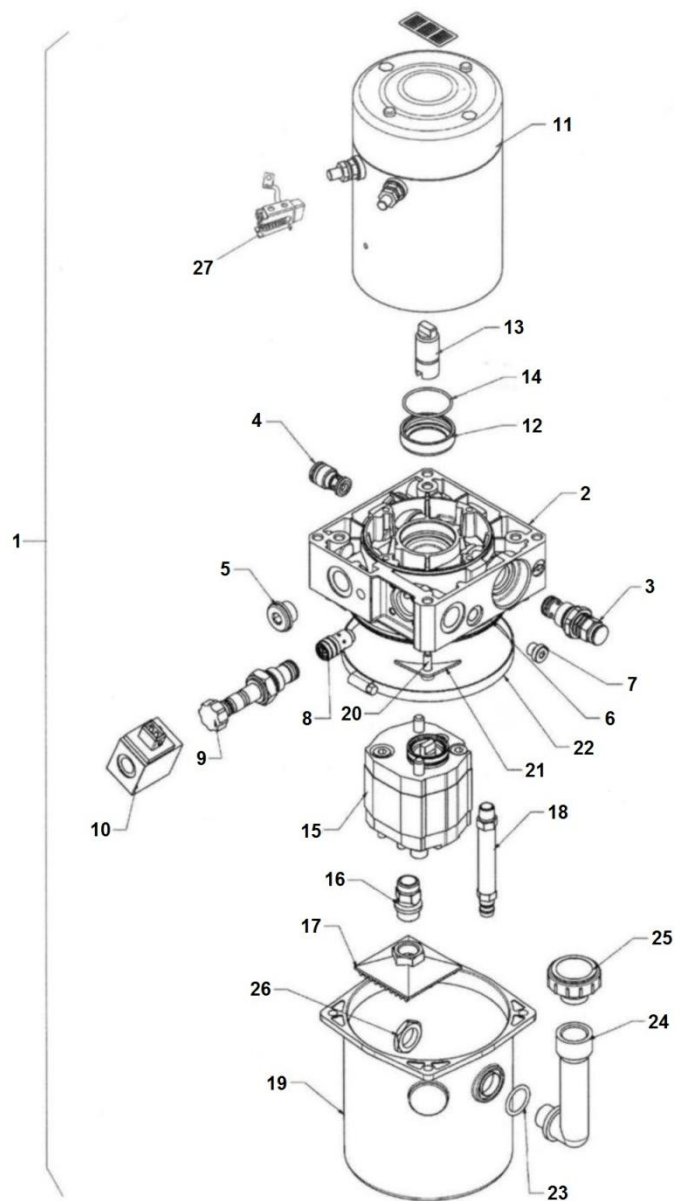

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	0009810878	Motor bomba	Motor bomba	1	
2	0009444302	Bloco hidráulico	Bloco hidráulico	1	
3	0009445109	Válvula de alívio	Válvula de alívio	1	
4	0009445110	Válvula	Válvula	1	
5	0009524062	Bujão	Tapón	1	
6	0009631077	Anel de vedação	Junta toroidal	1	
7	0009524087	Bujão	Tapón	1	
8	4499234	Válvula solenóide	Válvula solenóide	1	
9	0009445115	Válvula solenóide	Válvula solenóide	1	
10	4493033	Bobina	Bobina	1	
11	0009760954	Motor	Motor	1	
12	0009232506	Bucha do rolamento	Casquillo del rodamiento	1	
13	0009821602	Acoplamento	Acoplamiento	1	
14	0009632324	Anel de vedação	Junta toroidal	1	
15	0009812523	Bomba	Bomba	1	
16	0009822806	Tubo de sucção	Tubo de succión	1	
17	4499734	Filtro	Filtro	1	
18	4497590	Tubo de retorno	Tubo de retorno	1	
19	0009820526	Reservatório	Deposito	1	
20	4497574	Parafuso	Tornillo	4	
21	4497586	Suporte	Soporte	4	
22	4497585	Abraçadeira	Abrazadera	1	
23	4497572	Anel de vedação	Junta toroidal	1	
24	4497406	Tubo de enchimento	Tubo de llenado	1	
25	4499317	Tampa	Tapa	1	
26	4497569	Porca	Tuerca	1	
27	0009718202	Jogo de escovas	Juego de escobilla	1	

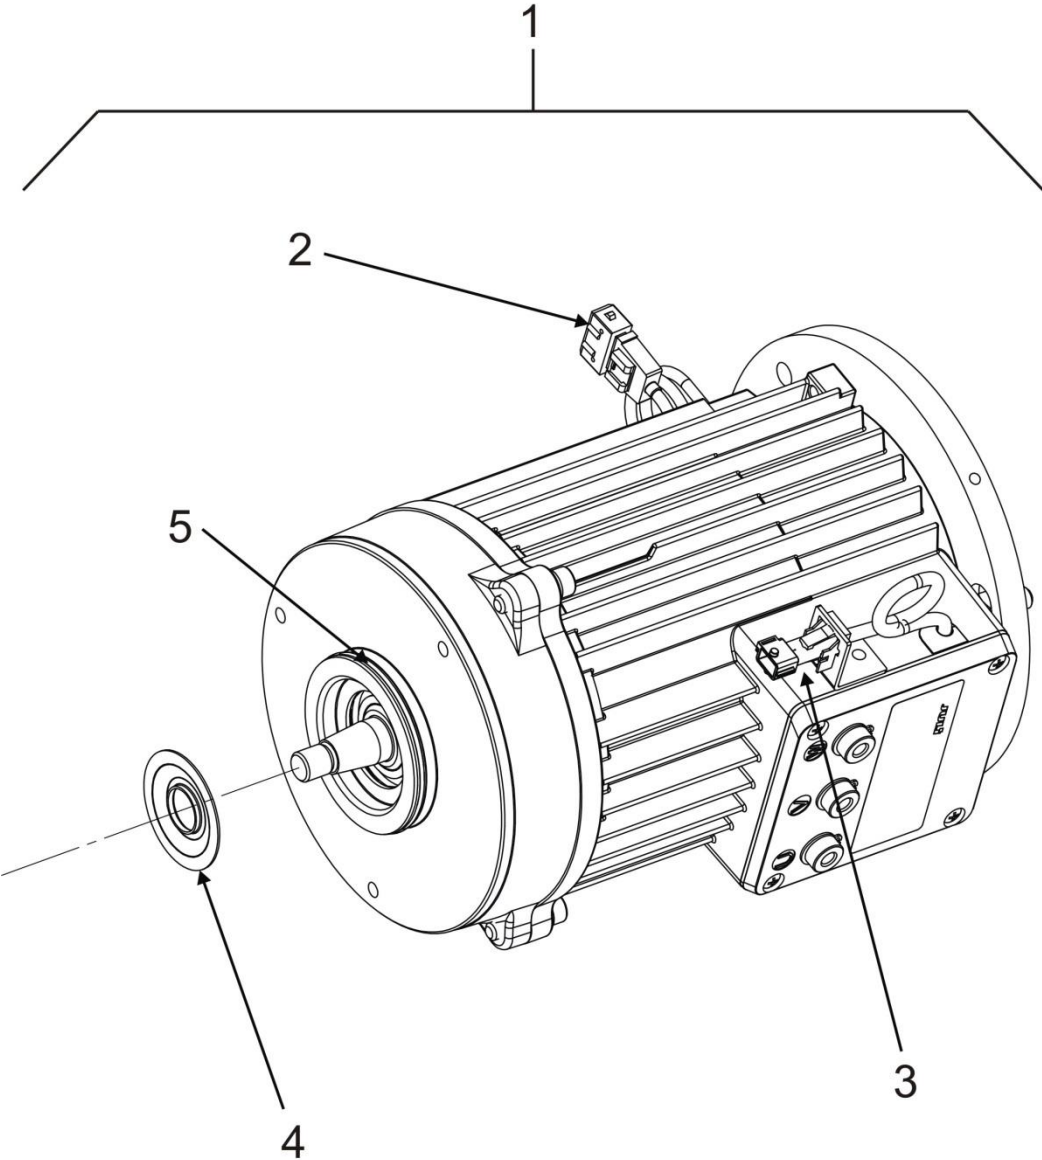



Pos.	Código	Descrição	Description	Qt. / Ct.	Obs.
1	2314785	Motor de tração	Motor de tracción	1	
2	2317442	Sensor de rotação	Sensor de rotacion	1	
3	0163663	Sensor de temperatura	Sensor de temperatura	1	
4	2323512	Anel protetor de óleo	Anillo protector de aceite	1	
5	2324540	Anel de vedação	Anillo de vedación	1	

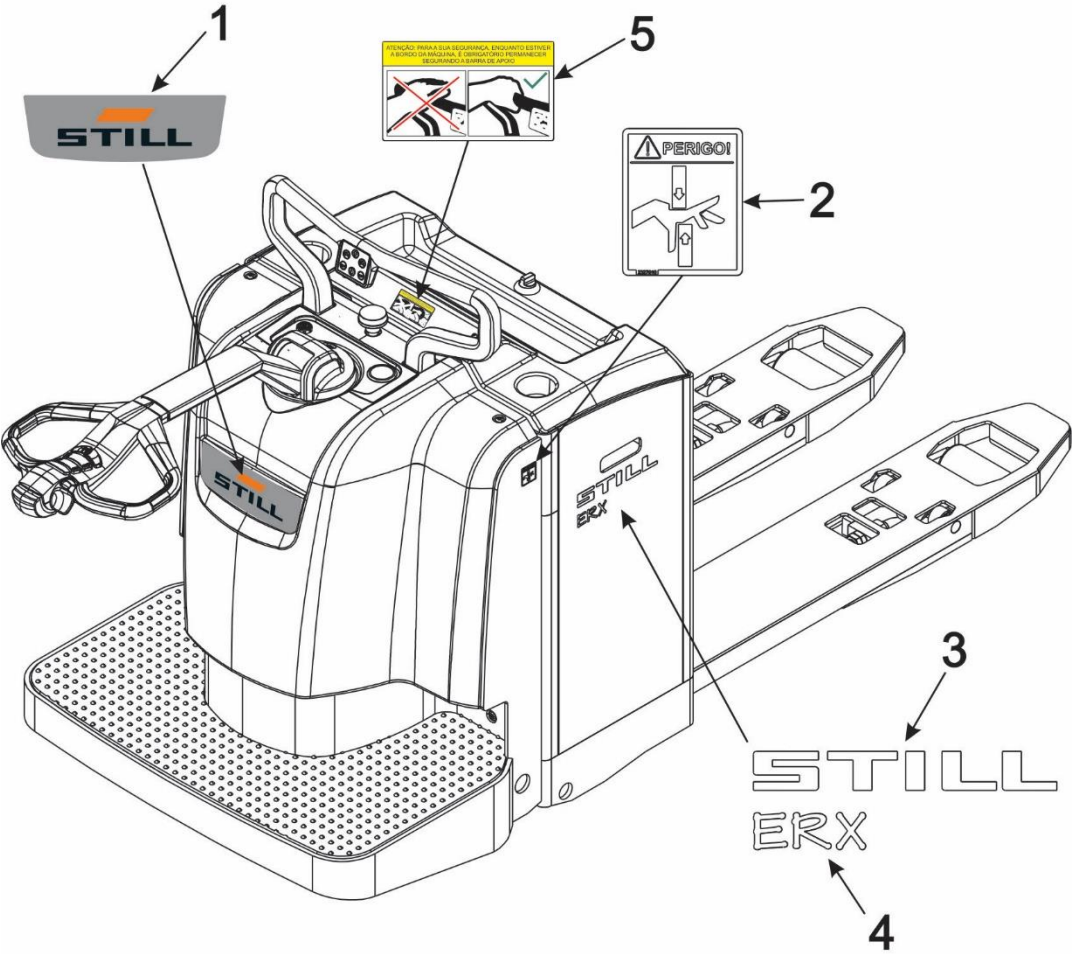


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2336310	Adesivo	Adhesivo	1	
2	2327010	Adesivo	Adhesivo	2	
2	2332111	Adesivo em espanhol	Adhesivo en español	2	
3	2316056	Adesivo	Adhesivo	2	
4	2316063	Adesivo	Adhesivo	2	
5	2328807	Adesivo	Adhesivo	1	
5	2332147	Adesivo em espanhol	Adhesivo en español	1	

**CONJUNTO FIM DE CURSO DE ELEVÇÃO ESPECIAL / CONJUNTO
LIMITE DE CURSO DE ELEVACIÓN ESPECIAL**

2330584

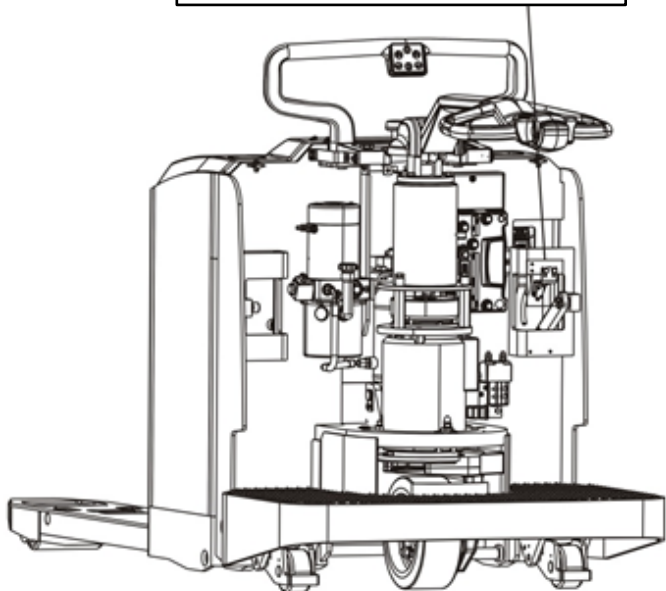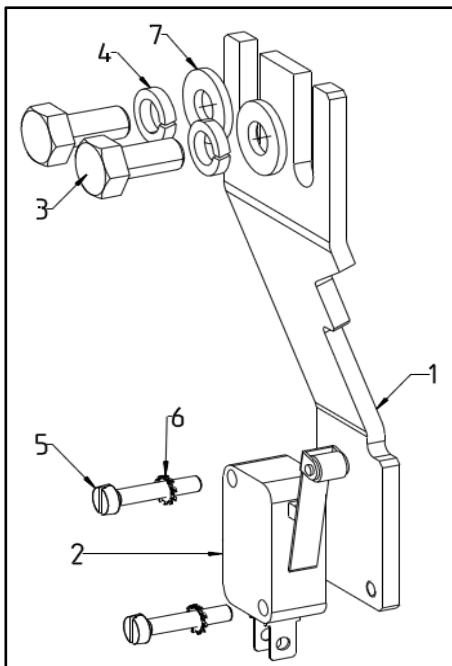


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2330585	Suporte micro chave	Soporte micro llave	1	
2	2325802	Micro chave	Micro llave	1	
3	0400188	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M6X12
4	0560009	Arruela	Arandela	2	DIN127 A6
5	0440002	Parafuso	Tornillo	2	DIN84 M3X16
6	0560074	Arruela	Arandela	2	DIN6798 A3
7	0559014	Arruela	Arandela	2	DIN125 A6

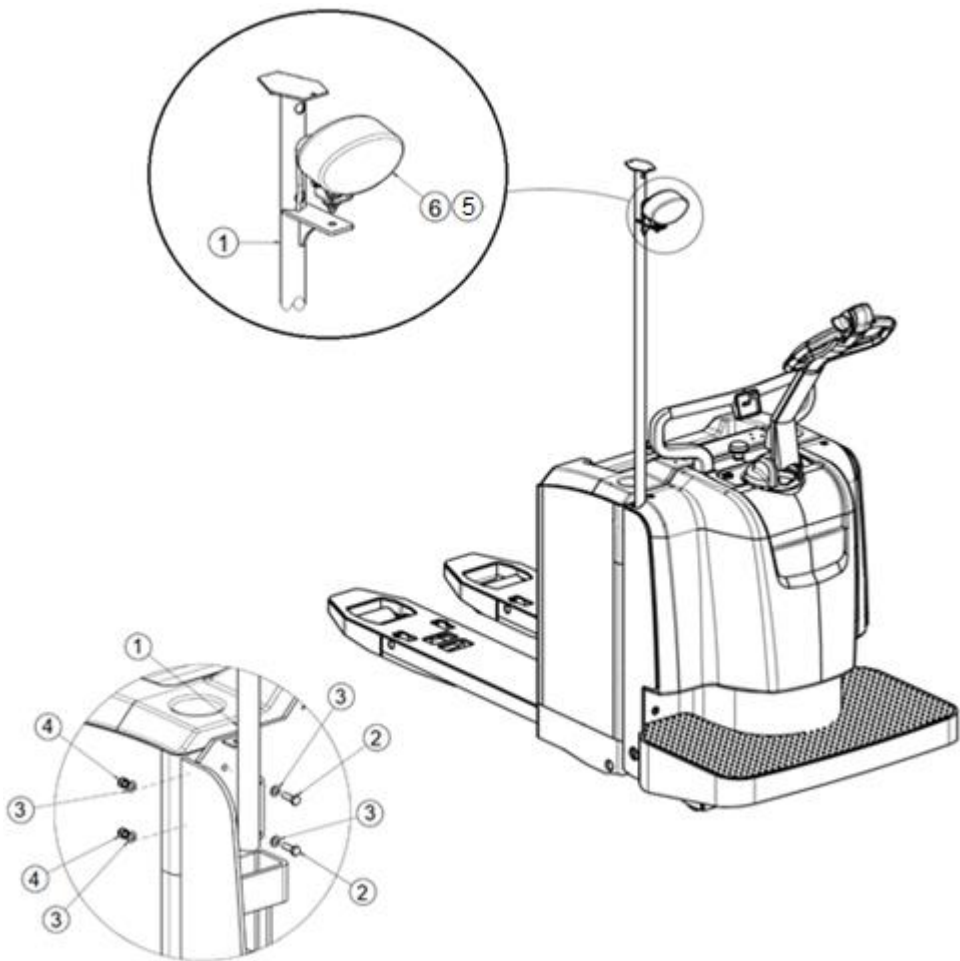

Pos.	Código	Descrição	Description	Qt. / Ct.	Obs.
1	64584304503	Suporte	Soporte	1	
2	0400028	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M8X25
3	0559017	Arruela	Arandela	4	DIN125 8,4
4	0610004	Porca	Tuerca	2	DIN985 M8
5	9740838	Farol	Faro	1	
6	2326759	Chicote	Arnés	1	

SINALIZADOR COM PROTEÇÃO / SINALIZADOR CON PROTECCIÓN


64584801102

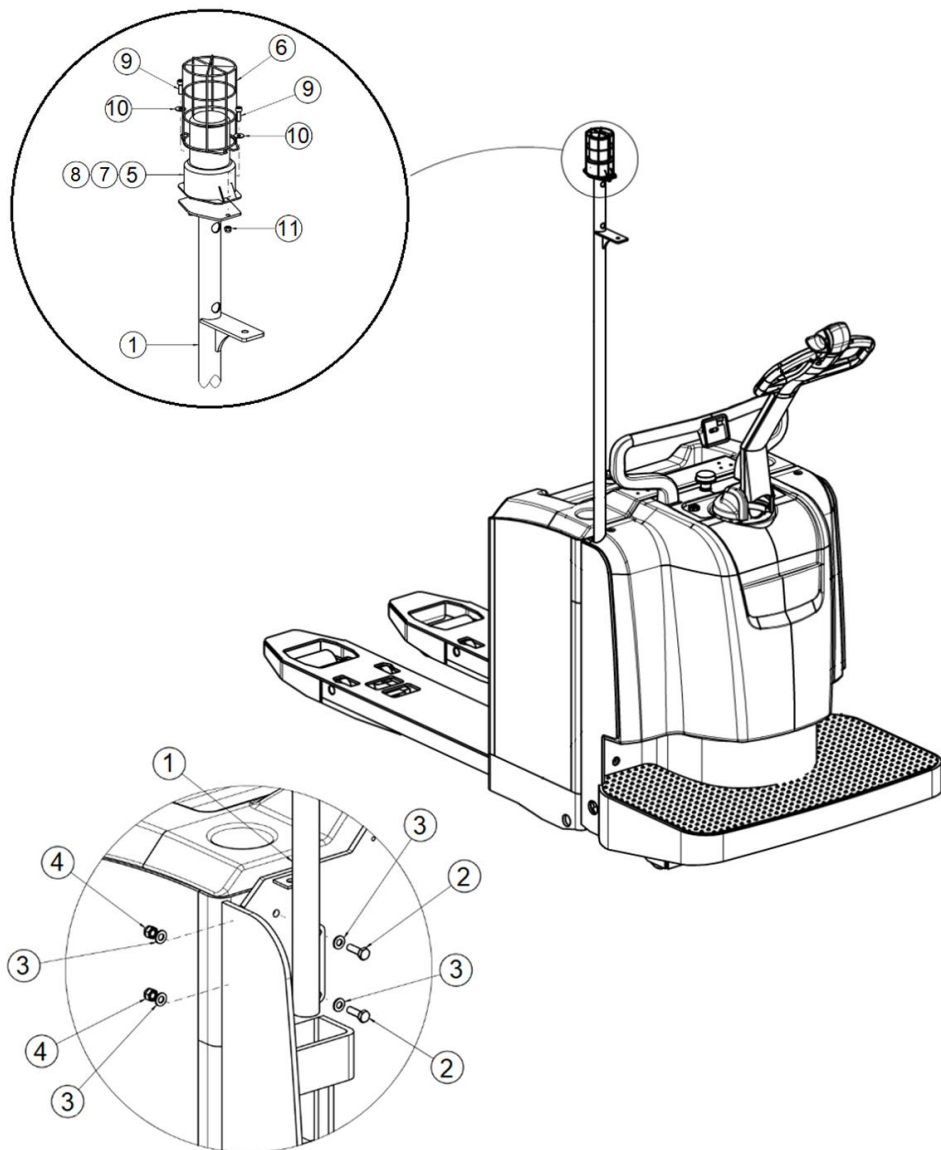

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	64584304503	Suporte	Soporte	1	
2	0400028	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M8X25
3	0559017	Arruela	Arandela	4	DIN125 8,4
4	0610004	Porca	Tuerca	2	DIN985 M8
5	2323231	Sinalizador	Sinalizador	1	
6	2322351	Grade de proteção	rejilla de protección	1	
7	2316837	Chicote do sinalizador	Arnés do sinalizador	1	
8	64583810301	Kit conector	kit de conector	1	
9	0400022	Parafuso	Tornillo	2	DIN912 M5X16
10	0550043	Arruela	Arandela	2	DIN9021 A5,3
11	0610007	Porca	Tuerca	2	DIN985 M5

**SINALIZADOR COM PROTEÇÃO + BLUE SPOT /
SINALIZADOR CON PROTECCIÓN + BLUE SPOT**


64584801101

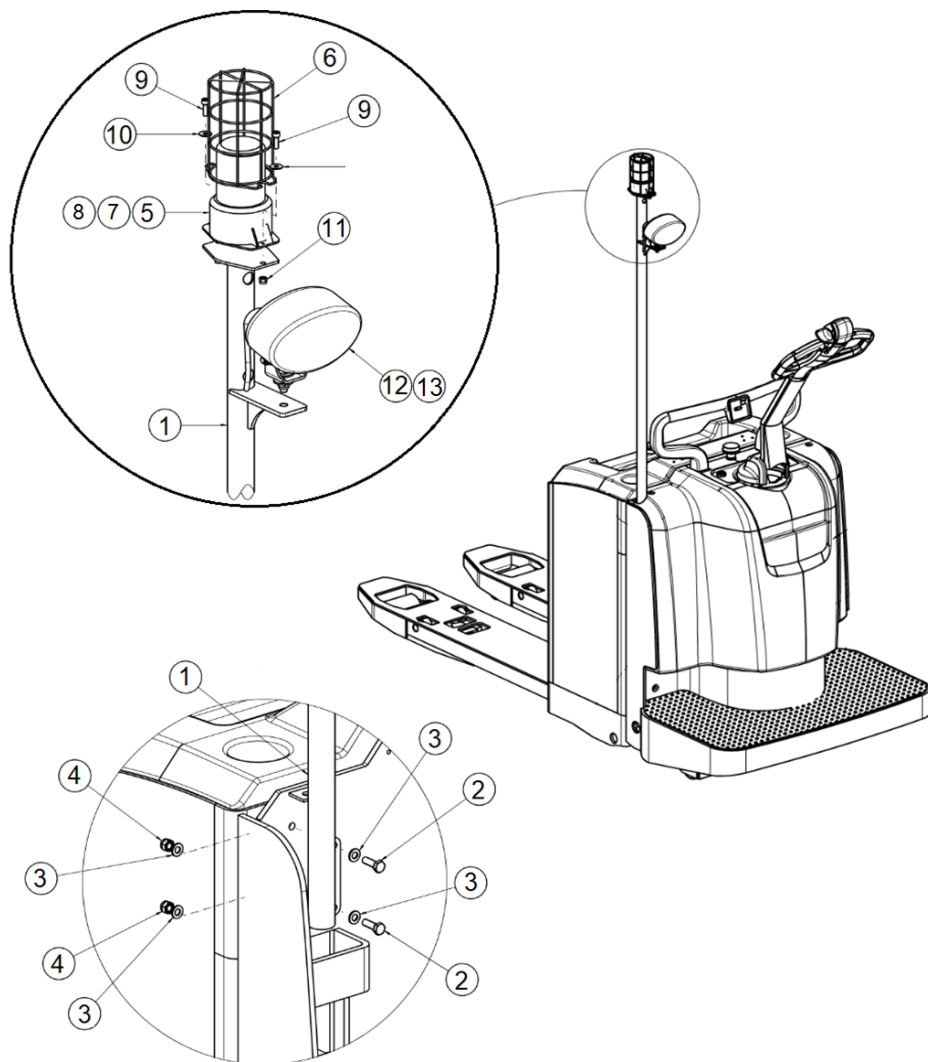


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	64584304503	Suporte	Soporte	1	
2	0400028	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M8X25
3	0559017	Arruela	Arandela	4	DIN125 8,4
4	0610004	Porca	Tuerca	2	DIN985 M8
5	2323231	Sinalizador	Sinalizador	1	
6	2322351	Grade de Proteção	Rejilla de protección	1	
7	2316837	Chicote do sinalizador	Arnés do sinalizador	1	
8	64583810301	Kit conector	Kit de conector	1	
9	0400022	Parafuso	Tornillo	2	DIN912 M5X16
10	0550043	Arruela	Arandela	2	DIN9021 A5,3
11	0610007	Porca	Tuerca	2	DIN985 M5
12	0009740838	Farol	Faro	1	
13	2326759	Chicote	Arnés	1	

KIT SINALIZADOR AMARELO COM PROTEÇÃO / KIT SINALIZADOR AMARILLO CON PROTECCIÓN



2331098

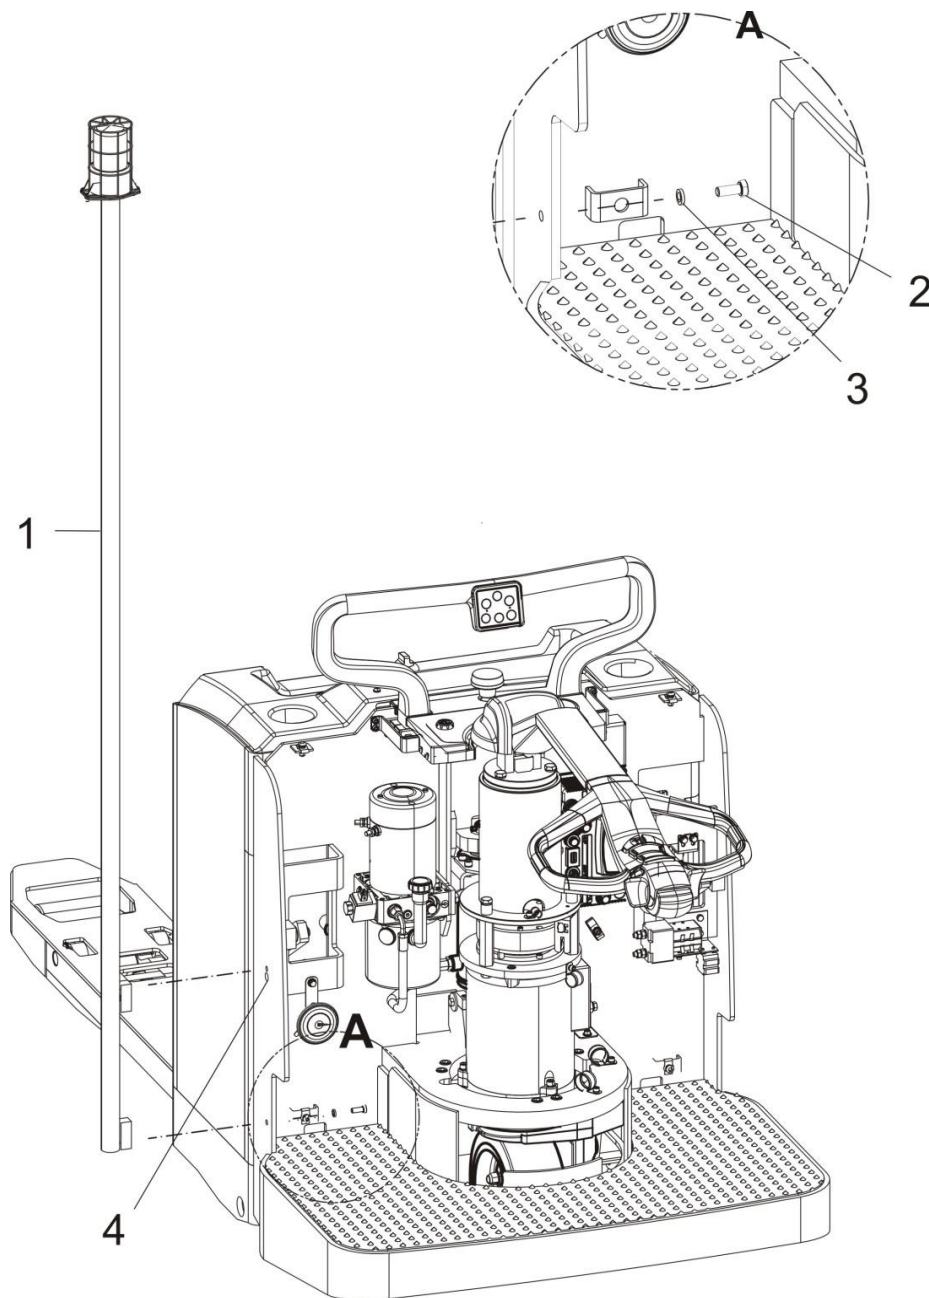

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	Vide pág. 08.05.073	Kit sinalizador	Kit sinalizador	1	
2	0400002	Parafuso	Tornillo	2	DIN933 M8X20 8.8 A2E
3	0560003	Arruela	Arandela	2	DIN127 A8 A2E
4	2313251	Passa fio	Pasar hilo	1	Ø16-17mm


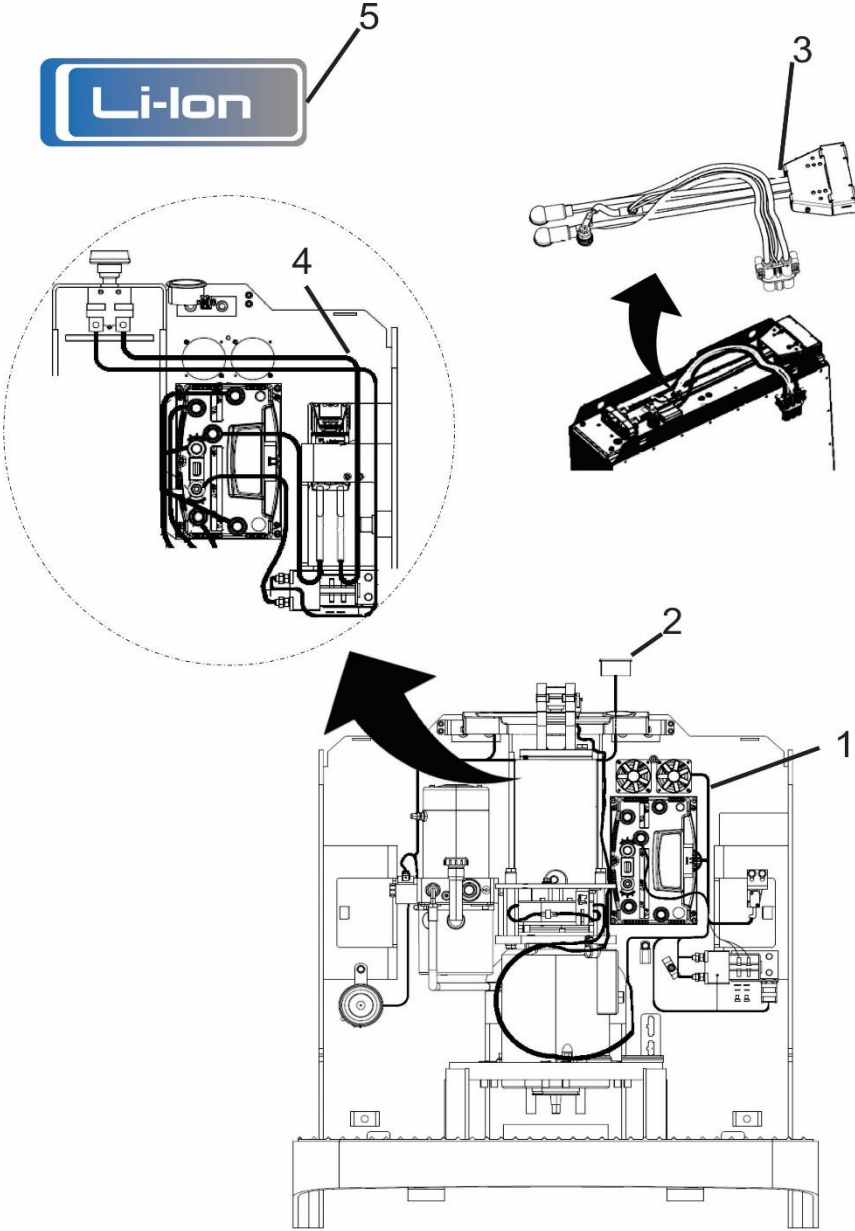


Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2334830	Chicote geral	Arnés electrico principal	1	
2	2324225	Horímetro	Horímetro	1	
3	3003604500	Cabo bateria	Caja bateria	1	
4	50013812000	Cabo tomada bateria	Caja de Enchufe	1	
5	50108042817	Adesivo "LI-ION"	Adhesivo "LI-ION"	2	

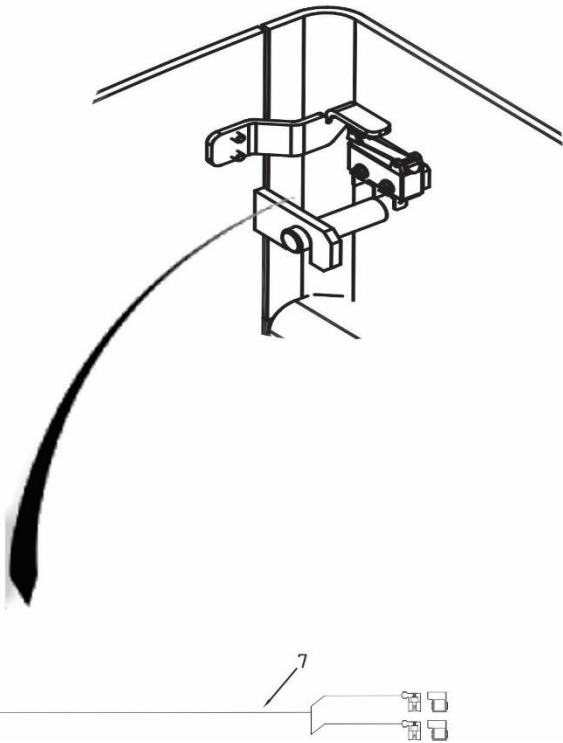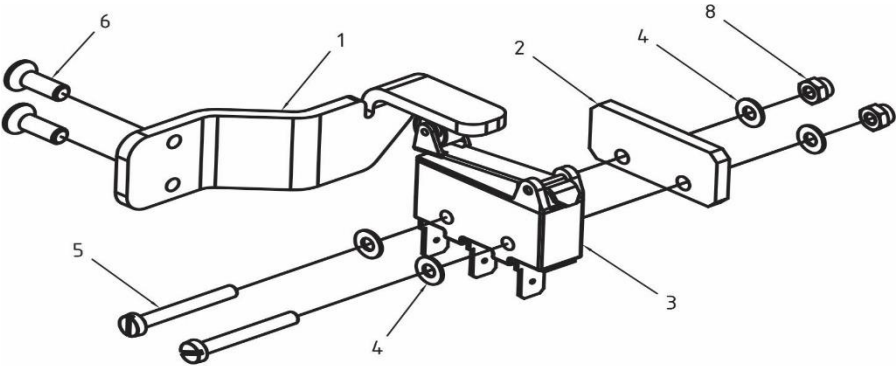

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	2333194	Chapa suporte	Chapa soporte	1	
2	2332789	Chapa calço	Chapa calzo	1	
3	9870001	Micro chave	Interruptor Micro	1	
4	0550040	Arruela	Arandela	4	DIN125 A3.2 A2E
5	0449018	Parafuso	Tornillo	2	DIN84 M3x25 5.8 A2E
6	0420189	Parafuso	Tornillo	2	DIN7991 M4x12 8.8 A2E
7	2331629	Chicote	Arnés	1	
8	2320087	Porca	Tuerca	2	DIN985 M3 – 8 A2E

CONJUNTO DIGICODE / SET DE DIGICODE

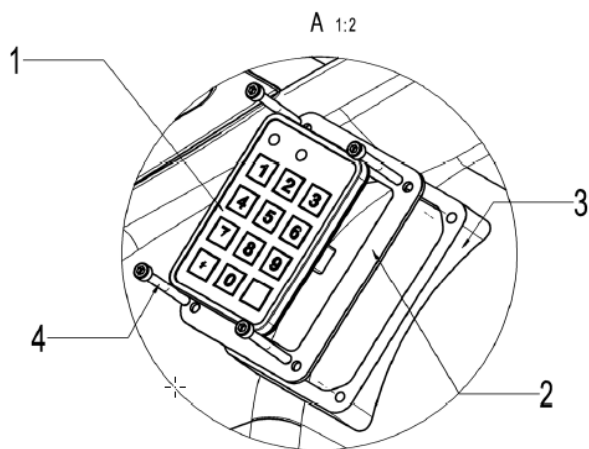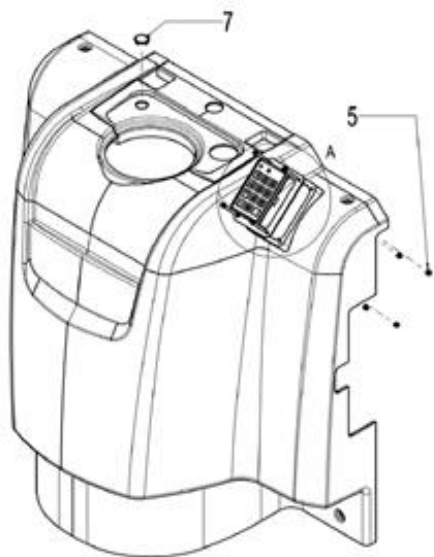

Pos.	Código	Descrição	Descripción	Qt. / Ct.	Obs.
1	50013611500	Teclado	Teclado	1	
2	64606161600	Chapa de fixação	Placa de fijación	1	
3	64583631500	Suporte adaptador	Soporte de adaptador	1	
4	9045318110	Parafuso	Tornillo	4	DIN912 M5X45 A2R
5	0610007	Porca	Tuerca	4	DIN985 M5 42E
6	0009779925	Chicote do teclado	Látigo de teclado	1	Não indicado no desenho / No indicado en el dibujo
7	45583631904	Tampa cega	Cubierta ciega	1	

CONTROLE DE REVISÕES / CONTROL DE REVISIONES**CONTROLE DE REVISÕES / CONTROL DE REVISIONES**

Data	Alteração/Alteración	Revisão/Revisión
10/04/2017	145643	3
12/12/2017	184072	4
20/08/2018	194847	5
20/08/2018	207589	5
15/10/2018	217608	6
17/12/2018	246272	7
20/02/2019	258171	8
20/05/2019	276486	9
19/07/2019	288220	10
20/08/2019	295353	11
11/10/2019	301984	12
15/01/2020	323780	13
15/02/2021	405227	14
11/06/2021	431408	15
30/07/2021	443541	16
13/12/2021	457396	17
03/01/2022	477240	18
31/01/2022	482061	19
28/09/2022	537389	20
27/12/2022	558160	21
22/05/2023	594648	22
26/06/2023	603373	23
27/07/2023	611763	24