Snake for 570/991es+

Step 1:
Stage 1 data loader.
Use basic overflow in LINEIO comp mode
Use this hackstring:

Bước 1:
Trình tải dữ liệu giai đoạn 1.

Sử dụng tràn cơ bản trong chế độ biên dịch LINEIO
Sử dụng chuỗi hackstring này:

X = Σ(X , 1 , ×$_{10}$ 9 9
[CALC] [=]
[LEFT] [DEL] [DEL] [DEL] [1] [CALC] [=] [LEFT]

91x{[1]} (press [1] 91 times) (nhấn [1] 91 lần)

(-) cs30 0 0 Ran# F 1 0 (-) cs30 0 0 cv12 = 0 0 sin⁻(, 0 0 . π Abs(cs17 1 0 cv22 Pol(1 0 cv12 = 0 0 sin(2 0 0 <UNTYPEABLE18> ʳ ° 4 1 0 <UNTYPEABLE7e> A 1 0 ∫(cs23 0 0 tan⁻(D 0 0 cs01 cs01 , ° 1 0 cv02 e^(0 0 <UNTYPEABLE18> ʳ cs10 D 0 0 3 2 1 0 cv24 M 1 0 <UNTYPEABLEb8> ʳ M ʳ (-) cs23 0 0 ∫(÷ 0 0 . ᵍ log(÷ 0 0 9 0

For “UNTYPEABLE” chars, you have to use timer byte, so spam characters from that position until the M indicator lights up, and then press DEL 11 times, and then press the given character below and wait the duration in multiples of 0.5 seconds (every time the cursor toggles on/off is 0.5s) once the amount of time has been waited, you must immediately press LEFT DEL to “lock it in”, and then repeatedly press DEL to bring the char into position from where you spammed.

Đối với các ký tự “KHÔNG THỂ NHẤN”, bạn phải sử dụng byte hẹn giờ, vì vậy hãy nhấn liên tục các ký tự từ vị trí đó cho đến khi đèn báo M sáng lên, sau đó nhấn phím DEL 11 lần, rồi nhấn ký tự được chỉ định bên dưới và chờ khoảng thời gian là bội số của 0,5 giây (mỗi lần con trỏ bật/tắt là 0,5 giây). Sau khi chờ đủ thời gian, bạn phải ngay lập tức nhấn phím DEL TRÁI để “khóa” ký tự, và sau đó nhấn phím DEL liên tục để đưa ký tự vào vị trí mà bạn đã nhấn liên tục.

UNTYPEABLE18 = cs15 + 9
UNTYPEABLE7E = cs29 + 4
UNTYPEABLEB8 = cs33 + 1

[AC] [LEFT] [=]

Step 2:
Snake rop.

Bước 2:
Rắn rop.

+ ^2
EXE DEL
) +
3 DEL
2 DEL
+ +
1 Y
× DEL
3 ÷
× ×
4 DEL
2 DEL
2 DEL
× DEL
. ^2
+ 8
. EXE
3 DEL
2 DEL
1 9
$\times_{10}$ logxx
2 DEL
2 DEL
4 DEL
6 ÷
0 8
$\times_{10}$ logxx
2 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
3 9
3 ÷
AC CALC
^2 Int
2 DEL
2 DEL
+ 8

. EXE
3 DEL
2 DEL
EXE DEL
) +
3 DEL
2 DEL
. (-)
6 ÷
+ ^2
+ ^2
EXE EXE
1 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
7 Ans
, DEL
2 DEL
2 DEL
2 log(
× DEL
2 DEL
2 DEL
(×
+ 9
3 DEL
2 DEL
M+ DEL
8 DEL
2 DEL
2 DEL
+ sqrt(
÷ ENG
2 DEL
2 DEL
5 ln(

sin(sqrt(
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 ÷
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
7 (-)
6 ÷
1 9
7 EXE
2 DEL
2 DEL
- Int
$\times_{10}$ Frac
7x{2 DEL}
4 DEL
3 DEL
2 DEL
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
(-) EXE
Ans DEL
- Ans
6 DEL
3 DEL
2 DEL
) Ans
0 DEL
10x{2 DEL}
- ln(
- DEL
2 DEL
2 DEL
1 9
7 EXE
2 DEL
2 DEL
EXE DEL
) +

3 DEL
2 DEL
(+
Ans DEL
) +
Ans DEL
× ×
4 DEL
2 DEL
2 DEL
+ ^2
- ^-1
+ 8
. EXE
3 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
(+
Ans DEL
(×
+ 9
3 DEL
2 DEL
EXE EXE
1 DEL
2 DEL
2 DEL
+ ^2
+ ^2
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
(-) EXE
Ans DEL
- Ans
6 DEL
3 DEL
2 DEL
2 AC
- 9

3 DEL
2 DEL
(×
+ 9
3 DEL
2 DEL
M+ DEL
8 DEL
2 DEL
2 DEL
+ sqrt(
÷ ENG
2 DEL
2 DEL
4 $\times_{10}$
9 9
3 DEL
2 DEL
4 $\times_{10}$
+ DEL
2 DEL
2 DEL
0 log(
6 ÷
4 DEL
6 ÷
7 ÷
. DEL
3 DEL
2 DEL
+ 8
. EXE
3 DEL
2 DEL
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
(-) EXE
Ans DEL
- Ans
6 DEL
3 DEL
2 DEL

2 AC
- 9
3 DEL
2 DEL
8 DEL
(+
3 DEL
2 DEL
6 $\times_{10}$
6 DEL
3 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
hyp 9
4 ÷
÷ ln(
4 DEL
3 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
) +
1 Y
2 AC
- 9
3 DEL
2 DEL
8 DEL
(+
3 DEL
2 DEL
6 $\times_{10}$
6 DEL
3 DEL
2 DEL
6 DEL
1 CALC
2 DEL
2 DEL

2 DEL
2 DEL
4 $\times_{10}$
9 9
3 DEL
2 DEL
4 $\times_{10}$
+ DEL
2 DEL
2 DEL
0 log(
6 ÷
6 $\times_{10}$
4 ÷
7 ÷
. DEL
3 DEL
2 DEL
+ 8
. EXE
3 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 ÷
2 AC
- 9
3 DEL
2 DEL
6 $\times_{10}$
6 DEL
3 DEL
2 DEL
2 DEL
4 DEL
3 DEL
2 DEL
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL

(-) EXE
Ans DEL
- Ans
6 DEL
3 DEL
2 DEL
) Ans
0 DEL
2 DEL
2 DEL
(-) EXE
Ans DEL
6x{2 DEL}
- ln(
- DEL
2 DEL
2 DEL
1 9
7 EXE
2 DEL
2 DEL
EXE DEL
1 Y
2 DEL
2 DEL
- Int
$\times_{10}$ Frac
6x{2 DEL}
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
0 Int
× tan(
2 AC
- 9
3 DEL
2 DEL
AC CALC
hyp 4
2 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL

2 DEL
2 DEL
) +
1 Y
1 9
7 EXE
2 DEL
2 DEL
+ 8
. EXE
3 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
) +
1 Y
2 AC
- 9
3 DEL
2 DEL
- ln(
1 Y
2 DEL
2 DEL
× (-)
, DEL
2 DEL
2 DEL
- ^2
9 ÷
3 DEL
2 DEL
0 8
sin(^-1
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
M+ DEL
3 9
3 DEL
2 DEL

^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
0 EXE
+ ^2
M+ DEL
3 9
3 DEL
2 DEL
, (-)
× ENG
3 DEL
2 DEL
- Ans
1 DEL
2 DEL
2 DEL
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
- ^-1
- ^-1
0 ×
hyp 8
3 DEL
2 DEL
M+ DEL
3 9
3 DEL
2 DEL
- Ans
1 DEL
2 DEL
2 DEL
+ 8
. EXE
3 DEL
2 DEL
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL

(-) EXE
Ans DEL
- Ans
6 DEL
3 DEL
2 DEL
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
+ ^2
+ ^2
M+ DEL
3 9
3 DEL
2 DEL
6 $\times_{10}$
6 DEL
3 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
. log(
5 ÷
÷ ln(
4 DEL
3 DEL
2 DEL
1 9
sin(^-1
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 AC
- 9
3 DEL
2 DEL
- ln(
1 Y
2 DEL
2 DEL

× (-)
, DEL
2 DEL
2 DEL
- ^2
9 ÷
3 DEL
2 DEL
0 8
sin(^-1
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
M+ DEL
3 9
3 DEL
2 DEL
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
0 EXE
+ ^2
M+ DEL
3 9
3 DEL
2 DEL
) ÷
+ 9
3 DEL
2 DEL
, (-)
× ENG
3 DEL
2 DEL
- Ans
1 DEL
2 DEL
2 DEL
0 ×
hyp 8
3 DEL
2 DEL

- ln(
- DEL
2 DEL
2 DEL
- Ans
1 DEL
2 DEL
2 DEL
0 ×
hyp 8
3 DEL
2 DEL
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
+ ^2
$\times_{10}$ Ans
2 (-)
log(Int
2 DEL
2 DEL
, (-)
× ENG
3 DEL
2 DEL
- Ans
1 DEL
2 DEL
2 DEL
0 ×
hyp 8
3 DEL
2 DEL
- ln(
- DEL
2 DEL
2 DEL
- Ans
1 DEL
2 DEL
2 DEL
5 ln(
sin(sqrt(

2 DEL
2 DEL
+ logxx
5 ÷
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ Ans
$\times_{10}$ Ans
- Int
$\times_{10}$ Frac
6x{2 DEL}
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
6 DEL
1 CALC
2 DEL
2 DEL
(+
Ans DEL
4 $\times_{10}$
9 9
3 DEL
2 DEL
4 $\times_{10}$
+ DEL
2 DEL
2 DEL
0 log(
6 ÷
÷ ln(
4 ÷
7 ÷
. DEL
3 DEL
2 DEL
+ 8
. EXE
3 DEL

2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
) +
1 Y
2 AC
- 9
3 DEL
2 DEL
- ln(
1 Y
2 DEL
2 DEL
× (-)
, DEL
2 DEL
2 DEL
- ^2
9 ÷
3 DEL
2 DEL
0 8
sin(^-1
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
M+ DEL
3 9
3 DEL
2 DEL
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
0 EXE
+ ^2
M+ DEL
3 9
3 DEL
2 DEL
, (-)

× ENG
3 DEL
2 DEL
- Ans
1 DEL
2 DEL
2 DEL
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
- ^-1
- ^-1
0 ×
hyp 8
3 DEL
2 DEL
M+ DEL
3 9
3 DEL
2 DEL
- Ans
1 DEL
2 DEL
2 DEL
^2 Int
7 DEL
2 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
2 AC
2 AC
hyp 8
× ENG
2 DEL
2 DEL
log(Frac
1 CALC
2 DEL
2 DEL
+ 8

. EXE
3 DEL
2 DEL
EXE DEL
) +
3 DEL
2 DEL
6 EXE
6 ÷
- ^-1
+ ^2
÷ ln(
4 DEL
3 DEL
2 DEL
÷ ln(
× S<>D
2 DEL
2 DEL
× DEL
. ^2
+ +
1 Y
× DEL
3 ÷
2 DEL
2 DEL
AC EXE
3 9
+ 9
+ ^2
2 DEL
2 DEL
1 9
$\times_{10}$ logxx
2 DEL
2 DEL
× CALC
3 ÷
0 8
$\times_{10}$ logxx
2 DEL
2 DEL
+ 8

. EXE
3 DEL
2 DEL
EXE DEL
) +
3 DEL
2 DEL
) +
Ans DEL
+ ^2
- ^-1
6 $\times_{10}$
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
EXE DEL
) +
3 DEL
2 DEL
- ln(
8 ÷
1 ÷
- ^-1
6 $\times_{10}$
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
+ 8
. EXE
3 DEL
2 DEL
EXE DEL
) +
3 DEL
2 DEL
) +
Ans DEL
2 EXE
4 DEL
÷ ln(
4 DEL
3 DEL
2 DEL
EXE DEL

) +
3 DEL
2 DEL
+ +
Ans DEL
hyp 9
))
÷ ln(
4 DEL
3 DEL
2 DEL
EXE DEL
) +
3 DEL
2 DEL
2 DEL
2 ÷
))
+ ^2
÷ ln(
4 DEL
3 DEL
2 DEL
EXE DEL
) +
3 DEL
2 DEL
(-) EXE
Ans DEL
hyp ×
Ans DEL
÷ ln(
4 DEL
3 DEL
2 DEL
1 9
$\times_{10}$ logxx
2 DEL
2 DEL
2 (-)
4 ÷
0 8
$\times_{10}$ logxx
2 DEL

2 DEL
5 ÷
×$_{10}$ Ans
× S<>D
- ^-1
×$_{10}$ Frac
× tan(
9 ÷
3 Int
+ ^2
3 Int
log(Frac
+ AC
hyp 4
+ AC
124x{+ ^2}
(+
- Ans
7 ÷
) +
7 ÷
+ 5
7 EXE
2 DEL
2 DEL
1 9
×$_{10}$ logxx
2 DEL
2 DEL
0 DEL
3 ÷

How to use

Up/down/left/right = change direction

Notes:
This isn't strict to the original snake game, the board is 16x16, and going to the top left corner will kill you. Attempting to move back in the direction you are going will kill you, if you die this way when you move left, you will be in a death loop, press right to exit the death loop. When you eat a fruit, the snake will only grow once its tail reaches where it ate the fruit. A fruit may

generate within the snake body, just move around to find it if it isn't there. This is more of a demonstration rather than being a game you can play, as just one mistake means you have to start all over again.

Cách sử dụng

Lên/xuống/trái/phải = thay đổi hướng

Ghi chú:
Trò chơi này không hoàn toàn giống với trò chơi rắn gốc, bàn cờ có kích thước 16x16, và đi đến góc trên bên trái sẽ khiến bạn chết. Cố gắng di chuyển ngược lại hướng hiện tại cũng sẽ khiến bạn chết, nếu chết theo cách này khi di chuyển sang trái, bạn sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp tử thần, hãy nhấn phải để thoát khỏi vòng lặp. Khi ăn trái cây, con rắn sẽ chỉ dài ra khi đuôi của nó chạm đến vị trí nó ăn trái cây. Trái cây có thể tự mọc bên trong cơ thể con rắn, chỉ cần di chuyển xung quanh để tìm nó nếu nó không có ở đó. Đây chỉ là một bản demo chứ không phải là một trò chơi bạn có thể chơi, vì chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có nghĩa là bạn phải bắt đầu lại từ đầu.

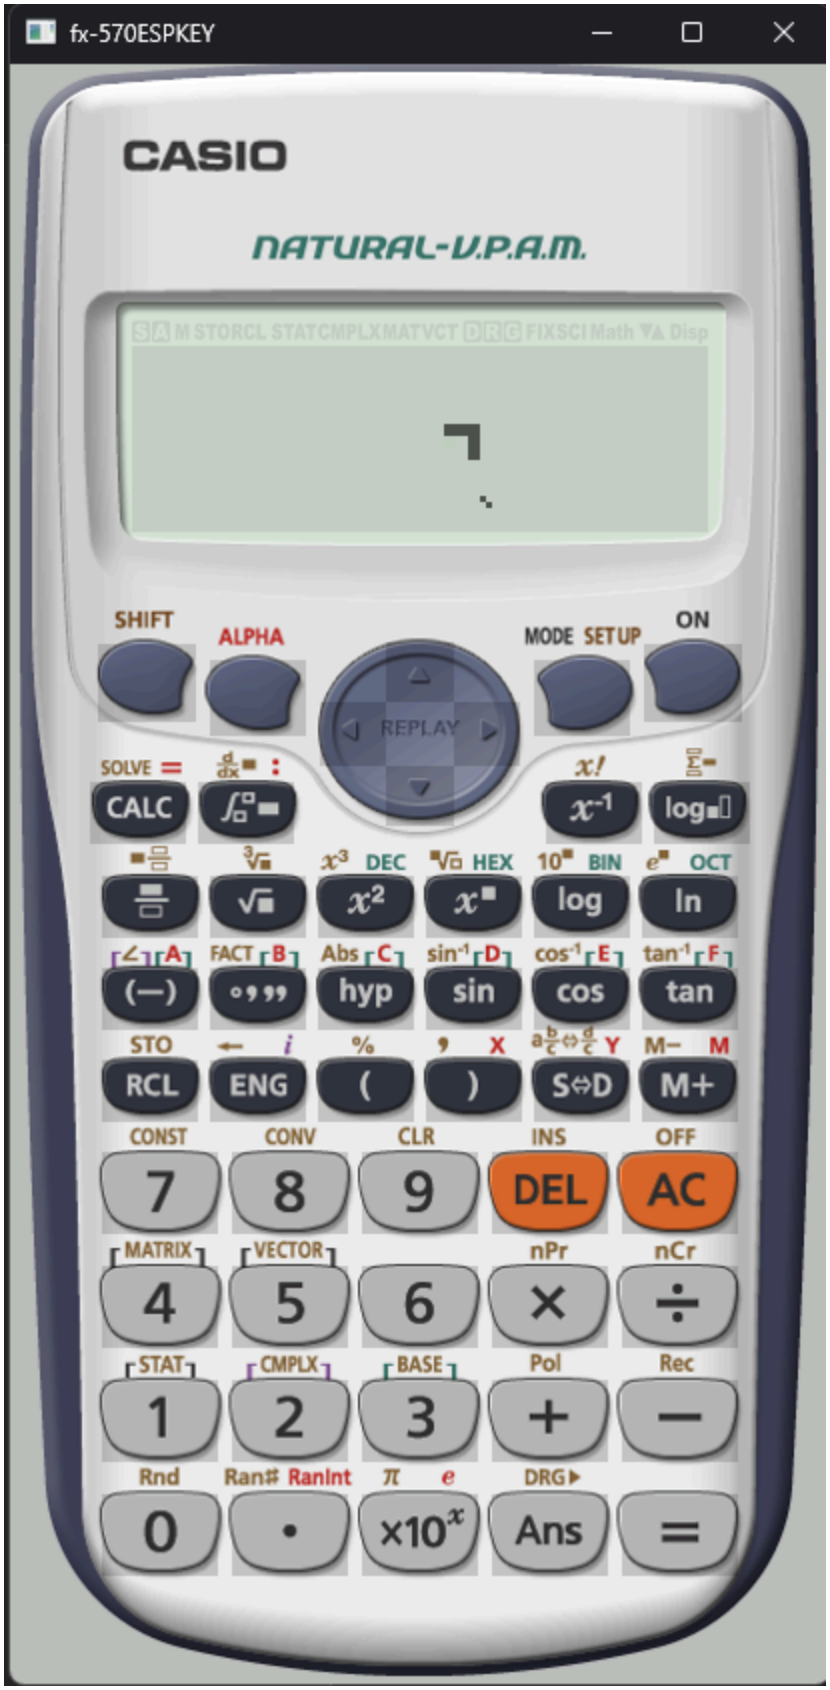
fx-570ESPKEY
CASIO
NATURAL-V.P.A.M.
SHIFT
ALPHA
MODE SETUP
ON
REPLAY
SOLVE
CALC
DEC HEX BIN OCT
log ln
FACT Abs hyp sin cos tan
STO RCL ENG ( ) S⇔D M+
CONST CONV CLR INS OFF
7 8 9 DEL AC
MATRIX VECTOR nPr nCr
4 5 6 × ÷
STAT CMPLX BASE Pol Rec
1 2 3 + −
Rnd Ran# RanInt π e DRG▸
0 • ×10ˣ Ans =

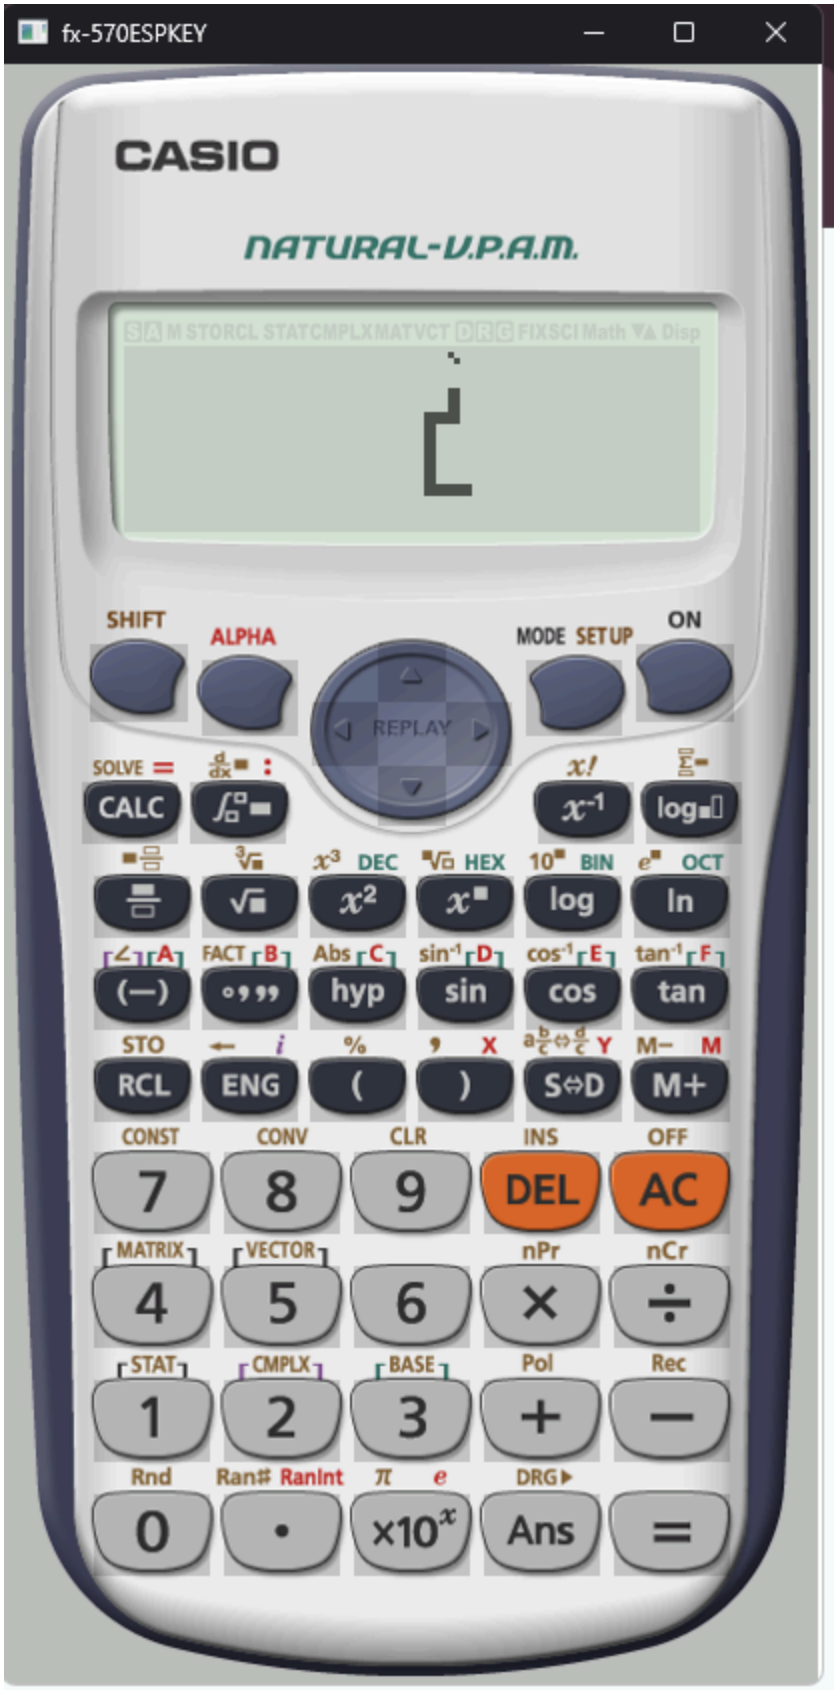
fx-570ESPKEY
CASIO
NATURAL-V.P.A.M.
SHIFT
ALPHA
MODE SETUP
ON
REPLAY
SOLVE
CALC
log
ln
DEC
HEX
BIN
OCT
FACT
Abs
hyp
sin
cos
tan
STO
RCL
ENG
S⇔D
M+
CONST
CONV
CLR
INS
OFF
DEL
AC
MATRIX
VECTOR
nPr
nCr
STAT
CMPLX
BASE
Pol
Rec
Rnd
Ran#
RanInt
DRG▸
Ans

How to run on emu without 1600+ keypress

For casioemumsvc:
Goto rop->injection hex->slot 1
Set injection address to 8230
Copy paste

Cách chạy trên trình giả lập mà không cần nhấn hơn 1600 phím

Đối với casioemumsvc:
Vào rop->injection hex->slot 1
Đặt địa chỉ injection thành 8230
Sao chép và dán

ee 54 31 30 56 8a 4c 82 9c 32 30 30 4c 03 63 1e 31 30 6a 4f 30 30 32 85 68 4f 30 30 a0 32 30 30 6c 82 e2 b2 30 30 63 1e 31 30 ee 54 31 30 8e 85 00 00 e0 2f 30 30 30 30 a0 32 30 30 30 30 c2 2a 30 30 9a 4c 30 30 76 64 31 30 ec 36 30 30 fe 47 30 30 d8 73 30 30 30 81 a0 32 30 30 97 85 6a 27 30 30 0a 44 30 30 30 30 30 30 30 32 31 30 b2 44 30 30 50 89 b8 34 31 30 b4 2e 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 d0 2b 30 30 6a 27 30 30 ee 54 31 30 53 89 54 89 9c 32 30 30 00 01 63 1e 31 30 a0 32 30 30 53 89 76 64 31 30 e0 2f 30 30 00 00 b2 44 30 30 50 89 b8 34 31 30 18 66 31 30 76 64 31 30 ec 36 30 30 fe 47 30 30 a8 72 31 30 a8 29 30 30 98 85 32 85 86 2c 31 30 63 1e 31 30 b2 44 30 30 50 89 b8 34 31 30 18 66 31 30 36 53 31 30 aa 34 31 30 a0 32 30 30 42 83 f2 32 31 30 a0 32 30 30 54 8a 18 66 31 30 36 53 31 30 aa 34 31 30 34 2d 30 30 30 30 a8 72 31 30 a8 29 30 30 98 85 aa 83 86 2c 31 30 63 1e 31 30 a0 32 30 30 30 81 18 66 31 30 aa 34 31 30 30 32 31 30 b2 44 30 30 50 89 b8 34 31 30 b4 2e 30 30 50 89 30 30 30 30 30 30 d0 2b 30 30 6a 27 30 30 ee 8a 30 30 0a 44 30 30 30 30 30 30 a0 32 30 30 0d f0 18 66 31 30 e2 3d 30 30 a0 32 30 30 54 8a 6a 27 30 30 63 1e 31 30 a0 32 30 30 54 8a 18 66 31 30 d0 8a 30 30 ae 2a 30 30 02 88 31 30 68 74 30 30 30 30 ec 6c 31 30 b2 44 30 30 20 00 ec 6c 31 30 8c 46 31 30 b8 2f 30 30 b2 44 30 30 01 01 7e 41 31 30 ec 6c 31 30 b8 2f 30 30 63 1e 31 30 b2 44 30

30 50 89 b8 34 31 30 b2 44 30 30 00 00 ec 6c 31 30 aa 34 31 30 a0 32 30 30 96 84 f2 32 31 30
6a 74 30 30 30 30 18 66 31 30 d0 8a 30 30 ae 2a 30 30 02 88 31 30 68 74 30 30 30 30 ec 6c
31 30 b2 44 30 30 20 00 ec 6c 31 30 78 64 31 30 8c 46 31 30 b8 2f 30 30 7e 41 31 30 d0 2b 30
30 b8 2f 30 30 7e 41 31 30 b2 44 30 30 00 ff 92 45 30 30 8c 46 31 30 b8 2f 30 30 7e 41 31 30
d0 2b 30 30 b8 2f 30 30 d8 73 30 30 06 84 b2 44 30 30 ff ff 0a 44 30 30 30 30 30 30 b2 44 30
30 30 30 34 2d 30 30 53 89 a8 72 31 30 a8 29 30 30 98 85 f2 83 86 2c 31 30 63 1e 31 30 a0 32
30 30 54 8a 18 66 31 30 d0 8a 30 30 ae 2a 30 30 02 88 31 30 68 74 30 30 30 30 ec 6c 31 30
b2 44 30 30 20 00 ec 6c 31 30 8c 46 31 30 b8 2f 30 30 b2 44 30 30 01 01 7e 41 31 30 ec 6c 31
30 b8 2f 30 30 b2 35 30 30 a0 32 30 30 18 18 41 46 30 30 38 2d 30 30 63 1e 31 30 ee 54 31 30
26 85 01 00 f2 32 31 30 f2 48 30 30 4c 03 56 8a 4c 82 30 30 d6 6c 64 00 30 30 6a 4f 30 30 4a
82 68 4f 30 30 63 1e 31 30 ee 54 31 30 54 89 00 01 aa 44 30 30 ee 54 31 30 d0 87 80 01 aa 44
30 30 63 1e 31 30 ee 54 31 30 54 89 22 32 f2 32 31 30 ee 54 31 30 56 89 42 52 f2 32 31 30 ee
54 31 30 30 81 52 00 f2 32 31 30 ee 54 31 30 50 89 57 89 f2 32 31 30 6a 4f 30 30 92 83 68 4f
30 30 84 ff 48 01 44 f0 88 10 00 10 38 11 3d 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 b8 86 54 86 60 27 30 30 6a 4f 30
30 2e 82

Goto watch
Click pause
Set pc to 0x04B8E set lr to 0x04B8E set SP to 0x8230

Go back to rop, press inject

Go back to watch, click resume

Paint program is now running

Vào chế độ xem
Nhấp vào tạm dừng
Đặt pc thành 0x04B8E, đặt lr thành 0x04B8E, đặt SP thành 0x8230

Quay lại rop, nhấn inject

Quay lại chế độ xem, nhấp vào tiếp tục

Chương trình vẽ hiện đang chạy

Source code:

Mã nguồn:

```
home:
      xr0 = 0x8A56, adr_of main_run
      memcpy, pop er0
      0x034C
      set lr
      goto reset

main_run:
      er0 = adr_of kkode
      getscancode_nodelay
      set lr
      xr0 = adr_of key_switch, 0x0000
      ea = er0, [ea] |= r3, pop er4
      0x3030
      pop er0

kkode:
      0x3030
      r1 |= r0, [8100] = r1
      r0 = r1
      er2, er4, er6 = 0, er8 = 0x0100
      ea_switchcase
      r2 = [ea], r0++ if r2
      er8 = 0x8130
      er0 = adr_of last_move
      [er0] = r2
      [er8] += er2, pop xr8
      0x30303030
      er10 = er2
      er2 = 0x8950
      er0 = [er2], r2 = 9
      er2 = er10, pop qr8
      0x3030303030303030
      r0++
      [er0] = r2
      xr0 = 0x8953, 0x8954
      memcpy, pop er0
      0x0100
      set lr
```

```
        er0 = 0x8953
        er2, er4, er6 = 0, er8 = 0x0100
        ea = er0, [ea] |= r3, pop er4
        0x0000
        er2 = 0x8950
        er0 = [er2], r2 = 9
        r0 = [er0]
        er2, er4, er6 = 0, er8 = 0x0100
        ea_switchcase
        r2 = [ea], r0++ if r2
        er4 - er2_ne,r0 = 0|r0 = 1
        xr12 = adr_of jtable, adr_of [-2] reset
        bl er12[r0<<1]
        set lr
        er2 = 0x8950
        er0 = [er2], r2 = 9
        r0 = [er0]
        r1 = 0
        er2 = er0, er0 += er4
        er0 = adr_of aer4
        [er0] = er2
        er0 = 0x8A54
        r0 = [er0]
        r1 = 0
        er2 = er0, er0 += er4
        pop er4

aer4:
        0x3030
        er4 - er2_ne,r0 = 0|r0 = 1
        xr12 = adr_of jtable, adr_of [-2] cont
        bl er12[r0<<1]
        set lr
        er0 = 0x8130
        r0 = [er0]
        er2 = er0, er0 += er4
        er10 = er2
        er2 = 0x8950
        er0 = [er2], r2 = 9
        er2 = er10, pop qr8
        0x8950
        0x303030303030
        r0++
```

```
      [er0] = r2
      er2 = 1, r0 = 1
      [er8] += er2, pop xr8
      0x30303030

gen_apple:
      er0 = 0xF00D
      r0 = [er0]
      r2 = r0
      er0 = 0x8A54
      [er0] = r2

cont:
      set lr
      er0 = 0x8A54
      r0 = [er0]
      r1 = r0, font_size = 7
      r0 >>= 4
      r1 &= 15, [8000] = r1
      er2 = er0, pop er8
      0x3030
      er0 += er2
      er2 = 0x0020
      er0 += er2
      er8 = er0
      set_pixel
      er2 = 0x0101
      er0 = er8
      er0 += er2
      set_pixel

render_loop:
      set lr
      er2 = 0x8950
      er0 = [er2], r2 = 9
      pop er2

modifier:
      0x0000
      er0 += er2
      er2 = er0, er0 += er4
      er0 = adr_of sver0
      [er0] = er2
```

```
      er0 = er2, pop er8
      0x3030
      r0 = [er0]

render_r0:
      r1 = r0, font_size = 7
      r0 >>= 4
      r1 &= 15, [8000] = r1
      er2 = er0, pop er8
      0x3030
      er0 += er2
      er2 = 0x0020
      er0 += er2
      er4 = 0, er6 = 0, er8 = 0x0100
      er8 = er0
      set_pixel
      er0 = er8
      r0++
      set_pixel
      er0 = er8
      er2 = 0xFF00
      er0 -= er2
      er8 = er0
      set_pixel
      er0 = er8
      r0++
      set_pixel
      er8 = adr_of modifier
      er2 = 0xFFFF
      [er8] += er2, pop xr8
      0x30303030
      pop er2

sver0:
      0x3030
      er4 = 0x8953
      er4 - er2_ne,r0 = 0|r0 = 1
      xr12 = adr_of jtable, adr_of [-2] render_loop
      bl er12[r0<<1]

continue:
      set lr
      er0 = 0x8A54
```

```
      r0 = [er0]
      r1 = r0, font_size = 7
      r0 >>= 4
      r1 &= 15, [8000] = r1
      er2 = er0, pop er8
      0x3030
      er0 += er2
      er2 = 0x0020
      er0 += er2
      er8 = er0
      set_pixel
      er2 = 0x0101
      er0 = er8
      er0 += er2
      set_pixel
      set lr, render
      er0 = 0x1818
      delay
      buffer_clear

restore:
      set lr
      xr0 = adr_of length, 0x01, 0x00
      [er0] = er2
      qr0 = 0x034C, 0x8A56, adr_of main_run, 0x30, 0x30
      0x6CD6

length:
      0x0064
      0x3030
      goto main_run

reset:
      set lr
      xr0 = 0x8954, 0x0100
      memzero
      xr0 = 0x87D0, 0x0180
      memzero
      set lr
      xr0 = 0x8954, 0x22, 0x32
      [er0] = er2
      xr0 = 0x8956, 0x42, 0x52
      [er0] = er2
```

```
      xr0 = 0x8130, 0x0052
      [er0] = er2
      xr0 = 0x8950, 0x8957
      [er0] = er2
      goto gen_apple

key_switch:
      0x84
      0xFF
      0x48
      0x01
      0x44
      0xF0
      0x88
      0x10
      0x00

last_move:
      0x10

jtable:
      0x1138
      0x113D
```

Cre: Totalynce