U

दुकान गाइड · 0.1.9

यूनिवर्सल पीओएस: दुकान की पूरी गाइड

हर स्क्रीन और हर सेटिंग, दुकान मालिक, मैनेजर और कैशियर के लिए
कदम-दर-कदम।

विषय-सूची

यूनिवर्सल पीओएस: दुकान की पूरी गाइड

1. ऐप इंस्टॉल करें

2. पहली बार: दुकान सेट करें

3. साइन इन और स्क्रीन की पहचान

4. उत्पाद, श्रेणियाँ, कर दरें, आयात और हटाना

5. कर्मचारी और पिन

6. बिक्री

7. भुगतान और बिल

8. ऑर्डर, वापसी और रद्द

9. शिफ्ट और दिन का अंत

10. ग्राहक, उधार और पॉइंट्स

11. स्टॉक, सप्लायर और खरीद ऑर्डर

12. रिपोर्ट

13. सेटिंग्स, एक-एक कार्ड

14. प्रिंटर, स्कैनर, तराज़ू और कार्ड मशीन

15. एक से ज़्यादा टिल: शॉप हब और सर्वर

16. समस्याएँ और जल्दी जवाब

17. रेस्टोरेंट और कैफ़े: टेबल, किचन, QR ऑर्डर

18. ग्राहक लिंक: बिल, लॉयल्टी पेज, QR मेन्यू

19. सेल्फ़-चेकआउट कियोस्क, रूप-रंग और दुकान रीसेट

20. बिना इंटरनेट इंस्टॉल, अपडेट और बैकअप

यूनिवर्सल पीओएस: दुकान की पूरी गाइड

संस्करण 0.1.9। दुकान मालिक, मैनेजर और कैशियर के लिए। किसी तकनीकी जानकारी की ज़रूरत नहीं।

यह गाइड Universal POS की हर स्क्रीन और हर सेटिंग को उसी क्रम में समझाती है जिसमें आप उनसे मिलेंगे: ऐप इंस्टॉल करना, दुकान सेट करना, उत्पाद जोड़ना, बिक्री करना, दिन बंद करना, और बाद में प्रिंटर, स्कैनर, तराज़ू, कार्ड मशीन और दूसरे टिल जोड़ना।

तस्वीरों में एक नमूना दुकान **Sharma Kirana Store** है। आपकी स्क्रीन पर आपकी अपनी दुकान दिखेगी। ज़्यादातर तस्वीरें कंप्यूटर की हैं; जहाँ फ़ोन पर स्क्रीन अलग दिखती है, वहाँ फ़ोन की तस्वीर भी दी गई है। तस्वीरें ऐप को हिंदी में चलाकर ली गई हैं, इसलिए बटनों के नाम वही हैं जो आपको ऐप में दिखेंगे।

Universal POS क्या करता है

- **बिलिंग**: सामान स्कैन करें या टैप करें, नकद, यूपीआई, कार्ड, उधार या पॉइंट्स से भुगतान लें, बिल प्रिंट करें या सहेजें।
- **जीएसटी**: हर बिल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी खुद निकालता है, टैक्स इनवॉइस या आपूर्ति बिल छापता है।
- **स्टॉक**: हर बिक्री स्टॉक घटाती है; आप माल प्राप्त करते हैं, गिनते हैं और सुधारते हैं।
- **ग्राहक**: सीमा के साथ उधार, लॉयल्टी पॉइंट्स, खरीद का इतिहास।
- **रिपोर्ट**: किसी भी तारीख की बिक्री, टैक्स और भुगतान; दिन के अंत में नकद की गिनती।
- **कई टिल**: एक दुकान के कई फ़ोन और कंप्यूटर उत्पाद और बिक्री साझा करते हैं, इंटरनेट हो या न हो।

यह बिना इंटरनेट के चलता है। हर बिक्री पहले उसी डिवाइस पर सहेजी जाती है। इंटरनेट सिर्फ़ कार्ड मशीन और सर्वर पर डेटा भेजने के लिए चाहिए।

इस गाइड के शब्द

शब्द	मतलब
टिल	बिल बनाने वाला एक डिवाइस: काउंटर पर फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर।
कर्मचारी / पिन	ऐप चलाने वाले हर व्यक्ति का एक नाम और 4–6 अंकों का गुप्त पिन होता है।
भूमिका	व्यक्ति क्या कर सकता है: **कैशियर**, **मैनेजर** या **एडमिन** (मालिक)।
शिफ्ट	नकद दराज़ खोलने (कुछ शुरुआती नकद के साथ) से लेकर अंत में उसे गिनने तक का समय।
इनवॉइस सीरीज़	हर टिल का छोटा कोड, जैसे `A1`। उस टिल के बिल `A1-000001`, `A1-000002`... नंबर पाते हैं।
कार्ट	अभी बन रहा बिल, भुगतान से पहले।

शब्द	मतलब
होल्ड बिल	एक तरफ़ रखा (रोका) बिल, ताकि पहले किसी दूसरे ग्राहक को निपटा सकें।
वॉइड (रद्द)	पूरा बिल रद्द करना।
वापसी	बिल का कुछ या पूरा सामान वापस लेकर पैसे लौटाना।
सिंक	एक ही दुकान के डिवाइस आपस में नई बिक्री, उत्पाद और बदलाव भेजते हैं।
शॉप हब	दुकान का एक कंप्यूटर जिससे बाकी टिल दुकान के वाई-फ़ाई पर सिंक करते हैं, बिना इंटरनेट के भी।
सर्वर / क्लाउड	इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो दुकान के डेटा की कॉपी रखता है और मालिक को ब्राउज़र में दुकान देखने देता है।
लाइसेंस	एक छोटी फ़ाइल जो 30 दिन के मुफ़्त ट्रायल के बाद ऐप चालू रखती है।

कौन क्या कर सकता है

काम	कैशियर	मैनेजर	एडमिन (मालिक)
बिक्री, बिल होल्ड, भुगतान लेना	हाँ	हाँ	हाँ
टिल पर जल्दी से नया ग्राहक जोड़ना, उधार का भुगतान लेना	हाँ	हाँ	हाँ
कैशियर सीमा से ज़्यादा छूट, बिल रद्द करना, वापसी	मैनेजर का पिन चाहिए	हाँ	हाँ
उत्पाद, ग्राहक बदलना, उत्पाद आयात करना	मैनेजर का पिन चाहिए	हाँ	हाँ
बिना बिक्री कैश ड्रॉअर खोलना	मैनेजर का पिन चाहिए	हाँ	हाँ
स्टॉक, सप्लायर, खरीद ऑर्डर, रिपोर्ट	नहीं	हाँ	हाँ
प्रिंटर, स्कैनर, तराज़ू की सेटिंग	नहीं	हाँ	हाँ

काम	कैशियर	मैनेजर	एडमिन (मालिक)
कर्मचारी, दुकान की जानकारी, बिक्री नियम, लॉयल्टी, लाइसेंस, कार्ड मशीन, सिंक	नहीं	नहीं	हाँ

"मैनेजर का पिन चाहिए" का मतलब है कि ऐप उसी स्क्रीन पर उसी समय किसी मैनेजर या एडमिन से उसका पिन डालने को कहता है। कैशियर को साइन आउट नहीं करना पड़ता।

कौन सा डिवाइस किस काम के लिए

डिवाइस	किस काम में अच्छा
एंड्रॉइड फ़ोन या टैबलेट	काउंटर का टिल, भीड़ के समय दूसरा टिल, दुकान में घूमकर स्टॉक गिनना
विंडोज़ या लिनक्स कंप्यूटर	मुख्य काउंटर टिल, शॉप हब, रिपोर्ट, कीबोर्ड से उत्पाद भरना
मैक	कंप्यूटर टिल जैसा ही
आईफ़ोन / आईपैड	टिल (प्रिंटर और तराज़ू सिर्फ़ शॉप हब या नेटवर्क से)
वेब ब्राउज़र	मालिक घर से देखे: उत्पाद, ऑर्डर, रिपोर्ट (सर्वर चाहिए)

1. ऐप इंस्टॉल करें

लाइसेंस और सहायता: WhatsApp या कॉल **+91 89229 62849**, ई-मेल **universalpos2026@gmail.com**।

आपका सप्लायर आपके डिवाइस के लिए इंस्टॉल फ़ाइल देता है। हर फ़ाइल के नाम में संस्करण होता है, जैसे `0.1.9`। दुकान के हर टिल पर एक ही संस्करण रखें।

एंड्रॉइड फ़ोन या टैबलेट

आपको `universal-pos-0.1.9.apk` जैसी फ़ाइल मिलेगी।

1. फ़ाइल फ़ोन में कॉपी करें: USB केबल, मेमोरी कार्ड या फ़ाइल भेजने वाले ऐप से।
2. फ़ोन का **Files** ऐप खोलें और फ़ाइल पर टैप करें।
3. एंड्रॉइड कह सकता है कि ऐप अनजान स्रोत से है। **Settings** पर टैप करें, **Allow from this source** चालू करें और वापस आएँ। यह सिर्फ़ एक बार करना होता है।
4. **Install**, फिर **Open** पर टैप करें।

ऐप को गूगल खाते, साइन-अप या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है।

नया संस्करण डालना: नई फ़ाइल इसी तरह इंस्टॉल करें, या 0.1.8 से सप्लायर की अपडेट फ़ाइल के साथ **Settings → अपडेट** (अध्याय 20)। आपका दुकान का डेटा बना रहता है। अगर एंड्रॉइड मना करे ("App not installed"), तो अनइंस्टॉल करने से पहले अपने सप्लायर से पूछें: फ़ोन का ऐप अनइंस्टॉल करने से उस फ़ोन का डेटा मिट जाता है। 0.1.8 से पहले के टेस्ट बिल्ड में एक बार यह करें: **Settings → बैकअप → अभी बैकअप लें** (पेन ड्राइव में), ऐप हटाएँ, 0.1.9 इंस्टॉल करें, फिर **बैकअप से वापस लाएँ** (अध्याय 20)।

विंडोज़ कंप्यूटर (विंडोज़ 10 या 11, 64-बिट)

आपको `UniversalPOS-Setup-0.1.9.exe` मिलेगी।

1. फ़ाइल पर डबल-क्लिक करें।
2. अगर विंडोज़ **Windows protected your PC** दिखाए, तो **More info**, फिर **Run anyway** पर क्लिक करें। (इंस्टॉलर अभी साइन नहीं है; यह सामान्य है।)
3. **Next** और **Install** पर क्लिक करें।
4. स्टार्ट मेन्यू या डेस्कटॉप आइकन से **Universal POS** खोलें।

पहली बार शॉप हब चालू करने पर (अध्याय 15) विंडोज़ पूछेगा कि ऐप को नेटवर्क पर चलने दें या नहीं: **private networks** पर अनुमति दें।

लिनक्स कंप्यूटर

लिनक्स	तरीका
Ubuntu, Debian, Linux Mint	`universal-pos_0.1.9_amd64.deb` पर डबल-क्लिक करके **Install** करें, या टर्मिनल में: `sudo apt install ./universal-pos_0.1.9_amd64.deb`
कोई और लिनक्स	`universal-pos-0.1.9-linux-x64.tar.gz` खोलें, फ़ोल्डर में जाकर `./install.sh` चलाएँ (एडमिन पासवर्ड नहीं चाहिए)। `./uninstall.sh` ऐप हटाता है।

ऐप्लिकेशन मेन्यू से **Universal POS** खोलें।

लिनक्स पर USB या सीरियल प्रिंटर, स्कैनर और तराज़ू के लिए कंप्यूटर के यूज़र को उन पोर्ट की अनुमति चाहिए। अपने सप्लायर से एक बार यह चलवाएँ: `sudo usermod -aG lp,dialout <यूज़र का नाम>`, फिर कंप्यूटर से साइन आउट करके दोबारा साइन इन करें।

मैक

आपको **Universal POS.app** वाली एक zip फ़ाइल मिलेगी।

1. zip पर डबल-क्लिक करके खोलें और **Universal POS** को **Applications** में खींचें।
2. सिर्फ़ पहली बार: ऐप पर राइट-क्लिक (या Control-क्लिक) करके **Open** चुनें, फिर दोबारा **Open**। (ऐप अभी Apple से साइन नहीं है, इसलिए पहली बार साधारण डबल-क्लिक मना हो जाता है।)

आईफ़ोन और आईपैड

आईफ़ोन ऐप अभी App Store पर नहीं है। इसे इंस्टॉल करने के लिए Apple डेवलपर खाता चाहिए और यह आपका सप्लायर करता है। उसके बाद यह एंड्रॉइड ऐप की तरह ही चलता है।

अनइंस्टॉल करना


- **विंडोज़, लिनक्स, मैक:** प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने से दुकान का डेटा नहीं मिटता।
- **एंड्रॉइड, आईफ़ोन:** अनइंस्टॉल करने से उस डिवाइस का डेटा मिट जाता है। अगर दुकान हब या सर्वर से सिंक करती है तो डेटा वहाँ सुरक्षित है; नहीं तो अनइंस्टॉल न करें।

स्क्रीन का आकार

कोई भी स्क्रीन चलती है। चौड़ी विंडो (कंप्यूटर) में बाईं ओर साइडबार दिखता है; पतली विंडो (फ़ोन या छोटी विंडो) में ऊपर मेन्यू बटन। दोनों में स्क्रीनें एक जैसी हैं।

2. पहली बार: दुकान सेट करें

पहली बार ऐप खुलने पर पूछता है **आप कैसे शुरू करना चाहते हैं?**

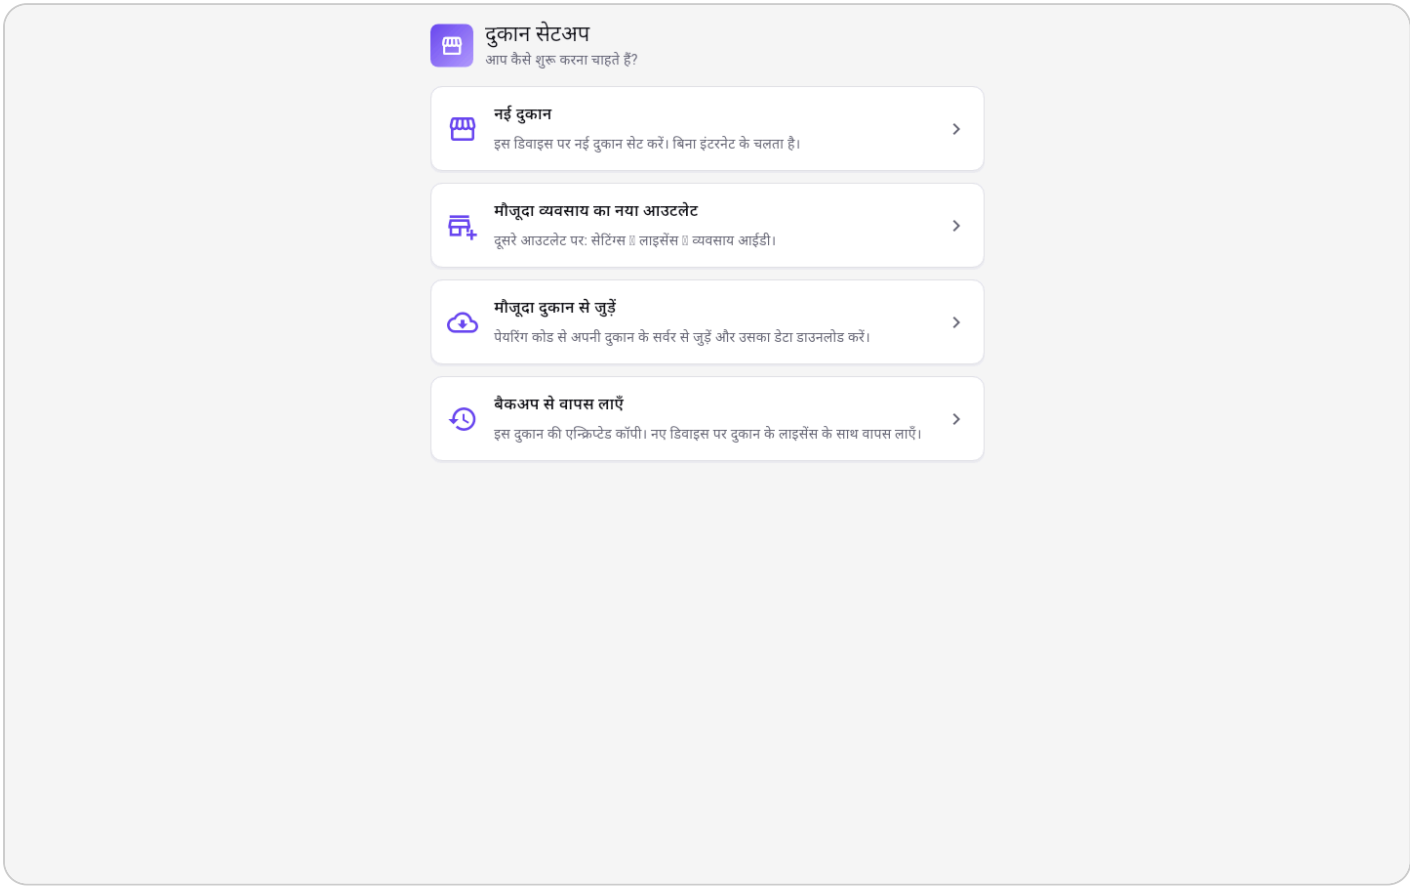


नई दुकान या मौजूदा दुकान से जुड़ें

विकल्प	कब चुनें
नई दुकान	यह दुकान का पहला (या अकेला) टिल है। बिना इंटरनेट के चलता है।
मौजूदा व्यवसाय का नया आउटलेट	ऐसे व्यवसाय की दूसरी दुकान (शाखा) जो कहीं और पहले से Universal POS चलाता है, अलग से सेट हो। पहले आउटलेट से **व्यवसाय आईडी** (**सेटिंग्स → लाइसेंस → व्यवसाय आईडी**) लिखें या स्कैन करें, फिर नई दुकान की तरह चरण भरें। सप्लायर दोनों आउटलेट एक खाते में रख सकता है।
मौजूदा दुकान से जुड़ें	दुकान में पहले से किसी दूसरे डिवाइस (शॉप हब या सर्वर) पर Universal POS चल रहा है और यह टिल उसके उत्पाद, कर्मचारी और बिक्री साझा करे।
बैकअप से वापस लाएँ	नया या रीसेट डिवाइस बैकअप फ़ाइल (`.posbackup`) और दुकान के लाइसेंस से दुकान ले लेता है। अध्याय 20 देखें।

पक्का न हो तो: पहले डिवाइस पर **नई दुकान** चुनें, और उसके बाद हर डिवाइस पर **मौजूदा दुकान से जुड़ें**।

नई दुकान

चार छोटे चरण। ऊपर **चरण 1/4** वगैरह लिखा आता है। हर चरण के बाद **आगे** और अंत में **पूरा करें** पर क्लिक करें। **वापस** पिछले चरण पर ले जाता है।

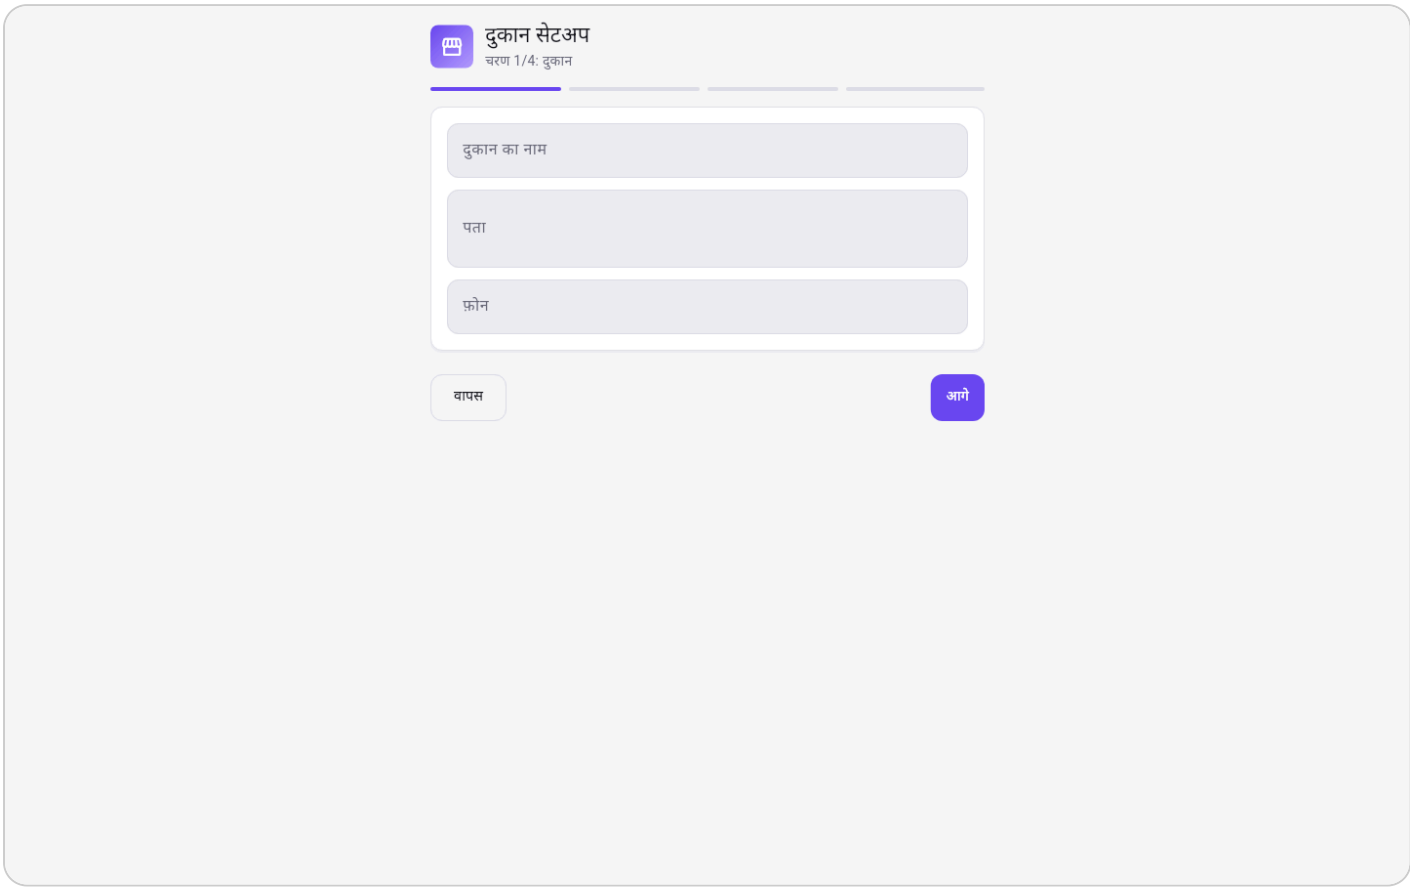

नई दुकान, चरण 1

चरण 1: दुकान

खाना	क्या लिखें	उदाहरण
दुकान का नाम	हर बिल के ऊपर छपने वाला नाम	Sharma Kirana Store
पता	दुकान का पता, बिल पर छपता है	12 MG Road, Indore
फ़ोन	दुकान का फ़ोन नंबर, बिल पर छपता है	9800000000

चरण 2: जीएसटी

खाना	क्या लिखें
जीएसटीआईएन (वैकल्पिक)	आपका 15 अक्षरों का जीएसटी नंबर। दुकान जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो खाली छोड़ें। ऐप जाँचता है कि नंबर सही लिखा है।
राज्य	आपकी दुकान का राज्य। जीएसटीआईएन के पहले दो अंक इससे मेल खाने चाहिए। इसी से सीजीएसटी + एसजीएसटी (उसी राज्य में) तय होता है।
जीएसटी योजना	**नियमित**: बिल टैक्स इनवॉइस होते हैं जिनमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखता है। **कंपोज़िशन**: बिल "आपूर्ति बिल" होते हैं, टैक्स नहीं दिखता। पक्का न हो तो अपने अकाउंटेंट से पूछें; ज़्यादातर दुकानें नियमित होती हैं।

ऐप आम जीएसटी दरें खुद बना देता है (0%, 3%, 5%, 18%, 40%)। बाद में दरें जोड़ या बदल सकते हैं (अध्याय 4)।

चरण 3: पहला एडमिन (मालिक)

खाना	क्या लिखें
एडमिन का नाम	मालिक का नाम। यह आपके बनाए बिलों और रिपोर्ट में दिखता है।
पिन (4–6 अंक)	मालिक का गुप्त पिन। यह पिन जानने वाला सब कुछ कर सकता है, इसलिए इसे किसी को न बताएँ।
पिन दोबारा डालें	वही पिन फिर से।

यह पिन न भूलें। कर्मचारी जोड़ने, सेटिंग बदलने और रद्द व वापसी की मंज़ूरी देने के लिए यह चाहिए।

चरण 4: इनवॉइस सीरीज़


इस टिल का छोटा कोड, जैसे `A1`। बिलों के नंबर `A1-000001`, `A1-000002` वगैरह होते हैं।

- दुकान के हर टिल का **अपना अलग** कोड होना चाहिए (`A1`, `A2`, `B1` ...)। दो टिल का एक ही कोड हो तो बिल नंबर दोहराए जाएँगे।
- इस टिल पर सीरीज़ बाद में नहीं बदली जा सकती। सेटअप की बाकी हर चीज़ **सेटिंग्स** में बदली जा सकती है।

पूरा करें पर क्लिक करें। साइन-इन स्क्रीन खुलती है (अध्याय 3)।

मौजूदा दुकान से जुड़ें

इसे दूसरे (तीसरे...) टिल पर इस्तेमाल करें। पहला डिवाइस पहले से सेट होना चाहिए।

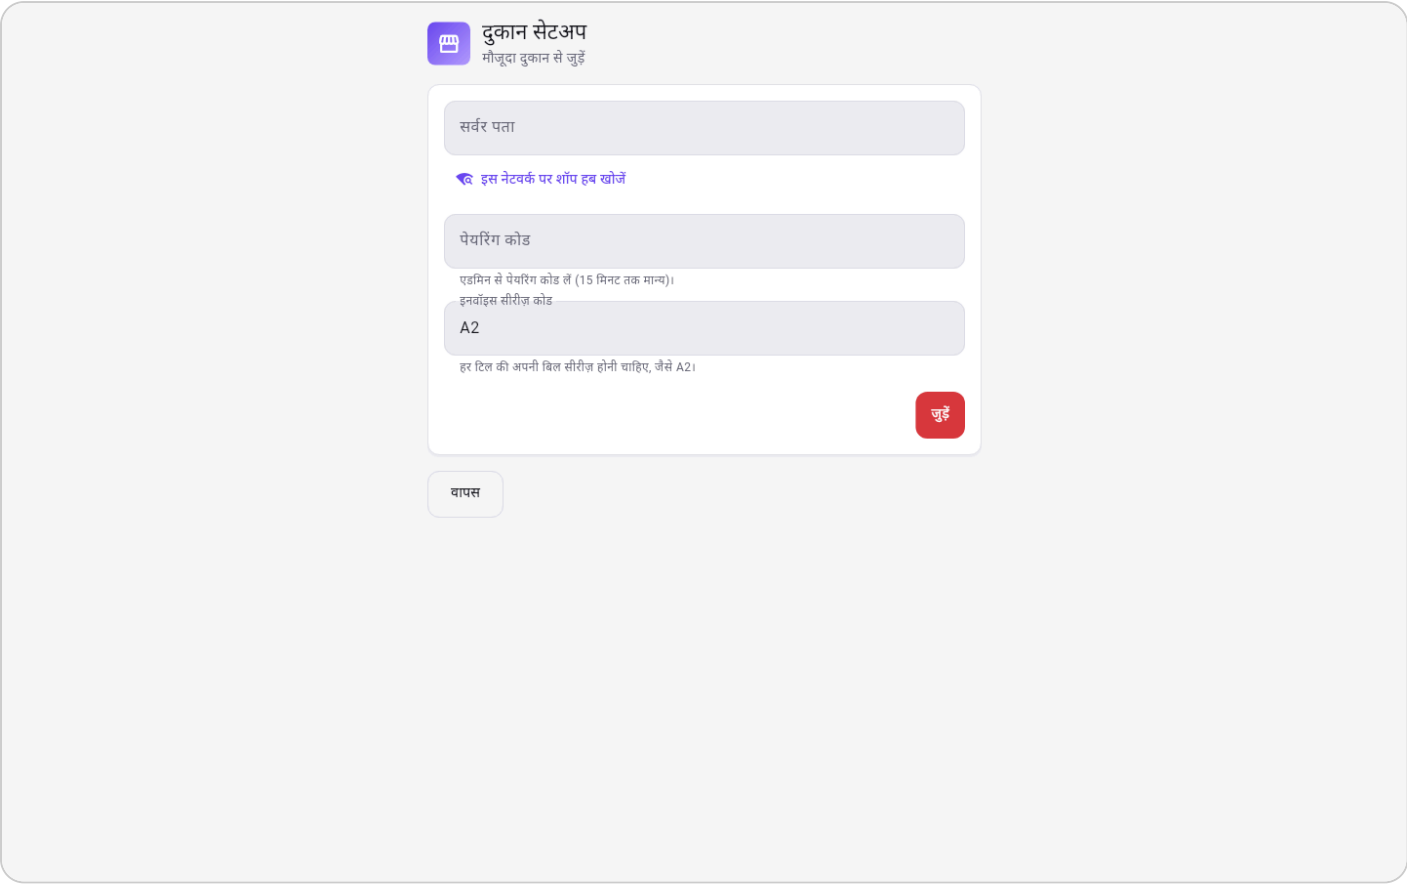

मौजूदा दुकान से जुड़ें

1. **सर्वर पता**: जहाँ दुकान का डेटा है। - उसी दुकान में शॉप हब (अध्याय 15): **इस नेटवर्क पर शॉप हब खोजें** पर क्लिक करें। पता अपने आप भर जाता है (जैसे `http://192.168.1.10:8787`)। कुछ न मिले तो हब की **सेटिंग्स → शॉप हब** कार्ड पर दिखा पता लिखें। - इंटरनेट पर सर्वर: सप्लायर का दिया पता लिखें, जैसे `https://pos.example.com`।
2. **पेयरिंग कोड**: 8 अक्षरों का कोड। यहाँ से लें: - शॉप हब से: **सेटिंग्स → शॉप हब → नया पेयरिंग कोड**, या - सर्वर के लिए अपने सप्लायर या मालिक से।

एक कोड **एक बार, 15 मिनट** तक चलता है। 3. **इनवॉइस सीरीज़ कोड**: इस टिल का अपना कोड (ऐप एक सुझाता है, जैसे `A2`)। यह बाकी हर टिल से अलग होना चाहिए। 4. **जुड़ें** पर क्लिक करें। ऐप **जोड़ रहे हैं…**, **लाइसेंस जाँच रहे हैं…** और **दुकान का डेटा डाउनलोड हो रहा है… (संख्या) रिकॉर्ड** दिखाता है। साइन-इन स्क्रीन आने तक ऐप खुला रखें। बड़ी दुकानों में कुछ मिनट लग सकते हैं।

डाउनलोड बीच में रुक जाए (जैसे वाई-फ़ाई चला गया), तो ऐप फिर खोलें और **डाउनलोड जारी रखें** पर क्लिक करें।

जुड़ते समय दिखने वाले संदेश


संदेश	क्या करें
गलत या समाप्त पेयरिंग कोड।	नया कोड लें (कोड 15 मिनट चलते हैं और एक बार काम करते हैं)।
सर्वर तक नहीं पहुँच पा रहे। पता और नेटवर्क जाँचें।	पता जाँचें, और दोनों डिवाइस एक ही वाई-फ़ाई पर हों (हब) या ऑनलाइन हों (सर्वर)।

संदेश	क्या करें
इस दुकान के किसी और टिल में यही इनवॉइस सीरीज़ है।	कोई दूसरा सीरीज़ कोड चुनें।
दुकान की डिवाइस सीमा पूरी हो गई है। पहले कोई डिवाइस हटाएँ।	लाइसेंस में तय संख्या के टिल चलते हैं; हब पर पुराना टिल हटाएँ या सप्लायर से पूछें।
बहुत सारे प्रयास। एक मिनट रुककर फिर कोशिश करें।	एक मिनट रुकें।

3. साइन इन और स्क्रीन की पहचान

साइन इन

हर बार ऐप खुलने पर (और **साइन आउट** या **उपयोगकर्ता बदलें** के बाद) ऐप पूछता है कि कौन काम कर रहा है।

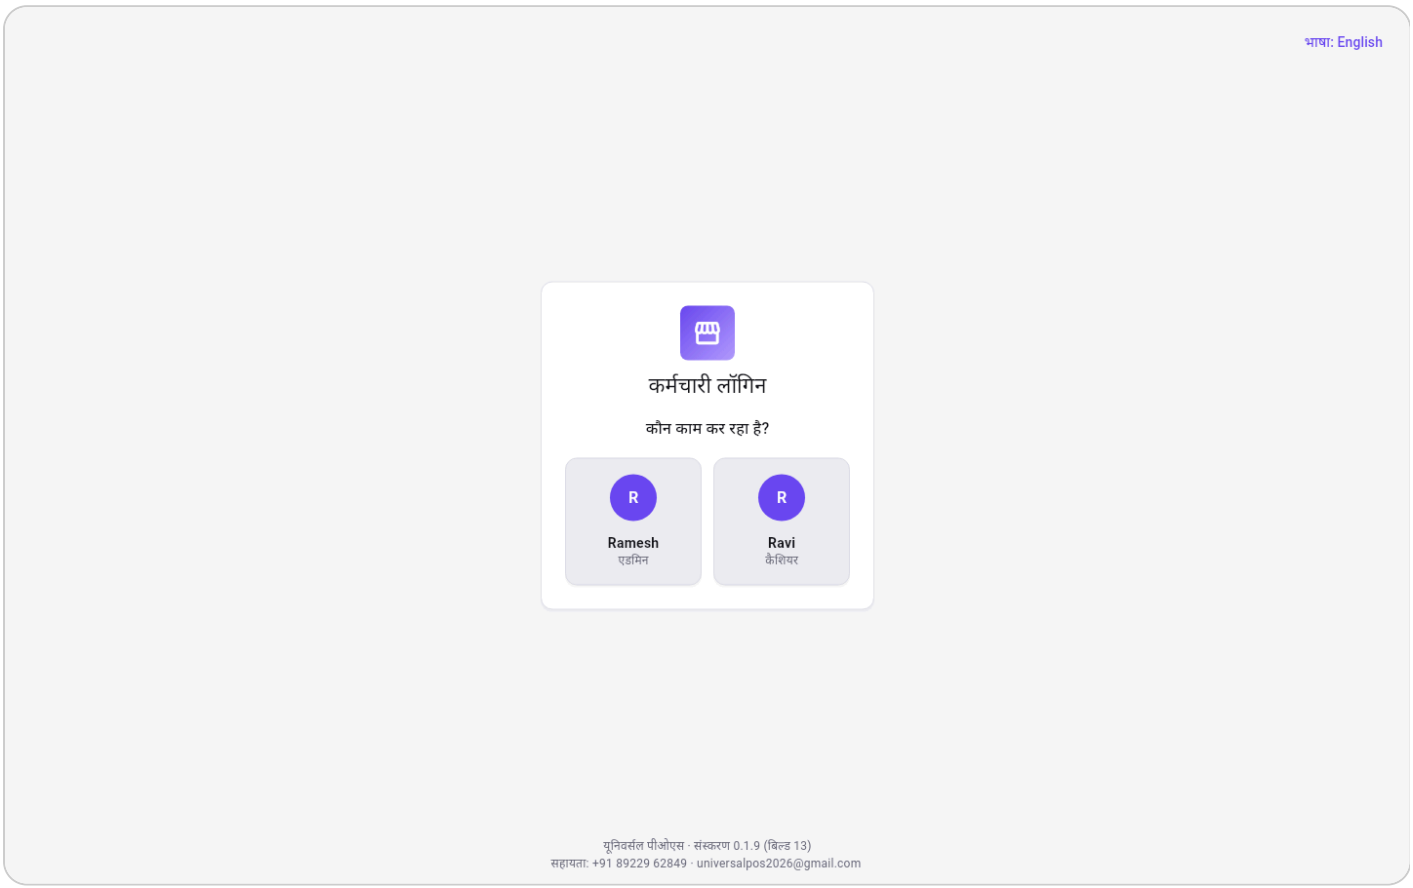


साइन इन

1. अपने नाम पर क्लिक (टैप) करें।
2. कीबोर्ड या स्क्रीन के नंबर पैड पर अपना पिन डालें।

- गलत पिन मना हो जाता है। कई बार गलत पिन डालने पर ऐप थोड़ी देर रुकने को कहता है।
- नीचे **भाषा** से English और हिन्दी के बीच बदलें।
- नीचे ऐप का संस्करण भी लिखा होता है, जैसे *संस्करण 0.1.9 (बिल्ड 13)*। मदद माँगते समय यह सप्लायर को बताएँ।
- हर व्यक्ति अपने नाम और पिन से ही काम करे, ताकि हर बिल पर लिखा हो कि किसने बनाया।

कुछ मिनट कोई इस्तेमाल न करे तो ऐप खुद साइन आउट कर सकता है: अध्याय 13 में **निष्क्रिय होने पर लॉगआउट** देखें।

कंप्यूटर पर मुख्य स्क्रीन

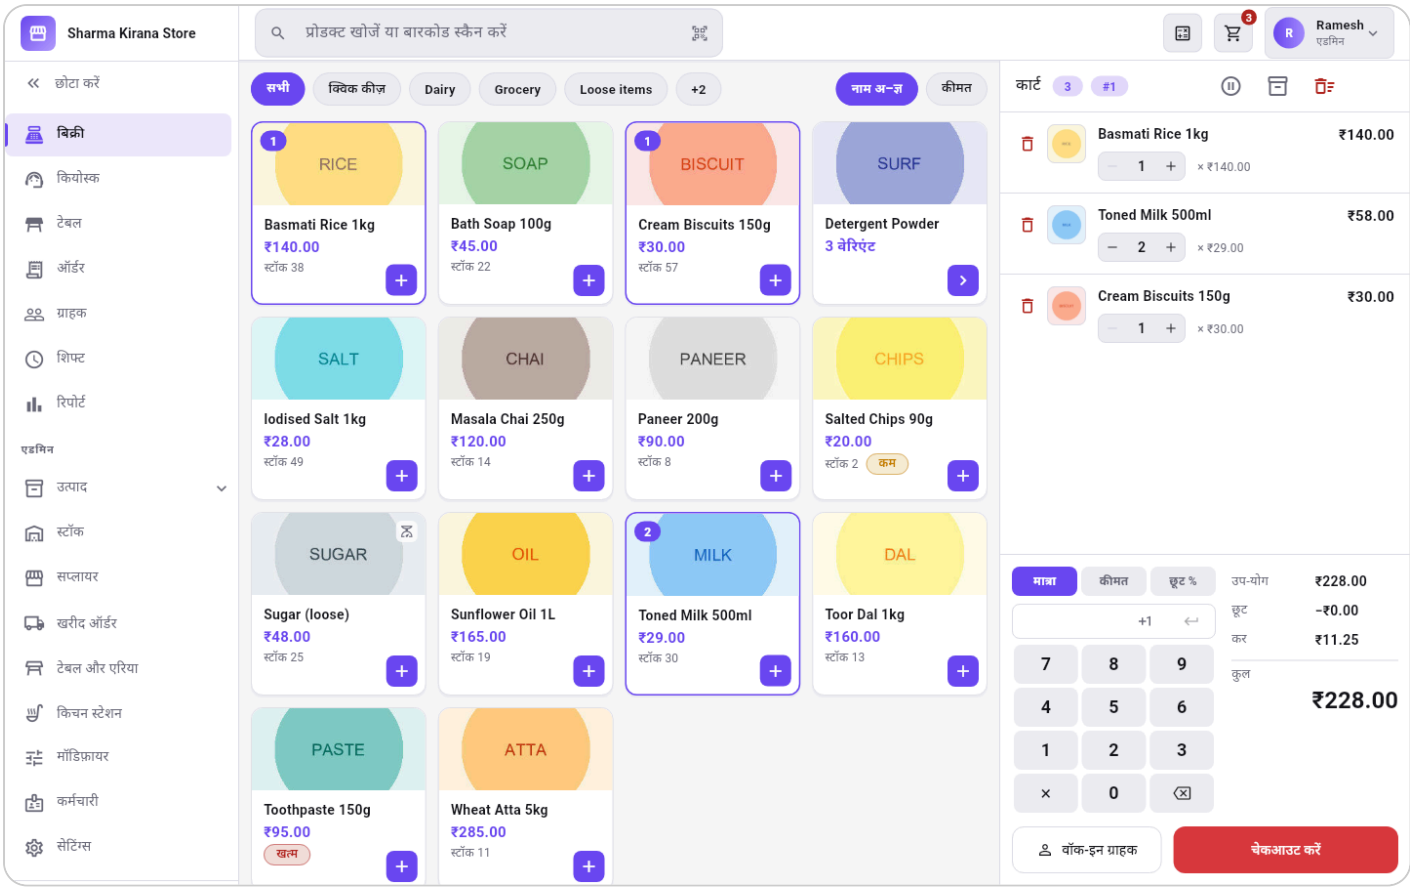


साइडबार और ऊपर की पट्टी के साथ बिक्री स्क्रीन

साइडबार (बाईं ओर)

आइटम	किस काम का	किसे दिखता है
छोटा करें	ज़्यादा जगह के लिए साइडबार को छोटे आइकन में बदलता है। फिर क्लिक करें (**बड़ा करें**) तो खुल जाता है।	सभी
बिक्री	बिल बनाना (अध्याय 6)	सभी
ऑर्डर	पुराने बिल, दोबारा प्रिंट, वापसी, रद्द (अध्याय 8)	सभी
ग्राहक	ग्राहक सूची, उधार, पॉइंट्स (अध्याय 10)	सभी
शिफ्ट	नकद दराज़ की शिफ्ट खोलना और बंद करना (अध्याय 9)	सभी (शिफ्ट चालू हों तो)
रिपोर्ट	बिक्री, टैक्स और भुगतान (अध्याय 12)	मैनेजर, एडमिन
उत्पाद (क्लिक करके समूह खोलें)	**सभी उत्पाद**, **श्रेणियाँ**, **कर दरें**, **आयात** (अध्याय 4)	सभी (कैशियर के बदलाव पर मैनेजर का पिन चाहिए)

आइटम	किस काम का	किसे दिखता है
स्टॉक	उपलब्ध स्टॉक, माल प्राप्त करना, गिनती, सुधार (अध्याय 11)	मैनेजर, एडमिन
सप्लायर, खरीद ऑर्डर	सप्लायर से खरीदना (अध्याय 11)	मैनेजर, एडमिन
कर्मचारी	कर्मचारियों के नाम, भूमिका और पिन (अध्याय 5)	एडमिन
सेटिंग्स	सारी सेटिंग्स (अध्याय 13)। हर व्यक्ति को सिर्फ़ वे कार्ड दिखते हैं जो उसकी भूमिका बदल सकती है।	सभी
फ़ुलस्क्रीन (नीचे)	कंप्यूटर की अपनी विंडो पट्टियाँ छिपाता है। **फ़ुलस्क्रीन बंद करें** उन्हें वापस लाता है।	सभी

ऊपर की पट्टी

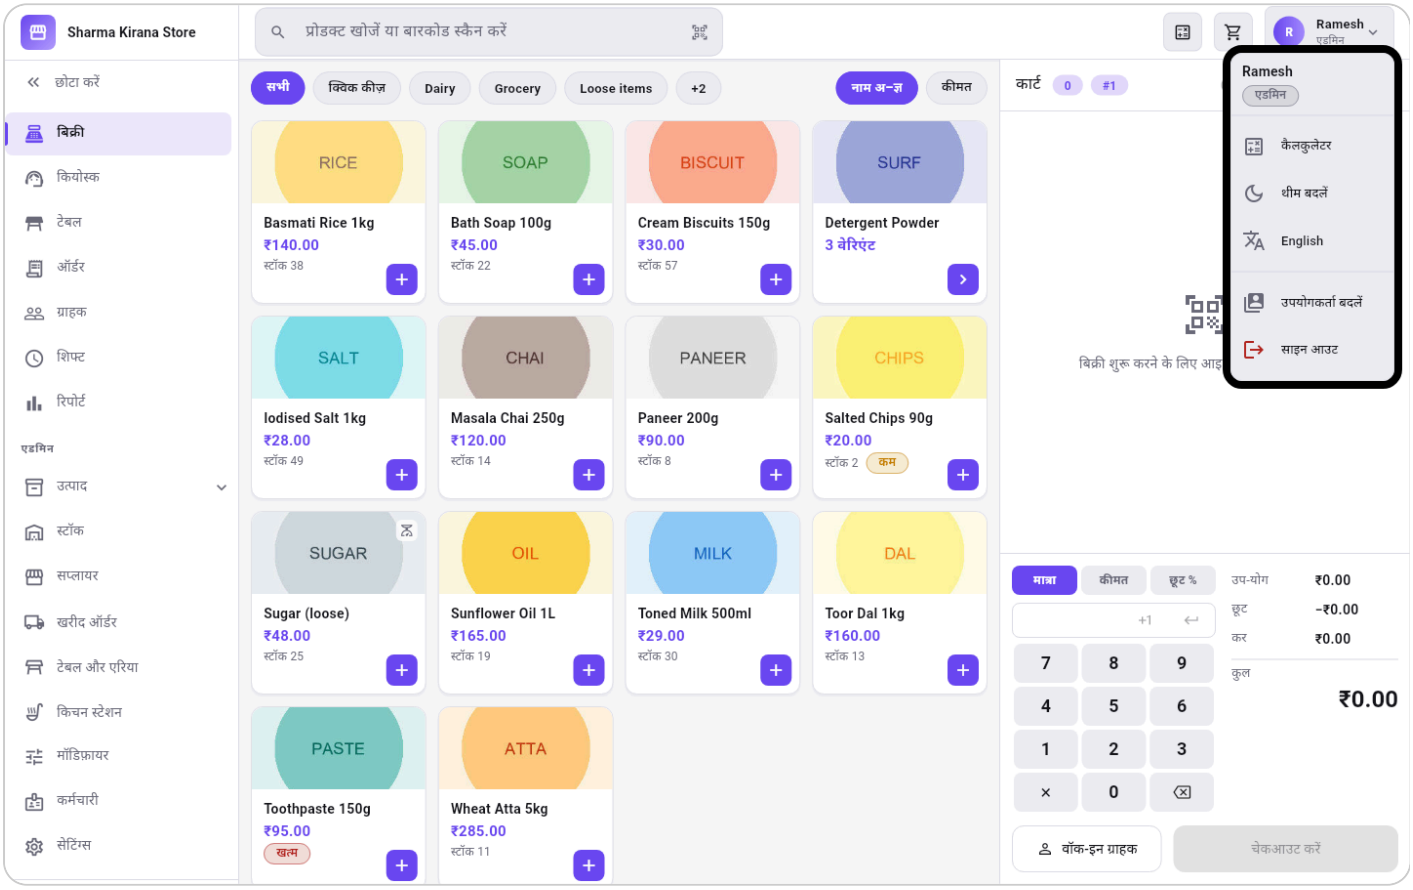


उपयोगकर्ता मेन्यू

आइटम	क्या करता है
दुकान का नाम	आपकी दुकान का नाम।

आइटम	क्या करता है
प्रोडक्ट खोजें या बारकोड स्कैन करें	नाम का हिस्सा, बारकोड या SKU लिखें। कीबोर्ड पर `/` दबाने से यहाँ पहुँचते हैं।
ट्रायल · 30 दिन बाकी	मुफ़्त ट्रायल या लाइसेंस के बचे दिन (अध्याय 13, लाइसेंस)। क्लिक करने पर सेटिंग्स खुलती हैं।
⚠ और एक संख्या	कम या खत्म स्टॉक वाले उत्पाद। क्लिक करके स्टॉक में देखें।
बादल का आइकन	सिंक की स्थिति (सिर्फ़ जब टिल हब या सर्वर से सिंक करता हो): **सिंक हो गया**, **सिंक हो रहा है…**, **सर्वर से संपर्क नहीं**, **सिंक त्रुटि**। क्लिक करने पर अभी सिंक होता है। कटा हुआ बादल = यह टिल अकेले चलता है।
प्रिंटर का आइकन	प्रिंटर सेट होने पर दिखता है। प्रिंट न हो पाए तो लाल हो जाता है; क्लिक करें तो **फिर से प्रिंट करें**, **ड्रॉअर खोलें** या **प्रिंटर सेटिंग**।
कैलकुलेटर	एक सादा कैलकुलेटर।
रिफ़्रेश	सारी सूचियाँ फिर से लोड करता है।
EN / हि	भाषा बदलता है।
₹ INR	दुकान की मुद्रा।
सूरज / चाँद	हल्के या गहरे रंग।
आपका नाम और भूमिका	मेन्यू खोलता है: आपकी भूमिका, **उपयोगकर्ता बदलें** (दूसरा व्यक्ति साइन इन करे; कुछ नहीं मिटता) और **साइन आउट**।

फ़ोन पर मुख्य स्क्रीन

फ़ोन पर साइडबार छिपा रहता है। उसे खोलने के लिए ऊपर बाईं ओर **मेन्यू** बटन (तीन लाइनें) दबाएँ। ऊपर की पट्टी में खोज, कम स्टॉक की चेतावनी, **कार्ट** बटन (सामान की संख्या के साथ) और आपका पहला अक्षर (उपयोगकर्ता मेन्यू) रहते हैं।

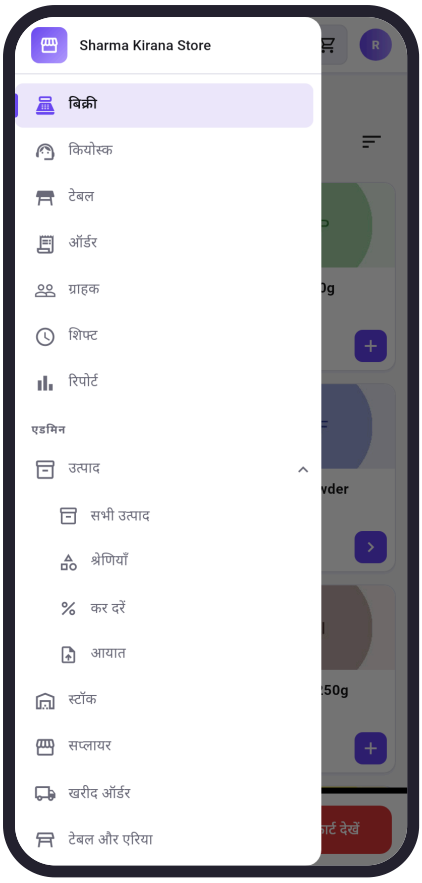

फ़ोन का मेन्यू

कीबोर्ड शॉर्टकट (कंप्यूटर)

बटन	क्या करता है
USB या ब्लूटूथ स्कैनर से स्कैन	बिक्री स्क्रीन पर उत्पाद तुरंत जुड़ता है; कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं
`/`	खोज के खाने पर पहुँचें
एक संख्या, फिर `*` (जैसे `5*`), फिर स्कैन या उत्पाद पर क्लिक	वह उत्पाद 5 बार जुड़ता है
`+`	आखिरी सामान एक और
`Ctrl+N`	जिस सूची स्क्रीन पर हैं उसमें नई चीज़ (उत्पाद, श्रेणी, ग्राहक...)
`Esc`	वापस (जैसे उत्पाद से सूची पर)

4. उत्पाद, श्रेणियाँ, कर दरें, आयात और हटाना


बिक्री शुरू करने से पहले ये एक बार सेट करें। साइडबार में **उत्पाद** खोलें; इसमें चार स्क्रीन हैं: **सभी उत्पाद**, **श्रेणियाँ**, **कर दरें** और **आयात**।

कैशियर उत्पाद देख सकता है; कोई भी बदलाव करने पर मैनेजर या एडमिन का पिन चाहिए।

इसी क्रम में करें: **कर दरें** → **श्रेणियाँ** → **उत्पाद** (हर उत्पाद एक कर दर और एक श्रेणी से जुड़ता है)।

कर दरें

उत्पाद → कर दरें। सेटअप ने पहले ही GST 0%, 3%, 5%, 18% और 40% बना दी हैं। कोई और दर चाहिए तभी जोड़ें।

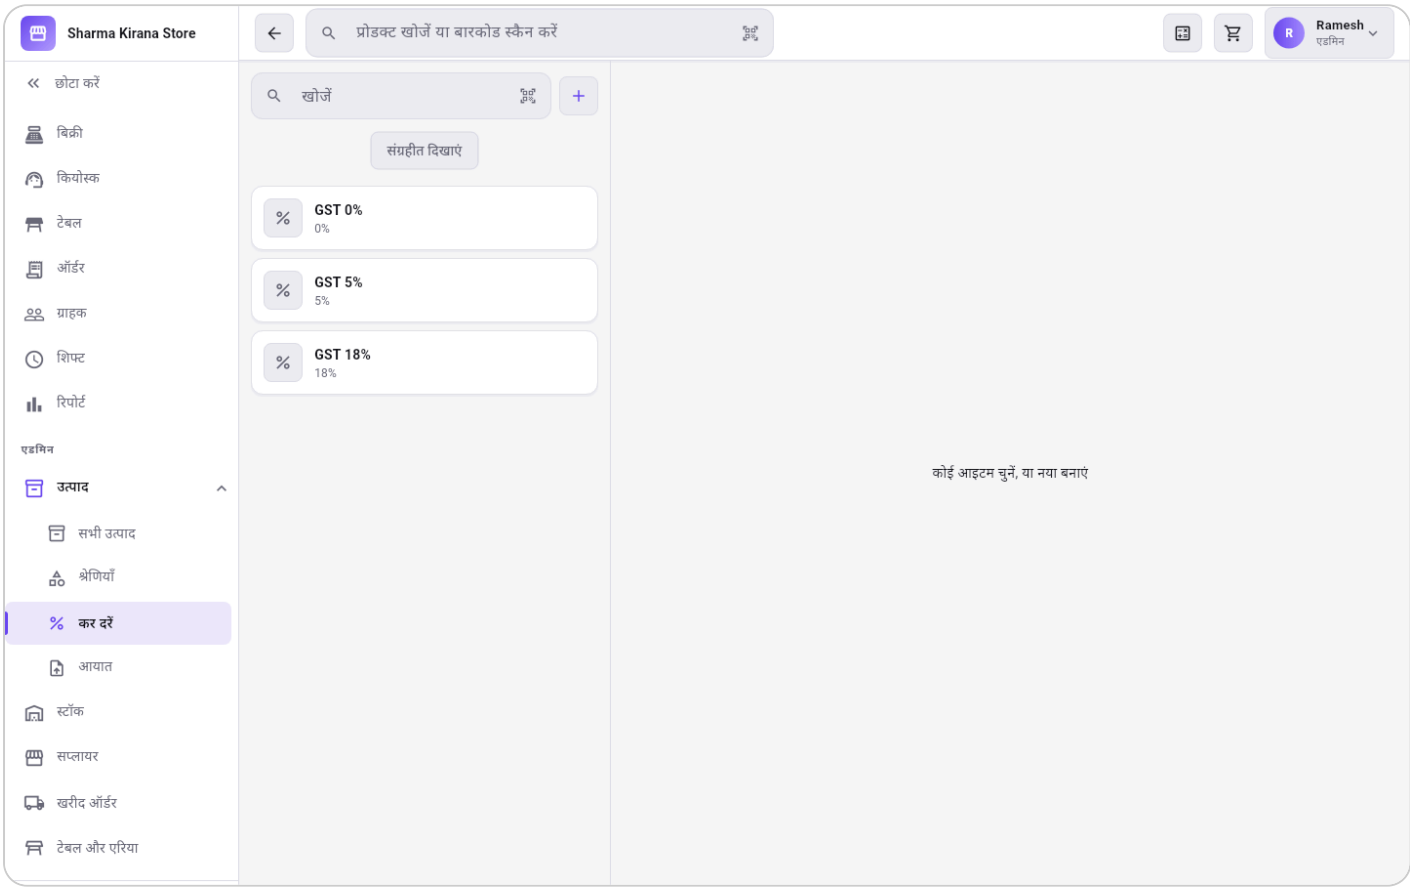


कर दरें

खाना	क्या लिखें
नाम	सूची में कैसे दिखे, जैसे `GST 12%`
दर (%)	पूरी जीएसटी दर, जैसे `12` । ऐप बिल पर इसे सीजीएसटी 6% + एसजीएसटी 6% में बाँटता है।

इस ऐप में कीमतें जीएसटी **सहित** होती हैं। बिल दिखाता है कि कीमत में कितना टैक्स है।

श्रेणियाँ

उत्पाद → श्रेणियाँ। किराना, डेयरी, नमकीन जैसे समूह। हर श्रेणी बिक्री स्क्रीन पर एक फ़िल्टर बटन (चिप) बनती है, ताकि कैशियर सामान जल्दी ढूँढे।

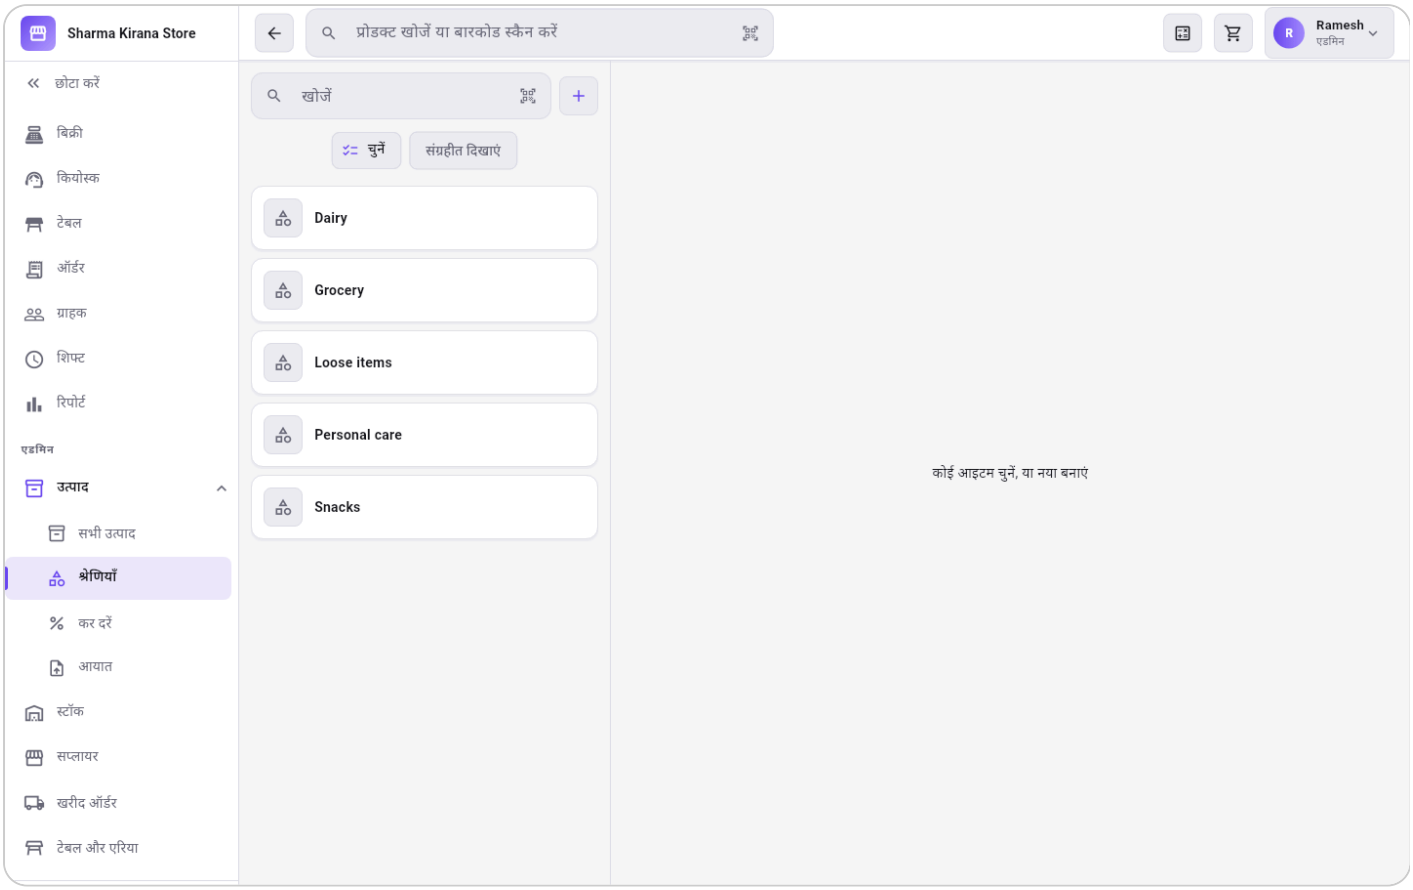


श्रेणियाँ


+ (या `Ctrl+N`) दबाएँ, **नाम** लिखें, **सहेजें**। नाम बदलने के लिए श्रेणी पर क्लिक करें।

उत्पाद

उत्पाद → सभी उत्पाद। बाईं ओर सूची है; चुना हुआ उत्पाद दाईं ओर खुलता है (फ़ोन पर अलग पेज में)। नाम, बारकोड या SKU से खोजें। नए उत्पाद के लिए **+** दबाएँ।

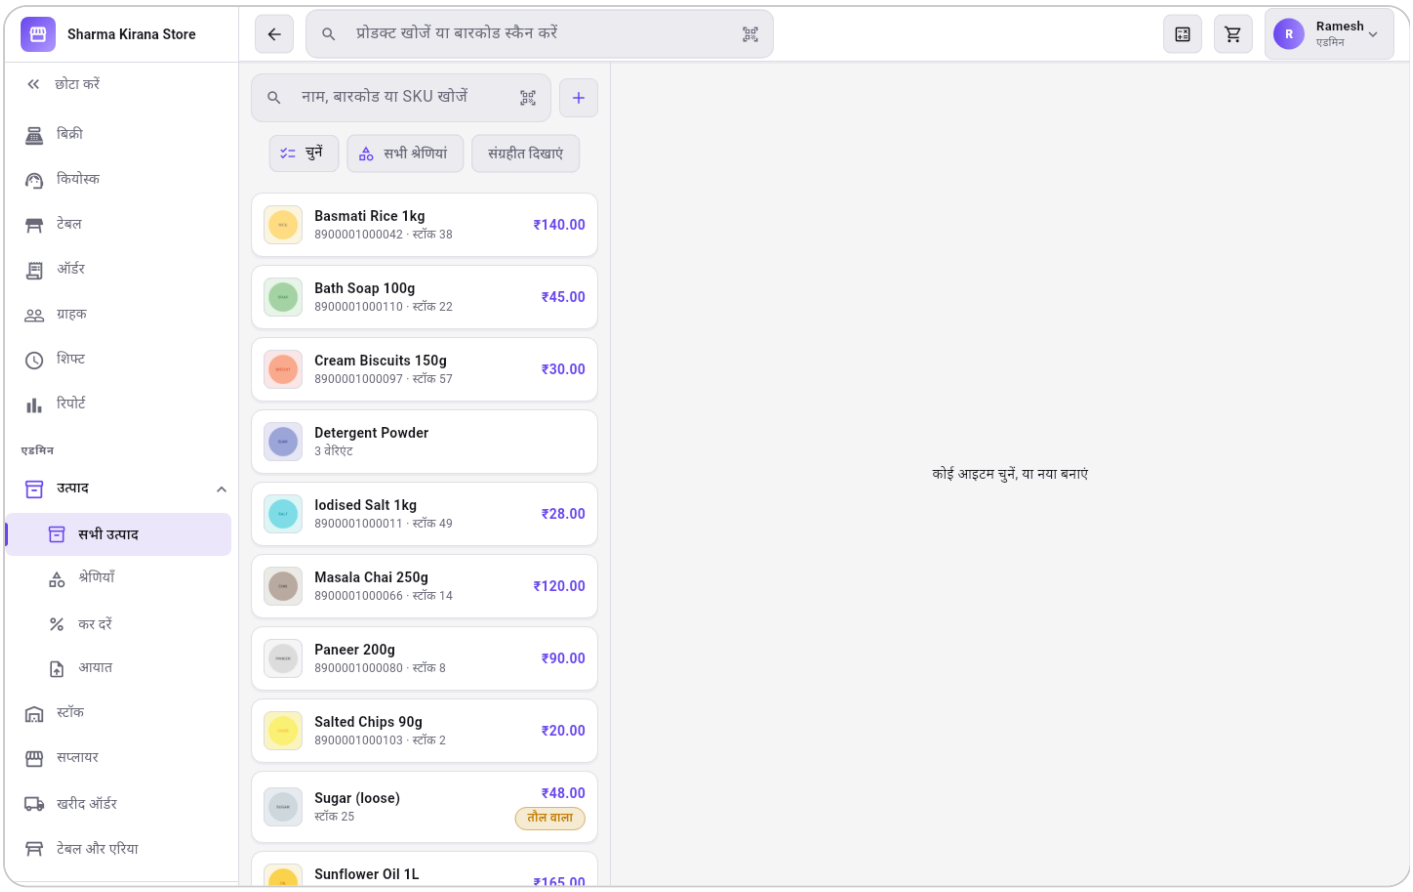

उत्पाद सूची

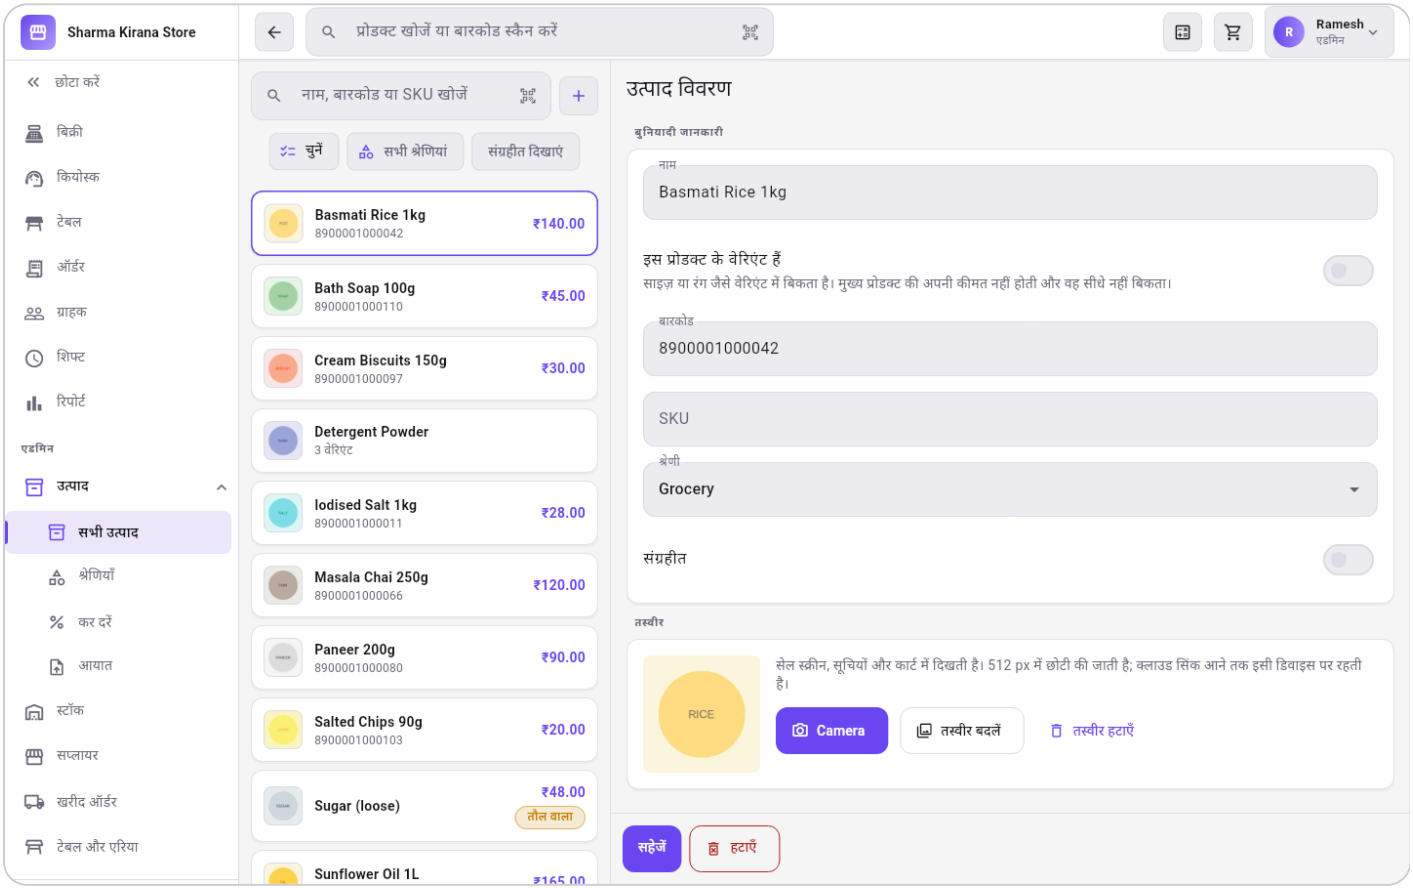

उत्पाद फ़ॉर्म

फ़ॉर्म के ये हिस्से हैं:

तस्वीर

तस्वीर चुनें डिवाइस से फ़ोटो चुनता है (25 MB तक; ऐप उसे अपने आप छोटा कर देता है)। **तस्वीर बदलें** दूसरी फ़ोटो लगाता है, **तस्वीर हटाएँ** उसे हटाता है। फ़ोटो बिक्री स्क्रीन की टाइल, सूचियों और कार्ट में दिखती है। ज़रूरी नहीं।

बुनियादी जानकारी

खाना	मतलब	उदाहरण
नाम	बिल पर छपने वाला नाम। ज़रूरी।	Basmati Rice 1kg
बारकोड	बारकोड की धारियों के नीचे लिखा नंबर। स्कैन करने पर उत्पाद जुड़ता है। फ़ोन पर साथ वाला कैमरा बटन कैमरे से बारकोड पढ़ता है। किसी और उत्पाद का यही बारकोड हो तो ऐप चेतावनी देता है (**बारकोड पहले से उपयोग में है**); फिर भी **फिर भी सहेजें** कर सकते हैं।	8900001000042
SKU	उत्पाद का आपका अपना छोटा कोड। बिक्री की खोज में लिखने पर मिलता है। तराज़ू के स्टिकर के लिए 5 अंकों का होना चाहिए।	10001
श्रेणी	बिक्री स्क्रीन पर किस चिप में दिखे।	किराना

मूल्य

खाना	मतलब
कीमत (₹)	बिक्री की कीमत, **जीएसटी सहित**। 2 दशमलव तक रुपये, जैसे `45` या `45.50`।
अधिकतम खुदरा मूल्य (₹)	पैकेट पर छपा MRP। ज़रूरी नहीं। कीमत से कम नहीं हो सकता।
लागत (₹)	सप्लायर को आप कितना देते हैं। ज़रूरी नहीं; स्टॉक की कीमत के लिए। माल प्राप्त करते समय बदल सकती है।

कर और HSN

खाना	मतलब
कर दर	कौन सी जीएसटी दर लगती है (**कर दरें** से)।

खाना	मतलब
HSN कोड	सामान का HSN कोड, टैक्स इनवॉइस पर छपता है। अकाउंटेंट से पूछें या सप्लायर का बिल देखें।

बिक्री

खाना	मतलब
इकाई	नग (pcs), किलोग्राम (kg), ग्राम (g), लीटर (l), मिलीलीटर (ml) या मीटर (m)। बिल पर छपती है।
वज़न से बिकता है	खुले सामान (चीनी, दाल, सब्ज़ी) के लिए चालू करें। बिक्री पर सामान वज़न माँगता है (या तराज़ू से पढ़ता है)। यह खाना तभी दिखता है जब सेटिंग्स → फीचर फ्लैग में **तौले जाने वाले सामान** चालू हो।
क्विक की स्थिति (0-99)	उत्पाद को बिक्री स्क्रीन की **क्विक कीज़** चिप में इस स्थान पर रखता है, ताकि सबसे ज़्यादा बिकने वाला सामान एक टैप में बिके। खाली = क्विक की नहीं।

स्टॉक

खाना	मतलब
स्टॉक ट्रैक करें	चालू (सामान्य): बिक्री से स्टॉक घटता है और आप स्टॉक देख सकते हैं। जिन चीज़ों की गिनती नहीं रखते (सेवा, थैली) उनके लिए बंद।
री-ऑर्डर स्तर	"स्टॉक इतना होने पर चेतावनी"। स्टॉक इस संख्या तक पहुँचे तो उत्पाद पर **कम** लिखा आता है और ऊपर की पट्टी की ⚠ चेतावनी में गिना जाता है।
संग्रहीत	जो उत्पाद अब नहीं बेचते उसे छिपाता है। वह बिक्री से गायब हो जाता है पर पुराने बिल और रिपोर्ट में रहता है। बंद करने पर वापस आता है। सूची में **संग्रहीत दिखाएं** छिपे उत्पाद दिखाता है।


सहेजें पर क्लिक करें। गलती होने पर खाने के नीचे लाल रंग में लिखा आता है (जैसे "नाम ज़रूरी है", "अधिकतम खुदरा मूल्य कीमत से कम नहीं हो सकता")।

वेरिएंट (साइज़, रंग, पैक)

जो उत्पाद कई साइज़ या रंगों में बिकता है (S/M/L में टी-शर्ट, 500 g / 1 kg / 2 kg में डिटर्जेंट):

1. उत्पाद को नाम, श्रेणी और कर दर के साथ बनाएँ और **इस प्रोडक्ट के वेरिएंट हैं** चालू करें। मुख्य उत्पाद की अपनी कीमत नहीं होती और वह सीधे नहीं बिकता। **सहेजें**।
2. **वेरिएंट** कार्ड दिखता है। हर एक को **वेरिएंट जोड़ें** से जोड़ें: **वेरिएंट लेबल** (जैसे `500 g` या `Red / L`), उसका अपना बारकोड, SKU और कीमत।

3. या **कई बनाएँ** दबाएँ: हर विकल्प के मान कॉमा से अलग लिखें (विकल्प 1 = साइज़: `S, M, L`; विकल्प 2 = रंग: `Red, Blue`)। **सभी की कीमत (वैकल्पिक)** ज़रूरी नहीं। पूर्वावलोकन बताता है कितने नए वेरिएंट बनेंगे (यहाँ 6)। **बनाएँ**।

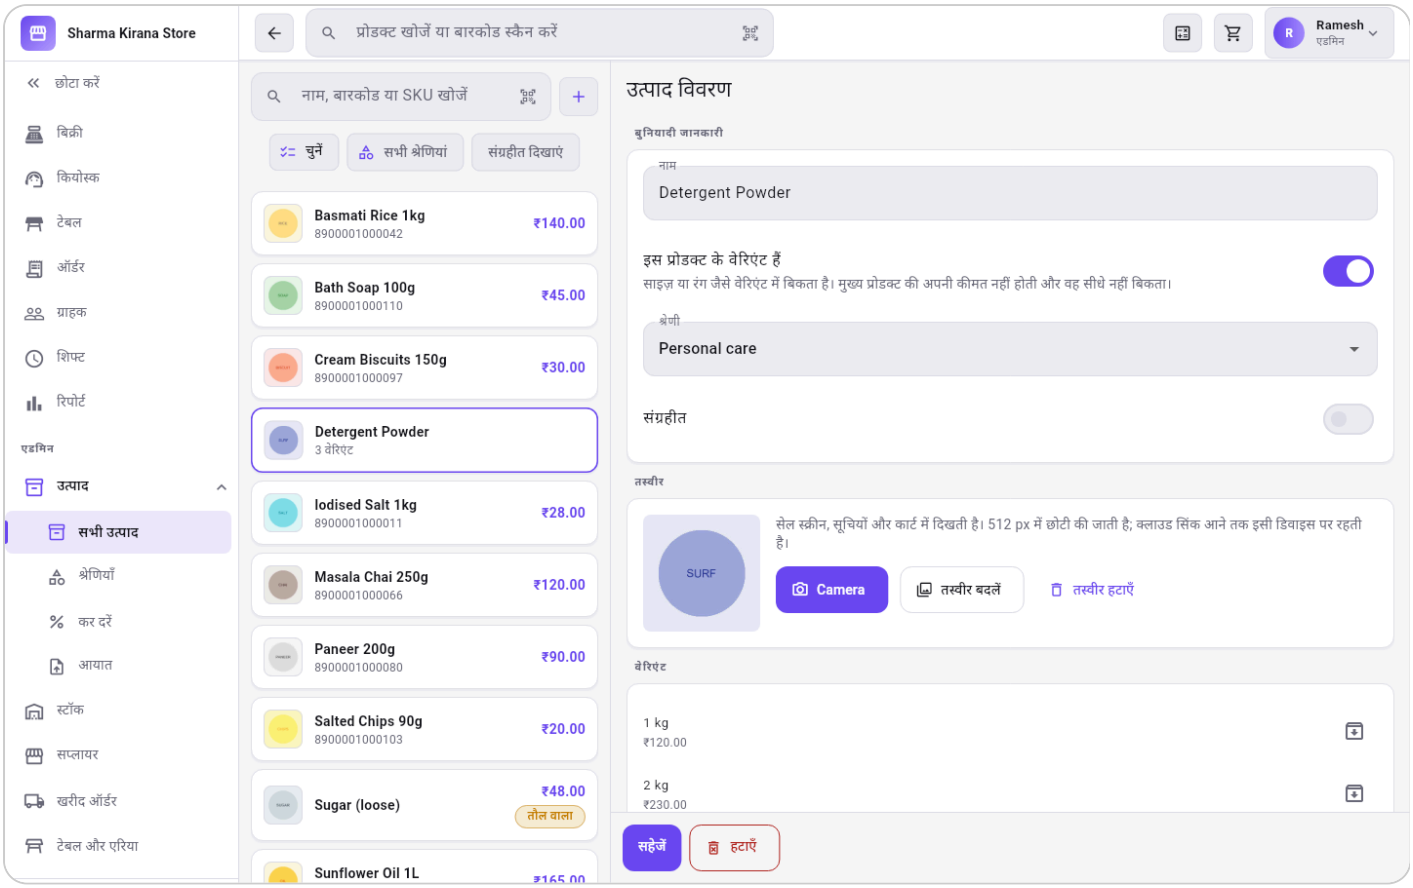


वेरिएंट वाला उत्पाद

हर वेरिएंट का अपना स्टॉक होता है। बिक्री पर उत्पाद टैप करने से एक छोटी सूची खुलती है जिसमें वेरिएंट चुनें। जो वेरिएंट अब नहीं बेचते उसे **आर्काइव** करें और बाद में **वापस लाएँ**।

फ़ाइल से बहुत सारे उत्पाद आयात करें

उत्पाद → आयात एक CSV फ़ाइल से सैकड़ों या हज़ारों उत्पाद एक साथ डालता है। CSV फ़ाइल Excel या Google Sheets से (**File → Save as / Download → CSV**) बनती है, या किसी दूसरे बिलिंग प्रोग्राम से निकाली जाती है।

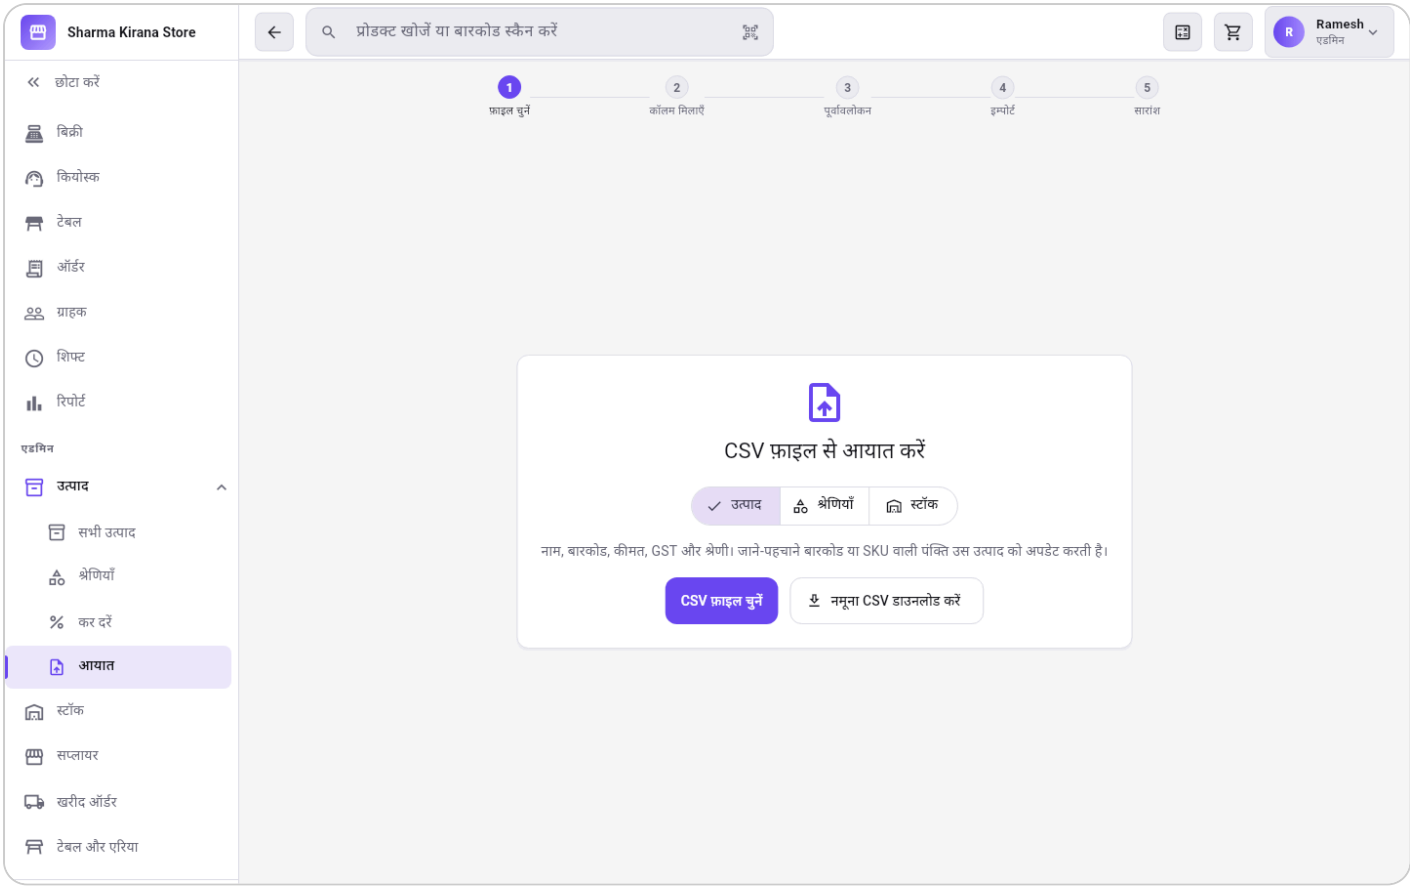

आयात

आयात के पाँच चरण ऊपर दिखते हैं:

1. **फ़ाइल चुनें**: **CSV फ़ाइल चुनें** पर क्लिक करें।
2. **कॉलम मिलाएँ**: ऐप अंदाज़ा लगाता है कि आपकी फ़ाइल का कौन सा कॉलम नाम, बारकोड, SKU, कीमत, MRP, लागत, कर दर, श्रेणी, इकाई, वज़न से बिकता है और HSN है। हर एक जाँचें; जो कॉलम नहीं चाहिए उन्हें **छोड़ें** पर रखें। कम से कम नाम ज़रूरी है।
3. **पूर्वावलोकन**: पहली पंक्तियाँ जैसी आयात होंगी। **त्रुटि** वाली पंक्तियों में समस्या है (शब्दों में लिखी होती है, जैसे "एमआरपी मूल्य से कम है", "अज्ञात कर दर: 12%")।
4. **इम्पोर्ट**: **आयात शुरू करें** पर क्लिक करें। **रोकें** और **फिर शुरू करें** कर सकते हैं; ऐप बंद करके बाद में भी जारी रख सकते हैं। दूसरी स्क्रीनों पर ऊपर एक पट्टी प्रगति दिखाती है।
5. **सारांश**: पूरी पंक्तियाँ, नए बने, बदले गए और त्रुटियाँ। **त्रुटि वाली पंक्तियाँ सहेजें** गलत पंक्तियों को एक फ़ाइल में लिखता है: उन्हें Excel में ठीक करके वह फ़ाइल आयात करें।

ध्यान रखें:

- जिस पंक्ति का बारकोड या SKU किसी मौजूदा उत्पाद जैसा हो, वह उस उत्पाद को **बदलती** है। जिन पंक्तियों में न बारकोड है न SKU, वे हमेशा नया उत्पाद बनाती हैं, इसलिए ऐसी फ़ाइल दो बार आयात करने से उत्पाद दोहरे बन जाते हैं।
- कर दर का मान आपकी किसी दर के नाम या प्रतिशत से मेल खाना चाहिए (जैसे `5` या `GST 5%`)।
- जो श्रेणियाँ नहीं हैं वे बन जाती हैं।
- वज़न से बिकता है `yes` या `no` होना चाहिए।
- वही फ़ाइल दोबारा आयात करने पर पहले **फ़ाइल पहले ही आयात हो चुकी है** पूछा जाता है।

- आयात आज़माने के लिए 100 उत्पादों की एक नमूना फ़ाइल (`products-100.csv`) अपने सप्लायर से लें।

फ़ाइल से श्रेणियाँ या स्टॉक आयात करें

यही स्क्रीन दो छोटी फ़ाइलें भी लेती है। **CSV फ़ाइल चुनें** से पहले ऊपर प्रकार चुनें:

प्रकार	फ़ाइल में	क्या होता है
उत्पाद	ऊपर वाले कॉलम	जैसा ऊपर बताया
श्रेणियाँ	हर पंक्ति में एक श्रेणी का नाम	नए नाम श्रेणी बनते हैं; पहले से मौजूद नाम छोड़ दिए जाते हैं
स्टॉक	बारकोड या SKU, मात्रा और चाहें तो लागत	हर पंक्ति उस उत्पाद का स्टॉक बदलती है

स्टॉक में कॉलम मिलाएँ, फिर चुनें कि मात्राएँ क्या हैं:

- **आया हुआ स्टॉक**: मौजूदा स्टॉक में जुड़ता है, जैसे डिलीवरी। लागत कॉलम उत्पाद की लागत भी बदलता है।
- **गिनती**: स्टॉक फ़ाइल वाली संख्या हो जाता है, जैसे स्टॉक गिनती। बराबर गिनती पर कुछ नहीं बदलता।

जिन पंक्तियों का बारकोड या SKU किसी उत्पाद से नहीं मिलता, जो उत्पाद स्टॉक नहीं गिनते और गलत संख्याएँ सारांश में दिखती हैं; **त्रुटि वाली पंक्तियाँ सहेजें** उन्हें फ़ाइल में लिखता है। श्रेणियों के लिए उत्पाद बदलने का अधिकार चाहिए; स्टॉक के लिए मैनेजर या एडमिन (कैशियर से मैनेजर का PIN माँगा जाता है)।

हमेशा के लिए हटाएँ (एडमिन)

एडमिन के रूप में साइन इन होने पर हर फ़ॉर्म में लाल **हटाएँ** बटन होता है: उत्पाद (उनके वेरिएंट के साथ), श्रेणियाँ, कर दरें, ग्राहक, सप्लायर, ड्राफ़्ट या रद्द खरीद ऑर्डर, स्टाफ़, और रेस्टोरेंट में टेबल, एरिया, मॉडिफ़ायर ग्रुप और स्टेशन। पुष्टि करने पर वह हर टिल की हर सूची से हट जाता है, **संग्रहीत दिखाएं** से भी, और वापस नहीं आता। मैनेजर और कैशियर को यह बटन नहीं दिखता; वे सिर्फ़ संग्रहीत कर सकते हैं।

बिल, भुगतान, स्टॉक की आवाजाही और ग्राहक का उधार खाता कभी नहीं हटते: ये दुकान का GST रिकॉर्ड हैं। पुराने बिल हटाए गए उत्पाद का नाम और कीमत पहले जैसे छापते हैं। ऐप हटाने से मना करता है, और कारण बताता है, जब:

- उत्पाद किसी खुले टेबल ऑर्डर में है;
- श्रेणी या कर दर अभी किसी उत्पाद में लगी है;
- ग्राहक का उधार या लॉयल्टी पॉइंट बाकी हैं;
- खरीद ऑर्डर भेजा या प्राप्त हो चुका है;
- यह आपका अपना खाता है, या दुकान का आख़िरी एडमिन;
- एरिया में अभी टेबल हैं, या टेबल पर खुला ऑर्डर है।

पक्का नहीं? संग्रहीत करें: वह भी उसी तरह छिपाता है और वापस लाया जा सकता है।

हटाने के लिए हर टिल और वेब पैनल पर 0.1.4 बिल्ड 6 या नया चाहिए। पुराना टिल हटाना सँभाल कर रखता है और अपडेट के बाद लागू करता है।

एक साथ कई चुनें, अक्षम करें और हटाएँ (Bulk actions)

उत्पाद और **श्रेणियाँ** दोनों स्क्रीनों पर आप एक साथ कई आइटम प्रबंधित कर सकते हैं:


- **चयन मोड चालू करें:** किसी भी उत्पाद या श्रेणी कार्ड पर थोड़ी देर दबाए रखें (लॉन्ग-प्रेस करें), या ऊपर **कई चुनें** चिप पर टैप करें। हर आइटम के साथ चेकबॉक्स दिखेंगे।
- **सभी चुनें / चयन हटाएँ:** वर्तमान सूची के सभी आइटम चुनने के लिए **सभी चुनें** पर टैप करें, या चयन हटाने के लिए **चयन हटाएँ** दबाएँ।
- **एक साथ अक्षम करें (संग्रहित):** चुने गए सभी उत्पादों (और उनके वेरिएंट) या श्रेणियों को एक बार में छिपाने के लिए चयन पट्टी में **अक्षम करें** पर टैप करें। अक्षम उत्पाद बिक्री स्क्रीन से छिप जाते हैं लेकिन पुराने बिलों और रिपोर्ट में सुरक्षित रहते हैं।
- **एक साथ सक्षम करें (पुनर्स्थापित):** चुने गए सभी आइटमों को फिर से चालू करने के लिए **सक्षम करें** पर टैप करें।
- **एक साथ हमेशा के लिए हटाएँ (एडमिन PIN):** चुने गए सभी आइटमों को हमेशा के लिए हटाने के लिए लाल **हटाएँ** बटन दबाएँ। ऐप हर आइटम की जाँच करता है (जैसे खुले टेबल ऑर्डर या उत्पादों से जुड़ी श्रेणियाँ); जो आइटम सुरक्षित रूप से हटाए जा सकते हैं वे हट जाते हैं और किसी अटके हुए आइटम का कारण स्पष्ट बताया जाता है।

वेब पैनल में आयात (Web Panel Import)

संस्करण 0.1.9 में, उत्पाद और श्रेणी आयात सीधे **वेब पैनल** (`/import`) में भी उपलब्ध है: - बिना किसी डेस्कटॉप ऐप के, सीधे अपने ब्राउज़र से CSV फ़ाइलें अपलोड करें। - वेब आयातक ब्राउज़र में ही फ़ाइल को पढ़कर GST दरों की जाँच करता है, श्रेणियाँ मिलाता है और दुकान के डेटाबेस में उत्पाद सुरक्षित रूप से जोड़ता है।

5. कर्मचारी और पिन


साइडबार में **कर्मचारी** (सिर्फ़ एडमिन)। ऐप चलाने वाले हर व्यक्ति को उसके अपने पिन के साथ जोड़ें, ताकि हर बिल, छूट, रद्द और स्टॉक बदलाव में लिखा हो कि किसने किया।

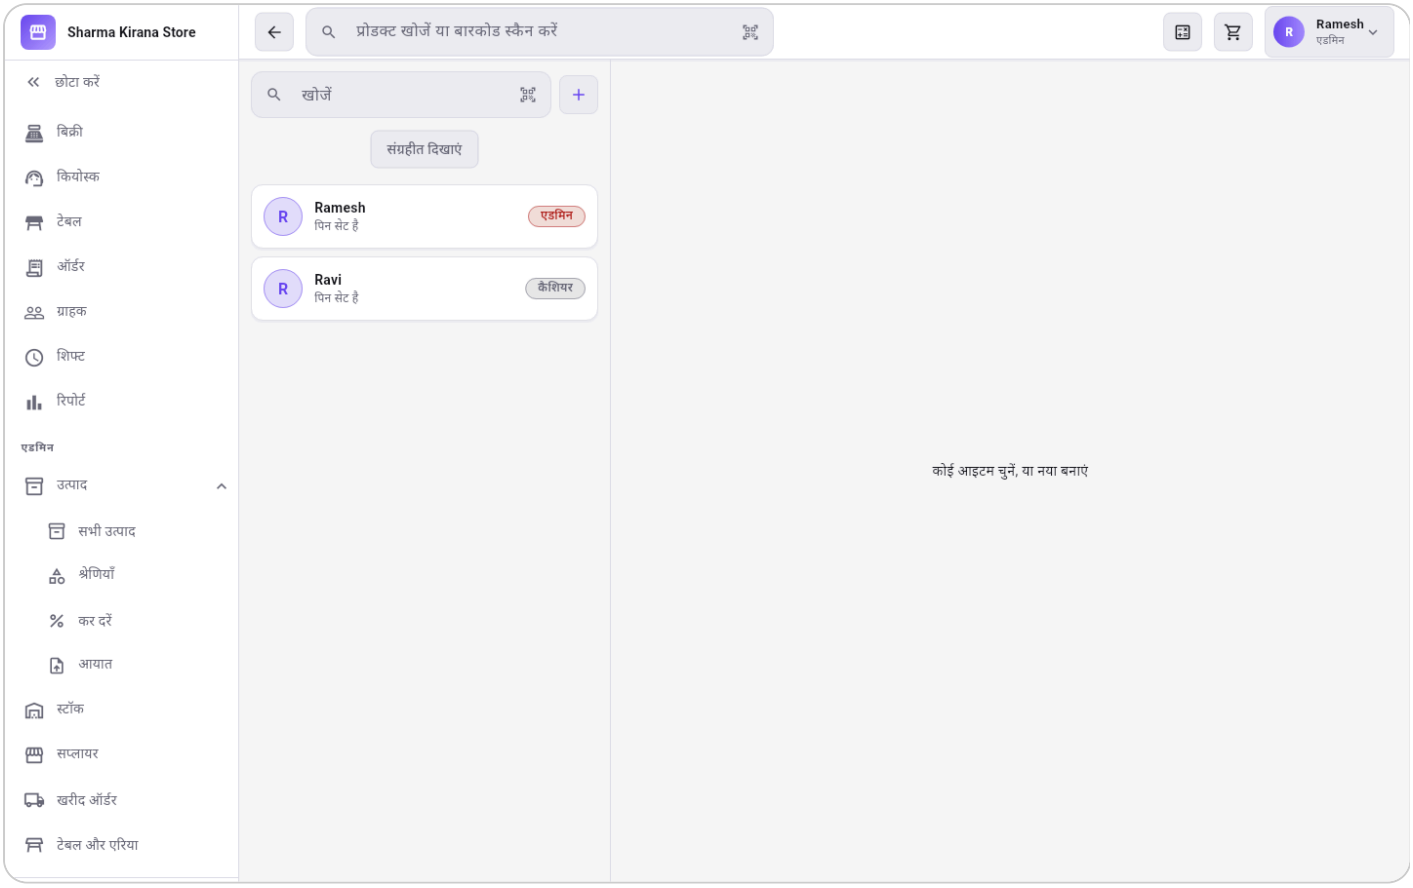

कर्मचारी

व्यक्ति जोड़ें या बदलें

नए व्यक्ति के लिए **+** (या `Ctrl+N`) दबाएँ, या बदलने के लिए नाम पर क्लिक करें।

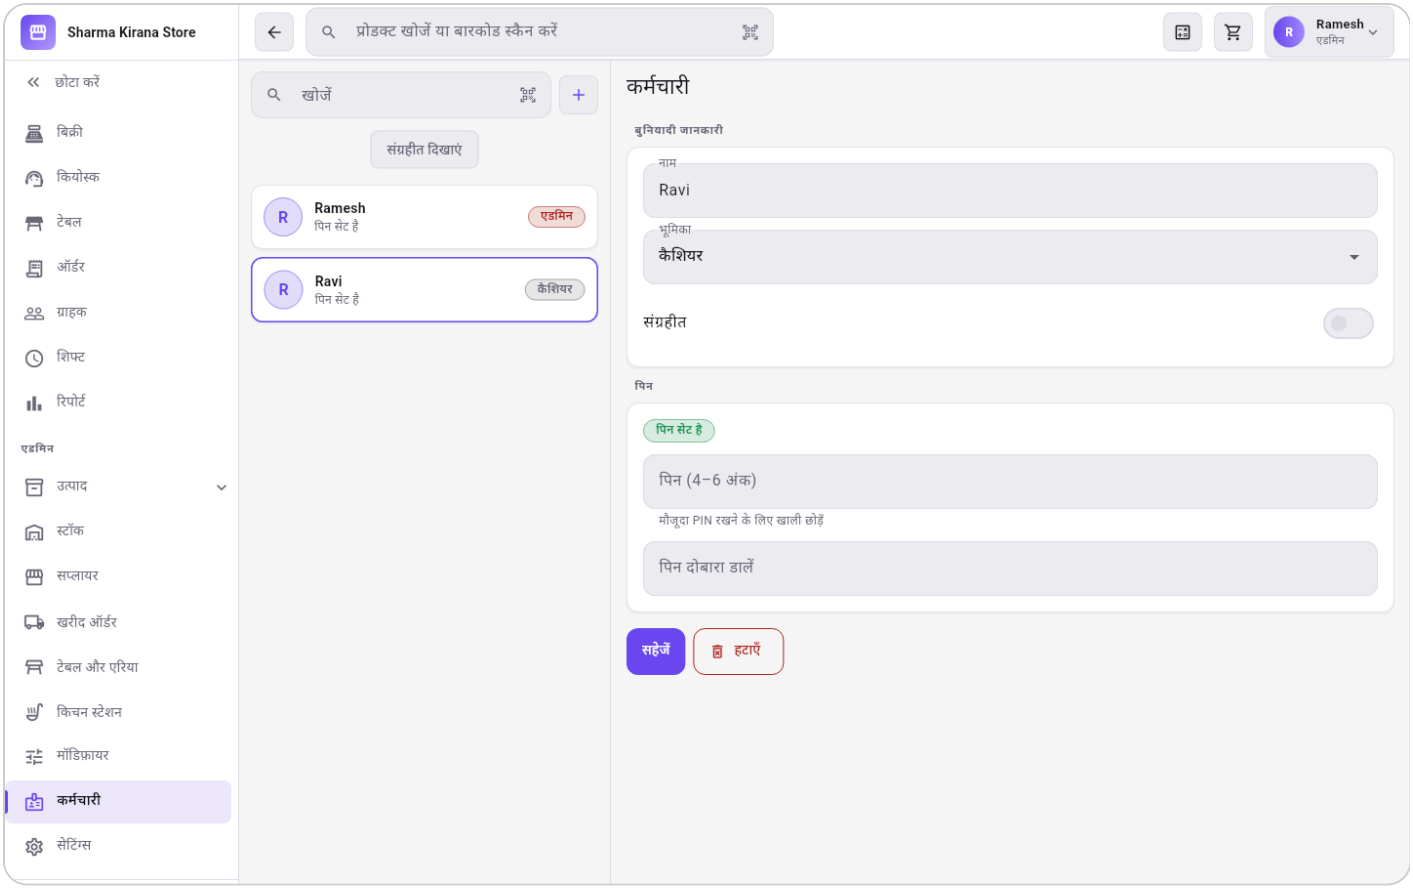

कर्मचारी फ़ॉर्म

खाना	क्या लिखें
नाम	व्यक्ति का नाम, जैसा बिल और रिपोर्ट में दिखे
भूमिका	**कैशियर**, **मैनेजर** या **एडमिन** (नीचे देखें)
पिन (4–6 अंक)	उसका गुप्त पिन। किसी व्यक्ति को बदलते समय, मौजूदा पिन रखने के लिए खाली छोड़ें।
पिन दोबारा डालें	वही पिन फिर से
संग्रहीत	व्यक्ति नौकरी छोड़ दे तो चालू करें। वह साइन इन नहीं कर पाएगा; उसके पुराने बिलों पर उसका नाम रहेगा।

सहेजें पर क्लिक करें।

भूमिकाएँ

भूमिका	क्या कर सकता है
कैशियर	बिक्री, बिल होल्ड, भुगतान लेना, जल्दी से ग्राहक जोड़ना, उधार का भुगतान लेना। तय सीमा से ज़्यादा छूट, रद्द, वापसी, उत्पाद या ग्राहक में बदलाव, CSV आयात और ड्रॉअर खोलने के लिए उसी समय मैनेजर या एडमिन का पिन चाहिए। स्टॉक, खरीद, रिपोर्ट, कर्मचारी या सेटिंग्स नहीं (भाषा और निष्क्रिय लॉगआउट को छोड़कर)।
मैनेजर	कैशियर का सब कुछ, साथ में रद्द, वापसी, छूट, उत्पाद, ग्राहक, स्टॉक, सप्लायर, खरीद ऑर्डर, रिपोर्ट और प्रिंटर, स्कैनर, तराज़ू की सेटिंग। कर्मचारी या दुकान की सेटिंग नहीं बदल सकता।
एडमिन	सब कुछ, कर्मचारी, दुकान की जानकारी, बिक्री नियम, लॉयल्टी, लाइसेंस, कार्ड मशीन और सिंक समेत। मालिक एडमिन होता है।

आखिरी सक्रिय एडमिन को संग्रहीत नहीं किया जा सकता या उसकी भूमिका घटाई नहीं जा सकती।

एडमिन किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए **हटाएँ** भी कर सकता है (अध्याय 4, *हमेशा के लिए हटाएँ*)। पुराने बिलों में उसका नाम रहता है। अपना खाता या आख़िरी एडमिन नहीं हटाया जा सकता।

मैनेजर की मंज़ूरी

जब कैशियर ऐसा कुछ करता है जिसके लिए मंज़ूरी चाहिए, तो **मैनेजर की मंज़ूरी** खिड़की खुलती है: "इसकी अनुमति के लिए किसी मैनेजर या एडमिन को अपना पिन डालना होगा।" मैनेजर **मंज़ूरी देने वाला** में अपना नाम चुनकर पिन डालता है। कैशियर साइन इन ही रहता है। बिल या रिपोर्ट में दर्ज होता है कि मंज़ूरी किसने दी।


- "पिन स्वीकार नहीं हुआ": गलत पिन।
- "लॉक है। ... सेकंड बाद फिर कोशिश करें": बहुत बार गलत पिन; रुकें।
- "पिन वाला कोई मैनेजर या एडमिन नहीं है": पहले एक मैनेजर जोड़ें।

अच्छी आदतें

- पिन कभी साझा न करें। मालिक के पिन से कैशियर सब कुछ कर सकता है।
- किसी ने पिन देख लिया हो तो तुरंत बदलें।
- कम से कम दो एडमिन रखें (जैसे मालिक और भरोसेमंद मैनेजर), ताकि एक पिन भूल जाए तो दिक्कत न हो।
- जिस काउंटर पर टिल अकेला छूटता हो वहाँ **निष्क्रिय होने पर लॉगआउट** (अध्याय 13) चालू करें।

6. बिक्री

साइडबार में **बिक्री** खोलें। यही वह स्क्रीन है जिस पर आपके कैशियर दिन भर काम करते हैं।

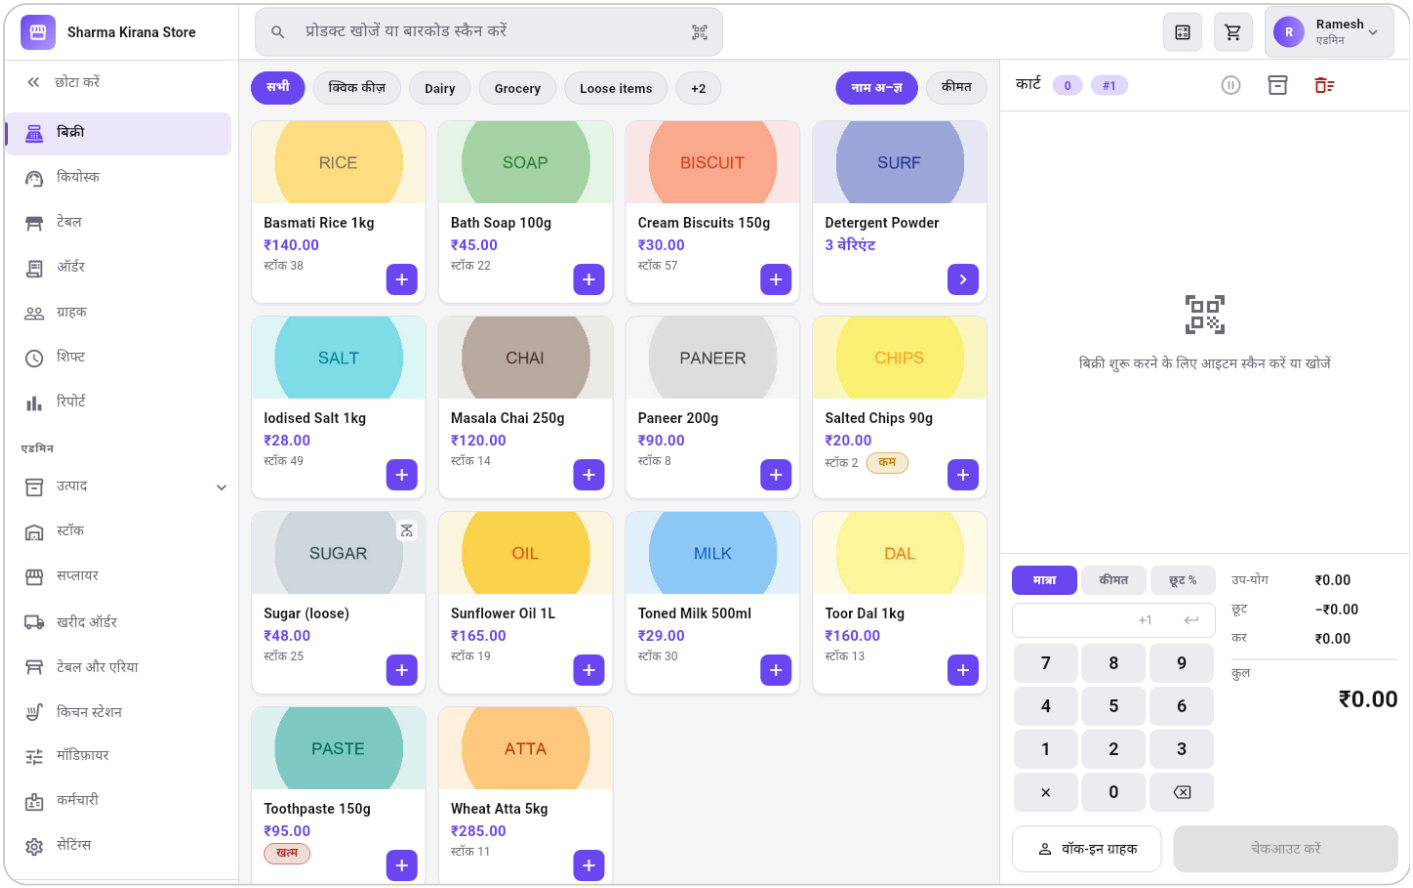

बिक्री स्क्रीन

अगर शिफ्ट चालू हैं (अध्याय 9) और कोई शिफ्ट खुली नहीं है, तो एक पट्टी लिखती है **बिक्री शुरू करने के लिए शिफ्ट खोलें**: **शिफ्ट खोलें** पर क्लिक करें, दराज़ का नकद लिखें, और आगे बढ़ें।

स्क्रीन के हिस्से

हिस्सा	क्या करता है
श्रेणी चिप (सभी, क्विक कीज़, डेयरी, किराना... `+2` = और)	सिर्फ़ उस श्रेणी के उत्पाद दिखाती हैं। **क्विक कीज़** आपके सबसे तेज़ बिकने वाले सामान दिखाती है (हर उत्पाद में सेट)।
नाम अ–ज्ञ / मूल्य	टाइलों का क्रम बदलते हैं।
उत्पाद टाइलें	नाम, कीमत, बचा **स्टॉक** (**कम** या **खत्म** चेतावनी के साथ), एक **+** बटन। कोने की संख्या = कार्ट में पहले से कितने हैं। वेरिएंट वाले उत्पाद पर "3 variants" और एक तीर दिखता है।

हिस्सा	क्या करता है
खोज (ऊपर की पट्टी)	नाम, बारकोड या SKU लिखें; नतीजों में से चुनें।
चिप के पास स्कैन आइकन	कैमरे से स्कैन (फ़ोन और टैबलेट; सेटिंग्स → बारकोड स्कैनर में चालू करें)।
कार्ट (दाईं ओर; फ़ोन पर ऊपर की पट्टी का कार्ट बटन)	अभी बन रहा बिल।

सामान जोड़ें

इनमें से कोई भी तरीका:

- स्कैनर से बारकोड **स्कैन** करें। पहले कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं।
- **टाइल पर टैप** करें (या उसके **+** पर)। हर टैप एक और जोड़ता है।
- **खोजें** और चुनें।
- **कैमरा**: स्कैन आइकन दबाएँ, बारकोड एक-एक करके कैमरे के सामने रखें, अंत में **हो गया** (विवरण अध्याय 14 में)।
- **एक साथ कई**: संख्या लिखें फिर `*` (जैसे `6*`), फिर उत्पाद स्कैन या टैप करें: 6 जुड़ जाते हैं।
- कीबोर्ड पर `+`: आखिरी सामान एक और।


जो बारकोड ऐप नहीं जानता उस पर **नहीं मिला** आता है: उत्पादों में उस उत्पाद का बारकोड जाँचें, या नाम से खोजें।

वेरिएंट वाले उत्पाद

वेरिएंट वाले उत्पाद पर टैप करने से एक सूची खुलती है; जो साइज़ या रंग बेच रहे हैं उस पर टैप करें।


वज़न से बिकने वाला खुला सामान

- **तराज़ू जुड़ा हो** (अध्याय 14): सामान तराज़ू पर रखें और उसकी टाइल पर टैप करें। वज़न की खिड़की लाइव वज़न दिखाती है और वज़न स्थिर होते ही सामान जोड़ देती है (या जब आप **वज़न लें** दबाएँ)। तराज़ू बंद हो तो **वज़न लिखें** से हाथ से लिखें।
- **तराज़ू न हो**: टाइल पर टैप करने से 1 kg जुड़ता है। कार्ट में वह पंक्ति चुनें और **मात्रा** कीपैड से असली वज़न लिखें (जैसे `0.750`)।
- **लेबल छापने वाले तराज़ू के स्टिकर**: बस स्टिकर स्कैन करें। उसका बारकोड (2 से शुरू) सामान और उसका वज़न या कीमत बताता है।

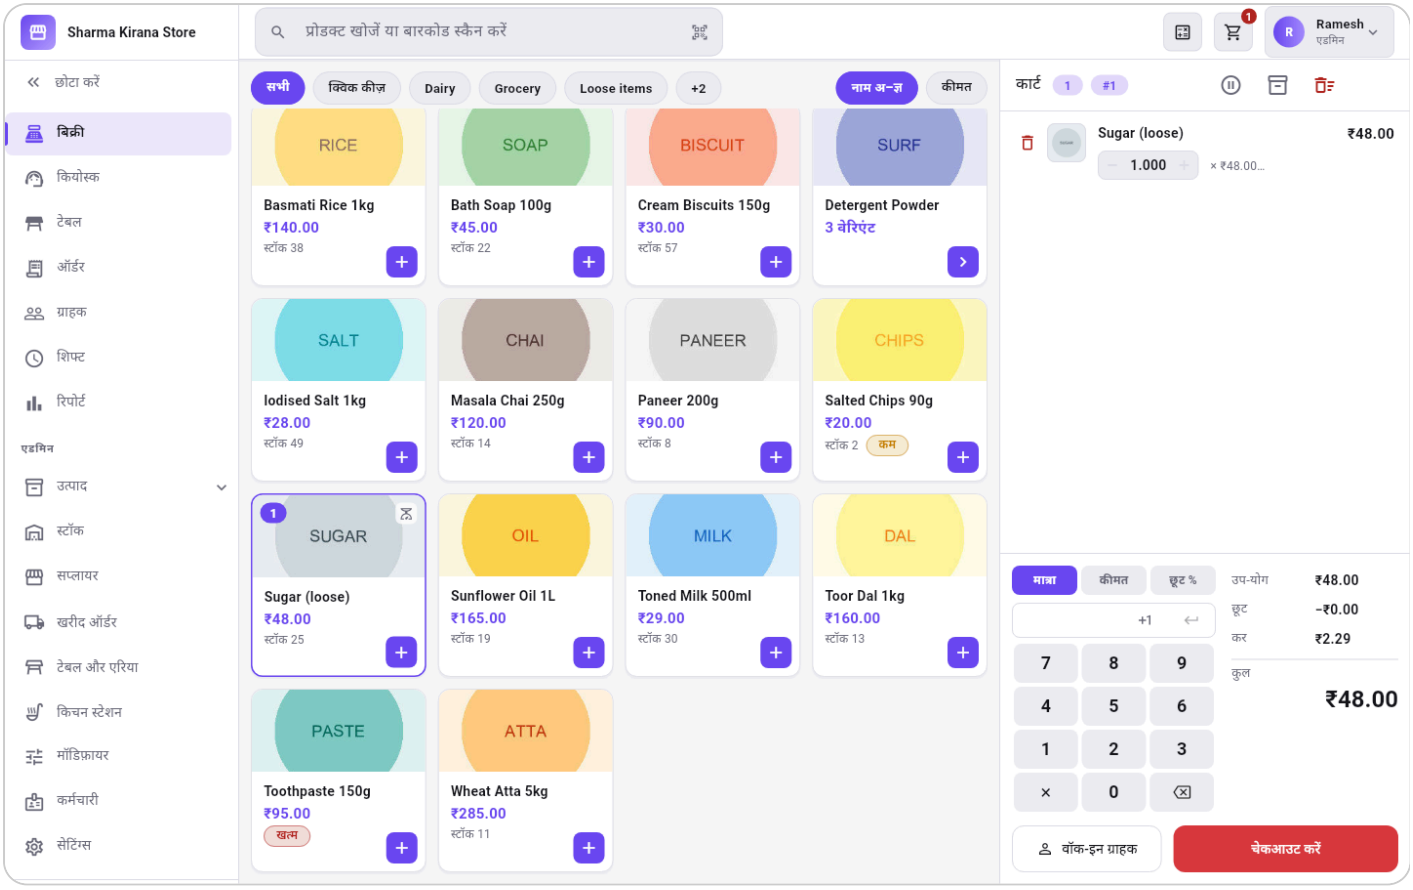
Sharma Kirana Store
प्रोडक्ट खोजें या बारकोड स्कैन करें
Ramesh
एडमिन
छोटा करें
बिक्री
कियोस्क
टेबल
ऑर्डर
ग्राहक
शिफ्ट
रिपोर्ट
एडमिन
उत्पाद
स्टॉक
सप्लायर
खरीद ऑर्डर
टेबल और एरिया
किचन स्टेशन
मॉडिफ़ायर
कर्मचारी
सेटिंग्स
सभी
क्विक कीज़
Dairy
Grocery
Loose items
+2
नाम अ–ज्ञ
कीमत
RICE
Basmati Rice 1kg
₹140.00
स्टॉक 38
SOAP
Bath Soap 100g
₹45.00
स्टॉक 22
BISCUIT
Cream Biscuits 150g
₹30.00
स्टॉक 57
SURF
Detergent Powder
3 वेरिएंट
SALT
Iodised Salt 1kg
₹28.00
स्टॉक 49
CHAI
Masala Chai 250g
₹120.00
स्टॉक 14
PANEER
Paneer 200g
₹90.00
स्टॉक 8
CHIPS
Salted Chips 90g
₹20.00
स्टॉक 2
कम
SUGAR
Sugar (loose)
₹48.00
स्टॉक 25
OIL
Sunflower Oil 1L
₹165.00
स्टॉक 19
MILK
Toned Milk 500ml
₹29.00
स्टॉक 30
DAL
Toor Dal 1kg
₹160.00
स्टॉक 13
PASTE
Toothpaste 150g
₹95.00
खत्म
ATTA
Wheat Atta 5kg
₹285.00
स्टॉक 11
कार्ट
#1
Sugar (loose)
₹48.00
1.000
× ₹48.00...
मात्रा
कीमत
छूट %
+1
7
8
9
4
5
6
1
2
3
×
0
उप-योग
₹48.00
छूट
-₹0.00
कर
₹2.29
कुल
₹48.00
वॉक-इन ग्राहक
चेकआउट करें

कार्ट में खुला सामान

कार्ट

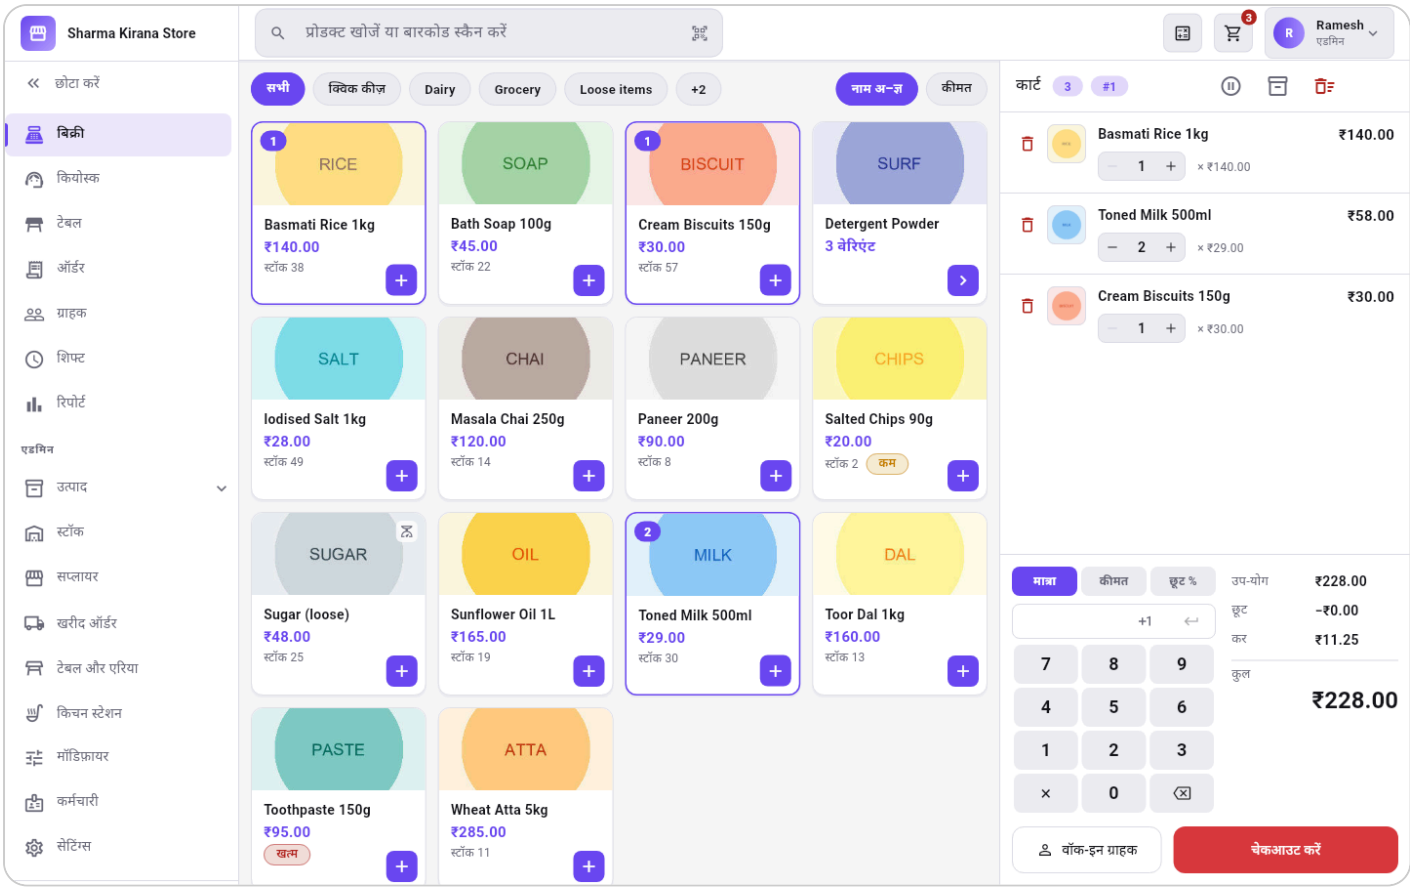

कार्ट

ऊपर: **कार्ट**, पंक्तियों की संख्या और कुल मात्रा, और तीन बटन: **बिल होल्ड करें** (रोकने का आइकन), **होल्ड किए बिल** (डिब्बे का आइकन) और **कार्ट खाली करें** (लाल डिब्बा; पहले पूछता है)।

हर पंक्ति में उत्पाद, मात्रा बदलने के लिए **–** और **+**, पंक्ति का कुल और हटाने के लिए लाल डिब्बा होता है। कीपैड के लिए पंक्ति चुनने को उस पर टैप करें।

कीपैड

मोड	संख्या लिखने पर चुनी पंक्ति में क्या होता है
मात्रा	मात्रा तय करता है (खुले सामान के लिए kg में वज़न, जैसे `0.5`)
कीमत	सामान इस कीमत पर बेचता है (सामान्य कीमत से कम)। अंतर छूट गिना जाता है।
छूट %	पंक्ति पर इतने प्रतिशत की छूट देता है


कीपैड पर संख्या लिखें और एंटर (↵) दबाएँ। `×` लिखा हुआ मिटाता है।

कुल

उप-योग, **छूट**, **कर** (कीमतों में शामिल जीएसटी) और बड़ा **कुल**।

पूरे बिल पर छूट

कुल वाले हिस्से में **छूट** पर टैप करें। **राशि (₹)** या **प्रतिशत (%)** चुनें, लिखें, **लागू करें**। **छूट हटाएँ** छूट हटाता है।

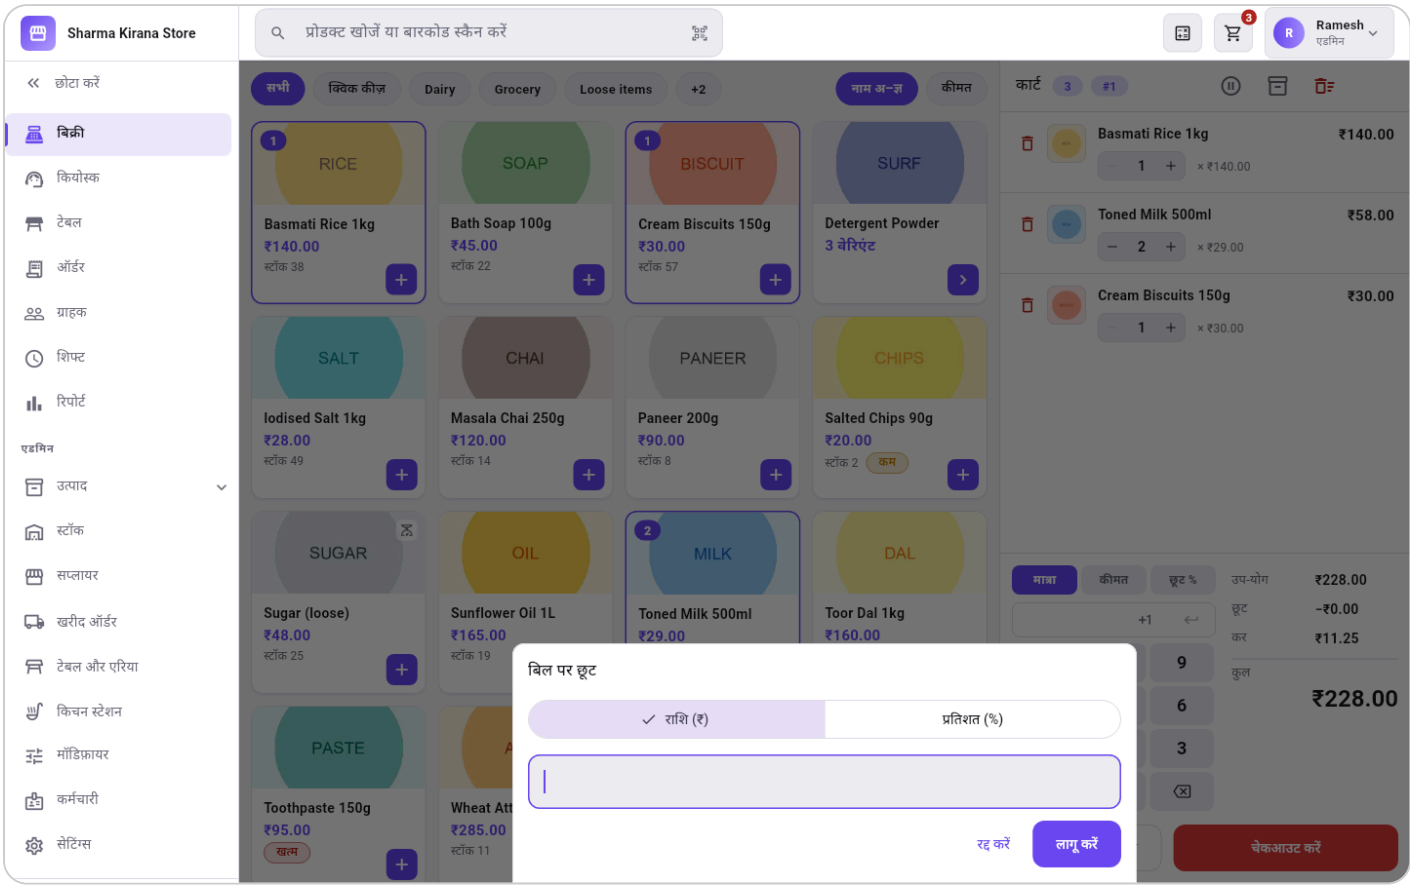

बिल पर छूट


कैशियर **कैशियर के लिए छूट सीमा** (सेटिंग्स → बिक्री; खाली हो तो 5%) तक छूट दे सकता है। उससे ज़्यादा पर **मैनेजर की मंज़ूरी** खिड़की मैनेजर या एडमिन का पिन माँगती है।

ग्राहक

नीचे **वॉक-इन ग्राहक** बिल में ग्राहक जोड़ता है: नाम या फ़ोन से खोजें, या नाम और फ़ोन के साथ **नया ग्राहक जोड़ें**। उधार, लॉयल्टी पॉइंट्स या खरीदार के जीएसटीआईएन वाले टैक्स इनवॉइस के लिए ग्राहक ज़रूरी है।

बिल होल्ड करें (पहले किसी और को निपटाएँ)

ग्राहक कुछ भूल गया? **बिल होल्ड करें** (रोकने का आइकन) दबाएँ। **नाम (वैकल्पिक)** में कुछ लिखें जैसे "नीली कमीज़" और **होल्ड करें** दबाएँ। अगले ग्राहक के लिए कार्ट खाली हो जाता है।

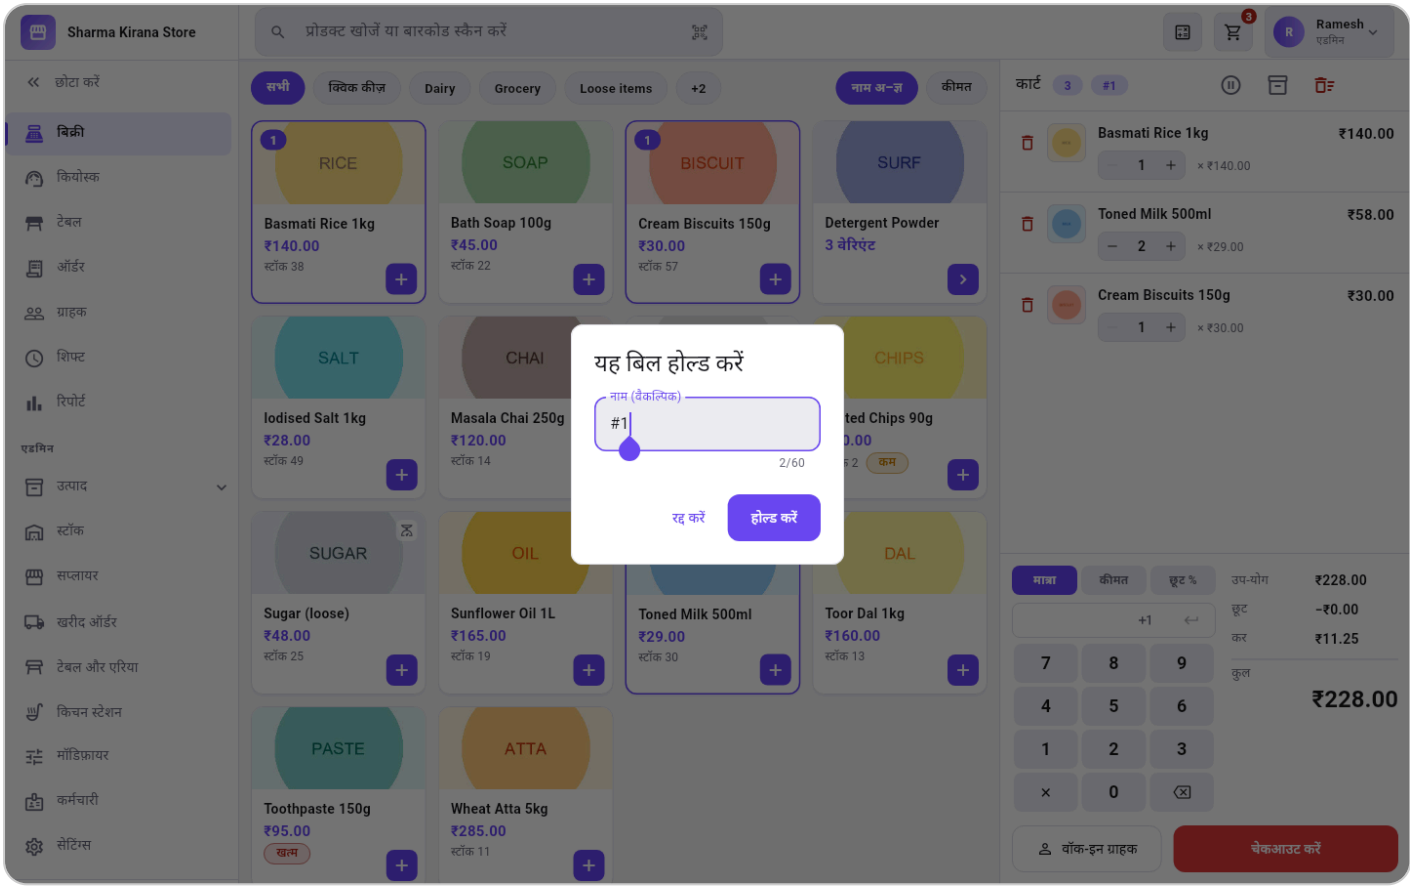

यह बिल होल्ड करें

वापस लाने के लिए: **होल्ड किए बिल** दबाएँ, फिर बिल पर **फिर से शुरू करें**। उस समय कार्ट में सामान हो तो ऐप **मौजूदा बिल होल्ड करें, फिर शुरू करें** सुझाता है। होल्ड किया बिल हटाया जा सकता है (**होल्ड किया बिल हटाएँ**)। बिल होल्ड रहते किसी उत्पाद की कीमत बदल गई हो तो पंक्ति पर "कीमत बदली" लिखा आता है।


होल्ड किए बिल सिर्फ़ इसी टिल पर रहते हैं।

भुगतान लें

चेकआउट करें (लाल बटन) दबाएँ। अगला अध्याय।

7. भुगतान और बिल

कार्ट से **चेकआउट करें** भुगतान की स्क्रीन खोलता है।

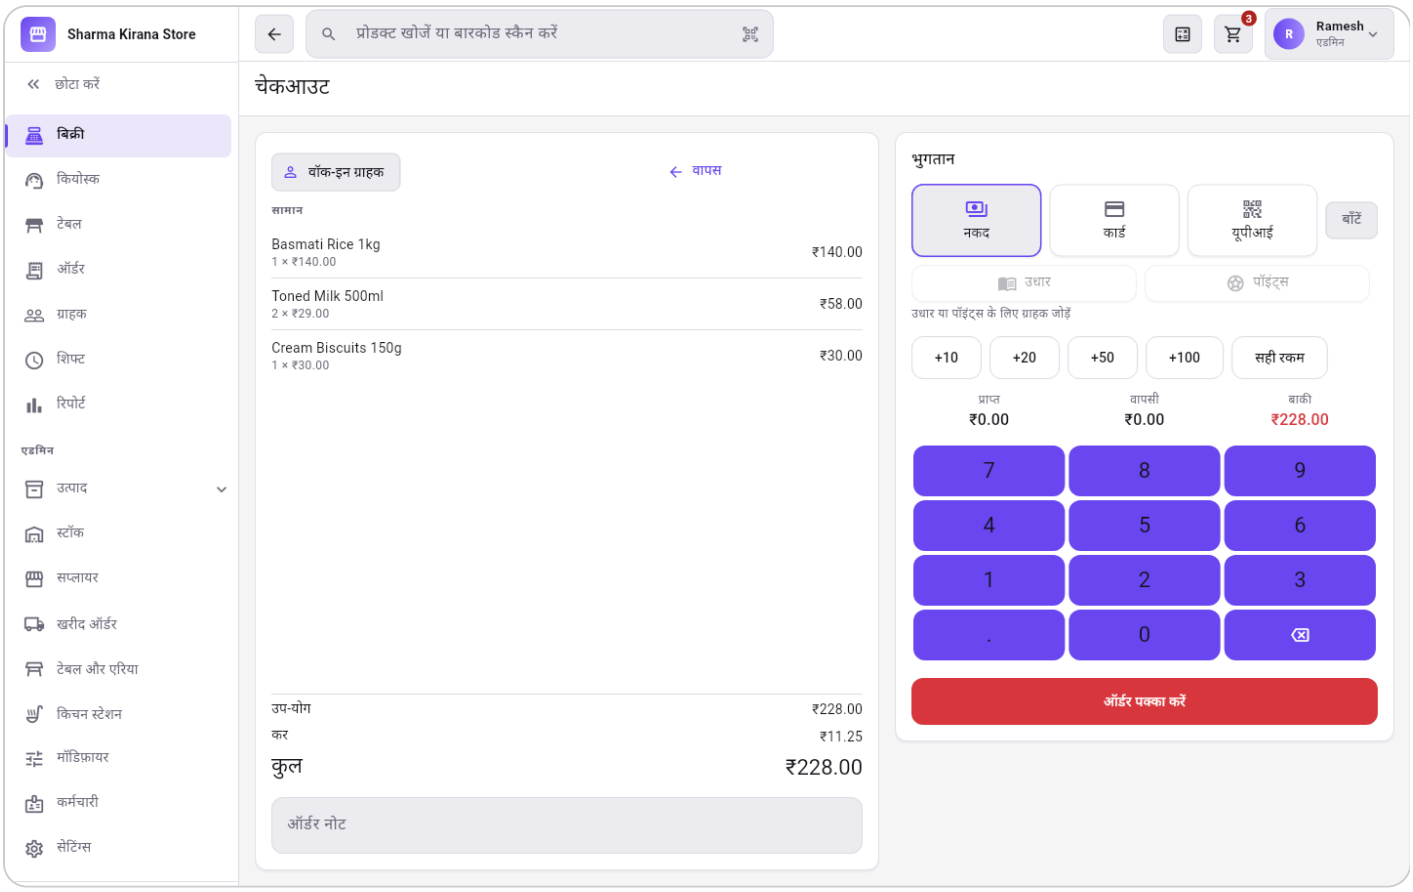

चेकआउट

बाईं ओर: ग्राहक (**वॉक-इन ग्राहक** या चुना हुआ; बदलने के लिए टैप करें), कार्ट पर लौटने के लिए **वापस**, सामान, **उप-योग**, **छूट**, **कर**, **कुल**, और एक **ऑर्डर नोट** (यह इसी डिवाइस पर रहता है और बिल पर छपता है)।

दाईं ओर: ग्राहक कैसे भुगतान करता है।

सबसे तेज़ नकद बिक्री

चेकआउट करें → सही रकम → ऑर्डर पक्का करें। तीन टैप।


भुगतान के तरीके

तरीका	कैसे इस्तेमाल करें
नकद	ठीक उतनी रकम के लिए **सही रकम** दबाएँ, या जल्दी वाली रकम **+10 +20 +50 +100**, या कीपैड पर मिली रकम लिखें। लिखते ही **प्राप्त** (मिला), **वापसी** (लौटाना है) और **बाकी** (अभी चुकाना है) बदलते हैं।

तरीका	कैसे इस्तेमाल करें
कार्ड	अपनी कार्ड मशीन पर भुगतान लें, फिर मशीन की पर्ची से **अनुमोदन कोड (वैकल्पिक)** लिखें। कार्ड मशीन जुड़ी हो (अध्याय 14) तो **कार्ड टर्मिनल पर चार्ज करें** दबाएँ: रकम अपने आप मशीन पर जाती है और मंज़ूरी अपने आप लौटती है।
यूपीआई	ठीक रकम वाला QR कोड दिखता है (**₹… चुकाने के लिए स्कैन करें**)। ग्राहक किसी भी UPI ऐप से स्कैन करता है। उसके फ़ोन पर सफल दिखे तो उसकी स्क्रीन से **यूपीआई संदर्भ (वैकल्पिक)** लिखें और आगे बढ़ें। सेटिंग्स → बिक्री में आपकी UPI आईडी चाहिए, नहीं तो **यूपीआई सेट नहीं है** लिखा आता है।
उधार	रकम ग्राहक के खाते में जाती है। बिल में ग्राहक चाहिए। उधार सीमा से ज़्यादा पर (या बिना सीमा वाले ग्राहक के लिए) मैनेजर की मंज़ूरी चाहिए। पंक्ति में "बकाया ₹… · सीमा ₹…" दिखता है।
पॉइंट्स	ग्राहक के लॉयल्टी पॉइंट्स से भुगतान। दिखाता है कि कितने पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट की कीमत, अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगा सकते हैं और कम से कम कितने। **अधिकतम संभव** जितने हो सकें उतने लगाता है। लॉयल्टी चालू (सेटिंग्स → लॉयल्टी) और ग्राहक चाहिए।

बाँटकर भुगतान (कुछ नकद, कुछ यूपीआई…)

बाँटें दबाएँ। अब हर तरीका एक हिस्सा जोड़ता है: रकम लिखें, फिर **नकद जोड़ें**, **कार्ड जोड़ें** या **यूपीआई जोड़ें** (वगैरह)। **प्राप्त भुगतान** में सब दिखते हैं; कोई हिस्सा हटाया भी जा सकता है। **बाकी** बताता है कितना बचा है। ₹0 होने पर **ऑर्डर पक्का करें** दबाएँ।

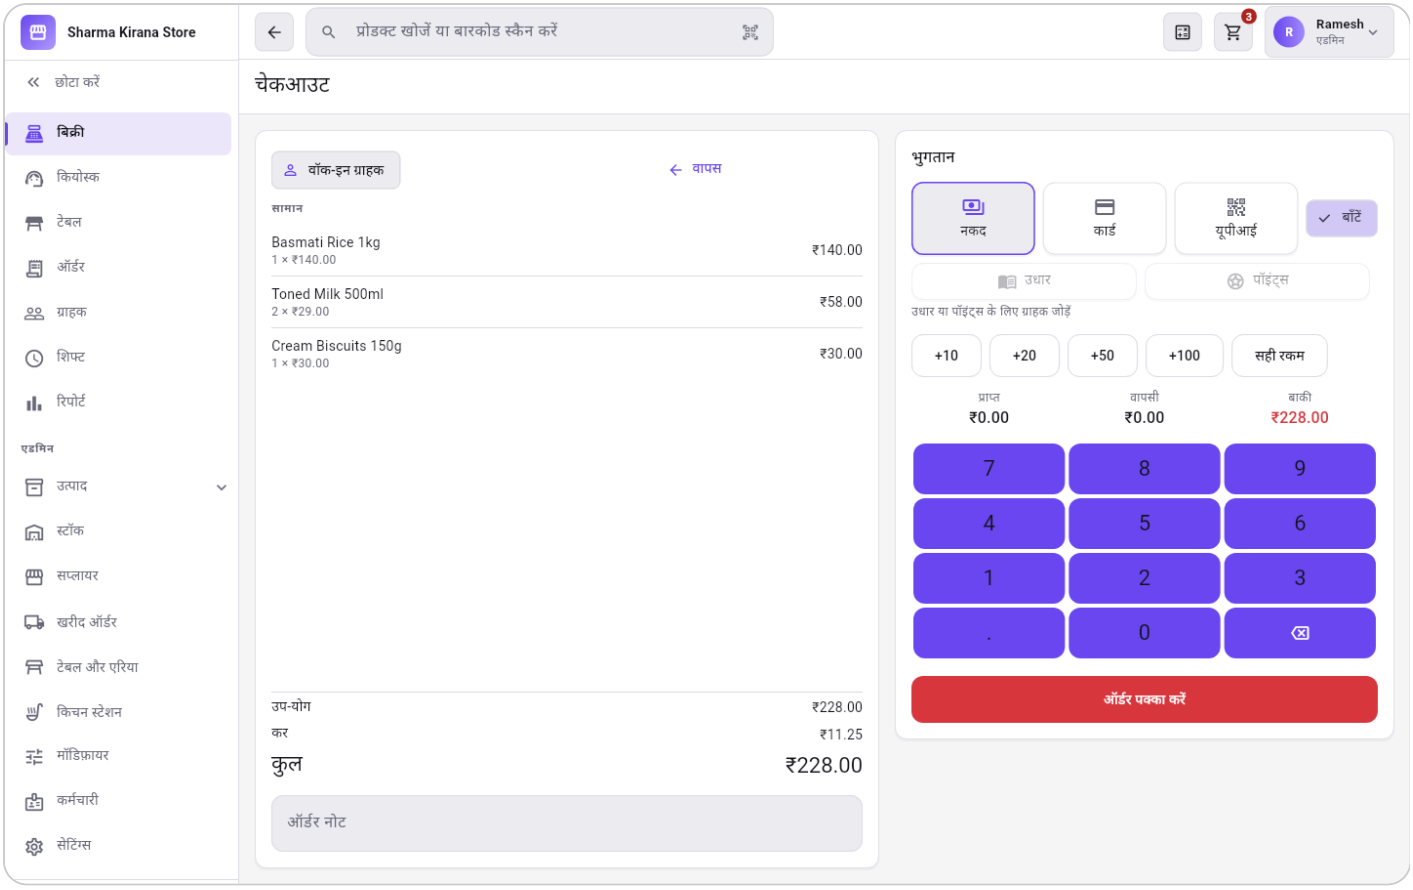

बाँटकर भुगतान


ऑर्डर पक्का करें

ऑर्डर पक्का करें बिक्री सहेजता है। यह तुरंत इसी डिवाइस पर सहेजी जाती है, बिना इंटरनेट के भी। फिर:

- प्रिंटर अपने आप प्रिंट के साथ सेट हो तो बिल छपता है और नकद बिक्री पर कैश ड्रॉअर खुलता है।
- रसीद की स्क्रीन खुलती है।

किसी चीज़ पर मंज़ूरी चाहिए (बड़ी छूट, सीमा से ज़्यादा उधार), तो पहले **मैनेजर की मंज़ूरी** खिड़की आती है।

रसीद

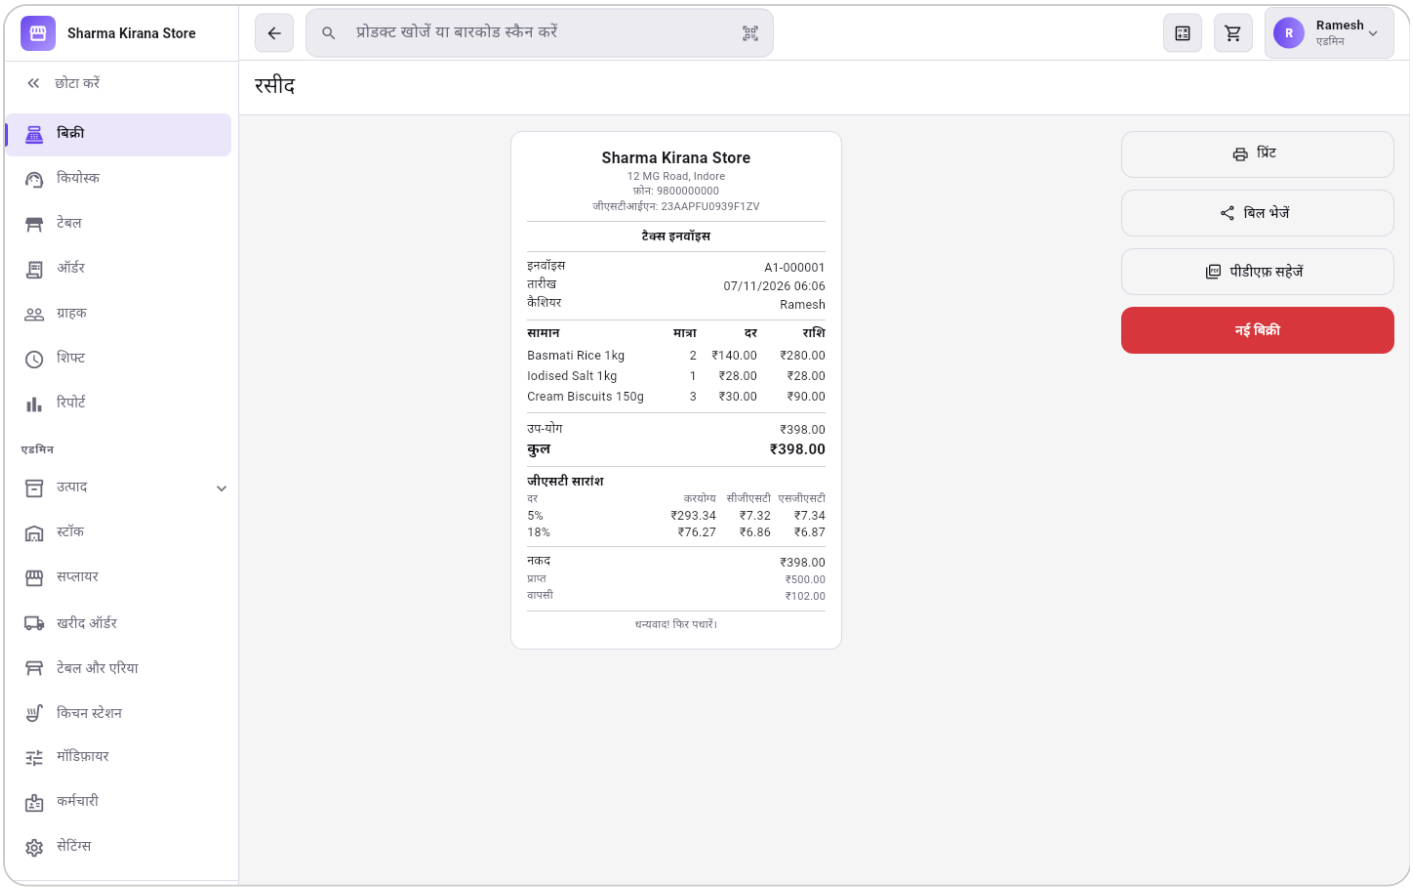

रसीद

बिल में दिखता है:

हिस्सा	क्या है
दुकान का नाम, पता, फ़ोन, जीएसटीआईएन	सेटिंग्स → दुकान और GST से
टैक्स इनवॉइस या **आपूर्ति बिल**	नियमित जीएसटी दुकान के लिए टैक्स इनवॉइस, कंपोज़िशन दुकान के लिए आपूर्ति बिल
इनवॉइस नंबर, **तारीख**, **कैशियर**	जैसे `A1-000123`
ग्राहक, **खरीदार जीएसटीआईएन**, **राज्य**	बिल में ग्राहक हो तो (व्यवसायी ग्राहक का जीएसटीआईएन)
सामान	**सामान**, **एचएसएन**, **मात्रा**, **दर**, **राशि**
उप-योग, **छूट**, **राउंड ऑफ़**, **कुल**	नकद राउंडिंग चालू हो तो राउंड ऑफ़ दिखता है
जीएसटी सारांश	हर दर के लिए: **करयोग्य** मूल्य, **सीजीएसटी**, **एसजीएसटी**

हिस्सा	क्या है
चुकाया, प्राप्त, वापसी	हर भुगतान तरीका
पॉइंट्स और खाता	**मिले पॉइंट्स, भुनाए गए पॉइंट्स, पॉइंट्स शेष, खाते में, खाते का बकाया**
नोट	ऑर्डर नोट


बटन:

- **प्रिंट**: टिल के प्रिंटर पर छापता है (अध्याय 14)।
- **पीडीएफ़ सहेजें**: बिल को PDF फ़ाइल के रूप में सहेजता है, ताकि WhatsApp या ईमेल पर भेज सकें।
- **नई बिक्री**: वापस बिक्री स्क्रीन पर।

दूसरे राज्य का ग्राहक हो तो ऐप लिखता है "ग्राहक दूसरे राज्य का है…"। बिल में अभी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखता है; आईजीएसटी लगे तो हाथ से सुधारें।

8. ऑर्डर, वापसी और रद्द


कोई भी पुराना बिल ढूँढने के लिए साइडबार में **ऑर्डर** खोलें।

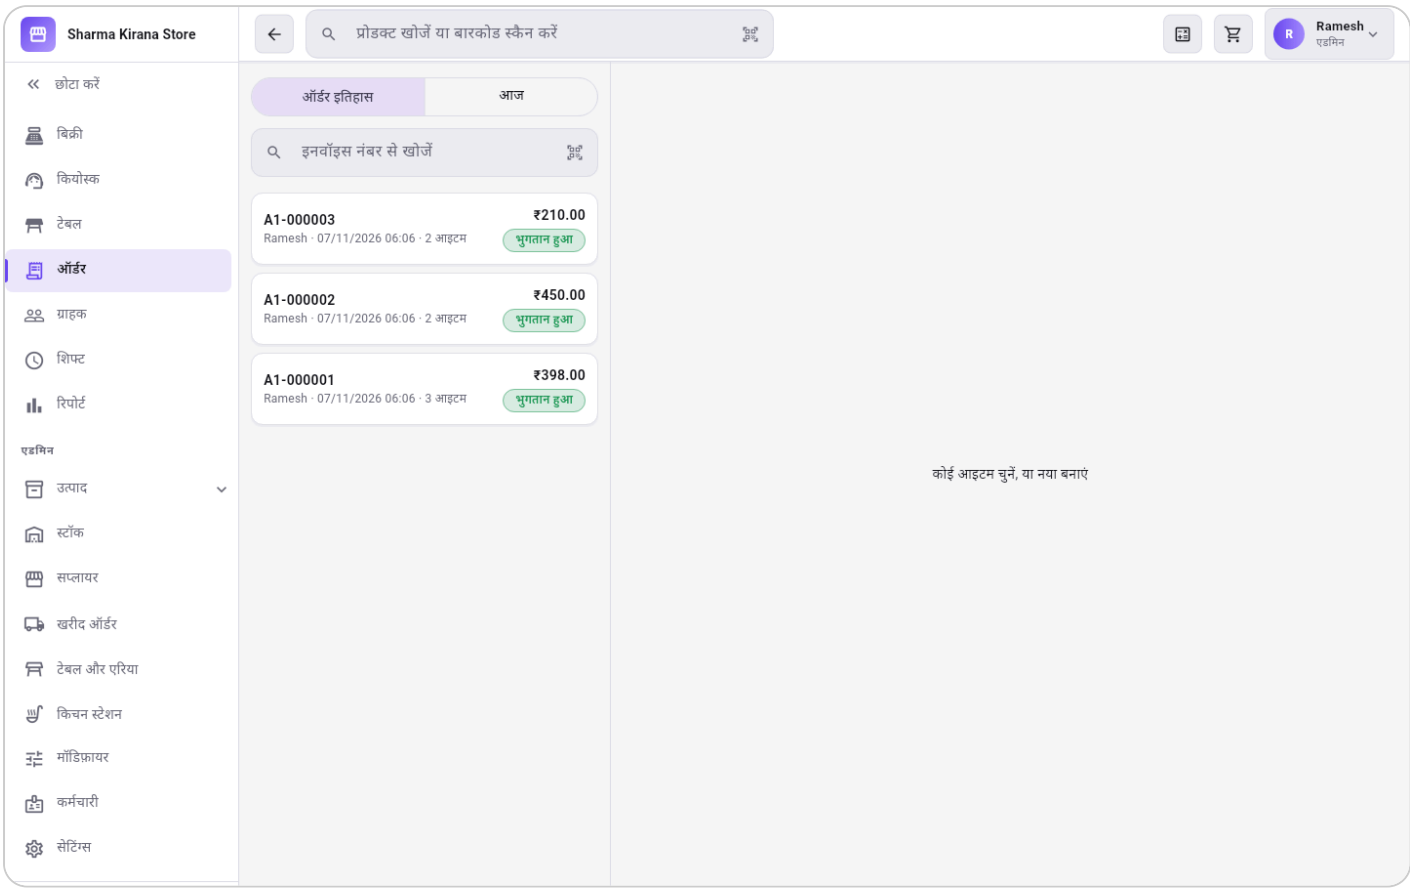

ऑर्डर

- **ऑर्डर इतिहास**: हर बिल, नया सबसे ऊपर। **आज**: सिर्फ़ आज के बिल।
- **इनवॉइस नंबर से खोजें**: बिल नंबर पूरा या उसका हिस्सा लिखें, जैसे `000123`।
- हर बिल पर उसका नंबर, समय, कैशियर, सामान की संख्या, कुल और स्थिति दिखती है: **चुकाया**, **रद्द**, **वापस** या **आंशिक वापसी**।

बिल दाईं ओर देखने के लिए उस पर क्लिक करें (फ़ोन पर अलग पेज में खुलता है)।

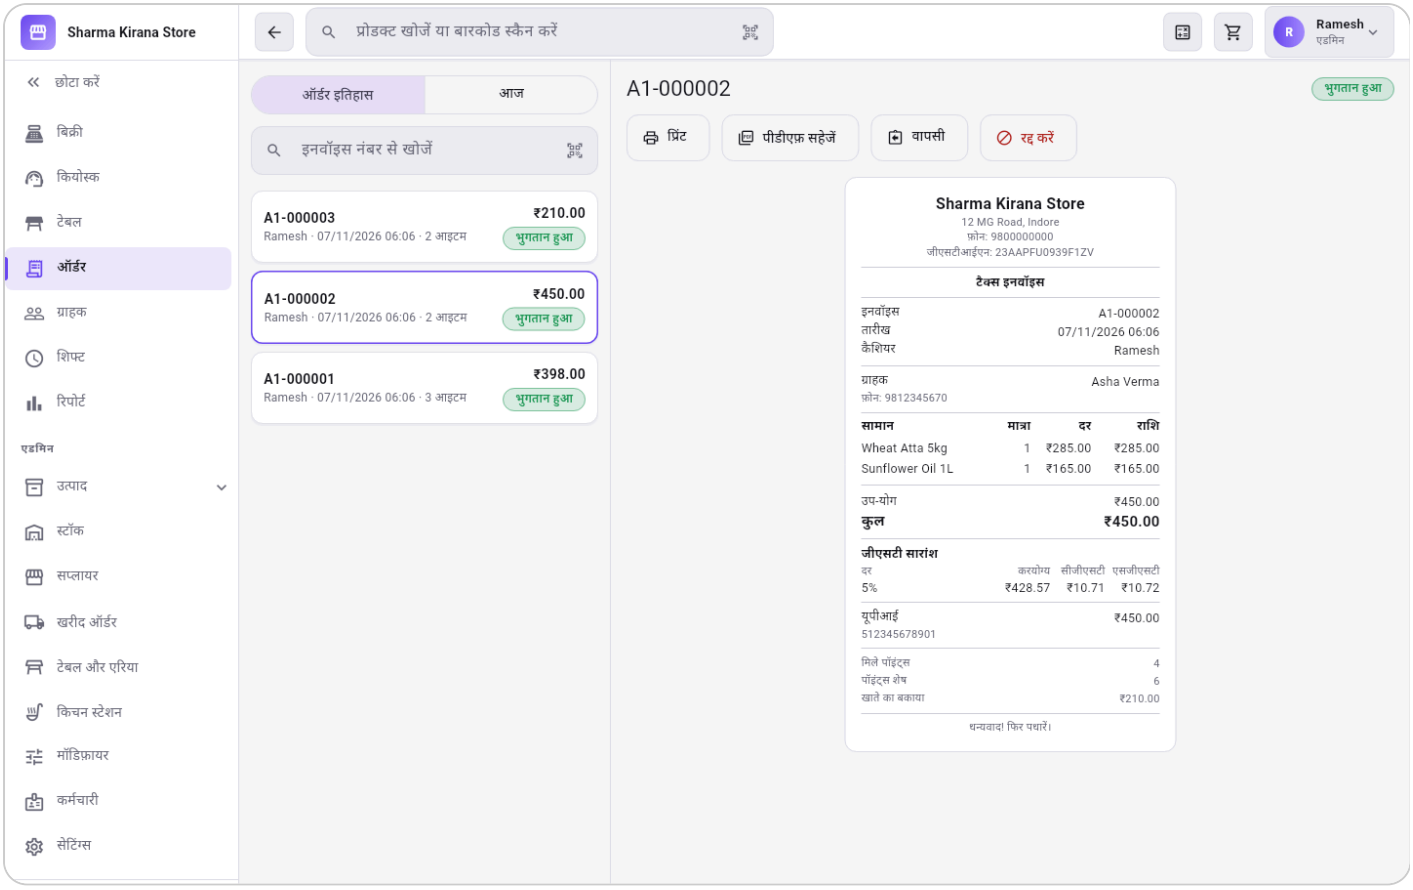

खुला हुआ बिल


बिल के बटन:

बटन	क्या करता है
प्रिंट	बिल फिर से टिल के प्रिंटर पर छापता है
पीडीएफ़ सहेजें	PDF कॉपी सहेजता है
वापसी	ग्राहक कुछ या पूरा सामान लौटाता है
रद्द करें	पूरा बिल रद्द करता है

वापसी और रद्द के लिए मैनेजर या एडमिन चाहिए। कैशियर को **मैनेजर की मंज़ूरी** खिड़की मिलती है।

सामान वापसी

जब ग्राहक सामान लौटाए तब इस्तेमाल करें।

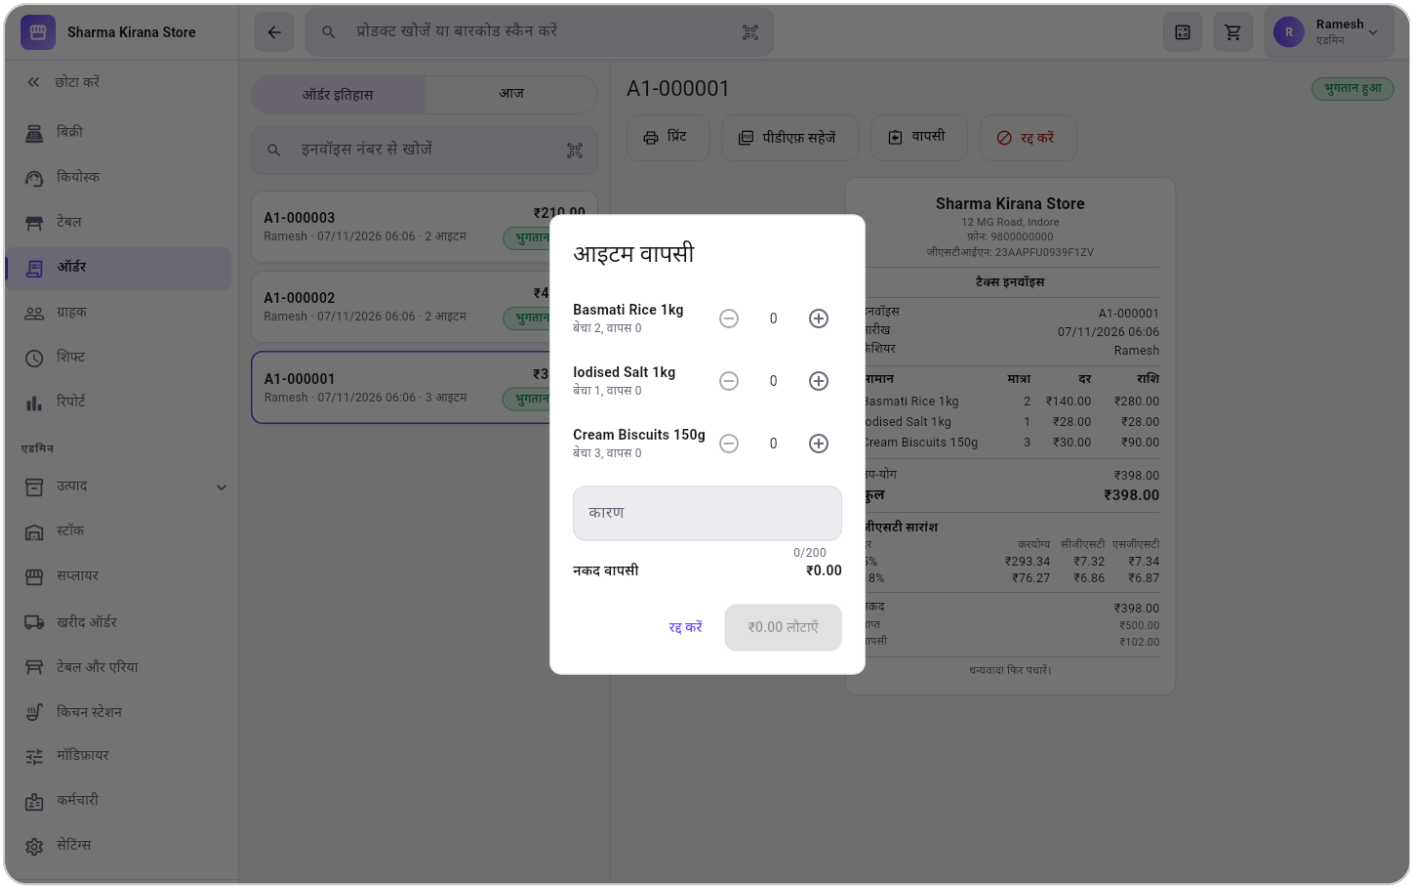

सामान वापसी


1. बिल खोलकर **वापसी** पर क्लिक करें।
2. हर सामान के लिए लिखें कि कितने लौट रहे हैं। "बेचा 2, वापस 0" बताता है कि अभी कितना लौटाया जा सकता है।
3. **कारण** लिखें (ज़रूरी नहीं), जैसे "पैकेट फटा"।
4. रिफंड अपने आप निकलता है, बिल की छूट में उस सामान का हिस्सा भी शामिल करके। **₹... लौटाएँ** पर क्लिक करें।
5. ऐप लिखता है "वापसी हो गई। ₹... नकद लौटाएँ।" ग्राहक को नकद लौटाएँ।

क्या होता है:

- स्टॉक वापस बढ़ जाता है।
- बिल पर **आंशिक वापसी** या **वापस** लिखा आता है, और **वापस किए आइटम** की सूची।
- उधार बिक्री की वापसी में नकद देने की बजाय ग्राहक का बकाया घटता है; उस पर मिले पॉइंट्स वापस लिए जाते हैं, उस पर खर्च हुए पॉइंट्स लौटा दिए जाते हैं।
- दिन की रिपोर्ट और शिफ्ट की नकद गिनती में रिफंड शामिल होता है।

बिल रद्द करें

गलत बिल, दोहरा बिल, या टेस्ट बिक्री के लिए। यह पूरा बिल रद्द करता है।

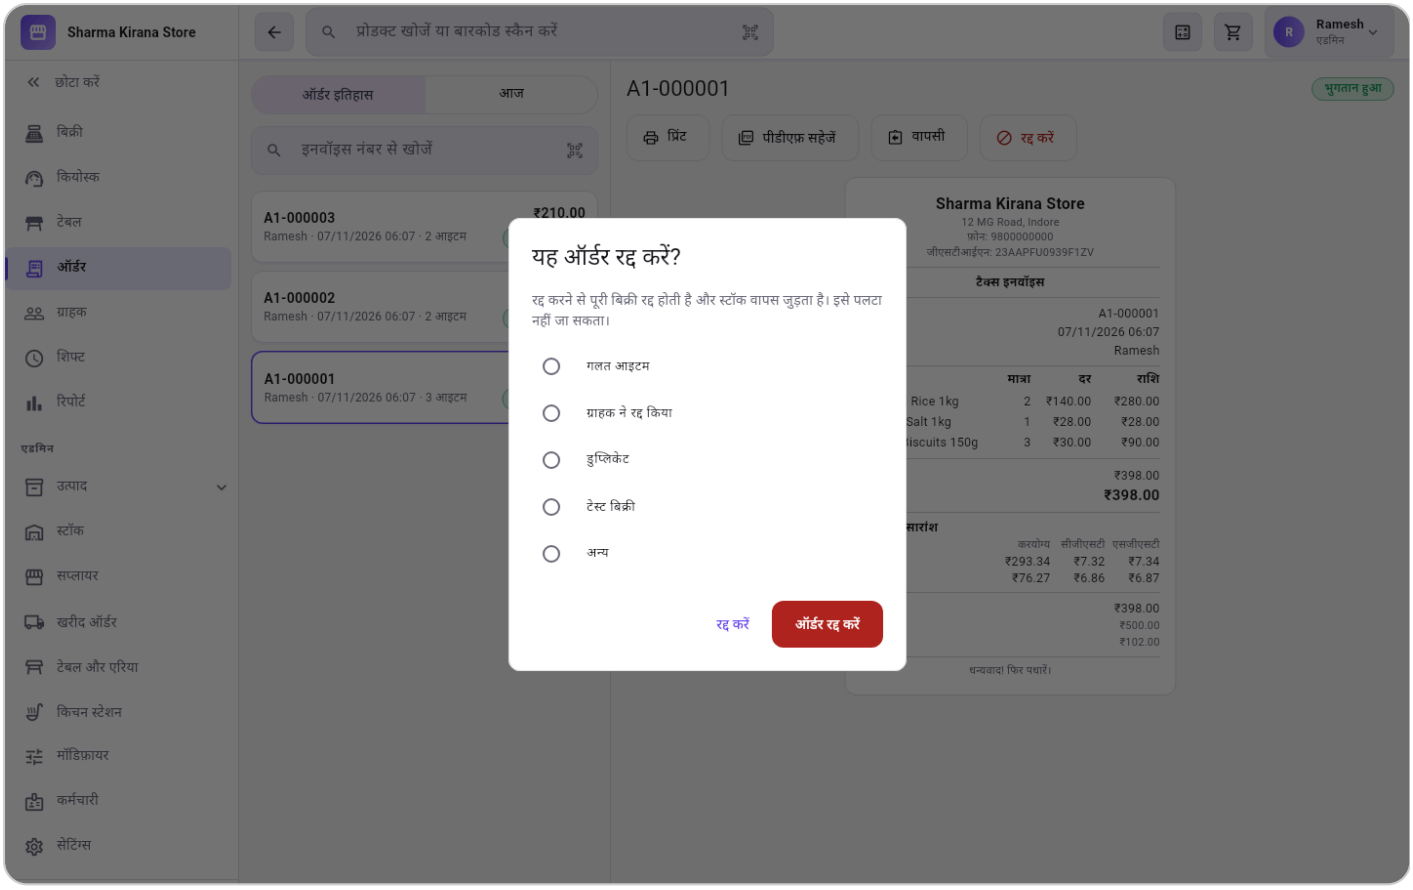

ऑर्डर रद्द करें?

1. बिल खोलकर **रद्द करें** पर क्लिक करें।
2. खिड़की लिखती है "रद्द करने से पूरी बिक्री रद्द होती है और स्टॉक वापस जुड़ता है। इसे पलटा नहीं जा सकता।"
3. कारण चुनें: **गलत आइटम**, **ग्राहक ने रद्द किया**, **डुप्लिकेट**, **टेस्ट बिक्री** या **अन्य** (फिर कारण लिखें)।
4. **ऑर्डर रद्द करें** पर क्लिक करें।

बिल सूची में **रद्द** लिखा हुआ रहता है, समय और कारण के साथ, और छपने पर उस पर "रद्द" आता है। स्टॉक वापस जुड़ता है। नकद भुगतान था तो शिफ्ट रिपोर्ट में लौटाया नकद दिखता है।

जिस बिल में वापसी हो चुकी है वह रद्द नहीं हो सकता ("इस ऑर्डर में वापसी हो चुकी है, इसे रद्द नहीं किया जा सकता"): बाकी सामान की वापसी करें।

वापसी या रद्द?

स्थिति	क्या करें
ग्राहक 3 में से 1 सामान लौटाए	**वापसी**
ग्राहक कुछ दिन बाद सब कुछ लौटाए	**वापसी** (सारा सामान)
कैशियर ने गलत बिल बनाया, ग्राहक ने सामान नहीं लिया	**रद्द करें**


स्थिति	क्या करें
गलती से एक ही बिल दो बार बना	फालतू वाला **रद्द करें** (कारण **डुप्लिकेट**)
सीखते समय अभ्यास का बिल	**रद्द करें** (कारण **टेस्ट बिक्री**)

9. शिफ्ट और दिन का अंत

शिफ्ट वह समय है जिसमें एक नकद दराज़ इस्तेमाल होती है: यह दराज़ में पहले से रखे नकद से शुरू होती है और नकद गिनने पर खत्म होती है। फिर ऐप बताता है कि दराज़ **बराबर**, **अधिक** या **कम** है।

शिफ्ट पहले से चालू रहती हैं (सेटिंग्स → फीचर फ्लैग → **शिफ्ट**)। चालू हों तो शिफ्ट खुलने तक कोई बिक्री नहीं कर सकता।

साइडबार में **शिफ्ट** खोलें।

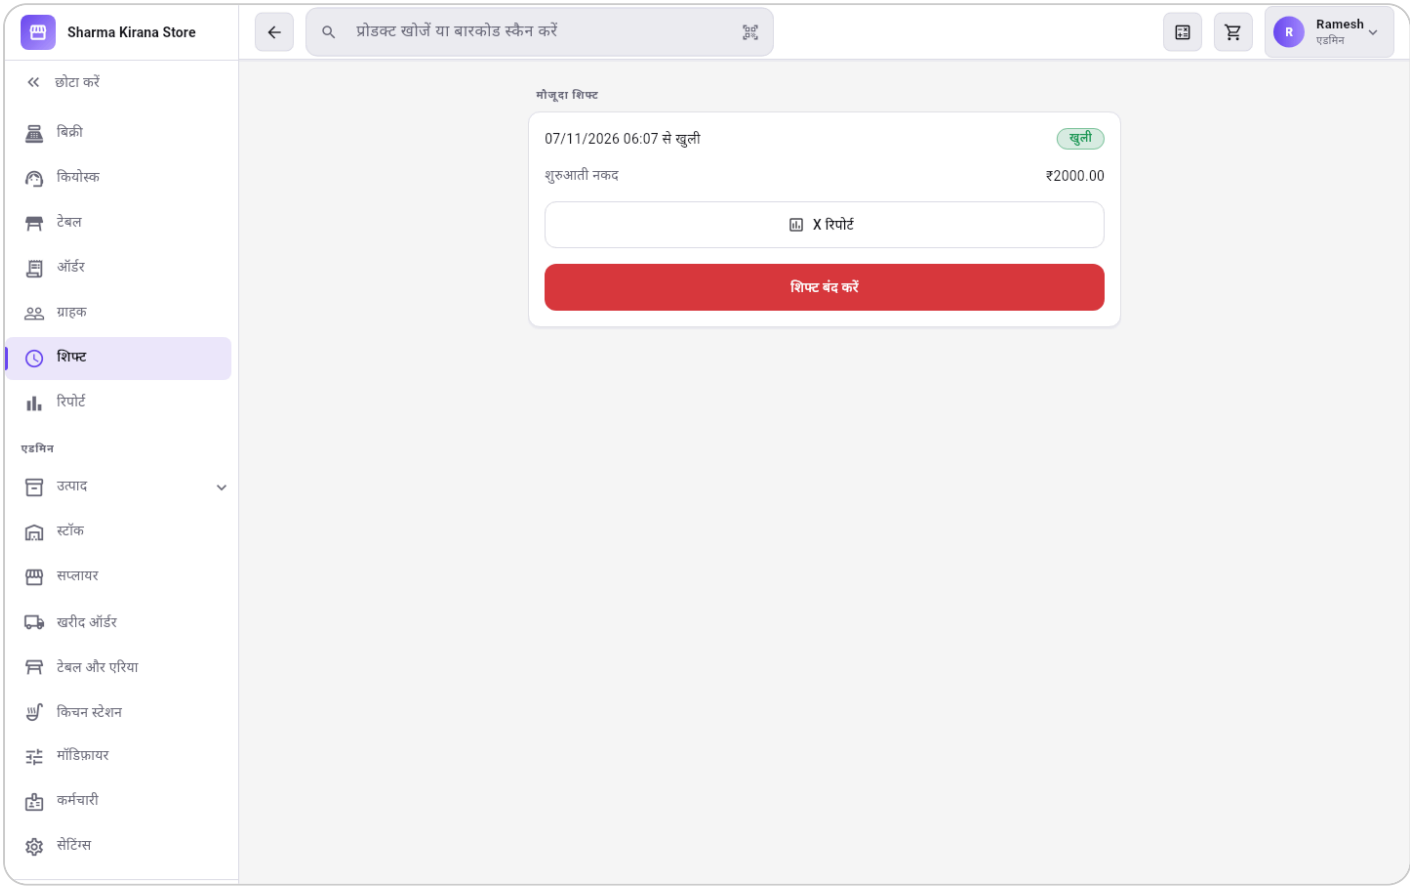

शिफ्ट


शिफ्ट खोलें (दिन की शुरुआत)

1. दराज़ का नकद गिनें (दिन भर के छुट्टे के लिए जो रखते हैं)।
2. **शिफ्ट → शिफ्ट खोलें**। उसे **शुरुआती नकद (₹)** में लिखें, जैसे `2000`।
3. **शिफ्ट खोलें** पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर **मौजूदा शिफ्ट**, कब से खुली है (समय) और **खुली** दिखता है।

X रिपोर्ट (अब तक का हिसाब, बिना बंद किए)


शिफ्ट खुलने के बाद का हिसाब देखने के लिए कभी भी **X रिपोर्ट** दबाएँ। कुछ बंद या शून्य नहीं होता; दोपहर में जाँच के लिए इस्तेमाल करें।

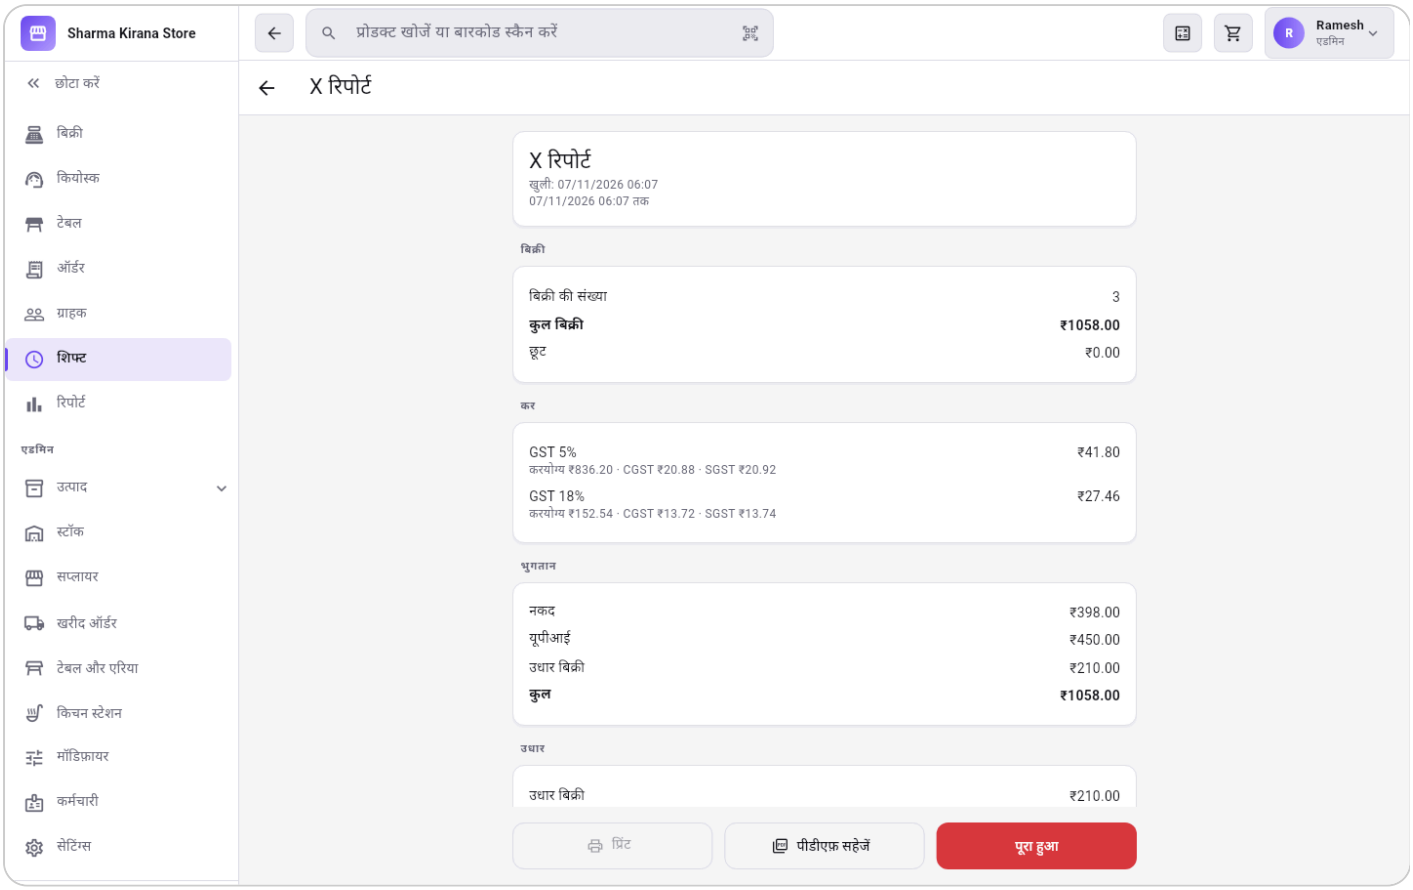

X रिपोर्ट

शिफ्ट बंद करें (दिन का अंत)

1. दराज़ का सारा नकद गिनें।
2. **शिफ्ट → शिफ्ट बंद करें**। "दराज़ में नकद गिनकर कुल राशि दर्ज करें। इसके बाद Z रिपोर्ट दिखेगी।"
3. कुल राशि **गिना हुआ नकद (₹)** में लिखें और **शिफ्ट बंद करें** पर क्लिक करें।

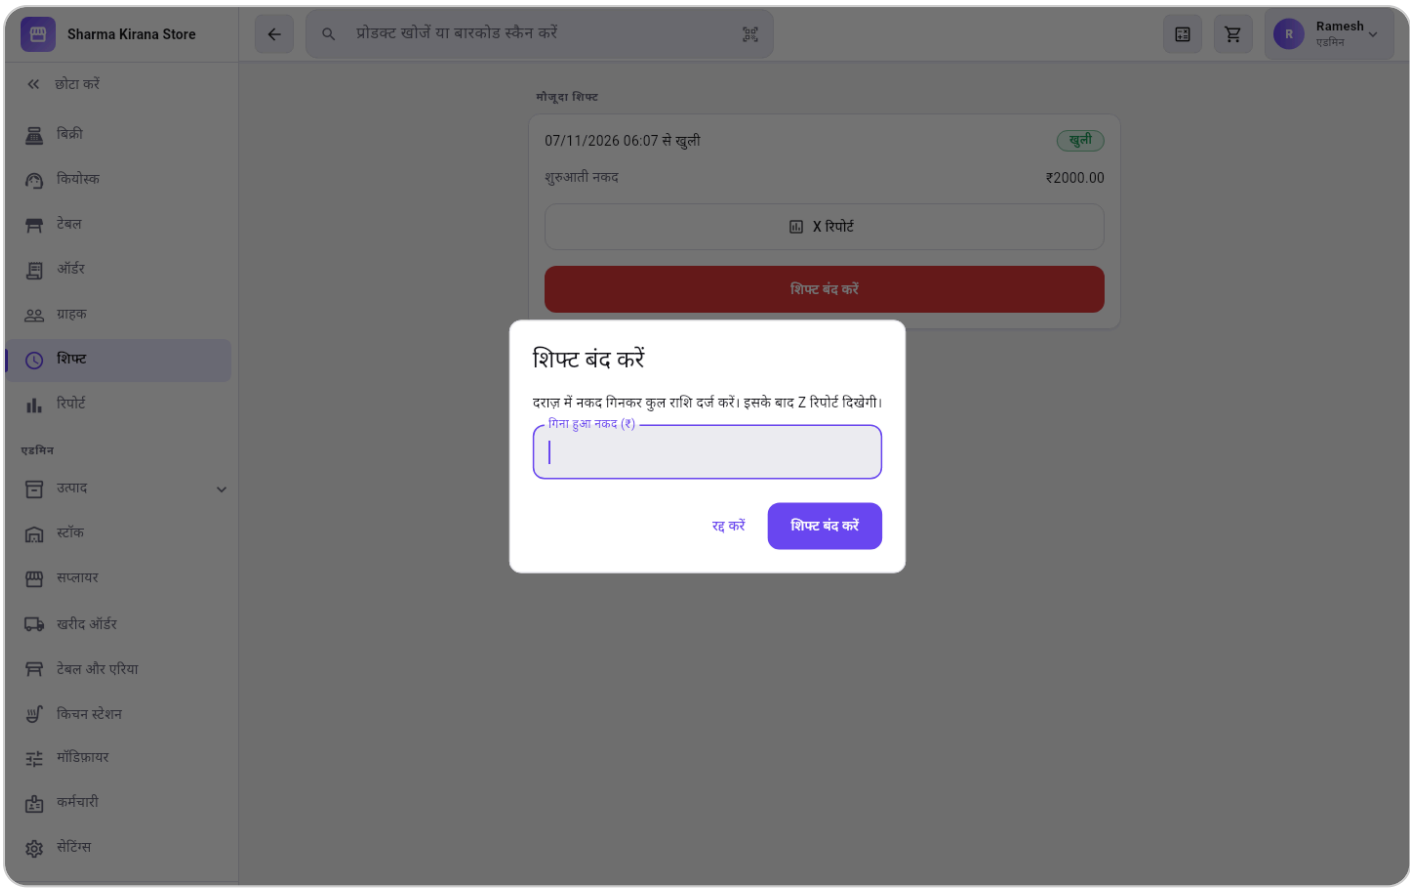

शिफ्ट बंद करें

Z रिपोर्ट खुलती है। **पीडीएफ़ सहेजें** कॉपी रखता है, **प्रिंट** छापता है, **पूरा हुआ** वापस ले जाता है।

X और Z रिपोर्ट, एक-एक लाइन

भाग	लाइन	मतलब
ऊपर	खुलने, बंद होने का समय	शिफ्ट कब शुरू और खत्म हुई (या X रिपोर्ट का समय)
बिक्री	**बिक्री**	बिलों की संख्या
	कुल बिक्री	रद्द से पहले सभी बिलों का जोड़
	छूट	दी गई सारी छूट
कर	**GST 5%, GST 18%...**	हर दर के लिए: करयोग्य मूल्य, सीजीएसटी और एसजीएसटी
भुगतान	नकद, कार्ड, यूपीआई, उधार, पॉइंट्स, **कुल**	हर तरीके से मिला पैसा


भाग	लाइन	मतलब
वॉइड और रिटर्न	**वॉइड**	रद्द बिलों की संख्या और रकम
	नकद वापसी (रिटर्न)	वापसी पर लौटाया नकद
	पुराने वॉइड पर लौटाया नकद	पिछली शिफ्ट के बिल इस शिफ्ट में रद्द हुए तो लौटाया नकद
उधार	**उधार बिक्री**	ग्राहकों के खाते में डाली बिक्री
	मिले उधार भुगतान	ग्राहकों ने खाते में जो पैसा चुकाया
नकद दराज़	**शुरुआती नकद**	शिफ्ट खोलते समय लिखा
	नकद बिक्री	बिक्री में मिला नकद
	नकद उधार भुगतान	ग्राहकों ने खाते में नकद चुकाया
	अपेक्षित नकद	दराज़ में कितना होना चाहिए: शुरुआती + नकद बिक्री + नकद उधार भुगतान − नकद वापसी
	गिना हुआ नकद	आपने जितना गिना
	अधिक / कम	गिना हुआ − अपेक्षित। **बराबर** = बिल्कुल सही। **अधिक** = उम्मीद से ज़्यादा नकद। **कम** = कम।

अच्छी आदतें

- हर दराज़ की रोज़ एक शिफ्ट (या हर कैशियर बदलने पर, अगर हर कैशियर से गिनती करवानी हो)।
- दराज़ **कम** हो तो रद्द, वापसी और दिया गया छुट्टा जाँचें; आज के ऑर्डर देखें।
- पुरानी शिफ्टें: वेब पैनल (अध्याय 15) के साइडबार में **शिफ्ट रिपोर्ट** हर बंद शिफ्ट दिखाता है।

10. ग्राहक, उधार और पॉइंट्स

साइडबार में **ग्राहक** खोलें: बाईं ओर सूची (नाम या फ़ोन से खोजें), दाईं ओर चुना हुआ ग्राहक (फ़ोन पर अलग पेज)।

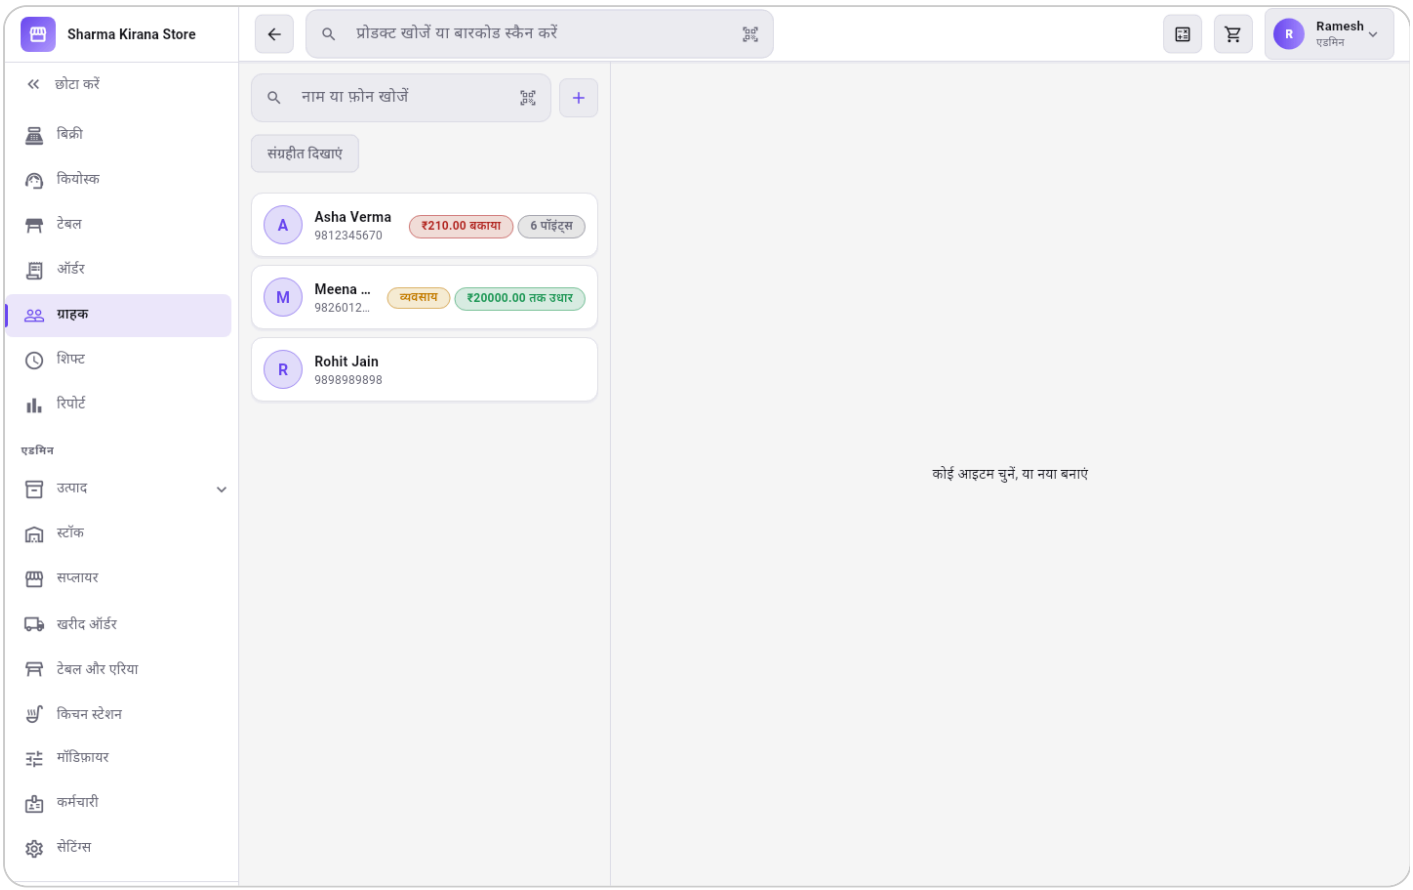


ग्राहक

सूची के चिप: **₹… बकाया** (उधार बाकी), **₹… तक उधार** (उधार सीमा), **व्यवसाय** (जीएसटीआईएन है)।

ग्राहक जोड़ें या बदलें

+ (**नया ग्राहक**) दबाएँ, या ग्राहक पर क्लिक करके खाने बदलें। कैशियर कार्ट से जल्दी से ग्राहक जोड़ सकता है (नाम और फ़ोन); ग्राहक बदलने के लिए मैनेजर चाहिए।

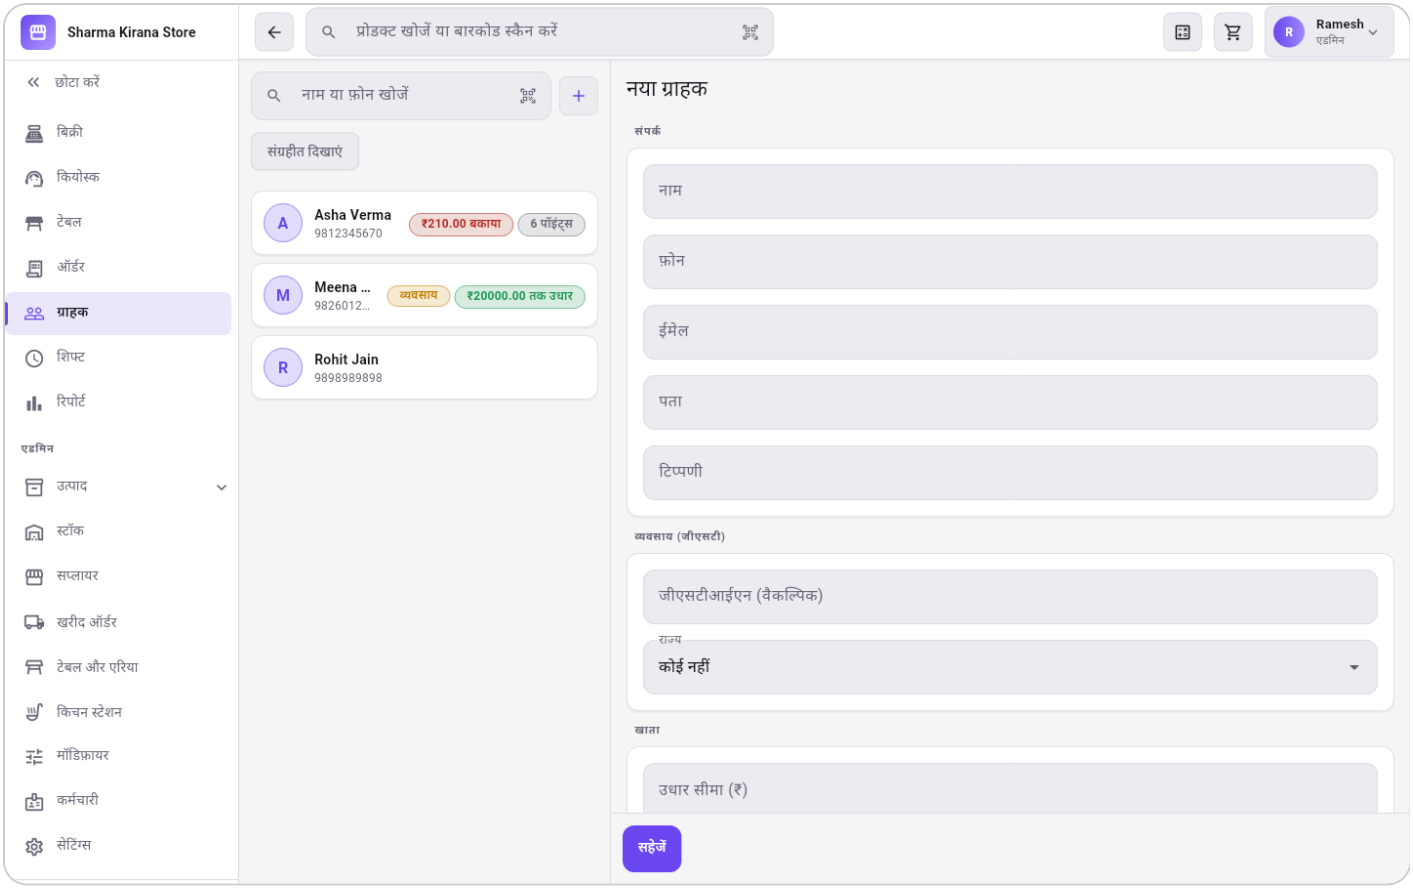


नया ग्राहक

खाना	मतलब
नाम	ग्राहक या व्यवसाय का नाम। ज़रूरी।
फ़ोन	मोबाइल नंबर; ग्राहक जल्दी ढूँढने के लिए। किसी और ग्राहक का यही नंबर हो तो ऐप चेतावनी देता है (**फ़ोन पहले से इस्तेमाल में है**)।
ईमेल	ज़रूरी नहीं
पता	ज़रूरी नहीं; व्यवसायी ग्राहकों के टैक्स इनवॉइस पर छपता है
जीएसटीआईएन (वैकल्पिक)	व्यवसायी ग्राहक के लिए। उसके बिल उसके जीएसटीआईएन के साथ टैक्स इनवॉइस बनते हैं।
राज्य	ग्राहक का राज्य (जीएसटीआईएन से)। दुकान से अलग राज्य हो तो ऐप चेतावनी देता है कि आईजीएसटी लग सकता है।
उधार सीमा (₹)	ग्राहक पर कितना बकाया हो सकता है। खाली = मैनेजर की मंज़ूरी के बिना उधार नहीं।
लॉयल्टी पॉइंट जुड़ते हैं	चालू = पॉइंट्स कमाता और खर्च करता है (जब दुकान में लॉयल्टी चालू हो)।

खाना	मतलब
टिप्पणी	कोई काम की बात ("घर पर डिलीवरी चाहिए", "शनिवार को पैसे देते हैं")।
संग्रहीत	जिस ग्राहक से अब काम नहीं उसे छिपाता है; उसका इतिहास रहता है।

एडमिन ग्राहक को हमेशा के लिए **हटाएँ** कर सकता है (अध्याय 4, *हमेशा के लिए हटाएँ*), पर सिर्फ़ तब जब उसका कोई उधार या पॉइंट बाकी न हो। उसके पुराने बिल रहते हैं।

ग्राहक का पेज

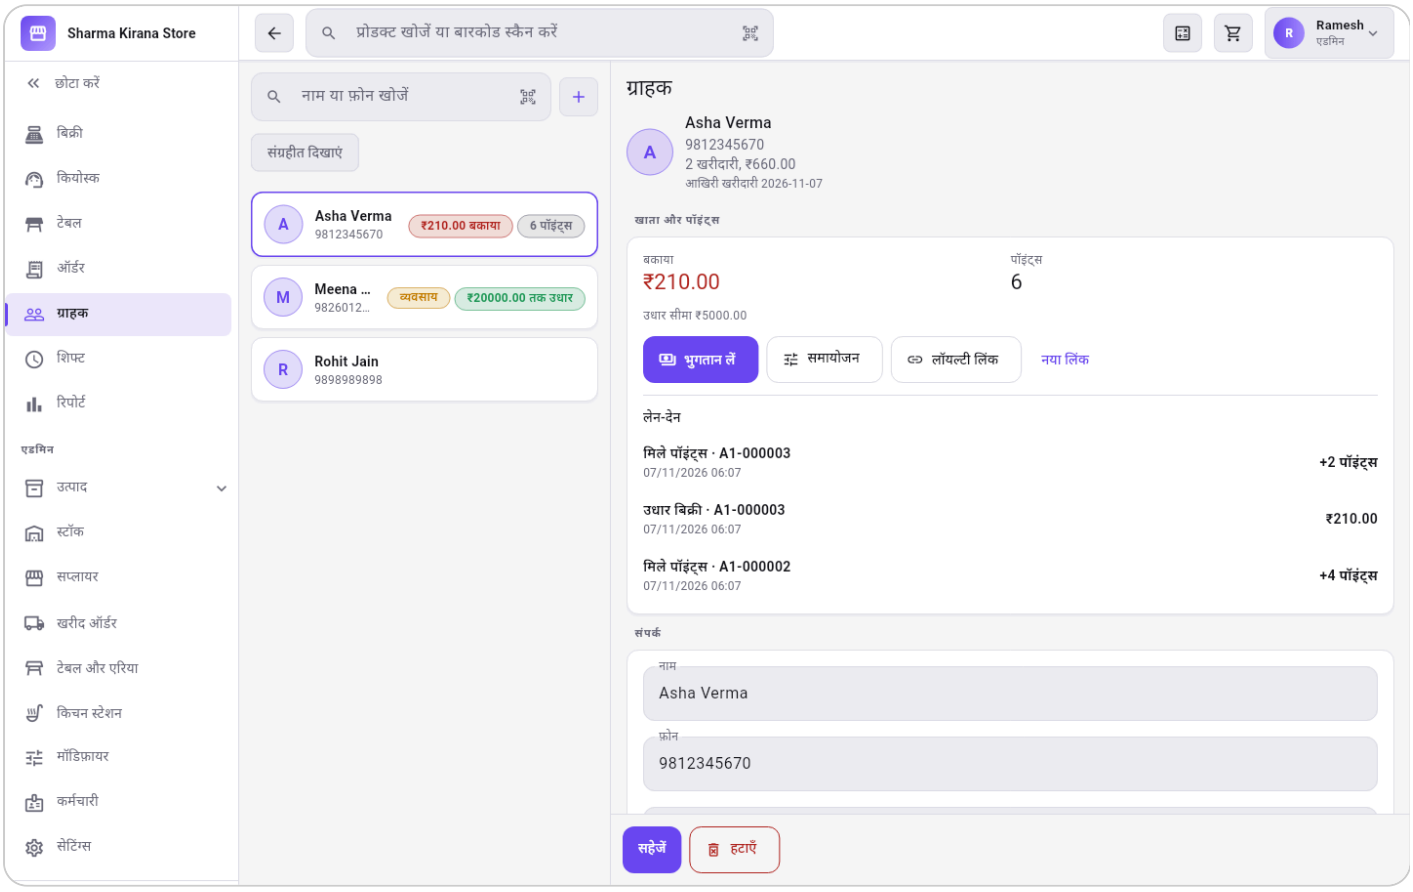

ग्राहक का विवरण

हिस्सा	क्या दिखाता है
खाता और पॉइंट्स	**बकाया** (उधार) या **अग्रिम जमा**, उधार सीमा, और उसके पॉइंट्स
भुगतान लें	ग्राहक जो पैसा लौटाए उसे दर्ज करता है (नकद, कार्ड या यूपीआई)
समायोजन	(मैनेजर) बकाया या पॉइंट्स हाथ से सुधारता है, **कारण** के साथ

हिस्सा	क्या दिखाता है
लेन-देन	हर उधार बिक्री, भुगतान, सुधार और पॉइंट्स बदलाव, नया सबसे ऊपर
खरीदारी	उसके पुराने बिल ("12 खरीदारी, ₹8,450", आखिरी खरीद की तारीख)। खोलने के लिए क्लिक करें।


उधार पर बिक्री

1. ग्राहक पर **उधार सीमा (₹)** लगाएँ (जैसे `5000`)।
2. बिक्री पर ग्राहक जोड़ें (**वॉक-इन ग्राहक** → उसे चुनें)।
3. चेकआउट पर **उधार** चुनें। "बकाया ₹… · सीमा ₹…" दिखता है।
4. सीमा के अंदर: **ऑर्डर पक्का करें**। सीमा से ऊपर: मैनेजर मंज़ूरी देता है।

बिल पर **खाते में** और नया **खाते का बकाया** दिखता है।

उधार का भुगतान लेना

ग्राहक का पेज → **भुगतान लें** → **राशि (₹)** → नकद, कार्ड या यूपीआई चुनें → चाहें तो **कारण** में टिप्पणी → OK। "₹… का भुगतान मिला"। नकद भुगतान शिफ्ट के अपेक्षित नकद में गिना जाता है।

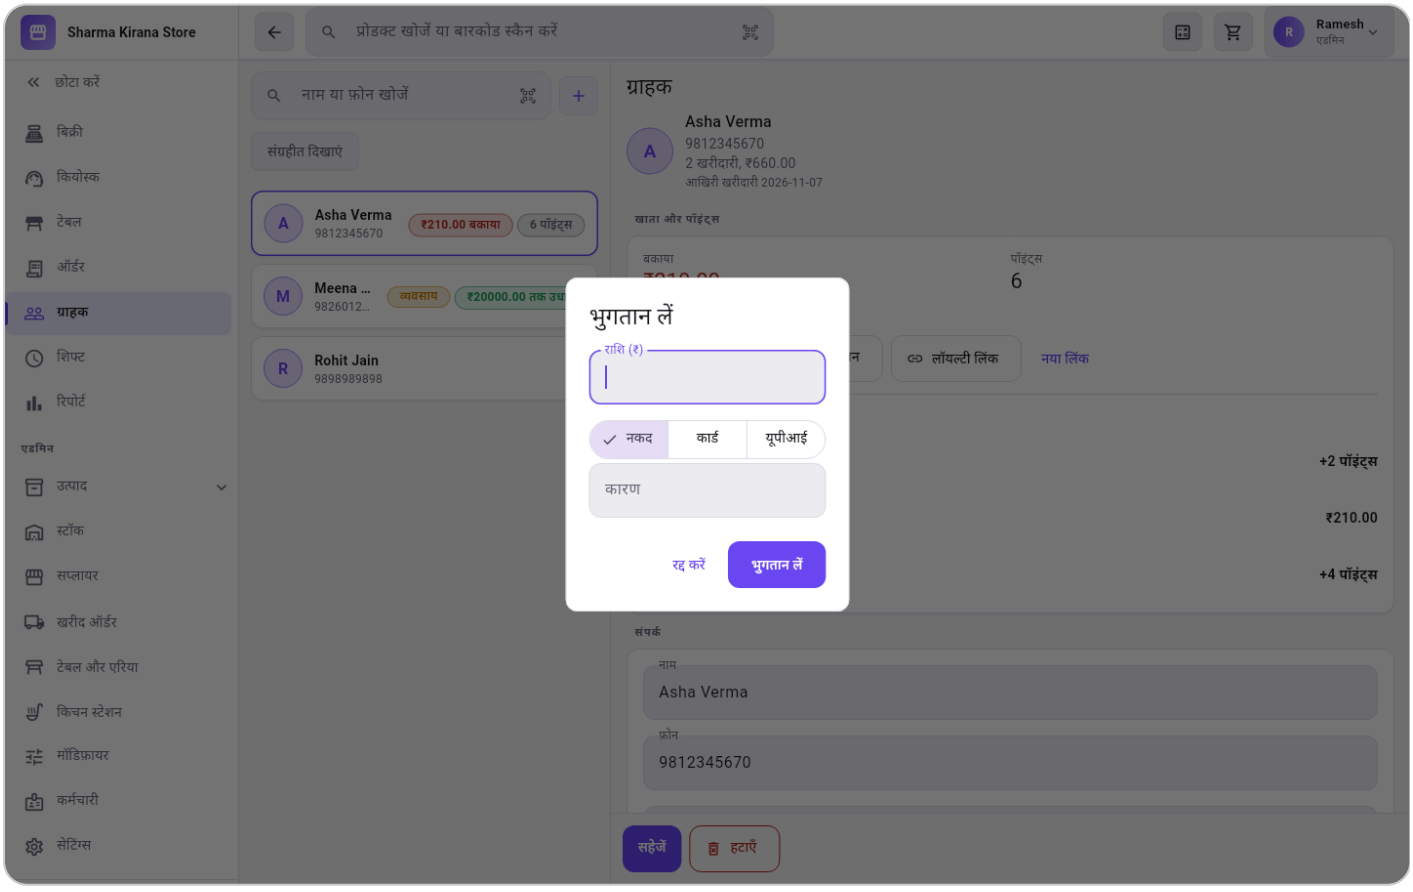

भुगतान लें

समायोजन (मैनेजर)

सिर्फ़ सुधार के लिए (गलत एंट्री, आपकी कॉपी का पुराना बकाया):

- **उधार बदलाव (₹)**: `+` = ज़्यादा बकाया, `-` = कम बकाया।
- **पॉइंट्स बदलाव (+ या −)**।
- **कारण**: हमेशा लिखें क्यों।

लॉयल्टी पॉइंट्स

सेटिंग्स → लॉयल्टी (अध्याय 13) में लॉयल्टी चालू करें: हर ₹100 पर कितने पॉइंट्स, एक पॉइंट का मूल्य, और एक बार में कम से कम कितने पॉइंट्स। फिर:

- जिस ग्राहक के **लॉयल्टी पॉइंट जुड़ते हैं** वह हर बिल पर पॉइंट्स कमाता है (बिल पर दिखता है: **मिले पॉइंट्स**, **पॉइंट्स शेष**)।
- चेकआउट पर उनसे भुगतान के लिए **पॉइंट्स** चुनें।
- वापसी में लौटाए सामान पर मिले पॉइंट्स वापस ले लिए जाते हैं।

11. स्टॉक, सप्लायर और खरीद ऑर्डर

ये स्क्रीनें मैनेजर और एडमिन के लिए हैं।


स्टॉक कैसे चलता है

ऐप स्टॉक की संख्या कभी सीधे "बदलता" नहीं। हर बदलाव एक आवाजाही के रूप में दर्ज होता है: **+24 प्राप्त**, **−1 बिक्री**, **−2 खराब**, **+3 गिनती सुधार**। उपलब्ध स्टॉक इनका जोड़ है। इसलिए आप हमेशा देख सकते हैं कि संख्या ऐसी क्यों है।

- हर बिक्री स्टॉक घटाती है; हर वापसी या रद्द उसे लौटाता है।
- शून्य से नीचे बेचना मना नहीं है (दुकानें अक्सर माल चढ़ाने से पहले बेच देती हैं)। तब उत्पाद पर लिखा आता है "स्टॉक शून्य से नीचे: गिनती करके सुधारें"।

स्टॉक स्क्रीन

स्टॉक खोलें।

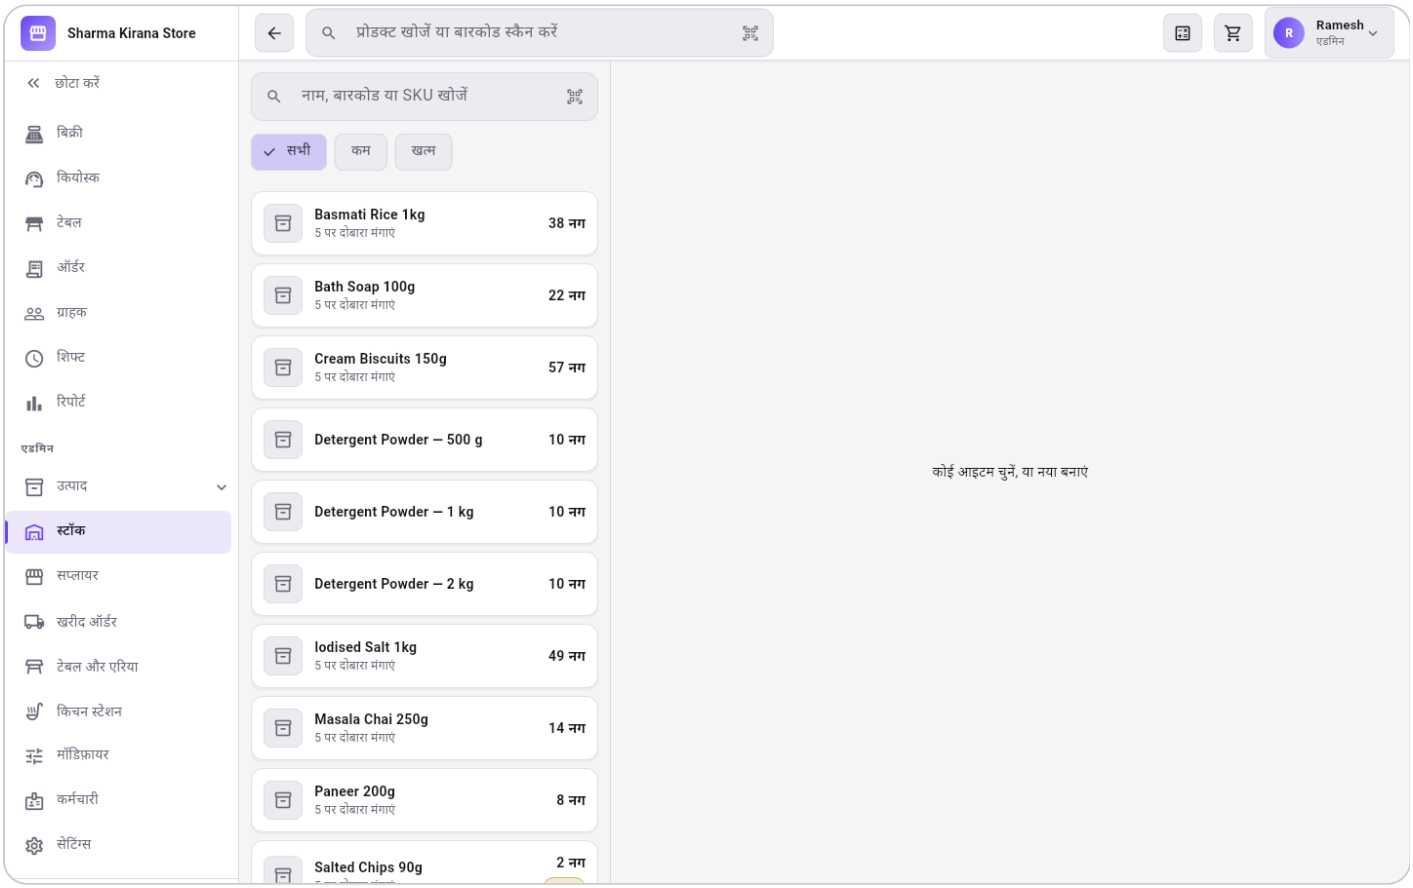


स्टॉक

- **नाम, बारकोड या SKU खोजें**।
- फ़िल्टर: **सभी**, **कम** (री-ऑर्डर स्तर या उससे नीचे), **खत्म** (शून्य या कम)।


- हर पंक्ति: उत्पाद, **उपलब्ध**, चिप **कम**, **खत्म** या **ट्रैक नहीं**।

विवरण और काम के लिए उत्पाद पर क्लिक करें:

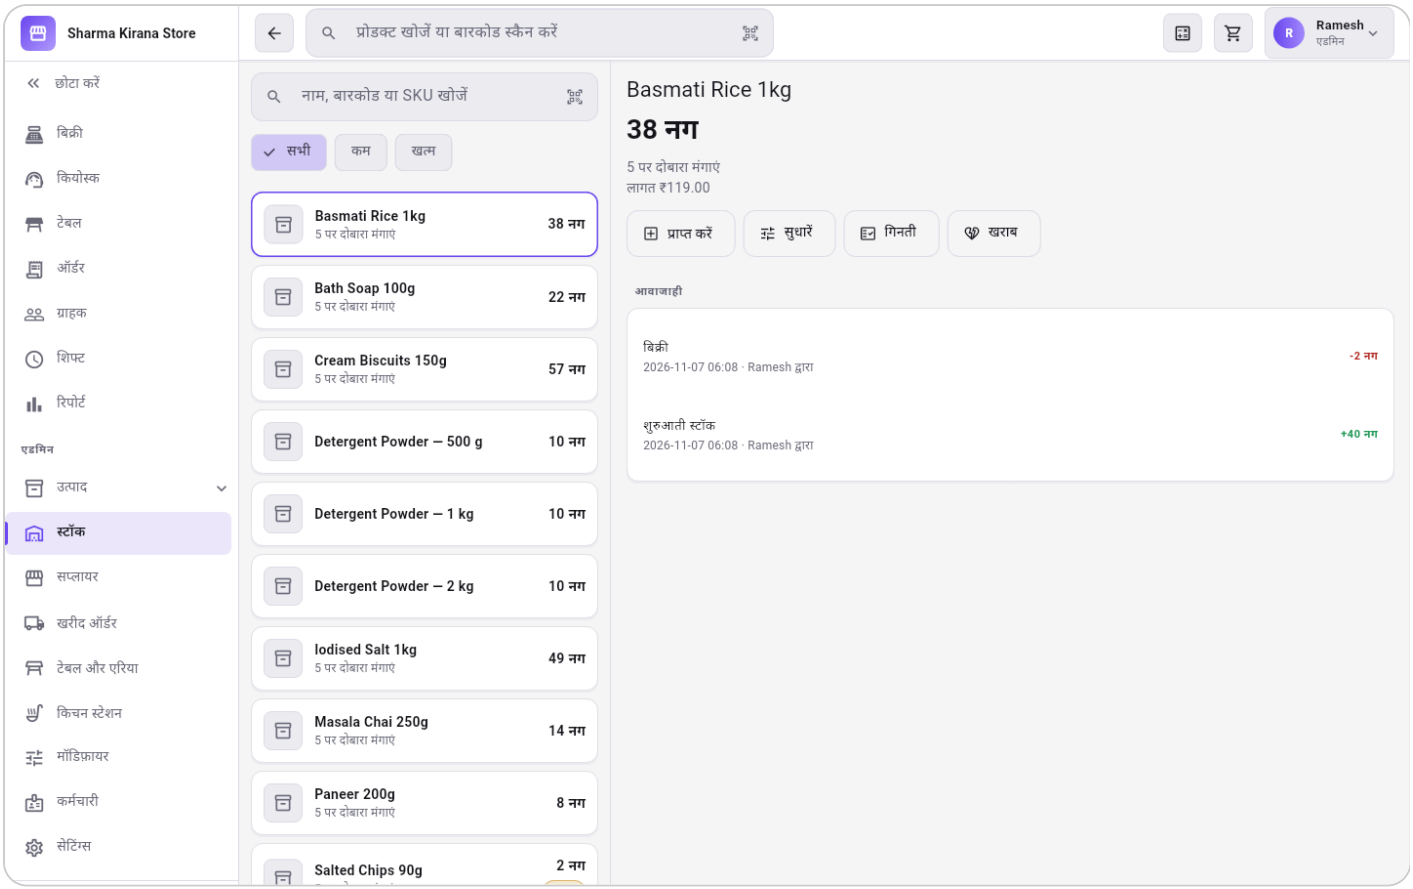

स्टॉक विवरण

काम	कब इस्तेमाल करें	क्या लिखें
प्राप्त करें	बिना खरीद ऑर्डर के माल आया	**मात्रा**, **प्रति इकाई लागत (वैकल्पिक)** (उत्पाद की लागत बदलती है), **टिप्पणी (वैकल्पिक)**
सुधारें	कोई और बदलाव: उपहार, घर में इस्तेमाल, सुधार	**बदलाव (+ या -)**, जैसे `5` या `-2`, और टिप्पणी
गिनती	आपने शेल्फ़ गिनी	**गिनी गई मात्रा**। ऐप "अभी उपलब्ध: ..." दिखाता है और अंतर दर्ज करता है (बराबर हो तो "गिनती स्टॉक के बराबर है, कुछ नहीं बदला")।
खराब	टूटा, एक्सपायर या खराब माल	**मात्रा** और टिप्पणी

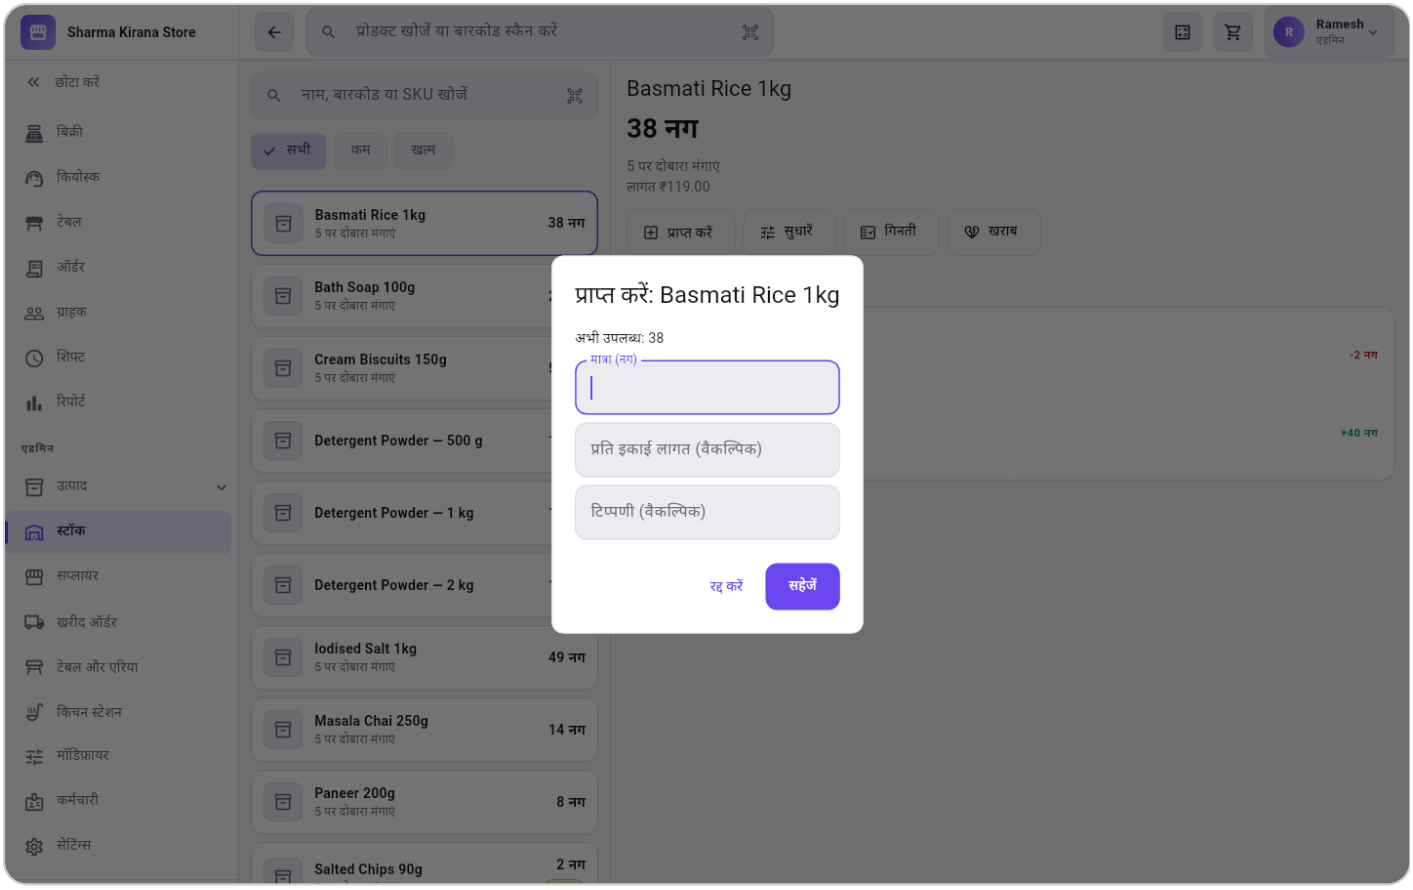

माल प्राप्त करें


नीचे **आवाजाही** हर बदलाव दिखाती है: तारीख, कारण (**प्राप्त**, **सुधार**, **गिनती**, **खराब**, **शुरुआती स्टॉक**, **बिक्री**, **बिक्री रद्द**, **वापसी**, **PO** …), मात्रा और किसने किया। **और दिखाएं** पुरानी लाइनें लाता है।

नग की मात्रा पूरी संख्या में होनी चाहिए; kg, l और m के लिए दशमलव चलता है (`2.5`)।

एक साथ कई उत्पाद: उत्पाद → आयात → स्टॉक बारकोड या SKU और मात्रा वाली CSV पढ़ता है, आए हुए स्टॉक या गिनती के रूप में (अध्याय 4, *फ़ाइल से श्रेणियाँ या स्टॉक आयात करें*)।

सप्लायर

सप्लायर खोलें: जिनसे आप माल खरीदते हैं।

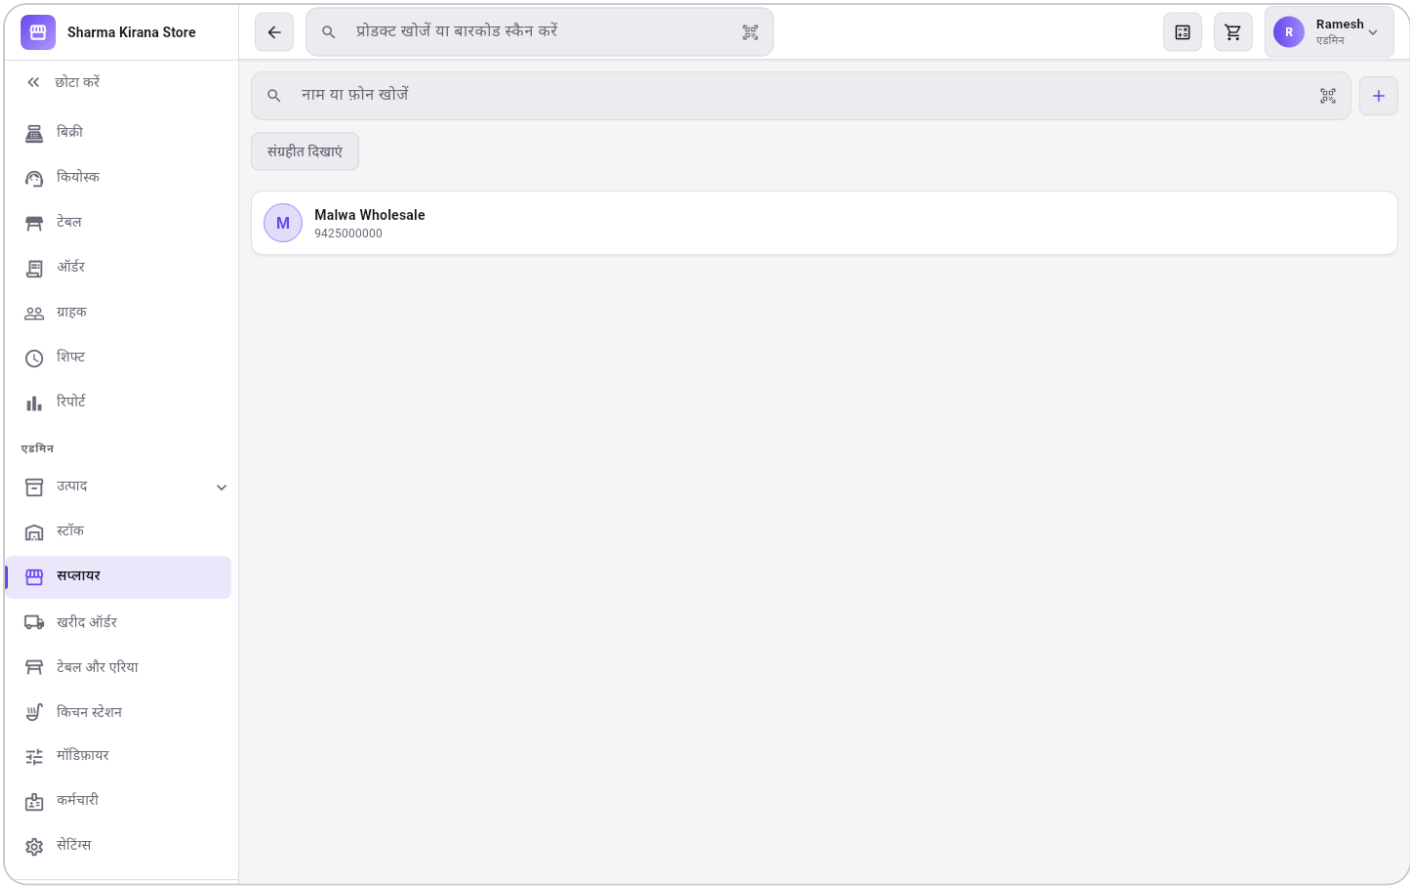


सप्लायर

+ (**नया सप्लायर**) दबाएँ, नाम, फ़ोन और बाकी जानकारी लिखें, **सहेजें**। नाम या फ़ोन से खोजें।

एडमिन सप्लायर के डायलॉग में उसे **हटाएँ** कर सकता है (अध्याय 4, *हमेशा के लिए हटाएँ*); उसके खरीद ऑर्डर रहते हैं।

खरीद ऑर्डर

खरीद ऑर्डर खोलें। खरीद ऑर्डर (PO) उस माल की सूची है जो आप सप्लायर से मँगाते हैं। माल आने पर PO प्राप्त करने से वह स्टॉक में जुड़ जाता है।

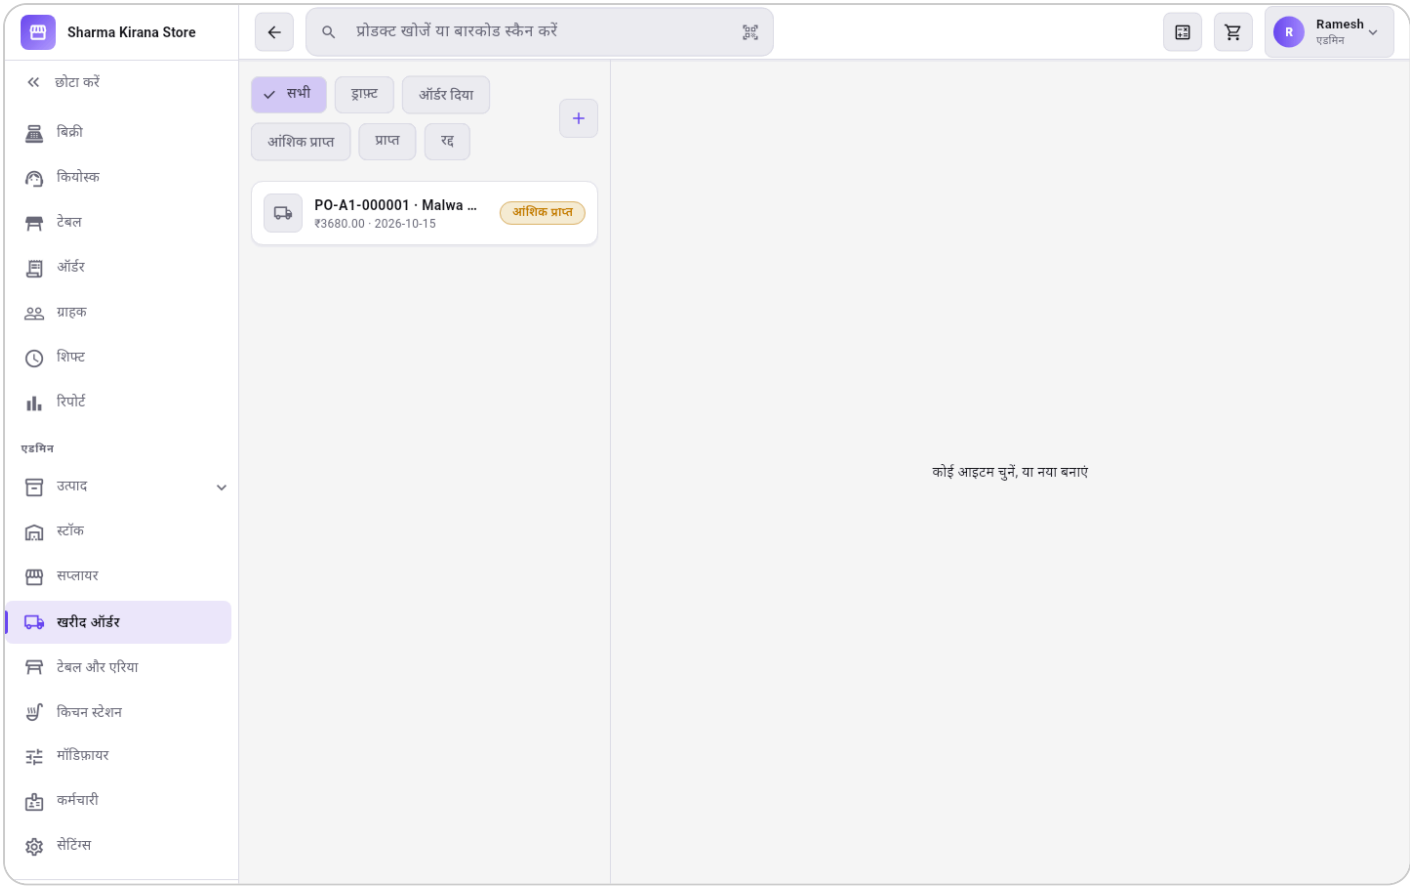


खरीद ऑर्डर

स्थितियाँ: **ड्राफ़्ट** (लिखा जा रहा है), **ऑर्डर दिया** (सप्लायर को भेजा), **आंशिक प्राप्त**, **प्राप्त**, **रद्द**। ऊपर के चिप से छाँटें।

PO बनाएँ

1. **+ (नया खरीद ऑर्डर)** दबाएँ।
2. **ऑर्डर विवरण**: **सप्लायर** चुनें, **अपेक्षित तारीख** और ज़रूरत हो तो **नोट**।
3. **आइटम**: **प्रोडक्ट जोड़ें**, खोजकर चुनें, **मात्रा** और **लागत** (प्रति इकाई) लिखें। सारे उत्पाद जोड़ें। **कुल** अपने आप बदलता है।
4. बाद में पूरा करने के लिए **ड्राफ़्ट सहेजें**, या भेजते समय **ऑर्डर दिया चिह्नित करें**।
5. **PDF** ऑर्डर को PDF में सहेजता है ताकि सप्लायर को भेज सकें (WhatsApp, ईमेल)।

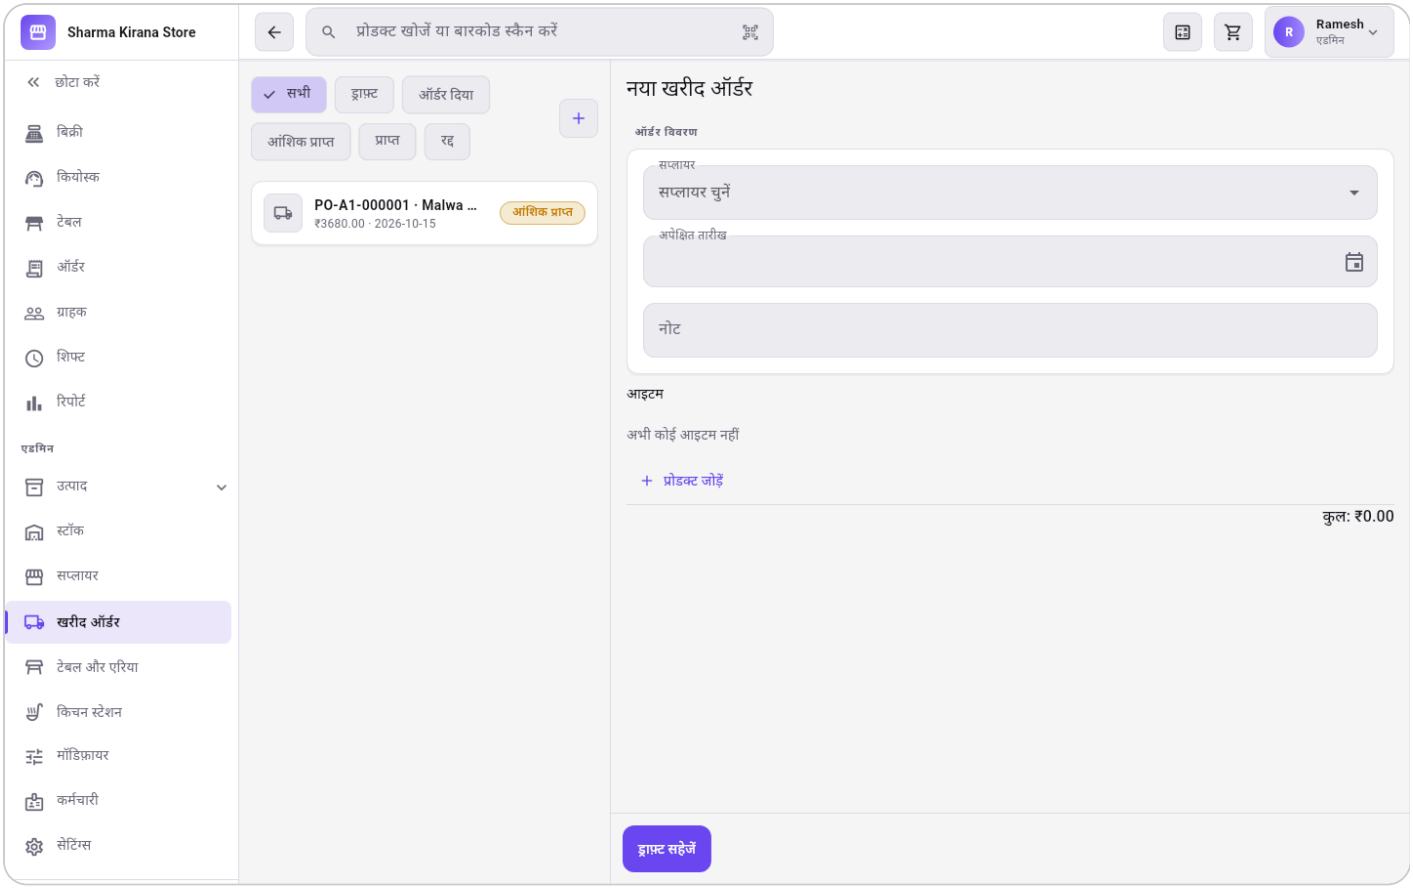

नया खरीद ऑर्डर

माल प्राप्त करें

1. PO खोलकर **प्राप्त करें** पर क्लिक करें।
2. हर सामान के लिए लिखें जितना आया। "ऑर्डर 20, अब तक प्राप्त 10" आधी डिलीवरी में मदद करता है।
3. **प्रोडक्ट की लागत ऑर्डर की लागत पर अपडेट करें**: चालू = उत्पादों की लागत इस ऑर्डर वाली लागत हो जाती है।
4. पक्का करें। स्टॉक तुरंत बढ़ता है। PO **प्राप्त** ("सभी आइटम प्राप्त हुए") या **आंशिक प्राप्त** ("स्टॉक प्राप्त हुआ; कुछ आइटम बाकी हैं") हो जाता है; बाकी माल आने पर फिर प्राप्त करें।


रद्द करें

ऑर्डर रद्द करें → "PO ... रद्द हो जाएगा। जो स्टॉक पहले प्राप्त हो चुका है वह रहेगा।" → पक्का करें, या **रहने दें**।

एडमिन ड्राफ़्ट या रद्द खरीद ऑर्डर को हमेशा के लिए **हटाएँ** भी कर सकता है।

12. रिपोर्ट

रिपोर्ट खोलें (मैनेजर और एडमिन)।

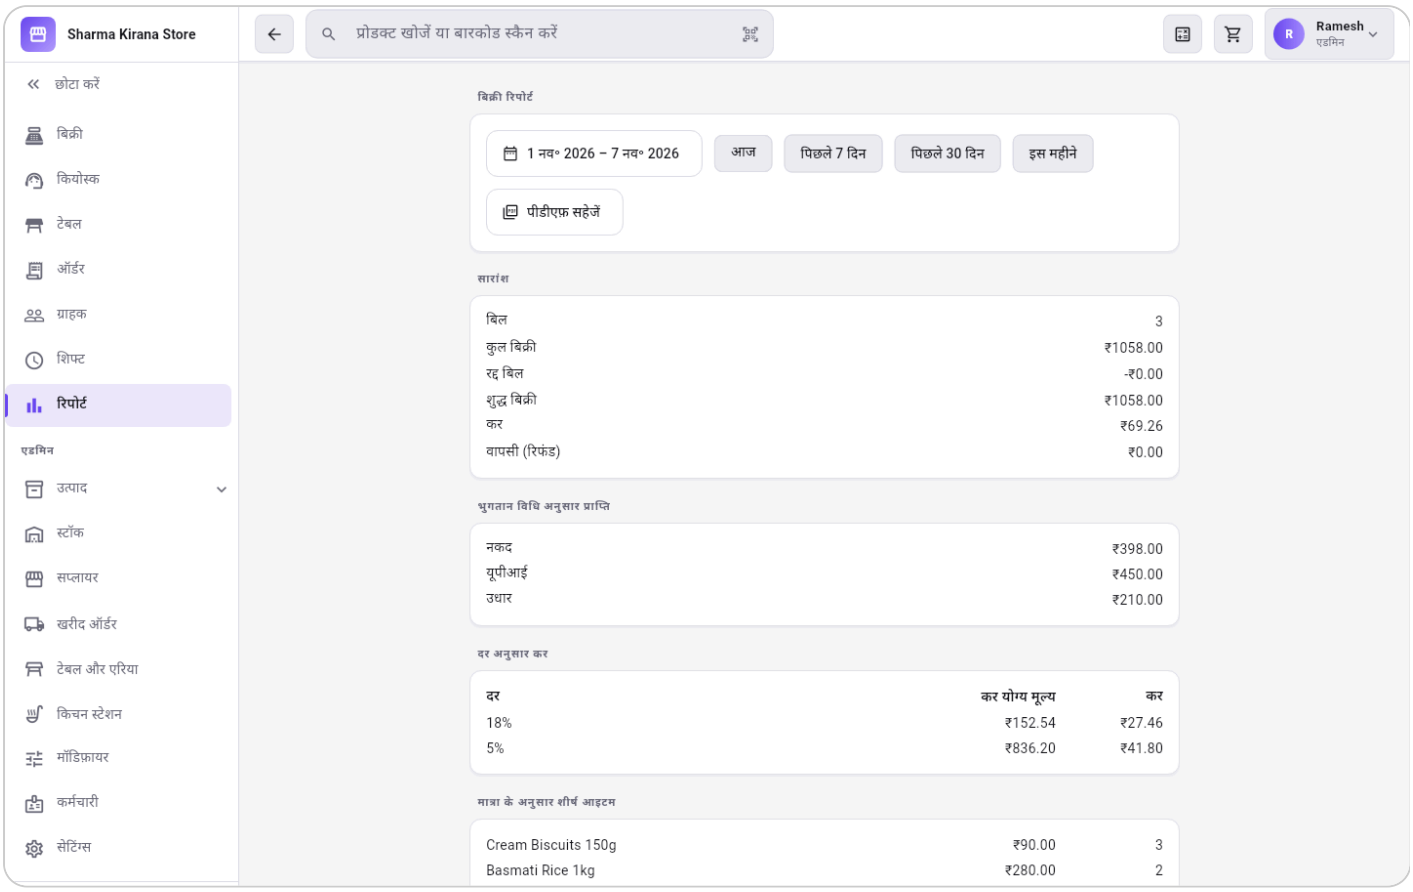

बिक्री रिपोर्ट

तारीख चुनें

आज, **पिछले 7 दिन**, **पिछले 30 दिन** या **इस महीने** पर क्लिक करें, या शुरू और अंत की तारीख चुनें। नीचे के सारे आँकड़े उन्हीं दिनों के हैं।

हर भाग क्या दिखाता है

भाग	लाइनें	मतलब
सारांश	**बिल**	बिलों की संख्या
	कुल बिक्री	सभी बिलों का जोड़
	रद्द बिल	रद्द हुए बिलों की रकम

भाग	लाइनें	मतलब
	शुद्ध बिक्री	कुल बिक्री में से रद्द और वापसी घटाकर: असल में कितना बिका
	कर	शुद्ध बिक्री में शामिल जीएसटी
	वापसी (रिफंड)	वापसी पर लौटाया पैसा
भुगतान विधि अनुसार प्राप्ति	नकद, कार्ड, यूपीआई, उधार, पॉइंट्स	ग्राहकों ने कैसे भुगतान किया
दर अनुसार कर	**दर**, **कर योग्य मूल्य**, सीजीएसटी, एसजीएसटी	आपके जीएसटी रिटर्न के लिए। वापसी पहले ही घटा दी गई है।
मात्रा के अनुसार शीर्ष आइटम		सबसे ज़्यादा बिके उत्पाद (गिनती या वज़न से)
राशि के अनुसार शीर्ष आइटम		जिन उत्पादों से सबसे ज़्यादा पैसा आया
दैनिक बिक्री	**दिन**, बिल, रकम	हर दिन की एक लाइन

"इस अवधि में कोई बिक्री नहीं" का मतलब उन दिनों कोई बिल नहीं बना।

पीडीएफ़ सहेजें रिपोर्ट को PDF में सहेजता है (अपने अकाउंटेंट के लिए)।

सालों की बिक्री हो तब भी रिपोर्ट तुरंत खुलती है: ऐप बिक्री के साथ-साथ रोज़ का जोड़ रखता है।

कौन सी रिपोर्ट किस काम की

सवाल	कहाँ देखें
आज कितना बिका?	रिपोर्ट → **आज** → सारांश → शुद्ध बिक्री
दराज़ में कितना नकद होना चाहिए?	**शिफ्ट → X रिपोर्ट** (अध्याय 9)
इस महीने कितना जीएसटी भरना है	रिपोर्ट → **इस महीने** → दर अनुसार कर
सबसे ज़्यादा बिकने वाला सामान	रिपोर्ट → शीर्ष आइटम

सवाल	कहाँ देखें
किस पर मेरा पैसा बाकी है?	**ग्राहक** सूची (बकाया चिप)
क्या मँगाना है?	**स्टॉक → कम**

13. सेटिंग्स, एक-एक कार्ड


साइडबार में **सेटिंग्स** खोलें। सेटिंग्स कार्डों का एक लंबा पेज है। हर व्यक्ति को सिर्फ़ वे कार्ड दिखते हैं जो उसकी भूमिका बदल सकती है:

कार्ड	किसे दिखता है	किसके लिए सहेजा जाता है
दुकान और GST, बिक्री, लॉयल्टी	एडमिन	पूरी दुकान (सभी टिल)
भाषा और थीम, निष्क्रिय होने पर लॉगआउट	सभी	सिर्फ़ यह टिल
प्रिंटर, बारकोड स्कैनर, तराज़ू	मैनेजर, एडमिन	सिर्फ़ यह टिल
फीचर फ्लैग	सभी (सिर्फ़ देखने के लिए)	पूरी दुकान (लाइसेंस से)
लाइसेंस	एडमिन	पूरी दुकान
कार्ड टर्मिनल	एडमिन	सिर्फ़ यह टिल
क्लाउड सिंक, शॉप हब	एडमिन	सिर्फ़ यह टिल
जानकारी	सभी	—

"पूरी दुकान" वाली सेटिंग टिलों के सिंक होने पर हर टिल तक पहुँचती है (अध्याय 15)। "सिर्फ़ यह टिल" वाली सेटिंग हर डिवाइस पर अलग से करनी होती है।

ज़्यादातर कार्डों का अपना **सहेजें** बटन है: बदलाव उस पर क्लिक करने के बाद ही लागू होते हैं।

दुकान और GST

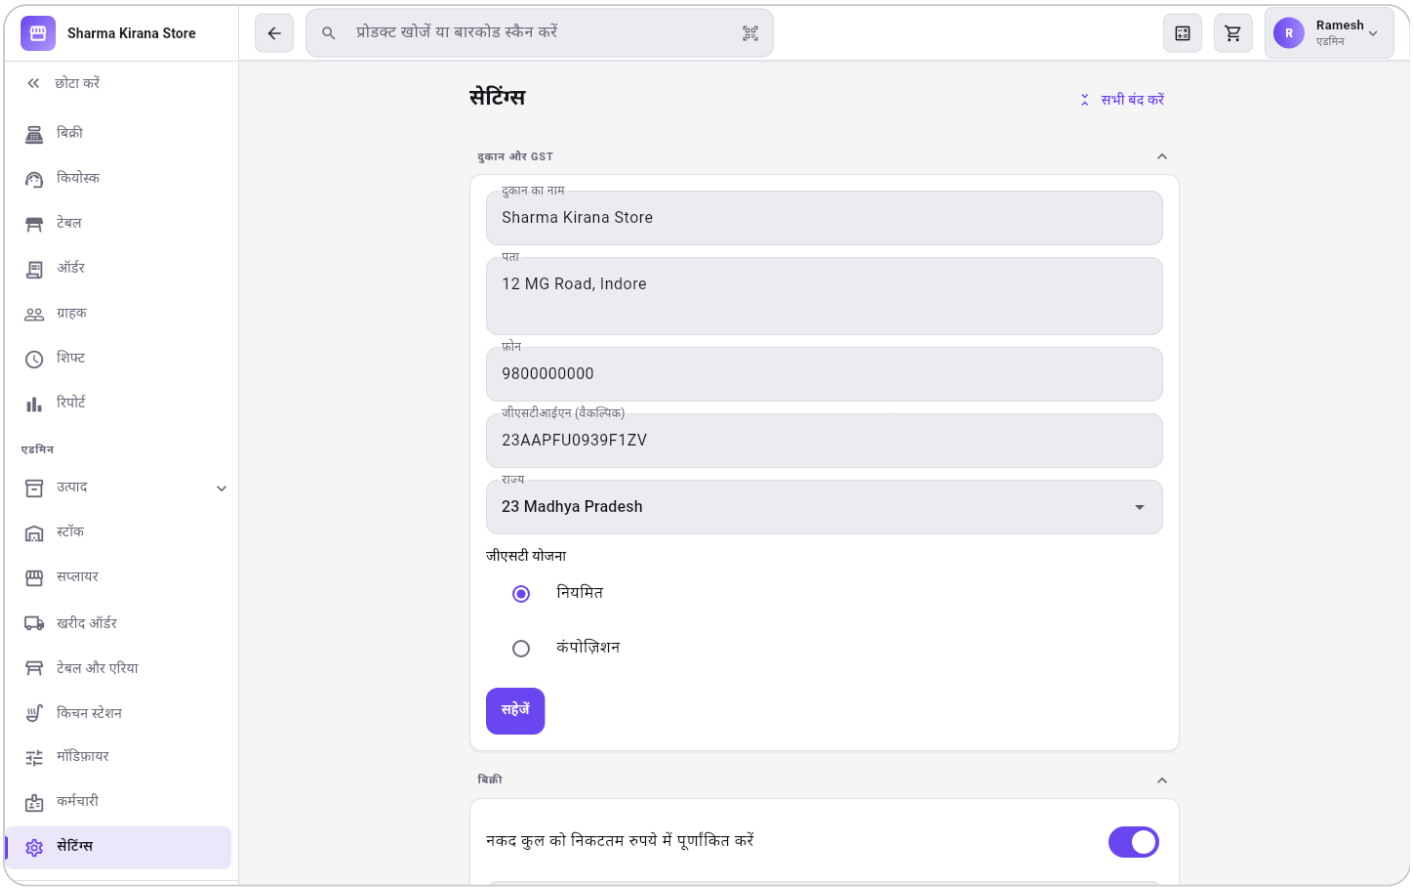


दुकान और GST

खाना	क्या करता है
दुकान का नाम	हर बिल और रिपोर्ट के ऊपर छपता है
पता	बिल पर छपता है
फ़ोन	बिल पर छपता है
जीएसटीआईएन (वैकल्पिक)	टैक्स इनवॉइस पर छपता है। खाली = जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं।
राज्य	आपका राज्य; जीएसटीआईएन के पहले दो अंकों से मेल खाना चाहिए
जीएसटी योजना	**नियमित** = सीजीएसटी/एसजीएसटी वाले टैक्स इनवॉइस। **कंपोज़िशन** = आपूर्ति बिल, टैक्स नहीं दिखता।

इन्हें बदलने से सिर्फ़ **आगे के** बिल बदलते हैं। पुराने बिलों पर वही रहता है जो छपा था।


बिक्री

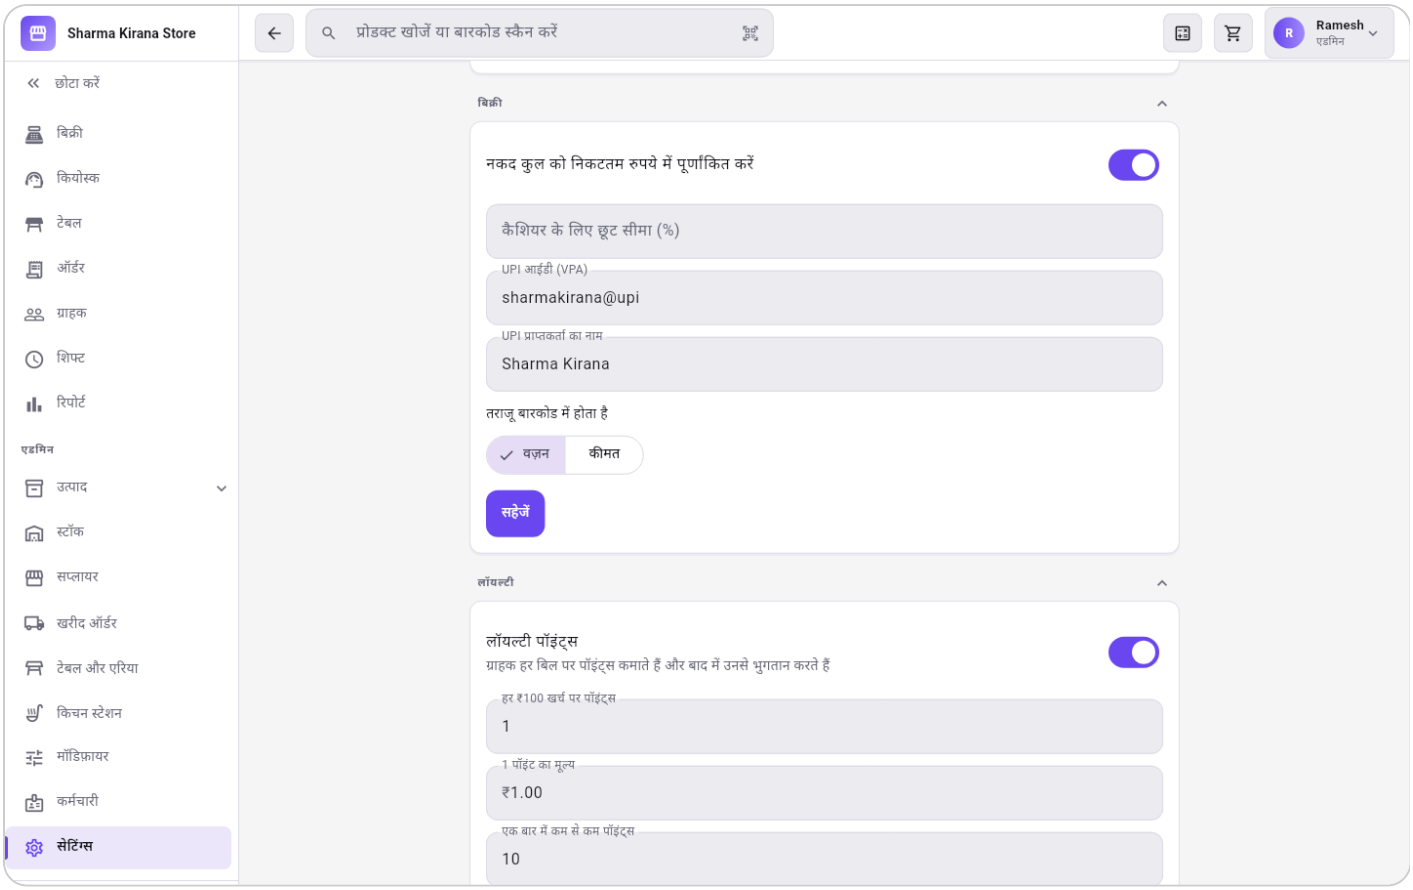

बिक्री

खाना	क्या करता है	आम तौर पर
नकद कुल को निकटतम रुपये में पूर्णांकित करें	₹227.60 को ₹228.00 करता है; बिल पर **राउंड ऑफ़** लाइन आती है	चालू
कैशियर के लिए छूट सीमा (%)	कैशियर अकेले ज़्यादा से ज़्यादा कितनी छूट दे सकता है। उससे ऊपर मैनेजर की मंज़ूरी चाहिए। खाली = 5%।	5
UPI आईडी (VPA)	आपकी दुकान की UPI आईडी, जैसे `sharmakirana@upi`। इसके होने पर चेकआउट ठीक रकम वाला QR कोड दिखाता है। न हो तो यूपीआई पर "यूपीआई सेट नहीं है" आता है।	आपकी UPI आईडी
UPI प्राप्तकर्ता का नाम	भुगतान करते समय ग्राहक के UPI ऐप में दिखने वाला नाम	दुकान का नाम
तराजू बारकोड में होता है	सिर्फ़ लेबल छापने वाले तराज़ू के स्टिकर के लिए: उनके बारकोड में **वज़न** है या **कीमत**। अपने तराज़ू की सेटिंग देखें।	वज़न

लॉयल्टी

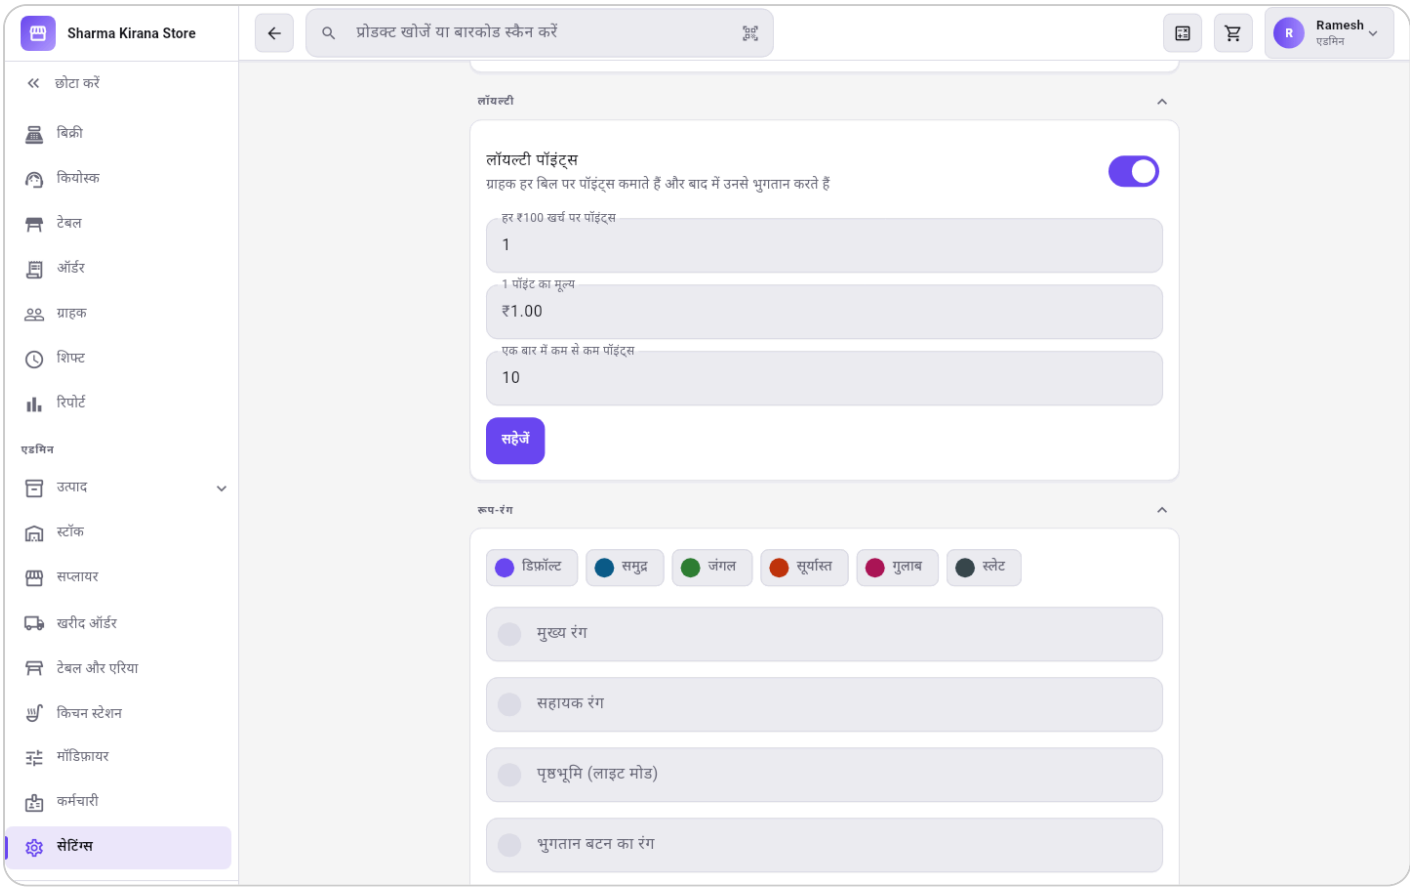


लॉयल्टी

खाना	क्या करता है	उदाहरण
लॉयल्टी पॉइंट्स	पूरी दुकान के लिए पॉइंट्स चालू या बंद करता है	चालू
हर ₹100 खर्च पर पॉइंट्स	बिल के हर ₹100 पर ग्राहक को मिलने वाले पॉइंट्स	`1` = हर ₹100 पर 1 पॉइंट
1 पॉइंट का मूल्य	भुगतान करते समय एक पॉइंट की कीमत	`₹1.00`
एक बार में कम से कम पॉइंट्स	ग्राहक एक बार में कम से कम कितने पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकता है	`10`

ऊपर की संख्याओं से उदाहरण: ₹2,500 के बिल पर 25 पॉइंट्स मिलते हैं; ग्राहक बाद में उनसे ₹25 चुका सकता है।

हर ग्राहक पर **लॉयल्टी पॉइंट जुड़ते हैं** भी चालू होना चाहिए (अध्याय 10)।


भाषा और थीम

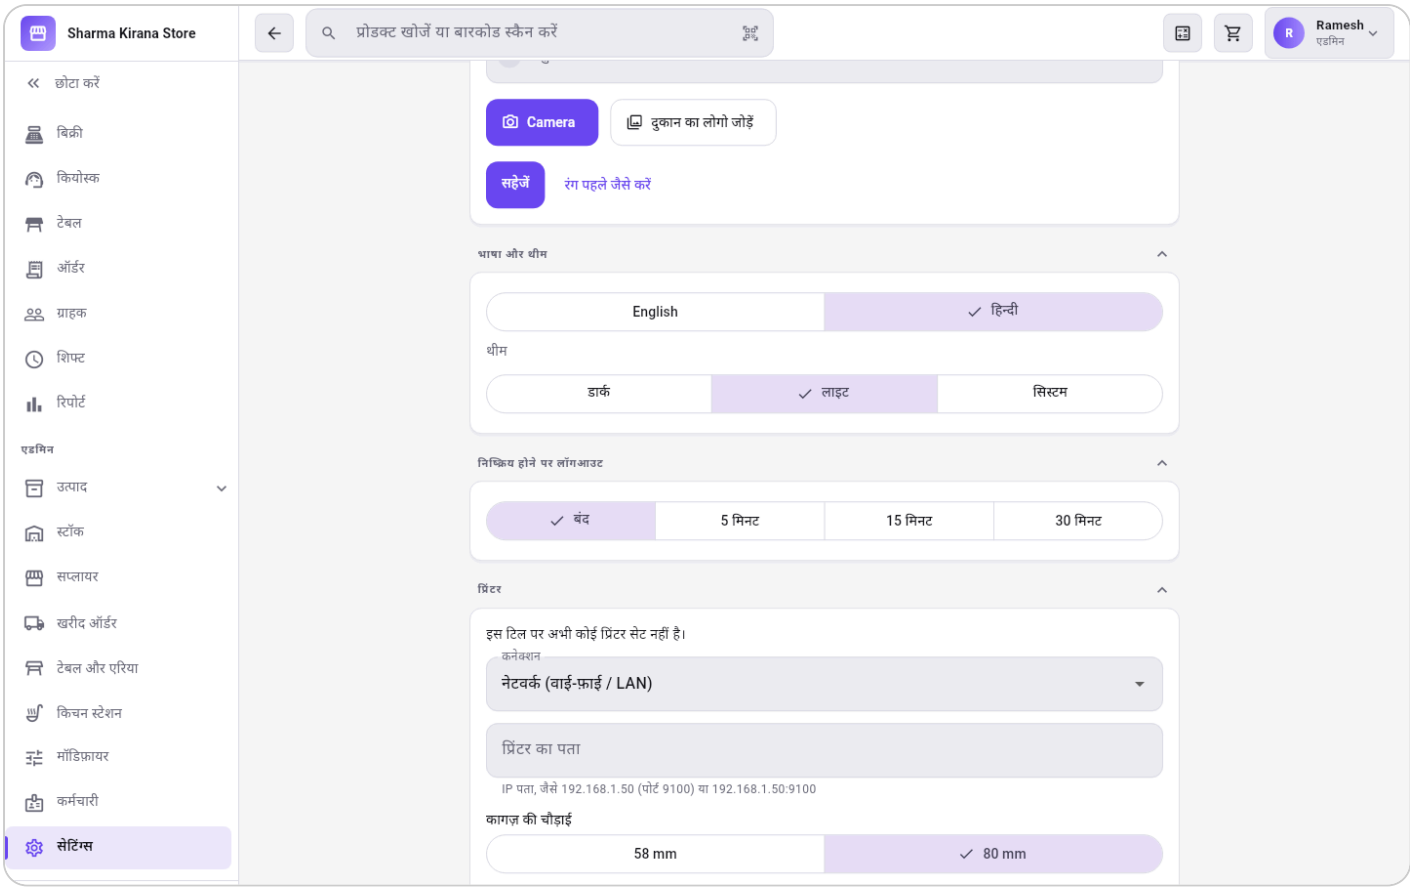

भाषा और थीम

- **English / हिन्दी**: इस टिल पर पूरे ऐप की भाषा। बिल स्क्रीन वाली भाषा में ही छपता है; उत्पादों के नाम वैसे ही छपते हैं जैसे आपने लिखे।
- **थीम**: **डार्क** (पहले से, काउंटर पर आँखों के लिए आरामदायक), **लाइट**, या **सिस्टम** (डिवाइस जैसा)।

निष्क्रिय होने पर लॉगआउट

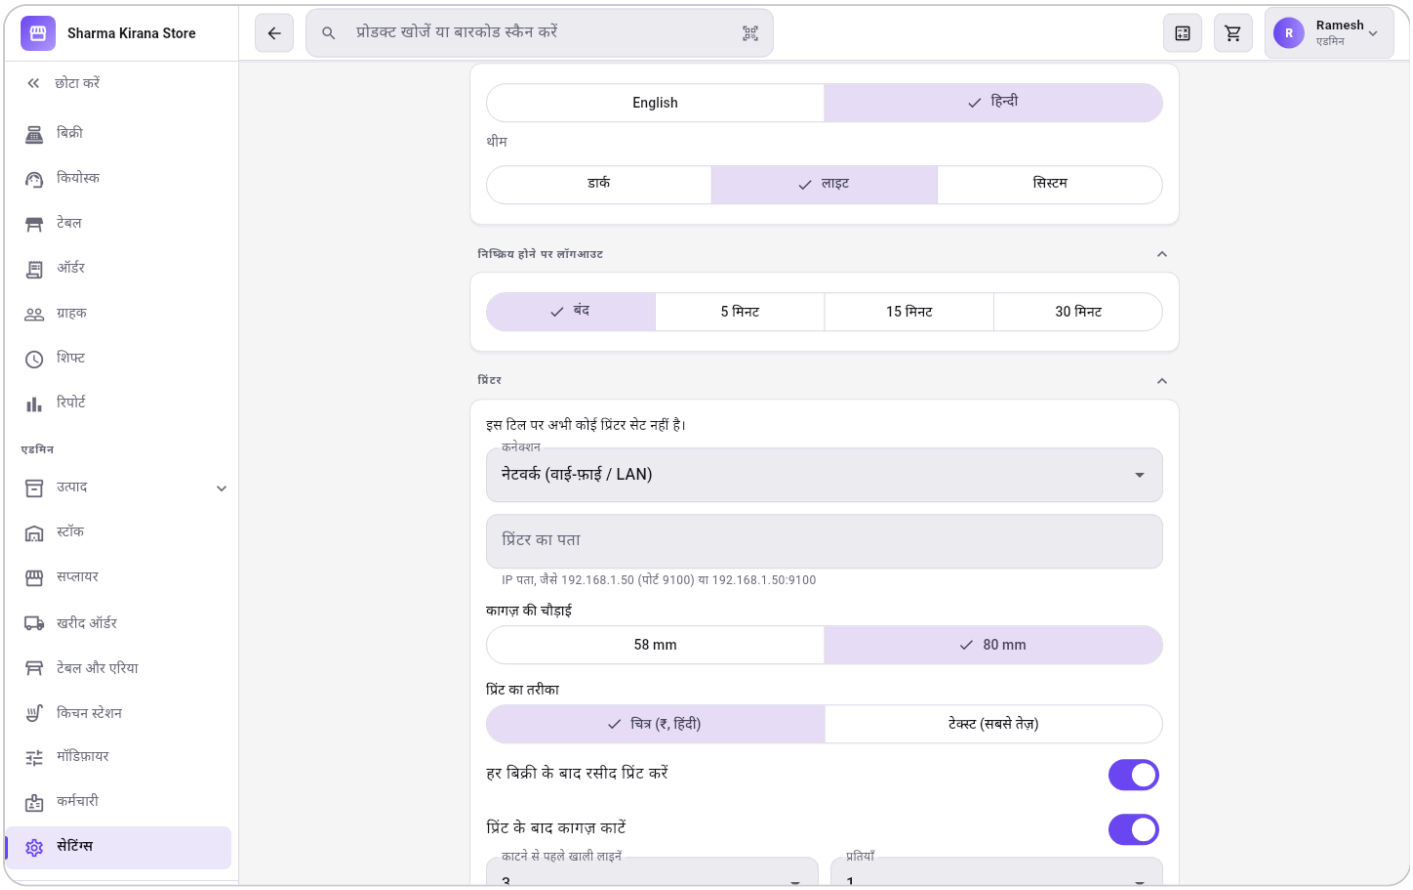


निष्क्रिय होने पर लॉगआउट

बंद, **5 मिनट**, **15 मिनट** या **30 मिनट**। इतने मिनट तक कोई टैप या बटन न दबे तो ऐप साइन-इन स्क्रीन पर लौट जाता है। कार्ट बना रहता है। जिस काउंटर पर टिल कभी-कभी अकेला छूटता है वहाँ इस्तेमाल करें।


प्रिंटर, बारकोड स्कैनर, तराज़ू

अध्याय 14 देखें। ये हर टिल पर अलग सेट होते हैं।

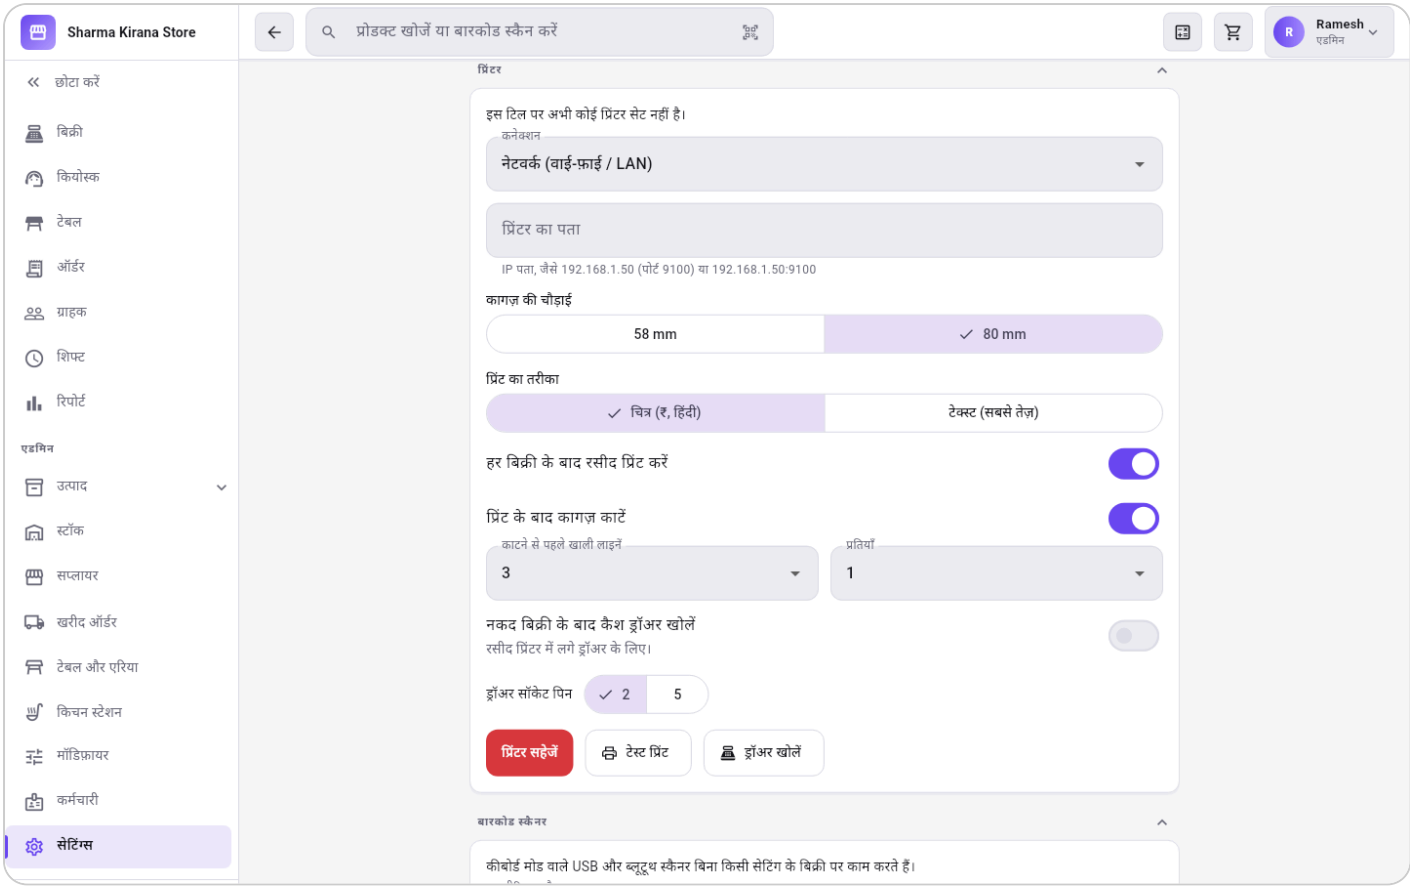
Sharma Kirana Store
प्रोडक्ट खोजें या बारकोड स्कैन करें
Ramesh
एडमिन
छोटा करें
बिक्री
कियोस्क
टेबल
ऑर्डर
ग्राहक
शिफ्ट
रिपोर्ट
एडमिन
उत्पाद
स्टॉक
सप्लायर
खरीद ऑर्डर
टेबल और एरिया
किचन स्टेशन
मॉडिफ़ायर
कर्मचारी
सेटिंग्स
प्रिंटर
इस टिल पर अभी कोई प्रिंटर सेट नहीं है।
कनेक्शन
नेटवर्क (वाई-फ़ाई / LAN)
प्रिंटर का पता
IP पता, जैसे 192.168.1.50 (पोर्ट 9100) या 192.168.1.50:9100
कागज़ की चौड़ाई
58 mm
80 mm
प्रिंट का तरीका
चित्र (₹, हिंदी)
टेक्स्ट (सबसे तेज़)
हर बिक्री के बाद रसीद प्रिंट करें
प्रिंट के बाद कागज़ काटें
काटने से पहले खाली लाइनें
3
प्रतियाँ
1
नकद बिक्री के बाद कैश ड्रॉअर खोलें
रसीद प्रिंटर में लगे ड्रॉअर के लिए।
ड्रॉअर सॉकेट पिन
2
5
प्रिंटर सहेजें
टेस्ट प्रिंट
ड्रॉअर खोलें
बारकोड स्कैनर
कीबोर्ड मोड वाले USB और ब्लूटूथ स्कैनर बिना किसी सेटिंग के बिक्री पर काम करते हैं।

प्रिंटर

रेस्टोरेंट

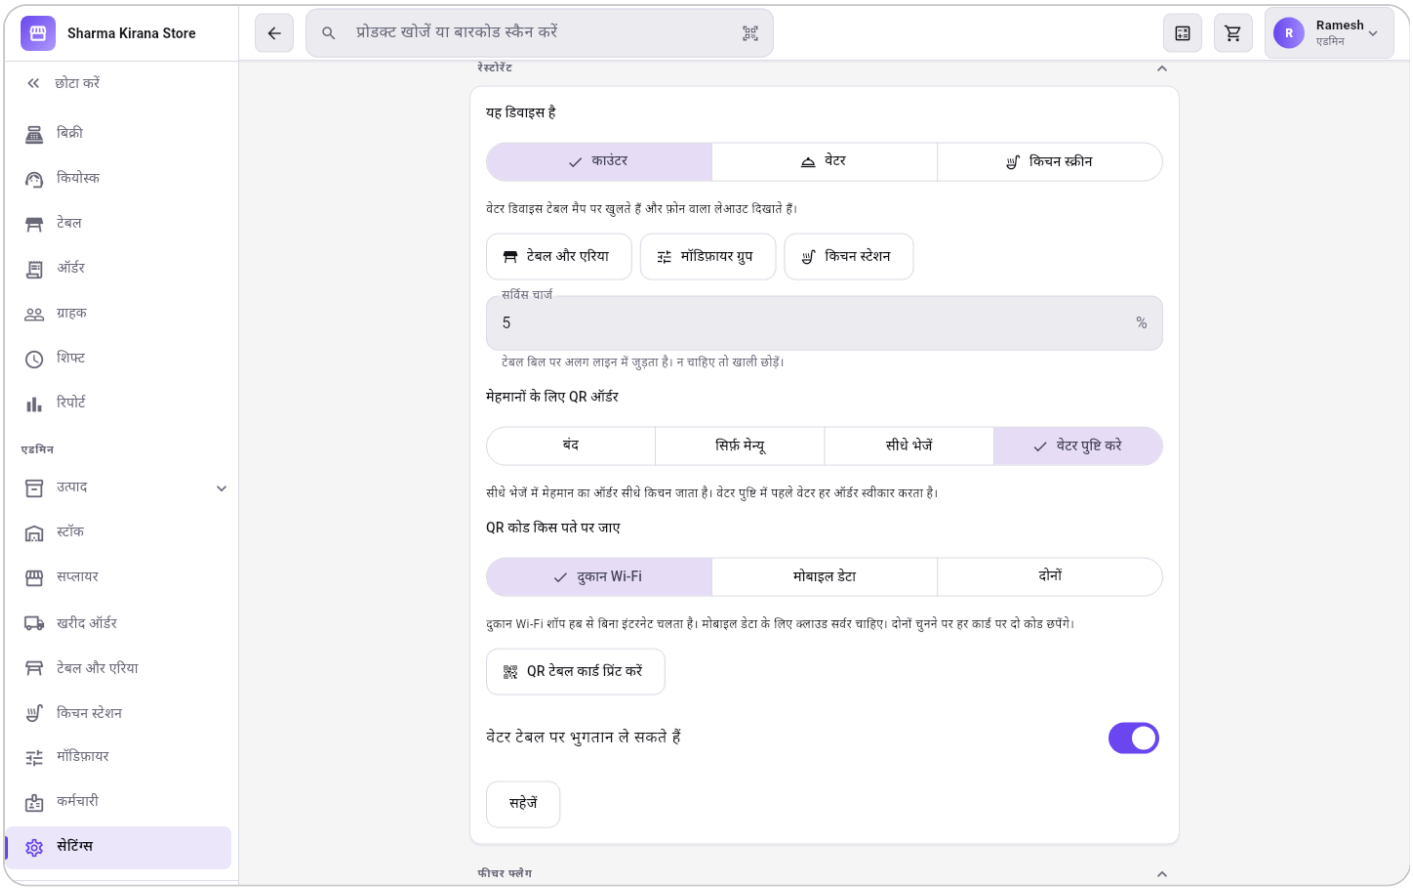

रेस्टोरेंट सेटिंग्स


रेस्टोरेंट फ्लैग चालू होने पर दिखता है (मैनेजर और एडमिन)। पूरी जानकारी अध्याय 17 में।

सेटिंग	क्या करती है
यह डिवाइस है	**काउंटर** (बिक्री पर खुलता है), **वेटर** (टेबल मैप पर खुलता है) या **किचन स्क्रीन** (पूरी स्क्रीन किचन बोर्ड, साइन इन नहीं)। हर डिवाइस पर अलग
टेबल और एरिया, मॉडिफ़ायर ग्रुप, किचन स्टेशन	वे एडमिन स्क्रीनें खोलते हैं
मेहमानों के लिए QR ऑर्डर	**बंद**, **सिर्फ़ मेन्यू** (देखें, ऑर्डर नहीं), **सीधे भेजें** (सीधा किचन) या **वेटर पुष्टि करे**
QR कोड किस पते पर जाए	**दुकान Wi-Fi** (शॉप हब), **मोबाइल डेटा** (क्लाउड सर्वर) या **दोनों**
QR टेबल कार्ड प्रिंट करें	हर टेबल के एक कार्ड वाली PDF
सर्विस चार्ज	टेबल बिल पर अलग लाइन में जुड़ने वाला प्रतिशत (खाली = नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 30)

सेटिंग	क्या करती है
वेटर टेबल पर भुगतान ले सकते हैं	वेटर डिवाइस पर **भुगतान** दिखाता है

दुकान की सेटिंग्स के लिए एडमिन कार्ड में **सेव** दबाएँ; डिवाइस मोड तुरंत सेव होता है।


ग्राहक डिस्प्ले

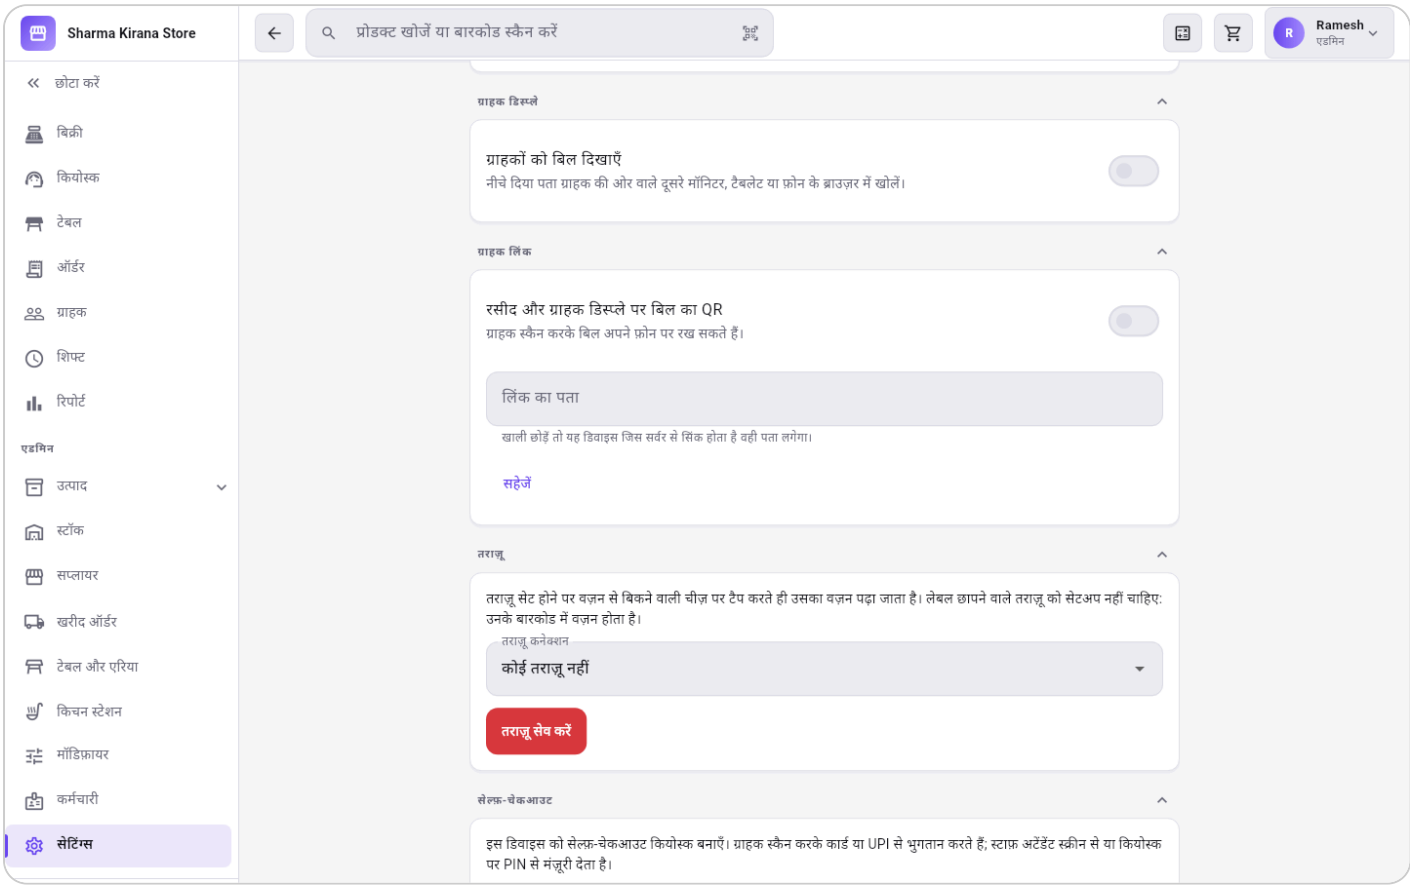

ग्राहक डिस्प्ले

ग्राहकों को बिल दिखाएँ चालू करें, फिर दिखाया गया पता (या उसका QR स्कैन करके) ग्राहक की ओर वाले दूसरे मॉनिटर, टैबलेट या फ़ोन पर खोलें और **डिस्प्ले कोड** एक बार लिखें। **नया कोड** पुराने कोड वाले डिस्प्ले बंद कर देता है। हर टिल पर अलग (मैनेजर और एडमिन)।


ग्राहक लिंक

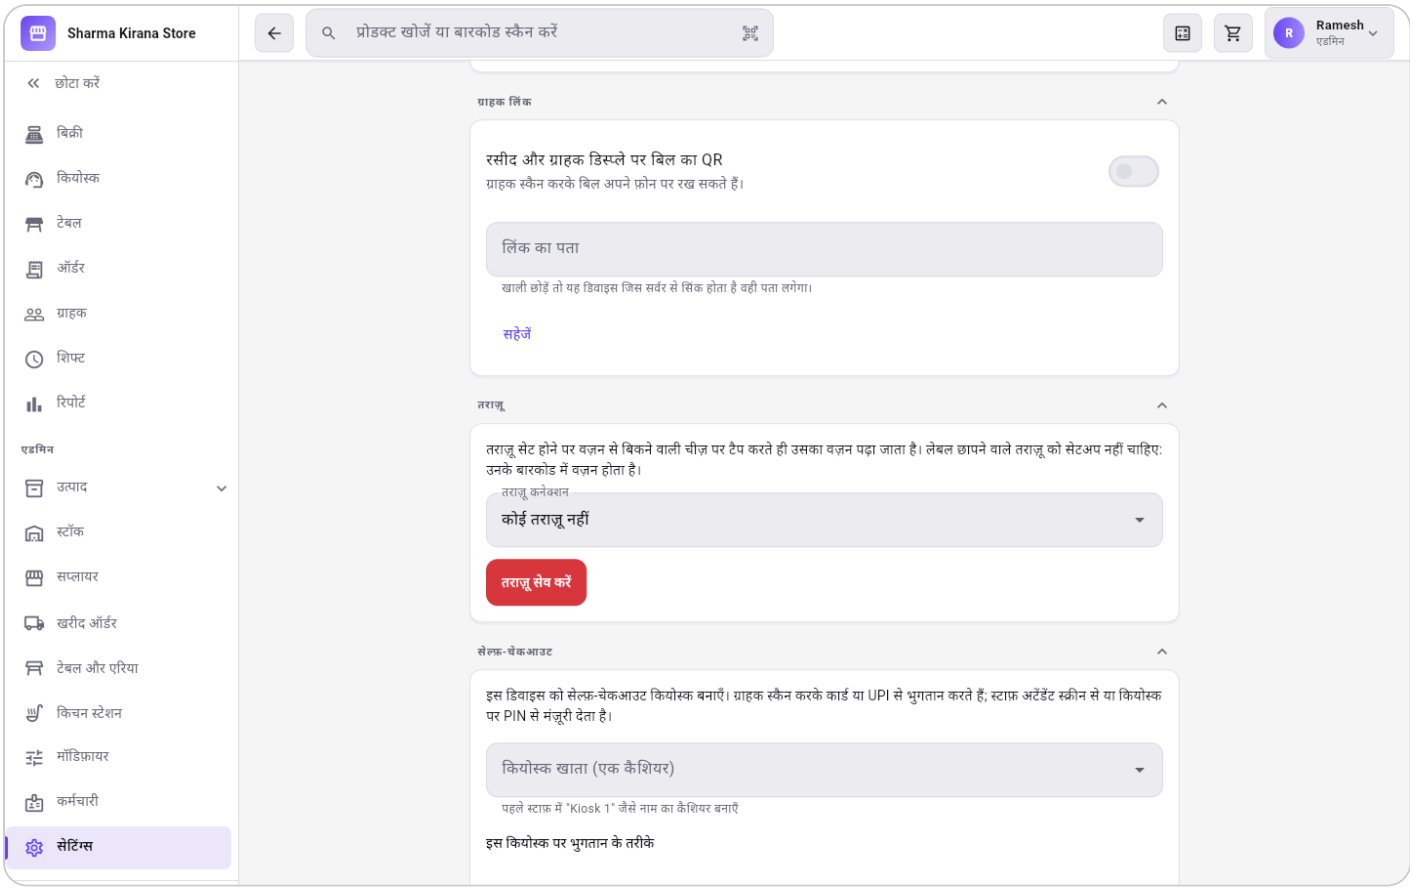

ग्राहक लिंक

रसीद और ग्राहक डिस्प्ले पर बिल का QR और लिंक का **पता**। पूरी जानकारी अध्याय 18 में। हर टिल पर अलग (मैनेजर और एडमिन)।

फीचर फ्लैग

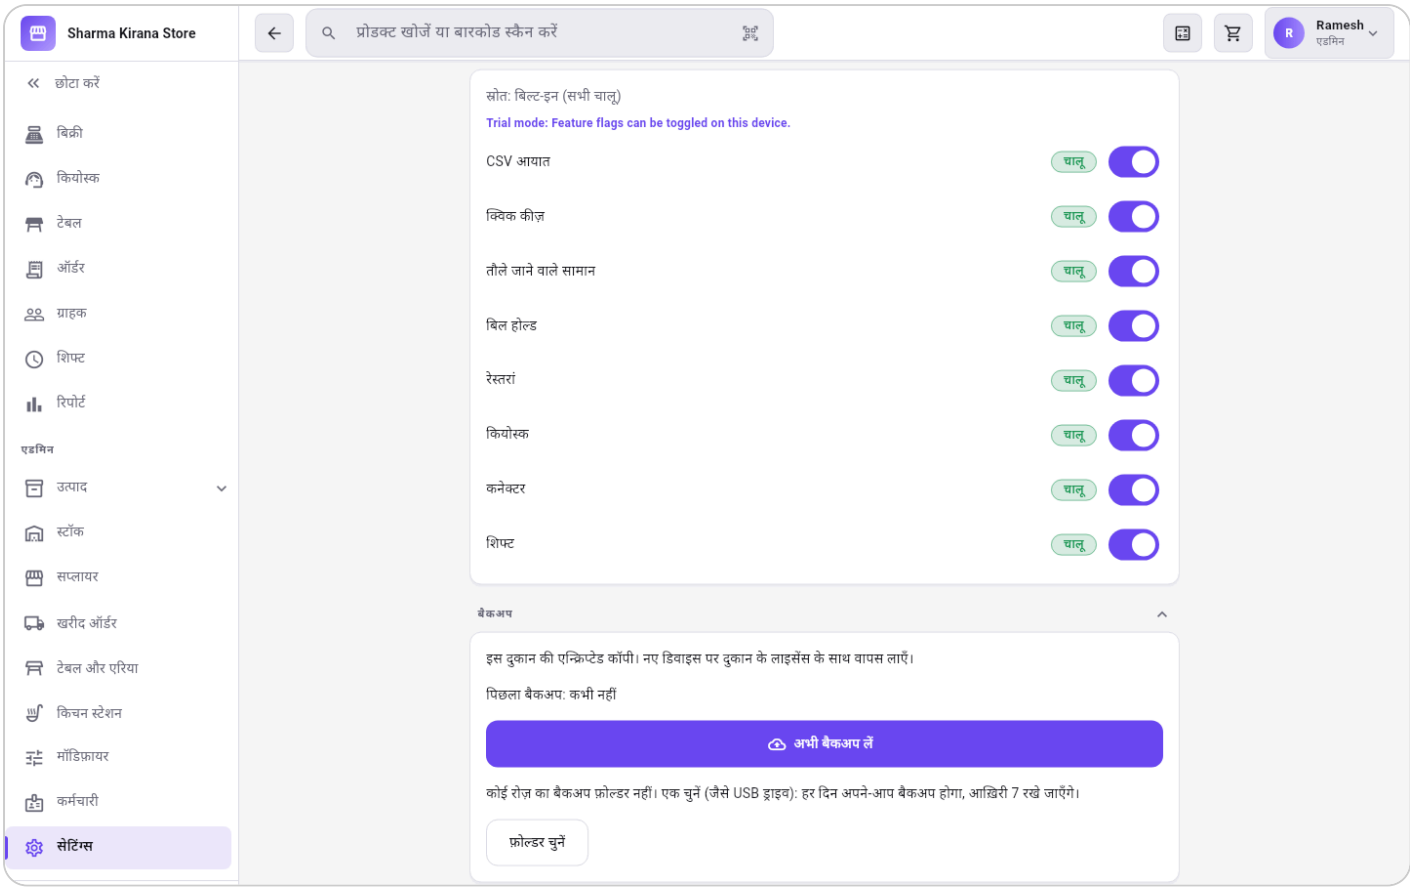


फीचर फ्लैग

दिखाता है कि आपकी दुकान के लिए ऐप के कौन से हिस्से चालू हैं, और यह कहाँ से तय है (**स्रोत**: ट्रायल में **बिल्ट-इन (सभी चालू)**, लाइसेंस होने पर **लाइसेंस फ़ाइल**)। इन्हें यहाँ बदला नहीं जा सकता; आपका लाइसेंस तय करता है।

फ्लैग	चालू होने पर
CSV आयात	उत्पाद → आयात मिलता है
क्विक कीज़	बिक्री पर क्विक कीज़ चिप और उत्पादों में क्विक की का खाना
तौले जाने वाले सामान	वज़न से बिकने वाला खुला सामान, तराज़ू के स्टिकर, तराज़ू कार्ड
बिल होल्ड	बिक्री पर बिल होल्ड करें / होल्ड किए बिल
रेस्तरां	टेबल, ऑर्डर, किचन स्टेशन और स्क्रीन, QR ऑर्डर, ग्राहक डिस्प्ले (अध्याय 17)
कियोस्क	सेल्फ़-चेकआउट के लिए आरक्षित (बाद में आएगा)
कनेक्टर	ऑनलाइन स्टोर जोड़ने के लिए आरक्षित (बाद में आएगा)

फ्लैग	चालू होने पर
शिफ्ट	बिक्री से पहले शिफ्ट खोलनी होती है; X और Z रिपोर्ट

लाइसेंस

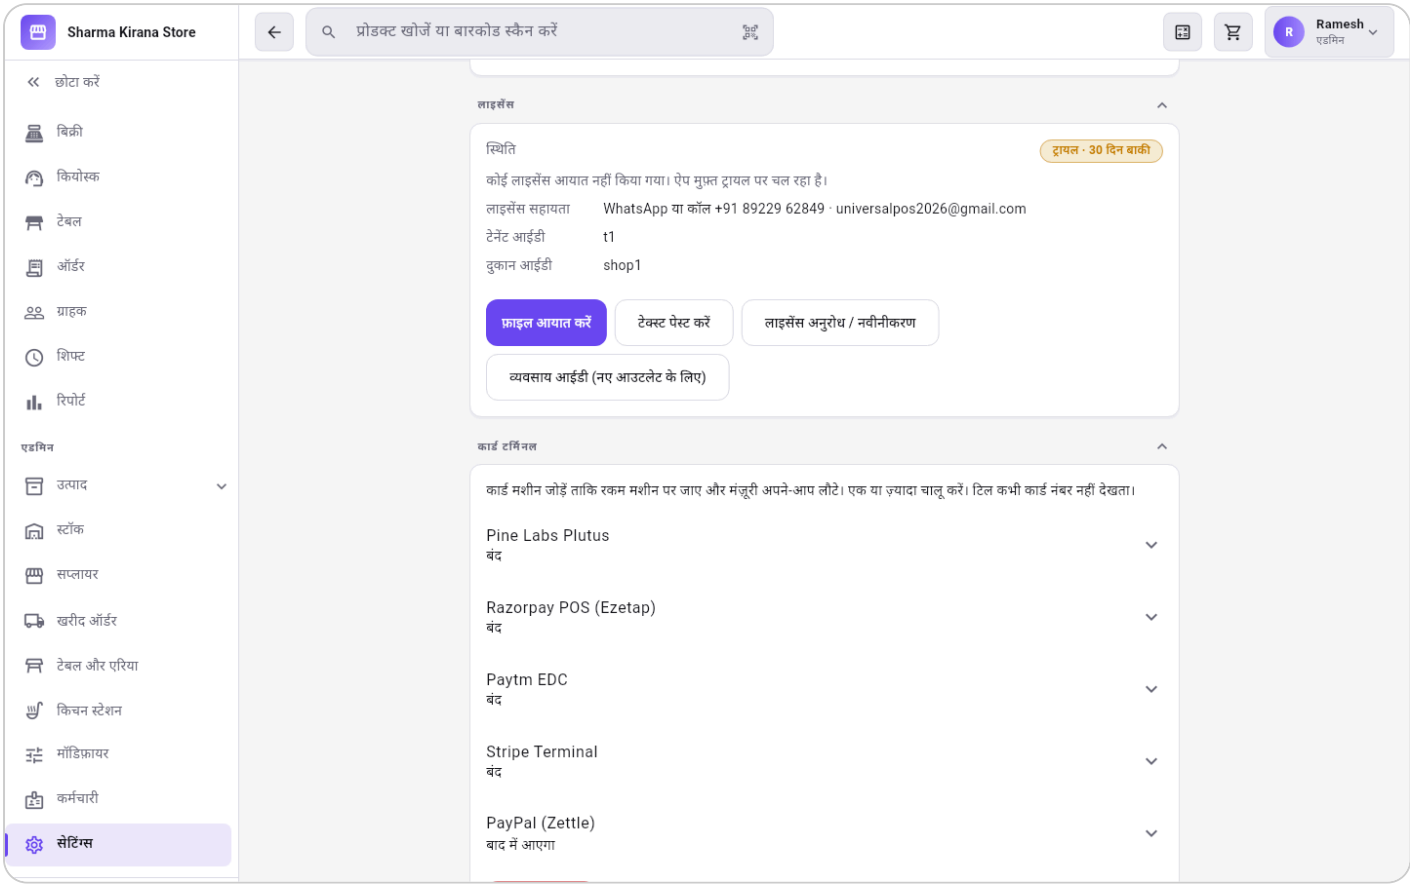

लाइसेंस

नई दुकान सब कुछ चालू के साथ **30 दिन के मुफ़्त ट्रायल** पर चलती है। ऊपर की पट्टी में **ट्रायल · … दिन बाकी** दिखता है।

लाइन	मतलब
स्थिति	**ट्रायल**, **वैध**, **समाप्त (छूट अवधि)** या **केवल पढ़ना**, बचे दिनों के साथ
प्लान, दुकान, डिवाइस, समाप्ति, जारी, सुविधाएँ	आपके लाइसेंस में क्या लिखा है
डिवाइस स्लॉट, प्लान सीमाएँ	आपका प्लान कितने टिल, वेटर फ़ोन, किचन स्क्रीन और सेल्फ़-चेकआउट देता है, और कितने उत्पाद, ग्राहक और श्रेणियाँ (केवल जब प्लान में तय हों)
टेनेंट आईडी, दुकान आईडी	आपकी दुकान की पहचान। लाइसेंस बनाने के लिए सप्लायर को ये दोनों चाहिए।

लाइसेंस जोड़ने या नया करने के लिए (WhatsApp या कॉल **+91 89229 62849**, ई-मेल **universalpos2026@gmail.com**):

1. **लाइसेंस अनुरोध / नवीनीकरण** दबाएँ और टेक्स्ट अपने सप्लायर को भेजें: **WhatsApp**, **कॉपी करें**, या वे QR स्कैन करें। इसमें आपकी टेनेंट आईडी, दुकान आईडी और यह डिवाइस है।
2. आपको एक लाइसेंस फ़ाइल (`.poslicense` पर खत्म) या टेक्स्ट का एक टुकड़ा मिलेगा।
3. **फ़ाइल आयात करें** दबाकर फ़ाइल चुनें, या **टेक्स्ट पेस्ट करें**, पेस्ट करें, **आयात**। फ़ोन या टैबलेट पर **QR स्कैन करें** दबाकर सप्लायर का लाइसेंस QR कैमरे से भी पढ़ सकते हैं।
4. "लाइसेंस आयात हो गया"। स्थिति **वैध** और समाप्ति की तारीख दिखाती है।

व्यवसाय आईडी (नए आउटलेट के लिए) आपकी टेनेंट आईडी टेक्स्ट और QR में दिखाता है। उसी व्यवसाय का दूसरा आउटलेट सेट करते समय नए डिवाइस पर पहली सेटिंग में **मौजूदा व्यवसाय का नया आउटलेट** चुनें और इसे स्कैन करें या लिखें।

प्लान सीमाएँ केवल चेतावनी देती हैं। सीमा के पास उत्पाद, ग्राहक या श्रेणी सूची में "... में से ..." दिखता है; सीमा पार होने पर "प्लान की सीमा पार हो गई। अपग्रेड के लिए विक्रेता से कहें।" कुछ भी रोका या मिटाया नहीं जाता।

डिवाइस स्लॉट तब जाँचे जाते हैं जब डिवाइस पेयर हो या उसकी भूमिका बदले (टिल, वेटर, किचन स्क्रीन, सेल्फ़-चेकआउट)। पेयर किए डिवाइस को भूमिका बदलने के लिए सर्वर या शॉप हब चाहिए; खाली स्लॉट न हो तो संदेश दिखता है। नए लाइसेंस में स्लॉट कम हों तो अतिरिक्त डिवाइस बैनर के साथ चलते रहते हैं, जब तक एडमिन एक खाली न करे।

समय खत्म होने पर क्या होता है:

स्थिति	ऐप क्या करता है
ट्रायल या लाइसेंस जल्द खत्म होने वाला	ऊपर की पट्टी का चिप दिन गिनता है
लाइसेंस समाप्त	पीली पट्टी: "लाइसेंस समाप्त हो गया। ऐप के केवल-पढ़ने मोड में जाने में ... दिन बाकी।" **30 दिन** तक सब चलता रहता है।
ट्रायल खत्म, या समाप्ति के 30 दिन बाद	**केवल पढ़ना**: ऑर्डर, रिपोर्ट और रसीदें देख सकते हैं और लाइसेंस आयात कर सकते हैं, पर बिक्री या कोई बदलाव नहीं
डिवाइस की घड़ी पीछे की गई	"डिवाइस की घड़ी पीछे है। घड़ी ठीक होने तक ऐप केवल-पढ़ने मोड में है।" सही तारीख और समय लगाएँ।

लाइसेंस खत्म होने पर **कभी कुछ नहीं मिटता**।

आयात करते समय संदेश:

संदेश	मतलब
यह वैध लाइसेंस फ़ाइल नहीं है।	गलत फ़ाइल, या कॉपी करते समय टेक्स्ट कट गया


संदेश	मतलब
लाइसेंस का हस्ताक्षर वैध नहीं है।	फ़ाइल बदली गई है; नई माँगें
यह लाइसेंस किसी दूसरी दुकान के लिए है।	लाइसेंस दूसरी आईडी के लिए बना है; अपनी टेनेंट आईडी और दुकान आईडी फिर भेजें

बैकअप और अपडेट

बैकअप (एडमिन और मैनेजर): **अभी बैकअप लें** एक एन्क्रिप्टेड `.posbackup` फ़ाइल सहेजता है; PC पर **फ़ोल्डर चुनें** से हर दिन वहाँ अपने-आप बैकअप होता है (आख़िरी 7 रखे जाते हैं)। बिक्री के बाद 7 दिन बिना बैकअप के याद दिलाया जाता है। कार्ड पर लाइसेंस 0.1.8 से पुराना लिखा हो तो सप्लायर से नई लाइसेंस फ़ाइल माँगें, ताकि बैकअप उससे लॉक हों।

अपडेट (एडमिन; Android, Windows, Linux): **फ़ाइल से अपडेट इंस्टॉल करें** सप्लायर की `.posupdate` फ़ाइल लेता है, जाँचता है, बैकअप सहेजता है और इंस्टॉल करता है। दोनों का पूरा तरीका अध्याय 20 में है।


कार्ड टर्मिनल

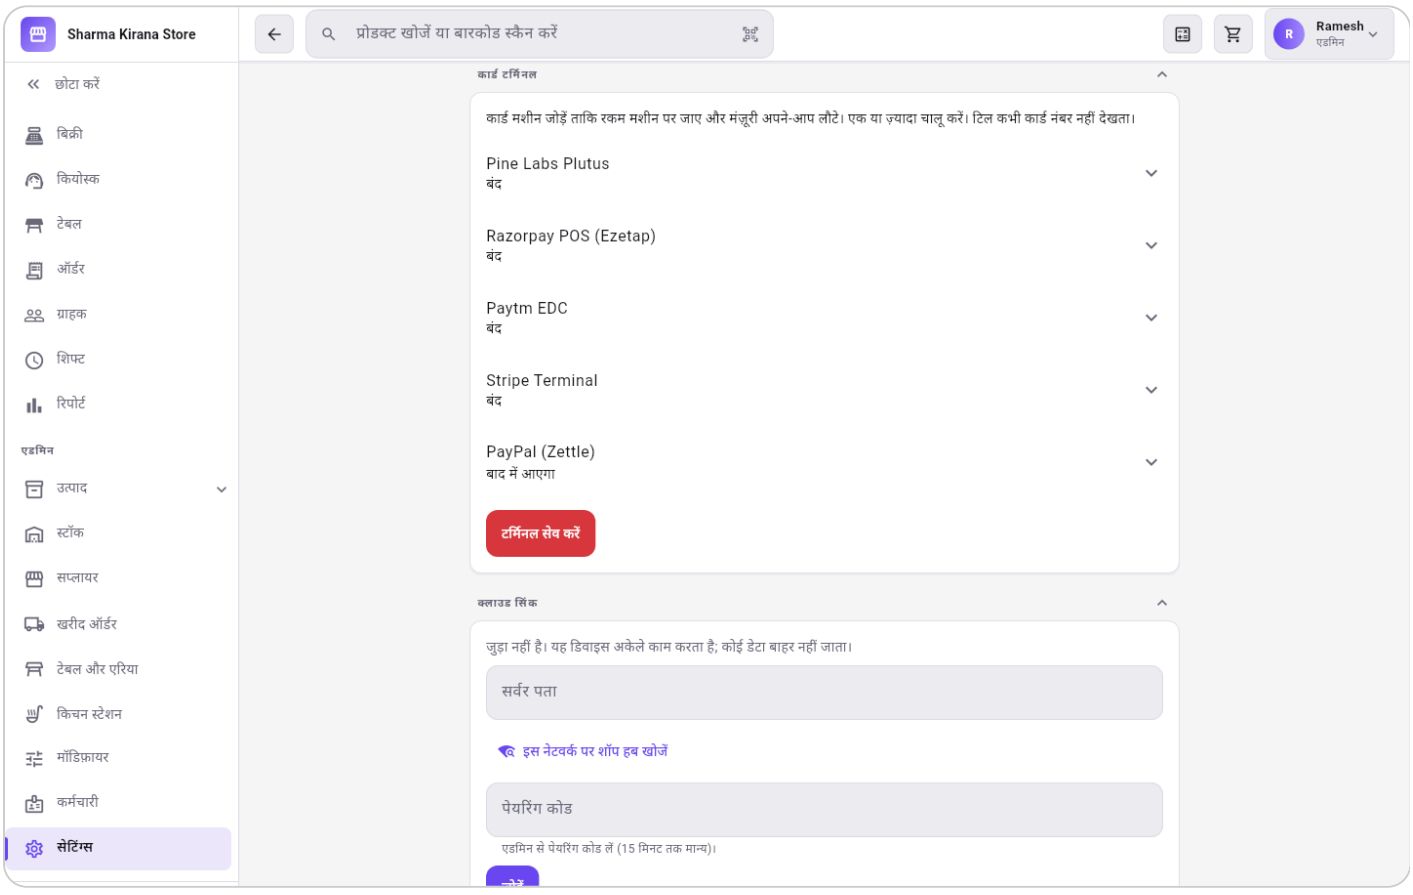

कार्ड टर्मिनल

Pine Labs, Razorpay, Paytm या Stripe की कार्ड मशीन जोड़ें। अध्याय 14 हर खाना समझाता है।

क्लाउड सिंक

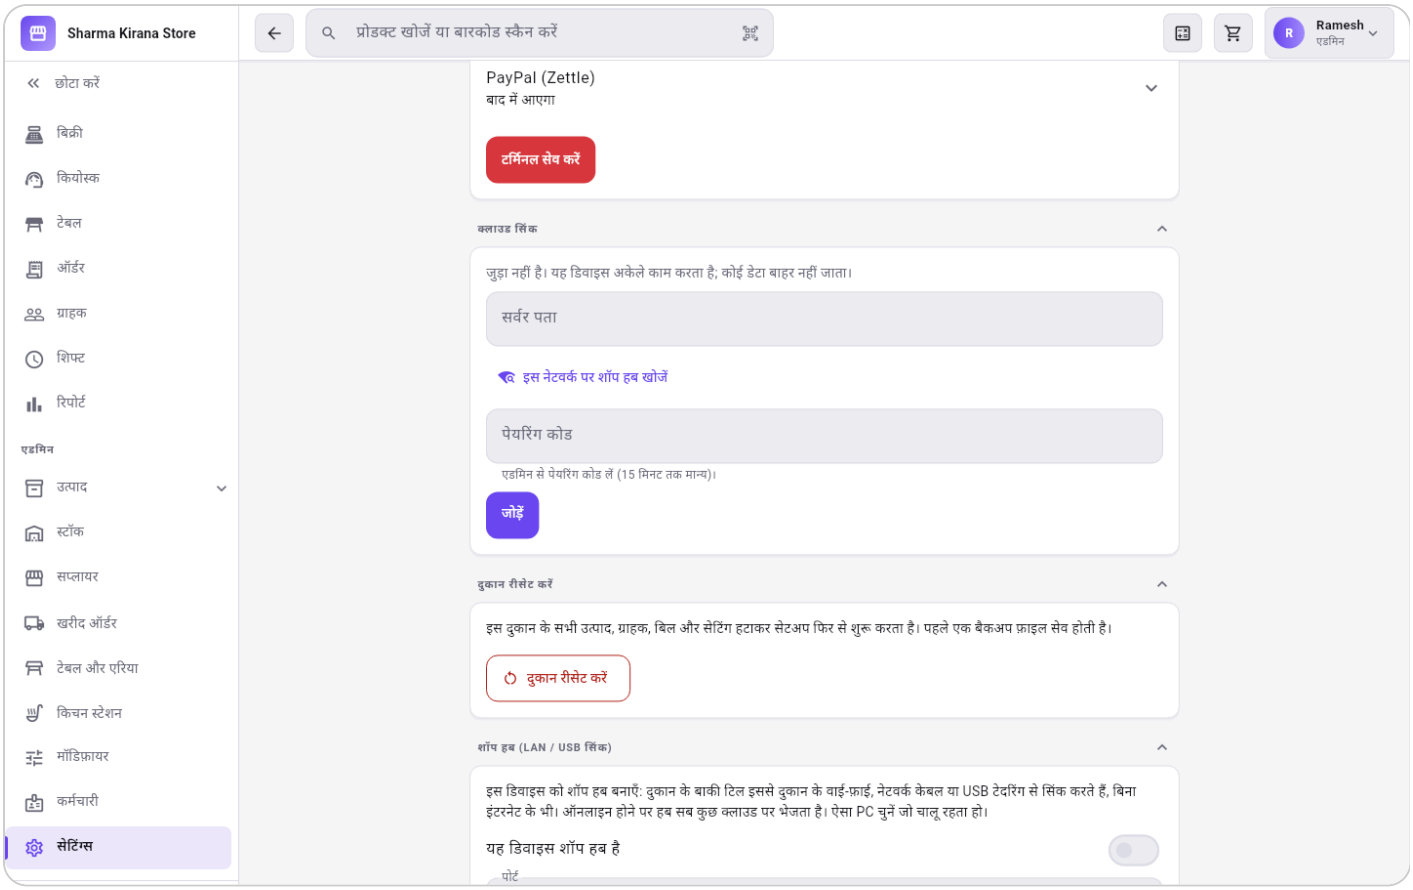


क्लाउड सिंक

इस टिल को शॉप हब या सर्वर से जोड़ता है ताकि सभी टिल डेटा साझा करें। अध्याय 15 इसे समझाता है।

लाइन / बटन	मतलब
सर्वर पता, पेयरिंग कोड, जोड़ें	इस टिल को जोड़ें (अध्याय 15)
स्थिति	**सिंक हो गया, सिंक हो रहा है..., सर्वर से संपर्क नहीं** या **सिंक त्रुटि**
पिछला सिंक	आखिरी बार कब सिंक हुआ (पहली बार से पहले **कभी नहीं**)
अपलोड बाकी	इस टिल के वे बदलाव जो अभी नहीं भेजे गए ("12 इवेंट")
अभी सिंक करें	तुरंत सिंक (यह हर 30 सेकंड और हर बिक्री के बाद खुद भी सिंक करता है)
अलग करें	सिंक बंद करता है। "सारा डेटा इसी डिवाइस पर रहेगा।"

शॉप हब (LAN / USB सिंक)

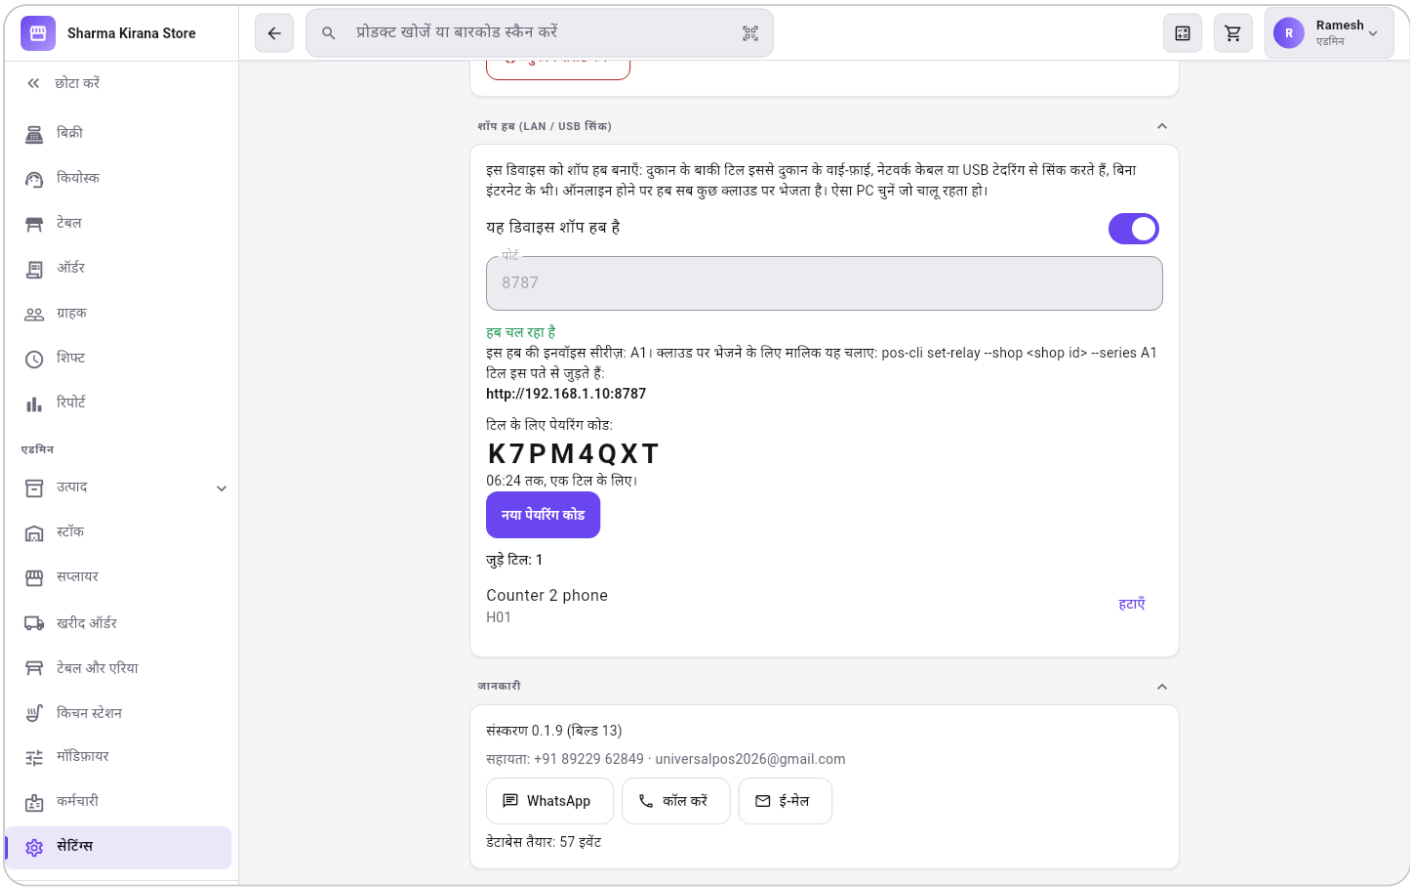

शॉप हब

इस डिवाइस को शॉप हब बनाता है जिससे बाकी टिल दुकान के वाई-फ़ाई पर सिंक करते हैं। अध्याय 15 इसे समझाता है।

जानकारी

ऐप का **संस्करण** (जैसे 0.1.4, बिल्ड 5) और एक लाइन जो बताती है कि डेटाबेस तैयार है। मदद माँगते समय सप्लायर को संस्करण बताएँ।


14. प्रिंटर, स्कैनर, तराज़ू और कार्ड मशीन

ये सब **हर टिल पर अलग**, **सेटिंग्स** में सेट होते हैं (मैनेजर या एडमिन; कार्ड मशीन: एडमिन)। हर टिल का अपना प्रिंटर, स्कैनर और तराज़ू होता है। जिस टिल का अपना नहीं है (जैसे आईफ़ोन), वह शॉप हब का प्रिंटर और तराज़ू इस्तेमाल कर सकता है (अध्याय 15)।

प्रिंटर, स्कैनर या तराज़ू के लिए ऐप को कभी इंटरनेट नहीं चाहिए। कार्ड मशीन को इंटरनेट चाहिए।

रसीद प्रिंटर

लगभग हर थर्मल रसीद प्रिंटर के साथ चलता है (58 mm और 80 mm: Epson, TVS, Xprinter, Rongta, Hoin, Retsol और ऐसे ही; इस प्रकार को "ESC/POS" कहते हैं)।

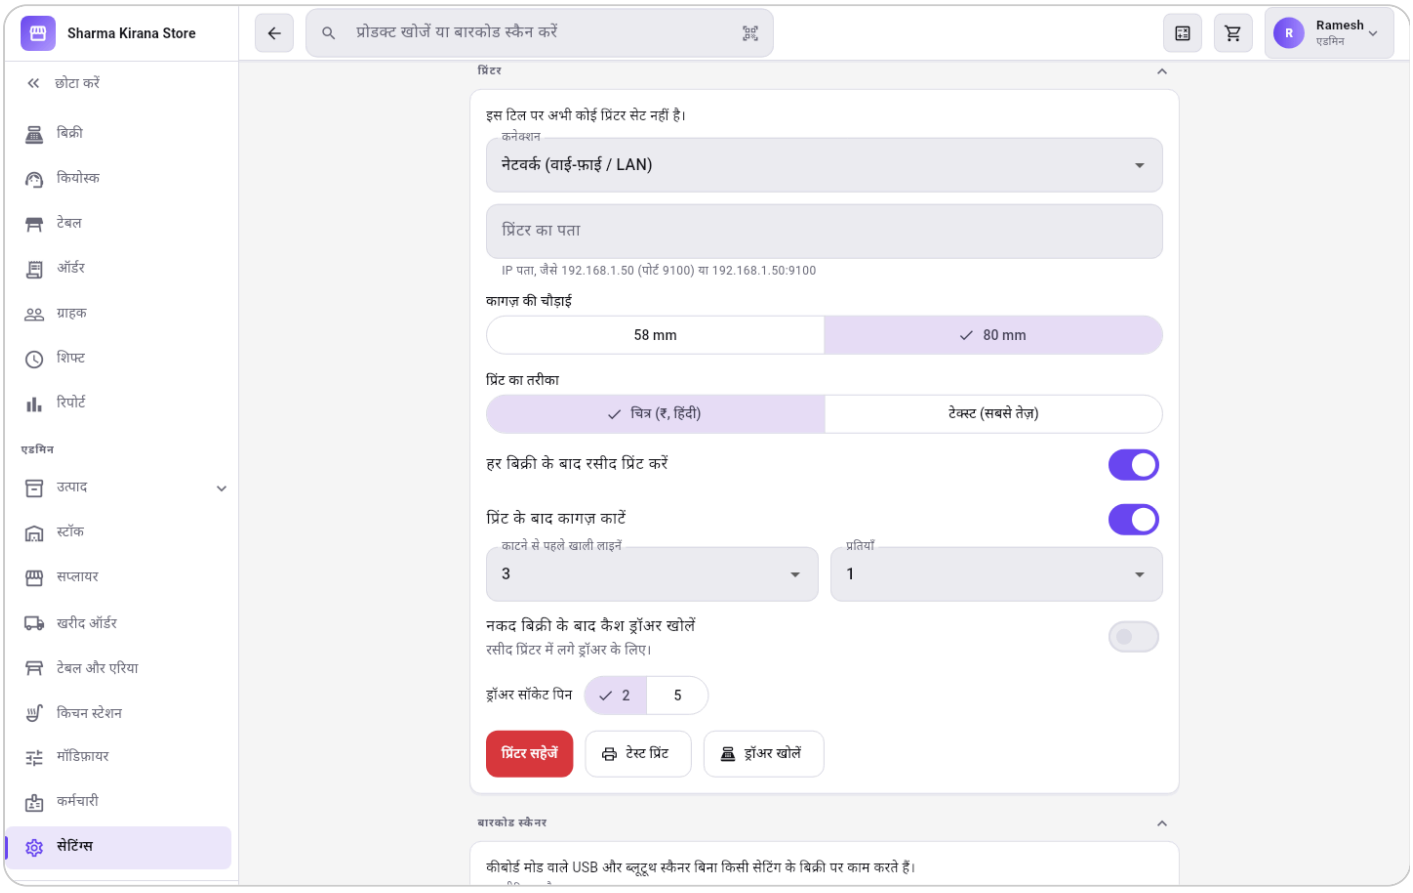

प्रिंटर सेटिंग

चरण 1: प्रिंटर को डिवाइस से जोड़ें

कनेक्शन	पहले क्या करें	एंड्रॉइड	आईफ़ोन/ आईपैड	विंडोज़	लिनक्स	मैक
नेटवर्क (वाई-फ़ाई / LAN)	प्रिंटर का IP पता पता करें: प्रिंटर बंद करें, FEED बटन दबाए रखकर चालू करें; वह पते के साथ एक टेस्ट पेज छापता है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
USB	केबल लगाएँ (फ़ोन पर USB OTG अडैप्टर)। विंडोज़ पर पहले प्रिंटर को विंडोज़ में इंस्टॉल करें (उसका ड्राइवर, या "Generic / Text Only")।	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
ब्लूटूथ	फ़ोन या कंप्यूटर की ब्लूटूथ सेटिंग में प्रिंटर पेयर करें (पिन अक्सर `0000` या `1234`)	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
सीरियल (RS-232)	सीरियल या USB-सीरियल केबल लगाएँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
शॉप हब का प्रिंटर	कुछ नहीं: रसीद शॉप हब के प्रिंटर पर छपती है (अध्याय 15)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

चरण 2: सेटिंग्स → प्रिंटर

खाना	क्या चुनें
कनेक्शन	प्रिंटर कैसे जुड़ा है (ऊपर की तालिका)
प्रिंटर का पता	नेटवर्क: IP पता लिखें, जैसे `192.168.1.50`। बाकी कनेक्शन: **खोजें** दबाकर सूची से प्रिंटर चुनें।
गति (बॉड)	सिर्फ़ सीरियल और कंप्यूटर ब्लूटूथ। आम तौर पर `9600`; कुछ प्रिंटर `19200` या `115200` (टेस्ट पेज पर लिखा होता है)।
कागज़ की चौड़ाई	58 mm (छोटा, 2 इंच) या 80 mm (बड़ा, 3 इंच)
प्रिंट का तरीका	**चित्र (₹, हिंदी)**: ₹ का चिह्न और हिंदी छापता है, स्क्रीन जैसा दिखता है (पहले से)। **टेक्स्ट (सबसे तेज़)**: तेज़, ₹ की जगह "Rs" और हिंदी नहीं। चित्र धीमा या बिगड़ा छपे तो टेक्स्ट आज़माएँ।
हर बिक्री के बाद रसीद प्रिंट करें	चालू = हर बिक्री अपने आप छपती है

खाना	क्या चुनें
प्रिंट के बाद कागज़ काटें	कटर वाले प्रिंटर के लिए
काटने से पहले खाली लाइनें	थोड़ा ज़्यादा कागज़, ताकि आखिरी लाइन न कटे
प्रतियाँ	हर बिल की कितनी कॉपी
नकद बिक्री के बाद कैश ड्रॉअर खोलें	प्रिंटर में लगी कैश ड्रॉअर के लिए (फ़ोन जैसे प्लग वाली केबल)
ड्रॉअर सॉकेट पिन	ड्रॉअर न खुले तो 2 की जगह 5 करें

टेस्ट प्रिंट दबाएँ: पेज पर सेटिंग, एक ₹ रकम और एक हिंदी लाइन छपती है। ठीक दिखे तो **प्रिंटर सहेजें** दबाएँ। **प्रिंटर हटाएँ** इस टिल से प्रिंटर की सेटिंग हटाता है।

रोज़ का इस्तेमाल


- हर बिक्री के बाद रसीद छपती है और ड्रॉअर खुलता है (नकद बिक्री)। बिक्री हमेशा पहले सहेजी जाती है, इसलिए प्रिंटर की गड़बड़ी से कोई बिक्री नहीं खोती।
- प्रिंट न हो पाए तो ऊपर की पट्टी का **प्रिंटर आइकन** लाल हो जाता है। उस पर क्लिक करें: **फिर से प्रिंट करें**, **ड्रॉअर खोलें** या **प्रिंटर सेटिंग**।
- कोई भी बिल दोबारा छापें: **ऑर्डर** → बिल → **प्रिंट**।
- बिना बिक्री ड्रॉअर खोलें: प्रिंटर आइकन → **ड्रॉअर खोलें**। कैशियर को मैनेजर का पिन चाहिए।

प्रिंटर की समस्याएँ

समस्या	क्या करें
नेटवर्क: "timed out"	प्रिंटर और टिल एक ही वाई-फ़ाई/नेटवर्क पर हैं? IP पता सही है (नया टेस्ट पेज छापें; बिजली जाने के बाद पता बदल सकता है)?
एंड्रॉइड पर USB में कुछ नहीं मिला	USB OTG अडैप्टर लगाएँ; एंड्रॉइड पूछे तो अनुमति दें
ब्लूटूथ में कुछ नहीं मिला	पहले डिवाइस की ब्लूटूथ सेटिंग में प्रिंटर पेयर करें; ब्लूटूथ चालू करें
अजीब अक्षर छपते हैं	गलत गति (बॉड), या **टेक्स्ट** तरीका आज़माएँ

समस्या	क्या करें
रसीद बहुत पतली / चौड़ी / कटी हुई	**कागज़ की चौड़ाई** बदलें
लिनक्स: "permission denied"	सप्लायर को कंप्यूटर के यूज़र को प्रिंटर की अनुमति देनी होगी (अध्याय 1)
विंडोज़ पर USB प्रिंटर सूची में नहीं	पहले विंडोज़ में इंस्टॉल करें (Settings → Printers), फिर दोबारा **खोजें**

बारकोड स्कैनर

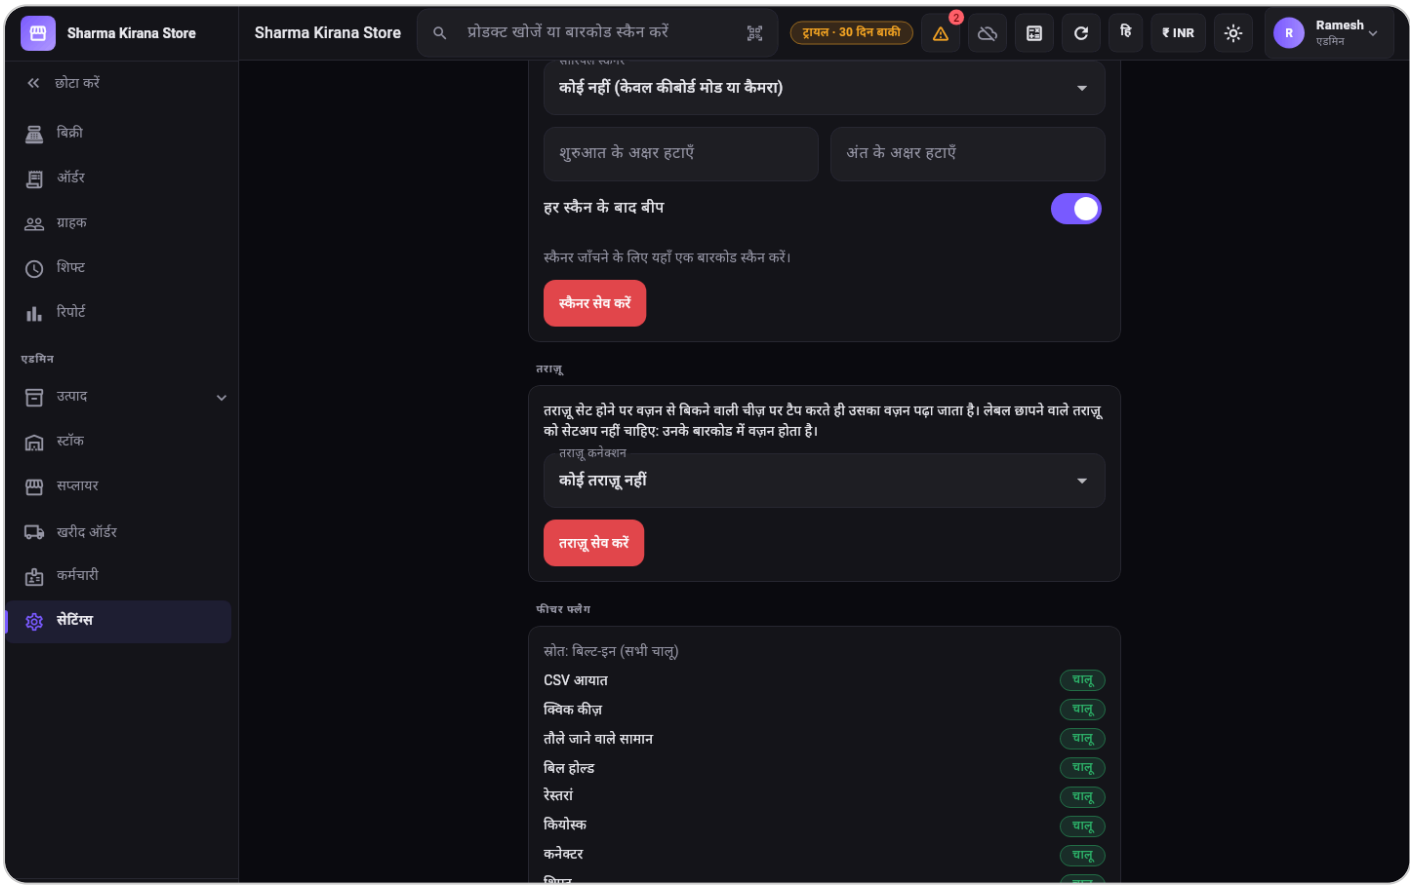

स्कैनर सेटिंग

किस स्कैनर को कौन सी सेटिंग

स्कैनर	ज़रूरी सेटिंग	किस पर चलता है
USB स्कैनर (ज़्यादातर स्कैनर, जैसे डिब्बे से आते हैं: "कीबोर्ड मोड")	**कोई नहीं।** लगाएँ और बिक्री पर स्कैन करें।	सभी डिवाइस (फ़ोन: OTG अडैप्टर)

स्कैनर	ज़रूरी सेटिंग	किस पर चलता है
कीबोर्ड मोड वाला ब्लूटूथ स्कैनर	ब्लूटूथ सेटिंग में पेयर करें, फिर स्कैन करें	सभी डिवाइस
फ़ोन/टैबलेट का कैमरा	**बिक्री पर कैमरा स्कैन बटन** चालू करें	एंड्रॉइड, आईफ़ोन, आईपैड, मैक
सीरियल / USB-सीरियल स्कैनर (COM पोर्ट वाले पुराने स्कैनर)	**सीरियल स्कैनर → सीरियल / USB-सीरियल (COM पोर्ट)**	एंड्रॉइड, विंडोज़, लिनक्स, मैक
सीरियल मोड (SPP) वाला ब्लूटूथ स्कैनर	पेयर करें, फिर **सीरियल स्कैनर → ब्लूटूथ सीरियल (SPP)**	एंड्रॉइड, विंडोज़, लिनक्स, मैक

आपका स्कैनर कीबोर्ड मोड में चल सकता है तो वही इस्तेमाल करें: ऐप में कुछ सेट नहीं करना पड़ता।

कीबोर्ड मोड वाले स्कैनर

बिक्री खोलें और स्कैन करें। पहले किसी खाने पर क्लिक नहीं करना है। स्कैनर हर कोड के बाद Enter भेजे (लगभग सभी भेजते हैं)। स्कैन करने पर उत्पाद जुड़ने की बजाय खोज के खाने में लिखा आए, तो स्कैनर बहुत धीमा है या Enter नहीं भेजता: उसकी पुस्तिका देखें।

कैमरा

1. सेटिंग्स → बारकोड स्कैनर → **बिक्री पर कैमरा स्कैन बटन** चालू करें → **स्कैनर सेव करें**।
2. बिक्री पर श्रेणी चिप के पास स्कैन आइकन दबाएँ। पहली बार कैमरे की अनुमति दें।
3. हर बारकोड को फ़्रेम के अंदर रखें। हर सामान कार्ट में जुड़ता है; ऊपर गिनती आती है ("कैमरा स्कैन · 3 जोड़े गए")। **हो गया** दबाने तक कैमरा खुला रहता है। एक ही बारकोड सामने रखा रहे तो एक बार जुड़ता है; दोबारा जोड़ने के लिए उसे हटाकर फिर सामने लाएँ। अनजान बारकोड पर "नहीं मिला" आता है।
4. **टॉर्च** अँधेरे में बारकोड रोशन करती है; **कैमरा बदलें** सामने वाला कैमरा चालू करता है।

सेटिंग्स में **कैमरा आज़माएँ** एक बारकोड स्कैन करके जाँच करता है। उत्पाद फ़ॉर्म के **बारकोड** खाने में भी कैमरा बटन है।

सीरियल और ब्लूटूथ-सीरियल स्कैनर

खाना	क्या चुनें
सीरियल स्कैनर	**सीरियल / USB-सीरियल (COM पोर्ट)** या **ब्लूटूथ सीरियल (SPP)**। **कोई नहीं (केवल कीबोर्ड मोड या कैमरा)** = बंद।
स्कैनर पोर्ट या पता	**खोजें** दबाकर स्कैनर चुनें। एंड्रॉइड पर पूछे तो USB की अनुमति दें; ब्लूटूथ स्कैनर पहले पेयर करें।

खाना	क्या चुनें
गति (बॉड)	आम तौर पर `9600` (स्कैनर की पुस्तिका में)


स्कैनर सेव करें। स्थिति में **स्कैनर जुड़ा है** दिखता है। कुछ स्कैन करें: कार्ड पर "पिछला स्कैन: …" आता है। स्कैनर निकल जाए तो "स्कैनर नहीं जुड़ा … (फिर कोशिश हो रही है)" दिखता है और कुछ सेकंड में अपने आप जुड़ जाता है; **फिर से जोड़ें** तुरंत कोशिश करता है।

हर स्कैनर के विकल्प

खाना	क्या करता है
शुरुआत के अक्षर हटाएँ / अंत के अक्षर हटाएँ	कुछ स्कैनर कोड के पहले या बाद में फालतू अक्षर जोड़ते हैं। उन्हें यहाँ लिखें, हर स्कैन से हट जाएँगे। जाँच की लाइन दिखाती है क्या मिला और क्या खोजा गया।
हर स्कैन के बाद बीप	मिलने पर एक छोटी आवाज़, न मिलने पर दूसरी
हर स्कैन के बाद कंपन	सिर्फ़ फ़ोन

तराज़ू

तराज़ू कार्ड तभी दिखता है जब **तौले जाने वाले सामान** चालू हो (सेटिंग्स → फीचर फ्लैग)।

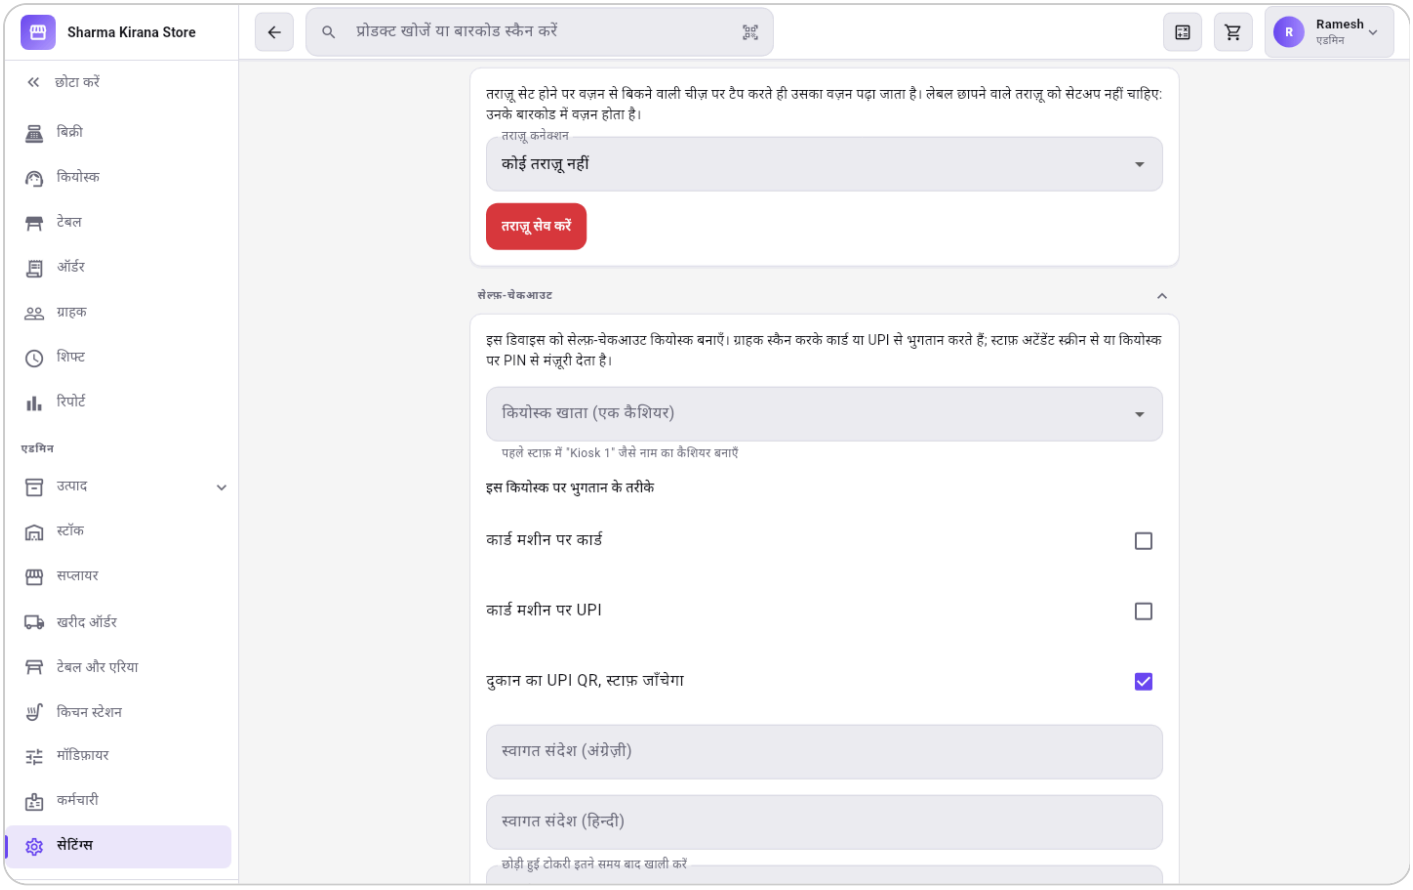

तराज़ू सेटिंग

दो तरह के तराज़ू

तराज़ू	कैसे काम करता है	सेटिंग
लेबल छापने वाला तराज़ू (बारकोड वाला स्टिकर छापता है)	तराज़ू पर तौलें, लेबल चिपकाएँ, टिल पर स्कैन करें। बारकोड में सामान और उसका वज़न या कीमत होती है।	सिर्फ़ **सेटिंग्स → बिक्री → तराज़ू बारकोड में होता है**। हर उत्पाद का **SKU** तराज़ू में इस्तेमाल होने वाला 5 अंकों का नंबर हो।
टिल से जुड़ा काउंटर तराज़ू	सामान तराज़ू पर रखें और बिक्री पर उस पर टैप करें; टिल वज़न पढ़ता है	यह कार्ड

काउंटर तराज़ू जोड़ें

कनेक्शन	एंड्रॉइड	आईफ़ोन/आईपैड	विंडोज़	लिनक्स	मैक
सीरियल / USB-सीरियल (COM पोर्ट)	हाँ (OTG अडैप्टर)	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
ब्लूटूथ सीरियल (SPP)	हाँ (पहले पेयर करें)	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
नेटवर्क (LAN)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

कनेक्शन	एंड्रॉइड	आईफ़ोन/आईपैड	विंडोज़	लिनक्स	मैक
शॉप हब का तराज़ू (अध्याय 15)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

सेटिंग्स → तराज़ू

खाना	क्या चुनें
तराज़ू कनेक्शन	**कोई तराज़ू नहीं**, **सीरियल / USB-सीरियल (COM पोर्ट)**, **ब्लूटूथ सीरियल (SPP)**, **नेटवर्क (LAN)** या **शॉप हब का तराज़ू**
तराज़ू पोर्ट या पता	**खोजें** और चुनें, या नेटवर्क तराज़ू का IP पता और पोर्ट, जैसे `192.168.1.60:4001`
तराज़ू प्रोटोकॉल	तराज़ू की "भाषा" (उसकी पुस्तिका में communication / RS-232 के नीचे): **लगातार आउटपुट (Essae और ज़्यादातर तराज़ू)**, **CAS**, **Mettler Toledo (MT-SICS)**, **NCI / Avery Berkel**। पक्का न हो तो पहले लगातार आउटपुट आज़माएँ।
गति (बॉड) और **डेटा फ़ॉर्मेट**	सिर्फ़ सीरियल। आम तौर पर `9600` और `8N1`; कुछ Avery और पुराने CAS तराज़ू `7E1`।
इकाई जब तराज़ू कोई इकाई न भेजे	kg या g
वज़न स्थिर होते ही चीज़ जोड़ें	चालू: हर सामान पर एक टैप। बंद: कैशियर वज़न देखकर **वज़न लें** दबाता है।

तराज़ू सेव करें। कार्ड लाइव वज़न दिखाता है और रुकने पर **स्थिर**। जाँचने के लिए तराज़ू पर कुछ रखें। **ज़ीरो** तराज़ू को शून्य करता है (सिर्फ़ MT-SICS और NCI तराज़ू)।

तराज़ू से बिक्री

- खुले उत्पादों पर **वज़न से बिकता है** चालू करें (अध्याय 4)।
- सामान तराज़ू पर रखें और बिक्री पर उस पर टैप करें। वज़न की खिड़की "चीज़ तराज़ू पर रखें।", फिर वज़न, **स्थिर हो रहा है…** और **स्थिर** दिखाती है। स्थिर होने पर सामान जुड़ जाता है।
- पिछले सामान का वज़न कभी नहीं लिया जाता: खिड़की नई रीडिंग का इंतज़ार करती है।
- तराज़ू बंद या खराब हो तो **वज़न लिखें** (**वज़न kg में**)।


तराज़ू की समस्याएँ

समस्या	क्या करें
"तराज़ू नहीं जुड़ा"	केबल या नेटवर्क, पोर्ट और प्रोटोकॉल जाँचें। ऐप हर कुछ सेकंड में फिर कोशिश करता है।
जुड़ा है, पर वज़न नहीं आता	गति और डेटा फ़ॉर्मेट जाँचें; लगातार आउटपुट के लिए तराज़ू को continuous मोड में रखें
वज़न 1000 गुना ज़्यादा या कम	**इकाई जब तराज़ू कोई इकाई न भेजे** बदलें
कभी **स्थिर** नहीं होता	सामान हिलने न दें; तराज़ू को स्थिर संकेत भेजने पर सेट करें

कार्ड मशीन (कार्ड टर्मिनल)

कार्ड मशीन पर रकम लिखने और ऐप में अनुमोदन कोड लिखने की बजाय, ऐप रकम सीधे मशीन पर भेज सकता है और मंज़ूरी अपने आप वापस ले सकता है। **ऐप कभी कार्ड नंबर नहीं देखता या रखता**: कार्ड मशीन सँभालती है; ऐप को सिर्फ़ "मंज़ूर" (कोड के साथ) या "अस्वीकार" पता चलता है।

मशीन जुड़ी न हो तब भी कार्ड भुगतान चलता है: मशीन पर भुगतान लें और चेकआउट पर अनुमोदन कोड लिखें।

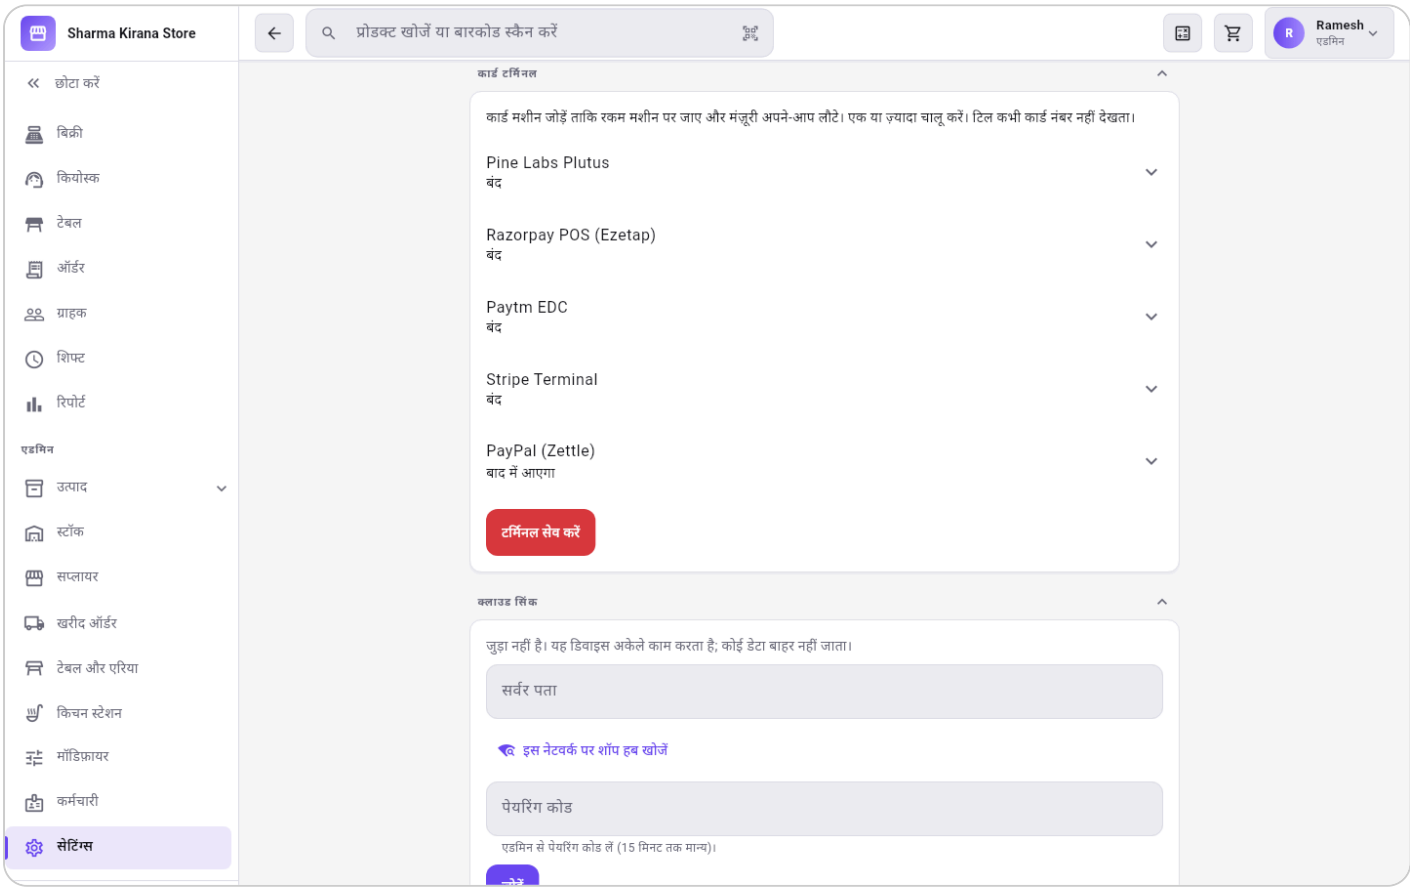

कार्ड टर्मिनल

कंपनियाँ

कंपनी	देश	कंपनी से क्या मिलता है
Pine Labs Plutus	भारत	**मर्चेंट ID**, **सिक्योरिटी टोकन**, **स्टोर POS कोड**, **टर्मिनल IMEI**
Razorpay POS (Ezetap)	भारत	**यूज़रनेम**, **ऐप key**, **डिवाइस ID** (जैसे `1490001234|ezetap_android`)
Paytm EDC	भारत	**Paytm MID**, **Paytm TID**, **मर्चेंट key**
Stripe Terminal	भारत के बाहर	**Restricted secret key** (सिर्फ़ Terminal और PaymentIntents की अनुमति), **रीडर ID (tmr_...)**, **मुद्रा**
PayPal (Zettle)	भारत के बाहर	**बाद में आएगा**

कंपनी से अपने खाते पर "cloud" या "push to terminal" इंटीग्रेशन चालू करने को कहें। पहले वे टेस्ट वाली जानकारी देते हैं।

सेटिंग

1. सेटिंग्स → कार्ड टर्मिनल → कंपनी पर क्लिक करके खोलें।
2. **यह टर्मिनल इस्तेमाल करें** चालू करें।
3. हर खाना भरें। कंपनी की टेस्ट जानकारी आज़माते समय **टेस्ट मोड (सैंडबॉक्स)** चालू रखें (असली पैसा नहीं कटता); असली जानकारी के साथ बंद करें।
4. **टर्मिनल सेव करें**। कोई खाना खाली हो तो मना हो जाता है ("इनके सारे खाने भरें: ...")।

एक से ज़्यादा कंपनी चालू कर सकते हैं; चेकआउट पर कैशियर मशीन चुनता है (**कार्ड टर्मिनल चुनें**)।

कार्ड से भुगतान लेना

1. चेकआउट → **कार्ड** (बाँटकर भुगतान में पहले हिस्से की रकम लिखें)।
2. **कार्ड टर्मिनल पर चार्ज करें** दबाएँ।
3. "ग्राहक के टर्मिनल पर भुगतान का इंतज़ार..."। ग्राहक मशीन पर कार्ड टैप, डालता या स्वाइप करता है।
4. मंज़ूर: भुगतान अपने कोड के साथ जुड़ता है (जैसे `PL:123456`) और बिक्री हमेशा की तरह पूरी होती है।
5. अस्वीकार: "कार्ड अस्वीकार: ..." और कुछ नहीं जुड़ता। फिर कोशिश करें या दूसरा तरीका चुनें।
6. **रद्द करें** मशीन पर भुगतान रोकता है ("भुगतान रद्द हुआ। कुछ नहीं कटा।")। Paytm पर मशीन पर भी रद्द करें।

कंपनी की जानकारी सिर्फ़ इसी टिल पर रहती है; न सिंक होती है न कहीं और भेजी जाती है।

15. एक से ज़्यादा टिल: शॉप हब और सर्वर

एक टिल अपने आप में पूरा काम करता है; उससे कुछ बाहर नहीं जाता। दुकान में **दो या ज़्यादा टिल** हों तो उन्हें जोड़ें, ताकि वे उत्पाद, कीमतें, ग्राहक, कर्मचारी, स्टॉक और बिक्री साझा करें। इसके दो तरीके हैं, और दोनों साथ भी चल सकते हैं।

	शॉप हब	सर्वर (क्लाउड)
क्या है	दुकान का एक कंप्यूटर जिससे बाकी टिल सिंक करते हैं	इंटरनेट पर एक कंप्यूटर, जिसे आपका सप्लायर चलाता है
इंटरनेट चाहिए	**नहीं**: दुकान का वाई-फ़ाई, नेटवर्क केबल या USB केबल काफ़ी है	हाँ (टिल ऑफ़लाइन बेचते रहते हैं और बाद में सिंक करते हैं)
मालिक घर से देख सकता है	सिर्फ़ तब जब हब सर्वर से भी सिंक करे	हाँ, वेब ब्राउज़र में
किसके लिए अच्छा	कमज़ोर या बिना इंटरनेट वाली दुकानें; काउंटरों के बीच तेज़ सिंक	जो मालिक कहीं से भी रिपोर्ट देखना चाहें; कई दुकानें

ज़्यादातर दुकानों के लिए सुझाव: एक कंप्यूटर को शॉप हब बनाएँ; घर से भी दुकान देखनी हो तो हब को सर्वर से जोड़ें। टिल हमेशा हब से सिंक करते हैं।

जो भी तरीका हो: **बिक्री कभी नेटवर्क का इंतज़ार नहीं करती।** हर टिल अपनी बिक्री तुरंत सहेजता है और हर 30 सेकंड व हर बिक्री के बाद सिंक करता है। हब या इंटरनेट बंद हो तो टिल बेचते रहते हैं और बाद में बराबर कर लेते हैं।


शॉप हब

कौन सा डिवाइस हब बने

- **विंडोज़, लिनक्स या मैक कंप्यूटर जो दुकान के समय चालू रहे**। एंड्रॉइड टैबलेट भी चलता है, पर सिर्फ़ तब तक जब ऐप उसकी स्क्रीन पर खुला रहे।
- वह दुकान के लिए पहले से सेट होना चाहिए (वह पहला टिल था, या दुकान से जुड़ चुका है)।
- आईफ़ोन और आईपैड हब नहीं बन सकते (टिल बन सकते हैं)।

हब चालू करें

हब कंप्यूटर पर: **सेटिंग्स → शॉप हब (LAN / USB सिंक)** (एडमिन)।

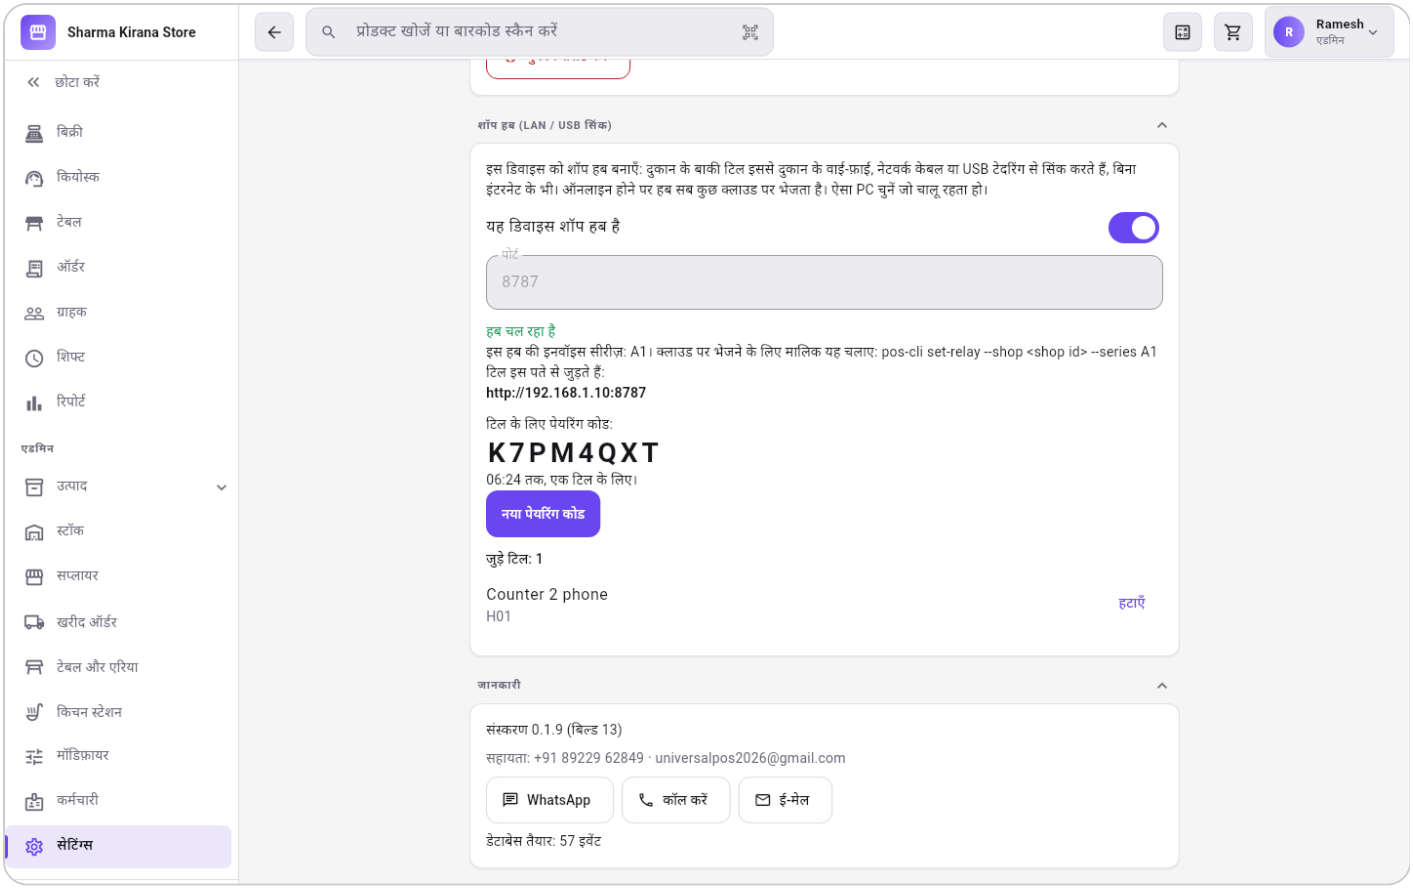

शॉप हब कार्ड

1. **यह डिवाइस शॉप हब है** चालू करें। सप्लायर कुछ और न कहे तो **पोर्ट** `8787` ही रहने दें।
2. कार्ड पर **हब चल रहा है** और **टिल इस पते से जुड़ते हैं:** के नीचे पता दिखता है, जैसे `http://192.168.1.10:8787`।
3. विंडोज़ एक बार पूछता है कि ऐप को नेटवर्क पर चलने दें या नहीं: **private networks** पर अनुमति दें।

कार्ड पर	मतलब
हब चल रहा है	टिल अब जुड़ सकते हैं
टिल इस पते से जुड़ते हैं:	हब का पता (या पते)। टिल पर "शॉप हब खोजें" से न मिले तो इनमें से एक लिखें।
"कोई नेटवर्क नहीं मिला। इस डिवाइस को दुकान के नेटवर्क से जोड़ें।"	कंप्यूटर किसी नेटवर्क पर नहीं है
"हब शुरू नहीं हुआ: ..."	अक्सर पोर्ट कोई दूसरा प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा है: **पोर्ट** बदलें (पहले हब बंद करें)
इस हब की इनवॉइस सीरीज़	सिर्फ़ तब चाहिए जब हब सर्वर पर भी डेटा भेजे: इसकी अनुमति देने के लिए सप्लायर इसे एक बार इस्तेमाल करता है।

कार्ड पर	मतलब
टिल के लिए पेयरिंग कोड	नया टिल यही कोड लिखता है (नीचे देखें)
जुड़े टिल	इस हब से जुड़ा हर टिल, उसकी इनवॉइस सीरीज़ के साथ। **हटाएँ** उस टिल को तुरंत अलग करता है।

टिल को हब से जोड़ें

हब पर: **नया पेयरिंग कोड** दबाएँ। 8 अक्षरों का कोड और "(समय) तक, एक टिल के लिए।" दिखता है (15 मिनट, एक टिल)।

नया टिल (अभी कुछ सेट नहीं): टिल पर **मौजूदा दुकान से जुड़ें** (अध्याय 2) → **इस नेटवर्क पर शॉप हब खोजें** (या हब का पता लिखें) → पेयरिंग कोड लिखें → **जुड़ें**। टिल सब कुछ डाउनलोड करके तैयार हो जाता है।

उसी दुकान का टिल जो पहले से अकेले बेच रहा है: सेटिंग्स → क्लाउड सिंक → **इस नेटवर्क पर शॉप हब खोजें** (या पता लिखें) → **पेयरिंग कोड** → **जोड़ें**। उसकी बिक्री हब पर भेज दी जाती है।

फिर जाँचें: टिल पर कुछ बेचें; आधे मिनट में वह हब के **ऑर्डर** में दिख जाता है।

वाई-फ़ाई की जगह USB केबल

हब कंप्यूटर के पास रखे एंड्रॉइड फ़ोन के लिए:

1. फ़ोन को USB केबल से कंप्यूटर से जोड़ें।
2. फ़ोन पर **USB tethering** चालू करें (एंड्रॉइड Settings → Network → Hotspot & tethering)।
3. फ़ोन पर **इस नेटवर्क पर शॉप हब खोजें** (या हब कार्ड पर इस कनेक्शन के लिए दिखा पता लिखें)।

USB-से-नेटवर्क अडैप्टर वाला कंप्यूटर टिल भी ऐसे ही चलता है।

दूसरे टिलों के लिए हब का प्रिंटर और तराज़ू

आईफ़ोन, आईपैड और बिना अपने प्रिंटर या तराज़ू वाले टिल हब के इस्तेमाल कर सकते हैं:

- **सेटिंग्स → प्रिंटर → कनेक्शन: शॉप हब का प्रिंटर**: रसीदें हब के प्रिंटर पर छपती हैं।
- **सेटिंग्स → तराज़ू → तराज़ू कनेक्शन: शॉप हब का तराज़ू**: वज़न की खिड़की हब के तराज़ू का वज़न दिखाती है।

ध्यान रखें

विषय	विवरण
लाइसेंस	हब टिलों को अपना लाइसेंस देता है। हर जुड़ा टिल लाइसेंस की डिवाइस सीमा में गिना जाता है (हब भी)।


विषय	विवरण
सुरक्षा	हब दुकान के नेटवर्क पर टिलों से बिना एन्क्रिप्शन के बात करता है। दुकान का वाई-फ़ाई पासवर्ड से सुरक्षित रखें; हब का पोर्ट इंटरनेट पर कभी न खोलें।
हब बंद	टिल बेचते रहते हैं; हब वापस आने पर सिंक करते हैं।
फ़ोन खो गया या चोरी हुआ	हब कार्ड → उसके सामने **हटाएँ**। वह तुरंत सिंक करना बंद कर देता है।

सर्वर (क्लाउड)

आपका सप्लायर सर्वर सेट करता है और उसका **पता** (जैसे `https://pos.example.com`) और **पेयरिंग कोड** देता है। सर्वर से मालिक वेब ब्राउज़र में भी दुकान खोल सकता है।

टिल को सर्वर से जोड़ें

सेटिंग्स → क्लाउड सिंक (एडमिन):

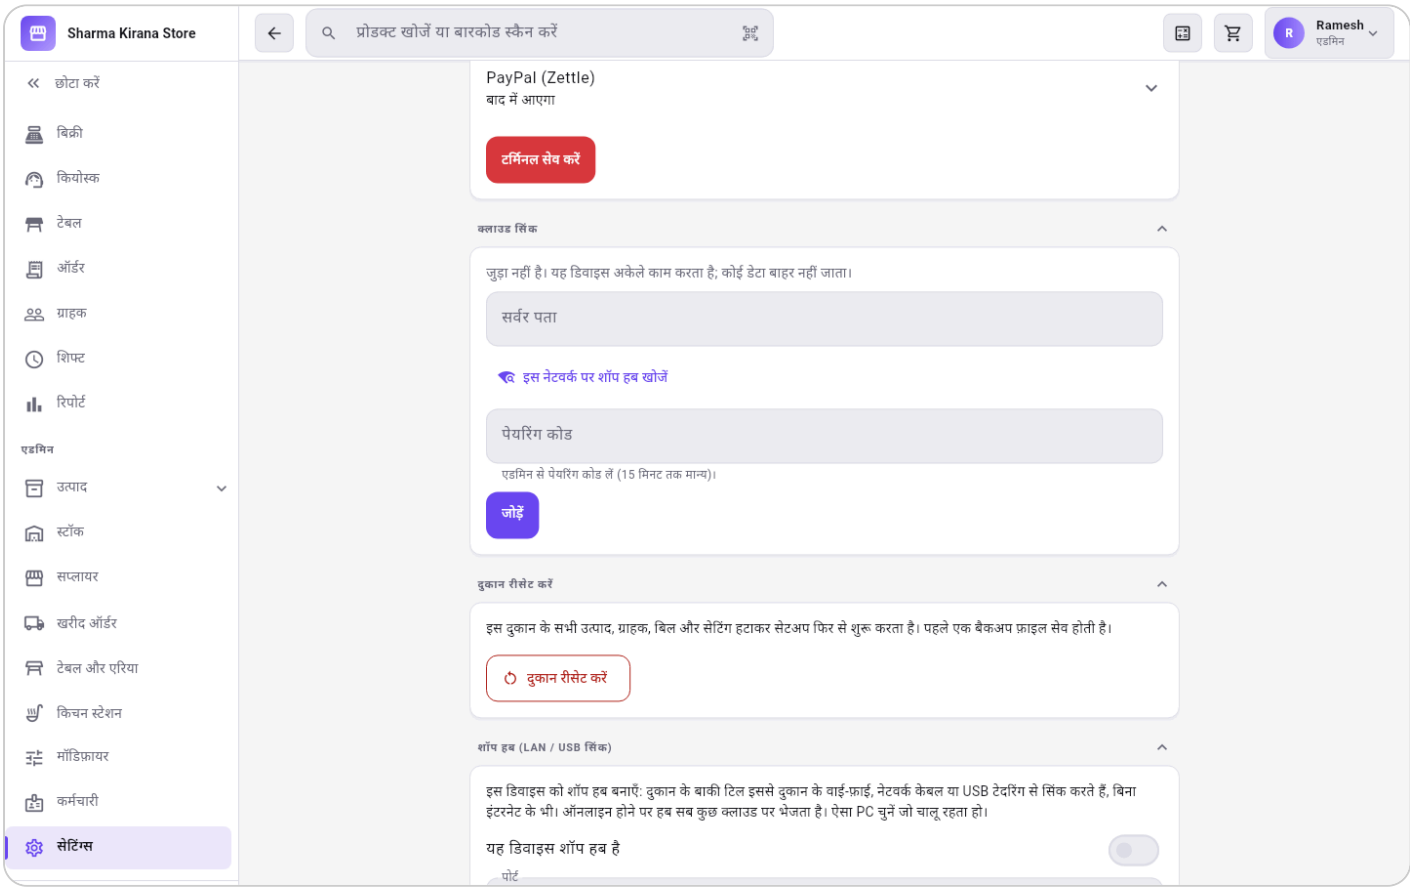

क्लाउड सिंक

1. **सर्वर पता**: सप्लायर का दिया पता।

2. **पेयरिंग कोड**: सप्लायर से नया कोड (15 मिनट तक मान्य)।
3. **जोड़ें**। "सर्वर से जुड़ गया"। इस टिल पर जो पहले से है वह रहता है और अपलोड हो जाता है।

जुड़ने के बाद कार्ड **स्थिति**, **पिछला सिंक** और **अपलोड बाकी** दिखाता है; **अभी सिंक करें** तुरंत सिंक करता है। **अलग करें** सिंक बंद करता है; सारा डेटा टिल पर रहता है।

नया टिल पहली स्क्रीन से सीधे भी जुड़ सकता है: सर्वर के पते के साथ **मौजूदा दुकान से जुड़ें** (अध्याय 2)।

सिंक के संदेश

संदेश	क्या करें
सिंक हो गया	सब ठीक
सर्वर से संपर्क नहीं	इंटरनेट नहीं, या सर्वर बंद है। बिक्री रखी रहती है और बाद में जाती है। देर तक न रहे तो कुछ नहीं करना।
"सर्वर ने इस डिवाइस को मना कर दिया। शायद इसे हटा दिया गया है; फिर से जोड़ें।"	टिल सर्वर पर हटा दिया गया; नया पेयरिंग कोड लें
"इस डिवाइस में पहले से किसी और दुकान का डेटा है। जुड़ने के लिए नया इंस्टॉल करें।"	एक टिल हमेशा एक ही दुकान का रहता है
"दुकान की डिवाइस सीमा पूरी हो गई है।"	पुराना टिल हटाएँ या सप्लायर से ज़्यादा डिवाइस माँगें
"सर्वर पर दुकान का अभी कोई लाइसेंस नहीं है।"	सप्लायर से पूछें
सिंक त्रुटि (दूसरे संदेश)	संदेश लिख लें और सप्लायर को बताएँ

मालिक का वेब पैनल

सर्वर हो तो मालिक किसी भी कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र (Chrome, Edge, Firefox) में, सप्लायर के दिए पते पर, दुकान खोल सकता है।

1. सप्लायर ने आपके लिए जो **ईमेल** और **पासवर्ड** बनाया वह लिखें। **इस कंप्यूटर पर मुझे साइन इन रखें**: साझा कंप्यूटर पर बंद रखें ("तब टैब बंद होने पर फिर साइन इन करना होगा")।
2. **साइन इन**। एक से ज़्यादा दुकान हो तो **दुकान चुनें**।
3. ब्राउज़र दुकान का डेटा डाउनलोड करता है (**जुड़ रहा है**, **यह ब्राउज़र पंजीकृत हो रहा है…**) और टिल जैसी ही स्क्रीनें खोलता है: उत्पाद, ऑर्डर, ग्राहक, स्टॉक, रिपोर्ट, **शिफ्ट रिपोर्ट**।

दुकान बदलें और **साइन आउट सेटिंग्स → एडमिन खाता** में हैं। "इस दुकान में अभी कोई डेटा नहीं है" का मतलब है कि अभी किसी टिल ने सर्वर पर सिंक नहीं किया।

वेब पैनल प्रबंधन और देखने के लिए है; बिक्री टिलों पर होती है।

16. समस्याएँ और जल्दी जवाब

जल्दी जवाब

सवाल	जवाब
क्या इंटरनेट चाहिए?	नहीं। बिलिंग, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, तौलना और शॉप हब बिना इंटरनेट चलते हैं। सिर्फ़ कार्ड मशीन और सर्वर को चाहिए।
मेरे पास कौन सा संस्करण है?	साइन-इन स्क्रीन के नीचे, या **सेटिंग्स → जानकारी**
हिंदी या English?	ऊपर की पट्टी में **EN / हि**, या साइन-इन स्क्रीन पर **भाषा**, या सेटिंग्स → भाषा और थीम
पुराना बिल कैसे छापें?	**ऑर्डर** → बिल → **प्रिंट** (या **पीडीएफ़ सहेजें**)
बिल WhatsApp पर कैसे भेजें?	रसीद या ऑर्डर → **पीडीएफ़ सहेजें**, फिर फ़ाइल भेजें
कैशियर को ज़्यादा छूट देनी है	मैनेजर **मैनेजर की मंज़ूरी** खिड़की में अपना पिन डाले
फ़ोन खो गया या ख़राब	नए डिवाइस पर ऐप इंस्टॉल करें → आख़िरी `.posbackup` फ़ाइल और दुकान के लाइसेंस से **बैकअप से वापस लाएँ** (अध्याय 20)
अपडेट पर "इंस्टॉल नहीं हुआ" या "Universal POS से साइन नहीं"	सिर्फ़ सप्लायर की अपडेट फ़ाइल लगाएँ; नई कॉपी माँगें। आपका डेटा नहीं छुआ जाता
"इस बैकअप के लिए विक्रेता का नया लाइसेंस चाहिए"	सप्लायर से मौजूदा लाइसेंस फ़ाइल (0.1.8 या बाद की) माँगें, फिर दोबारा वापस लाएँ
स्क्रीन पर ज़्यादा जगह	साइडबार के ऊपर **छोटा करें**; नीचे **फ़ुलस्क्रीन**
नया कर्मचारी	**कर्मचारी** → **+** (अध्याय 5)
मैं अपना पिन भूल गया	दूसरा एडमिन **कर्मचारी** में बदल दे। कोई दूसरा एडमिन न हो तो सप्लायर से संपर्क करें।
कीमत बदलनी है	**उत्पाद** → उत्पाद → **कीमत (₹)** → **सहेजें**। बाकी टिलों पर अगले सिंक में पहुँचती है।

कुछ गड़बड़ है

समस्या	कारण और उपाय
"बिक्री शुरु करने के लिए शिफ्ट खोलें"	शिफ्ट चालू हैं: **शिफ्ट → शिफ्ट खोलें** (अध्याय 9)
बारकोड पर "नहीं मिला"	उत्पाद का बारकोड नहीं है या अलग है: उत्पाद → उत्पाद → **बारकोड**। या नाम से खोजें।
स्कैनर उत्पाद जोड़ने की बजाय खोज में लिखता है	स्कैनर कोड के बाद Enter भेजे और तेज़ स्कैन करे; उसकी सेटिंग जाँचें (अध्याय 14)
कुछ नहीं छपता	प्रिंटर आइकन लाल है? उस पर क्लिक → **फिर से प्रिंट करें**। बिजली, कागज़ और केबल जाँचें; **सेटिंग्स → प्रिंटर → टेस्ट प्रिंट** (अध्याय 14)
ड्रॉअर नहीं खुलता	**ड्रॉअर सॉकेट पिन**: 2 ↔ 5 बदलें; ड्रॉअर की केबल प्रिंटर में लगी है?
₹ या हिंदी अजीब अक्षरों में छपता है	प्रिंटर → **प्रिंट का तरीका: टेक्स्ट** "Rs" और सिर्फ़ अंग्रेज़ी छापता है
यूपीआई पर "यूपीआई सेट नहीं है"	सेटिंग्स → बिक्री → **UPI आईडी (VPA)** (एडमिन)
उधार या पॉइंट्स धुँधले हैं	पहले बिल में ग्राहक जोड़ें; पॉइंट्स के लिए लॉयल्टी चालू होनी चाहिए
"मैनेजर की मंज़ूरी चाहिए" और मैनेजर नहीं है	किसी मैनेजर या एडमिन को पिन डालना ही होगा; और कोई रास्ता नहीं
बिल रद्द नहीं होता ("वापसी हो चुकी है")	बाकी सामान की वापसी करें (अध्याय 8)
स्टॉक माइनस में दिखता है	चढ़ाए गए माल से ज़्यादा बिका। डिलीवरी प्राप्त करें या शेल्फ़ की **गिनती** करें (अध्याय 11)
दूसरे टिल पर कोई बिक्री नहीं दिखती	30 सेकंड रुकें; बादल का आइकन जाँचें (**सिंक हो गया**?)। हब पर देखें कि टिल **जुड़े टिल** में है।
"शॉप हब खोजें" से कुछ नहीं मिलता	हब वाले वाई-फ़ाई पर ही हैं? हब कार्ड पर **हब चल रहा है** लिखा है? कुछ राउटर खोज रोकते हैं: हब का पता लिखें।
ऐप केवल-पढ़ने मोड में है	ट्रायल या लाइसेंस खत्म, या घड़ी गलत है। **सेटिंग्स → लाइसेंस** (अध्याय 13)।
"डिवाइस की घड़ी पीछे है"	डिवाइस पर सही तारीख और समय लगाएँ (अपने आप समय चालू)

समस्या	कारण और उपाय
वज़न 1000 गुना ज़्यादा या कम	सेटिंग्स → तराज़ू → **इकाई जब तराज़ू कोई इकाई न भेजे**
ऐप बहुत गहरा / बहुत चमकीला दिखता है	ऊपर की पट्टी में सूरज/चाँद का आइकन, या सेटिंग्स → थीम
मेन्यू में **टेबल** नहीं	**रेस्टोरेंट** फ्लैग बंद है (सेटिंग्स → फीचर फ्लैग; लाइसेंस तय करता है)
किचन टिकट नहीं छपते	**किचन स्टेशन** → स्टेशन → प्रिंटर वाले कंप्यूटर पर **यही डिवाइस प्रिंट करे** चालू होना चाहिए; उस कंप्यूटर का प्रिंटर सेट हो (अध्याय 14)
किचन स्क्रीन या वेटर फ़ोन देर से बदलता है	उसे शॉप हब से सिंक होना चाहिए (अध्याय 15); बिना हब के बदलाव हर 30 सेकंड में आते हैं
मेहमान के QR पर "ऑर्डर बंद है"	**सेटिंग्स → रेस्टोरेंट → QR ऑर्डर** बंद है, या टेबल आर्काइव हुई; **मोबाइल डेटा** के लिए क्लाउड सर्वर अपडेट होना चाहिए
विकल्प वाले आइटम पर **जोड़ें** धूसर रहता है	कोई ज़रूरी विकल्प (कम से कम 1) अभी नहीं चुना
ऑर्डर पर **दो बार भुगतान**	दो डिवाइस ने बिना इंटरनेट भुगतान लिया: **ऑर्डर्स** में एक बिक्री रद्द करें (अध्याय 8)
ग्राहक डिस्प्ले फिर "कोड लिखें" कहता है	**नया कोड** से कोड बदला गया; नया कोड लिखें
बिल भेजें पर "हब या सर्वर चाहिए"	क्लाउड सिंक या शॉप हब चालू करें (अध्याय 15)
भेजा गया लिंक घर से नहीं खुलता	यह दुकान Wi-Fi वाला लिंक है: **सेटिंग्स → ग्राहक लिंक → लिंक का पता** में क्लाउड सर्वर लिखें
SMS बटन नहीं दिखता	SMS के लिए SMS सेट किया क्लाउड सर्वर और बिल पर ग्राहक का फ़ोन नंबर चाहिए
"आज की SMS सीमा पूरी हुई"	WhatsApp या QR इस्तेमाल करें; सीमा कल फिर शुरू होगी
रसीद पर बिल का QR नहीं छपता	लिंक कुछ सेकंड में तैयार नहीं हुआ (कनेक्शन नहीं); रसीद स्क्रीन से भेजें

अपना डेटा सुरक्षित रखें

- **हब या सर्वर इस्तेमाल करें।** तब हर बिक्री किसी दूसरे डिवाइस पर भी रहती है। कोई टिल खराब हो जाए तो नया टिल **मौजूदा दुकान से जुड़ें** से सेट करें और सब कुछ वापस आ जाता है।
- अकेला टिल (न हब, न सर्वर) अपने डेटा की इकलौती कॉपी रखता है। फ़ोन पर ऐप अनइंस्टॉल न करें, और डिवाइस को ठीक हालत में रखें।
- किसी डिवाइस की घड़ी कभी पीछे न करें।
- हर टिल की अपनी इनवॉइस सीरीज़ हो।

सप्लायर से संपर्क करते समय


उन्हें बताएँ:

1. ऐप का **संस्करण** (साइन-इन स्क्रीन या सेटिंग्स → जानकारी)।
2. डिवाइस (फ़ोन का मॉडल या कंप्यूटर, एंड्रॉइड / विंडोज़ / लिनक्स / मैक / आईफ़ोन)।
3. आपने क्या किया, और **ठीक-ठीक संदेश** (स्क्रीन की फ़ोटो सबसे अच्छी)।

17. रेस्टोरेंट और कैफ़े: टेबल, किचन, QR ऑर्डर

यह रेस्टोरेंट, कैफ़े, ढाबा या बैठने वाली बेकरी के लिए है। सिर्फ़ काउंटर पर बेचने वाली दुकानों को इसकी ज़रूरत नहीं। यह एक डिवाइस पर पूरी तरह बिना इंटरनेट चलता है, और कई डिवाइस पर दुकान के नेटवर्क (शॉप हब) से। आपके लाइसेंस में **रेस्टोरेंट** होना चाहिए: नीचे की स्क्रीनें न दिखें तो **सेटिंग्स → फ़ीचर** देखें।

एक बार सेटअप (मैनेजर या एडमिन)

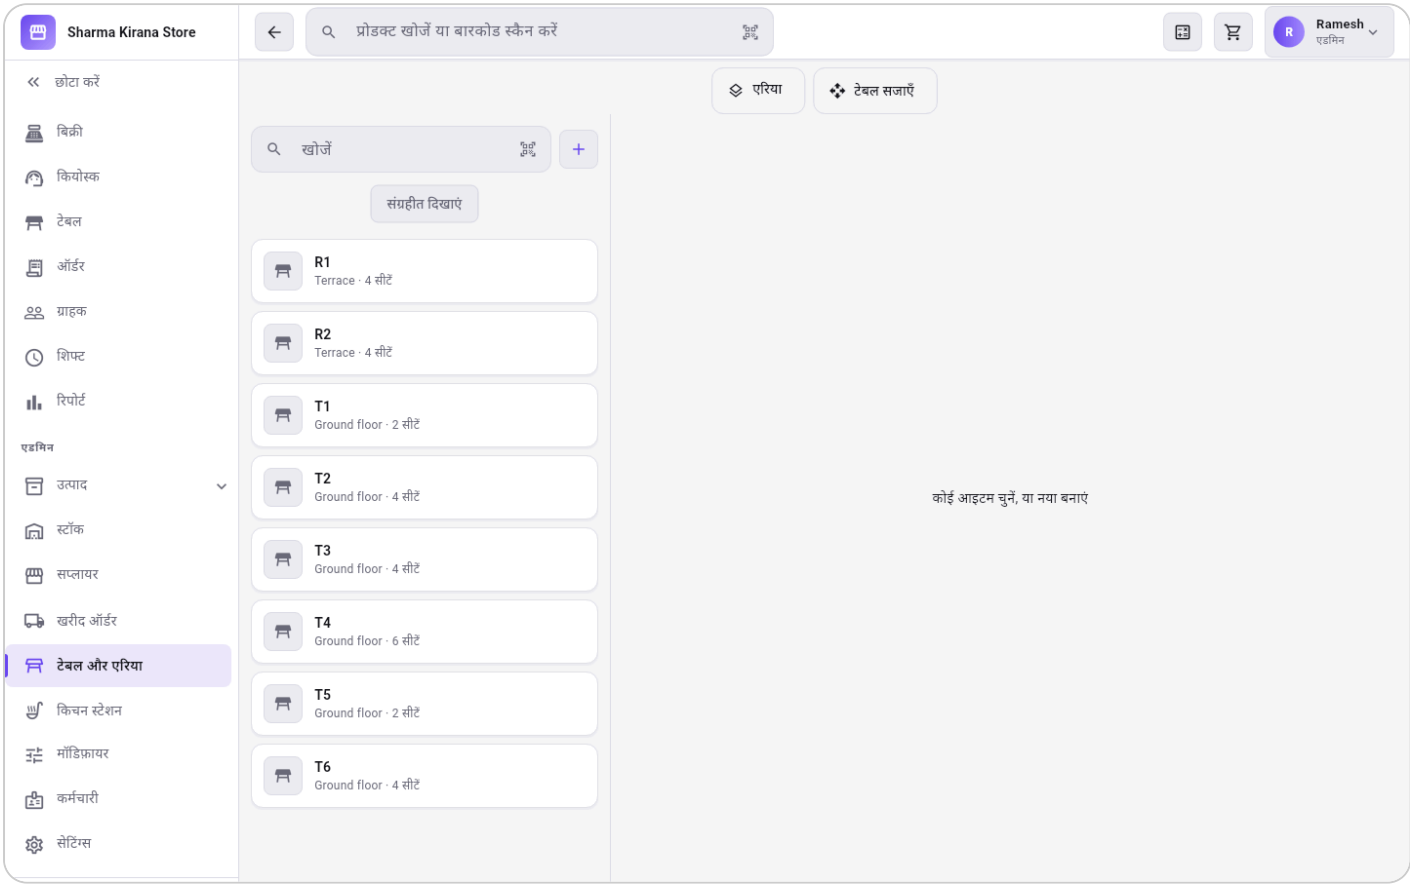

टेबल और एरिया

कदम	कहाँ	क्या
1	**एडमिन → टेबल और एरिया**	हर टेबल जोड़ें (नाम या नंबर, सीटें, आकार)। **एरिया** से टेबल समूह बनते हैं (ग्राउंड, छत)। **टेबल सजाएँ** से टेबल खींचकर उनकी असली जगह रखें
2	**एडमिन → मॉडिफ़ायर**	जैसे "साइज़" (ठीक 1 चुनें: कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1) या "एक्स्ट्रा टॉपिंग" (0 से 3, हर एक की अलग कीमत)
3	**एडमिन → सभी प्रोडक्ट** → प्रोडक्ट खोलें → **रेस्टोरेंट** कार्ड	उसके मॉडिफ़ायर ग्रुप, QR मेन्यू पर दिखे या नहीं, और डिफ़ॉल्ट कोर्स (1 = स्टार्टर...)। कार्ड का अपना **सेव** दबाएँ

कदम	कहाँ	क्या
4	**एडमिन → किचन स्टेशन**	हर प्रिंटर या स्क्रीन के लिए एक स्टेशन (किचन, बार, तंदूर)। उसकी श्रेणियाँ चुनें; कोई न चुनें तो बाकी सब वहीं जाएगा। जिस कंप्यूटर पर उस स्टेशन का प्रिंटर है, वहाँ **इस स्टेशन के टिकट यही डिवाइस प्रिंट करे** चालू करें
5	**सेटिंग्स → रेस्टोरेंट**	सर्विस चार्ज (मर्ज़ी से), वेटर भुगतान ले सकें या नहीं, और QR ऑर्डर


जो टेबल, एरिया, मॉडिफ़ायर ग्रुप या स्टेशन अब काम का नहीं उसे संग्रहीत करें। एडमिन उसे हमेशा के लिए **हटाएँ** भी कर सकता है (अध्याय 4, *हमेशा के लिए हटाएँ*); खुले ऑर्डर वाली टेबल या टेबल वाला एरिया नहीं हटता।

यह डिवाइस है

सेटिंग्स → रेस्टोरेंट → यह डिवाइस है:


मोड	खुलता है	किसके लिए
काउंटर	बिक्री (मेन्यू में **टेबल**)	काउंटर
वेटर	टेबल मैप, फ़ोन लेआउट	वेटरों के फ़ोन
किचन स्क्रीन	किचन बोर्ड, पूरी स्क्रीन, साइन इन की ज़रूरत नहीं	किचन में टैबलेट या स्क्रीन

ऑर्डर लेना

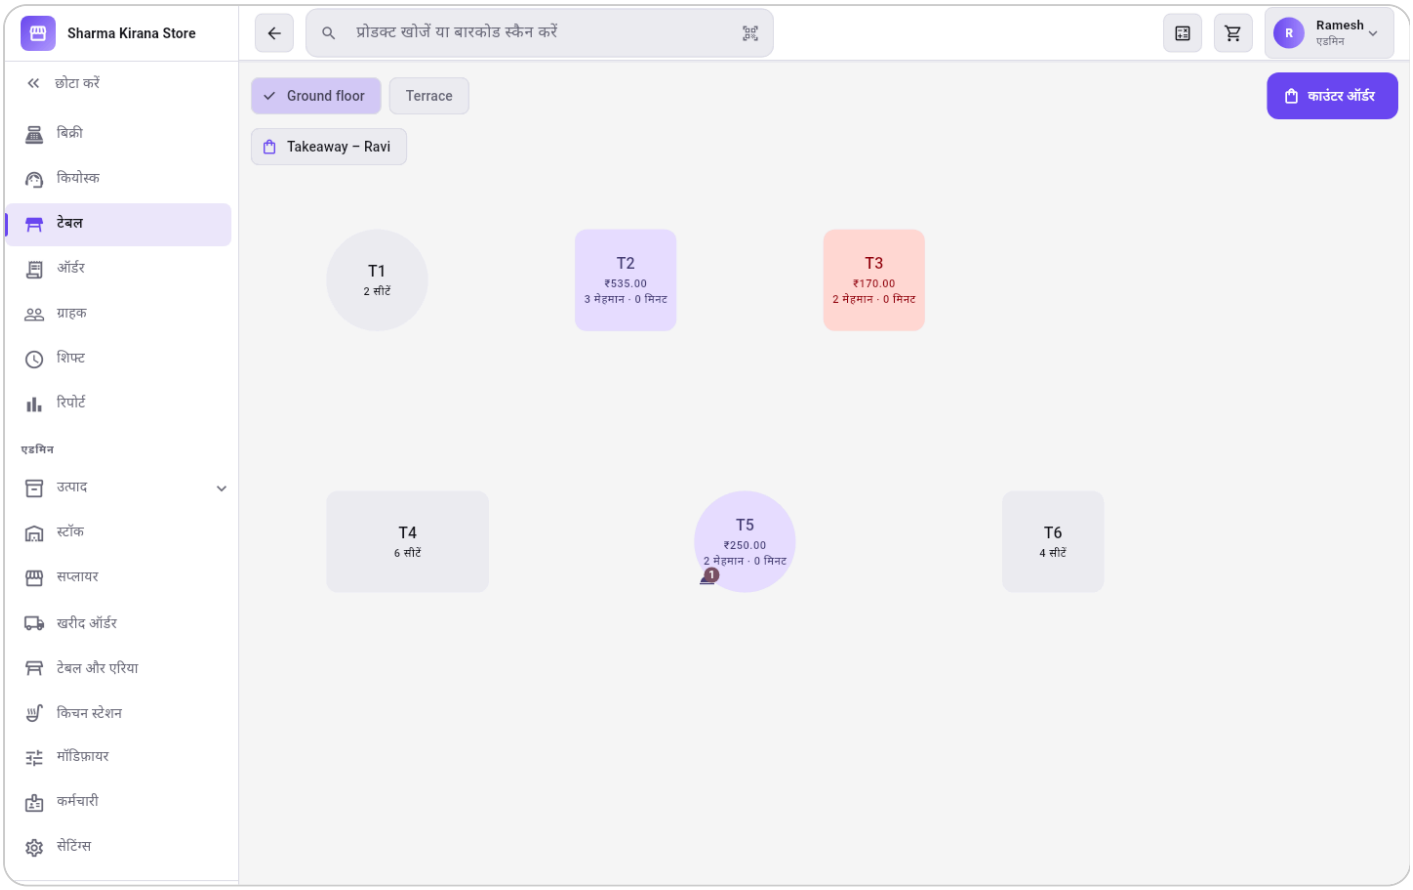


टेबल मैप

1. **टेबल**: हर टेबल अपनी स्थिति दिखाती है: **खाली**, **ऑर्डर हुआ** (नीला), **परोसा**, **बिल माँगा** (लाल)। भरी टेबल पर रक़म, मेहमान और मिनट दिखते हैं। नंबर वाली घंटी का मतलब आइटम परोसने को तैयार हैं।
2. खाली टेबल दबाएँ → कितने मेहमान → ऑर्डर खुलता है। (**काउंटर ऑर्डर** = पार्सल या बिना टेबल।)
3. आइटम दबाकर जोड़ें। मॉडिफ़ायर वाले आइटम पर एक शीट खुलती है: ज़रूरी चुनाव पूरे होने तक **जोड़ें** बटन धूसर रहता है। जोड़ने से पहले **सीट**, **कोर्स** या **रोकें** (कोर्स भेजने तक रोके रखें) चुन सकते हैं।
4. **भेजें** सारे नए आइटम किचन भेजता है। रोके गए कोर्स के नाम के पास **भेजें** दिखता है।
5. किसी लाइन को दबाकर उसे **रद्द** करें (कारण ज़रूरी; किचन ने बनाना शुरू कर दिया हो तो मैनेजर की मंज़ूरी), उसका कोर्स भेजें, या तैयार होने पर **परोसा दर्ज करें**।
6. ⋮ मेन्यू: दूसरी टेबल पर ले जाएँ, दूसरे ऑर्डर में मिलाएँ, मेहमान बदलें, **मेहमान ने बिल माँगा**, सभी तैयार आइटम परोसे दर्ज करें, बंद या रद्द करें (रद्द तभी जब कुछ भेजा न गया हो)।

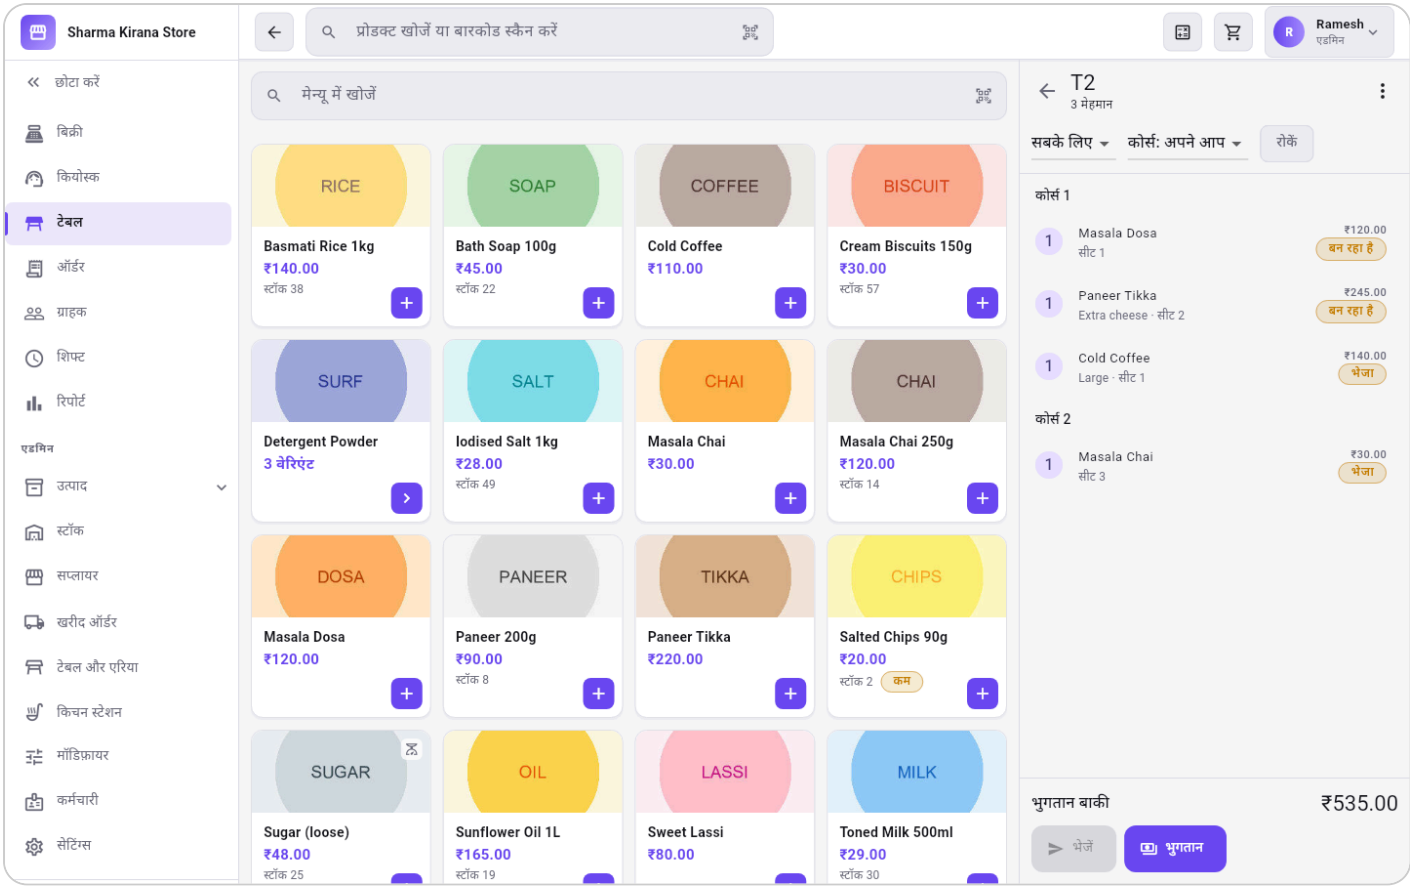


ऑर्डर

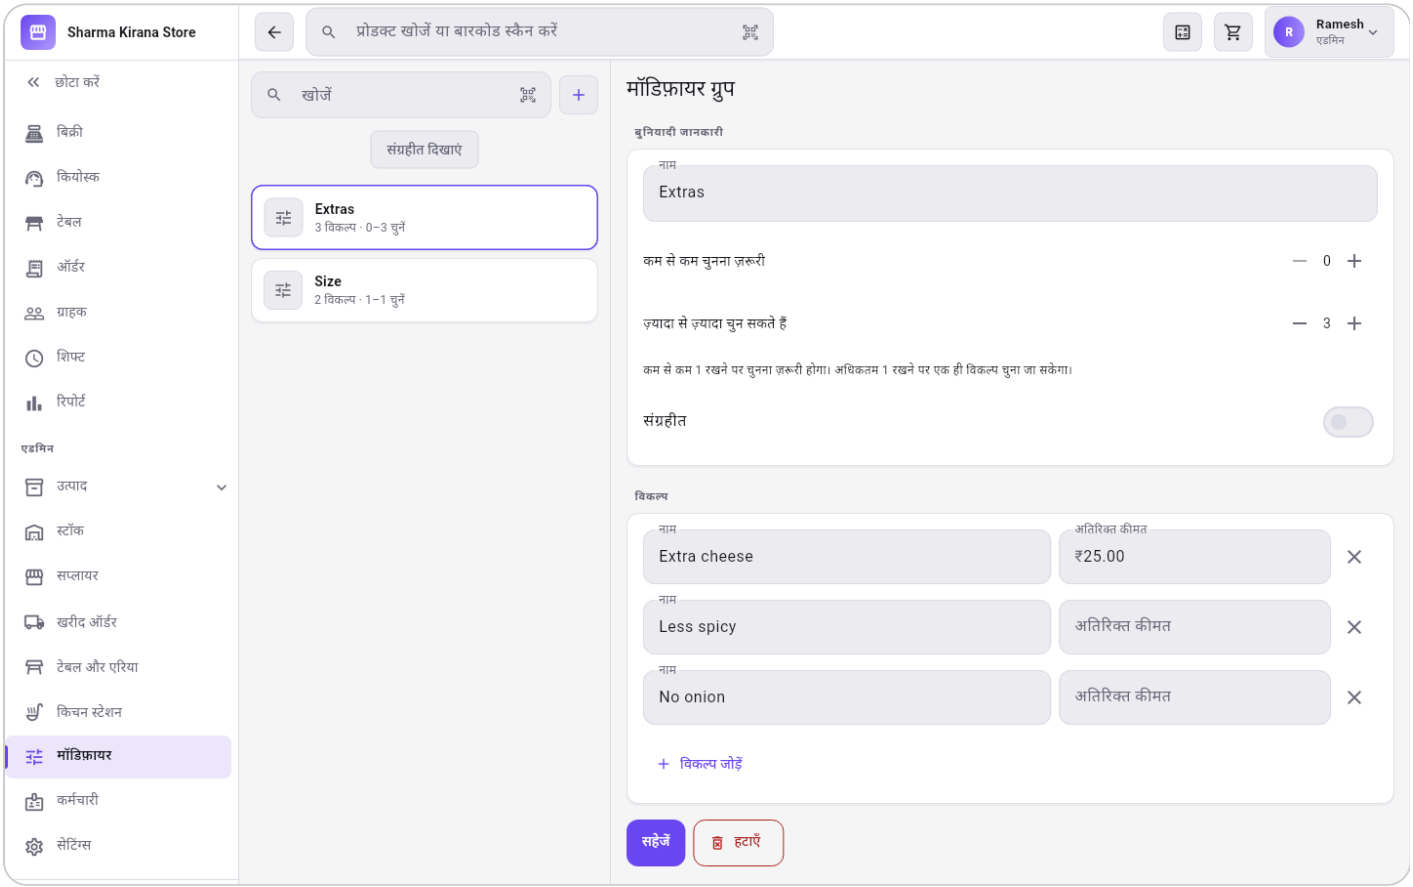

मॉडिफ़ायर ग्रुप

हर काम उसी पल डिवाइस पर सेव होता है और दुकान के नेटवर्क पर दूसरे डिवाइस तक लगभग एक सेकंड में पहुँचता है।


किचन

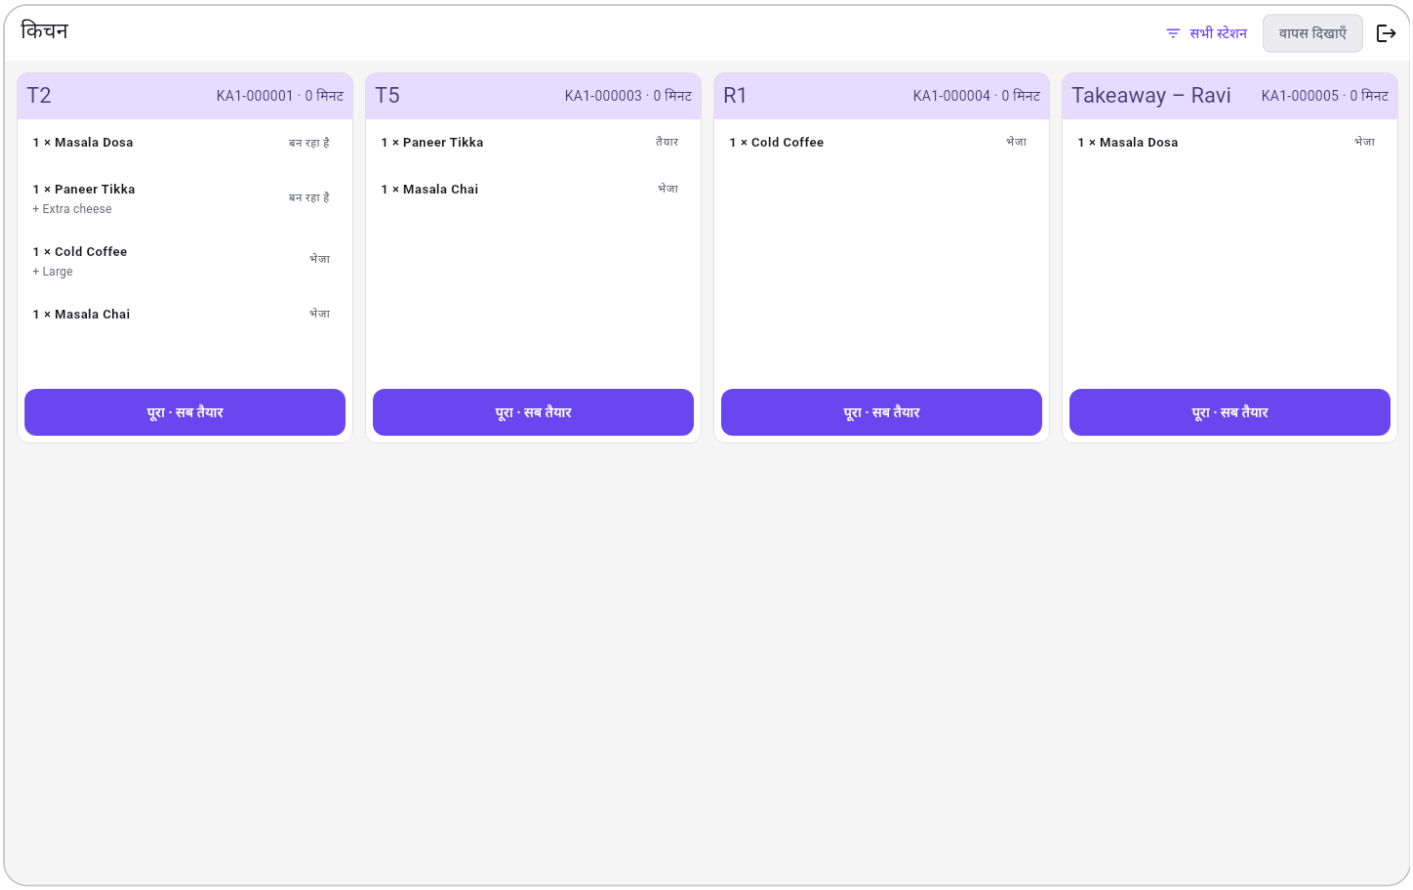

किचन स्क्रीन

- **छपे टिकट (KOT)**: जिस डिवाइस के पास स्टेशन है, वह उस स्टेशन का हर नया टिकट छापता है: टेबल, टिकट नंबर, समय, वेटर, फिर हर आइटम बड़े अक्षरों में, उसके मॉडिफ़ायर, सीट और नोट के साथ। कीमतें नहीं।
- **किचन स्क्रीन**: हर टिकट का एक कार्ड, सबसे पुराना पहले। रंग इंतज़ार का समय बताता है (सामान्य, 10 मिनट बाद पीला, 20 के बाद लाल)। आइटम दबाकर **बन रहा है**, फिर **तैयार** करें। **पूरा** पूरे टिकट को तैयार करता है। **वापस दिखाएँ** आख़िरी 10 पूरे हुए टिकट दिखाता है। फ़िल्टर बटन से चुनें कि यह स्क्रीन कौन से स्टेशन दिखाए।
- वेटर तैयार आइटम टेबल मैप (घंटी) और ऑर्डर में देखते हैं।

भुगतान

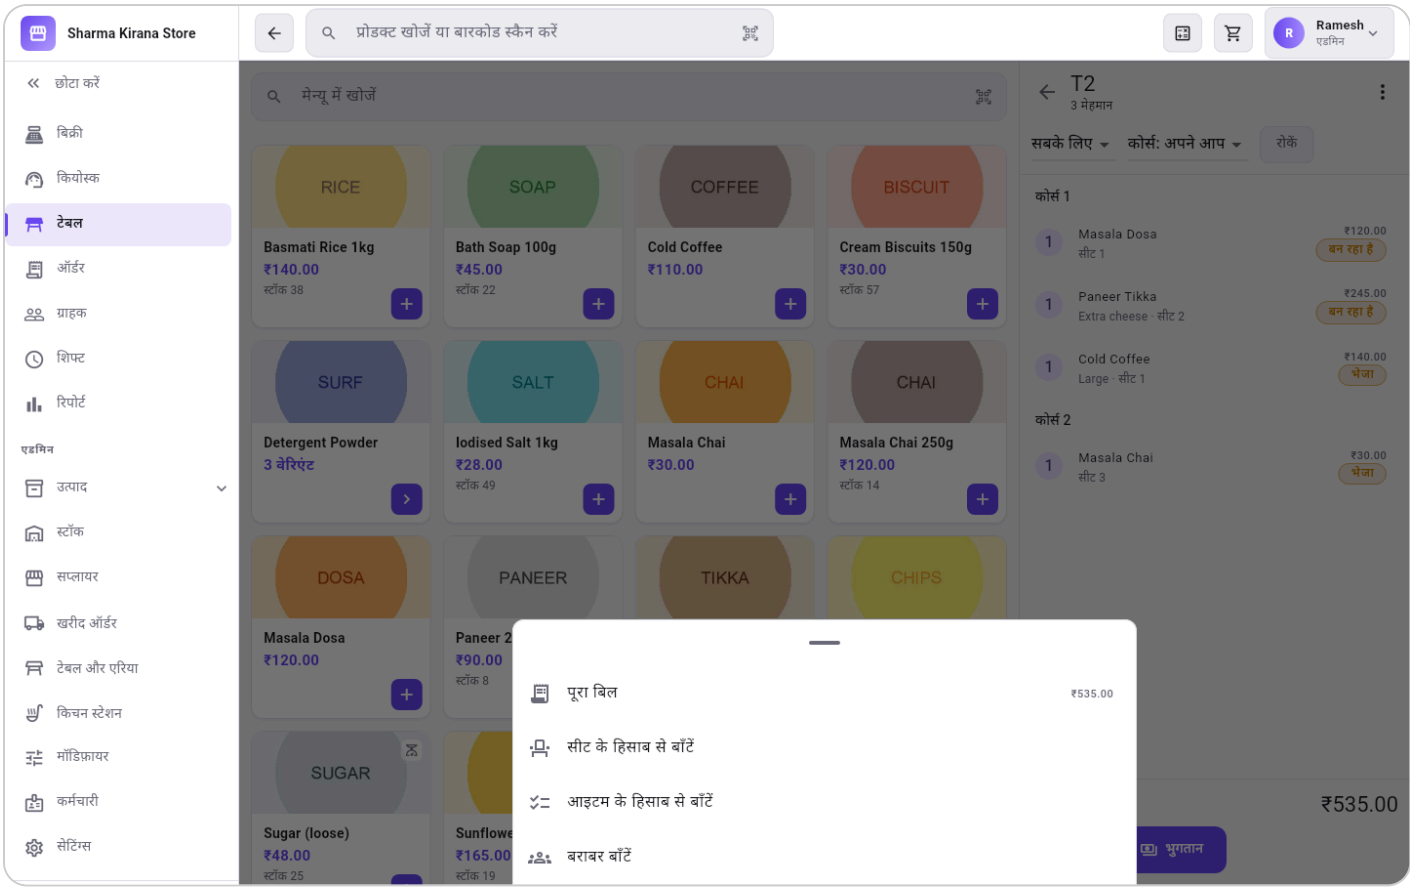

भुगतान के विकल्प

ऑर्डर पर **भुगतान**:

विकल्प	क्या होता है
पूरा बिल	जो कुछ बाकी है उसका एक बिल
सीट के हिसाब से बाँटें	हर सीट का अलग बिल, एक-एक करके
आइटम के हिसाब से बाँटें	यह मेहमान जिन आइटम का भुगतान करेगा उन पर टिक करें
बराबर बाँटें	एक बिल, 2–10 बराबर हिस्सों में (हर हिस्सा नकद, UPI या कार्ड)

कुछ बाकी न रहने पर ऑर्डर अपने आप बंद हो जाता है। सर्विस चार्ज (अगर रखा है) अलग लाइन में जुड़ता है। वेटर के फ़ोन पर **भुगतान** तभी दिखता है जब **वेटर टेबल पर भुगतान ले सकते हैं** चालू हो।

अगर बिना इंटरनेट दो डिवाइस ने एक ही ऑर्डर का भुगतान ले लिया, तो ऑर्डर पर **दो बार भुगतान** दिखेगा: **ऑर्डर्स** में एक बिक्री रद्द करें।

मेहमानों के लिए QR ऑर्डर

1. **सेटिंग्स → रेस्टोरेंट → मेहमानों के लिए QR ऑर्डर**: **सीधे भेजें** (सीधा किचन) या **वेटर पुष्टि करे**।
2. **QR कोड किस पते पर जाए**: **दुकान Wi-Fi** (शॉप हब से, बिना इंटरनेट), **मोबाइल डेटा** (क्लाउड सर्वर से) या **दोनों** (हर कार्ड पर दो कोड)।
3. **QR टेबल कार्ड प्रिंट करें** → पते जाँचें → **PDF बनाएँ** → छापें और हर टेबल पर एक कार्ड रखें। राउटर में हब का पता तय रखें ("reserved" या "static" पता) ताकि छपे कार्ड चलते रहें।

मेहमान कार्ड स्कैन करके आइटम चुनते हैं (मॉडिफ़ायर और नोट के साथ) और **ऑर्डर करें** दबाते हैं। **वेटर पुष्टि करे** में वेटरों को टेबल मैप पर **QR ऑर्डर इंतज़ार में** दिखता है: **देखें** → **स्वीकार करें और भेजें** या **मना करें** (कारण मेहमान को दिखता है)। कीमतें हमेशा दुकान से आती हैं, मेहमान के फ़ोन से कभी नहीं।

ग्राहक डिस्प्ले

सेटिंग्स → ग्राहक डिस्प्ले → ग्राहकों को बिल दिखाएँ चालू करें, फिर दिखाया गया पता (या उसका QR स्कैन करके) ग्राहक की ओर वाले दूसरे मॉनिटर, टैबलेट या फ़ोन पर खोलें और 6 अंकों का कोड एक बार लिखें। बेचते समय आइटम और कुल, भुगतान के समय रक़म और UPI QR, और बिक्री के बाद धन्यवाद दिखता है।

18. ग्राहक लिंक: बिल, लॉयल्टी पेज, QR मेन्यू

ग्राहक अपना बिल फ़ोन पर रख सकते हैं, अपने पॉइंट और उधार देख सकते हैं, और (रेस्टोरेंट में) टेबल के QR कोड से मेन्यू देख सकते हैं, वेटर बुला सकते हैं, बिल माँग सकते हैं और UPI से भुगतान कर सकते हैं। लिंक के लिए **शॉप हब** या **क्लाउड सर्वर** चाहिए (अध्याय 15)। सिर्फ़ शॉप हब हो तो लिंक सिर्फ़ दुकान के Wi-Fi पर खुलते हैं।

बिल भेजें


बिक्री के बाद रसीद स्क्रीन पर **बिल भेजें** दबाएँ। ऐप लिंक बनाकर दिखाता है:

बटन	क्या होता है
QR कोड	ग्राहक फ़ोन के कैमरे से स्कैन करता है
WhatsApp	ग्राहक के नंबर (अगर बिल पर ग्राहक है) और लिंक वाले संदेश के साथ WhatsApp खुलता है; भेजें दबाएँ
SMS	ग्राहक के नंबर पर SMS से लिंक जाता है। तभी दिखता है जब दुकान के क्लाउड सर्वर पर SMS सेट हो
लिंक कॉपी करें	कहीं भी चिपकाने के लिए कॉपी

बिल पेज पर दुकान, बिल नंबर, सामान, GST और भुगतान दिखते हैं, हिन्दी या English में, और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। बिल बाद में रद्द हो तो दोबारा भेजने पर पेज पर यह दिखता है। लिंक 90 दिन तक चलते हैं।

रसीद और ग्राहक डिस्प्ले पर QR

सेटिंग्स → ग्राहक लिंक → रसीद और ग्राहक डिस्प्ले पर बिल का QR: हर छपी रसीद के आख़िर में बिल का QR छपता है, और ग्राहक डिस्प्ले धन्यवाद स्क्रीन पर इसे दिखाता है। लिंक कुछ सेकंड में तैयार न हो तो रसीद बिना QR के छपती है।

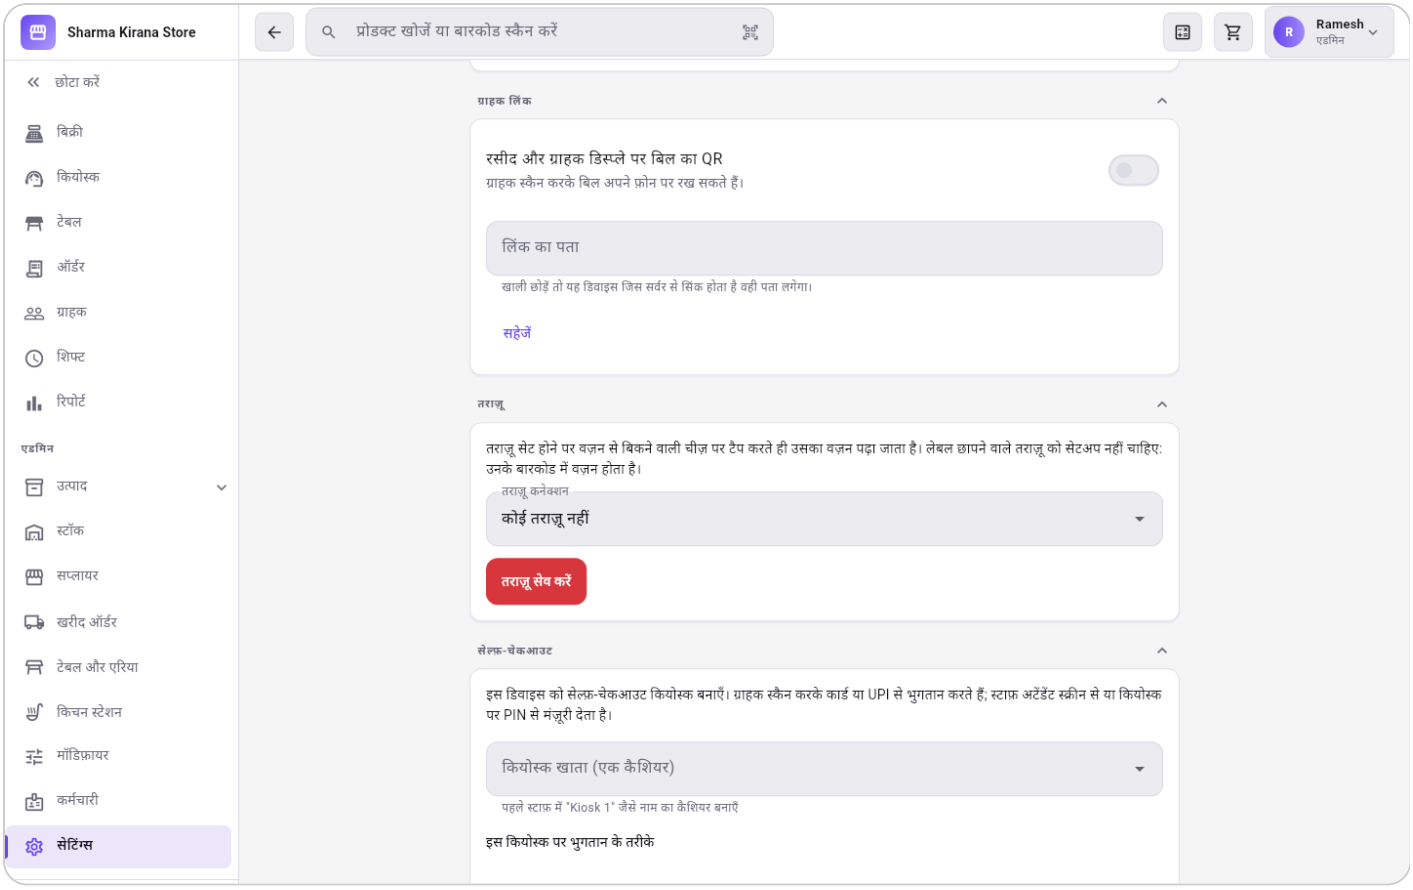

ग्राहक लिंक

लिंक का पता: खाली छोड़ें तो यह डिवाइस जिस सर्वर से सिंक होता है वही पता लगेगा। शॉप हब से सिंक होने वाला टिल सिर्फ़ Wi-Fi वाले लिंक बनाता है; हर जगह चलने वाले लिंक के लिए अपने क्लाउड सर्वर का पता लिखें (जैसे `https://pos.example.com`)।

लॉयल्टी पेज

ग्राहक खोलें → **लॉयल्टी लिंक**। यह ग्राहक के पॉइंट, उसका उधार और आख़िरी 20 बिल वाला निजी पेज है। इसे भी उसी तरह भेजें (QR, WhatsApp, SMS, कॉपी)। उस ग्राहक की हर बिक्री या भुगतान के बाद पेज अपने आप अपडेट होता है। **नया लिंक** नया लिंक बनाता है; पुराना बंद हो जाता है। जिसके पास लिंक है वह पेज देख सकता है, इसलिए सिर्फ़ ग्राहक को भेजें।

QR मेन्यू (रेस्टोरेंट)

सेटिंग्स → रेस्टोरेंट → मेहमानों के लिए QR ऑर्डर में चार विकल्प हैं:

विकल्प	मेहमान क्या कर सकते हैं
बंद	कुछ नहीं (QR पर "ऑर्डर बंद है")
सिर्फ़ मेन्यू	फ़ोटो के साथ मेन्यू देखें; ऑर्डर नहीं

विकल्प	मेहमान क्या कर सकते हैं
सीधे भेजें / वेटर पुष्टि करे	ऑर्डर करें (अध्याय 17)

QR **बंद** न हो तो मेहमान के पेज पर तीन बटन भी होते हैं:

बटन	वेटर को QR ऑर्डर इंतज़ार में में क्या दिखता है	क्या करें
वेटर बुलाएँ	"वेटर को बुला रहे हैं"	**आ रहे हैं**
बिल माँगें	"बिल माँग रहे हैं"	**बिल ले जाएँ** (टेबल पर **बिल माँगा** दिखता है)
UPI से भुगतान	"UPI से ₹… भुगतान बताया · UTR …"	पहले अपने UPI ऐप में भुगतान जाँचें, फिर **जाँचें और भुगतान लें**: चेकआउट UPI पर रक़म और रेफ़रेंस भरा हुआ खुलता है

UPI से भुगतान में मेहमान को टेबल का बिल और रक़म वाला UPI बटन दिखता है; भुगतान के बाद मेहमान UPI रेफ़रेंस (UTR) लिखता है। स्टाफ़ के चेकआउट में पुष्टि करने तक कुछ दर्ज नहीं होता।

प्रोडक्ट की फ़ोटो हर प्रोडक्ट की तस्वीर से आती है (प्रोडक्ट → प्रोडक्ट → फ़ोटो)।

19. सेल्फ़-चेकआउट कियोस्क, रूप-रंग और दुकान रीसेट

सेल्फ़-चेकआउट **कियोस्क** पर ग्राहक खुद स्कैन, तौल और भुगतान करते हैं। एक स्टाफ़ सदस्य किसी भी दूसरे टिल पर **कियोस्क** स्क्रीन से सभी कियोस्क देखता है। लाइसेंस में `kiosk` सुविधा चाहिए। डिवाइस लॉक (Android, Windows, Linux, iPad) की सेटिंग `docs/kiosk-setup.md` में है।

कियोस्क सेट करें (मैनेजर या एडमिन)

चरण	कहाँ	क्या
1	**स्टाफ़**	हर कियोस्क के लिए एक कैशियर जोड़ें, जैसे "Kiosk 1"। रिपोर्ट में कियोस्क की बिक्री इसी नाम से दिखती है
2	कियोस्क डिवाइस पर: **सेटिंग्स → सेल्फ़-चेकआउट**	वह कैशियर, भुगतान के तरीके, स्वागत संदेश (अंग्रेज़ी और हिन्दी), छोड़ी हुई टोकरी कितनी देर रहे, और मोबाइल नंबर पूछना है या नहीं चुनें। **सहेजें**
3	उसी कार्ड में	**इस डिवाइस पर सेल्फ़-चेकआउट शुरू करें**। अब डिवाइस सिर्फ़ कियोस्क स्क्रीन दिखाता है

कियोस्क मोड से बाहर: दुकान का लोगो 3 सेकंड दबाए रखें, मैनेजर का PIN डालें, **सेल्फ़-चेकआउट बंद करें**।

भुगतान के तरीके:

तरीका	ग्राहक क्या करता है	कौन पुष्टि करता है
कार्ड मशीन पर कार्ड	कार्ड टैप या डालता है	कार्ड मशीन
कार्ड मशीन पर UPI	कार्ड मशीन का QR स्कैन करता है	कार्ड मशीन
दुकान का UPI QR, स्टाफ़ जाँचेगा	कियोस्क का QR स्कैन करके भुगतान करता है, **मैंने भुगतान कर दिया** छूता है	स्टाफ़, अपना UPI ऐप जाँचकर कियोस्क स्क्रीन पर

कियोस्क पर नकद, उधार, पॉइंट या छूट नहीं। मदद के अनुरोध और UPI जाँच के लिए शॉप हब या क्लाउड सर्वर चाहिए (अध्याय 15); इसके बिना स्टाफ़ सिर्फ़ कियोस्क पर PIN से मदद करता है।

ग्राहक क्या देखता है

1. **स्वागत**: दुकान का लोगो, स्वागत संदेश, **शुरू करने के लिए छुएँ** (या सीधे सामान स्कैन करें)। **हिन्दी / English** से भाषा बदलें।

2. **टोकरी**: बारकोड स्कैन करें, या बिना बारकोड वाला सामान खोजकर छुएँ; खुला सामान तराज़ू पर तौला जाता है। **+** एक और जोड़ता है। **−** या सामान हटाने से पहले स्टाफ़ से पूछा जाता है।
3. **भुगतान**: इस कियोस्क पर चालू तरीके, और WhatsApp पर बिल और लॉयल्टी पॉइंट के लिए वैकल्पिक मोबाइल नंबर।
4. **धन्यवाद**: रसीद छपती है (अगर प्रिंटर सेट है) और बिल लिंक का QR दिखता है। 30 सेकंड बाद कियोस्क अगले ग्राहक के लिए तैयार।

स्टाफ़ को बुलाएँ हमेशा स्क्रीन पर रहता है। **उम्र जाँच (18+)** वाला सामान (उत्पाद → उत्पाद → बिक्री) स्टाफ़ की मंज़ूरी तक भुगतान रोकता है। तय समय तक टोकरी को कोई न छुए तो कियोस्क **क्या आप अभी हैं?** पूछता है और 30 सेकंड बाद टोकरी खाली करता है, पर भुगतान चलते समय या स्टाफ़ के फ़ैसले के इंतज़ार में कभी नहीं।

कियोस्क स्क्रीन (अटेंडेंट)

मेन्यू में **कियोस्क** हर कियोस्क की टाइल (खरीदारी, भुगतान, स्टाफ़ का इंतज़ार, ऑफ़लाइन) और स्टाफ़ के इंतज़ार वाले अनुरोध, सबसे पुराने पहले, दिखाता है:

अनुरोध	क्या करें
स्टाफ़ को बुला रहा है	कियोस्क पर जाएँ, फिर **आ रहे हैं**
उम्र जाँच: …	ग्राहक की उम्र जाँचें, फिर **मंज़ूर** या **मना करें** (मना करने पर सामान हट जाता है)
हटाना या कम करना: …	**मंज़ूर** या **मना करें**
भुगतान नहीं हुआ	जाकर मदद करें; ग्राहक फिर कोशिश कर सकता है या दूसरे तरीके से भुगतान कर सकता है
₹… UPI से भुगतान बताया	पहले अपना UPI ऐप जाँचें, फिर **मंज़ूर** (बिक्री सहेजी जाती है) या **मना करें**

नया अनुरोध आवाज़ करता है। स्टाफ़ कियोस्क पर भी जवाब दे सकता है: लोगो 3 सेकंड दबाए रखें, **ग्राहक के अनुरोध को मंज़ूरी दें**, PIN डालें। जो पहले जवाब दे वही मान्य; दूसरे को "… पहले ही जवाब दे चुके हैं" दिखता है।

रूप-रंग (एडमिन)

सेटिंग्स → रूप-रंग हर टिल, कियोस्क और वेब पैनल पर दुकान के रंग तय करता है:

- छह तैयार रंग सेट (डिफ़ॉल्ट, समुद्र, जंगल, सूर्यास्त, गुलाब, स्लेट), या अपने रंग: मुख्य रंग, सहायक रंग, पृष्ठभूमि (लाइट मोड) और भुगतान बटन का रंग, `#RRGGBB` में। हर रंग पर लिखावट अपने आप काली या सफ़ेद होती है ताकि पढ़ी जा सके।
- **दुकान का लोगो जोड़ें**: मेन्यू, साइन-इन स्क्रीन, कियोस्क, छपी रसीद के ऊपर (पिक्चर मोड वाले प्रिंटर) और बिल लिंक पर दिखता है।
- **रंग पहले जैसे करें** डिफ़ॉल्ट रूप पर लौटाता है।

दुकान रीसेट करें (एडमिन)

सेटिंग्स → दुकान रीसेट करें दुकान के सभी उत्पाद, ग्राहक, बिल और सेटिंग हटाकर सेटअप फिर से शुरू करता है। यह गलत सेट हुई या बंद हो रही दुकान के लिए है; इसे वापस नहीं किया जा सकता।

1. एडमिन PIN, फिर दुकान का नाम बिल्कुल वैसा ही लिखें।
2. **बैकअप सेव करें**: सभी बिल और पूरे डेटाबेस वाली zip फ़ाइल। सेव होने तक रीसेट बंद रहता है। इसे सँभाल कर रखें: बिल आपका GST रिकॉर्ड हैं।
3. क्लाउड सर्वर हो तो: सर्वर एडमिन का ई-मेल और पासवर्ड (वेब पैनल लॉगिन)।
4. **दुकान रीसेट करें**, फिर 10 सेकंड की उलटी गिनती जिसे रद्द किया जा सकता है।

सर्वर हो तो दुकान सर्वर और हर टिल से खाली हो जाती है। जो टिल ऑफ़लाइन था वह अगली बार जुड़ने पर **यह दुकान रीसेट हुई** दिखाता है और सिंक बंद कर देता है; एडमिन **यह डिवाइस साफ़ करें** छूता है (पहले उसके न भेजे गए बिलों का बैकअप सेव होता है) और उसे फिर से सेट करता है।

20. बिना इंटरनेट इंस्टॉल, अपडेट और बैकअप

यहाँ सब कुछ बिना इंटरनेट और बिना सर्वर चलता है: USB ड्राइव या फ़ाइल काफ़ी है।

इंस्टॉल

डिवाइस	फ़ाइल	तरीका
Android फ़ोन या टैबलेट	`universal-pos-0.1.9.apk`	फ़ोन में कॉपी करें (USB केबल, SD कार्ड या पेन ड्राइव) → **Files** में खोलें → एक बार **Install unknown apps** की अनुमति दें → **Install**
Windows 10/11 PC	`UniversalPOS-Setup-0.1.9.exe`	डबल-क्लिक करें। "Windows protected your PC" आए तो **More info → Run anyway** दबाएँ (इंस्टॉलर अभी कोड-साइन नहीं है)
Ubuntu/Debian PC	`universal-pos_0.1.9_amd64.deb`	`sudo apt install ./universal-pos_0.1.9_amd64.deb`
कोई और Linux	`universal-pos-0.1.9-linux-x64.tar.gz`	खोलें, फिर `./universal-pos/install.sh` चलाएँ (root नहीं चाहिए)
iPhone या iPad	App Store	एक बार App Store से इंस्टॉल करें; उसके बाद ऐप ऑफ़लाइन चलता है

0.1.8 से पहले के टेस्ट बिल्ड (Android): नया वर्ज़न दुकान की स्थायी चाबी से साइन है, इसलिए Android उसे पुराने टेस्ट बिल्ड के ऊपर इंस्टॉल नहीं करेगा। पहले बैकअप लें (नीचे), पुराना ऐप हटाएँ, 0.1.9 इंस्टॉल करें, फिर बैकअप वापस लाएँ।

फ़ाइल असली है, जाँचें (ज़रूरी नहीं): विक्रेता फ़ाइलों के साथ `SHA256SUMS`, `SHA256SUMS.sig` और `release-pubkey.pem` भेजते हैं; PC पर `sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing` चलाएँ (हर फ़ाइल OK दिखाए)।

लाइसेंस

Settings → लाइसेंस: **लाइसेंस फ़ाइल इंपोर्ट**, **लाइसेंस पेस्ट**, या फ़ोन/टैबलेट पर **QR स्कैन करें**। विक्रेता अपने पैनल से लाइसेंस QR कोड में दिखा सकते हैं; कैमरा उस पर रखें।

बैकअप

Settings → बैकअप → अभी बैकअप लें एक फ़ाइल सहेजता है, जैसे `ram-stores-2026-10-20-0930.posbackup`। इसे पेन ड्राइव या दूसरे कंप्यूटर पर रखें।

- फ़ाइल एन्क्रिप्टेड है। उसी दुकान का लाइसेंस (विक्रेता से, 0.1.8 या बाद का) ही इसे खोलता है। बैकअप कार्ड पर पुराना लाइसेंस लिखा हो तो विक्रेता से नई लाइसेंस फ़ाइल माँगें।
- Windows या Linux PC पर **फ़ोल्डर चुनें** (जैसे पेन ड्राइव): ऐप हर दिन वहाँ अपने-आप बैकअप लेता है और आख़िरी 7 रखता है।
- बिक्री के बाद 7 दिन तक बैकअप न हो तो एडमिन और मैनेजर को स्क्रीन के ऊपर याद दिलाया जाता है।

नए डिवाइस पर वापस लाना

1. नए डिवाइस पर ऐप इंस्टॉल करें। पहली स्क्रीन पर **बैकअप से वापस लाएँ** चुनें।
2. **बैकअप फ़ाइल चुनें** → दुकान का नाम, तारीख और रिकॉर्ड की गिनती दिखती है।
3. दुकान का लाइसेंस जोड़ें: **लाइसेंस फ़ाइल**, **लाइसेंस पेस्ट करें** या **QR स्कैन करें**।
4. **इस डिवाइस की बिल सीरीज़**: सुझाव (जैसे `A2`) रहने दें, ताकि बिल नंबर पुराने डिवाइस से न टकराएँ।
5. **वापस लाएँ**। अपने PIN से लॉग इन करें। प्रोडक्ट, ग्राहक, बिल, स्टॉक और स्टाफ़ वापस आ जाते हैं। प्रिंटर और डिवाइस की बाक़ी सेटिंग नए डिवाइस पर फिर से करें।

पेन ड्राइव से अपडेट

1. विक्रेता `universal-pos-update-0.1.9.posupdate` देते हैं (Android, Windows और Linux के लिए एक ही फ़ाइल)।
2. **Settings → अपडेट → फ़ाइल से अपडेट इंस्टॉल करें** → उसे चुनें। ऐप जाँचता है कि फ़ाइल असली और नई है।
3. **बैकअप लेकर इंस्टॉल करें**: ऐप हमेशा पहले बैकअप सहेजता है, फिर: - Android पहले पूछता है कि बैकअप कहाँ सहेजें (पेन ड्राइव या Downloads चुनें: ऐप हटाने पर ऐप की स्टोरेज मिट जाती है), फिर इंस्टॉलर खोलता है (पहली बार Universal POS को **Install unknown apps** की अनुमति दें); - Windows ऐप बंद करके इंस्टॉलर चलाता है; पूरा होने पर Universal POS फिर से खोलें; - Linux टर्मिनल में चलाने के लिए एक कमांड दिखाता है।

आपका डेटा डिवाइस पर ही रहता है। अपडेट में कुछ गड़बड़ हो तो डेटाबेस का बदलाव पलट जाता है और चरण 3 का बैकअप वापस लाया जा सकता है।

संदेश	मतलब
"Universal POS से साइन नहीं"	फ़ाइल विक्रेता से नहीं आई या बदली गई। इंस्टॉल न करें
"इस ऐप से नया नहीं"	यह या इससे नया वर्ज़न पहले से है
"इस डिवाइस के लिए फ़ाइल नहीं"	अपडेट में आपका प्लेटफ़ॉर्म नहीं है; विक्रेता से पूछें

संदेश	मतलब
"यह लाइसेंस किसी और दुकान का है" (वापस लाते समय)	बैकअप वाली दुकान का लाइसेंस लगाएँ