

G SHOPPING INSIGHT

화면·UI·기능 정의서

편성표 · 프로그램 상세 분석 · 실시간 현황

2026-08-31 · v0.2 (편성표 + 프로그램 상세 분석) · 기준 빌드 kt-rev-260820 · 화면은 1920px 폭 캡처, 데이터는 더미

이 문서를 읽는 법

화면마다 「지도 → 확대 → 규칙」 세 단계로 내려갑니다

- 지도 장: 화면 전체 캡처 위에 번호 핀을 찍고, 오른쪽에 핀 목록을 둡니다. 번호는 확대 장의 표와 같습니다.
- 확대 장: 해당 영역을 원본 크기로 잘라 붙이고, 요소 하나가 표 한 줄입니다.
- 규칙 장: 화면 전체에 걸치는 상태 표기·숫자 표기·색 규칙을 한 표로 모읍니다.
- 「KT 제공」은 KT 원본 화면에 이미 있던 기능, 「추가」는 KT 요청·피드백으로 붙인 기능입니다. 요청 번호는 KT 8/20 요청서(#n)·8/27 피드백(8/27-n)·8/28 요구(8/28-n) 기준입니다.
- 데이터는 전부 더미입니다. 값의 의미와 산식은 「개발사 인수 항목」(부록 B)에 따로 적었습니다.

표 컬럼	뜻
요소	화면에 보이는 것의 이름 (핀 번호와 같음)
위치	화면 안에서 어디에 놓이는지
표시 조건	언제 보이고 언제 숨는지
값·표기	어떤 값을 어떤 형식으로 찍는지
동작	누르거나 올렸을 때 무엇이 일어나는지
상태·예외	비활성·오류·빈 값·상한 같은 경계
출처	KT 제공 / 추가(요청 번호)

목차

01 화면 흐름

02 편성표 — 지도 · 확대 9장 · 규칙

03 프로그램 상세 분석 — 지도 · 확대 · 규칙

04 실시간 현황 — 지도 · 확대 · 규칙

05 화면 공통 규칙 (상태 칩 · 숫자 · 시각 · 색)

부록 A 디자인 시스템 (토큰 · 컴포넌트 3분류)

부록 B KT 확인 대기 10건 · 개발사 인수 항목


01

화면 흐름

세 화면이 하나의 작업 흐름으로 이어집니다

화면 흐름

GNB 「시청행태 분석」 아래 편성표 → 상세 분석, 「실시간 현황」은 독립 진입

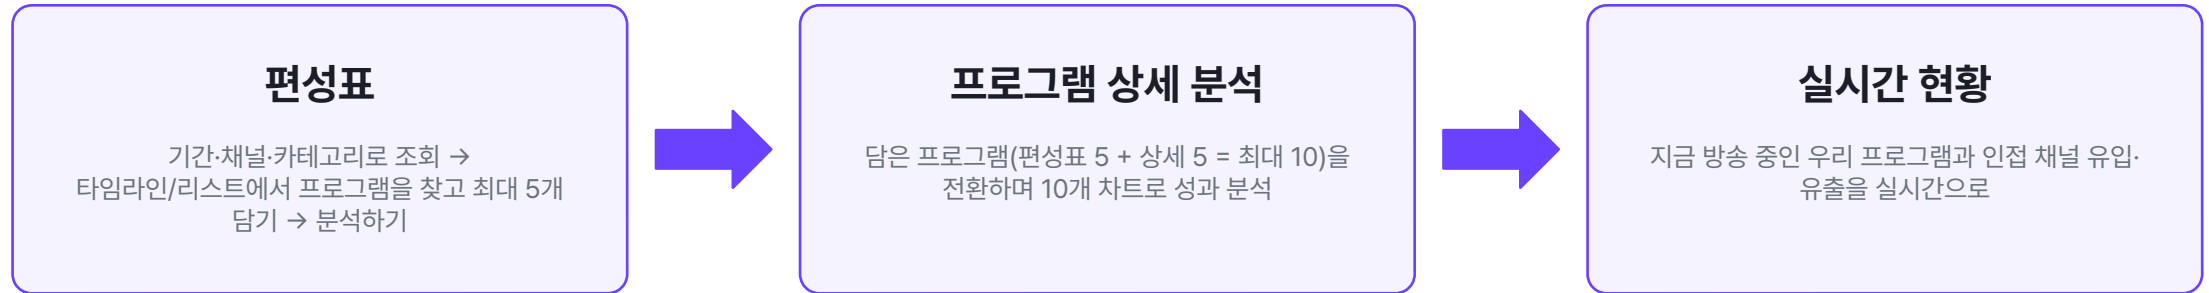

- 편성표 → 상세: 「분석하기」가 담은 프로그램 목록과 선택한 일반채널 목록을 넘깁니다 (sessionStorage + URL 파라미터, KT 원본 static-navigation 방식 유지).
- 상세 → 편성표: GNB 「편성」 또는 브라우저 뒤로 가기. 담은 목록은 브라우저 저장소에 남아 다시 돌아와도 유지됩니다.
- 실시간 현황: GNB 첫 메뉴. 다른 화면과 데이터를 주고받지 않습니다.


02

편성표

schedule.html — 시간 위에 무엇이 놓였는지 보는 화면

편성표 — 화면 지도

1920px 폭 · 기준 시각 06.19(금) 09:20 · 조회 기간 05.20-06.19 (31일)

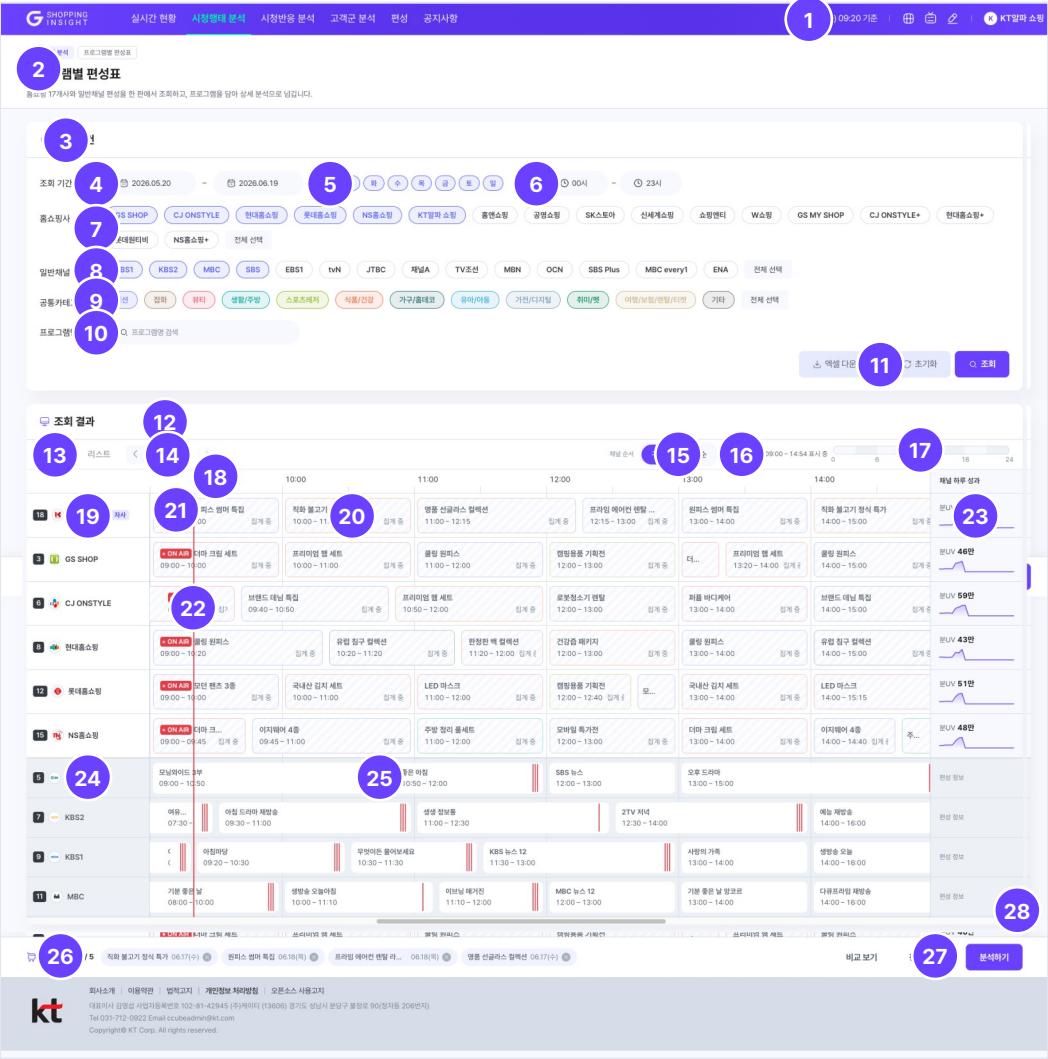

02-1 조회 조건 ① 기간 · 요일 · 시간대

핀 3 · 4 · 5 · 6

3

조회 조건

조회 기간

4

2026.05.20

-

2026.06.19

요일

5

화

수

목

금

토

일

시간대

6

00시

-

23시

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
3 조회 조건 카드	결과 카드 위	항상. 헤더의 화살표로 접기·펼치기	제목 「조회 조건」	접으면 본문만 숨고 조회 결과는 그대로	접힘 상태는 새로고침 시 초기화	KT 제공
4 조회 기간	1행 왼쪽	항상	「MM.DD(요일)」 두 칸, 기본 오늘~30일 ~ 오늘	칸을 누르면 달력 팝오버, 날짜 선택 즉시 반영	31일 초과 시 붉은 안내 + 조회 버튼 잠김	KT 제공 (31일 상한은 8/20 #2)
5 요일	1행 가운데	항상	월~일 7칩, 기본 전부 켜	누르면 토글. 프로그램 방송일 요일로 거름	전부 끄면 「미선택 = 전체」로 봄	추가 (8/20 #1)
6 시간대	1행 오른쪽	항상	시작 시 ~ 종료 시, 00-23시 선택 상자 둘	프로그램 시작 시각 기준으로 거름	시작 > 종료면 종료를 시작으로 맞춤	추가 (8/20 #1)

디자인 의도 조회 조건은 「기간 → 요일 → 시간대 → 채널 → 카테고리 → 검색어」 순서로 넓은 것에서 좁은 것으로 내려갑니다.

02-2 조회 조건 ② 채널 · 카테고리 · 검색 · 버튼

핀 7 · 8 · 9 · 10 · 11

홈쇼핑사

7

GS SHOP

CJ ONSTYLE

현대홈쇼핑

롯데홈쇼핑

NS홈쇼핑

KT알파 쇼핑

홈앤쇼핑

공영쇼핑

SK스토아

신세계쇼핑

쇼핑엔티

W쇼핑

GS MY SHOP

CJ ONSTYLE+

현대홈쇼핑+

롯데원티비

NS홈쇼핑+

전체 선택

일반채널

8

KBS1

KBS2

MBC

SBS

EBS1

tvN

JTBC

채널A

TV조선

MBN

OCN

SBS Plus

MBC every1

ENA

전체 선택

공통카테고리

9

패션

잡화

뷰티

생활/주방

스포츠레저

식품/건강

가구/홈데코

유아/아동

가전/디지털

취미/펫

여행/보험/렌탈/티켓

기타

전체 선택

프로그램명

10

Q. 프로그램명 검색

↓ 열

11

엑셀 다운로드

↺ 초기화


Q 조회

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
7 홈쇼핑사	2행	항상	17개 사 칩 + 「전체 선택」. 기본 6사 켜 (GS·CJ·현대·롯데·NS·KT알파)	토글. 켜 채널만 타임라인 행·리스트에 나옴	전부 끄면 결과 0건 안내	KT 제공 (17사 확장은 8/20 #4)
8 일반채널	3행	항상	14개 채널 칩 + 「전체 선택」. 기본 KBS1·KBS2·MBC·SBS	토글. 켜 채널이 타임라인 아래 일반채널 레인·리스트 시간 줄에 나옴	상세 분석으로 그대로 넘어감	추가 (8/20 #5)
9 공통카테고리	4행	항상	12종 칩, 칩마다 고유색. 기본 전부 켜	켜면 그 카테고리 블록에 색이 들어옴. 거르지 않음	전부 끄면 블록이 전부 회색	추가 (8/20 #3, 결정 02)
10 프로그램명	5행	항상	입력 즉시 반영	검색어가 있으면 뷰를 리스트로 권장 (자동 전환)	비우면 타임라인 권장으로 복귀	KT 제공
11 엑셀 다운로드	5행 오른쪽	항상	「종합편성표_YYYYMMDD_YYYYMMDD.xlsx」	조회 조건 그대로 파일 생성 (화면은 토스트까지, 생성은 서버)	최대 범위 31일 — KT 확인 대기	KT 제공 (범위 확장 8/20 #2)
11 초기화	5행 오른쪽	항상	—	모든 조건을 기본값으로, 뷰 자동 모드로 복귀	담은 바구니는 비우지 않음	KT 제공
11 조회	5행 오른쪽 끝	항상	보라 채움 버튼 (h48)	조건으로 다시 그림, 뷰 자동 결정	기간 31일 초과 시 비활성	KT 제공

디자인 의도 카테고리 칩은 「내 카테고리가 남의 편성 사이 어디에 놓였나」를 보이기 위해 거르지 않고 색만 입힙니다 (8/23 결정 02).

02-3 조회 결과 헤더 · 뷰 탭 · 날짜 · 채널 순서 · NOW · 미니맵

핀 12 – 17

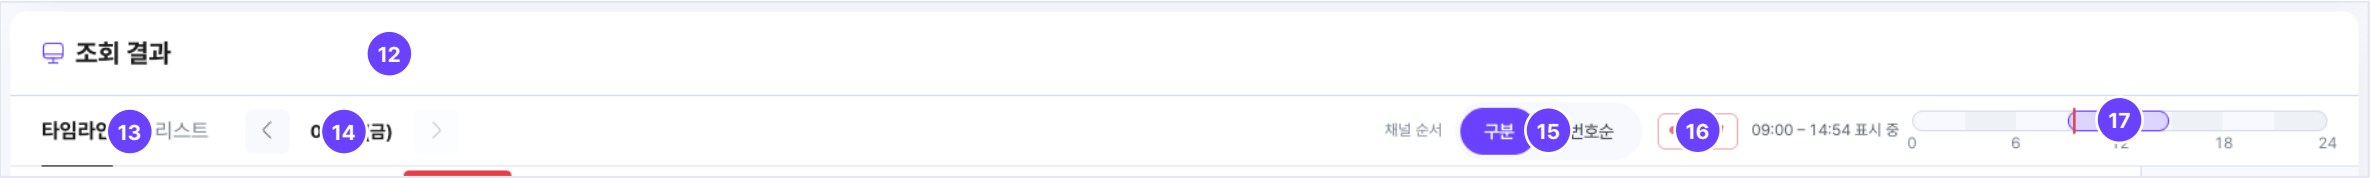

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
12 조회 결과 요약	결과 카드 헤더	항상	「N사 · N편 · N일」	—	0건이면 「조건에 맞는 편성이 없습니다」	KT 제공
13 뷰 탭	헤더 아래 왼쪽	항상	타임라인 / 리스트, 활성 탭 밑줄	누르면 수동 모드. 검색어 유무로 권장 뷰가 다르면 오른쪽 끝에 「조회 조건 기준 권장: ...」 안내	기본은 타임라인 (기간이 길어도)	KT 제공 (기본 뷰 규칙은 8/23 결정 01)
14 조회일 스테퍼	뷰 탭 옆	항상 (리스트에서도)	「MM.DD(요일)」, 좌우 화살표	하루씩 이동. 날짜를 누르면 달력	조회 기간 밖·기준일 이후로는 비활성 + 툴팁 사유	추가 (8/23 결정 01)
15 채널 순서	오른쪽	타임라인 뷰만	세그먼트 「구분 / 번호순」	구분 = 자사 → 홈쇼핑 → 일반채널, 번호순 = 채널 번호순	리스트 뷰에서는 숨김	추가 (8/20 #6)
16 NOW 버튼	채널 순서 옆	타임라인 뷰 + 조회 기간에 오늘이 포함될 때	붉은 테두리 칩 「● NOW」	누르면 조회일을 오늘로 되돌리고 현재 시각이 가운데 오도록 스크롤	조회 기간이 오늘을 안 품으면 숨김	추가 (8/30 · 8/31 유지 확정)
17 미니맵	오른쪽 끝	타임라인 뷰만	0-24 눈금, 표시 중 구간 상자, 현재 시각 붉은 선, 왼쪽에 「HH:MM - HH:MM 표시 중」	상자를 끌거나 눈금을 누르면 그 시각으로 이동	가로가 좁아지면 캡션부터 숨김	KT 제공 (현재 시각 선은 8/30 추가)

디자인 의도 헤더 한 줄에 보기 방식·날짜·정렬·시각 이동을 모두 두어, 스크롤 없이 「어디를 보고 있는지」가 늘 보이게 했습니다.

02-4 타임라인 본체 ① 축 · 채널 열 · 편성 블록

핀 18 - 21 · 4px = 1분 · 하루 24시간 = 5,760px



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
18 시간축	본체 맨 위, 스크롤 시 고정	항상	1시간 눈금 'HH:00', 날짜 경계에 'M.DD', 배지, 오늘이면 'NOW HH:MM', 붉은 캡션	가로 스크롤과 함께 움직임	기준 시각 09:20 고정 (더미)	KT 제공 (NOW 캡션 8/30 추가)
19 채널 열	왼쪽 224px, 가로 스크롤 시 고정	항상	채널 번호 · 로고 · 이름, 자사는 '자사' 배지	—	로고 없으면 이니셜 원	KT 제공
20 편성 블록	채널 행 위, 시작-종료 길이만큼	항상	1행 프로그램명 (말줄임), 2행 'HH:MM - HH:MM' + 집계 상태	올리면 250ms 뒤 상세 팝업(02-5). 오른쪽 위 '↑'로 담기	60px 미만이면 이름만 · 40px 미만이면 이름 말줄임	KT 제공 (답기 아이콘 상시 노출은 8/30)
20 카테고리 색	블록 테두리 · 바탕	카테고리 칩이 켜진 프로그램	칩과 같은 고유색 (graph-01~12)	—	꺼진 카테고리는 회색 테두리	추가 (8/20 #3)
21 ON AIR 배지	방송 중 블록 이름 앞	조회일이 오늘이고 현재 시각이 블록 안	붉은 칩 '● ON AIR', 점 깜빡임	—	종료 후 자동 해제 (더미는 정적)	추가 (8/28-5a)

디자인 의도 4px = 1분 고정이라 블록 길이만 보고도 방송 길이를 읽을 수 있습니다.

02-4 타임라인 본체 ② NOW 선 · 성과 레일 · 일반채널 · 재핑

핀 22 – 25



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
22 NOW 세로선	현재 시각 위치, 모든 행 관통	조회일이 오늘일 때만	붉은 2px, 시간축 캡션과 같은 x	스크롤과 함께 이동	다른 날짜면 숨김	추가 (8/30)
23 채널 하루 성과 레일	오른쪽 168px, 고정	홈쇼핑 행만	「분UV NN만」 + 하루 스파크라인	—	일반채널 행은 「편성 정보」만	추가 (8/20 #9)
24 일반채널 레인	홈쇼핑 행 아래, 회색 바탕	일반채널 칩이 1개 이상 켜질 때	편성 블록(이름 · 시간), 담기 없음	팝업 없음	채널 순서 「번호순」이면 홈쇼핑과 섞여 정렬	추가 (8/20 #5)
25 재핑 세로선	일반채널 블록 종료 직전	서버가 임계 이상으로 판정한 분	붉은 2px 선, 간격 2px, 최대 3개	올리면 「HH:MM 이탈 -N%」 톨팁	임계(-5%)는 서버 뒀 — 화면 토글 없음 (결정 04)	추가 (8/20 #10, 결정 03)

디자인 의도 재핑 선은 굵기 2·간격 2로, 이어져도 개수를 셀 수 있게 했습니다 (KT 「이어져도 합쳐지지 않음」).

02-5 편성 블록 상세 팝업

핀 20 위에 마우스를 올리거나 키보드로 초점을 주면




요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
팝업 본체	블록 위 (아래 공간이 없으면 위)	마우스 올림 250ms 후 / 키보드 초점 즉시	340px 폭 카드	블록에서 벗어나면 120ms 후 닫힘, 팝업 위로 옮겨도 유지	한 번에 하나만	KT 제공
a 상품 이미지	맨 위	항상	16:9 썸네일	—	없으면 카테고리 색 면	KT 제공
b 제목 · 메타	이미지 아래	항상	프로그래밍 / 「카테고리 · MM.DD(요일) · HH:MM - HH:MM (N분) · 가격」	—	가격은 방송 당시 가격 (KT 확인 대기)	KT 제공
c 지표 4칸	2×2	항상	시청가구(분UV) · 시청가구(10초UV평균) · 콜 수 · 웹 반응수. 값 + 상태 칩(확정/잠정/집계 중)	지표명에 올리면 정의 툴팁	미집계는 값 「—」 + 「집계 중」 칩. 값 자리에 글자를 쓰지 않음	KT 제공 (10초UV· 웹 반응수는 8/28-1:5b, 「—」 통일은 8/30)
c 동시간대 순위	지표 아래	같은 시간대에 다른 홈쇼핑 편성이 있을 때	「동시간대 N편 중 N위」	—	비교 대상 없으면 숨김	추가 (8/20 #8)
d 기준 시각 줄	맨 아래	항상	「시청 HH:MM 종료 +4 시간 후 반영 · 콜 MM.DD(요일) HH:MM 예정」 등 상태별 문구	—	확정: 「시청 MM.DD 05:20 기준」, 잠정: 「10 초 이상 시청 기준 대체 집계」	추가 (8/20 #11)

디자인 의도 값 자리는 숫자 아니면 「—」만 두고, 상태는 옆 칩이 말합니다. 같은 뜻을 두 번 쓰지 않습니다.

02-6 리스트 뷰

핀 13에서 「리스트」 선택 시 · 검색어가 있으면 자동 권장

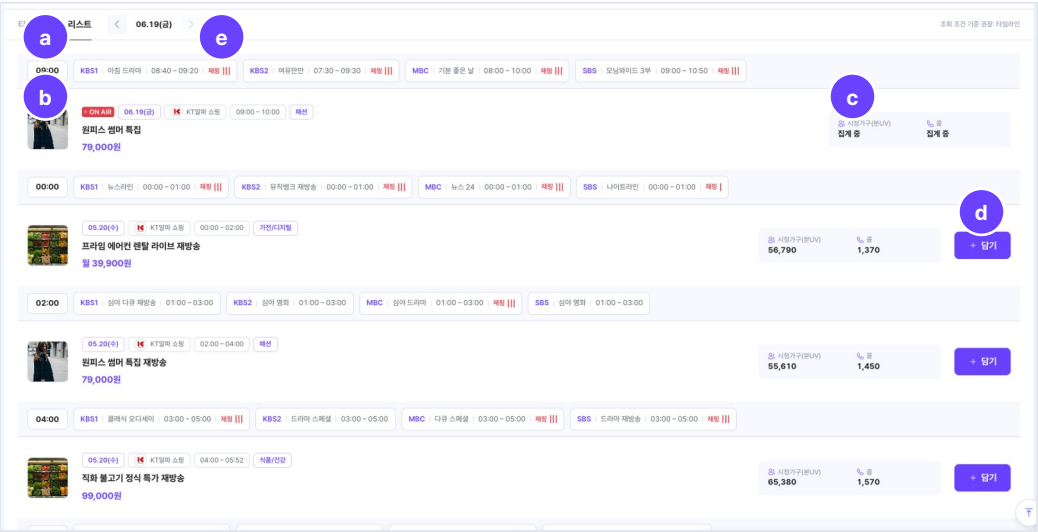

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 시간 줄	각 프로그램 위	일반채널이 1개 이상 켜질 때	「HH:00」 + 채널별 「채널 · 프로그램 · 시간 · 재핑 + 세로선」	—	재핑은 종료 직전 1~3분 후보, 선 개수로 표시	추가 (8/27-1)
e 재핑 표시	시간 줄 안	서버 판정 분이 있을 때	붉은 「재핑」 + 세로선 1~3	올리면 시각·감소율	없으면 채널 항목에 표시 없음	추가 (8/27-1)
b 프로그램 행	시간 줄 아래	항상	썸네일 · 날짜 · 채널 · 시간 · 카테고리 칩 · 프로그램명 · 가격	행 어디든 올리면 상세 팝업(02-5)	기간 전체가 날짜순으로 이어짐 (하루 단위 아님)	KT 제공
b ON AIR 행	리스트 첫 행	조회일이 오늘이고 방송 중인 프로그램이 있을 때	「● ON AIR」 배치, 첫 행 고정	—	타임라인과 같은 배치	추가 (8/28-5a)
c 지표 박스	행 오른쪽	항상	시청가구(분UV) · 콜, 미집계는 「집계 중」	—	웹 반응수는 팝업에서만	KT 제공
d 담기 버튼	행 맨 오른쪽	항상	「+ 담기」 보라 버튼, 담긴 행은 「담김」	누르면 바구니 토글	5개 초과 시 토스트 「분석 바구니는 최대 5개입니다」	KT 제공
페이지	리스트 아래	결과가 페이지 크기를 넘을 때	페이지 번호	—	340행(17채널×20편) 노출 방식은 KT 확인 대기	KT 제공

디자인 의도 리스트는 「여러 날에 흩어진 결과를 모아 보는」 용도라 검색어가 있을 때만 기본이 됩니다.

02-7 분석 바구니

핀 26 · 27 — 화면 하단 고정 바



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
바구니 바	화면 하단 고정, 좌우 여백 48	항상 (0개여도)	흰 바탕, 위쪽 그림자	스크롤과 무관하게 고정	상세 분석 화면과 담은 목록 공유 (브라우저 저장소)	KT 제공
26 담은 수	왼쪽	항상	「분석 바구니 N / 5」	—	상한 5 = 편성표 5 + 상세 5 = 총 10	KT 제공 (상한은 8/27-2로 9→5)
담은 항목 칩	담은 수 옆, 가로 나열	담은 것이 있을 때	「프로그램명 MM.DD(요일) ⓧ」, 이름 말줄임	ⓧ 로 빼기	같은 이름은 날짜로 구분	KT 제공
27 비교 보기	오른쪽	담은 것이 1개 이상	텍스트 버튼	결과 카드 위에 「담은 편성 비교」 시트를 엮 (02-8)	0개면 비활성	KT 제공
27 전체 비우기	오른쪽	담은 것이 1개 이상	텍스트 버튼	즉시 전부 뺌 (확인창 없음)	0개면 비활성	KT 제공
27 분석하기	맨 오른쪽	항상	보라 채움 버튼 (h48)	담은 프로그램 + 선택 일반채널을 상세 분석으로 넘김	0개면 토스트 「분석할 편성을 먼저 담아 주세요」	KT 제공

디자인 의도 바 좌우 여백을 본문 카드와 같은 48px로 맞춰 아래 고정 바가 화면 격자에서 튀지 않게 했습니다 (8/30).

02-8 담은 편성 비교 시트

핀 27 「비교 보기」 → 결과 카드 위에 붙는 표

담은 편성 비교

4건 · 막대 = 최대 대비

채널	프로그램명	카테고리	방송일	방송시작	방송종료	가	시청가구(10초UV평균)	시청가구(분UV)	콜반응고객수	웹반응고객수
KT알파 쇼핑	프라이م 에어컨 렌탈 라이브	가전/디지털	06.18(목)	20:00	21:15	월 39,900원	172,690	268,450	집계 중	집계 중
KT알파 쇼핑	직화 불고기 정식 특가	식품/건강	06.17(수)	10:00	11:00	99,000원	178,920	259,978	6,740	3,890
KT알파 쇼핑	원피스 씬머 특집	패션	06.18(목)	09:00	10:00	79,000원	129,270	214,300	집계 중	집계 중
KT알파 쇼핑	명품 선글라스 컬렉션	잡화	06.17(수)	15:00	16:00	189,000원	94,870	146,720	3,180	1,600

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 제목	시트 헤더	시트 열림	「담은 편성 비교 · N건 · 막대 = 최대 대비」	—	스크롤 시 헤더 아래 고정 (sticky)	KT 제공
b 열 머리	표 1행	항상	채널 · 프로그램명 · 카테고리 · 방송일 · 시작 · 종료 · 가격 · 시청가구(10초UV평균) · 시청가구(분UV) · 콜반응고객수 · 웹반응고객수	머리를 누르면 정렬 (↕ → ↓ → ↑)	기본 정렬 시청가구(분UV) 내림차순	KT 제공 (10초UV·웹 열은 8/28-1.5b)
c 값 + 막대	숫자 열	항상	값 아래 보라 막대, 열 최대값 대비 길이. 열 최대값은 보라 굵은 글씨	—	미집계는 「집계 중」 + 막대 없음	KT 제공
d 닫기	헤더 오른쪽	시트 열림	×	시트 닫음, 담은 목록은 유지	—	KT 제공

디자인 의도 시트는 결과 카드를 밀어내지 않고 위에 얹혀 열리므로, 닫으면 보던 자리로 그대로 돌아갑니다.

02-9 편성표 상태 · 표기 규칙

화면 전체에 같은 규칙으로 적용

구분	규칙	적용 위치
집계 상태 칩	확정(초록) · 잠정(주황) · 집계 중(회색, 회전 아이콘). 값이 없으면 값 자리는 「—」, 상태는 칩만	블록 2행 · 팝업 지표 · 리스트 지표 · 비교 시트
시청 값 확정 시점	종료 +4시간 후 반영, 다음날 05:20 확정. 잠정은 「10초 이상 시청 기준 대체 집계」	팝업 기준 시각 줄
콜 값 확정 시점	방송 2일 뒤(일) 08:00 예정	팝업 기준 시각 줄
숫자 표기	천 단위 콤마, 만 단위 요약은 레일에서만(「46만」), 가격은 「NN,NNN원」·렌탈은 「월 NN,NNN원」	전체
시각 표기	24시간 「HH:MM」, 날짜 「MM.DD(요일)」, 시간대 「HH:MM – HH:MM」 (en dash)	전체
현재 시각	기준 시각 06.19(금) 09:20 (더미). NOW 선·캡션·ON AIR·미니맵 선은 조회일이 오늘일 때만. NOW 버튼은 다른 날짜에서도 유지(오늘 복귀용, 8/31)	타임라인 · 헤더
카테고리 색	12종 고유색 (graph 토큰) 고정, 칩과 블록이 같은 색. 꺼진 카테고리는 회색	칩 · 블록 · 리스트 칩
상한	조회 기간 31일 · 바구니 5개 · 재핑 선 최대 3개 · 홈쇼핑사 17 · 일반채널 14 · 카테고리 12	조회 조건 · 바구니 · 재핑
빈 상태	결과 0건: 「조건에 맞는 편성이 없습니다」 / 바구니 0개: 버튼 비활성 / 채널 로고 없음: 이니셜 원	결과 · 바구니 · 채널 열
툴팁	비활성 사유(「조회 기간의 첫날입니다」 등)·지표 정의·재핑 시각은 올리면 검은 툴팁	스테퍼 · 팝업 · 재핑

디자인 의도 상태는 색이 아니라 글자(칩)로 먼저 말하고, 색은 거들기만 합니다 — 흑백 인쇄·색약에서도 읽히도록.

03

프로그램 상세 분석

analysis.html — 담은 프로그램 하나를 10개 섹션으로 뜯어보는 화면

상세 분석 — 화면 지도 ① 상단 ~ 유입/유출 분단위

1920px 폭 · 원피스 썸머 특집 06.17(수) 10:00~11:00 기준 · 위에서 아래로 스크롤




- 1 GNB · 데이터 기준 시각 (06.17(수) 14:54 기준)
- 2 뒤로 가기 · 프로그램 제목 · 회사/일반채널 배치
- 3 편성 요약 카드 4 (일자 · 시간 · 가격 · 카테고리)
- 4 분석 대상 칩 (편성표 담기 + 상세 담기, 최대 10)
- 5 섹션 앵커 바 10개 (스크롤 추적 · 고정)
- 6 주요 지표 8카드
- 7 리포트 저장 버튼

- 8 시청/컬/유입/재평 통합 분석 차트
- 9 범례 (성과 4 + 유입 8, 개별 켜고 끄기)
- 10 재평 — 일반채널 4개 분 단위 유입 띠
- 11 채널별 「우리채널 총 유입수」 카드 4
- 12 체류시간 · 반복시청 분포
- 13 지속시청가구수 분단위 상세
- 14 유입/유출 채널별 분단위 상세

상세 분석 — 화면 지도 ② 순유입 ~ 1개월 편성

화면 지도 ①에서 이어지는 하단 5개 섹션

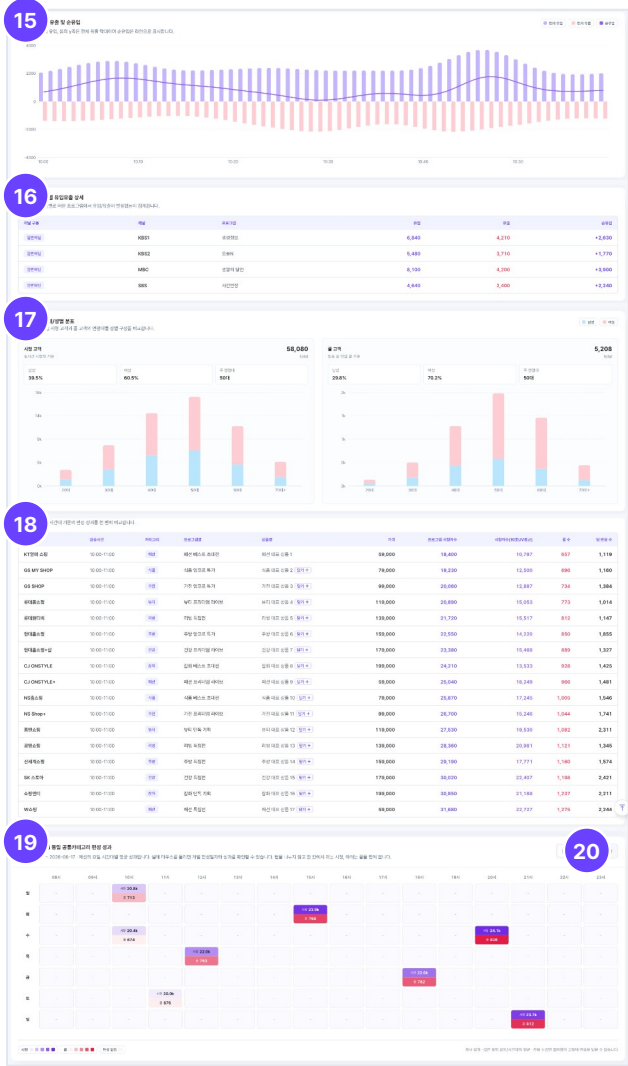

15 전체 유입/유출 및 순유입

16 채널/프로그램별 유입유출 상세 표

17 고객 나이대/성별 분포

18 동일시간대 17개사 편성 성과 표

19 최근 1개월 동일 공통카테고리 편성 성과 (히트맵)

20 자사 성과 / 타사 포함 전환

03-1 상단 헤더 · 분석 대상 · 앵커

핀 1 – 5 · 모두 스크롤해도 위에 고정되는 층

G SHOPPING INSIGHT

실시간 현황 **시청행태 분석** 시청반응 분석 고객군 분석 편성 공지사항

06.17(수) 14:54 기준 | | KT알파쇼핑

←

원피스 **썸머 특집**

KT알파쇼핑 일반채널 KBS1, KBS2, MBC, SBS

편성일자

06.17(수)

편성 시간

10:00-11:00

가격

79,000원

카테고리

패션

분석 대상

KT알파쇼핑 원피스 썸머 ... 06.17

KT알파쇼핑 원피스 썸머 ... 06.18

KT알파쇼핑 **4** 고기 정식 특가

KT알파쇼핑 프라이م 에어컨 렌탈 ...

KT알파쇼핑 쿨링 원피스 ×

KT알파쇼핑 모던 팬츠 3종 ×

주요 지표


통합 분석 체류·반복 분포 지속시청 **5** **출** 분단위 순유입 채널별 유입유출 고객 분포 17개사 편성 1개월 카테고리 편성

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
2 제목 줄	헤더 왼쪽	항상	← · 프로그램명 · 회사 배지 · 「일반채널 KBS1, KBS2, MBC, SBS」	← 는 편성표로 복귀	일반채널 배지는 편성표에서 켄 채널 그대로	KT 제공
3 편성 요약	헤더 오른쪽	항상	편성일자 · 편성 시간 · 가격 · 카테고리 4카드	—	선택한 프로그램에 따라 갱신	KT 제공
4 분석 대상 칩	제목 아래 한 줄	항상	편성표에서 담은 것 상세에서 담은 것(⊗) 순서, 활성 칩은 보라 테두리	칩을 누르면 그 프로그램으로 전환(새로 그림), ⊗ 로 빼기	상한 자사 5 + 타사 5 = 10. 넘치면 양옆 < > 스크롤	KT 제공 (타사 담기 8/27-6 · < > 8/29-8)
5 앵커 바	분석 대상 아래, 고정	항상	섹션 이름 10개, 보는 섹션에 밑줄	누르면 해당 섹션으로 스크롤	스크롤 위치를 따라 활성이 바뀜	KT 제공

디자인 의도 GNB · 분석 대상 · 앵커 세 층이 함께 고정되어, 화면 어디서든 프로그램 전환과 섹션 이동이 한 번에 됩니다.


03-2 주요 지표

핀 6 · 7 — 방송 1시간의 결과를 8칸으로 요약

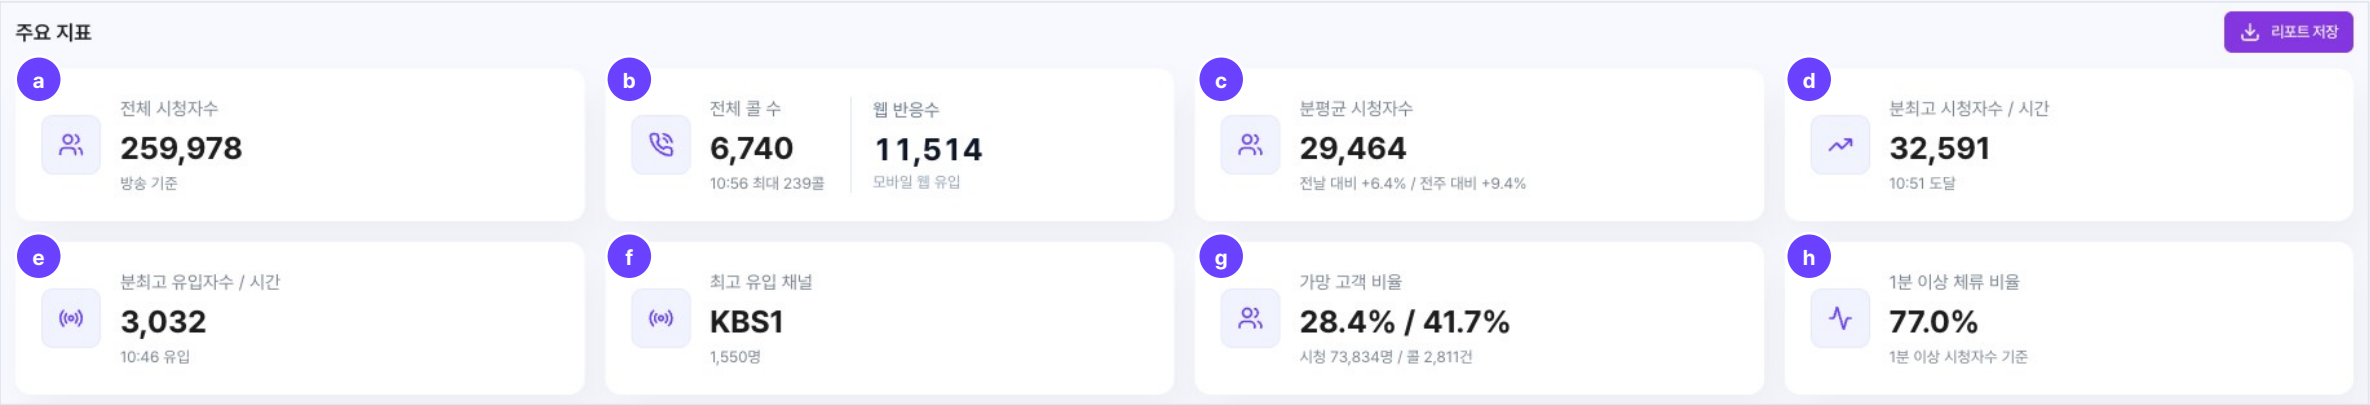

03-3 통합 분석 ① 차트 본체

핀 8 — 시청·콜·유입·웹반응을 분 단위 한 판에

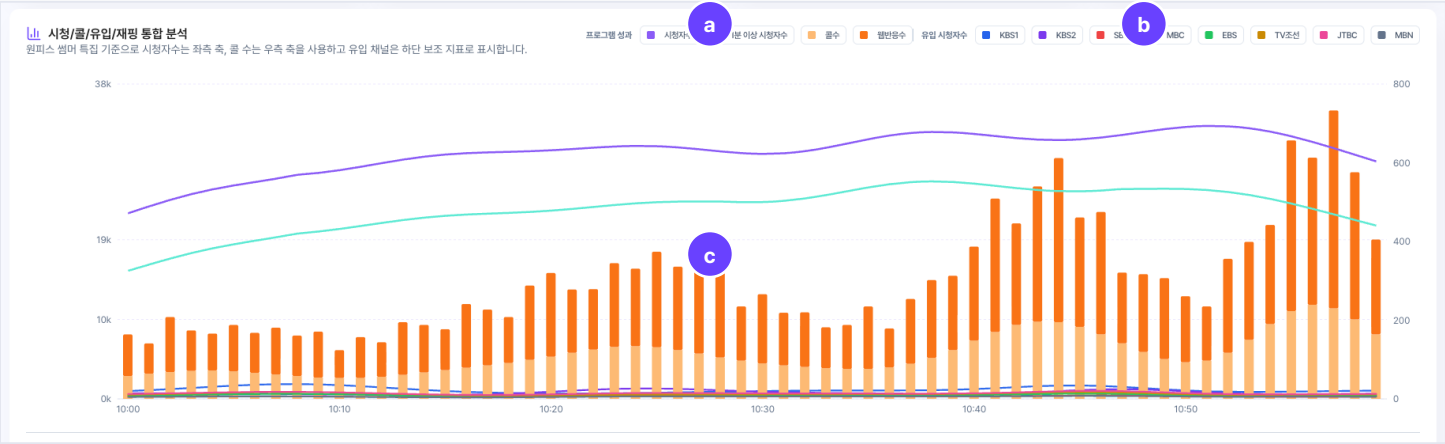


요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
c 성과 4지표	차트 본체	범례가 켜져 있을 때	시청자수 · 1분 이상 시청자수 라인(좌측), 콜수 · 웹반응수 막대(우측)	올리면 해당 분 톨팁	웹반응은 콜 위에 쌓는 누적 막대	KT 제공 (웹반응 8/28-5)
c 유입 8채널	하단 보조 지표	범례가 켜져 있을 때	KBS1 · KBS2 · SBS · MBC · EBS · TV조선 · JTBC · MBN 라인 8개, 채널 고유색	올리면 톨팁에 채널별 유입값	낮은 값 대역이라 하단에 몰림	추가 (8/28-7, 채널명 확정 8/31)
축	좌 · 우 · 아래	항상	좌 시청자수(k 요약) · 우 콜수 · 가로 방송 시간 분 단위	—	방송 시간 10:00-11:00 = 60분	KT 제공

디자인 의도 유입 채널은 방송사 순서(KBS1 → MBN)를 범례·톨팁 모두에서 고정합니다 — 어디를 봐도 같은 순서로 읽히도록.

03-3 통합 분석 ② 범례와 툴팁

핀 9 — 지표를 하나씩 켜고 끄는 조작부

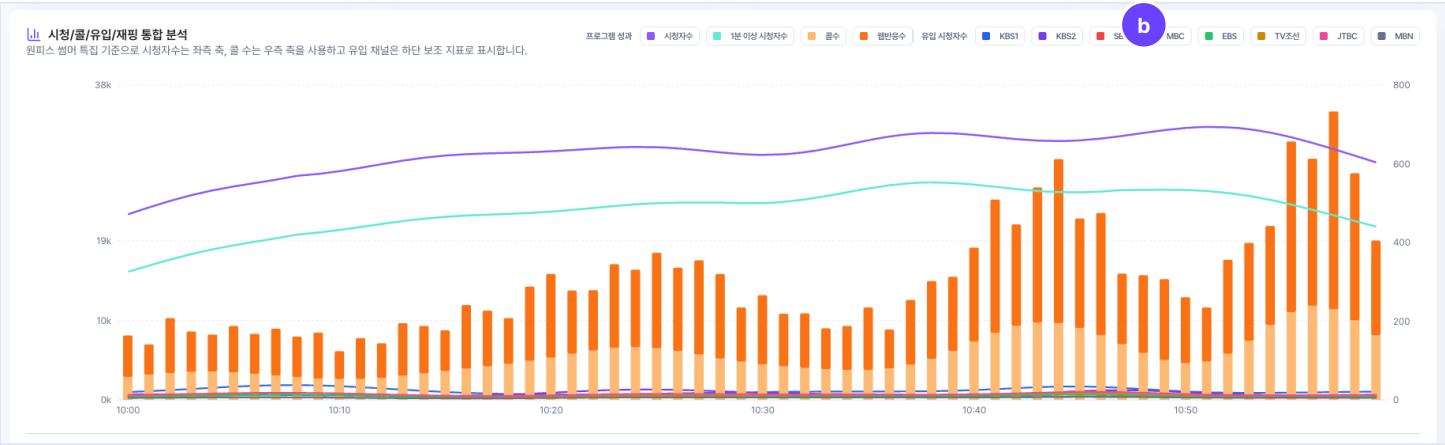


요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
성과 범례	차트 오른쪽 위	항상	「프로그램 성과」 시청자수 · 1분 이상 · 콜수 · 웹반응수 각각 칩	칩을 누르면 그 지표만 켜고 끄	끈 칩은 흐려짐	추가 (8/28-2 · 콜/웹 분리 8/28-7)
b 유입 범례	성과 범례 오른쪽	항상	「유입 시청자수」 + 채널 8칩, 방송사 순서	채널별 개별 켜고 끄기	끈 채널은 라인·툴팁 줄 모두 숨김	추가 (8/28-7)
분 툴팁	마우스 위치	차트 위에 올릴 때	「HH:MM」 + 켜진 지표 전부, 유입 8줄 포함	마우스를 따라 이동	값 순서는 범례와 같음	KT 제공 (유입 줄 추가 8/28-7)

디자인 의도 라인 12개를 다 켜면 읽기 어려우므로, 범례 토글이 「보고 싶은 조합만 남기는」 기본 조작입니다.

03-4 재핑

핀 10 · 11 — 일반채널에서 우리 방송으로 넘어온 분

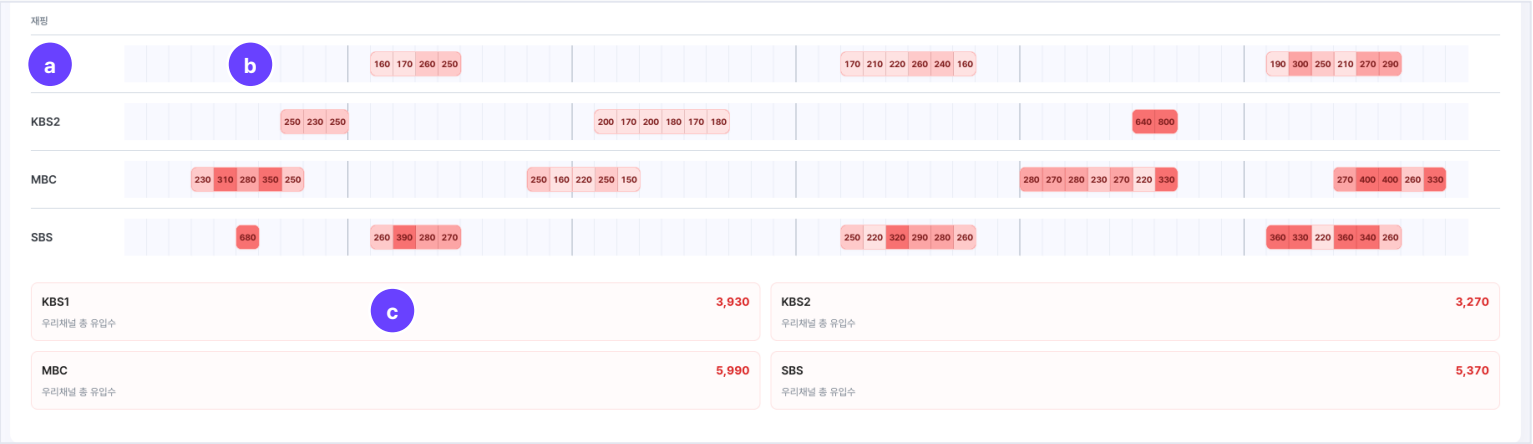

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 채널 띠	채널당 한 줄	선택한 일반채널만	KBS1 · KBS2 · MBC · SBS, 방송 60분을 분 칸으로	—	편성표에서 켄 채널 그대로	KT 제공
b 유입 배지	띠 위 해당 분	유입이 임계 이상인 분	유입수 숫자 칩, 값이 클수록 진한 붉은색	—	연속되면 나란히 이어 붙음	KT 제공
c 합계 카드	띠 아래 2×2	항상	채널별 「우리채널 총 유입수」 (KBS1 3,930 등)	—	유입 없으면 0	KT 제공

디자인 의도 위 통합 차트의 유입 라인이 「흐름」이라면, 이 띠는 「어느 분에 얼마나」를 세는 화면입니다.

[illegible]

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 체류시간 분포	왼쪽 카드	항상	10초~10분 이상 15구간, 보라 = 시청 체류 · 주황 = 시청부터 콜까지	올리면 구간 값 톨팁	구간 수 15 고정	KT 제공
b 반복시청가구수	오른쪽 카드	항상	도넛 + 1회 · 2회 · 3회 · 4회 이상 목록 (가구수 · %)	—	1회가 대부분(95.1%)이라 목록으로 소수 구간을 보완	KT 제공
c 범례 칩	섹션 제목 오른쪽	항상	「시청 체류 분포」 「시청부터 콜까지」	누르면 계열 켜고 끄기	—	추가 (8/28-2)

03-6 지속시청가구수 분단위

핀 13 — 1 · 2 · 3 · 5 · 10분 이상 남은 가구



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 라인 5종	차트 본체	범례가 켜져 있을 때	1분(보라) · 2분(파랑) · 3분(청록) · 5분(주황) · 10분(분홍) 이상	울리면 분 톨팁	위에서 아래로 포개진 순서 고정	KT 제공
b 범례	오른쪽 위	항상	구간 칩 5개	개별 켜고 끄기	—	추가 (8/28-2)

디자인 의도 라인 간 간격이 「어느 구간에서 이탈이 큰지」를 그대로 보여 줍니다 — 1분과 2분 사이가 가장 넓으면 초반 이탈형.

핀 14 — 채널별 흐름을 유입·유출 두 판으로




요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 일반채널 유입	왼쪽 카드	항상	채널 4 라인, 파랑·보라 계열	올리면 분 톨팁, 범례로 채널 켜고 끄기	선택한 일반채널만	KT 제공
b 일반채널 유출	오른쪽 카드	항상	채널 4 라인, 붉은 계열	왼쪽과 같음	유입과 축 최대값이 달라 눈금이 다름	KT 제공

디자인 의도 색 온도로 방향을 나눴습니다 — 차가운 색은 들어옴, 붉은 색은 나감. 아래 순유입 차트도 같은 규칙입니다.

03-8 전체 유입/유출 및 순유입

핀 15 — 채널을 합친 총량과 그 차이

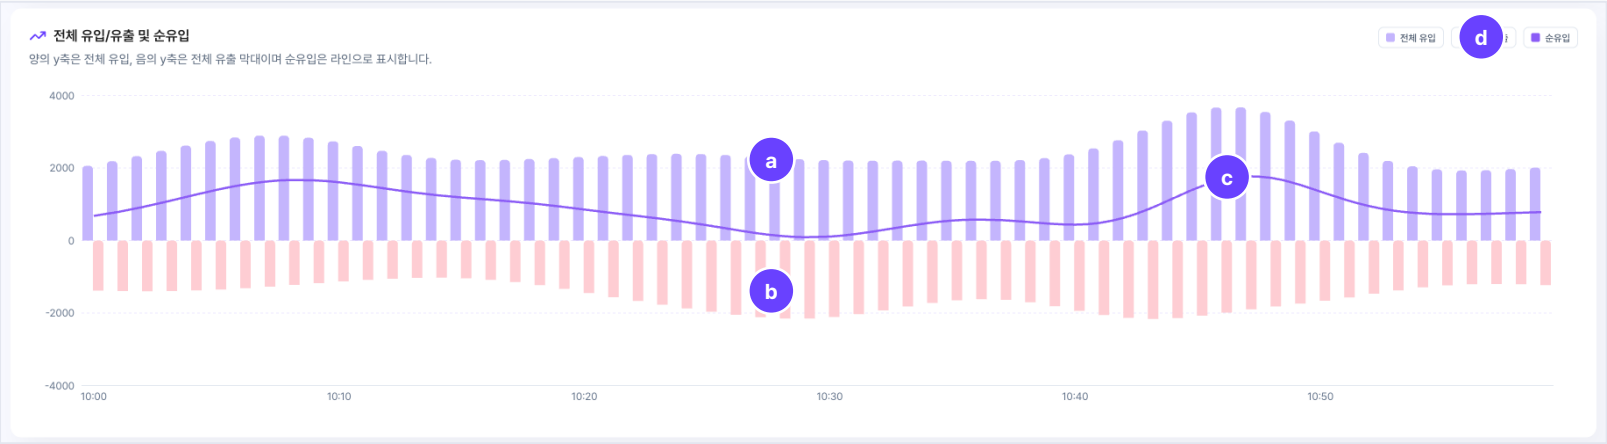

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 전체 유입	0선 위	항상	분 단위 보라 막대 (양수)	올리면 분 톨팁	—	KT 제공
b 전체 유출	0선 아래	항상	분 단위 붉은 막대 (음수)	위와 같음	축이 ±대칭	KT 제공
c 순유입 라인	막대 위	항상	유입 - 유출, 보라 라인	—	음수 구간도 그대로 지나감	KT 제공
d 범례	오른쪽 위	항상	전체 유입 · 전체 유출 · 순유입 칩	개별 켜고 끄기	—	추가 (8/28-2)

03-9 채널/프로그램별 유입유출 표

핀 16 — 어느 프로그램에서 오갔는지 집계

채널/프로그램별 유입유출 상세

선택한 일반채널별로 어떤 프로그램에서 유입/유출이 발생했는지 집계합니다.

채널 구분	채널	프로그램	유입	c	유출	순유입
a	KBS1	b 보	6,840		4,210	+2,630
일반채널	KBS2	오늘N	5,480		3,710	+1,770
일반채널	MBC	생활의 달인	8,100		4,200	+3,900
일반채널	SBS	사건반장	4,640		2,400	+2,240

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 채널 구분·채널	1-2열	항상	「일반채널」 배지 + 채널명	—	선택한 일반채널만 행이 생김	KT 제공
b 프로그램	3열	항상	같은 시간대 그 채널의 프로그램명	—	—	KT 제공
c 유입·유출·순유입	4-6열	항상	유입 보라·유출 붉은색·순유입 「+N」 파랑	—	순유입 음수면 -표기	KT 제공

디자인 의도 차트(03-7·03-8)가 흐름을, 이 표가 「정산」을 말합니다 — 숫자 인용은 여기서.

a 고객 나이에/성별 분포

원피스 웹머 특집 시장 고객과 콜 고객의 연령대별 성별 구성을 비교합니다.

시청 고객 실시간 시청자 기준	남성 39.5%	여성 60.5%	주 연령대 50대
total	58,080		

b 콜 고객

방송 중 진입 콜 기준

콜 고객	남성 29.8%	여성 70.2%	주 연령대 50대
total	5,208		

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 시청 고객	왼쪽 카드	항상	total 58,080 · 실시간 시청자 기준	—	—	KT 제공
b 콜 고객	오른쪽 카드	항상	total 5,208 · 방송 중 인입 콜 기준	—	—	KT 제공
c 요약 3칸	각 카드 위	항상	남성 % · 여성 % · 주 연령대	—	주 연령대 = 가장 큰 막대	KT 제공
연령대 막대	카드 본체	항상	20대~70대+ 6구간, 남(하늘) · 여(분홍) 누적	올리면 구간 값	두 카드의 축은 각자 최대 기준	KT 제공

G Shopping Insight 화면·UI·기능 정의서

03-11 동일시간대 17개사 편성 성과

핀 18 — 같은 시간, 다른 회사는 무엇을 틀었나

홍쇼핑사별 같은 시간대 기준의 편성 성과를 한 번에 비교합니다.


사	방송시간	카테고리	프로그램명	상품명	가격	프로그램 시청자수	시청자수(10초UV평균)	클 수	별 반응 수
a	10:00-11:00	패션	패션 베스트 초대전	패션 대표 상품 1	59,000	d	10,797	657	1,119
b	10:00-11:00	식품	식품 앙코르 특가	식품 대표 상품 2	79,000	c	12,500	696	1,160
GS MY SHOP	10:00-11:00	식품	식품 앙코르 특가	식품 대표 상품 3	79,000		12,500	696	1,160
GS SHOP	10:00-11:00	가전	가전 앙코르 특가	가전 대표 상품 4	99,000		20,060	734	1,384
롯데홈쇼핑	10:00-11:00	뷰티	뷰티 프리미엄 라이브	뷰티 대표 상품 5	119,000		15,053	773	1,014
롯데원티비	10:00-11:00	리빙	리빙 특집전	리빙 대표 상품 6	139,000		21,720	812	1,147
현대홈쇼핑	10:00-11:00	주방	주방 앙코르 특가	주방 대표 상품 7	159,000		22,550	850	1,855
현대홈쇼핑+샵	10:00-11:00	건강	건강 프리미엄 라이브	건강 대표 상품 8	179,000		23,380	889	1,327
CJ ONSTYLE	10:00-11:00	잡화	잡화 베스트 초대전	잡화 대표 상품 9	199,000		24,210	928	1,425
CJ ONSTYLE+	10:00-11:00	패션	패션 프리미엄 라이브	패션 대표 상품 10	59,000		25,040	966	1,481
NS홈쇼핑	10:00-11:00	식품	식품 베스트 초대전	식품 대표 상품 11	79,000		25,870	1,005	1,546
NS Shop+	10:00-11:00	가전	가전 프리미엄 라이브	가전 대표 상품 12	99,000		26,700	1,044	1,741
홈플러스	10:00-11:00	뷰티	뷰티 단독 기획	뷰티 대표 상품 13	119,000		27,530	1,082	2,311
공영쇼핑	10:00-11:00	리빙	리빙 특집전	리빙 대표 상품 14	139,000		28,360	1,121	1,345
신세계쇼핑	10:00-11:00	주방	주방 특집전	주방 대표 상품 15	159,000		29,190	1,160	1,574
SK 스토어	10:00-11:00	건강	건강 특집전	건강 대표 상품 16	179,000		30,020	1,198	2,421
쇼핑엔터	10:00-11:00	잡화	잡화 단독 기획	잡화 대표 상품 17	199,000		30,850	1,237	2,211
W쇼핑	10:00-11:00	패션	패션 특집전	패션 대표 상품 18	59,000		31,680	1,275	2,244

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 열 구성	표 머리	항상	홍쇼핑사명 · 방송시간 · 카테고리 · 프로그램명 · 상품명 · 가격 · 시청자수 · 시청자수(10초UV 평균) · 클 수 · 웹 반응 수	—	10초UV · 웹 반응 열 포함	KT 제공 (10초 UV 8/28-1 · 웹 8/28-5)
b 자사 행	첫 행	항상	KT알파 쇼핑, 담기 없음	—	지금 분석 중인 프로그램	KT 제공
c 담기	상품명 옆	타사 행만	「담기 +」 작은 버튼	누르면 분석 대상에 추가	상세 담기 상한 5 (총 10). 초과 시 토스트	추가 (8/27-2 · 8/27-6)
d 지표 4열	오른쪽	항상	시청자수 보라 · 클 수 붉은색 · 웹 검정	—	미집계는 「—」	KT 제공

디자인 의도 17개사 전부를 한 표로 — 정렬 없이 채널 번호 순 고정이라, 회사 위치가 늘 같은 자리에 옵니다.

03-12 최근 1개월 카테고리 편성 히트맵

핀 19 · 20 — 같은 카테고리를 요일×시간대 격자로

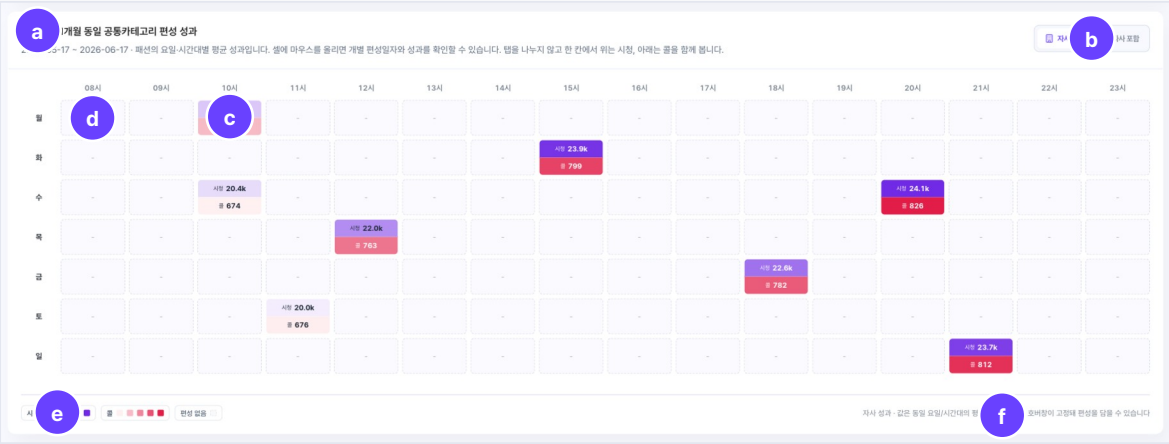


요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 제목 · 기간	카드 위	항상	「2026-05-17 ~ 2026-06-17 · 패션의 요일·시간대별 평균 성과」	—	기간 = 최근 1개월 고정	KT 제공 (통합안 8/25)
b 전환	오른쪽 위	항상	「자사 성과」 / 「타사 포함」 두 버튼	누르면 격자 값이 그 기준으로 다시 계산	탭을 나누지 않고 한 격자에서 전환	추가 (8/27-6)
c 성과 칸	격자	그 요일·시간대에 편성이 있을 때	위 시청(보라 농도) · 아래 쿨(붉은 농도) 두 칩	올리면 팝오버(03-13), 누르면 고정	값은 동일 요일·시간대 평균	KT 제공
d 빈 칸	격자	편성 없음	「-」 점선 칸	—	—	KT 제공
e·f 범례 · 도움말	카드 아래	항상	시청 5단 · 쿨 5단 · 편성 없음 「칸을 누르면 호버창이 고정돼 편성을 담을 수 있습니다」	—	—	KT 제공

디자인 의도 요일 7 × 시간 16(08~23시) 격자. 색 농도는 시청·쿨 각각 5단계로, 두 지표를 한 칸에서 같이 읽습니다.

03-13 히트맵 호버 팝오버

핀 19의 성과 칸에 올리거나 눌러 고정하면

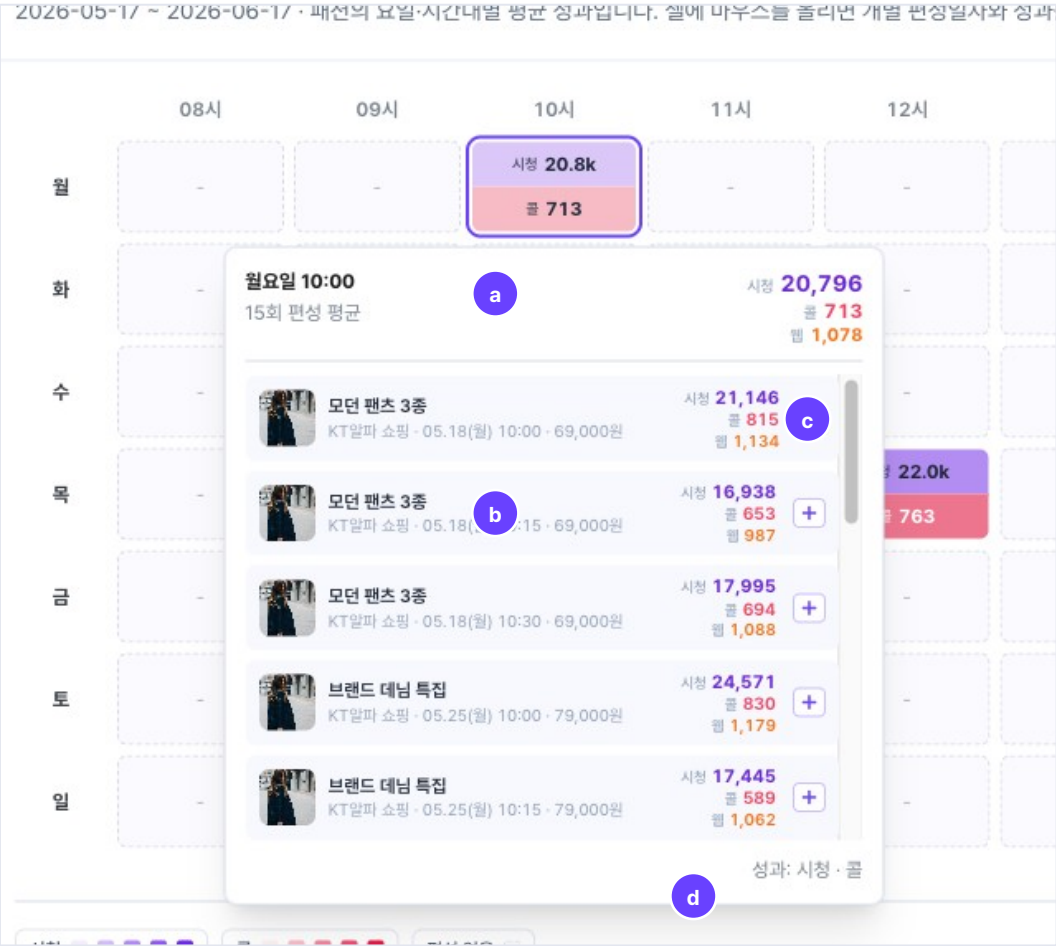

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
팝오버 본체	칸 옆 400px 카드	올리면 표시, 누르면 고정	헤더 + 편성 리스트	밖을 누르면 고정 해제	화면 밖으로 나가면 위치 반전	추가 (8/25 · 8/27-6)
a 헤더	맨 위	항상	「요일 HH:MM」 · 「N회 편성 평균」 · 시청/골/웹 평균 3값	—	N = 리스트 수와 항상 일치	추가 (8/27-6, 웹 8/28-5)
b 편성 리스트	헤더 아래	항상	회당 한 줄: 썸네일 · 프로그램명 · 「회사 · MM.DD(요일) HH:MM · 가격」 · 시청 /골/웹	5줄 높이, 그 아래는 스크롤	목록 15회 (자사·타사 탭 공통)	추가 (8/31)
c 담기	줄 오른쪽	항상	「+」, 담긴 편성은 체크	누르면 분석 대상에 추가	상한 5 초과 시 토스트	추가 (8/27-6)
d 꼬리 줄	맨 아래	항상	「성과: 시청 · 골」 기준 안내	—	—	KT 제공

디자인 의도 격자 값(평균)과 날개 편성(리스트)을 한 카드에 — 평균이 어떤 회차들로 만들어졌는지 그 자리에서 검증됩니다.

03-14 상세 분석 상태 · 표기 규칙

10개 섹션에 같은 규칙으로 적용

구분	규칙	적용 위치
분석 대상	편성표 5 + 상세 5 = 최대 10. 편성표 담기는 ⊗ 없음, 상세 담기만 ⊗ 로 뺄 수 있음	분석 대상 칩 · 담기 버튼
시간 축	방송 시간(HH:MM-HH:MM)을 분 단위 60포인트로. 모든 분단위 차트가 같은 축	통합 · 지속시청 · 유입/유출 · 순유입
유입 채널	8개 고정, 방송사 순서 KBS1 · KBS2 · SBS · MBC · EBS · TV조선 · JTBC · MBN. 범례·툴팁 순서 동일	통합 분석 (8/28-7 · 8/31)
범례 토글	모든 차트 범례 칩은 누르면 그 계열만 켜고 끄. 끈 칩은 흐리게	통합 · 체류 · 지속시청 · 유입/유출 · 순유입
색 방향	유입·시청 = 보라/파랑 계열, 유출·콜 = 붉은 계열. 순유입 +파랑 / -붉은색	유입/유출 · 순유입 · 상세 표 · 히트맵
숫자 표기	천 단위 콤마, 축은 k 요약, 비율 소수 1자리, 가격 「NN,NNN원」	전체
집계 상태	편성표와 동일 — 값 없으면 「—」, 상태는 칩. 확정/잠정/집계 중 기준 시각도 동일	주요 지표 · 17개사 표
히트맵	격자 = 동일 요일·시간대 평균, 색 농도 시청·콜 각 5단. 팝오버 리스트 15회 · 5줄 높이 스크롤 · 헤더 「N회 편성 평균」의 N = 리스트 수	1개월 편성 (8/31)
빈 상태	편성 없는 칸 「-」 · 유입 데이터 없는 채널 라인 0 수평 · 담을 수 없는 행은 버튼 숨김	히트맵 · 통합 · 표
상한	분석 대상 10 · 상세 담기 5 · 유입 채널 8 · 팝오버 리스트 15	담기 · 통합 · 히트맵

디자인 의도 편성표(02-9)의 상태·숫자·시각 규칙을 그대로 물려받고, 이 장은 상세 분석에만 있는 규칙을 더합니다.


04

실시간 현황

realtime.html — 지금 방송 중인 자사 프로그램과 인접 채널의 유입·유출을 한 화면에서

실시간 현황 — 화면 지도

1920px 폭 · 기준 시각 06.12(금) 10:44 · 위 보라 영역 3패널 + 아래 차트 카드 (1초 단위 갱신)

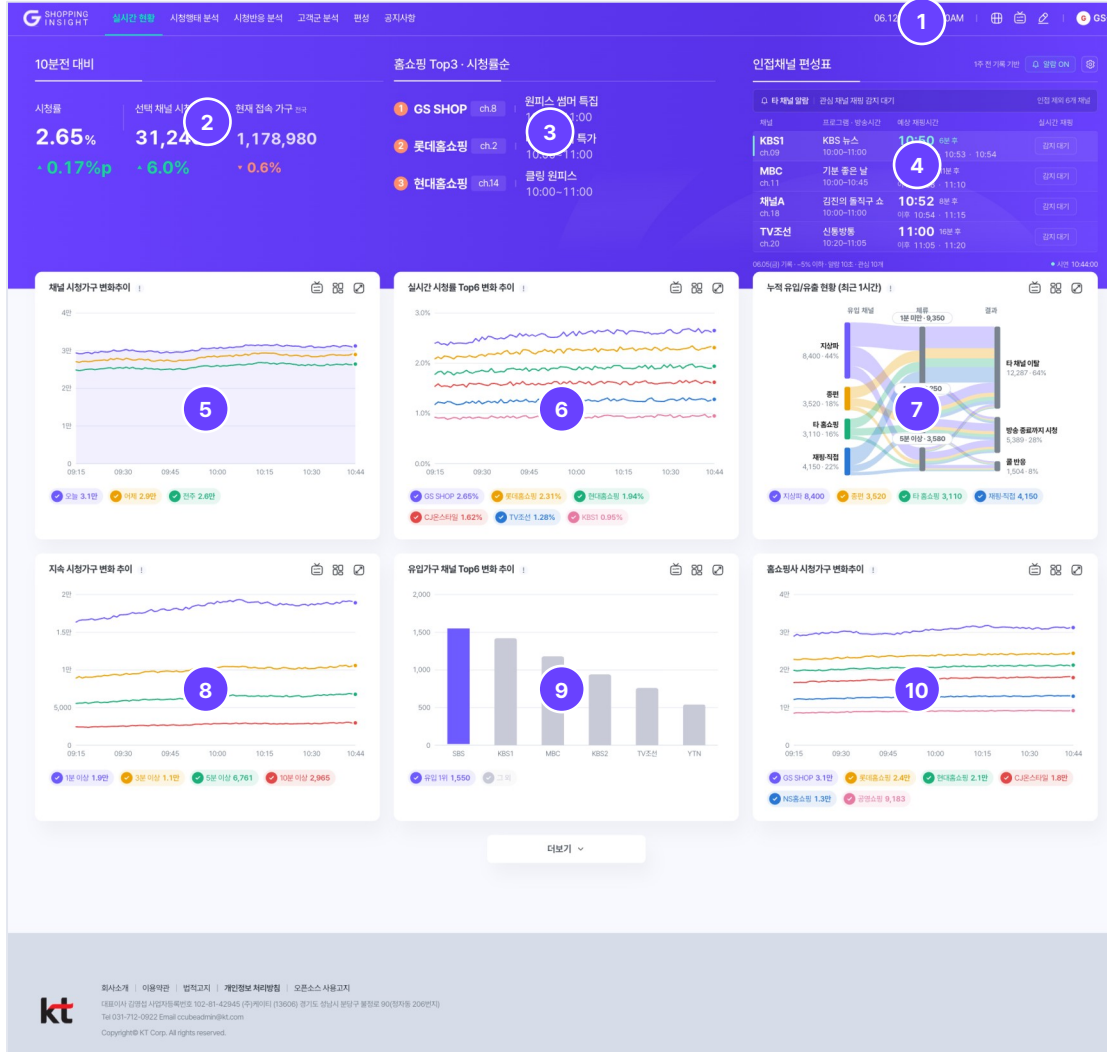

- 1 GNB · 데이터 기준 시각 (06.12(금) 10:44:00, 초 단위)
- 2 10분전 대비 — 시청률 · 선택 채널 시청 가구 · 현재 접속 가구 (값 + 증감)
- 3 홈쇼핑 Top3 · 시청률순 (순위 · 회사 · 채널 · 방송 중 프로그램)
- 4 인접채널 편성표 — 예상 재핑시간 · 실시간 재핑 알람 (04-1 ~ 04-4)
- 5 채널 시청가구 변화추이 (오늘 · 어제 · 전주)

- 6 실시간 시청률 Top6 변화 추이
- 7 누적 유입/유출 현황 (최근 1시간, 흐름도)
- 8 지속 시청가구 변화 추이
- 9 유입가구 채널 Top6 변화 추이
- 10 홈쇼핑사 시청가구 변화추이

04-1 인접채널 편성표 ① 헤더 · 실시간 알람 스트립 · 열 제목

핀 4 — 자사 방송 중 인접 4개 채널이 언제 끝나고, 시청자가 언제 넘어올지



요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
a 제목	패널 왼쪽 위	항상	「인접채널 편성표」 22px, 다른 두 패널과 같은 밑줄(184px)	—	—	KT 제공 (개선안 26-09-08)
b 기준 표기	제목 줄 오른쪽	항상	「1주 전 기록 기반」	—	예상 재핑시간의 근거를 한 줄로 밝힘	KT 제공 (개선안)
c 알람 상태 버튼	기준 표기 옆	항상	「알람 ON」(종 아이콘) / 「알람 OFF」(줄 그은 중)	누르면 커스터마이징 팝업 「알람 설정」 탭으로	OFF 면 실시간 재핑 열이 「알람 OFF」로 바뀜	KT 제공 (개선안)
d 설정(톱니)	줄 맨 오른쪽	항상	28px 아이콘 버튼	누르면 커스터마이징 팝업 「인접채널」 탭으로	—	KT 제공 (개선안)
e 실시간 알람 스트립	헤더 아래 한 줄	항상 (내용만 바 뀜)	대기: 「타 채널 알람 관심 채널 재핑 감지 대기 · 인접 제외 N개 채널」 / 감지: 「실제 감지 채널명 ch.NN -N.N% HH:MM」 + 노출 잔여 진행선	2건 이상이면 「외 N건」 버튼 → 「타 채널 실제 재핑」 팝업(04-4)	인접 4개가 아닌 관심 채널의 감지만 여기 예. 알람 OFF 면 「알람 OFF · 관심 채널 재핑 알림을 받지 않습니다」	KT 제공 (개선안)
f 열 제목	스트립 아래	항상	채널 · 프로그램 · 방송시간 · 예상 재핑시간 · 실시간 재핑	—	—	KT 제공 (개선안)

디자인 의도 인접채널은 자사 채널과 리모컨 번호가 가까운 4개(기본 KBS1 · MBC · 채널A · TV조선)로, 팝업에서 바꿀 수 있습니다. 알람 대상(관심 채널)은 인접 4개와 별도로 최대 10개까지.

04-2 인접채널 편성표 ② 채널 행 4개 · 예상 재핑시간 · 실시간 재핑

핀 4 — 한 행 = 채널 하나. 왼쪽 세로선은 가장 가까운 예상 시점의 채널




요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
g 채널	1열	항상	채널명 18px Bold + 'ch.NN'	행을 누르면 상세 팝업 (04-4)	가장 가까운 예상 행에 왼쪽 민트 세로선	KT 제공 (개선안)
h 프로그램	2열	항상	프로그램명 16px + 'HH:MM-HH:MM'	—	없으면 '방송 정보 없음'	KT 제공 (개선안)
i 예상 재핑시간	3열 위	자사 방송 구간 안에 예상이 있을 때	'HH:MM' 22px Bold + 'N분 후' / 현재 분은 '지금'	—	1주 전 같은 시간대 기록 중 기준(-5%) 이하인 분. 없으면 '기준에 맞는 예상 없음' / '기록 없음'	KT 제공 (개선안)
j 후속 예상	3열 아래	뒤에 더 있을 때	'이후 HH:MM · HH:MM' 최대 3개	—	지난 분은 빠지고 다음 후보가 대표로 (분 단위 갱신)	KT 제공 (개선안)
k 실시간 재핑	4열	항상	'감지 대기' 칩 / 감지 시 '-N.N% 감지 · HH:MM · N초' + 진행선	—	노출 시간(10초) 뒤 대기로. OFF 면 '알람 OFF', 관심에서 뺀 채널은 '수신 제외'	KT 제공 (개선안)
l 기준 요약	푸터 왼쪽	항상	'06.05(금) 기록 · -5% 이하 · 알람 10초 · 관심 10개'	—	설정 바꾸면 즉시 갱신	KT 제공 (개선안)
m 시계	푸터 오른쪽	항상	'● 시연 HH:MM:SS'	—	목업용 시연 시계. 실제 구현은 서버 시각	KT 제공 (개선안)

디자인 의도 예상은 「1주 전 같은 시간대의 분 단위 재핑률」이 기준 이하로 떨어진 분을 그대로 옮긴 것이고, 실시간 재핑은 지금 감지된 값입니다 — 둘은 열을 나눠 섞이지 않게 합니다.

04-3 커스터마이징 팝업 — 인접채널 · 관심 채널 · 알람 설정

핀 c · d 에서 열림 · 514px 팝업, 탭 3개, 브라우저 저장소에 저장

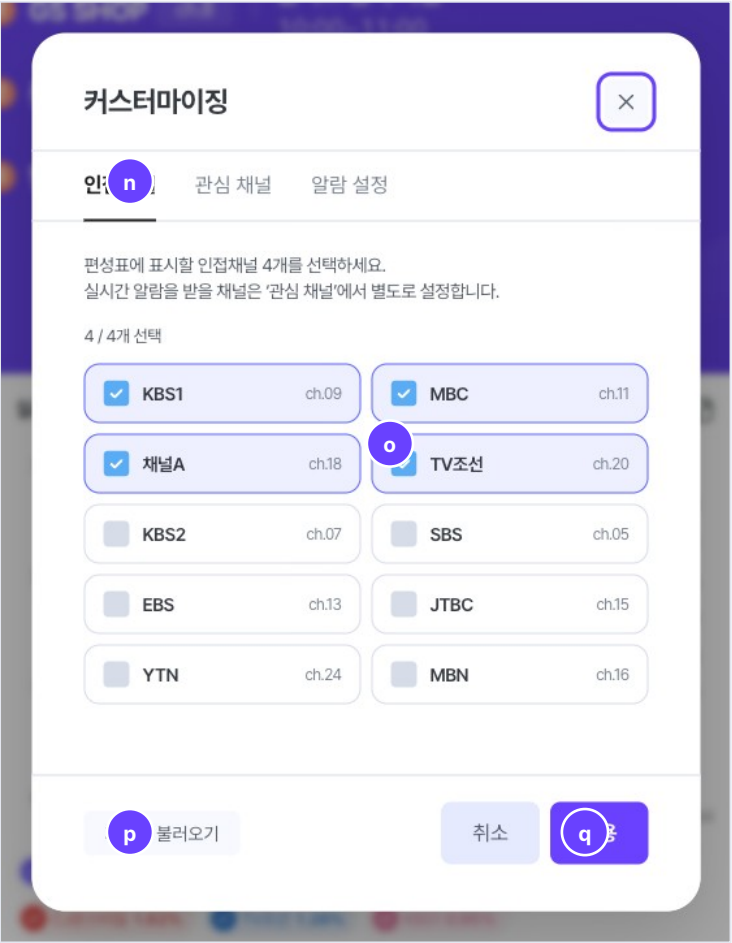


요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
n 탭 '인접채널'	팝업 상단	항상	편성표에 표시할 4개 선택, 'N / 4개 선택'	채널 카드 체크로 토글	4개를 넘거나 모자라면 '적용' 잠금 + 붉은 안내. 자사 채널은 목록에 없음	KT 제공 (개선안)
n 탭 '관심 채널'	팝업 상단	항상	실시간 알람을 받을 채널, 'N 개 채널 선택' + 전체 선택 · 전체 해제	카드 체크로 토글. 인접채널인 카드에는 보라 '인접' 배지	0개면 '관심 채널이 없어 실시간 알람을 받지 않습니다' 주황 안내. 알람 OFF 면 '재핑 알람이 OFF 입니다' 안내	KT 제공 (개선안)
n 탭 '알람 설정'	팝업 상단	항상	재핑 알람 토글(34×20) · '재핑 증감률' -50 ~ -1% (기본 -5) · '실시간 재핑 노출 시간' 1 ~ 60초 (기본 10)	토글 아래 한 줄 요약 '알람 ON · 선택한 관심 채널 N 개에서 실시간 재핑을 받습니다'	범위 밖 값은 붉은 안내 + '적용' 잠금	KT 제공 (개선안)
o 채널 카드	탭 본문	인접채널 · 관심 채널 탭	2열 카드, 체크(20px) + 채널명 14px Bold + 'ch.NN'	카드 전체가 누르는 영역	선택 카드는 파란 테두리 + 연파랑 바탕	KT 제공 (개선안) · 스타일은 DS 체크박스
p 기본값 불러오기	푸터 왼쪽	항상	34px 회색 버튼	세 탭 값을 기본값으로 되돌림 (아직 저장 안 됨)	—	KT 제공 (개선안)
q 취소 · 적용	푸터 오른쪽	항상	'취소' 연파랑 48px · '적용' 보라 48px	적용 = 검증 → 저장 (localStorage) → 패널 즉시 갱신 → 토스트 '편성표 설정을 저장했습니다'	저장소를 못 쓰는 브라우저면 '이 브라우저에서는 새로고침 후 저장이 유지되지 않습니다' 토스트. ESC · 바깥 클릭 = 취소	KT 제공 (개선안)

디자인 의도 팝업 3종은 DS 팝업 규격(514 · r26 · 여백 36/40)과 DS 버튼·탭·체크박스·토글·입력을 그대로 씁니다. 바탕만 흰색 — 입력·소형 버튼이 gray100 이라 같은 색 위에 얹으면 사라지기 때문.

04-4 프로그램 · 예상 재핑 팝업 / 타 채널 실제 재핑 팝업 / 토스트

핀 g (행 클릭) · 핀 e 「외 N건」에서 열림

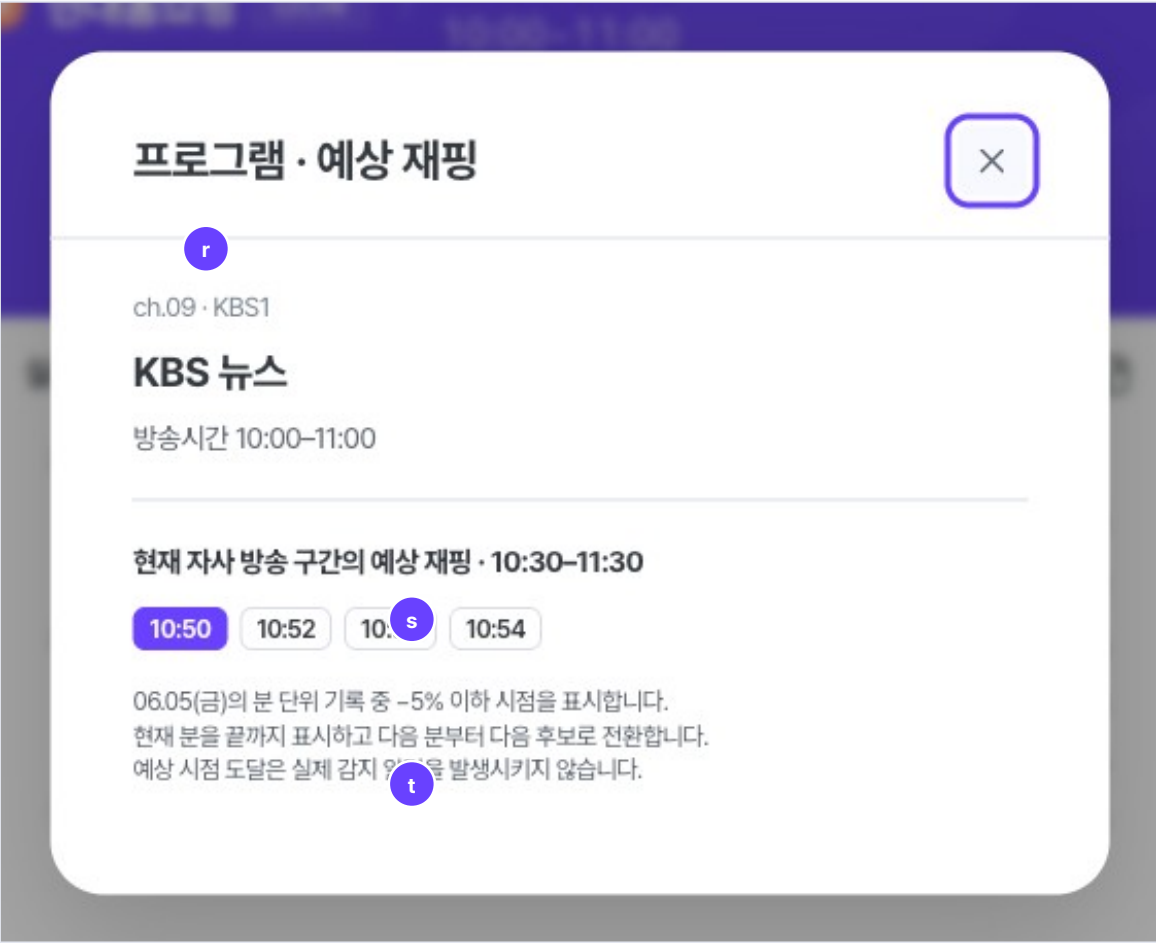

요소	위치	표시 조건	값·표기	동작	상태·예외	출처
r 프로그램 정보	팝업 위	항상	「ch.NN · 채널명」 · 프로그램명 20px Bold · 「방송시간 HH:MM-HH:MM」	—	없으면 「방송 정보 없음」	KT 제공 (개선안)
s 예상 시점 목록	구분선 아래	항상	「현재 자사 방송 구간의 예상 재핑 · HH:MM-HH:MM」 + 시각 배치: 다음 = 보라, 지난 것 = 회색 취소선	열린 채로도 분 단위 갱신	없으면 「기준에 맞는 예상 없음」 / 「기록 없음」	KT 제공 (개선안)
t 설명 3줄	팝업 아래	항상	기준일 · 기준 증감률 · 「현재 분을 끝까지 표시」 · 「예상 도달은 실제 감지 알림이 아님」 12px	—	기준값은 알람 설정을 따라감	KT 제공 (개선안)
타 채널 실제 재핑 팝업	스트립 「외 N 건」	감지 2건 이상	행마다 채널명 · ch.NN · 감지 시각 · -N.N%	노출 끝난 행은 빠짐	모두 끝나면 「현재 표시 중인 실제 재핑이 없습니다」	KT 제공 (개선안)
토스트	화면 아래 가운데	저장 · 기본값 때	검정 r8 · 12px 흰 글자, 약 3초 뒤 사라짐	—	낭독기에도 같은 문구(aria-live)	KT 제공 (개선안)

디자인 의도 팝업을 닫으면 초점이 열었던 버튼(행 · 톱니 · 외 N건)으로 돌아갑니다 — 키보드만으로도 설정과 확인이 됩니다.

04-5 인접채널 편성표 상태 · 표기 규칙

패널과 팝업에 같은 규칙으로 적용

구분	규칙	적용 위치
인접채널	항상 4개 (자사 제외). 기본 KBS1 · MBC · 채널A · TV조선, 팝업에서 교체. 4개가 아니면 저장 불가	패널 행 · 인접채널 탭
관심 채널	실시간 알람 대상, 0 ~ 10개. 인접채널이면 그 행의 「실시간 재핑」 열에, 아니면 스트립에 표시. 인접채널을 관심에서 빼면 그 행은 「수신 제외」	스트립 · 4열 · 관심 채널 탭
예상 재핑시간	1주 전 같은 요일 · 같은 시간대의 분 단위 재핑 증감률이 기준(기본 -5%) 이하인 분. 자사 방송 구간(예: 10:30~11:30) 안의 것만. 대표 1개 + 이후 최대 3개. 지난 분은 빠지고 다음 후보가 올라옴	3열 · 상세 팝업
실시간 재핑	감지 즉시 표시, 노출 시간(1 ~ 60초, 기본 10) 뒤 자동 종료. 같은 채널에 새 감지가 오면 시간을 다시 셈	4열 · 스트립 · 실제 재핑 팝업
알람 ON/OFF	OFF 면 새 감지를 받지 않음(표시 중이던 것은 남은 시간까지). 예상 재핑시간은 ON/OFF 와 무관하게 계속 표시	헤더 버튼 · 알람 설정 탭 · 4열
시각 표기	「HH:MM」 24시간, 「N분 후」 · 「지금」, 감지 시각 「HH:MM」, 잔여 「N초」	패널 · 팝업
증감률 표기	「-N.N%」 (마이너스 기호 U+2212), 기준값은 「-N% 이하」	4열 · 스트립 · 설정 · 설명문
저장	인접채널 · 관심 채널 · 알람 ON/OFF · 증감률 · 노출 시간 5가지를 브라우저 저장소 (localStorage, 키 gsi-compact-zapping-settings-v1)에. 실제 구현은 사용자별 서버 저장으로 대체	커스터마이징 팝업
빈 상태	「기록 없음」(1주 전 기록 자체가 없음) · 「기준에 맞는 예상 없음」(기록은 있으나 기준 이하 분이 없음) · 「방송 정보 없음」 · 「감지 대기」	3열 · 2열 · 4열
시연 요소	목업의 「● 시연 HH:MM:SS」 시계와 감지 이벤트는 시연용(실제 구현 시 서버 시각 · 실시간 이벤트로 대체). 시연 조작 톨바는 화면에서 숨김	푸터

디자인 의도 이 패널의 기능·문구·규칙은 KT 개선안(26-09-08 수령)을 그대로 옮긴 것이며, 크기·색·팝업 규격만 이 정의서의 디자인 시스템(부록 A)에 맞췄습니다. 「기록 없음/예상 없음」 문구, 시연 시계 표기, 인접 4개 고정 규칙은 KT 확인 대기(부록 B).