



دور — نظام إدارة طوابير الزوار

دليل مستخدم دور

دور — نظام إدارة طوابير الزوار

إصدار أكتوبر 2026 · النسخة 0.1.0

المحتويات

دور: نظرة عامة على النظام والمصطلحات والأساسيات المشتركة

١. ما هو «دور» وكيف تسير الزيارة
٢. الأدوار في صفحة واحدة
٣. الأساسيات المشتركة
٤. حالات التذكرة
٥. المصطلحات
٦. أسئلة شائعة
٧. الحصول على المساعدة

دليل الموظف في دور

١. لمن هذا الدليل
٢. قبل أن تبدأ
٣. تعرّف على شاشتك
٤. المهام اليومية
٥. ممارسات جيدة ونصائح
٦. أسئلة شائعة وحل المشكلات
٧. مرجع سريع

دليل المشرف في دور

١. لمن هذا الدليل
٢. قبل أن تبدأ
٣. تعرّف على شاشتك
٤. المهام اليومية
٥. ممارسات جيدة ونصائح
٦. أسئلة شائعة وحل المشكلات
٧. مرجع سريع

دليل موظف الاستقبال في دور

١. لمن هذا الدليل
٢. قبل أن تبدأ
٣. تعرّف على شاشتك
٤. المهام اليومية
٥. ما يراه الزائر وما يصله
٦. كشك التسجيل الذاتي (من جوهتك)
٧. ممارسات جيدة ونصائح
٨. أسئلة شائعة وحل المشكلات
٩. مرجع سريع

دليل مسؤول نظام دور

1. لمن هذا الدليل
2. قبل أن تبدأ
3. تعرّف على شاشتك
4. المهام اليومية
5. ممارسات جيدة ونصائح
6. أسئلة شائعة وحل المشكلات
7. مرجع سريع
8. قائمة التحقق قبل التشغيل

دليل إعداد الشاشات

1. لمن هذا الدليل
2. قبل أن تبدأ
3. تعرّف على شاشتك
4. المهام اليومية
5. ممارسات جيدة ونصائح
6. أسئلة شائعة وحل المشكلات
7. مرجع سريع

دور: نظرة عامة على النظام والمصطلحات والأساسيات المشتركة

اقرأ هذا الفصل أولاً، يشرح ما هو «دور»، وكيف تمرّ الزيارة داخل النظام، ومن يقوم بماذا، وما يفعله كل مستخدم: تسجيل الدخول، واختيار اللغة، وحماية الحساب، وفهم حالات التذكرة. بعده اقرأ دليل دورك الوظيفي.

1. ما هو «دور» وكيف تسير الزيارة

«دور» نظام لإدارة انتظار الزوار. بدل أن يقف الزوار في زحام أمام الكاونتر، يحصل كل زائر على **تذكرة** برقم، وينتظر براحة، ثم يُنادى عليه عندما يحين دوره. يقرر النظام أي موظف يخدم الزائر التالي، ويعرض النداء على شاشة، ويمكنه إعلانه بالصوت. تمرّ الزيارة العادية بهذه الخطوات:

1. **يصل الزائر.** بعض الزوار لديهم موعد، وآخرون يأتون دون موعد.
2. **تُصدر التذكرة.** يصدرها موظف الاستقبال، أو يأخذها الزائر بنفسه من كشك (جهاز لوحي للخدمة الذاتية). أما صاحب الموعد فيسجّل موظف الاستقبال حضوره، فيتحول مواعده إلى تذكرة في الطابور.
3. **تنتظر التذكرة في طابور.** لكل تذكرة سبب زيارة (الخدمة التي يحتاجها الزائر). ويستطيع الزائر متابعة دوره بمسح رمز QR على التذكرة بهاتفه.
4. **محرك التوزيع يسندها.** عندما يتفرغ موظف، يختار المحرك التذكرة التالية له وفق قواعد الفرع: سبب الزيارة، والأولوية، ومدة انتظار الزائر، وحجم عمل الموظف.
5. **شاشة العرض والصوت ينادون عليها.** تعرض شاشة صالة الانتظار رقم التذكرة والمكتب. وإذا كان الصوت مفعّلاً فإنه يعلن النداء أيضاً.
6. **يخدم الموظف الزائر.** يضغط الموظف **بدء الخدمة**، ويساعد الزائر، ثم يسجّل النتيجة.
7. **تختتم الزيارة.** تُغلق التذكرة. وإذا فعّل المسؤول التقييم، يستطيع الزائر تقييم زيارته من هاتفه.

الخطوة	من يقوم بها	ماذا يفعل
الوصول والتذكرة	موظف الاستقبال، أو الزائر على الكشك	يختار سبب الزيارة ويصدر التذكرة
الانتظار	الزائر	ينتظر ويتابع تذكّره على الهاتف إن أراد
الإسناد	محرك التوزيع	يختار التذكرة التالية لكل موظف متاح، تلقائياً
النداء	الموظف وشاشة العرض والصوت	ينادي الموظف، وتعلن الشاشة والصوت النداء
الخدمة	الموظف	يبدأ ويخدم وينتهي (أو يعلّق أو يحوّل أو يسجّل عدم حضور)
المتابعة	المشرف والمسؤول	يراقبان لوحة المتابعة المباشرة، ويقرآن التقارير، ويضبطان الإعدادات

٢. الأدوار في صفحة واحدة

لكل شخص دور واحد أو أكثر. يحدد الدور المساحات التي تظهر لك بعد تسجيل الدخول. وإذا كانت لديك عدة مساحات يعرض «دور» العبارة **اختر مكان العمل**.

الدور	ما يفعله	مكان عمله	الدليل المناسب
موظف الاستقبال	يصدر تذاكر للزوار بدون موعد، ويسجل حضور المواعيد، ويعدّل التذاكر أو يلغيها، ويعيد طباعتها	الاستقبال	دليل موظف الاستقبال
الموظف (الخدمة)	ينادي على الزوار ويخدمهم على مكتبه، ويعلّق التذاكر ويحوّلها ويُنهيها	مساحة الموظف	دليل الموظف
المشرف	يراقب الطابور مباشرة، ويتابع التنبيهات، ويقرأ التقارير، وقد يعيد إسناد التذاكر	لوحة المتابعة المباشرة والتقارير	دليل المشرف
مسؤول المدينة	يدير مدينة أو فرعاً: المستخدمين والفروع والمكاتب وأسباب الزيارة والشاشات والقواعد والتقارير	لوحة الإدارة	دليل المسؤول
المسؤول العام	كل ما يفعله مسؤول المدينة لجميع المدن، إضافة إلى إعدادات المؤسسة كالمدينة والأدوار والقوالب والأمان	لوحة الإدارة	دليل المسؤول
من يجهّز الشاشات والأكشاك	مسؤول يقرن شاشات صالة الانتظار والأكشاك برمز اقتران	لوحة الإدارة ثم الشاشات	دليل المسؤول

ما يجب معرفته:

- الأدوار الأساسية المدمجة هي: موظف الاستقبال والموظف ومسؤول المدينة والمسؤول العام. أما المشرف فهو عادةً دور مخصص ينشئه المسؤول من الصلاحيات، لذلك قد تختلف صلاحياته من مؤسسة إلى أخرى.
- يمكن أن يسري الدور على المؤسسة كلها، أو على مدينة، أو على فرع واحد.
- إذا ظهرت لك الرسالة **غير مصرّح بالدخول** فدورك لا يشمل تلك الصفحة. اسأل المسؤول.
- إذا ظهرت الرسالة «لم يُسند إلى حسابك أي دور بعد» فاطلب من المسؤول أن يمنحك دوراً.

تسجيل الدخول

صفحة تسجيل الدخول

1. افتح عنوان «دور» الذي أعطاك إياه المسؤول.
 2. اكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط **تسجيل الدخول**.
 3. إذا كان بريدك مرتبطاً بأكثر من منشأة يظهر حقل جديد هو **رمز المنشأة**. أدخل الرمز واضغط **تسجيل الدخول** مجدداً.
 4. إذا كان التحقق بخطوتين مفعلاً، أدخل **رمز التحقق** المكوّن من ٦ أرقام واضغط **تحقق**.
- بعد عدة محاولات خاطئة لكلمة المرور يُقفل حسابك لفترة (افتراضياً ٥ محاولات و١٥ دقيقة). انتظر ثم أعد المحاولة. وتنتهي الجلسة تلقائياً بعد ساعات (١٢ ساعة افتراضياً)، فقد تحتاج إلى تسجيل الدخول من جديد. وللخروج استخدم **تسجيل الخروج**.

اللغة والمظهر الفاتح والداكن

- يعمل «دور» بالعربية والإنجليزية. استخدم زر اللغة (يعرض اللغة الأخرى) في الشريط العلوي. وعندما تكون مسجلاً يُحفظ اختيارك في ملفك. ويمكنك تغييره أيضاً من صفحة **حسابي** تحت **لغة الواجهة**.
- في شاشات الموظفين مفتاح للمظهر الفاتح والداكن (**التبديل إلى الوضع الداكن / التبديل إلى الوضع الفاتح**). وفي أول مرة يتبع إعداد جهازك.

تثبيت «دور» كتطبيق (PWA)

يمكن تثبيت «دور» كتطبيق على الحاسوب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف، بنافذة وأيقونة خاصيتين.

1. افتح «دور» في Chrome أو Edge (وعلى الهاتف في Chrome أو Safari).
 2. استخدم خيار التثبيت في المتصفح: أيقونة التثبيت في شريط العنوان على الحاسوب، أو **إضافة إلى الشاشة الرئيسية / تثبيت التطبيق** من قائمة المتصفح على الهاتف.
 3. افتح «دور» من الأيقونة الجديدة.
- يتبع اسم التطبيق ولونه هوية مؤسستك. والتثبيت لا يجعل «دور» يعمل دون إنترنت: فهو يحتاج الشبكة دائماً، ولا يعرض إلا آخر هيكل للصفحة عند انقطاع قصير.

حسابي: كلمة المرور والتحقق بخطوتين

صفحة حسابي

افتح **ملفي الشخصي** من الشريط العلوي، ثم اتبع الرابط **كلمة المرور والتحقق بخطوتين واللغة** للوصول إلى **حسابي**.

تغيير كلمة المرور

1. في **تغيير كلمة المرور** أدخل **كلمة المرور الحالية**.
 2. أدخل **كلمة المرور الجديدة** و**تأكيد كلمة المرور الجديدة**.
 3. احفظ. سيتم تسجيل خروجك من الجلسات الأخرى.
- يجب أن تلتزم كلمة المرور الجديدة بالشروط الظاهرة على الشاشة. افتراضياً تحتاج ١٠ أحرف على الأقل، وحرفاً إنجليزياً كبيراً وآخر صغيراً ورقماً، وألا تكون شائعة، وألا تحتوي على اسم بريدك الإلكتروني. ويمكن للمسؤول تغيير هذه الشروط.

تفعيل التحقق بخطوتين

1. ثبت تطبيق مصادقة مثل Microsoft Authenticator أو Google Authenticator.

2. في التحقق بخطوتين (TOTP) اضغط **تفعيل التحقق بخطوتين**.

3. امسح رمز QR بالتطبيق. وإن تعذر المسح فاكتب المفتاح الظاهر تحت **أو أدخل هذا المفتاح يدوياً**.

4. أدخل الرمز المكوّن من ٦ أرقام من التطبيق واضغط **تحقق**.

بعد ذلك يطلب كل تسجيل دخول رمزاً. ولإيقافه أدخل كلمة مرورك الحالية واضغط **إيقاف**. وقد يفرض المسؤول التحقق بخطوتين على بعض الأدوار. وإذا فقدت هاتفك فاطلب من المسؤول استخدام **إلغاء التحقق بخطوتين** على مستخدمك.

نسيت كلمة المرور

لا يوجد زر «نسيت كلمة المرور» في صفحة تسجيل الدخول. اطلب من المسؤول أن يفتح مستخدمك في **لوحة الإدارة ثم المستخدمين** ويضغط **إعادة تعيين كلمة المرور**. سيتم تسجيل خروجك من كل الأجهزة وتحصل على رابط يعمل مرة واحدة ويصلح ٢٤ ساعة. إذا فُعل المسؤول **إرساله بالبريد الإلكتروني أيضاً** يصلك الرابط في بريدك، وإلا فيسّلمه لك. افتح الرابط واختر كلمة مرور جديدة واضغط **حفظ كلمة المرور**. وإذا ظهرت رسالة أن الرابط غير صالح أو مستخدم أو منتهي الصلاحية فاطلب رابطاً جديداً.

الحصول على حساب

هناك طريقتان.

قبول دعوة. يدعوك المسؤول من **الدعوات** ويرسل لك رابطاً. تعرض الصفحة «انضم إلى» متبوعاً باسم المنشأة والدور الذي ذُعت به. أدخل اسمك وكلمة مرور وأكّدها واضغط **إنشاء حسابي**. رابط الدعوة ينتهي بعد مدة (٧٢ ساعة افتراضياً) ويعمل مرة واحدة. وإذا فشل فاطلب رابطاً جديداً.

طلب حساب بنفسك.

English ٨ ٥

م

مجموعة الأتق للخدمات

طلب حساب

أدخل بياناتك وسرّاجع المسؤول طلبك.

اسمك

English

العربية

البريد الإلكتروني

الهاتف (اختياري)

اختر كلمة مرور

تأكيد كلمة المرور

إرسال الطلب

لديك حساب بالفعل؟ [تسجيل الدخول](#)

صفحة طلب حساب

1. في صفحة تسجيل الدخول اضغط **اطلب حساباً**. لا يظهر هذا الرابط إلا إذا سمح المسؤول بالطلبات.
 2. أدخل **اسمك والبريد الإلكتروني والهاتف** (اختياري) وكلمة المرور مرتين.
 3. اضغط **إرسال الطلب**.
 4. يراجع المسؤول الطلب ويختار دورك وفرعك ويوافق عليه. بعدها تصلك رسالة بريد ويمكنك تسجيل الدخول بكلمة المرور التي اخترتها.
- وإذا ظهرت الرسالة «طلبات الحسابات غير متاحة حالياً» فاطلب دعوة من المسؤول.

٤. حالات التذكرة

تكون التذكرة دائماً في حالة واحدة فقط. وتظهر الحالة في قائمة الاستقبال ومساحة الموظف ولوحة المتابعة والتقارير.

الحالة	المعنى	ما قد يحدث بعدها
موعد	حجز الزائر موعداً ولم يصل ويسجل حضوره بعد	يسجل حضوره (تصبح بالانتظار) أو تلغى
بالانتظار	التذكرة في الطابور بانتظار موظف	تستدعى، أو تعلق، أو تحوّل، أو تلغى
تم الاستدعاء	نادى موظف على الزائر وتعرض الشاشة الرقم	تبدأ الخدمة، أو يُعاد النداء، أو لم يحضر، أو تعليق، أو تحويل، أو إلغاء
قيد الخدمة	الموظف يخدم الزائر الآن	تكتمل، أو تعلق، أو تحوّل
معلقة	متوقفة مؤقتاً، مثلاً خرج الزائر قليلاً	تُستأنف (ترجع إلى الانتظار)، أو تحوّل، أو تلغى
مكتملة	انتهت الزيارة	نهائية. يمكن التراجع عنها لوقت قصير عند الخطأ
لم يحضر	نودي على الزائر ولم يأت	نهائية، إلا إذا أُعيدت إلى الطابور
ملغاة	ألغيت التذكرة	نهائية. يمكن التراجع عنها لوقت قصير عند الخطأ

ملاحظات:

- التذاكر في الحالي «تم الاستدعاء» و«قيد الخدمة» تُحسب ضمن الحد الأقصى لعدد تذاكر الموظف في وقت واحد.
- التحويل إجراء وليس حالة: تعود التذكرة إلى «بالانتظار» في خدمة أخرى أو عند موظف آخر.
- بحسب سياسة الفرع، تُغلق حالة «لم يحضر» أو تُرسل التذكرة إلى آخر الطابور. ويمكن التراجع عن عدم حضور أو إنهاء أو إلغاء بالخطأ خلال مهلة التراجع التي يحددها المسؤول (بالشواني).

٥. المصطلحات

المصطلح	المعنى
التذكرة	سجل برقم لزيارة واحدة، مثل A-014 . الحرف (البادئة) يتبع سبب الزيارة، ويبدأ الترتيب من جديد في كل يوم خدمة
الطابور	التذاكر المنتظرة للخدمة نفسها في فرع
سبب الزيارة	الخدمة التي يحتاجها الزائر، مثل «فتح حساب». يحدد الطابور والموظفين الذين يخدمونه
المكتب	الكاونتر أو النافذة التي يخدم عليها الموظف. تعلن الشاشة رقم المكتب
القاعة / الجلسة الجماعية	غرفة بسعة محددة يستقبل فيها مضيف واحد عدة زوار معاً. القاعات متوقفة ما لم يفعّلها الفرع
الفرع	موقع فعلي واحد له مكاتبه وموظفوه وشاشاته وإعداداته
المدينة	مجموعة فروع. يدير مسؤول المدينة فروع مدينته
الألوية	مستوى يجعل بعض التذاكر تُنادى قبل غيرها. يختارها موظف الاستقبال عند الإصدار إن كانت الأولويات مهيأة
لم يحضر	زائر نودي عليه ولم يصل
التحويل	إرسال التذكرة إلى خدمة أخرى أو إلى موظف محدد، مع ملاحظة اختيارية
التعليق	إيقاف التذكرة مؤقتاً ثم استئنافها لاحقاً
زائر بدون موعد	زائر ليس لديه موعد
الموعد	زيارة محجوزة. يعطي الزائر رمز الموعد ويستخدم موظف الاستقبال تسجيل حضور موعد
شاشة العرض	شاشة صالة الانتظار التي تعرض النداءات الحالية. تُقرن برمز ولا تحتاج تسجيل دخول
الكشك	جهاز لوجي للخدمة الذاتية يختار منه الزائر الخدمة ويحصل على تذكرة
لوحة المتابعة	شاشة العمليات المباشرة للمشرفين: أعداد الانتظار وحالات الموظفين والانتظار الطويل والتنبيهات
CSAT	رضا الزوار: تقييم من ١ إلى ٥ يعطيه الزائر بعد الزيارة

٦. أسئلة شائعة

من يرى تذاكري وتقاريرى؟ فقط من يسمح دوره بذلك، وفقط للفروع أو المدن التي يشملها دوره. يرى المسؤولون أكثر مما يراه الموظفون.

لماذا لا أرى قائمة أو صفحة يراها زميلي؟ أدواركم مختلفة. ترى فقط المساحات التي تسمح بها أدوارك. اسأل المسؤول إن احتجت إلى مساحة أخرى.

هل أستطيع استخدام «دور» بالعربية والإنجليزية معاً؟ يستخدم كل شخص لغة واجهة واحدة في الوقت نفسه، ويمكنه التبديل متى شاء. أما النصوص الموجهة للزائر، كصفحة الحالة والصوت، فتتبع لغة تذكرة الزائر وإعدادات الصوت في المؤسسة.

ماذا يعني رقم التذكرة؟ هو حرف سبب الزيارة ثم فاصل ثم رقم، مثل A-014 . يبدأ الترتيب من جديد مع بداية يوم الخدمة (الساعة ٠٣:٠٠ افتراضياً، ويحددها المسؤول).

كيف يتابع الزائر دوره؟ بمسح رمز QR على التذكرة (المطبوعة أو على شاشة الاستقبال أو الكشك). تعرض الصفحة عدد من أمامه والانتظار المتوقع، وتتحدث تلقائياً.

هل يتلقى الزائر رسائل؟ في صفحة الحالة يستطيع الزائر إدخال رقم هاتفه والموافقة على استلام تحديثات عن دوره، وله أن يوقف الرسائل لاحقاً. وإرسال الرسائل يعتمد أيضاً على إعدادات الإشعارات التي يضبطها المسؤول.

نودي على زائر وهو غير موجود. ماذا نفعل؟ يستطيع الموظف إعادة النداء ثم تسجيل **لم يحضر**. وإن كان ذلك خطأ فاستخدم «تراجع» بسرعة، أو اطلب من الاستقبال إعادة التذكرة إلى الطابور.

موظف ابتعد عن مكتبه. هل يفقد تذاكره؟ الموظف في حالة **مشغول** يحتفظ بزواره الحاليين دون استقبال جدد. وكذلك حالات في استراحة وبعيد عن المكتب وغير متصل توقف وصول زوار جدد.

سجل خروجي فجأة. لماذا؟ تنتهي الجلسات بعد مدة محددة، وتغيير كلمة المرور أو إعادة تعيينها يُخرجك من الجلسات الأخرى. سجل الدخول من جديد.

حسابي مقفل. بسبب محاولات كلمة مرور خاطئة كثيرة. تذكر الرسالة عدد الدقائق التي عليك انتظارها. ويستطيع المسؤول مساعدتك أيضاً.

فقدت هاتفي الذي عليه تطبيق المصادقة. اطلب من المسؤول **إلغاء التحقق بخطوتين** على مستخدمك، ثم فعّله من جديد.

الشاشة لا تعلن النداء بالصوت. تمنع المتصفحات الصوت حتى تلمس الشاشة مرة. المس الشاشة عندما تعرض «المس الشاشة لتفعيل الصوت»، وتأكد أن الصوت مفعّل. وإن استمرت المشكلة فأخبر المسؤول.

هل أحتاج إلى تثبيت شيء؟ لا. يعمل «دور» في المتصفح. تشيئته كتطبيق اختياري ويعطيك نافذة خاصة فقط. من أطلب منه حساباً جديداً أو تغيير دور أو فرع؟ المسؤول.

٧. الحصول على المساعدة

1. راجع قسم دورك في دليله، خصوصاً جدول حل المشكلات.
2. اسأل مشرفك أو زميلاً في الفرع نفسه.
3. تواصل مع المسؤول بخصوص الحسابات وكلمات المرور والأدوار والمكاتب والشاشات والإعدادات. أعطه اسم الشاشة وما ضغطت عليه ونص الرسالة التي ظهرت، ورقم التذكرة إن وُجد.

4. إذا ظهرت في صفحة عبارة **حدث خطأ ما** فاضغط **إعادة تحميل الصفحة** أولاً، فهذا يحل المشكلة غالباً بعد تحديث التطبيق.

دليل الموظف في دور

1. لمن هذا الدليل

أنت **موظف** في دور: الشخص الذي يخدم الزوار على مكتب، أو يستضيف مجموعة من الزوار في قاعة. يأخذ الزائر تذكرة (مثل A-014)، و ينتظر، ثم يُنادى عليه ليأتي إليك. تقدّم له الخدمة ثم تُنهي الزيارة.

في **مساحة الموظف** يمكنك أن:

- تحدّد حالتك (متاح، مشغول، في استراحة، بعيد عن المكتب، غير متصل) وتختار مكتبك.
- تستدعي الزائر التالي، وتعيد النداء، وتبدأ الخدمة وتنتهيها.
- تسجّل أن الزائر لم يحضر، أو تعلّق زيارته، أو تحوّل إلى خدمة أخرى أو إلى موظف آخر.
- تخدم أكثر من زائر في الوقت نفسه، إذا سمح المسؤول بذلك.
- تأخذ استراحة من أنواع الاستراحات التي حددتها منشأتك.
- تُصدر بنفسك تذكرة لزائر وصل بدون موعد، إذا فعّل المسؤول ذلك.
- تستضيف جلسة قاعة وتستدعي مجموعة من الزوار إليها، إذا كان فرعك يستخدم القاعات.
- ترى تقدّمك وتقاريرك الخاصة في صفحة ملفك الشخصي.

2. قبل أن تبدأ

تسجيل الدخول

1. افتح عنوان دور الذي أعطاك إياه المسؤول.
 2. أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط **تسجيل الدخول**.
 3. إذا كنت تستخدم التحقق بخطوتين، أدخل **رمز التحقق** المكوّن من 6 أرقام من تطبيق المصادقة ثم اضغط **تحقق**.
 4. إذا طلبت الصفحة **رمز المنشأة**، أدخله. يحدث هذا فقط عندما يكون بريدك مرتبطاً بأكثر من منشأة.
- بعد عدد كبير من المحاولات الخاطئة يُقفل الحساب بضع دقائق. انتظر المدة المعروضة ثم أعد المحاولة.
- افتح **مساحة الموظف** من القائمة في أعلى الصفحة. إذا كانت لك أدوار أخرى فستظهر في القائمة نفسها مساحاتها (مثل الاستقبال أو التقارير).

ملاحظة: إذا ظهرت رسالة «حسابك غير مهيأ لخدمة الزوار» فليس لحسابك ملف موظف بعد. اطلب من المسؤول أن يفتح مستخدمك ويفعّل «يخدم الزوار» ثم يختار الفرع والمكتب والسعة.

اللغة والمظهر

في أعلى يسار الصفحة (أعلى يمينها في الإنجليزية) ستجد في كل صفحة:

- زر **المظهر** للتبديل بين الوضع الفاتح والداكن.
- زر **اللغة** يعرض اسم اللغة الأخرى. اضغطه للتبديل بين العربية والإنجليزية.
- صورتك أو أحرف اسمك، وتفتح **ملفي الشخصي**.
- زر **تسجيل الخروج**.

يمكنك أيضاً تغيير لغة الواجهة من صفحة **حسابي**.

كلمة المرور والتحقق بخطوتين

افتح ملفك الشخصي (اضغط اسمك في الأعلى)، ثم اضغط **كلمة المرور والتحقق بخطوتين واللغة**. تفتح صفحة **حسابي**.

صفحة حسابي

لتغيير كلمة المرور

1. في **تغيير كلمة المرور** أدخل **كلمة المرور الحالية**.
2. أدخل **كلمة المرور الجديدة** ثم **تأكيد كلمة المرور الجديدة**.
3. اضغط **تغيير كلمة المرور**. إذا كانت الكلمة ضعيفة، تعرض الصفحة ما ينقصها (الطول، حرف كبير، حرف صغير، رقم، رمز، ألا تكون كلمة شائعة، وألا تحتوي على اسم بريدك).
4. عند النجاح تظهر رسالة «تم تغيير كلمة المرور وتسجيل الخروج من الجلسات الأخرى». ستحتاج إلى تسجيل الدخول مجدداً على أجهزتك الأخرى.

لتفعيل التحقق بخطوتين

1. ثبت على هاتفك تطبيق مصادقة مثل Microsoft Authenticator أو Google Authenticator.


2. في بطاقة التحقق بخطوتين (TOTP) اضغط **تفعيل التحقق بخطوتين**.

3. امسح الرمز الظاهر على الشاشة. وإن تعذّر المسح فاكتب المفتاح الظاهر تحت «أو أدخل هذا المفتاح يدوياً».

4. أدخل الرمز المكوّن من ٦ أرقام الذي يعرضه التطبيق. ستظهر رسالة «تم تفعيل التحقق بخطوتين».

لإيقافه اضغط **إيقاف** في البطاقة نفسها.

3. تعرّف على شاشتك

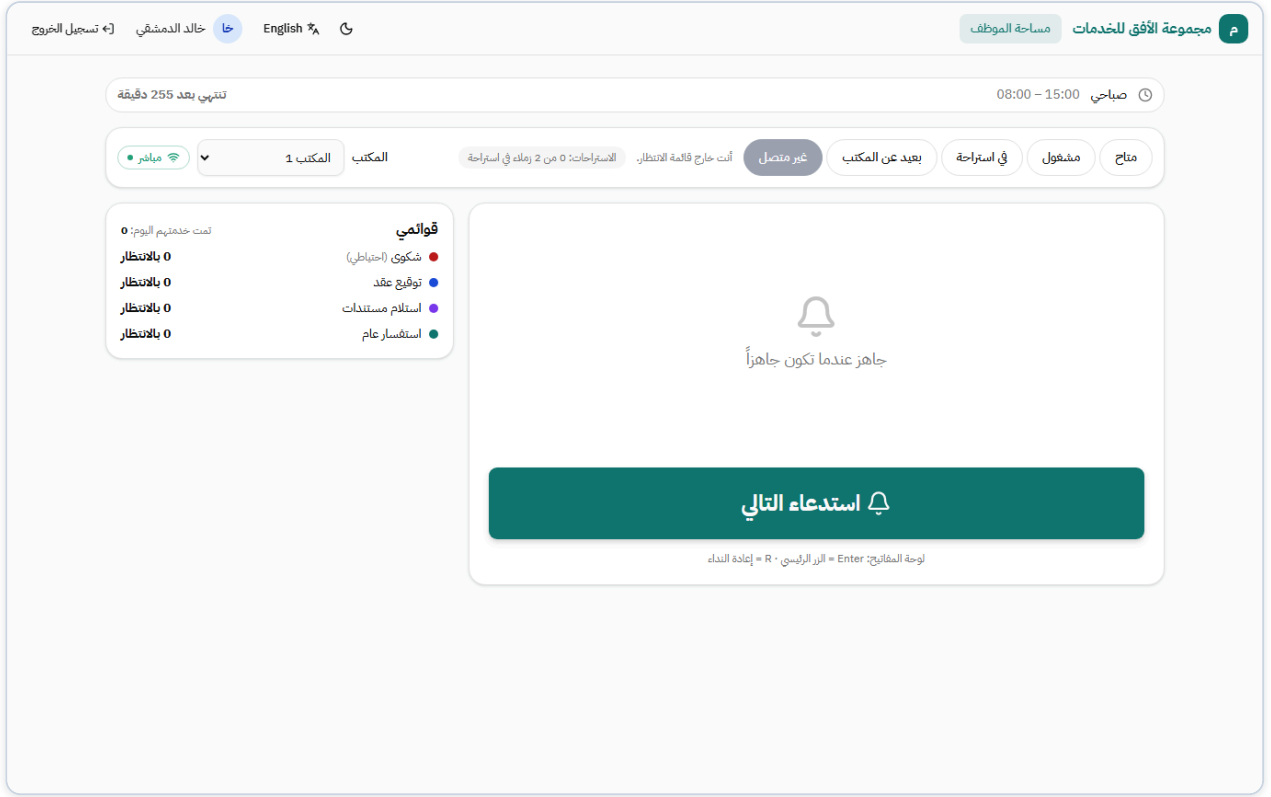

مساحة الموظف

تتكون المساحة من ثلاثة أجزاء.

شريط الحالة (في الأعلى)

- أزرار **حالي: متاح، مشغول، في استراحة، بعيد عن المكتب، غير متصل**. والجملة بجانبها تشرح الحالة المختارة.
- **المكتب**: المكتب الذي تعمل عليه.
- زر **زائر جديد بدون موعد** (فقط إذا كان الإصدار مفعّلاً لك).
- مؤشر اتصال صغير: يعرض **مباشر** ما دامت الشاشة تتلقى التحديثات، و«جارٍ إعادة الاتصال...» أو رسالة عدم اتصال عند انقطاع الاتصال.
- إذا كان في فرعك قاعات، يظهر مفتاح **مكان العمل** بخيارين: **مكتب وقاعة**.

البطاقة الرئيسية (جهة اليمين)

- قبل أن تستدعي أحداً تعرض «جاهز عندما تكون جاهزاً».

- عند استدعاء زائر تعرض رقم التذكرة بخط كبير، وحالتها، والخدمة (سبب الزيارة)، و**مدة الانتظار**، والوقت منذ **الاستدعاء** أو منذ بدء الخدمة، وبيانات **الزائر**: الاسم والهاتف (اضغطه للاتصال) والشركة والإجابات التي جُمعت عند الاستقبال والملاحظات.
- **سجل الزيارات** يبيّن إن كانت الزيارة الأولى أو زيارة عائد، وتاريخ آخر زيارة، والزيارات السابقة ونتائجها.
- الزر الكبير في الأسفل هو الإجراء الرئيسي، ويتغير بحسب الحال: **استدعاء التالي** ثم **بدء الخدمة** ثم **إنهاء الخدمة**.
- أزرار أصغر: **إعادة النداء** ولم **يحضر** و**تعليق** و**تحويل**.

العمود الجانبي (جهة اليسار)

- **قوائم:** لكل خدمة تتولاها، عدد من ينتظر وأقدم مدة انتظار. الخدمة المكتوب بجانبها «احتياطي» تغطيها فقط عندما ينشغل الموظفون الأساسيون. ويعرض **تمت خدمتهم اليوم** عدده لهذا اليوم.
- **محبوزة لك:** تذاكر مسندة إليك بالاسم (مثلاً من الاستقبال).
- **معلقة:** الزوار الذين علّقهم، ولكل منهم زر تشغيل لإعادةته.

الحالات باختصار

الحالة	معناها
متاح	تستقبل زواراً جديداً.
مشغول	تحتفظ بزوارك الحاليين دون استقبال جدد.
في استراحة	لن يصلك زوار جدد حتى تعود.
بعيد عن المكتب	لن يصلك زوار جدد حتى تعود.
غير متصل	أنت خارج قائمة الانتظار.

4. المهام اليومية

بداية يومك

1. افتح **مساحة الموظف**.
2. في **المكتب** اختر مكتبك إن لم يكن مختاراً.
3. اضغط **متاح**. من الآن يستطيع النظام إسناد الزوار إليك.

خدمة زائر (استدعاء، بدء، إنهاء)

1. اضغط **استدعاء التالي**. يختار النظام الزائر الذي حان دوره من الخدمات التي تتولاها، ويُعلن رقمه على شاشة العرض.
2. إذا لم يكن أحد في الانتظار تظهر رسالة تبيّن السبب، مثل «لا يوجد أحد بانتظار خدماتك.» أو «اجعل حالتك «متاح» لاستدعاء الزوار.» وإن كان لديك زائر قيد الخدمة وبلغت حدّك تظهر «أنه خدمة الزائر الحالي أولاً.»
3. عندما يصل الزائر إلى مكتبك اضغط **بدء الخدمة**. يبدأ المؤقت بحساب مدة الخدمة.

4. عند الانتهاء اضغط **إنهاء الخدمة**. تفتح نافذة فيها:

- **النتيجة** (اختيارية): **تم الحل** أو **يحتاج متابعة** أو **تمت الإحالة** أو **تم تقديم معلومات**. اضغط النتيجة مرة أخرى لإلغاء اختيارها.
- **ملاحظات** (اختيارية).
- **وسوم (مفصلة بفواصل)** (اختيارية).

5. اضغط **إنهاء الخدمة** في النافذة. تظهر رسالة «تم إنهاء A-014»، ومعها زر **تراجع** لبضع ثوانٍ إن ضغطت بالخطأ.

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح: اضغط **Enter** للزر الرئيسي (استدعاء، بدء، ثم نافذة الإنهاء). وفي نافذة الإنهاء يكون زر الإنهاء محدداً مسبقاً، فيؤكدك **Enter**.

إعادة النداء على زائر لم يحضر

عندما تكون حالة الزائر **تم الاستدعاء** ولم يصل بعد:

1. اضغط **إعادة النداء**، أو اضغط **R** على لوحة المفاتيح. يُكرّر النداء، وتعرض التذكرة عدد مرات إعادة النداء.
2. إذا لم يحضر الزائر، اضغط **لم يحضر**. تظهر رسالة «تم تسجيل A-014 كعدم حضور» ومعها زر **تراجع** لبضع ثوانٍ.
- يظهر زرا **إعادة النداء** ولم يحضر فقط ما دام الزائر في حالة الاستدعاء. وعندما تبدأ الخدمة يبقى **تعليق وتحويل**.

تعليق زائر وإعادته

1. اضغط **تعليق** (مثلاً عندما تنتظر مستنداً).
2. ينتقل الزائر إلى قائمة **معلقة** في الجهة الجانبية، وتصبح حراً لاستدعاء غيره.
3. عندما تكون جاهزاً اضغط زر التشغيل بجانب التذكرة في **معلقة** لاستئناف الخدمة.

تحويل زائر

استخدم هذا عندما يحتاج الزائر إلى خدمة أخرى أو إلى زميل بعينه.

1. اضغط **تحويل**. تفتح نافذة «تحويل A-014».
2. في **خدمة أخرى** اختر الخدمة الجديدة. الخدمة الحالية مكتوب بجانبها «نفس الخدمة».
3. اختياريًا، في **موظف محدد** اختر زميلاً يتولى هذه الخدمة. تعرض القائمة حالته.
4. اختياريًا اكتب **ملاحظة للموظف التالي**.
5. اضغط **تحويل**. يبقى الزر معطلاً حتى تغيّر الخدمة أو تختار موظفاً.

خدمة عدة زوار في وقت واحد

يحدد المسؤول عدد الزوار الذين يمكنك خدمتهم معاً. إذا كان الحد أكثر من واحد:

- يظهر فوق التذكرة صف من التبويبات، تبويب لكل زائر، عليه **تم الاستدعاء** أو **قيد الخدمة**. ويعرض العداد مثلاً «2 من 3 زوار».
- اضغط تبويباً لتركز على ذلك الزائر. كل الأزوار تعمل على الزائر المحدد.

- ما دمت دون حدّك ولديك زائر محدد يظهر زر **استدعاء زائر آخر** تحت الزر الرئيسي.
- الزائر الذي تستدعيه حديثاً يُحدّد تلقائياً. وعند إنهاء الزائر المحدد ينتقل التركيز إلى التالي.

إصدار تذكرة لزائر بدون موعد

يظهر زر **زائر جديد بدون موعد** فقط إذا تحقق أمران: يتضمن دورك صلاحية «إصدار تذاكر للزوار من شاشة الموظف»، وقد ضبط المسؤول إعداد «يمكن للموظفين إصدار تذاكر للزوار» على «دائماً» أو على «فقط عندما لا يوجد موظف استقبال في الفرع» (ولا يوجد موظف استقبال). إن لم يظهر الزر فاسأل المسؤول.

1. اضغط **زائر جديد بدون موعد**.

2. اختر ما تفعله بالتذكرة:

- **خدمته الآن:** تخدم الزائر بنفسك فوراً. تُعرض فقط الخدمات التي تتولاها. ويكون الخيار معطلاً مع «أنت تخدم الآن أكبر عدد ممكن من الزوار» عندما تبلغ حدّك.
- **إضافة إلى الطابور:** تذكرة عادية ينادي عليها أول موظف متاح. تُعرض كل خدمات الفرع.

3. إن ظهر شريط الأولوية واللغة في أعلى النافذة فاختر ما يناسب الزائر.

4. اختر الخدمة.

5. املأ بيانات الزائر المطلوبة في النموذج، ووافق على الإقرار إن طُلب، ثم أصدر التذكرة.

6. تظهر التذكرة على الشاشة. في **إضافة إلى الطابور** ترى الرقم وعدد من أمامه والانتظار المتوقع، وإن كان مفعلاً رمزاً يمسه الزائر لمتابعة دوره على هاتفه. وفي **خدمته الآن** ترى «أنت الآن تخدم هذا الزائر». ويظهر الزائر في مساحتك.

7. اضغط **طباعة** لطباعة التذكرة، أو **زائر آخر** لإصدار تذكرة جديدة، أو **إغلاق**. وإن لم يكن في هذا الجهاز طباعة فعلم «هذا الجهاز بلا طباعة» واعرض التذكرة على الشاشة.

أخذ استراحة

1. اضغط **في استراحة**.

2. إذا حددت منشأتك أنواعاً للاستراحة تفتح نافذة **نوع الاستراحة** فاختر نوعاً. وإن كان هناك نوع واحد فقط، أو سبق أن اخترت نوعاً في هذه الجلسة، فقد يستخدمه النظام دون سؤال.

3. أثناء الاستراحة تظهر شارة بنوع الاستراحة ومؤقت. لا يصلك زوار جدد.

4. عند عودتك اضغط **متاح**.

تحدد بعض الفروع عدد زملاء الذين يمكنهم أخذ استراحة معاً، فترى مثلاً «الاستراحات: 1 من 2 زملاء في استراحة».

إذا بلغ الحد عندما تطلب استراحة:

1. تنضم إلى دور الاستراحة: «أنت في دور الاستراحة» مع ترتيبك فيه.

2. عندما يتوفر مكان يظهر شريط أخضر: «توفر مكان استراحة لك»، مع عدّاد تنازلي ونغمة خفيفة ورسالة. اضغط **ابدأ استراحتي** قبل انتهاء العدّاد.

3. إن غيّرت رأيك اضغط **إلغاء**. وإن انتهت المهلة تظهر «انتهت مهلة مكان الاستراحة، اطلبه من جديد». ويجب أن تطلب من جديد.

ملاحظة: لا تُسمع النغمة إلا بعد أن تنقر أو تضغط مفتاحاً في الصفحة مرة واحدة على الأقل، لأن المتصفحات تمنع الصوت قبل ذلك. أبقِ تبويب مساحة الموظف مفتوحاً كي لا يفوتك التنبيه.

إذا حدد لك المسؤول وردية يظهر شريط في الأعلى باسمها وأوقاتها، وقرب نهايتها يعرض «تنتهي بعد N دقيقة». وقبل بدء وريدتك، بحسب إعدادات فرعك، إما ألا تصلك تعيينات تلقائية حتى ذلك الوقت، وإما ألا تستطيع التحول إلى **متاح** بعد.

استضافة جلسة قاعة (نداء جماعي)

يظهر هذا القسم فقط إذا كان في فرعك قاعات. في القاعة يدخل عدة زوار معاً إلى موظف واحد.

1. في شريط الحالة اضغط **قاعة** بجانب **مكان العمل**. يكون المفتاح مقفلاً («أنته خدمة زوارك الحاليين أولاً.») ما دام لديك زوار أو جلسة مفتوحة.

2. في **القاعة** اختر قاعتك. يعرض كل خيار اسمها ورقمها وسعتها.

3. تعرض البطاقة المقاعد مثل «المقاعد 0 / 20»، وعدد الزوار المنتظرين ومن يمكن استدعائهم الآن.

4. اضغط **استدعاء المجموعة التالية**. وإذا سمح فرعك فهناك عدّاد بزري الناقص والزائد لاختيار حجم المجموعة قبل النداء. يستدعي النظام المجموعة (مثل «تم استدعاء 3 زوار»).

○ إذا لم يكن العدد كافياً تظهر «بانتظار N زوار على الأقل».

○ وإذا امتلأت القاعة تظهر «القاعة ممتلئة».

5. تبدأ الجلسة بحالة **قيّد التجميع**. تعرض قائمة **الزوار في القاعة** كل زائر وحالته: **تم استدعاؤه** أو **بالداخل** أو **انتهى** أو **لم يحضر** أو **أُعيد إلى الدور**. اضغط زائراً لترى تفاصيله في الأسفل.

6. عند وصول الزوار اضغط **دخل** بجانب كل زائر، أو **تسجيل دخول الجميع**.

7. لمن لا يحضر اضغط **لم يحضر**. ولإعادة زائر إلى الدور في مكانه الأصلي اضغط **إعادة إلى الدور**.

8. إذا بقيت مقاعد، اضغط **إضافة زوار** لاستدعاء مزيد من الزوار إلى المجموعة نفسها.

9. اضغط **بدء الجلسة** عندما يدخل زائر واحد على الأقل. تصبح الحالة **الجلسة جارية**.

10. إذا تأخرت المجموعة اضغط **إعادة نداء المجموعة**.


11. عند الانتهاء اضغط **إنهاء الجلسة**. تحبّرك النافذة بعدد من بالداخل وسيُسجّلون كمخدومين، وعدد من لم يدخلوا وسيُسجّلون كغائبين. اختر **النتيجة للجميع** (اختيارية) ثم اضغط **إنهاء الجلسة**.

12. إذا لم يدخل أحد بعد يتوفر زر **إلغاء الجلسة**، ويعود الزوار المستدعون إلى الدور في أماكنهم الأصلية. واضغط **إبقاء الجلسة** للتراجع.

لوحة المفاتيح في القاعة: **Enter** = الخطوة التالية، **N** = استدعاء مجموعة، **E** = دخول الجميع، **S** = بدء، **C** = إنهاء، **R** = إعادة النداء. وتعمل أيضاً على لوحة مفاتيح عربية بالمفاتيح نفسها في المواضع نفسها.

ملفك الشخصي وتقديمك وتقاريرك

اضغط اسمك أو صورتك في الأعلى لفتح **ملفي الشخصي**.

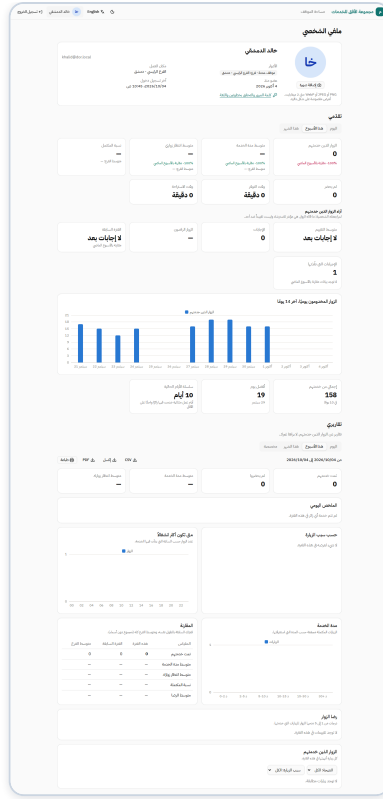

تقارير

لقراءة تقرير:

1. في الفترة اختر اليوم أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر أو مخصصة. في مخصصة حدد من وإلى واضغط عرض التقرير.
2. اقرأ الأرقام الملخصة، والملخص اليومي، وحسب سبب الزيارة، ومتى تكون أكثر انشغالا، ومدة الخدمة، والمقارنة مع فترتك السابقة ومتوسط الفرع (مجموع دون أسماء).
3. في الزوار الذين خدمتهم صف حسب النتيجة أو سبب الزيارة. واضغط عرض المزيد لرؤية صفوف أقدم.
4. استخدم تنزيل لحفظ التقرير بصيغة CSV أو إكسل أو PDF، أو طباعة.

5. ممارسات جيدة ونصائح

- اجعل حالتك متاح فقط عندما تكون على مكتبك، واستخدم مشغول عندما تريد إنهاء زوارك الحاليين دون استقبال جدد.
- اضغط إعادة النداء مرة أو مرتين قبل لم يحضر. وإن ضغطت لم يحضر بالخطأ فاستخدم تراجع خلال ثوان.
- أنه كل زيارة فور انتهائها، فهذا يُّقي الأرقام على الشاشة وفي التقارير صحيحة.
- اكتب ملاحظة قصيرة في ملاحظات إذا كان الزائر سيعود، ليجد الموظف التالي السياق، واستخدم تحويل مع ملاحظة بدلاً من أن تطلب من الزائر أخذ دور جديد.
- اطلع على سجل الزيارات قبل أن تبدأ؛ فهو يبيّن الزيارات السابقة ومن خدمها.
- أبقِ صفحة المساحة مفتوحة، ولا تستخدم تبويبين لها.

- إذا غادرت مكتبك فاختر **استراحة** أو **بعيد عن المكتب**، ولا تغادر وحالتك **متاح**.
- لا تشارك كلمة مرورك أبداً، وفعل التحقق بخطوتين.

6. أسئلة شائعة وحل المشكلات

المشكلة	ما العمل
تظهر «حسابك غير مهياً لخدمة الزوار».	ليس لحسابك ملف موظف. اطلب من المسؤول تفعيل «يخدم الزوار» على مستخدمك.
زر استدعاء التالي معطل.	اختر مكتبك أولاً، فالزر يبقى معطلاً ما دام لا مكتب محدد.
ضغطت استدعاء التالي ولم يأت أحد.	اقرأ الرسالة تحت الزر: إما لا أحد ينتظر خدماتك، أو حالتك ليست متاح ، أو عليك إنهاء زائرك الحالي أولاً.
زر زائر جديد بدون موعد غير موجود.	اطلب من المسؤول تفعيل إصدار التذاكر من الموظفين لفرعك ومنحك صلاحية إصدار تذاكر للزوار من شاشة الموظف.
خيار خدمته الآن معطل.	بلغت حدّ الزوار. أنه زائراً أولاً، أو اختر إضافة إلى الطابور .
لا أستطيع اختيار في استراحة .	قد يكون حد الزملاء في الاستراحة قد اكتمل. تنضم إلى دور الاستراحة وسيصلك تنبيه.
فاتني تنبيه الاستراحة.	تنتهي مهلة المكان. اضغط في استراحة من جديد.
لا أستطيع التحول إلى متاح قبل وديتي.	فرعك يطبق الوردية بصرامة. انتظر وقت البدء المعروض في الرسالة.
مفتاح قاعة مقفل.	أنه خدمة زوارك الحاليين وأغلق الجلسة المفتوحة أولاً.
زر بدء الجلسة معطل.	يجب أن يكون زائر واحد على الأقل قد دخل. اضغط دخل أو تسجيل دخول الجميع .
يظهر المؤشر «جارٍ إعادة الاتصال...» أو لا تتحدث الشاشة.	تحقق من اتصالك بالإنترنت وأعد تحميل الصفحة.
لا أسمع النغمة.	انقر في أي مكان بالصفحة مرة واحدة وتحقق من مستوى صوت جهازك.
نسيت كلمة المرور أو فقدت تطبيق المصادقة.	تواصل مع المسؤول، فهو يستطيع إعادة تعيينها لك.

7. مرجع سريع

الزر أو الإجراء	وظيفته
متاح / مشغول / في استراحة / بعيد عن المكتب / غير متصل	يحدد حالتك.
المكتب	يختار المكتب الذي تعمل عليه.
استدعاء التالي	يستدعي الزائر التالي لخدماتك.
استدعاء زائر آخر	يستدعي زائراً إضافياً أثناء خدمة آخرين (دون حدك).
بدء الخدمة	يبدأ خدمة الزائر المستدعى.
إنهاء الخدمة	ينهي الزيارة مع نتيجة وملاحظات ووسوم اختيارية.
إعادة النداء	يكرر النداء على زائر مستدعى. لوحة المفاتيح: R .
لم يحضر	يسجل أن الزائر المستدعى لم يحضر (يمكن التراجع لبضع ثوان).
تعليق	يعلق الزائر؛ ويُستأنف بزر التشغيل في معلقة .
تحويل	يحوّل الزائر إلى خدمة أخرى أو إلى موظف محدد.
زائر جديد بدون موعد	يصدر تذكّر: خدمته الآن أو إضافة إلى الطابور .
ابدأ استراحتي	يستلم مكان استراحة متوفراً عُرض عليك.
مكتب / قاعة (مكان العمل)	يبدّل بين العمل على مكتب واستضافة قاعة.
استدعاء المجموعة التالية	يستدعي مجموعة من الزوار إلى قاعتك. لوحة المفاتيح: N .
دخل / تسجيل دخول الجميع	يسجل دخول الزوار إلى القاعة. لوحة المفاتيح: E .
بدء الجلسة	يبدأ جلسة القاعة. لوحة المفاتيح: S .
إنهاء الجلسة	ينهي الجلسة ويسجل النتيجة. لوحة المفاتيح: C .
Enter (لوحة المفاتيح)	الزر الرئيسي: استدعاء أو بدء أو إنهاء (مكتب)، أو الخطوة التالية (قاعة).
ملفي الشخصي	صورتك وتقديمك وتقاريرك.
حسابي	اللغة وكلمة المرور والتحقق بخطوتين.

دليل المشرف في دور

1. لمن هذا الدليل

أنت **مشرف**. تراقب أرض العمل، وتلاحظ المشكلات مبكرًا، وتقرأ التقارير التي توضح مستوى الخدمة. لا تُصدر تذاكر ولا تخدم الزوار بنفسك. عمالك أن ترى ما يحدث وتبلغ الشخص المناسب.

بدور المشرف المعتمد يمكنك:

- متابعة **لوحة المتابعة المباشرة**: من ينتظر، والمكاتب، وحالة الموظفين، وحالات الانتظار الطويل، والتنبيهات، لحظة بلحظة.
- **إقرار التنبيهات** بعد معالجتها.
- فتح **التقارير**، وتصفيتها، وتنزيلها بصيغة Excel أو CSV أو PDF.
- الاطلاع على الفروع والمكاتب والقاعات وأسباب الزيارة والمستخدمين ومجموعات الموظفين في منشأتك (للعرض فقط).
- إدارة ملفك الشخصي ولغتك وكلمة مرورك والتحقق بخطوتين.

ملاحظة: مسؤول النظام هو من يحدد ما يتضمنه دور المشرف، ويمكنه تغييره. يصف هذا الدليل الدور المعتمد. إذا لم تجد شاشة مذكورة هنا فدورك لا يتضمنها، فاسأل مسؤول النظام.


ما لا يتضمنه دور المشرف المعتمد:

- لا يشمل **الاستقبال** ولا **مساحة الموظف**. لا يمكنك من شاشة ما إصدار التذاكر أو إلغاؤها أو تعديلها أو إعادة طباعتها أو تحويلها أو إعادة إسنادها. إذا لزم نقل زائر إلى موظف آخر أو إلغاء تذكرة، فاطلب ذلك من موظف الاستقبال أو من الموظف، أو اطلب من مسؤول النظام أن يمنحك منطقة الاستقبال.
- لا يتيح تغيير الإعدادات أو حدود التنبيه أو أسباب الزيارة أو المستخدمين أو المجموعات أو الشاشات.
- لا يتيح إنشاء **التقارير المجدولة** (التقارير المرسلة بالبريد). اطلبها من مسؤول النظام إن احتاجها فريقك.

2. قبل أن تبدأ

تسجيل الدخول

1. افتح عنوان دور الذي أعطاك إياه مسؤول النظام.
 2. أدخل **البريد الإلكتروني** وكلمة **المرور**، ثم اضغط **تسجيل الدخول**.
 3. إذا كان التحقق بخطوتين مفعّلًا لحسابك، أدخل **رمز التحقق** من تطبيق المصادقة ثم اضغط **تحقق**.
- بعد الدخول تظهر صفحة **اختر مكان العمل** وفيها ثلاثة مربعات: **لوحة الإدارة والتقارير** و**لوحة المتابعة المباشرة**. اضغط أحدها، يمكنك التنقل بينها في أي وقت من الروابط أعلى كل صفحة.

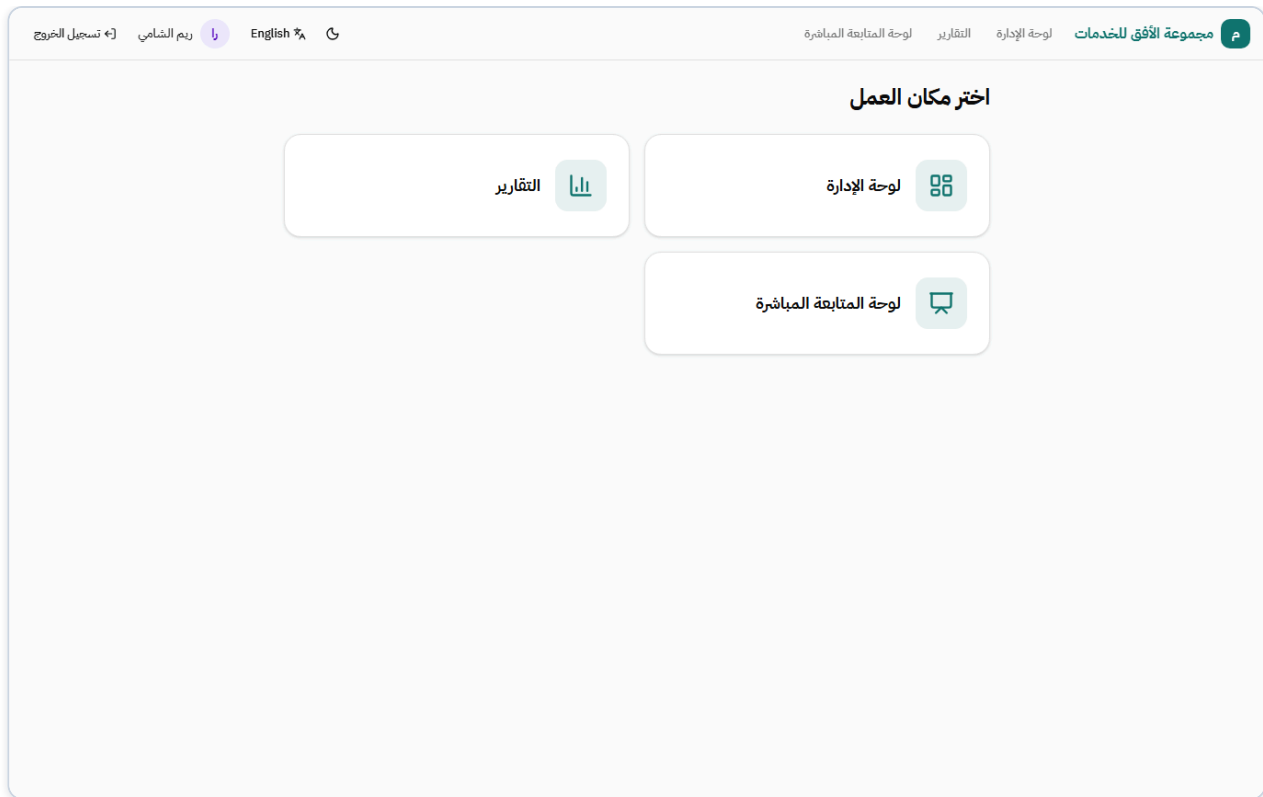

صفحة اختيار مكان العمل


اللغة والمظهر

في أعلى الصفحة يمكنك تغيير المظهر (فاتح أو داكن) واللغة. يعمل دور بالعربية والإنجليزية، وتُحفظ اللغة التي تختارها لحسابك.

كلمة المرور والتحقق بخطوتين

اضغط اسمك في أعلى الصفحة، ثم الرابط **كلمة المرور والتحقق بخطوتين واللغة**. تفتح صفحة حسابي.

- **تغيير كلمة المرور:** أدخل **كلمة المرور الحالية** و**كلمة المرور الجديدة** وتأكد **كلمة المرور الجديدة** ثم احفظ. يُسجّل خروجك من الأجهزة الأخرى.
- **التحقق بخطوتين (TOTP):** اضغط **تفعيل التحقق بخطوتين**، وامسح الرمز بتطبيق مصادقة مثل Microsoft Authenticator أو Google Authenticator، ثم أدخل الرمز المكوّن من 6 أرقام. لإزالته لاحقًا اضغط **إيقاف**.
- **لغة الواجهة:** اختر العربية أو الإنجليزية.

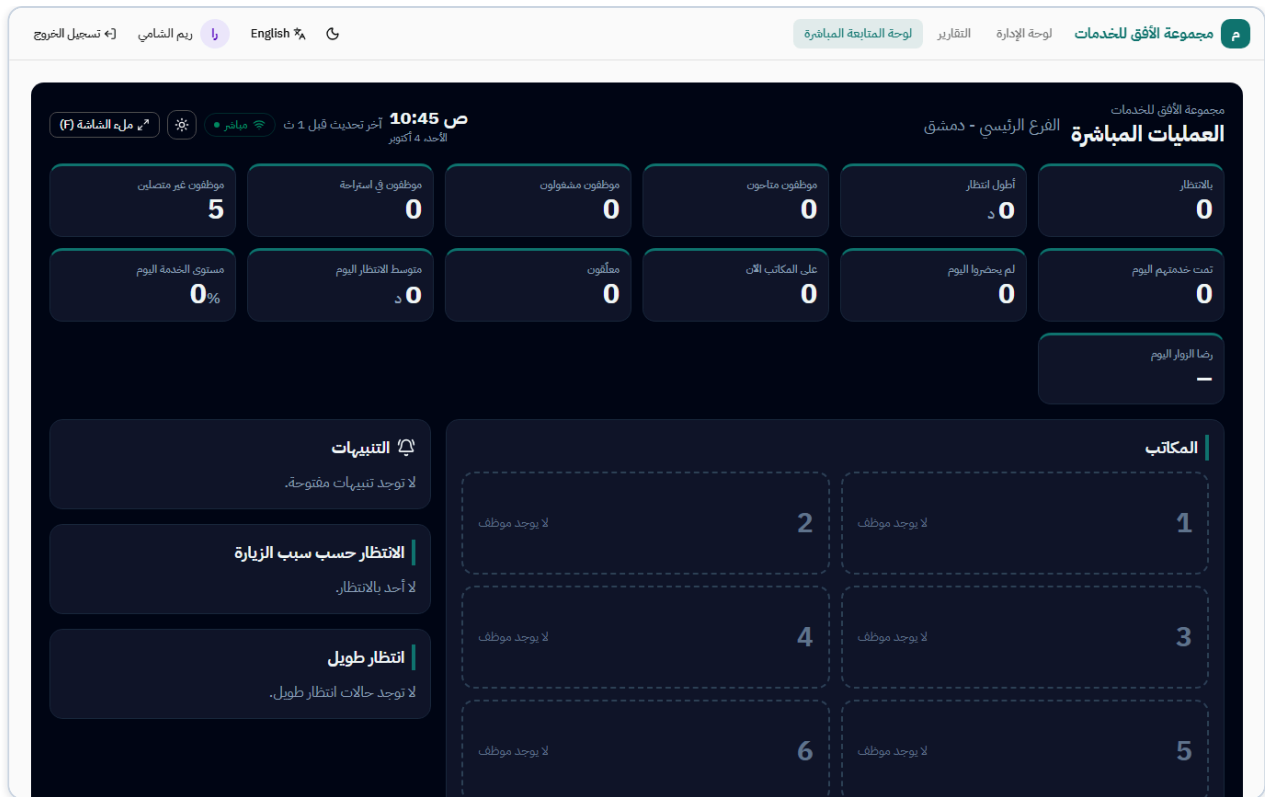

لوحة المتابعة المباشرة

في أعلى اللوحة:

- قائمة **الفرع**: تظهر فقط إذا كان يحق لك رؤية أكثر من فرع. اختر الفرع الذي تريد متابعته.
- ساعة، وزر المظهر، وزر **ملء الشاشة (F)**. اضغط حرف F أو الزر لملء الشاشة، مثلاً على شاشة معلقة في الحائط. اضغط F مرة أخرى أو **إنهاء ملء الشاشة (F)** للخروج.

تعرض المربعات أرقام اليوم للفرع المختار:

المربع	ما يخبرك به
بالانتظار	الزوار المنتظرون للنداء الآن
أطول انتظار	مدة انتظار أقدم زائر ينتظر، بالدقائق
موظفون متاحون / موظفون مشغولون / موظفون في استراحة / موظفون غير متصلين	عدد الموظفين في كل حالة (الموظف البعيد عن مكتبه يُحسب غير متصل)
تمت خدمتهم اليوم	الزوار الذين اكتملت خدمتهم اليوم
لم يحضروا اليوم	زوار تُودي عليهم ولم يحضروا
على المكاتب الآن	الزوار المستدعون أو قيد الخدمة حالياً
معلقون	تذاكر علقها الموظف

المربع	ما يخبرك به
متوسط الانتظار اليوم	متوسط المدة بين الوصول والنداء
مستوى الخدمة اليوم	نسبة الزوار الذين تُودي عليهم ضمن هدف الانتظار لسبب زيارتهم
رضا الزوار اليوم	تقييمات الزوار، ولا يظهر إلا إذا كان تقييم الزوار مفعّلًا ومعروضًا على اللوحة

أسفل المربعات:

- **المكاتب:** بطاقة لكل مكتب، مثل «مكتب 3». تعرض الموظف وحالته (**متاح** أو **مشغول** أو **في استراحة** أو **بعيد عن المكتب** أو **غير متصل**) ومنذ كم دقيقة هو فيها، والتذكرة التي يخدمها (مثل A-014 مع **قيد الخدمة** والدقائق). المكتب الذي لم يسجل فيه أحد يعرض **لا يوجد موظف**. وإذا كان لدى الموظف عدة زوار في وقت واحد فتُعرض كلها.
- **القاعات:** تظهر فقط إذا كانت القاعات مستخدمة في الفرع. تعرض كل قاعة **شاغرة** أو **تمت مناداة المجموعة** أو **الجلسة جارية**، والمضيف («المضيف: الاسم» أو **لا يوجد مضيف**)، وعدد المقاعد المشغولة («3 / 6»).
- **التنبيهات:** التنبيهات المفتوحة (انظر أدناه).
- **الانتظار حسب سبب الزيارة:** شريط لكل سبب زيارة مع عدد المنتظرين وأطول انتظار. السبب الذي تجاوز هدف الانتظار يظهر مع «تجاوز الهدف (N د)» ويتحول شريطه إلى الأحمر.
- **انتظار طويل:** حتى عشر تذاكر انتظرت أكثر من الحد الذي حدده مسؤول النظام، الأطول أولًا. تعرض اللوحة أرقام التذاكر والأعداد فقط، ولا تعرض أسماء الزوار ولا أرقام هواتفهم.


التنبيهات

يُصدر دور تنبيهًا تلقائيًا عندما يبدو أن شيئًا غير سليم. الرسائل التي قد تراها:

- تذكرة انتظرت طويلًا («التذكرة A-014 تنتظر منذ 25 د (الحد 20)»).
 - عدد كبير بالانتظار («N أشخاص بالانتظار (الحد M)»).
 - موظف متاح بلا زائر بينما ينتظر آخرون.
 - عدة حالات عدم حضور خلال وقت قصير.
 - تقييم منخفض من زائر، أو انخفاض متوسط الرضا عن الحد (إذا كان تقييم الزوار مفعّلًا).
- عند ظهور تنبيه جديد تومض الصفحة لحظات. وإذا كنت قد نقرت أو ضغطت مفتاحًا في الصفحة مرة واحدة على الأقل، يُسمع أيضًا نغمة قصيرة. لا يُعاد إصدار تنبيه للمشكلة نفسها قبل مرور ساعة، ولا دام تنبيهها مفتوحًا.
- الحدود التي تُطلق التنبيهات يحددها مسؤول النظام، ولا يمكنك تغييرها.

التقارير

افتح **التقارير**. تقول الصفحة: «أوقات الانتظار وجودة الخدمة وحجم العمل للفترة المحددة.»

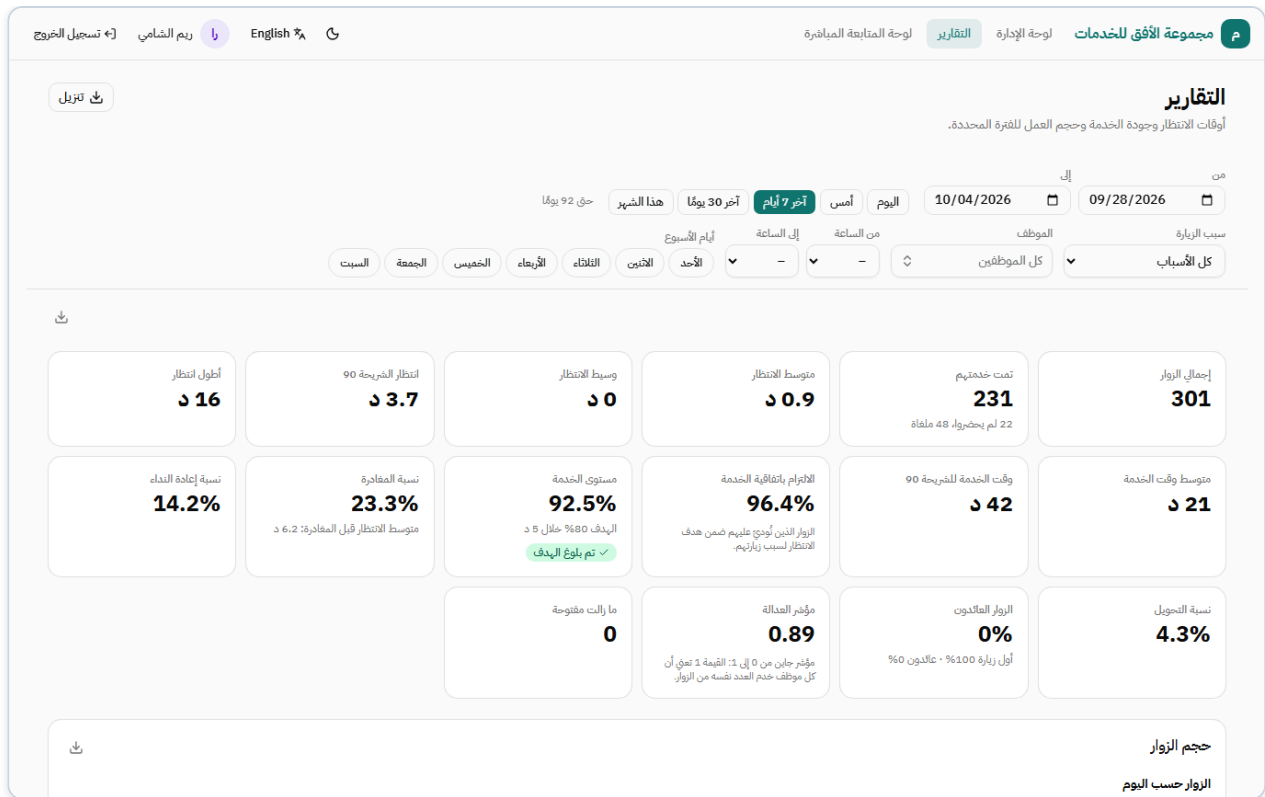

صفحة التقارير

المرشحات (في الأعلى):

- التاريخان من وإلى، أو إحدى فترات جاهزة: اليوم وأمس وآخر 7 أيام وآخر 30 يومًا وهذا الشهر. أقصى مدة للفترة هي عدد الأيام المكتوب بجانب التاريخين.
- الفرع وسبب الزيارة والموظف والقاعة (الأخيرة حيث تُستخدم القاعات).
- من الساعة وإلى الساعة وأيام الأسبوع.
- مسح المرشحات يعيد كل شيء إلى الوضع الافتراضي.

تُحفظ المرشحات في عنوان الصفحة، فيمكنك حفظ الرابط أو مشاركته وهو يحمل المرشحات نفسها.

ما يحتويه التقرير (تُحذف الأقسام التي لا بيانات فيها):

- المؤشرات الرئيسية: إجمالي الزوار وتمت خدمتهم** (مع غير الحاضرين والملغاة) و**متوسط الانتظار** و**وسيط الانتظار** و**انتظار الشريحة 90** و**أطول انتظار** و**متوسط وقت الخدمة** و**الالتزام باتفاقية الخدمة** و**مستوى الخدمة** مع **تم بلوغ الهدف** أو **أقل من الهدف**، و**نسبة المغادرة** و**نسبة إعادة النداء** و**نسبة التحويل** و**الزوار العائدون** و**مؤشر العدالة** و**ما زالت مفتوحة**. وعند تفعيل التقييم تظهر أيضًا **رضا الزوار** و**مؤشر التوصية**.
- حجم الزوار:** الزوار حسب اليوم والساعة ويوم الأسبوع والفرع وسبب الزيارة.
- طريقة إصدار التذاكر وحسب الوردية والقاعات (الجلسات الجماعية)** حيث تنطبق.
- ساعات الذروة:** خريطة بين يوم الأسبوع والساعة. الخلايا الأعمق أكثر ازدحامًا.
- طول الطابور والإنتاجية:** المنتظرون حسب الساعة، والزوار المخدومون في الساعة، ومن بقي بالانتظار في نهاية اليوم.

- **الموظفون:** جدول لكل موظف فيه تمت خدمتهم ولم يحضروا وحوّلهم وحوّلوا إليه ومتوسط الخدمة ووقت الدخول والاستراحة وفي الخدمة وخامل والاستغلال والرضا، ومخطط لعدد الزوار المخدمين لكل موظف، التوزيع المتقارب يعني أن العمل مؤرّع بعدل.
- **أسباب الزيارة:** الزوار والانتظار وأوقات الخدمة والالتزام بالاتفاقية لكل سبب.
- **رضا الزوار وتكرار الزيارات:** الدرجات، وتعليقات التقييمات المنخفضة، والزوار العائدون. يُخفى جزء من رقم جوال الزائر ما لم يكن دورك مخولاً برؤية البيانات الشخصية.
- **التوقعات:** الزوار المتوقعون للأيام السبعة القادمة ولغد حسب الساعة، مع عدد الموظفين المقترح. وتحتاج إلى سجل كافٍ، وإلا ترى «لا يوجد سجل كافٍ للتوقع بعد».

الفروع والمجموعات وصفحات أخرى

تفتح لوحة الإدارة صفحة نظرة عامة وقائمة جانبية. في دور المشرف المعتمد تضم الصفحات التالية، كلها للعرض فقط (لا تظهر أزرار الإضافة والتعديل):

- **نظرة عامة:** أعداد الفروع والمكاتب والمستخدمين وأسباب الزيارة والأدوار، وتحذير أحمر إذا كان فرع بلا أي طريقة لإصدار التذاكر.
- **المستخدمون:** قائمة الأشخاص وأدوارهم.
- **الفروع والمكاتب:** الفروع والطوابق والمكاتب والقاعات.
- **أسباب الزيارة:** الخدمات وأهدافها.
- **مجموعات الموظفين:** فرق الموظفين، لكل منها مشرف وأعضاء.
- **الإشعارات:** إعداد رسائل الزوار.

English
را
ريم الشامي
تسجيل الخروج

لوحة المتابعة المباشرة
التقارير
لوحة الإدارة
مجموعة الألق للخدمات

مجموعات الموظفين
نظرة عامة
المستخدمون
الفروع والمكاتب
أسباب الزيارة
مجموعات الموظفين
الإشعارات

مجموعات الموظفين
الأنسام أو الفرق، أسند سبب الزيارة إلى مجموعة بدلاً من موظفين أفراد.

علاقات الشركات
الفرع الرئيسي - دمشق - عضوان
عبدالله الدرداوي وسارة اللاذقاني

خدمة العملاء
الفرع الرئيسي - دمشق - 3 أعضاء
خالد المشقي ومحمد الجموي ونورا الحمصي

مجموعات الموظفين

صفحة 30 / 78

دليل مستخدم دور

قد تكون **المشرف** على مجموعة موظفين أو أكثر. هذه تسمية للفريق يحددها مسؤول النظام.

4. المهام اليومية

متابعة أرض العمل

1. افتح لوحة المتابعة المباشرة.
2. اختر الفرع إن وجدت قائمة.
3. اضغط **ملء الشاشة (F)** إن كنت تعرضها على شاشة.
4. انظر إلى **بالانتظار** وأطول انتظار والأشرطة الحمراء في **الانتظار حسب سبب الزيارة**.
5. راجع **المكاتب**. مكتب عليه **لا يوجد موظف** بينما ينتظر كثيرون يعني أن شباكًا غير مفتوح.

التعامل مع تنبيه

1. اقرأ التنبيه في مربع **التنبيهات**.
2. تصرّف: اطلب من موظف فتح مكتبه، أو من موظف في استراحة العودة، أو من موظف الاستقبال تفقد زائر طال انتظاره.
3. بعد المعالجة اضغط **إقرار** بجانب التنبيه. يختفي عند الجميع.
- لا تُقرّ التنبيه إلا بعد أن تتصرف. يلزمك إذن إقرار التنبيهات؛ وإذا غاب الزر فأبلغ مسؤول النظام.

معرفة من في استراحة

1. في اللوحة انظر إلى **موظفون في استراحة**.
2. في **المكاتب** ابحث عن البطاقات المكتوب عليها **في استراحة** واقرأ منذ كم دقيقة.
3. للاطلاع على السجل افتح **التقارير**، ثم **الموظفون**، واقرأ **وقت الدخول والاستراحة وفي الخدمة** وخامل لكل موظف.

معرفة سبب طول الانتظار

1. افتح **التقارير** واختر **اليوم أو أمس**.
2. اقرأ **متوسط الانتظار** و**انتظار الشريحة 90** وأطول انتظار.
3. افتح **ساعات الذروة** و**طول الطابور والإنتاجية** لترى متى يطول الطابور.
4. في **أسباب الزيارة** ابحث عن السبب ذي أعلى انتظار.
5. في **الموظفون** راجع **خامل والاستغلال وحولهم**.
6. استعن **بالتوقعات** لتخطيط عدد الموظفين اللازم غدًا.

مقارنة الموظفين بإنصاف

1. افتح **التقارير** وحدّد الفترة.
2. في **الموظفون** قارن تمت خدمتهم ومتوسط الخدمة والرضا.

3. انظر إلى **مؤشر العدالة** في **المؤشرات الرئيسية**. القيمة القريبة من 1 تعني أن العمل وُزّع بالتساوي.
4. استخدم مرشح **الموظف** لترى أرقام شخص واحد منفردة.

تنزيل تقرير

1. اضبط المرشحات التي تريدها. يتبعها الملف.
 2. اضغط **تنزيل** (أعلى الصفحة).
 3. تحت **نوع الملف** اختر **إكسل (.xlsx)** أو **CSV** أو **PDF**.
 4. اختر **الأقسام**: إما من **اختيارات سريعة** (نظرة عامة والموظفون والورديات والزيارات المتكررة ورضا الزوار) أو بتحديد الأقسام يدويًا. يساعدك **تحديد الكل وإلغاء التحديد**. الأقسام المكتوب عليها **لا توجد بيانات** تحتوي العناوين فقط.
 5. اضغط **تنزيل**.
- لتنزيل قسم واحد اضغط أيقونة التنزيل الصغيرة في أعلى بطاقته. يُستخدم فيه نوع الملف الذي اخترته آخر مرة. إذا تعذر إنشاء الملف ترى «تعذر إنشاء الملف. يرجى المحاولة بعد قليل.»

الاطلاع على مجموعة أو مكتب

1. افتح **لوحة الإدارة** ثم **مجموعات الموظفين** لترى كل فريق و**المشرف والأعضاء**.
 2. افتح **الفروع والمكاتب** لترى أرقام المكاتب والطوابق والقاعات.
 3. افتح **المستخدمون** لتعرف أدوار شخص ما.
- إذا وجدت خطأ فأبلغ مسؤول النظام. لا يمكنك التعديل في هذه الصفحات.

تحديث ملفك الشخصي

1. اضغط اسمك في أعلى الصفحة لفتح **ملفي الشخصي**.
2. لإضافة صورة اضغط **إضافة صورة** (أو **تغيير الصورة**)، واختر ملف PNG أو JPEG أو WebP حتى 2 ميغابايت، ثم اضغط **استخدام هذه الصورة، وإزالة تحذفها**.
3. تعرض الصفحة أيضًا **الأدوار** و**عضو منذ** و**آخر تسجيل دخول**، وتحت **نشاطي** التغييرات التي أجريتها. استخدم المرشحات لاختيار النوع والفترة.
4. استخدم الرابط **كلمة المرور والتحقق بخطوتين واللغة** لإعدادات الأمان.



- أبقِ اللوحة مفتوحة أثناء إشرافك، وراقب **أطول انتظار** وليس عدد المنتظرين فقط.
- عالج التنبيهات سريعًا وأقْرَها، ليسهل ملاحظة أي تنبيه جديد.
- قارن المتشابه بالمتشابه: استخدم الفترة والفرع نفسيهما عند مقارنة يومين.
- انظر إلى **خامل والاستراحة** معًا في جدول الموظفين قبل أن تحكم على موظف.
- استعن ب**التوقعات وساعات الذروة** لتطلب موظفين إضافيين في الوقت المناسب.
- لا تشارك التقارير المنزلة خارج منشأتك، فقد تحتوي بعض أقسامها بيانات شخصية.
- سجّل خروجك عند ترك حاسوب مشترك.

المشكلة	ما العمل
لا أرى التقارير أو لوحة المتابعة المباشرة في الأعلى.	دورك لا يتضمنها. اسأل مسؤول النظام.
تظهر صفحة غير مصرّح بالدخول .	دورك لا يتيح هذه الصفحة. اسأل مسؤول النظام إن احتجتها.

المشكلة	ما العمل
أريد نقل زائر إلى موظف آخر أو إلغاء تذكرة.	دور المشرف المعتمد لا يتضمن شاشة لذلك. اطلب من موظف الاستقبال أو الموظف، أو اطلب من مسؤول النظام إضافة منطقة الاستقبال إلى دورك.
لا يوجد زر إقرار.	دورك لا يتيح إقرار التنبيهات. اسأل مسؤول النظام.
تعرض اللوحة «تعذر تحميل البيانات المباشرة. إعادة المحاولة...»	تحقق من اتصالك. يعيد دور المحاولة تلقائيًا. أعد تحميل الصفحة إن استمر ذلك.
الرقم في آخر تحديث قبل N ث يزداد باستمرار.	الاتصال المباشر منقطع. أعد تحميل الصفحة.
لا أسمع نغمة عند ظهور تنبيه.	انقر في أي مكان بالصفحة مرة واحدة. لا تسمح المتصفحات بالصوت إلا بعد تفاعلك مع الصفحة.
لا أرى قائمة الفرع.	ربما يحق لك رؤية فرع واحد فقط.
يقول التقرير «لا يوجد زوار في الفترة والمرشحات المحددة.»	وسّع التواريخ أو اضغط مسح المرشحات .
تقول التوقعات «لا يوجد سجل كافٍ للتوقع بعد.»	لدى الفرع بيانات سابقة قليلة. تتحسن مع الوقت.
فشل التنزيل.	حاول مرة أخرى. وإن استمر الفشل فاختر أقسامًا أقل أو نوع ملف آخر.
لا أجد التقارير المجدولة.	دورك لا يتيح إنشاءها. اسأل مسؤول النظام.
أرقام الزوار في التقارير مخفية جزئيًا.	دورك غير مخوّل برؤية البيانات الشخصية. هذا مقصود.
فقدت هاتفي الخاص بالتحقق بخطوتين.	اطلب من مسؤول النظام إعادة ضبطه، ثم فعّله من جديد من حسابي .

7. مرجع سريع

أين	الإجراء	ماذا يفعل
اللوحة	الفرع	يحدد الفرع الذي تتابعه
اللوحة	ملء الشاشة (F)	يملأ الشاشة؛ اضغط F مرة أخرى للخروج
اللوحة	زر المظهر	يبدّل اللوحة بين الفاتح والداكن لك أنت
اللوحة	إقرار	يغلق تنبيهًا عاجلته

أين	الإجراء	ماذا يفعل
التقارير	الفترات الجاهزة	اليوم وأمس وآخر 7 أيام وآخر 30 يومًا وهذا الشهر
التقارير	الفرع وسبب الزيارة والموظف والقاعة والساعات وأيام الأسبوع	تضيّق التقرير
التقارير	مسح المرشحات	يعيد المرشحات للافتراضي
التقارير	تنزيل	يفتح نافذة الحصول على Excel أو CSV أو PDF
التقارير	أيقونة التنزيل على بطاقة	تنزل ذلك القسم فقط
لوحة الإدارة	مجموعات الموظفين والفروع والمكاتب والمستخدمون	عرض الفرق والمكاتب والأشخاص (للعرض فقط)
الشريط العلوي	اسمك	يفتح ملفي الشخصي
حسابي	تغيير كلمة المرور	يضبط كلمة مرور جديدة
حسابي	تفعيل التحقق بخطوتين	يضيف رمزًا من تطبيق المصادقة عند الدخول
الشريط العلوي	تسجيل الخروج	ينهي جلستك

دليل موظف الاستقبال في دور

لمن هذا الدليل

أنت تعمل على مكتب الاستقبال. يصل الزوار، وتسألهم عن سبب الزيارة، ثم تعطيهم تذكرة برقم. بعد ذلك يضعهم نظام دور في الطابور وينادي عليهم عندما يصبح أحد الموظفين متاحاً. ويمكنك أيضاً طباعة التذكرة، وتسجيل حضور زائر لديه موعد، ومساعدة زائر تحتاج تذكرته إلى تعديل.

بدور الاستقبال تستطيع:

- إصدار تذكرة لسبب زيارة، مع الأولوية واللغة وبيانات الزائر.
- طباعة التذكرة أو إعادة طباعتها لاحقاً.
- تسجيل حضور زائر لديه موعد.
- متابعة قائمة الانتظار المباشرة في فرعك والبحث فيها.
- تعديل التذكرة (الأولوية والملاحظات)، أو تعليقها، أو إلغاؤها.

لا تستطيع تغيير الإعدادات أو المستخدمين أو أسباب الزيارة أو التقارير، فهذه من مهام مسؤول النظام. وإذا لم يظهر على شاشتك زر مذكور هنا، فهذا يعني أن مسؤول النظام لم يمنح دورك هذه الصلاحية.

قبل أن تبدأ

تسجيل الدخول

1. افتح عنوان دور الذي أعطاك إياه مسؤول النظام.
2. اكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط **تسجيل الدخول**.
3. إذا كانت منشأتك تستخدم التحقق بخطوتين، فاكتب الرمز المكوّن من 6 أرقام من تطبيق المصادقة في **رمز التحقق** ثم اضغط **تحقق**.
4. تصل بعدها إلى شاشة **الاستقبال**.

إذا كان بريدك مرتبطاً بأكثر من منشأة، فسيطلب دور **رمز المنشأة**. اطلبه من مسؤول النظام. بعد عدة محاولات خاطئة لكلمة المرور يُقفل حسابك لدقائق. انتظر المدة الظاهرة على الشاشة ثم أعد المحاولة. وإذا لم يكن لديك حساب بعد، فاضغط **اطلب حساباً** في صفحة الدخول. ويجب أن يوافق مسؤول النظام على الطلب.


اللغة والمظهر

- في أعلى كل صفحة، بجانب اسمك، زران صغيران: واحد لـ **مظهر الواجهة** (فاتح أو داكن)، وآخر لـ **اللغة** (العربية أو الإنجليزية). تتغير الصفحة فوراً.
- هذه لغة شاشتك أنت. أما لغة تذكرة الزائر فاخترها مستقلاً، وسيأتي شرحه.

كلمة المرور والتحقق بخطوتين

1. اضغط على اسمك في أعلى الصفحة. تفتح صفحة ملفي الشخصي.
2. اضغط كلمة المرور والتحقق بخطوتين واللغة. تفتح صفحة حسابي.
3. تحت تغيير كلمة المرور اكتب كلمة المرور الحالية وكلمة المرور الجديدة، ثم أعدها في تأكيد كلمة المرور الجديدة. ثم اضغط زر الحفظ.
4. يعرض دور الشروط التي يجب أن تستوفيها كلمة المرور (مثل الطول وحرف كبير ورقم). عند النجاح تظهر الرسالة «تم تغيير كلمة المرور وتسجيل الخروج من الجلسات الأخرى.»
5. في الصفحة نفسها يمكنك تفعيل التحقق بخطوتين (TOTP) أو إيقافه، وتغيير لغة الواجهة.

نصيحة: لا تشارك كلمة المرور مع أحد. اضغط تسجيل الخروج (في الزاوية العليا) عندما تغادر المكتب، حتى لا يصدر أحد تذاكر باسمك.

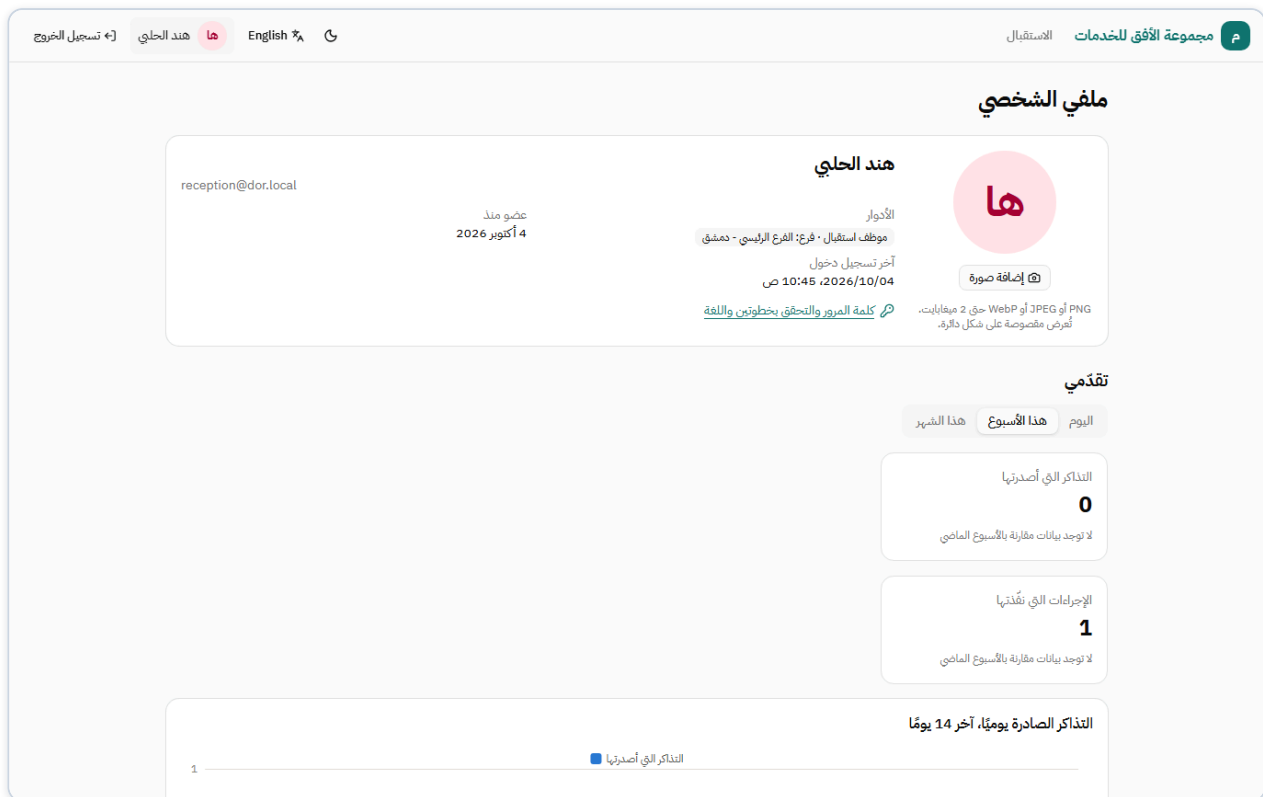

مجموعة الأقق للخدمات الاستقبال

ملفي الشخصي

هند الحلي

reception@dor.local

الأدوار

موظف استقبال - فرع: الفرع الرئيسي - دمشق

آخر تسجيل دخول

10:45 ص 2026/10/04

إضافة صورة

كلمة المرور والتحقق بخطوتين واللغة

تقديمي

اليوم هذا الأسبوع هذا الشهر

التذاكر التي أصدرتها

0

لا توجد بيانات مقارنة بالأسبوع الماضي

الإجراءات التي نفذتها

1

لا توجد بيانات مقارنة بالأسبوع الماضي

التذاكر الصادرة يوميًا، آخر 14 يومًا

التذاكر التي أصدرتها

صفحة ملفي الشخصي مع رابط كلمة المرور واللغة

English ٢٨

هند الحلي

تسجيل الخروج

مجموعة الأفق للخدمات

الاستقبال

حسابي

التفضيلات

لغة الواجهة

English ٢٨

تغيير كلمة المرور

كلمة المرور الحالية

كلمة المرور الجديدة

تأكيد كلمة المرور الجديدة

تغيير كلمة المرور

التحقق بخطوتين (TOTP)


أضف خطوة ثانية لتسجيل الدخول باستخدام تطبيق مصادقة مثل Microsoft Authenticator أو Google Authenticator.

تفعيل التحقق بخطوتين

صفحة حسابي

تعرف على شاشتك

لشاشة الاستقبال غاية واحدة: إصدار التذكرة بأقل عدد ممكن من اللمسات.

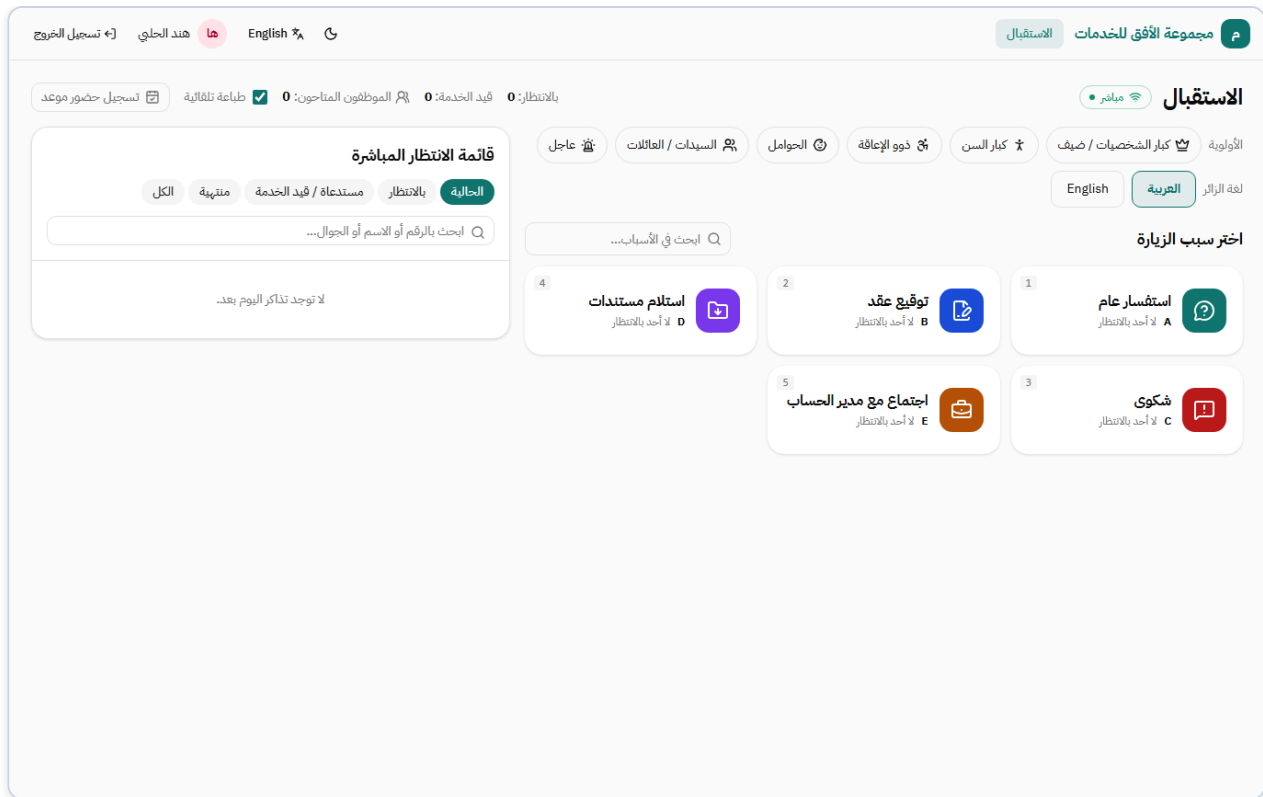

شاشة الاستقبال

السطر العلوي


- **الفرع:** قائمة منسدلة تظهر فقط إذا كنت تعمل في أكثر من فرع. يتذكر دور اختيارك الأخير على هذا الجهاز.
- **شارة مباشر / جارٍ إعادة الاتصال... / غير متصل** تبين هل تصل التحديثات إلى الشاشة. وعند عدم الاتصال تُعرض آخر حالة معروفة.
- **بالانتظار وقيد الخدمة والموظفون المتاحون:** ثلاثة عدادات مباشرة للفرع.
- **طباعة تلقائية:** خانة اختيار. انظر قسم «طباعة التذكرة» أدناه.
- **تسجيل حضور موعد:** يفتح نافذة تسجيل حضور الموعد.

الجانب الأيمن

- شريط فيه أزرار **الأولوية** وأزرار **لغة الزائر** (يستطيع مسؤول النظام إخفاء أيٍّ منهما).
- **اختر سبب الزيارة:** زر كبير لكل سبب. يعرض كل زر اسم السبب والحرف الذي تبدأ به أرقامه (مثل A) وعدد المنتظرين لهذا السبب. تأتي الأسباب الأكثر استخداماً أولاً. والمفتاح الصغير في زاوية الزر هو اختصاره على لوحة المفاتيح. ومربع **ابحث في الأسباب...** يبحث بالاسم أو بالحرف.
- تحت الأزرار، إذا كان السبب يحتاج إلى بيانات، يفتح النموذج وفيه زر **إصدار التذكرة**.

الجانب الأيسر: قائمة الانتظار المباشرة

قائمة تذاكر اليوم في الفرع، وفيها تبويبات **الحالية** و**بالانتظار** و**مستدعاة** / **قيد الخدمة** و**منتھية** و**الكل**، ومربع **ابحث بالرقم أو الاسم أو الجوال....** يعرض كل سطر الرقم، واسم الزائر أو السبب، ووسماً للأولوية إن وُجدت، وعدد من أمامه، ومن يخدمه، ومدة وجوده، وشارة الحالة. وزر النقاط الثلاث في السطر يفتح قائمة الإجراءات.

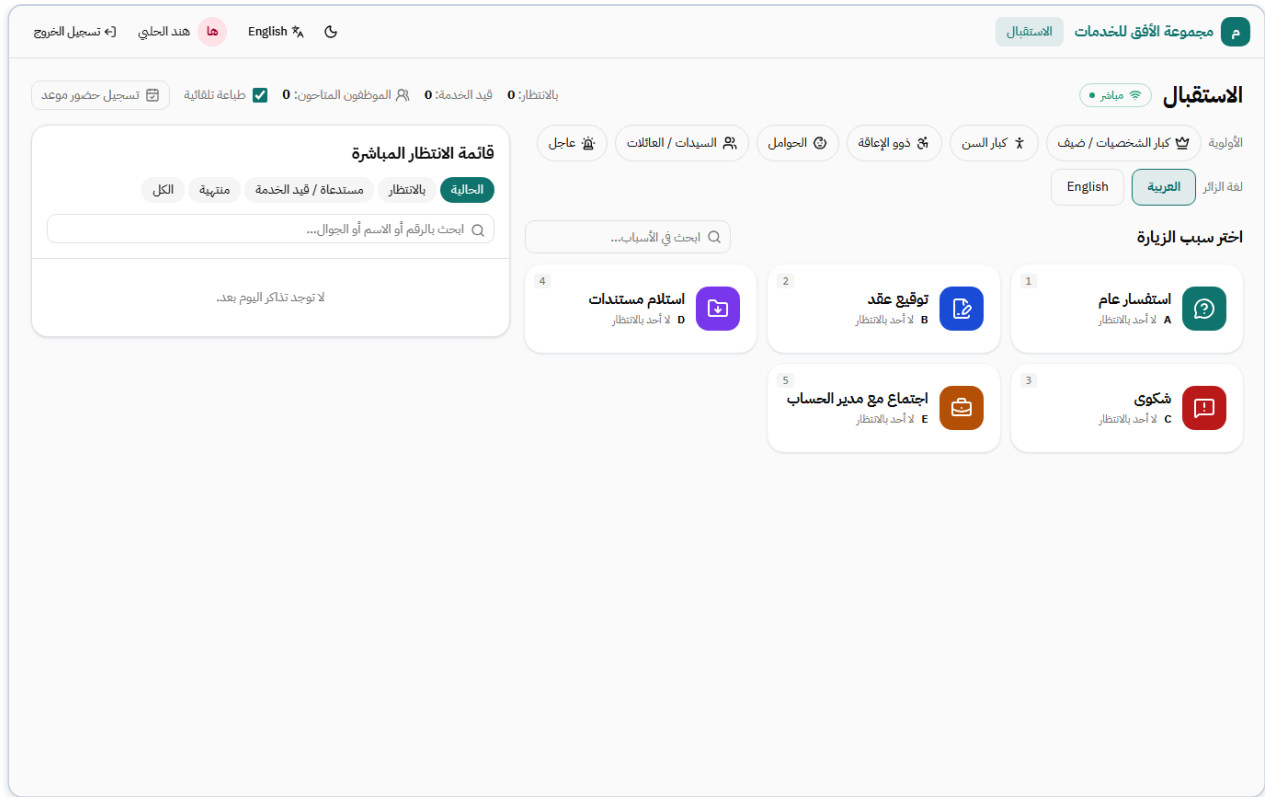

قائمة الانتظار المباشرة

المهام اليومية

إصدار تذكرة (الطريقة المعتادة)

1. رَجَب بالزائر واسأله عن سبب زيارته.
 2. إذا كان الزائر يحتاج إلى أولوية خاصة فاضغط زر **الأولوية** المناسب أولاً (مثلاً لكبار السن أو الزوار المميزين؛ والأسماء تختلف بحسب منشأتك). اضغطه مرة ثانية لإلغائه. وبعد كل تذكرة تعود الأولوية إلى عادي تلقائياً.
 3. إذا فُصل الزائر لغة أخرى فاضغط **العربية** أو **English** تحت **لغة الزائر**. تبقى هذه اللغة للتذكار التالية حتى تغيّرها.
 4. اضغط زر سبب الزيارة (أو اضغط مفتاح اختصاره).
 5. يحدث أحد أمرين:
 - إذا كان السبب لا يحتاج إلى كتابة شيء، تصدر التذكرة فوراً.
 - إذا كان يحتاج إلى بيانات، يفتح النموذج. املأ الحقول التي عليها نجمة حمراء، ثم اضغط **إصدار التذكرة**.
 6. يعرض دور الرقم الجديد وعدد من أمام الزائر والانتظار المتوقع. أخبر الزائر بالرقم أو سلّمه التذكرة المطبوعة.
- إذا اختار مسؤول النظام نمط «التأكيد الكبير»، تفتح نافذة **تم إصدار التذكرة** برقم كبير جداً. اضغط **تذكرة جديدة** (أو Enter) للمتابعة. وإلا يظهر شريط أخضر صغير فيه الرقم أعلى الشاشة ويختفي بعد ثواني، ويمكنك الضغط على السبب التالي مباشرة.

تنبيه: اضغط **إصدار التذكرة** مرة واحدة فقط. إذا كانت الشبكة بطيئة فانتظر. يحمي دور من تكرار التذكرة عند إعادة المحاولة، لكن الزائر الثاني يجب أن تصدر له تذكرة ثانية عن قصد.

بيانات الزائر ورقم الجوال والموافقة

لكل سبب حقوله الخاصة. أشهرها اسم الزائر ورقم الجوال والشركة والبريد الإلكتروني وآخر ٤ أرقام من الهوية وملاحظات.

- الحقول التي عليها نجمة حمراء إلزامية. اضغط **إضافة بيانات (اختياري)** لترى بقية الحقول.
- رقم الجوال يتيح لدور التعرف على الزائر العائد وعرض سجل زيارته للموظف. ويتيح أيضاً إرسال رسائل عن الدور (انظر «ما يراه الزائر وما يصله»).
- إذا كتبت أي بيان شخصي وكانت منشأتك تشترط الموافقة، تظهر خانة **الموافقة** مع جملة بلغة الزائر. اقرأها على الزائر أو دعه يقرؤها، ولا تضع علامة إلا إذا وافق. يبقى زر **إصدار التذكرة** رمادياً حتى تضع العلامة.
- إذا نقص حقل أو كان خاطئاً تظهر رسالة حمراء تبين أي حقل («يرجى تعبئة: ...»).

ملاحظة: إذا أصدرت التذكرة بلمسة واحدة وتبين أن بياناً مطلوباً ناقص، يفتح دور النموذج لك بدلاً من أن يفشل.

اختيار من يخدم الزائر

في أغلب الأسباب لا تفعل شيئاً: أول موظف متاح ينادي على التذكرة. وبعض الأسباب يستخدم فيها مسؤول النظام الإنسان البدوي، فيظهر في النموذج **إسناد إلى موظف**. اختر موظفاً أو اترك **أول موظف متاح**. وتظهر هذه القائمة لك أيضاً إذا كان دورك يملك صلاحية إعادة الإسناد.

المناداة بآخر أرقام هاتف الزائر

إذا فَعَلَ المسؤول خيار **المناداة بآخر أرقام هاتف الزائر (الإعدادات ← التذاكر)** يظهر حقل **رقم هاتف الزائر** فوق أسباب الزيارة. وهذا للمكاتب التي لا تتوفر فيها طباعة تذاكر.

1. اكتب رقم هاتف الزائر في **رقم هاتف الزائر**. يبين السطر المجاور كيف سيُنَادَى عليه، مثل **سيُنَادَى عليه بـ 472**.
2. اختر سبب الزيارة كالعادة.
3. تعرض نافذة التأكيد رقم التذكرة و**سيُنَادَى عليه بآخر أرقام الهاتف**. اطلب من الزائر أن ينتبه لهذه الأرقام.
4. عند حلول الدور تعرض الشاشات **الهاتف المنتهي بـ 472** وينطق الصوت الأرقام واحداً واحداً.

ملاحظة: تُحفظ آخر الأرقام فقط، لا الرقم كاملاً. وإذا كان الحقل فارغاً أو قصيراً لا تصدر التذكرة وتظهر رسالة **اكتب رقم هاتف الزائر أولاً**.

نصيحة: إذا كان لزائر آخر في الطابور الأرقام الأخيرة نفسها تظهر رسالة **يوجد زائر آخر في الطابور ينتهي رقم هاتفه بالأرقام نفسها. اطلب رقماً آخر**. اطلب من الزائر رقماً مختلفاً (مثل رقم أحد أقاربه).

طباعة التذكرة

تُطبع التذاكر على طباعة إيصالات حرارية (٨٠ مم). تعرض التذكرة المطبوعة:

- الشعار أو اسم الشركة، ورقم التذكرة بخط كبير، وسبب الزيارة؛
- الانتظار المتوقع بالصياغة التي حددتها منشأتك؛

- رمز QR يفتح صفحة متابعة الزائر على هاتفه (إذا كان مفعلاً)؛
- اسم شبكة Wi-Fi وكلمة مرورها ورمز QR لها (إذا كان فرعك يقدم Wi-Fi)؛
- عبارة ختامية والتاريخ والوقت.

وُطِّبِعَ التذكُّرة بلغة الزائر وليس بلغتك.

كيف تبدأ الطباعة:

- إذا كانت **طباعة تلقائية** مفعلة، تفتح نافذة الطباعة بعد كل تذكُّرة.
- إذا كانت غير مفعلة، اضغط **طباعة** في الشريط الأخضر أو في نافذة التأكيد.
- لإعادة طباعة تذكُّرة قديمة، افتح قائمة النقاط الثلاث في سطرها بقائمة الانتظار واختر **إعادة الطباعة**.

إذا كان هذا الحاسوب بلا طباعة: ألغ تفعيل **طباعة تلقائية** (الخانة موجودة أيضاً في نافذة التأكيد). يُحفظ هذا الاختيار على هذا الحاسوب فقط، وتحتفظ حواسيب الاستقبال الأخرى باختيارها. بعد ذلك اقرأ الرقم للزائر، أو اعرضه على الشاشة، أو دعه يمسح رمز QR. ويحدد مسؤول النظام القيمة الافتراضية للأجهزة الجديدة.

نصيحة: إذا كانت نافذة الطباعة تفتح في كل مرة وتريد طباعة صامتة، فاطلب من الفني تشغيل المتصفح بوضع الطباعة الصامتة (kiosk-printing).

تسجيل حضور موعد

1. اضغط **تسجيل حضور موعد** في الأعلى.
 2. اكتب **رمز الموعد** الذي يعرضه الزائر (أحرف وأرقام، ٣ خانات على الأقل). ثم اضغط **بحث**.
 3. إذا وُجد الموعد، يعرض دور السبب والتاريخ والوقت واسم الزائر.
 4. اضغط **تسجيل الحضور وإصدار التذكُّرة**. يفتح النموذج لهذا السبب والموعد مرتبط به.
 5. املأ ما يلزم واضغط **إصدار التذكُّرة**. تظهر على التذكُّرة في قائمة الانتظار علامة **موعد**.
- الرسائل التي قد تراها: «لا يوجد موعد بهذا الرمز.» (تحقق من الرمز) و«تم تسجيل حضور هذا الموعد مسبقاً.» (توجد تذكُّرة بالفعل، فابحث عنها في قائمة الانتظار).

مساعدة زائر لديه تذكُّرة قائمة

افتح قائمة النقاط الثلاث في سطر الزائر بقائمة الانتظار. الخيارات التي تراها تعتمد على صلاحياتك وعلى حالة التذكُّرة.

الإجراء	متى تستخدمه
إعادة الطباعة	فقد الزائر تذكُّرته الورقية.
تعديل	تغيير الأولوية أو ملاحظات تذكُّرة ما زالت فعالة.
إسناد	توجيه تذكُّرة منتظرة إلى موظف معيَّن، أو اضغط إتاحتها للجميع لإزالة الإسناد.
خرج الزائر مؤقتاً	على زائر منتظر أن يغادر قليلاً. تُعلِّق التذكُّرة حتى لا يُنادى عليها.

الإجراء	متى تستخدمه
عاد الزائر	عاد الزائر. تعود التذكرة إلى الانتظار.
إلغاء التذكرة	غادر الزائر أو لم يعد بحاجة إلى الخدمة.

بعد **إلغاء التذكرة** تظهر رسالة «تم إلغاء التذكرة...» مع زر **تراجع** لنحو ٨ ثوانٍ. اضغط **تراجع** إذا ألغيتها بالخطأ. للعثور على تذكرة بسرعة اكتب الرقم أو الاسم أو الجوال في **ابحث بالرقم أو الاسم أو الجوال....** واستخدم التبويبات لعرض المنتظرة أو المستدعاة أو المنتهية فقط.

ملاحظة: الزائر الذي يحتاج إلى سبب زيارة آخر يأخذ تذكرة جديدة. ألغ التذكرة القديمة إذا لم تعد لازمة. لا يوجد زر «تحويل».

تبديل الفرع

إذا كنت تعمل في أكثر من فرع فاختر الفرع من قائمة **الفرع** في الأعلى. تتغير الأسباب وقائمة الانتظار إلى ذلك الفرع.

ما يراه الزائر وما يصله

صفحة المتابعة على الهاتف

عندما يمسح الزائر رمز QR على التذكرة، يفتح هاتفه صفحة لا تحتاج إلى تسجيل دخول. تعرض:

- الفرع وسبب الزيارة ورقم التذكرة بأرقام كبيرة؛
- **عدد من أمامك** والانتظار المتوقع (ما دام الزائر منتظراً فقط)؛
- رسالة: «يرجى الانتظار، سننادي على رقمك»؛
- عند المناداة: «حان دورك! تفضل إلى» واسم المكتب، مع تغيير في اللون؛
- أثناء الخدمة: «تتم خدمتك الآن» وفي النهاية: «شكراً لزيارتكم»؛
- إذا كانت التذكرة معلقة أو ملغاة أو فاتته المناداة: رسالة تطلب من الزائر مراجعة الاستقبال.

تحدث الصفحة تلقائياً كل بضع ثوانٍ، وتفتح باللغة التي اخترتها في الاستقبال. وإذا أوقف مسؤول النظام الصفحة، يرى الزائر «لم يتم العثور على هذه التذكرة أو أن الصفحة غير مفعلة». ولا يظهر رمز QR على التذكرة المطبوعة.

وإذا لم يعط الزائر رقم هاتف، قد تعرض الصفحة **استلم التحديثات على هاتفك**: يكتب الزائر رقمه، ويوافق، ويضغط **أرسلوا لي التحديثات**. ويظهر هذا فقط إذا كانت قناة مراسلة مفعلة.

الرسائل (واتساب، رسائل نصية، بريد إلكتروني)

إذا فُعل مسؤول النظام الإشعارات، فقد يصل الزائر الذي لديه رقم هاتف أو بريد رسائل مثل: تم إصدار رقمك مع رابط لمتابعة الطابور، اقترب دورك، تمت مناداتك إلى المكتب، فاتتك المناداة، وشكر بعد الزيارة. يجزّب دور واتساب أولاً ثم الرسائل النصية ثم البريد، بحسب ما يحدده مسؤول النظام.

تُرسل الرسائل بعد موافقة الزائر عندما تشترط منشأتك ذلك، ولهذا تهم خانة الموافقة في الاستقبال.

إيقاف الرسائل

قد تتضمن كل رسالة نصية أو بريدية رابطاً إلى صفحة **إيقاف الرسائل**. يضغط الزائر **نعم، أوقفوا الرسائل** فلا يصله شيء بعد ذلك. لا تستطيع فعل ذلك عنه من الاستقبال. وإذا طلب زائر الإيقاف ولم تصله رسالة، فاطلب منه استخدام الرابط في آخر رسالة، أو راجع مسؤول النظام (طلبات الخصوصية من مهامه).

التقييم

بعد احتمال الزيارة قد تعرض صفحة المتابعة **كيف كانت تجربتك معنا؟** بوجوه أو نجوم من ١ إلى ٥، وتعليق اختياري، وأحياناً سؤال عن احتمال التوصية بنا. وقد يصل رابط التقييم أيضاً في رسالة الشكر. يجب الزائر مرة واحدة. ولا ترى الإجابات ولا تدخلها في الاستقبال.

المجموعات والقاعات

بعض الزيارات تُستقبل مع مجموعة في قاعة. تصدر هذه التذاكر بالطريقة نفسها. يرى الزائر بعدها «يرجى الانتظار، ستنم مناداتك مع مجموعة إلى القاعة»، وعند المناداة يرى رقم القاعة بدل المكتب. ولا توجد أزرار خاصة بالقاعات في الاستقبال.

كشك التسجيل الذاتي (من جهتك)

قد يكون في فرعك جهاز لوجي يأخذ منه الزوار تذاكرهم بأنفسهم. أنت لا تشغله، لكن قد يسألك الزوار عنه.

1. يختار الزائر اللغة، ثم يلمس الخدمة التي يحتاجها.
 2. إذا طلبت الخدمة بيانات (الاسم، رقم الجوال وغيرها) يكتبها الزائر على لوحة الأرقام. أما البيانات التي لا يسمح الكشك بطلبها (مثل آخر ٤ أرقام من الهوية) فتجعل الخدمة مقتصرة على الموظف.
 3. يضغط الزائر **احصل على رقمي**. تعرض الشاشة **رقمك** وعدد من أمامه ورمز QR لمتابعة الطابور. ويمكن أن تُطبع التذكرة أيضاً.
 4. بعد ثوانٍ يعود الكشك إلى البداية.
- الخدمة المحددة بأنها «تحتاج إلى موظف» تعرض **يرجى مراجعة الموظف**: وجّه الزائر إلى مكتبك. وإذا امتلأ الطابور أو انقطع الاتصال، يعرض الكشك رسالة تطلب من الزائر مراجعة الموظفين. وإذا عرض الكشك «التسجيل الذاتي غير متاح هنا» فأصدر التذكرة بنفسك.
- وتظهر التذاكر الصادرة من الكشك في قائمة الانتظار لديك كغيرها. أما اقتزان الأكشاك وإعداداتها فيتولاها مسؤول النظام.

ممارسات جيدة ونصائح

- أبقى أزرار الأسباب أمامك. احفظ مفاتيح الاختصار للأسباب الأكثر ازدحاماً. اضغط **Esc** لإلغاء الاختيار.
- اختر الأولوية قبل السبب. تعود إلى عادي بعد كل تذكرة، فلا يُوسم الزائر التالي بالخطأ.
- اطلب رقم الجوال في كل مرة. فهو يوصل التحديثات للزائر ويساعد الموظف.

- قل رقم التذكرة وأين ينتظر الزائر، وأشر إلى شاشة العرض.
- راقب عدّادي **بالانتظار والموظفون المتاحون**. إذا كثّر المنتظرون ولا يوجد موظف متاح فأخبر مشرفك.
- ابحث في قائمة الانتظار قبل إصدار تذكرة ثانية لزائر يقول إن لديه تذكرة.
- لا تكتب أسراراً أو بيانات شخصية غير لازمة في **ملاحظات**.

أسئلة شائعة وحل المشكلات

المشكلة	ما العمل
تظهر الصفحة غير مصرّح بالدخول	دورك لا يتيح هذه الصفحة. راجع مسؤول النظام.
لا يظهر الاستقبال بعد الدخول	لم يُسند إليك دور بعد. راجع مسؤول النظام.
غير متصل: تُعرض آخر حالة معروفة	انقطع الاتصال. تحقق من الشبكة. تحدث الشاشة وحدها عند عودته.
زر إصدار التذكرة رمادي	ضع علامة في خانة الموافقة ، أو املأ الحقول المطلوبة.
«نفدت أرقام التذاكر لهذه الخدمة اليوم.»	انتهى نطاق أرقام هذا السبب لليوم. أبلغ مسؤول النظام.
«الطابور ممتلئ حالياً.»	بلغ الفرع حد الانتظار. راجع مشرفك.
لا تفتح نافذة الطباعة	تأكد أن طباعة تلقائية مفغلة، أو اضغط طباعة . وتأكد أن الطابعة هي الافتراضية للمتصفح.
الحاسوب بلا طباعة	ألغ طباعة تلقائية واستخدم الرقم على الشاشة أو رمز QR.
رمز QR غير موجود على التذكرة	أوقفه مسؤول النظام، أو أن صفحة المتابعة موقوفة.
أصدرت التذكرة لسبب خاطئ	ألغها (استخدم تراجع إن كان للتو) ثم أصدر تذكرة جديدة.
فقد الزائر تذكرته	ابحث عنه في قائمة الانتظار واختر إعادة الطباعة .
«لا يوجد موعد بهذا الرمز.»	تحقق من الرمز مع الزائر. تُحوّل الأحرف إلى كبيرة تلقائياً.
سبب احتجائه غير موجود	قد لا يكون متاحاً في فرعك. اسأل مسؤول النظام.
لا أرى تسجيل حضور موعد أو تعديل أو إلغاء التذكرة	دورك لا يملك هذه الصلاحية. اسأل مسؤول النظام.
يريد الزائر ألا تصله رسائل	اطلب منه الضغط على رابط الإيقاف في الرسالة.

الزر أو الإجراء	وظيفته
زر السبب	يصدر تذكرة فوراً، أو يفتح النموذج إذا لزمتم بيانات
أزرار الأولوية	تجعل التذكرة التالية ذات أولوية حتى تصدر
لغة الزائر	لغة التذكرة المطبوعة وصفحة المتابعة
إصدار التذكرة	ينشئ التذكرة من النموذج
تذكرة جديدة	يغلق نافذة التأكيد
طباعة	يطبع آخر تذكرة
طباعة تلقائية	تطبع بعد كل تذكرة، على هذا الحاسوب
تسجيل حضور موعد	يبحث عن موعد برمزه
تسجيل الحضور وإصدار التذكرة	يصدر التذكرة للموعد الذي وُجد
إعادة الطباعة	يطبع تذكرة قائمة مرة أخرى
تعديل	يغيّر الأولوية أو الملاحظات
إسناد	يعطي تذكرة منتظرة لموظف
خرج الزائر مؤقتاً / عاد الزائر	يعلق التذكرة المنتظرة أو يستأنفها
إلغاء التذكرة	يلغي التذكرة؛ وتراجع يعيدها لبضع ثوانٍ
ابحث بالرقم أو الاسم أو الجوال...	يجد تذكرة في قائمة الانتظار
تسجيل الخروج	ينهي جلستك

دليل مسؤول نظام دور

1. لمن هذا الدليل

هذا الدليل لمن يهيئ نظام دور ويديره: **المسؤول العام** للمؤسسة كلها، و**مسؤول المدينة** لمدينة واحدة. أنت من يحدد عدد المدن والفروع والمكاتب، والخدمات التي يطلبها الزوار، ومن يعمل أين، وكيف تصل التذاكر إلى الموظفين، وكيف يبدو النظام ويعمل.

هناك دوران للمسؤولين. يستخدمان الشاشات نفسها، لكن ما يظهر لكل منهما مختلف.

المسؤول العام	مسؤول المدينة
النطاق	المؤسسة كلها: كل المدن والفروع
المدن	المدينة (أو الفروع) التي مُنح الدور عليها فقط
الأدوار	لا يستطيع فتح صفحة المدن
الإعدادات	ينشئ المدن ويعديلها ويؤرشفها
الإشعارات	ينشئ الأدوار ويعديلها وينسخها
المستخدمون	يعرض الأدوار فقط
حالة النسخ الاحتياطي	كل الأقسام على مستوى المؤسسة والمدينة والفرع
لا يعرض الشريط الجانبي إلا الصفحات التي يسمح بها دورك. إن لم تجد صفحة مذكورة هنا فدورك لا يشملها.	الأقسام التي يجوز تخصيصها للمدينة أو الفرع فقط، ولمدينته وفروعه
حالة النسخ الاحتياطي	حالة القنوات والرسائل التجريبية والحدود وصياغة الرسائل
لا يعرض الشريط الجانبي إلا الصفحات التي يسمح بها دورك. إن لم تجد صفحة مذكورة هنا فدورك لا يشملها.	اختيارات الأحداث على مستوى الفرع وسجل الإرسال
حالة النسخ الاحتياطي	يمنح أي دور، بما فيها أدوار المؤسسة كلها
لا يعرض الشريط الجانبي إلا الصفحات التي يسمح بها دورك. إن لم تجد صفحة مذكورة هنا فدورك لا يشملها.	يمنح فقط الأدوار والنطاقات التي يملكها هو
حالة النسخ الاحتياطي	يرى بطاقة النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات في نظرة عامة
لا يعرض الشريط الجانبي إلا الصفحات التي يسمح بها دورك. إن لم تجد صفحة مذكورة هنا فدورك لا يشملها.	لا يراها

ملاحظة: كل تغيير يجريه المسؤول يُطبّق فوراً ويُسجّل في **سجل التدقيق**. لا حاجة إلى إعادة تشغيل أي شيء.

2. قبل أن تبدأ

1. افتح دور في المتصفح وأدخل **البريد الإلكتروني** وكلمة **المرور**، ثم اضغط **تسجيل الدخول**. إذا طلبت الصفحة **رمز المنشأة** فأدخله أيضاً.

2. إذا كان التحقق بخطوتين مفعّلاً لحسابك، فأدخل الرمز المكوّن من 6 أرقام من تطبيق المصادقة واضغط **تحقق**.

3. اضغط اسمك في أعلى الصفحة لفتح **ملفي الشخصي**. ثم اتبع الرابط **كلمة المرور والتحقق بخطوتين واللغة**. من هناك يمكنك **تغيير كلمة المرور** وضبط **لغة الواجهة** (العربية أو الإنجليزية) وتفعيل التحقق بخطوتين بتطبيق مصادقة. ويمكن تبديل المظهر الفاتح أو الداكن من الشريط العلوي.

4. إذا كان لحسابك أكثر من مساحة عمل، فتظهر في الشريط العلوي كروابط. اختر الإدارة.

نصيحة: فعّل التحقق بخطوتين لكل حسابات المسؤولين. ومن الإعدادات ← الأمان يمكنك جعله إلزامياً للأدوار كاملة.

مجموعة الأفق للخدماتلوحة الإدارةالاستقبالمساحة الموظفتقاريرلوحة المتابعة المباشرةالمسؤول العامEnglishEnglish تسجيل الخروج

مرحباً، المسؤول العام

ههئ مكاتيك وخدماتك وطريقة توزيع الأدوار. كل قاعدة هنا تُطَبَّق فوراً.

الأدوار5

أسباب الزيارة5

المستخدمون11

المكاتيب8

الفروع2

النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات

النسخة الاحتياطية متأخرة

آخر نسخة ناجحة: 2026/10/01، 10:59 ص - جرى اختبار الاسترجاع

نظرة عامة

المستخدمون

الأدوار والصلاحيات

المدن

الفروع والمكاتيب

أسباب الزيارة

مجموعات الموظفين

قواعد التوزيع

المحاكاة

الشافيات

الإشعارات

الإعدادات

طلبات الخصوصية

سجل التدقيق


صفحة نظرة عامة للمسؤول العام

3. تعرّف على شاشتك

نظرة عامة هي الصفحة الأولى. ترحّب بك وتعرض خمسة عدّادات: **الفروع والمكاتيب والمستخدمون وأسباب الزيارة والأدوار**. ويحسب عدّاد مسؤول المدينة مدينته فقط.

صفحة 48 / 78

دليل مستخدم دور

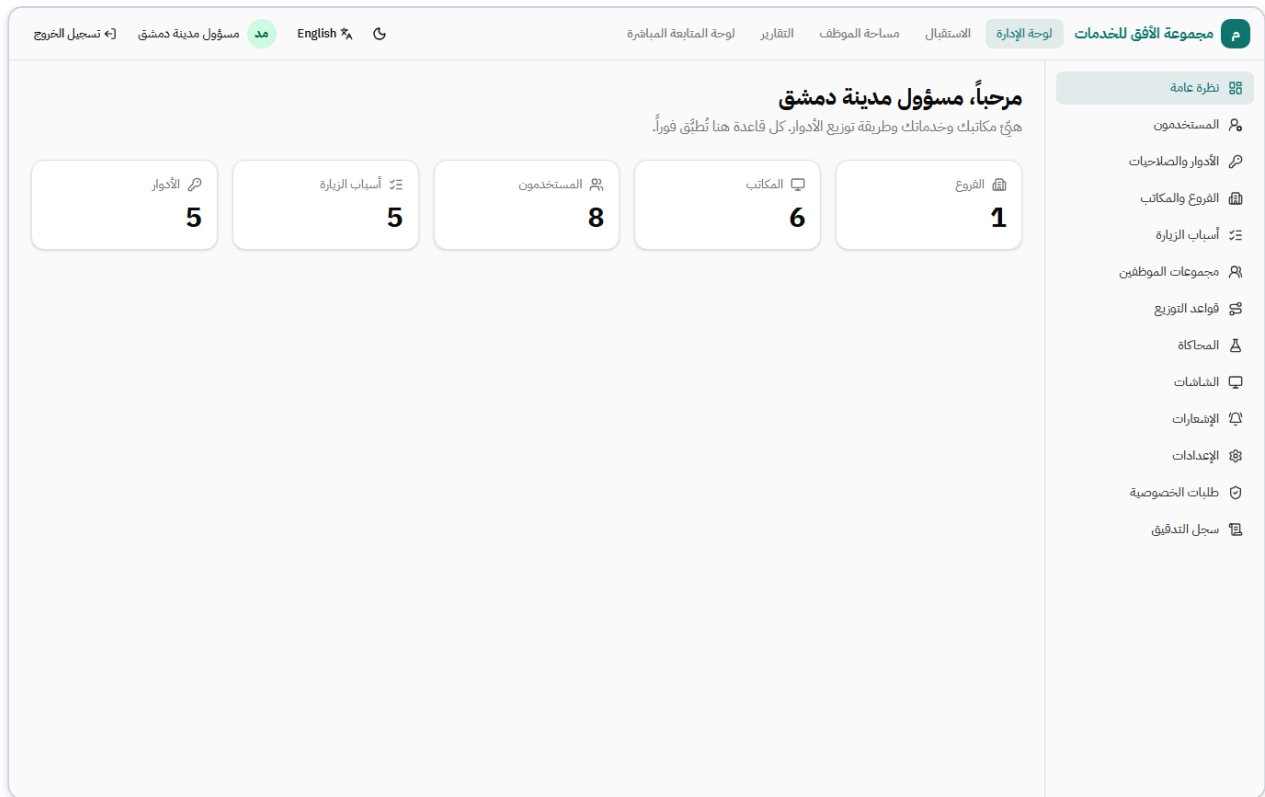

صفحة نظرة عامة لمسؤول مدينة: صفحات أقل في الشريط الجانبي

قد تظهر تحت العدّادات بطاقات تحذير:

- بطاقة **التغطية** تظهر عندما لا تكون في بعض الفروع أي طريقة لإصدار التذاكر (لا موظف استقبال، وإصدار التذاكر من شاشة الموظف متوقف، ولا جهاز تسجيل ذاتي مقترن)، فيها زر **فتح الفروع**.
- بطاقة ثانية تظهر عندما يكون في فرع خدمات تُقدّم في القاعات ولا يستطيع أحد تقديمها، فيها زر **فتح الإعدادات**.
- بطاقة **النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات** (للمسؤول العام فقط) تعرض **تم أخذ نسخة احتياطية أو النسخة الاحتياطية متأخرة أو فشلت آخر نسخة احتياطية أو لا توجد نسخة احتياطية مسجلة**.

يعرض الشريط الجانبي صفحات الإدارة:

الصفحة	الغرض منها
نظرة عامة	العدّادات والتحذيرات
المستخدمون	من يسجلون الدخول، والدعوات، والطلبات
الأدوار والصلاحيات	ما يُسمح به لكل دور
المدن	المدن وإعداداتها (المسؤول العام)
الفروع والمكاتب	الفروع والطوابق والمكاتب والقاعات
أسباب الزيارة	الخدمات التي يأتي من أجلها الزوار
مجموعات الموظفين	فرق الموظفين

الصفحة	الغرض منها
قواعد التوزيع	كيف تصل التذاكر إلى الموظفين
المحاكاة	تجربة القواعد على يوم معاد تشغيله
الشاشات	شاشات الانتظار والأجهزة والإعلانات والصوت (راجع دليل الشاشات)
الإشعارات	واتساب والرسائل النصية والبريد للزوار
الإعدادات	كل الخيارات
طلبات الخصوصية	تصدير بيانات زائر أو حذفها
سجل التدقيق	من غير ماذا ومتى

التقارير ولوحة المتابعة المباشرة مساحتا عمل منفصلتان في الشريط العلوي، وليستا ضمن الشريط الجانبي للإدارة.

4. المهام اليومية

4.1 الإعداد لأول مرة: الترتيب الصحيح

اتبع هذا الترتيب لأن كل خطوة تحتاج إلى ما قبلها.

1. الهوية: من الإعدادات ← الهوية. حدد اسم المنشأة وارفع الشعار واختر الألوان.
 2. المدن (المسؤول العام): أضف كل مدينة.
 3. الفروع والمكاتب: أضف الفروع والطوابق والمكاتب، والقاعات إن كنت تستخدمها.
 4. أسباب الزيارة: عرّف كل خدمة وبادئة تذاكرها والبيانات المطلوبة ومن يخدمها.
 5. المستخدمون والموظفون: أنشئ الأشخاص وامنحهم الأدوار وهيئ الموظفين.
 6. مجموعات الموظفين (اختياري): ضع الموظفين في فرق.
 7. الورديات: من الإعدادات ← الموظفون.
 8. قواعد التوزيع: اختر طريقة وصول التذاكر إلى الموظفين، وجربها في المحاكاة.
 9. مراجعة الإعدادات: التقييم والاستقبال ووقت الانتظار والأمان والخصوصية والإشعارات.
 10. الشاشات والصوت وأجهزة التسجيل الذاتي: اتبع دليل الشاشات.
- وتكرر قائمة التحقق قبل التشغيل في آخر هذا الدليل الأساسيات.

4.2 إضافة مدينة (المسؤول العام)

1. افتح المدن واضغط إضافة مدينة.
2. أدخل الاسم بالعربية والإنجليزية والرمز (أحرف A-Z وأرقام وشرطة وشرطة سفلية، مثل DAM).
3. احفظ. تظهر المدينة كبطاقة تعرض عدد فروعها.

في كل بطاقة مدينة منطقة **الإعدادات**. تعرض عدد الإعدادات التي تخصصها المدينة، وعدد تخصيصات الفروع، وعدد أسباب الزيارة المخفية. استخدم **فتح إعدادات المدينة** لتعديلها. واستخدم **نسخ من مدينة أخرى** ثم **نسخ الإعدادات** لبدء مدينة جديدة من مدينة قائمة. يستبدل هذا إعدادات المدينة الجديدة المخصصة وأسباب الزيارة المخفية فيها؛ ولا تُنسخ تخصيصات الفروع ولا الورديات ولا قوالب الرسائل.

لا يمكن أرشفة المدينة إلا إذا لم يكن فيها فروع نشطة.

4.3 إضافة فرع وطوابق ومكاتب

- افتح **الفروع والمكاتب** واضغط **إضافة فرع**.
 - اختر **المدينة**، وأدخل **رمز الفرع والعنوان والمنطقة الزمنية**. المنطقة الزمنية مهمة؛ لإعادة ترقيم التذاكر والتقارير تتبعان توقيت الفرع نفسه.
 - حدد **الفرع الافتراضي** إن كان كذلك. احفظ.
 - في بطاقة الفرع اضغط **إضافة طابق** إذا كان المبنى من عدة طوابق.
 - اضغط **إضافة مكتب**. أدخل **الرقم** (يظهر على الشاشات ويُنطق، مثل «المكتب 3»)، واختر **الطابق**، وإن كنت تستخدم شاشات متعددة المناطق فاختر **المنطقة**.
- استخدم مرشح المدينة في الأعلى لتضييق القائمة. وإذا كنت تستخدم القاعات (غرف يستقبل فيها مضيف واحد عدة زوار معاً) فأضفها من خانة **القاعات** في الفرع بالزر **إضافة قاعة: رقم القاعة والسعة** (اثنان على الأقل) و**الخدمات المقبولة**. لا تعمل القاعات إلا بعد تفعيلها من **الإعدادات ← القاعات**.

مجموعة الأقفال للخدماتلوحة الإدارةالاستقبالمساحة الموظفالتقاريرلوحة المتابعة المباشرةالمسؤول العامتسجيل الخروج

+

إضافة فرع

الفروع والمكاتب

المكاتب والطوابق ونقاط الخدمة التي يخدم فيها الموظفون الزوار.

كل المدن

دمشق

الفرع الرئيسي - دمشقDAM-01☆ الفرع الافتراضي

الاستقبال: يوجد موظف

Asia/Damascus عطلة نهاية الأسبوع: الجمعة وسبت

شارع بغداد، دمشق

+

إضافة مكتب

الطوابق

+

إضافة طابق

الطابق الأرضي

الرقم

الاسم

الطابق

المنطقة

1

المكتب 1

الطابق الأرضي

A

2

المكتب 2

الطابق الأرضي

A

3

المكتب 3

الطابق الأرضي

A

4

المكتب 4

الطابق الأرضي

A

5

المكتب 5

الطابق الأرضي

B

6

المكتب 6

الطابق الأرضي

B

+

إضافة قاعة

القاعات

القاعات متوقفة في هذا الفرع، لذلك لا تُستخدم هذه القاعات بعد. [فتح الإعدادات](#)

الفروع والمكاتب

4.4 إنشاء أسباب الزيارة وحقول البيانات

سبب الزيارة هو خدمة، مثل «تجديد عقد». كل تذكرة تتبع سبباً واحداً.

1. افتح **أسباب الزيارة** واضغط **إضافة سبب**.
2. في **المعلومات الأساسية** أدخل الأسماء، والرمز (حروف إنجليزية صغيرة، يُستخدم في التقارير)، و**بداية التذكرة** (من حرف إلى 3 أحرف عربية أو لاتينية، مثل A). واختر **الأولوية الافتراضية**.
3. في **أهداف الخدمة** حدد **مدة الخدمة المتوقعة (دقيقة)** و**مدة الانتظار المستهدفة (دقيقة)**. يُستخدم الهدف التقارير وترتيب الانتظار، وتستخدم المدة المتوقعة تقديرات وقت الانتظار.
4. حدد **يظهر أولاً في الاستقبال** ليصبح زراً كبيراً لإصدار التذكرة بلمستين.
5. في **بيانات الزائر المطلوبة** حدد فقط الحقول التي تحتاجها فعلاً (اسم الزائر، رقم الجوال، الشركة، آخر 4 أرقام من الهوية، البريد، ملاحظات). واضغط **إضافة حقل مخصص** لغيرها. الحقول غير المحددة لا تظهر.
6. في **مكان تقديم الخدمة** اختر **مكتب** (زائر واحد في كل مرة) أو **قاعة** (عدة زوار معاً).
7. في **المواعيد** حدد **السماح بالمواعيد** عند الحاجة. وفي **جهاز التسجيل الذاتي** اختر هل يكتب الزائر هذه الخدمة بنفسه أم أنها تحتاج موظفاً.
8. في **من يخدم هذا السبب** اضغط **إضافة موظف** أو **إضافة مجموعة**. لكل منهم حدد **الكفاءة** (من 1 إلى 5) واجعله **أساسي** أو **احتياطي**. يستقبل الاحتياطيون التذاكر عند انشغال الأساسيين.
9. احفظ.

تنبيه: السبب الذي لم يُسند إليه أحد يظهر باللون الأحمر بعبارته **لا أحد مُسند**: لا يمكن خدمة تذاكره حتى تُسند إليه أحداً.

يمكنك أرشفة سبب لم تعد تستخدمه. يختفي من الاستقبال ويبقى في السجل والتقارير.

الإجراء	الأثر
إعادة تعيين كلمة المرور	يُسجّل خروج المستخدم من كل الأجهزة ويُنشأ رابط جديد لمدة واحدة صالح 24 ساعة. خيار إرساله بالبريد الإلكتروني أيضاً يرسله بالبريد.
إلغاء التحقق بخطوتين	يوقف التحقق بخطوتين، مثلاً عند فقدان الهاتف.
تسجيل الخروج من كل الأجهزة	ينهي كل جلسات المستخدم.
تعطيل / تفعيل	يمنع الدخول أو يعيده. يبقى السجل محفوظاً. لا يمكنك تعطيل نفسك أو آخر مسؤول.
إخفاء الهوية	يحذف الاسم والبريد والهاتف والصورة نهائياً. يبقى الحساب في السجل كمستخدم محذوف. لا يمكن التراجع.

يعني القفل بجانب المستخدم أن حسابه مقفل بعد محاولات دخول فاشلة كثيرة؛ والضغط على **تفعيل** يزيل القفل أيضاً.

المجموعة الأقوى للخدمات
لوحة الإدارة
الاستقبال
مساحة الموظف
التقارير
لوحة المتابعة المباشرة
المسؤول العام
English
تسجيل الخروج

المستخدمون

إضافة مستخدم
دعوة

المستخدمون
الدعوات
الطلبات

ابحث بالاسم أو البريد الإلكتروني...

أي دور
أي حالة

الاسم	الأدوار	الحالة	آخر دخول
عبدالله الدرعائي abdullah@dor.local	موظف خدمة - الفرع الرئيسي - دمشق	نشط	أيداً
المسؤول العام admin@dor.local	المسؤول العام	نشط	قبل 25 ثانية
مسؤول مدينة حلب aleppo.admin@dor.local	مسؤول المدينة - حلب	نشط	أيداً
مسؤول مدينة دمشق damascus.admin@dor.local	مسؤول المدينة - دمشق	نشط	أيداً
فيصل الإدلي faisal@dor.local	موظف خدمة - فرع حلب	نشط	أيداً
خالد الدمشقي khalid@dor.local	موظف خدمة - الفرع الرئيسي - دمشق	نشط	أيداً
محمد الحموي mohammed@dor.local	موظف خدمة - الفرع الرئيسي - دمشق	نشط	أيداً
نورا الحمصي noura@dor.local	موظف خدمة - الفرع الرئيسي - دمشق	نشط	أيداً
هند الحلي reception@dor.local	موظف استقبال - الفرع الرئيسي - دمشق	نشط	أيداً
سارة اللاذقاني sara@dor.local	موظف خدمة - الفرع الرئيسي - دمشق	نشط	أيداً
ريم الشامي			

قائمة المستخدمين

4.6 دعوة الأشخاص

الدعوة تتيح للشخص أن يختار كلمة مروره بنفسه.

1. في المستخدمين اضغط دعوة.
2. أدخل بيانات المدعو (البريد الإلكتروني و/أو الجوال) والاسم.
3. اختر الدور والفرع ولغة الدعوة.

4. تحت **الإرسال عبر حدد البريد الإلكتروني أو واتساب أو رسالة نصية**، أو اختر **نسخ الرابط فقط**، ثم اضغط **إنشاء الدعوة**.


5. يعرض دور الرابط. وإذا كانت القناة غير مهيأة تظهر عبارة «غير مهيأ». انسخ الرابط وأرسله بنفسك.»

افتح تبويب **الدعوات** لمتابعة كل دعوة: **بانتظار القبول** أو **مقبولة** أو **منتھية** أو **ملغاة**. **إعادة الإرسال** تنشئ رابطاً جديداً ويتوقف القديم، و**إلغاء** يلغي دعوة قيد الانتظار. تبقى الدعوة صالحة للمدة المحددة في **الإعدادات** ← **الأمان** ← **صلاحية الدعوة (ساعة)**.

4.7 الموافقة على طلبات التسجيل أو رفضها

إذا فُعلت **السماح بطلب حساب من صفحة التسجيل (يوافق المسؤول على كل طلب)** في **الإعدادات** ← **الأمان**، يظهر في صفحة الدخول رابط **اطلب حساباً**. يملأ الشخص اسمه وبريده وهاتفه ويختار كلمة مرور.

1. افتح **المستخدمون** ثم تبويب **الطلبات**. تدل شارة رقمية على عدد الطلبات المنتظرة.

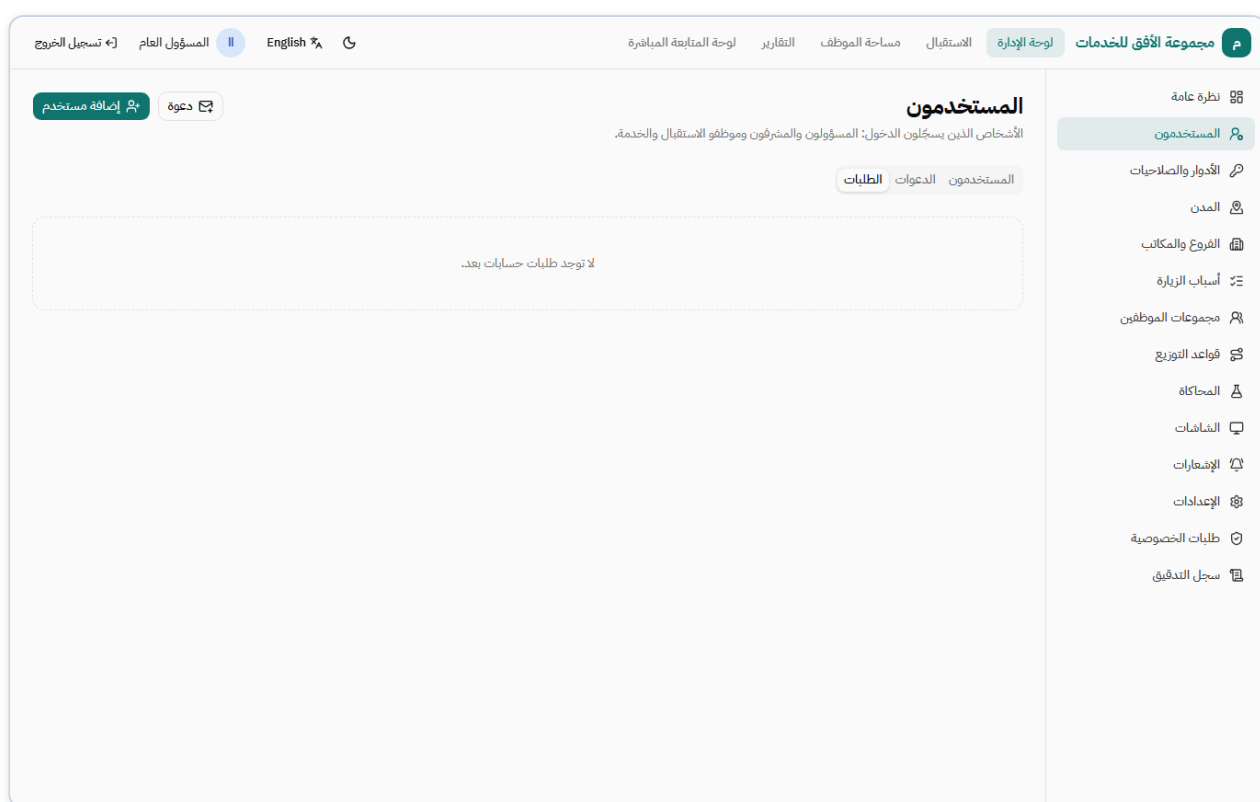

تبويب الطلبات وفيه طلبات الحسابات المنتظرة

2. اضغط **موافقة** على الطلب. اختر **الدور** والفرع ثم أكد. يستطيع الشخص تسجيل الدخول فوراً بكلمة المرور التي اختارها، وتصله رسالة بريد.

3. أو اضغط **رفض**. يُبلِّغ الشخص بأن طلبه لم تتم الموافقة عليه، ويمكنه التقديم مجدداً.

لا يحصل أحد على صلاحية قبل موافقتك. أوقف الإعداد عندما لا تريد استقبال طلبات.


4.8 الأدوار والصلاحيات

افتح **الأدوار والصلاحيات**. هناك أربعة أدوار أساسية: **المسؤول العام** و**مسؤول المدينة** و**موظف استقبال** و**موظف خدمة**. تحمل علامة **أساسي** ولا يمكن تعديلها أو حذفها. وقد يكون في مؤسستك أدوار مخصصة تحمل علامة **مخصص**.

لإنشاء دور مخصص (للمسؤول العام فقط):

1. اضغط **نسخ** على دور أساسي، أو **دور جديد**.
2. أدخل الاسم وحدد **الصلاحيات** المطلوبة. وهي مجقعة (الإدارة، المستخدمون والأدوار، المنشأة، الخدمات والتوزيع، التذاكر والمواعيد، الموظف، التقارير والمتابعة، حماية البيانات، التكاملات).
3. احفظ.

قاعدة منع التصعيد: لا يستطيع أحد أن يمنح دوراً، أو يضع في دور صلاحية، لا يملكها هو نفسه. لذلك لا يستطيع مسؤول المدينة منح دور فيه صلاحيات على مستوى المؤسسة مثل إدارة المدن أو الإعدادات أو الأدوار.

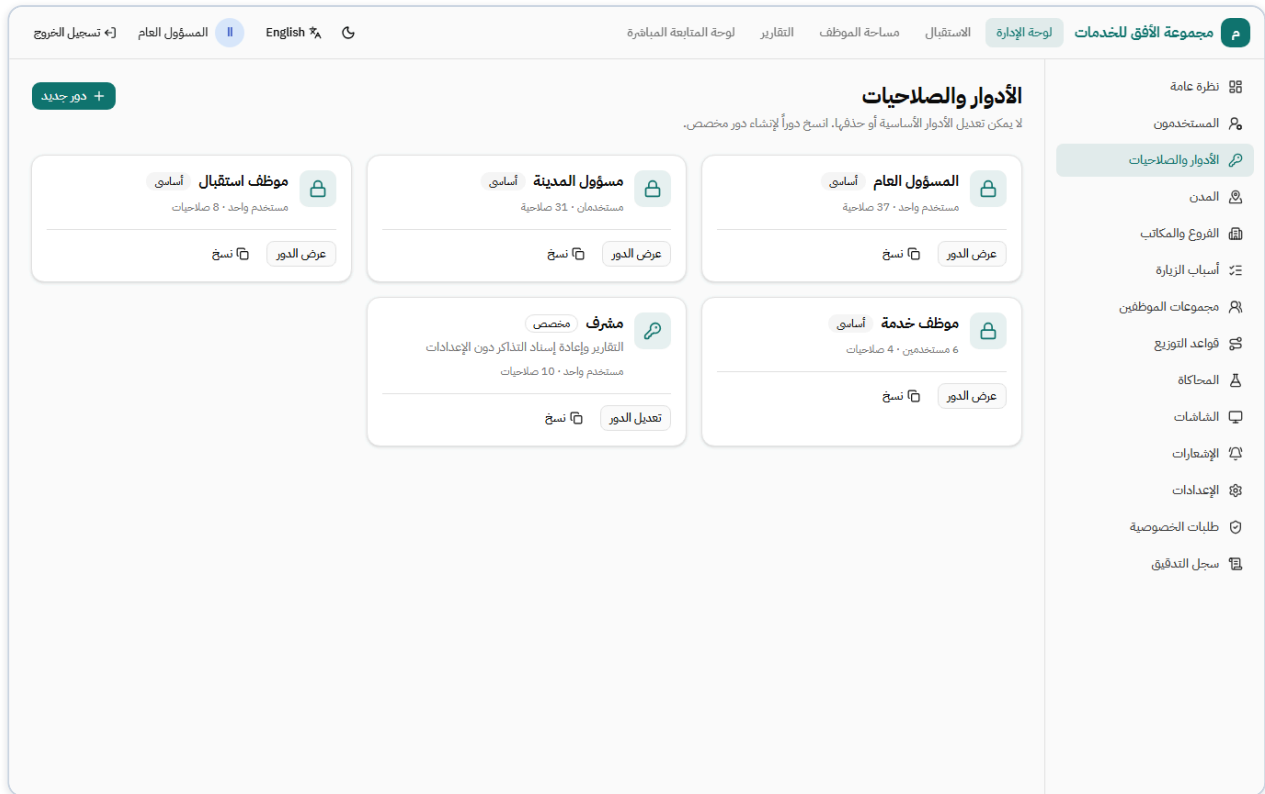

الأدوار والصلاحيات

4.9 مجموعات الموظفين

المجموعة فريق، مثل «خدمة العملاء». أسند مجموعة إلى سبب زيارة بدل ذكر كل موظف.

1. افتح **مجموعات الموظفين** واضغط **إضافة مجموعة**.
2. أدخل الاسم، واختر **المشرف**، وأضف **الأعضاء**.
3. احفظ.

4.10 الورديات والاستراحات

- **الورديات:** من **الإعدادات** ← **الموظفون** اضغط **إضافة وردية**. أعطها **الرمز** ووقت بداية ونهاية. إذا كانت النهاية قبل البداية فالوردية تمتد إلى ما بعد منتصف الليل. للمدينة ورديات خاصة بها إضافة إلى ورديات المؤسسة. ثم أسند الورديات للموظفين من نافذة المستخدم.

- **كيف تُستخدم الورديات** فيها ثلاثة خيارات. **تُتجاهل**: الورديات مجرد تسمية. **استرشادي (موصى به)**: تُستخدم في التقارير، ولا يُسند إلى الموظف خارج ورديته تلقائياً لكن يمكن مناداته يدوياً. **صارم**: لا يستطيع الموظف أن يصبح متاحاً خارج ورديته ويُسجّل خروجه بعد انتهائها (بعد مهلة بالدقائق).
- **أنواع الاستراحات**: من الإعدادات ← **أنواع الاستراحات** (المسؤول العام). أضف أنواعاً بـ **الحد الأقصى بالدقائق** وحدد هل يُحتسب وقتاً منتجاً.
- **حد الاستراحات**: من الإعدادات ← **حد الاستراحات** لتحديد عدد موظفي الفرع الذين يمكن أن يكونوا في استراحة معاً.

4.11 قواعد التوزيع

افتح **قواعد التوزيع**. استخدم **تنطبق على** في الأعلى لاختيار **جميع الفروع (افتراضي)** أو فرع واحد أو سبب زيارة في فرع. يمكن للنطاق الأضيق أن يتجاوز الافتراضي.

1. اختر طريقة التوزيع:

- **السحب (نمط البنوك)**: تنتظر التذاكر في القائمة ويضغط الموظف **استدعاء التالي**.
- **الإسناد التلقائي**: تُحجز كل تذكرة لموظف فوراً حسب خطوات الاستراتيجية التي تحددها. تُطبّق الخطوات بالترتيب وكل خطوة تحسم التعادل المتبقي من السابقة: **الأقدم تكليفاً، الأقل تذاكر منتظرة، الأطول فراغاً، الأعلى كفاءة أولاً، موزون (حسب وزن الموظف)، عشوائي، تناوب صارم**.
- **هجين**: إسناد تلقائي، وإن لم يستدع الموظف التذكرة خلال الدقائق المحددة تُتاح للجميع ويمكن تنبيه المشرف.
- **يدوي**: يختار موظف الاستقبال أو المشرف الموظف.
- **بالتناوب (دور بدور)**: ترتيب ثابت، ويُتخطى الغائب أو المشغول.

2. اضبط **الترتيب داخل قائمة الانتظار** (أوزان مدة الانتظار والأولوية والاقتراب من هدف الخدمة، ودفعة المواعيد، ومسارات الأولوية، والحد الأقصى المضمون للانتظار، وزيادة الأولوية مع الوقت).

3. حدد **سعة الموظف والاستعانة بالموظفين الاحتياطيين والزوار العائدون** (تفضيل الموظف الذي خدم الزائر آخر مرة) و**سياسة عدم الحضور** (إعادة نداء تلقائية ثم إغلاق التذكرة أو إرسالها إلى نهاية القائمة).

4. احفظ. تظهر عبارة **تم حفظ القواعد. تُطبّق من التذكرة التالية**.

عندما يكون للفرع أو للسبب قواعد خاصة تقول الصفحة **هذا النطاق يتجاوز القواعد الموروثة**. استخدم **إزالة التخصيص** للعودة إلى الافتراضي.

قواعد التوزيع

قبل تغيير القواعد الفعلية جرّبها على يوم افتراضى.

- ### 4.13 الإعدادات

صفحة 58 / 78

يحدد مبدّل يسري على المستوى الذي تعدّله. تُورث القيم من المؤسسة ثم المدينة ثم الفرع. في القسم الذي يسمح بذلك فُعل تخصيص لهذه المدينة (أو الفرع) لتكون لذلك المستوى قيمته الخاصة. وإعادة إلى الافتراضي يزيل التخصيص. يعرض كل قسم مصدر قيمته الحالية. وينبهك شريط لديك تغييرات غير محفوظة لتضغط حفظ أو تراجع.

القسم	ما تضبطه	المستوى
الهوية	اسم المنشأة والشعار (PNG أو JPEG أو WebP أو GIF ثابت حتى 5 ميغابايت) وشعار للخلفيات الداكنة منفصل، واللونان الأساسي والثانوي، والخط، ونص الترحيب، وتذييل التذكرة	المؤسسة
اللغة والتقويم	الأرقام على الشاشات والتذاكر والصوت (غربية أو عربية مشرقية)، وتنسيق الوقت (12 أو 24 ساعة)، ومفتاح الدولة للهاتف، وعرض التاريخ الهجري	المدينة
التذاكر	عدد خانات الرقم (3 تعطي 007-A)، والفاصل، ووقت إعادة ترقيم التذاكر يومياً، وطباعة رمز QR على التذكرة	المدينة
الاستقبال	الإصدار بلمسة واحدة، والطباعة التلقائية، وخيارات الأولوية واللغة، وما يحدث بعد الإصدار، وهل يصدر الموظفون تذاكر للزوار	الفرع
التسجيل الذاتي	تشغيل الجهاز أو إيقافه، والطباعة، والحدود، والخدمات المعروضة، ونص الترحيب	الفرع
الواي فاي	بيانات الواي فاي للضيوف المطبوعة على التذكرة	الفرع
وقت الانتظار	كيف يُحسب التقدير الظاهر للزوار (ثابت أو حسب السبب أو بالتعلّم من الزيارات الفعلية)، والتقريب، وهامش الأمان، والصياغة	الفرع
صفحة الزائر	الصفحة التي تُفتح من رمز QR على التذكرة ومتى يُنبّه الزائر	المدينة
آراء الزوار	طلب تقييم الزيارة (وجوه أو نجوم)، والتعليق، وسؤال التوصية، وما يُعدّ تقييماً منخفضاً	الفرع
مسارات الأولوية	مستويات الأولوية ووزنها وهل تشكل مساراً مستقلاً	المؤسسة
الموظفون	خدمة عدة زوار معاً، والورديات	المدينة
القاعات	تفعيل القاعات والتجميع والإعلان	الفرع
حد الاستراحات وأنواع الاستراحات	الاستراحات	المدينة / المؤسسة
لوحة المتابعة	شكل لوحة المتابعة المباشرة والمظهر الافتراضي لشاشات صالة الانتظار	الفرع
التقارير	دقائق مستوى الخدمة وهدفه، وهدف استغلال الموظف، وأيام سجل التوقع	المدينة
التنبيهات	حدود الانتظار الطويل وطول الطابور وخمول الموظف وارتفاع عدم الحضور وانخفاض الرضا، ومستلمو البريد	الفرع
الأمان	انظر 4.15	المؤسسة

القسم	ما تضبطه	المستوى
الاحتفاظ بالبيانات وحماية البيانات	انظر 4.17	المؤسسة

يوم الخدمة: وقت إعادة ترقيم التذاكر يومياً (في التذاكر) هو الوقت بتوقيت الفرع الذي تبدأ عنده أرقام التذاكر من 1 من جديد.

خياران آخران في التذاكر:

- **إعادة الترقيم بعد:** خلال اليوم، بعد هذا الرقم يبدأ الرقم التالي من 1 من جديد (اجعله 100 فيصبح التسلسل A-100 ثم A-001). القيمة 0 تواصل العدّ حتى التصفير اليومي. ويتجاوز أي رقم ما زال بحوزة زائر ينتظر، فلا يتشارك زائران الرقم نفسه.
- **المناداة بآخر أرقام هاتف الزائر (مع عدد الأرقام المنادى بها، وقيمتها 3 افتراضياً):** للمكاتب التي لا تتوفر فيها طابعة. يكتب موظف الاستقبال رقم هاتف الزائر فتنادي الشاشات والصوت على آخر أرقامه بدل رقم التذكرة. تُحفظ آخر الأرقام فقط، ولا يجوز أن يتشارك زائران في الطابور الأرقام نفسها.

الإعدادات

4.14 الإشعارات وقوالب الرسائل

افتح **الإشعارات**. تُبلغ الزوار برقمهم ودورهم ونداء المكتب. فيها أربعة تبويبات:

- **القنوات:** تعرض واتساب والبريد الإلكتروني بحالة مُعدّة أو غير مُعدّة أو وضع تجريبي (لا يُرسل شيء). تُضبط مفاتيح المزوّدين وكلمات مرورهم على الخادم بمعرفة من يثبته (للبريد إعدادات SMTP، ولواتساب مفتاح

WhatsApp Cloud API، وللرسائل النصية بوابة رسائل أو Twilio). ولا تظهر هنا أبداً. استخدم إرسال رسالة تجريبية لإرسال نموذج إلى هاتفك أو بريدك (للمسؤول العام).

- **الأحداث والحدود:** اختر الأحداث التي تُرسل (إصدار الرقم واقترب الدور والنداء إلى المكتب وفوات النداء والشكر بعد الزيارة) وعلى أي قناة، وترتيب القنوات. تحمي الحدود الزوار من كثرة الرسائل. أبقى تذييل إلغاء الاشتراك. لا تُرسل الرسائل إلا إذا وافق الزائر عند الاستقبال وترك رقم هاتف أو بريدًا. ويمكن للفرع أن يتبع الافتراضي أو يكون له اختياره.
- **نصوص الرسائل** (للمسؤول العام): عدّل الصياغة لكل حدث وقناة، مع قيم يمكنك إدراجها (رقم التذكرة والمكتب والانتظار وغيرها). واستعادة الصياغة الافتراضية تعيد النص الأصلي. ولواتساب يمكنك إدخال اسم قالب واتساب المعتمد.
- **سجل الإرسال:** كل رسالة مع حالتها (في الانتظار أو قيد الإرسال أو أرسلت أو فشلت أو لم تُرسل) وسبب عدم الإرسال. استخدم إعادة الإرسال على الرسالة الفاشلة.

الإشعارات

4.15 إعدادات الأمان (المسؤول العام)

في الإعدادات ← الأمان:

- **سياسة كلمات المرور:** الحد الأدنى للطول، واشتراط حرف كبير أو صغير أو رقم أو رمز خاص.
- **القفل بعد محاولات دخول فاشلة ومدة القفل (دقيقة).**
- **صلاحية الدعوة (ساعة).**
- **السماح بطلب حساب من صفحة التسجيل...:** انظر 4.7.
- **أدوار يلزمها التحقق بخطوتين:** حدد الأدوار. يلزم أصحابها استخدام التحقق بخطوتين.

4.16 التقارير والتقارير المجدولة

افتح **التقارير** من الشريط العلوي (يلزمها صلاحيات التقارير، وكلا دورتي المسؤول يملكها). اختر فترة (**اليوم** أو **أمس** أو آخر 7 أيام أو آخر 30 يومًا أو هذا الشهر أو تواريخ مخصصة) ومرشحات (الفرع وسبب الزيارة والموظف والقاعة والساعات وأيام الأسبوع). تعرض الصفحة المؤشرات الرئيسية وساعات الذروة وطول الطابور والموظفين وأسباب الزيارة والتوقعات وتكرار الزيارات والورديات وطرق إصدار التذاكر والقاعات ورضا الزوار.

- **تنزيل** يصدر بصيغة **إكسل (xlsx)** أو **CSV** أو **PDF** مع الأقسام التي تختارها.
- افتح **التقارير المجدولة** في الأسفل واضغط **إضافة تقرير مجدول** لإرسال تقرير بالبريد تلقائياً. اختر **التكرار (كل يوم)** يغطي اليوم السابق، وكل **أسبوع** يغطي الأيام السبعة المنتهية أمس) و**وقت الإرسال** و**صيغة الملف** و**لغة التقرير** والفرع و**المستلمون** (عنوان بريد في كل سطر) والأقسام. وإرسال الآن يجربه. إذا لم يكن البريد مهيأً فلن يرسل شيء.

4.17 أدوات الخصوصية والاحتفاظ بالبيانات

تتولى **طلبات الخصوصية** طلب زائر يريد الاطلاع على بياناته.


1. افتح **طلبات الخصوصية**. اكتب رقم هاتف أو اسماً أو رقم تذكرة واضغط **بحث**.
2. اختر الزائر. ترى ما هو محفوظ عنه (التذاكر والمواعيد والتقييمات والإشعارات).
3. **تصدير JSON** أو **تصدير CSV** يمنح الشخص بياناته.
4. **للمحذف** اضغط **حذف الآن**، واكتب **السبب** (بلا أسماء أو أرقام)، وحدد **أؤكد التحقق من هوية الشخص وأريد حذف بياناته**. ثم أكد. يُحذف الاسم والهاتف والشركة وتُمسح الملاحظات والتعليقات. تبقى التذاكر والدرجات في التقارير. لا يمكن التراجع.

يُسجل كل طلب في **سجل الطلبات** دون بيانات الشخص. ولحذف البيانات الشخصية لموظف استخدم **إخفاء الهوية** في نافذة المستخدم.

الاحتفاظ (الإعدادات) – الاحتفاظ بالبيانات، للمسؤول العام): حدد عدد الأيام التي بعدها تُخفى هوية بيانات الزائر، وتُمسح ملاحظات التذاكر وإجابات الاستمارة، وتُمسح تعليقات التقييم، وتُمسح تفاصيل الإشعارات، وتُحذف سجلات التدقيق، وتُحذف سجلات الدخول المنتهية. القيمة 0 تُبقي تلك البيانات حتى تحذفها يدوياً. تعمل المهمة تلقائياً مرة كل يوم تقريباً. **معاينة** تعرض ما سيتغير دون تغيير شيء. و**تشغيل الآن** ينفذها نهائياً. وفي **الإعدادات** – **حماية البيانات نص الموافقة في نموذج الاستقبال واشتراط الموافقة قبل إصدار التذكرة**.

4.18 سجل التدقيق

افتح **سجل التدقيق**. تعرض كل صف **الوقت** و**المستخدم** و**الإجراء** و**العنصر** و**التفاصيل**، مع قيم **قبل** و**بعد** للتغييرات. رشح حسب نوع العنصر من **كل العناصر**، واضغط **عرض المزيد** للسجلات الأقدم. استخدمه للإجابة عن سؤال «من غير هذا الإعداد؟».

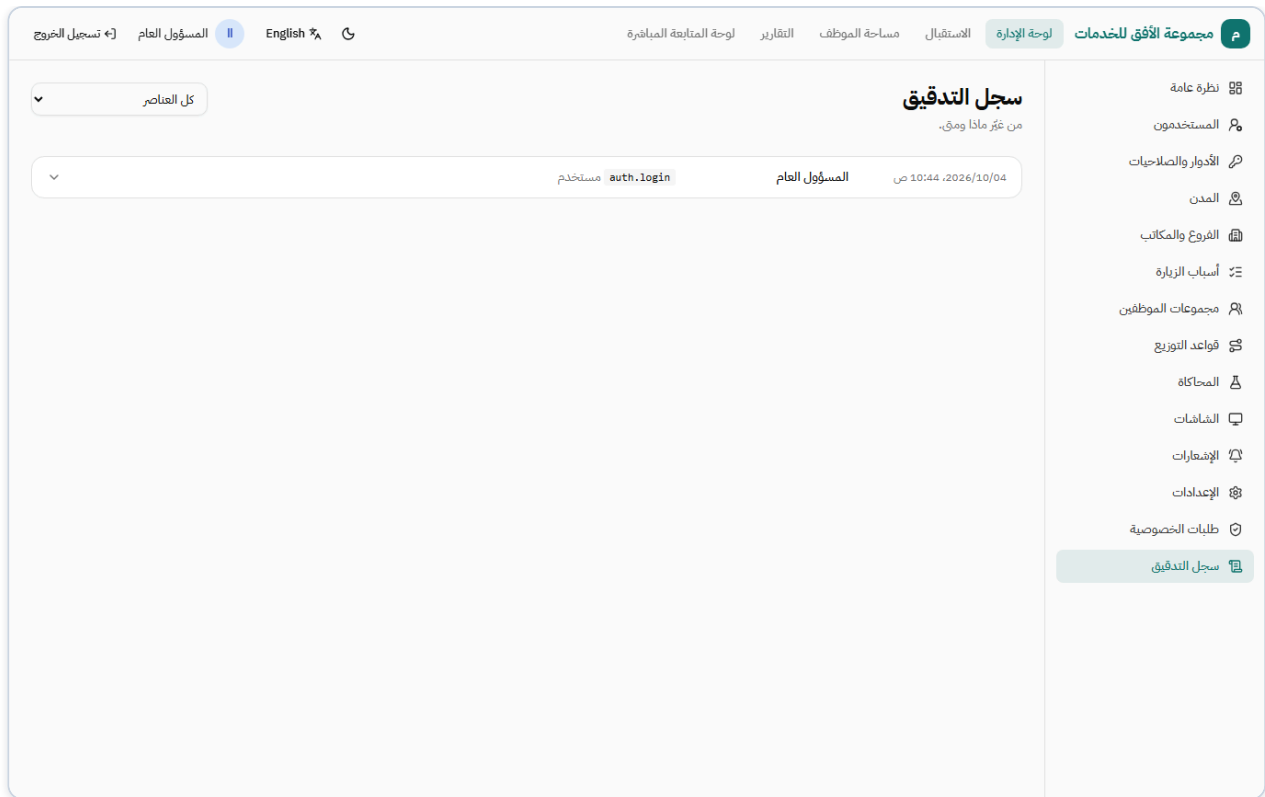

سجل التدقيق

4.19 النسخ الاحتياطي

تؤخذ النسخ الاحتياطية بنصوص برمجية على الخادم وليس من هذا التطبيق. اطلب ممن يدير الخادم جدولتها، واقرأ الملف `docs/backup-restore.md` . وتعرض بطاقة **النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات** في نظرة عامة هل نجحت آخر نسخة.

5. ممارسات جيدة ونصائح

- امنح كل شخص أصغر دور يحتاجه. استخدم دوراً مخصصاً مثل المشرف (التقارير ولوحة المتابعة وإعادة إسناد التذاكر) بدل جعل شخص مسؤولاً.
- أبقى مسؤولين على الأقل حتى لا تفقد الوصول.
- اضبط المنطقة الزمنية لكل فرع قبل أول تذكرة.
- استخدم **المحاكاة** قبل تغيير قواعد التوزيع في فرع مزدحم.
- راجع **سجل الإرسال** بعد تهيئة أي قناة، وأرسل لنفسك رسالة تجريبية.
- راجع **سجل التدقيق** بانتظام، خاصة الأدوار والمستخدمين والإعدادات.
- اجمع من بيانات الزائر ما تحتاجه فقط وحدد مدد الاحتفاظ.
- تأكد أن لكل سبب زيارة موظفاً أساسياً واحداً على الأقل، وأن في كل فرع طريقة لإصدار التذاكر.

6. أسئلة شائعة وحل المشكلات

المشكلة	ما العمل
صفحة في هذا الدليل غير موجودة في الشريط الجانبي	دورك لا يشملها. لا يملك مسؤول المدينة صفحة المدن ويرى أقساماً أقل في الإعدادات. اسأل مسؤولاً عاماً.
«غير مصرّح بالدخول»	دورك لا يملك الصلاحية. اطلب من مسؤول عام تغيير دورك.
لا أستطيع منح دور لشخص	يمكنك منح الأدوار التي تملك صلاحياتها فقط، وضمن نطاقك فقط.
تذاكر خدمة ما لا تُستدعى أبداً	افتح سبب الزيارة: ربما لم يُسند إليه أحد، أو الموظفون المسندون غير مسجلين دخولهم أو خارج وريدتهم (الإعدادات ← الموظفون).
فرع لا يستطيع إصدار التذاكر	تبيّن لك بطاقة التحذير في نظرة عامة السبب. أضف موظف استقبال، أو فعّل إصدار التذاكر من شاشة الموظف، أو اقرن جهاز تسجيل ذاتي.
لم تصل رسالة بريد إلى مستخدم جديد	قد لا يكون البريد موهياً (الإشعارات ← القنوات). انسخ الرابط من النافذة وأرسله بنفسك.
رابط الدعوة توقف عن العمل	انتهت صلاحيته أو استُبدل بـ إعادة الإرسال . أعد إرسال الدعوة.
مستخدم مقفل	افتح المستخدم واضغط تفعيل ، أو انتظر مدة القفل. واستخدم إعادة تعيين كلمة المرور عند الحاجة.
مستخدم فقد هاتفه	افتح المستخدم واضغط إلغاء التحقق بخطوتين .
تغيير إعداد لا يظهر في فرع ما	قد يكون للفرع تخصيصه الخاص. استخدم مبدّل يسري على وراجع شارة المصدر.
لا تصل الرسائل إلى الزوار	تحقق من حالة القناة، ومن أن الحدث مفعّل، ومن موافقة الزائر عند الاستقبال، ومن سبب عدم الإرسال في سجل الإرسال .
بدأ ترقيم التذاكر من جديد في وقت غريب	راجع وقت إعادة ترقيم التذاكر يومياً والمنطقة الزمنية للفرع.

7. مرجع سريع

أريد أن...	اذهب إلى
إضافة مدينة	المدن ← إضافة مدينة
إضافة فرع أو طابق أو مكتب	الفروع والمكاتب
إضافة خدمة	أسباب الزيارة ← إضافة سبب
إسناد موظفين إلى خدمة	سبب الزيارة ← من يخدم هذا السبب

أريد أن...	أذهب إلى
إنشاء مستخدم	المستخدمون ← إضافة مستخدم
الدعوة بالبريد أو واتساب أو رسالة نصية	المستخدمون ← دعوة
الموافقة على طلب حساب	المستخدمون ← الطلبات ← موافقة
إعادة تعيين كلمة مرور أو التحقق بخطوتين	افتح المستخدم ← إعادة تعيين كلمة المرور / إلغاء التحقق بخطوتين
إنشاء دور مخصص	الأدوار والصلاحيات ← نسخ أو دور جديد
تغيير طريقة إسناد التذاكر	قواعد التوزيع
تجربة القواعد بأمان	المحاكاة ← تشغيل المحاكاة
تغيير الشعار والألوان والترقيم	الإعدادات
ضبط قواعد كلمة المرور والتحقق بخطوتين	الإعدادات ← الأمان
ربط البريد وواتساب والرسائل النصية	الإشعارات ← القنوات (المفاتيح تُضبط على الخادم)
تعديل صياغة رسائل الزوار	الإشعارات ← نصوص الرسائل
جدولة تقرير بالبريد	التقارير ← التقارير المجدولة
حذف بيانات زائر	طلبات الخصوصية
معرفة من غير شيئاً	سجل التدقيق
اقتراح الشاشات والأجهزة وضبط الصوت	الشاشات (راجع دليل الشاشات)

8. قائمة التحقق قبل التشغيل

قبل اليوم الأول تأكد من الآتي:

1. اسم المنشأة والشعار مضبوطان، وتذكرة تجريبية تبدو سليمة.
2. لكل فرع المنطقة الزمنية الصحيحة ومكاتب بأرقامها وطريقة لإصدار التذاكر (موظف استقبال أو إصدار من شاشة الموظف أو جهاز تسجيل ذاتي).
3. لكل سبب زيارة بادئة تذكرة ومدة متوقعة وهدف انتظار وموظف أساسي واحد على الأقل.
4. كل الموظفين لديهم حسابات بالدور والنطاق الصحيحين، وللموظفين مكتب افتراضي ووردية.
5. قواعد التوزيع مضبوطة ومجربة في المحاكاة.
6. وقت إعادة ترقيم التذاكر يومياً والأرقام ووقت الانتظار مضبوطة.

7. **الإعدادات ← الأمان:** سياسة كلمات المرور، والتحقق بخطوتين للمسؤولين، وصلاحيّة الدعوة، وقرار إعداد طلبات التسجيل.
8. البريد مهياً؛ وواتساب والرسائل النصية إن كنت تستخدمهما. وصلت رسالة تجريبية. وصياغة رسائل الزوار مراجعة.
9. نص الموافقة ومدد الاحتفاظ مضبوطة.
10. الشاشات والصوت وأجهزة التسجيل الذاتي مقترنة ومفحوصة (راجع دليل الشاشات).
11. النسخ الاحتياطية مجدولة وبطاقة **النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات** خضراء.
12. يوجد مسؤولان على الأقل، لكل منهما تحقق بخطوتين.

دليل إعداد الشاشات

1. لمن هذا الدليل

هذا الدليل لمن يرغب شاشات دور (Dor) ويتولى إدارتها: شاشات صالة الانتظار التي تعرض الرقم الفُنّادي، وأجهزة التسجيل الذاتي التي يأخذ منها الزائر تذكّره بنفسه، ولوحة المتابعة المباشرة للمشرفين، والصوت الذي يعلن كل نداء. وغالباً ما يكون القائم بذلك مسؤولاً أو فنياً.

بهذا الدليل تستطيع:


- إضافة شاشة انتظار وربطها بجهاز عرض أو حاسوب واختيار شكلها.
- إضافة جهاز تسجيل ذاتي وربط جهاز لوحي به.
- عرض أسطر الأخبار والشرائح على الشاشات.
- اختيار صوت النداء وتجربته وضبط طريقة نطق النداء.
- ضبط لوحة المتابعة.
- معرفة المشكلات الشائعة وحلها (لا صوت، شاشة تطلب رمز الربط من جديد).

2. قبل أن تبدأ

- سجّل الدخول بحسابك، تحتاج صلاحية إدارة الشاشات، وبدونها تعرض صفحة الشاشات رسالة عدم السماح.
- يظهر تبويب **الإعلانات** فقط إن كان مسموحاً لك بإدارة الإعلانات. ويظهر تبويب **الصوت** فقط إن كان مسموحاً لك بإدارة الإعدادات أو القوالب. إن غاب تبويب فاطلب ذلك من مسؤول النظام.
- يمكنك استخدام دور بالعربية أو الإنجليزية وبمظهر فاتح أو داكن من أدوات اللغة والمظهر في التطبيق. وهذا لا يغيّر ما تعرضه شاشات الانتظار، فلكل شاشة لغاتها ومظهرها.
- لا تحتاج الشاشات وأجهزة التسجيل الذاتي إلى تسجيل دخول. تُربط برمز (القسم 4).
- تأكد أن جهاز العرض أو الحاسوب فيه متصفح حديث (يُنصح بـ Chrome أو Edge)، واتصلاً بخادم دور، ومكبرات صوت إن أردت الصوت.

3. تعرّف على شاشتك

افتح **الإدارة** ← **الشاشات**. عنوان الصفحة **الشاشات والصوت**، وفيها حتى ثلاثة تبويبات.

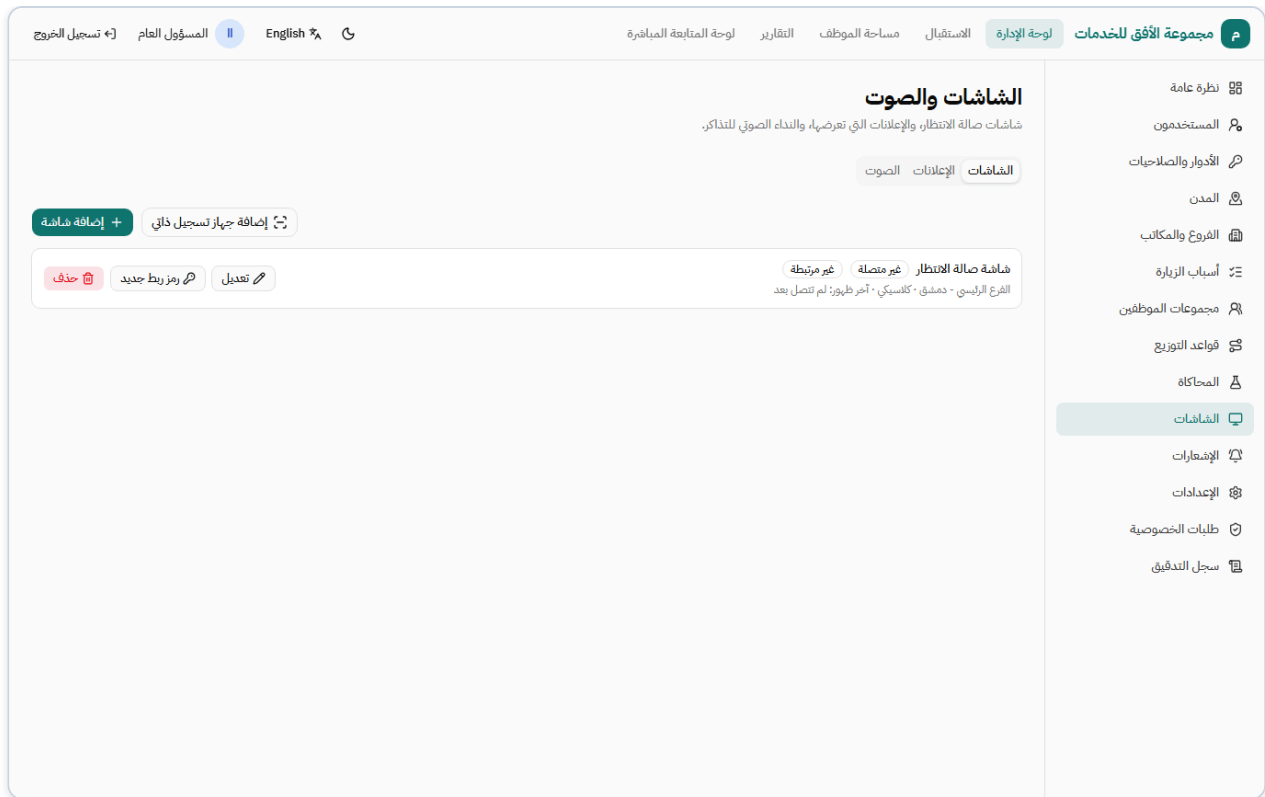

صفحة الشاشات بتبويباتها وقائمة الشاشات

تبويب الشاشات

- زرّ إضافة جهاز تسجيل ذاتي وإضافة شاشة في الأعلى.
- صف لكل شاشة فيه اسمها، وشارة **تسجيل ذاتي** إن كانت جهاز تسجيل ذاتي، وشارة **متصلة** أو **غير متصلة**، وشارة **مرتبطة** أو **غير مرتبطة** أو **ملغاة**. وتحت الاسم الفرع والتخطيط (أو «جهاز تسجيل ذاتي») و**آخر ظهور**.
- أزرار الصف: **تعديل**، و**رمز ربط جديد**، و**فتح صفحة الجهاز** (للأجهزة التسجيل الذاتي فقط)، و**إلغاء الربط** (للشاشات المرتبطة فقط)، و**حذف**.
- تتحدث القائمة تلقائياً كل 15 ثانية. ومعنى «متصلة» أن الشاشة اتصلت بالخادم قبل لحظات.

تبويب الإعلانات

أسطر شريط الأخبار والشرائح التي تظهر على الشاشات (القسم 4.9).

تبويب الصوت

ثلاثة أجزاء بعضها تحت بعض:

1. **إعدادات الصوت**: ما يُعلن، وعدد المرات، والتوقيت، والصوت، ومنطقة للتجربة.
2. **العبارات المنطوقة**: الجملة التي ينطقها صوت المتصفح.
3. **حزم الصوت**: الأصوات المسجلة مسبقاً.

شكل شاشة الانتظار

شاشة الانتظار صفحة بملء الشاشة. في أعلاها الساعة والتاريخ، ثم منطقة النداء (آخر نداء بأرقام كبيرة مع المكتب)، وقائمة بآخر النداءات أو المكاتب، وأعداد المنتظرين، وشرائح متبدلة، وسطر أخبار في أسفلها. وتظهر شارة صغيرة بحالة الاتصال (**متصل** أو **جارٍ إعادة الاتصال...** أو **لا يوجد اتصال بالشبكة**) وهل الصوت مفعل.

ملاحظة: إذا فُعل المسؤول خيار **المناداة بآخر أرقام هاتف الزائر** تعرض الشاشة **الهاتف المنتهي بـ 472** (آخر الأرقام التي كتبها الاستقبال) بدل رقم التذكرة، وينطق الصوت هذه الأرقام واحداً واحداً. ولا تحتوي الحزم المسجلة مقاطع لهذه الجملة، فيتولاها صوت الجملة أو صوت المتصفح.

4. المهام اليومية

4.1 إضافة شاشة انتظار وربطها

- افتح الإدارة – الشاشات واضغط **إضافة شاشة**.
- اكتب الاسم (مثل «تلفاز القاعة الرئيسية») واختر الفرع.
- اختر التخطيط:
 - كلاسيكي: آخر نداء بحجم كبير وبجانبه قائمة بالنداءات الأخيرة.
 - مفرد: النداء الحالي فقط بأكبر حجم ممكن.
 - متعدد المكاتب: شبكة تعرض التذكرة الحالية لكل مكتب.
- اختر **مظهر الشاشة: استخدام الافتراضي** أو **داكن** أو **فاتح** أو **بلون الهوية**. الخيار «استخدام الافتراضي» يتبع المظهر الافتراضي المحدد في الإعدادات – الهوية.
- اضغط **حفظ**. تظهر نافذة فيها **رمز الربط** بحروف كبيرة وعنوان الشاشة.
- على جهاز العرض أو الحاسوب افتح المتصفح واذهب إلى العنوان المعروض (ينتهي بـ `/display`). اكتب الرمز واضغط **اقتران**. ويمكنك فتح العنوان مع الرمز، مثل `/display?code=ABC123`، فيتم الربط دون كتابة. هذا مفيد عند تجهيز جهاز عرض عن بُعد.
- تحقق الشاشة وتبدأ بعرض الطابور. وفي تبويب الشاشات تتحول شارتها إلى **متصلة ومرتبطة**.

ملاحظة: الرمز صالح لمدة 15 دقيقة ويُستخدم مرة واحدة. إن انتهت مدته فاضغط **رمز ربط جديد** في صف الشاشة للحصول على رمز آخر.

ملاحظة: إن أُدخل رمز خاطئ مرات كثيرة تعرض الشاشة «محاولات كثيرة، انتظر دقيقة ثم أعد المحاولة». انتظر دقيقة.

4.2 ضبط ما تعرضه الشاشة

بعد الحفظ الأول اضغط **تعديل** على الشاشة. تظهر خيارات إضافية.

المحتوى

- **العربية والإنجليزية:** اللغات المعروضة. إن اخترت اللتين تبدل الشاشة بينهما. يجب أن تبقى لغة واحدة على الأقل.
- **التبديل كل (ثانية):** كل كم ثانية تتغير اللغة والشرائح (من 2 إلى 120، والافتراضي 15).
- **مناطق المكاتب:** اكتب أسماء المناطق مفصلة بفواصل لعرض مكاتب وقاعات هذه المناطق فقط. اتركه فارغاً لعرض كل المكاتب. المناطق هي الأسماء المحددة على المكاتب والقاعات.
- **فعل أو عطل:** شريط الأخبار والشرائح وقائمة الانتظار والساعة وعدد الحاضرين في القاعة (٨ / ٣).

الصوت على هذه الشاشة

اترك الخيارات على **وراثية** لتتبع إعدادات الصوت العامة (القسم 4.6). اضبط قيمة فقط عندما يجب أن تختلف هذه الشاشة، كأن تكون أخفض صوتاً:

- **الصوت: وراثية أو مفعّل أو معطل.**
- **مستوى الصوت، وسرعة الكلام** (من 0.5 إلى 1.5)، **ولغة النداء، والتكرار (مرات)** (من 1 إلى 5).

اضغط **حفظ**. تتحدث الشاشة من تلقاء نفسها.

4.3 تجهيز متصفح جهاز العرض أو الحاسوب

افعل ذلك مرة واحدة لكل جهاز شاشة.

1. افتح عنوان الشاشة واربطها.
2. انتقل إلى ملء الشاشة: اضغط **F**، أو انقر مرتين على الصفحة، أو اضغط زر الزاوية (**ملء الشاشة**). اضغط **F** مرة أخرى للخروج.
3. الصوت: تمنع المتصفحات الصوت حتى يلمس أحد الصفحة. إن كان الصوت مفعّلاً تعرض الشاشة **المس الشاشة لتفعيل الصوت**. المس الشاشة أو اضغط أي مفتاح مرة واحدة. تعرض الشارة بعدها **الصوت مفعّل**.
4. لتجنّب اللمس بعد كل إعادة تشغيل، شغل المتصفح بوضع الكشك (kiosk) مع السماح بالصوت. في Chrome تكون خيارات أمر التشغيل: `--kiosk --autoplay-policy=no-user-gesture-required`. اطلب من فريق تقنية المعلومات ضبط ذلك كبداية تشغيل للجهاز.
5. تطلب الشاشة من الجهاز أن يبقى مستيقظاً فلا يُظلم. عطل أيضاً السكون ومحافظ الشاشة في نظام التشغيل.
6. افحص مستوى صوت التلفاز أو السماعات، وجرب بحسب القسم 4.6.

نصيحة: تحفظ الشاشة ربطها في المتصفح. لا تسمح بيانات المواقع في ذلك الجهاز ولا تستخدم نافذة خاصة، وإلا ستطلب الشاشة رمزاً من جديد.

نصيحة: يختفي مؤشر الفأرة بعد ثوانٍ من عدم الحركة.

إن انقطعت الشبكة تبقى الشاشة تعرض آخر حالة معروفة وتعرض **جارٍ إعادة الاتصال...** ثم تعود إلى وضعها الطبيعي من تلقاء نفسها.

4.4 استبدال جهاز عرض أو إعادة الربط أو إلغاء الربط


- **رمز ربط جديد:** استخدمه لجهاز بديل أو لشاشة فقدت ربطها. أدخل الرمز الجديد على الجهاز. يتوقف الجهاز القديم عن العمل فوراً.
- **إلغاء الربط:** اضغط **إلغاء الربط** ثم أكد **إلغاء ربط هذه الشاشة؟**. تتوقف الشاشة عن العمل وتعود إلى صفحة الربط حتى تُربط من جديد برمز جديد. استخدمه لجهاز ضائع أو مسروق.
- **حذف:** يزيل الشاشة من القائمة نهائياً (ويُفصل الجهاز أيضاً).

4.5 إضافة جهاز تسجيل ذاتي

جهاز التسجيل الذاتي جهاز لوحي يأخذ منه الزائر تذكّره بنفسه. يُربط كما تُربط الشاشة.

1. افتح أولاً **الإدارة** ← **الإعدادات** ← **التسجيل الذاتي** وفعل **التسجيل الذاتي** مفعّل. وإلى أن يُفعل يعرض الجهاز المرتبط «التسجيل الذاتي غير متاح هنا. يرجى من الموظف إعطاؤك تذكرة».
 2. في التبويب نفسه يمكنك ضبط: **طباعة التذكرة**، وإظهار الانتظار المتوقع، وإظهار رمز QR لمتابعة التذكرة، وثوانٍ قبل العودة إلى البداية، وأكبر عدد من المنتظرين في الفرع (0 = بلا حد)، وتذاكر في الدقيقة لكل جهاز، والخدمات المعروضة، ونص الترحيب على الجهاز. وتظهر الخدمة التي تحتاج موظفاً على الجهاز بعبارة «يرجى مراجعة الموظف».
 3. اذهب إلى **الإدارة** ← **الشاشات** واضغط **إضافة جهاز تسجيل ذاتي**.
 4. اكتب الاسم واختر الفرع. واختر اللغات: العربية ثم الإنجليزية أو الإنجليزية ثم العربية فقط أو الإنجليزية فقط. تظهر اللغة الأولى عند البداية ويمكن للزائر التبديل. واختر المظهر (حسب مظهر الشاشات أو داكن أو فاتح أو هوية الشركة).
 5. اضغط **حفظ**. يظهر رمز الربط.
 6. على الجهاز اللوحي افتح العنوان المعروض (ينتهي بـ kiosk /) واكتب الرمز واضغط **اقتِران**.
 7. استخدم **فتح صفحة الجهاز** في صف جهاز التسجيل الذاتي لرؤية صفحته في تبويب جديد. ما يفعله الزائر على الجهاز: يختار الخدمة، ويكتب بيانات اختيارية إن طُلبت (مثل الاسم أو رقم الجوال بلوحة الأرقام على الشاشة)، ويضغط **احصل على رقمي**، فيرى **رقمك** وعدد من أمامه والانتظار المتوقع إن كان مفعلاً ورمز QR. وبعد ثوانٍ يعود الجهاز إلى البداية. والزائر الذي لديه تذكرة منتظرة تُعرض له التذكرة نفسها بدل تذكرة جديدة. وإن كان الطابور ممتلئاً يطلب الجهاز من الزائر مراجعة الموظف.
- للطباعة الصامتة شغل متصفح الجهاز بالخيار kiosk-printing -- . وبدونه تظهر نافذة الطباعة في المتصفح.
- يعمل إلغاء ربط جهاز التسجيل الذاتي وإعادة ربطه وحذفه كما في الشاشة.

4.6 اختيار صوت النداء وتجربته

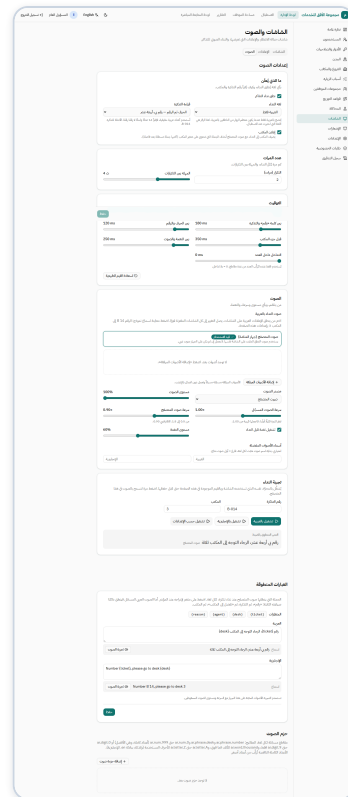

تبويب الصوت في صفحة الشاشات

افتح تبويب الصوت.

الخطوة 1: اختر من ينطق بالعربية. فى صوت النداء بالعربية:

- **صوت المتصفح (جهاز الشاشة):** يستخدم الصوت المثبت على جهاز العرض أو الحاسوب. لا يعمل إن لم يكن على الجهاز صوت عربي، وأكثر الحواسيب بلا صوت عربي.
- **الأصوات المسجلة:** تعرض كل بطاقة اسم الصوت وعدد مقاطعه. اضغط **استماع** لسماع نموذج (الرقم B 14 إلى المكتب 3)، ثم **استخدام هذا الصوت**. تعرض البطاقة بعدها **قيّد الاستخدام**. ويصل التغيير إلى كل الشاشات المرتبطة فوراً.
- إن كانت القائمة فارغة فاضغط **إضافة الأصوات المرفقة**. الأصوات المرفقة مسجلة مسبقاً وتعمل دون اتصال بالإنترنت.

الخطوة 2: اختر مصدر الصوت. في بطاقة الصوت يوجد مصدر الصوت بثلاثة خيارات:

الخيار	ما يفعله	ما يحتاجه
صوت المتصفح	ينطق الجهاز بصوته الخاص.	صوت مثبت للغة على كل جهاز شاشة.
حزمة صوت مسجلة مسبقاً	تشغل مقاطع مسجلة لكلمة «رقم» والحرف والرقم و«تفضل إلى المكتب». تعمل على أي حاسوب.	لا تحتاج إنترنت.

الخيار	ما يفعله	ما يحتاجه
صوت جملة طبيعي (عبر الإنترنت)	يقرأ النداء العربي كاملاً كجملة واحدة طبيعية بالصوت العصبي المرافق للصوت الذي اخترته. وهو أطبعها.	يحتاج خادم دور إلى الإنترنت في أول مرة تُنطق فيها كل جملة (تستغرق بضع ثوانٍ)، ثم يحفظها ويشغلها فوراً. وإن تعذر وصول الخادم إلى الإنترنت يتولى الصوت المسجل المهمة تلقائياً.

ملاحظة: الأصوات العربية المسجلة وصوت الإنترنت مخصصة أساساً للتجربة والتقييم. اسأل موّرك إن كان ترخيصك يسمح باستخدامها في التشغيل الفعلي.

الخطوة 3: ما الذي يُعلن. في ما الذي يُعلن:

- **نطق نداء التذاكر:** يشغل الصوت أو يوقفه لكل الشاشات.
- **لغة النداء:** العربية فقط أو الإنجليزية فقط أو لغة الزائر (اللغة المختارة عند الاستقبال) أو العربية ثم الإنجليزية أو الإنجليزية ثم العربية.
- **قراءة التذكرة:** الحرف ثم الرقم أو الرقم فقط أو رقمًا رقمًا. تعرض القائمة مثالاً للتذكرة B-014. تُستخدم أعداد عربية حقيقية فيقرأ 14 عدداً واحداً.
- **إعلان المكتب:** يضيف المكتب إلى النداء.

الخطوة 4: التكرار. في عدد المرات: التكرار (مرات) (من 1 إلى 5، والافتراضي 2) والمهلة بين التكرارات (الافتراضي 4 ثوانٍ).

الخطوة 5: التوقيت (يؤثر في الأصوات المسجلة). في **التوقيت** يمكنك تغيير الفاصل بين كلمة «رقم» والتذكرة، وبين الحرف والرقم، وقبل جزء المكتب، وبين النغمة والصوت، والتداخل داخل العدد. وإن بدا النداء غير طبيعي فاضغط **استعادة القيم الطبيعية**.

الخطوة 6: الصوت. في **الصوت: مستوى الصوت**، وسرعة الصوت المسجل (اجعلها قريبة من 1.00)، وسرعة صوت المتصفح (الافتراضي 0.90)، وتشغيل نغمة قبل النداء، ومستوى النغمة، وأسماء الأصوات المفضلة الاختيارية لصوت المتصفح (بداية اسم صوت مثبت لكل لغة).

الخطوة 7: التجربة. في تجربة النداء اكتب رقم التذكرة والمكتب ثم اضغط **تشغيل بالعربية** أو **تشغيل بالإنجليزية** أو **تشغيل حسب الإعدادات**. تستخدم التجربة القيم الموجودة في الصفحة حتى قبل حفظها، وتعرض النص المنطوق بالضبط. اضغط مرة لتسمح بالصوت في هذا المتصفح. اضغط **إيقاف** للإيقاف.

الخطوة 8: الحفظ. اضغط **حفظ** في أسفل الصفحة. وما دامت هناك تغييرات غير محفوظة تعرض الصفحة **تغييرات غير محفوظة**. أما اختيار صوت بـ **استخدام هذا الصوت** فيحفظ فوراً.

نصيحة: جرّب على الشاشة الفعلية أيضاً. افتح عنوان الشاشة على جهاز العرض، واناذ تذكرة تجريبية من مساحة عمل الموظف، واستمع من منطقة الانتظار.

4.7 تعديل العبارات المنطوقة (صوت المتصفح)

جزء **العبارات المنطوقة** هو الجملة التي ينطقها صوت المتصفح، واحدة للعربية وواحدة للإنجليزية.

1. عدّل النص. اضغط على متغير ({ticket} أو {desk} أو {agent} أو {reason}) لإدراجه عند المؤشر.
2. اقرأ سطر **استماع**. واضغط **تجربة الصوت** لسماعه بصوت مثبت على حاسوبك.
3. اضغط **حفظ**.

الأصوات العربية المسجلة وصوت الإنترنت تنطق صياغتها الثابتة («رقم» ثم التذكيرة ثم «تفضل إلى المكتب» ثم المكتب). وإن عطلت **إعلان المكتب** مع صوت المتصفح فاكذب جزء المكتب جملة مستقلة بعد فاصلة ليتمكن حذفها.

4.8 حزم الصوت

يعرض **حزم الصوت** مجموعات الأصوات المسجلة. يكفي أكثر الناس **إضافة الأصوات المرفقة** من القسم 4.6. وإضافة تسجيلاتك:

1. اضغط **إضافة حزمة صوت**.
2. اكتب **الاسم** واختر **اللغة**.
3. في **المقاطع (JSON)** اكتب مفتاح كل مقطع وملف صوته، مثل: "ar.phrase.number":
"/audio/ar/number.mp3". تبدأ القيم بـ / أو data:audio/. وتنتهي الصفحة إن لم يكن JSON صالحاً.
4. أبقِ **نشط** مفعلاً واضغط **حفظ**.

مفاتيح المقاطع: ar.phrase.number و ar.phrase.desk و ar.num.0 حتى ar.num.999 ، أو ar.digit.0 حتى ar.digit.9 فقط، و ar.word.thousand و ar.letter.A حتى ar.letter.Z (وببادئة en. للإنجليزية). والأعداد الناقصة تُركَّب من أعداد أصغر. استخدم القلم لتعديل حزمة وسلة المهملات لحذفها.

4.9 شريط الأخبار والشرائح

إن كان مسموحاً لك بإدارة الإعلانات فافتح تبويب **الإعلانات**.


1. اضغط **إضافة إعلان**.
2. اختر **النوع: سطر في الشريط** (نص يتحرك أسفل الشاشة) أو **شريحة** (لوحة كاملة بنص والصورة).
3. اكتب **النص** بالعربية والإنجليزية. وللشريحة يمكنك رفع صورة حتى 1.5 ميغابايت وضبط **مدة الشريحة (ثانية)**.
4. اضبط اختياريّاً **يبدأ في وينتهي في**. وبدون تواريخ يظهر **يُعرض دائماً**.
5. احفظ. تعرض الشاشة أسطر الشريط والشرائح فقط إن كان **شريط الأخبار والشرائح** مفعّلين في تلك الشاشة (القسم 4.2).

4.10 النداء الجماعي على قاعة

إن كانت مؤسستك تستخدم القاعات، حيث يستقبل موظف واحد عدة زوار معاً، فتعرض الشاشة النداء بطاقة واحدة: «القاعة 2» مع كل أرقام التذاكر المُنادى عليها. وينطق الصوت القاعة والأرقام. وتُضبط طريقة قراءة الأرقام من **الإعدادات** ← **القاعات** ← **كيفية إعلان المجموعة**. وتتبع لغات النداء والتكرار والفواصل إعدادات الصوت أعلام. ويعرض خيار **عدد الحاضرين في القاعة (٣ / ٨)** في الشاشة عدد الزوار داخل القاعة.

4.11 لوحة المتابعة المباشرة

لوحة المتابعة صفحة عمليات مباشرة للمشرفين. افتح **لوحة المتابعة المباشرة** من قائمة المساحات. وتحتاج صلاحية لوحة المتابعة.

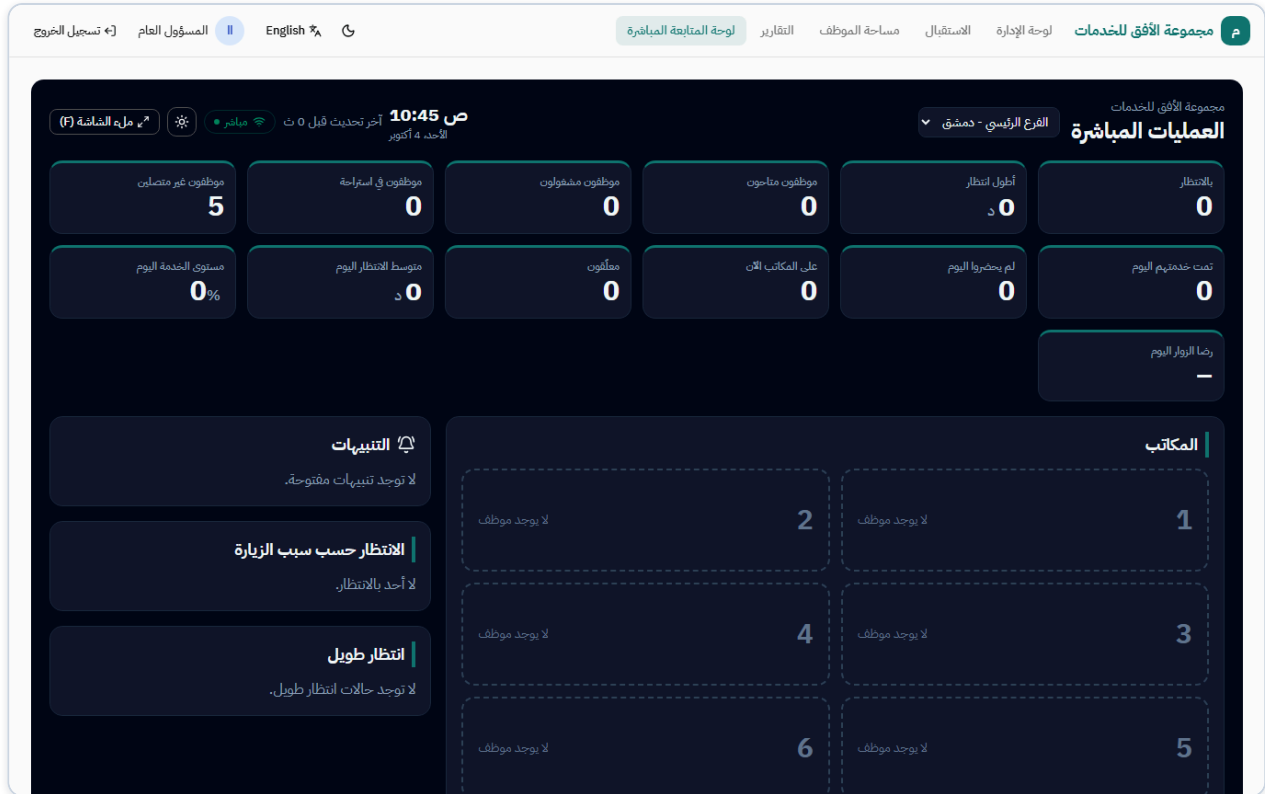

لوحة المتابعة المباشرة

- اختار **الفرع** في الأعلى. تعرض الصفحة بطاقات (بالانتظار، وأطول انتظار، وموظفون متاحون ومشغولون وفي استراحة، وتمت خدمتهم اليوم، ولم يحضروا اليوم، وغيرها)، والمكاتب مع تذكرتها الحالية، والقاعات، والانتظار حسب سبب الزيارة، والانتظار الطويل، **والتنبيهات**.
- اضغط **F** أو زر **ملء الشاشة** لملء جهاز العرض. واستخدم زر الشمس أو القمر للتبديل بين الفاتح والداكن.
- تتحدث الصفحة تلقائياً وتعرض **آخر تحديث قبل ... ث**. وإن تعذر التحميل تعرض «تعذر تحميل البيانات المباشرة. إعادة المحاولة...».
- يرى المشرفون المسموح لهم بإدارة التنبيهات زر **إقرار** على كل تنبيه.
- يُضبط المظهر من الإعدادات ← **لوحة المتابعة: المظهر (داكن أو فاتح أو داكن بلون الهوية)**، و**حجم النص (%)**، و**عنوان اللوحة (اختياري)**، وإظهار الشعار واسم الشركة واسم الفرع والساعة والتاريخ ورضا الزوار اليوم.
- تعرض اللوحة أرقام التذاكر والأعداد فقط، ولا تعرض بيانات الزوار أبداً.

5. ممارسات جيدة ونصائح

- أعط كل شاشة اسماً واضحاً يدل على مكانها («تلفاز القاعة الرئيسية»، «ممر الطابق الثاني») لتجدها بسهولة في القائمة.

- استخدم **متعدد المكاتب** على الشاشة العريضة عند كثرة المكاتب، ومفرد عندما يقف الزوار بعيداً، و**كلاسيكي** خياراً آمناً.
- أبقِ **العربية ثم الإنجليزية** للجمهور المختلط، واجعل **لغة النداء العربية فقط** إن كان أكثر الزوار يتكلمون العربية.
- استخدم مناطق المكاتب إن كان في الفرع الواحد عدة صالات انتظار لكل منها شاشتها.
- جرّب الصوت دائماً بعد تغيير الصوت أو التكرار أو مستوى الصوت.
- راجع **آخر ظهور** وشارة **متصلة** بين وقت وآخر. الشاشة التي تعرض **غير متصلة** تحتاج متابعة.
- أبقِ الشاشات وأجهزة التسجيل الذاتي على اتصال شبكة مستقر، ويفضّل السلكي.
- ألغ ربط أي جهاز مُقد أو بيع أو نُقل إلى موقع آخر.

6. أسئلة شائعة وحل المشكلات

المشكلة	ما العمل
لا يوجد صوت على الشاشة.	تأكد أن نطق نداء التذاكر مفعّل وأن الصوت في إعدادات الشاشة نفسها ليس معطّل . المس الشاشة مرة إن عرضت المس الشاشة لتفعيل الصوت . افحص صوت التلفاز وإعداد مستوى الصوت. شغّل المتصفح بخيار السماح بالتشغيل التلقائي (القسم 4.3).
تعرض الشاشة «المس الشاشة لتفعيل الصوت» بعد كل إعادة تشغيل.	يمنع المتصفح الصوت حتى اللمس. شغّل Chrome بالخيار <code>--autoplay-policy=no-user-gesture-required</code> أو المس الشاشة بعد كل إعادة تشغيل.
النداء صامت بالعربية ويعمل بالإنجليزية.	ليس على الجهاز صوت عربي. في صوت النداء بالعربية اختر صوتاً مسجّلاً واضغط استخدام هذا الصوت .
تقول الصفحة «لا يوجد في هذا الجهاز صوت لهذه اللغة».	اختر صوتاً مسجّلاً أو صوت الإنترنت أو ثبت صوتاً على الجهاز.
الصوت غير المطلوب أو لهجته غير مناسبة.	اختر صوتاً آخر في صوت النداء بالعربية واضغط استماع . ومع صوت المتصفح اضبط أسماء الأصوات المفضلة .
الصوت يبدو كلمات منفصلة.	جرّب صوت جملة طبيعي (عبر الإنترنت) ، أو اضغط استعادة القيم الطبيعية في التوقيت .
صوت الإنترنت صامت أو بطيء في أول مرة.	يحتاج الخادم إلى الإنترنت في أول مرة تُنطق فيها كل جملة. افحص وصول الخادم إلى الإنترنت. وحتى ذلك يُستخدم الصوت المسجّل.
الصوت سريع أو بطيء.	غيّر سرعة الصوت المسجّل (للمسجّل) أو سرعة صوت المتصفح (للمتصفح). ولشاشة واحدة اضبط سرعة الكلام الخاصة بها.
يتكرر النداء مرات أكثر أو أقل من المطلوب.	غيّر التكرار (مرات) في الإعدادات العامة أو في إعدادات الشاشة نفسها.
يُقرأ الرقم رقماً رقماً.	اضبط قراءة التذكرة على الحرف ثم الرقم أو الرقم فقط .

المشكلة	ما العمل
تعرض الشاشة صفحة الاقتران من جديد.	أزِل ربطها. من الأسباب: إلغاء ربط الشاشة أو حذفها أو إعطاؤها رمزاً جديداً، أو مسح بيانات المتصفح. اضغط رمز ربط جديد واربطها من جديد. ولا تستخدم نافذة خاصة.
«الرمز غير صحيح أو منتهي الصلاحية».	الرمز صالح 15 دقيقة ويُستخدم مرة واحدة. اضغط رمز ربط جديد وأدخل الرمز الجديد.
«محاولات كثيرة، انتظر دقيقة ثم أعد المحاولة».	انتظر دقيقة ثم أدخل الرمز بعناية.
تعرض الشارة غير متصلة أو جارٍ إعادة الاتصال....	افحص الشبكة والعنوان. تبقى الشاشة تعرض آخر حالة وتتعاوى من تلقاء نفسها.
تعرض الشاشة لغة مختلفة أو مكاتب كثيرة.	عدّل الشاشة: اضبط العربية والإنجليزية ومناطق المكاتب .
لا يظهر شريط أخبار أو شرائح.	فعل شريط الأخبار والشرائح في تلك الشاشة، وتأكد أن الإعلان نشط وضمن تواريخه.
يقول جهاز التسجيل الذاتي «التسجيل الذاتي غير متاح هنا».	فعل التسجيل الذاتي مفعل في الإعدادات ← التسجيل الذاتي .
يقول الجهاز «تعدّد الوصول إلى النظام».	افحص اتصال الجهاز اللوحي. لا يصدر الجهاز تذاكر دون اتصال.
يقول الجهاز «الطابور ممتلئ حالياً».	بلغ عدد المنتظرين حد أخبر عدد من المنتظرين في الفرع . ارفعه (0 = بلا حد) أو اخدم الطابور.
خدمة على الجهاز تعرض «يرجى مراجعة الموظف».	تلك الخدمة تحتاج موظفاً (مثلاً تتطلب بيانات لا يُسمح للزائر بكتابتها). غيّر ذلك من سبب الزيارة.
تُظلم الشاشة.	عطل السكون ومحافظ الشاشة في نظام التشغيل وأبقِ الشاشة بملء الشاشة.
لا أرى تبويب الصوت أو الإعلانات.	حسابك لا يملك الصلاحية اللازمة. اسأل مسؤول النظام.

7. مرجع سريع

الإجراء	أين	ما يفعله
إضافة شاشة	الإدارة ← الشاشات ← الشاشات	ينشئ شاشة انتظار ويعرض رمز ربط.

الإجراء	أين	ما يفعله
إضافة جهاز تسجيل ذاتي	الإدارة ← الشاشات ← الشاشات	ينشئ جهاز تسجيل ذاتي ويعرض رمز ربط.
رمز ربط جديد	صف الشاشة	رمز جديد صالح 15 دقيقة ويُستخدم مرة واحدة.
إلغاء الربط	صف الشاشة	يفصل الجهاز حتى يُربط من جديد.
حذف	صف الشاشة	يزيل الشاشة.
فتح صفحة الجهاز	صف جهاز التسجيل الذاتي	يفتح صفحة الجهاز في تبويب جديد.
F / نقر مزدوج	على الشاشة	يشغل ملء الشاشة أو يوقفه.
التخطيط	تعديل الشاشة	كلاسيكي أو مفرد أو متعدد المكاتب.
المظهر	تعديل الشاشة	استخدام الافتراضي أو داكن أو فاتح أو بلون الهوية.
مناطق المكاتب	تعديل الشاشة	يعرض فقط مكاتب وقاعات المناطق المذكورة.
الصوت (لكل شاشة)	تعديل الشاشة	وراثية أو مفعل أو معطل. مع مستوى الصوت والسرعة واللغة والتكرار الخاصة بها.
استخدام هذا الصوت	تبويب الصوت	يختار الصوت العربي لكل الشاشات.
مصدر الصوت	تبويب الصوت	صوت المتصفح أو حزمة مسجلة أو صوت جملة عبر الإنترنت.
تشغيل حسب الإعدادات	تبويب الصوت	يجب النداء بقيم الصفحة.
استعادة القيم الطبيعية	تبويب الصوت	يعيد قيم التوقيت الافتراضية.
إضافة حزمة صوت	تبويب الصوت	يضيف مقاطعك المسجلة.
إضافة إعلان	تبويب الإعلانات	يضيف سطر شريط أو شريحة.
إعدادات التسجيل الذاتي	الإدارة ← الإعدادات ← التسجيل الذاتي	يفعل الجهاز ويضبط حدوده ونصومه.
مظهر لوحة المتابعة	الإدارة ← الإعدادات ← لوحة المتابعة	المظهر وحجم النص والعنوان وما يُعرض.