




武汉今仙电机有限公司


检查成绩表

WHTG-QR-8.6-03

页码: 1/3

<input type="checkbox"/> 认定车	<input type="checkbox"/> 段确	<input type="checkbox"/> 品确	<input type="checkbox"/> 量确	<input checked="" type="checkbox"/> 量产		制品颜色	
机种	顾客	武汉提爱思全兴汽车零部件有限公司				零件编号	81220-TZAA-J110-21-0000 23-4734650-2
3FM/3FA/2YN/3BS/2YC/2GN							
供应商	顾客	检查日期	交货日期	生产批号	数量(pcs)	零件名称	SECTOR GEAR, HEIGHT ADJR
检验员	审核	审核					
孙剑英	颜李明	2023.11.4	2023.11.3	2023.11.1	1620		

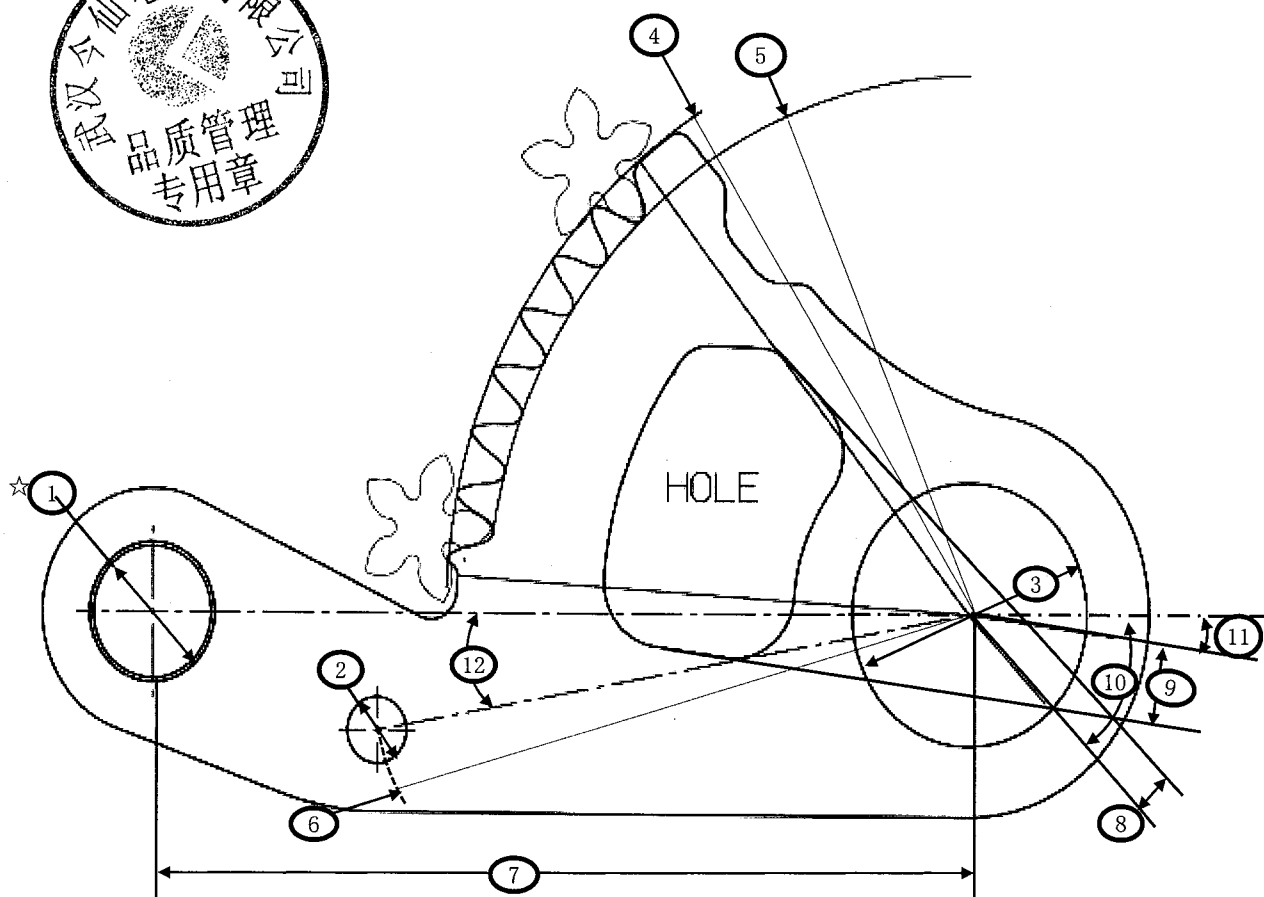
综合判定: ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 参考



页码: 2/3

N O .	检查 项目	规格值	检查工具	检查结果					判定
				1	2	3	4	5	
1	尺寸1	$\phi 16.025 \pm 0.025\text{mm}$	千分尺	+0.002	-0.005	-0.007	-0.007	-0.006	OK
2	尺寸2	$\phi 8.05 \pm 0.05\text{mm}$	千分尺	+0.025	+0.025	+0.025	+0.025	+0.025	OK
3	尺寸3	$\phi 32 \pm 0.025\text{mm}$	千分尺	+0.003	+0.006	+0.004	+0.005	+0.005	OK
4	尺寸4	$R71.075 \pm 0.03\text{mm}$	二次元	+0.025	+0.026	+0.028	+0.027	+0.027	OK
5	尺寸5	$R65.375^{+0}_{-0.06}\text{mm}$	二次元	-0.056	-0.056	-0.054	-0.057	-0.056	OK
6	尺寸6	$R81.7 \pm 0.1\text{mm}$	二次元	-0.070	-0.060	-0.074	-0.068	-0.074	OK
7	尺寸7	$111 \pm 0.1\text{mm}$	二次元	+0.051	+0.057	+0.040	+0.056	+0.042	OK
8	尺寸8	$3.5^{+0}_{-0.1}\text{mm}$	二次元	-0.092	-0.097	-0.095	-0.094	-0.097	OK
9	尺寸9	$9.6^{+0.6}_{-0.7}\text{mm}$	二次元	-0.613	-0.662	-0.635	-0.647	-0.615	OK
10	尺寸10	$46.2^{\circ} \pm 0.3^{\circ}$	二次元	+0.217	+0.200	+0.200	+0.167	+0.83	OK
11	尺寸11	$7.6^{\circ} \pm 0.3^{\circ}$	二次元	+0.167	+0.100	+0.117	+0.183	+0.133	OK
12	尺寸12	$10^{\circ} \pm 15'$	二次元	-1'	-1'	0	-1'	-1'	OK
13	☆部位切断面宽度	板厚的2/3以上 (4.0mm以上)	游标卡尺	4.24	4.30	4.20	4.36	4.28	OK
14	齿部轮廓度	0.05mm以下	核对供方提供的报告	0.03	0.01	0.03	0.02	0.02	OK
15	齿部毛刺高度	0.1mm以下	二次元	0.025	0.022	0.027	0.018	0.031	OK
16	齿部以外毛刺高度	0.3mm以下	二次元	0.170	0.134	0.116	0.140	0.122	OK
17	表面硬度	HV (0.5) 700~850	硬度计	739.2	733.8	755.7	742.9	746.9	OK
18	齿部内部硬度	HV (0.3) 410~470	核对供方提供的报告	430.7	427.6	428.6	428.5	428.1	OK
19	有效渗碳深度	$0.25 \pm 0.1\text{mm}$	核对供方提供的报告	+0.01	+0.04	+0.03	+0.04	0	OK
20	外观1	无有害裂纹、变形	目视	OK	OK	OK	OK	OK	OK

备注:



页码: 3/3

[illegible]