


500010004W

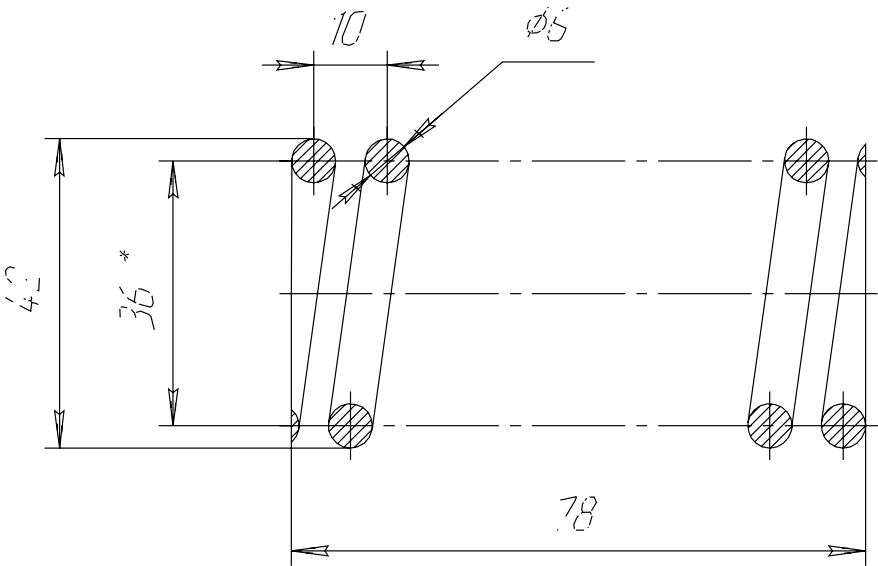

- 1 Число рабочих витков $n = 7$;
- 2 Число витков полное $n = 9$;
- 3 Диаметр контрольной гильзы $D = 42$ мм;
- 4 Длина развернутой пружины $L = 1209$;
- 5 *Размер для сработки.

					М4000100.05			
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Пружина			
Разраб.	Белов							
Грав.	Гузюнова							
Т.контр.								
Н.контр.					Сталь 65Г ГОСТ 1050-74			
Проф.								
					Лист		Листов 1	