


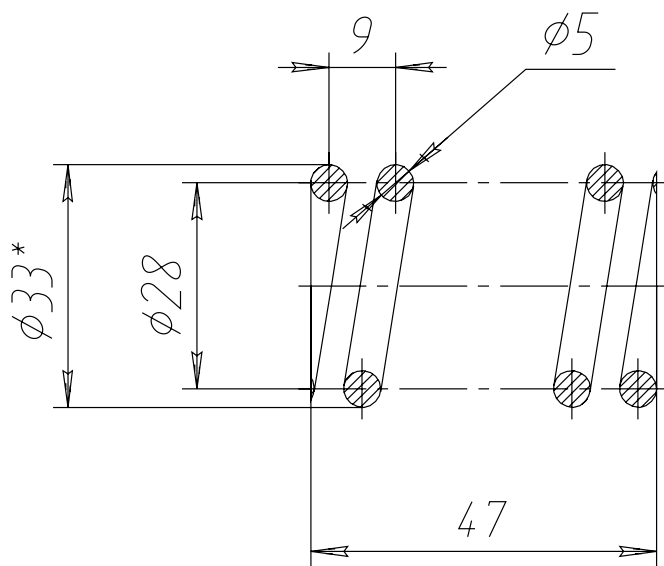

- 1 Число рабочих витков  $n = 6$ ,
- 2 Число витков полное  $n = 7$ ,
- 3 Диаметр контрольной гильзы  $D = 33$  мм,
- 4 Длина развернутой пружины  $L = 537$ ,
- 5 \*Размер для справки

|         |      |            |      |      |                       |                   |  |        |         |
|---------|------|------------|------|------|-----------------------|-------------------|--|--------|---------|
|         |      |            |      |      | М400.19.00.08         |                   |  |        |         |
|         |      |            |      |      | Пружина               | Лист              |  | Масса  | Масштаб |
| Изм     | Лист | № докум    | Подп | Дата |                       |                   |  |        | 1:1     |
| Разраб  |      | Гинтер     |      |      |                       |                   |  |        |         |
| Пров    |      | Сальникова |      |      |                       | Лист              |  | Листов | 1       |
| Т контр |      |            |      |      |                       |                   |  |        |         |
| Н контр |      |            |      |      | Сталь 65Г ГОСТ1050-74 | ЭТ-520-3<br>ПГУПС |  |        |         |