产品使用说明书

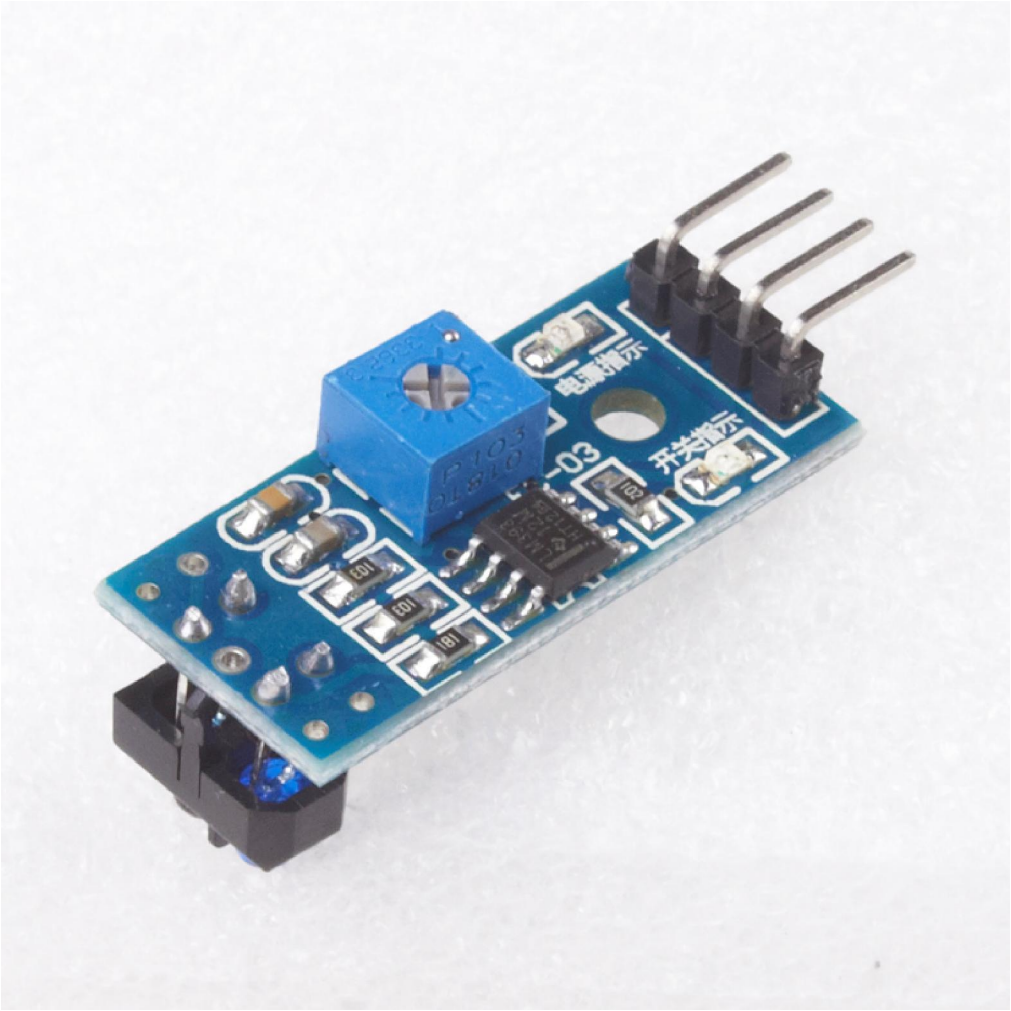

产品名称：寻迹传感器模块

版本：配 TCRT5000 传感器

产品用途：

1、电度表脉冲数据采样

2、传真机碎纸机纸张检测

3、障碍检测

4、黑白线检测

产品介绍：

1、采用 TCRT5000 红外反射传感器

2、检测反射距离：1mm~25mm 适用

3、比较器输出，信号干净，波形好，驱动能力强，超过 15mA。

4、配多圈可调精密电位器调节灵敏度

5、工作电压 3.3V-5V

6、输出形式 ：数字开关量输出（0 和 1）

7、设有固定螺栓孔，方便安装

8、小板 PCB 尺寸：3.2cm x 1.4cm

9、使用宽电压 LM393 比较器

功能介绍：

TCRT5000 传感器的红外发射二极管不断发射红外线，当发射出的红外线没有被反射回来或被反射回来但强度不够大时，红外接收管一直处于

关断状态，此时模块的输出端为高电平，指示二极管一直处于熄灭状态；被检测物体出现在检测范围内时，红外线被反射回来且强度足够大，红外接收管饱和，此时模块的输出端为低电平，指示二极管被点亮。

接线方式：

1、VCC:接电源正极（3-5V）

2、GND:接电源负极

3、DO:TTL 开关信号输出

4、AO:模拟信号输出

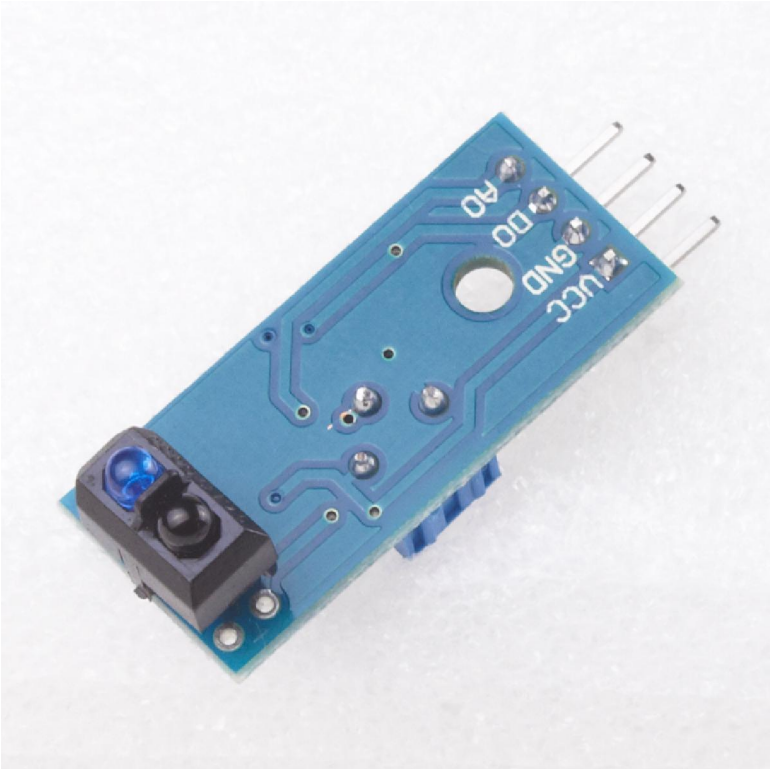

发货清单：

1、寻迹模块 1 个