



F01 计算资源、私有缓存与共享带宽池

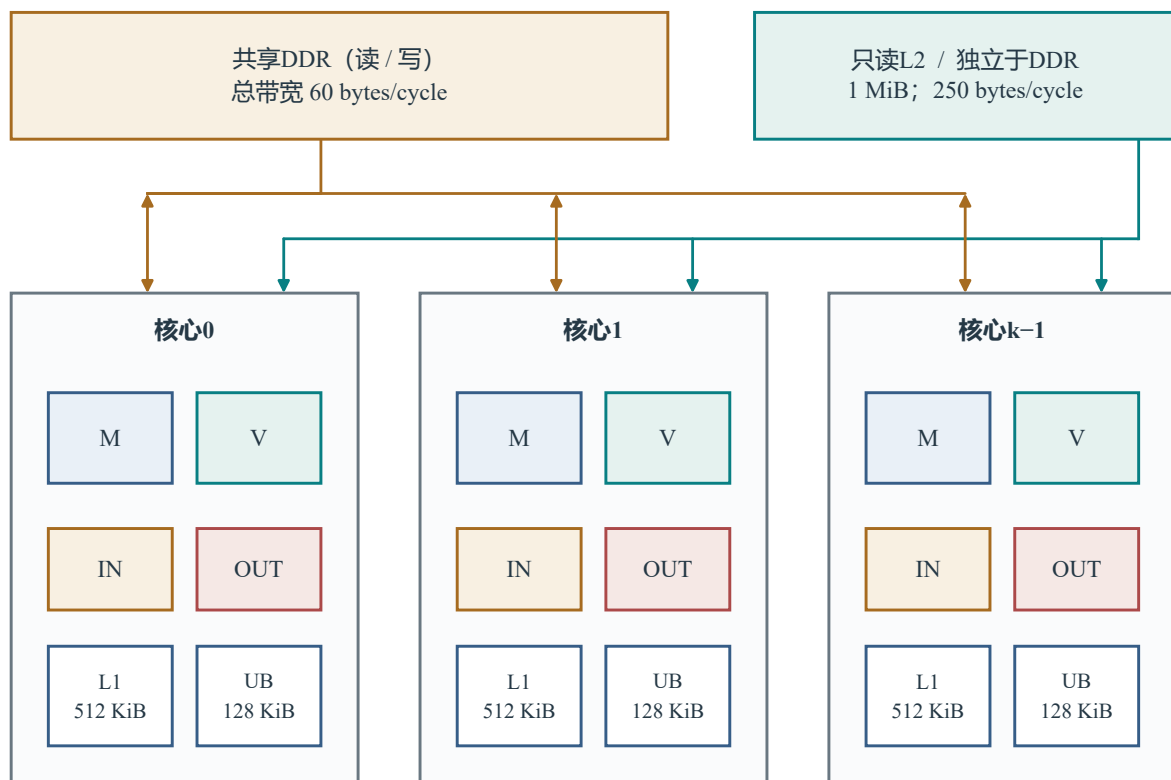



私有容量按核心独立；带宽由全部核心共享；只读L2仅在Q3启用

硬件约束示意；连线表示资源可达，不是算法步骤。


(a) 输入：操作—张量二部DAG

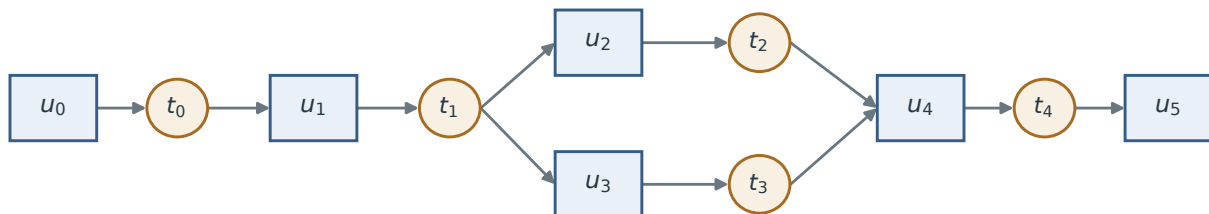

(b) 划分 g: 原操作恰好归入一个子图

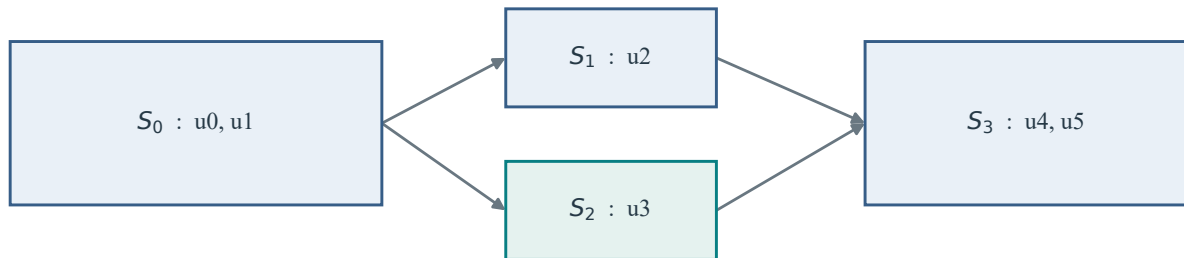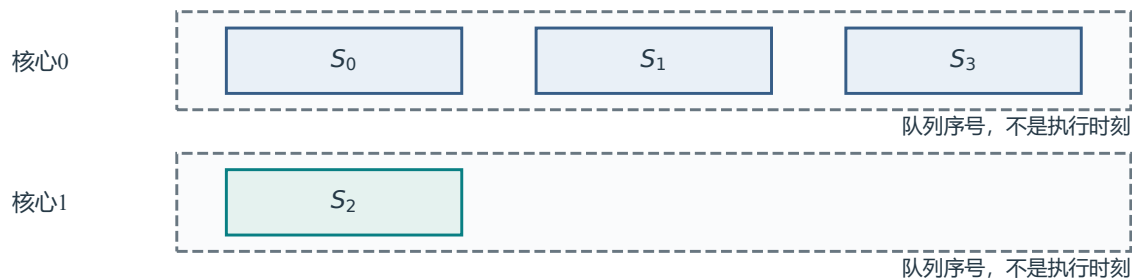(c) 分核 a 与核序 π : 相同子图、不同核心队列


(a) 场景A：两个Task

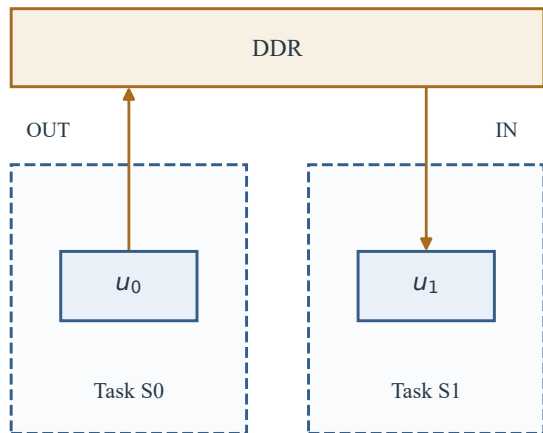

同核边界仍需一次写出、一次读入

边界COPY: 2b

(b) 场景B：同一Task

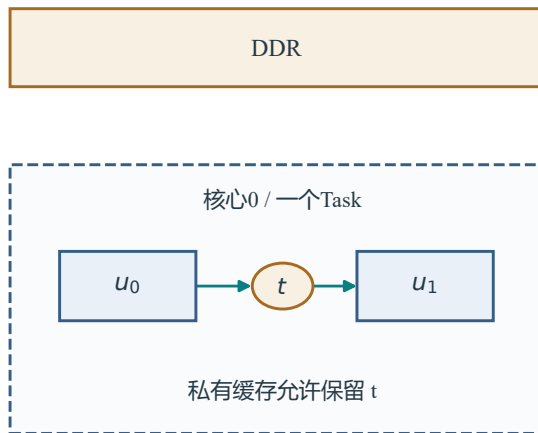


驻留且无Spill时：边界COPY为0

相同片段： u_0 产生 b 字节中间张量， u_1 消费；无其他消费者、非最终输出

场景B消除该同核边界，不代表容量足够或不会Spill

单生产者、单消费者、非最终输出的示意；不含Spill。

(a) 合法核序

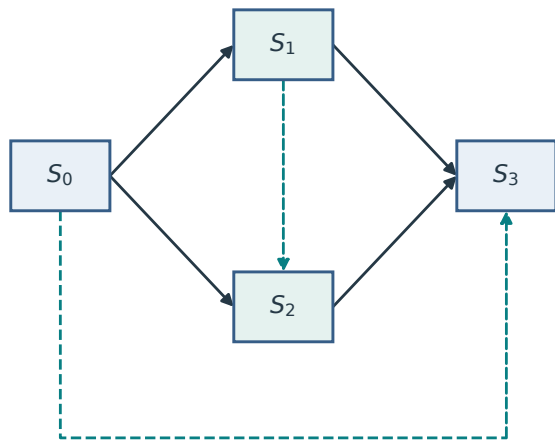

核心0: S0, S3

核心1: S1, S2

依赖边与核序边的并图仍无环




数据依赖



核心队列约束

(b) 核序造成等待环

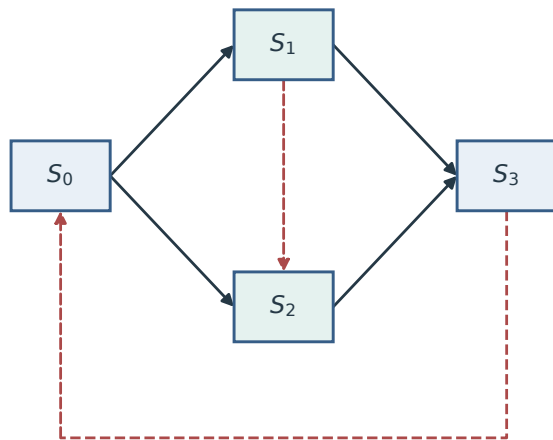


核心0: S3, S0

核心1: S1, S2


 $S0 \rightarrow S1 \rightarrow S3 \rightarrow S0$

F08 场景A：全量性能变化与退化定位

(a) 全部400格；红框额外标记退化，不改变色标

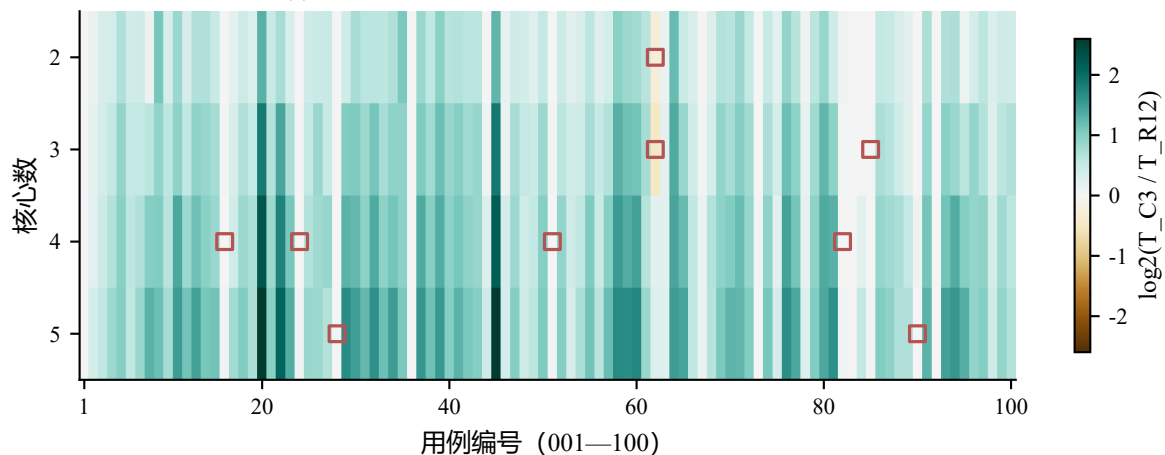


(b) 全部9个退化配置，逐项可定位

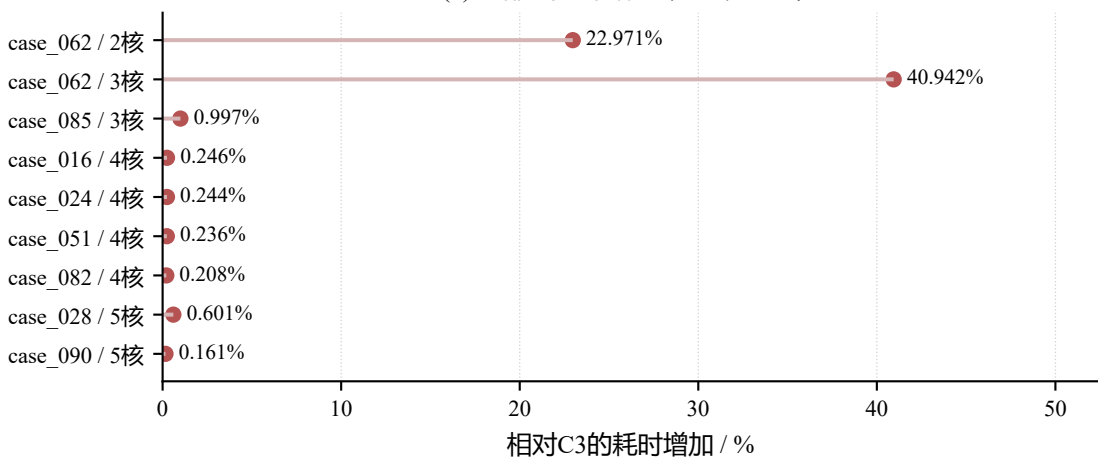


保留全部400格和完整色标；退化单列，不以平均优势掩盖负例。

(a) 逻辑活跃区间：仍有后续使用

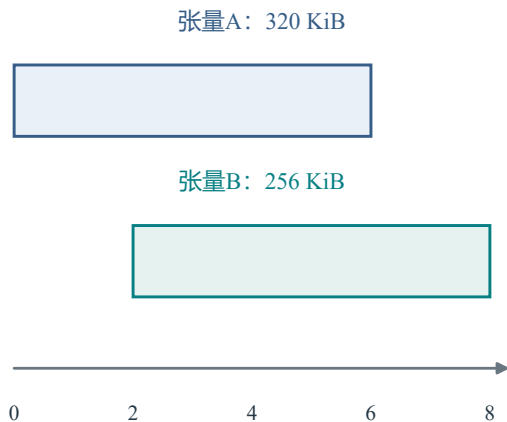

示意顺序索引（非实测cycles）

(b) 两者不能同时留在L1

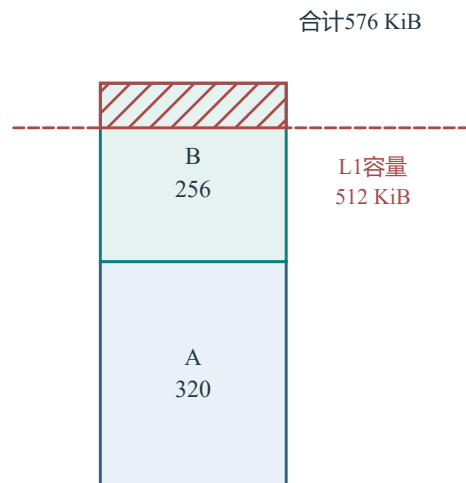


每张量单独可容纳
不等于二者同时可驻留

逻辑活跃 $\neq$ 物理常驻：需换出再读入，或选择不同的合法顺序

此图仅解释容量冲突；不指定替换策略，不推断实测Spill字节数

概念例，非实测活期或Spill量；逻辑活跃不等于物理驻留。

(a) 原依赖：每条链 A_i 在 B_i 之前，无跨链依赖

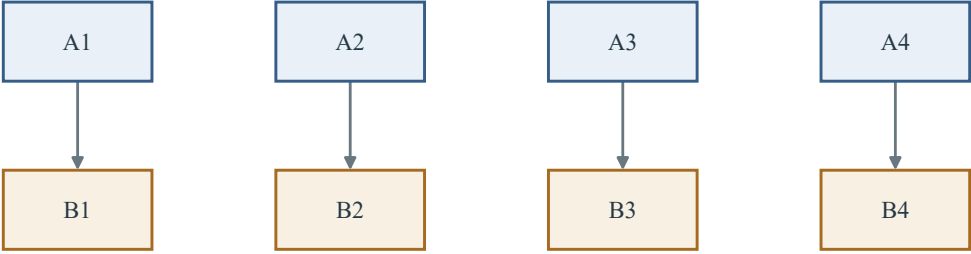

所有 A_i 读取同一大输入 tA ；所有 B_i 读取同一大输入 tB

(b) 交替顺序

核心0；横向为顺序，不是持续时间



(c) 同核局部重排


核心0；横向为顺序，不是持续时间



下排同输入连续使用；原始依赖与核心归属不变，但实际收益仍须完整评价

示意前提为 $A_i \rightarrow B_i$ ，无跨链依赖；不保证实际Spill或Makespan改善。


F18 五核B: 非零Spill细节与全量集中度

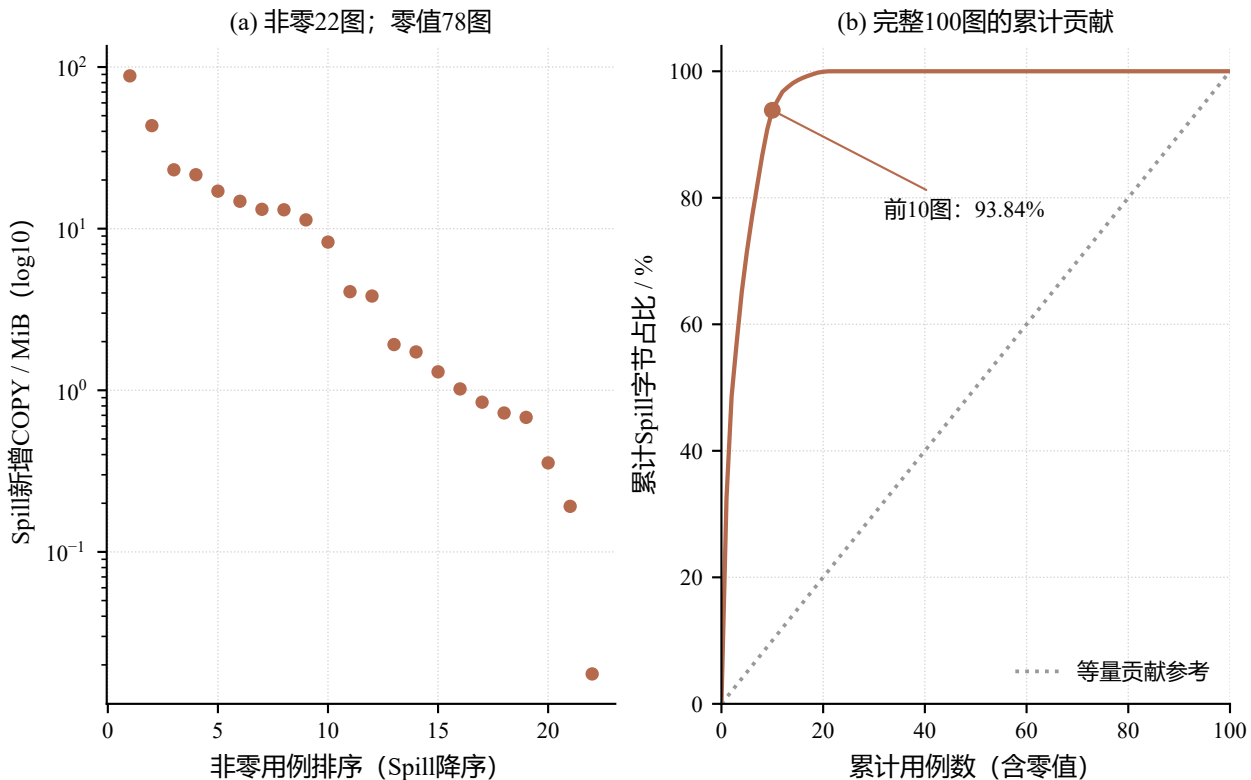


左侧 $\log_{10}$ 轴仅显示非零值并披露零值数; 右侧保留全部100图。

F19 五核B: 同次请求的阶段增量

(a) 纵轴局部放大; 标明实际增量

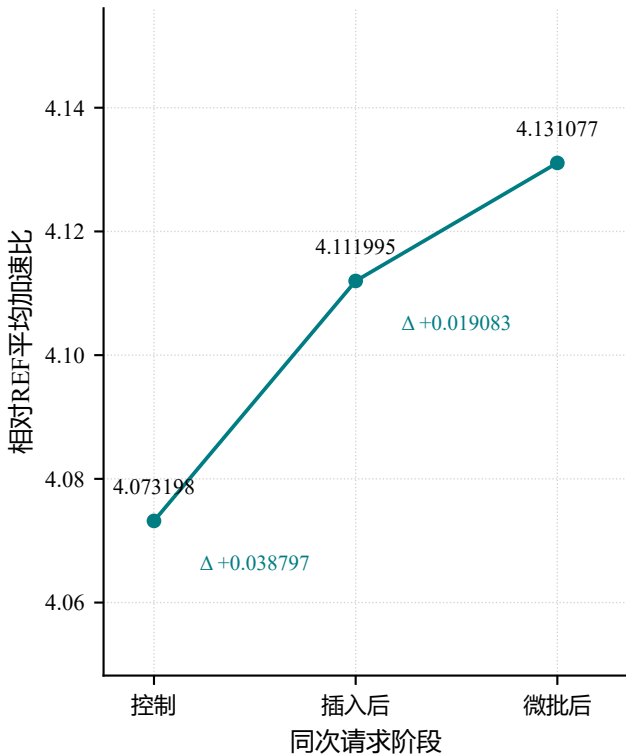

(b) 全部100个请求为分母

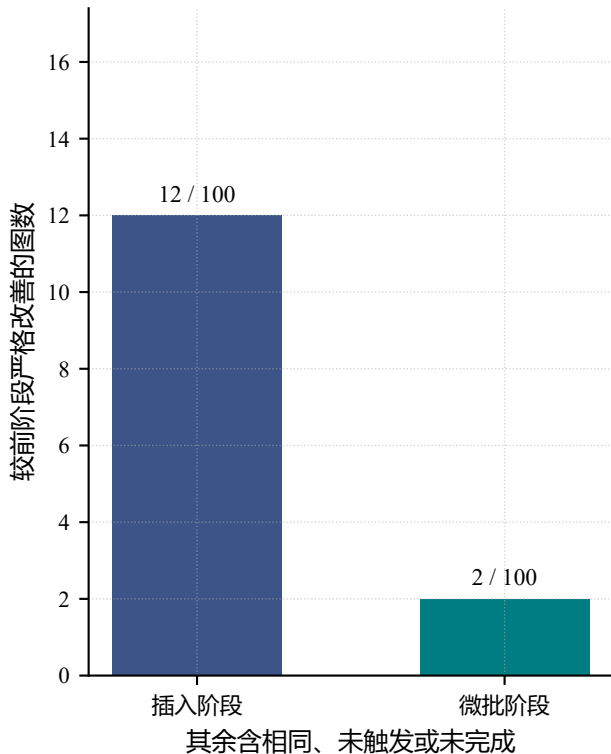

100个同次请求阶段配对; 不是等预算独立消融。

F22 FIFO状态快照与在途读取

概念例：每个键256 KiB；FIFO容量1 MiB；左端最早插入



$t_0 < t_1 < t_2$ 仅表示先后；缓存键被逐出，不撤销已发射读取的带宽池选择

按官方语义构造的概念例；不是缓存实测时间线。

F23 方案×配置：两种比较的实验结构



配置效应：固定方案

$$R_{hw} = T_B(P_B)/T_L(P_B)$$


综合效应：允许另选

$$R_{select} = T_B(P_B)/T_L(P_L)$$


先逐图求比值，再对100图取算术均值；不能用两条均值曲线相除

仅使用三项已有评分；空白对照不补值，先逐图求比再汇总。


(a) 无L2：固定PB；T = 2,034,983 cycles

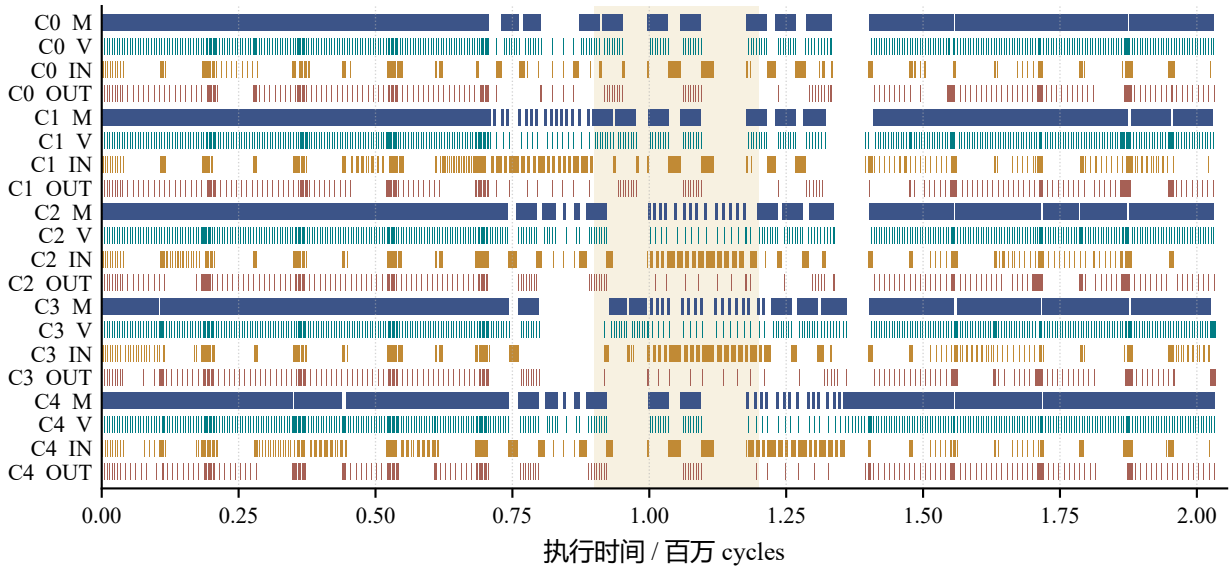

(b) 有L2：同一PB；T = 1,806,253 cycles

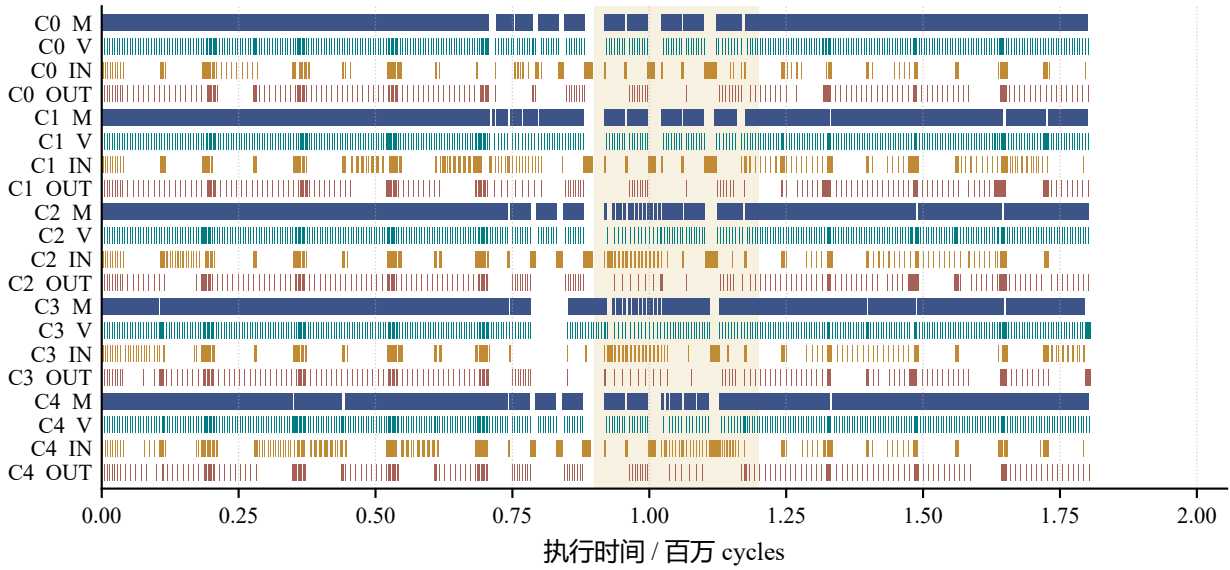

(c) 无L2 / 核心0 / 局部

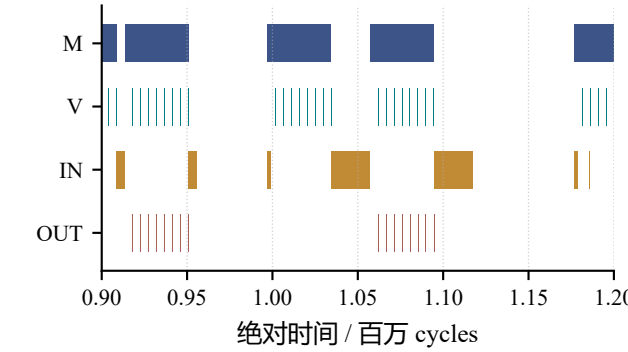

(d) 有L2 / 核心0 / 局部

