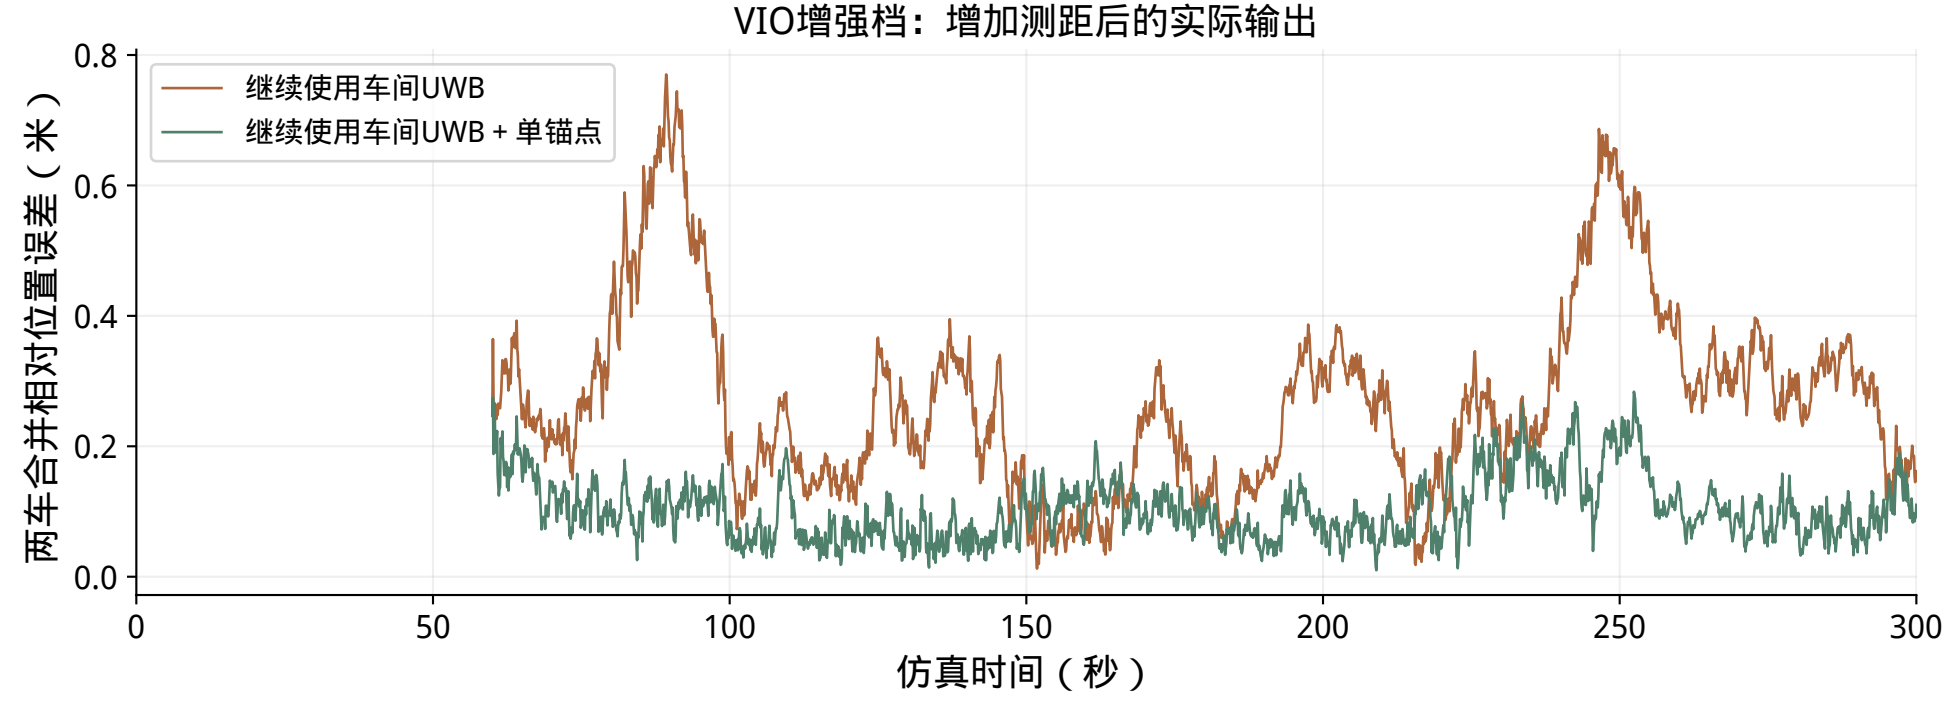

VIO增强档：起点结果后直接运动传播
起点结果 + 运动传播
两车合并相对位置误差（米）
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0
50
100
150
200
250
300
仿真时间（秒）


VIO增强档：增加测距后的实际输出
继续使用车间UWB
继续使用车间UWB + 单锚点
两车合并相对位置误差（米）
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
150
200
250
300
仿真时间（秒）