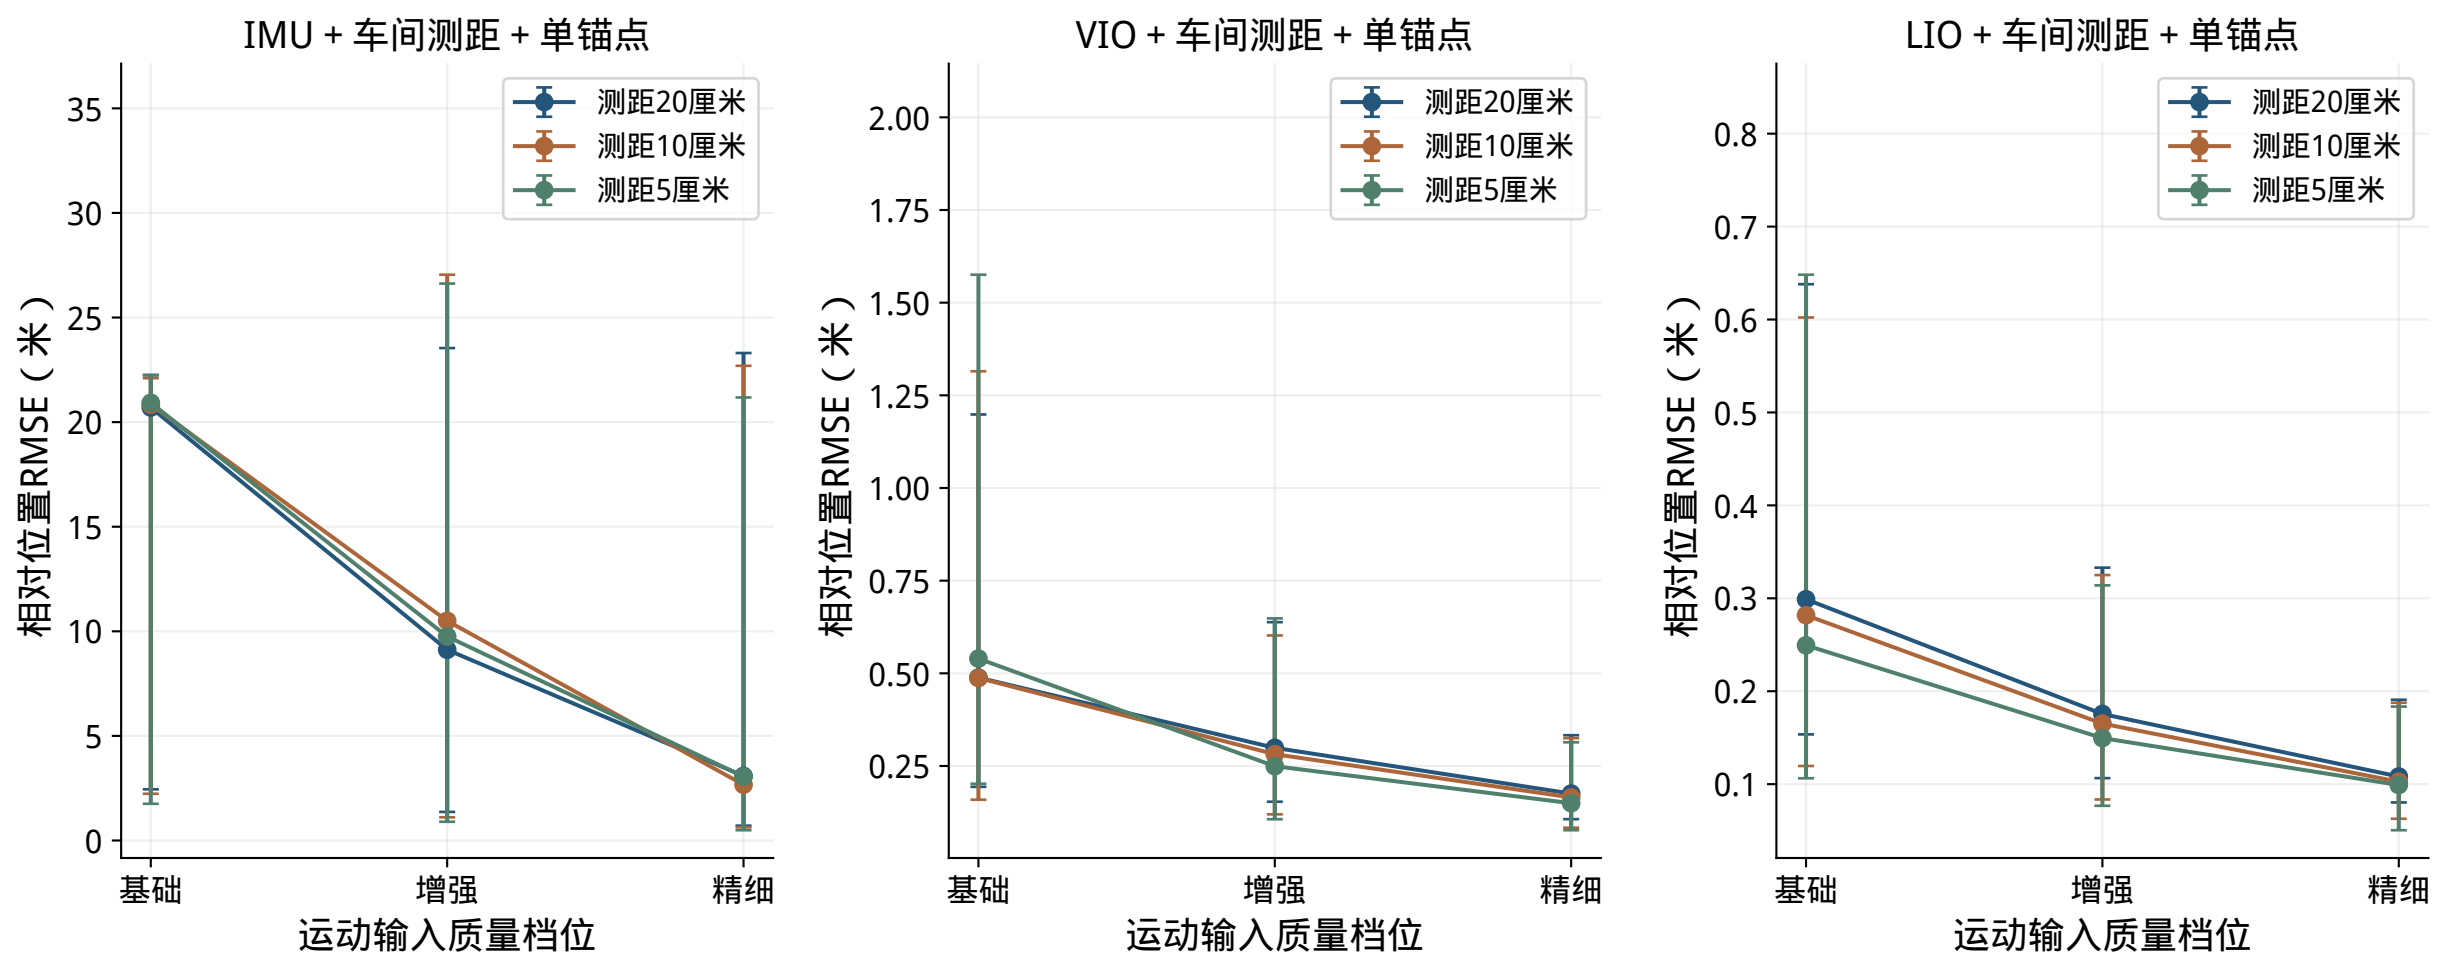
IMU + 车间测距 + 单锚点
VIO + 车间测距 + 单锚点
LIO + 车间测距 + 单锚点
测距20厘米
测距10厘米
测距5厘米
相对位置RMSE（米）
运动输入质量档位
基础
增强
精细
0
5
10
15
20
25
30
35
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8