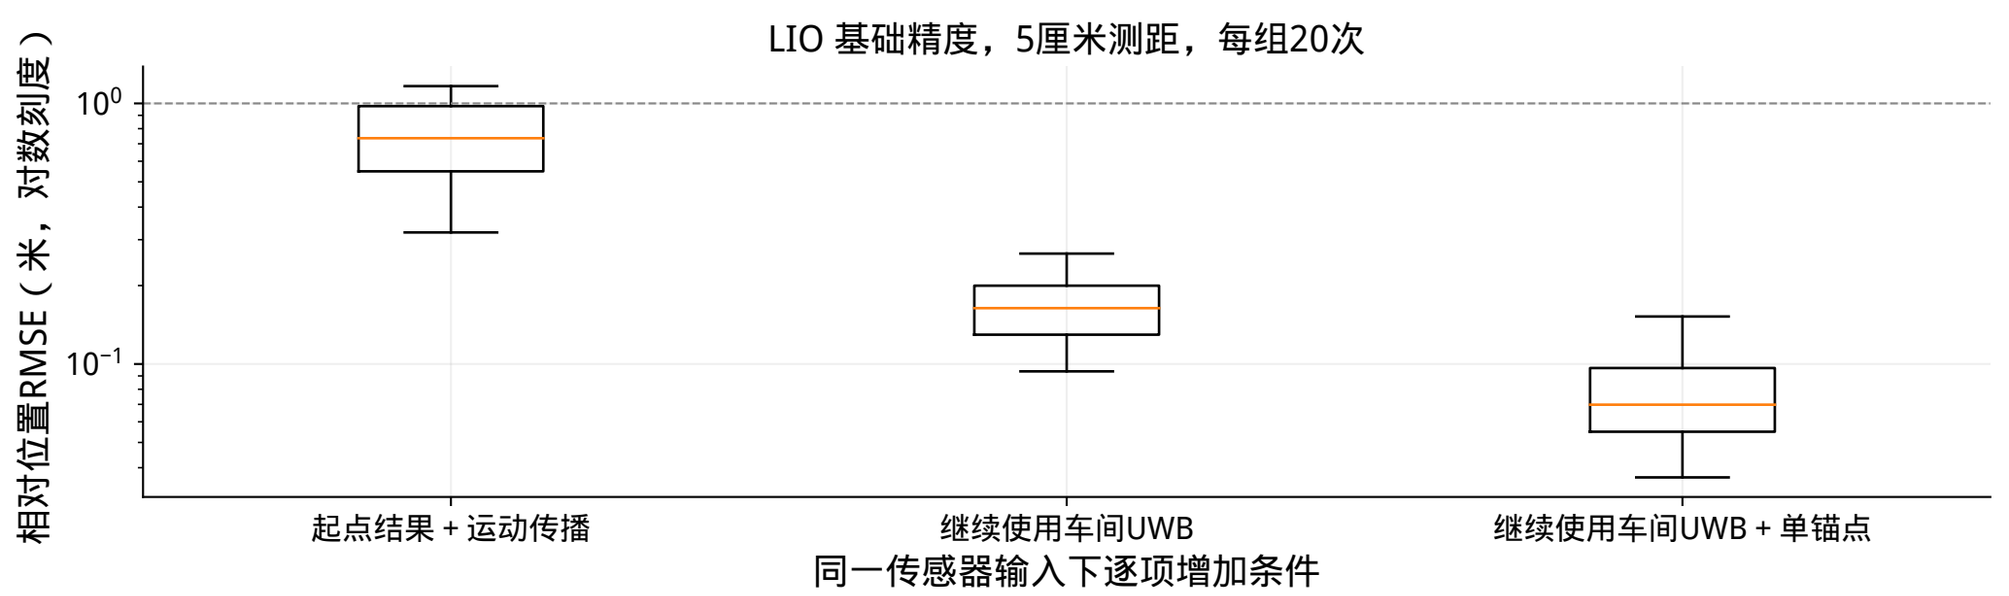
LIO 基础精度，5厘米测距，每组20次
相对位置RMSE（米，对数刻度）
10^{0}
10^{-1}
起点结果 + 运动传播
继续使用车间UWB
继续使用车间UWB + 单锚点
同一传感器输入下逐项增加条件

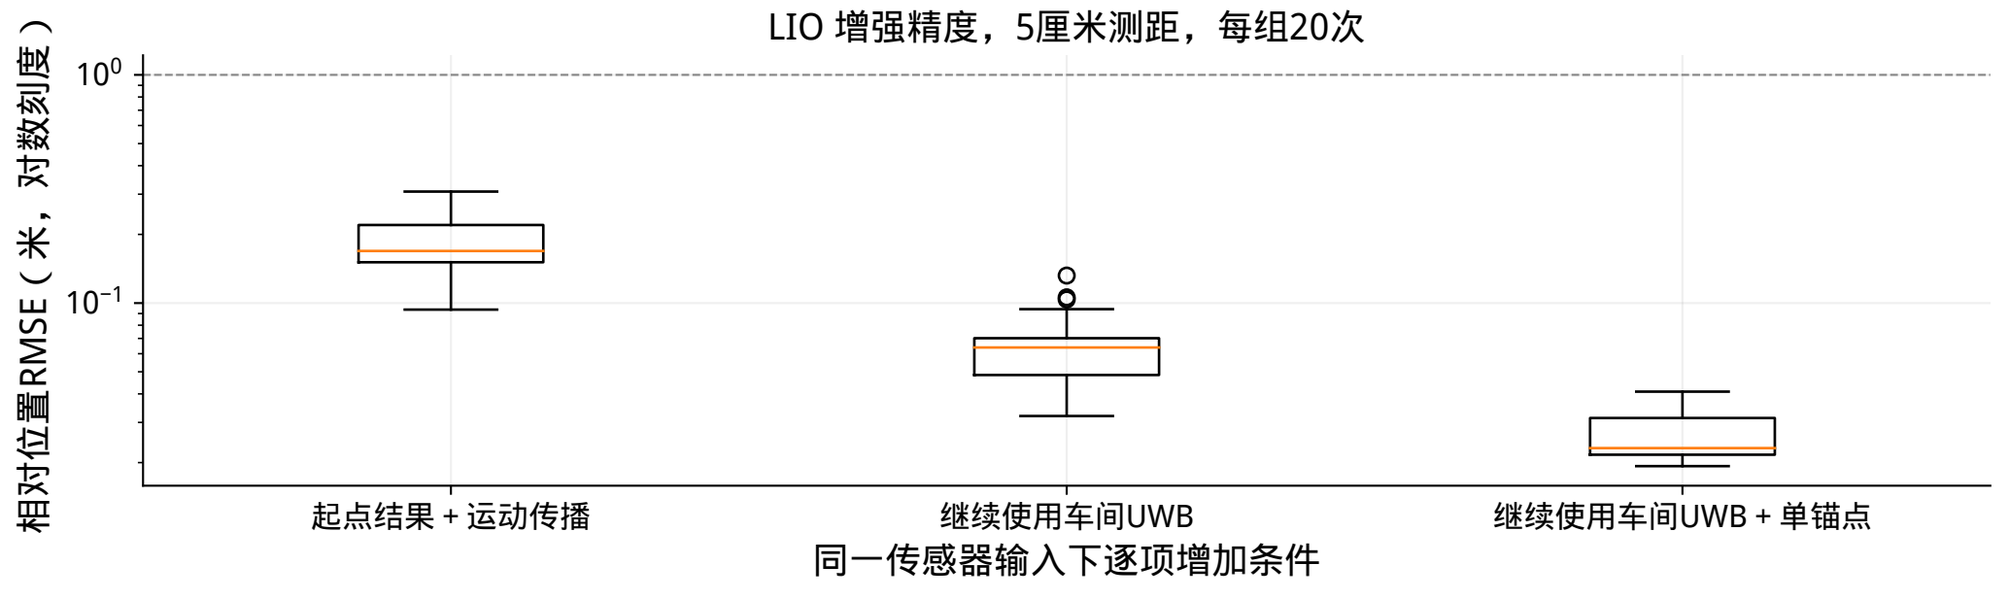
LIO 增强精度，5厘米测距，每组20次
相对位置RMSE（米，对数刻度）
10^{0}
10^{-1}
起点结果 + 运动传播
继续使用车间UWB
继续使用车间UWB + 单锚点
同一传感器输入下逐项增加条件

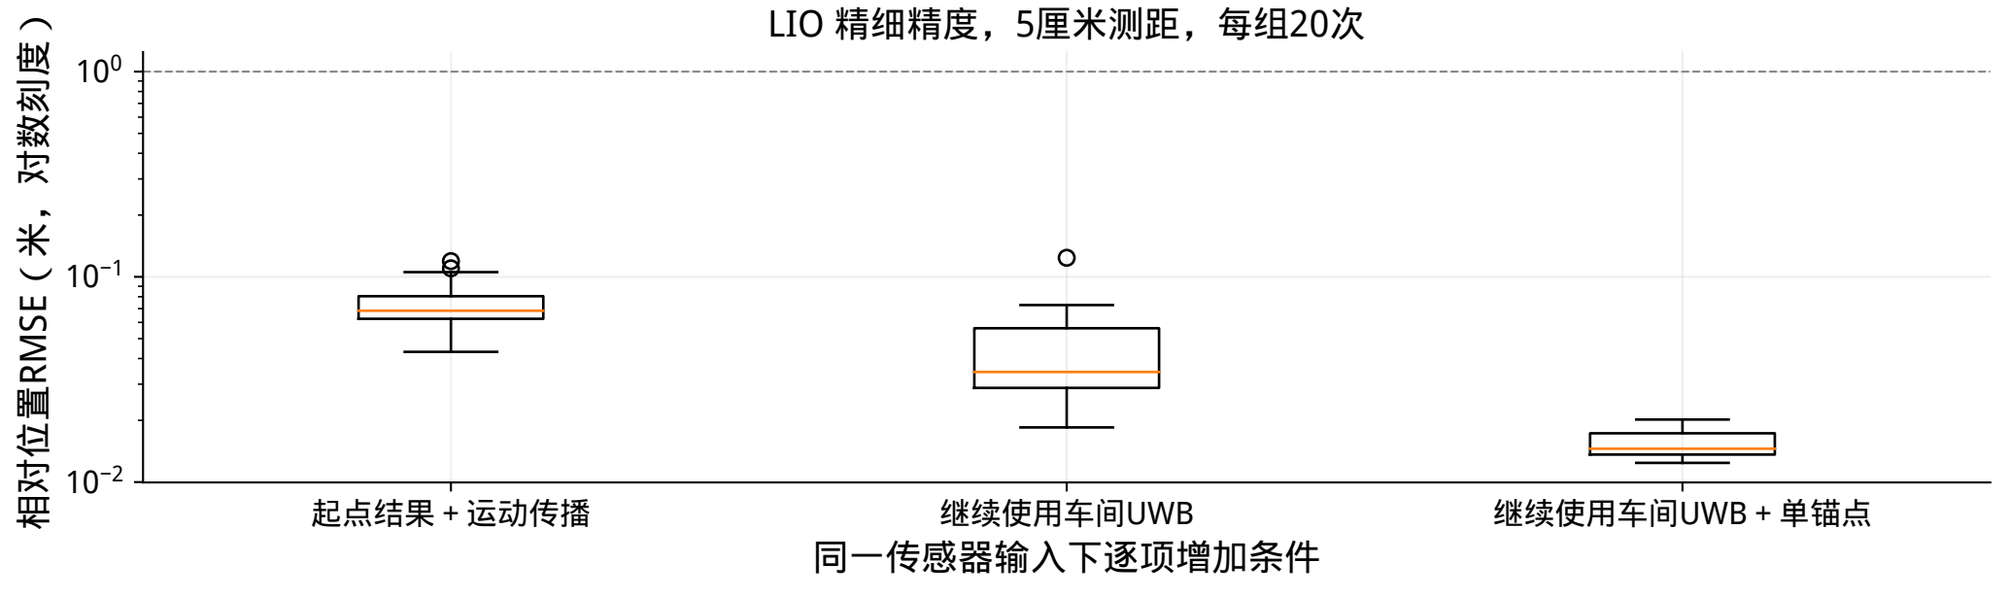
LIO 精细精度，5厘米测距，每组20次
相对位置RMSE（米，对数刻度）
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
起点结果 + 运动传播
继续使用车间UWB
继续使用车间UWB + 单锚点
同一传感器输入下逐项增加条件