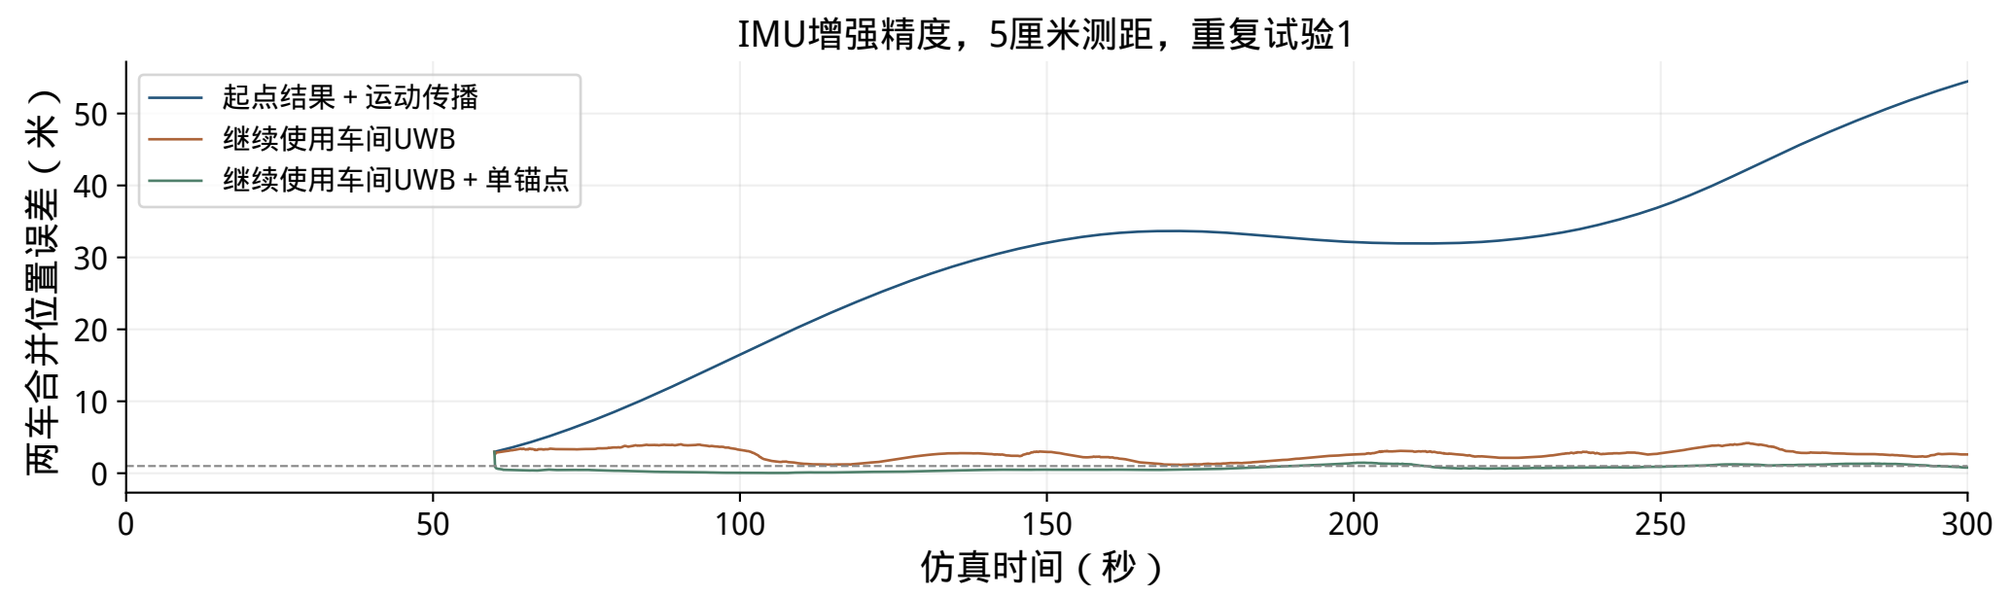
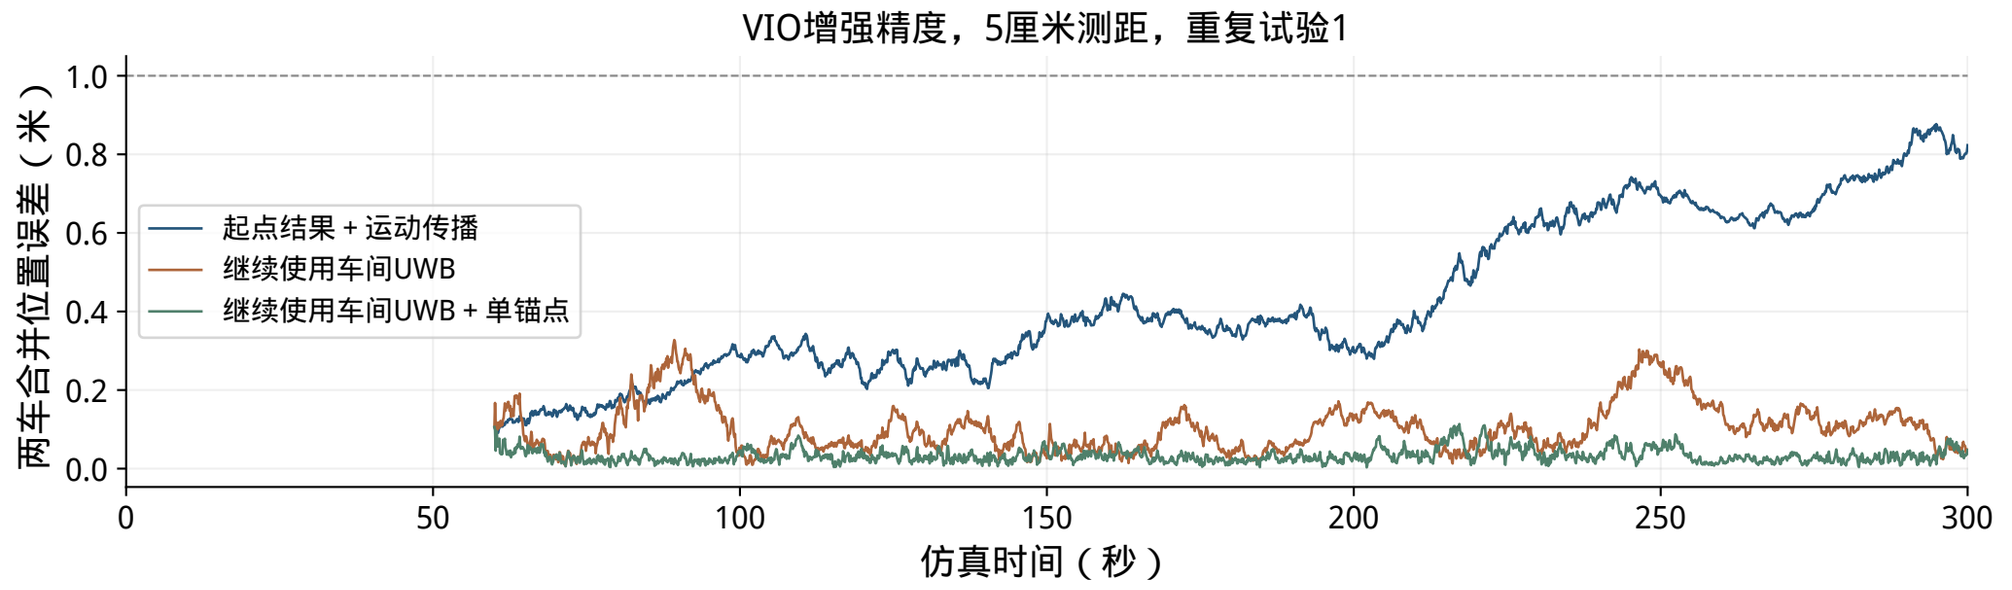
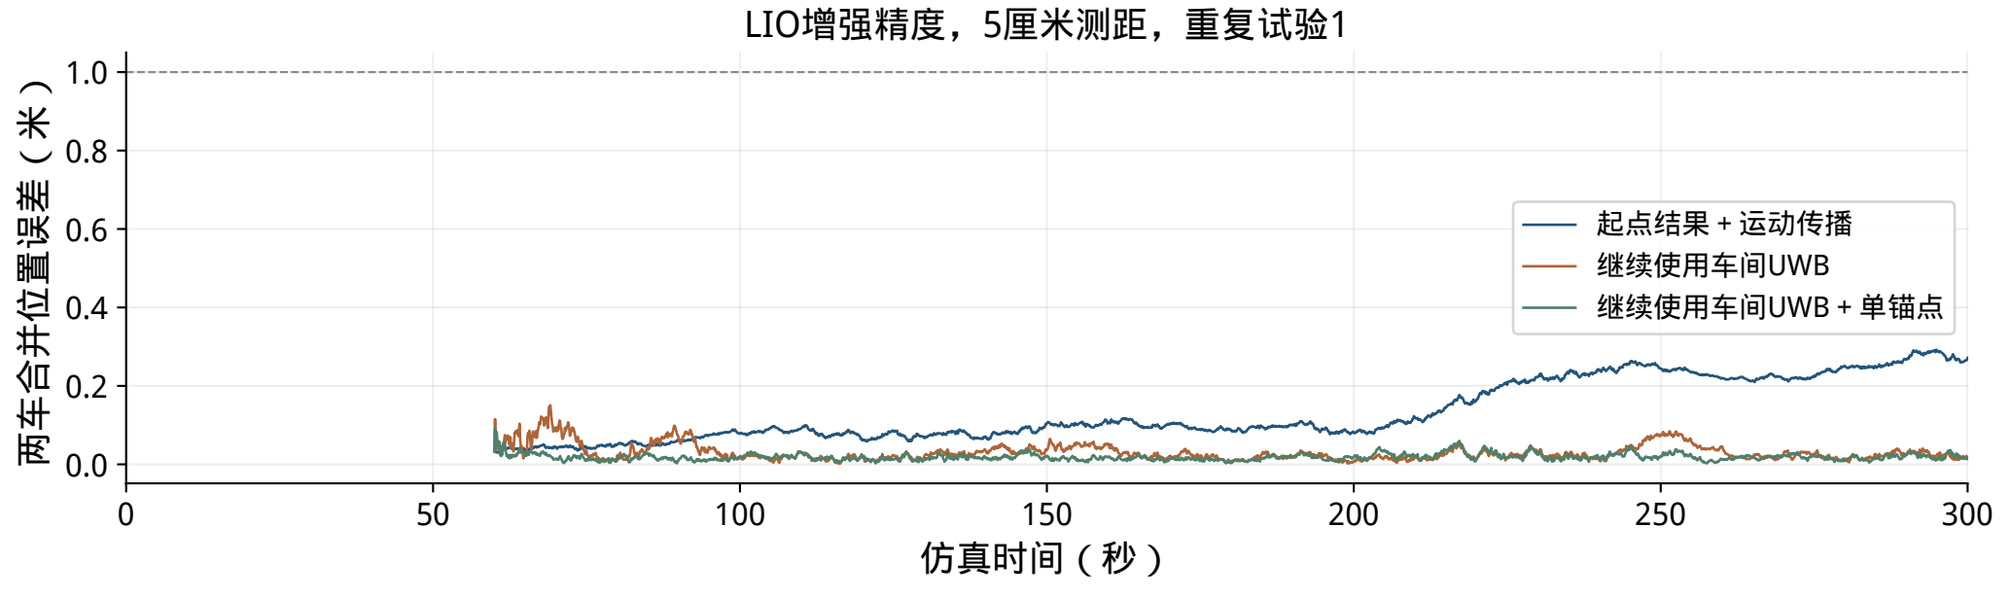

IMU增强精度，5厘米测距，重复试验1
两车合并位置误差（米）
起点结果 + 运动传播
继续使用车间UWB
继续使用车间UWB + 单锚点
0
10
20
30
40
50
0
50
100
150
200
250
300
仿真时间（秒）


VIO增强精度，5厘米测距，重复试验1
两车合并位置误差（米）
起点结果 + 运动传播
继续使用车间UWB
继续使用车间UWB + 单锚点
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
50
100
150
200
250
300
仿真时间（秒）


LIO增强精度，5厘米测距，重复试验1
两车合并位置误差（米）
起点结果 + 运动传播
继续使用车间UWB
继续使用车间UWB + 单锚点
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
50
100
150
200
250
300
仿真时间（秒）