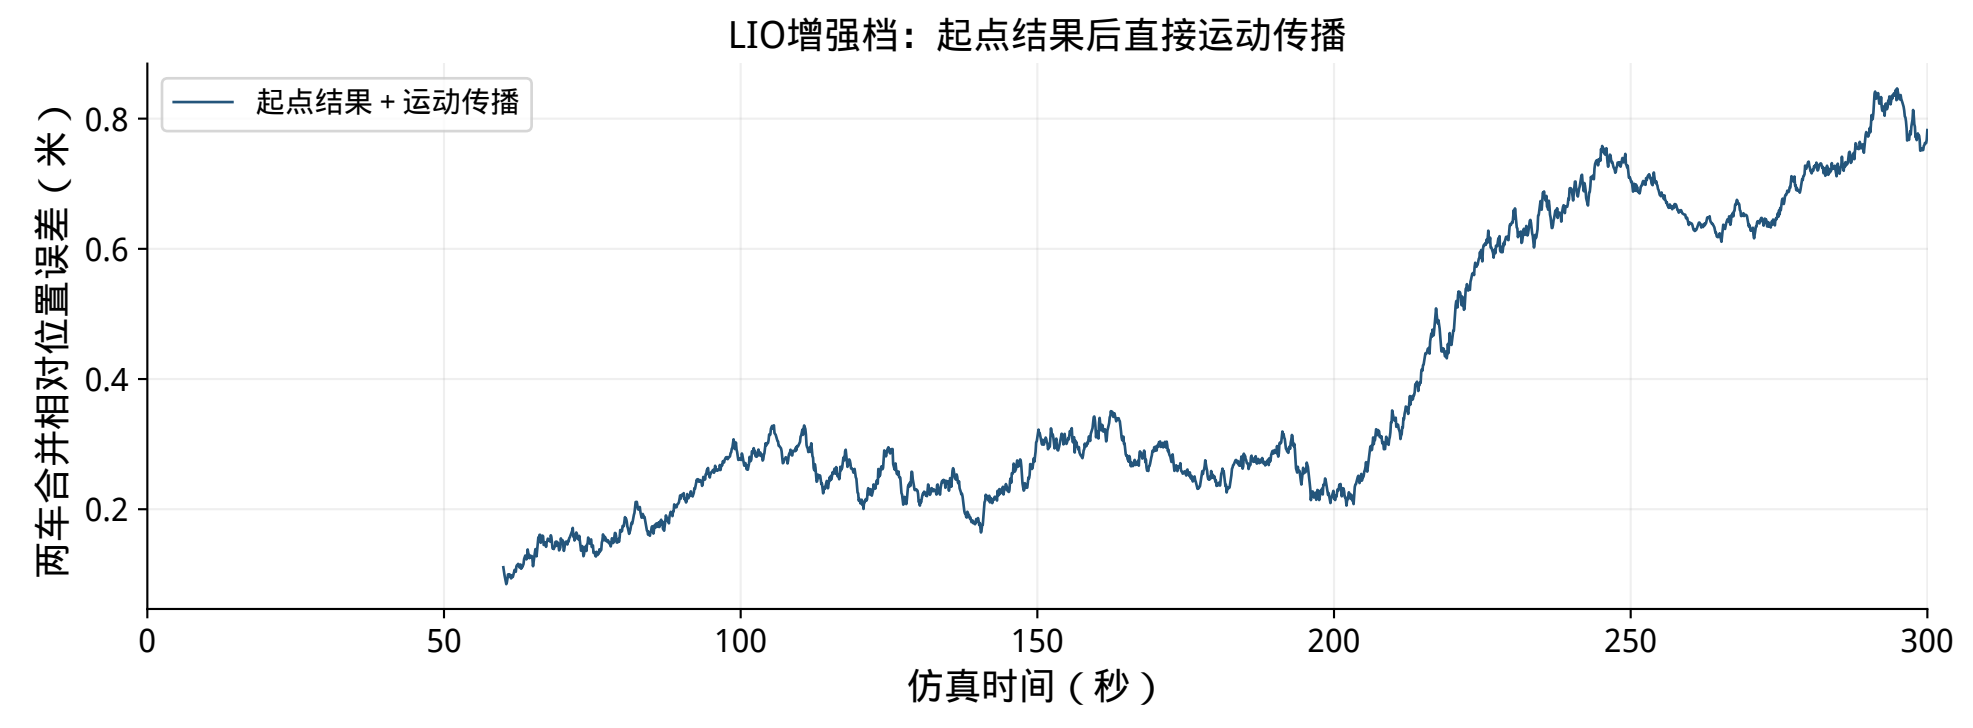
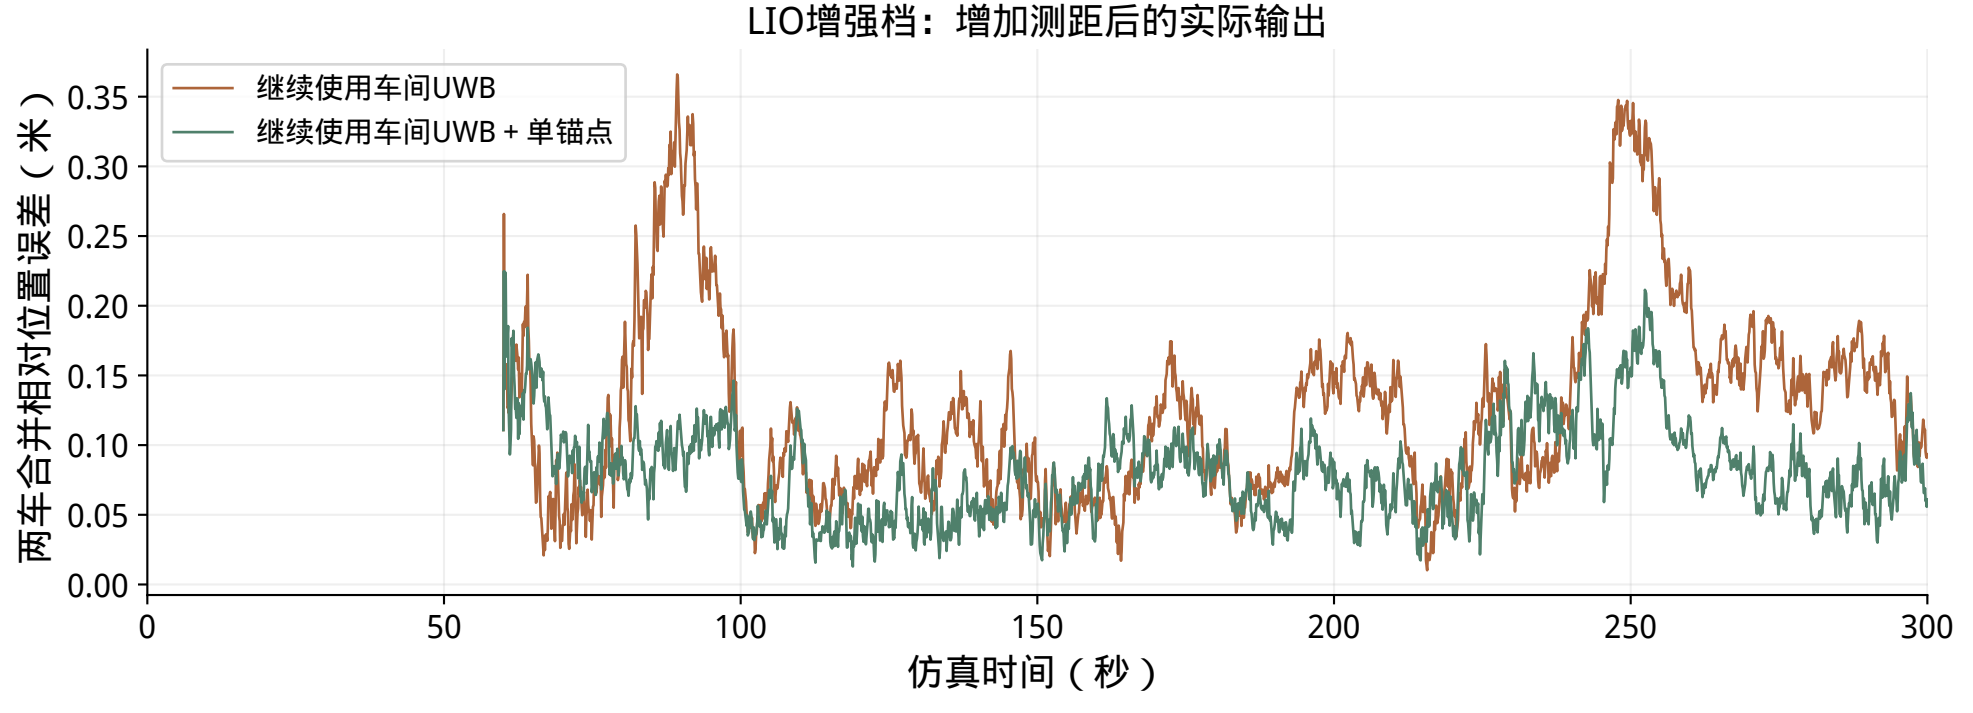

LIO增强档：起点结果后直接运动传播
起点结果 + 运动传播
两车合并相对位置误差（米）
0.2
0.4
0.6
0.8
0
50
100
150
200
250
300
仿真时间（秒）


LIO增强档：增加测距后的实际输出
继续使用车间UWB
继续使用车间UWB + 单锚点
两车合并相对位置误差（米）
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0
50
100
150
200
250
300
仿真时间（秒）