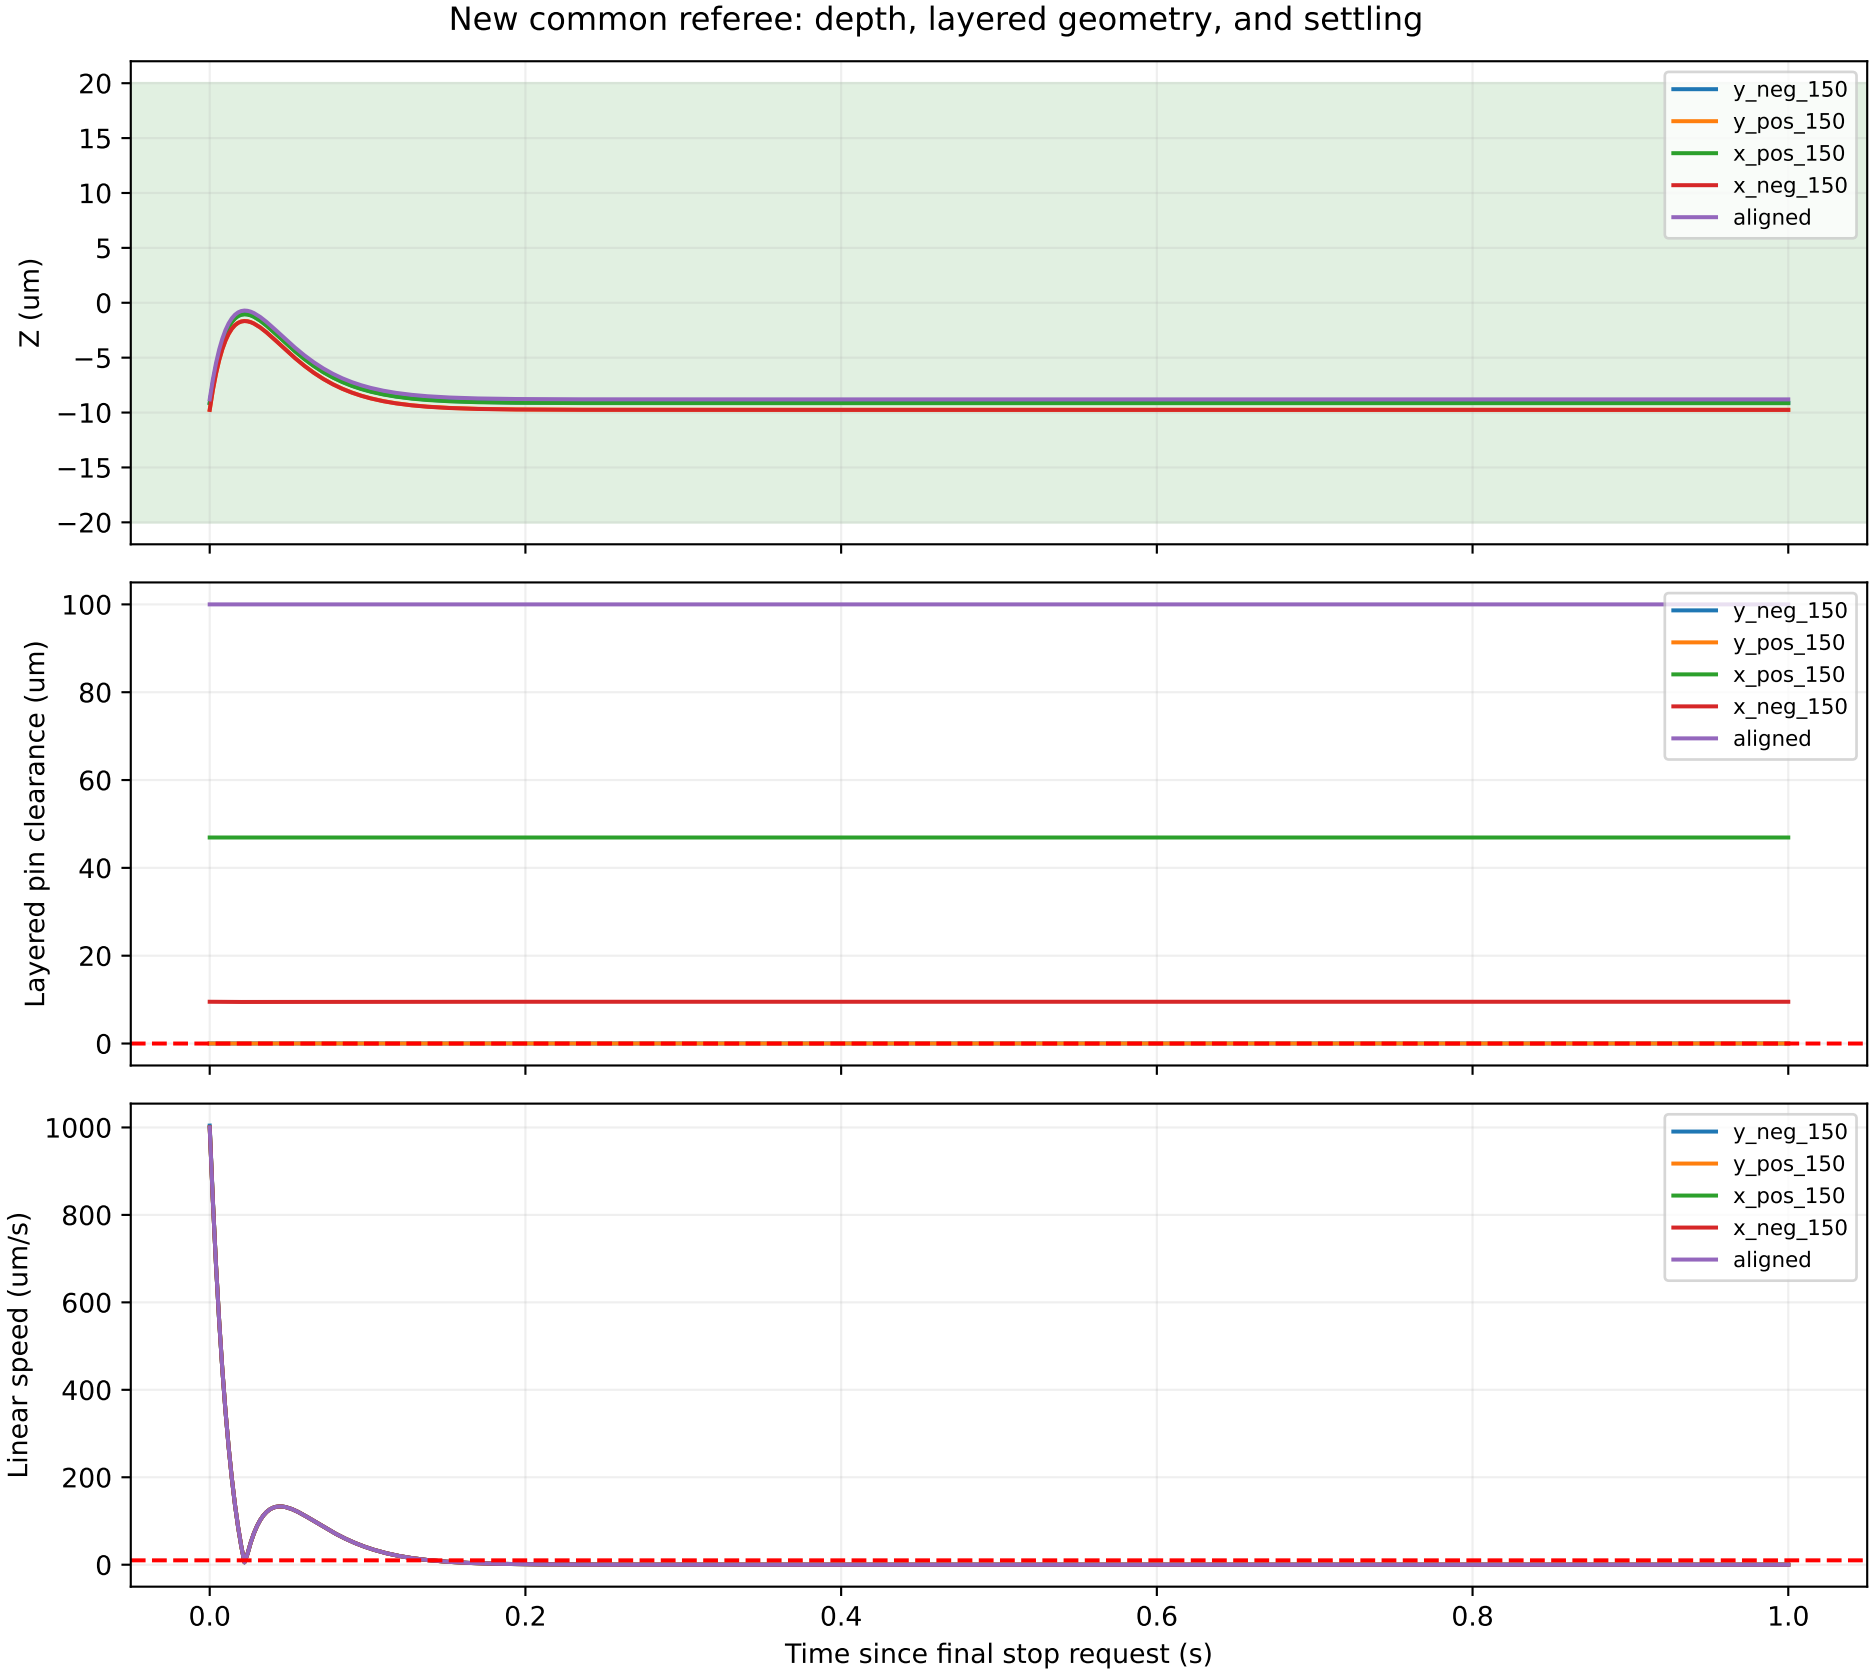
New common referee: depth, layered geometry, and settling
Z (um)
Layered pin clearance (um)
Linear speed (um/s)
Time since final stop request (s)
y_neg_150
y_pos_150
x_pos_150
x_neg_150
aligned
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
100
80
60
40
20
0
1000
800
600
400
200
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0