

COLUMNAS Y CASTILLOS — secciones

Concreto f'c = 250 kg/cm² en columnas y 200 kg/cm² en castillos · varillas y estribos f_y = 4 200 kg/cm² · castillo K1 de ARMEX 15X15-4 (f_y = 5 000 kg/cm²)
Ancho 15 cm · cotas en cm a centros de varilla · rec. libre 2.5 cm al estribo en todas las piezas · secciones a escala


C2 · 15 × 80 cm (4 pzas)

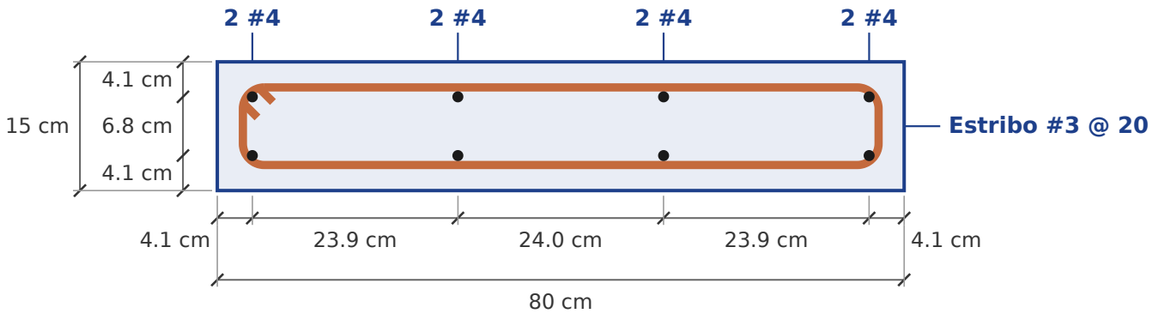


C3 · 15 × 70 cm (9 pzas)

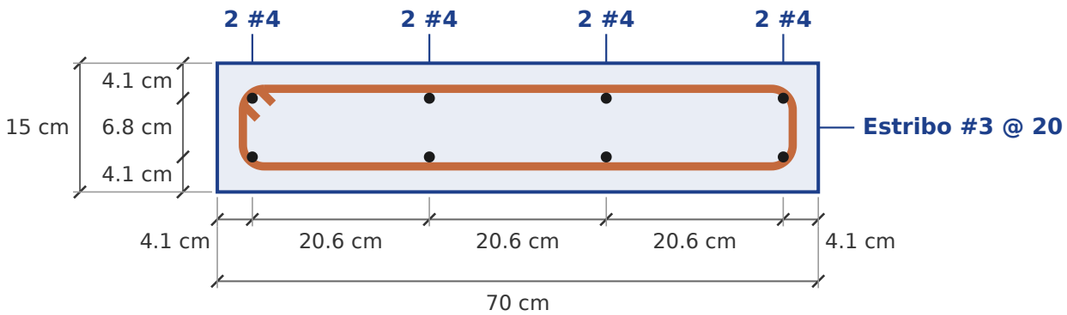

C4 · 15 × 50 cm (2 pzas)

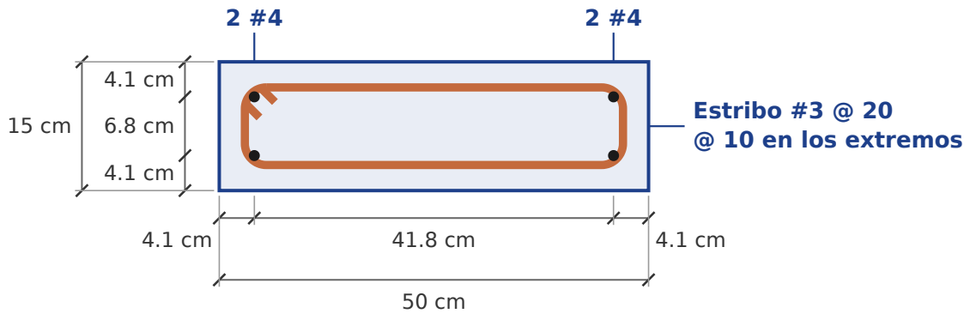

C5 · 15 × 25 cm (3 pzas)

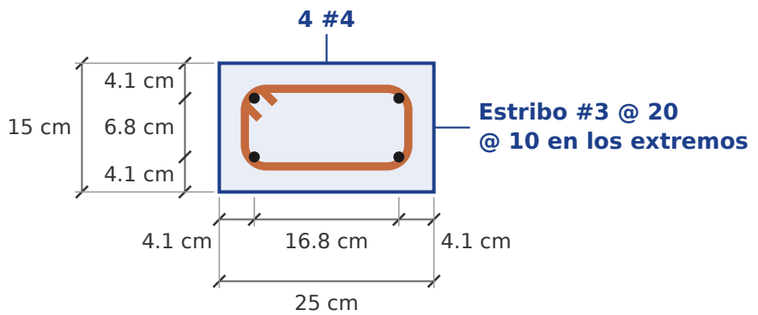

Notas

- Columnas C2 a C5 sin grapas: solo estribo #3 @ 20 (C4 y C5 @ 10 en 50 cm de cada extremo).
- La C1 de 85 cm (E/14) pasa a 80 cm y queda como C2.
- K1 de ARMEX 15X15-4: traslape mínimo de 20 cm, medido desde los estribos finales.
- En los 50 cm de cada extremo del K1 se agregan estribos #2 @ 7.5 además de los del ARMEX.
- Revisar con la ficha del fabricante la varilla y los estribos del ARMEX que se compre.

K1 · castillo 15 × 15 cm de ARMEX (30 pzas)

