



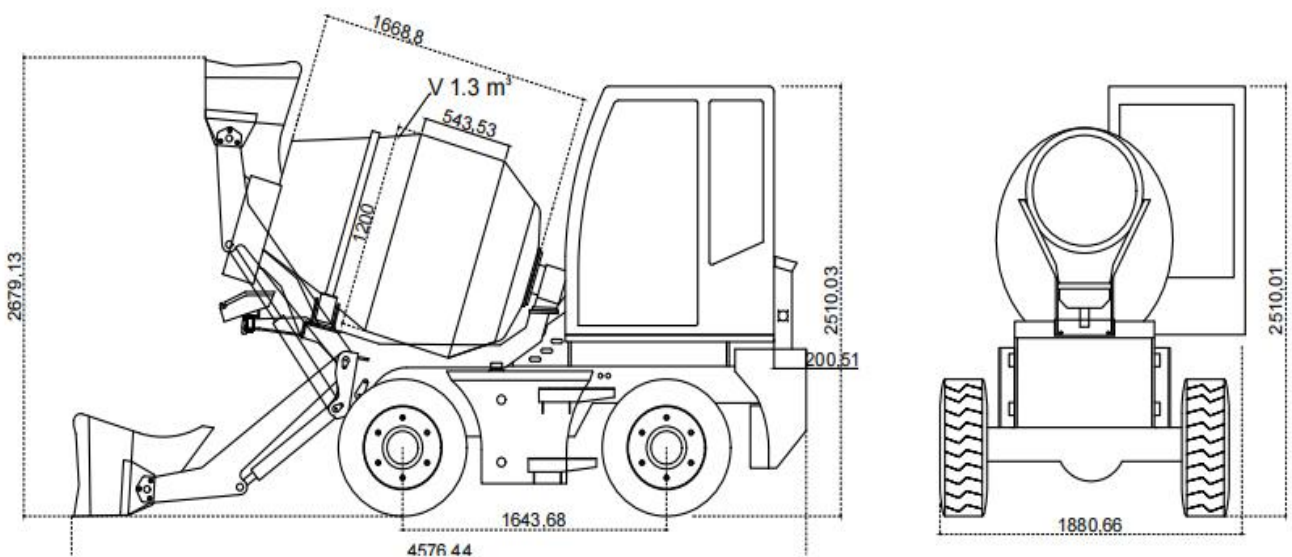

0.8m³ 自上料搅拌机 From the feeding tank		整备参数 Set up parameters	
长*宽*高（mm） length, width and height	4576X2510X1880mm	搅拌转速 speed of agitator	20r/min
罐体容量（m³） Tank capacity	1.3m³	基础配置 Basic configuration	卸料振动器、前后摄像头、显示器、豪华减震座椅、数字仪表盘、定时上水。
罐体出料（m³） Tank discharge	0.8m³	选配 select, choose, pick	电子称重、冷暖空调、水泥料槽。
整备质量（kg） curb weight ; unladen mass	3100kg		
离地间隙（mm） ground clearance	250mm		
液压油箱容积（L） Hydraulic oil tank volume	95L		
柴油油箱容积（L） Diesel fuel tank volume	120L		
轴距（mm） Whee base	1650mm		
最大爬坡（°） Maximum climbing	30		

罐体/动力系统 Tank/power system		● 标配 。 选配 ● Standard 。 optional	驾驶/操作系统 operating system		● 标配 。 选配 ● Standard 。 optional
发动机型号 engine type	● 云内 490		驾驶室位置 Location of cab	● 后置 rear	
最大功率（KW） Rated power	● 42kw		空调 air conditioner	。	
变矩箱型号 Variable torque box	● JBJ-265 变矩器 Split torque converter		最高时速（km） Top speed	≤35km	
驱动车桥 Drive axle	● 全时四驱 JBJ - 8T All the time four-wheel drive			-	
轮胎规格数量 tyre size	● 12-16.5 ● 4 轮 Six rounds		液压马达 motor	● A2FM63 摆线马达 Plunger motor	
制动器类型 arrestor, detent	● 气刹制动器，双独立回路 brake, double independent return		水箱容积（L） Tank volume	● 400（L）	
搅拌转速 speed of agitator	20r/min		铲斗容量 dipper capacity	0.25m³	
基础配置 Basic configuration	卸料振动器、前后摄像头、显示器、豪华减震座椅、数字仪表盘、定时上水。				
选配 select, choose, pick	电子称重、冷暖空调、水泥料槽。				

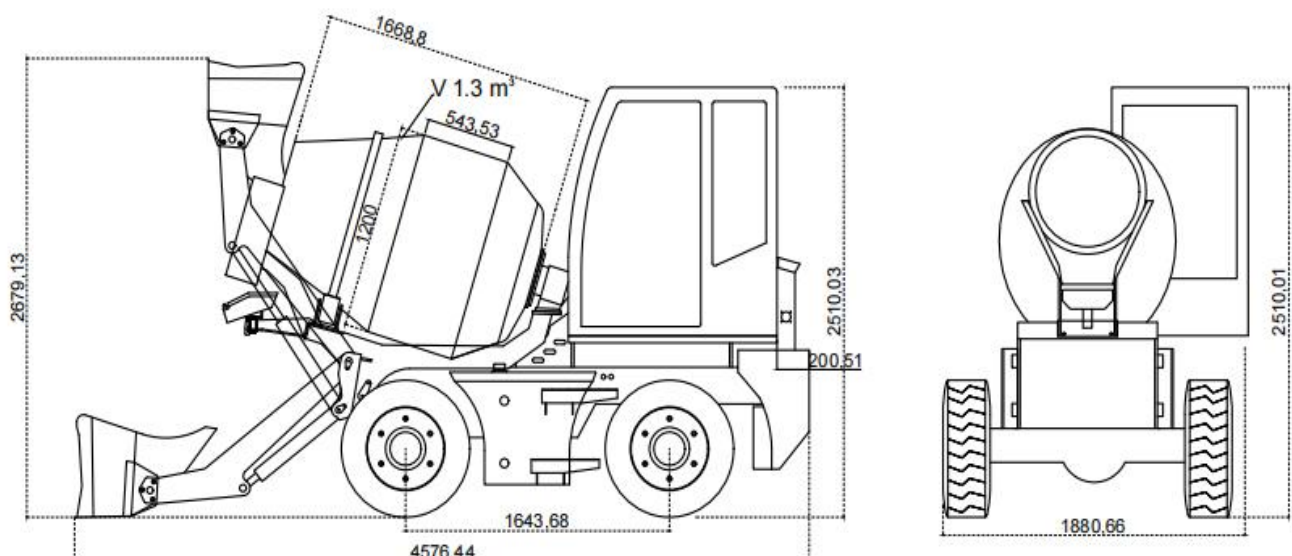

Technical drawing of a concrete mixer truck. The side view shows a height of 2679.13, a wheelbase of 1643.68, and a total length of 4576.44. The drum capacity is labeled as V 1.3 m³. The rear view shows a width of 1880.66 and a height of 2510.01. Other dimensions include 1668.8, 543.53, 1200, 2510.03, and 200.51.

