




Input connector (power, soft start, fan controller)

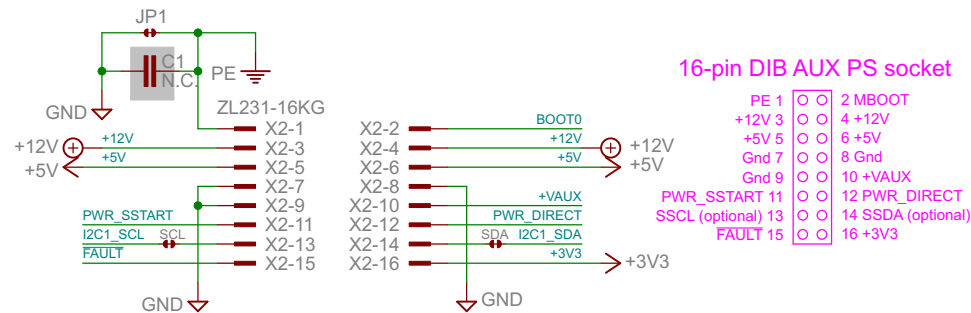


Output connector (3 x SPI modules)

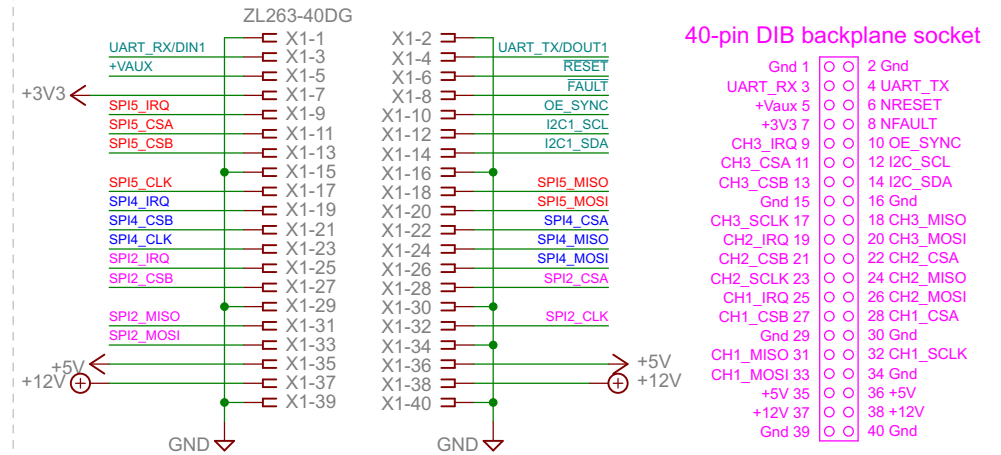


Digital I/O with protections

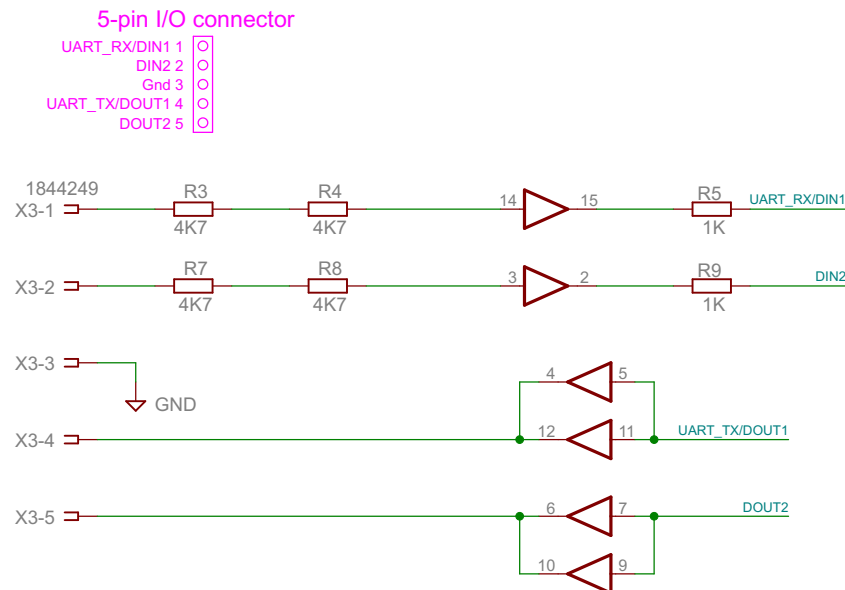

Encoder with switch

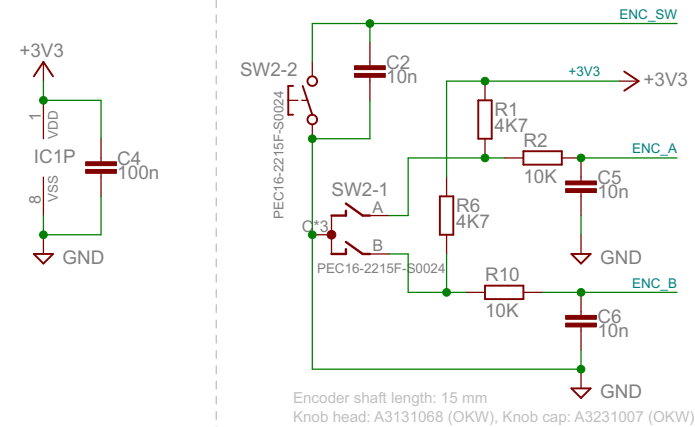

User switch



I/O connectors, User SW, Encoder, Digital I/O


TITLE: EEZ DIB MCU r1B5

Document Number:


REV:

Date: 1.7.2019. 08:37


Sheet: 1/5

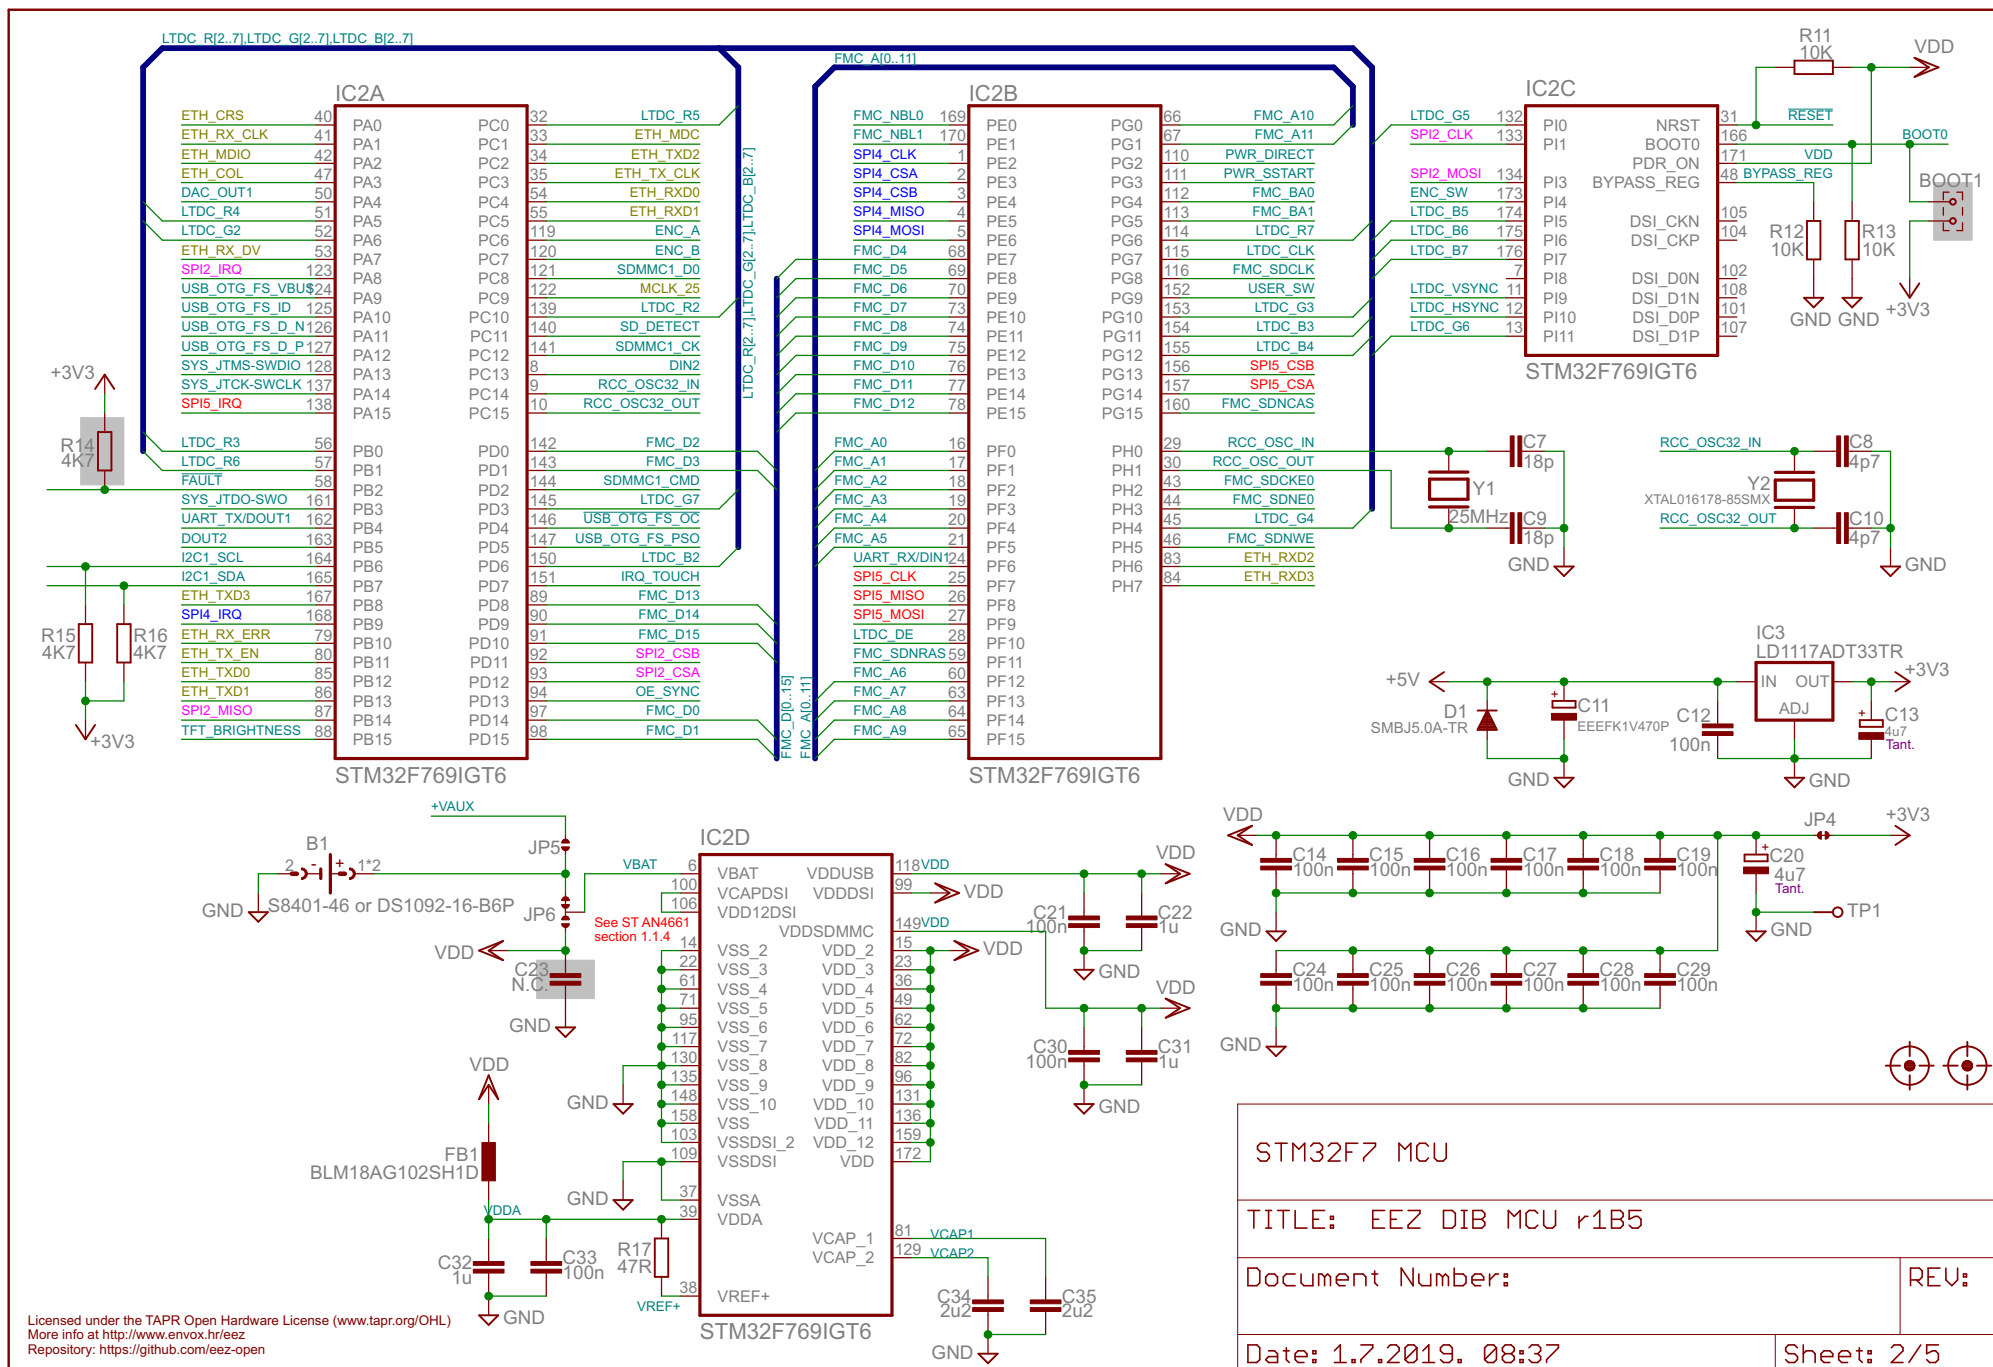

SDRAM

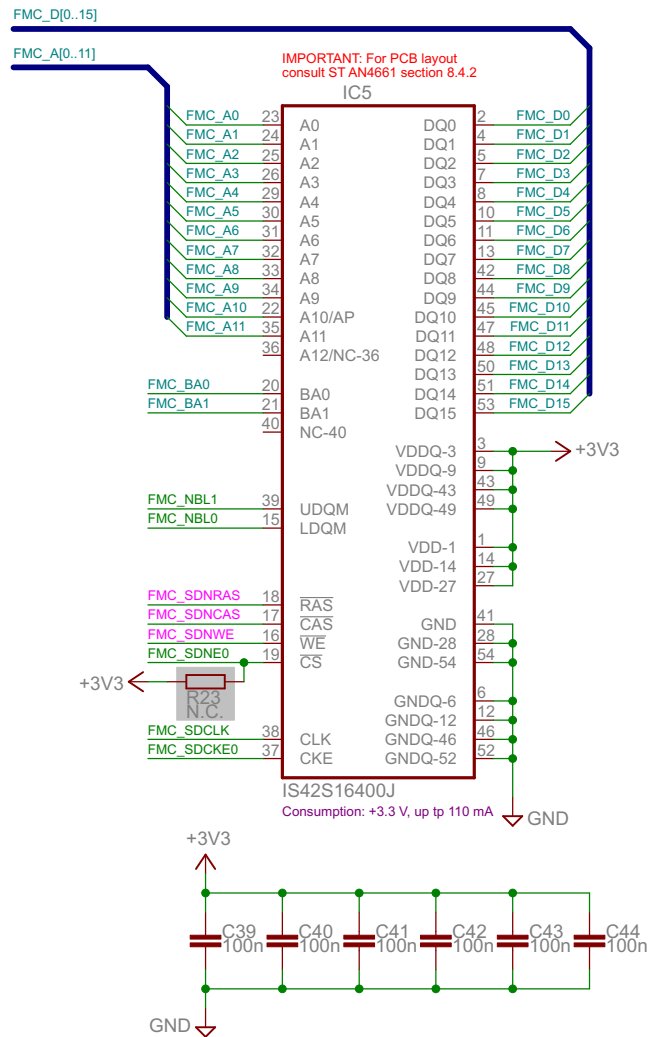


JTAG/SWD (optional)

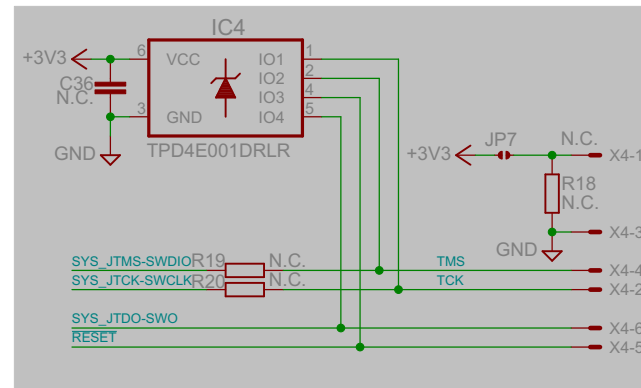


STM-32 board SWD header

Vdd target 1	○
SWCLK 2	○
Gnd 3	○
SWDIO 4	○
NRST 5	○
SWO 6	○

I2C EEPROM

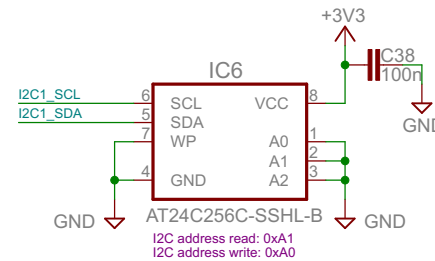

Micro SD card socket

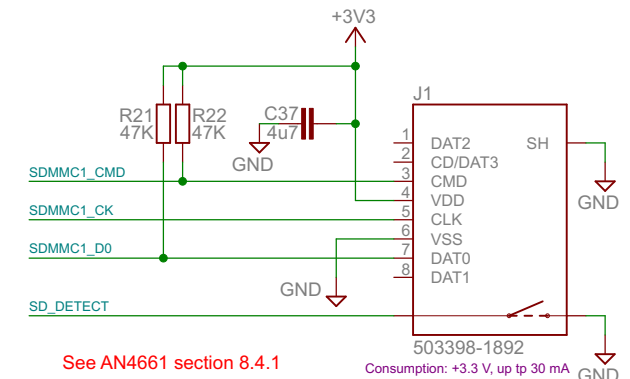

SDRAM, JTAG, I2C EEPROM, SD Card


TITLE: EEZ DIB MCU r1B5

Document Number:

REV:

Date: 1.7.2019. 08:37

Sheet: 3/5

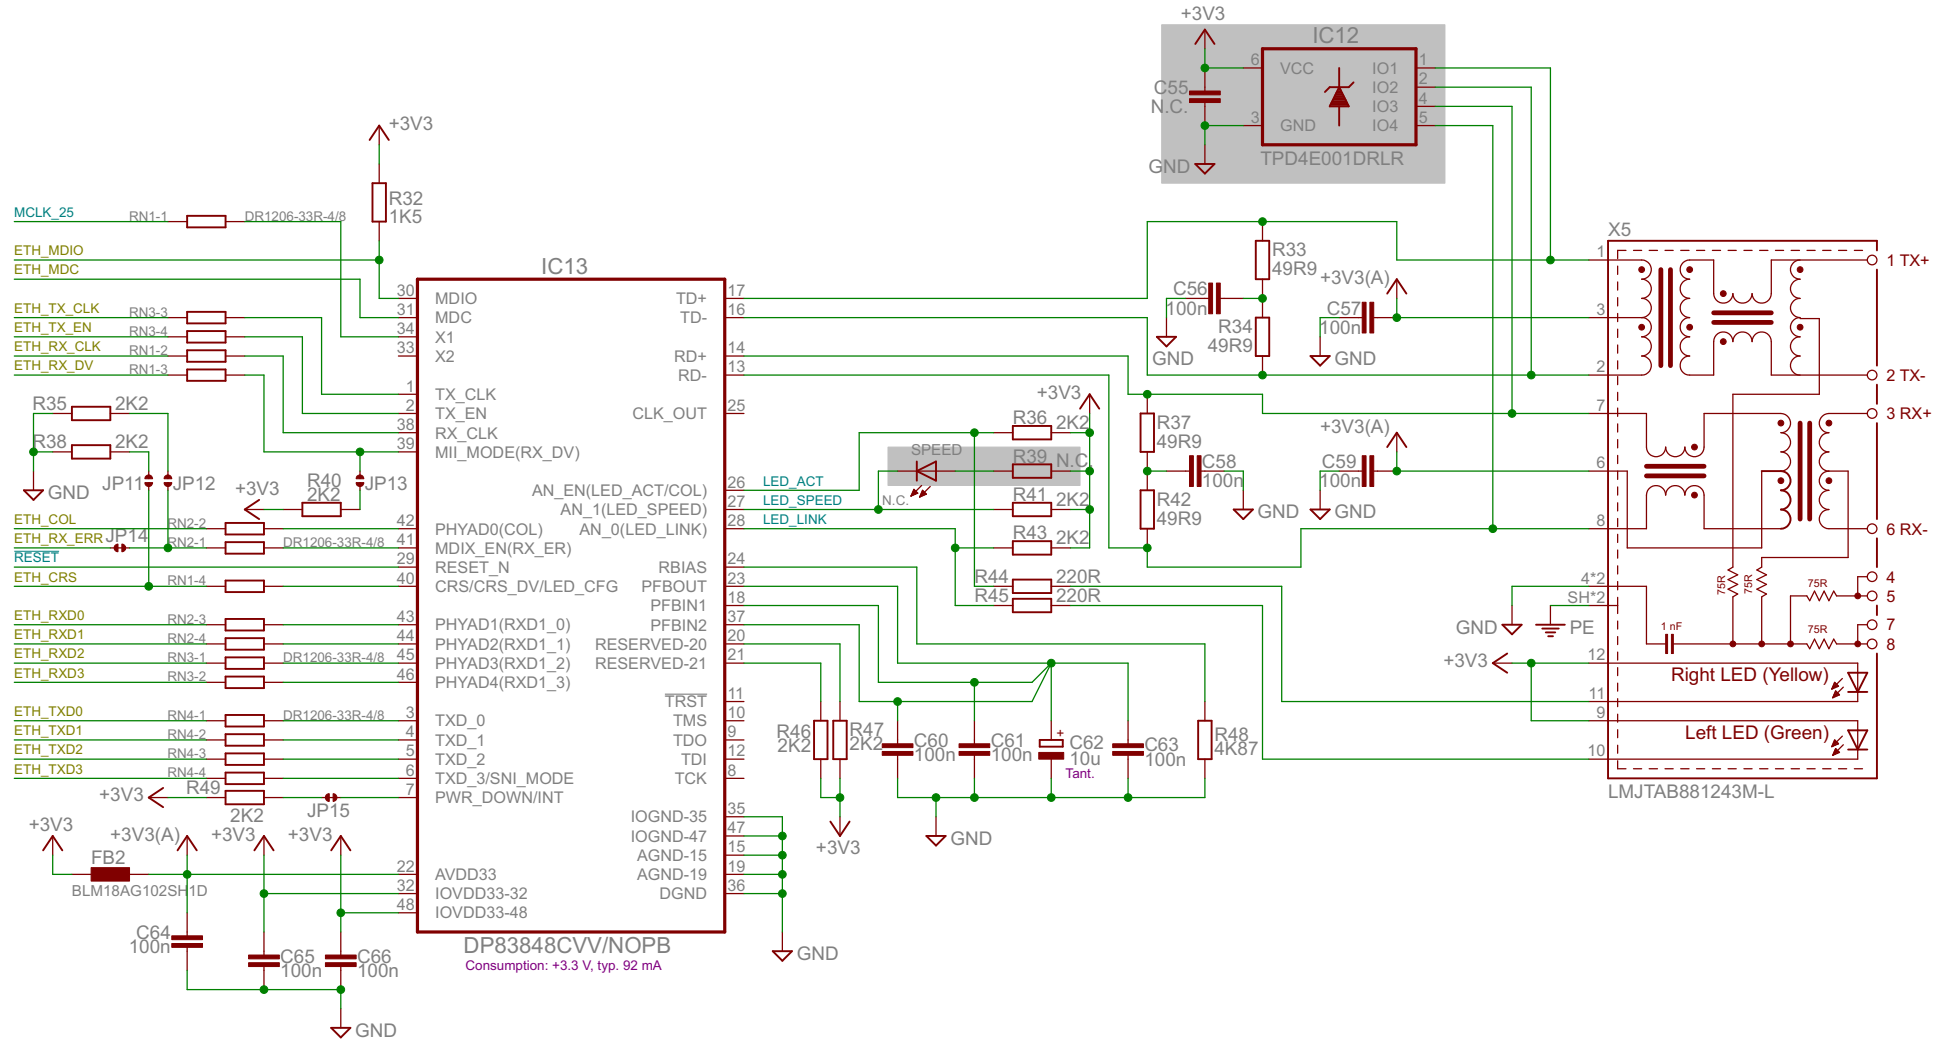

Ethernet PHY

TITLE: EEZ DIB MCU r1B5

Document Number:

REV:

Date: 1.7.2019. 08:37

Sheet: 5/5