

Documentation Projet Informatique

Khoury Elio – Goncalves David

I. Interface

1. La fenêtre principale

Lors du lancement de l'application, on arrive sur la fenêtre principale (figure 1). Celle-ci se compose de haut en bas de :

- Une barre de menu
- Une partie de sélection des bornes inférieure et supérieure
- Le nombre de ponts afficher
- Un tableau pour voir les valeurs de la matrice
- Une barre de progression

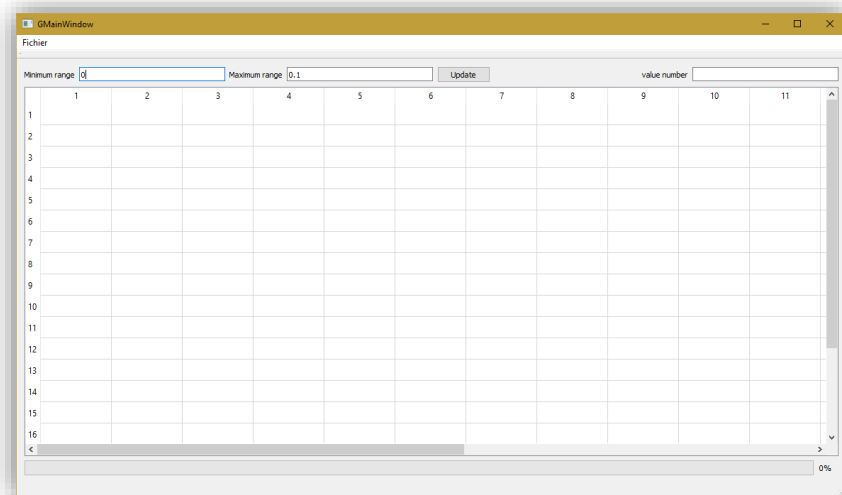


Figure 1 - Fenêtre principale

2. Les fenêtres d'affichage

L'application comporte 5 fenêtres dédiées à l'affichage des résultats, une pour chaque canal de fréquence. Celles-ci sont comportent un fond qui représente les capteurs du casque EEG et les ponts résultants d'un fichier chargé.


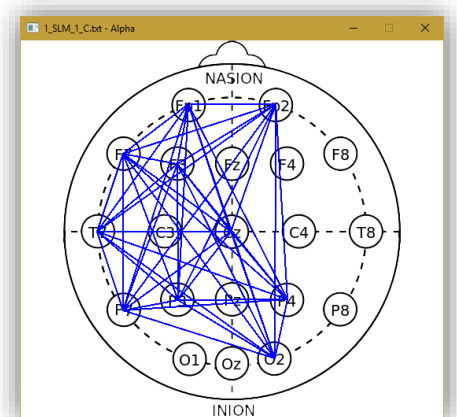



Figure 2 - Une fenêtre d'affichage des résultats

II. Utilisation



Pour charger un fichier texte contenant une matrice il faut clic sur Fichier puis sur Ouvrir

Figure 3 - Barre de menu

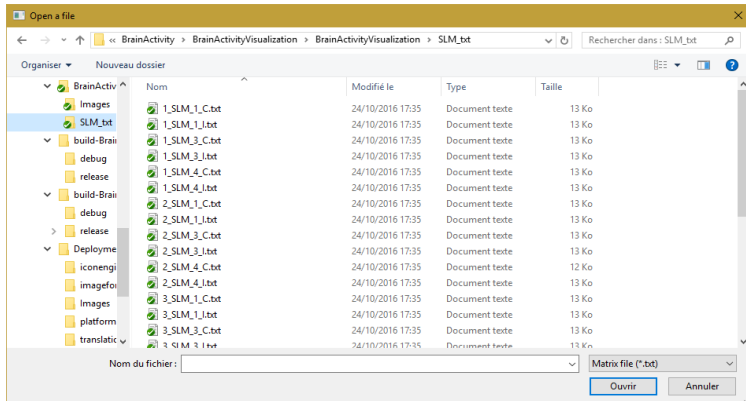

Ensuite il faut sélectionner le fichier texte désiré et clic sur Ouvrir

Figure 4 - Ouvrir un fichier

Une fois ces étapes réalisées les différentes fenêtres d'affichage apparaissent.

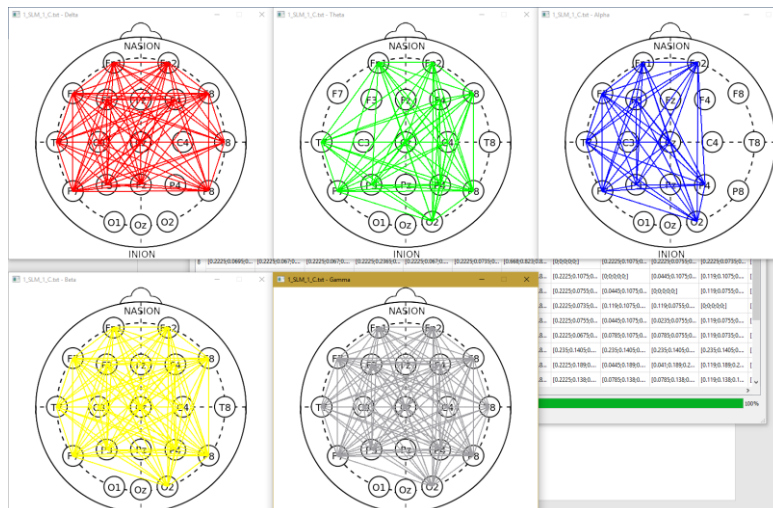


Figure 5 - Le résultat