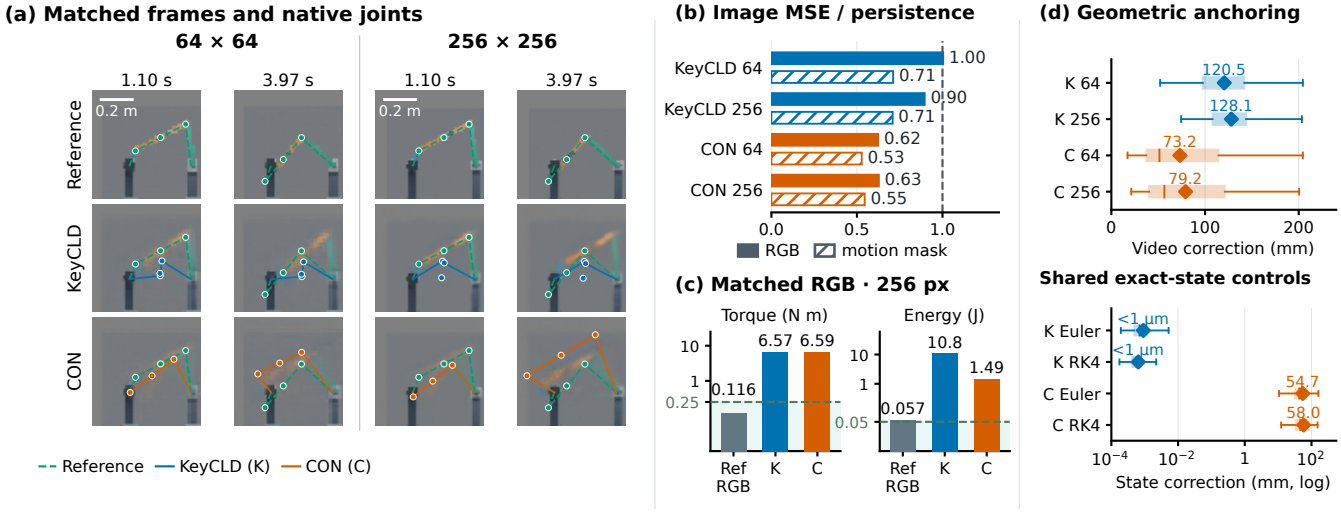

(a) Matched frames and native joints
64 × 64
256 × 256
1.10 s
3.97 s
1.10 s
3.97 s
0.2 m
0.2 m
Reference
KeyCLD
CON
Reference
KeyCLD (K)
CON (C)
(b) Image MSE / persistence
KeyCLD 64
KeyCLD 256
CON 64
CON 256
1.00
0.71
0.90
0.71
0.62
0.53
0.63
0.55
0.0
0.5
1.0
RGB
motion mask
(c) Matched RGB · 256 px
Torque (N m)
Energy (J)
10
1
0.25
0.116
6.57
6.59
10
1
0.05
0.057
10.8
1.49
Ref RGB
K
C
Ref RGB
K
C
(d) Geometric anchoring
K 64
K 256
C 64
C 256
120.5
128.1
73.2
79.2
0
100
200
Video correction (mm)
Shared exact-state controls
K Euler
K RK4
C Euler
C RK4
<1 µm
<1 µm
54.7
58.0
10^{-4}
10^{-2}
1
10^{2}
State correction (mm, log)