


注)

1. 寸法は仕上がり寸法とする
2. 圧入スタッド M4×10 3ヶ所 (図示)
3. 指示なき曲げ内R=板厚
4. 穴位置公差 ±0.05
5. 相手部品 : A5052 (別手配)
6. 全数寸法検査のこと
7. 板厚 : 1.2
8. バリ・カエリなきこと
9. 特急

+ M3タ ッ プ 3ヶ 所

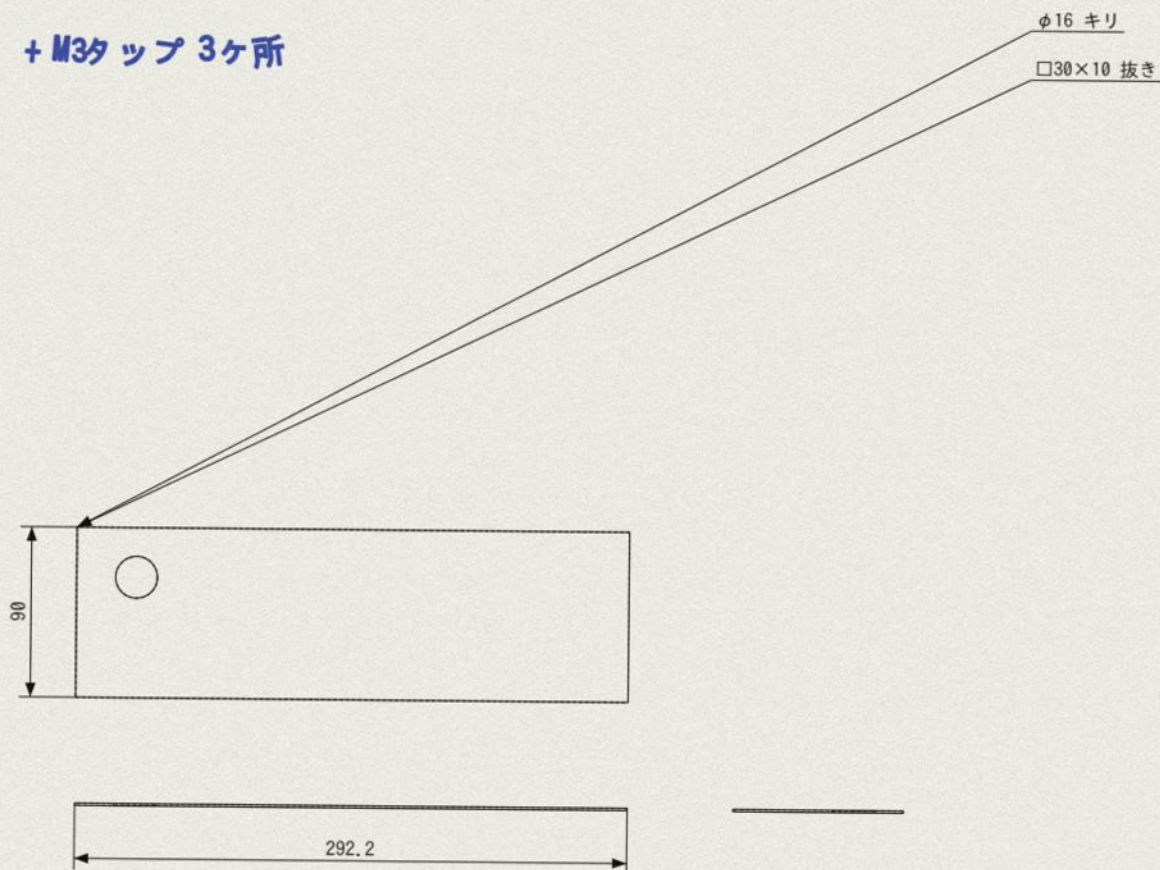


普通公差 JIS B 0405 中級

第三角法



記号	変更内容	日付	担当
1	処理変更 (黒アルマイト → クリアアルマイト 10μm)	2026.04.18	鈴木
2	表面処理変更 クリアアルマイト 10μm→三価クロメート (有色)	2026.07.14	鈴木

展開図 (参考)

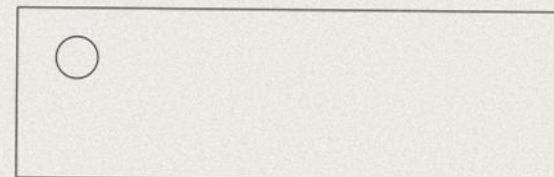

株式会社サンプル機工

図面番号	D2020-4102		
名称	カバー		
材質	SPCC (JIS G3141)		
表面処理	三価クロメート (有色)		
製作数			
版	2		
尺度	1:4		
作成日	2026.04.09		
設計 渡辺	検図 高橋	承認 山田	承認 高橋