

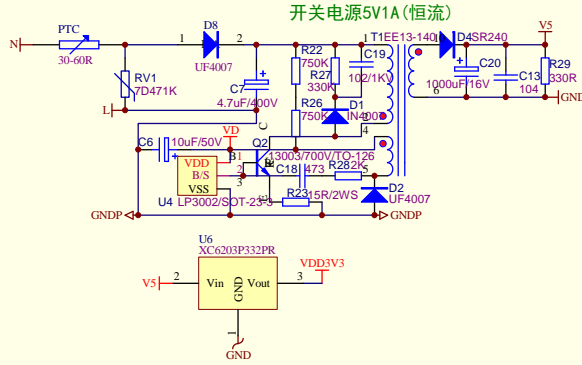




注意事项:在每次启动/复位/唤醒, gpio15必须保持低, gpio2必须保持高。GPIO0高->运行模式、低->闪光模式。当你需要使用睡眠模式, gpio16和RST应连接, 和gpio16将输出低电平复位系统在唤醒时间。



XC6203P332PR输入电压最大8V, 输出电流最大400mA

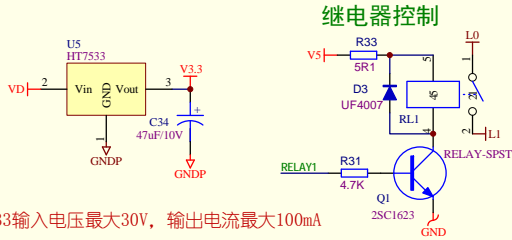