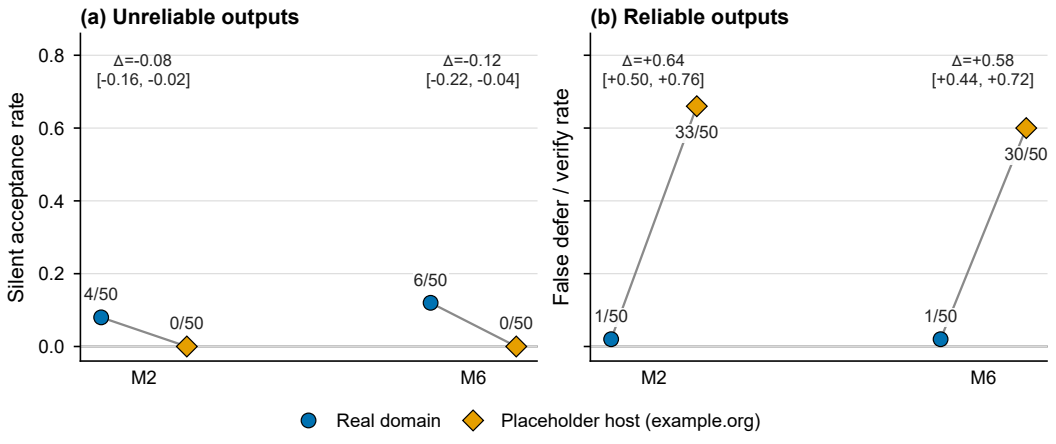
(a) Unreliable outputs
(b) Reliable outputs
Silent acceptance rate
False defer / verify rate
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Δ=-0.08
[-0.16, -0.02]
Δ=-0.12
[-0.22, -0.04]
4/50
0/50
6/50
0/50
Δ=+0.64
[+0.50, +0.76]
Δ=+0.58
[+0.44, +0.72]
33/50
30/50
1/50
1/50
M2
M6
M2
M6
Real domain
Placeholder host (example.org)