


BASE Y RAMPA DE CARGA MORTUORIA PARA VEHÍCULO RC-081

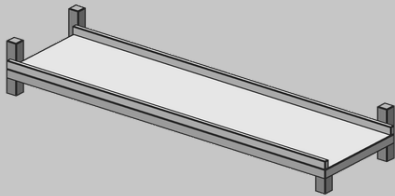

Base con rampa de carga FRICON en acero inoxidable, destinada al equipamiento del vehículo de traslado mortuario. El conjunto se ancla al piso del vehículo y recibe la bandeja o el carro camilla, guiándolo sobre rodillos hasta su posición de transporte y asegurándolo mediante pasadores de bloqueo. La rampa retráctil permite el ingreso del cuerpo sin levantarlo, lo que elimina el esfuerzo del operario y el riesgo de caída. Bajo la base se dispone un área de almacenamiento para bolsas, cinturones y elementos de bioseguridad, aprovechando el espacio disponible en el vehículo.

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: RC-081

Origen: Nacional

Capacidad: 250 kg

Especificaciones Técnicas

Tipo	Base fija con rampa retráctil para vehículo de traslado
Material	Acero inoxidable AISI 304 con perfiles estructurales reforzados
Rodillos	Rodillos de guía en acero inoxidable a lo largo de toda la base
Bloqueo	Pasadores de bloqueo que aseguran la bandeja durante el transporte
Rampa	Rampa retráctil de 560 mm de desarrollo, con superficie antideslizante
Almacenamiento	Área de almacenamiento bajo la base para insumos y elementos de bioseguridad
Anclaje	Anclaje atornillado al piso del vehículo con placas de distribución de carga
Dimensiones	2.070 mm (largo) × 585 a 685 mm (ancho) × 400 mm (alto)
Ancho exterior	648 mm estándar y 743 mm en versión de gran tamaño
Capacidad de carga	250 kg
Peso aproximado	55 kg

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

Especificaciones Técnicas (continuación)

Radio interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10$ mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad