


TAPA SANITARIA PARA BANDEJA MORTUORIA

TB-190

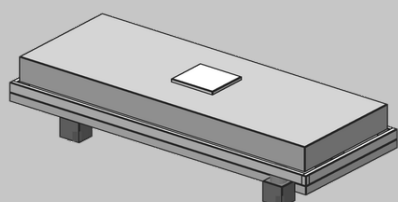

Tapa sanitaria FRICON en acero inoxidable AISI 304 (1.4301) para el cubrimiento de la bandeja mortuoria, concebida para preservar la dignidad en el traslado del cuerpo por áreas de circulación común y para reducir la exposición del personal y de los visitantes. La tapa se fabrica en lámina embutida de una sola pieza con bordes canteados y esquinas redondeadas, y se apoya sobre el reborde de la bandeja sin herrajes ni tornillería, de modo que puede retirarse en un solo movimiento y lavarse por completo. Cuenta con dos asas laterales embutidas que permiten su manipulación con guantes.

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: TB-190

Origen: Nacional

Capacidad: —

Especificaciones Técnicas

Material	Acero inoxidable AISI 304 (1.4301), lámina embutida de una sola pieza
Asas	2 asas laterales embutidas, aptas para manipulación con guantes
Bordes	Bordes canteados y desbarbados; esquinas redondeadas
Montaje	Apoyo directo sobre el reborde de la bandeja, sin tornillería ni herrajes
Dimensiones	1.900 mm (largo) × 750 mm (ancho) × 220 mm (alto)
Peso aproximado	12 kg
Compatibilidad	Compatible con las bandejas BM-190 y BM-197 de la línea FRICON
Otras medidas	Fabricación a medida según la bandeja existente de la entidad

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10$ mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

Especificaciones Técnicas (continuación)

Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad