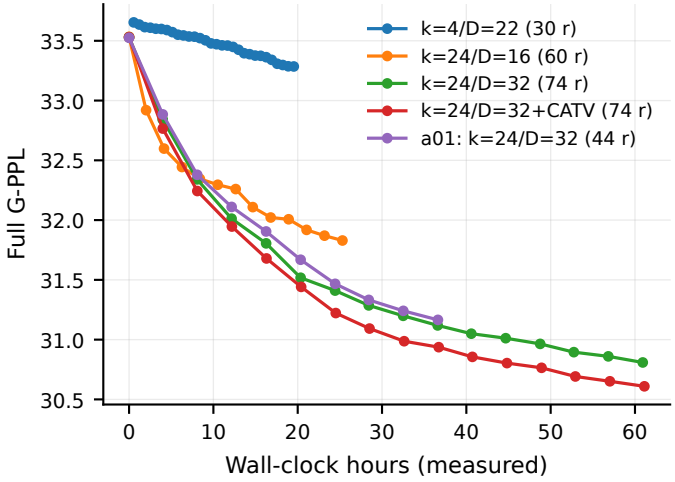
k=4/D=22 (30 r)
k=24/D=16 (60 r)
k=24/D=32 (74 r)
k=24/D=32+CATV (74 r)
a01: k=24/D=32 (44 r)
Full G-PPL
33.5
33.0
32.5
32.0
31.5
31.0
30.5
0
10
20
30
40
50
60
Wall-clock hours (measured)

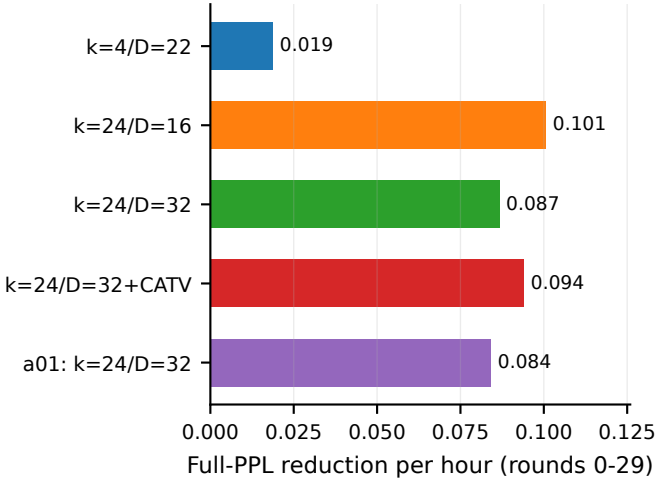
k=4/D=22
0.019
k=24/D=16
0.101
k=24/D=32
0.087
k=24/D=32+CATV
0.094
a01: k=24/D=32
0.084
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
Full-PPL reduction per hour (rounds 0-29)